



**Akt nr:**

# R-E1a-0817

*AU$R-E1a-0817*

kl. Nässj. 184

250/42

R 5•0817

Skuldförbindelse överlämnad till Kungl. Statskontoret den 5/10 1942 godkänd den 23/10 1942

DIARIE N:r 19083
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1942

# KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 juli 1942 till Fågelö - Backebolets dikningsföretag av år 1940 i Torsö socken av SKARABORGS LÄN

1 k. kandl.

beviljat dels ***statsbidrag*** med tiotusenåttio (10.080) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tvåtusensjuhundranittio (2.790) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skogsmyndigheten Torsö den 28/8 1942.

Att skogvaktaren August Gustafsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Robert Forsell — Adress Pålstorp

Vald. Bengtsson — Adress Stranden

***Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.***

***Stockholm den*** 27 oktober 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

LANT BRUKS NÄMNDEN

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
88. 11. 18
Dnr 64 - 1367/88

**BESTÄLLNING**
Datum
1988 11 16

Skaraborgs Län
Handläggare
Arne Carlsson

*ANVISNING*
*Beställningen insänds till lantbruksnämnden i respektive län. Adressuppgifter finns på omstående sida.*

Beställarens namn
Hassle kyrkl. samfällighet
Utdelningsadress
Pl. 8010
Ortsadress (postnummer och ortnamn)
54200 Mariestad
Rikt- och telefonnummer

**BESTÄLLNING AV PLANERING, RÅDGIVNING M M**

Lantbruksnämndens anteckningar

Fastighetsbeteckning (ägda fastigheter)
Backeboleet 1:1
Cregnr
(7 - 1)
LS 5×817
Registerområde (socken)
Torsö
Kommun
Mariestad
Skogsmark | Åker | Ängs- och betesmark
Areal, anges i hektar

Fastighetsbeteckning (arrenderade fastigheter)
Cregnr
Registerområde (socken)
Kommun
Skogsmark | Åker | Ängs- och betesmark
Areal, anges i hektar

Uppdraget avser

- [x] Vattenhushållning (diken.)
- [ ] Byggnader
- [ ] Projekt
- [ ] Växtodling
- [ ] Mekanisering
- [ ] Övrigt
- [ ] Växtskydd
- [ ] Energi
- [ ] Trädgård
- [ ] Struktur
- [ ] Husdjur
- [ ] Ekonomi

Uppdragets art

- [ ] Rådgivning
- [x] Besiktning o d
- [ ] Projektering (teknisk planering)
- [ ] Utsättning

Övriga upplysningar (omfattning m m)
Kopia till ordf John Jonsson
Fogdegården 8421
T-plan 42:210 541 00 Töreboda
Bägelö - Backeboleets df -40 (5×817)

Uppdraget slutfört
datum 1989-12-08


Faktura
nr DF 1739, 90-01-04

Beställarens namnunderskrift
Tel. 16/11 -88/AC

- [ ] Tidkort

*Avgift enligt lantbruksnämndstaxan.*

Lantbruksstyrelsen B 5. 1986-05 5 000. Lbs offset, Jönköping.



## ADRESS- OCH TELEFONFÖRTECKNING ÖVER LANTBRUKSNÄMNDERNA

| Län | Postadress | Telefon |
|---|---|---|
| Stockholms | Box 1030, 171 21 Solna | 08/83 53 20 |
| Uppsala | Box 1044, 751 40 Uppsala | 018/10 01 00 |
| Södermanlands | Box 334, 611 27 Nyköping | 0155/178 00 |
| Östergötlands | Box 435, 581 04 Linköping | 013/13 01 60 |
| Jönköpings | Box 610, 551 18 Jönköping | 036/11 95 70 |
| Kronobergs | Box 1208, 351 12 Växjö | 0470/220 80 |
| Kalmar | Box 175, 391 22 Kalmar | 0480/156 70 |
| Gotlands | Box 1144, 621 22 Visby | 0498/180 10 |
| Blekinge | Ronnebygatan 46, 371 33 Karlskrona | 0455/820 40 |
| Kristianstads | Box 549, 291 25 Kristianstad | 044/12 62 00 |
| Malmöhus | Celsiusgatan 38 C, 212 14 Malmö | 040/93 45 80 |
| Hallands | Box 191, 301 04 Halmstad | 035/11 83 60 |
| Göteborgs och Bohus | Box 767, 451 26 Uddevalla | 0522/149 80 |
| Älvsborgs | Box 1147, 462 01 Vänersborg | 0521/120 80 |
| Skaraborgs | Box 224, 532 00 Skara | 0511/131 40 |
| Värmlands | Box 567, 651 09 Karlstad | 054/15 68 00 |
| Örebro | Box 274, 701 45 Örebro | 019/11 90 10 |
| Västmanlands | Box 51, 721 04 Västerås | 021/19 57 10 |
| Kopparbergs | Box 153, 791 24 Falun | 023/81 800 |
| Gävleborgs | Box 565, 801 08 Gävle | 026/18 00 50 |
| Västernorrlands | Box 1025, 871 01 Härnösand | 0611/182 70 |
| Jämtlands | Box 233, 831 23 Östersund | 063/12 45 70 |
| Västerbottens | Box 453, 901 09 Umeå | 090/12 57 20 |
| Norrbottens | Box 216, 951 23 Luleå | 0920/680 20 |

LANT BRUKS NÄMNDEN

DF 1739, 1990-01-04

**RÄKNINGS-MANUSKRIPT**
Datum för utfärdande
19891207

Diariebeteckning
64-1367/88
Cregdossiebeteckning
(7-1) 25 5×817

Skaraborgs Län
Handläggare
Arne Carlsson 254

*ANVISNING*
*Fortsättning å omstående sida*

019 Hassle kyrkl. samfällighet
c/o Katarina Runesson
Ogglebo Pl. 8010
541 72 Mariestad

**AVGIFT ENLIGT LANTBRUKSNÄMNDSTAXAN (LSFS 1985:40)**

116

**UPPDRAG**
Specificeras och utlåtande
Bes.förr. "Fögelö - Backgolets df", Torsö s:n

Tidsperiod då uppdraget utförts
1990 - 88

**TIDERSÄTTNING** 3 §

| Grupp | Antal timmar | Kostnad/timme | Kronor | Momsprocent |
|---|---|---|---|---|
| I | 2.0 | 325:- | 650:- | — |
| II | 0.5 | 235:- | 118:50 | |

**SAKERSÄTTNING** 4 §

**Dikning, vattenavledning, invallning**

☐ Plan upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen

☐ Plan upprättad utan samband med förrättning enligt vattenlagen

Grundbelopp

Tilläggsbelopp kr.....för.....st deltagare

Tilläggsbelopp. Anläggningskostnaden beräknas överstiga materialkostnaden

med kr.....varav utgår tilläggsbelopp med .....procent.

Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 §).....

**Täckdikning**

☐ Plan för täckdikning

☐ Plan för täckdikning utan kostnadsberäkning och materialspecifikation

Grundbelopp

Tilläggsbelopp. Planen omfattar.....ha à kr.....

Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 §).....

Transport 768.50 —

Lantbruksstyrelsen A 78. 1986-12 5000. Lbs offset, Jönköping.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Transport | 768.50 | |
| | **Andra uppdrag där avgift utgår enligt fastställd taxa** | | |
| | Grundbelopp | | |
| | Tilläggsbelopp. Antal.....à kr..... | | |
| | Tilläggsbelopp. För provanalys motsvarande självkostnaden | | |
| 10 § | Hantlangning, staknings- och markeringsmaterial, redskap, transport m m på uppdragsgivarens bekostnad | | |
| | Kopior o dyl | | |
| | ~~kattkopior~~ kartkopior m.m | 20:- | |
| Till helt krontal avrundat belopp | | 788:- | |
| Momsprocent — | på kronor | Kronor — | |
| Att insättas på postgirokonto | nummer 68815-0 | **SUMMA KRONOR** | 788:- |

Anteckningar

Namnunderskrift, befattning, rikt- och telefonnummer

LANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN

UTLÅTANDE 1(2)

1988-11-30

64-1367/88
7-1
LS 5x817

Hassle kyrkliga samfällighet
John Jonsson
Fogdegården, Pl 8421
545 00 TÖREBODA

Utlåtande efter besiktning av "Fågelö-Backebolets diknings-företag av år 1940"

Närvarande:

Från Hassle kyrkliga samfällighet
Lars Thorselius

Från Lantbruksnämnden
Arne Carlsson
Rolf Larsson

./. Bakgrund: (se bifogad kartkopia, skala 1:10 000)

Dikessträckorna A - D och E - F är projekterade som s k halvtäckta rörledningar. Det innebär att rörledningen endast förmår att avbörda medelvattenföringen och att maxflödena skall avbördas i ett öppet dike (flödesränna) ovan rörledningen.

På sträckorna B - D och E - F har flödesrännan plöjts igen och åkern brukas nu ovan rörledningen. På delsträcka A - B har träd vuxit upp i flödessvackan och rötter har troligen trängt in i rörledningen och minskat dess kapacitet. Uppströms D har Stiftet utfört skogsdikning med snabbare flöden som följd. Ytterligare skogsdikning planeras.

Förslag till åtgärder

C - D. Stiftet har föreslagit att ett nytt öppet dike grävs på sträckan C - D enligt med röd färg inritad linje.

B - C. Delsträcka B - C kan åtgärdas enl följande två alternativ:

Alt 1: Flödesrännan återställes.

Alt 2: Bef rörledning Ø 220 mm utbyts mot ny ledning; 50 m Ø 500 mm och 140 m Ø 400 mm rör. Beräknad kostnad 26 000:- kronor.

US



Postadress: Box 224, 532 23 SKARA
Gatuadress: Skaraborgsgatan 30
Telefon: 0511 - 131 40
Telefax: 0511 - 137 00
Postgiro: 6 88 15 - 0


A - B. Träd och buskar avverkas. Flödesrännan rensas ned till ca 20 cm ovan rören.

E - F. När åtgärden enl ovan utförts kommer ledning E - F ej att klara normalt förekommande flöden. Delsträckan kan åtgärdas enl följande två alternativ:

Alt 1: Flödesrännan återställes.

Alt 2: Bef rörledning Ø 300 mm ersätts med ny ledning 175 m Ø 500 mm rör. Beräknad kostnad 30 000:- kronor.

Rolf Larsson
Ingenjör

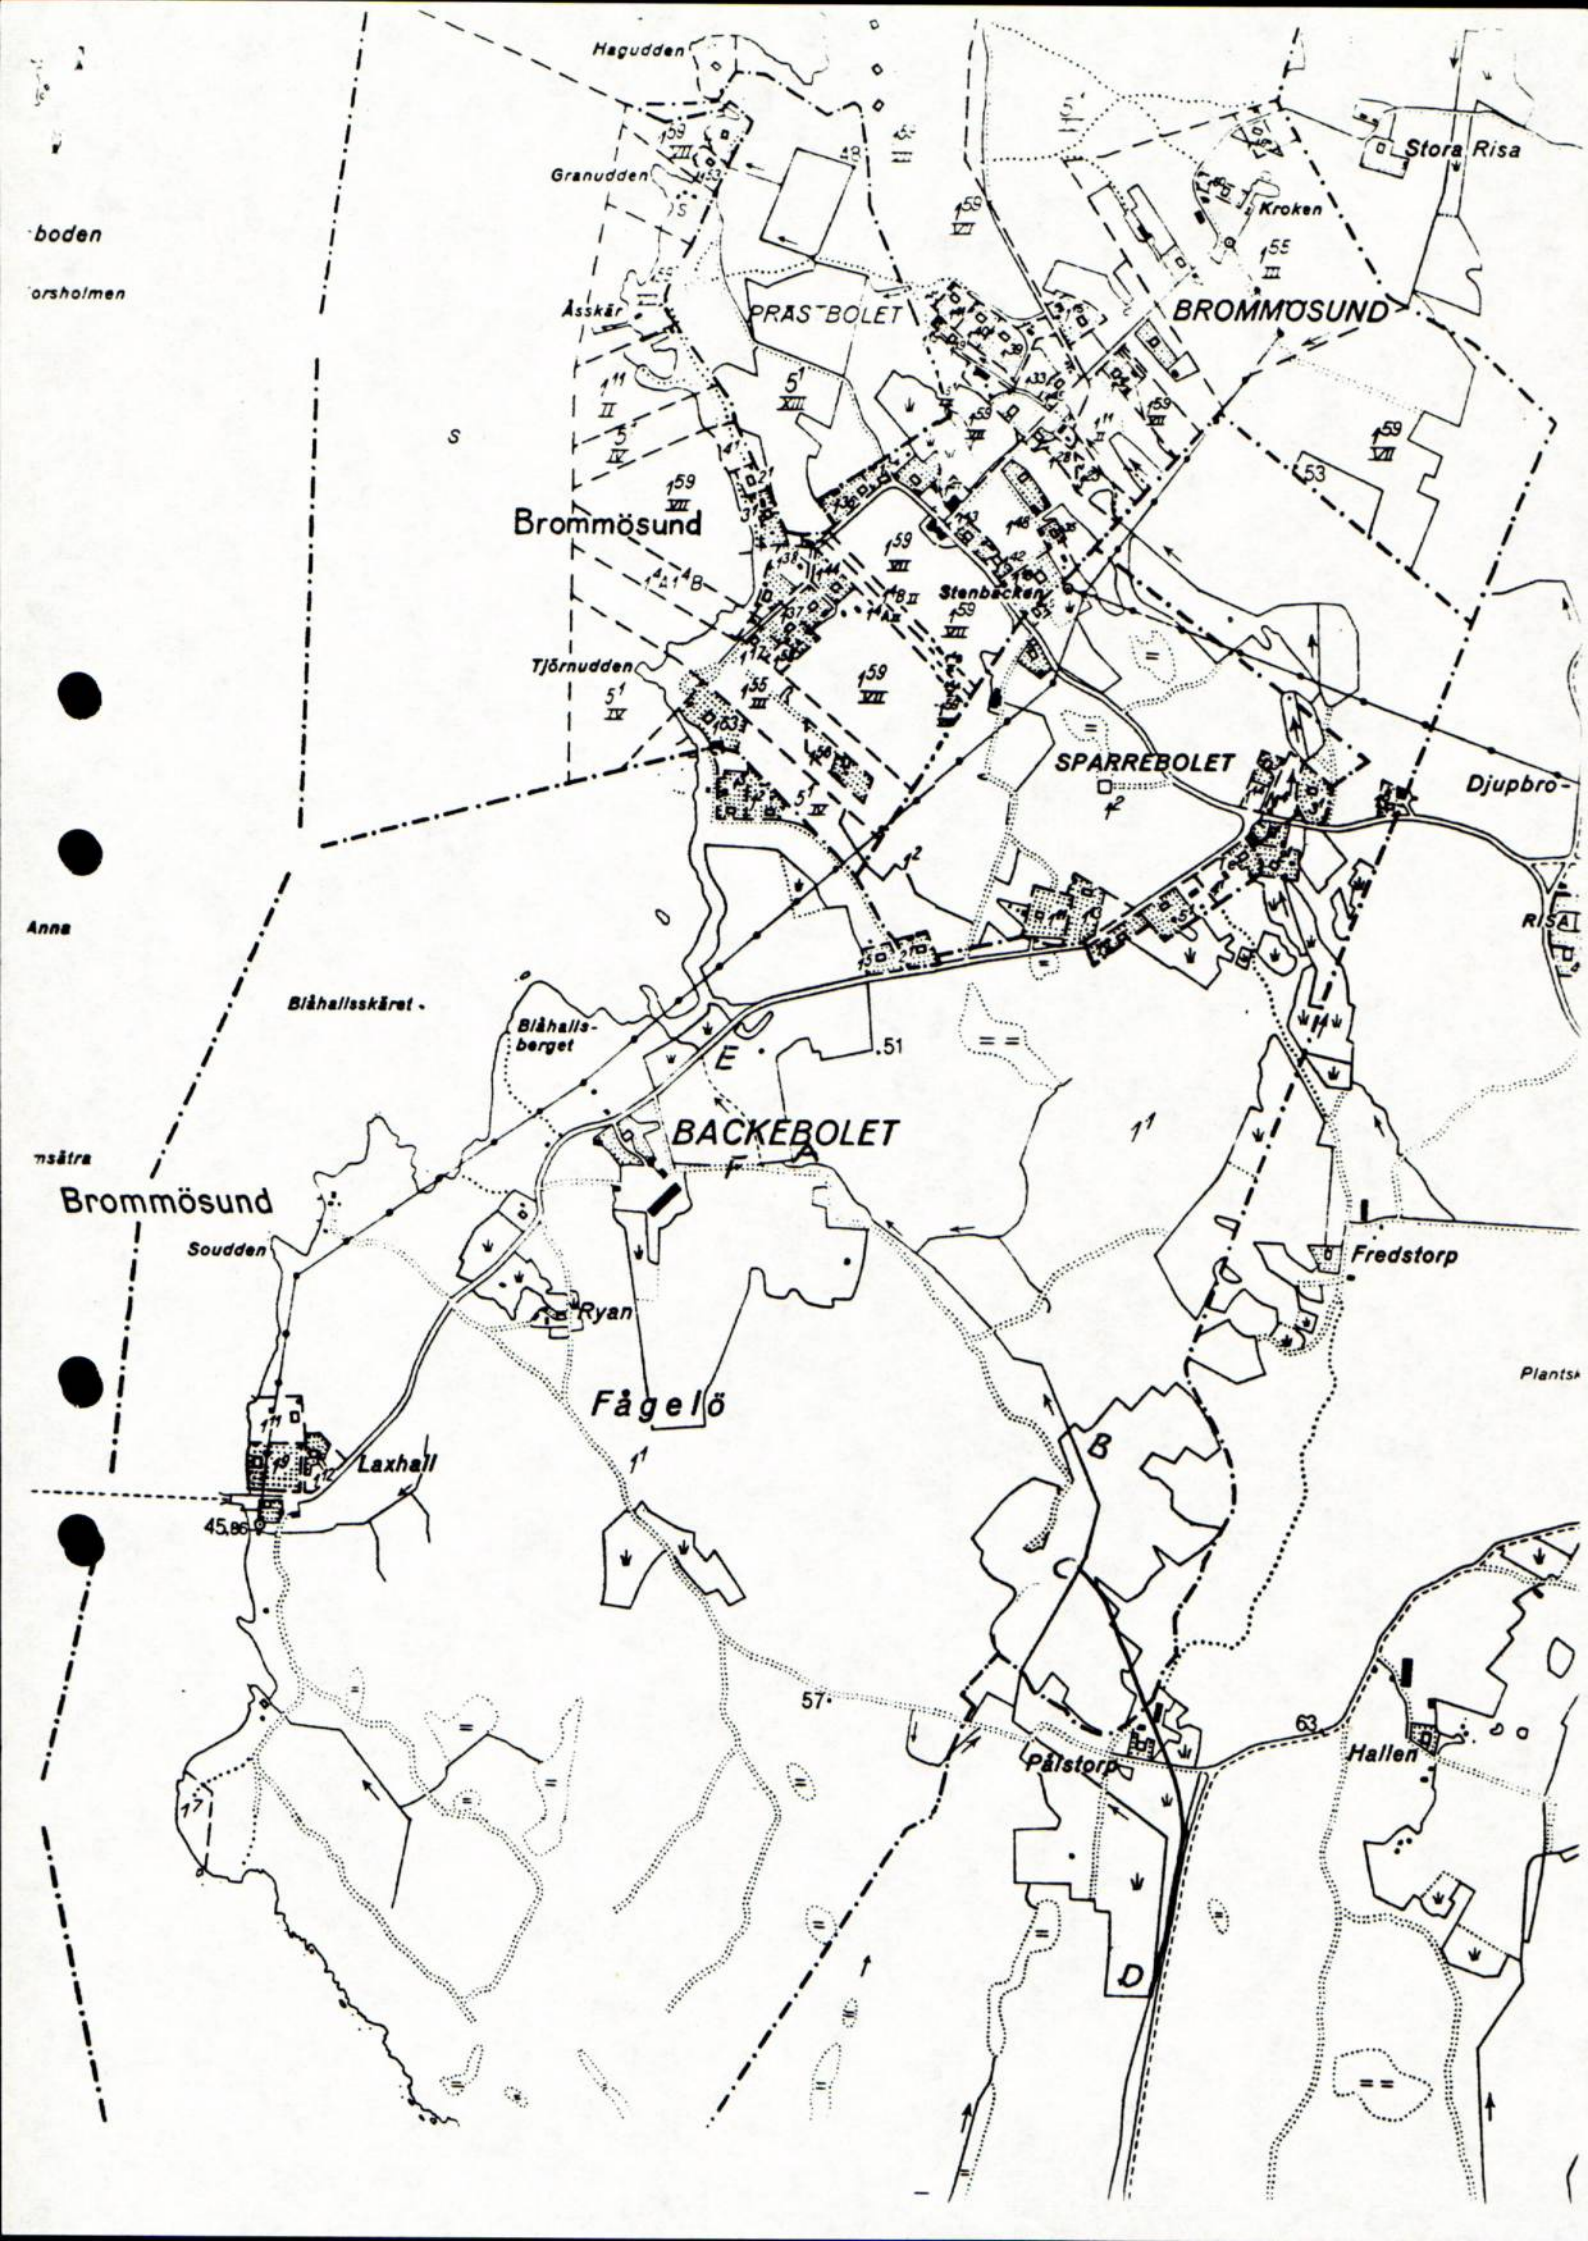
Hagudden
Granudden
Stora Risa
Kroken
Åsskär
PRÄSTBOLET
BROMMÖSUND
Brommösund
Stenbacken
Tjörnudden
SPARREBOLET
Djupbro
Blåhallsskäret
Blåhallsberget
BACKEBOLET
Brommösund
Soudden
Ryan
Fredstorp
Fågelö
Laxhall
Pålstorp
Hallen
Anna
boden
orsholmen
msätra
Plantsk
RISA

LANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN

UTLÅTANDE 1(2)

1988-11-30 64-1367/88
7-1

Hassle kyrkliga samfällighet
John Jonsson
Fogdegården, Pl 8421
545 00 TÖREBODA

Utlåtande efter besiktning av "Fågelö-Backebolets dikningsföretag av år 1940"

Närvarande:

Från Hassle kyrkliga samfällighet
Lars Thorselius

Från Lantbruksnämnden
Arne Carlsson
Rolf Larsson

./. Bakgrund: (se bifogad kartkopia, skala 1:10 000)

Dikessträckorna A - D och E - F är projekterade som s k halvtäckta rörledningar. Det innebär att rörledningen endast förmår att avbörda medelvattenföringen och att maxflödena skall avbördas i ett öppet dike (flödesränna) ovan rörledningen.

På sträckorna B - D och E - F har flödesrännan plöjts igen och åkern brukas nu ovan rörledningen. På delsträcka A - B har träd vuxit upp i flödessvackan och rötter har troligen trängt in i rörledningen och minskat dess kapacitet. Uppströms D har Stiftet utfört skogsdikning med snabbare flöden som följd. Ytterligare skogsdikning planeras.

Förslag till åtgärder

C - D. Stiftet har föreslagit att ett nytt öppet dike grävs på sträckan C - D enligt med röd färg inritad linje.

B - C. Delsträcka B - C kan åtgärdas enl följande två alternativ:

Alt 1: Flödesrännan återställes.

Alt 2: Bef rörledning Ø 220 mm utbyts mot ny ledning; 50 m Ø 500 mm och 140 m Ø 400 mm rör. Beräknad kostnad 26 000:- kronor.

US

Postadress Box 224 532 23 SKARA | Gatuadress Skaraborgsgatan 30 | Telefon 0511 - 131 40 | Telefax 0511 - 137 00 | Postgiro 6 88 15 - 0


A - B. Träd och buskar avverkas. Flödesrännan rensas ned till ca 20 cm ovan rören.

E - F. När åtgärden enl ovan utförts kommer ledning E - F ej att klara normalt förekommande flöden. Delsträckan kan åtgärdas enl följande två alternativ:

Alt 1: Flödesrännan återställes.

Alt 2: Bef rörledning Ø 300 mm ersätts med ny ledning 175 m Ø 500 mm rör. Beräknad kostnad 30 000:- kronor.

Rolf Larsson
Ingenjör

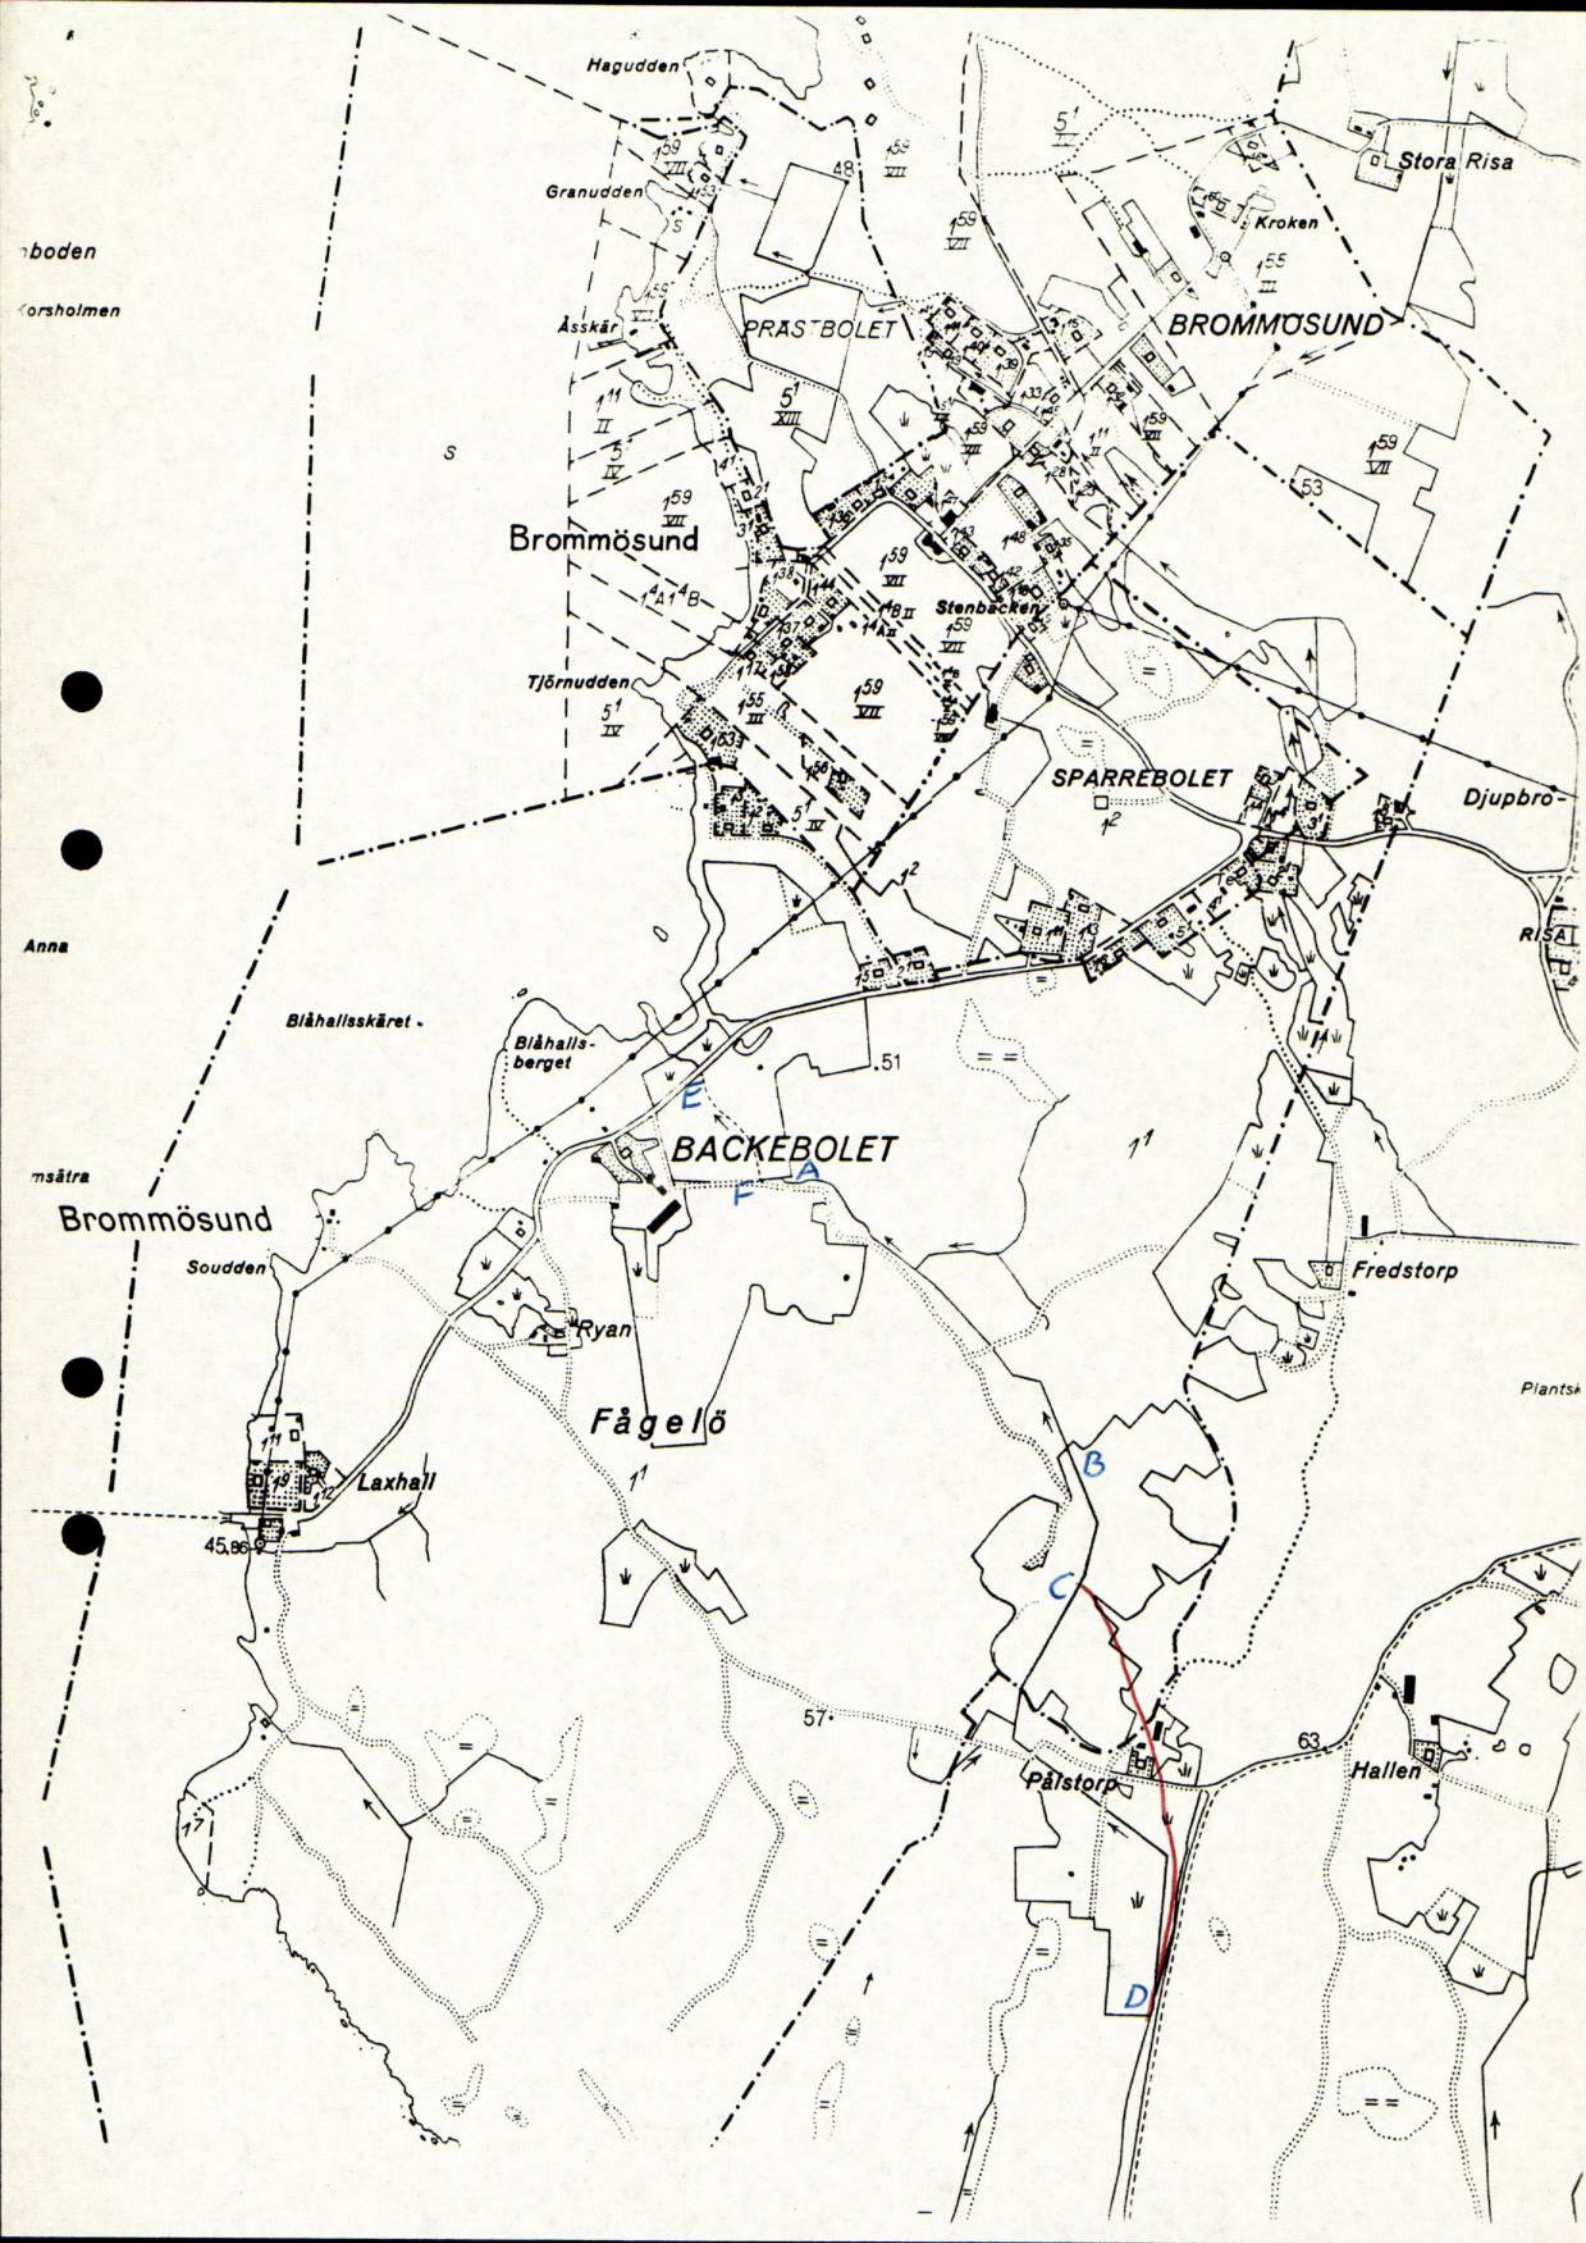
Hagudden
Granudden
Åsskär
PRÄSTBOLET
BROMMÖSUND
Stora Risa
Kroken
Brommösund
Stenbacken
Tjörnudden
SPARREBOLET
Djupbro-
RISA
Anna
Blåhallsskäret
Blåhalls-
berget
BACKEBOLET
Brommösund
Soudden
Ryan
Fågelö
Laxhall
Fredstorp
Plantsk
Pålstorp
Hallen
A
B
C
D
E
F

# K O N T R O L L B E V I S

Nr 6.

Vid av undertecknad den 15 maj 1942 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till "Fågelö-Backebolets diknings-företag av år 1940" från Böckersboda Cementvarufabrik, Lyrestad, erhölls följande resultat:

| Dimension | Längd | Tillverknings-datum | Erforderlig hållfasthet | Höll vid ett tryck av | Brast vid ett tryck av |
|---|---|---|---|---|---|
| 12" | 79 cm | 21.1.1942 | 1264 kg | 1325 kg | |
| 12" | " | 5.2.1942 | " | 1340 kg | |
| 12" | " | 13.2.1942 | " | | 1265 kg |

529 meter 12" betongrör kunde sålunda godkännas.

Skara den 18 maj 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

# K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid av undertecknad den 22 juli 1941 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till "Fågelö-Backebolets dikningsföretag av år 1940" från Böckersboda Cementvarufabrik, Lyrestad, erhölls följande resultat:

| Dimension | Längd | Tillverknings-datum | Erforderlig hållfasthet | Höll vid ett tryck av | Brast vid ett tryck av |
|---|---|---|---|---|---|
| 12" | 79 cm | 10.3.1940 | 1390 kg | 1390 kg | |
| 12" | " | 17.6.1941 | 1264 kg x/ | | 1264 kg |
| 12" | " | 18.6.1941 | 1264 kg | | 1264 kg |

x/ vid 6 veckors ålder.

315 st. 12" rör, motsvarande en längd av 249 meter, kunde sålunda godkännas.

Skara den 23 juli 1941.

Statens e. lantbruksingenjör

## Fågelö-Backebolets dikningsföretag av år 1940.

| | | |
|---|---|---|
| Syneförrättningskostnader och betänkande ang. statsunderstöd | | 1112:91 |
| Vattendomstolsavgift | | 32:63 |
| Annonskostnader | | 17:40 |
| Vederhäftighetsintyg och taxeringsbevis | | 6:-- |
| Räkenskapsbok, porto, telefon | | 8:-- |
| Arbetets ledning, kontroll m.m. | | |
| Förtroendemannen | 197:35 | |
| Lantbruksingenjören | 258:95 | 456:30 |
| Summa gemensamma kostnader: | | 1633:34 |

Samfälligheten Pålstorp-Fredstorp

| | |
|---|---|
| Arbets- och materialkostnader | 11998:60 |
| 52.065 % av gemensamma kostnader | 850:35 |
| Summa kronor: | 12848:95 |

Samfälligheten Hallan-Långåsen.

| | |
|---|---|
| Arbets- och materialkostnader | 10362:20 |
| 47.935 % av gemensamma kostnader | 782:89 |
| Summa kronor: | 11145:09 |

| | |
|---|---|
| Samfälligheten Pålstorp-Fredstorp | 12848:95 |
| Samfälligheten Hallan- Långåsen | 11145:09 |
| Summa kronor: | 23994:04 |

Skara den 1 december 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

## Fågelö-Backebolets dikningsföretag av år 1940.

| | | Summa kostnad | Statsbidrag | Statslån | Kontant erlägges |
|---|---|---|---|---|---|
| **Samfälligheten Pålstorp-Fredstorp** | | | | | |
| Fågelö 4[1] | Katrinefors A.-B. | 6213:62 | 2616:98 | | 3596:64 |
| Backebolet 1[1], | Eckl. löneboställe | 6635:33 | 2794:59 | 2790:-- | 1050:74 |
| **Samfälligheten Hallan-Långåsen** | | | | | |
| Fågelö 4[1], | Katrinefors A.-B. | 11145:09 | 4668:43 | | 6476:66 |
| | Summa kronor: | 23994:04 | 10080:-- | 2790:-- | 11124:04 |

Skara den 1 december 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

avsyning Fågelö-Backebolets

dik 40 Torsö

en Skaraborgs

xxxxxx

10 juli 42

10.080

2.790

27 oktober 1942

45

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Företagets förtroendeman: Skogvaktare August Gustafsson,

Skogshyddan Torsö

Vid av undertecknad den 31 oktober 1942 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 31 oktober 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

# K O N T R O L L B E V I S .

Nr 2.

Vid av undertecknad den 31 juli 1941 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen å sträckan 1+60 - 3+83 av 0 - P i samfälligheten Hallan-Långåsen av "Fågelö-Backebolets diknings-företag av år 1940" befanns, att läggningen kunde godkännas.

Skara den 1 augusti 1941.

Statens o. lantbruksingenjör.

# K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid av undertecknad den 25 augusti 1941 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna P-P$^1$ och Ä - R - 43+50 i "Fågelö - Backebolets dikningsföretag av år 1940" befanns, att rören på sträckan 30-31 delvis lagts för högt, varför denna del av ledningen P-P$^1$ skall läggas om. Övriga sträckor kunde godkännas.

Företagets förtroendeman bemyndigas kontrollera sträckan 30-31, sedan den lagts om, ävensom att kontrollera sträckan 43+50 - ö.

De för dikningsföretaget avsedda 12" betongrör, som i Böckersboda tillverkats under tiden 25 juli - 5 september 1941 godkännas. Eventuellt senare tillverkade rör skola provas, innan de nedläggas.

Levererade 8" och 6" betongrör godkännas utan kontroll. Bättre rör kunna nämligen knappast anskaffas under rådande förhållanden.

Skara den 25 augusti 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

# K O N T R O L L B E V I S

Nr 4.

Vid av undertecknad den 22 oktober 1941 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna P-R-S-T-U, T-T$^{1}$, S-21, V-Z-Å och Z-Z$^{1}$ i "Fågelö-Backebolets dikningsföretag av år 1940" befanns, att läggningen kunde godkännas.

Rören äro lagda så att djupet är det rätta vid pålarna. Lutningen på rörledningarna överensstämmer dock flerstädes icke med arbetsplanen. Större noggrannhet bör för framtiden iakttagas i detta avseende.

Skara den 22 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

# K O N T R O L L B E V I S

Nr 5.

Vid av undertecknad den 9 december 1941 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna 21-V-X-Y och X-$X^1$ i "Fågelö-Backebolets dikningsföretag av år 1940" befanns, att läggningen kunde godkännas. Där risk för igenslamning förefinnes, bör ledningen grusas, innan dikesjorden återfylles.

Före samfällighetens slutliga avsyning skall stenfyllningen kring brunnarna utökas med sten ända upp till markytan /i enlighet med ritning/. Stenen skall ha för ändamålet lämplig storlek.

Skara den 9 december 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

# K O N T R O L L B E V I S

Nr 7

Vid av undertecknad den 7 juli 1942 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till "Fågelö-Backebolets diknings-företag av år 1940" från Böckersboda Cementvarufabrik, Lyrestad, erhölls följande resultat:

| Dimension | Längd | Tillverknings-datum | Erforderlig hållfasthet | Höll vid ett tryck av | Brast vid ett tryck av |
|---|---|---|---|---|---|
| 9" | 69 cm | 20.5.1942 | 1035 kg | 1060 kg | |
| 9" | " | 26.5.1942 | " | 1150 kg | |
| 9" | " | 27.5.1942 | " | 1035 kg | |
| 10" | 79 cm | 23.3.1942 | 1185 kg | 1185 kg | |
| 10" | " | 30.3.1942 | " | 1250 kg | |

372 meter 9" och 313 meter 10" betongrör kunde sålunda godkännas.

Vid samma dag företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen A-B konstaterades, att ledningen lagts utomordentligt bra på alla punkter utom vid påle 3+94, där ledningen kommit att ligga 3 á 4 cm för högt. Ett sådant fel är betydelsefullt, då ledningens lutning bestämts till endast 0.75:1000. - Med hänsyn till de mycket stora svårigheter som äro förenade med en omläggning av ledningen just på denna punkt, godkännes ledningen i sin helhet.

Skara den 9 juli 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

# K O N T R O L L B E V I S

Nr 8.

Vid av undertecknad den 28 augusti 1942 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, levererade till "Fågelö-Backebolets diknings-företag av år 1940" från Böckersboda Cementvarufabrik, Lyrestad, erhölls följande resultat:

| Dimension | Längd | Tillverknings-dag | Erforderlig hållfasthet | Höll vid ett tryck av | Brast vid ett tryck av |
|---|---|---|---|---|---|
| 8" | 79 cm | 8.5. 1942 | 1185 kg | 1325 kg | |
| 8" | " | 2.6. 1942 | " | 1250 kg | |
| 8" | " | 3.6. 1942 | " | 1250 kg | |

Det levererade betongrörspartiet kunde sålunda godkännas. Jag ser att i kostnadsförslaget räknats med 8" betongrör på sträckan 10+19 - D, medan profilritningen angiver 8" tegelrör på samma sträcka. - Om 707 meter betongrör beställts, kan betongrör läggas på sträckan, under det att om endast 631 meter betongrör beställts, tegelrör kan läggas.

Vid samma dag företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna B - C - 10+19, B - Q - W - F, W - $W^1$ och F - M - N befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 29 augusti 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

besiktning Fågelö - Backebolets

dik- 40 Torsö

en Skaraborgs

xxxxxx

10 juli 42

10.080

2.790

45

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Företagets förtroendeman: Skogvaktare August Gustafsson

Skogshyddan Torsö

Vid av undertecknad den 28 augusti 1942 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 16.700 kronor eller omkring 80 % av det till 20.790:96 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 24 september 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

R 5*0817
DIARIE N:r 21391
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 NOV 1940

1407
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JAN 1941

Kungl. Lanthruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

4 gitter.

Handlingar angående

Fågelö-Backebolets dikningsföretag av år 1940

i Torsö socken av Skaraborgs län;

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1940 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Fågelö nr 4 i Torsö socken av Skaraborgs län.

Den 16 oktober 1939.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 11 hos arrendator Ivar Adamsson, Hallan, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3a/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Joh. Thorselius, Bölstad, Torsö, och

David Fridborn, Fågelö, Torsö,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Skogvaktaren Aug. Gustafsson, Skogshyddan, såsom ombud för Katrinefors Aktiebolag, enl. fullm. /Bil. 4 a-b/,

såsom övriga sakägare:

J.R. Olsson, Hässlestad, och A.R. Andersson, Nolby, såsom ombud för Torsö pastorat, enl. prot.-utdr. /Bil. 4 c/,

Arrendator Johan Johansson, Kopparbron,

Arrendator Ivar Adamsson, Hallan,

Arrendator John Andersson, Fredstorp,

Arrendator Karl Johansson, Backebolet,

Vice ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns norra vägdistrikt, sågverksägaren Arne Nygren, Lugnås.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att hans därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Broar yrkades, där broar finnas för närvarande.

§ 5.

Upplystes att landsvägsbron, som beröres av företaget, ombyggdes för cirka 15 år sedan.

§ 6.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 165 ~~dagsverken~~ arbetstimmar, vilka skulle gäldas med 0.60 kr. pr ~~dagsverke~~ timme eller sammanlagt kronor 99:-.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom komme att underrättas genom brevkort.

§ 8.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

Den 10 maj 1940.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Skogvaktare August Gustafsson, Skogshyddan, såsom ombud för Katrinefors Aktiebolag,
Arrendator Johan Johansson, Kopparbron,
Arrendator David Söderberg, Långåsen,
Arrendator Ivar Adamsson, Hallan,
Anton Andersson såsom ombud för arrendator John Andersson, Fredstorp,
Lantbrukaren J.R. Olsson, Hässlestad, och
Fjärdingsman A.R. Andersson, Nolby, } såsom pastoratsombud,
Arrendator Karl Johansson, Backebolet.

§ 9.

Utdrag av protokoll, fört vid kyrkostämma med Torsö församling och visande att pastoratet ställt sig såsom medsökande till syneförrättningen, upplästes. /Bil. 5/.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 11.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 13.

Sakägarna enades om att vid dagens sammanträde utse en förtroendeman för företaget och valdes härtill skogvaktaren August Gustafsson, Skogshyddan, Torsö, vilken fick i uppdrag att emottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 14.

Till revisorer valdes J.R. Olsson, Hässlestad, och A.R. Andersson, Nolby.

§ 15.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Torsö den 10 maj 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Joh. Thorselius. David Söderberg
Biträdande gode män.

Bilaga 1.

D. o. V. D. Nr 84-85
1938

SKARABORGS LÄNS
16. NOV. 1938
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Fagelön 4 i Torö socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Mariestad

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Ekonomichef Reg. Gullstrand,

adress Fagelö, Torö

pr

Telefon: Brunsund 10

Mariestad den 11 November 1938

KATRINEFORS AKTIEBOLAG

# FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

| Fastighetens namn: | Ägarens namn: |
| --- | --- |
| Backebolet Nr 1 | Forsö Boställesägarelag, Forsö |

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
367155

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. 84 - 85
1938

Bilaga 2.

# *Förordnande.*

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm

*förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.*

*Mariestad å landskansliet den* 22 november *1938.*

***Utan avgift.***

Bilaga 3.a.

# FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos arrendator Ivar Adamsson, Halla, Torsö, måndagen den 16 oktober 1939 klockan 11 för torrläggning av mark tillhörande Fågelö nr 4 i Torsö socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 2 oktober 1939 till:

Skiftesgodemannen Joh. Thorselius, Bölstad, Torsö,

Skiftesgodemannen David Fridborn, Fågelö, Torsö,

Katrinefors Aktiebolag, Alkvettern, Karlskoga,

Arrendator Johan Johansson, Kopparbron, Torsö,

Arrendator David Söderberg, Långåsen, Torsö,

Arrendator Ivar Adamsson, Halla, Torsö,

Arrendator John Andersson, Fredstorp, Torsö,

Arrendator Robert Forssell, Pålstorp, Torsö,
Skeppare Johan Blom, Torsö,
Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns norra vägdistrikt, lantbrukaren Anders Andersson, Lyrestad,

Pastorsämbetet i Torsö församlings pastorat, Torsö, beträffande eckl. lönebost. Backebolet nr 1

Arrendator Karl Johansson, Backebolet, Torsö,

Skara den 2 oktober 1939.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

# FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos arrendator Ivar Adamsson, Hallan, Torsö, fredagen den 10 maj 1940 klockan 10.30 för torrläggning av mark tillhörande Fågelö nr 4 och Backebolet nr 1 i Torsö socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 25 april 1940 till:

Skiftesgodemannen Joh. Thorselius, Bölstad, Torsö,

Skiftesgodemannen David Fridborn, Fågelö, Torsö,

Skogvaktare August Gustafsson, Skogshyddan, Torsö,

Arrendator Johan Johansson, Kopparbron, Torsö,

Arrendator David Söderberg, Långåsen, Torsö,

Arrendator Ivar Adamsson, Hallan, Torsö,

Arrendator John Andersson, Fredstorp, Torsö,

Arrendator Robert Forssell, Pålstorp, Torsö,

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns norra vägdistrikt, nämndeman Anders Andersson, Lyrestad,

Lantbrukaren J.R. Olsson, Hässlestad, Torsö,
Fjärdingsman A.R. Andersson, Nolby, Torsö, } pastoratsombud

Arrendator Karl Johansson, Backebolet, Torsö.

Skara den 25 april 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4 a.

TELEGRAMS:
KATRINEFORS, MARIESTAD
CODES:
A. B. C. 5TH EDITION
WESTERN UNION
BENTLEY'S
MARCONI

Katrinefors Aktiebolag
Mariestad
(SWEDEN)

# FULLMAKT

för Skogvaktare August Gustafsson att vid förrättning, börjande måndagen den 16 oktober 1939 kl.11 hos arrendator Ivar Adamsson, Hallan, Torsö, rörande torrläggning av mark tillhörande Fogelö nr 4 inom Torsö socken av Skaraborgs län, bevaka våra intressen och föra vår talan, godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Mariestad den 10 oktober 1939

KATRINEFORS AKTIEBOLAG

Claes Daudels

Bevittnas:

Ruth Ags  Ch. Gösmann

Bilaga 4 b.

Avskrift.

Kungl.

Patent- och Registreringsverket

Aktiebolagsavdelningen

Stockholm

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 31 maj 1897 beviljat registrering för Katrinefors aktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Mariestad, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av bolagets verkställande direktör kaptenen Claes Sandels i Mariestad samt direktören Frithiof Alexius Hörlin och civilingenjören Carl Abraham Gustafsson Bergman, båda i Stockholm, med disponenten John Erik Hedin i Mariestad och civilingenjören Stellan Carlberg i Jönköping till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Sandels och Bergman var för sig ävensom av överingenjören Carl Axel Gottfrid Carr i Mariestad, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 10 januari 1938.

Stämpel.

Ex officio:

Göran Mörner

Kungl. Patent- och Registreringsverket

Lösen ..... Kr. 1:50

Stämpel ..... " 2:--

Summa Kr. 3:50

Rätt avskrivet efter originalet intyga:

Ruth Asp  Anna Brita Nilsson

Bilaga 4 c.

Utdrag ur protokoll fört vid tredje ordinarie kyrkostämma med Borgå församling i kommunalrummet tisdagen den 11 dec. 1938.

§ 5.

Till pastoratsombud för år 1939 anvaldes de förutvarande, nämligen J. R. Olsson och A. R. Andersson.

Justerat:
A. R. Andersson
E. G. Nordahl

Som svarar:
J. R. Olsson
Kyrkoh. v. ordf.

Rätt utdraget. Intygar
Borgå den 13 okt. 1939
Arvid Ullenbach
v. pastor

Bilaga 5.

Utdrag av protokoll fört vid årets andra ordinarie tingstämma med Torsö församling i kommunalrummet onsdagen den 25 okt. 1939.

§ 5.

På framställning av pastoratets Byggnadskommitté beslöt stämman att pastoratet skulle ställa sig såsom medsökande till den synefärdning, som sökts av Kalmar Fors Aktiebolag och som avser fastläggning av vattenskadade marker tillhörande Fredstorp och Pilstorp i Torsö socken, med yrkande om grundläggningen möjliggörande täckdikning av marken tillhörande exkl. tämbestämmet Bankebolet.

§ 6.

Stämman beslöt vidare att pastoratet skulle för ovannämnda ändamål söka bidrag och lån ur statens auditeringslånefond.

Justerat
F. J. Kjellkvist
Joh. Franzelius.

Som ovan
J. R. Olsson
Tingsnotarie v. ordf.

Rätt avskrivet betygar.
J. R. Olsson

Justeringen kungjord i Torsö kyrka den 29 okt. och fastan skrivet Ellenbank, betygar.
J. R. Olsson
Tingsnotarie v. ordf.

Avskrift.

Bilaga 6 a.

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Fågelö-Backebolets dikningsföretag av år 1940.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Fågelö nr 4 och Backebolet nr 1 i Torsö socken av Skaraborgs län beröres allmän väg
å sträckan O - P .

Den befintliga rörtrumman /inre diam. = 0.75 m./, vilken enligt uppgift byggts för cirka 15 år sedan, ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark. För att tillgodose markens torrläggningsbehov föreslås en 12" betongrörsledning under det nuvarande avloppsdiket, vilket bibehålles ungefär oförändrat. Den befintliga rörtrumman bör i samband med rörledningens anläggande höjas så mycket, att dess botten kommer i jämnhöjd med det öppna dikets botten.

För sådant ändamål, som omförmäles i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes samtidigt härmed en av företagets plankartor och ett blad med profilritningar.

Skara den 19 mars 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

15

Bilaga 6 b.

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Till Statens e. Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm,

Skara.

Beträffande Fågelö - Backebolets dikningsföretag av år 1940.

Med skrivelse den 19 mars 1940 har till mig för granskning översänts förslag till torrläggning av mark tillhörande Fågelö nr 4 och Backebolet nr 1 i Torsö socken av Skaraborgs län, däri allmän väg å sträckan O - P beröres.

Mot det upprättade förslaget i vad det berör allmän väg har jag intet att erinra.

Omläggningen av nuvarande rörtrumma liksom även nedläggandet av 12" ledningen genom vägkroppen bör utföras genom Skaraborgs läns norra vägdistrikts försorg, och torde Ni därför till ovannämnda vägdistrikt meddela tidpunkten, då arbetet bör utföras samt lämna vägdistriktet erforderliga upplysningar för arbetets utförande.

Översända plankartor och profilritningsblad återsändes separat.

Mariestad den 28 mars 1940.

A. Wretholm

Bilaga A.

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Inpediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |

Beskrivnings- och värderingslängd.

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | Torsö socken | | | |
| | | | Samfälligheten Pålstorp-Fredstorp | | | |
| 8 5/8 | 4' | | Fägelö | Kakrinefors Aktiebolag | | |
| | | | (Pålstorp) | avr. Robert Forssell | | |
| | | | | betesmark, mylla på sand el. lera | 1 | 7.40 |
| | | | | " " | 2 | " |
| | | | | åker, mylla på sand eller lera | 3 | 7.30 |
| | | | | " " | 4 | 7.45 |
| | | | | " " | 5 | 7.20 |
| | | | | " " | 6 | 7.20 |
| | | | | " " | 7 | 7.25 |
| | | | | " " | 8 | " |
| | | | | " " | 9 | 7.20 |
| | | | | " " | 10 | 7.20 |
| | | | | " " | 11 | 7.20 |
| | | | | " " | 12 | 7.05 |
| | | | | " " | 13 | 7.10 |
| | | | | " " | 14 | 7.15 |
| | | | | " " | 15 | 7.40 |
| | | | | " " | 16 | 7.20 |
| | | | | " " | 17 | 7.45 |
| | | | | " " | 18 | 7.35 |
| | | | | " " | 19 | 7.40 |
| | | | | " " | 20 | 7.35 |
| | | | | " " | 21 | 7.05 |
| | | | | inmj. | 22 | — |
| | | | | vägar | 23 | — |
| | | | | högl. mark | 24 | — |
| | | | | åker, mylla på sand eller lera | 25 | 7.90 |

Överföres:

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Inpediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| Höjsen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | 17 | | | | | 270 | 45 | 90 | 500 | 85 | – | 230 | 39 | 10 |
| 60 | | | 66 | | | | | 230 | 151 | 80 | 500 | 330 | – | 270 | 178 | 20 |
| 85 | 45 | | | | | | | 250 | 112 | 50 | 900 | 405 | – | 650 | 292 | 50 |
| 70 | 04 | | | | | | | 340 | 13 | 60 | 900 | 36 | – | 560 | 22 | 40 |
| 90 | 05 | | | | | | | 220 | 11 | – | 900 | 45 | – | 680 | 34 | – |
| " | 27 | | | | | | | 220 | 59 | 40 | 900 | 243 | – | 680 | 183 | 60 |
| " | 06 | | | | | | | 220 | 13 | 20 | 900 | 54 | – | 680 | 40 | 80 |
| " | 12 | | | | | | | 220 | 26 | 40 | 900 | 108 | – | 680 | 81 | 60 |
| 45 | 39 | | | | | | | 450 | 175 | 50 | 900 | 351 | – | 450 | 175 | 50 |
| " | 50 | | | | | | | 450 | 225 | – | 900 | 450 | – | 450 | 225 | – |
| 70 | 19 | | | | | | | 340 | 64 | 60 | 900 | 171 | – | 560 | 106 | 40 |
| 60 | 12 | | | | | | | 410 | 49 | 20 | 900 | 108 | – | 490 | 58 | 80 |
| 75 | 15 | | | | | | | 310 | 46 | 50 | 900 | 135 | – | 590 | 88 | 50 |
| 85 | 16 | | | | | | | 250 | 40 | – | 900 | 144 | – | 650 | 104 | – |
| 90 | 07 | | | | | | | 220 | 15 | 40 | 900 | 63 | – | 680 | 47 | 60 |
| 110 | 06 | | | | | | | 120 | 7 | 20 | 900 | 54 | – | 780 | 46 | 80 |
| 90 | 07 | | | | | | | 220 | 15 | 40 | 900 | 63 | – | 680 | 47 | 60 |
| 105 | 04 | | | | | | | 140 | 5 | 60 | 900 | 36 | – | 760 | 30 | 40 |
| " | 15 | | | | | | | 140 | 21 | – | 900 | 135 | – | 760 | 114 | – |
| 55 | 25 | | | | | | | 450 | 112 | 50 | 900 | 225 | – | 450 | 112 | 50 |
| 45 | 15 | | | | | | | 530 | 79 | 50 | 900 | 135 | – | 370 | 65 | 50 |
| – | | | | | | 04 | | – | | | – | | | – | | |
| – | | | | | | 33 | | – | | | – | | | – | | |
| – | | | | | | 04 | | – | | | – | | | – | | |
| 80 | 15 | | | | | | | 280 | 42 | – | 900 | 135 | – | 620 | 93 | – |
| 3 | 44 | 83 | | | | 41 | | | 1338 | 20 | | 3511 | – | | 2177 | 80 |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | Överfört: | | |
| | | | | åker, mylla på sand eller lera | 26 | 7.85 |
| | | | | " " | 27 | " |
| | | | | " " | 28 | 7.8 |
| | | | | " " | 29 | 7.60 |
| | | | | " " | 30 | 6.55 |
| | | | | " " | 31 | 6.65 |
| | | | | " " | 32 | 6.45 |
| | | | | " " | 33 | 6.20 |
| | | | | " " | 34 | 6.15 |
| | | | | " " | 35 | 6.20 |
| | | | | " " | 36 | 6.10 |
| | | | | Summa: | | |
| 1 | 1' | | Backebolet | Eckl. löneboställe | | |
| | | | | arr. Karl Johansson | | |
| | | | | åker, mylla på sand eller lera | 37 | 6.25 |
| | | | | " " | 38 | 6.20 |
| | | | | " " | 39 | 6.10 |
| | | | | " " | 40 | 6.- |
| | | | | " " | 41 | 6.20 |
| | | | | " " | 42 | 6.45 |
| | | | | " " | 43 | 6.10 |
| | | | | " " | 44 | " |
| | | | | " " | 45 | 6.20 |
| | | | | " " | 46 | 6.- |
| | | | | " " | 47 | 5.80 |
| | | | | " " | 48 | 5.70 |
| | | | | " " | 49 | 5.7[illegible] |
| | | | | Överföres: | | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Inpediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| Ikrj 5 m | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 44 | | 83 | | | | 41 | | 1333 | 20 | | 3511 | – | | 2177 | 80 |
| 90 v | 14 | | | | | | | 220 | 30 | 80 | 900 | 126 | – | 680 | 95 | 20 |
| 4 " | 25 | | | | | | | 220 | 55 | – | 900 | 225 | – | 680 | 170 | – |
| 45 " | 06 | | | | | | | 530 | 31 | 80 | 900 | 54 | – | 370 | 22 | 20 |
| 55 v | 20 | | | | | | | 450 | 90 | – | 900 | 180 | – | 450 | 90 | – |
| 80 v | 31 | | | | | | | 280 | 86 | 80 | 900 | 279 | – | 620 | 192 | 20 |
| 55 v | 22 | | | | | | | 450 | 99 | – | 900 | 198 | – | 450 | 99 | – |
| 80 v | 24 | | | | | | | 280 | 67 | 20 | 900 | 216 | – | 620 | 148 | 80 |
| 75 v | 06 | | | | | | | 310 | 18 | 60 | 900 | 54 | – | 590 | 35 | 40 |
| 80 " | 20 | | | | | | | 280 | 56 | – | 900 | 180 | – | 620 | 124 | – |
| 4 " | 05 | | | | | | | 280 | 14 | – | 900 | 45 | – | 620 | 31 | – |
| 85 " | 24 | | | | | | | 250 | 60 | – | 900 | 216 | – | 650 | 156 | – |
| 5 | 41 | | 83 | | | | 41 | | 1942 | 40 | | 5284 | – | | 3341 | 60 |
| 45 v | 44 | | | | | | | 410 | 180 | 40 | 900 | 396 | – | 490 | 215 | 60 |
| 70 " | 55 | | | | | | | 370 | 203 | 50 | 900 | 495 | – | 530 | 291 | 50 |
| 4 " | 34 | | | | | | | 370 | 125 | 80 | 900 | 306 | – | 530 | 180 | 20 |
| 65 v | 23 | | | | | | | 410 | 94 | 30 | 900 | 207 | – | 490 | 112 | 70 |
| 85 " | 31 | | | | | | | 310 | 96 | 10 | 900 | 279 | – | 590 | 182 | 90 |
| 70 " | 22 | | | | | | | 370 | 81 | 40 | 900 | 198 | – | 530 | 116 | 60 |
| 50 v | 25 | | | | | | | 310 | 77 | 50 | 900 | 225 | – | 590 | 147 | 50 |
| " v | 50 | | | | | | | 310 | 155 | – | 900 | 450 | – | 590 | 295 | – |
| 85 v | 49 | | | | | | | 280 | 137 | 20 | 900 | 441 | – | 620 | 303 | 80 |
| 95 v | 27 | | | | | | | 220 | 59 | 40 | 900 | 243 | – | 680 | 183 | 60 |
| 100 v | 18 | | | | | | | 170 | 30 | 60 | 900 | 162 | – | 730 | 131 | 40 |
| 4 " | 22 | | | | | | | 170 | 37 | 40 | 900 | 198 | – | 730 | 160 | 60 |
| 95 v | 39 | | | | | | | 220 | 85 | 80 | 900 | 351 | – | 680 | 265 | 20 |
| 4 | 39 | | | | | | | | 1364 | 40 | | 3951 | – | | 2586 | 60 |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | Överfört: | | |
| | | | | åker, mylla på sand eller lera | 50 | 5.90 |
| | | | | " " | 51 | 6.- |
| | | | | " " | 52 | 6.20 |
| | | | | " " | 53 | 5.90 |
| | | | | imp. | 54 | — |
| | | | | åker, mylla på sand eller lera | 55 | 5.90 |
| | | | | " " | 56 | 6.- |
| | | | | " " | 57 | 5.90 |
| | | | | högl. mark och imp. | 58 | — |
| | | | | ~~väg~~. | 59 | — |
| | | | | ~~dike~~ | 60 | — |
| | | | | åker, mylla på sand eller lera | 61 | 5.95 |
| | | | | " " | 62 | " |
| | | | | " " | 63 | 6.10 |
| | | | | " " | 64 | 6.25 |
| | | | | " " | 65 | 7.25 |
| | | | | " " | 66 | 7.35 |
| | | | | imp. | 67 | — |
| | | | | högl. mark | 68 | — |
| | | | | åker, mylla på sand eller lera | 69 | 7.40 |
| | | | | " " | 70 | 7.55 |
| | | | | " " | 71 | 7.90 |
| | | | | " " | 72 | 8.10 |
| | | | | " " | 73 | 8.80 |
| | | | | " " | 74 | 8.95 |
| | | | | Summa: | | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Inpediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| Höjsn 4 | 39 | | | | | | | | 1364 | 40 | | 3951 | - | | 2586 | 60 |
| 75 v | 38 | | | | | | | 310 | 117 | 80 | 900 | 342 | - | 570 | 224 | 20 |
| 85 " | 17 | | | | | | | 280 | 47 | 60 | 900 | 153 | - | 620 | 105 | 40 |
| 60 " | 20 | | | | | | | 410 | 82 | - | 900 | 180 | - | 490 | 98 | - |
| 80 v | 33 | | | | | | | 280 | 92 | 40 | 900 | 297 | - | 620 | 204 | 60 |
| — | | | | | | | 01 | — | | | — | | | — | | |
| 75 v | 54 | | | | | | | 310 | 167 | 40 | 900 | 486 | - | 570 | 318 | 60 |
| 60 v | 18 | | | | | | | 410 | 73 | 80 | 900 | 162 | - | 490 | 88 | 20 |
| 70 v | 32 | | | | | | | 340 | 108 | 80 | 900 | 288 | — | 560 | 179 | 20 |
| — | | | | | | | 10 | — | | | — | | | — | | |
| — | | | | | | | 05 | — | | | — | | | — | | |
| — | | | | | | | 10 | — | | | — | | | — | | |
| 90 " | 10 | | | | | | | 220 | 22 | - | 700 | 90 | - | 680 | 68 | - |
| " " | 17 | | | | | | | 220 | 37 | 40 | 900 | 153 | - | 680 | 115 | 60 |
| " " | 31 | | | | | | | 220 | 68 | 20 | 900 | 279 | - | 680 | 210 | 80 |
| " " | 53 | | | | | | | 220 | 116 | 60 | 900 | 477 | - | 680 | 360 | 40 |
| 75 v | 24 | | | | | | | 310 | 74 | 40 | 900 | 216 | - | 590 | 141 | 60 |
| 65 v | 75 | | | | | | | 370 | 277 | 50 | 900 | 675 | - | 530 | 397 | 50 |
| — | | | | | | | 02 | — | | | — | | | — | | |
| — | | | | | | | 03 | — | | | — | | | — | | |
| 70 " | 28 | | | | | | | 340 | 95 | 20 | 900 | 252 | - | 560 | 156 | 80 |
| 80 v | 15 | | | | | | | 280 | 42 | - | 900 | 135 | - | 620 | 93 | - |
| 70 v | 11 | | | | | | | 340 | 37 | 40 | 900 | 99 | - | 560 | 61 | 60 |
| 65 v | 11 | | | | | | | 370 | 40 | 70 | 900 | 99 | - | 530 | 58 | 30 |
| " " | 12 | | | | | | | 370 | 44 | 40 | 900 | 108 | - | 530 | 63 | 60 |
| 75 v | 12 | | | | | | | 310 | 37 | 20 | 900 | 108 | - | 590 | 70 | 80 |
| 9 | 50 | | | | | | 31 | | 2947 | 20 | | 8550 | - | | 5602 | 80 |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 8 5/8 | 4' | | Fägelö (Fredstorp) | Kakrinefors Aktiebolag | | |
| | | | | arr. John Andersson | | |
| | | | | åker, mylla på sand eller lera | 75 | 8.35 |
| | | | | högl. mark | 76 | — |
| | | | | åker, mylla på sand eller lera | 77 | 7.65 |
| | | | | " " | 78 | 7.05 |
| | | | | " " | 79 | 7.95 |
| | | | | " " | 80 | 7.80 |
| | | | | " " | 81 | 7.65 |
| | | | | " " | 82 | 7.25 |
| | | | | högl. mark | 83 | — |
| | | | | imp. | 84 | — |
| | | | | åker, mylla på sand eller lera | 85 | 7.05 |
| | | | | " " | 86 | 7.15 |
| | | | | " " | 87 | 7.- |
| | | | | " " | 88 | 6.70 |
| | | | | " " | 89 | 6.80 |
| | | | | " " | 90. | 6.85 |
| | | | | väg | 91 | — |
| | | | | Summa: | | |
| | | | Sammandrag för samfälligheten Pålstorp - Fredstorp | | | |
| 8 5/8 | 4' | | Fägelö | Kakrinefors Aktiebolag | | |
| | | | (Pålstorp) | arr. Robert Fornell | | |
| 1 | 1' | | Backebolet | Eckl. löneboställe | | |
| | | | | arr. Karl Johansson | | |
| 8 5/8 | 4' | | Fägelö | Kakrinefors Aktiebolag | | |
| | | | (Fredstorp) | arr. John Andersson | | |
| | | | | Summa: | | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Inpediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| Höjd 5 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | 34 | | | | | | | 370 | 125 | 80 | 900 | 306 | – | 530 | 180 | 20 |
| – | | | | | | | 05 | – | | | – | | | – | | |
| 90 | 28 | | | | | | | 220 | 61 | 60 | 900 | 252 | – | 680 | 170 | 40 |
| 110 | 26 | | | | | | | 120 | 31 | 20 | 900 | 234 | – | 780 | 202 | 80 |
| 55 | 28 | | | | | | | 460 | 126 | – | 900 | 252 | – | 460 | 126 | – |
| 45 | 21 | | | | | | | 530 | 111 | 30 | 900 | 189 | – | 370 | 77 | 70 |
| 80 | 10 | | | | | | | 280 | 28 | – | 900 | 90 | – | 620 | 62 | – |
| 4 | 32 | | | | | | | 280 | 89 | 60 | 900 | 288 | – | 620 | 198 | 40 |
| – | | | | | | | 01 | – | | | – | | | – | | |
| – | | | | | | | 04 | – | | | – | | | – | | |
| 150 | 34 | | | | | | | 170 | 57 | 80 | 900 | 306 | – | 730 | 248 | 20 |
| 80 | 30 | | | | | | | 280 | 84 | – | 900 | 270 | – | 620 | 186 | – |
| 90 | 05 | | | | | | | 220 | 11 | – | 900 | 45 | – | 680 | 34 | – |
| 105 | 09 | | | | | | | 140 | 12 | 60 | 900 | 81 | – | 760 | 68 | 40 |
| 95 | 15 | | | | | | | 190 | 28 | 50 | 900 | 135 | – | 710 | 106 | 50 |
| 90 | 33 | | | | | | | 220 | 72 | 60 | 900 | 297 | – | 680 | 224 | 40 |
| – | | | | | | | 05 | – | | | – | | | – | | |
| 3 | 05 | | | | | | 15 | | 840 | – | | 2745 | – | | 1905 | – |
| 5 | 41 | 83 | | | | | 41 | | 1942 | 40 | | 5284 | – | | 3341 | 60 |
| 9 | 50 | | | | | | 31 | | 2947 | 20 | | 8550 | – | | 5602 | 80 |
| 3 | 05 | | | | | | 15 | | 840 | – | | 2745 | – | | 1905 | – |
| 17 | 96 | 83 | | | | | 87 | | 5729 | 60 | | 16579 | – | | 10849 | 40 |

| Hemmantal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | Samfälligheten Hallan-Långåsen. | | | |
| 8 5/8 | 4 | | Fågelö | Katrinefors Aktiebolag | | |
| | | | (Kopparbron) | Fst. John Johansson | | |
| | | | | åker, mylla på mjäla | 92 | 6.40 |
| | | | | " " | 93 | 6.35 |
| | | | | " " | 94 | 6.20 |
| | | | | " " | 95 | " |
| | | | | " " | 96 | 6.35 |
| | | | | " " | 97 | 6.05 |
| | | | | " " | 98 | " |
| | | | | " " | 99 | 6.- |
| | | | | " " | 100 | 5.90 |
| | | | | " " | 101 | 5.80 |
| | | | | " " | 102 | " |
| | | | | " " | 103 | 6.00 |
| | | | | " " | 104 | 6.10 |
| | | | | Skogl. m. | 105 | - |
| | | | | imp. | 106 | - |
| | | | | väg | 107 | - |
| | | | | Summa: | | |
| | | | (Långåsen) | Fst. David Söderberg | | |
| | | | | åker, mylla på mjäla | 108 | 5.80 |
| | | | | " " | 109 | 5.85 |
| | | | | " " | 110 | 5.75 |
| | | | | " " | 111 | 5.61 |
| | | | | " " | 112 | 5.65 |
| | | | | " " | 113 | 5.70 |
| | | | | " " | 114 | 5.90 |
| | | | | Överföres: | | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Inpediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | 11 | | | | | | | 600 | 66 | – | 900 | 99 | – | 300 | 33 | – |
| | 11 | | | | | | | 570 | 62 | 70 | 900 | 99 | – | 330 | 36 | 30 |
| | 18 | | | | | | | 540 | 97 | 20 | 900 | 162 | – | 360 | 64 | 80 |
| | 40 | | | | | | | 540 | 216 | – | 900 | 360 | – | 360 | 144 | – |
| | 36 | | | | | | | 600 | 216 | – | 900 | 324 | – | 300 | 108 | – |
| | 35 | | | | | | | 480 | 168 | – | 900 | 315 | – | 420 | 147 | – |
| | 27 | | | | | | | 480 | 129 | 60 | 900 | 243 | – | 420 | 113 | 40 |
| | 38 | | | | | | | 630 | 239 | 40 | 900 | 342 | – | 270 | 102 | 60 |
| | 17 | | | | | | | 570 | 96 | 90 | 900 | 153 | – | 330 | 56 | 10 |
| | 19 | | | | | | | 540 | 102 | 60 | 900 | 171 | – | 360 | 68 | 40 |
| | 45 | | | | | | | 480 | 216 | – | 900 | 405 | – | 420 | 189 | – |
| | 36 | | | | | | | 420 | 151 | 20 | 900 | 324 | – | 480 | 172 | 80 |
| | 26 | | | | | | | 780 | 202 | 80 | 900 | 234 | – | 120 | 31 | 20 |
| | | | | | | | 07 | – | | | – | | | – | | |
| | | | | | | | 37 | – | | | – | | | – | | |
| | | | | | | | 19 | – | | | – | | | – | | |
| 3 | 59 | | | | | | 63 | | 1964 | 40 | | 3231 | – | | 1266 | 60 |
| | 20 | | | | | | | 540 | 108 | – | 900 | 180 | – | 360 | 72 | – |
| | 22 | | | | | | | 600 | 132 | – | 900 | 198 | – | 300 | 66 | – |
| | 45 | | | | | | | 510 | 229 | 50 | 900 | 405 | – | 390 | 175 | 50 |
| | 51 | | | | | | | 420 | 214 | 20 | 900 | 459 | – | 480 | 244 | 80 |
| | 57 | | | | | | | 360 | 205 | 20 | 900 | 513 | – | 540 | 307 | 80 |
| | 65 | | | | | | | 360 | 234 | – | 900 | 585 | – | 540 | 351 | – |
| | 76 | | | | | | | 480 | 364 | 80 | 900 | 684 | – | 420 | 319 | 20 |
| 3 | 36 | | | | | | | | 1487 | 70 | | 3024 | – | | 1536 | 30 |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | Öreryd: | | |
| | | | | åker, mylla på mjäla | 115 | 5.80 |
| | | | | " " | 116 | 5.90 |
| | | | | " " | 117 | 5.8[illegible] |
| | | | | " " | 118 | 6.35 |
| | | | | " " | 119 | 6.15 |
| | | | | " " | 120 | 6.55 |
| | | | | " " | 121 | 6.20 |
| | | | | " " | 122 | 6.- |
| | | | | " " | 123 | 6.10 |
| | | | | betesmark, " | 124 | 6.30 |
| | | | | " , mylla på sand | 125 | 5.90 |
| | | | | " " , stenb. | 126 | 6.35 |
| | | | | väg | 127 | — |
| | | | | " | 128 | — |
| | | | | imp. | 129 | — |
| | | | | Summa: | | |
| | | | (Hallan) | Pär. Ivar Adamsson | | |
| | | | | åker, mylla på mjäla | 130 | 6.05 |
| | | | | " " | 131 | 5.90 |
| | | | | " " | 132 | 6.20 |
| | | | | " " | 133 | 5.95 |
| | | | | " " | 134 | 6.15 |
| | | | | " " | 135 | 6.25 |
| | | | | " " | 136 | 6.60 |
| | | | | " " | 137 | 6.75 |
| | | | | " " | 138 | 6.40 |
| | | | | " " | 139 | 6.35 |
| | | | | Öreryd: | | |

PETTERSSONS A.-B. KTR. E:TTR. GRANA

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Inpediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 3 | 36 | | | | | | | | 1487 | 70 | | 3024 | - | | 1536 | 30 |
| | 20 | | | | | | | 240 | 48 | - | 900 | 180 | - | 660 | 132 | - |
| | 25 | | | | | | | 360 | 90 | - | 900 | 225 | - | 540 | 135 | - |
| | 14 | | | | | | | 270 | 43 | 20 | 900 | 144 | - | 630 | 100 | 80 |
| | 05 | | | | | | | 450 | 22 | 50 | 900 | 45 | - | 450 | 22 | 50 |
| | 12 | | | | | | | 330 | 39 | 60 | 900 | 108 | - | 570 | 68 | 40 |
| | 04 | | | | | | | 750 | 30 | - | 900 | 36 | - | 150 | 6 | - |
| | 11 | | | | | | | 570 | 62 | 70 | 900 | 99 | - | 330 | 36 | 30 |
| | 06 | | | | | | | 480 | 28 | 80 | 900 | 54 | - | 420 | 25 | 20 |
| | 73 | | | | | | | 480 | 350 | 40 | 900 | 657 | - | 420 | 306 | 60 |
| | | | | | 17 | | | 120 | 20 | 40 | 150 | 25 | 50 | 30 | 5 | 10 |
| | | 2 | 05 | | | | | 100 | 205 | - | 300 | 615 | - | 200 | 410 | - |
| | | | | | 31 | | | 110 | 34 | 10 | 150 | 46 | 50 | 40 | 12 | 40 |
| | | | | | | 06 | | - | | | - | | | - | | |
| | | | | | | 03 | | - | | | - | | | - | | |
| | | | | | | 06 | | - | | | - | | | - | | |
| 5 | 08 | 2 | 05 | 48 | | 15 | | | 2462 | 40 | | 5259 | - | | 2796 | 60 |
| | 36 | | | | | | | 660 | 237 | 60 | 900 | 324 | - | 240 | 86 | 40 |
| | 88 | | | | | | | 450 | 396 | - | 900 | 792 | - | 450 | 396 | - |
| | 21 | | | | | | | 630 | 132 | 30 | 900 | 189 | - | 270 | 56 | 70 |
| | 22 | | | | | | | 330 | 72 | 60 | 900 | 198 | - | 570 | 125 | 40 |
| | 19 | | | | | | | 420 | 79 | 80 | 900 | 171 | - | 480 | 91 | 20 |
| | 23 | | | | | | | 390 | 89 | 70 | 900 | 207 | - | 510 | 117 | 30 |
| | 17 | | | | | | | 450 | 76 | 50 | 900 | 153 | - | 450 | 76 | 50 |
| | 27 | | | | | | | 510 | 137 | 70 | 900 | 243 | - | 390 | 105 | 30 |
| | 67 | | | | | | | 420 | 281 | 40 | 900 | 603 | - | 480 | 321 | 60 |
| | 34 | | | | | | | 510 | 173 | 40 | 900 | 306 | - | 390 | 132 | 60 |
| 3 | 54 | | | | | | | | 1677 | - | | 3186 | - | | 1509 | - |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | Överförd: | | |
| | | | | åker, mylla på mjäla | 140 | 6.- |
| | | | | " " | 141 | 5.95 |
| | | | | " " | 142 | 5.85 |
| | | | | " " | 143 | 5.85 |
| | | | | " " | 144 | " |
| | | | | " " | 145 | 6.35 |
| | | | | " " | 146 | 6.30 |
| | | | | " " | 147 | 6.- |
| | | | | " " | 148 | 5.95 |
| | | | | " " | 149 | 6.50 |
| | | | | " , mylla på sand | 150 | 7.35 |
| | | | | " " | 151 | 8.- |
| | | | | " " | 152 | 7.75 |
| | | | | " " | 153 | 9.30 |
| | | | | " " | 154 | 10.10 |
| | | | | " " | 155 | 9.25 |
| | | | | " " | 156 | 9.30 |
| | | | | " , mylla på mjäla eller sand | 157 | 7.70 |
| | | | | " " | 158 | 7.60 |
| | | | | " , mylla på sand | 159 | 8.45 |
| | | | | " " | 160 | 8.60 |
| | | | | " " | 161 | 8.40 |
| | | | | " " | 162 | 8.20 |
| | | | | " " | 163 | 7.60 |
| | | | | " " | 164 | 7.50 |
| | | | | " " | 165 | 7.20 |
| | | | | " " | 166 | 6.90 |
| | | | | " " | 167 | 7.3 |
| | | | | Överföres: | | |

PETTERSONSKA BOKTRYCKERIET, SKARA

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Inpediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 3 | 54 | | | | | | | | 1677 | - | | 3186 | - | | 1509 | - |
| 90 | 23 | | | | | | | 360 | 82 | 80 | 900 | 207 | - | 540 | 124 | 20 |
| " | 33 | | | | | | | 360 | 118 | 80 | 900 | 297 | - | 540 | 178 | 20 |
| 75 | 54 | | | | | | | 450 | 243 | - | 900 | 486 | - | 450 | 243 | - |
| 80 | 58 | | | | | | | 420 | 243 | 60 | 900 | 522 | - | 480 | 278 | 40 |
| 90 | 63 | | | | | | | 360 | 226 | 80 | 900 | 567 | - | 540 | 340 | 20 |
| 85 | 51 | | | | | | | 390 | 198 | 90 | 900 | 459 | - | 510 | 260 | 10 |
| 90 | 17 | | | | | | | 360 | 61 | 20 | 900 | 153 | - | 540 | 91 | 80 |
| 95 | 26 | | | | | | | 330 | 85 | 80 | 900 | 234 | - | 570 | 148 | 20 |
| 100 | 28 | | | | | | | 300 | 84 | - | 900 | 252 | - | 600 | 168 | - |
| 65 | 48 | | | | | | | 510 | 244 | 80 | 900 | 432 | - | 390 | 187 | 20 |
| 15 | 12 | | | | | | | 670 | 80 | 40 | 800 | 96 | - | 130 | 15 | 60 |
| 35 | 15 | | | | | | | 610 | 91 | 50 | 800 | 120 | - | 190 | 28 | 50 |
| 60 | 20 | | | | | | | 480 | 96 | - | 800 | 160 | - | 320 | 64 | - |
| 45 | 54 | | | | | | | 560 | 302 | 40 | 800 | 432 | - | 240 | 129 | 60 |
| 25 | 13 | | | | | | | 670 | 87 | 10 | 800 | 104 | - | 130 | 16 | 90 |
| 50 | 22 | | | | | | | 530 | 116 | 60 | 800 | 176 | - | 270 | 59 | 40 |
| 35 | 36 | | | | | | | 610 | 219 | 60 | 800 | 288 | - | 190 | 68 | 40 |
| 65 | 63 | | | | | | | 480 | 302 | 40 | 850 | 535 | 50 | 370 | 233 | 10 |
| 75 | 38 | | | | | | | 430 | 163 | 40 | 850 | 323 | - | 420 | 159 | 60 |
| 65 | 07 | | | | | | | 450 | 31 | 50 | 800 | 56 | - | 350 | 24 | 50 |
| 80 | 33 | | | | | | | 370 | 122 | 10 | 800 | 264 | - | 430 | 141 | 90 |
| 65 | 33 | | | | | | | 450 | 148 | 50 | 800 | 264 | - | 350 | 116 | 50 |
| 50 | 18 | | | | | | | 530 | 95 | 40 | 800 | 144 | - | 270 | 48 | 60 |
| 65 | 11 | | | | | | | 450 | 49 | 50 | 800 | 88 | - | 350 | 38 | 50 |
| 55 | 11 | | | | | | | 510 | 56 | 10 | 800 | 88 | - | 290 | 31 | 90 |
| 100 | 26 | | | | | | | 270 | 70 | 20 | 800 | 208 | - | 530 | 137 | 80 |
| 60 | 21 | | | | | | | 480 | 100 | 80 | 800 | 168 | - | 320 | 67 | 20 |
| " | 19 | | | | | | | 480 | 91 | 20 | 800 | 152 | - | 320 | 60 | 80 |
| 12 | 07 | | | | | | | | 5491 | 40 | | 10461 | 50 | | 4970 | 10 |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | Öreryd: | | |
| | | | | åker, mylla på sand | 168 | 7.- |
| | | | | " " | 169 | 6.95 |
| | | | | " " | 170 | 6.90 |
| | | | | " " | 171 | 6.60 |
| | | | | " , mylla på mjäla | 172 | 6.50 |
| | | | | betesmark, mylla på sand, sten. | 173 | 6.55 |
| | | | | ödem., mylla på sand | 174 | 6.70 |
| | | | | " " | 175 | 6.45 |
| | | | | " " | 176 | 6.65 |
| | | | | väg | 177 | - |
| | | | | imp. och trägl. m. | 178 | - |
| | | | | " | 179 | - |
| | | | | " | 180 | - |
| | | | | " | 181 | - |
| | | | | " | 182 | - |
| | | | | " | 183 | - |
| | | | | " | 184 | - |
| | | | | " | 185 | - |
| | | | | väg | 186 | - |
| | | | | imp. och trägl. m. | 187 | - |
| | | | | " | 188 | - |
| | | | | " | 189 | - |
| | | | | väg | 190 | - |
| | | | | Summa: | | |
| | | | | Skogsförvaltningen | | |
| | | | | skog | 191 | 6.55 |
| | | | | " | 192 | 6.15 |
| | | | | Överföres: | | |

BETTERGSKA BOKTR. EFTR. SKARA

381337

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Inpediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 12 | 07 | | | | | | | | 549 | 40 | | 1046 | 50 | | 497 | 10 |
| | 28 | | | | | | | 530 | 148 | 40 | 800 | 224 | - | 270 | 75 | 60 |
| | 30 | | | | | | | 480 | 144 | - | 800 | 240 | - | 320 | 96 | - |
| | 30 | | | | | | | 350 | 105 | - | 800 | 240 | - | 450 | 135 | - |
| | 13 | | | | | | | 290 | 37 | 70 | 800 | 104 | - | 510 | 66 | 30 |
| | 06 | | | | | | | 300 | 18 | - | 900 | 54 | - | 600 | 36 | - |
| | | | | | 24 | | | 90 | 21 | 60 | 150 | 36 | - | 60 | 14 | 40 |
| | | | 02 | | | | | 30 | | 60 | 50 | 1 | - | 20 | | 40 |
| | | | 08 | | | | | 180 | 14 | 40 | 600 | 48 | - | 420 | 33 | 60 |
| | | | 15 | | | | | 260 | 39 | - | 600 | 70 | - | 340 | 51 | - |
| | | | | | | | 04 | - | | | - | | | - | | |
| | | | | | | 2 | 30 | - | | | - | | | - | | |
| | | | | | | | 10 | - | | | - | | | - | | |
| | | | | | | | 08 | - | | | - | | | - | | |
| | | | | | | | 02 | - | | | - | | | - | | |
| | | | | | | | 12 | - | | | - | | | - | | |
| | | | | | | | 48 | - | | | - | | | - | | |
| | | | | | | | 09 | - | | | - | | | - | | |
| | | | | | | | 29 | - | | | - | | | - | | |
| | | | | | | | 29 | - | | | - | | | - | | |
| | | | | | | | 29 | - | | | - | | | - | | |
| | | | | | | 1 | 44 | - | | | - | | | - | | |
| | | | | | | | 14 | - | | | - | | | - | | |
| | | | | | | | 04 | - | | | - | | | - | | |
| 13 | 14 | | 25 | | 24 | 5 | 72 | | 6020 | 10 | | 11498 | 50 | | 5478 | 40 |
| 0.9 ägomj | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | | | | 3 | 89 | | | 10 | 38 | 90 | 100 | 389 | - | 90 | 350 | 10 |
| 71 | | | | 4 | 42 | | | 10 | 44 | 20 | 100 | 442 | - | 90 | 397 | 80 |
| | | | | 8 | 31 | | | | 83 | 10 | | 831 | - | | 747 | 90 |

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken, by och hemman | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning | Ägofigurens nummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | Överförd: | | |
| | | | | Skog | 193 | 6.30 |
| | | | | " | 194 | 6.20 |
| | | | | Summa: | | |
| | | | Sammandrag för omfattigheten Hallen-Tångåsen. | | | |
| 8 5/8 | 4' | | Fågelö | Katrinefors Aktiebolag | | |
| | | | (Koppartorp) | Dr. John Johnsson | | |
| | | | (Tångåsen) | " David Söderberg | | |
| | | | (Hallen) | " Ivar Adamsson | | |
| | | | | Skogsförvaltningen | | |
| | | | | Summa: | | |
| | | | Slutsammandrag: | | | |
| | | | | högst | medeltal | summa |
| jordmån | | | | | | |
| mycket grå sand el. lera | | | Sumpf. Pålstorp - Fredstorp | 900 | 882 | 18.79 |
| " " mjäla el. sand | | | Hallen-Tångåsen | 900 | 542 | 39.84 |
| | | | | Summa: | | |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Inpediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| | | | | 8 | 31 | | | | 83 | 10 | | 831 | – | | 747 | 90 |
| | | | | | 95 | | | 100 | 95 | – | 200 | 190 | – | 100 | 95 | – |
| | | | | 5 | 77 | | | 10 | 57 | 70 | 100 | 577 | – | 90 | 519 | 30 |
| | | | | 15 | 03 | | | | 235 | 80 | | 1598 | – | | 1362 | 20 |
| 3 | 59 | | | | | | 63 | | 1964 | 40 | | 3231 | – | | 1266 | 60 |
| 5 | 08 | 2 | 05 | | 48 | | 15 | | 2462 | 40 | | 5259 | – | | 2796 | 60 |
| 13 | 14 | | 25 | | 24 | 5 | 72 | | 6020 | 10 | | 11478 | 50 | | 5478 | 40 |
| | | | | 15 | 03 | | | | 235 | 80 | | 1598 | – | | 1362 | 20 |
| 21 | 81 | 2 | 30 | 15 | 75 | 6 | 50 | | 10682 | 70 | | 21586 | 50 | | 10903 | 80 |
| 17 | 96 | | 83 | | | | 87 | | 5729 | 60 | | 16579 | – | | 10849 | 40 |
| 21 | 81 | 2 | 30 | 15 | 75 | 6 | 50 | | 10682 | 70 | | 21586 | 50 | | 10903 | 80 |
| 39 | 77 | 3 | 13 | 15 | 75 | 7 | 37 | | 16412 | 30 | | 38165 | 50 | | 21753 | 20 |

Fögelö den 10 maj 1940

Statens e. lantbruksinspektör

Biträdande gode män
Joh. Thorelius f. David Fridborn

# Kostnadsförslag.

Bil. B.

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | **Samfälligheten Pålstorp-Fredstorp** | | | | | | | | |
| -5 +44 | | | | | | | | | | |
| 0 -5 | 549 | **Sträckan A-B** | | | | | | | | |
| -5 +15 | | | | | | | | | | |
| 0 -0 | 20 | Schaktning av sten, block | | | | | | | | |
| | | och grus m³ | 25 | 2.50 | | | 62 | 50 | | |
| +15 +44 | | | | | | | | | | |
| 0 -5 | 529 | Justering av botten och | | | | | | | | |
| | | slänter i öppna ytvatten- | | | | | | | | |
| | | diket m | 529 | 0.10 | | | 52 | 90 | | |
| | | 12" betongrör " | 529 | 3.10 | | | 1639 | 90 | | |
| | | Grävning /jämte behövlig | | | | | | | | |
| | | sprängning av berg/ för | | | | | | | | |
| | | rörledning, rörens lägg- | | | | | | | | |
| | | ning och dikesjordens å- | | | | | | | | |
| | | terfyllning m | 45 | 1.65 | 74 | 25 | | | | |
| | | D:o d:o " | 42 | 2:- | 84 | - | | | | |
| | | D:o d:o " | 18 | 8:- | 144 | - | | | | |
| | | D:o d:o " | 8 | 2:- | 16 | - | | | | |
| | | D:o d:o " | 242 | 0.85 | 205 | 70 | | | | |
| | | D:o d:o " | 20 | 1.75 | 35 | - | | | | |
| | | D:o d:o " | 42 | 1:- | 42 | - | | | | |
| | | D:o d:o " | 18 | 2:- | 36 | - | | | | |
| | | D:o d:o " | 94 | 1:- | 94 | - | 730 | 95 | | |
| +15 | | | | | | | | | | |
| 0 | | Kringgjutning av rörutlopp | | | 35 | - | | | | |
| +9 +44 | | | | | | | | | | |
| 3 ,5 | | Brunn typ C, d = 0.60 m | 2 | 40:- | 80 | - | 115 | - | 2601 | 25 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 258 | 75 |
| | | | | | | | Summa: | | 2860 | - |
| +44 +95 | | | | | | | | | | |
| 5 -10 | 551 | **Sträckan B-C-D** | | | | | | | | |
| | | 9" betongrör m | 162 | 1.90 | 307 | 80 | | | | |
| | | 10" " " | 313 | 2.20 | 688 | 60 | | | | |
| | | 8" " " | 76 | 1.60 | 121 | 60 | 1118 | - | | |
| | | Grävning /och sprängning/ | | | | | | | | |
| | | läggning och återfyllning m | 65 | 0.70 | 45 | 50 | | | | |
| | | Överföres: | | | 45 | 50 | 1118 | - | | |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Överfört: | | | 45 | 50 | 1118 | - | | |
| | | Grävning /och sprängning/ | | | | | | | | |
| | | läggning och återfyllning m | 42 | 0.90 | 37 | 80 | | | | |
| | | D:o d:o " | 59 | 0.50 | 29 | 50 | | | | |
| | | D:o d:o " | 7 | 1.15 | 8 | 05 | | | | |
| | | D:o d:o " | 43 | 0.80 | 34 | 40 | | | | |
| | | D:o d:o " | 12 | 1.20 | 14 | 40 | | | | |
| | | D:o d:o " | 10 | 7:- | 70 | - | | | | |
| | | D:o d:o " | 33 | 1.25 | 41 | 25 | | | | |
| | | D:o d:o " | 97 | 0.80 | 77 | 60 | | | | |
| | | D:o d:o " | 20 | 1.50 | 30 | - | | | | |
| | | D:o d:o " | 52 | 0.75 | 39 | - | | | | |
| | | D:o d:o " | 11 | 1.30 | 14 | 30 | | | | |
| | | D:o d:o " | 24 | 0.70 | 16 | 80 | | | | |
| | | D:o d:o " | 39 | 0.60 | 23 | 40 | | | | |
| | | D:o d:o " | 13 | 1.20 | 15 | 60 | | | | |
| | | D:o d:o " | 24 | 0.70 | 16 | 80 | 514 | 40 | | |
| +9+51+6+35 6,6 ,7,8 +85+65+19 8 ,9 ,10 +91 7 +95 10 | | Brunn typ A, d = 0.60 m | 7 | 45:- | 315 | - | | | | |
| | | " " D, d = 0.60 " | 1 | 35:- | 35 | - | | | | |
| | | " " A, d = 0.45 " | 1 | 35:- | 35 | - | 385 | - | 2017 | 40 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 202 | 60 |
| | | | | | | | Summa: | | 2220 | - |
| +95 +87 10 -12 | 192 | Sträckan D-E | | | | | | | | |
| | | 4" tegelrör m | 111 | 0.60 | 66 | 60 | | | | |
| | | 3" " " | 81 | 0.40 | 32 | 40 | 99 | - | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 111 | 0.30 | 33 | 30 | | | | |
| | | D:o d:o " | 81 | 0.25 | 20 | 25 | 53 | 55 | | |
| +6 +87 12,12 | | Brunn typ A, d = 0.45 m | 2 | 35:- | | | 70 | - | 222 | 55 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 22 | 45 |
| | | | | | | | Summa: | | 245 | - |

HÄFTERIAKTIEBOLAGET BOKTRYCKERIET I SKARA

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| +11 40-41 | 111 | **Sträckan C-C[1]** | | | | | | | | |
| | | 6" tegelrör m | 66 | 1.15 | 75 | 90 | | | | |
| | | 4" " " | 45 | 0.60 | 27 | - | 102 | 90 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 66 | 0.40 | 26 | 40 | | | | |
| | | D:o d:o " | 45 | 0.35 | 15 | 75 | 42 | 15 | | |
| +66 +11 40 ,41 | | Brunn typ A, d = 0.45 m | 2 | 35:- | | | 70 | - | 215 | 05 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 19 | 95 |
| | | | | | | | Summa: | | 235 | - |
| +13 20-21 | 113 | **Sträckan D-K-L** | | | | | | | | |
| | | 6" tegelrör m | 33 | 1.15 | 37 | 95 | | | | |
| | | 5" " " | 23 | 0.80 | 18 | 40 | | | | |
| | | 4" " " | 57 | 0.60 | 34 | 20 | 90 | 55 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 33 | 0.45 | 14 | 85 | | | | |
| | | D:o d:o " | 23 | 0.35 | 8 | 05 | | | | |
| | | D:o d:o " | 57 | 0.50 | 28 | 50 | 51 | 40 | | |
| +33 +13 20 ,21 | | Brunn typ A, d = 0.45 m | 2 | 35:- | 70 | - | | | | |
| +56 20 | | Grusfilter | 1 | | 10 | - | 80 | - | 221 | 95 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 23 | 05 |
| | | | | | | | Summa: | | 245 | - |
| +9 30-31 | 109 | **Sträckan K-K[1]** | | | | | | | | |
| | | 3" tegelrör m | 109 | 0.40 | | | 43 | 60 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 90 | 0.35 | 31 | 50 | | | | |
| | | D:o d:o " | 19 | 1:- | 19 | - | 50 | 50 | | |
| +9 31 | | Brunn typ A, d = 0.45 m | | | | | 35 | - | 129 | 10 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 10 | 90 |
| | | | | | | | Summa: | | 140 | - |
| +10 50-52 | 210 | **Sträckan B-F** | | | | | | | | |
| | | Justering av botten och | | | | | | | | |
| | | slänter i öppna ytvatten- | | | | | | | | |
| | | diket m | 210 | 0.10 | | | 21 | - | | |
| | | Överföres: | | | | | 21 | - | | |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Överfört: | | | | | 21 | - | | |
| | | 9" betongrör m | 210 | 1.90 | | | 399 | - | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 210 | 0.65 | | | 136 | 50 | | |
| +52+38+10 50,51,52 | | Brunn typ C, d = 0.60 m | 3 | 40:- | | | 120 | - | 676 | 50 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 68 | 50 |
| | | | | | | | Summa: | | 745 | - |
| +10 +5 52 -56 | 395 | Sträckan F-G-H | | | | | | | | |
| | | Schaktning av lera $m^3$ | 165 | 0.90 | | | 148 | 50 | | |
| | | 8" betongrör m | 395 | 1.60 | | | 632 | - | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 318 | 0.55 | 174 | 90 | | | | |
| | | D:o d:o " | 32 | 1:- | 32 | - | | | | |
| | | D:o d:o " | 45 | 0.70 | 31 | 50 | 238 | 40 | | |
| | | 15" rörtrumma vid 54 sänkes i höjd med nya dikesbotten och vägbanan iordningställes | | | | | 5 | - | | |
| +5+44 +3 53,53,54 +71+15 +5 54,55,56 | | Brunn typ C, d = 0.45 m | 6 | 30:- | | | 180 | - | 1203 | 90 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 121 | 10 |
| | | | | | | | Summa: | | 1325 | - |
| +5 +77 56-59 | 372 | Sträckan H-J | | | | | | | | |
| | | Schaktning av lera och | | | | | | | | |
| | | sand $m^3$ | 225 | 0.90 | | | 202 | 50 | | |
| +5 +41 56-58 | 236 | 8" betongrör m | 236 | 1.60 | | | 377 | 60 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 162 | 0.70 | 113 | 40 | | | | |
| | | D:o d:o " | 74 | 0.65 | 48 | 10 | 161 | 50 | | |
| +67 +41 57 ,58 | | Brunn typ C, d = 0.45 m | 2 | 30:- | | | 60 | - | 801 | 60 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 78 | 40 |
| | | | | | | | Summa: | | 880 | - |
| 60-60 +96 | 96 | Sträckan F-M-N | | | | | | | | |
| | | 5" tegelrör m | 74 | 0.80 | 59 | 20 | | | | |
| | | 3" " " | 22 | 0.40 | 8 | 80 | 68 | - | | |
| | | Överföres: | | | | | 68 | - | | |

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. BORÅS

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Överfört: | | | | | 68 | - | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 74 | 0.40 | 29 | 60 | | | | |
| | | D:o d:o " | 22 | 0.30 | 6 | 60 | 36 | 20 | | |
| +74 +96 60 ,60 | | Brunn typ A, d = 0.45 m | 2 | 35:- | | | 70 | - | 174 | 20 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 15 | 80 |
| | | | | | | | Summa: | | 190 | - |
| +33 90-91 | 133 | Sträckan M-M[1] | | | | | | | | |
| | | 4" tegelrör m | 48 | 0.60 | 28 | 80 | | | | |
| | | 3" " " | 85 | 0.40 | 34 | - | 62 | 80 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 48 | 0.30 | 14 | 40 | | | | |
| | | D:o d:o " | 72 | 0.35 | 25 | 20 | | | | |
| | | D:o d:o " | 13 | 0.60 | 7 | 80 | 47 | 40 | | |
| +33 91 | | Brunn typ A, d = 0.45 m | | | | | 35 | - | 145 | 20 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 14 | 80 |
| | | | | | | | Summa: | | 160 | - |
| +99 80-81 | 199 | Sträckan G-G[1] | | | | | | | | |
| | | 5" tegelrör m | 199 | 0.80 | | | 159 | 20 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 68 | 0.40 | 27 | 20 | | | | |
| | | D:o d:o " | 42 | 1:- | 42 | - | | | | |
| | | D:o d:o " | 89 | 0.35 | 31 | 15 | 100 | 35 | | |
| +58+26+63+99 80,81,81,81 | | Brunn typ A, d = 0.45 m | 4 | 35:- | | | 140 | - | 399 | 55 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 40 | 45 |
| | | | | | | | Summa: | | 440 | - |
| +92 70-70 | 92 | Sträckan H-H[1] | | | | | | | | |
| | | 4" tegelrör m | 92 | 0.60 | | | 55 | 20 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 64 | 0.40 | 25 | 60 | | | | |
| | | D:o d:o " | 28 | 0.50 | 14 | - | 39 | 60 | | |
| +92 70 | | Brunn typ A, d = 0.45 m | | | | | 35 | - | 129 | 80 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 10 | 20 |
| | | | | | | | Summa: | | 140 | - |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| +64 65-66 | 164 | **Sträckan Q-Q¹** | | | | | | | | |
| | | 4" tegelrör m | 63 | 0.60 | 37 | 80 | | | | |
| | | 3" " " | 101 | 0.40 | 40 | 40 | 78 | 20 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 63 | 0.40 | 25 | 20 | | | | |
| | | D:o d:o " | 37 | 0.35 | 12 | 95 | | | | |
| | | D:o d:o " | 64 | 0.25 | 16 | - | 54 | 15 | | |
| +64 66 | | Brunn typ A, d = 0.45 m | | | | | 35 | - | 167 | 35 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 17 | 65 |
| | | | | | | | Summa: | | 185 | - |
| +83 75-76 | 183 | **Sträckan W-W¹** | | | | | | | | |
| | | 4" tegelrör m | 155 | 0.60 | 93 | - | | | | |
| | | 3" " " | 28 | 0.40 | 11 | 20 | 104 | 20 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 42 | 0.45 | 18 | 90 | | | | |
| | | D:o d:o " | 113 | 0.35 | 39 | 55 | | | | |
| | | D:o d:o " | 28 | 0.25 | 7 | - | 65 | 45 | | |
| +55 +83 76 ,76 | | Brunn typ A, d = 0.45 m | 2 | 35:- | | | 70 | - | 239 | 65 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 25 | 35 |
| | | | | | | | Summa: | | 265 | - |
| | | **Samfälligheten Hallan-Långåsen** | | | | | | | | |
| +50 +83 1 -3 | 233 | **Sträckan O-P** | | | | | | | | |
| +50 +60 1 -1 | 10 | Bottenrensning m | 10 | 0.20 | | | 2 | - | | |
| +60 +58 1 -2 +64 +83 2 -3 | 217 | Justering av botten och | | | | | | | | |
| | | slänter i öppna ytvatten- | | | | | | | | |
| | | diket m | 217 | 0.10 | | | 21 | 70 | | |
| | | 12" betongrör " | 217 | 3.10 | | | 672 | 70 | | |
| | | Grävning /och sprängning/, | | | | | | | | |
| | | läggning och återfyllning m | 25 | 0.60 | 15 | - | | | | |
| | | D:o d:o " | 39 | 7:- | 273 | - | | | | |
| | | D:o d:o " | 34 | 1.60 | 54 | 40 | | | | |
| | | D:o d:o " | 86 | 1:- | 86 | - | | | | |
| | | D:o d:o " | 33 | 0.80 | 26 | 40 | 454 | 80 | | |
| | | Överföres: | | | | | 1151 | 20 | | |

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKHOLM

392239

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Överfört: | | | | | 1151 | 20 | | |
| +60 1 +83 3 | | Kringgjutning av rörutlopp | | | 40 | - | | | | |
| | | Brunn typ C, d = 0.60 m | | | 40 | - | 80 | - | 1231 | 20 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 123 | 80 |
| +58 +64 2 -2 | 6 | 12" rörledning genom vägen, grävning och rörens läggning, jordens återfyllning, gamla trummans placering i jämnhöjd med ytvattendikets botten samt vägbanans iordningställande bekostas av Skaraborgs läns norra vägdistrikt | | | | | | | | |
| | | | | | | | Summa: | | 1355 | - |
| +83 +49 3 -6 | 266 | Sträckan P-R | | | | | | | | |
| | | Justering av botten och slänter i öppna ytvatten- | | | | | | | | |
| | | diket m | 266 | 0.10 | | | 26 | 60 | | |
| | | 12" betongrör " | 266 | 3.10 | | | 824 | 60 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 266 | 0.80 | | | 212 | 80 | | |
| +3 +49 5 ,6 | | Brunn typ C, d = 0.60 m | 2 | 40:- | | | 80 | - | 1144 | - |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 116 | - |
| | | | | | | | Summa: | | 1260 | - |
| +49 +65 6 -7 | 116 | Sträckan R-S | | | | | | | | |
| | | Justering av botten och slänter i öppna ytvatten- | | | | | | | | |
| | | diket m | 116 | 0.10 | | | 11 | 60 | | |
| | | 12" betongrör " | 116 | 3.10 | | | 359 | 60 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 116 | 0.80 | | | 92 | 80 | | |
| +65 7 | | Brunn typ C, d = 0.60 m | | | | | 40 | - | 504 | - |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 51 | - |
| | | | | | | | Summa: | | 555 | - |
| +65 +37 7 -11 | 372 | Sträckan S-T-U | | | | | | | | |
| | | Schaktning av: | | | | | | | | |
| | | sandjord $m^3$ | 125 | 0.80 | 100 | - | | | | |
| | | torvjord " | 70 | 0.50 | 35 | - | 135 | - | | |
| | | Överföres: | | | | | 135 | - | | |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Överfört: | | | | | 135 | - | | |
| | | 8" betongrör m | 185 | 1.60 | 296 | - | | | | |
| | | 6" " " | 187 | 1.20 | 224 | 40 | 520 | 40 | | |
| | | Grävning /och sprängning/ | | | | | | | | |
| | | läggning o.återfyllning m | 2 | 7:- | 14 | - | | | | |
| | | D:o d:o m | 42 | 1:- | 42 | - | | | | |
| | | D:o d:o " | 6 | 7:- | 42 | - | | | | |
| | | D:o d:o " | 135 | 0.60 | 81 | - | | | | |
| | | D:o d:o " | 187 | 0.40 | 74 | 80 | 253 | 80 | | |
| +7 +50 9 ,9 +37 11 | | Brunn typ C, d = 0.45 m | 2 | 30:- | 60 | - | | | | |
| | | " " C, d = 0.45 m, | | | | | | | | |
| | | mycket stenfyllning och | | | | | | | | |
| | | många hål | | | 35 | - | 95 | - | 1004 | 20 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 100 | 80 |
| | | | | | | | Summa: | | 1105 | - |
| +8 30-33 | 308 | Sträckan P-P[1] | | | | | | | | |
| | | 6" tegelrör m | 68 | 1.15 | 78 | 20 | | | | |
| | | 5" " " | 122 | 0.80 | 97 | 60 | | | | |
| | | 4" " " | 118 | 0.60 | 70 | 80 | 246 | 60 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 68 | 0.45 | 30 | 60 | | | | |
| | | D:o d:o " | 122 | 0.40 | 48 | 80 | | | | |
| | | D:o d:o " | 13 | 0.50 | 6 | 50 | | | | |
| | | D:o d:o " | 105 | 0.35 | 36 | 75 | 122 | 65 | | |
| +68+90 +8 30,31,33 | | Brunn typ A, d = 0.45 m | 3 | 35:- | | | 105 | - | 474 | 25 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 45 | 75 |
| | | | | | | | Summa: | | 520 | - |
| +4 +28 39 -44 | 524 | Sträckan Ä-R-Ö | | | | | | | | |
| | | 6" tegelrör m | 96 | 1.15 | 110 | 40 | | | | |
| | | 8" " " | 250 | 1.75 | 437 | 50 | | | | |
| | | 6" " " | 138 | 1.15 | 158 | 70 | | | | |
| | | 5" " " | 40 | 0.80 | 32 | - | 738 | 60 | | |
| | | Överföres: | | | | | 738 | 60 | | |

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SFARA

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Överfört: | | | | | 738 | 60 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 96 | 0.55 | 52 | 80 | | | | |
| | | D:o d:o " | 109 | 0.50 | 54 | 50 | | | | |
| | | D:o d:o " | 85 | 0.75 | 63 | 75 | | | | |
| | | D:o d:o " | 56 | 0.50 | 28 | - | | | | |
| | | D:o d:o " | 40 | 0.40 | 16 | - | | | | |
| | | D:o d:o " | 98 | 0.60 | 58 | 80 | | | | |
| | | D:o d:o " | 40 | 0.35 | 14 | - | 287 | 85 | | |
| +4 +9+50 39,41,42, +88 +28 43 ,44 | | Brunn typ A, d = 0.45 m | 5 | 35:- | | | 175 | - | 1201 | 45 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 118 | 55 |
| | | | | | | | Summa: | | 1320 | - |
| +66 20-21 | 166 | Sträckan S-V | | | | | | | | |
| | | Justering av botten och | | | | | | | | |
| | | slänter i öppna ytvatten- | | | | | | | | |
| | | diket m | 166 | 0.10 | | | 16 | 60 | | |
| | | 8" betongrör " | 166 | 1.60 | | | 265 | 60 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 166 | 0.60 | | | 99 | 60 | | |
| +66 21 | | Brunn typ C, d = 0.45 m | | | | | 30 | - | 411 | 80 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 43 | 20 |
| | | | | | | | Summa: | | 455 | - |
| +66 +30 21 -24 | 264 | Sträckan V-X | | | | | | | | |
| | | Schaktning av sandjord $m^3$ | 100 | 0.80 | | | 80 | - | | |
| | | 8" betongrör m | 264 | 1.60 | | | 422 | 40 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 264 | 0.60 | | | 158 | 40 | | |
| +20 +30 22 ,24 | | Brunn typ C, d = 0.45 m | 2 | 30:- | | | 60 | - | 720 | 80 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 74 | 20 |
| | | | | | | | Summa: | | 795 | - |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| +30 +21 24 -26 | 191 | **Sträckan X-Y** | | | | | | | | |
| | | Schaktning av: | | | | | | | | |
| | | sandjord m³ | 45 | 0.80 | 36 | - | | | | |
| | | torvjord " | 15 | 0.50 | 7 | 50 | 43 | 50 | | |
| | | 6" betongrör m | 191 | 1.20 | | | 229 | 20 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 191 | 0.40 | | | 76 | 40 | | |
| +32 25 | | Brunn typ C, d = 0.45 m | | | 30 | - | | | | |
| +21 26 | | " " C, d = 0.45 m, | | | | | | | | |
| | | mycket stenfyllning och | | | | | | | | |
| | | många hål | | | 35 | - | 65 | - | 414 | 10 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 40 | 90 |
| | | | | | | | Summa: | | 455 | - |
| +53 50-51 | 153 | **Sträckan V-Z** | | | | | | | | |
| | | 8" tegelrör m | 153 | 1.75 | | | 267 | 75 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 153 | 0.65 | | | 99 | 45 | | |
| +53 51 | | Brunn typ A, d = 0.45 m | | | | | 35 | - | 402 | 20 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 42 | 80 |
| | | | | | | | Summa: | | 445 | - |
| +53 +67 51 -53 | 214 | **Sträckan Z-Å** | | | | | | | | |
| | | 5" tegelrör m | 55 | 0.80 | 44 | - | | | | |
| | | 4" " " | 159 | 0.60 | 95 | 40 | 139 | 40 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 55 | 0.40 | 22 | - | | | | |
| | | D:o d:o " | 57 | 0.30 | 17 | 10 | | | | |
| | | D:o d:o " | 9 | 0.50 | 4 | 50 | | | | |
| | | D:o d:o " | 93 | 0.30 | 27 | 90 | 71 | 50 | | |
| +8 +67 52 ,53 | | Brunn typ A, d = 0.45 m | 2 | 35:- | | | 70 | - | 280 | 90 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 29 | 10 |
| | | | | | | | Summa: | | 310 | - |

FETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SPÅRA

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| +41 60-61 | 141 | Sträckan Z-Z[1] | | | | | | | | |
| | | 4" tegelrör m | 141 | 0.60 | | | 84 | 60 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 55 | 0.45 | 24 | 75 | | | | |
| | | D:o d:o " | 25 | 0.35 | 8 | 75 | | | | |
| | | D:o d:o " | 32 | 0.55 | 17 | 60 | | | | |
| | | D:o d:o " | 29 | 0.30 | 8 | 70 | 59 | 80 | | |
| +41 61 | | Brunn typ A, d = 0.45 m | | | | | 35 | - | 179 | 40 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 15 | 60 |
| | | | | | | | Summa: | | 195 | - |
| +84 70-72 | 284 | Sträckan X-X[1] | | | | | | | | |
| | | 6" tegelrör m | 107 | 1.15 | 123 | 05 | | | | |
| | | 4" " " | 177 | 0.60 | 106 | 20 | 229 | 25 | | |
| | | Grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | återfyllning " | 107 | 0.50 | 53 | 50 | | | | |
| | | D:o d:o " | 82 | 0.35 | 28 | 70 | | | | |
| | | D:o d:o " | 95 | 0.45 | 42 | 75 | 124 | 95 | | |
| +48 +7+84 70,71,72 | | Brunn typ A, d = 0.45 m | 3 | 35:- | | | 105 | - | 459 | 20 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 45 | 80 |
| | | | | | | | Summa: | | 505 | - |
| +28 80-81 | 128 | Sträckan T-T[1] | | | | | | | | |
| | | 4" tegelrör m | 128 | 0.60 | | | 76 | 80 | | |
| | | Grävning, läggning, och | | | | | | | | |
| | | återfyllning m | 128 | 0.45 | | | 57 | 60 | | |
| +28 81 | | Brunn typ A, d = 0.45 m | | | | | 35 | - | 169 | 40 |
| | | Tillägges c:a 10 % | | | | | | | 15 | 60 |
| | | | | | | | Summa: | | 185 | - |
| | | Sammandrag: | | | | | | | | |
| | | Samfälligheten Pålstorp-Fredstorp | | | | | | | | |
| 549 | | Sträckan A-B /komb. system/ | | | | | 2860 | - | | |
| 551 | | " B-C-D /täckt ledning/ | | | | | 2220 | - | | |
| 192 | | " D-E " " | | | | | 245 | - | | |
| 1292 | | Överföres: | | | | | 5325 | - | | |

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Överfört: | | | | | | | | |
| 1292 | | | | | | | 5325 | - | | |
| 111 | | Sträckan C-C$^1$ /täckt ledning/ | | | | | 235 | - | | |
| 113 | | " D-K-L " | " | | | | 245 | - | | |
| 109 | | " K-K$^1$ " | " | | | | 140 | - | | |
| 210 | | " B-F /komb. system/ | | | | | 745 | - | | |
| 395 | | " F-G-H " | " | | | | 1325 | - | | |
| 372 | | " H-J " | " | och öppet dike/ | | | 880 | - | | |
| 96 | | " F-M-N /täckt ledning/ | | | | | 190 | - | | |
| 133 | | " M-M$^1$ " | " | | | | 160 | - | | |
| 199 | | " G-G$^1$ " | " | | | | 440 | - | | |
| 92 | | " H-H$^1$ " | " | | | | 140 | - | | |
| 164 | | " Q-Q$^1$ " | " | | | | 185 | - | | |
| 183 | 3469 | " W-W$^1$ " | " | | | | 265 | - | 10275 | - |
| | | Samfälligheten Hallan-Långåsen | | | | | | | | |
| 233 | | Sträckan O-P /komb. system/ | | | | | 1355 | - | | |
| 266 | | " P-R " | " | | | | 1260 | | | |
| 116 | | " R-S " | " | | | | 555 | - | | |
| 372 | | " S-T-U " | " | | | | 1105 | - | | |
| 308 | | " P-P$^1$ /täckt ledning/ | | | | | 520 | - | | |
| 524 | | " Ä-R-Ö " | " | | | | 1320 | - | | |
| 166 | | " S-V /komb. system/ | | | | | 455 | - | | |
| 264 | | " V-X " | " | | | | 795 | - | | |
| 191 | | " X-Y " | " | | | | 455 | - | | |
| 153 | | " V-Z " | " | | | | 445 | - | | |
| 214 | | " Z-Å " | " | | | | 310 | - | | |
| 141 | | " Z-Z$^1$ " | " | | | | 195 | - | | |
| 284 | | " X-X$^1$ " | " | | | | 505 | - | | |
| 128 | 3360 | " T-T$^1$ " | " | | | | 185 | - | 9460 | - |
| | 6829 | Summa för hela företaget: | | | | | | | 19735 | - |

Fågelö den 10 maj 1940.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Bilaga C.

# ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att under bergspräng̃ning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att förtroendemannen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Fågelö den 10 maj 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

| Förbättrings-värde | Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar | | | | | Delaktighet i kostnaderna för | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Arbetets utförande m. m. | | Syneförrättningen | | |
| Kronor | | | | | | Beräknad kostnad kronor | Procent av verkl. kostnad | Kr. | öre | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |

Kostnadsfördelningslängd.

| Hemmanstal | Registernummer | Littera å kartan | Socken<br>Hemman och jordägare | Sökande och med dem likställda | Ägofigur | Markens uppskattade värde<br>Nuvarande värde<br>Kronor | Markens uppskattade värde<br>Blivande värde<br>Kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Torsö socken | | | | |
| | | | Samfälligheten Pålstorp - Fredstorp | | | | |
| 8 5/8 | 4' | | Fägelö | | | | |
| | | | Kaltinefors Aktiebolag | sök. | | | |
| | | | (Pålstorp) | | | | |
| | | | arr. Robert Forssell | | 1-36 | | |
| | | | (Fredstorp) | | | | |
| | | | arr. John Andersson | | 75-91 | | |
| 1 | 1' | | Backebolet | | | | |
| | | | Eckl. löneboställe | sök. | | | |
| | | | arr. Karl Johansson | | 37-74 | | |
| | | | | | | Summa: | |
| | | | Samfälligheten Hallan - Längåsen | | | | |
| 8 5/8 | 4' | | Fägelö | | | | |
| | | | Kaltinefors Aktiebolag | sök. | | | |
| | | | (Kopparbron) | | | | |
| | | | arr. Johan Johansson | | 92-107 | | |
| | | | (Längåsen) | | | | |
| | | | arr. David Söderberg | | 108-129 | | |
| | | | (Hallan) | | | | |
| | | | arr. Ivar Adamsson | | 130-190 | | |
| | | | Skogsförvaltningen | | 191-194 | | |
| | | | | | | Summa: | |
| | | | Sammandrag: | | | | |
| | | | Samfälligheten Pålstorp - Fredstorp | | | | |
| | | | Samfälligheten Hallan - Längåsen | | | | |
| | | | | | | Summa: | |

| Förbättringsvärde | Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar | | | | | Delaktighet i kostnaderna för | | | | Delägarens underskrift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Arbetets utförande m. m. | | Syneförrättningen | | |
| Kronor | | | | | | Beräknad kostnad kronor | Procent av verkl. kostnad | Kr. | öre | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| 3341:60 | | | | | | 3164:70 | 30.800 | 160,66 | | 16,036 |
| 1905:- | | | | | | 1804:19 | 17.559 | 91,59 | | 9.142 |
| | | | | | 886.06 | | 48 359 | | | |
| | | | | | 325.85 | | | | | |
| 5602:80 | | | | | | 5306:11 | 51.641 | 269,37 | | 26.887 |
| 10849:40 | | | | | 1211,91 | 10275:- | 100.000 | 521,62 | | 52.065 |
| 1266:60 | | | | | | 1098:87 | 11.616 | 55,78 | | 5.568 |
| 2796:60 | | | | | | 2426:30 | 25.648 | 123,17 | | 12.294 |
| 5478:40 | | | | | | 4752:99 | 50.243 | 241,29 | | 24.084 |
| 1362:20 | | | | | | 1181:84 | 12.493 | 60,00 | | 5.989 |
| 10903:80 | | | | | | 9460:- | 100.000 | 480,24 | | 47.935 |
| 10849:40 | | | | | | 10275:- | | 521,62 | | 52.065 |
| 10903:80 | | | | | | 9460:- | | 480,24 | | 47.935 |
| 21753:20 | | | | | | 19735:- | | 1001,86 | | 100.000 |


Trägårdh den 10 maj 1940

Carl Engelbrekt
Statens avd. lantbruksingenjör

Bättre lande gode män
Joh. Thorelius / David Andersson

# ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000

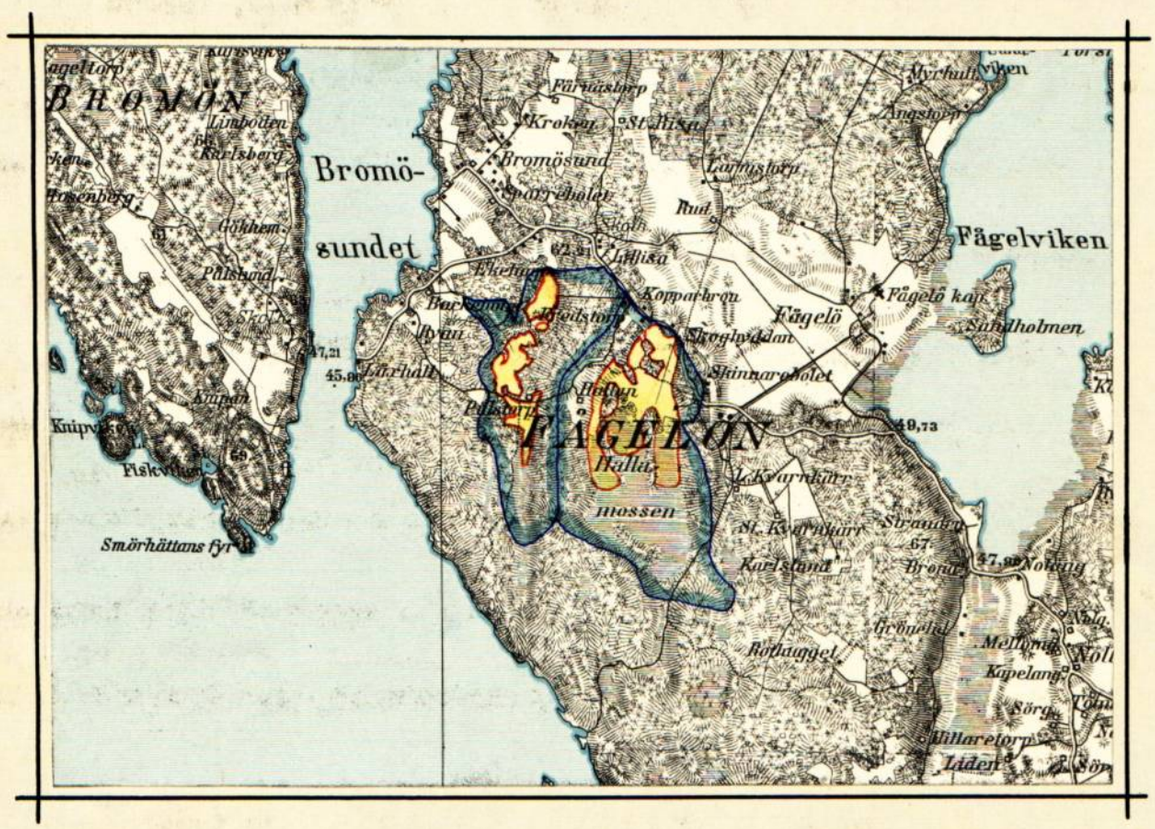

Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Fågelö nr 4 och Backebolet nr 1 i Torsö socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 22 november 1938 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Förrättningen omfattar två avdikningsområden, båda belägna på Fågelön i Vänern och inom sektion nr 1 av Vänern-Göta älvs nederbördsområde nr 108. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdena utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdenas gränser med blå linjer.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna

A-B-C-D-E, C-C$^{1}$, D-K-L, K-K$^{1}$, B-Q-W-F-G-H-J, Q-Q$^{1}$, W-W$^{1}$, F-M-N, M-M$^{1}$, G-G$^{1}$ och H-H$^{1}$ inom västra området samt O-P-R-S-T-U, S-V-X-Y, P-P$^{1}$, Ä-R-Ö, T-T$^{1}$, V-Z-Å, Z-Z$^{1}$ och X-X$^{1}$ inom östra området.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över det västra avdikningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplan /upprättad genom Skaraborgs läns hushållningssällskaps försorg/ plankarta upprättats i skala 1:2000; över det östra området har genom nymätning plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

De öppna dikenas dimensioner hava bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet. Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en maximiavrinning av 1.5 sekundliter pr hektar åker och 0.75 sekundliter pr hektar skogsmark. Flodvattenmängden har beräknats till:

| Västra avdikningsområdet: | | | Östra avdikningsområdet: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| vid punkt | B | 107 sekundliter, | vid punkt | P | 165 sekundliter |
| | C | 31.7 | | 5+3 | 153 |
| | 7+6 | 24 | | R | 149 |
| | 8+35 | 23.4 | | S | 128 |
| | 9+65 | 22.3 | | 9+7 | 51 |
| | 10+19 | 20.7 | | T | 50 |
| | D | 13.8 | | U | 43 |
| | 12+6 | 3.6 | | V | 71 |
| | E | 0.3 | | 22+20 | 56 |
| | 40+66 | 6.9 | | X | 42 |
| | $C^1$ | 4 | | Y | 26 |
| | K | 6.5 | | 30+68 | 7.5 |
| | L | 4.5 | | 31+90 | 3.5 |
| | $K^1$ | 0.5 | | $P^1$ | 1.6 |
| | Q | 72 | | Ä | 4.6 |
| | W | 69 | | 41+9 | 13.0 |
| | F | 64 | | 42+50 | 10.3 |
| | G | 55 | | 43+88 | 7 |
| | H | 46.5 | | Ö | 6 |
| | 57+67 | 38 | | $T^1$ | 2.2 |
| | 58+41 | 35 | | Z | 11.4 |
| | $Q^1$ | 0.5 | | 52+8 | 6.9 |
| | 76+55 | 1.8 | | Å | 4 |
| | $W^1$ | 0.6 | | $Z^1$ | 2.5 |
| | M | 3.3 | | 70+48 | 10.2 |
| | N | 1.2 | | 71+7 | 7.4 |
| | $M^1$ | 0.2 | | $X^1$ | 2.1 |
| | 80+58 | 7.3 | | | |
| | 81+26 | 6.7 | | | |
| | 81+63 | 6.4 | | | |
| | $G^1$ | 5.5 | | | |
| | $H^1$ | 3.3 | | | |

De med öppna yt- och flodvattendiken kombinerade rörledningarna hava beräknats kunna avbörda minst en femtedel av flodvattenmängden.

5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres allmän väg å sträckan O-P. I skrivelse /Bil. 6 a/ till vägingenjören i Skaraborgs län har närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 6 b/. Dessa skola utföras och bekostas av Skaraborgs läns norra vägdistrikt. Arbetets omfattning framgår av kostnadsförslaget.

Förutom justering av en rörtrumma för utfartsvägen å sträckan F-G omfattar dikningsföretaget icke anläggandet av någon bro eller trumma för ägo- eller utfartsväg. Därest rörtrummor likväl komma att anläggas, erfordras följande rördimensioner

på sträckorna A-B och O-S en inre diameter av 0.60 meter,

på sträckan B-F " " " " 18 tum,

på sträckorna F-J, S-U och S-Y " " " " 15 tum.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med företagets utförande skola utgivas.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 19735 kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som an-

givits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra oberoende samfälligheter: "Samfälligheten Pålstorp-Fredstorp" och "Samfälligheten Hallan-Långåsen". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar icke förefinnes. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall båda samfälligheterna komma till utförande, "Samfälligheten Pålstorp-Fredstorp" för 52.065 procent av företagets gemensamma kostnader och "Samfälligheten Hallan-Långåsen" för 47.935 procent. Förrättningskostnaderna skola

gäldas vid förrättningens avslutande.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med trettiotvå /32/ kronor 63 öre, vilken kostnad fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande upptagande.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en av intressenterna i företaget utsedd förtroendeman. Förtroendemannens åligganden äro:

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget, att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna, att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa, att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Fågelö-Backebolets dikningsföretag av år 1940".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Fågelö den 10 maj 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Joh. Thorselius jr. David Svidén

Biträdande gode män.

# ARVODESRÄKNING

*för laga syneförrättning angående* Fågelö-Backabolets likvings-
företagsår år 1940
i Forsö *socken och* Skaraborgs *län,*
*upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

| År och månad | Dag | Arbete | Antal | à kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| | | **Kallelser och kungörelser,** § 5, | st. 24 | 0,50 | | | 12 | – |
| | | **Ägomätning:** *i skala 1: 4000, §§ 6—10* | | | | | | |
| | | *a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,* | | | | | | |
| | | *1) i åker, raklinje* | km. | 1,50 | | | | |
| | | *kroklinje* | „ 260 | 3,00 | 7 | 80 | | |
| | | *i annan mark, raklinje* | „ | 3,00 | | | | |
| | | *kroklinje* | „ 318 | 6,00 | 19 | 08 | | |
| | | *2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.* | | | | | | |
| | | *i åker, raklinje* | km. | 3,00 | | | | |
| | | *kroklinje* | „ | 5,00 | | | | |
| | | *i annan mark, raklinje* | „ | 5,00 | | | | |
| | | *kroklinje* | „ | 11,00 | | | | |
| | | *3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter* | | | | | | |
| | | *i åker, raklinje* | „ | 1,00 | | | | |
| | | *kroklinje* | „ | 2,00 | | | | |
| | | *i annan mark, raklinje* | „ | 2,00 | | | | |
| | | *kroklinje* | „ | 5,00 | | | | |
| | | *b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II* | | | | | | |
| | | *åker, medelareal* 30 *ar* | st. 72 | 0.24 | 17 | 28 | | |
| | | | har 21.81 | 0.78 | 17 | 01 | | |
| | | *äng och odlingsmark medelareal* 60 *ar* | st. 4 | 0.26 | 1 | 04 | | |
| | | | har 2.40 | 0.42 | 1 | 00 | | |
| | | *annan mark och impediment, medelareal* 82 *ar* | st. 27 | 0.20 | 5 | 40 | | |
| | | | har 2225 | 0.30 | 6 | 67 | | |
| | | *Tillägg för mätning i skala 1:* | st. 91 | 0.10 | 9 | 10 | | |
| | | Kopiering till Lmexpkarta 840 | har 19.66 | 0.28 | 5 | 50 | | |
| | | Skala 1:8000; medelareal 21.6 ar > 15 | tillägg 25 | % | 3 | 65 | | |
| | | *c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.* | | | | | | |
| | | *i åker o. d., raklinje* < 10 | km. | | | | | |
| | | *kroklinje* | „ 0.260 | 5:– | 1 | 30 | | |
| | | *i annan mark, raklinje* | „ | | | | | |
| | | *kroklinje* | „ | | | | | |
| | | *d) för textning, skala o. d., 1:sta* ~~*regalarket*~~ *bladet* | | | 10 | 50 | | |
| | | *övriga* ~~*regalark*~~ *blad* | st. | | 1 | 50 | 106 | 83 |
| | | | *Överföres* | | | | 118 | 83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | | | 118 | 83 |
| | | ***Avvägning.*** | | | | | | |
| 1939 | 17-31/8 | *a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4* ... *dagar* | 6½ | 12,00 | 78 | — | | |
| | | *b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV* | | | | | | |
| | | *i öppen mark, medelantal* >4 *punkter pr har* ... *har* | 22.57 | 0.50 | 11 | 28 | | |
| | | *avvägda punkter* ... *st.* | 241 | 0.03 | 7 | 23 | | |
| | | *i annan mark, medelantal* >4 *punkter pr har* ... *har* | 17.39 | 1:- | 17 | 39 | | |
| | | *avvägda punkter* ... *st.* | 74 | 0.06 | 4 | 44 | | |
| | | *c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:* | | | | | | |
| | | *i öppen mark* ... *km.* | 0.88 | 2,00 | 1 | 76 | | |
| | | *i annan mark* ... *"* | 2.19 | 5,00 | 10 | 95 | 131 | 06 |
| | | ***Arealuträkning,*** *§ 13, tariff V, medelareal* 21.6 *ar,* skala 1:2000 ... *har* | 19.66 | 0.20 | 3 | 93 | | |
| | | skala 1:4000 ... *st.* | 91 | 0.07 | 6 | 37 | | |
| | | medelareal 45 ar, ... *har* | 103 | 0.05 | 5 | 15 | | |
| | | | 46.46 | 0.10 | 4 | 64 | 20 | 09 |
| | | ***Ägobeskrivning,*** *§ 14, ägofigurer* ... *st.* | 194 | 0,04 | | | 7 | 76 |
| | | ***Markvärdering:*** | | | | | | |
| 1939 | 16/10 | *a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5* ... *dagar* | ½ | 12,00 | 6 | — | | |
| | | *b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:* | | | | | | |
| | | *för första kilometern av avlopps längd* ... *km.* | | | 4 | — | | |
| | | *för övriga kilometer* ... *st.* | 5.829 | 1,50 | 8 | 74 | | |
| | | *c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal* „ | 322 | 0,06 | 19 | 32 | | |
| | | *d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer* „ | 161 | 0,12 | 19 | 32 | 57 | 38 |
| | | ***Längdprofil,*** *§ 19 längdskala 1:* 4000 | | | | | | |
| | | *a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta* ... *km.* | 1.473 | 3:- | 4 | 41 | | |
| | | *2) befintligt avlopp ell. vall* ... „ | 5.515 | 3.50 | 19 | 30 | 23 | 71 |
| | | ***Tvärsektioner*** *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,* | | | | | | |
| | | *vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion* ... *st.* | 2 | 0.12 | | 24 | | |
| | | „ | | | | | | |
| | | *vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion* ... „ | 85 | 0.22 | 18 | 70 | | |
| | | „ | | | | | | |
| | | „ | | | | | 18 | 94 |
| | | *Antal profil- och sektionsritningar* ... „ | 3 | 3,00 | | | 9 | — |
| | | ***Hydrografisk utredning,*** *§§ 23 och 48, grundbelopp* | | | 2 | — | | |
| 1939 | 6/9 | *för vattenområdets areal* ... *km.²* | | 0,02 | | | | |
| 1940 | 1½ | *dagar* ... | 3 | 12,00 | | | 36 | — |
| | | ***Dimensionsberäkning,*** *§ 24* | | | | | | |
| | | *a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning* ... *km.* | 3.134 | 3,50 | 10 | 96 | | |
| | | *tillägg för särskild beräkning av dimensionerna* ... „ | | 1,00 | | | | |
| | | „ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „ | | | | | | |
| | | *nämligen* ... *m.² sektion på* ... „ | | | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | | | |
| | | *b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.* ... „ | 4.344 | 6,00 | 29 | 06 | | |
| | | *2) „ „ över 20 „* ... „ | 1.819 | 10,00 | 18 | 19 | 58 | 21 |
| | | ***Inritning å kartan av avlopp och vallar,*** *§ 26 grundbelopp* | | | 1 | — | | |
| | | *tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan* ... *cm.* | 258 | 0,03 | 7 | 74 | 8 | 74 |
| | | *Överföres* | | | | | 489 | 71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | | 489 71 |
| | | ***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan* | | | 3 — | |
| | | *tillägg för övriga sidor* st. | 1 | 2,00 | 2 — | 5 — |
| | | ***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km. | 1,473 | 2,50 | 3 68 | |
| | | *därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.* | | | | |
| | | *nämligen* m² sektion på „ | | | | |
| | | *b) vid förändring av befintligt avlopp* „ | 5.356 | 4,00 | 21 42 | |
| | | *därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.* | | | | |
| | | *nämligen* m² sektion på „ | | | | |
| | | *c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)* | | | 19 73 | 44 83 |
| | | ***Förslag till invallning**, § 29* | | | | |
| | | *a) Konstruktion och dimensionering av vallar* | | | ~~6~~ — | |
| | | *b) Inläggning av vallkrön* km. | | 0,50 | | |
| | | *c) Uppritning av tvärsektioner* st. | | 0,25 | | |
| | | *d) Kostnadsberäkning* km. | | 3,00 | | |
| | | *§ 46 Förslag till pumpstation* dagar | | 12,00 | | |
| | | ***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38* | | | | |
| | | *Dimensionsberäkning* | | 8,00 | | |
| | | *Ritarbete* | | | | |
| | | *för särkilt konstruerat landfäste* st. | | 4,00 | | |
| | | *Kostnadsberäkning* | | | | |
| | | *för särskilt konstruerade landfästen* st. | | 4,00 | | |
| | | *Grundförstärkning* m² | | 0,10 | | |
| | | *Antal särskilda ritningar* | | 3,00 | | |
| | | ***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39* | 993 | 0,01 | | 9 93 |
| | | ***Översiktskarta**, § 41* | | | | 4 50 |
| | | ***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp* | | | 1 50 | |
| | | *antal ersättningar* st. | | 0,25 | | |
| | | ***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp* | | | 2 — | |
| | | *antal fastigheter* st. | 7 | 0,30 | 2 10 | |
| | | *tillägg för fastigheter i olika avdelningar* „ | | 0,20 | | 4 10 |
| | | ***Utlåtande och betänkande**, § 45* sid. | 8 | 3,00 | | 24 — |
| 1939 | 16/10 | ***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar* | 1 3/4 | 12,00 | | 21 — |
| 1940 | 10/5 | | | | | |
| 1940 | 13/3 | ***Särskild utredning**, § 46, mom. 2 ang. avdelningsbl* dagar | 1/2 | 12,00 | | 6 — |
| | | ***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar | 1/2 | 12.00 | | 6 — |
| | | | | 12,00 | | |
| | | ***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn, 3 typer* „ | 5/6 | 12,00 | 10 — | |
| | | *utlopp för täckt ledning* „ | 1/3 | 12,00 | 4 — | |
| | | *slamficka* „ | | 12,00 | | 14 — |
| | | *Inläggning å plankarta av utloppet 4-4+88 samt beskaffenhetsgränsen å samt Pålatorp - Tvedstorp* | 1/3 | 12.00 | | 4 — |
| | | **Lösen för:** *Summa kronor* | | | | 633 07 |
| | | ***Kopia av plankartan**, § 51* | | | | |
| | | *1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet* | | | 10 50 | |
| | | *övriga ~~regalark~~ blad* st. | | | 2 75 | |
| | | *2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,* | | | | |
| | | *skalan 1: 4000, medelareal 45 ar ägofigurer* ~~st~~ har st. | 103 | 0.07 | 7 21 | |
| | | *1: 2000, " 21.6 " "* ~~st~~ har | 46.46 | 0.14 | 6 50 | |
| | | | 91 | 0.10 | 9 10 | |
| | | | 19.66 | 0.28 | 5 50 | |
| | | *Överföres* | | | 41 56 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | 41 | 56 | | |
| | | *höjning för handkopia å ritpapper, 25 %* | | | 7 | 07 | | |
| | | *3) insättning av höjdlägestal* | *st.* 993 | 0,02 | 19 | 86 | | |
| | | *„ „ kanaler och diken, grundbelopp* | | | 1 | 75 | | |
| | | *tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.* | 258 | 0,05 | 12 | 90 | 83 | 14 |
| | | ***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,* | | | | | | |
| | | *1) enligt tariff VIII, endast markyta* | *km.* | | | | | |
| | | *befintligt vattendrag ell. vall* | „ 0.159 | 3:- | | 47 | | |
| | | *nytt avlopp eller vall* | „ 1473 | 5:- | 7 | 36 | | |
| | | *ändring av befintligt avlopp* | „ 5.356 | 6:- | 32 | 13 | | |
| | | *2) tvärsektioner, originalritningens belopp* | | | 18 | 94 | | |
| | | *3) broar och trummor, „ „* | | | | | | |
| | | *4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad* | *st.* 2 | 3,00 | 6 | – | 64 | 90 |
| | | *nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %* | | | | | | |
| | | ***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* | *dagar* | 12,00 | | | | |
| | | *brunn, rörutlopp och slamficka* | „ 1½ | 12,00 | 14 | – | | |
| | | | | | | | 14 | – |
| | | ***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* | *sid.* 5 | 0,55 | | | 30 | 25 |
| | | ***Översiktskarta i d:o,** § 41* | | | | | 4 | 50 |
| | | | | | | | | |
| | | | *Summa kronor* | | | | 196 | 79 |
| | | ***Övriga förrättningskostnader.*** | | | | | | |
| | | *Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode* | | | 1 | – | | |
| | | *Annonskostnader ang. sammanträden* | | | | | | |
| | | *Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar* (3:- + 3:- + 3+2:-) | | | 12 | – | 13 | – |
| | | *Arvode till biträdande förrättningsmannen* | | | | | | |
| | | *Ersättning till gode männen enligt egna räkningar* (32:- + 8:-) | | | 40 | – | | |
| | | *Kostnader för hantlangning, materialer o. d.* | | | 99 | – | | |
| | | *Sammanträdeslokal* | | | 20 | – | 159 | – |
| | | | *Summa kronor* | | | | 172 | – |
| | | ***Sammandrag.*** | | | | | | |
| | | *Förrättningsmannens arvode* | | | | | 633 | 07 |
| | | *Lösen för kopior och avskrifter* | | | | | 196 | 79 |
| | | *Övriga förrättningskostnader* | | | | | 172 | – |
| | | | *Summa kronor* | | | | 1001 | 86 |

Coll. 11

*Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till* Vadstena *häradsrätt.*

*Visby* *den* 10 maj *19*40

633.07
196.79
172.–

**Statens lantbruksingenjör.**

*Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning bevittna:*

20
20

*Kronor* ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
368277

Godk. 7/11 1942

250/42

DIARIE N:r 21607
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1942

# BEVIS

över verkställd avsyning av Fågelö-Backebolets dikningsföretag av år 19 40 i Torsö socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 10 juli 19 42

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 10.080

Lån från statens avdikningslånefond „ 2.790

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 27 oktober 1942

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 45

~~Arbetsstyrelsens ordf:x~~
Företagets förtroendeman: Skogvaktare August Gustafsson,

Adress: Skogshyddan pr Torsö

Vid av undertecknad den 31 oktober 1942 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 31 oktober 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

STAMPEL KR. EN KRONA STAMPEL KR.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

1942 den 27 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Fågelö - Backebolets dikningsföretag av år 1940 i Torsö socken av Skaraborgs län.

Lån 2.790 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 juli 1942.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastighet.

| Socken, by och hemman | Mantal | Registernummer | Ägare |
|---|---|---|---|
| Torsö socken | | | |
| Backebolet | 1 | 1 1 | Bokl. löneboställe |

Stockholm den 27 oktober 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Albert Smith

10/7. 42.

24.

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 6 NOV. 1940

# U p p g i f t

angående av Fågelö-Backebolets dikningsföretag av år 1940 berörd fastighet, till vilkens andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilken sådant lån tillstyrkes.

Skaraborgs län

Torsö socken

1 mantal Backebolet 1[1], Eckl. löneboställe.

Skara den 28 oktober 1940.

Statens e. lantbruksingenjör

250
42

DIARIE N:r 19082
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1942

# BEVIS

över verkställd besiktning av Fågelö - Backebolets dik- ningsföretag av år 1940 i Torsö sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 10 juli 1942

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 10.080

Lån från statens avdikningslånefond „ 2.790

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945

~~Arbetsstyrelsens ordf:xx~~
Företagets förtroendeman: Skogvaktare August Gustafsson

Adress: Skogshyddan pr Torsö

Vid av undertecknad den 28 augusti 1942 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 16.700 kronor eller omkring 80 % av det till 20.790:96 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 24 september 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.




PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
392197

R 5*0817

DIARIE N:r 19083
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1942

Avskrift

Betänkande

angående statsunderstöd till

Fågelö-Backebolets dikningsföretag av år 1940

i Torsö socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1940 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift

Avskrift.
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd lic. upp-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 juli 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Sjalmar Svensson.

Bestyrkes i tjänsten:

# B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Fågelö-Backebolets dikningsföretag av år 1940" i Torsö socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

De båda avdikningsområdena äro belägna på Fågelön i Vänern. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där de markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 10 maj 1940 avslutad syn enligt vattenlagen. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. II/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden. Besvär mot syneförrättningen har ej anförts /Bil. III/. Av företaget beröres bl. a. ecklesiastika lönebostället 1 mtl Backebolet 1[1]. Skara stiftsnämnd har medgivit Torsö pastorat rätt att för bostället söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande /Bil. IV d/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av förrättningen beröres allmän väg. Vägingenjören i Skaraborgs län, som erhållit närmare uppgifter härom, har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Företagets delägare hava överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Torsö pastorat har förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på pastoratet belöpande andel i kostnaderna för företaget /Bil. IV a och IV b/. Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående före-

taget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 10080 kronor från statens avdikningsanslag och 2790 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga III. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga IV. Utdrag ur protokoll, ansökning om lån samt tillståndsbevis från stiftsnämnden.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 4 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 28 oktober 1940.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

## K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad:

| | |
|---|---|
| Arbets- och materialkostnad | 19735:- |
| Förrättningskostnad: | |
| Kostnad för syneförrättningen | 1001:86 |
| Kostnad för utredningen angående statsunderstöd 54:10 | 1055:96 |
| Summa kronor: | 20790:96 |

Skara den 28 oktober 1940.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.
Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 20790 kronor 96 öre, varav å låntagarnas andel 5590 kronor 3 öre.
Stockholm den 10 juli 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Sjalmar Svensson.

Bestyrkes i tjänsten:

Bilaga II a.

# REDOGÖRELSE

för Fågelö-Backebolets dikningsföretag av år 1940

i Torsö socken

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet**er**.

---

**Samfälligheten Pålstorp-Fredstorp**

| | | |
|---|---|---|
| Åker | 17.96 | har |
| Äng och odlingsmark | 0.83 | „ |
| Annan duglig mark | | „ |
| Tillsammans | 18.79 | har |

Markens blivande värde i medeltal 882 kronor pr har

„ „ „ högst 900 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 10849:40 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 10275:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand eller lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 10 maj 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: skogvaktare August Gustafsson

Adress: Skogshyddan, Torsö

Anm.:

Skara den 26 oktober 1940

Ernst Öfverholm

Förrättningsman.

---

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
:02586

Bilaga II b.

# REDOGÖRELSE

för Fågelö-Backebolets diknings- företag av år 19 40

i Torsö sock en

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet er.

---

**Samfälligheten Hallan-Långåsen**

| | | |
|---|---|---|
| Åker | 21.81 | har |
| Äng och odlingsmark | 2.30 | „ |
| Annan duglig mark | 15.75 | „ |
| Tillsammans | 39.86 | har |

Markens blivande värde i medeltal 542 kronor pr har

„ „ „ högst 900 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 10903:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 9460:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på mjäla eller sand

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 10 maj 1940.

Till företagets aktförvarare har utsetts: skogvaktare August Gustafsson

Adress: Skogshyddan, Torsö

Anm.:

Skara den 26 oktober 1940

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

---

**Täckdikningsnämndens yttrande**

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga III.

## D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 10 maj 1940 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Fågelö nr 4 i Torsö socken, Skaraborgs län /Fågelö-Backebolets dikningsföretag av år 1940/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 9 oktober 1940.

Erik T:son Uggla

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga IV a.

Utdrag ur protokoll fört vid årets andra ordinarie kyrkostämma med Torsö församling den 25 oktober 1939.

§ 5.

På framställning av pastoratets boställsstyrelse beslöt stämman, att pastoratet skulle ställa sig såsom medsökande till den syneförrättning, som sökts av Katrinefors A.-B. och som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Fredstorp och Pålstorp i Torsö socken, med yrkande om grenledningar möjliggörande täckdikning av marker tillhörande eckl. lönebostället Backebolet.

§ 6.

Stämman beslutade vidare, att pastoratet skulle för ovannämnda ändamål söka bidrag och lån ur statens avdikningslånefond.

Justerat:
F. I. Kjellkvist
Joh. Thorselius

Som ovan
J. R. Olsson
Kyrkost:s v. ordf.

Justeringen kungjord i Torsö kyrka söndagen den 29 okt. 1939 av v. pastor Arvid Ullerback betygar: J. R. Olsson, kyrkost:s v. ordf.

Rätt utdraget, betygas:
Arvid Ullerback
v. pastor.

Bilaga IV b.

Utdrag ur protokoll, hållet vid kyrkostämma med Torsö församling den 27 maj 1940.

§ 3.

Till ombud, att för pastoratet underskriva ansökan om lån ur statens avdikningslånefond i och för torrläggning av vissa marker tillhörande stomhemmanet Backebolet, utsågs kyrkovärden J. R. Olsson, Hässlestad.

Arvid Ullerback
ordförande.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet betygar ex. officio.

Arvid Ullerback.

- - - - -

Bilaga IV c.

Sedan Torsö församlings kyrkostämma den 25 oktober 1939 beslutat att Torsö pastorat skulle söka lån från statens avdikningslånefond till eckl. löneboställets Backebolet nr 1 andel i kostnaderna för "Fågelö-Backebolets dikningsföretag av år 1940" i Torsö socken av Skaraborgs län, lämnar jag härmed i egenskap av därtill utsett pastoratsombud företagets förtroendeman i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och

utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Torsö den 1 juni 1940.

J. R. Olsson

Bevittnas:

Nils Nilsson Hanna Persson

- - - - -

Skara stiftsnämnd Bilaga IV d.

D. nr 424.
SB. nr 409.

Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.

I skrivelse till stiftsnämnden den 10 juni 1940 har Ni anmält, att - sedan ecklesiastika lönebostället 1 mantal Backebolet nr 1 i Torsö socken vid en den 10 maj 1940 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen befunnits pliktig deltaga i kostnaderna för "Samfälligheten Pålstorp-Trulstorp" av "Fågelö-Backebolets dikningsföretag av år 1940" - Torsö pastorat beslutat söka lån ur statens avdikningslånefond till bestridande av boställets andel i kostnaderna för nämnda dikningsföretag, samt anhållit om stiftsnämndens godkännande härav.

---

Med stöd av nådiga kungörelsen den 14 juni 1901 angående rätt för innehavare av civil- eller ecklesiastikstaten anslaget boställe eller hemman att vinna delaktighet i odlingslån med mera medgiver stiftsnämnden, att lån må sökas för ovannämnda boställes räkning till bestridande av ifrågavarande kostnader.

Skara stiftsnämnd den 15 juli 1940.

Å stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren

Bengt Gierup

//

Bilaga V.

# S T A T S B I D R A G  o c h  L Å N

| | Samfälligheten Pålstorp-Fredstorp | Samfälligheten Hallan-Långåsen | Summa |
|---|---|---|---|
| Båtnad | 10849:40 | 10903:80 | |
| Kostnad | 10824:79 | 9966:17 | |
| Relativ kostnad | 1.00 | 0.91 | |
| Bidrag i % av kostnaden | 50.00 | 46.85 | |
| Beräknat bidrag | 5412:40 | 4669:15 | 10081:55 |
| BIDRAG utgår med | 5411:57 | 4668:43 | 10080:- |
| Låntagarens andel i procent | 51.641 | | |
| " " i båtnaden | 5602:80 | | |
| " " i kostnaden | 5590:03 | | |
| " " i bidraget | 2794:59 | | |
| Beräknat lånebelopp | 2795:44 | | |
| LÅN utgår med | 2790:- | | 2790:- |

Skara den 28 oktober 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

# Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

| Samfällighet | Areal | | | Kostnad | Båtnad | Relativ kostnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Åker | Annan mark | Summa | | | |
| | Hektar | | | kronor | kronor | |
| Pålstorp-Fredstorp | 17.96 | 0.83 | 18.79 | 10824:79 | 10849:40 | 1.00 |
| Hallan-Långåsen | 21.81 | 18.05 | 39.86 | 9966:17 | 10903:80 | 0.91 |
| Summa: | 39.77 | 18.88 | 58.65 | 20790:96 | 21753:20 | |

Skara den 28 oktober 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

# Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

| Mantal | Reg.-n:r | Littera | Socken, by och hemman | Samfällighet, avdelning, ägares namn | Areal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Åker | | Annan mark | | Summa | |
| | | | | | ha | ar | ha | ar | ha | ar |
| | | | Torsö socken | | | | | | | |
| | | | | Pålstorp-Fredstorp | | | | | | |
| 8 5/8 | 4 1 | | Fågelö | Katrinefors Aktiebo- | | | | | | |
| | | | | lag | 8 | 46 | | 83 | 9 | 29 |
| 1 | 1 1 | | Backebolet | Eckl. löneboställe | 9 | 50 | | | 9 | 50 |
| | | | | Hallan-Långåsen | | | | | | |
| 8 5/8 | 4 1 | | Fågelö | Katrinefors Aktiebo- | | | | | | |
| | | | | lag | 21 | 81 | 18 | 05 | 39 | 86 |
| | | | | Summa: | 39 | 77 | 18 | 88 | 58 | 65 |

# företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

| Båtnad | | Kostnad för | | | | | | Summa kostnad | | Relativ kostnad | Bidragets storlek i proc. av kostnaden | Bidrag | | Lån | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | torrläggningen | | syneförrättningen | | belänkandet | | | | | | | | | |
| kr. | öre | kr. | öre | kr. | öre | kr. | öre | kr. | öre | | | kr. | öre | kr. | öre |
| 5246 | 60 | 4968 | 89 | 252 | 25 | 13 | 62 | 5234 | 76 | 1.00 | 50.00 | 2616 | 98 | | |
| 5602 | 80 | 5306 | 11 | 269 | 37 | 14 | 55 | 5590 | 03 | 1.00 | 50.00 | 2794 | 59 | 2790 | - |
| 10903 | 80 | 9460 | - | 480 | 24 | 25 | 93 | 9966 | 17 | 0.91 | 46.85 | 4668 | 43 | | |
| 21753 | 20 | 19735 | - | 1001 | 86 | 54 | 10 | 20790 | 96 | | | 10080 | - | 2790 | - |

Skara den 28 oktober 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

# ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Fågelö-Backebolets dikningsföretag av år 1940" i Torsö socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

| | |
|---|---|
| Betänkande, kostnadssammandrag och sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad, 5 sid. à 3:- | 15:- |
| Ansökning om lån | 3:- |
| Tillståndsbevis från stiftsnämnden | 3:- |
| Redogörelse till täckdikningsnämnden | 7:10 |
| Diariebevis med kommissionärsarvode | 3:- |
| Uträkning av statsunderstödets storlek | 3:- |
| Tabell, utvisande varje särskild delägares andel | 3:30 |
| Avskrift av betänkandet med bilagor, 14 sid. à 0:55 | 7:70 |
| Inhäftning, två band | 2:- |
| Uppgift angående fastighet, till vilken lån sökes | 2:- |
| Ansökningshandling och expedition | 5:- |
| Summa kronor: | 54:10 |

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vadsbo norra häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 28 oktober 1940.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 15, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten: