Akt nr:

R-E1a-0838

AU$R-E1a-0838

205

234
42

godkänd den 8/10 19 42

DIARIE N:r 19085
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1942

R 2*0838

Remsa till A-diariet

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942 till Ringsholmens dikningsföretag av år 1941 i Naums socken av SKARABORGS LÄN

I k. kanal

beviljat dels ***statsbidrag*** med tretusenfyrahundratio (3.410) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tvåtusensexhundranittio (2.690) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~för troendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

7. 1941. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
171541

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vasen den 22 aug. 1942.

Arvid Nordström

Att Lantbrukaren Arvid Nordström, Vasen

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Börger Johansson

Adress Grönebund Tremleberg

Linus Johansson

Tingstaden Vara

Erik Magnusson

Adress Bäckebo Vara

Einar Almquist

Hillebo Vara

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 november 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 19105
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP 1942
R 2*0838

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Ringsholmens dikningsföretag av år 1941
i Naums socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1941 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Vasen och Ringsholmen

i Naums

socken av Skaraborgs län.

Den 1 oktober **1940.**

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Naums och Ryda socknars **kyrkor upplästa och i** Skaraborgs Läns Tidning **införd kungörelse /Bil. 3 a -b / sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan** 9.30 **hos** Arvid Nordström, Vasen **, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4 a/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Carl Boethius, Ribbingstorp, Vara, och

Gustaf Johansson, Naum Dränggården, Vara,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Arvid Nordström, Vasen,

John och Karin Johansson, Ringsholmen.

såsom övriga sakägare:

Valfrid Svahn, Brataregården, Skarstad, Bya, ägare av Ringsholmen 1^{7}.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för undertecknad att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Syskonen Karin och John Johansson, ägare av 3/64 mtl Ringsholmen 1^{3}, hade ingått förening med sökanden till förrättningen med yrkande om företagets utsträckning. Föreningsskrivelsen upplästes, varefter den vitsordades av synemännen. /Bil. 5/.

§ 4 .

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen . Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5 .

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 10 januari 1941 klockan 9.30.

§ 6 .

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör

Gustaf Jonasson Carl Boström

Biträdande gode män.

Den 10 januari 1941.

Till sammanträdet hade infunnit sig förestående synemän och följande sakägare:

Arvid Nordström, Vasen,

Karin Johansson, Ringsholmen, med fullm. för brodern John Johansson /Bil. 6/,

Levin Andersson, Ringsholmen.

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 8.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 9.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 10.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av lantbrukaren Arvid Nordström, Vasen, Tingstaden, Vara, åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för val av styrelse.

§ 11.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Vasen den 10 januari 1941

Statens e. lantbruksingenjör.

Gustaf Johansson ..... Carl Bostrom .....

Biträdande gode män.

D. ö. V. S. N:r 31-96
1939

6

SKARABORGS LÄNS
- 1. JUL. 1939
LANTMÄTERIET

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vasen i Naum socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Vara.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Arvid Nordström, Vasen, Naum

adress Vara pr

Telefon:

Vasen den 19/5 1939

Arvid Nordström

Bevittnas

Oskar Håkansson

Erik Myrenne

Förrättningsman: Ödeberg

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Varen	Bernh Nordström
Ringsholmen	Stens Andersson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
311841

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. 31 - 96
1939

Naum 8

Bilaga 2.

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7 juni 1939.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Vasen och Ringsholmen i Naums socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Arvid Nordström, Vasen, Tingstaden pr Vara tisdagen den 1 oktober 1940 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Skara den 11 september 1940.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Rydaholms kyrka vid för Naums församling ditsammanlyst gudstjänst d. 15 September 1940 betygas:

Alexander, kyrkoh.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Naums sockens kyrka den 22 september 1940 betygas:

Sven Larsson

kommminister

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 12 september 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

Kungörelse

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande Vasen och Ringsholmen i Naums socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos **Arvid Nordström, Vasen, Tingstaden pr Vara, tisdagen den 1 oktober 1940 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.**

Skara den 11 september 1940.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 30170

har 10 kronor 40 öre

girerats till:
Skaraborgs Läns
Tidning, Skara.

Bokfört
20.9.1940
Postgirokontoret

Kupong nr 23

Fol.

SKARA den 13 sept. 1940

TELEFONER:
ANNONSKONTORET 9
REDAKTIONEN 114
REDAKTIONEN 914
LINJEVÄLJARE.

SKARABORGS LÄNS TIDNING

GRUNDAD 1884

SKARA TIDNING

GRUNDAD 1813

POSTFACK 172
POSTGIRO 30170
TELEGRAMADRESS
TIDNINGEN

LÄNETS MEST SPRIDDA TIDNING OCH FÖRDELAKTIGASTE ANNONSBLAD

Ing. Herr E. Öfverholm
Alandersgatan 11
S k a r a

DEBET

Postkvitto erkännes av oss som vår kvitto. Vid inkassoåtgärder, ackord eller konkurs, bortfaller all rätt till rabatt. Vid likvids insändande torde räkningens fol.- eller annonsnummer uppgivas.

Månad o. Dag	N:r	För annons ang.	Antal ggr	Sk.L.T mm.	Sk. T. mm.	Båda uppl. mm.	
19 40							
Sept. 13	7764	Kung. ang. torrläggn. av Vasen och Ringholmen i Naums socken	1	65			10,40
		Kronor					10,40

Räkning likvideras senast 30 dagar efter dess mottagande, i annat fall förverkas event. rabatt.

Bilaga 4. a.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Arvid Nordström, Vasen, Tingstaden pr Vara tisdagen den 1 oktober 1940 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Vasen och Ringsholmen i Naums socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen avsänts den 13 september 1940 till:

Skiftesgodemannen Carl Boethius, Ribbingstorp, Vara,
Skiftesgodemannen Gustaf Johansson, Naum Östergården, Vara,
Arvid Nordström, Vasen, Tingstaden, "
John och Karin Johansson, Ringsholmen, Tingstaden, "
Aug. Gustafssons sterbhus, Elingstorp, " "
Alfred Andersson Ört och hans barn, Ringsholmen, Tingstaden, Vara,
Levin Andersson, " " "
Valfrid Svahn, " " "
August Andersson, Vasen, Tingstaden, Vara.

Skara den 13 september 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4 b.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Arvid Nordström, Vasen, fredagen den 10 januari 1941 klockan 9.30, vilka underrättelser avsänts den 23 december 1940 till:

Fru Elin Gustava Johansson, Håkan Månsgården, Vara,
Axel Johansson, Gudmundsgården, Skarstad, Bya.

Skara den 23 december 1940.

Bilaga 5.

Förening.

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgrävning av avloppsdiken för torläggning av vattenskadade marker tillhörande Ersen i Naums socken av Skarabergs län, gira härmed gemensam sak med sökanden till föreläggandet och yrka, att företaget utsträckes så, att möjlighet till ändamålsenlig torläggning beredes våra marker.

Ringsholmen den 15 juli 1940.

Karin Johansson John Johansson

Förestående förening vitsordas av oss synemän.

Carl Brötkins Gustaf Johansson

Bilaga 6

FULLMAKT

för Karin Johansson eller den, ~~han~~ hon i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ringsholmen m. fl. hemman i Naums socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vasen den 1 okt. 1940

John Johansson

Bevittnas:

Gustaf Johansson Carl Böttkins

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38500

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Naums socken.			
			Samfälligheten A-B			
1/16	1 2		Åsen	Arvid Nordström		
				åker, mylla på sand	1	10.10
				" "	2	9.90
				" "	3	10.10
				" , träb. ej	4	-
				väg	5	-
				"	6	-
				Summa:		
			Samfälligheten C-D			
1/16	1 2		Åsen	Arvid Nordström		
				åker, träb. ej	7	-
				väg	8	-
				"	9	-
				betesmall, mylla på sand	10	10.10
				åker, "	11	10.00
				" "	12	10.25
				" "	13	10.50
				" "	14	10.55
				" "	15	"
				" "	16	10.80
				" "	17	10.70
				" "	18	10.60
				" "	19	10.45
				" "	20	10.65
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	74							530	922	20	700	1218	–	170	295	80
1	48							490	725	20	700	1036	–	210	310	80
	17							580	98	60	700	119	–	120	20	40
						1	31									
							04									
							13									
3	39					1	48		1746	–		2373	–		627	–
							24									
							16									
							03									
	10							400	40	–	600	60	–	200	20	–
1	05							600	630	–	800	840	–	200	210	–
	47							600	282	–	800	376	–	200	94	–
75 ~~50~~	09							370	33	30	750	67	50	380	34	20
85 ~~60~~	07							320	22	40	750	52	50	430	30	10
90 ~~70~~	22							300	66	–	750	165	–	450	99	–
65 ~~40~~	24							430	103	20	750	180	–	320	76	80
75 ~~45~~	27							370	99	90	750	202	50	380	102	60
80 ~~50~~	27							350	94	50	750	202	50	400	108	–
90 ~~65~~	31							300	93	–	750	232	50	450	139	50
75 ~~40~~	32							400	128	–	750	240	–	350	112	–
3	41						43		1592	30		2618	50		1026	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/128	1 15		Ringsholmen	Elin Gustava Johansson		
				skog, mylla på sand	21	10.15
				Summa:		
			Sammandrag för samfälligheten C-D			
1/16	1 2		Dasen	David Nordström		
1/128	1 15		Ringsholmen	Elin Gustava Johansson		
				Summa:		
			Samfälligheten C-L:			
11/10240	1 8		Ringsholmen	Axel Johansson		
				skog, sandjord	22	
				" , hägl.	23	–
				väg	24	–
				Summa:		
1/64	1 7		d:o	Valfrid Svahn		
				skog, hägl.	25	–
				" , sandjord	26	
				väg	27	–
				skog, sandjord	28	10.29
				" "	29	"
				Summa:		
1/16	1 2		Dasen	David Nordström		
				åker, fröb. ej	30	–
				" "	31	–
				" "	32	–
				väg	33	–
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					48			120	57	60	150	72	–	30	14	40
					48				57	60		72	–		14	40
3	41						43		1592	30		2618	50		1026	20
					48				57	60		72	–		14	40
3	41				48		43		1649	90		2690	50		1040	60
					46			50	23	–	150	69	–	100	46	–
							02									
							06									
					46		08		23	–		69	–		46	–
							33									
					88			50	44	–	150	132	–	100	88	–
							07									
					20			120	24	–	150	30	–	30	6	–
					05			120	6	–	150	7	50	30	1	50
					1	13	40		74	–		169	50		95	50
							33									
							29									
							35									
							04									
						1	01									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på sand	34	10.–
				" "	35	10.05
				odl. mark, "	36	10.20
				Summa:		
2/64	1 3		Ringsholmen	John och Karin Johansson		
				åker, mylla på sand	37	10.65
				" "	38	10.85
				" "	39	10.75
				" "	40	"
				" "	41	10.95
				" "	42	10.85
				" "	43	10.90
				" "	44	11.10
				" "	45	11.50
				" "	46	11.35
				" "	47	11.70
				" "	48	11.35
				" "	49	11.45
				" "	50	11.50
				" "	51	11.60
				imp.	52	–
				väg	53	–
				"	54	–
				"	55	–
				åker, mylla på sand	56	11.45
				" "	57	14
				" "	58	11.15
				Överföres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							1	01									
60		95							510	484	50	750	712	50	240	228	-
55	1	10							490	539	-	750	825	-	260	286	-
55				50					530	265	-	750	375	-	220	110	-
	2	05		50			1	01		1288	50		1912	50		624	-
40		40							610	244	-	750	300	-	140	56	-
30 ~~25~~		35							660	231	-	750	262	50	90	31	50
50 ~~40~~		82							560	459	20	750	615	-	190	155	80
60 ~~50~~		37							510	188	70	750	277	50	240	88	80
45 ~~35~~		95							590	560	50	750	712	50	160	152	-
55		84							540	453	60	750	630	-	210	176	40
50 ~~45~~	1	56							560	873	60	750	1170	-	190	296	40
45 ~~35~~		70							590	413	-	750	525	-	160	112	-
50 ~~45~~		22							500	110	-	750	165	-	250	55	-
60		26							450	117	-	750	195	-	300	78	-
35		09							580	52	20	750	67	50	170	15	30
~~70~~		12							400	48	-	750	90	-	350	42	-
60		25							450	112	50	750	187	50	300	75	-
1		30							450	135	-	750	225	-	300	90	-
6		31							450	139	50	750	232	50	300	93	-
-								01									
-								06									
-								13									
-								06									
25		10							630	63	-	750	75	-	120	12	-
1		30							630	189	-	750	225	-	120	36	-
60 ~~40~~		19							450	85	50	750	142	50	300	57	-
	8	13						26		4475	30		6097	50		1622	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på sand	59	11.10
				" "	60	11.10
				" "	61	11.–
				" "	62	10.90
				Summa:		
	1 5		Åsen	Aug. Andersson		
				åker, mylla på sand	63	11.05
				" "	64	11.20
				" "	65	10.95
				" "	66	10.95
				" "	67	10.90
				" "	68	10.80
				" "	69	10.90
				" "	70	11.20
				" "	71	"
				" "	72	11.10
				" "	73	11.–
				" "	74	11.10
				imp.	75	–
				väg	76	–
				Summa:		
39/1028	1 19		Ringsholmen	Levin Andersson		
				åker, mylla på sand	77	11.50
				" "	78	11.45
				" "	79	11.45
				" "	80	11.50
				Överföres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	8	13						26		4475	30		6097	50		1622	20
60 ~~50~~		17							450	76	50	750	127	50	300	51	–
4		18							450	81	–	750	135	–	300	54	–
65 ~~60~~		20							430	86	–	750	150	–	320	64	–
75 ~~70~~		15							380	57	–	750	112	50	370	55	50
	8	83						26		4775	80		6622	50		1846	70
80		14							280	39	20	520 ~~600~~	72	80	240	33	60
70		08							320	25	60	530 ~~600~~	42	40	210	16	80
100		29							200	58	–	500 ~~600~~	145	–	300	87	–
4		24							200	48	–	500 ~~600~~	120	–	300	72	–
105		25							180	45	–	490 ~~600~~	122	50	310	77	50
110		26							160	41	60	480 ~~600~~	124	80	320	83	20
105		20							180	36	–	490 ~~600~~	98	–	310	62	–
85		35							260	91	–	510 ~~600~~	178	50	250	87	50
80		26							280	72	80	520 ~~600~~	135	20	240	62	40
85		30							260	78	–	510 ~~600~~	153	–	250	75	–
90		23							240	55	20	510 ~~600~~	117	30	270	62	10
75		37							300	111	–	520 ~~600~~	192	40	220	81	40
–								01									
–								15									
	2	97						16		701	40		1501	90		800	50
65		54							430	232	20	560 ~~750~~	302	40	130	70	20
70		15							400	60	–	540 ~~750~~	81	–	140	21	–
		16							400	64	–	540 ~~750~~	86	40	140	22	40
65		18							430	77	40	560 ~~750~~	100	80	130	23	40
	1	03								433	60		570	60		137	–

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på sand	81	11.50
				" "	82	"
				" "	83	"
				" "	84	"
				" "	85	"
				" "	86	11.55
				" "	87	11.60
				" "	88	"
				" "	89	11.55
				" "	90	"
				" "	91	"
				" "	92	"
				" "	93	"
				" "	94	11.60
				" "	95	11.55
				" "	96	11.50
				" "	97	11.45
				" "	98	11.40
				" "	99	"
				" "	100	11.50
				" "	101	11.40
				" "	102	11.35
				" "	103	"
				" "	104	11.40
				" "	105	11.55
				" "	106	11.55
				" "	107	11.70
				" "	108	11.75
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. ERIN. SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	03								433	60		570	60		137	-
75		18							380	68	40	530 ~~750~~	95	40	150	27	-
"		18							380	68	40	530 ~~750~~	95	40	150	27	-
"		17							380	64	60	530 ~~750~~	90	10	150	25	50
80		18							350	63	-	520 ~~750~~	93	60	170	30	60
65		47							430	202	10	560 ~~750~~	263	20	130	61	10
"		27							430	116	10	560 ~~750~~	151	20	130	35	10
"		28							430	120	40	560 ~~750~~	156	80	130	36	40
70		29							400	116	-	540 ~~750~~	156	60	140	40	60
75		17							380	64	60	530 ~~750~~	90	10	150	25	50
"		16							380	60	80	530 ~~750~~	84	80	150	24	-
"		16							380	60	80	530 ~~750~~	84	80	150	24	-
80		15							350	52	50	520 ~~750~~	78	-	170	25	50
"		15							350	52	50	520 ~~750~~	78	-	170	25	50
75		29							380	110	20	530 ~~750~~	153	70	150	43	50
80		29							350	101	50	520 ~~750~~	150	80	170	49	30
85		15							320	48	-	500 ~~750~~	75	-	180	27	-
95		14							270	37	80	470 ~~750~~	65	80	200	28	-
100		14							250	35	-	460 ~~750~~	64	40	210	29	40
"		13							250	32	50	460 ~~750~~	59	80	210	27	30
90		28							300	84	-	490 ~~750~~	137	20	190	53	20
100		21							250	52	50	460 ~~750~~	96	60	210	44	10
110		23							200	46	-	430 ~~750~~	98	90	230	52	90
"		14							200	28	-	430 ~~750~~	60	20	230	32	20
"		14							200	28	-	430 ~~750~~	60	20	230	32	20
100		37							250	92	50	460 ~~750~~	170	20	210	77	70
95		17							270	45	90	470 ~~750~~	79	90	200	34	-
85		20							350	70	-	520 ~~750~~	104	-	170	34	-
70		06							400	24	-	540 ~~750~~	32	40	140	8	40
	6	78								2379	70		3497	70		1118	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på sand	109	11.80
				" "	110	11.85
				" "	111	11.75
				" "	112	11.65
				" "	113	"
				" "	114	11.60
				" "	115	"
				" "	116	11.55
				" "	117	"
				" "	118	11.85
				väg	119	—
				"	120	—
				Summa:		
5/1024	1 17		Ringsholmen	Alfred Anderssons Änk och hans barn		
				åker, mylla på sand	121	11.85
				" "	122	"
				" "	123	"
				" "	124	"
				" "	125	11.55
				" "	126	"
				" "	127	"
				" "	128	"
				väg	129	—
				Summa:		
1/256	1 18		D:o	Aug. Gustafssons sterbhus		
				åker, mylla på sand	130	11.85
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	6	78								2379	70		3497	70		1118	-
65		07							430	30	10	~~700~~ 560	39	20	130	9	10
60		08							450	36	-	~~700~~ 570	45	60	120	9	60
65		08							430	34	40	~~700~~ 560	44	80	130	10	40
75		08							380	30	40	~~700~~ 530	42	40	150	12	-
"		08							380	30	40	~~700~~ 530	42	40	150	12	-
"		07							380	26	60	~~700~~ 530	37	10	150	10	50
"		08							380	30	40	~~700~~ 530	42	40	150	12	-
65		30							430	129	-	~~700~~ 560	168	-	130	39	-
"		18							430	77	40	~~700~~ 560	100	80	130	23	40
35		16							580	92	80	~~700~~ 650	104	-	70	11	20
								12									
								28									
	7	96						40		2897	20		4164	40		1267	20
50		10							500	50	-	~~700~~ 600	60	-	100	10	-
		09							500	45	-	~~700~~ 600	54	-	100	9	-
		08							500	40	-	~~700~~ 600	48	-	100	8	-
		13							500	65	-	~~700~~ 600	78	-	100	13	-
80		17							350	59	50	~~700~~ 520	88	40	170	28	90
		12							350	42	-	~~700~~ 520	62	40	170	20	40
		12							350	42	-	~~700~~ 520	62	40	170	20	40
		21							350	73	50	~~700~~ 520	109	20	170	35	70
								07									
	1	02						07		417	-		562	40		145	40
70		70							400	280	-	~~700~~ 540	378	-	140	98	-
		70								280	-		378	-		98	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Österåsen:		
				åker, mylla på sand	131	11.90
				" "	132	"
				" "	133	11.95
				Summa:		
av intäkten			Nya Gården	Aug. Gustafssons efterlevas		
				åker, mylla på sand	134	11.95
				Summa:		
av intäkten			Nya Gården	Alfred Andersson Öst och hans barn		
				åker, mylla på sand	135	11.70
				" "	136	11.90
				" "	137	11.95
				" "	138	"
				" "	139	"
				" "	140	12.10
				" "	141	12.25
				" "	142	12.20
				" "	143	12.25
				" "	144	12.25
				" "	145	12.15
				" "	146	12.–
				" "	147	11.90
				" "	148	11.75
				" "	149	11.70
				" "	150	11.65
				Väg	151	–
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. E.T.R. SKARA

381337

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		70								280	–		378	–		98	–
65		15							430	64	50	560 ~~750~~	84	–	130	19	50
"		13							430	55	90	560 ~~750~~	72	80	130	16	90
60		12							450	54	–	580 ~~750~~	69	60	130	15	60
	1	10								454	40		604	40		150	–
60		12							360	43	20	460 ~~600~~	55	20	100	12	–
		12								43	20		55	20		12	–
80		09							280	25	20	410 ~~600~~	36	90	130	11	70
60		17							360	61	20	460 ~~600~~	78	20	100	17	–
"		16							360	57	60	460 ~~600~~	73	60	100	16	–
"		24							360	86	40	460 ~~600~~	110	40	100	24	–
"		32							360	115	20	460 ~~600~~	147	20	100	32	–
75		12							420	50	40	500 ~~600~~	60	–	80	9	60
35		10							460	46	–	520 ~~600~~	52	–	60	6	–
30		11							480	52	80	530 ~~600~~	58	30	50	5	50
"		10							480	48	–	530 ~~600~~	53	–	50	5	–
35		08							460	36	80	520 ~~600~~	41	60	60	4	80
75		17							420	71	40	500 ~~600~~	85	–	80	13	60
55		11							380	41	80	470 ~~600~~	51	70	90	9	90
65		11							340	37	40	450 ~~600~~	49	50	110	12	10
75		12							300	36	–	420 ~~600~~	50	40	120	14	40
80		12							280	33	60	410 ~~600~~	49	20	130	15	60
85		10							260	26	–	400 ~~600~~	40	–	140	14	–
								05									
	2	22						05		825	80		1037	–		211	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag för samfälligheten C-L		
11/10240	1 8		Ringsholmen	Axel Johansson	
1/64	1 7		D:o	Valfrid Svahn	
1/16	1 2		Vasen	David Medström	
3/64	1 3		Ringsholmen	John och Karin Johansson	
	1 5		Vasen	Aug. Andersson	
39/1024	1 19		Ringsholmen	Karin Andersson	
5/1024	1 17		D:o	Alfred Andersson Öst och hans barn	
1/256	1 18		D:o	Aug. Gustafsson efterlevs	
	ar intäkten		Nya Gården	D:o	
	ar D:o		D:o	Alfred Andersson Öst och hans barn	
				Summa:	
			Slutsammandrag:		
			Samfälligheten A-B		
			" C-D		
			" C-L		
				Summa:	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					46		08		23	–		69	–		46	–
				1	13		40		74	–		169	50		95	50
2	05		50			1	01		1288	50		1912	50		624	–
8	83						26		4775	80		6622	50		1846	70
2	97						16		701	40		1501	90		800	50
7	76						40		2897	20		4164	40		1267	20
1	02						07		417	–		562	40		145	40
1	10								454	40		604	40		150	–
	12								43	20		55	20		12	–
2	22						05		825	80		1037	–		211	20
26	27		50	1	59	2	43		11500	30		16698	80		5198	50
3	39					1	48		1746	–		2373	–		627	–
3	41				48		43		1649	90		2690	50		1040	60
26	27		50	1	59	2	43		11500	30		16698	80		5198	50
33	07		50	2	07	4	34		14896	20		21762	30		6866	10

Vasen, Namn den 10 januari 1941

[illegible]

Statens e. lantbrukshemmanfond

Gustaf Jansson Carl Bröttnius

Bibehållande goda vänd

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-B								
		Sträckan A-B								
20 +99 - 22 +57	299									
20 - 21	157	6" tegelrör m	157	1:15	180	55				
+57 +99 21 - 22	142	5" " m	142	0:80	113	60	294	15		
20 +20 - 20	20	Grävning för täckt ledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	20	0:85	17	-				
+20 +52 20 - 21	132	D:o m	132	0:40	52	80				
+52 21 - 22	48	D:o m	48	0:50	24	-				
22 +99 - 22	99	D:o m	99	0:30	29	70	123	50		
+57 +99 21, 22		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	487	65
		För arbetets ledning samt för oförutsedda utgifter tillägges c:a 15 %							72	35
							Summa:		560	-
		Samfälligheten C-D								
		Sträckan C-D								
10 +79 - 13 +56	379									
10 - 12	256	6" tegelrör m	256	1:15	294	40				
+56 +79 12 - 13	123	5" " m	123	0:80	98	40	392	80		
10 +50 - 10	50	Grävning, läggning och återfyllning m	50	0:75	37	50				
+50 +50 10 - 11	100	D:o m	100	0:65	65	-				
+50 +56 11 - 12	106	D:o m	106	0:70	74	20				
+56 +79 12 - 13	123	D:o m	123	1:05	129	15	305	85		
+99 +56 +79 10, 12, 13		Brunn typ A, d = 0.45 m	3	35:-			105	-	803	65
		Tillägges c:a 15 %							121	35
							Summa:		925	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten C-L								
+84 0 - 3	384	**Sträckan C-E-F**								
+9 0 - 3	309	10" betongrör med koniska stöttändar m	309	2:30	710	70				
+9 +84 3 - 3	75	9" betongrör med koniska stöttändar m	75	2:-	150	-	860	70		
+28 0 - 2	228	Grävning, läggning och återfyllning m	228	0:60	136	80				
+28 +36 2 - 2	8	D:o m	8	1:25	10	-				
+36 +9 2 - 3	73	D:o m	73	0:80	58	40				
+9 +84 3 - 3	75	D:o m	75	0:65	48	75	253	95		
+4 3		Omläggning av rörtrumma					10	-		
+58+76+9 +84 0, 1, 3, 3		Brunn typ C, d = 0.60 m	4	40:-			160	-		
+84 0 - 3	384	Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket m	384	0:15			57	60	1342	25
		Tillägges c:a 15 %							197	75
							Summa:		1540	-
+84 +40 3 - 8	456	**Sträckan F-G-H**								
		8" betongrör med koniska stöttändar m	456	1:70			775	20		
+84 3 - 6	216	Grävning, läggning och återfyllning m	216	0:55	118	80				
6 - 7	100	D:o m	100	0:65	65	-				
+83 7 - 7	83	D:o m	83	0:70	58	10				
+96 +40 7 - 8	44	D:o m	44	0:55	24	20				
+83 +90 7 - 7	7	D:o jämte bergsprängning m	7	7:-	49	-				
+90 +96 7 - 7	6	D:o d:o m	6	8:-	48	-	363	10		
+10+57+40 5, 6, 8		Brunn typ C, d = 0.60 m	3	40:-			120	-		
+84 +40 3 - 8	456	Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket m	456	0:15			68	40		
+54 +79 6, 7		Rörtrumma typ C, b = 4.0 m, d = 15"	2	40:-			80	-	1406	70
		Tillägges c:a 15 %							208	30
							Summa:		1615	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356388

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
70 +2 -71	102	Sträckan E-J									
		6" tegelrör	m	102	1:15			117	30		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	102	0:45			45	90		
71 +2		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	198	20
		Tillägges c:a 15 %								31	80
								Summa:		230	-
40 +12 -43	312	Sträckan F-K									
40 +13 -42	213	8" tegelrör	m	213	1:85	394	05				
42 +13 -43 +12	99	6" "	m	99	1:15	113	85	507	90		
40 +9 -42	209	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	209	1:-	209	-				
42 +9 -43 +12	103	D:o	m	103	1:10	113	30	322	30		
42, 43 +13 +12		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	900	20
		Tillägges c:a 15 %								134	80
								Summa:		1035	-
30 +33 -31	133	Sträckan G-L									
		5" tegelrör	m	133	0:80			106	40		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	133	0:60			79	80		
31 +33		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	221	20
		Tillägges c:a 15 %								33	80
								Summa:		255	-
		Sammandrag:									
	299	Samfälligheten A-B								560	-
	379	Samfälligheten C-D								925	-
		Samfälligheten C-L:									
384		sträckan C-E-F						1540	-		
456		" F-G-H						1615	-		
102		" E-J						230	-		
312		" F-K						1035	-		
133	1387	" G-L						255	-	4675	-
	2065							Summa:		6160	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
50 +28 - 50 +55 80 - 83	383	Sträckan A-a-b /utföres ej/									
50 +28 - 50	28	12" betongrör	m	28	3:30	92	40				
80 +6 - 81	106	10" "	m	106	2:30	243	80				
81 +6 +99 - 81	93	9" "	m	93	2:-	186	-				
81 +99 +55 - 83	156	8" tegelrör	m	156	1:85	288	60	810	80		
50 +28 - 50	28	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	28	0:80	22	40				
80 +6 - 81	106	D:o	m	106	0:70	74	20				
81 +6 +99 - 81	93	D:o	m	93	0:60	55	80				
81 +99 +55 - 83	156	D:o	m	156	0:50	78	-	230	40		
50,81,81 +28 +6 +99		Brunn typ A, d = 0.60 m		3	45:-	135	-				
83 +55		" " A, d = 0.45 m				35	-	170	-	1211	20
		Tillägges c:a 15 %								183	80
								Summa:		1395	-
50 +28 - 52 +87	259	Sträckan a-c-d /utföres ej/									
50 +28 - 52 +1	173	8" tegelrör	m	173	1:85	320	05				
52 +1 - 52 +87	86	5" "	m	86	0:80	68	80	388	85		
50 +28 - 52 +1	173	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	173	0:70	121	10				
52 +1 - 52 +14	13	D:o	m	13	0:45	5	85				
52 +14 - 52 +87	73	D:o	m	73	0:55	40	15	167	10		
52, 52 +1 +87		Brunn typ A, d = 0.45 m		2	35:-			70	-	625	95
		Tillägges c:a 15 %								94	05
								Summa:		720	-
60 +4 - 61	104	Sträckan c-e /utföres ej/									
		5" tegelrör	m	104	0:80			83	20		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	104	0:55			57	20		
61 +4		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	175	40
		Tillägges c:a 15 %								24	60
								Summa:		200	-

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SYRA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+12 +24 43 -44	112	Sträckan K-f /utföres ej/									
		6" tegelrör	m	112	1:15			128	80		
+12 +68 43 -43	56	Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	56	0:70	39	20				
+68 +24 43 -44	56	D:o	m	56	0:45	25	20	64	40		
+24 44		Brunn typ A, d = 0.45 m						35	-	228	20
		Tillägges c:a 15 %								31	80
								Summa:		260	-
		Sammandrag för diken, som ej utföras.									
	383	Sträckan A-a-b								1395	-
	259	" a-c-d								720	-
	104	" c-e								200	-
	112	" K-f								260	-
	858							Summa:		2575	-
		Totalsammandrag:									
	2065	Diken, som ingå i företaget								6160	-
	858	Diken, som ej ingå i företaget								2575	-
	2923					Totalsumma:				8735	-

Vasen, Naum den 10 januari 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor och brunnar skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Vasen, Naum den 10 januari 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
	Kostnadsfördelningslängd.									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Naums socken				
			Samfälligheten A-B				
1/16	1 2	lön	Ösen; Arvid Nordström	Sök.	1-6		
			Samfälligheten C-D				
1/16	1 2	lön	Ösen; Arvid Nordström	Sök.	7-20		
1/128	1 15	—	Ringsholmen; Elin Gustava Johansson		21		
			Summa:				
			Samfälligheten C-L				
11/1024	1 8	—	Ringsholmen; Axel Johansson		22-24		
1/64	1 7	—	D:o; Alfrid Svahn		25-29		
1/16	1 2	lön	Ösen; Arvid Nordström	Sök.	30-36		
3/64	1 3	lön	Ringsholmen; John och Karin Johansson	Sök.	37-62		
	1 5	—	Ösen; Aug. Andersson		63-76		
39/1024	1 19	lön	Ringsholmen; Karin Andersson		77-120		
5/1024	1 17	lön	D:o; Alfred Andersson Åt och hans barn		121-129		
1/256	1 18	—	D:o; Aug. Gustafsson Herbhus		130-133		
	av intäkten		Nya Gården; D:o		134		
	av	D:o	D:o; Alfred Andersson Åt och hans barn		135-151		
			Summa:				
			Sammandrag:				
			Samfälligheten A-B				
			— " — C-D				
			— " — C-L				
			Summa:				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltagen i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
627:-						560:-	100.000	56.52		9.091
1026.20						912.20	98.616	92.07		
14.40						12.80	1.384	1.29		
1040.60						925:-	100.000	93.36		15.016
46:-						41.37	0.885	4.18		0.39
95.50						85.88	1.837	8.67		0.81
624:-	2277:20		2033:36	55% 45%	205:23	561.16	12.003	56.64		5.27
1846.70						1660.73	35.524	167.62		15.61
800.50						719.89	15.399	72.66		6.77
1267.20						1139.59	24.376	115.02		10.71
145.40						130.76	2.797	13.20		1.23
150:-						134.90	2.885	13.61		1.27
12:-						10.79	0.231	1.09		0.10
211.20						189.93	4.063	19.17		1.78
5198.50						4675:-	100.000	471.86		75.893
627:-						560:-		56.52		9.091
1040.60						925:-		93.36		15.016
5198.50						4675:-		471.86		75.893
6866.10						6160:-		621.74		100.000

Vasen, Nanne den 10 januari 1941

Ingvar Österberg Rudolf Johansson Carl Böttiner

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000

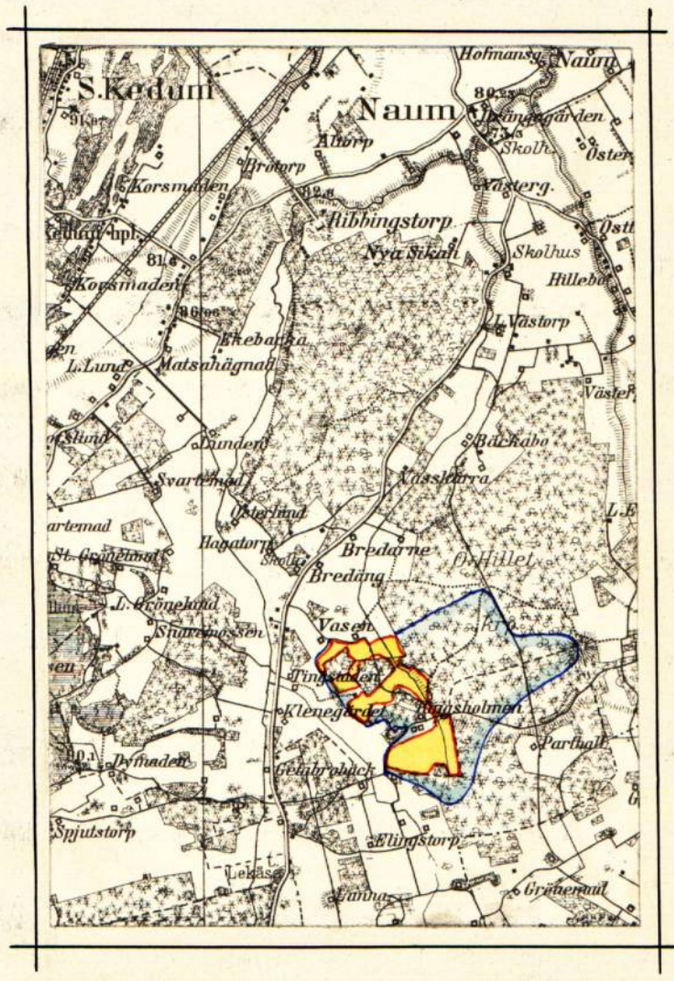

Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av marker tillhörande Vasen och Ringsholmen i Naums socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 7 juni 1939 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet är beläget cirka 4 km söder om Naums kyrka inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Företagets rörledningar utmynna i brunnar tillhörande "Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939".

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å

hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B, C-D, C-E-F-G-H, E-J, F-K och G-L.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas gränser hava där så varit lämpligt direkt inmätts, i övriga fall hava de uppgåtts i terrängen och inlagts å generalstabens karta. Rörledningarna hava i allmänhet dimensionerats för en avrinning av 1.25 sekundliter pr hektar åker och 0.75 sekundliter pr hektar skogsmark. Rörledningen C-E-F-G-H, som skall läggas under botten på öppet yt- och flodvattendike, har beräknats kunna avbörda minst en femtedel av flodvattenmängden. Alla rördimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60.

Flodvattenmängden har beräknats till:

vid punkt	E	109 sekundliter,	vid punkt	42+13	9.5 sekundliter
	3+9	88		K	5.9

vid punkt	F	59 sekundliter,	vid punkt	L	4.5 sekundliter
	G	45		21+57	5.5
	6+57	35		B	2.6
	H	28		12+56	6.0
	J	12		D	4.0

5. Broar och trummor.

Företaget medför byggandet av rörtrummor vid 6+54 och 7+79 å sträckan G-H samt omläggning till föreskrivet djup av befintlig rörtrumma vid 3+4 å sträckan E-F.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med utförandet av detta företag skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 6160 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den å plankartan avfattade marken skall uppdelas i tre av varandra oberoende dikningssamfälligheter: "Samfälligheten A-B", "Samfälligheten C-D" och "Samfälligheten C-K". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har in-

förts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

För vissa fastigheter hava jämkningar vidtagits vid jordvärderingen med hänsyn till den ytterligare dikning /å plan- och profilritningarna betecknad med brun färg/, som behöver utföras för att vederbörande jordägare skall kunna utnyttja den möjlighet till jordförbättring, som beredes marken ifråga på grund av detta företags utförande. Ägofigurernas blivande värden hava minskats med mot kostnaden för denna ytterligare dikning svarande förbättringsvärden.

Vissa fastigheter hava deltagit i kostnaderna för "Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939". Härtill har hänsyn tagits vid uppskattningen av fastigheternas "nuvarande värden".

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att skäl till uppdelning av någon av samfälligheterna i förberedande avdelningar icke förefinnes. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheterna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för dikningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar, ifall alla samfällighe-

terna komma till utförande,

"Samf. A-B" för 9.091 % av företagets gemensamma kostnader,

"Samf. C-D" " 15.016 % " " " "

"Samf. C-K" " 75.893 % " " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till trummor, rörledningar och brunnar skola användas rör av full-

god kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt

att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggnings-

resultatet skola avloppen för framtiden underhållas. De till rörled-

ningarna hörande brunnarna skola rensas minst en gång om året. Under-

hållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för

anläggningskostnaderna.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden

åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvaran-

de nu befintliga broar över avloppet.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel

skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åver-

kan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen ut-

släppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse

bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Ringsholmens dikningsföretag av år 1941".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Vasen, Naum den 10 januari 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

....

Biträdande gode män.

Rudolf Jonsson Carl Bäthius

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Ringsholmens Dikningsföretag

år år 1941

i Naums socken och Skaraborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.	1.8	1,50	2	70		
		kroklinje	„	5.2	3,00	15	60		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„	1.0	6,00	6	–		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 27 ar	st.	121	0.24	29	04		
			har	33.07	0.78	25	79		
		äng och odlingsmark medelareal 50 ar	st.	1	0.18	-	18		
			har	0.50	0.58	-	29		
		annan mark och impediment, medelareal 22 ar	st.	29	0.05	1	45		
			har	6.41	0.78	5	–		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet				4	–		
		övriga regalark blad	st.					90	05
			Överföres					96	55

1	2	3	4	5	6		7	
1940		Överfört					96	55
		Avvägning.						
	26-28/6 15-18/7	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	3¼	12,00	39	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr har har	33.57	0.50	16	78		
		avvägda punkter st.	276	0.03	8	28		
		i annan mark, medelantal >4 punkter pr har har	1.59	1.00	1	59		
		avvägda punkter st.	12	0.06	–	72		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	1.8	2,00	3	60		
		i annan mark „	0.2	5,00	1	–	70	97
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 26 ar, st.	151	0.05	7	55		
		har	39.98	0.10	3	99	11	54
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	151	0,04			6	04
		Markvärdering:						
	1/10	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	½	12,00	6	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	–		
		för övriga kilometer st.	2.0	1,50	3	–		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	244	0,06	14	64		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	122	0,12	14	64	42	28
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0.8	3.–	2	40		
		2) befintligt avlopp ell. vall „	2.4	3.50	8	40	10	80
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.						
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	27	0.25	6	75		
		„						
		„					6	75
		Antal profil- och sektionsritningar „	1	3,00			3	–
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			~~2~~	–		
	18/7 10/12	för vattenområdets areal km.²		0,02				
		dagar	½	12,00			6	–
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ~~minav~~ km.		3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen m.² sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „	2.3	6,00	13	80		
		2) „ „ över 20 „ ~~minav~~ „		10,00	10	–	27	30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	–		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	73	0,03	2	19	3	19
		Överföres					284	42

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					284	42
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	1	2,00	2	—	5	—
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* ... *km.*	0.8	2,50	2	—		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	2.2	4,00	8	80		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			8	73	19	53
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete			5	—		
		för särkilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar	1	3,00	3	—	8	—
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	353	0,01			3	53
		***Översiktskarta**, § 41*					4	50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	13	0,30	3	90		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20			5	90
		***Utlåtande** ~~**och betänkande**~~, § 45* ... *sid.*	7	3,00			21	—
1940	1/10	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	1¾	12,00			21	—
1941	10/1							
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
1940	23/9	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ... *dagar*	½	12,00			6	—
	9/10							
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn, 2 typer* ... „	½	12,00	6	—		
		utlopp för täckt ledning ... „		12,00				
		slamficka ... „		12,00				
							6	—
		Lösen för: *Summa kronor*					384	88
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet			7	—		
		övriga regalark blad ... *st.*						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 26 *ar ägofigurer* ... *st.*	151	0.07	10	57		
		... *har*	3998	0.14	5	59		
		Överföres			23	16		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			23	16		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4	04		
		3) insättning av höjdlägestal st.	353	0,02	7	06		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	73	0,05	3	65	39	66
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.2	3:-	-	60		
		nytt avlopp eller vall „	0.8	5:-	4	-		
		ändring av befintligt avlopp „	2.2	6:-	13	20		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6	75		
		3) broar och trummor, „ „			5	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3	-	32	55
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/2	12,00	6	-		
							6	-
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid.	42	0,55			23	10
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	50
		Summa kronor					105	81
		Övriga förrättningskostnader. Hantlangning 11.5 dagar à 6.50 kr			74	75		
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden			10	40		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar (3:- + 4:-)			7	-	93	15
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			37	90		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.						
							37	90
		Summa kronor					131	05
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					384	88
		Lösen för kopior och avskrifter					105	81
		Övriga förrättningskostnader					131	05
		Summa kronor					621	74

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Barne *häradsrätt.*

Varens, Nauns den 10 januari 1941

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277

Till

Styrelsén för Ringsholmens dikningsföretag av år 1941.

Sedan ägare till Vasen 15 Aug.Andersson vägrat erlägga utdebiterat belopp för företagets färdigställande har jag omräknat debiteringslängden och därvid på grund av bestämmelserna i 7 kap.27 § vattenlagen begränsat utdebiteringen å Anderssons fastighet, så att denna utdebitering jämte hans andel i först beviljat bidrag uppgår till jordförbättringen. För att detta belopp skall kunna indrivas, erfordras att ~~xxxxx~~ Andersson kallas till delgivningssammanträde minst 8 dagar i förväg (antingen genom rekommenderad försändelse och mottagningsbevis eller genom två ojäviga personer). Vid sammanträdet skall föras protokoll, varav framgår när och till vem beloppet skall erläggas. Sedan kan beloppet indrivas som om laga dom därå fallit. Hans i brev gjorda erinringar sakna härutinnan betydelse, då han varit i laga ordning kallad till syneförrättning och delgivningssammanträde.

Skara den 2 dec.1949.

I tjänsten:

Sven Hallin

2:0838

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
7 MRS 1949
Diarie Nr LI 125

Naum

DEBITERINGSLÄNGD

för

"Ringsholmens dikningsföretag av år 1941".

LANTBRUKSNÄMNDEN
i SKARABORGS LÄN
7 MRS 1949
Diarie N:r 11

DEBITERINGSLÄNGD för

Mtl	Reg. n:r	Fastighet o. ägare	Procent
		Naums socken.	
		Samfälligheten A - B.	
1/16	2 1	Vasen, Arvid Nordström	100,000
		Samfälligheten C - D.	
1/128	15 1	Ringsholmen, Elin Gustava Johansson	1,384
1/16	2 1	Vasen, Arvid Nordström	98,616
		Summa	100,000
		Samfälligheten C - L.	
11/1024	8 1	Ringsholmen, Axel Johansson	0,885
1/64	7 1	" , Valfrid Svahn	1,837
1/64	2 1	Vasen, Arvid Nordström sök	12,003
3/64	3 1	Ringsholmen, John o.Karin Johansson sök	35,524
	5 1	Vasen, Aug. Andersson	15,399
39/1024	19 1	Ringsholmen, Levin Andersson	24,376
5/1024	17 1	" , Alfred Andersson Ört och hans barn	2,797
1/256	18 1	" , Aug.Gustafssons stbh.	2,885
av intäkten		Nya Gärdet, Detsamma	0,231
av intäkten		" " ,Alfr.Andersson Ört o.h.b.	4,063
		Summa	100,000

"Ringsholmens dikningsföretag av år 1941".

Icke lånesök. andel Kr	Merkostnader, vartill statsunderstöd ej utgått Kr	Deb. på sök	Summa att betala kontant Kr
-	129:80		129:80
7:16	2:52		9:68
-	179:55		179:55
7:16	182:07		189:23
23:--	18:16		41:16
47:74	37:69		85:43
-	246:28	34:28	280:56 ~~246:28~~
-	728:90	101:46	830:36 ~~728:90~~
400:13	180:23 1) ~~315:97~~		580:36 ~~716:10~~
-	500:16		500:16
72:68	57:39		130:07
74:99	59:20		134:19
5:99	4:74		10:73
105:55	83:37		188:92
730:08	~~2051:86~~ 1.916:12	135:74	2781:94

Sammandrag.

Vasen,	Arvid Nordström	589:91 ~~555:63~~ kr
Ringsholmen,	Elin Gustava Johansson	9:68 "
" ,	Valfrid Svahn	85:43 "
" ,	Axel Johansson	41:16 "

1) Begränsning enl. V.L. 7:27

Ringsholmen,	John o. Karin Johansson	830:36 ~~728:90~~ kr
Vasen,	Aug. Andersson	580:36 ~~716:10~~ "
Ringsholmen,	Levin Andersson	500:16 "
Av intäkten Nya Gärdet,	Aug. Gustafssons stbh.	144:92 "
" " " " ,	Alfred Andersson Ört och hans barn	318:99 "
	Summa kronor	3.100:97

Vasen Tingstaden den mars 1949

/Arvid Nordström/ /John Johansson/

Styrelsen

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid av undertecknad den 17 juli 1943 företagen hållfasthetsprovning av betongrör tillverkade av C.O. Gustafssons cementgjuteri Arentorp, avsedda för "Ringsholmens dikningsföretag av år 1941" i Naums socken, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
10"	80 cm	24.6. 1943	1224 kg	1225 kg	
10"	"	28.6. 1943	1224 kg	1225 kg	

310 meter 10" betongrör kunde sålunda godkännas.

Skara den 20 juli 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid av undertecknad den 5 september 1945 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Solbergs Cementvarufabrik i Grästorp och avsedda för "Ringsholmens dikningsföretag av år 1941" i Naums socken, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet vid 6 veckors ålder	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
8"	80 cm	1 aug. 1945	1200 kg	1250 kg	
8"	"	10 aug. 1945	"		1250 kg
8"	"	18 aug. 1945	"		1125 kg

Med hänsyn till rörens ringa ålder kunde 456 meter 8" betongrör godkännas till användning i företaget. Vid den 13 augusti 1945 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid ovannämnda fabrik, erhölls följande resultat:

9"	80 cm	12 juli 1945	1200 kg		1200 kg
9"	"	21 juli 1945	"	1250 kg	
9"	"	28 juli 1945	"		1200 kg

Av det provade rörpartiet godkändes 75 meter 9" betongrör till användning i "Ringsholmens dikningsföretag av år 1941".

Skara den 6 september 1945.

Statens e.o. lantbruksingenjör.

besiktning Rigsholmens

dik 41 Naums

en Skaraborgs

xxxxxx 3 juli 42

3.410

2.690

10 november 1942

45

Lantbrukaren Arvid Nordström

Vasen, Tingstaden Vara

Vid av undertecknad den 28 oktober 1946 företagen besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen med det undantaget att rörledningen F - K på sträckan 40 - 42+13 lagts 10 cm och på sträckan 42+13 - 43+12 15 cm högre än vad förslagsritningarna angiva.

I samband med höstens häftiga regn har sand kommit in i rörledningarna G - H och F - K med påföljd att ledningarna vid besiktningstillfället ej kunde avbörda beräknade vattenmängder. Ordföranden i företagets styrelse uppmanades att så snart sig göra låter /före den 1 juli 1947/ ombesörja sistnämnda bristers avhjälpande. Först härefter skulle företaget kunna avsynas och eventuellt godkännas.

Skara den 2 november 1946.

Ernst Öfverholm.
Lantbruksingenjör.

D. N:r 28983 30935

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Ringsholmens dikn.föret. av år 1941 i Naums skn,
SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 3/7 42

Kontrakt: 10/11 42

Fullbordas: 1/9 45 Förl. ej beg.

Statsbidrag: 3.410

Lån: 2.690

Beräkn. kostnad: 6.839:64

Verkst. utbet. d. 29/6 43 m.fl.

av statsbidrag: 1.900 kr.

av lån: 1.500 kr.

Utfört arbete enligt 1bring. E. Öfverholm den 28 / 10 19 46

kr. = c:a 80 %.

0,75 · 3'410 = 2'600 — 1900 = 700

0,75 · 2'690 = 2000 — 1500 = 500

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Arvid Nordström, Vasen, Tingstaden, Vara (bef.)

~~Ende intressent~~

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 700 kr.

av lån 500 kr.

+ pol. t 7/9 47

Stockholm den 5 / 11 19 46

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 214141

234/42

28983

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 NOV. 1946

BEVIS

över verkställd besiktning av Rigsholmens dik ningsföretag av år 19 41 i Naums socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:ts~~ Lantbruksstyrelsen den 3 juli 19 42

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.410

Lån från statens avdikningslånefond „ 2.690

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 10 november 1942

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 45

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Arvid Nordström

Adress: Vasen, Tingstaden pr Vara

Vid av undertecknad den 28 oktober 1946 företagen besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen med det undantaget att rörledningen F - K på sträckan 40 - 42+13 lagts 10 cm och på sträckan 42+13 - 43+12 15 cm högre än vad förslagsritningarna angiva.

I samband med höstens häftiga regn har sand kommit in i rörledningarna G - H och F - K med påföljd att ledningarna vid besiktningstillfället ej kunde avbörda beräknade vattenmängder. Ordföranden i företagets styrelse uppmanades att så snart sig göra låter /före den 1 juli 1947/ ombesörja sistnämnda bristers avhjälpande. Först härefter skulle företaget kunna avsynas och eventuellt godkännas.

Skara den 2 november 1946.

Ernst Öfverholm.
Lantbruksingenjör.

* dispat fuct tur väckt
nödish ej upt tur tord i dalaen

aus frl. ofr

kur stn 70 ö utbrd ?

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

Godk. 22/8 47 234/42

DIARIE Nr 16771
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JUL. 1947

B E V I S

över verkställd avsyning av Ringsholmens dikningsföretag av år 1941 i Naums socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 3.410

Lån från statens avdikningslånefond kr 2,690

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Arbetsstyrelsens ordf. : Lantbrukaren Arvid Nordström, Vasen, Tingstaden, Vara.

- - - - - - -

Vid av assistent Rolf Lindqvist den 27 juni 1947 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med det undantaget, att rörledningen F-K på grund av synnerliga arbetssvårigheter på sträckan 40 - 42+13 måst läggas 10 cm och på sträckan 42+13 - 43+12 15 cm högre än vad förslagsritningarna angiva. Höjningarna torde icke komma att försämra torrläggningsresultatet, varför företaget förordas till godkännande.

Företagets verkliga kostnader hava överstigit de beräknade, varför ordföranden i företagets styrelse ämnar hos Kungl. Lantbruksststyrelsen anhålla om ytterligare statsbidrag.

Skara den 30 juni 1947.

I tjänsten:

Ernst Öfverholm.
Lantbruksingenjör.

Emäs förenämnda ändringar inte synes inverka menligt på det med företagets utförande avsedda ändamålet, bör företaget godkännas med den ändring etc.

18/8. 47.
f.

Inkr. 24/4. 1948

till arkivet

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till Ringsholmens dikningsföretag av år 1941 i Naums socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 3 juli 1942 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 3.410 kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 2.690 kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 6.839:64 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 27 juni 1947 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 10.323:39 kronor, varav 100 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 6.866:10 kronor. Merkostnaden uppgår till 3.483:75 kronor och beror dels på förekomsten av berg, som inte upptagits i kostnadsförslaget med 456:25 kronor inom samf. C-L och dels på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande

Samf.	A - B	C - D	C - L
Verklig arbets- och materielkostnad	711:14	1.117:98	7.694:27
Beräknad arbets- och materielkostnad + 60 %			7.480:-
Beräknad arbets- och materielkostnad + 10 %	616:-	1.017:50	5.142:50
Merkostnad till vilken statsbidrag enl. K.K. 192:46 beräknas utgå	95:14	100:48	2.337:50

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla statsbidrag enligt Kungl. kungörelsen 192:1946.

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel.

Skara den 11 oktober 1947.

Sven Hallin

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till Ringsholmens dikningsföretag av år 1941 i Naums socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 3 juli 1942 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 3.410 kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 2.690 kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 6.839:64 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 27 juni 1947 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 10.323:39 kronor, varav 100 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 6.866:10 kronor. Merkostnaden uppgår till 3.483:75 kronor och beror dels på förekomsten av berg, som inte upptagits i kostnadsförslaget med 456:25 kronor inom samf. C-L och dels på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande

Samf.	A - B	C - D	C - L
Verklig arbets- och materielkostnad	711:14	1.117:98	7.694:27
Beräknad arbets- och materielkostnad + 60 %			7.480:-
Beräknad arbets- och materielkostnad + 10 %	616:-	1.017:50	5.142:50
Merkostnad till vilken statsbidrag enl. K.K. 192:46 beräknas utgå	95:14	100:48	2.337:50

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla statsbidrag enligt Kungl. kungörelsen 192:1946.

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel.

Skara den 11 oktober 1947.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

D. N:r 18165/43

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Ringsholmens dikningsföretag av år 1941 i Naums socken av SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 3/7 42

Kontrakt: 10/11 42

Fullbordas: 1/9 43

Statsbidrag: 3.410

Lån: 2.690

Beräkn. kostnad: 6.839.64

Verkst. utbet. d. 29/6 43 av statsbidrag: 1.150 kr.
av lån: 900 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring E. Öfverholm den 6 / 9 1943

3.677:64 kr. = c:a 54 %.

0,55 · 3410 = 1900
1150
750

0,55 · 2690 = 1500
900
600

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Arvid Nordström, Vasen, Tingstaden, Vara (bef.)

~~Ende intressent~~ }

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 750 kr.
av lån 600 kr.

Stockholm den 28 / 9 1943

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

234/42

DIARIE NR 18165
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 SEP. 1943

BEVIS

över verkställd besiktning av Ringsholmens dik- ningsföretag av år 19 41 i Naums socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majxxx~~ Lantbruksstyrelsen den 3 juli 1942

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.410

Lån från statens avdikningslånefond „ 2.690

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 10 november 1942

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 45

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Arvid Nordström

Adress: Vasen, Tingstaden pr Vara

Vid av undertecknad den 6 september 1943 företagen besiktning av ovan angivna företag befunnos dikessträckorna A - B, C - D, C - E - 3+ 9 och E - J vara utförda enligt den fastställda arbetsplanen. Värdet av de utförda arbetena jämte förrättningskostnaderna motsvarar en summa av 3.677:64 kronor eller omkring 54 procent av det till 6.839:64 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 8 september 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

DIARIE N:r 19085
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 SEP. 1942

R 2*0838

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Ringsholmens dikningsföretag av år 1941

i Naums socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1941 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift. 1.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 juli 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Protokoll i handen:

BETÄNKANDE

i fråga om statsunderstöd till utförande av "Ringsholmens diknings-företag av år 1941" i Naums socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget cirka 4 km söder om Naums kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 10 januari 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget och lån från statens avdikningslånefond har tidigare utgått till de delar av torrläggningsområdet, som äro delaktiga i "Bäckabo-Vasens dikningsföretag av år 1939". Härtill har vederbörlig hänsyn tagits vid båtnadsuppskatt-

ningen.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnes ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 10 januari 1941 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa delägare i företaget ha lämnat arbetsstyrelsens ordförande i uppdrag att göra framställning om lån från statens avdikningslånefond /Bil. IV b/ till deras andelar i kostnaderna. Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 3410 kronor från statens avdikningsanslag och 2690 kronor från statens avdikningslånefond.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsbidrag samt föreningsskrivelse rörande ansökning om lån.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över låntagarna och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 3 juni 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad	6160:-	
Ersättningar	0:00	6160:-

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen	621:74	
Kostnad för utredningen angående statsunderstöd	57:90	679:64

Summa kronor 6839:64

Skara den 3 juni 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.
Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6839 kronor 64 öre, varav å lånetagarnas andel 5366 kronor 98 öre.
Stockholm den 3 juli 1942.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Gustaf Forsman.

Bestyrkes i tjänsten:
[illegible]

Bilaga II.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 10 januari 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Vasen med flera hemman i Naums socken, Skaraborgs län /Ringsholmens dikningsföretag av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 2 april 1941.

Erik T:son Uggla
Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Ringsholmens diknings- företag av år 1941

i Naums socken

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfälligheter.

Samfälligheterna nr 1 - 3.

Åker	33,07	har
Äng och odlingsmark	0,50	„
Annan duglig mark	2,07	„
Tillsammans	35,64	har

Markens blivande värde i medeltal 610 kronor pr har

„ „ „ högst 800 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 6866:10 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 6160:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 10 januari 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Arvid Nordström

Adress: Vasen, Tingstaden, Vara.

Anm.:

Skara den 21 april 1941.

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Bestyrkes i tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
:02586

7.

Bilaga IV a.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i "Ringsholmens dikningsföretag av år 1941" i Naums socken av Skaraborgs län den 10 januari 1941.

Närvarande: undertecknad och

Arvid Nordström, Vasen,

Karin Johansson, Ringsholmen,

Levin Andersson, Ringsholmen.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes: Arvid Nordström och Karin Johansson.

§ 2.

Beslöts att dikningsföretagets styrelse skulle bestå av 2 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Arvid Nordström, Vasen, Tingstaden, Vara, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Johan Johansson, Ringsholmen, Tingstaden, Vara. Till styrelsesuppleant valdes Valfrid Svahn, Brataregården, Skarstad, Bya.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Erik Magnusson, Bäckebo, och Karl Andersson, Bredäng.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Vasen, Naum den 10. januari 1941.

Ernst Öfverholm.

Justeras: Karin Johansson

Arvid Nordström.

Bilaga IV b.

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Ringsholmens dikningsföretag av år 1941 inom Naums socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i ~~företagets~~ arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Vasen, Naum den 10 januari 1941.

Arvid Nordström Karin Johansson Levin Andersson

Bevittnas:

Gustaf Johansson Carl Boëthius

Alfred Ört och hans barn (se bil. IV c)

Bevittnas:

Levin Andersson Arvid Nordström

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
3883

Bilaga IV c.

Till

Ingenjör Ernst Öfverholm,

Med anledning av Alfred Örts låneansökan till Ringsholmens dikningsföretag ber jag på hans vägnar få meddela att han på grund av sina barns vistelse på avlägsen ort inte är i stånd att få deras fullmakt varför han nu finner för gott att betala kontant.

Högaktningsfullt

Arvid Nordström.

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN.

	Samfälligheten			Summa
	A - B	C - D	C - L	
Båtnad	627:00	1040:60	5198:50	
Kostnad	621:78	1027:06	5190:80	
Relativ kostnad	0.99	0.99	1.00	
Bidrag i % kostnad	49.65	49.65	50.00	
Beräknat bidrag	308:71	509:94	2595:40	3414:05
BIDRAG utgår med	308:34	509:34	2592:32	3410:00
Låntagarnas andel				
i procent	100.000	98.616	71.903	
i båtnad	627:00	1026:20	3737:90	
i kostnad	621:78	1012:85	3732:35	
i bidrag	308:34	502:29	1863:95	
Beräknat lånebelopp	313:44	510:56	1868:40	2692:40
LÅN utgår med	313:16	510:11	1866:73	2690:00

Skara den 3 juni 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
A - B	3.39		3.39	621:78	627:00	0.99
C - D	3.41	0.48	3.89	1027:06	1040:60	0.99
C - L	26.27	2.09	28.36	5190:80	5198:50	1.00
Summa	33.07	2.57	35.64	6839:64	6866:10	
			Låntagarnas andel.			
A - B	3.39		3.39	621:78	627:00	
C - D	3.41		3.41	1012:85	1026:20	
C - L	18.84	0.50	19.34	3732:35	3737:90	
Summa	25.64	0.50	26.14	5366:98	5391:10	

Skara den 3 juni 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal: Åker ha	Åker ar	Annan mark ha	Annan mark ar	Summa ha	Summa ar
			Namums socken							
				Samfälligheten A-B.						
1/16	1^{2}		Vasen	Arvid Nordström	3	39			3	39
				Samfälligheten C-D.						
1/16	1^{2}		Vasen	Arvid Nordström	3	41			3	41
1/128	1^{15}		Ringsholmen	Elin Gustava Johansson				48		48
				Samfälligheten C-L.						
11/1024	1^{8}		Ringsholmen	Axel Johansson				46		46
1/64	1^{7}		D:o	Valfrid Svahn			1	13	1	13
3/64	1^{3}		D:o	John och Karin Johansson	8	83			8	83
39/1024	1^{19}		D:o	Levin Andersson	7	96			7	96
5/1024	1^{17}		D:o	Alfred Andersson Ört och hans barn	1	02			1	02
1/256	1^{18}		D:o	Aug.Gustafssons stbh.	1	10			1	10
1/16	1^{2}		Vasen	Arvid Nordström	2	05		50	2	55
	1^{5}		D:o	Aug. Andersson	2	97			2	97
av intäkten			Nya Gärdet	Aug.Gustafssons stbh.		12				12
av intäkten			D:o	Alfred Andersson Ört och hans barn	2	22			2	22
				Summa:	33	07	2	57	35	64

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.99	49.65				
627	-	560	-	56	52	5	26	621	78			308	34	313	16
										0.99	49.65				
1026	20	912	20	92	07	8	58	1012	85			502	29	510	11
14	40	12	80	1	29		12	14	21			7	05		
										1.00	50.00				
46	-	41	37	4	18		39	45	94			22	94		
95	50	85	88	8	67		81	95	36			47	62		
1846	70	1660	73	167	62	15	61	1843	96			920	89	922	27
1267	20	1139	59	115	02	10	71	1265	32			631	90	632	84
145	40	130	76	13	20	1	23	145	19			72	51		
150	-	134	90	13	61	1	27	149	78			74	79		
624	-	561	16	56	64	5	27	623	07			311	16	311	62
800	50	719	89	72	66	6	77	799	32			399	19		
12	-	10	79	1	09		10	11	98			5	99		
211	20	189	93	19	17	1	78	210	88			105	33		
6866	10	6160	-	621	74	57	90	6839	64			3410	00	2690	00

Skara den 3 juni 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Ringsholmens dikningsföretag av år 1941 i Naums socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor á 3:- kr	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode		3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsbidrag samt föreningsskrivelse rörande ansökning om lån.		9:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		7:70
Avskrift av betänkandet med bilagor	13 sidor á 0.55 kr	7:15
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		2:50
Ansökningshandling och expedition		5:-
	Summa kronor	57:90

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Barne häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 3 juni 1941.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 15, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten: