



Akt nr:
R-E1a-0854

AU\$R-E1a-0854

46

58
42DIARIE Nr 21007
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 OKT. 1942

Obs! Inifrån. Österbitterna

KONTRAKT. - R - - - 2*0854

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 augusti 1942 till
Österbitterna Hulegårdens dikningsföretag av år 1940 i Österbitterna
socken av

SKARABORGS LÄN

H. Hult.
Hult.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material
av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,
beviljat statsbidrag med ettusenfemhundrafemtio (1.550)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning
år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen ^{ordförande i} ~~förtroendeman~~
för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hulegården, Österbitterna den 21 oktober 1942.

Halvard Nordin.

Att lantbrukaren Halvard Nordin, Hulegården,
Österbitterna

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Andersson
Adress Kyrketorp Ö Bitterna

Orkan Andersson
Adress Kyrketorp Ö Bitterna

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 30 oktober 1942.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Protokoll fört vid sammanträde
1986-09-29 med deltagare från lantbruks-
nämnden, SJ, Hulegårdens df och
Ölstorps tf i Östra Bitterna.

Närvarande:

Från SJ

Lennart Nilsson
Ulf Martinsson

Från Hulegårdens df av år 1940

Bo Andersson
Ingemar Jansson

Från Ölstorps tf av år 1934

för styrelsen
för samfällighet nr 5

Anders Kartemo
Carl-Olof Karlsson
Stellan Holgersson

Från lantbruksnämnden

Rolf Larsson

Läge:

Läget framgår av bifogad kopia av ekonomisk karta skala
1:10 000 (blad nr 08206, 08207).

Bakgrund:

Området öster om SJ avvattnas genom Hulegårdens diknings-
företag av år 1940. Flera villafastigheter har anslutits
till dikningsföretaget. För att förhindra olägenheter i
form av slam har en gemensam slamavskiljare byggts. Hule-
gårdens df slutar intill SJ trumma.

SJ trumma är utförd som stentrumma samt förlängd med 300 mm
betongrör som slutar i en brunn ø 1000. Betongrören ligger
ca 10 cm högre än botten i stentrumman men 5 cm lägre än
utloppsröret från Hulegårdens df, varför dämning ej uppstår.

Ölstorps torrlägningsföretag av år 1934, samfällighet nr 5,
börjar i uppströms änden med en brunn på västra sidan av SJ,
placerad ett tiotal meter söder om SJ trumma. Ölstorp tf är
nedströms brunnen utförd som så kallat halvtäkt företag, med
ett ø 100 mm rör för lågvattenföringen samt med flödesränna
för högvattenföringen. Flödesrännan ligger högre än utloppet
ur SJ trumma. Från SJ trumma och till ledning ø 100 finns
ett fall på 28 cm.

Beslut:


Följande åtgärder skall vidtagas och bekostas av nedan
angivna:

1. Ölstorps tf, samfällighet nr 5, perforerar sin brunn
samt förser den med ett utlopp ø 300 mm i nivå med flödes-
rännan. Alternativ: Ölstorps tf rörlägges enligt av lant-
bruksnämnden upprättat förslag. Se kopia av ledningsprofil
Rörläggningen bekostas av markägaren.
2. SJ rensar trumman under järnvägen samt ansluter sin trumma
med en ledning ø 300 mm till brunnen i Ölstorps tf. Led-
ningen förlägges på sådant djup att jämnt fall erhålles
mellan SJ trumma och utloppsrör ø 100 i brunnen till Öls-
torps tf. Arbetet får bedrivas från Carl-Olof Karlssons
mark.

3. Uppströms SJ trumma sättes en brunn ø 1000 med perforerad överdel, höjd 1,2 m. Brunnen förses med lock och ansluts till SJ trumma med ett st ø 400 mm rör och till Hulegårdens df med ett st ø 225 mm rör. SJ bekostar materialet och Hulegårdens df svarar för arbetet.

Samtliga arbeten skall utföras och vara fullt färdiga under hösten 1986.

Vid protokollet



Rolf Larsson

Sändlista

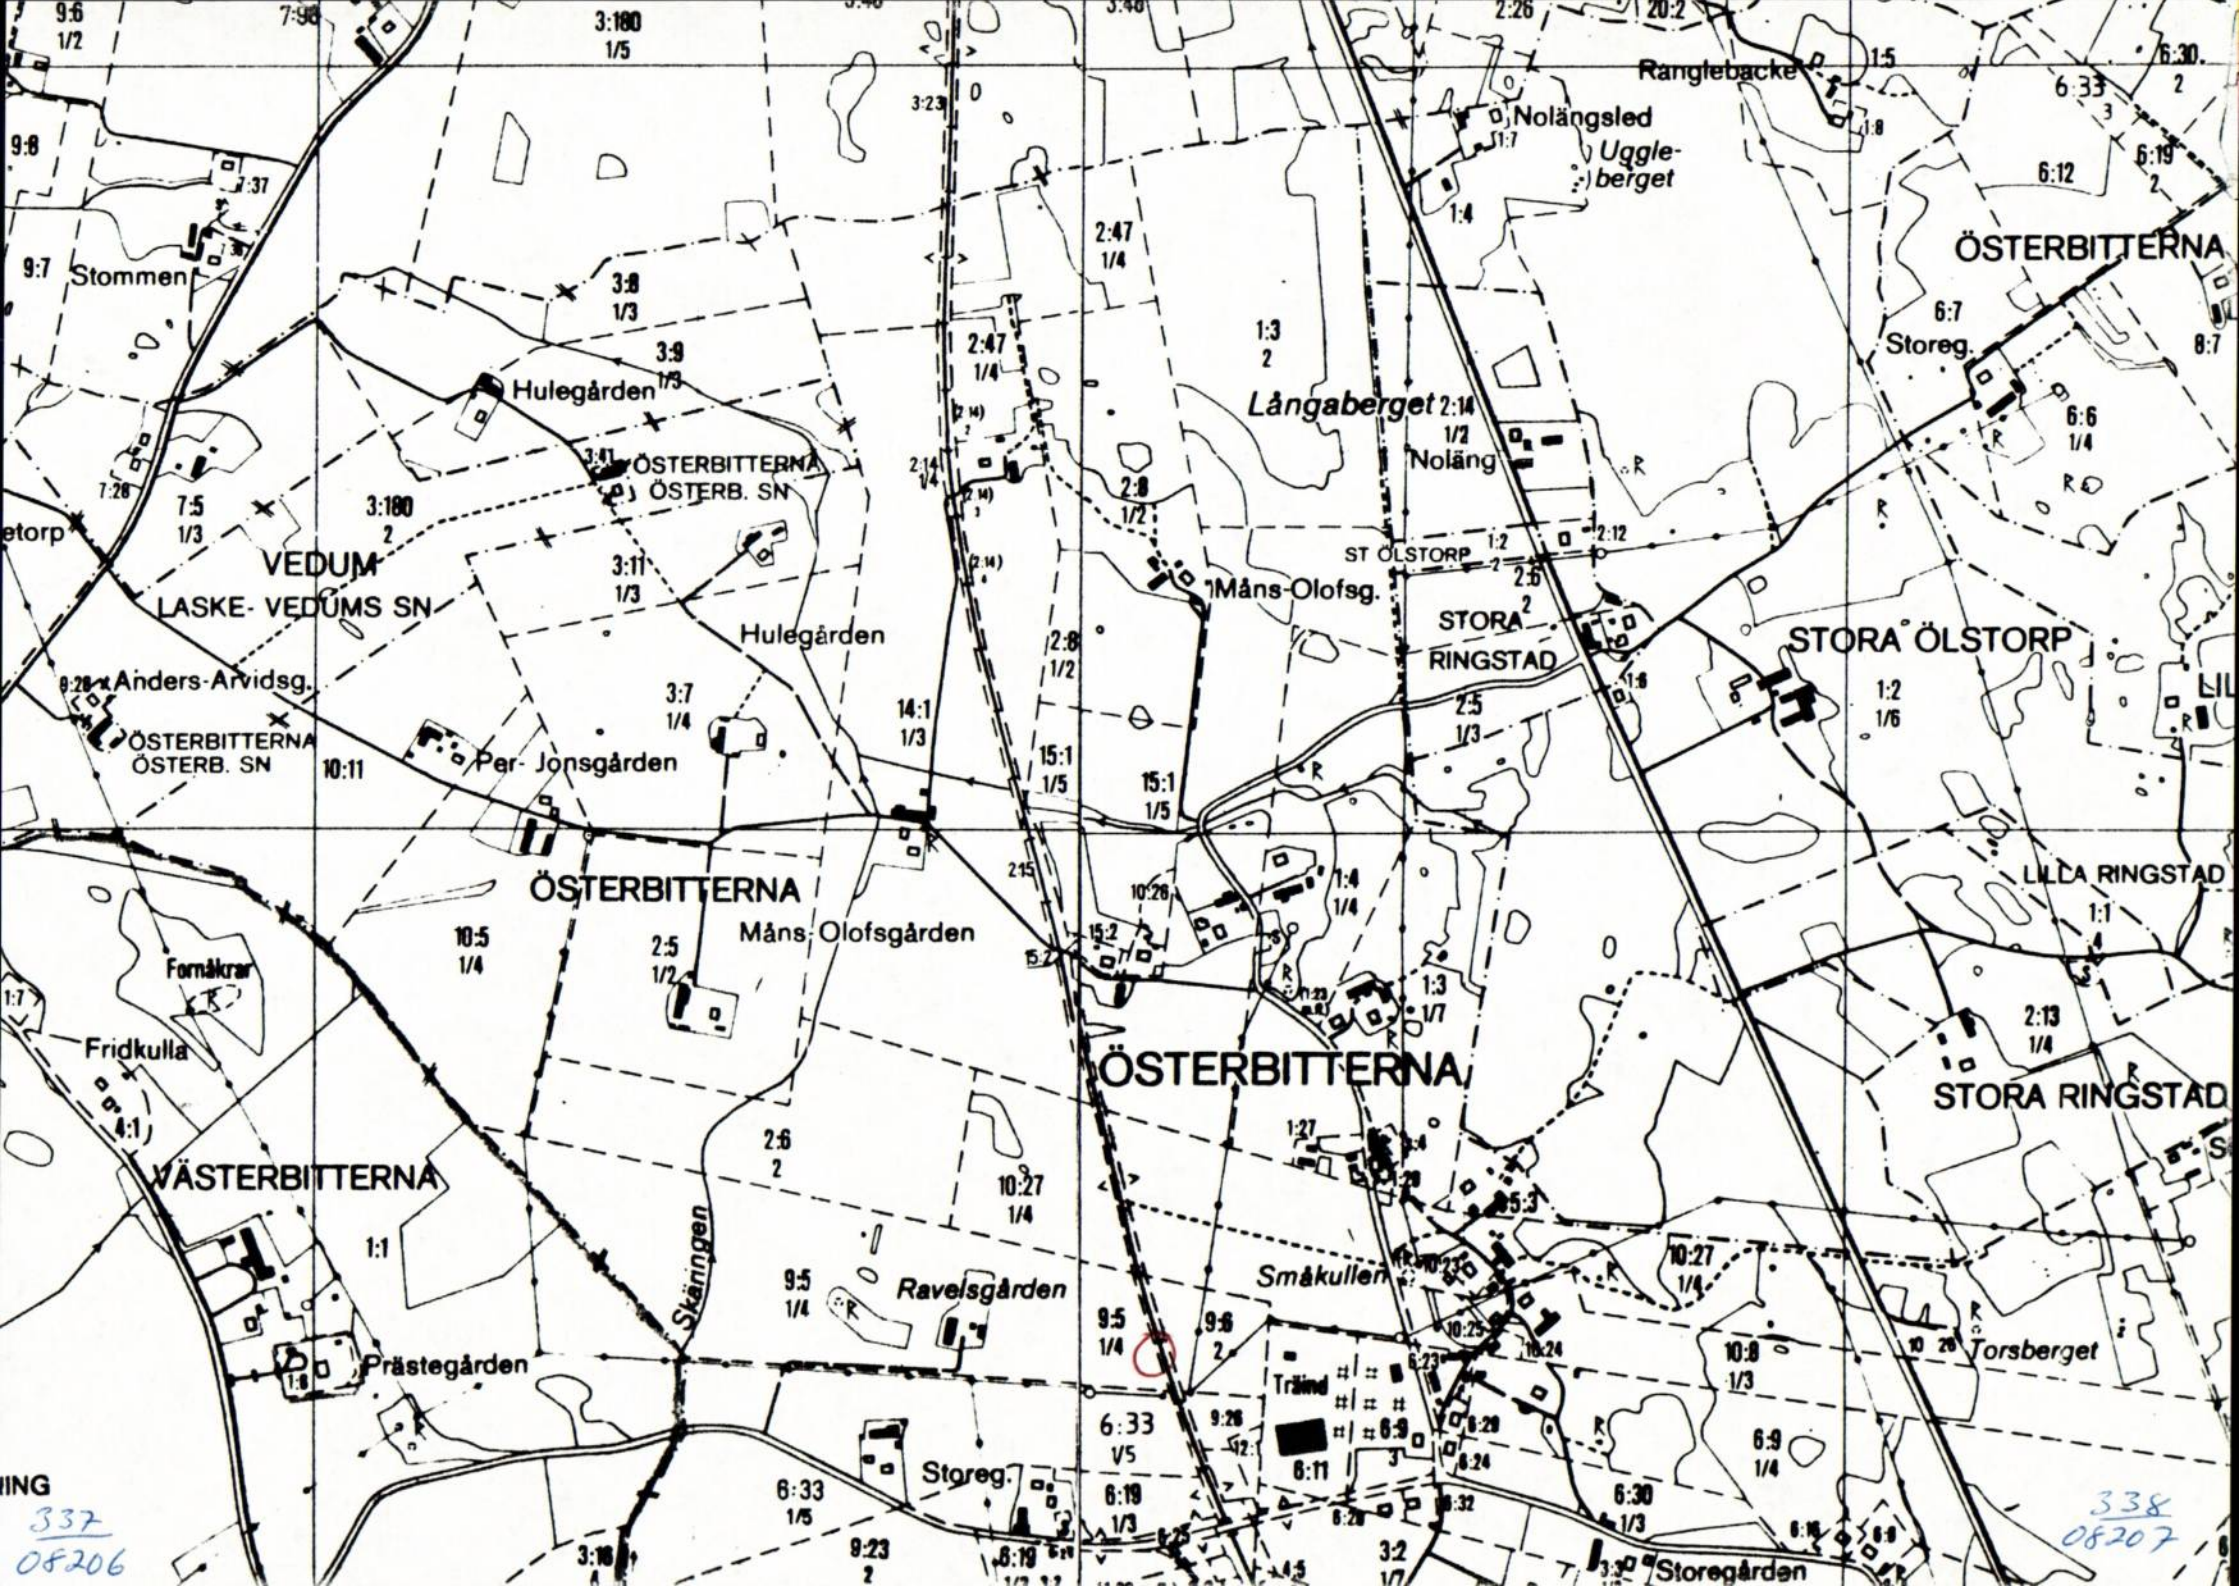
SJ Banområde
534 00 VARA

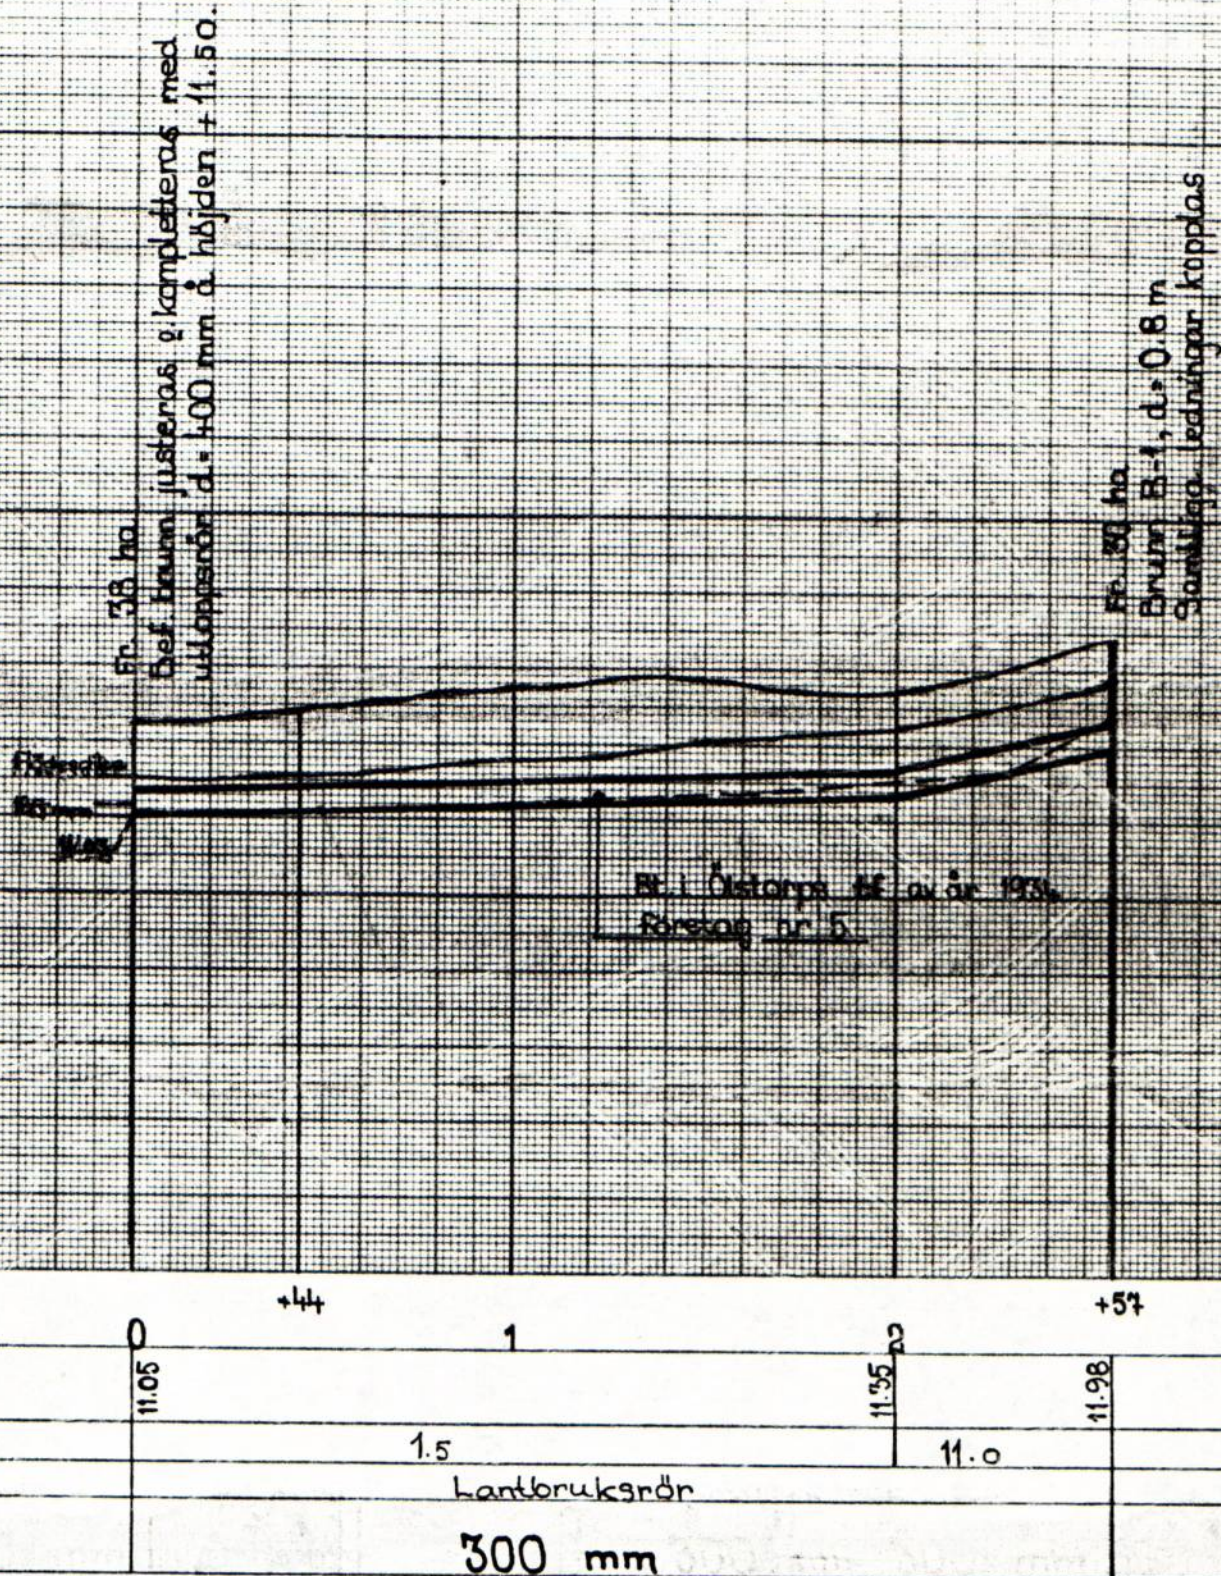
Hulegårdens df
Bo Andersson
Kyrketorp
530 10 VEDUM

Ölstorps tf
Anders Kartemo
Kartegården
530 10 VEDUM

Carl-Olof Karlsson
Hulegården, Ö Bitterna
530 10 VEDUM

Lantbruksnämndens arkiv
LS 2 x 0854
LS 10 x 0588





Fixp. se kartor till Ölstorps tf 1934

Bef. 100 mm:s rörledning bibehålles

Förslag till:

Ölstorps dikningsföretag av år 1934/73

Förslaget upprättat utan samband med
syneförrättning enl. vattenlagen år 1913

[Signature]

Ingenjör

Socken Ö. Bitterna

Län Skaraborg

Ritad av

Granskad av

Ansl. ritb. Rita.

Skala

Längd 1:2000

Bred 100

Lantbruksnämndens arkivnr

U 725



lantbruksnämnden i

Skaraborgs län

Handläggare

Björn Lennström

ANVISNING

Fortsättning å omstående sida

(beställning skickas)

RÄKNINGS-
MANUSKRIFT

Datum för utfärdande

1986 08 29

Diarietbeteckning

Credossiebeteckning

LS

2x0854

1986-10-02
Hälsögårdens df
Bo Andersson
Kyrketorp
530 10 Veden

AVGIFT ENLIGT LANTBRUKSNÄMNDSTAXAN (1967:445, med ändringar*)

UPPDRAG	Specificeras Ridgarns diken					
	Tidsperiod då uppdraget utförts Sept 86					
TIDERSÄTT- NING 6 §	Avser 5	Grupp	Antal timmar	Kostnad/timme	Kronor	Momsprocent
		1	1.5	300	450	—
SAKERSÄTT- NING 7 §	Dikning, vattenavledning, invallning					
	☐ Plan upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen					
8 §	☐ Plan upprättad utan samband med förrättning enligt vattenlagen					
	☐ Plan omfattande endast profilritning och kostnadsberäkning					
	Grundavgift					
	Tilläggsavgift kr för st deltagare					
	Tilläggsavgift. Anläggningskostnaden beräknas överstiga materialkostnaden med					
	kr varav utgår tilläggsavgift med procent.					
	Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 6 §)					
	Täckdikning					
	Grundavgift					
	Tilläggsavgift. Planen omfattar ha à kr					
Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 6 §)						
Transport					450	—

		Transport	450	
9 § punkt 1	Skissprojektering eller komplettering av inredning eller installation Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 6 §)			
9 § punkt 2	Projektering av ombyggnad Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 6 §)			
9 § punkt 3	Typritningssats Avgift (fastställs av lantbruksstyrelsen)			
	Överarbetning av typritningssats (avgift efter tidsåtgång, specificeras vid 6 §)			
9 § punkt 4 och 5	Projektering av nybyggnad			
	Byggnadskostn	x Projekterings- procent	x Korrektionstal	x Reducering
				= Kronor
10 §	Uppdrag där avgift utgår enligt fastställd taxa			
	Grundavgift			
	Tilläggsavgift. Antal à kr			
	Tilläggsavgift. För provanalys motsvarande självkostnaden			
11 §	Hantlangning, staknings- och markeringsmaterial, redskap, transport m m på uppdragsgivarens bekostnad			
12 §	Kopior o dyl			
Till helt kronotal avrundat belopp			450	X
Momsprocent	på kronor	Kronor		
nummer		SUMMA KRONOR	450	
Att insättas på postgirokonto				
Anteckningar				
Namnunderskrift, befattning, rikt- och telefonnummer				

DIARIENr 21395
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 NOV 1940

R 2*0854
DIARIENr 1411
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JAN 1941

2 nitr
Y

Handlingar angående
Österbitterna Hulegårdens
dikningsföretag av år 1940

i Österbitterna socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1940 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

1. m. 1. m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Protokoll, fört vid sammanträden
under syneförrättning enligt vattenla-
gen för förbättrad utdikning av mark
tillhörande Hulegården m.fl. hemman

i Österbitterna
socken av Skaraborgs län.

Den 21 juni 1940.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 10 hos Halvard Nordin, Hule-
gården, varom särskilda underrättelser
blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Oskar Karlsson, Nolängsled, Österbitterna, Vedum, och
Lars Johan Andersson, Damsåsen, Österbitterna, Vedum,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Halvard Nordin, Hulegården,
Arvid Johansson, Stommen,
Karl Johan Andreasson, Stommen,
Carl Axel Andersson, Storegården,
Gösta Gustavsson såsom delägare i August Gustavssons sterbhus,
Nils Olsson, Storegården, Storegården,

såsom övriga sakägare:

Arrendator Frans Gustavsson, Storegården,
Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns västra vägdistrikt, nämndeman
Josef Andersson, Backebo, Helås.

§ 1.

Ansökan om förrättningen samt förordnandet för förrättningsmannen upplästes och bilades protokollet.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

En föreningsskrivelse /Bil. 4/, varigenom Carl Andersson, Nils Olsson och Gösta Gustavsson /delägare i August Gustavssons sterbhus/, Storegården, samt K.J. Andreasson, Stommen, ställt sig såsom medsökande till syneförrättningen upplästes och vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp ^{på} ~~upptagande till~~ sådant djup och ^{med} sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Vägstyrelsens ordförande meddelade att en planerad väg från Bitterna kyrka mot Herrljunga, stakad över Halvard Nordins och Carl Anderssons marker, sannolikt skulle komma att utföras med det snaraste och yrkade, att förrättningsmannen skulle lämna honom uppgifter om de berörda rörledningarnas dimensioner, djup och lutningar.

§ 6.

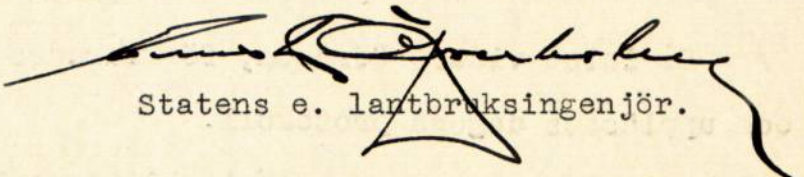
Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått $2\frac{1}{2}$ dagsverken, vilka skulle gäldas med 4 kr. pr dagsverke eller sammanlagt kronor 10. —



§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 26 juli 1940 klockan 10.

§ 8.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.


Statens e. lantbruksingenjör.

 
Biträdande gode män.

4

Den 26 juli 1940.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig.

Halvard Nordin, Hulegården,

Arvid Johansson, Stommen,

Karl Johan Andreasson, Stommen,

Carl Axel Andersson, Storegården,

Axel Johansson, Bitterna, såsom förmyndare för Lennart och Astrid

Gustavsson, delägare i Aug. Gustavssons sterbhus,

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 10.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 11.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 12.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av *hemmansägaren Halvard Nordin, Hulegården, Österbitterna, Vedum*, åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Österbitterna Hulegården den 26 juli 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

L. J. Andersson
.....
Biträdande gode män.

D. e. v. d. 2
1940

5



Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt
anhålla om förordnande för inom
länet tjänstgörande lantbruksingenjör
att jämlikt bestämmelserna i gällande
vattenlag handlägga synförrättning
för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande 1/6 mantal Hulegården
nr 3 och Stommen i Österbitterna
socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter som
ytterligare kunna förväntas bliva av
företaget berörda, återfinnes i bilaga.

Företaget kommer att beröra allmänna
landsvägen Österbitterna-Västerbitterna.

Närmaste järnvägsstation till för-
rättningsstället är Vedums järnvägsstation.

Meddelanden angående förrättningen
torde ställas till Halvard Nordin, Hulegården,
adress Hulegården, Österbitterna, Vedum.

Österbitterna, Vedum den 23 februari 1940.
Halvard Nordin, adr. Hulegården, Österbitterna, Vedum.
David Johansson. " Stommen, Österbitterna, Vedum.

Bilaga.

Förteckning över de fastigheter som
ytterligare kunna förväntas bli av
företaget berörda:

Karl Andersson,	Storgården,	Österbitterna,	Vedum.
August Gustavssons storbhus,	Storgården,	Öster-	
		bitterna,	Vedum.
Ake Olsson,	Storgården,	Österbitterna,	Vedum
Olof Olsson,	"	"	"
Nils Olsson,	"	"	"

Österbitterna, Vedum den 23 februari 1940
Halvard Nordin, Eric Johansson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D. o. V.D. n:r 2 - 104

1940

7
Osterbotten

Bilaga 2.



Förordnande.

E. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm i Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 6 maj 1940.

Carl Larsson

Wingbom


Utan avgift.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Halvard Nordin, Hulegården, Österbitterna, Vedum, fredagen den 21 juni 1940 klockan 10 för torrläggning av mark tillhörande Hulegården m.fl. hemman i Österbitterna socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 3 juni 1940 till:

Skiftesgodemannen Oskar Karlsson, Nolängsled, Österbitterna,		
		Vedum,
Skiftesgodemannen Lars Johan Andersson, Damsåsen, Österbitterna,		Vedum,
		Vedum,
Halvard Nordin, Hulegården,	Österbitterna,	Vedum,
Arvid Johansson, Stommen,	"	"
Karl Johan Andreasson, Stommen,	"	"
Carl Axel Andersson, Storegården,	"	"
August Gustavssons sterbhus, Storegården,	"	"
Nils Olsson, Storegården,	"	"
Arrendator Evald Hall, Storegården,	"	"
Arrendator Frans Gustavsson, Storegården,	"	"
Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns västra vägdistrikt, nämndeman Josef Andersson, Backebo, Helås.		

Skara den 3 juni 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

Förening.

Undertecknade delägare i det fristat, som
anser liggande av täckta ledningar för trer-
läggning av valdebessvärade marker tillhörande
Hulegårderna n. fl. fastigheter inom Österbitterna
socken av Skaraborgs län, göra härmed gemensam
sak med sökanden till fristättningen och yrka,
att densamma utsträcker så, att möjlighet till
ändamålsenlig trerläggning bereds våra marker.

Österbitterna den 6 maj 1940.

Carl Andersson

Nils Olsson

K. J. Andreasson

Gösta Gustavsson

(fr. Aug. Gustavssons ställe)

Fristående föreningshandling upplöstes
vid sammanträde under synefristättning
den 21 juni 1940.

L. J. Andersson

Österbitterna

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Österbitterna Hulegårdens dikningsföretag av år 1940.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Österbitterna Hulegården m.fl. hemman i Österbitterna socken av Skaraborgs län beröres allmän väg på fyra punkter.

Enligt vad vägstyrelsens ordförande, nämndemannen Josef Andersson, Backebo, Helås, meddelat kommer en planerad väg från Bitterna Kyrka mot Herrljunga över bl.a. Österbitterna Hulegården 3² samt Österbitterna Storegården 6⁹ och 6¹¹ sannolikt att utföras inom den närmaste tiden. Härigenom skulle vägen från Österbitterna Stommen 4⁵ över Österbitterna Hulegården 3² till Österbitterna Storegården upphöra att vara allmän väg.

På sträckan A-B föreslås en 10" betongrörsledning under den blivande vägen. Vattensamlingsområde 19 hektar.

På sträckan C-F föreslås en 6" betongrörsledning under den blivande vägen.

På sträckan C-F föreslås dessutom, att en ytvattenbrunn för vägens räkning kopplas till en redan lagd 8" rörledning under vägen mot Vedum.

På sträckan D-G: Den befintliga stentrumman, vilken enligt uppgift byggts år 1893, ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark. En 5" betongrörsledning föreslås vid sidan om och djupare än trumman.

För sådant ändamål, som omförmäles i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändas samtidigt härmed företagets plankarta och profilritningar.

Skara den 11 juli 1940.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Statens e. Lantbruksingeniör E. Öfverholm,


S k a r a.

Med skrivelse den 11 juli 1940 har till mig för granskning översänts förslag till torrläggning av mark tillhörande Österbitterna Hulegården m.fl. hemman i Österbitterna socken. Av förslaget beröres dels nuvarande vägar vid Österbitterna, dels en planerad omläggning av vägen Österbitterna - Västerbitterna.

Mot de av Eder föreslagna anordningarna har jag intet att erinra. Brunnarnas lägen vid den planerade omläggningen kan dock ej fastställas, förrän vägen renstakats.

Vid arbetet utförande skall hänvändelse göras till vägstyrelsens ordförande i Skaraborgs läns västra vägdistrikt, Josef Andersson, Backebo, Helås, som skall ombestyras på vägdistriktet ankommande del.

Mariestad den 6 september 1940.


A. Westgren.

Ågobeskrifning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer	
1	2	3	4	5	6	
			<u>Österbitternas socken.</u>			
475/ 4690	9 ⁶		Österbitternas Anders Andegården	<u>August Gustavssons storbloss</u> åker, mylla på lera	1	7.70
			"	"	2	7.65
			"	"	3	7.60
			"	"	4	7.55
			våg		5	-
				<u>Summa</u>		
1/14	6 ¹¹		Österbitternas Storegården	<u>Carl Axel Andersson</u> åker, mylla på lera	6	9.20
			"	"	7	9.50
			"	"	8	11.30
			"	"	9	"
				<u>Summa</u>		
1/4	6 ⁹		Österbitternas Storegården	<u>Carl Axel Andersson</u> åker, mylla på lera	10	12.05
			"	"	11	11.55
			"	"	12	11.40
			"	"	13	11.15
			"	"	14	11.60
				<u>Summa</u>	15	
6 ²⁴ Aust.			Österbitternas Storegården	<u>Nils Olosson</u> tomt	15	12.90
				<u>Summa</u>		
1/4	6 ¹⁰		Österbitternas Storegården	<u>August Gustavssons storbloss</u> åker, sandmylla på sand & gräs	16	13.10
			"	"	17	13.20
			"	"	18	13.35
			"	"	19	13.50
				<u>Österbitternas</u>		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
70.	23							480	134	40	900	252	-	420	117	60
75	15							450	67	50	900	135	-	450	67	50
80	17							420	71	40	900	153	-	480	81	60
85	14							390	54	60	900	126	-	510	71	40
-						04		-			-			-		
	74					04			327	90		666	-		338	10
55	17							570	96	90	900	153	-	330	56	10
65	14							510	71	40	900	126	-	390	54	60
45	63							630	396	90	900	567	-	270	170	10
"	45							630	283	50	900	405	-	270	121	50
	139								848	70		1251	-		402	30
25	50							750	375	-	900	450	-	150	75	-
70	04							480	19	20	900	36	-	420	16	80
85	21							390	81	90	900	189	-	510	107	10
100	10							300	30	-	900	90	-	600	60	-
85	16							390	62	40	900	144	-	510	81	60
	101								568	50		909	-		340	50
	13							600	78	-	1600	208	-	1000	130	-
	13								78	-		208	-		130	-
60																
45	12							480	57	60	800	96	-	320	38	40
55																
40	10							510	51	-	800	80	-	290	29	-
45																
30	18							560	100	80	800	144	-	240	43	20
30																
75	07							640	44	80	800	56	-	160	11	20
	47								254	20		376	-		121	80

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				<u>Örngråt</u> åker, mylla på delat lera, delat grus	20	13.60
				" "	21	12.85
				<u>Summa</u>		
1/4	32		Österbitterna Hulagården	<u>Halvard Nordin</u> våg	22	-
				åker, mylla på lera	23	12.15
				" "	24	11.95
				" "	25	12.15
				" "	26	12.35
				äng, torvjord på lera	27	11.20
				" "	28	11.45
				åker, mylla på lera	29	11.40
				odlingsmark, mylla på sand	30	11.85
				åker, mylla på sand & grus	31	11.95
				" "	32	12.10
				" "	33	12.00
				" , mylla på lera	34	11.50
				" "	35	"
				" "	36	11.95
				<u>Summa</u>		
1/4	45		Österbitterna Stommen	<u>David Johansson</u> åker, mylla på sand & grus	37	12.90
				" , mylla på lera	38	12.45
				" "	39	12.40
				" mylla på sand & grus	40	13.75
				<u>Summa</u>		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	47								254	20		376	-		121	80
25 40 30 20	09							670	60	30	800	72	-	130	11	70
	70							680	476	-	850	595	-	170	119	-
	1 26								790	50		1043	-		252	50
						04		-			-			-		
40	15							660	79	-	900	135	-	240	36	-
40	07							540	37	80	900	63	-	360	25	20
40	34							660	224	40	900	306	-	240	81	60
25 40	07							750	52	50	900	63	-	150	10	50
20 ä		09						120	10	80	500	45	-	380	34	20
50 ä		35						290	101	50	500	175	-	210	73	50
40	06							480	28	80	900	54	-	420	25	20
30		02						480	7	60	600	12	-	120	2	40
20	10							650	65	-	750	75	-	100	10	-
25	34							630	214	20	750	255	-	120	40	80
40	08							550	44	-	750	60	-	200	16	-
75	35							450	157	50	900	315	-	450	157	50
80	46							420	193	20	900	414	-	480	220	80
85	34							390	132	60	900	306	-	510	173	40
	2 36	46				04			1370	90		2278	-		707	10
55 35 40 85 25 40 80	39							480	187	20	750	292	50	270	105	30
	28							390	109	20	900	252	-	510	142	80
	38							390	148	20	900	342	-	510	193	80
	62							550	341	-	750	465	-	200	124	-
	1 67								785	60		1351	50		565	90

Hemmansstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	4 ⁴		Österbitterna Stommen	Karl Johan Andreasson åker, sandmylla på gräs " " " " " " väg <u>Summa</u>	41 14.70 42 15.00. 43 15.20 44 -
				Vägar Udderalla - Vänersborgs - Häradslungas järnväg <u>Summa</u>	45 - 46 -
			<u>Sammandrag</u> <u>Österbitterna socken</u>		
475/ 4690	9 ⁶		Österbitterna Anders Arvidsgården	August Gustavssons storbhus	
1/4	6 ¹¹		Ö-a Storgården	Carl Beck Andersson	
1/4	6 ⁹		D:o	D:sma	
Arvt.	6 ²⁴		D:o	Nils Olsson	
1/4	6 ¹⁰		D:o	August Gustavssons storbhus	
1/4	3 ²		Ö-a Hulegården	Halvard Nordin	
1/4	4 ⁵		Ö-a Stommen	Arvid Johansson	
1/4	4 ⁴		D:o	Karl Johan Andreasson vägar och järnväg <u>Summa</u> mylla på lera	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
45	65							530	344	50	750	487	50	220	143	-
40	06							550	33	-	750	45	-	200	12	-
"	28							550	154	-	750	210	-	200	56	-
							04	-			-			-		
	77						04		531	50		742	50		211	-
							74									
							42									
							1 16									
	74						04		327	70		666	-		338	10
	1 39								848	70		1251	-		402	30
	1 01								568	50		709	-		340	50
	13								78	-		208	-		130	-
	1 26								770	50		1043	-		252	50
	2 36	46					04		1370	90		2278	-		907	10
	1 67								785	60		1351	50		565	70
	77						04		531	50		742	50		211	-
							1 16									
	7 55	46					1 28		5301	60		8449	-		3147	40

10.01

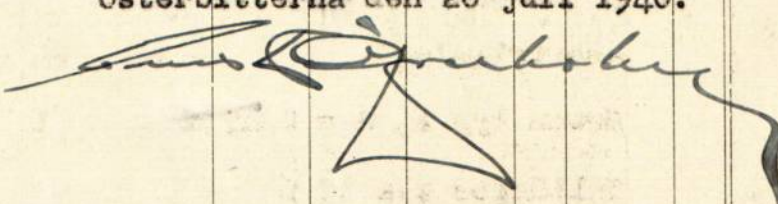
medeltal 844

Österbitternas den 26 juli 1940


 Statens s. lantbruksskole
 L. G. Andersson Österbitternas
 Bitterlands gode män

L. G. Andersson
 Österbitternas gode män

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+38 20-23	338	<u>Sträckan B-H</u>								
+2 20-21	102	5" tegelrör	m	102	0.80	81 60	✓			
+2 +32 21-22	130	4" "	m	130	0.60	78 -	✓			
+32 +38 22 -23	106	3" "	m	106	0.37	39 22	✓	198 82	✓	
+95 20-20	95	Grävning, läggning och återfyllning	m	95	0.65	61 75	✓			
+95 +2 20 -21	7	D:o d:o	m	7	1.00	7 -	✓			
+2 +75 21 -21	73	D:o d:o	m	73	0.45	32 85	✓			
+75 +25 21 -22	50	D:o d:o	m	50	0.60	30 -	✓			
+25 +38 22 -23	113	D:o d:o	m	113	0.40	45 20	✓	176 80	✓	
+95 +2 20 ,21 +32 +38 22 ,23		Brunn typ A, d = 0.45 m	✓	4	35:-			140 -	✓	515 62
		Tillägges c:a 10 %								49 38
								<u>Summa:</u>		565 -
+78 10-10	78	<u>Sträckan C-F</u>							✓	
+64 10-10	64	6" tegelrör	m	64	1.15			73 60	✓	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	64	0.55			35 20	✓	
+78 10		Brunn typ A, d = 0.45 m		1				35 -	✓	143 80
		Tillägges c:a 10 %								16 20
+64 +78 10 -10	14	6" betongrörsledning, grävning, rörens läggning, jordens återfyllning, vägbanans iordningställande och brunn typ A vid 10 ⁺⁸⁸ , d = 0.45 m, bekostas av Skaraborgs läns västra vägdistrikt.								
								<u>Summa:</u>		160 -
+79 30-30	79	<u>Sträckan D-G</u>							✓	
+73 30-30	73	5" tegelrör	m	73	0.80			58 40	✓	
+40 30-30	40	Grävning, läggning och återfyllning	m	40	0.45	18 -	✓			
+40 +73 30 -30	33	D:o d:o	m	33	0.75	24 75	✓	42 75	✓	
		Överföres:						101 15	✓	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+79 30		Överfört:					101 15	✓		
		Brunn typ A, d = 0.45 m	1				✓ 35 -		136 15	✓
		Tillägges c:a 10 %							13 85	
+73 +79 30-30	6	5" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning, vägbanans iordning- ställande och brunn typ A vid 30 ⁺⁷³ , d = 0.45 m, bekostas av Skaraborgs läns västra vägdistrikt.								
							Summa:		150 -	✓
		S a m m a n d r a g:								
	401	Sträckan A-B							✓ 1505 -	
	135	" B-C-D-E							✓ 400 -	
	338	" B-H							✓ 565 -	
	78	" C-F							✓ 160 -	
	79	" D-G							✓ 150 -	
Summa:	1031						Summa:		2780 -	✓
Österbitterna den 26 juli 1940.										
										

Österbitterna den 26 juli 1940.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företags utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företags trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

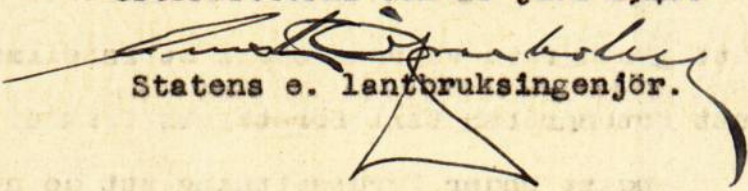
att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning, att tegelrörskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger, att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts, att företagets brunnar skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar, att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan, att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Österbitterna den 26 juli 1940.


Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

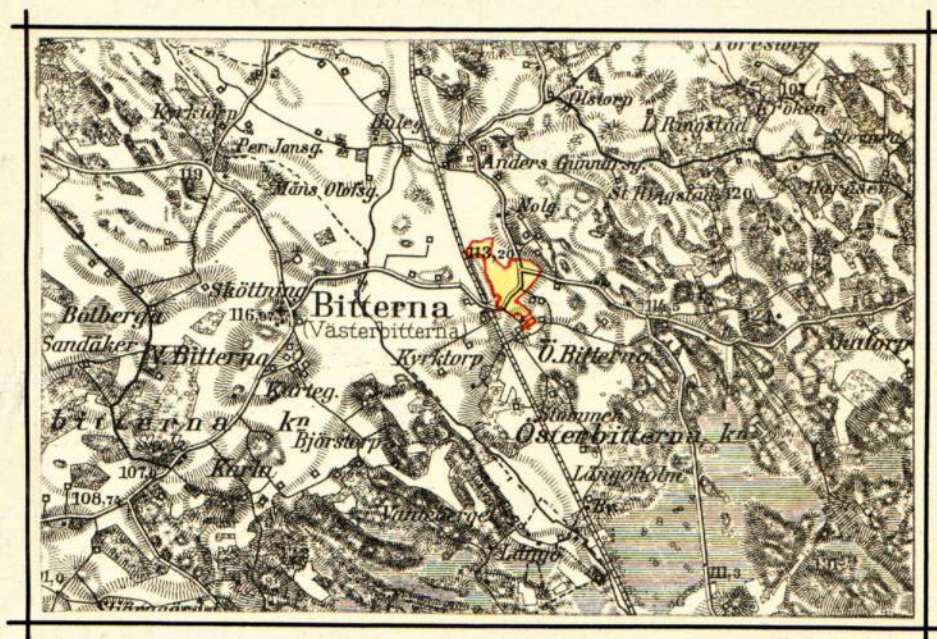
Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem ilksfällida	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Österbitterna socken</u>				
475/ 4690	9 ⁶		Österbitterna Andars Bröidsgården				
			August Gustavssons stbl.	sök.	1-5		
1/14	6 ¹¹		Österbitterna Storgården				
			Carl Axel Andersson	sök.	6-9		
1/4	6 ⁹		Österbitterna Storgården				
			Carl Axel Andersson	sök.	10-11		
					12-14		
And.	6 ²⁴		Österbitterna Storgården				
			Nils Oloson	sök.	15		
1/4	6 ¹⁰		Österbitterna Storgården				
			August Gustavssons stbl.	sök.	16-21		
1/6	3 ²		Österbitterna Hulegården				
			Halvard Nordin	sök.	22-26		
					27-36		
1/4	4 ⁵		Österbitterna Stommen				
			Anders Johansson	sök.	37-40		
1/4	4 ⁴		Österbitterna Stommen				
			Karl Johan Andreasson	sök.	41-44		
						<u>Summa:</u>	

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Utdelning skilsk
						Arbetets utförande m. m.		Synfö- rättningen		
	Kronor	and. 1	and. 2			Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	0.87604215	0.90503505								
338.10	296.19					296.19	10.66	33.87	75.52	
402.30	352.43					352.43	12.68	40.29	94.68	
91.80	80.42					80.42	2.89	9.18		
248.70		225.08				225.08	8.10	25.73		
130.-		117.66				117.66	4.23	13.44	16.92	
252.50		228.52				228.52	8.22	26.12		
152.30		138.74				138.74	4.99	15.85	114.96	
753.80	660.36					660.36	23.75	75.46		
565.90	495.75					495.75	17.83	56.65	71.32	
211.-	184.85					184.85	6.65	21.13	26.60	
3147.40	2070.-	710.-				2780.-	100.00	317.72	400.-	
Österbottens Hulegården den 26 juli 1940 Hans Rönnerberg Staten s. lantbruksgenjörs H. Andersson Oskar Karlsson Biträdande gode män										

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för förbättrad utdikning av
vattenbesvärade marker tillhörande Öster-
bitterna Hulegården m.fl. hemman i Öster-
bitterna socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 6 maj 1940 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka $1\frac{1}{2}$ km öster om Bitterna kyrka inom Nossans nederbördsområde nr 143. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna

A-B-C-D-E, B-H, C-F och D-G.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000.

Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror på plankartan angiva markens höjdläge över förrättningsens jämförelseplan.

Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner. Vattensamlingsområdet utgör

vid punkt 1+26	21.4 hektar,	vid punkt 20+95	4.0 hektar
3+18	19.1	21+ 2	3.2
B	17.1	22+32	1.9
C	12.0	H	0.5
D	8.5	G	3.8
E	1.5		

5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres allmän väg på fyra punkter. I skrivelse /Bil. 5 a/ till vägingenjören i Skaraborgs län har närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att erinra mot de av för-

rättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 5 b/. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av vattenavloppen genom allmän väg ombesörjas av vederbörande vägdistrikt, där ej vägstyrelsen hellre vill överlämna detta åt den dikande. Vilka arbeten som skola bekostas av vägdistriktet, framgår av kostnadsförslaget. Därest den dikande kommer att utföra de ifrågavarande arbetena, skall vägstyrelsen i Skaraborgs läns västra vägdistrikt underrättas, innan de påbörjas, och vägstyrelsens anvisningar för trafiksäkerhetens upprätthållande efterföljas.

Inga bro- eller trumbyggnader skola ingå i företaget.

6. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av anläggandet av rörledningarna skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

7. Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 2780 kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits

i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Synemännen hava undersökt huruvida företaget skall indelas i förberedande avdelningar. Härvid har konstaterats att företaget skall indelas i två avdelningar, av vilka

avdelning 1 skall omfatta dikessträckan A-B-H, med en kostnad av

2070 kronor, ett förbättringsvärde av kronor 2362:90 och en

relativ kostnad av 0.87604215,

avdelning 2 skall omfatta dikessträckorna B-C-D-E, C-F och D-G med

en kostnad av 710 kronor, ett förbättringsvärde av kronor 784:50

och en relativ kostnad av 0.90503505.

Kostnaden pr förbättringskrona /relativa kostnaden/ för hela företaget är 0.883.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola gäldas vid förrättningens avslutande.

9. Vattendomstolsavgift.

Då värdet av förbättringen, som skulle uppnås genom företagets utförande, understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas

i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt

att skada uppstår,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. De till rörledningarna hörande brunnarna skola rensas minst en gång om året. Under-

hållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Österbitterna Hulegårdens diknings-

företag av år 1940".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Österbitterna den 26 juli 1940.

[Signature]
Statens e. lanteruksingenjör.

[Signature]
L. J. Andersson

[Signature]
... O. Karlsson ...

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Österbitternas Hulegårdens*
dikningsföretag år 1940
 i *Österbitternas* socken och *Skaraborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	11	0,50		5	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	24	3,00	7	20	
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal > 25 ar	st.	38	0,24	9	12	
			har	9,55	0,78	7	45	
		äng och odlingsmark medelareal 15 ar	st.	3	0,14	0	42	
			har	0,46	0,74	0	34	
		annan mark och impediment, medelareal 26 ar	st.	5	0,14	0	70	
			har	1,28	0,42	0	53	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta	regalarket bladet			4	-	
		övriga	regalark blad	st.				29 76
		Överföres						35 26

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				35 26
1940		Avvägning.				
avg	6-7	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	2 1/2	12,00	30 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 15 punkter pr har	har	10,01	0,50	5 -
		avvägda punkter	st.	150	0,03	4 50
		i annan mark, medelantal	punkter pr har			
		avvägda punkter	"			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	1,0	2,00	2 -
		i annan mark	"		5,00	41 50
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 26 ar, ...	st.	46	0,05	2 30
			har	1129	0,10	1 13
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	46	0,04	1 84
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	1/2	12,00	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..		82	0,06	4 92
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..		41	0,12	4 92
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				19 84
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	049	3, -	1 47
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	054	3,50	1 89
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	2	0,22	- 44
			"			
			"			- 44
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
9/5, 9/6		dagar		2/3	12,00	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..	"			
		nämligen	m. ² sektion på			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. min. av. ..	"		6,00	6 -
		2) " " över 20 " min. av. ..	"		10,00	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	258	0,03	- 77
		Överföres				134 44

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				134 44
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	1 2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	0.49 2,50	1 22	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	0.54 4,00	2 16	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 78	6 16
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	150	0,01		1 50
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	8 0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	2 0,20	— 40	4 80
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	6 3,00		18 —
2/6, 26/7		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. allmän väg dagar		12,00	4 6 =	10 —
1/6		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1/4 12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn, 2 typer	"	1/2 12,00		6 —
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slamficka	"	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51	Summa kronor			211 40
		1) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalar	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 26 ar ägofigurer	st.	46 0.07	3 22	
			har	11.29 0.14	1 58	
		Överföres			11 80	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 80	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 20	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	150	0,02	3 -
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25.8	0,05	1 29	19 04
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	0.49	5.00	2 45
		ändring av befintligt avlopp	"	0.54	6.00	3 24
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				- 44
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	6 13
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, ~~förutlopp och slamficka~~	dagar		12,00	
		"	1/2		12,00	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
		Översiktskarta i d:o, § 41	sid.	31	0,55	17 05
						4 50
		Summa kronor				
						52 72
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				1 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				5 - 6 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				37 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				10 - 47 60
		Summa kronor				
						53 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				211 40
		Lösen för kopior och avskrifter				52 72
		Övriga förrättningskostnader				53 60
		Summa kronor				
						317 72

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lasse häradsrätt.

Östen bittern den 26 juli 1940

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

Godk. 30/10 1942

52
42

DIARIE Nr 21003
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 OKT. 1942

BEVIS

över verkställd avsyning av Österbitterna Hule-
gårdens dikningsföretag av år 1940 i Österbitterna
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majktt~~ Lantbruksstyrelsen den 27 aug. 1942

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1.550

Lån från statens avdikningslånefond „ -----

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1945

Arbetsstyrelsens ordf.: Halvard Nordin,

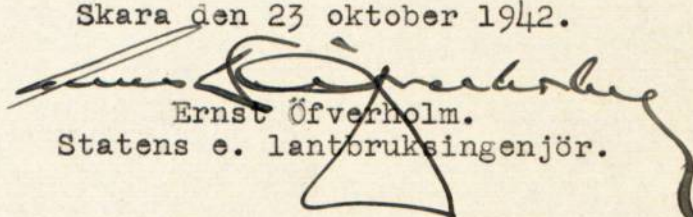
Adress: Hulegården,
Österbitterna

pr Vedum

Vid av undertecknad den 13 augusti 1941 verkställd avsyning av
ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fast-
ställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda
kostnadsbeloppet.

Skara den 23 oktober 1942.


Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.



KONTROLLBEVIS

Nr 1.

Vid av undertecknad den 8 juli 1941 företagen kontrollavvägning av rörledningarna A-B-C-D-E och C-F i "Österbitterna Hulegårdens dikningsföretag av år 1940" befanns, att läggningen var utförd i så nära överensstämmelse med arbetsplanen att ledningarna /efter vissa, muntligen angivna, smärre justeringar å sträckan D-E/ kunde godkännas.

Skara den 9 juli 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

R 2*0854

Avskrift

Betänkande
angående statsunderstöd till
Österbitterna Hulegårdens dikningsföretag
av år 1940
i Österbitterna socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1940 av
Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbrukstygelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
riktelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 augusti 1942.

På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar

Albert Sundin

Bestyrkes i tjänsten:

Sten Österbotten

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Österbitterna
Hulegårdens dikningsföretag av år 1940" i Österbitterna socken av
Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget cirka $1\frac{1}{2}$ km öster om Bitterna kyrka.
Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta,
där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens
alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvatten-
stånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamåls-
enlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
handlagd, den 26 juli 1940 avslutad syn enligt vattenlagen. Till
täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats
redogörelse /Bil. II/, vilken icke föranlett någon erinran från näm-
den. Besvär mot syneförrättningen har ej anförts /Bil. III/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens

2

avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av förrättningen beröres allmän väg. Vågingenjören i Skaraborgs län, som erhållit närmare uppgifter härom, har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 5 a-b i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Enligt bifogat protokoll /Bil. IV/, fört vid sammanträde den 26 juli 1940 med företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Tabellen /Bil. VI/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidragsbelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VI utvisar, bidrag från statens avdikningsanslag kunna utgå till företaget med i runt tal 1550 kronor.

3

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga III. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga IV. Protokoll rörande ansökning om statsbidrag.

Bilaga V. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VI. Tabell, utvisande varje särskild delägarers andel i företaget ävensom beräknade bidragsbelopp.

Bilaga VII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 1 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Skara den 5 november 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad

2780:-

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen

317:72

Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd

48:95

366:67

Summa kronor:

3146:67

Skara den 5 november 1940.

Ernst Öfverholm

Statens o. lantbruksingenjör.

Ansökningsb.

*Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
gräsklipp beaktats till 3.146 kronor 67 öre.*

Stockholm den 27 augusti 1942

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar

Albert Sundin

Bestyrkas i tjänsten

Arvid Carlsson

REDOGÖRELSE

för Österbitterna Hulegårdens diknings- företag av år 19 40
 i Österbitterna sock en
 av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet

Åker 9.55 har
 Äng och odlingsmark 0.46 "
 Annan duglig mark "

Tillsammans 10.01 har

Markens blivande värde i medeltal 844 kronor pr har

" " " högst 1600 " " "

Båtnaden har uppskattats till 3147:40 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 2780:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades

den 26 juli 19 40.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Halvard Nordin

Adress: Hulegården, Österbitterna, Vedum

Anm.:

.....

Skara den 25 oktober 19 40

Ernst Öfverholm
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf

Bilaga III.

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 26 juli 1940 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Hulegården och Stommen i Österbitterna socken, Skaraborgs län /Österbitterna Hulegårdens dikningsföretag av år 1940/; betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 9 oktober 1940.

Erik T:son Uggla

Vattenrättsamanuens.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i "Österbitterna Hulegårdens dikningsföretag av år 1940" i Österbitterna socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Halvard Nordin, Hulegården,

Arvid Johansson, Stommen,

Karl Johan Andreasson, Stommen,

Carl Axel Andersson, Storegården,

Axel Johansson, Bitterna, såsom förmyndare för Lennart och Astrid Gustavsson, delägare i August Gustavssons sterbhus, Storegården.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Axel Johansson och Arvid Johansson.

§ 2.

Beslöts att dikningsföretagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Halvard Nordin, Hulegården, Österbitterna, Vedum, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Johan Andreasson, Stommen, och Arvid Johansson, Stommen. Till styrelsesuppleant valdes Gösta Gustavsson, Storegården.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Carl Andersson, Storegården, och Åke Olsson, Storegården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande

8

söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag
att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4
omförmälda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser,
som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bli till
företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag
att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå
för företagets genomförande och
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslags-
enliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för stats-
understöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Hulegården den 26 juli 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Axel Johansson

Arvid Johansson

Sammanfattning av uppgifter om företags areal,kostnad och båtnad.

Sam-fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Å k e r	Annan mark	S u m m a			
	H e k t a r			kronor	kronor	
	9.55	0.46	10.01	3146:67	3147:40	1.00
			Skara den 5 november 1940. Ernst Öfverholm Statens e. lantbruksingenjör.			

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Österbitterna socken</u>	<u>Avdelning 1</u>						
475 4690	9 ⁶		Österbitterna Anders							
			Arvidsgården	Aug. Gustavssons stbh		74				74
1/16	6 ¹¹		Österbitterna Storeg:n	Carl Axel Andersson	1	39			1	39
1/4	6 ⁹		D:o	D:sme		54				54
1/6	3 ²		Österbitterna Huleg:n	Halvard Nordin	1	73		46	2	19
1/4	4 ⁵		Österbitterna Stommen	Arvid Johansson	1	67			1	67
1/4	4 ⁴		D:o	Karl Johan Andreasson		99				99
				<u>Avdelning 2</u>						
1/4	6 ⁹		Österbitterna Storeg:n	Carl Axel Andersson		47				47
Avst.	6 ²⁴		D:o	Nils Olsson		13				13
1/4	6 ¹⁰		D:o	Aug. Gustavssons stbh	1	26			1	26
1/6	3 ²		Österbitterna Huleg:n	Halvard Nordin		63				63
				Summa:	9	55		46	10	01

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.99	49.65				
338	10	296	19	33	87	5	22	335	28			165	99		
402	30	352	43	40	29	6	21	398	93			197	40		
91	80	80	42	9	18	1	41	91	01			44	98		
753	80	660	36	75	46	11	63	747	45			369	77		
565	90	495	75	56	65	8	73	561	13			277	50		
211	-	184	85	21	13	3	25	209	23			103	51		
										1.02	-				
248	70	225	08	25	73	3	97	254	78			123	98		
130	-	117	66	13	44	2	07	133	17			64	72		
252	50	228	52	26	12	4	02	258	66			125	78		
153	30	138	74	15	85	2	44	157	03			76	37		
3147	40	2780	-	317	72	48	95	3146	67			1550	-		

För avdelning 2 har bidraget beräknats till hälften av båtnaden.

Skara den 5 november 1940.

Ernst Öfverholm

Statens o. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Österbitterna Hulegårdens dikningsföretag av år 1940" i Österbitterna socken av Skaraborgs län; avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande, kostnadssammandrag och sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad, 5 sidor à 3:- kr	15:-
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	6:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Uträkning av statsunderstödet storlek	2:-
Tabell, utvisande varje särskild delägarers andel	5:80
Avskrift av betänkandet med bilagor, 12 sidor à 0:55 kr	6:60
Inhäftning, två band	2:-
Ansökningshandling och expedition	5:-
Summa kronor:	<u>48:95</u>

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Laske häradsrätt inom tre månader här-
efter.

Skara den 5 november 1940.
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 12, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

