Akt nr:

R-E1a-0862

AU$R-E1a-0862

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Ö[illegible]skontoret
den 29/12 1943
godkänd den 7/1 1944

278/43

R 4*0862

DIARIE N:r 23783
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1943

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 15 oktober 1943 till Bergs dikningsföretag av år 1942 i Tranums och Lavads socknar av SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med trettontusensexhundratjugo (13.620) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med sjuttontusenetthundraåttio (17.180) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1942 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag[illegible] och förbind[illegible] ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ilsaby Östtorp den 20 Nov. 1943

Adolf E. Engelbrektsson

Att Adolf E. Engelbrektsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ragnar Ljungqvist

Adress Lidköping

Nils Sandberg

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 januari 1944.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 21984
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 NOV. 1943

R 4*0862

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

"Bergs dikningsföretag av år 1942"

i Tranums o.Lavads socknar av Skaraborgs län;

upprättade år 1942 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid "Bergs dikningsföretag av år 1942" i Tranums och Lavads socknar av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet									Summa kronor
	1,414 A - B	0,685 C - D	0,639 E - F	3,106 G - I	1,184 K - L	0,867 M - N	1,224 O - Q	2,459 R - S	88,423 T - Ad	
Syneförrättningen	15:40	7:46	6:96	33:84	12:90	9:45	13:33	26:79	963:33	1089:46
Vattendomstolsavgift ..	-	-	-	-	-	-	-	-	52:96	52:96
Betänkande m.m.	1:09	0:53	0:49	2:40	0:92	0:67	0:95	1:90	68:35	77:30
Jordersättning	-	-	-	-	-	-	-	-	609:61	609:61
Arbets- och material-kostnad	494:74	237:38	197:90	1058:73	336:42	247:36	415:58	761:89	23000:--	26750:--
Extra arbeten	-	-	-	-	-	-	-	-	324:--	324:--
Diverse omkostnader ...	3:47 2:55	1:68 1:23	1:57 1:15	7:64 5:60	2:91 2:13	2:13 1:56	3:01 2:21	6:04 4:43	711:95 159:34	740:40 180:20
Räntor under arbets-tiden	13:22 2:39	6:41 1:16	5:98 1:08	29:05 5:25	11:08 2:--	8:11 1:47	11:45 2:07	23:-- 4:16	675:20 149:52	783:50 169:10
Styrelsearvode	3:53	1:71	1:60	7:76	2:96	2:17	3:06	6:15	221:06	250:--
Avsyning m.m.	0:39	0:19	0:18	0:86	0:33	0:24	0:34	0:68	24:54	27:75
Summa kronor	536:78	257:75	216:91	1151:13	371:65	273:16	452:--	835:04	26959:86	31054:28
Beräknad kostnad	516:49	247:99	207:45	1106:24	353:82	260:12	434:28	798:69	27811:68	31736:76
Båtnad	564:40	273:60	255:20	1240:50	472:80	345:60	488:80	982:--	35308:90	39931:80
Slamrensning och oförutsett	-	-	-	-	-	-	-	-	851:82	
Överstiger	20.29	9.76	9.46	44:89	17,83	13.04	17.72	26,35	00,00	169:34

Skara den 6 juni 1945.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

H08062

Protokoll vid synefördelning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, till norande Berg m. fl. hemman i Tranum och Lavads socknar av Skaraborgs län.

Den 8 oktober 1941 i Berg

Närvarande: Undertecknad, statens landbruksingenjör och förrättningsman, samt goda männen Ang. Fredriksson, Ekeberg och Gust. Ahlberg, Ekeberg, äveusom följande sakägare:

Stiftelsen Silvii donationen äg. Berg 1/ genom kuratorn Adolf Engelbrektsson, närande;

av övriga sakägare:

Viktor Johansson äg. Tranum Damsg:n 7² och
" Rättarsg:n 2⁵
Viktor Larsson " " " av 2⁴
Ang. Andersson " " " " 2⁴
Karl Petter Tigerberg " " " 2⁶
Frans Johansson och Emil Larsson äg. gemensamt ~~den del av~~ f.d. soldatbostället till Damsg:n 7⁶ och 7⁷
Ingve Johansson äg. Tranum Damsg:n 7⁵
Ang. Larssons sterbh. äg. " " 7³ genom delägaren Hugo Larsson enl. fullmakt bil. D I-III
Jämte en del av delägarna (övriga delägare: Valfrid Larsson, Edit Andersson, Agnes Larsson och Signe Höglund)
Karl Erik ~~Larsson~~ Svensson och Åke Öjdahl äg. Orrevalla 1/
Torsten Fredman äg. Orrevalla 1/.

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. A.

§ 2

Något jäv emot sysnemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Föreldes den vid påmundsökningen uppsättade nivåkartan över det vattenabrinnande området samt projekt över avloppen härjämte.

§ 4

Sökanden till påträttningen yrkade på i saga varande avloppsförbättring och djupning samt igenläggning med sten, så att den därav berörande marken må kunna torrläggas enligt uppsättad teckningsplan, som företedes.

§ 5

Ang. Larssons stenbr., Emil Larsson, Ingve Johansson, Frans Johansson, Carl Tigerberg, Viktor Johansson, Ang. Andersson, Åke Ödahl, Karl-Erik Svensson och Torsten Fredman påmodade sig med sökanden och yrkade på påtagets utsträckning, så att jämväl deras mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas samt att avloppen över deras mark, där så är ekonomiskt lämpligt, göras täkta, bil. C.

§ 6

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig jordupptagning verkställts och förslag till dikningen uppsättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som du-

gens torsdagen den 8 januari 1942 kl. 10, och komma inga ytterligare underrättelser härom att utsändas.

Ort och tid som ovan

Å styrelsen

A. Wellenstein

Biträdande gode man:
Gustaf Ahlberg August Fredriksson

Den 8 januari 1942 i Berg

Närvarande: Föreskrivande Dynemän och följande sakägare:
Robert Karlsson, Berg
stiftelsen Alvii donationer genom kuratorn Adolf Engelbrektsson
Viktor Johansson, Damsgården
Viktor Larsson, Rättaregården
Aug. Andersson "
Karl Petter Vigelby "
Frans Johansson, Damsgården
Hugo Johansson "
Aug. Larssons stesbh. " genom Hugo Larsson
Karl Erik Svensson och Åke Ödahl, Orsevalla
Torsten Fredman, Rättaregården

§ 7

Föreslades det sedan första Dammanfrädet uppsättande jämlikt till de rättenbesvärade markernas bättre tarvligg mig med därtill hörande handlingar.

§ 8

Uppläste ägnemännens utlåtande, som nade lydelse enligt bil. I.

§ 9

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och skriverier och att sammanhålla delägarna för val av styrelse utgår styrelsemännen Robert Karlsson, Berg.

§ 10

I fråga om föreningskostnaderna hänvisades till arvodesstadgan, varav ett exemplar skulle överlämnas till ahtförvararen.

§ 11

Som intet mera fanns att till protokollet anteckna, förklarades föreningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

Å styrelsen

G. Wendfallin

Biträdande gode män:

A. Fredriksson Gustaf, Ahlberg.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Bil. A.

D.o.V.D. nr 57 - 101
1939

Förordnande.

Lantbruksingenjören S. Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16 november *193* 9.

Carl Hammarfelt

Gunnar Ström

Utan avgift.

7

D. 5 Y. 8. N:o 57-101
1939

SKARABORGS LÄNS
13 NOV. 1939
LANDSKANSLI

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Berg m.fl. hemman i Tranums socken av Skaraborgs län får jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för undertecknad.

Skara den 11 november 1939.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

SKARABORGS LÄNS
13 NOV. 1939
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Lmtl Berg i Tranums socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lidköping

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad adolf E. Engelbrektson

adress Skaraby

pr Gråstorp

Telefon: Tun 17

Skaraby den 6 nov. 1939

för Sibrii donationes

Adolf E Engelbrektson

Sekretar.

9

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Berg	Silvii Donatium
Ovrevalla	Thoman
Bättre gården	Ung-Andersson
— „ —	Viktor Johansson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
367155

Förteckning Bil. B.

över underrättelser ang. sammanträde hos Robert Karlsson, Berg onsdagen den 8 okt. 1941 kl. 10 för tillägning av mark tillhörande Berg m. fl. Gemman inom Tranemo o. Länaks socknar av Skaraborgs län; vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Robert Karlsson	Berg	Tranemo	Tåkene
2. Adolf Engelbrektsson	Karaby		Grästorp
3. Viktor Johansson	Damsgården	Tranemo	Tåkene
4. Viktor Larsson	Pättaregården	"	"
5. Ang. Andersson	"	"	"
6. Karl Petter Tigerbergs ~~enk.~~	"	"	"
7. Frans Johansson	Damsgården	"	"
8. Emil Larsson	"	"	"
9. Ingve Johansson	"	"	"
10. Ang. Larssons ~~skeb.~~	"	"	"
11. Karl E. Svensson o. Åke Ödahl		Orrevalla	"
12. Torsten Fredman	Pättaregården		"

Skara den 3 okt. 1941

I tjänsten:

[illegible]

Bil. C.

Undertecknade hemställa om medsökanden till den separationsförrättning, som genom torslagning av mark, tillkommande Berg n. fl. kommun i Tranås och Lavads socknar, och yrka vi på företagets utsträckning, så att vi på ändamålsenligaste sätt må kunna torslägg vår mark, samt att avloppen över vår mark, i den mån så kan anses ekonomiskt motivent, göras tätta.

Berg den 8 okt. 1941.

Hugo Larsson — Emil Larsson
Ingvar Johansson — Hjalmar Johansson
Carl Tigerberg — W. T. Johansson
August Andersson — Åke Ojdahl
Karl-Erik Svensson
Torsten Keorman

Bestyrkes:
G. Benjamin
Gustaf Ahlberg, August Fredriksson

Bil. D I. 12

Fullmakt för Hugo Larsson Damsgården, att vid sammanträde den 8 Okt. 1941 kl. 10 hos Robert Karlsson Berg Tranum, ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ angående syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Berg m.fl. hemman i Tranum och Lava socknar. att föra August Larsson sterbhus talan och rätt bevaka

Damsgården den 7 Okt. 1941

Einar Larsson
Amanda Larsson
Helna Krantz

Bevittnas

Gottfrid Larsson
Edvard Johansson
Båda alle. Fädene

Bilaga D II

FULLMAKT

för Hugo Larsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Berg m. fl. hemman i Granums och Lovad socknar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hamsgården den 26 - 12 - 1944

Agnes Larsson, Valfrid Larsson, Helna Krantz, Signe Höglund

Bevittnas:

Viktor Larsson
Rättaregården
Tådene

Edith Larsson
Rättarep Tådene

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 38500

Bilaga D III

FULLMAKT

för Hugo Larsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Berg m. fl. hemman i Tranums och Lavads sockenar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Dannegården den 26 – 12 – 1941

Amanda Larsson, Einar Larsson, Edith Andersson

Bevittnas:

Wiktor Larsson
Rättaregården
Tådene

Edith Larsson
Rättaregården Tådene

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 38500

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
															Bil. 6.	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Tranums socken.		
1	1'		Berg	Sibvii donation	
				tomt, mylla på lera	1
				" — " —	1a
				" — " —	1b
				åker — " —	1c
				" — " —	1d
				" — " —	2
				" — " —	2a
				" — " —	3
				" — " —	4
				" — " —	5
				" — " —	6
				" — " —	7
				" — " —	8
				" — " —	9
				" — " —	10
				" — " —	11
				" — " —	12
				" — " —	13
				" — " —	14
				" — " —	15
				" — " —	16
				" — " —	17
				" — " —	18
				Överipöes	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							600	48	-	1200	96	-	600	48	-
	05							560	28	-	"	60	-	640	32	-
	20							"	112	-	"	240	-	"	128	-
	12							480	57	60	"	144	-	720	86	40
	45							600	270	-	"	540	-	600	270	-
	30							720	216	-	"	360	-	480	144	-
	12							600	72	-	"	144	-	600	72	-
	20							720	144	-	"	240	-	480	96	-
	32							880	281	60	"	384	-	320	102	40
	09							520	46	80	"	108	-	680	61	20
	21							480	100	80	"	252	-	720	151	20
	66							"	316	80	"	792	-	"	475	20
	07							"	33	60	"	84	-	"	50	40
	15							"	72	-	"	180	-	"	108	-
	07							"	33	60	"	84	-	"	50	40
	04							720	28	80	"	48	-	480	19	20
	94							960	902	40	"	1128	-	240	225	60
	103							"	988	80	"	1236	-	"	247	20
	53							880	466	40	"	636	-	320	169	60
	55							"	484	-	"	660	-	"	176	-
	25							720	180	-	"	300	-	480	120	-
	41							"	295	20	"	492	-	"	196	80
	43							800	344	-	"	516	-	400	172	-
7	27								5522	40		8724	-		3201	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres	
				åker, mylla på lera	19
				" — " —	20
				" — " —	21
				" — " —	22
				" — " —	23
				" — " —	24
				" — " —	25
				" — " —	26
				" — " —	27
				" — " —	28
				" — " —	29
				" — " —	30
				" — " —	31
				" — " —	32
				" — " —	33
				" — " —	34
				" — " —	35
				" — " —	36
				" — " —	37
				" — " —	38
				" — " —	39
				" — " —	40
				" — " —	41
				" — " —	42
				" — " —	43
				" — " —	44
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	27								5522	40		8724	-		3201	60
	45							880	396	-	1200	540	-	320	144	-
	31							800	248	-	"	372	-	400	124	-
	62							"	496	-	"	744	-	"	248	-
	51							960	489	60	"	612	-	240	122	40
	49							800	392	-	"	588	-	400	196	-
1	23							1080	1328	40	"	1476	-	120	147	60
	80							800	640	-	"	960	-	400	320	-
	76							"	608	-	"	912	-	"	304	-
	20							"	160	-	"	240	-	"	80	-
	30							880	264	-	"	360	-	320	96	-
	98							530 ~~880~~	519 ~~862~~	40 40	"	1176	-	670 ~~320~~	656 ~~313~~	60 60
1	50							400 ~~800~~	600 ~~1200~~	- -	"	1800	-	800 ~~400~~	1200 ~~600~~	- -
	14							640	89	60	"	168	-	560	78	40
1	41							610 ~~960~~	860 ~~1353~~	10 60	"	1692	-	590 ~~240~~	831 ~~338~~	90 40
	95							490 ~~840~~	465 ~~798~~	50 -	"	1140	-	710 ~~360~~	674 ~~342~~	50 -
	13							400 ~~800~~	52 ~~104~~	- -	"	156	-	800 ~~400~~	104 ~~52~~	- -
1	45							440 ~~640~~	638 ~~928~~	- -	"	1740	-	760 ~~560~~	1102 ~~812~~	- -
	21							640	134	40	"	252	-	560	117	60
	52							"	332	80	"	624	-	"	291	20
	50							"	320	-	"	600	-	"	280	-
	47							800	376	-	"	564	-	400	188	-
	87							640	556	80	"	1044	-	560	487	20
	42							400 ~~800~~	168 ~~336~~	- -	"	504	-	800 ~~400~~	336 ~~168~~	- -
	37							720	266	40		444	-	480	177	60
1	78							840	1495	20	"	2136	-	360	640	80
1	02							960	979	20	"	1224	-	240	244	80
25	66								12875 ~~15154~~	40 40		22068	-		9192 ~~6913~~	60 60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres	
				åker, mylla på lera	45
				" — " —	46
				" — " —	47
				" — " —	48
				" — " —	49
				" — " —	50
				" — " —	51
				" — " —	52
				" — " —	53
				Summa	
7/24	25		Tranum Rättarcy:n	Viktor Johansson	
				åker, mylla på lera	54
				" — " —	55
				" — " —	56
				" — " —	57
				" — " —	58
				" — " —	59
				" — " —	60
				" — " —	61
				" — " —	62
				" — " —	63
				" — " —	64
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
25	66								12875 ~~15154~~	40 40		22068	-		9192 ~~6913~~	60 60
	55							600	330	-	1200	660	-	600	330	-
	50							640	320	-	"	600	-	560	280	-
	71							920	653	20	"	852	-	280	198	80
1	01							880	888	80	"	1212	-	320	323	20
1	20							680	816	-	"	1440	-	520	624	-
	35							"	238	-	"	420	-	"	182	-
	18							640	115	20	"	216	-	560	100	80
	68							"	435	20	"	816	-	"	380	80
	28							720	201	60	"	336	-	480	134	40
31	12								16873 ~~19152~~	40 40		28620	-		11746 ~~9467~~	60 60
	18							880	158	40	1200	216	-	320	57	60
1	42							1160	1647	20	"	1704	-	40	56	80
	65							1080	702	-	"	780	-	120	78	-
1	85							1120	2072	-	1160 ~~1200~~	2146 ~~2220~~	-	40 ~~80~~	74 ~~148~~	- -
	15							800	120	-	"	180	-	400	60	-
	05							520	26	-	"	60	-	680	34	-
	12							920	110	40	"	144	-	280	33	60
1	85							"	1702	-	"	2220	-	"	518	-
1	15							760	874	-	800 ~~1200~~	920 ~~1380~~	- -	40 ~~440~~	46 ~~506~~	- -
1	15							920	1058	-	"	1380	-	280	322	-
1	95							"	1794	-	"	2340	-	"	546	-
10	52								10264	-		12090 ~~12624~~	- -		1826 ~~2360~~	- -

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
7/32 av	2^4		Tranum Rättarsgm	Viktor Larsson	
				åker, mylla på lera	65
				" — " —	66
				" — " —	67
				" — " —	68
				Summa	
7/36	2^6		— " —	Carl Petter Tigerberg	
				åker, mylla på lera	69
				" — " —	70
				" — " —	71
				" — " —	72
				" — " —	73
				" — " —	74
				" — " —	75
				" — " —	76
				" — " —	77
				" — " —	78
				" — " —	79
				" — " —	79a
				" — " —	80
				" — " —	81
				~~Ängs~~ — " —	82
				~~åker~~ — " —	83
				" — " —	84
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	60							920	552	-	940 ~~1200~~	564 ~~720~~	- -	20 ~~280~~	12 ~~168~~	- -
1	18							"	1085	60	930 "	1097 ~~1416~~	40 -	10 "	11 ~~330~~	80 40
2	15							"	1978	-	930 "	1999 ~~2580~~	50 -	10 "	21 ~~602~~	50 -
	95							"	874	-	"	1140	-	"	266	-
4	88								4489	60		4800 ~~5856~~	90 -		311 ~~1366~~	30 40
	30							1080	324	-	1200	360	-	120	36	-
	67							720	482	40	"	804	-	480	321	60
	62							920	570	40	"	744	-	280	173	60
1	20							"	1104	-	"	1440	-	"	336	-
1	33							"	1223	60	"	1596	-	"	372	40
	08							1120	89	60	"	96	-	80	6	40
1	28							920	1177	60	"	1536	-	280	358	40
	62							"	570	40	"	744	-	"	173	60
	28							680	190	40	710 ~~"~~	198 ~~336~~	80 -	30 ~~520~~	8 ~~145~~	40 ~~60~~
1	60							"	1088	-	710 ~~"~~	1136 ~~1920~~	- -	30 ~~"~~	48 ~~832~~	- -
	52							"	353	60	710 ~~"~~	369 ~~624~~	20 -	30 ~~"~~	15 ~~270~~	60 40
	45							"	306	-	710 ~~"~~	319 ~~540~~	50 -	30 ~~"~~	13 ~~234~~	50 -
2	70							960	2592	-	"	3240	-	240	648	-
1	68							920	1545	60	"	2016	-	280	470	40
	10							1040	104	-	"	120	-	160	16	-
	90							680	612	-	700 ~~"~~	630 ~~1080~~	- -	20 ~~520~~	18 ~~468~~	- -
	32							"	217	60	700 ~~"~~	224 ~~384~~	- -	20 ~~"~~	6 ~~166~~	40 40
14	65								12551	20		15573 ~~17580~~	50 -		3022 ~~5028~~	30 80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
7/96	av 2 4		Tranum Rättarg.	August Andersson	
				åker, mylla på lera	85
				torub — " —	86
				åker — " —	87
				" — " —	88
				" — " —	89
				" — " —	90
				" — " —	91
				Summa	
1/4	7 5		Tranum Damsgn	Ingvar Johansson	
				åker, mylla på lera	92
				" — " —	93
				" — " —	94
				" — " —	95
				Summa	
1/4	7 3		— " —	Aug. Larsons skiftesm	
				åker, mylla på lera	96
				" — " —	97
				Summa	
1/4	7 2		— " —	Viktor Johansson	
				åker, mylla på lera	98
				" — " —	99
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	86							800	688	-	1200	1032	-	400	344	-
	03							960	28	80	"	36	-	240	7	20
1	00							800	800	-	"	1200	-	400	400	-
1	15							920	1058	-	"	1380	-	280	322	-
	67							"	616	40	"	804	-	"	187	60
	40							880	352	-	"	480	-	320	128	-
	99							1120	1108	80	"	1188	-	80	79	20
5	10								4652	-		6120	-		1468	-
	16							610	97	60	1400	224	-	790	126	40
	09							"	54	90	"	126	-	"	71	10
	25							800	200	-	"	350	-	600	150	-
	01							0	0		"	14	-	1400	14	-
	51								352	50		714	-		361	50
	08							0	0		1400	112	-	1400	112	-
	13							660	85	80	"	182	-	740	96	20
	21								85	80		294	-		208	20
	20							1220	244	-	1400	280	-	180	36	-
	03							0	0		"	42	-	1400	42	-
	23								244	-		322	-		78	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8, 1/8	7⁷, 7⁶		Tranum Damsg.	Trans Johansson o. Emil Larsson	
				åker, mylla på lera	100
				" — " —	101
				Summa	
			Lavad socken.		
1	1		Prevalla	Karl Erik Ivansson o. Åke Ojdahl	
				åker, mylla på lera	102
				" — " —	103
				" — " —	104
				" — " —	105
				" — " —	106
				" — " —	107
				" — " —	108
				" — " —	109
				" — " —	110
				" — " —	111
				" — " —	112
				" — " —	113
				" — " —	114
				" — " —	115
				" — " —	116
				" — " —	117
				" — " —	118
				" — " —	119
				" — " —	120
				" — " —	121
				" — " —	122
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							0	0		1400	112	-	1400	112	-
	21							800	168	-	"	294	-	600	126	-
	29								168	-		406	-		238	-
	100							680 ~~960~~	680 ~~960~~	- -	1200	1200	-	520 ~~240~~	520 ~~240~~	- -
	155							520 ~~800~~	806 ~~1240~~	- -	"	1860	-	680 ~~400~~	1054 ~~620~~	- -
	55							400 ~~"~~	220 ~~440~~	- -	"	660	-	800 ~~400~~	440 ~~220~~	- -
	25							840	210	-	"	300	-	360	90	-
	43							960	412	80	"	516	-	240	103	20
	62							"	595	20	"	744	-	"	148	80
	39							"	374	40	"	468	-	"	93	60
	44							920	404	80	"	528	-	280	123	20
	47							880	413	60	"	564	-	320	150	40
	38							840	319	20	"	456	-	360	136	80
	33							760	250	80	"	396	-	440	145	20
	32							680	217	60	"	384	-	520	166	40
	28							720	201	60	"	336	-	480	134	40
	33							760	250	80	"	396	-	440	145	20
	36							800	288	-	"	432	-	400	144	-
	115							"	920	-	"	1380	-	"	460	-
	30							1040	312	-	"	360	-	160	48	-
	41							"	426	40	"	492	-	"	65	60
	29							680	197	20	"	348	-	520	150	80
	17							"	115	60	"	204	-	"	88	40
	20							"	136	-	"	240	-	"	104	-
	1022								7752 ~~8686~~	- -		12264	-		4512 ~~3578~~	- -

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres	
				åker, mylla på lera	123
				" — " —	124
				" — " —	125
				" — " —	126
				" — " —	127
				" — " —	128
				" — " —	129
				" — " —	130
				" — " —	131
				" — " —	132
				" — " —	133
				" — " —	134
				" — " —	135
				" — " —	136
				" — " —	137
				" — " —	138
				" — " —	139
				" — " —	140
				" — " —	141
				" — " —	141a
				" — " —	142
				" — " —	143
				" — " —	144
				" — " —	145
				" — " —	146
				" — " —	147
				" — " —	148
				" — " —	149
				" — " —	150
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	22								7752 - ~~8686~~	-		12264	-		4512 - ~~3578~~	-
1	25							800	1000	-	1200	1500	-	400	500	-
	82							"	656	-	"	984	-	"	328	-
	63							"	504	-	"	756	-	"	252	-
	16							1000	160	-	"	192	-	200	32	-
	36							720	259	20	"	432	-	480	172	80
	36							"	259	20	"	432	-	"	172	80
	32							"	230	40	"	384	-	"	153	60
	34							760	258	40	"	408	-	440	149	60
	40							"	304	-	"	480	-	"	176	-
	34							800	272	-	"	408	-	400	136	-
	38							"	304	-	"	456	-	"	152	-
	23							840	193	20	"	276	-	360	82	80
	35							880	308	-	"	420	-	320	112	-
	22							840	184	80	"	264	-	360	79	20
	18							800	144	-	"	216	-	400	72	-
	43							760	326	80	"	516	-	440	189	20
	50							880	440	-	"	600	-	320	160	-
	18							"	158	40	"	216	-	"	57	60
	28							"	246	40	"	336	-	"	89	60
	26							"	228	80	"	312	-	"	83	20
	22							"	193	60	"	264	-	"	70	40
	19							"	167	20	"	228	-	"	60	80
	12							720	86	40	"	144	-	480	57	60
	56							880	492	80	"	672	-	320	179	20
	25							800	200	-	"	300	-	400	100	-
	26							"	208	-	"	312	-	"	104	-
	32							"	256	-	"	384	-	"	128	-
	31							760	235	60	"	372	-	440	136	40
	33							"	250	80	"	396	-	"	145	20
20	77								16280 - ~~17214~~	-		24924	-		8644 - ~~7710~~	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres	
				åker, mylla på lera	151
				" — " —	152
				" — " —	153
				" — " —	154
				" — " —	155
				" — " —	156
				" — " —	157
				" — " —	158
				" — " —	159
				" — " —	160
				" — " —	161
				" — " —	162
				" — " —	163
				" — " —	164
				" — " —	165
				" — " —	165a
				" — " —	166
				" — " —	167
				" — " —	168
				" — " —	169
				" — " —	170
				" — " —	171
				" — " —	172
				" — " —	173
				" — " —	174
				" — " —	175
				" — " —	176
				" — " —	177
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
20	77								16 280 - ~~17214~~ -			24924 -			8644 - ~~7710~~ -	
	36							760	273	60	1200	432 -		440	158	40
	32							"	243	20	"	384 -		"	140	80
	26							800	208 -		"	312 -		400	104 -	
	32							"	256 -		"	384 -		"	128 -	
	27							840	226	80	"	324 -		360	97	20
	13							"	109	20	"	156 -		"	46	80
	20							"	168 -		"	240 -		"	72 -	
	20							"	168 -		"	240 -		"	72 -	
	26							800	208 -		"	312 -		400	104 -	
	24							"	192 -		"	288 -		"	96 -	
	25							"	200 -		"	300 -		"	100 -	
	42							960	403	20	"	504 -		240	100	80
	19							"	182	40	"	228 -		"	45	60
	73							"	700	80	"	876 -		"	175	20
	09							1120	100	80	"	108 -		80	7	20
	71							1040	738	40	"	852 -		160	113	60
	36							800	288 -		"	432 -		400	144 -	
	30							"	240 -		"	360 -		"	120 -	
	26							"	208 -		"	312 -		"	104 -	
	25							"	200 -		"	300 -		"	100 -	
	26							"	208 -		"	312 -		"	104 -	
	21							760	159	60	"	252 -		440	92	40
	17							"	129	20	"	204 -		"	74	80
	23							"	174	80	"	276 -		"	101	20
	18							720	129	60	"	216 -		480	86	40
	21							"	151	20	"	252 -		"	100	80
	19							"	136	80	"	228 -		"	91	20
	16							"	115	20	"	192 -		"	76	80
28	50								22798 80 ~~23732~~	80		34200 -			11401 20 ~~10467~~	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres	
				åker, mylla på lera	178
				" — " —	179
				" — " —	180
				" — " —	181
				" — " —	182
				" — " —	183
				" — " —	184
				" — " —	185
				Summa	
Läg.	1⁴		Orrevalla	Torsten Fredman	
				åker, mylla på lera	186
				" — " —	187
				" — " —	188
				" — " —	189
				" — " —	190
				" — " —	191
				" — " —	192
				" — " —	193
				" — " —	194
				" — " —	195
				" — " —	196
				" — " —	197
				" — " —	198
				" — " —	199
				" — " —	200
				" — " —	201
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356995

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
28	50								22798 ~~23732~~	80 80		34200	-		11401 ~~10467~~	20 20
	16							680	108	80	1200	192	-	520	83	20
	16							"	108	80	"	192	-	"	83	20
	19							"	129	20	"	228	-	"	98	80
	17							440 ~~640~~	74 ~~108~~	80 80	"	204	-	760 ~~560~~	129 ~~95~~	20 20
	19							440 ~~"~~	83 ~~121~~	60 60	"	228	-	760 ~~"~~	144 ~~106~~	40 40
	22							440 ~~"~~	96 ~~140~~	80 80	"	264	-	760 ~~"~~	167 ~~123~~	20 20
	22							440 ~~"~~	96 ~~140~~	80 80	"	264	-	760 ~~"~~	167 ~~123~~	20 20
	24							480 ~~680~~	115 ~~163~~	20 20	"	288	-	720 ~~520~~	172 ~~124~~	80 80
30	05								23612 ~~24754~~	80 80		36060	-		12447 ~~11305~~	20 20
	37							960	355	20	1200	444	-	240	88	80
	35							"	336	-	"	420	-	"	84	-
	30							880	264	-	"	360	-	320	96	-
	32							"	281	60	"	384	-	"	102	40
	32							800	256	-	"	384	-	400	128	-
	41							720	295	20	"	492	-	480	196	80
	39							680	265	20	"	468	-	520	202	80
	29							"	197	20	"	348	-	"	150	80
	31							"	210	80	"	372	-	"	161	20
	40							"	272	-	"	480	-	"	208	-
	22							"	149	60	"	264	-	"	114	40
	22							"	149	60	"	264	-	"	114	40
	31							"	210	80	"	372	-	"	161	20
	15							720	108	-	"	180	-	480	72	-
	12							"	86	40	"	144	-	"	57	60
	40							"	288	-	"	480	-	"	192	-
4	88								3725	60		5856	-		2130	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överföres	
				åker, mylla på lera	202
				" — " —	203
				" — " —	204
				" — " —	205
				" — " —	206
				" — " —	207
				" — " —	208
				" — " —	209
				" — " —	210
				" — " —	211
				" — " —	212
				" — " —	213
				" — " —	214
				" — " —	215
				" — " —	216
				" — " —	217
				" — " —	218
				" — " —	219
				" — " —	220
				" — " —	221
				" — " —	222
				" — " —	223
				" — " —	224
				" — " —	225
				" — " —	226
				" — " —	227
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	88								3725	60		5856	-		2130	40
	17							800	136	-	1200	204	-	400	68	-
	14							"	112	-	"	168	-	"	56	-
	18							"	144	-	"	216	-	"	72	-
	33							590	194	70	1100	363	-	510	168	30
	61							800	488	-	1200	732	-	400	244	-
1	43							"	1144	-	"	1716	-	"	572	-
	33							640	211	20	"	396	-	560	184	80
	37							"	236	80	"	444	-	"	207	20
	53							560	296	80	"	636	-	640	339	20
	50							"	280	-	"	600	-	"	320	-
	04							1120	44	80	"	48	-	80	3	20
	25							720	180	-	"	300	-	480	120	-
	22							800	176	-	"	264	-	400	88	-
	27							880	237	60	"	324	-	320	86	40
	29							960	278	40	"	348	-	240	69	60
	22							740	162	80	900 ~~"~~	198 ~~264~~ -	-	160 ~~460~~	35 ~~101~~	20 20
	22							780	171	60	900 ~~"~~	198 ~~264~~ -	-	120 ~~420~~	26 ~~92~~	40 40
	31							"	241	80	900 ~~"~~	279 ~~372~~ -	-	120 ~~"~~	37 ~~130~~	20 20
	30							"	234	-	900 ~~"~~	270 ~~360~~ -	-	120 ~~"~~	36 ~~126~~	- -
	27		279					"	210	60	900 ~~"~~	243 ~~324~~ -	-	120 ~~"~~	32 ~~113~~	40 40
	31							"	241	80	900 ~~"~~	279 ~~372~~ -	-	120 ~~"~~	37 ~~130~~	20 20
	30							"	234	-	900 ~~"~~	270 ~~360~~ -	-	120 ~~"~~	36 ~~126~~	- -
	23							820	188	60	900 ~~"~~	207 ~~276~~ -	-	80 ~~380~~	18 ~~87~~	40 40
	25							"	205	-	900 ~~"~~	225 ~~300~~ -	-	80 ~~"~~	20 ~~95~~	- -
	22							860	189	20	900 ~~"~~	198 ~~264~~ -	-	40 ~~340~~	8 ~~74~~	80 80
	16							"	137	60	900 ~~"~~	144 ~~192~~ -	-	40 ~~"~~	6 ~~54~~	40 40
13	33								10102	90		15126 ~~15963~~ -	-		5023 ~~5860~~	10 10

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag		
			Tranum Socken		
			Samfälligheten A-B		
1	1'		Berg	Silvii donation	1-10
			Samfälligheten C-D		
1	1'		Berg	Silvii donation	2,2a
7/24	2⁵		Tranum Rättaregården	Viktor Johansson	54
				Summa	
			Samfälligheten E-F		
1	1'		Berg	Silvii donation	3.4
7/24	2⁵		Tranum Rättaregården	Viktor Johansson	55
				Summa	
			Samfälligheten G-J		
1	1'		Berg	Silvii donation	5-11
7/24	2⁵		Tranum Rättareg:n	Viktor Johansson	56-60
7/32	av 2⁴		-"-	Viktor Larsson	65-67
				Summa	
			Samfälligheten K-L		
1	1'		Berg	Silvii donation	12,13
			Samfälligheten M-N		
1	1'		Berg	Silvii donation	14,15
			Samfälligheten O-Q		
1	1'		Berg	Silvii donation	16-18

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	90								515	60		1080	-		564	40
	42								288	-		504	-		216	-
	18								158	40		216	-		57	60
	60								446	40		720			273	60
	52								425	60		624	-		198	40
1	42								1647	20		1704	-		56	80
1	94								2072	80		2328	-		255	20
1	29								632	40		1548	-		915	60
2	82								3030	40		3310	-		279	60
3	93								3615	60		3660	90		45	30
8	04								7278	40		8518	90		1240	50
1	97								1891	20		2364	-		472	80
1	08								950	40		1296	-		345	60
1	09								819	20		1308	-		488	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten R-S		
1	1'		Berg	Silvii donation	19-24
			Samfälligheten T-Ad		
1	1'		Berg	Silvii donation	25-53
7/24	25		Tranum Rättarsg:n	Viktor Johansson	61-64
7/32 av	24		-"-	Viktor Larsson	68
7/36	26		-"-	Carl Petter Tigerberg	69-84
7/96	av 24		-"-	August Andersson	85-91
1/4	75		Tranum Damsg:n	Ingvar Johansson	92-95
1/4	73		-"-	Aug Larsson sterbh.	96-97
1/4	72		-"-	Viktor Johansson	98-99
1/8, 1/8	77, 76		-"-	Frans Johansson o Emil Larsson	100-101
			Lavad socken		
1	1'		Oppsvalla	Karl Erik Svensson o Åke Ödahl	102-185
dög	14		-"-	Torsten Fredman	186-227
				Summa	
				Slutsumma	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	61								3350	-		4332	-		982	-
20	24								13523	40		24288	-		10764	60
6	10								5428	-		6860	-		1432	-
	95								874	-		1140	-		266	-
14	65								12551	20		15573	50		3022	30
5	10								4652	-		6120	-		1468	-
	51								352	50		714	-		361	50
	21								85	80		294	-		208	20
	23								244	-		322	-		78	-
	29								168	-		406	-		238	-
30	05								23612	80		36060	-		12447	20
13	33								10102	90		15126	-		5023	10
91	66								71594	60		106903	50		35308	90
110	88								88918	60		128850	40		39931	80

Berg den 8 januari 1942

Gustaf Ahlberg, A. Fredriksson

Bilaga F.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

att rör under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförmän.

Berg den 8 januari 1942.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA
368283

Jordersättningslängd.

Bil. G.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sanfälligheten J-Ad.								
	Dikes J-U-V-X-Y-Å-Ä-Ö-Aa-Ab-Ac-Ad.								
Tranum Damg. 7 6,7	Hans Johansson, Emil Larsson	0+91-1+69				115	14	16 10	
-"- 7 5	Ingvar Johansson	1+69-2+15				70	14	9 80	
-"- 7 2	Viktor Johansson	0+91-1+31				70	14	9 80	
-"- 7 3	Aug. Larssons stbk.	1+31-2+15				115	14	16 10	
Tranum Rättarg. av 2 4	Aug. Andersson	9+40-10+30	18	8	144				
-"- 2 5	Viktor Johansson	10+31-11+56	26	9	234				
-"- 2 6	Carl Petter Tjärberg	11+56-13+12	30	9,5	285				
		Summa			663			51 80	58 43
	Dikes X-Å-Aa I-Ä I.								
Omvalla 1 1	Karl Erik Svensson, Åke Ojdahl	240-240+35							
		204+48-209+68	110	7	7 70	1325	12	159 -	
Tranum Damg. 7 3	Aug. Larssons stbk.	240-240+35	45	6,5	2 93	65	14	9 10	
Berg 1 1	Selvii donation	204+48-209+68	65	7	4 55	1260	12	151 20	
		Summa			15 18			319 30	334 48
	Dikes Å II-Ä VI-Å VII-Å VIII-Å IX.								
Omvalla 1 1	Karl Erik Svensson, Åke Ojdahl	160-162+25	110	7	7 70	80	12	9 60	
" 1 4	Torsten Fredman	160-162+25	110	7,5	8 25	80	12	9 60	
		Summa			15 95			19 20	35 15
	Dikes Ab-Aa-Aa I.								
Berg 1 1	Selvii donation	132+51-116+8	460	6,5	29 90	1000	12	120 -	
Tranum Rättarg. av 2 4	Aug. Andersson	115-116+90	70	7,5	5 25	220	12	26 40	
		Summa			35 15			146 40	181 55
		Slutsumma							609 61

cm 75.

Berg den

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Avloppets breddning: Pris pr m² öre	Avloppets breddning: Kronor	Jordupplag: Antal m²	Jordupplag: Pris pr m² öre	Jordupplag: Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		8 januari 1942							
		Ebert Palm							
		A. Fredriksson				gnotof. Ahlberg			

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
381313

Kostnadsförslag.

Bil. H.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A - B.									
		Diket A - A - B. (I)									
300-301+20	120	4" rör med frakt	m	120	0:70	84	--				
301+20-301+95	75	3" - " -	"	75	0:50	37	50				
300-301+20	120	Grävn.,läggn. o.återf.	"	120	0:60	72	--				
301+20-301+95	75	- " -	"	75	0:55	41	25				
300		Täckdikesöga	st	1	10:-	10	--				
301+20 / 301+95		Brunn typ A, d=0,37 m	"	2	33:-	66	--	310	75		
		Arbetsledning o. oförutsett						59	25	370	--
		Diket A - A. (I II)									
310-310+48	48	4" rör med frakt	m	48	0:70	33	60				
		Grävn.,läggn. o.återf.	"	48	0:85	40	80				
310+48		Brunn typ A, d=0,37 m	st	1	33:-	33	--	107	40		
		Arbetsledning o. oförutsett						22	60	130	--
		Samfälligheten A - B summa kronor								500	--
		Samfälligheten C - D.									
		Diket C - D.									
105-106+12	112	4" rör med frakt	m	112	0:70	78	40				
		Grävn.,läggn. o.återf.	"	112	0:70	78	40				
105		Täckdikesöga	st	1	10:-	10	--				
106+12		Brunn typ A, d=0,37 m	"	1	33:-	33	--				
106+10		Rörets framdragn.gm väg	"	1	5:-	5	--	204	80		
		Arbetsledning o. oförutsett						35	20	240	--
		Samfälligheten C - D summa kronor								240	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Samfälligheten E - F.									
		Diket E - F.									
100-100+96	96	4" rör med frakt	m	96	0:70	67	20				
		Grävn.,läggn. o.återf.	"	96	0:60	57	60				
100+96		Täckdikesöga	st	1	10:-	10	--				
100		Brunn typ A, d=0,37 m	"	1	33:-	33	--	167	80		
		Arbetsledning o. oförutsett						32	20	200	--
		Samfälligheten E - F summa kronor								200	--
		Samfälligheten G - I.									
		Diket G - H - I.									
110-110+78	78	8" rör med frakt	m	78	2:10	163	80				
110+78-112+69	191	5" - " -	"	191	1:--	191	--				
112+69-113+18	49	4" - " -	"	49	0:70	34	30				
110-110+78	78	Grävn.,läggn. o.återf.	"	78	1:10	85	80				
110+78-112+69	191	- " -	"	191	0:75	143	25				
112+69-113+18	49	- " -	"	49	0:60	29	40				
112+24 113+16		Rörets framdragn.gm väg	st	2	4:--	8	--				
110		Täckdikesöga	"	1	15:-	15	--				
110+78		Brunn typ A, d=0,45 m	"	1	41:-	41	--				
112+69 113+18		" " A, d=0,37 m	"	2	33:-	66	--	777	55		
		Arbetsledning o. oförutsett						152	45	930	--
		Diket H - H I.									
120-120+22	22	8" rör med frakt	m	22	2:10	46	20				
		Grävn.,läggn.o.återf.	"	22	1:05	23	10				
120+20		Rörets framdragn.gm väg	st	1	5:-	5	--				
120+22		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	41:-	41	--	115	30		
		Arbetsledning o. oförutsett						24	70	140	--
		Samfälligheten G - I summa kronor								1070	--

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

356388

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Samfälligheten K - L.									
		Diket K - L.									
320-321	100	4" rör med frakt	m	100	0:70	70	--				
321-322+4	104	3" - " -	"	104	0:50	52	--				
320-321	100	Grävn.,läggn. o.återf.	"	100	0:60	60	--				
321-322+4	104	- " -	"	104	0:55	57	20				
320		Täckdikesöga	st	1	10:-	10	--				
322+4		Brunn typ A, d=0,37 m	"	1	33:-	33	--	282	20		
		Arbetsledning o. oförutsett						57	80	340	--
		Samfälligheten K - L summa kronor								340	--
		Samfälligheten M - N.									
		Diket M - N.									
330-331+26	126	4" rör med frakt	m	126	0:70	88	20				
		Grävn.,läggn. o.återf.	"	126	0:60	75	60				
330		Täckdikesöga	st	1	10:-	10	--				
331+26		Brunn typ A, d=0,37 m	"	1	33:-	33	--	206	80		
		Arbetsledning o. oförutsett						43	20	250	--
		Samfälligheten M - N summa kronor								250	--
		Samfälligheten O - Q.									
		Diket O - P - Q.									
340-340+72	72	4" rör med frakt	m	72	0:70	50	40				
340+72-341+39	67	3" - " -	"	67	0:50	33	50				
340-340+72	72	Grävn.,läggn. o.återf.	"	72	0:60	43	20				
340+72-341+39	67	- " -	"	67	0:55	36	85				
340		Täckdikesöga	st	1	10:-	10	--				
340+72		Brunn typ B, d=0,37 m	"	1	16:-	16	--				
341+39		" " A, d=0,37 m	"	1	33:-	33	--	222	95		
		Arbetsledning o. oförutsett						47	05	270	--
		Överföres								270	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							270	--
		Diket P - P I .								
350-350+73	73	3" rör med frakt m	73	0:50	36	50				
		Grävn.,läggn. o.återf. "	73	0:75	54	75				
		Brunn typ A, d=0,37 m st	1	33:-	33	--	124	25		
		Arbetsledning o. oförutsett					25	75	150	--
		Samfälligheten O - Q summa kronor							420	--
		Samfälligheten R - S .								
		Diket R - S .								
40-42+43	243	5" rör med frakt m	243	1:-	243	--				
42+43-43+6	63	4" - " - "	63	0:70	44	10				
40-42+43	243	Grävn.,läggn. o.återf. "	243	0:85	206	55				
42+43-43+6	63	- " - "	63	0:85	53	55				
40		Täckdikesöga st	1	10:-	10	--				
42+10		Brunn typ A, d=0,45 m "	1	41:-	41	--				
42+43		" " B, d=0,37 m "	1	16:-	16	--				
43+6		" " A, d=0,37 m "	1	33:-	33	--	647	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					122	80	770	--
		Samfälligheten R - S summa kronor							770	--
		Samfälligheten T - Ad .								
		Diket T-U-V-X-Y-Å-Ä-Ö-Aa-Ab-Ac-Ad .								
0-6+5	605	10" rör med frakt m	605	3:10	1875	50				
6+5-8+32	227	9" - " - "	227	2:65	601	55				
8+32-11+54	322	8" - " - "	322	2:10	676	20				
11+54-13+12	158	6" - " - "	158	1:45	229	10				
13+12-14+64	152	9" - " - "	152	2:65	402	80				
14+64-16+36	172	8" - " - "	172	2:10	361	20				
16+36-17+14	78	5" - " - "	78	1:--	78	--				
		Överföres			4224	35				

FETTERSONSKA BOKTR.,EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört				4224	35				
0-1	100	Grävn.,läggn.o.återf.	m	100	0:80	80	--				
1-2+15	115	- " -	"	115	1:25	143	75				
2+15-4	185	- " -	"	185	1:30	240	50				
4-6+5	205	- " -	"	205	1:20	246	--				
6+5-7+34	129	- " -	"	129	1:10	141	90				
7+34-8+32	98	- " -	"	98	1:30	127	40				
8+32-9+40	108	- " -	"	108	1:20	129	60				
9+40-11+54	214	- " -	"	214	1:--	214	--				
11+54-13+12	158	- " -	"	158	0:80	126	40				
13+12-14+64	152	- " -	"	152	1:10	167	20				
14+64-16+36	172	- " -	"	172	1:05	180	60				
16+36-17+14	78	- " -	"	78	0:85	66	30				
0		Kringmurning av brutlopp	st	1	35:-	35	--				
0+91 1+69 3+72		Brunn typ B, d=0,6 m	"	3	25:-	75	--				
2+15		" " C, d=0,6 m	"	1	60:-	60	--				
4+46		" " C^{I}, d=0,6 m	"	1	44:-	44	--				
6+5 7+38		" " A, d=0,6 m	"	2	61:-	122	--				
8+32 13+12		" " C^{I}, d=0,6 m	"	2	44:-	88	--				
9+40 11+54		" " C^{I}, d=0,45 m	"	2	31:-	62	--				
10+31		" " B, d=0,45 m	"	1	18:-	18	--				
14+64		" " A, d=0,52 m	"	1	47:-	47	--				
15+50 16+36 17+14		" " A, d=0,45 m	"	3	41:-	123	--				
1+4 4 6+5 7+34 10+28 13+12 15+48		Rörets framdragning gm väg	st	7	4:--	28	--				
0-1+4	104	Justering av bt o.slänt.	m	104	0:20	20	80				
1+4-2+15	111	Lera	m^3	90	1:10	99	--				
9+40-13+12	372	Just.av bt o. slänter	m	372	0:30	111	60				
10+28		Justering av stenbro	st	1	10:-	10	--	7031	40		
		Jordersättning						58	43		
		Arbetsledning o. oförutsett						1400	17	8490	--
		Överföres								8490	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört								8490	--
		Diket V - V I.									
47+91-47+53	38	5" rör med frakt	m	38	1:--	38	--				
47+53-46+80	73	4" - " -	"	73	0:70	51	10				
46+80-45	180	3" - " -	"	180	0:50	90	--				
47+91-47+53	38	Grävn.,läggn.o. återf.	"	38	0:95	36	10				
47+53-46+80	73	- " -	"	73	0:85	62	05				
46+80-45+66	114	- " -	"	114	0:70	79	80				
45+66-45	66	- " -	"	66	0:55	36	30				
47+53		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	41:-	41	--				
46+80		" " B, d=0,37 m	"	1	16:-	16	--				
45		" " A, d=0,37 m	"	1	33:-	33	--	483	35		
		Arbetsledning o. oförutsett						96	65	580	--
		Diket X - Å - Aa II - Ä I.									
240-240+35	35	Lera	m^3	55	1:10	60	50				
204+48-205+50	102	"	"	335	1:10	368	50				
205+50-206+50	100	Lera m.stenbl.o. rötter	"	275	1:30	357	50				
206+50-209	250	Lera med enst. stenar o. mycket rötter	"	610	1:40	854	--				
209-209+68	68	- " -	"	148	1:40	207	20	1847	70		
		Jordersättning						334	48		
		Arbetsledning o. oförutsett						357	82	2540	--
		Diket Y - Y I.									
150-150+30	30	3" rör med frakt	m	30	0:50	15	--				
		Grävn.,läggn. o.återf.	"	30	0:70	21	--				
150+30		Brunn typ B, d=0,37 m	st	1	16:-	16	--	52	--		
		Arbetsledning o. oförutsett						8	--	60	--
		Överföres								11670	--

FETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							11670	--
		Diket Å - Å I.								
36+38-33+50	288	10" rör med frakt m	288	3:10	892	80				
33+50-32+27	123	9" - " - "	123	2:65	325	95				
32+27-31+9	118	8" - " - "	118	2:10	247	80				
31+9-30	109	6" - " - "	109	1:45	158	05				
36+38-35+30	108	Grävn.,läggn. o.återf. "	108	1:20	129	60				
35+30-34+64	66	- " - "	66	1:45	95	70				
34+64-33+50	114	- " - "	114	1:20	136	80				
33+50-32+27	123	- " - "	123	1:10	135	30				
32+27-31+9	118	- " - "	118	1:05	123	90				
31+9-30	109	- " - "	109	0:80	87	20				
33+20, 31+97		Rörets framdragn. gm väg st	2	4:-	8	--				
34+64, 33+50		Brunn typ A, d=0,6 m "	2	61:-	122	--				
32+27		" " A, d=0,52 m "	1	47:-	47	--				
31+9, 30		" " A, d=0,45 m "	2	41:-	82	--	2592	10		
		Arbetsledning o. oförutsett					517	90	3110	--
		Diket Å - Å I - Å II - Å III - Å IV.								
20-22+35	235	8" rör med frakt m	235	2:10	493	50				
22+35-23+4	69	15" - " - "	69	5:50	379	50				
23+4-24+56	152	10" - " - "	152	3:10	471	20				
24+56-25+50	94	9" - " - "	94	2:65	249	10				
25+50-27+3	153	5" - " - "	153	1:--	153	--				
20-22+35	235	Grävn.,läggn. o.återf. "	235	1:--	235	--				
22+35-23+4	69	- " - "	69	1:70	117	30				
23+4-24+56	152	- " - "	152	1:25	190	--				
24+56-25+50	94	- " - "	94	1:10	103	40				
25+50-26+72	122	- " - "	122	0:75	91	50				
26+72-27+3	31	- " - "	31	0:95	29	45				
20+12, 22+24, 23+97		Rörets framdragn. gm väg st	3	4:--	12	--				
21+47		Brunn typ B, d=0,45 m "	1	18:-	18	--				
22+35		" " C I, d=0,70 m "	1	50:-	50	--				
		Överföres			2592	95			14780	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			2592	95			14780	--
23+4		Brunn typ A, d=0,8 m st	1	90:-	90	--				
24+56 25+50		" " A, d=0,6 m "	2	61:-	122	--				
27+3		" " A, d=0,45 m "	1	41:-	41	--	2845	95		
		Arbetsledning o. oförutsett					564	05	3410	--
		Diket $Ä^{III} - Ä^{V}$.								
70-71+40	140	5" rör med frakt m	140	1:-	140	--				
71+40-72+50	110	4" - " - "	110	0:70	77	--				
70-71+40	140	Grävn.,läggn. o.återf. "	140	0:95	133	--				
71+40-72+50	110	- " - "	110	0:75	82	50				
71+40 72+50		Brunn typ A, d=0,45 m st	2	41:-	82	--	514	50		
		Arbetsledning o. oförutsett					95	50	610	--
		Diket $Ä^{II} - Ä^{VI} - Ä^{VII} - Ä^{VIII} - Ä^{IX}$.								
141+14-140	114	12" rör med frakt m	114	3:90	444	60				
160-161+18	118	8" - " - "	118	2:10	247	80				
161+18-162+25	107	6" - " - "	107	1:45	155	15				
162+25-164+14	189	10" - " - "	189	3:10	585	90				
164+14-165+96	182	8" - " - "	182	2:10	382	20				
141+14-140	114	Grävn.,läggn. o.återf. "	114	1:50	171	--				
160-161+18	118	- " - "	118	1:05	123	90				
161+18-162+25	107	- " - "	107	0:80	85	60				
162+25-164+14	189	- " - "	189	1:45	274	05				
164+14-156+96	182	- " - "	182	1:05	191	10				
140=160 162+25		Brunn typ C^{I}, d=0,6 m st	2	44:-	88	--				
161+18		" " C^{I}, d=0,45 m "	1	32:-	32	--				
164+14		" " A, d=0,52 m "	1	47:-	47	--				
165+96		" " A, d=0,45 m "	1	41:-	41	--				
160-162+25	225	Justering av bt o.sländer m	225	0:50	112	50	2981	80		
		Jordersättning					35	15		
		Arbetsledning o. oförutsett					593	05	3610	--
		Överföres							22410	--

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38386

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört								22410	--
		Diket $Ä^{VIII}$ - $Ä^{X}$.									
170-170+68	68	6" rör med frakt	m	68	1:45	98	60				
		Grävn.,läggn. o.återf.	"	68	0:80	54	40				
		Rörets framdragn. gm väg	st	1	4:--	4	--				
170+68		Brunn typ A, d=0,45 m	"	1	41:-	41	--	198	--		
		Arbetsledning o. oförutsett						32	--	230	--
		Diket $Ö^{I}$ - $Ö^{II}$ - Ö.									
50-51+36	136	6" rör med frakt	m	136	1:45	197	20				
51+36-52+6	70	5" - " -	"	70	1:--	70	--				
52+6-53+58	152	4" - " -	"	152	0:70	106	40				
50-51+36	136	Grävn.,läggn. o.återf.	"	136	0:95	129	20				
51+36-52+6	70	- " -	"	70	0:70	49	--				
52+6-53+58	152	- " -	"	152	0:70	106	40				
52+6		Brunn typ A, d=0,45 m	st	1	41:-	41	--				
53+58		" " A, d=0,37 m	"	1	33:-	33	--	732	20		
		Arbetsledning o. oförutsett						137	80	870	--
		Diket $Ö^{I}$ - $Ö^{III}$.									
55-56+22	122	4" rör med frakt	m	122	0:70	85	40				
		Grävn.,läggn. o.återf.	"	122	0:75	91	50				
56+22		Brunn typ A, d=0,37 m	st	1	33:-	33	--	209	90		
		Arbetsledning o. oförutsett						40	10	250	--
		Diket Aa - Aa^{I}.									
60+72-64+10	338	8" rör med frakt	m	338	2:10	709	80				
64+10-64+82	72	5" - " -	"	72	1:-	72	--				
64+82-65+94	112	4" - " -	"	112	0:70	78	40				
65+94-66+58	64	3" - " -	"	64	0:50	32	--				
		Överföres				892	20			23760	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört				892	20			23760	--
60+72-64+10	338	Grävn.,läggn. o.återf.	m	338	1:10	371	80				
64+10-64+82	72	- " -	"	72	0:75	54	--				
64+82-65+94	112	- " -	"	112	0:60	67	20				
65+94-66+58	64	- " -	"	64	0:50	32	--				
62+2, 63+38, 64+80		Rörets framdragning gm väg	st	3	4:-	12	--				
63+36,64+10, 64+82		Brunn typ A, d=0,45 m	"	3	41:-	123	--				
65+94,66+58		" " A, d=0,37 m	"	2	33:-	66	--	1618	20		
		Arbetsledning o. oförutsett						321	80	1940	--
		Diket Ab - Aa - Aa II .									
116+90-116+8	82	Just. av bt. o.slänter	m	82	0:30	24	60				
116+8-115+6	102	Lera	m^3	110	1:10	121	--				
115+6-115	6	"	"	6	1:10	6	60				
130-132+51	251	"	"	325	1:10	357	50				
130+55, 131+83		Rörbro enl. typritn.	st	2	120:-	240	--	749	70		
		Jordersättning						181	55		
		Arbetsledning o. oförutsett						148	75	1080	--
		Samfälligheten T - Ad summa kronor								26780	--
		Sammandrag.									
		Samfälligheten	A - B							500	--
		- " -	C - D							240	--
		- " -	E - F							200	--
		- " -	G - I							1070	--
		- " -	K - L							340	--
		- " -	M - N							250	--
		- " -	O - Q							420	--
		- " -	R - S							770	--
		- " -	T - Ad							26780	--
						Summa				30570	--

Berg den 8 januari 1942.

I tjänsten:

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38386

Översiktskarta.

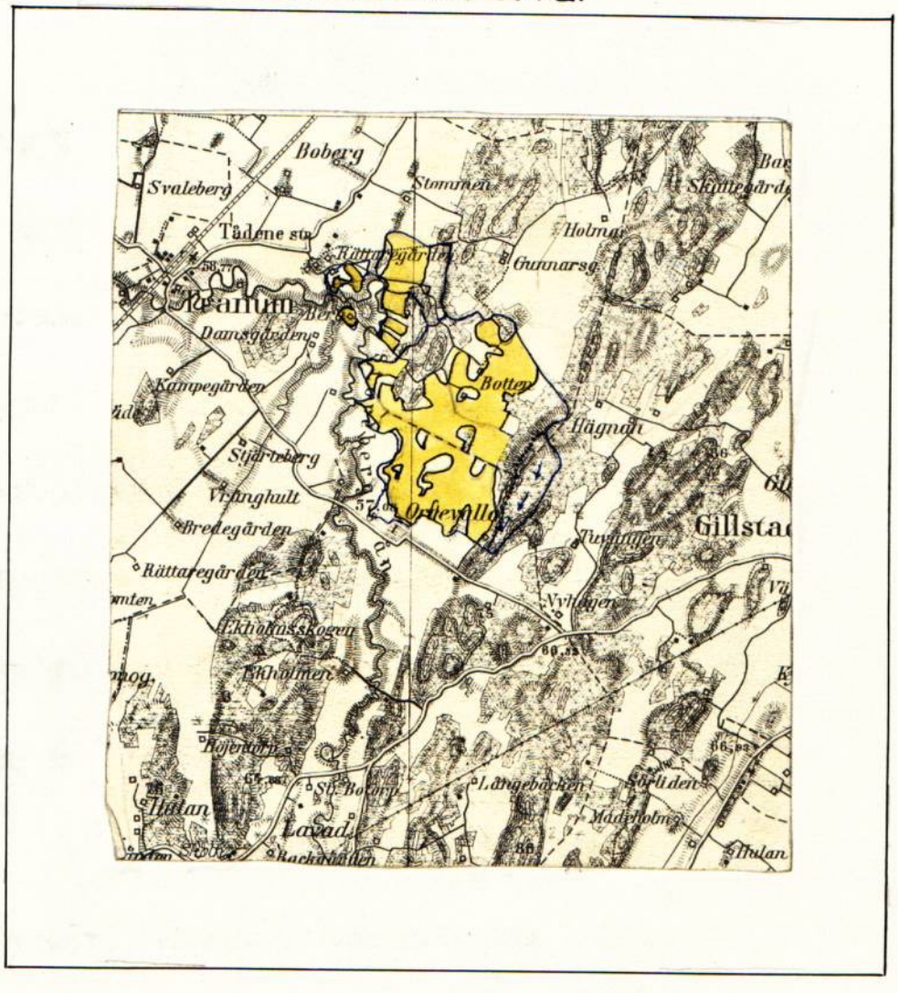

Skala 1:50000.

Bil. J.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Berg m.fl. hemman i Tranums och Lavads socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga avloppsdiken med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna en å två kilometer öster och sydost om Tranums kyrka inom nederbördsområde nr 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B , C - D , E - F , G - H - I , K - L , M - N , O - P - Q , R - S och T - U - V - X - Y - Å - Ä - Ö - Aa - - Ab - Ac - Ad för de olika huvudavloppen samt $A^{I} - A^{II}$,

$H - H^{I}$, $P - P^{I}$, $V - V^{I}$, $Y - Y^{I}$, $Å - Å^{I}$, $Ä - Ä^{I} - Ä^{II} - Ä^{III} - Ä^{IV}$, $Ä^{III} - Ä^{V}$, $Ä^{II} - Ä^{VI} - Ä^{VII} - Ä^{VIII} - Ä^{IX}$, $Ä^{VIII} - Ä^{X}$, $Ö - Ö^{I} - Ö^{II}$, $Ö^{I} - Ö^{III}$ och $Aa - Aa^{I}$. Från Ab till X skall huvudavloppet med hänsyn till brukningen av marken dragas två vägar dels som täckt ledning för vanlig vattenföring och dels som grundare öppet dike för flöden, varigenom också billigaste torrläggningen ernås. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i nio av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - B", "C - D", "E - F", "G - I", "K - L", "M - N", "O - Q", "R - S" och "T - Ad". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av de åtta förstnämnda samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten T - Ad har särskild utredning verkställts, bil. K. Härav framgår, att samfälligheten i fråga icke skall uppdelas.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom

varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn ~~16~~ 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa justering eller ombyggnad av trenne enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe

sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samtliga samfälligheter utom T - Ad understiga femton kronor och behöver förty endast för sistnämnda samfällighet erläggas, vilket skall ske så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, till länsstyrelsen i Mariestad med 52 kronor 96 öre. Denna kostnad förskjutes av sökanden, och fördelas, sedan företaget kommit till stånd, på delägarna i samfälligheten med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden och med honom likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot des-

sa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för yt-
vattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som upp-
fylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på
sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa,
omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller
förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad över-
låtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenad-
summa för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,
samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1950;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och god-
känts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Bergs dikningsföretag av år 1942".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken be-
svären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenla-
gen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Berg den 8 januari 1942.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Gustaf Ahlberg A. Fredriksson

Bilaga K.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ågofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				Del av T-L		V-V°I y-yI x-a, del av r-y-a		övriga utom 14+64-17+14		14+64-17+14				S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
				Samfälligheten T-Ad												
I	92-101	885	70	810	-									810	-	0.9145309
II	25-28, 102-104	2814	-	670	-	2090	-							2760	-	0.9808103
III	29-53, 62-64, 71-91, 105-227	30467	60	670	-	1500	-	21380	-	370	-			23920	-	0.7850963
IV	61, 68-70	1141	60					110	-	870	-			980	-	0.8584443
I+II		3699	70	1430	-	2090	-							3520	-	0.9514285
II+III		33281	60	670	-	2980	-	21380	-	370	-			25400	-	0.7631845
I+II+III		34167	30	1430	-	2980	-	21380	-	370	-			26160	-	0.7656444
III-IV		31.609	20	670	-	2980	-	21380	-	990	-			26020	-	0.8231781
I+II+III+IV		35.308	90	1430	-	2980	-	21380	-	990	-			26780	-	0.7584491

Av utredningen framgår att inte avdelningsuppdelning skall ske.

Berg den 8 januari 1962

[illegible]

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tranums socken.				
			Samfälligheten A-B				
1 /	1'		Berg Silvii donation		1-10	515:60	1080:-
			Samfälligheten C-D.				
1 /	1'		Berg Silvii donation		2, 2a	288:-	504:-
2 7/24	25		Tranum Rättarg. Viktor Johansson		54	158:40	216:-
			Summa			446:40	720:-
			Samfälligheten E-F				
1 /	1'		Berg Silvii donation		3.4	425:60	624:-
2 7/24	25		Tranum Rättarg. Viktor Johansson		55	1647:20	1704:-
			Summa			2072:80	2328:-
			Samfälligheten G-J				
1 /	1'		Berg Silvii donation		5-11	632:40	1548:-
2 7/24	25		Tranum Rättarg Viktor Johansson		56-60	3030:40	3310:-
3 7/32	nr 24		-"- Viktor Larsson		65-67	3615:60	3660:90
			Summa			7278:40	8518:90
			Samfälligheten K-L				
1 /	1'		Berg Silvii donation		12, 13	1891:20	2364:-
			Samfälligheten M-N				
1 /	1'		Berg Silvii donation		14, 15	950:40	1296:-
			Samfälligheten O-Q				
1 /	1'		Berg Silvii donation		16-18	819:20	1308:-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemens. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
564.40						500.00	100.000	15:40		1.414
216.–						189:48	78.948	5:89		
57.60						50:52	21.052	1:57		
273.60						240.–	100.000	7:46		0.685
198.40						155:49	77.743	5:41		
56.80						44:51	22.257	1:55		
255.20						200.–	100.000	6:96		0.639
915.60						789:76	70.809	24:97		
279.60						241:17	22.539	7:63		
45.30						39:07	3.652	1:24		
1240.50						1070.–	100.000	33:84		3.106
472.80						340.–	100.000	12:90		1.184
345.60						250.–	100.000	9:45		0.867
488.80						420.–	100.000	13:33		1.224

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten R-S.				
1 1	1'		Berg Silvii donation		19-24	3350:-	4332:-
			Samfälligheten T-Ad.				
1 1	1'		Berg Silvii donation	arr. Brod. Karlsson	25-53 ✓	13523:40	24288:-
2 7/24	25		Tranum Pettersg. Viktor Johansson	Ingemar Lundborg	61-64 ✓	5428:-	6860:-
3 7/32	av 24		-"- Viktor Larsson	Knut Gustavsson	68 ✓	874:-	1140:-
4 7/36	26		-"- Carl Petter Tigerberg	Ingemar Eriksson	69-84 ✓	12551:20	15573:50
- 7/96	av 24		-"- August Andersson	Ingemar Lundborg	85-91 ✓	4652:-	6120:-
- 1/4	75		Tranum Ramsg. Ynge Johansson	Sven	92-95 ✓	352:50	714:-
5 1/4	73		-"- August Larsson o. hbl.	Gustav Hansson	96-97 ✓	85:80	294:-
2 1/4	72		-"- Viktor Johansson	stbl	98-99 -	244:-	322:-
- 1/8, 1/8	77, 76		-"- Frans Johansson o. Emil Larsson	Sven Johansson	100-101 ✓	168:-	406:-
			Lavad socken				
6 7 1	1'		Orrevalla Karl Erik Svensson, Åke Ödahl	Ronald Svensson	102-185	23612:80	36060:-
8 lag.	14		" Torsten Fredman	Karl Ivar Karlsson	186-227	10102:90	15126:-
			Summa			71594:60	106903:50

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemens. kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
982.-						770.-	100.000	26:79		2.459
10764.60						8164:42	30.487	293:69		
1432.-						1086:20	4.056	39:08		
266.-						201:92	0.754	7:26		
3022.30						2291:30	8.556	82:42		
1468:-	ej lön					1113:51	4.158	40:06		
361.50	ej lön					274:23	1.024	9:86		
208.20						158:-	0.590	5:68		
78.-						59:18	0.221	2:13		
238.-	ej lön					180:50	0.674	6:49		
12447.20						9440:75	35.253	339:61		
5023.10						3809:99	14.227	137:05		
35308:90						26780.-	100.000	963:33		88.423

Berg den 8 januari 1942

S. Fredriksson

S. Fredriksson Gustaf Ankerstål

Berg

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Bergs dikningsföretag av år 1942

i Tranemo och Lavad socken ~~och~~ var Skaraborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	14	0,50			7	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.		1,50				
		kroklinje	„	15.–	3,00	45	–		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 47 ar	st.	232	0,24	55	68		
			har	110.88	0,78	85	48		
		äng och odlingsmark medelareal ar	st.						
			har						
		annan mark och impediment, medelareal ar	st.						
			har						
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15 m.~~ ~~> 15~~ < 10							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„	1.3	5.–	6	50		
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet				6	–		
		övriga regalark blad	st.					199	66
			Överföres					205	66

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				205 66
1941		**Avvägning.**				
Sept	16-18	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	2.5	12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har har	110.88	0.50	55 44	
		avvägda punkter st.	1080	0.03	32 40	
		i annan mark, medelantal punkter pr har „				
		avvägda punkter „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	15.-	2,00	30 -	
		i annan mark „		5,00		147 84
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 47 ar, st.	232	0.05	11 60	
		har	110.88	0.10	11 09	22 69
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	232	0,04		9 28
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 —	
		för övriga kilometer st.	7.-	1,50	10 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	464	0,06	27 84	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	232	0,12	27 84	82 18
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	1.9	3.-	5 70	
		2) befintligt avlopp ell. vall „	7.2	3.50	25 20	30 90
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	8	0.15	1 20	
		„				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	42	0.25	10 50	
		„				
		„				11 70
		Antal profil- och sektionsritningar „	3	3,00		9 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 —	
		för vattenområdets areal km.²		0,02		
		dagar	1	12,00		12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1.8	3,50	6 30	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „	1.8	1,00	1 80	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen m.² sektion på „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „	5.1	6,00	30 60	
		2) „ „ över 20 „ „	2.-	10,00	20 -	58 70
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	202	0,03	6 06	7 06
		Överföres				598 01

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				598 01
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.	1,6	2,50	4 —	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	6,6	4,00	26 40	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			29 96	60 36
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		5 -
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*	1080	0,01		10 80
		***Översiktskarta**, § 41*				4 50
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.	14	0,25	3 50	5 -
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	23	0,30	6 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		8 90
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* sid.	6	3,00		18 -
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* dagar	1½	12,00		18 -
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* dagar		12,00		
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar		12,00		
		***Förslag enl. § 46 mom. 15**, brunn* „	1	12,00	12 -	
		utlopp för täckt ledning „	3/4	12,00	9 -	21 -
		slamficka „		12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				749 57
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet			10 50	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 47 *ar ägofigurer* st.	232	0,07	16 24	
		har	110,88	0,14	15 52	
		Överföres			42 26	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			42 26	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	1080	0,02	21 60	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	202	0,05	10 10	75 71
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „	1,6	5:-	8 -	
		ändring av befintligt avlopp „	6,6	6:-	39 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			11 70	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3	3,00	9 -	
					73 30	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			18 32	54 98
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1½	12,00		18 —
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	59	0,55		32 45
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				185 64
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			10 -	13 —
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			52 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			88 45	141 25
		Summa kronor				154 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				749 57
		Lösen för kopior och avskrifter				185 64
		Övriga förrättningskostnader				154 25
		Summa kronor				1089 46

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kavlands *häradsrätt.*

Berg *den* 8 jun. *19* 42

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

A. Fredriksson Gustaf Ahlberg

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
368277

A Engelbrektsson 56.25
Ödahl 25.—
Karlsson 7.20

Hyde mannen betalda 6/1

278/43

Godkänd 3/8 1945

Gh. Handl.
Hr itn.

DIARIE N:r 15548
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUL. 1945

BEVIS

över verkställd avsyning av "Bergs dik-ningsföretag av år 19 42" i Tranums och Lavads socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t Lantbruksstyrelsen den 15 okt. 19 43.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 13,620:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 17,180:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 18 jan. 1944.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19 48.

Arbetsstyrelsens ordf.: Adolf Engelbrektsson.

Adress: Karaby pr Grästorp.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 30 och 31 maj 1945 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för rördiket Y - Y I, vilket ej utförts, enär flödesdiket X - Å är tillräckligt djupt för den utförda täckdikningen av fig. 28. Företaget förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha ungefär uppgått till de beräknade Räntor under arbetstiden ha uppgått till kronor 952:60 och styrelsearvoden 250:-- kronor.

Skara den 6 juni 1945.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

278
43

23764

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1943

BEVIS

över verkställd besiktning av "Bergs dikningsföretag av år 19 42" i Tranums och Lavads socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t Lantbruksstyrelsen den 15 okt. 19 43.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 13,620:--

Lån från statens avdikningslånefond „ 17,180:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1948.

Arbetsstyrelsens ordf.: Adolf Engelbrektsson.

Adress: Karaby pr Grästorp.

Vid genom assistent S. Lundblad den 3 och 9 nov. 1943 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 28,610:-- kronor eller omkring 90 procent av det till 31,736:76 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 15 nov. 1943.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län

STÄMPEL 1 KR. EN KRONA

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392197

1944 den 18 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Berga dikningsföretag av år 1942 i Tranums och Lavads socknar av Skaraborgs län.

Lån 17.180 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukestyrelsens beslut den 15 oktober 1943.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare
Tranums socken			
Berg	1	1^1	Silvii donation
Tranum Rittaregården	7/32	av 2^4	Viktor Larsson
" "	7/24	2^5	Viktor Johansson
" "	7/36	2^6	Carl Petter Tigerberg
Tranum Damsgården	1/4	7^2	Viktor Johansson
" "	1/4	7^3	Aug. Larssons sterbhus
Lavads socken			
Orrevalla	1	1^1	Karl Erik Svensson Åke Öjdahl
"	1Äg.	1^4	Torsten Fredman

Stockholm den 18 januari 1944.

På Kungl. Lantbrukestyrelsens vägnar

Albert Smith

15/10 43

"Bergs dikningsföretag av år 1942" i Tranums och Lavads socknar av Skaraborgs län.

Förteckning

över sakägare och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas kostnadsandelar lån sökes.

Socken o. fastighet	Mantal	Reg. nr	Ägare
Tranums socken.			
Berg	1	1/1	Silvii donation
Tranum Rättaregården	7/32	av 2/4	Viktor Larsson
" "	7/24	2/5	Viktor Johansson
" "	7/36	2/6	Carl Petter Tigerberg
Tranum Damsgården	1/4	7/2	Viktor Johansson
" "	1/4	7/3	Aug. Larssons sterbhus
Lavads socken.			
Orrevalla	1	1/1	Karl Erik Svensson, Åke Öjdahl
"	läg.	1/4	Torsten Fredman

Skara i maj 1942.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

R 4*0862

23763

SERIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1943

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

"Bergs dikningsföretag av år 1942"

i Tranums o. Lavads socknar av Skaraborgs län,

upprättat år 1942

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

den fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 3 augusti 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hj. Forsman.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd lin efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 15 oktober 1943.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

BETÄNKANDE

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Bergs dikningsföretag av år 1942" i Tranums och Lavads socknar av Skaraborgs län.

Belägenhet. Områdena äro belägna omkring 2 km. öster och sydost om Tranums kyrka och angivas å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 8 jan. 1942 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Av förrättningen beröres donationshemma-

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att diket Y-Y:s må utgå ur
(Fortsätt se föregående sid)

net 1 mtl Berg 1^{1}. Till fastighetens kostnadsandel söker kurator för donationen lån från statens avdikningslånefond. Skara stiftsnämnd har godkänt denna ansökan /bil. c/.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b^{I-IX}/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1950.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell/bil.e/.

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 8 jan. 1942 med företagets delägare /bil. d/ hava dessa uppdragit åt arbetsstyrelsens ordf. att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Flertalet delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget enl. föreningsskrivelse /bil. c/. Bifogade tabell /bil. f/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angåen-

de företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 13,620:-- kronor från statens avdikningsanslag och 17,180:-- kronor från statens avdikningslånefond.

Å större delen av den i företaget ingående marken finnes täckdikningsplan upprättad, varför företagets utförande kan väntas medföra omedelbar täckdikning och därmed väsentlig ökning av skördarna.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 4 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

II. Förteckning över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå /ej inhäftad/.

III. Arvodesräkningar /bil. g I-II /.

Skara i maj 1942.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad	29,960:39	
Ersättningar	609:61	30,570:--
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen	1,089:46	
" " utredningen ang. statsunderstöd	77:30	1,166:76
	Summa kronor	31,736:76

Skara i maj 1942.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 31 736 kronor 76 öre, varav å lantagarnas andel 30 108 kronor 11 öre.

Stockholm den 15 oktober 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Sjalmar Forsman.

Bil. a.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 8 januari 1942 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Berg i Tranums och Lavads socknar, Skaraborgs län /Bergs dikningsföretag av år 1942/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 8 april 1942.

Einar Weiss.

Vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

Avskrift.

I.
Bil. 3

REDOGÖRELSE

för "Berg diknings- företag av år 1942

i Tranums och Lavads sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 9 samfällighet er.

Samf. A - B.

Åker	0,90	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	0,90	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 564:40 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 500:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 8 jan. 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Robert Karlsson.

Adress: Berg, Tra-num, Tådene.

Anm.:

Skara den 19 febr. 1942.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
292586

Avskrift.

7

II.
Bil. 6

REDOGÖRELSE

för "Bergs diknings- företag av år 19 42"

i Tranums och Lavads sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 9 samfällighet er.

Samf. C - D.

Åker	0,60	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	0,60	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 273:60 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 240:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 8 jan. 19 42.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Robert Karlsson.

Adress: Berg, Tranum, Tådene.

Anm.:

Skara den 19 febr. 19 42.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
192586

Avskrift.

III.

8

Bil. 6

REDOGÖRELSE

för "Bergs diknings- företag av år 19 42"

i Tranums och Lavads socknar

av Skaraborgs län, omfattande 9 samfällighet er.

Samf. E - F.

Åker	1,94	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	1,94	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 255:20 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 200:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 8 jan. 19 42.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Robert Karlsson.

Adress: Berg, Tranum, Tådene.

Anm.:

Skara den 19 febr. 19 42.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Avskrift.

IV.

Bil. 6

REDOGÖRELSE

för "Bergs diknings- företag av år 19 42"

i Tranums och Lavads sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 9 samfälligheter.

Samf. G - I.

Åker	8,04	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	8,04	har

Markens blivande värde i medeltal 1059:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 1240:50 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1070:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 8 jan. 19 42.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Robert Karlsson.

Adress: Berg, Tranum, Tådene.

Anm.:

Skara den 19 febr. 19 42.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
:02586

Avskrift.

V.

Bil. 3

REDOGÖRELSE

för "Bergs diknings- företag av år 19 42"

i Tranums och Lavads sock nar

av Skaraborgs . län, omfattande 9 samfällighet er .

Samf. K - L .

Åker	1,97	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	1,97	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 472:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 340:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 8 jan. 19 42 .

Till företagets aktförvarare har utsetts: Robert Karlsson.

Adress: Berg, Tranum, Tådene.

Anm.:

Skara den 19 febr. 19 42.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
:02586

Avskrift.

VI.

Bil. 6

REDOGÖRELSE

för "Bergs diknings- företag av år 19 42"

i Tranums och Lavads sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 9 samfällighet er.

Samf. M - N.

Åker	1,08	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	1,08	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 345:60 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 250:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 8 jan. 19 42.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Robert Karlsson.

Adress: Berg, Tranum, Tådene.

Anm.:

Skara den 19 febr. 19 42.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Avskrift.

VII.

REDOGÖRELSE

Bil. 6

för "Bergs diknings- företag av år 19 42"

i Tranums och Lavads socknar

av Skaraborgs län, omfattande 9 samfälligheter.

Samf. O - Q.

Åker	1,09	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	1,09	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 488:80 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 420:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 8 jan. 1942.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Robert Karlsson.

Adress: Berg, Tranum, Tådene.

Anm.:

Skara den 19 febr. 1942.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
192586

Avskrift.

VIII.

REDOGÖRELSE

Bil. 6

för "Bergs diknings- företag av år 19 42"

i Tranums och Lavads socknar

av Skaraborgs län, omfattande 9 samfällighet er.

Samf. R - S.

Åker	3,61	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	3,61	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 982:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 770:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 8 jan. 19 42.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Robert Karlsson.

Adress: Berg, Tranum, Tådene.

Anm.:

Skara den 19 febr. 19 42.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
292586

Avskrift.

IX.

REDOGÖRELSE

Bil. 6

för "Bergs diknings- företag av år 19 42"

i Tranums och Lavads sock nar

av Skaraborgs län, omfattande 9 samfällighet er.

Samf. T - Ad.

Åker	91,66	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	91,66	har

Markens blivande värde i medeltal 1166:-- kronor pr har

" " " högst 1400:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 35308:-- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 26780:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 8 jan. 19 42.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Robert Karlsson.

Adress: Berg, Tranum, Tådene.

Anm.:

Skara den 19 febr. 19 42.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bil. c.

F Ö R E N I N G.

Undertecknad delägare i "Bergs dikningsföretag av år 1942" i Tranums och Lavads socknar av Skaraborgs län uppdraga härmed åt ordföranden i företagets styrelse att för vår räkning göra framställning om lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande, ävensom att för vår räkning underteckna för lånets erhållande erforderlig skuldförbindelse samt att utkvittera lånebeloppet.

Berg den 8 januari 1942.

För Silvii Donationer Adolf Engelbrektson, kurator

W. T. Johansson — Wiktor Larsson

Carl Tigerberg — Hugo Larsson

Karl Erik Svensson — Åke Öjdahl

Torsten Fredman.

Bevittnas:

Sven Hallin — A. Fredriksson.

Ovanstående förening har denna dag godkänts av Skara domkapitel såvitt angår hemmanet 1 mantal Berg 1^{1} i Tranums socken.

Skara domkapitel den 21 april 1942.

Å domkapitlets vägnar:

Gustaf Ljunggren

/Nils Broström.

Bil. d.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Bergs dikningsföretag av år 1942" för val av styrelse.

Den 8 januari 1942 i Berg.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och följande delägare: Robert Karlsson, Adolf Engelbrektsson, Viktor Johansson, Viktor Larsson, Aug. Andersson, Karl Petter Tigerberg, Frans Johansson, Yngve Johansson, Hugo Larsson, Karl Erik Svensson, Åke Öjdahl, Torsten Fredman.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos Adolf Engelbrektsson, Karaby Grästorp, Åke Öjdahl, Orrevalla, och Yngve Johansson, Damsgården.

Till suppleanter utsågos Viktor Larsson, Rättaregården, Hugo Larsson, Damsgården, och Torsten Fredman, Myggebo.

§ 3.

Till ordförande utsågs Adolf Engelbrektsson.

§ 4.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet

söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
		Hela företaget.				
A - B	0,90	-	0,90	516:49	564:40	0,92
C - D	0,60	-	0,60	247:99	273:60	0,91
E - F	1,94	-	1,94	207:45	255:20	0,81
G - I	8,04	-	8,04	1106:24	1240:50	0,89
K - L	1,97	-	1,97	353:82	472:80	0,75
M - N	1,08	-	1,08	260:12	345:60	0,75
O - Q	1,09	-	1,09	434:28	488:80	0,89
R - S	3,61	-	3,61	798:69	982:--	0,81
T - Ad	91,66	-	91,66	27811:68	35308:90	0,79
Summa	110,89		110:89	31736:76	39931:80	
		Lånesökandenas andel.				
A - B	0,90		0,90	516:49	564:40	
C - D	0,60		0,60	247:99	273:60	
E - F	1,94		1,94	207:45	255:20	
G - I	8,04		8,04	1106:24	1240:50	
K - L	1,97		1,97	353:82	472:80	
M - N	1,08		1,08	260:12	345:60	
O - Q	1,09		1,09	434:28	488:80	
R - S	3,61		3,61	798:69	982:--	
T - Ad	85,76		85,76	26183:03	33241:40	
Summa	104,99		104,99	30108:11	37864:30	

Skara i maj 1942.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal: Åker ha	Åker ar	Annan mark ha	Annan mark ar	Summa ha	Summa ar
			Tranums socken.	Samf. A - B.						
1	1 1		Berg	Silvii donation		90				90
				Samf. C - D.						
1	1 1		Berg	Silvii donation		42				42
7/24	2 5		Tranum Rättareg.	Viktor Johansson		18				18
				Samf. E - F.						
1	1 1		Berg	Silvii donation		52				52
7/24	2 5		Tranum Rättareg.	Viktor Johansson	1	42			1	42
				Samf. G - I.						
1	1 1		Berg	Silvii donation	1	29			1	29
7/24	2 5		Tranum Rättareg.	Viktor Johansson	2	82			2	82
7/32	av 2 4		" "	Viktor Larsson	3	93			3	93
				Samf. K - L.						
1	1 1		Berg	Silvii donation	1	97			1	97
				Samf. M - N.						
1	1 1		Berg	Silvii donation	1	08			1	08
				Samf. O - Q.						
1	1 1		Berg	Silvii donation	1	09			1	09
				Samf. R - S.						
1	1 1		Berg	Silvii donation	3	61			3	61
				Samf. T - Ad.						
1	1 1		Berg	Silvii donation	20	24			20	24
7/24	2 5		Tranum Rättareg.	Viktor Johansson	6	10			6	10
7/32	av 2 4		" "	Viktor Larsson		95				95
7/36	2 6		" "	Carl Petter Tigerberg	14	65			14	65
7/96	av 2 4		" "	August Andersson	5	10			5	10
1/4	7 5		Tranum Damsgården	Yngve Johansson		51				51
1/4	7 3		" "	Aug.Larssons stbh.		21				21
1/4	7 2		" "	Viktor Johansson		23				23
1/8,1/8	7 ,7 7 6		" "	Frans Johansson o. Emil Larsson		29				29
				Överföres	67	51			67	51

564	40	500	--	15	40	1	09	516	49	0,92	47,20	243	78	272	71
216	--	189	48	5	89		41	195	78	0,91	46,85	91	72	104	06
57	60	50	52	1	57		12	52	21			24	46	27	75
198	40	155	49	5	41		38	161	28	0,81	43,35	69	91	91	37
56	80	44	51	1	55		11	46	17			20	01	26	16
915	60	789	76	24	97	1	77	816	50	0,89	46,15	376	81	439	69
279	60	241	17	7	63		54	249	34			115	07	134	27
45	30	39	07	1	24		09	40	40			18	64	21	76
472	80	340	--	12	90		92	353	82	0,75	41,25	145	95	207	87
345	60	250	--	9	45		67	260	12	0,75	41,25	107	30	152	82
488	80	420	--	13	33		95	434	28	0,89	46,15	200	42	233	86
982	--	770	--	26	79	1	90	798	69	0,81	43,35	346	23	452	46
10764	60	8164	62	293	69	20	84	8478	95	0,79	42,65	3616	27	4862	68
1432	--	1086	20	39	08	2	77	1128	05			481	11	646	94
266	--	201	92	7	26		52	209	70			89	44	120	26
3022	30	2291	30	82	42	5	85	2379	57			1014	89	1364	68
1468	--	1113	51	40	06	2	84	1156	41			493	21	-	
361	50	274	23	9	86		70	284	79			121	46	-	
208	20	158	--	5	68		40	164	08			69	98	94	10
78	--	59	18	2	13		15	61	46			26	21	35	25
238	--	180	50	6	49		46	187	45			79	95	-	
22461	50	17319	26	612	80	43	48	17975	54			7752	82	9288	69

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

403147

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
22461	50	17319	26	612	80	43	48	17975	54			7752	82	9288	69
12447	20	9440	75	339	61	24	10	9804	46	0,79	42,65	4181	60	5622	86
5023	10	3809	99	137	05	9	72	3956	76			1687	56	2269	20
39931	80	30570	--	1089	46	77	30	31736	76			13621	98	17180	75

Skara i maj 1942.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Bergs dikningsförelag av år 1942

inom Tranums och Lavads sockenar

av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à		
§ 43. Betänkande, sid. 4	„ 3:-	12	—
§ 44. Upprättande av tabeller ~~och kostnadsförslag i sammandrag~~, ~~dagar~~ 2.- + 1.20 + 10.-	„ ~~12:-~~	13	20
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, varifrån fåra sökes m. m.	dagar 1/2 12:-	6	—
§ 49. Kopja av plankartan å väv Ritsgörelse till Torkdikningsnämnden	sid 9 à 3.-	27	-
§ 52. „ „ profiler och sektioner			
§ 53. „ „ bro- och trumritningar			
§ 55. Avskrift av ~~synehandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 22	„ ~~0.75~~ 0.55	12	10
Inhäftning av handlingar		1	—
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
	Summa Kronor:	77	30

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Kåkands häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 16 maj 1942

Sven Henry

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19 .....

Gerd Fallin