Akt nr:

R-E1a-0863

AU$R-E1a-0863

ej räk.

129

Revers. till a-diarie

DIARIE N:r 21656
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV. 1943

Kr. Arbetsbetalning Överlämnad
till Kungl. Statskontoret
3/12 13/7 44

R 3*0863

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 april 1943 till Boda dikningsföretag av år 1941 i Fredsbergs socken av SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med femtusentrehundra (5.300) x) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tretusenniohundratjugo (3.920) x) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~n för troendeman~~ ordförande i dito för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

x) Underskrift under. gm Lbrchs beslut d. 21.3 1950
(Nytt bidr. o. lån bes. d. 27.7.51)

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kroarödjan den 5/6 1944.

Fredrik Magnusson

Att lantbrukaren Fredrik Magnusson, Kroarödjan

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustaf Larsson
Adress Slätte Torekälla

Edvin Andersson
Adress Slätte Törebada

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 juli 1944.

På Kungl. Lantbrukesstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

21657
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV. 1943
R 3*0863

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Boda dikningsföretag av år 1941
i Fredsbergs socken av Skaraborgs län;
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1941 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Kröserödjan och Boda Nolgården

i Fredsbergs socken

av

Skaraborgs län.

Den 30 oktober 1940.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Fredsbergs sockens kyrka uppläst och i Tidning för Skaraborgs län införd kungörelse /Bil. 3 a-b / sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 18.00 hos Fredrik Magnusson, Kröserödjan , varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Ivar Johansson, Nolåsen, Töreboda, och

Torsten Johansson, Jordalsg., Äspäng, Fredsberg,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Fredrik Magnusson, Kröserödjan,

Gustaf Larsson, Nolgården, såsom ombud för S.A. Söders sterbhus,

såsom övriga sakägare:

Nämndeman Ivar Larsson, Kyrketorp,

Karl Mander Karlsson, Skogstorp,

Johan August Löfgren, Nolgården,

Gustaf Gustafsson, Nolgården, såsom ombud för Otto Gustafssons stbh.,

Inspektor Harald Larsson, Slätte gård,

Ivar Larsson, Nolhagen,Slätte,

Karl Karlsson, Nolhagen, Slätte,

Johan Lundkvist, Nolhagen, Slätte,

Fru Elin Nilsson, Nolhagen, Slätte,

Edvin Andersson, Nolhagen, Slätte,

Karl Herman Brandt, Nolgården, Boda.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handläggs ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Förvaltare Larsson, Slätte, meddelade att täckdikningsplan över den av förrättningen berörda, Slätte gård tillhöriga marken inom kort komme att upprättas av Hushållningssällskapet.

§ 5.

Beslöts att två ägobroar skulle ingå i dikningsföretaget: en i gränsen mellan Kyrketorp och Boda Nolgården, en i gränsen mellan Boda Nolgården 1^{11} och Boda Nolgården 1^{23}.

§ 6.

J.A. Löfgren, Boda Nolgården 1^{21}, ingick förening med sökandena till förrättningen /Bil. 5/ och yrkade att avlopp skulle beredas för vatten från Johan Olovssons sterbhus mark, Otto Gustafssons sterbhus mark och Johan Gustafssons mark.

§ 7.

Nämndeman Ivar Larsson, Kyrketorp, yrkade på att bliva helt skild från företaget samt på ersättning för skada och intrång genom dikningsföretagets utförande. Han meddelade att gården är utarrenderad.

§ 8.

Karl Mander Karlsson, Skogstorp, yrkade på att bliva befriad från deltagningsskyldighet i företagets kostnader samt att vattnet skulle avdikas samma väg det nu går.

§ 9.

Gustaf Gustafsson, Boda Nolgården 1^{19}, yrkade på att bliva befriad från deltagningsskyldighet i kostnaderna för företaget.

§ 10.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen före sammanträdet vidtagit för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, som i laga ordning komme att kungöras.

§ 11.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Torsten Johansson Tore Johansson

Biträdande gode män.

Den 16 maj 1941.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Fredrik Magnusson, Kröserödjan,

Gustaf Larsson, Boda Nolgården, vilkens son Lennart Karlsson numera äger Boda Nolgården 1[23],

Karl Mander Karlsson, Skogstorp,

Johan Gustavsson, Nolgården,

Edvin Andersson, Nolhagen,

Karl Herman Brandt, Nolgården,

Fru Elin Nilsson, Nolhagen,

Johan Lundkvist, Nolhagen,

Karl Karlsson, Nolhagen,

Ivar Larsson, Nolhagen,

Gustaf Gustavsson såsom ombud för Otto Gustavssons sterbhus, enl. fullm. /Bil. 7 a-c/,

Johan August Löfgren, Nolgården,

Inspektor Harald Larsson, Slätte gård.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 13.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D/ och synemännens utlåtande /Bil. F/.

§ 14.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 15.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Fredrik Magnusson, Kröserödjan, Slätte, Töreboda , åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 16.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Kröserödjan den 16 maj 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

D. ö. V. D. Nr 40-98
1939

7

Bilaga 1.

SKARABORGS LÄNS
20 JUL 1939
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs länsstyrelse.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/8 mtl Kröserödjan och 3/32 mtl. Boda Nolg i Fredsbergs socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Slätte

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Fredrik Magnusson

adress Kröserödjan Slätte

pr TÖREBODA.

Telefon: Slätte nr. 1

Kröserödjan och Boda Nolg. den 17 juli 1939.

Fredrik Magnusson

Gustaf Larsson

SKARABORGS LÄNS
20 JAN. 1939
LANDSKANSLI

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Svenningsmossen	Edvin Andersson
Nolhagen	Elin Nilsson
"	Johan Lundkvist
"	Karl Karlsson
"	Ivar Larsson
Slätte Gård	Anders Bergengren
Nolgården Boda	Karl Johansson
" "	Johan August Lövgren
" "	Gustav Gustavsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
367155

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

D.o.V.D. nr 40 - 98
1939

Fredriksberg

Bilaga 2.

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 juli *193* 9.

På länsstyrelsens vägnar:

Utan avgift.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av mark tillhörande Kröserödjan och Boda Nolgården i Fredsbergs socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Fredrik Magnusson, Kröserödjan, onsdagen den 30 oktober 1940 klockan 18.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Slätte och Kyrketorp komma att beröras.

Skara den 7 oktober 1940.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Fredsbergs sockens kyrka den 13 oktober 1940 betygas:

F. Johansson
Kyrkoherde.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 7 oktober 1940.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

//

Bilaga 3 b.

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av mark tillhörande Kröserödjan och Boda Nolgården i Fredsbergs socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Fredrik Magnusson, Kröserödjan, onsdagen den 30 oktober 1940 klockan 18,00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Slätte och Kyrketorp komma att beröras.

Skara den 7 oktober 1940.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 72570

har 10 Kronor 20 öre

girerats till:

Tidning för Skaraborgs län
Mariestad

Bokfört 17.10.1940
Postgirokontoret

Kupong nr 29

Mariestads äldsta och mest spridda tidning

Mariestads-Tidningen

Tidning för Skaraborgs Län

Tryckeriet utför allt slags Bok- och Affärstryck

Postgiro nr 72 570. Telefon: 364.

Mariestad den 11/10 1940.

Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm, Skara.

			Cm.	Ggr.		
1940		Annons i Tidning för Skaraborgs Län:				
Okt.	11	Kung. ang. torrläggning i Fredsbergs s:n.	6	1	10	20
			Kr.		10	20

Fordringar, understigande 25 kr., betalas per extra kontant. I övrigt högst 3 månaders kredit. Därefter bortfaller all ev. rabatt.
Postens kvitto gäller som vårt kvitto.

Bilaga 4 a.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Fredrik Magnusson, Kröserödjan, onsdagen den 30 oktober 1940 klockan 18.00 för torrläggning av mark tillhörande Kröserödjan och Boda Nolgården i Fredsbergs socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 7 oktober 1940 till:

Skiftesgodemannen Ivar Johansson, Nolåsen, Töreboda,
Skiftesgodemannen Torsten Johansson, Jordalsg., Äspäng, Fredsberg,
Fredrik Magnusson, Kröserödjan, Slätte, Töreboda,
Gustaf Larsson, Nolgården, Slätte, "
Ivar Larsson, Kyrketorp, Boda, "
Karl Karlsson, Nolgården, Boda, "
Johan August Lövgren, Nolgården, Slätte, "
Otto Gustavsson, Nolgården, Boda, "
Godsägare Anders Bergengren, Rönneholmsvägen 4, Malmö,
Inspektor Harald Larsson, Slätte gård, Töreboda,
Ivar Larsson, Nolhagen, Slätte, Töreboda,
Karl Karlsson, " " "
Johan Lundkvist, Nolhagen, Slätte, "
Fru Elin Nilsson, Nolhagen, Slätte, "
Edvin Andersson, " " "
Karl Johansson, Nolgården, Boda, "

Skara den 7 oktober 1940.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4 b.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Fredrik Magnusson, Kröserödjan, fredagen den 16 maj 1941 klockan 12.45, vilka underrättelser avsänts den 18 april 1941 till

Skiftesgodemannen Ivar Johansson, Nolåsen, Töreboda,
Skiftesgodemannen Torsten Johansson, Jordalsgården, Äspäng, Fredsberg,
Fredrik Magnusson, Kröserödjan,Slätte, Töreboda,
S.A. Söders sterbhus, Nolgården, Slätte, Töreboda,
Nämndeman Ivar Larsson, Kyrketorp, Boda, "
Karl Mander Karlsson, Skogstorp, Boda, "
Johan Gustavsson, Nolgården, Slätte, "
Johan Olofssons sterbhus, Nolgården, Slätte, "
Edvin Andersson, Nolhagen, Slätte, "
Karl Herman Brandt, Nolgården, Boda, "
Fru Elin Nilsson, Nolhagen, Slätte, "
Johan Lundkvist, Nolhagen, Slätte, "
Karl Karlsson, Nolhagen, Slätte, "
Ivar Larsson, Nolhagen, Slätte, "
Inspektor Harald Larsson, Slätte gård, "
Otto Gustavssons sterbhus, Nolgården, Boda, "
Johan August Löfgren, Nolgården, Slätte, " .

Skara den 18 april 1941.

Bilaga 5.

Förening.

Undertecknade, delägare i det företag, som avser dikning av vattensjuka marker tillhörande Kiösenödjan och Boda Nolgården i Fredsbergs socken av Skaraborgs län, gör härmed gemensam sak med sökandena till föreläggandet och yrkar att företaget utsträckes så, att ändamålsenlig torrläggning beredes mina marker.

Kiösenödjan den 30 oktober 1940

J. A. Löfgren

Föreestående förening vitsordas av oss synemän.

Torsten Johansson Ivar Johansson

15

6a

Bilaga 6 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av mark tillhörande Kröserödjan och Boda Nolgården i Fredsbergs socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning att handläggas vid sammanträde hos Fredrik Magnusson, Kröserödjan, fredagen den 16 maj klockan 12.45. Av förrättningen beröres Slätte, Kyrketorp samt Boda Svenningsgården, Sörgården och Östergården.

Skara den 18 april 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Fredsbergs sockens kyrka den 20 april 1941 betygas:

J. Ahlson
.....
.....pastor.....

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 18 april 1941.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

16

66

Bilaga 6 b.

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av mark tillhörande Kröserödjan och Boda Nolgården i Fredsbergs socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning att handläggas vid sammanträde hos Fredrik Magnusson, Kröserödjan, fredagen den 16 maj klockan 12,45. Av förrättningen beröres Slätte, Kyrketorp samt Boda Svenningsgården, Sörgården och Östergården.

Skara den 18 april 1941.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 72570

har 8 Kronor 50 öre

girerats till:

Tidning för Skaraborgs Län
Mariestad

Bokfört 28.4.1941 Postgiroekonomen

Kupong nr 48

Mariestads äldsta och mest spridda tidning

Mariestads-Tidningen

Tidning för Skaraborgs Län

Tryckeriet utför allt slags Bok- och Affärstryck

Postgiro nr 72 570. Telefon: 364.

Mariestad den 22/4 1941.

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Skara.

			Cm.	Ggr.		
1941.		Annons i Tidning för Skaraborgs Län:				
April.	22	Kung. ang. torrläggning i Fredsbergs s:n	5	1	8	50
			Kr.		8	50

Fordringar, understigande 25 kr., betalas per extra kontant. I övrigt högst 3 månaders kredit. Därefter bortfaller all ev. rabatt.
Postens kvitto gäller som vårt kvitto.

Bilaga 7 a.

FULLMAKT

för Gustav Gustavsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Boda Mölgården Nr 1 m. fl. hemman i Fredsbergs socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Gösäng den 12/5 1941

Ester Persson.

Bevittnas:

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

38500

Bilaga 7 b.

FULLMAKT

för Gustaf Gustafsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Boda Nolgården N:r 1 m. fl. hemman i Fredsbergs sock en och Skaraborgs län föra Min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 24/4 1941

J. Emil Eriksson

Bevittnas:

K. Ottosson. S. Gustafsson.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

38500

Bilaga 7 c.

FULLMAKT

för Gustav Gustavsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bada Nabb m. fl. hemman i Fredsberg socken och Skaraborg län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bada Nabb den 12/8 1941

Gustav Gustavsson

Bevittnas:

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

38500

Bilaga 7.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Fredbergs socken			
1/16	1⁴		Kröserödjan	Fredrik Magnusson		
				åker, mylla på sand	1	16.45
				" , "	2	16.40
				" , "	3	17.80
				" , "	4	17.85
				" , "	5	15.00
				" , "	6	13.70
				" , "	7	13.65
				" , "	8	12.50
				" , "	9	12.75
				" , "	10	12.50
				" , "	11	12.60
				" , "	12	12.40
				" , "	13	13.30
				" , "	14	14.30
				" , "	15	13.95
				" , "	16	16.60
				väg	17	—
				Summa:		
1/16	1⁵		Kröserödjan	Fredrik Magnusson		
				åker, mylla på sand	18	18.60
				" , "	19	18.60
				" , "	20	16.60
				" , "	21 a	14.35
				" , förbättras ej	21 b	—
				" , mylla på sand	22	14.05
				" , "	23	13.40
				" , "	24	12.15
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	52							510	265	20	800	416	-	270	150	80
	85							480	408	-	800	680	-	320	272	-
	43							640	275	20	800	344	-	160	68	80
	36							590	212	40	800	288	-	210	75	60
	11							640	70	40	800	88	-	160	17	60
	25							690	172	50	800	200	-	110	27	50
	67							690	462	30	800	536	-	110	73	70
	72							610	439	20	800	576	-	190	136	80
	28							530	148	40	800	224	-	270	75	60
	36							400	144	-	800	288	-	400	144	-
	13							450	58	50	800	104	-	350	45	50
	66							690	455	40	800	528	-	110	72	60
	60							640	384	-	800	480	-	160	96	-
	28							640	179	20	800	224	-	160	44	80
	24							450	108	-	800	192	-	350	84	-
	92							530	487	60	800	736	-	270	248	40
							28									
7	38						28		4270	30		5904	-		1633	70
	06							530	31	80	800	48	-	270	16	20
	09							530	47	70	800	72	-	270	24	30
	45							530	238	50	800	360	-	270	121	50
	33							510	168	30	800	264	-	290	95	70
							85									
	23							510	117	30	800	184	-	290	66	70
	19							400	76	-	800	152	-	400	76	-
	19							640	121	60	800	152	-	160	30	40
1	54						85		801	20		1232	-		430	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mylla på sand	25	1230
				" , "	26	1385
				" , "	27	1225
				" , "	28	1370
				" , "	29	1240
				" , "	30	1345
				" , "	31	1240
				" , "	32	1240
				" , förbättras ej	33	—
				täg	34	—
				Summa		
27/256	1 19		Boda Nolgården	Otto Gustavssons stedhus		
				åker, förbättras ej	35	—
				" , " "	36	—
				betesmark, förbättras ej	37	—
				åker, mylla på sand	38	995
				" , "	39	1005
				" , "	40	950
				" , "	41	970
				" , "	42	900
				" , "	43	"
				" , "	44	"
				täg	45	—
				Summa		
15/256	1 20		Boda Nolgården	Johan Gustavsson		
				åker, mylla på sand	46	1020
				Överföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	54						85		801	20		1232	–		430	80
	58							560	324	80	800	464	–	240	139	20
	28							400	112	–	800	224	–	400	112	–
	47							640	300	80	800	376	–	160	75	20
	24							480	115	20	800	192	–	320	76	80
	54							430	232	20	800	432	–	370	199	80
	49							350	171	50	800	392	–	450	220	50
	16							480	76	80	800	128	–	320	51	20
	17							480	81	60	800	136	–	320	54	40
							13									
							10									
4	47					1	08		2216	10		3576	–		1359	90
							30									
							20									
							50									
	41							750	307	50	800	328	–	50	20	50
	19							770	146	30	800	152	–	30	5	70
	76							640	486	40	800	608	–	160	121	60
	45							590	265	50	800	360	–	210	94	50
	38							530	201	40	800	304	–	270	102	60
	32							530	169	60	800	256	–	270	86	40
	28							430	120	40	800	224	–	370	103	60
							01									
2	79					1	01		1697	10		2232	–		534	90
	28							770	215	60	800	224	–	30	8	40
	28								215	60		224	–		8	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Önefört		
				åker, mylla på sand	47	9.55
				" , "	48	9.70
				" , "	49	9.10
				" , "	50	"
				väg	51	—
				"	52	—
				Summa		
3/256	1 21		Boda Nolgården	Johan Lövgren		
				åker, mylla på sand,	53	8.65
				" , "	54	8.60
				" , "	55	8.20
				" , "	56	8.15
				" , "	57	
				" , "	58	8.30
				tomt, förhöjtes ej	59	—
				Summa		
3/256	1 22		Boda Nolgården	Johan Olofssons stiftelses		
				åker, mylla på sand	60	8.05
				" , "	61	8.45
				" , "	62	8.60
				" , "	63	8.10
				" , "	64	8.05
				" , "	65	8.60
				tomt, förhöjtes ej	66	—
				väg	67	—
				Summa		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
utan med		28								215	60		224	–		8	40
55 65		50							510	255	–	800	400	–	290	145	–
40 50		47							590	277	30	800	376	–	210	98	70
70 80		41							430	176	30	800	328	–	370	151	70
70 80		42							430	180	60	800	336	–	370	155	40
								03									
								23									
	2	08						26		1104	80		1664	–		559	20
810 cm																	
med utan																	
65		33							510	168	30	800	264	–	290	95	70
45 70		34							480	163	20	800	272	–	320	108	80
85		14							400	56	–	800	112	–	400	56	–
90		39							370	144	30	800	312	–	430	167	70
45 90		23							370	85	10	800	184	–	430	98	90
90 75		13							450	58	50	800	104	–	350	45	50
								15									
	1	56						15		675	40		1248	–		572	60
4,5 cm																	
med utan																	
– 80		25							350	87	50	800	200	–	450	112	50
40 45		25							530	132	50	800	200	–	270	67	50
80 25		33							640	211	20	800	264	–	160	52	80
75		33							370	122	10	800	264	–	430	141	90
95 80		32							350	112	–	800	256	–	450	144	–
50 25		27							640	172	80	800	216	–	160	43	20
								10									
								09									
	1	75						19		838	10		1400	–		561	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/8	1"		Boda Nolgården	Karl Herman Brandt		
				åker, förhättras ej	68	
				" "	69	
				" , mylla på sandbl. lera	70	7.55
				" "	71	7.55
				Summa		
3/32	1 23		Boda Nolgården	Lennart Karlsson ~~Inom Ibetan Lådeer stabblas~~		
				åker, mylla på sand	72	8.25
				" "	73	8.20
				" "	74	8.30
				" "	75	8.65
				tomt, förhättras ej	76	—
				åker, mylla på sand	77	9.15
				" "	78	9.25
				" "	79	9.25
				" "	80	9.45
				" "	81	9.65
				" "	82	9.70
				" "	83	9.70
				" "	84	—
				" "	85	10.05
				" "	86	10.65
				" "	87	"
				" "	88	10.35
				" "	89	"
				" "	90	10.55
				" "	91	11.25
				" "	92	11.10
				Öncefäres		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
								50									
								52									
45		30							560	168	–	800	240	–	240	72	–
45		47							560	263	20	800	376	–	240	112	80
		77					1	02		431	20		616	–		184	80
80		34							350	119	–	800	272	–	450	153	–
85		26							320	83	20	800	208	–	480	124	80
75		15							370	55	50	800	120	–	430	64	50
65		13							430	55	90	800	104	–	370	48	10
								28									
1 45		35							530	185	50	800	280	–	270	94	50
1 35		33							590	194	70	800	264	–	210	69	30
70		30							400	120	–	800	240	–	400	120	–
50		26							510	132	60	800	208	–	290	75	40
1 90		31							290	89	90	800	248	–	510	158	10
1 85		33							320	105	60	800	264	–	480	158	40
85		32							320	102	40	800	256	–	480	153	60
85		29							320	92	80	800	232	–	480	139	20
100		19							240	45	60	800	152	–	560	106	40
35		16							590	94	40	800	128	–	210	33	60
35		09							590	53	10	800	72	–	210	18	90
70		32							400	128	–	800	256	–	400	128	–
70		26							400	104	–	800	208	–	400	104	–
50		24							510	122	40	800	192	–	290	69	60
30		20							610	122	–	800	160	–	190	38	–
45		21							530	111	30	800	168	–	270	56	70
	5	04						28		2117	90		4032	–		1914	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				betesmark, stenbunden	93	1085
				åker, mylla på sand	94	1165
				" "	95	1175
				" "	96	1120
				" "	97	1070
				" "	98	1025
				" "	99	1020
				" "	100	995
				" "	101	990
				" "	102	980
				" "	103	970
				" "	104	1060
				" "	105	1050
				" "	106	1060
				" "	107	1090
				" "	108	1120
				" "	109	1150
				" "	110	1210
				väg	111	—
				"	112	—
				"	113	—
				Summa		
avs	1 13		Bada Nolgården	Mel Ivar Larsson		
				åker, mylla på sand	114	1275
				" "	115	1295
				" "	116	"
				" "	117	1305
				Överföres		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
med 1/20	5	04						28		2117	90		4032	–		1914	10
40				27					200	54	–	300	81	–	100	27	–
95		34							290	98	60	800	272	–	510	173	40
85		21							350	73	50	800	168	–	450	94	50
35		42							610	256	20	800	336	–	190	79	80
50		43							530	227	90	800	344	–	270	116	10
20		25							670	172	50	800	200	–	110	27	50
25		33							670	221	10	800	264	–	130	42	90
50		29							530	153	70	800	232	–	270	78	30
55		30							510	153	–	800	240	–	290	87	–
55		29							510	147	90	800	232	–	290	84	10
65		31							450	139	50	800	248	–	350	108	50
50		41							530	217	30	800	328	–	270	110	70
60		42							480	201	60	800	336	–	320	134	40
60		40							480	192	–	800	320	–	320	128	–
40		37							590	218	30	800	296	–	210	77	70
10		28							750	210	–	800	224	–	50	14	–
50		54							530	286	20	800	432	–	270	145	80
50		67							530	355	10	800	536	–	270	180	90
								18									
								16									
								04									
	11	30		27				66		5496	30		7121	–		3624	70
med 1/20																	
65		52							450	234	–	800	416	–	350	182	–
45		12							560	67	20	800	96	–	240	28	80
60 45		13							560	72	80	800	104	–	240	31	20
50 35		25							610	152	50	800	200	–	190	47	50
	1	02								526	50		816	–		289	50

90 40/81 121

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Önefärt		
				åker, mylla på sand	118	13.05
				Summa		
avs	2 10		Boda Svenningsgården	Karl Edvin Andersson		
				åker, mylla på sand	119	15.25
				" " "	120	15.35
				" " "	121	15.85
				Summa		
avs	3 4		Boda Södergården	Elin Josefina Nilsson		
				åker, mylla på sand	122	15.45
				" " "	123	15.25
				" " "	124	14.60
				" " "	125	14.65
				" " "	126	14.70
				" " "	127	14.80
				mäg	128	
				Summa		
avs	4 7		Boda Östergården	Johan Erik Lundkvist		
				åker, mylla på sand	129	14.70
				Summa		
	4 6		Boda Östergården	Johan Erik Lundkvist		
				åker, mylla på sand	130	14.25
				Summa		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
med sten	1	02								526	50		816	–		289	50
35		55							610	335	50	800	440	–	190	104	50
	1	57								862	–		1256	–		394	–
75		07							400	28	–	800	56	–	400	28	–
65		10							450	45	–	800	80	–	350	35	–
15		09							720	64	80	800	72	–	80	7	20
		26								137	80		208	–		70	20
utan med sten																	
70		17							430	73	10	800	136	–	370	62	90
50		22							530	116	60	800	176	–	270	59	40
45		21							560	117	60	800	168	–	240	50	40
40		15							590	88	50	800	120	–	210	31	50
35		25							610	152	50	800	200	–	190	47	50
25		10							670	67	–	800	80	–	130	13	–
								05									
	1	10						05		615	30		880	–		264	70
med sten utan 25 10		39							750	292	50	800	312	–	50	19	50
		39								292	50		312	–		19	50
40 25		32							670	214	40	800	256	–	130	41	60
		32								214	40		256	–		41	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
avs	4 6		Byda Östergården	Karl Gunnar Karlsson		
				åker, mylla på sand	131	13.40
				" "	132	13.50
				" "	133	13.60
				" "	134	13.80
				" "	135	14.00
				Summa		
1	1 1		Slätte	Anders Bergengren		
				åker, mylla på sand	136	12.35
				" "	137	12.15
				" "	138	"
				" "	139	11.95
				" "	140	11.90
				" "	141	11.85
				" "	142	11.80
				" "	143	11.90
				" "	144	11.85
				" "	145	11.95
				" "	146	12.10
				" "	147	"
				" "	148	12.05
				" "	149	"
				" "	150	12.10
				" "	151	12.20
				" "	152	12.20
				" "	153	12.25
				" "	154	12.20
				" "	155	"
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
40		29							590	171	10	800	232	–	210	60	90
30		28							640	179	20	800	224	–	160	44	80
35		30							610	183	–	800	240	–	170	57	–
20		29							690	200	10	800	232	–	110	31	90
10		32							750	240	–	800	256	–	50	16	–
	1	48								973	40		1184	–		210	60
Nu räkna kunna till 55 ar																	
15		56							750	420	–	800	448	–	50	28	–
30		31							670	207	70	800	248	–	130	40	30
30		66							670	442	20	800	528	–	130	85	80
45		60							590	354	–	800	480	–	210	126	–
50		65							560	364	–	800	520	–	240	156	–
55		70							530	371	–	800	560	–	270	189	–
60		83							510	423	30	800	664	–	290	240	70
50		72							560	403	20	800	576	–	240	172	80
30		20							670	134	–	800	160	–	130	26	–
20		22							720	158	40	800	176	–	80	17	60
20		21							720	151	20	800	168	–	80	16	80
20		18							720	129	60	800	144	–	80	14	40
25		17							690	117	30	800	136	–	110	18	70
25		18							690	124	20	800	144	–	110	19	80
20		19							720	136	80	800	152	–	80	15	20
25		22							690	151	80	800	176	–	110	24	20
15		16							750	120	–	800	128	–	50	8	–
20		15							720	108	–	800	120	–	80	12	–
25		16							690	110	40	800	128	–	110	17	60
25		16							690	110	40	800	128	–	110	17	60
	7	23								4537	50		5784	–		1246	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mylla på sand	156	12.20
				" "	157	"
				" "	158	12.05
				" "	159	"
				" "	160	12.00
				" "	161	12.10
				" "	162	12.15
				" "	163	12.20
				" "	164	12.30
				" förbättras ej	165	
				" "	166	
				väg	167	
				Summa		
			Båda Svenningsgården	åker, förbättras ej	168	
				" "	169	
				" "	170	
				" "	171	
				väg	172	
				Summa		
1/2	1		Kyrketorp	Gustaf Svan Göran Larsson		
				åker, förbättras ej	173	
				" "	174	
				" "	175	
				" "	176	
				" "	177	
				" "	178	
				Överföres		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	7	23								4537	50		5784	–		1246	50
25		17							690	117	30	800	136	–	110	18	70
25		15							690	103	50	800	120	–	110	16	50
55		27							530	143	10	800	216	–	270	72	90
60		26							510	132	60	800	208	–	270	75	40
65		29							480	139	20	800	232	–	320	92	80
55		29							530	153	70	800	232	–	270	78	30
50		28							560	156	80	800	224	–	240	67	20
45		28							590	165	20	800	224	–	210	58	80
35		26							640	166	40	800	208	–	160	41	60
								23									
								08									
								14									
	9	48						45		5815	30		7584	–		1768	70
								33									
								30									
								54									
								66									
								06									
								1 79									
								47									
								73									
								65									
								36									
								57									
								18									
								2 96									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				åker, förbättras ej	179
				" "	180
				" "	181
				" "	182
				" "	183
				" "	184
				" "	185
				" "	186
				" "	187
				" "	188
				" "	189
				" "	190
				" "	191
				" "	192
				" "	193
				" "	194
				" "	195
				" "	196
				Summa	
1/4	4⁴		Boda Östergården	Gustaf Ivan Georg Larsson	
				åker, förbättras ej	197
				" "	198
				" "	199
				" "	200
				Summa	
				Allmänna vägar m. m.	
				Landsväg	201
				S. J. järnväg	202
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						2	76									
							14									
							14									
							18									
							10									
							12									
							17									
							31									
							52									
							47									
							44									
							58									
							62									
						1	20									
						1	29									
							15									
							18									
							32									
							55									
						10	44									
							14									
							24									
							26									
							26									
							90									
							78									
						1	42									
						2	20									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.		
1/16	1 14		Köserödjan	Fredrik Magnusson	lön
1/16	1 5		Köserödjan	Fredrik Magnusson	lön
27/256	1 19		Boda Nolgården	Otto Gustavssons stenblus	
15/256	1 20		Boda Nolgården	Johan Gustavsson	lön
3/256	1 21		Boda Nolgården	Johan Lövgren	lön
3/256	1 22		Boda Nolgården	Johan Olofssons stenblus	
1/8	1 11		Boda Nolgården	Karl Herman Brandt	
3/32	1 23		Boda Nolgården	Lennart Karlsson ~~Sven Gustav Jacobs stenblus~~	lön
avs	1 13		Boda Nolgården	Axel Ivar Larsson	
avs	2 10		Boda Svenningogården	Karl Edvin Andersson	
avs	3 4		Boda Södergården	Elin Josefina Nilsson	lön
avs	4 7		Boda Östergården	Johan Erik Lundkvist	
	4 6		Boda Östergården	Johan Erik Lundkvist	
avs	4 6		Boda Östergården	Karl Gunnar Karlsson	
1	1 1		Slätte	Anders Bergengren	
			Boda Svenningogården		
1/2	1 1		Kyrketorp	Gustaf Ivar Georg Larsson	
1/4	4 4		Boda Östergården	Gustaf Ivar Georg Larsson	
				Allmänna vägar m m	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	38						28		4270	30		5904	-		1633	70
4	47					1	08		2216	10		3576	-		1359	90
2	79					1	01		1697	10		2232	-		534	90
2	08						26		1104	80		1664	-		559	20
1	56						15		675	40		1248	-		572	60
1	75						19		838	10		1400	-		561	90
	77					1	02		431	20		616	-		184	80
11	30		27				66		5496	30		9121	-		3624	70
1	57								862	-		1256	-		394	-
	26								137	80		208	-		70	20
1	10						05		615	30		880	-		264	70
	39								292	50		312	-		19	50
	32								214	40		256	-		41	60
1	48								973	40		1184	-		210	60
9	48						45		5815	30		7584	-		1768	70
						1	79									
						10	44									
							90									
						2	20									
46	70		27			20	48		26640	-		37441	-		11801	-

Skiöseröd den 16 maj 1941

[illegible]

Statens [illegible]

Torsten Johansson Ivar Johansson

Biträdande goda män

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	Ersättningslängd							
	Ersättningar för intrång av jordupplag							
			m³					
Kyrketorp 1¹	Gustaf Larsson	25-26+81	160	16	25	60		
Boda Svenningsg:n	Karl Johansson	25+15-25+70	15	16	2	40	28	-
					Summa:		28	-
	Ersättningar för mark, som åtgår till dikes breddning							
			m²					
Kyrketorp 1¹	Gustaf Larsson	25-26+81	225	8	18	-		
Boda Svenningsg:n	Karl Johansson	25+15-25+70	30	8	2	40	20	40
					Summa:		20	40

Kröserödjan den 16 maj 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Torsten Johansson Ivar Johansson

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

392241

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+81 25-26	181	Sträckan A-B								
		Schaktning för öppet av-								
		loppsdike av:								
+70 25-25	70	sandbl. lera m³	30	1:-			30	-		
+70 +81 25 -26	111	" " , all jord åt								
		vänster m³	145	1.25			181	25	211	25
		För arbetets tillsyn samt								
		oförutsedda utgifter till-								
		lägges c:a 15 %							35	35
		Ersättningar enl. Bil. B								
		för intrång av jordupplag					28	-		
		för bortgrävd mark					20	40	48	40
							Summa:		295	-
+81 +16 26 -29	235	Sträckan B-C /ytvattendike/								
		Schaktning av sandblandad								
		lera m³	105	1.25			131	25		
+32 27		Trumma av 18" betongrör,								
		typ B, b = 4 m			70	-				
+95 +8 28 -29	9	D:o b = 9 m			140	-	210	-	341	25
		Tillägges c:a 15 %							53	75
							Summa:		395	-
+81 +68 26 -28a	187	Sträckan B-C /täckt ledning/								
		10" betongrör m	187	2.30			430	10		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	187	0.90			168	30		
+81 26		Kringgjutning av rörutlopp					40	-		
+68 28a		Brunn typ C, d = 0.60 m					40	-	678	40
		Tillägges c:a 15 %							101	60
							Summa:		780	-
+16 +98 29 -30	182	Sträckan C-D								
		Schaktning för ytvatten-								
		dike av sandbl. lera m³	75	1.25			93	75		
		Överföres:					93	75		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					93	75		
		9" betongrör m	182	2:-			364	-		
+16 +10 29 -30	94	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	94	0.70	65	80				
+10 +72 30 -30	62	D:o "	62	1.40	86	80				
+72 +98 30 -30	26	D:o "	26	0.70	18	20	170	80		
+33 +98 30 ,30		Brunn typ C, d = 0.60 m	2	40:-			80	-	708	55
		Tillägges c:a 15 %							106	45
							Summa:		815	-
+98 +59 30 -31	61	Sträckan D-E								
		Schaktning för ytvatten-								
		dike av sandbl. lera m^3	20	1.25			25	-		
		9" betongrör m	61	2:-			122	-		
+98 +25 30 -31	27	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	27	0.70	18	90				
+25 +59 31 -31	34	D:o "	34	1.65	56	10	75	-		
+59 31		Brunn typ C, d = 0.60 m					40	-		
+57 31		Trumma av 15" betongrör,								
		typ B, b = 4 m					55	-	317	-
		Tillägges c:a 15 %							48	-
							Summa:		365	-
+59 +56 31 -33	197	Sträckan E-F								
		Schaktning för ytvatten-								
		dike av sandbl. lera m^3	60	1.25			75	-		
		8" betongrör m	197	1.70			334	90		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	197	1.40			275	80		
+30 +56 32 ,33		Brunn typ C, d = 0.60 m	2	40:-			80	-		
+27 32		Trumma av 15" betongrör,								
		typ B, b = 4 m					55	-	820	70
		Tillägges c:a 15 %							124	30
							Summa:		945	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARS
356388

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+56 +66 33 -35	210	Sträckan F-G								
	207	Schaktning för ytvatten-								
		dike av sandbl. lera m^3	100	1.25			125	-		
	210	8" betongrör m	210	1.70			357	-		
+56 33 -34	44	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	44	0.85	37	40				
+83 34 -34	83	D:o "	83	0.70	58	10				
+83 +94 34 -34	11	D:o "	11	0.80	8	80				
+94 +66 34 -35	72	D:o "	72	0.55	39	60	143	90		
+94 +66 34 ,35		Brunn typ C, d = 0.60 m	2	40:-			80	-		
+59 33		Trumma av 15" betongrör,								
		typ B, b = 4 m					55	-	760	90
		Tillägges c:a 15 %							114	10
							Summa:		875	-
+66 +86 35 -40	520	Sträckan G-H								
		Schaktning för ytvatten-								
		dike av sandbl. lera m^3	265	1.25			331	25		
+66 +7 35 -38	241	6" tegelrör m	241	1.15	277	15				
+7 +86 38 -40	279	5" " "	279	0.80	223	20	500	35		
+66 +90 35 -37	224	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	224	0.50	112	-				
+90 +7 37 -38	17	D:o "	17	1.05	17	85				
+7 +30 38 -38	23	D:o "	23	0.95	21	85				
+30 +86 38 -40	256	D:o "	256	0.45	115	20	266	90		
+7 +76+53 38,38 ,39 +93 +86 39,40		Brunn typ C, d = 0.45 m	5	30:-			150	-	1248	50
		Tillägges c:a 15 %							186	50
							Summa:		1435	-
+86 +50 40 -42	156	Sträckan H-J								
		4" tegelrör m	156	0.60			93	60		
+86 +36 40 -41	42	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	42	0.50	21	-				
+36 +50 41 -42	114	D:o "	114	0.35	39	90	60	90		
		Överföres:					154	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					154	50		
42 +50		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	189	50
		Tillägges c:a 15 %							30	50
							Summa:		220	-
0-1 +4	104	Sträckan C-K								
		5" tegelrör m	104	0.80			83	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	104	0.50			52	-		
1 +4		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	170	20
		Tillägges c:a 15 %							24	80
							Summa:		195	-
10-11 +22	122	Sträckan D-L								
10-10 +86	86	8" tegelrör m	86	1.85	159	10				
10 -11 +86 +22	36	6" " "	36	1.15	41	40	200	50		
10 -10 +48	48	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	48	0.85	40	80				
10 -10 +48 +86	38	D:o "	38	0.60	22	80				
10 -11 +86 +22	36	D:o "	36	0.45	16	20	79	80		
10 ,11 +86 +22		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	350	30
		Tillägges c:a 15 %							49	70
							Summa:		400	-
60-62 +19	219	Sträckan E-M								
		9" betongrör m	219	2:-			438	-		
60-60 +30	30	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	30	1.05	31	50				
60 -62 +30 +19	189	D:o "	189	0.65	122	85	154	35		
61 ,62 +10 +19		Brunn typ A, d = 0.60 m	2	45:-			90	-	682	35
		Tillägges c:a 15 %							102	65
							Summa:		785	-
62 -64 +19 +8	189	Sträckan M-N								
		8" tegelrör m	189	1.85			349	65		
62 -63 +19 +8	89	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	89	0.55	48	95				
		Överföres:			48	95	349	65		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			48	95	349	65		
+8 +8 63 -64	100	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	100	0.65	65	-	113	95		
+8 +8 63 ,64		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	533	60
		Tillägges c:a 15 %							81	40
							Summa:		615	-
+8 +70 64 -65	162	Sträckan N-O								
		4" tegelrör m	162	0.60			97	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	162	0.35			56	70		
+70 65		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	188	90
		Tillägges c:a 15 %							26	10
							Summa:		215	-
+64 110-110	64	Sträckan M-P								
		4" tegelrör m	64	0.60			38	40		
+44 110-110	44	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	44	0.35	15	40				
+44 +64 110 -110	20	D:o "	20	0.45	9	-	24	40		
+64 110		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	97	80
		Tillägges c:a 15 %							17	20
							Summa:		115	-
+50 +31 54 -55	81	Sträckan N-R								
		6" tegelrör m	81	1.15			93	15		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	81	0.55			44	55		
+31 55		Brunn typ A, d = 0.45 m					35	-	172	70
		Tillägges c:a 15 %							27	30
							Summa:		200	-
+31 +84 55 -57	253	Sträckan R-S								
+31 +72 55 -56	141	5" tegelrör m	141	0.80	112	80				
+72 +84 56-57	112	4" " "	112	0.60	67	20	180	-		
+50 +84 54 -57	253	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	253	0.35			88	55		
		Överföres:					268	55		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					268	55		
+72 +84 56 ,57		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	338	55
		Tillägges c:a 15 %							51	45
							Summa:		390	-
+16 120-122	216	Sträckan R-T								
+12 120-121	112	4" tegelrör m	112	0.60	67	20				
+12 +16 121 -122	104	3" " "	104	0.37	38	48	105	68		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	112	0.45	50	40				
		D:o "	104	0.40	41	60	92	-		
+12 +16 121 ,122		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	35:-			70	-	267	68
		Tillägges c:a 15 %							42	32
							Summa:		310	-
+22 80-84	422	Sträckan F-U								
+67 80-80	67	8" tegelrör m	67	1.85	123	95				
+67 +92 80 -82	225	5" " "	225	0.80	180	-				
+92 +47 82 -83	55	4" " "	55	0.60	33	-				
+47 +22 83 -84	75	3" " "	75	0.37	27	75	364	70		
+25 80-80	25	Grävning, läggning och								
		återfyllning m	25	0.95	23	75				
+25 +67 80 -80	42	D:o "	42	0.55	23	10				
+67 +50 80 -82	183	D:o "	183	0.35	64	05				
+50 +92 82 -82	42	D:o "	42	0.50	21	-				
+92 +47 82 -83	55	D:o "	55	0.45	24	75				
+47 +22 83 -84	75	D:o "	75	0.30	22	50	179	15		
+67+68+50 80,81,82, +47+22 83,84		Brunn typ A, d = 0.45 m	5	35:-			175	-	718	85
		Tillägges c:a 15 %							106	15
							Summa:		825	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

392239

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag:								
	181	Sträckan A-B							295	-
	235	" B-C /ytvattendike/					395	-		
	187	" B-C /täckt ledning/					780	-	1175	-
	182	" C-D							815	-
	61	" D-E							365	-
	197	" E-F							945	-
	210	" F-G							875	-
	520	" G-H							1435	-
	156	" H-J							220	-
	104	" C-K							195	-
	122	" D-L							400	-
	219	" E-M							785	-
	189	" M-N							615	-
	162	" N-O							215	-
	64	" M-P							115	-
	81	" N-R							200	-
	253	" R-S							390	-
	216	" R-T							310	-
	422	" F-U							825	-
Summa:	3761						Summa:		10175	-

Kröserödjan den 16 maj 1941.

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att å sträckan 25+70 - 26+81 diket utvidgas åt sydöstra sidan,

att å sträckan 25+70 - 26+81 all dikesjord läggas på sydöstra sidan om avloppet,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de stammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att grenledningar ej få inkopplas i rörsträng utan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden, i vilken rören läggas, är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, brunnar och rörutlopp skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att rörtrumma lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under. fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Kröserödjan den 16 maj 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga F.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Fredaberg socken				
			Kröserödjan				
5 1/16	1 4	lön	Fredrik Magnusson	sök.			
6 1/16	1 5	lön	Densamme	sök.			
			Boda Nolgården				
27/256	1 19	ej lön	Otto Gustavssons stenblus				
1 15/256	1 20	lön	Johan Gustavsson				
2 3/256	1 21	lön	Johan Löfgren	sök.			
3/256	1 22	ej lön	Johan Olofssons stenblus				
1/8	1 11	ej lön	Karl Herman Brandt				
3 3/32	1 23	lön	~~Lennart Kg 13305~~ ~~Inga Lutan Ladens stenblus~~	sök.	bida föräldrarna leder, fadern Gustaf Larsson, förmyndare		
avs	1 13	ej lön	Axel Ivar Larsson				
			Boda Svennings gården				
avs	2 10	ej lön	Karl Edvin Andersson				
			Boda Lövgården				
4 avs	3 4	lön	Elin Josefina Nilsson				
			Boda Östergården				
avs	4 7	ej lön	Johan Erik Lundkvist				
–	4 6	ej lön	Densamme				
avs	4 6	ej lön	Karl Gunnar Karlsson				
			Slätte				
1	1 1	ej lön	Anders Bergengren				
			Summa:				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1633:70		70%		ytt l		1408:63	13.844	116:83	✓ l y
1359:90		70%		ytt l		1172:57	11.524	97:24	✓ l y
534:90				nytt lån		461:23	4.533	38:25	⊙
559:20					—	482:09	4.738	37:98	✓ l
572:60		~~70%~~		~~ytt l.~~	ej ytt	493:69	4.852	40:94	✓ l y
561:90				nytt lån		484:43	4.761	40:18	⊙
184:80				—		159:34	1.566	13:21	
3624:70		70%		ytt l		3125:25	30.715	259:19	✓ l y
394:-				—	nytt lån	339:74	3.337	28:18	⊙
70:20						60:54	0.595	5:02	
264:70					— l	228:23	2.243	18:93	✓ l
19:50						16:79	0.165	1:37	
41:60						35:82	0.352	2:97	
210:60						181:62	1.785	15:06	
1768:70				nytt lån		1525:03	14.988	126:48	⊙
11801:—						10175:—	100.000	843:85	

Kröscrödjan den 16 maj 1941.

Statens e. lantbruksinspektör

Torsten Johansson Ivar Johansson

Biträdande gode man

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000

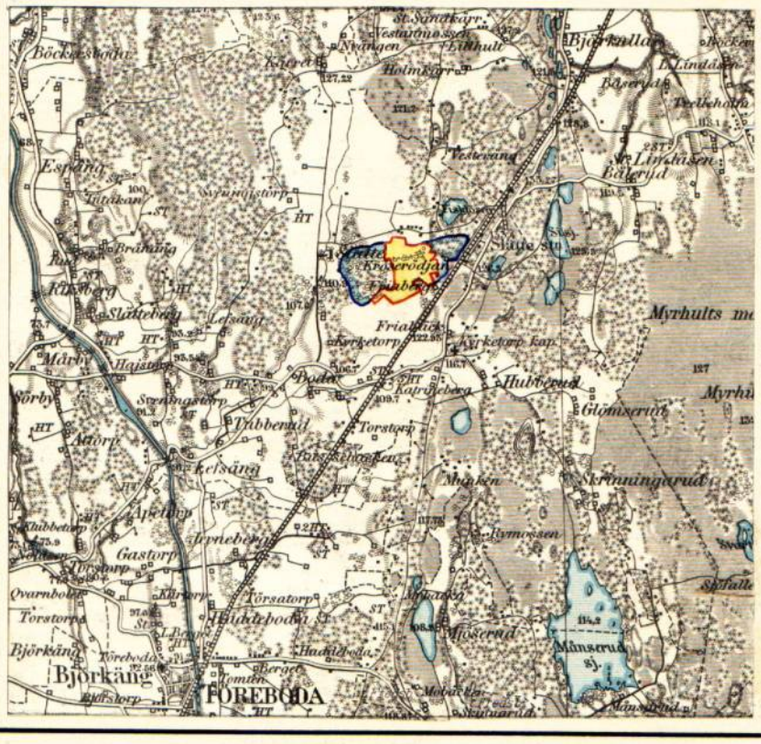

Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av vattenbesvärade marker tillhörande Kröserödjan och Boda Nolgården i Fredsbergs socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Efter att den 28 juli 1939 hava erhållit Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava nödiga förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Avdikningsområdets läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 7 km norr om Töreboda, inom Börstorpsåns nederbördsområde nr 139. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gräns med blå linje.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av öppet dike samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga

lutningsförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan, och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-J, C-K, D-L, E-M-N-O, M-P, N-R-S, R-T och F-U.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över avdikningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, vars torrläggning till ändamålsenligt djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike, med dubbla blå linjer betecknas öppet yt- och flodvattendike. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	B	129	hektar, vid punkt	L	3.1	hektar
	C	105	"	61+10	16.8	"
	30+33	100	"	M	15.6	"
	D	97.5	"	63+8	13.4	"
	E	90	"	N	12.5	"
	32+30	71	"	O	1.4	"
	F	66	"	P	1.0	"
	34+94	55	"	R	8.8	"
	G	43	"	56+72	4.7	"
	38+7	33	"	S	3.2	"
	38+76	31.3	"	121+12	2.2	"
	39+53	29.8	"	T	1.2	"

vid punkt	39+92	29.0 hektar,	vid punkt	80+67	6.0	hektar
	H	25.8 "		81+68	4.2	"
	J	1.3 "		82+50	3.8	"
	K	2.0 "		83+47	2.3	"
	10+86	6.7 "		U	1.2	"

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner. Den med yt- och flodvattendike kombinerade rörledningen B-C-D-E-F-G har dimensionerats för en avrinning av 0.25 sekundliter pr hektar.

5. Broar och trummor.

I företaget ingår anläggandet av fem rörtrummor i enlighet med kostnadsförslaget och upprättad typritning.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 20:40, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 28:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 10175 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att uppdelning av företaget i förberedande avdelningar icke skall göras. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angivas i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med sjutton /17/ kronor 70 öre, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i-fråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1945 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av företagets trummor skall även i framtiden åvila den eller dem som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar eller trummor.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifter-

na i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtage alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Boda dikningsföretag av år 1941".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären

skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Kröserödjan den 16 maj 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Torsten Johansson ..... Ivar Johansson .....

Biträdande gode män.

Slutte

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Boda diknings företag år 1941

i Fredsberga socken och Skaraborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	st.	37	0,50			18	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I							
		1) i åker, raklinje	km.	0,7	1,50	1	05		
		kroklinje	„	4,0	3,00	12	–		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 32 ar	st.	144	0,24	34	56		
			har	46,70	0,78	36	42		
		äng och odlingsmark, medelareal 27 ar	st.	1	0,18	–	18		
			har	0,27	0,58	–	15		
		annan mark och impediment, medelareal 34 ar	st.	58	0,14	8	12		
			har	20,48	0,42	8	60		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet				4	–		
		övriga regalark blad	st.					105	08
			Överföres					123	58

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				123 58
		Avvägning:				
1940 1940	15-21 7 22/11	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	7	12,00	84 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr har har	67.45	0.50	33 72	
		avvägda punkter st.	390	0.03	11 70	
		i annan mark, medelantal punkter pr har „				
		avvägda punkter „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1.8	2,00	3 60	
		i annan mark „		5,00		133 02
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 33 ar, st.	203	0.05	10 15	
		har	67.45	0.10	6 74	16 89
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	203	0,04		8 12
		Markvärdering:				
1940	30/10	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/3	12,00	4 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 —	
		för övriga kilometer st.	2.6	1,50	3 90	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	290	0,06	17 40	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	145	0,12	17 40	46 70
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	1.1	3.00	3 30	
		2) befintligt avlopp eller vall „	4.5	3.50	15 75	19 05
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	9	0.12	1 08	
		„				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	17	0.25	4 25	
		„				
		„				5 33
		Antal profil- och sektionsritningar „	2	3,00		6 —
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 —	
		för vattenområdets areal km.²		0,02		
1940	29-30 7	dagar	1	12,00		12 —
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1.6	3,50	5 60	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen m.² sektion på „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „	2.7	6,00	16 20	
		2) „ „ över 20 „ omin. avr. „		10,00	10 -	31 80
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	94	0,03	2 82	3 82
		Överföres				406 31

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					406	31
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2	—	5	—
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.	0.8	2,50	2	—		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² *sektion på* „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	3.0	4,00	12	—		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen m² *sektion på* „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			10	17	24	17
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete			5	—		
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar st.		3,00			5	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	390	0,01			3	90
		Översiktskarta, *§ 41*					4	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.	4	0,25	1	—	2	50
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	15	0,30	4	50		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			6	50
		Utlåtande ~~***och betänkande***~~***,*** *§ 45* sid.	7	3,00			21	—
1940	30/10	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46, mom. 1,* dagar	1¾	12,00			21	—
1941	16/5							
1941	3/4	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ~~ang. avdel. bilder~~ „	½	12,00			6	—
1940	8-9/10	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* dagar	1	12,00			12	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „	½	12,00	6	—		
		utlopp för täckt ledning „	⅓	12,00	4	—		
		slamficka „		12,00				
							10	—
		Lösen för: *Summa kronor*					527	38
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			7	—		
		övriga regalark blad st.						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skala 1: 4000, medelareal 33 *ar ägofigurer* st.	203	0.07	14	21		
		har	67.45	0.14	9	44		
		Överföres			30	65		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			30	65		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5	91		
		3) insättning av höjdlägestal st.	390	0,02	7	80		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	94	0,05	4	70	50	81
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag ell. vall „	0.5	3.00	1	50		
		nytt avlopp eller vall „	0.8	5.00	4	–		
		ändring av befinligt avlopp „	3.0	6.00	18	–		
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			4	61		
		3) broar och trummor, „ „			5	–		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	2	3,00	6	–	39	11
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp ~~och slamficka~~ „	5/6	12,00	10	–		
							10	–
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid.	55	0,55			30	25
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	–
		Summa kronor					134	17
		Övriga förrättningskostnader.						
		Hantlangning dagar	16½	6.00	99	–		
		Lösen av förordnande jämte kommissionärsarvode			1	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden			18	70		
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			11	–	129	70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			49	60		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagar	½	6.00	3	–	52	60
		Summa kronor					182	30
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					527	38
		Lösen för kopior och avskrifter					134	17
		Övriga förrättningskostnader					182	30
		Summa kronor					843	85

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till nedanstående *häradsrätt.*

Mörsrödjan *den* 16 maj *19*41

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392212

Nr. 5 F. nr 174 224/43 Kmb

Fördragn.

FÖREDRAGET DEN 21 MRS 1950 I LANTBRUKSSTYRELSEN

RAPPORT

över verkställd beordrad avsyning

Företag: "Boda dikningsföretag av år 1941" i Fredsbergs socken
(namn, socken och län)
av Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: Inspektor Harald Larsson
~~Kontrollant~~ ~~Endeintressent~~ Slätte gård, Töreboda

LANTBRUKSSTYRELSEN 3 FEB 1950 DIARIE NR 255 SAKE NR

Arbetsplanen fastställd den 27 april 1943

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.300:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.920:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1/9 1947

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Stig Lundblad den 27/9 1949, har befunnits att företaget var utfört enligt den 27 april 1943 fastställd arbetsplan med undantag för, att rördiket F - U /sträckan 80 - 80 + 67 och 83 + 47 - U/, G - H - J /sträckan 38 + 7 - J/, N - O, R - T, R - S samt flödesdiket G - H /35 - H/ inte voro utförda. Dikningsarbetena fortsätter.

Skara den 28/9 1949.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Ny avs. enl. anteckning å kortet 0290/49

Ny syn anslutad den 31 maj 1948
föreslaget bidrag 8.300
-"- lån 7.930
9/2-50

Ansökan om avsyning skulle insändas t. Lbstyr. gr. assistent Lundblad 7/3. 50

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 532546

224/43

Inbag.

FÖREDRAGET
DEN 21 MRS 1950
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MRS. 1950
DIARIE Nr J 483
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm 16.

Undertecknade, såsom styrelse för "Boda diknings-företag av år 1941" i Fredsbergs socken av Skaraborgs län, få härmed vördsamt meddela att företaget avstår från det den 27 april 1943 beviljade bidraget å kr. 5.300:-- och lånet å kr. 3.920:--.

Slätte gård den mars 1950.

H Larsson Gustaf Larsson

Oskar Magnusson

Utdrag ur Protokoll/fört vid sammanträde med
Boda dikningsföretag d. 17 mars 1949.

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MRS 1950
DIARIE Nr 483
SAK Nr

Samtliga delägare var närvarande.

- -

§ 2:

Val av styrelse, varav ordf. med suppl. väljes för två år, de övriga för ett år. Valda blevo:

Ordinarie	Suppl.
Harald Larsson, Slätte gård	K-A. Gustafson, Boda
Gustav Larsson, Boda	Johan Lundkvist, Nolhagen
Oskar Magnusson, Kröserödjan	Daniel Ekberg, Nolhagen

Till ordf. och kassör valdes ovannämnde H. Larsson.

- -

Boda den 17 mars 1949.
K-A. Gustafson.

Vidimeras:

Filip Ahlbäck   Eric Strömberg

21656

DIARIE N.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV. 1943

REKVISITION.

Undertecknade, ordförande i styrelsen för det torrläggningsföretag, benämnt Boda dikningsföretag av år 1941 i Fredsbergs socken av SKARABORGS LÄN

till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 april 1943 anvisat, förutom lån från statens avdikningslånefond, ett **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** av 5.300 kronor får härmed vördsamt anhålla, att första delen av **statsbidraget** måtte sändas till lantbrukaren Fredrik Magnusson adress Kröserödjan, Slätte pr Töreboda; och gäller denna skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Kröserödjan pr Töreboda den 5/6 1943

Fredrik Magnusson Kröserödjan Slätte

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Gustaf Larsson
Yrke: Arrendator
Adress: Slätte Töreboda

Edvin Andersson
Yrke: Lägenhetsägare
Adress: Slätte Töreboda

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

1. 1942. 1 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
16942

21656

DIARIE N.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 NOV. 1943

REKVISITION

Undertecknade, ordförande i styrelsen för det torrläggningsföretag, benämnt Boda dikningsföretag av år 1941 i Fredsbergs socken av SKARABORGS LÄN

till vilket företag den 27 april 1943 anvisats, förutom statsbidrag från statens avdikningsanslag, ett ***lån från statens avdikningslånefond*** av 3.920 kronor, får härmed vördsamt anhålla, att första delen av ***lånet*** måtte sändas till lantbrukaren Fredrik Magnusson adress Kröserödjan, Slätte, pr Töreboda; och gäller denna skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Kröserödjan pr Töreboda den 5/6 1943

Fredrik Magnusson Kröserödjan Slätte

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Gustaf Larsson
Yrke: Arrendator
Adress: Slätte Tareboda

Edvin Andersson
Yrke: Lägenhetsägare
Adress: Slätte Töreboda

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

2. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
39143

27/4 43

F Ö R T E C K N I N G

över de av "Boda dikningsföretag av år 1941" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län	
		Fredsbergs socken	
15/256	1^{20}	Boda Nolgården	Johan Gustavsson ✓
3/256	1^{21}	Boda Nolgården	Johan Löfgren ✓
3/32	1^{23}	Boda Nolgården	Lennart Karlsson ✓
avs.	3^{4}	Boda Sörgården	Elin Josefina Nilsson ✓
1/16	1^{4}	Kröserödjan	Fredrik Magnusson ✓
1/16	1^{5}	Kröserödjan	Fredrik Magnusson ✓

Skara den 15 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bevis

Koncept.

~~RAPPORT~~

över verkställd avsyning

Företag: Broda Dikningsföretag av år 1941
(namn, socken och län)
i Fredsberg socken av Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: / ~~Förtroendeman~~: / ~~Ende intressent~~: Inspektor Harald Larsson
Slätte gård, Töreboda.

Arbetsplanen fastställd den

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1958

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av ass. Eskil Olsson den 28 september 1950, har befunnits att företaget utförts enl. upprättat förslag med undantag för vissa mindre ändringar, som begärts av företagets delägare och med grön färg införts å profil och plankartor. Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

De verkliga kostnaderna hava enl. lämnad verifierad uppgift uppgått till 19.209:31 kronor varav i räntor 629:09. Styrelsearvode ej utgått Skara den 28/10-50

(Ej utskrivet i avaktan på uppgift om verkliga kostnader)

3x0863

Till
/Lantbruksingeniörskontoret,
Skara.

BETRÄFFANDE BODA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1941.

Då samtliga arbeten vid företaget ifråga äro slutförda och vederbörligen avsynade, får vi framlägga nedanstående omkostnader för detsammas utförande:

Entreprenadsumman för arbetet	16.075:-
Extra för berg, pinnmo enl. arbetskontrakt	989:-
Marklösen och intrång hos icke delägare	77:44
Lantbruksingenjör Öfverholm	1.024:33
Godemänsarvoden	80:80
Lantbruksstyrelsen	154:40
Länsstyrelsen	6:65
Vattendomstolsavgift	17:70
Annonser, papper, porton och telefon	54:90
Kronor	18.480:22
Intill 31/10 1950 utlagda räntor å lån	629:09
Kronor	19.109:31
	100:-
	19.209:31

R.

Till ovanstående summa kommer kostnader för kontroll och avsyning, som utförts under år 1950. Räkning å detsamma ej inkommen.

H. Larsson
Styrelsens ordf.

Att ovanstående räkenskaper överensstämmer med här förda räkenskaper, och för oss företedda verifikationer, intygas av oss, av samfälligheten valda revisorer:

Bertil Granath Manfred Söder

Avskrift. Överlämnas till Lantbruksingenjören S. Hallin, Skara.

KUNGL.
LANTBRUKSSTYRELSEN

J 1992/51
AD/EF

Inspektoren Harald Larsson
Slätte gård
Töreboda.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag ***antagit kontrakt*** om arbetets utförande och underhåll vid BODA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1941 i Fredsbergs socken, Skaraborgs län,

till vilket företag den 27 juli 1951 anvisats dels statsbidrag med 7.680 kronor från statens avdikningsanslag och dels lån med 11.010 kronor från statens avdikningslånefond.

Lantbruksstyrelsen har denna dag jämväl ***godkänt*** ifrågavarande företag.

Statsbidraget och lånet komma att från Lantbruksstyrelsens kassakontor jämlikt de härför gällande rekvisitionerna tillställas Eder.

/. Det ena av de båda hit insända kontraktsexemplaren återgår.

Det nu godkända arbetet skall vederbörligen underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skola för framtiden förvaras av den som blivit därtill utsedd. Överlåtes förvarandet av nämnda handlingar och ritningar på annan, eller förkomma desamma, skall anmälan härom göras hos Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 18 januari 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

(Statsbidrag och lån; antagande av kontrakt och godkännande. Ej första rensning.)

Lantbruksstyrelsen 3012. 49 dec. 800.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
521349

Avskrift. Överlämnas till lantbruksingenjören S. Hallin, Skara.

J 483/50

MG

Inspektoren Harald Larsson,
Slätte gård,
T ö r e b o d a.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har med anledning av gjord framställning denna dag beslutat, att till Boda dikningsföretag av år 1941 i Fredsbergs socken, Skaraborgs län, den 27 april 1943 beviljat statsbidrag å 5.300 kronor från statens avdikningsanslag och lån å 3.920 kronor från statens avdikningslånefond icke skola utgå.

Stockholm den 21 mars 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

Bestyrkes på tjänstens vägnar:
Kungl. Lantbruksstyrelsen

Till

Styrelsen för "Boda dikningsföretag av år 1941".

Såvitt vid kontrolltillfället den 27/9 1949 av assistent Stig Lundblad kunde konstateras, befunnos rörledningarna M - N - - R , M - P , F I - U /sträckan 80+67 - 83+47/ och E - F I - G - - H /sträckan E - 38 + 7/ vara lagda på föreskrivet djup med undantag av följande:

Rördiket M - N - R .

Utgående rörbotten i brunnen vid R låg 0,12 m. för högt.

Rördiket M - P .

Utgående rörbotten i brunnen vid P låg 0,05 m. för högt.

Rördiket F I - U /80+67 - 83+47/ .

Rörledningen låg 0,03 m. för högt vid p. 81

" " 0,05 " " " " p. 82

Ut- och ingående rörbotten vid 82+50 låg 0,05 m. för högt.

Rörledningen låg 0,05 m. för högt vid 82+92 .

Rördiket E - F I - G - H /E-38+7/ utförd enl. ändringsförslag med annan sträckning i plan mellan 32+30 - 35+66.

Utgående rörbotten i brunnen vid 38+7 låg 0,05 m. för högt.

Slätte Gård den 27 sept. 1949.

Till

Styrelsen för "Boda dikningsföretag av år 1941".

Såvitt vid kontrolltillfället den 11 sept. 1950 av assistent Eskil Olsson kunde konstateras, befunnos rörledningarna 38+7 - H - I , 83+47 - U , R - S , R - T och N - O utförda enl. det upprättade förslaget med undantag av följande:

Betr. diket 38+7 - H - I .

Vid sektion	38+7	0,05 m. för grunt	
" "	38+76	utgående 0,05 m. för grunt	
" "	38+76	inkommande 0,15 m. för grunt	
" "	40+86	utgående 0,18 m. " "	✓
	40+86	inkommande 0,10 m. " "	
" "	I	0,10 m. " "	

Betr. diket R - S .

Vid sektion	55+31	0,10 m. för grunt	
" "	56+72	0,20 m. " "	✓
" "	S	0,05 m. " "	

Betr. diket R - T .

Vid sektion	R	0,10 m. för grunt	
" "	121+12	0,25 " " "	✓
" "	T	0,20 " " "	

Betr. diket N - O .

Vid sekt. 0 0,20 m. för grunt.

För att ledningarna skola kunna godkännas i befintligt skick, fordras härför berörda markägares skriftliga medgivande.

Skara den 21 sept. 1950.

Till

Styrelsen för "Boda dikningsföretag av år 1941".

Såvitt vid kontrolltillfället den 19/8 1949 av assistent Eskil Olsson kunde konstateras, befunnos rördikena B - C - - D - E , C - K och D - L lagda på föreskrivet djup med undantag av att ledningen vid K var 0,07 m. för hög. Rörledningarna voro vid kontrolltillfället övertäckta. Samtliga brunnar kontrolleras vid slutavsyningen.

Skara den 17 sept. 1949.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Betr. "Boda dikningsföretag av år 1941" i Fredsbergs socken av Skaraborgs län.

Undertecknad styrelse och sakägare för rubr. företag får härmed vördsamt anhålla om ändring i plan i enlighet med grön färg å ritningarna införda avvikelser.

Slätte Gård pr Töreboda den 1950.

Till

Styrelsen för "Boda dikningsföretag av år 1941".

Såvitt vid kontrolltillfället den 28 sept. 1950 av assistent Eskil Olsson kunde konstateras, befanns företaget utfört enligt det upprättade förslaget med undantag av med grön färg å profil- och plankartor införda ändringar.

Innan företaget slutligt godkännes skall dock företagets brunnar rensas samt avloppssträckan A - B . Därjämte skall stensättningen vid rörutloppet punkt B kompletteras och så även vid samtliga trumändar. Rörledningarna skola också övertäckas.

Så snart anmärkningarna äro utförda må företagets styrelse härom anmäla till Lantbruksingenjörskontoret, Skara samt ingiva verifierade uppgifter över företagets verkliga kostnader.

Skara den 28 okt. 1950.

MEDDELANDE FRÅN KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN

angående BODA dikningsföretag av år 1941 i Fredsbergs socken, Skaraborgs län.

Genom beslut nedanstående dag har Lantbruksstyrelsen till företaget beviljat bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond enligt följande.

Till

Lantbruksingenjören S. Hallin
Lantbruksingenjörskontoret
Folkungagatan 4
SKARA

Bidragsberäkning m. m.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		Förbättrad mark: annan mark		Förbättrad mark: summa		Jordförbättring		Uppgiven social båtnad	Godkänd kostnad		Kostnad per har omkring	Bidragskvot	Beviljat bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre	*)	kronor	öre	kronor	%	kronor
	46	70	-	27	46	97	18.881	60	2	19.209	31	410	40	7.680

Av bidraget belöper ~~omkring~~ 7.680 kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i: jordförbättringen		Låntagarnas andel i: hela samfälligheten	Låntagarnas andel i: kostnaden för utförandet		Lånekvot	Beviljat lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre	%	kronor
	18.038	88	95,537	18.352	-	60	11.010

Arbetsplanen fastställes med de tillägg, som på profil- och plankartor angivits med grön beteckning.

Stockholm den 27 juli 1951.

S.-E. WALLIN
föredragande

Lantbruksstyrelsen 3043, 49 maj, 3 000.

Meddelandet bestyrkes i tjänsten:

L. Andersson

*) Beteckningar för social båtnad:
0 = ingen, 1 = ringa,
2 = avsevärd, 3 = stor.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 214549

DIARIE N:r 21600
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 DEC. 1941

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Boda dikningsföretag av år 1941

i Fredsbergs socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1941 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 April 1943
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Boda dikningsföretag av år 1941" i Fredsbergs socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget cirka 7 km norr om Töreboda. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 16 maj 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse, /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller

statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrogradiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1945.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 16 maj 1941 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i protokollet angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 5300 kronor från statens avdikningsanslag och 3920 kronor från sta-

tens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs Läns Hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller omedelbart efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

Bilaga III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV. Protokoll rörande beslut angående ansökning om statsunderstöd.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 15 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad	10.126:60	
Ersättningar	48:40	10.175:00

Förrättningskostnad:

Kostnad för syneförrättningen	843:85	
Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd	56:30	900:15
	Summa kronor:	11.075:15

Skara den 15 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11.075 kronor 15 öre, varav i lånetagarens andel 7.521 kronor 80 öre.

Stockholm den 27 april 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e.lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 16 maj 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Kröserödjan och Boda Nolgården i Fredsbergs socken av Skaraborgs län/ Boda dikningsföretag av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 22 september 1941.

Erik T:son Uggla
(Erik T:son Uggla).

t.f.vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

e.Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Boda diknings- företag av år 1941

i Fredsbergs socken

av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	46.70	har
Äng och odlingsmark	0.27	„
Annan duglig mark		„
Tillsammans	46.97	har

Markens blivande värde i medeltal 797 kronor pr har

„ „ „ högst 800 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 11801:00 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 10175:00 „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 16 maj 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Fredrik Magnusson,

Adress: Kröserödjan, Slätte, Töreboda.

Anm.:

Skara den 27 september 1941

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
202586

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Boda dikningsföretag av år 1941 i Fredsbergs socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Fredrik Magnusson, Kröserödjan,

Gustaf Larsson, Boda Nolgården, för sonen Lennart Karlsson,

Karl Mander Karlsson, Skogstorp,

Johan Gustavsson, Nolgården,

Edvin Andersson, Nolhagen,

Karl Herman Brandt, Nolgården,

Fru Elin Nilsson, Nolhagen,

Johan Lundkvist, Nolhagen,
Gustaf Gustavsson såsom ombud för Otto Gustavssons sterbhus,
Karl Karlsson, Nolhagen,
Johan August Löfgren, Nolgården,
Ivar Larsson, Nolhagen,
Inspektor Harald Larsson, Slätte gård.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes inspektor Harald Larsson och mejerist Johan Gustavsson.

§ 2.

Beslöts att dikningsföretagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Fredrik Magnusson, Kröserödjan, Slätte, Töreboda, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Gustaf Larsson, Boda Nolgården, och Johan Lundkvist, Nolhagen.

Till styrelsesuppleant valdes inspektor Harald Larsson, Slätte gård.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Karl Herman Brandt och Edvin Andersson. Till revisorsuppleant valdes Karl Karlsson, Nolhagen.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Fredrik Magnusson, ägare av Kröserödjan 1^{4} och 1^{5},

Johan Gustavsson, ägare av Boda Nolgården 1^{20},

Johan Löfgren, ägare av Boda Nolgården 1^{21},

Lennart Karlsson, ägare av Boda Nolgården 1^{23},

Elin Josefina Nilsson, ägare av Boda Sörgården 3^{4}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Kröserödjan den 16 maj 1941.

Statens c. lantbruksingenjör.

Justeras: Johan Gustafsson

H. Hansson

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN

Hela företaget:

Båtnad	11801:-
Kostnad	11075:15
Relativ kostnad	0.94
Bidrag i % av kostnad	47.90
Beräknat bidrag	5305:-
BIDRAG utgår med	5300:-

Lånesökandenas andel:

i procent	67.916
i båtnad	8014:80
i kostnad	7521:80
i bidrag	3599:55
Beräknat lånebelopp	3922:25
LÅN utgår med	3920:-

Skara den 15 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	
			Hela företaget:			
	46.70	0.27	46.97	11075:15	11801:-	0.94
			Lånesökandenas andel:			
	27.89	0.27	28.16	7521:80	8014:80	

Skara den 15 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal: Åker ha	Åker ar	Annan mark ha	Annan mark ar	Summa ha	Summa ar
			Fredsbergs socken							
1/16	1^{4}		Kröserödjan	Fredrik Magnusson	7	38			7	38
1/16	1^{5}		D:o	D:sme	4	47			4	47
27/256	1^{19}		Boda Nolgården	Otto Gustavssons stbh	2	79			2	79
15/256	1^{20}		D:o	Johan Gustavsson	2	08			2	08
3/256	1^{21}		D:o	Johan Löfgren	1	56			1	56
3/256	1^{22}		D:o	Johan Olofssons stbh	1	75			1	75
1/8	1^{11}		D:o	Karl Herman Brandt		77				77
3/32	1^{23}		D:o	Lennart Karlsson	11	30		27	11	57
avs.	1^{13}		D:o	Axel Ivar Larsson	1	57			1	57
avs.	2^{10}		Boda Svenningsgården	Karl Edvin Andersson		26				26
avs.	3^{4}		Boda Sörgården	Elin Josefina Nilsson	1	10			1	10
avs.	4^{7}		Boda Östergården	Johan Erik Lundkvist		39				39
	4^{6}		D:o	D:sme		32				32
avs.	4^{6}		D:o	Karl Gunnar Karlsson	1	48			1	48
1	1^{1}		Slätte	Anders Bergengren	9	48			9	48
				Summa:	46	70		27	46	97

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.94	47.90				
1633	70	1408	63	116	83	7	79	1533	25			733	73	799	05
1359	90	1172	57	97	24	6	49	1276	30			610	77	1464 665	20 15
534	90	461	23	38	25	2	55	502	03			240	25	262	78
559	20	482	09	39	98	2	67	524	74			251	11	273	47
572	60	493	69	40	94	2	73	537	36			257	16	280	05
561	90	484	43	40	18	2	68	527	29			252	33	274	96
184	80	159	34	13	21		88	173	43			83	-		
3624	70	3125	25	259	19	17	29	3401	73			1627	90	1772	82
394	-	339	74	28	18	1	88	369	80			176	97	192	83
70	20	60	54	5	02		34	65	90			31	53		
264	70	228	23	18	93	1	26	248	42			118	88	129	46
19	50	16	79	1	39		09	18	27			8	74		
41	60	35	82	2	97		20	38	99			18	66		
210	60	181	62	15	06	1	01	197	69			94	61		
1768	70	1525	03	126	48	8	44	1659	95			794	36	865	59
11801	-	10175	-	843	85	56	30	11075	15			5300	-	~~5244~~ ~~3920~~	~~20~~ ~~-~~
														5516	16

59

600 -

Skara den 15 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Boda dikningsföretag av år 1941" i Fredsbergs socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode		3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		8:60
Avskrift av betänkandet med bilagor	13 sidor à 0:55 kr	7:15
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
	Summa kronor:	56:30

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till vederbörande häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 15 oktober 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.