



Akt nr:

R-E1a-0918

AU$R-E1a-0918

Kab 213

320
44

R 2 0918

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 17/5 1945
godkänd den 24/5 1945

I h. Landl.

DIARIE N:r 10236
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1945

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1944 till Magnelunds dikningsföretag av år 1941 i Björsäters socken av SKARABORGS LÄN beviljat dels ***statsbidrag*** med ettusenåttahundrafemtio (1.850) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med ettusentvåhundrasextio (1.260) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör E. Öfverholm vid syneförrättning år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha*r* undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~för troendeman~~ för företaget, _____

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtage*r* och förbinde*r* ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 december* ~~september~~ 1945,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

6. 1943. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
141643

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Magnelund den 6 april 1945

Ingrid Nilsson

Att lantbrukaren ~~Folke Blomkvist, Magnelund~~ Ingrid Nilsson, Rynningen

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Folke Blomkvist

Adress

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 5 juni 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Karlström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande lägenheterna Rynningen, Magnelund, m.fl. i Björsäters socken av Skaraborgs län.

Den 14 oktober **1941.**

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Björsäters sockens **kyrka uppläst och** i Tidning för Skaraborgs Län **införd kungörelse /Bil. 3 a -b / sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan** 10 **hos** Sanfrid Nilsson, Rynningen, **varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Albin Johansson, Tredingen, Lugnås, och

Otto Läckgren, Hallan, Lugnås,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Sanfrid Nilsson, Rynningen,

Folke Blomkvist, Magnelund,

Montör Frits Göransson, Gladerstorp,

såsom övriga sakägare:

Axel Andersson, Nylund,

Emil Persson, Ryttarängen,

Gustav Svensson, Ringshagen,

Einar Persson, Krigsmansgården, såsom pastoratsombud, enl. prot.-utdr. /Bil. 6 a/,

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns norra vägdistrikt, nämndeman Anders Andersson, Lyrestad,

Banmästaren G.A. Andersson såsom ombud för Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag, enl. fullm. /Bil. 6 b/.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansåge ej förefinnas.

Li 119/58
AK/ASL

Köpman Gustav Antonsson,
Prästkvarn,
Lugnås.

Med anledning av Edert telefonsamtal den 25/9 översändes härmed förslag till igenläggning med rör på sträckan G - Ga inom Magnelunds dikningsföretag av år 1941. Rörledningen har givits den längd, som enligt Eder uppgift överenskommits mellan berörda intressenter och markägare samt framgår förslaget närmare av bifogade profil- och typritningar jämte grävningstabell.

Enär sträckan G - Ga ingår i statsunderstött dikningsföretag bör utförandet före återfyllningen på rören kontrolleras genom min försorg.

Samtidigt påpekas att en 600 mm brunn typ B-1 bör utföras vid 52+80 på sträckan G - H i gränsen mellan Ringshagen 1:5 och Mellanåsen 8:5.

Lånade 1 häfte handlingar och 1 ritning återgår och torde överlämnas till Fritz Göransson.

Skara den 30 september 1959.
I tjänsten:

(Jan Aspegren)
Lantbruksingenjör.

Västergötland-Göteborgs Järnvägs A.B.

Göteborg.

Beträffande "Magnelunds dikningsföretag av år 1941" i Björsäters socken.

Rubricerade dikningsföretag som skulle ha varit färdigt år 1944 men på grund av vissa arbetssvårigheter fått uppskov till i år, är nu klart så när som på rörledningen genom järnvägens område samt en brunn vid punkt 52+22 å sträckan G-H-J, vilket arbete skall utföras av V.G.J. Redan den 24 oktober 1945 tillskrev lantbruksingenjör Öfverholm Eder i denna sak, vilket resulterade i att rör lades under själva järnvägsbanken. Ledningen är dock ännu icke ansluten till brunnen i järnvägens uppströmsdike, ej heller utsträckt till den brunn i nedströmsdiket, som ovan omnämnts. Innan dessa arbeten utförts, kan företaget icke godkännas.

Det torde vara överflödigt att påpeka, vilka risker för igenslamning eller sönderfrysning av rörledningen som f.n. föreligga och för vilka V.G.J. under dessa omständigheter torde vara ansvarsskyldig.

Då ytterligare uppskov från Lantbruksstyrelsen icke torde medgivas, får jag anhålla att Ni med det allra snaraste ville vidtaga erforderliga åtgärder.

Skara den 18 november 1947.

I tjänsten:

1:ste assistent.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska nyrds arkiv

DIARIE Nr 10225 1/2
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1945
R 2 u918

Handlingar angående

Magnelunds dikningsföretag av år 1941

i Björsäters socken av Skaraborgs län;

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1941 av

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande lägenheterna Rynningen, Magnelund, m.fl. i Björsäters socken av Skaraborgs län.

Den 14 oktober **1941.**

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Björsäters sockens **kyrka uppläst och** i Tidning för Skaraborgs Län **införd kungörelse /Bil. 3 a -b / sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan** 10 **hos** Sanfrid Nilsson, Rynningen, **varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillställdeskommit skiftesgodemännen

Albin Johansson, Tredingen, Lugnås, och

Otto Läckgren, Hallan, Lugnås,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

såsom sökande:

Sanfrid Nilsson, Rynningen,

Folke Blomkvist, Magnelund,

Montör Frits Göransson, Gladerstorp,

såsom övriga sakägare:

Axel Andersson, Nylund,

Emil Persson, Ryttarängen,

Gustav Svensson, Ringshagen,

Einar Persson, Krigsmansgården, såsom pastoratsombud, enl. prot.-utdr. /Bil. 6 a/,

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns norra vägdistrikt, nämndeman Anders Andersson, Lyrestad,

Banmästaren G.A. Andersson såsom ombud för Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag, enl. fullm. /Bil. 6 b/.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansåge ej förefinnas.

§ 3.

Frits Göransson, Gladerstorp, hade ingått förening med sökandena till förrättningen. Föreningen /Bil. 5/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Synemännen och sakägarna besiktigade torrläggningsområdena, varvid förrättningsmannen redogjorde för på vad sätt allmän väg och järnväg beröres av förrättningen. Vägstyrelsens ordförande anhöll om en skrivelse till vägstyrelsen med uppgifter angående dikningsförslaget. Vägstyrelsen skulle sedan avgiva yttrande till förrättningsmannen.

§ 6.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 6½ dagsverken, vilka skulle gäldas med 6 kr pr dagsverke.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 19 december 1941 klockan 9.30.

§ 8.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens o. lantbruksingenjör.

Otto Läckgren ... Celsius Johansson

Biträdande gode män.

Den 19 december 1941.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Sanfrid Nilsson, Rynningen,

Folke Blomkvist, Magnelund,

Emil Persson, Ryttarängen,

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns norra vägdistrikt, nämndeman Anders Andersson, Lyrestad,

Vägmästare Eklind, Ullerva.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 9.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 10.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 11.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Folke Blomkvist, Magnelund, Lugnås, åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.

§ 12.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Rynningen den 19 december 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

..... Otto Lackgren .....

Biträdande gode män.

Albin Johansson

6

Bilaga 1.

D. o. Tid. N:r 32-96
1939

LANTBRUKS LÄNS
21. JUNI 1939
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande lägenheterna Ryrningen och Magnelund i Björsäters socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Prästkvarn

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Folke Blomkvist, Magnelund, Prästkvarn

adress

pr Tunnås

Telefon: Ryssatorp 1

Ryrningen och Magnelund Björsäters den 16 juni 1939

Sanfrid Nilsson

Folke Blomkvist

Brådskande.

Torrläggningsplaner finnas här, lämnade av agr. Johansson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Lägenheten Rymningen	Sanfrid Nilsson
-"- Rytterängen	E. Persson
-"- Gladerstorp	
undre Dörrstorp	E. Pettersons Arvingar.
Bostadslägenheten Prästbrunn	F. Göransson
Lägenheten Magnelund	Folke Blomkvist
-"- Nylund	A. Andersson
Prästgården, Björsäter	Kyrkl.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
367155

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

8

Bjursäter

Bilaga 2.

D.o.V.D. nr 33 - 96
1939

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören Ernst Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1 juli *1939.*

Carl Lagerfelt

Sigrid Johansson

Utan avgift.

Bilaga 3 a.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande lägenheterna Mellanåsen Rynningen 8^4 och 8^5, Magnelund och Gladerstorp nr 2 i Björsäters socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Sanfrid Nilsson, Rynningen, tisdagen den 14 oktober 1941 klockan 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde lägenheterna Ryttarängen, Nylund, Gladerstorp nr 1 och ännu en lägenhet från Bj. Nolgården samt eckl. lönebostället Prästgården komma att beröras.

Skara den 23 september 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Björsäters sockens kyrka den 28 september 1941, betygas

S. Nilsson

Kommunalstämmoordförande

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

Skara den 23 september 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 3 b.

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av vattenbesvärade marker tillhörande lägenheterna Mellanåsen Rynningen 8^4 och 8^5, Magnelund och Gladerstorp n:r 2 i Björsäters socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Sanfrid Nilsson, Rynningen, tisdagen den 14 oktober 1941 klockan 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde lägenheterna Ryttarängen, Nylund, Gladerstorp n:r 1 och ännu en lägenhet från Bj. Nolgården samt eckl. lönebostället Prästgården komma att beröras.

Skara den 23 september 1941.

ERNST ÖFVERHOLM.
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto
72570

har 12 *Kronor* 75 *öre*
girerats till:
Tidning för Skaraborgs Län,
Mariestad

BOKFÖRT
14.10.41
BIROKONTORET

Kupong nr 18

Mariestads äldsta och mest spridda tidning

Mariestads-Tidningen

Tidning för Skaraborgs Län

Tryckeriet utför allt slags Bok- och Affärstryck

Postgiro nr 72 570. Telefon: 364. Mariestad den 30/9 1941.

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm, Skara.

			Cm.	Ggr.		
1941. Sept.	30	Annons i Tidning för Skaraborgs Län: Kung. torrläggning i Björsäters socken	7,5	1	12	75
			Kr.		12	75

Fordringar, understigande 25 kr., betalas per extra kontant. I övrigt högst 3 månaders kredit. Därefter bortfaller all ev. rabatt.
Postens kvitto gäller som vårt kvitto.

Bilaga 4.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Sanfrid Nilsson, Rynningen, Lugnås, tisdagen den 14 oktober 1941 klockan 10.00, för torrläggning av mark tillhörande Mellanåsen Rynningen m.fl. hemman i Björsäters socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 10 kap. vattenlagen avsänts den 26 september 1941 till:

Skiftesgodemannen Albin Johansson, Tredingen, Lugnås,
Skiftesgodemannen Otto Läckgren, Hallan, Lugnås,
Sanfrid Nilsson, Rynningen, "
Folke Blomkvist, Magnelund, "
Axel Andersson, Nylund, "
Emil Persson, Ryttarängen, "
Montör Fritz Göransson, Gladerstorp, "
Emil Petterssons sterbhus, Dövatorp, "
Gustav Svensson, Ringshagen, "
Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag, Göteborg,
Björsäters pastorat, Lugnås.
Ordf. i styrelsen för Skarab. l. n. vägdistrikt, nämndeman Anders Andersson, Lyrestad.

Skara den 26 september 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns norra vägdistrikt underrättades genom brevkort den 4 december 1941 om sammanträdet den 19 december 1941.

Skara den 4 december 1941.

Förening.

Undertecknad delägare i det företag, som avser torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Rynningen och Magnelund i Björsäters socken av Skaraborgs län, gör härmed gemensam sak med sökanden till företrädaren och yrkar, att företaget utsträckes så, att ändamålsenlig torrläggning kreeds min mark.

Björsäter den 15 juli 1941

Ivar Gustafsson

Förestående förening vitsordas av oss synemän.

Otto Lackgren Albin Johansson

Bilaga 6 a.

Utdrag ur protokoll, fört vid ordinarie sammanträde med Björåtens pastorat församlingsråd i Björåtens samlingssal, den 21 dec. 1940.

§ 2.

Till ombud för pastoratet vid kommande ecklesiastika församlingsval under nästa år anvardes Hans Skippare, Ledsgården Erik Persson, Krigsmansgården samt Albin Karlsson, Fanten.

§ 7.

Att justera detta protokoll valdes Albin Johansson, Predingen och Wilhelm Pettersson, Knapegården.

Vid ovan
E. Lundberg
ordf.

Justerat:
A. Johansson
Wilh. Pettersson

Ur protokollet bär utdraget riktigt
E. Lundberg

Bilaga 6 b.

VÄSTERGÖTLAND—GÖTEBORGS JÄRNVÄGAR GÖTEBORG den

F U L L M A K T

för banmästaren G. A. Andersson att vid syneförrättning i och för torrläggning av mark, tillhörande Mellanåsen, Rynningen m.fl. hemman i Björsäters socken föra vår talan och vår rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 6 okt. 1941.

Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag

Bevittnas:

J. Wägberg G. A. Andersson

Bilaga 7 a.

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,

Järnvägs- och Luftfartsbyrån.

Beträffande: Avlopp under Västergötland-Göteborgs Järnväg nordöst om Prästkvarns hållplats i Björsäters socken samt avlopp invid samma järnväg sydväst om hållplatsen.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Magnelund, Nylund, Gladerstorp och Rynningen i Björsäters socken av Skaraborgs län /Magnelunds dikningsföretag av år 1941/ beröres Västergötland-Göteborgs Järnväg

1./ därigenom att en cirka 100 meter nordöst om Prästkvarns hållplats belägen trumma ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark. I samband med avdikning av marker ovanför järnvägen föreslås anläggning av en 10" betongrörsledning något nordöst om trumman /sträckan G-H/. Trumman bör lämpligen bibehållas såsom reservavlopp. Vattensamlingsområde: 20 hektar. Jordslag: sandblandad lera med sten och block.

2./ därigenom att en 8" tegelrörsledning föreslås att anläggas under ett befintligt järnvägsdike sydväst om Prästkvarns hållplats /sträckan C-D/. Jordslag: fast lera med något sten. För att utesluta all risk för ras kommer jag att i min arbetsbeskrivning föreskriva, att arbetet skall utföras i etapper om 20 meter. Återfyllning skall vara verkställd på en etapp, innan arbetet med nästa påbörjas.

Ljuskopia av företagets ritningar närslutes.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 20 oktober 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 7 b.

KUNGL.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN

JÄRNVÄGS- OCH LUFTFARTSBYRÅN

D. Nr J.2005/41
J.2095/41

Till

Statens Lantbruksingenjör Ernst Överholm,

Skara.

I skrivelse till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 20 oktober 1941 har Ni anhållit om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen över förslag till ett torrläggningsföretag benämnt Magnelunds dikningsföretag av år 1941 i vad detsamma berör Västergötland-Göteborgs järnväg.

Efter granskning av den av Eder översända ritningskopian och järnvägens hörande får Kungl. styrelsen härmed återställa densamma försedd med påskrift om godkännande i vad rör sagda järnväg.

./.

Vid arbetets utförande skola iakttagas de föreskrifter, som av järnvägens befäl påkallas av hänsyn till banans stabilitet och trafiksäkerheten.

Bestyrkt kopia av Eder ritning skall inom en månad efter mottagandet hit ingivas.

Stockholm den 13 november 1941.

På Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar

Einar Fredrikson

Einar Fredrikson
R

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Magnelunds dikningsföretag av år 1941.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Magnelund, Nylund, Gladerstorp och Rynningen i Björsäters socken av Skaraborgs län beröres allmän väg på tre punkter i enlighet med närslutna ljuskopia av företagets ritningar. Vattensamlingsområdenas storlek hava uppmätts till:

vid 11+94 2.0 hektar
21+58 5.6 "
60+73 2.2 "

Vid sammanträde med intressenterna i företaget den 14 oktober 1941 var ordföranden i styrelsen för norra vägdistriktet närvarande.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 20 oktober 1941.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 7 d.

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Statens e. Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm,
Skara.

Beträffande Magnelunds dikningsföretag av år 1941.

Mot de av Eder föreslagna anordningarna för vattenavlopp genom allmän väg i rubricerade dikningsföretag har jag intet att erinra. Innan arbetet får igångsättas, skall vägstyrelsens ordförande och vägmästare därom underrättas.

Mariestad den 4 november 1941.

A. Westgren.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Björsäters socken.			
			Samfälligheten A-B			
avs.	2/4		Björsäter Elof Nils.	Folke Blomkvist		
			gårdar	åker, mylla på lera, stenb.	1	8.25
			"Magnelund"	" "	2	8.65
				" "	3	8.40
				" "	4	8.20
				" "	5	8.40
				" " , högl.	6	
				väg	7	
				Summa:		
			Samfällighet C-F			
avs.	2/4		Björsäter Elof Nils.	Folke Blomkvist		
			gårdar	åker, mylla på lera	8	8.25
			"Magnelund"	" "	9	8.20
				" "	10	"
				" "	11	8.25
				" "	12	8.40
				" "	13	"
				" "	14	8.45
				" "	15	9.-
				" "	16	9.05
				" "	17	9.20
				" "	18	8.95
				" "	19	8.80
				" "	20	9.05
				" "	21	8.95
				" "	22	"
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
65	14							680	95	20	1200	168	-	520	72	80
60	10							720	72	-	1200	120	-	480	48	-
75	09							600	54	-	1200	108	-	600	54	-
60	22							720	158	40	1200	264	-	480	105	60
40	04							880	35	20	1200	48	-	320	12	80
-							04	-			-			-		
-							04	-			-			-		
	59						08		414	80		708	-		293	20
95	02							180	3	60	300	10	-	320	6	40
100	07							470	32	90	1400	98	-	930	65	10
"	08							470	37	60	1400	112	-	930	74	40
"	04							470	18	80	1400	56	-	930	37	20
80	15							650	97	50	1400	210	-	750	112	50
"	07							650	45	50	1400	98		750	52	50
"	07							650	45	50	1400	98	-	750	52	50
95	07							510	35	70	1400	98	-	890	62	30
90	12							560	67	20	1400	168		840	100	80
70	10							750	75	-	1400	140	-	650	65	-
95	09							510	45	90	1400	126	-	890	80	10
110	08							370	29	60	1400	112	-	1030	82	40
87	08							610	48	80	1400	112	-	790	63	20
90	03							560	16	80	1400	42	-	840	25	20
"	12							560	67	20	1400	168	-	840	100	80
	1 19								667	60		1648	-		980	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	23	8.90
				" "	24	9.05
				skog, förb. ej	25	—
				" "	26	—
				väg	27	—
				imp.	28	—
				Summa:		
avs.	8⁶		Björsäters Tillegoida "Nylund"	Axel Andersson		
				åker, mylla på lera	29	8.40
				" "	30	8.60
				imp.	31	—
				skog, förb. ej	32	—
				åker, mylla på lera på sand	33	8.80
				" "	34	8.70
				" "	35	8.75
				" "	36	8.80
				" "	37	8.75
				" "	38	9.20
				" "	39	9.25
				" "	40	9.05
				" "	41	8.85
				" "	42	8.75
				imp.	43	—
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	19								667	60		1648	-		980	40
95	08							510	40	80	1400	112	-	890	71	20
80	03							650	19	50	1400	42	-	750	22	50
-							29	-			-			-		
-							18	-			-			-		
-							03	-			-			-		
							02	-			-			-		
1	30						52		727	90		1802	-		1074	10
85	13							350	45	50	800	104	-	450	58	50
65	03							290	8	70	500	15	-	210	6	30
-							01	-			-			-		
-							15	-			-					
90	10							560	56	-	1400	140	-	840	84	-
100	12							420	56	40	1400	168	-	930	111	60
95	14							510	71	40	1400	196	-	890	124	60
90	10							560	56	-	1400	140	-	840	84	-
80	06							650	39	-	1400	84	-	750	45	-
60	26							840	218	40	1400	364	-	560	145	60
50	06							930	55	80	1400	84	-	470	28	20
60	11							840	92	40	1400	154	-	560	61	60
75	10							700	70	-	1400	140	-	700	70	-
85	08							610	48	80	1400	112	-	790	63	20
-							02	-			-			-		
1	29						18		818	40		1701	-		882	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Sammandrag för samf. C-F.			
avs.	2 4		Björsäters Elof Nils. gärde; "Magnelund"	Folke Blomkvist		
avs.	8 6		Björsäters Villegärde "Nylund"	Axel Andersson		
				Summa:		
			Samfälligheten G-K.			
5/64	1 2		Björsäters Nolgärde	Gustav Svensson		
				Tomt, mylla på lera	44	9.55
				Summa:		
avs.	1 19		D:o	Fritz Göransson		
				Tomt, mylla på lera	45	9.50
				väg och gårdsplan	46	—
				Summa:		
avs.	1 15		D:o	Emil Pettersons arvingar		
				åker, mylla på lera	47a	9.25
				imp.	47b	—
				Summa:		
avs.	8 14		Mellanåsen "Rymningen"	Sanfrid Nilsson		
				åker, mylla på lera	48	9.15
				" "	49	9.-
				" "	50	8.85
				" "	51	8.75
				" "	52	8.70
				" "	53	8.65
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	30						52		727	90		1802	-		1074	10
1	29						18		818	40		1701	-		882	60
2	59						70		1546	30		3503	-		1956	70
	07							640	44	80	1600	112	-	960	67	20
	07								44	80		112	-		67	20
	13							640	83	20	1600	208	-	960	124	80
							04	-			-			-		
	13						04		83	20		208	-		124	80
	08							210	16	80	500	40	-	290	23	20
							03	-			-			-		
	08						03		16	80		40	-		23	20
	04							600	24	-	1200	48	-	600	24	-
	17							560	95	20	1200	204	-	640	108	80
	08							560	44	80	1200	96	-	640	51	20
	09							520	46	80	1200	108	-	680	61	20
	12							520	62	40	1200	144	-	680	81	60
	12							520	62	40	1200	144	-	680	81	60
	62								335	60		744	-		408	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Arrfört:		
				åker, mylla på lera	54	8.55
				" " , högl.	55	–
				väg	56	–
				Summa:		
avs.	8 5		Mellanåsen	Sanfrid Nilsson		
				åker, mylla på lera	57	9.–
				" "	58	8.90
				" "	59	8.85
				" "	60	"
				" "	61	8.80
				" "	62	8.65
				" "	63	8.55
				" " , högl.	64	–
				" " "	65	–
				Summa:		
avs.	1 5		Ringshagen	Emil Persson		
			"Rylltarängen"	åker, mylla på lera, stenb.	66	8.45
				" "	67	"
				" "	68	8.60
				" "	69	"
				" "	70	8.90
				" "	71	8.25
				" "	72	"
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	62								335	60		744	-		408	40
90	19							480	91	20	1200	228	-	720	136	80
—							03	-			-			-		
—							01	-			-			-		
	81						04		426	80		972	-		545	20
80	13							560	72	80	1200	156	-	640	83	20
"	13							560	72	80	1200	156	-	640	83	20
85	25							520	130	-	1200	300	-	680	170	-
76	12							600	72	-	1200	144	-	600	72	-
"	18							600	108	-	1200	216	-	600	108	-
85	10							520	52	-	1200	120	-	680	68	-
90	07							480	33	60	1200	84	-	720	50	40
—							01	-			=			-		
—							04	-			-			-		
	98						05		541	90		1176	-		634	80
90	08							320	25	60	800	64	-	480	38	40
"	28							400	112	-	1000	280	-	600	168	-
80	11							470	51	70	1000	110	-	530	58	30
"	08							470	37	60	1000	80	-	530	42	40
55	09							630	56	70	1000	90	-	370	33	30
40	05							590	29	50	800	40	-	210	10	50
50	02							530	10	60	800	16	-	270	5	40
	71								323	70		680	-		356	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag jfr samt. G - K.		
5/64	1 2		Björsätter Nolgården	Gustav Svensson	
avs.	1 19		D:o	Frits Gunnar	
avs.	1 15		D:o	Emil Pettersons Arvtagare	
avs.	8 4		Mellanåsen; "Rymningen"	Sanfrid Nilsson	
avs.	8 5		D:o	D:me	
avs.	1 5		Ringshagen; "Rytharängen"	Emil Persson	
				Summa:	
			Allmänna vägar m. m.		
				Järnväg	73.
				"	74
				allmän väg	75
				statsväg	76
				Summa:	
			Slutsammandrag:		
			Samfälligheten G-D		
			" C-F		
			" G-K		
			Allmänna vägar m. m.		
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07								44	80		112	-		67	20
	13						04		83	20		208	-		124	80
	08						03		16	80		40	-		23	20
	81						04		426	80		972	-		545	20
	98						05		541	20		1176	-		634	80
	71								323	70		680	-		356	30
2	28						16		1436	50		3188	-		1751	50
							28									
							24									
						1	14									
							07									
						1	73									
	59						08		414	80		708	-		293	20
2	59						70		1546	30		3503			1956	70
2	28						16		1436	50		3188	-		1751	50
						1	73									
5	96					2	67		3397	60		7399	-		4001	40

Rymningen den 19 december 1941

Statens p. lantbruksingenjör

Otto Lackgren

Bitr. gode män

Allan Johansson

Kostnadsförslag.

Bil. B

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A-B utgår								
0-1+45	145	Sträckan A-B								
0-0+95		5" tegelrör m	95	1.05	99	75				
0+95-1+45		3" " "	50	0.50	25	-	124	75		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	14	0.50	7	-				
		D:o "	36	0.30	10	80				
		D:o "	14	0.70	9	80				
		D:o "	36	0.50	18	-				
		D:o "	45	0.30	13	50	59	10		
0		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong, 6"					10	-		
0+54,1+45		Stensil	2	10:-			20	-		
0+95		Brunn, d=0,30 m					25	-	238	85
		Tilläggas c:a 10 %							21	15
							Summa:		~~260~~	-
		Samfälligheten C-F utgår								
10-11+74	174	Sträckan C-D								
		8" tegelrör m	174	2.05			356	70		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	174	1:-			174	-		
10		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong, 9"					15	-		
10-11+55	155	Öppna diket bibehålles								
		som yt- och flodvattendike							545	70
		tilläggas c:a 10 %							54	30
							Summa:		~~600~~	-
11+74-										
13+29	155	Sträckan D-E.								
11+74-11+94	20	9" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn, d= 0.60 m, vid 11+74 bekostas av Skaraborgs läns norra vägdistrikt.								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
11^{+94}-13^{+29}		3" tegelrör m	135	0.50			67	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	105	0.35	36	75				
		D:o "	30	0.55	16	50	53	25		
11^{+94}		Brunn, d=0.45 m			35	-				
12^{+66}		Brunn, d=0.30 m			25	-	60	-		
13^{+29}		Stensil					10	-	190	75
		Tillägges c:a 10 %							19	25
							Summa:		~~210~~	-
$20\text{-}23^{+43}$	343	Sträckan D-F								
$20\text{-}21^{+40}$ 21^{+58}-22^{+8}		6" tegelrör m	190	1.50	285	-				
22^{+8}-22^{+75}		5" " "	67	1.05	70	35				
22^{+75}-23^{+43}		4" " "	68	0.80	54	40	409	75		
		Grävning, sprängning,								
		läggning och återfyllning								
		m	40	7.-	280	-				
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	100	1.-	100	-				
		D;o "	117	0.60	70	20				
		D;o "	68	0.40	27	20	477	40		
21^{+58}		Brunn , d=0.45 m			35	-				
22^{+8}, 22^{+75}, 23^{+43}		Brunn, d=0.30 m	3	25:-	75	-	110	-	997	15
		Tillägges c:a 10 %							97	85
21^{+40}-21^{+58}	18	9" betongrörsledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn, d= 0.60 m, vid 21^{+40} bekostas av Skaraborgs läns norra vägdistrikt.								
							Summa:		~~1095~~	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten G-K								
+54 50-54	454	**Sträckan G-H-I**								
+87 50-51	187	Grävning för öppet avloppsdike, lera m³	95	0.90			85	50		
+87 +22 51 -52 +33 +87 52 -53		10" betongrör m	189	2.50	472	50				
+87 +54 53 -54		8" tegelrör m	67	2.05	137	35	609	85		
		Grävning, sprängning, läggning och återfyllning m	11	9:-	99	-				
		Grävning, läggning och återfyllning m	58	1:-	58	-				
		D:o m	187	0.70	130	90	287	90		
+87 51		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong, 12"					20	-		
+33 +30 52 ,53 , +87 53		Brunn, d=0.60 m	3	45:-	135	-				
+54 54		Brunn, d=0.45 m med 10" intag			35	-	170	-	1173	25
+22 +33 52 -52	11	10" betongrörledning under järnvägen och brunn, d=0.60 m, vid 52 +22 jämte arbeten därmed bekostas av Västergötland-Göteborgs Järnvägs A/B.								
		Tillägges c:a 10 %							116	75
+64 50		Ersättning till Emil Persson, Ringshagen 15 för försvårad överkörsel.							25	-
							Summa:		1315	-
+20 60-61	120	**Sträckan H-K**								
+60 60-60 +73 +20 60 -61		4" tegelrör m	107	0.80			85	60		
		Grävning, läggning och återfyllning m	60	0.30	18	-				
		D:o m	47	0.60	28	20	46	20		
					Överföres:		131	80		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
				Överfört:			131	80		
+73 +2 60 ,61 , +20 61		Brunn, d=0.30 m	3	25:-			75	-	206	80
+60 +73 60 - 60	13	6" rörledning, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningställande samt brunn, d=0.30 m, vid +60 60 bekostas av Skaraborgs läns norra vägdistrikt.								
		Tillägges c:a 10 %							18	20
					Summa:				225	-
		Sammandrag:								
	145	Samfälligheten A-B utgår							~~260~~	-
		Samfälligheten C-F -"-								
174		Sträckan C-D					600	-		
155		Sträckan D-E					210	-		
343	672	Sträckan D-F					1095	-	~~1905~~	-
		Samfälligheten C-K								
454		Sträckan C-H-I					1315	-		
120	574	Sträckan H-K					225	-	1540	-
	1391						Summa:		~~3705~~ 1540	-

Rynningen den 19 december 1941

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning användes,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att förläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att förledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, skall, efter tillsägelse av vederbörande brukare, inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikningsstammar och sugdiken ej få inkopplas i rörsträng u-

tan endast direkt i brunn. Undantag härifrån må göras, om grenledningen avses att kopplas till 6 tums- eller mindre tegelrörsledning och under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning,

att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att rörledningen C-D skall anläggas i etapper om 20 meter. Återfyllning skall vara verkställd på en etapp, innan arbetet med nästa påbörjas,

att företagets brunnar skola, för att kunna godkännas, utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritning,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, skola genom markägarens försorg och på hans bekostnad bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Rynningen den 19 december 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Björsäters socken.				
			Samfälligheten A-B				
ars.	12 4	lön	Björsäter Olof Nilsgårds, "Magnelund"				
			~~Sixten Nordberg~~				
			~~Volke Blomkvist~~	Sök.	1-7		
			Samfälligheten C-F				
			~~Skamborgs lägus norra väglinielott~~				
ars.	2 4	lön	Björsäter Olof Nilsgårds, Magnelund				
			Volke Blomkvist	Sök.	8-28		
ars.	8 6	2.	Björsäter Lillegården, "Nylund"				
			Axel Andersson		29-43		
			Samma:				
			förmånsgottfärelse lämnad för Axel Anderssons del förmånsgottfärelse lämnad till Blomqvist, som skulle tillträda Anderssons, när förändringen omedelbart kraft.				
			Samfälligheten G-K.				
			Björsäter Olofsgården				
5/64	1 2	—	Gustav Svensson		44		
ars.	1 19	—	Fritz Göransson	Sök.	45-46		
ars.	1 15	—	Emil Pettersson Herbhus		47a-b		
			Mellanåsen, "Rynningen"				
ars.	8 4	lön	Sanfrid Nilsson	Sök.	48-56		
ars.	8 5	lön	D:to	Sök.	57-65		
ars.	1 5	—	Ringshagen, "Rydalsängen"				
			Emil Persson		66-72		
			Samma:				
			Sammandrag:				
			Samfälligheten A-B				
			" C-F				
			" G-K				
			Samma:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. GBARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltagare i gemensamma kostnader procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
				Skrad Sthl åker tra tra						
293.20				3.4 - 2.2		260:-	100.000	29.55		7.02
	350:-					350:-				
1074:10		853:59		3.4 - 2.2		853:59	54.893	118.81		
882.60		701:41		8 - 4		701:41	45.107	97.63		
1956:70	350:-	1555:-				1905:—	100.000	216.44		51.42
							97032 85			
67.20				30 - 19		59.09	3.837	6.71		
124.80				0.3 - 0.3		109.73	7.125	12.46		
23.20				55 - 31.5		20.40	1.325	2.32		
545.20				2.5 - 2		479.37	31.128	54.45		
634.80						558.14	36.243	63.40		
356.30				4.5 - 3		313.27	20.342	35.59		
1751.50						1540:-	100.000	174.93		41.56
293.20						260:-		29.55		7.02
1956.70						1905:-		216.44		51.42
1751.50						1540:-		174.93		41.56
4001.40						3705:-		420.92		100.00


Syneförrättningen den 19 december 1941

Albin Johansson

Otto Lindgren

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000

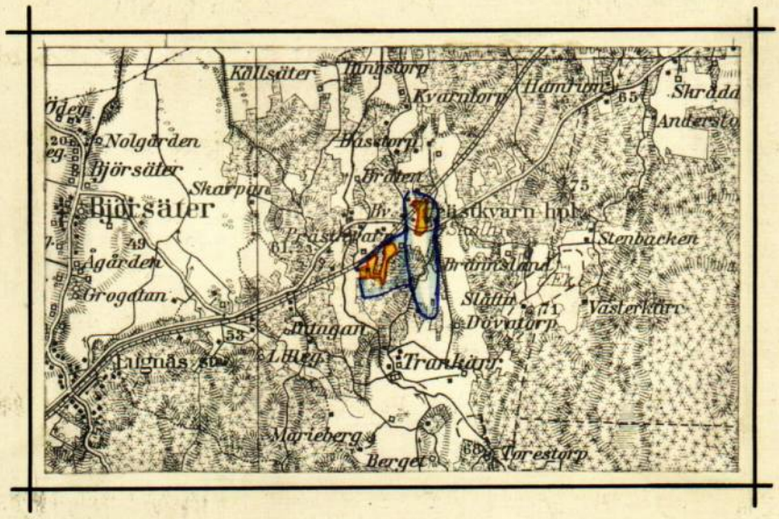

Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande lägenheterna Rynningen, Magnelund och Gladerstorp nr 2 i Björsäters socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Den 1 juli 1939 erhölls Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande att verkställa ifrågavarande syneförrättning. Sedan förundersökningar företagits, har förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget cirka 2.5 km öster om Björsäters kyrka, inom nederbördsområdet nr 140/141 mellan Tidan och Sjöråsån. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdenas gränser med blå linjer.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som

å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B, C-D-E, D-F, G-H-J och H-K.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplaner och kompletteringsmätningar plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje, stensilar med ett rött kors och brunnar med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer, öppet yt- och flodvattendike med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	0+64	1.80 hektar,	vid punkt	22+8	4.05 hektar
	0+95	1.40 "		22+75	2.90 "
	B	0.95 "		F	1.55 "
	D	8.00 "		52+33	20.40 "
	11+94	2.00 "		53+30	19.20 "
	12+66	1.00 "		H	17.80 "
	E	0.70 "		J	14.00 "
	21+40	6.00 "		60+73	2.20 "
	21+58	5.55 "			

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60 och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.10 liter pr sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Västergötland - Göteborgs Järnväg beröres av företaget därigenom att en cirka 100 meter nordöst om Prästkvarns hållplats belägen trumma ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark. En 10" betongrörsledning skall anläggas något nordöst om trumman. Trumman bör lämpligen bibehållas såsom reservavlopp. Det nya avloppet under järnvägen samt en brunn /inre diam. = 0.60 m/ nedströms järnvägen skall utföras och bekostas av järnvägsaktiebolaget. Arbetet bör så bedrivas, att det nya avloppet kan tagas i bruk inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit vederbörande banbefäl tillhanda. Jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har förslaget underställts Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens prövning /Bil. 7 a - b/.

Av förrättningen beröres

allmänna vägen Götene - Mariestad cirka 150 meter sydöst om Prästkvarns hållplats /sträckan H-K/. Den här befintliga trumman ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför trumman belägen mark. Här föreslås en 6" betongrörsledning under vägen. Ledningen under vägen och en brunn, d = 0.30 m, nedströms vägen, skall bekostas av Skaraborgs läns norra vägdistrikt,

den under byggnad varande riksvägen Götene - Mariestad /sträckorna

D-E och D-F/. Här hava 9" betongrörsledningar lagts i enlighet med dikningsföretagets ritningar. Brunnar, d = 0.60 m, vid 11+74 och 21+40 skola bekostas av vägdistriktet.

Jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen har förslaget underställts Vägingenjörens i Skaraborgs län prövning /Bil. 7 c - d/.

Inga bro- eller trumbyggnader skola ingå i dikningsföretaget.

6. Ersättningar.

Ersättning för försvårad överkörsel skall med 25 kronor utgivas till ägaren av Ringshagen 1:5. Inga andra ersättningar för intrång i samband med utförandet av detta företag skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 3705 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Förutom jordförbättning uppkommer genom företagets utförande även båtnad för allmän väg.

Den å plankartan avfattade och enligt förenämnda längd för-

förbättrade marken uppdelas i tre av varandra oberoende samfälligheter: "Samfälligheten A-B", "Samfälligheten C-F" och "Samfälligheten G-K". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Synemännen bestämma, att Skaraborgs läns norra vägdistrikt skall till dikningsföretaget kontant erlägga 350 kronor, med vilket belopp vägdistriktet skall deltaga i kostnaderna för rörledningen C - D - 21+40 inom "Samfälligheten C-F". För övrigt skola inom samfälligheterna kostnaderna för företagets utförande fördelas i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma procenttal som gälla för dikningskostnaderna. I enlighet härmed svarar, ifall alla samfälligheterna komma till utförande,

"Samfälligheten A-B" för 7.02 % av företagets gemensamma kostn.,

"Samfälligheten C-F" " 51.42 % " " " "

"Samfälligheten G-K" " 41.56 % " " " "

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats omstyrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas, att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1944 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

Därest ägarna av tomterna under Björsäter Nolgården med hänsyn till slaskledningsvatten önska byta ut den föreslagna 4"-ledningen H-K mot en 5"-ledning, skall merkostnaden bestridas av tomtägarna.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. De till rörledningarna hörande brunnarna skola rensas minst en gång om året. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma procenttal som gälla för anläggningskostnaderna.

Underhållet av bro- och trumbyggnader skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar eller trummor. Rörledning under allmän väg skall underhållas av vederbörande vägdistrikt.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifter-

na i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Magnelunds dikningsföretag av år 1941".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I

besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Rynningen den 19 december 1941.

Statens e. lantbruksingenjör.

Otto Lackgren Oskar Johansson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Magnelunds Dikningsföretag
år år 1941
Björsäters *socken och* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5	st.	14	0,50			7	-
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I							
		1) i åker, raklinje	km.	0.25	1,50		37		
		kroklinje	„	1.65	3,00	4	95		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter							
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II							
		åker, medelareal 10.4 *ar*	st.	22	0.05	1	10		
			har	2.28	2.02	4	60		
		äng och odlingsmark, medelareal ..... *ar*	st.						
			har						
		annan mark och impediment, medelareal 20.4 *ar*	st.	7	0.05		35		
			har	1.43	0.78	1	11		
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000	30 %			3	74		
		Kopiering till Kommittéakta § 40, skala 1:2000	st	77	0.10	7	70		
		medelareal 11.2 ar	har	8.63	0.28	2	41		
			~~> 15~~ 25 %			2	52		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ *m.* < 10							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„	0.3	5:-	1	50		
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet				7	-		
		övriga regalark blad	st.					37	35
		Överföres						44	35

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				44 35
1940	19/5	**Avvägning:**				
1941	10/5–7	a) ~~avvägning~~ orientering, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	3¼	12,00	39 –	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr har ... har	228	0.50	1 14	
		avvägda punkter ... st.	82	0.03	2 46	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... „				
		avvägda punkter ... „				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.		2,00		
		i annan mark ... „		5,00		39 60
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 11.2 ar, ... st.	77	0.07	5 39	
		... har	8.63	0.20	1 72	7 11
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	77	0,04		3 08
		Markvärdering:				
1941	14/10	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1¼	12,00	3 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	0.4	1,50	60	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	116	0,06	6 96	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	58	0,12	6 96	21 52
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	0.2	3:–	60	
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	1.2	3.50	4 20	4 80
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	6	0.25	1 50	
		... „				
		... „				1 50
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	1	3,00		3 –
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			~~2~~ —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
	14/12/10	... dagar	2/3	12,00		8 –
		Dimensionsberäkning, § 24:				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning min. anv. km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... m.² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. min. anv. „		6,00	6 –	
		2) „ „ över 20 „ min. anv. „		10,00	10 –	19 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	70	0,03	2 10	3 10
		Överföres				155 56

1	2	3	4	5	6	7
1941		Överfört				155 56
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 –	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 –	5 –
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0.2	2,50	– 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² sektion på „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	1.2	4,00	4 80	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m² sektion på „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			3 70	9 –
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Antal särskilda ritningar st.		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	262	002 ~~0,01~~		5 24
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	10	0,30	3 –	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		5 –
	14, 19/10	**Utlåtande och betänkande,** § 45 sid.	8	3,00		24 –
17/7	12/10 17-20/10	**Sammanträden o. upprättande av protokoll,** § 46, mom. 1, dagar	1¾	12,00		21 –
	30/11	**Särskild utredning,** § 46, mom. 2 rörande allm. väg- järnväg „	2	12,00		24 –
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	⅓	12,00		4 –
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn „	¼	12,00	3 –	
		utlopp för täckt ledning „		12,00		
		slamficka „		12,00		
						3 –
		Lösen för: Summa kronor				260 30
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarket bladet			7 –	
		övriga regalark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skala 1: ~~4000~~ 2000, medelareal 1/2 ar ägofigurer st.	77	0.10	7 70	
		har	863	0.28	2 41	
		Överföres			17 11	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 11	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 52	
		3) insättning av höjdlägestal st.	262	0,02	5 24	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	70	0,05	3 50	36 12
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "	02	5:–	1 –	
		ändring av befintligt avlopp "	12	6:–	7 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 50	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		9 70
		nedsättning för kopia å kalkérväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/4	12,00	3 –	
						3 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 57/55 sid.	41	0,55		22 55
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
		Summa kronor				69 87
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden			12 75	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 –	19 75
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			32 –	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			39 –	
						71 –
		Summa kronor				90 75
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				260 30
		Lösen för kopior och avskrifter				69 87
		Övriga förrättningskostnader				90 75
		Summa kronor				420 92

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vadsbo Norra *häradsrätt.*

Rymningen *den* 19 dec. *19*41

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA
392212

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE N:r 10236
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1945

R 2*0918

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Magnelunds dikningsföretag av år 1941
i Björsäters socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1942 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

medgivit, att samfälligheterna A.- B och C-F må utgå ur den fastställda arbetsplanen, dels ock förskrivit, att de till företagit beviljade statsunderstödsom skola minskas statsbidraget från 1.850 kronor till 860 kronor och lånet från 1.260 kronor till 590 kronor.

Stockholm den 23 april 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

A. Smith.

Aktbilaga.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till systemätning vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 oktober 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Byråchef i Tjänsten

Sven Rägnarsson

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Magnelunds dikningsföretag av år 1941" i Björsäters socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget cirka 2.5 km öster om Björsäters kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 19 december 1941 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels
(Forts. se föregående sid.)

avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Vägingenjören i länet, som erhållit närmare uppgifter härom, har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna. Västergötland-Göteborgs-Järnväg beröres även av företaget. Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen har godkänt dikningsförslaget, i vad det berör järnvägen.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1944.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 19 december 1941 med företagets delägare /Bil. IV/ hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i protokollet närmare angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående före-

taget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med, i avrundade tal, 1.850 kronor från statens avdikningsanslag och 1.260 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller omedelbart efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.
Bilaga II. Bevis från Västerbygdens Vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.
Bilaga III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.
Bilaga IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.
Bilaga V. Uträkning av statsunderstödets storlek.
Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.
Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.
Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 1 blad plan-, profil- och sektionsritningar,
B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 26 maj 1942.

Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Torrläggningskostnad:		
Arbets- och materialkostnad	~~3680:00~~ 1515:00	
Ersättningar	25:00	~~3.705:00~~ 1.540:00
Förrättningskostnad:		
Kostnad för syneförrättningen	~~420:92~~	
Kostnad för utredningen ang. statsunderstöd	~~51:70~~	~~472:62~~ 196:42
	Summa kronor:	~~4.177:62~~ 1.736:42

Skara den 26 maj 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Anbudsfl.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för hela företaget beräknats till 4.177 kronor 62 öre och för den del därav, vartill statsunderstöd utgår, till 3.827 kronor 62 öre, varav å låntagarnas andel 2.450 kronor 1 öre.

Stockholm den 30 oktober 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith
Bestyrkes i tjänsten

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 1.736 kronor 42 öre, varav låntagarnas andel 1.169 kronor 84 öre.

Stockholm den 23 april 1948.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
A. Smith.

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 19 december 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Rynningen, Magnelund m.fl. fastigheter i Björsäters socken, Skaraborgs län /Magnelunds dikningsföretag av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 17 april 1942.

I tjänsten:
Erik T:son Uggla.

Stämpel En krona 25 öre.

e. lantbruksingenjören E. Öfverholm.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Magnelunds dikningsföretag av år 1941

i Björsäters socken ~~-sock~~

av Skaraborgs län, omfattande 3 samfälligheter.

Hela företaget

Åker	5.96	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	5.96	har

Markens blivande värde i medeltal 1240 kronor pr har

" " " högst 1600 " " "

Båtnaden har uppskattats till 4001:40 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 3705:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 19 dec. 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Folke Blomkvist

Adress: Magnelund, Lugnås.

Anm.:

Skara den 18 dec. 1941

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Magnelunds dikningsföretag av år 1941 i Björsäters socken, Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Sanfrid Nilsson, Rynningen,

Folke Blomkvist, Magnelund,

Emil Persson, Ryttarängen.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Folke Blomkvist och Sanfrid Nilsson.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Folke Blomkvist, Magnelund, Lugnås, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Sanfrid Nilsson, Rynningen, och montör Frits Göransson, Gladerstorp. Till styrelsesuppleant valdes Axel Andersson, Nylund.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Emil Persson, Ryttarängen, och Gustav Svensson, Ringshagen.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Nedan antecknade delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen:

Folke Blomkvist, ägare av Björsäter Elof Nilsgården 2^4,

Sanfrid Nilsson, ägare av Mellanåsen 8^4 och 8^5.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöd sökande erforderliga handlingar m.m.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Rynningen den 19 december 1941.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Folke Blomkvist.

Sanfrid Nilsson.

Bilaga V.

S T A T S B I D R A G och L Å N .

	Samfälligheten			
	A - B	C - F	G - K	Summa
Båtnad	293.20	1956.70	1751.50	
Kostnad	293.18	1798.02 x/	1736.42	
Relativ kostnad	1.00	0.92	0.99	
Bidrag i % av kostnad	50.00	47.20	49.65	
Beräknat bidrag	146.59	848.67	862.13	1857.39
B I D R A G utgår med	146.01	845.29	858.70	1850.00
Lånesökandenas andel				
i procent	100.000	54.893	67.371	
i båtnad	293.20	1074.10	1180.00	
i kostnad	293.18	986.99	1169.84	
i bidrag	146.01	464.01	578.52	
Beräknat lånebelopp	147.17	522.98	591.32	1261.47
L Å N utgår med	147.00	522.37	590.63	1260.00

x/ sedan Skaraborgs läns norra vägdistrikts andel, 350 kronor, frånräknats.

Skara den 26 maj 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. **VI.**

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa	kronor	kronor	
	Hektar					
Hela företaget.						
A - B	0.59		0.59	293.18	293.20	1.00
C - F	2.59		2.59	2148.02 x/	1956.70	
G - K	2.78		2.78	1736.42	1751.50	0.99
Summa	5.96		5.96	4177.62 x/	4001.40	
Lånesökandenas andel.						
A - B	0.59		0.59	293.18	293.20	
C - F	1.30		1.30	986.99	1074.10	
G - K	1.79		1.79	1169.84	1180.00	
Summa	3.68		3.68	2450.01	2547.30	

x/ Härav erlägger Skaraborgs läns norra vägdistrikt 350:- kronor.

Skara den 26 maj 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Björsäters socken.							
			Samfälligheten A-B.							
avs.	2[4]		Björsäter Elof Nils-gården, "Magnelund"	Folke Blomkvist		59				59
			Samfälligheten C-F.							
avs.	2[4]		Björsäter Elof Nils-gården, "Magnelund"	Folke Blomkvist	1	30			1	30
avs.	8[6]		Björsäter Lillegården "Nylund"	Axel Andersson	1	29			1	29
			Skaraborgs läns norra vägdistrikt							
			Samfälligheten G-K.							
5/64	1[2]		Björsäter Nolgården	Gustav Svensson		07				07
avs.	1[19]		D:o	Frits Göransson		13				13
avs.	1[15]		D:o	Emil Petterssons stbh		08				08
avs.	8[4]		Mellanåsen, "Rynningen"	Sanfrid Nilsson		81				81
avs.	8[5]		D:o	Densamme		98				98
avs.	1[5]		Ringshagen, "Ryttaräng en"	Emil Persson		71				71
				Summa:	5	96			5	96

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
293	20	260	00	29	55	3	63	293	18	1.00	50.00	146	01	147	00
1074	10	853	59	118	81	14	59	986	99		47.20	464	01	522	37
882	60	701	41	97	63	11	99	811	03		47.20	381	28		
		350	00					350	00						
										0.99	49.65				
67	20	59	09	6	71		82	66	62			32	95		
124	80	109	73	12	46	1	53	123	72			61	18		
23	20	20	40	2	32		29	23	01			11	38		
545	20	479	37	54	45	6	69	540	51			267	30	272	89
634	80	558	14	63	40	7	79	629	33			311	22	317	74
356	30	313	27	35	59	4	37	353	23			174	67		
4001	40	3705	00	420	92	51	70	4177	62			1850	00	1260	00

Skara den 26 maj 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Magnelunds dikningsföretag av år 1941 i Björsäters socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor á 3:- kr	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode		3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3.55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		6:-
Avskrift av betänkandet med bilagor, 13 sidor á 0:55 kr		7:15
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		3:-

Summa kronor 51:70

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Vadsbo norra häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 26 maj 1942.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 13, likhet med originalen bestyrkes i tjänsten:

320/44

DIARIE N:r 3773
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB 1948

B E V I S

över verkställd avsyning av Magnelunds dikningsföretag av år 1941 i Björsäters socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1944

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 1.850:-

Lån från statens avdikningslånefond " 1.260:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Styrelsens ordf.:Lantbr. Sanfrid Nilsson,

Rynningen,

Lugnås.

Vid av 1:ste assistenten Rolf Lindqvist den 11 december 1947 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns samfälligheten G-K vara utförd enligt den fastställda arbetsplanen. Sedan företagets ordförande med vederbörande markägares medgivande anhållit, att samfälligheterna A-B och C-F må få utgå ur arbetsplanen, kan företaget förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 2.509:20 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 63:- och i styrelsearvoden kronor 25:-.

Skara den 11 december 1947.

I tjänsten:

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

KR. STAMPEL TVÅ KRONOR 27.1.1948 KR.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

Kunde
44

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 APR. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kompletterande uppgifter tillutredning om förhöjt statsunderstöd till "Magnelunds dikningsföretag av år 1941" enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 7 maj 1951. Dnr. J 714/51.

1) Hänvisas till utredning angående ytterligare statsunderstöd av den 11 december 1947.

2) D:o.

3) Arbetet utfört under tiden maj 1945 - december 1947, varvid 90 % av företaget var utfört före den 1 juli 1946.

4)Hänvisas till av lantbruksingenjör Sven Hallin upprättat P. M.

5) Då företaget medför avsevärd förbättring av åkerjord till brukningsenheter, vilka med undantag av en äro ofullständiga jordbruk, får företaget anses angeläget och med hänsyn till förhållandet mellan kostnaden och båtnaden försvarbart.

6) Brukningsenheternas totala åkerareal har med bläck införts i kostnadsfördelningslängden. Samtliga jordägare äro brukare.

Skara den 27 mars 1952.

R. Kristoferson.

(R. Kristoferson)

T. f. lantbruksingenjör

3710

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1948

320/1944

brev. 30/10-44

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

godk
ändr. i plan } 23/4-48

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Magnelunds dikningsföretag av år 1941" i Björsäters socken av Skaraborgs län, vartill Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 oktober 1944 beviljat 1.850:- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 1.260:- kronor i lån från statens avdikningslånefond, får härmed vördsamt anhålla att - sedan statsunderstöd som icke tages i anspråk frånräknats - tilläggsbidrag enligt Kungl. kungörelsen 192:1946 måtte beviljas till de merkostnader för arbetets utförande, som uppkommit utöver vid arbetsplanens fastställande beräknade, varvid jag får hänvisa till av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallin härtill fogad utredning om verkliga kostnaderna för företagets utförande.

Rynningen pr Lugnås den 11/12 1947.

Sanfrid Nilsson

Sanfrid Nilsson

ant. FA

DIARIE N:r 3710
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB 1948

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till Magnelunds dikningsföretag av år 1941 i Björsäters socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 30 oktober 1944 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 1.850:- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 1.260:- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Härvid avsågs för samfälligheten G-K 858:70 kronor i bidrag och 590:63 kronor i lån. Kostnaderna för samfälligheten G-K beräknades därvid till 1.736:42 kronor, och båtnaden uppskattades till 1.751:50 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 11 december 1947 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna, sedan samfälligheterna A-B och C-F uteslutits ur arbetsplanen, uppgått till 2.509:20 kronor, varav 63:- kronor i räntor under arbetstiden. Merkostnaden uppgår till 772:78 kronor och beror på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel jämlikt Kungl. kungörelsen 431:1939 /merkostnad a/ och 192:1946 /merkostnad b/ enligt nedanstående uppställning.

Samfällighet	G-K
Båtnad	1.751:50
Verklig kostnad	2.509:20
Beräknad kostnad	1.736:42
Merkostnad	772:78
Merkostnad a	15:08 x/
Verklig arbets- och materielkostnad	2.287:78
Beräknad arbets- och materielkostnad + 10 %	1.666:50
Merkostnad b	621:28

x/ Understödet beräknas utgå till skillnaden mellan beräknad

kostnad och båtnad, enär verkliga kostnaden överstiger båtnaden.

Skara den 11 december 1947.

/Sven Hallin/

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

Avskrift. Dnr 3708-3711/48

Torrläggningsnämnden i Skaraborgs län, Skara.

Utdrag ur torrläggningsnämndens protokoll för den 27 januari 1948.

---

§ 6.

Sedan ansökningar om ytterligare statsunderstöd till nedan förtecknade torrläggningsföretag inkommit, hade erforderliga utredningar rörande understödens berättigande och storlek verkställts. Dessa handlingar, som föredrogos av lantbruksingenjör Hallin, avsågo följande torrläggningsföretag, nämligen:

Tumlebergs torrläggningsföretag av år 1939 i S. Kedums m.fl. socknar,

Väla Storegårdens dikningsföretag av år 1942 i Väla, Örslösa och N. Kedums s:nar,

Magnelunds dikningsföretag av år 1941 i Björsäters socken,

Getagårdens dikningsföretag av år 1944 i Vartofta Åsaka socken.

De verkställda utredningarna föranledde ingen erinran från nämndens sida och nämnden beslöt tillstyrka ytterligare statsunderstöd till samtliga företag med belopp, som på grund av utredningarna enligt gällande bestämmelser kunde ifrågakomma.

In fidem:

Arvid Bååthe

Till Lantbruksingenjör S.Hallin.

Bestyrkes å tjänstens vägnar
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
Dirkka Lehander

Avskrift. Bil. 107

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,
S t o c k h o l m.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens remisskrivelser den 1, 13 och 22 september samt 13 oktober 1950 angående ytterligare statsunderstöd och tilläggsbidrag till vissa torrläggningsföretag får delegationen för inre rationalisering med remisshandlingarnas återställande anföra följande.

Till samtliga nu ifrågavarande torrläggningsföretag får delegationen tillstyrka ytterligare statsunderstöd på grund av, att företagen ansetts ur ekonomisk synpunkt fallit försvarbara, även om hänsyn tages till att verkliga kostnaderna för deras utförande för samtliga överstigit de ursprungligen beräknade. Till grund för delegationens ståndpunktstagande har legat dels uppskattning av penningvärdets fall efter tidpunkten för respektive båtnadsuppskattningar och dels lantbruksingenjörens beräkning av det belopp, vartill genom respektive företags utförande uppkommande brukningsbåtnad minst bör skattas. Den härav föranledda ökningen av den ursprungligen beräknade båtnaden framgår av den för varje företag av lantbruksingenjör Hallin nu upprättade promemorian, varemot delegationen intet har att erinra.

På grund av vad sålunda anförts får delegationen vidhålla sitt tidigare tillstyrkande av ytterligare statsunderstöd till ifrågavarande torrläggningsföretag.

Skara den 29 januari 1951.

För lantbruksnämnden i Skaraborgs län.
Dess delegation för inre rationalisering

Elis Enderstein
ordf.

Sven Hallin
Lantbruksingenjör

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med lantbrukenämndens delegation för inre rationalisering måndagen 29 januari 1951.

Närvarande: Delegationens samtliga ledamöter nämligen: ordföranden, sekreterare Elis Enderstein, godsägaren Rolf Eliasson och lantbrukaren Arvid Andersson. Dessutom närvarande voro lantbruksdirektören Torsten Adolfsson, lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, lantbruksingenjören Sven Hallin, lantbrukskonsulenten Gunnar Bergström och kanslibiträdet Märta Ellnefjärd.

Ärende 11.	Beslut: Bil.
Från Kungl. Lantbruksstyrelsen infordrade ytterligare yttranden beträffande tilläggsbidrag till nedanstående dikningsföretag rörande företagets angelägenhet och ekonomiska försvarbarhet med hänsyn till förhållandet mellan kostnad och båtnad.	Delegationen beslöt vidhålla sin tidigare tillstyrkan av ytterligare statsunderstöd på grunder, som framgår dels av bilagda skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen (bil.107) och dels till varje ärende fogat PM av lantbruksing. Sven Hallin

Magnelunds dikningsföretag av år 1941

Justerat den 12/2 1951.
Elis Enderstein

In fidem:
Erik Almlöf

Rätt utdraget intygas:

Inga Karlsson Gertrud Söderlund

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
K. Andersson

P.M.

angående ytterligare statsunderstöd till

Magnelunds dikningsföretag av år 1941.

Plan fastställd år 1944

Beräknad jordförbättring år 1931		1.751:50 kr
Blivande värde å bästa åkerjord 1200 kr/ha år 1941		
Ökning på grund av penningvärdets fall c:a 50 %	900:- kr	
" " " " igenläggning av 256 m öppet avl.	770:- "	1.670:- kr
Beräknad båtnad år 1950		3.421:50 "

Av företaget har c:a 90 % utförts före den 1/7 1946

Skara i december 1950.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr .....

BESLUT
DEN 21 JUN 1955
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JUNI 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ang. "Magnelunds dikningsföretag av år 1941" i Björsäters socken av Skaraborgs län.

Härmed översändes rekvisition för erhållande av beviljat ytterligare bidrag samt protokoll utvisande styrelsens sammansättning. Skara den 14 juni 1955.

Enligt uppdrag:

P-A Ahlborg

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 5 JUNI 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
14 JUN 1955
Diarie Nr .....

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarne i Magnelunds dikningsföretag av år 1941 i Björsäters socken, Skaraborgs län, hållet i Gladerstorp, Lugnås den 11 juni 1955.

BESLUT
DEN 2 1 JUN 1955
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Närvarande:
Fritz Göransson
Erik Sjökvist,
Arvid Pettersson.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Erik Sjökvist och Arvid Pettersson.

§2.

Samtliga delägare voro till sammanträdet kallade men infann sig icke Olof Andersson, Nylund, Lugnås.

§ 3.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar och en suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Fritz Göransson vilken tillika utsågs till ordförande , samt Erik Sjökvist och Arvid Pettersson.

Till styrelsesuppleant valdes Olof Andersson.

Gladerstorp dag som ovan

Justerat: ....Fritz Göransson.....

Eric Sjökvist
.....

Arvid Pettersson.
.....

Rätt avskrivet intyga:

T. B. Persson ..... Gösta Persson .....

Ransäs -

SL/IB

Lantbruksingenjörskontoret
Skara.

Ang. MAGNELUNDS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1941 i Lugnås kommun, Skaraborgs län.

Sedan Lantbruksstyrelsen den 2 juli 1952 till företaget beviljat tilläggsbidrag med 310 kr utsändes till intressenterna formulär till rekvisition av beloppet. Såvitt här kan utrönas har rekvisitionen icke återkommit och beloppet icke utbetalats.

./. Styrelsen bifogar nytt formulär till rekvisition och får anmoda Eder ombestyra att detsamma rätt ifylles och hit återställes.

Stockholm den 23 juli 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

KH/MG

Styrelsen för Magnelunds diknings-
företag av år 1941,
Björsäters socken, Skaraborgs län.

Den 2 juli 1952 beviljade Lantbruksstyrelsen företaget ytterligare bidrag med 310 kronor samt översände formulär till rekvisition att ifyllas, undertecknas och återsändas hit för utbetalning av bidraget. Enär rekvisition ännu icke inkommit, får Styrelsen anmoda Eder insända dylik före den 15 juni detta år, vid äventyr att bidraget indrages efter sagda tidpunkt.

./. Formulär till rekvisition bifogas och skall undertecknas av styrelsen eller den eller de som befullmäktigats utkvittera statsbidrag. Därest styrelsen ändrats och detta icke inrapporterats hit, skall bestyrkt avskrift av protokoll, utvisande den nya styrelsens sammansättning, bifogas rekvisitionen.

Stockholm den 13 maj 1955.
Enligt uppdrag

KH

K. Högvall

elfo 13/5 55

Nr. 299.

320/44

DIARIE N:r 4235
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB 1948

RAPPORT

över verkställd avsyning

Företag: Magnelunds dikningsföretag av år 1941 i Björsäters socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbr. Sanfrid Nilsson, Rynningen, Lugnås.

Arbetsplanen fastställd den 30 oktober 1944.

Bidrag från statens avdikningsanslag 1.850:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 1.260:- kronor.

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 1 september 1944.

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till den 1 september 1947.

Vid förrättningen, som verkställts av 1:ste assistenten Rolf Lindqvist den 11 december 1947, har befunnits att samfälligheten G-K var utförd i enlighet med den fastställda arbetsplanen. Samfälligheterna A-B och C-F komma icke att utföras.

Skara den 11 december 1947.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

Ans ändr. i pl. vik?

3773

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed översändes vördsamt

dels avsyningsbevis och rekvisitioner å sista delen av lån och bidrag till Magnelunds dikningsföretag av år 1941 i Björsäters socken av Skaraborgs län jämte anhållan om ändring i arbetsplanen samt betänkande för påskrift härom,

dels anhållan om ytterligare bidrag enligt Kungl. kungörelserna nr 431:1939 och 192:1946 med därtill fogad utredning angående företagets verkliga kostnader m.m.

Skara den 30 januari 1948.

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

320
44

STATENS e. LANTBRUKSINGENJÖR
ERNST ÖFVERHOLM
Telefon 866
SKARA

Postgirokonto 35683

DIARIE N:r 10235
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
- 7 MAJ 1945

Härmed intygas att arbetet med utförandet av "Magnelunds dikningsföretag av år 1941" i Björsäters socken av Skaraborgs län nu påbörjats.

Skara den 28 april 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.