



Akt nr:

R-E1a-0985

AU$R-E1a-0985

Kalo. 267.

332
45

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 14/11 1946
godkänd den 21/11 1946

R 3*0985

DIARIE Nr 29256
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 NOV. 1946

Skuldförbindelse ~~överlämnad~~
till Revisor Tribus
den 25/10 1952
godkänd den 4/11 1952.

ytkul. bih. d:o 1.080 kr ber. 2.7.52
— — lån d:o 1.180 " " 2.7.52.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 september 1945 till Ingefredsgårdens dikningsföretag av år 1943 i Segerstads och Södra Kyrketorps socknar av

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med fyratusensjuhundratjugo (4.720) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med femtusensexhundrasjuttio (5.670) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av eo lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ ordförande i ~~för troendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*er* och förbind*er* ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 9/3 1945 K 66.
3. 1945. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
190245

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ingefredsgården den 25 oktober 1946.
Sigfrid Silberg

Att Lantbrukaren Sigfrid Silberg,
Ingefredsgården, Segeby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Skara

Adress Ingefredsgården

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 26 november 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

BEVIS

RAPPORT

Koncept

över verkställd avsyning.

Företag: "Ingefredsgårdens dikningsföretag av år 1943" i Segerstads och Södra Kyrketorps socknar av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Sigfrid Silberg,
~~Förtroendeman:~~
~~Ende intressent:~~ Ingefredsgården, Segerby

Arbetsplanen fastställd den 28 september 1945.

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 4.720:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 5.670:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1947

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1950

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson den 27/10 1949, har befunnits att företagets utförts enl. den fastställda arbetsplanen med undantag för de ändringar, som med grönt införts å profilsträckorna B - C - D - E, N - D och O - E. Avvikelserna ha uppstått i samband med järnvägens utbyggnad till dubbelspår och härvid gjord ändring av ägoväg jämte landsvägsbrons högre läge än undersökningen givit vid handen. Ägobron mellan järnvägen och landsvägen har också lagts högre än vad som föreslagits. Då kostnaderna för broarnas sänkning icke stå i proportion till den förbättring företaget härav skulle erhålla och då ändringen icke menligt synes inverka på en ändamålsenlig torrläggning, tillstyrkes företaget till godkännande i befintligt skick.

Enligt av styrelsen lämnade uppgifter har kostnaden för företagets utförande uppgått till 12.770:38, varav i räntor under arbetstiden 696:76 kronor.

Skara den 3 dec. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Ingefredsgårdens dikningsföretag av år 1943" i Segerstads och Södra Kyrketorps socknar av Skaraborgs län.

Genom beslut den 28 september 1945 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 4.720 kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 5.670:- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 10.398:81 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 27 oktober 1949 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 12.770:-:38 kronor, varav 696:76 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 12.006:-- kronor. Merkostnaden uppgår till 2.371:57 kronor, och beror på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Verklig kostnad	12.770:38
Beräknad kostnad	10.398:81
Båtnad	12.006:--
Merkostnad	2.371:57
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl. K.K. 431,432:39 beräknas utgå	1.607:19

Till merkostnaden sökes såväl lån som bidrag av statsmedel.

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla statsunderstöd enl. Kungl. kungörelserna 431 och 432:1939 där statsunderstödet bör utgå till skillnaden mellan beräknad kostnad och båtnad, enär ~~å desamma~~ verkliga kostnaden överstiger jordförbättringen.

forts.

Skara den 13 mars 1950.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

29256
~~29215~~
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 NOV. 1946

R 3*0985

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Ingefredsgårdens dikningsföretag av år 1943
i Segerstads och Södra Kyrketorps socknar
av Skaraborgs län;
avgivet år 1943 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

3x0985

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid Ingefredsgårdens dikningsföretag av år 1943 i Segerstads och Södra Kyrketorps socknar, av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

Syneförrättningen	592:50
Vattendomstolsavgift	34:15
Betänkande	45:40
Jordersättning för avloppens breddning och försv. överkörsel	135:22
Arbets- och materialkostnad	10879:--
Extra arbeten	--
Ersättning för jordupplag	195:--
Diverse omkostnader	192:35
Räntor under arbetstiden	696:76
Summa kronor	12.770:38
Beräknad kostnad	10.398:81
Båtnad	12.006:--

Skara den 16 januari 1950.

I tjänsten:

/

Avskrift.

Avskrift

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 sept. 1945.

Albert Smedh

Bestyrkes: Tjänsten

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Ingefredsgårdens dikningsföretag av år 1943" i Segerstads och Södra Kyrketorps socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 1 - 2 km söder- sydöst om Segerstads kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 30 mars 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/ vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget och lån från statens avdikningslånefond har tidigare utgått till delar av ägofigurernas 7, 8, 29 och 30 andelar i "Ingfredsgårdens-Bossgårdens dikningsföretag av

år 1925". Den båtnad som vid syneförrättningen 1925 beräknats för ägofigurerna 7 och 8 har i verkligheten aldrig vunnits, enär figurerna luta ifrån avloppet ifråga. Det blivande värdet för fig. 29 och 30 har enligt min mening satts för högt med det djup på avloppet som här föreslagits.

Samma jämförelseplan har använts för företagen.

I företaget ingår ej arbete, som är att anse som underhåll av det äldre företaget.

Hydrografiska förhållanden avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg samt Statens Järnvägar. I skrivelse till vägingenjören i Skaraborgs län och chefen för Statens Järnvägars II distriktförvaltning ha närmare uppgifter härom lämnats. Dessa ha intet haft att erinra mot de föreslagna anordningarna /Bil. 6 a - 6 d i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1947.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 30 mars 1943 med företagets delägare /Bil. IV/ hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Tabellen /Bil. V/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget

ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga V utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 4.720 kronor från statens avdikningsanslag och 5.670 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns Hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattensomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VI. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter,

till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 27 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnader	9.479:78	
Ersättningar	330:22	9.810:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	543:41	
" " utredning angående statsunderstöd	45:40	588:81
Summa kronor:		**10.398:81**

Skara den 27 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Beskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10.398 kr. 81 öre.

Stockholm den 28 september 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 30 mars 1943 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande fastigheten Ingefredsgården i Segerstads socken, Skaraborgs län, /Ingefredsgårdens dikningsföretag av år 1943/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 13 juli 1943.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor. e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

7

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Ingefredsgårdens diknings- företag av år 1943

i Segerstads och Södra Kyrketorps socknar

av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	21.02	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark	0.32	"
Tillsammans	21.34	har

Markens blivande värde i medeltal 1090 kronor pr har

" " " högst 1100 " " "

Båtnaden har uppskattats till 12006:- kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 9810:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av svartmylla på sand

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 30 mars 1943.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Sigfrid Silberg,

Adress: Ingefredsgården, Segerby.

Anm.:

Skara den 25 maj 1943

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Ingefredsgårdens dikningsföretag av år 1943 i Segerstads och Södra Kyrketorps socknar av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

K.D. Silbergs sterbhus:
Fru Agnes Silberg,
Fröken Sigrid Silberg,
Sigfrid Silberg,

Alexander Johanssons hustrus sterbhus:
Alexander Johansson,
Hilding Ferm, Barnegården, Torbjörntorp,
Karl Johansson, Högsgården, jämväl såsom ombud för Gerda Johansson,
Einar Alexandersson, Påvagården, jämväl såsom ombud för Ruth Johansson, Ellen Bladh och Edvin Alexandersson,

Göran Svensson, Torstensgården,

Skiftesgodemannen Johan Larsson, Lilla Torpa, Segerby,

Skiftesgodemannen K.J. Tholin, Bissgården, Segerby.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes gode männen.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Sigfrid Silberg, Ingefredsgården, Segerby, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Göran Svensson, Torstensgården, och Karl Johansson, Högsgården. Till styrelsesuppleant valdes Einar Alexandersson, Påvagården.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Hilding Ferm, Barnegården, och Edvin Alexandersson, Långgården, Varv.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig därjämte önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget nämligen:

K.D. Silbergs sterbhus, ägare av Segerstad Ingefredsgården 7^{2},

Alexander Johanssons hustrus sterbhus, ägare av Segerstad Ingefredsgården 7^{3},

Göran Svensson, ägare av Segerstad Anders Torstensgården 2^{8}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Ingefredsgården den 30 mars 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Johan Larsson

K.J. Tholin

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	Hektar			kronor	kronor	

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
ÖREBRO

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Segerstads socken.							
9/64	2[8]		Segerstad							
			Anders Torstensgården	Göran Svensson	-	99			-	99
1/2	7[2]		Segerstad							
			Ingefredsgården	K.D. Silbergs sterbh.	7	93			7	93
1/2	7[3]		D:o	Alexander Johanssons						
				hustrus sterbhus	12	10	-	32	12	42
				Summa:	21	02	-	32	21	34

Bil. V.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.87	45.45				
907	60	853	67	47	28	3	95	904	90			410	64	493	29
4.981	70	4.395	05	243	45	20	34	4.658	84			2.114	56	2.540	16
6.116	70	4.561	28	252	68	21	11	4.835	07			2.194	80	2.636	55
12.006	-	9.810	-	543	41	45	40	10.398	81			4.720	-	5.670	-

Skara den 27 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VI.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Ingefredsgårdens dikningsföretag av år 1943" i Segerstads och Södra Kyrketorps socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		3:75
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		3:50
Avskrift av betänkandet med bilagor	12 sidor à 0:55 kr	6:60
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
	Summa Kronor:	45:40

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Gudhems häradsrätt inom tre månader härefter.


Skara den 27 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 13, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten



FÖREDRAGET DEN 2 JUN 1950 LANTBRUKSSTYRELSEN

~~BEVIS RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN 10 DEC 1949 DIARIE NR J 4158 SAK NR

332/45. Komb

över verkställd **avsyning.**

Företag: **"Ingefredsgårdens dikningsföretag av år 1943" i Segerstads och Södra Kyrketorps socknar av Skaraborgs län.**
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: **Lantbrukare Sigfrid Silberg, Ingefredsgården, Segerby**

4.720 5.670
1.500 1.800
3.220 3.870

Arbetsplanen fastställd den **28 september 1945.**

Ändring medgiven den **-**

Bidrag från statens avdikningsanslag **4.720:--** kronor

Lån från statens avdikningslånefond **5.670:--** kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande **1 september 1947**

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen **1950**

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av **assistent Eskil Olsson**

den **27/10 1949**, har befunnits att **företagets utförts enl. den fastställda arbetsplanen med undantag för de ändringar, som med grönt införts å profilsträckorna B - C - D - E, N - D och O - E. Avvikelserna ha uppstått i samband med järnvägens utbyggnad till dubbelspår och härvid gjord ändring av ägoväg jämte landsvägsbrons högre läge än undersökningen givit vid handen. Ägobron mellan järnvägen och landsvägen har också lagts högre än vad som föreslagits. Då kostnaderna för broarnas sänkning icke stå i proportion till den förbättring företaget härav skulle erhålla och då ändringen icke menligt synes inverka på en ändamålsenlig torrläggning, tillstyrkes företaget till godkännande i befintligt skick.**

Enligt av styrelsen lämnade uppgifter har kostnaden för företagets utförande uppgått till 12.770:38, varav i räntor under arbetstiden 696:76 kronor. = > berkn.kontr

Skara den 3 dec. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KR. STAMPEL TVÅ KRONOR 5/12-49 KR.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

Godkännandes med de ändringar. Ändringarna införda å arbetsritn. H. G.

Lantbruksstyrelsens formulär K 103. 12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 532548

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 DEC. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr 34158

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Betr. "Ingefredsgårdens dikningsföretag av år 1943" i Segerstads socken av Skaraborgs län.

Undertecknade, delägare i rubr. företag, få härmed vördsamt anhålla om godkännande av de i avsyningsbevis av den 3 dec. 1949 av lantbruksingenjör S. Hallin tillstyrkta ändringarna, vilka med grön färg införts å profilritningarna.

Ingefredsgården pr Segerby den 5 dec. 1949.

Sigfrid Silberg
/Sigfrid Silberg/

äg. 1/2 mtl Segerstad 2
Ingefredsg. 7

Karl Johansson
/Karl Johansson/

äg. 1/2 mtl Segerstad 3
Ingefredsg. 7

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

G Johansson Nils Larsson

Sich LR.

Ingefredsgårdens df a å 1943. Skby

Ytterl.

Båtn	12·006:–
½ -"-	6·003:–
V. kostn	12·770:38
B -"-	10·398:81
ökning	23 %
bidr %	45,45
% v. kostn	5·804:14
1:a bidr	4·720:–
Ytterl -"-	1·080:–

Efter ytterl bidr kan tillb ej utgå.

cr/% för 200:– lån = 15,38

Tillbidr enbart

V.k.	11·851:35
B.k	9·479:78
160 %	15·167:65
110 %	10·427:76
½	1·423:59
tillb	⇒ 710:–

→ 10310

40 % = 380
710
el. 240

11370 → 480 = 240

Ytterl. lån		Korr. lån
% 100		91,30
Båtn 12·006		11·098:40
70 % av båtn = 8·404:20		
V.k. 12·770:38		11·659:36
1:a bidr	4·720	4·309:36
ytt -"-	1·080	986:04
Σ	5·800	5·295:40
lån ber till	6·970:38	6·363:96
1:a lån	5·670:–	5·176:71
ytterl -"-	1·300	1·187:25 ~ 1·180

BESLUT
DEN 7 NOV. 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 APR. 1952
DIARIE Nr

Kompletterande uppgifter till utredning om förhöjt statsunderstöd till "Ingefredsgårdens dikningsföretag av år 1943" enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 7 maj 1951. D.nr J 714/51.

1) Hänvisas till utredning angående ytterligare statsunderstöd av den 13 mars 1950.

2) D:o.

3) Arbetena hava utförts under tiden maj 1943 - oktober 1949, varvid det huvudsakliga arbetet utförts under år 1949.

4) Båtnadsvärdet kan anses ha ökats med omkring 50 % eller med i runt tal 6.000:- kronor från förslagets upprättande till tidpunkten för företagets färdigställande.

5) Då företaget medför avsevärd förbättring av åkerjord till 3 stycken jordbruk, vilkas areal utgör 19, 20 och 24 ha, får det anses angeläget och med hänsyn till förhållandet mellan kostnad och båtnad försvarbart.

6) Brukningsenheternas totala åkerareal har med bläck införts i kostnadfördelningslängden. Samtliga jordägare äro brukare.

Skara den 27 mars 1952.

R. Kristoferson

(R. Kristoferson)

T. f. lantbruksingenjör.

Orig. Beh. i K.L.

332
45

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 APR. 1950
DIARIE NR 6860 0258
SAK Nr

godkt. 2/6 50

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Ingefredsgårdens dikningsföretag av år 1943" i Segerstads och Södra Kyrketorps socknar av Skaraborgs län, vartill Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 september 1945 beviljat 4.720 kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 5.670:- kronor i lån från statens avdikningslånefond, får härmed vördsamt anhålla om största möjliga ytterligare bidrag och lån av statsmedel till de kostnader för företagets utförande, som uppkommit utöver vid arbetsplanens fastställande beräknade, och hänvisa vi till lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins härtill fogad utredning.

Ingefredsgården Segerby den 18/1 1950.

Sigfrid Silberg
.....

/Sigfrid Silberg/

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 APR 1950
DIARIE Nr 0259
SAK Nr

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Ingefredsgårdens dikningsföretag av år 1943" i Segerstads och Södra Kyrketorps socknar av Skaraborgs län.

Genom beslut den 28 september 1945 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 4.720:- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 5.670:- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknade därvid till 10.398:81 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 27 oktober 1949 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 12.770:38 kronor, varav 696:76 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 12.006:- kronor. Merkostnaden uppgår till 2.371:57 kronor och beror på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Verklig kostnad	12.770:38
Beräknad kostnad	10.398:81
Båtnad	12.006:-
Merkostnad	2.371:57
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl. K.K. 431,432:39 beräknas utgå	1.607:19

Till merkostnaden sökes såväl lån som bidrag av statsmedel.

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla statsunderstöd enl. Kungl. kungörelserna 431 och 432:1939 där statsunderstödet bör utgå till skillnaden mellan beräknad kostnad och båtnad, enär ~~å desamma~~ verkliga kostnaden överstiger jordförbättringen.

forts.

Skara den 13 mars 1950.

/Sven Hallin/

a/

Lantbruksingenjör i Skarborgs län.

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Ingefredsgårdens dikningsföretag av år 1943" i Segerstads och Södra Kyrketorps socknar av Skaraborgs län.

Genom beslut den 28 september 1945 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 4.720:- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 5.670:- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknade s/ därvid till 10.398:81 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 27 oktober 1949 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 12.770:38 kronor, varav 696:76 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 12.006:- kronor. Merkostnaden uppgår till 2.371:57 kronor och beror på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Verklig kostnad	12.770:38
Beräknad kostnad	10.398:81
Båtnad	12.006:-
Merkostnad	2.371:57
Merkostnad till vilken statsunderstöd enl. K.K. 431,432:39 beräknas utgå	1.607:19

Till merkostnaden sökes såväl lån som bidrag av statsmedel.

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla statsunderstöd enl. Kungl. kungörelserna 431 och 432:1939 där statsunderstödet bör utgå till skillnaden mellan beräknad kostnad och båtnad, enär ~~å desamma~~ verkliga kostnaden överstiger jordförbättringen.

forts.

Skara den 13 mars 1950.

/Sven Hallin/ a/

Lantbruksingenjör i Skarborgs län.

F ö r t e c k n i n g .

över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter ingående i "Ingefredsgårdens dikningsföretag av år 1943" i Segerstadsoch Södra Kyrketorps socknar av Skaraborgs län till vilkas andelar i företaget ytterligare lån beräknas utgå.

Segerstads socken.

Segerstad Ingefredsgården 7 2 1/2 mtl.	K. D. Silbergs stbh. x)
Segerstad Ingefredsgården 7 3 1/2 mtl.	Alexander Johanssons hustrus stbh. x)

Skara den 13 mars 1950.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

x) enl. P.M. d. 2.7.52
Anders Sigfrid Silberg
Karl Edvard Johansson

Utan anm
11/6-52
Allan Fredriksson

mk. 11/4 50

Avskrift.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län, Skara.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

S t o c k h o l m.

Härmed översändes utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering den 13 mars 1950 jämte ansökningar om ytterligare statsunderstöd till:

Ingefredsgårdens df av år 1943 i Segerstads m.fl. socknar
Vånga Kvärnums df av år 1944 i N:a Vånga m.fl. socknar
Jätteneds df av år 1943 i Friggeråkers m.fl. socknar
Stakängens df av år 1944 i K. Vedums socken
Slåtterbrätens df av år 1944 i Holmestads m.fl. socknar
Hallagårdens df av år 1944 i Yllestad socken
Slåtternäs df av år 1946 i K. Vedums m.fl. socknar
Sånhaga df av år 1946 i Hicke m.fl. socknar
Häpplunds df av år 1941 i Skövde stad
Jordstorps df av år 1938 i Ekeskoga m.fl. socknar
Lycke df av år 1943 i Istrums m.fl. socknar

Skara den 4 april 1950

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Bestyrkes å tjänstens vägnar
på Kungl. Lantbruksstyrelsen

Britta Leksander

Avskrift.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering måndagen den 13 mars 1950.

Närvarande: Delegationens samtliga ledamöter nämligen ordf. sekreteraren Elis Enderstein, godsägare Rolf Eliasson och lantbrukare Arvid Andersson. Dessutom närvarande voro lantbrukskonsulenten Erik Almlöf och lantbruksassistenten Gunnar Bergström. Vid handläggning av ärende 29 deltog stiftssekreteraren Bengt Gierup; vid ärendena 1-14 och 25-29 lantbruksingenjör Sven Hallin; vid ärendena 1, 2, 8, 14 och 25-29 lantbruksdirektören T. Adolfsson samt vid ärendena 8 och 26-28 lantbruksingenjören David Larsson, Borås.

§ 20.

Delegationen behandlade i efterföljande föredragningslista upptagna ärenden och fattade de beslut, som antecknats i densamma.

FÖREDRAGNINGSLISTA

vid lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering sammanträde måndagen den 13 mars 1950.

11. Ärende:

Dnr.

ID 219/50 Utredningar ang. ytterligare statsunderstöd till:

Ingefredsgärdens df ov år 1943 i Sagerstads m.fl. socknar (Ing. Hallin)

Vånga Kvännums df ovår 1944 i N:a Vånga m.fl. socknar (Ing. Hallin)

Jättenedo df ov år 1943 i Prigge räkers m.fl. socknar (Ing. Hallin)

Stakängens df ov år 1944 i K. Vedums socken (")

Slåtterbråtens df ov år 1944 i Holmestads m.fl. socknar (Ing. Hallin)

Hallagårdens df ov år 1944 i Ylleatad socken "

Slåtternäs df ov år 1946 i K. Vedums m.fl. socknar (Ing. Hallin)

Sånbacka df ov år 1946 i Hacks m.fl. socknar "

Käpplunds df ov år 1941 i Skövde stad "

Jordstorps df ov år 1938 i Ekeskoga m.fl. socknar (Ing. Hallin)

Lycke df ov år 1943 i Istrums m.fl. socknar "

Beslut:

Delegationen beslöt tillstyrka ytterligare statsunderstöd till ovan angivna företag i enlighet med utredning-

2.

en och med belopp, som enligt gällande bestämmelser kan ifrågakom-
ma.

In fidem
Erik Almlöf

Justerat:
Elis Enderstein

Rätt utdraget intygar:

G.Strömberg Gertrud Söderlund

Bestyrkes å tjänstens vägnar
Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Britta Lekander

Avskrift.

J 1131/52

SL/MG

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,
Mariestad.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 2 juli 1952 beviljat ytterligare lån från statens avdikningslånefond med 1.180 kr till utförande av INGEFREDSGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1943 i Stenstorps kommun, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Stenstorps kommun		
Segerstad Ingefredsgården	7^2	Anders Sigfrid Silberg
- " -	7^3	Karl Edvard Johansson

Stockholm den 7 november 1952.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Göteborgs och Bohus l.
Göteborgs l.
Åbery
Fiskälln- sälls. fisk.
+
Kyrkeborgs län
Jakkunniga

12770
11850

920
10310

11230

11850
11370

480

240
380

620

1090

SL/BE

Lantbruksingenjören S. Hallin,
Skara.

Ang. INGEFREDSGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1943 i Stenstorps kommun, Skaraborgs län.

Sedan Lantbruksstyrelsen till företaget beviljat ytterligare bidrag och lån översändes härmed formulär till skuldförbindelse angående lånet. Formuläret torde på vanligt sätt ifyllas och hit återställas. Rekvisitioner å utbetalning av statsmedlen har redan utsänts direkt till intressenterna.

Stockholm den 20 augusti 1952.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

1946 den 26 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i första §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Ingefredsgårdens dikningsföretag av år 1943 i Segerstads och Södra Kyrketorps socknar, Skaraborgs län.

Lån 5.670 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 28 september 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Segerstads socken.			
Segerstad Anders Torstensgården	9/64	2 8	Göran Svensson
Segerstad Ingefredsgården	1/2	7 2	K.D. Silbergs sterbhus
" "	1/2	7 3	Alexander Johanssons hustrus sterbhus

Stockholm den 26 november 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

28/9 45

F Ö R T E C K N I N G

över av "Ingefredsgårdens dikningsföretag av år 1943" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, socken och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		Segerstads socken.	
9/64	2^8 ✓	Segerstad Anders Torstens-gården	Göran Svensson
1/2	7^2 ✓	Segerstad Ingefredsgården	K.D. Silbergs sterbhus
1/2	7^3 ✓	" "	Alexander Johanssons hustrus sterbhus

Skara den 27 juli 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

332
45

29257

DIARIE nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 NOV. 1946

BEVIS

över verkställd besiktning av Ingefredsgårdens dikningsföretag av år 1943 i Segerstads och Södra Kyrketorps sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 28 sept. 1945

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.720

Lån från statens avdikningslånefond „ 5.670

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. /1947/ 1950
förlängning av arbetstiden kommer att begäras hos Vattendomstolen

Arbetsstyrelsens ordf.: Sigfrid Silberg

Adress: Ingefredsgården pr Segerby

Vid av undertecknad den 19 augusti 1943 företagen besiktning av ovan angivna företag befanns öppna avloppet A - B - C - D - E - 7+82 vara utfört. Kostnaderna härför jämte förrättningskostnaderna uppgå till omkring 3.200 kronor eller cirka 31 procent av det till kronor 10.398:81 fastställda kostnadsbeloppet.

Efter besiktningen har på grund av brist på dikningsarbetare intet arbete utförts inom företaget. Enligt uppgift av ordföranden i företagets styrelse är det nu delägarnas avsikt att så småningom utföra företaget med egen arbetskraft.

Skara den 2 november 1946.

Ernst Öfverholm.
Lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. – SKARA
437144

29215
~~29256~~
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 NOV. 1946
R 3*0985

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Ingefredsgårdens dikningsföretag av år 1943
i Segerstads och Södra Kyrketorps socknar
av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1943 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Ingefredsgården i Segerstads socken av Skaraborgs län.

Den 30 oktober 1942.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos K.D. Silbergs sterbhus, Ingefredsgården **, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillständeskommit skiftesgodemännen

Johan Larsson, Lilla Torpa, Segerby, och

K.J. Tholin, Bissgården, Segerby,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillständeskommit:

såsom sökande:

Fru Agnes Silberg, Ingefredsgården,

Fröken Sigrid Silberg, "

Skräddare Ch. Berglund såsom ombud för Sigfrid Silberg,

såsom övriga sakägare:

Alexander Johansson, Hilding Ferm och Karl Johansson, delägare i Alexander Johanssons hustrus sterbhus, Ingefredsgården,

Göran Svensson, Torstensgården,

Ingenjör A. Wiklund, Falköping, såsom ombud för Statens Järnvägar enl. fullm. /Bil. 5 a/.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Alexander Johanssons hustrus sterbhus, Ingefredsgården, ingick förening med sökandena till förrättningen. Föreningen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökande-na yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

Av en av ingenjör Wiklund framlagd expropriationskarta framgick, att de marker som för sin torrläggning äro beroende av den nu ifrågavarande järnvägstrumman vid tiden för järnvägens tillkomst utgjordes av äng och betesmark. Ingenjör Wiklund meddelade att den nuvarande trumman föreslagits att förlängas med betongrör /inre diam. = 0.80 meter/

i samband med anläggandet av dubbelspår samt anhöll om uppgift om på vilket djup en eventuell ny trumma skulle läggas och om vilken dimension förrättningsmannen ansåg vara lämplig. Ingenjör Wiklund upplyste om att det nya spåret skulle komma att läggas på västra sidan om det befintliga spåret.

§ 6.

Trummor yrkades vid 2+45, 3+32 och 3+75.

§ 7.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag samt för mark som åtgår till avlopps breddning.

§ 8.

För hantlangningen vid fältundersökningarna begärdes en ersättning av 5 kronor per dagsverke.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga **för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal** å tid, varom skulle underrättas genom brevkort.

§ 10.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

..Johan...Larsson... ..H.G.Ekelöw.....

Biträdande gode män.

§ 11.

Efter synegången ingick Göran Svensson, Torstensgården, förening med de övriga sökandena till förrättningen. Föreningsskrivelsen /Bil. 4/ undertecknades.

Den 30 mars 1943.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

K.D. Silbergs sterbhus:
Fru Agnes Silberg,
Fröken Sigrid Silberg,
Sigfrid Silberg,

Alexander Johanssons hustrus sterbhus:
Alexander Johansson,
Hilding Ferm, Barnegården, Torbjörntorp,
Karl Johansson, Högsgården, jämväl såsom ombud för Gerda Johansson, enl. fullm. /Bil. 5 b/,
Einar Alexandersson, Påvagården, jämväl såsom ombud för Ruth Johansson, Ellen Bladh och Edvin Alexandersson, enl. fullm. /Bil. 5 c, d och e/,

Ingenjör A. Wiklund, Falköping, såsom ombud för Statens Järnvägar,

Göran Svensson, Torstensgården.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 13.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D/ och synemännens utlåtande /Bil. F/.

§ 14.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 15.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Sigfrid Silberg, Ingefredsgården, Segerby. ~~åt vilken även uppdrages att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval~~

§ 16.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ingefredsgården den 30 mars 1943.

[signature]
Statens e. lantbruksingenjör.

Johan Larsson .... K. J. Thalén ....
Biträdande gode män.

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ö:mll. Ingefredsg. i Segerstads socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Segerstad by 3 ½ m

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

den sökande

adress Ingefredsgården

pr Segerby.

Telefon: Segerby 32

Segerby den 13/6 1942

För H.D. Silbergs dödsbo:

Agnes Silberg Sigfrid Silberg

Sigfrid Silberg

Förel. plan finnes över den sökandes åbyggnad.

Skara d 13/6 1942

Emil Bendtsen.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
1/2 mtl Ingelsrods g.	Alexander Johnssons Sjöh.
Torstensgården	Göran Svensson
Västra Stambanan 11:a banavd.	Falköping.
Skarab. läns Mellersta Vägdist.	Eriksson Hanastede

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR
SKARA
392196

Segerstad

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I SKARABORGS LÄN.

LANDSKANSLIET.

Förordnande.

Statens extra lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 juli *19*42.

På länsstyrelsens vägnar

J. Sunnerholm. Bertil Sundberg.

Utan avgift.

Bilaga 3.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos K.D. Silbergs sterbhus, Ingefredsgården, Segerby, fredagen den 30 oktober 1942 klockan 9.30, för torrläggning av mark tillhörande Ingefredsgården m.fl. hemman i Segerstads och Södra Kyrketorps socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 15 oktober 1942 till:

Skiftesgodemannen Johan Larsson, Lilla Torpa, Segerby,
Skiftesgodemannen K.J. Tholin, Bissgården, "
K.D. Silbergs sterbhus, Ingefredsgården, "
Alexander Johansson, " "
Göran Svensson, Torstensgården, "
Fru Karin Ullberg, Anders Svensgården , Stenstorp,
Chefen för Statens Järnvägars II distriktsförvaltning, Göteborg.

Skara den 15 oktober 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos K.D. Silbergs sterbhus, Ingefredsgården, tisdagen den 30 mars 1943 klockan 10, vilka underrättelser avsänts den 16 mars 1943 till:

Skiftesgodemannen Johan Larsson, Lilla Torpa, Segerby,
Skiftesgodemannen K.J. Tholin, Bissgården, "
K.D. Silbergs sterbhus, Ingefredsgården, "
Alexander Johanssons hustrus sterbhus, Ingefredsgården, Segerby,
Göran Svensson, Torstensgården, Segerby,
Fru Karin Ullberg, Anders Svensgården, Stenstorp,
Chefen för Statens Järnvägars II distriktsförvaltning, Göteborg.
Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns mellersta vägdistrikt, godsägare Georg Ericson, Hanaskede, Axvall.

Skara den 16 mars 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed med yttrandena till den syneförrättning, som angår torrläggning av mark tillhörande Ingefredsgården i Segerstads socken av Skaraborgs län och yrka att företaget utstakas så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl våra marker.

Ingefredsgården den 30 oktober 1942.

Göran Svensson

Alexander Johansson
Karl Johansson
Fölling Ferm

Föreställande förening vitsordas av oss syneman.

Johan Larsson
H. J. Thalin

10.

STATENS JÄRNVÄGAR

II ~~DISTRIKTET~~

Distriktssekreteraren och ombudsmannen

D.-nr _____

Bilaga 5 a.

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den han i sitt ställe förordnar att vid tingsrättens exekutionsavdelning

i Ingesredsgården, Degerby,

utföra och bevaka Statens järnvägars _____

talan, ~~*i mål mot*~~ _____

_____

_____

_____

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Eckerö *den* 16 okt. *19* 42.

Stig Wedéen

Bevittnas:

E. Karström

B. Andersson

Bilaga 5 b.

FULLMAKT

för Karl Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ingefredsgården m. fl. hemman i Segerstad socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skara den 25/3 1943

Gerda Johansson

Bevittnas:

Elisabeth Cederbom Amalia Ullman

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga 5 c.

FULLMAKT

för Einar Alexandersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ingefredsgården m. fl. hemman i Segerstad sock-n och Ekeraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Broddetorp den 29 mars 1943

Ruth Johansson

Bevittnas:

Harald Johansson

Ruth Johansson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga 5 d.

FULLMAKT

för Einar Alexandersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ingaspredegår dess m. fl. hemman i Segerstads socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sevatorp Vreten den 24/3 1943

Ellen Bladh

Bevittnas:

K. Karlsson Hulda Karlsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

38500

Bilaga 5 e.

FULLMAKT

för Hr Einar Alexandersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ingefredsgården m. fl. hemman i Segersta sock n och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Länggården Varv den 26 mars 1943.

Edvin Alexandersson

Bevittnas:

Hilda Johansson Hanny Larsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga 6 a.

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Ingefredsgårdens dikningsföretag av år 1943.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Segerstad Ingefredsgården i Segerstads socken beröres allmänna vägen Valtorp - Stenstorp cirka 2.200 meter nordöst om Valtorps kyrka. Den på sträckan B - C befintliga stentrumman är tillräckligt djup och kan bibehållas oförändrad. På sträckan B - G föreslås en 12" betongrörsledning vid sidan om och något djupare än den befintliga stentrumman. Vattensamlingsområdet är här cirka 17 hektar.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 23 februari 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 6 b.

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Till

Statens e. Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm,

Skara.

Beträffande Ingefredsgårdens dikningsföretag av år 1943.

De av Eder föreslagna anordningarna för vattenavledning genom de allmänna vägarna godkännas.

Innan arbetet med genomgrävning av vägen får ske skall tillstånd därtill inhämtas från länsstyrelsen, varjämte vederbörande vägmyndigheter skall underrättas i god tid före arbetets igångsättande.

Mariestad den 25 februari 1943.

A. Westgren.

Bilaga 6 c.

Till

Chefen för Statens Järnvägars II distriktsförvaltning,

Göteborg.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ingefredsgården i Segerstads socken av Skaraborgs län beröres Statens Järnvägar. Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag av till förrättningen hörande plan- och profilritningar med anhållan att distriktsförvaltningen måtte yttra sig angående dikningsförslaget.

Den på sträckan D - E befintliga järnvägstrumman /b = 0.60 m, h = 0.60 m/ ligger för högt för att tillåta torrläggning till 1.2 meters djup av väster om trumman belägen mark, vilken vid tiden för järnvägens tillkomst enligt beskrivning till expropriationskartorna utgjordes av åker, äng och betesmark. Jämlikt 7 kap. 9 och 10 §§ vattenlagen skall Statens Järnvägar ombesörja och bekosta utförandet av en ny trumma under järnvägen. Vattensamlingsområdet ovanför järnvägen är cirka 100 hektar. Jordslag: mossjord på sand. För en trumma av betongkulvertar torde här vara lämpligt med en inre diameter = 0.80 meter.

Dikningsföretagets avdelning 1, omfattande del av sträckan A-B samt sträckorna B-C-D-E-F, C-M, D-N och E-O, har kostnadsberäknats till 4.635 kronor. Häremot svarande båtnad har beräknats till kronor 6504:10.

Ett första sammanträde med sakägarna hölls den 30 oktober 1942, varvid Statens Järnvägar representerades av ingenjör A. Wiklund, Falköping.

Skara den 23 februari 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

STATENS JÄRNVÄGAR

Bilaga 6 d.

II DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr Dc 1370/42.

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

Till

Lantbruksingenjör Ernst Överholm,

Skara.

Med anledning av Eder skrivelse den 23 sistlidne februari rörande torrläggning av mark tillhörande Ingefredsgården i Segerstads socken av Skaraborgs län får distriktschefen med återställande av plan- och profilritning avgiva följande yttrande.

Statens järnvägar komma att i samband med dubbelspårsanläggningen ombygga trumman, så att den medgiver torrläggning av väster om banlinjen belägen mark. Det förutsättes därvid att torrläggningsintressenterna själva utföra och bekosta avloppet från densamma. Trumman kommer att läggas instundande sommar och beräknas bli färdigställd under instundande juli månad, varför det är önskvärt att avloppet till den tiden också kunde vara färdigt.

För Statens järnvägars vidkommande anses intet vara att erinra mot förslaget. Göteborg den 12 mars 1943.

ENLIGT DISTRIKTSCHEFENS BESLUT.

M Widengren

(M. Widengren)

Bilaga 6 e.

Ordföranden i styrelsen för Skaraborgs läns mellersta vägdistrikt.

Beträffande: Ingefredsgårdens dikningsföretag av år 1943.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Segerstad Ingefredsgården i Segerstads socken beröres allmänna vägen Valtorp - Stenstorp cirka 2.200 meter nordöst om Valtorps kyrka. Den på sträckan B - C befintliga stentrumman är tillräckligt djup och kan bibehållas oförändrad. På sträckan B - G föreslås en 12" betongrörsledning vid sidan om och djupare än den befintliga stentrumman. Vattensamlingsområdet är här cirka 17 hektar. Vägingenjören har godkänt förslaget.

Rörledningen under vägen skall bekostas av Skaraborgs läns mellersta vägdistrikt.

Syneförrättningen kommer att avslutas genom sammanträde hos K.D. Silbergs sterbhus, Ingefredsgården, tisdagen den 30 mars 1943 klockan 10.

Kopian av ritningarna behöver ej återställas.

Skara den 15 mars 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
9/64	2 8		Segerstad Anders Thorstensgården	Göran Svensson		
				åker, mellanmylla på sand	1	4.45
				" "	2	4.10
				" "	3	4.10
				" "	4	4.20
				" "	5	4.25
				" "	6	4.90
				Summa:		
1/2	7 2		Segerstad Ingefredsgården	K. D. Silbergs stenblus		
				åker, mellanmylla på sand	7	4.60
				" "	8	4.70
				" "	9	5.00
				" "	10	4.40
				" "	11	4.50
				" "	12	4.45
				" "	13	4.35
				" "	14	4.35
				" "	15	4.35
				" "	16	4.40
				" "	17	4.30
				" "	18	4.25
				" "	19	4.20
				" "	20	4.20
				" "	21	4.10
				" "	22	4.30
				" "	23	4.50
				" "	24	4.55
				Öfverföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
90	20							330	66	—	1100	220	—	770	154	—
125	19							70	13	30	"	209	—	1030	195	70
130	14							40	5	60	"	154	—	1060	148	40
120	28							110	30	80	"	308	—	990	277	20
105	09							220	19	80	"	99	—	880	79	20
65	09							510	45	90	"	99	—	590	53	10
	99								181	40		1089	—		907	60
110	40							180	72	—	1100	440	—	920	368	—
95	34							290	98	60	"	374	—	810	275	40
70	13							480	62	40	"	143	—	620	80	60
130	23							40	9	20	"	253	—	1060	243	80
80	42							400	168	—	"	462	—	700	294	—
85	47							370	99	90	"	297	—	730	197	10
95	33							290	95	70	"	363	—	810	267	30
80	34							400	136	—	"	374	—	700	238	—
70	34							480	163	20	"	374	—	620	210	80
50	34							620	210	80	"	374	—	480	163	20
60	44							550	242	—	"	484	—	550	242	—
105	09							220	19	80	"	99	—	880	79	20
110	09							180	16	20	"	99	—	920	82	80
110	09							180	16	20	"	99	—	920	82	80
120	10							110	11	—	"	110	—	990	99	—
100	09							260	23	40	"	99	—	840	75	60
80	14							400	56	—	"	154	—	700	98	—
50	25							620	155	—	"	275	—	480	120	—
4	43								1655	40		4873	—		3217	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öneſört		
				åker, mattmylla på sand	25	4.45
				" "	26	4.30
				" "	27	4.40
				" "	28	4.65
				" "	29	4.45
				" "	30	4.60
				högländ mark	31	—
				impediment	32	—
				åker, mattmylla på sand	33	4.65
				" "	34	4.75
				Summa:		
1/3	7[3]		Segestad Inge- fredsgården	Alexander Johanssons hustrus stebluns		
				åker, mattmylla på sand	35	4.50
				" "	36	4.40
				" "	37	4.40
				" "	38	4.40
				" "	39	4.45
				" "	40	4.60
				" "	41	4.70
				" "	42	4.55
				" "	43	4.55
				" "	44	4.50
				" "	45	4.70
				" "	46	4.60
				" "	47	4.70
				" "	48	4.40
				Öneſöres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	43								1655	40		4873	—		3217	60
	27							620	167	40	1100	297	—	480	129	60
	14							550	77	—	"	154	—	550	77	—
	51							620	316	20	"	561	—	480	244	80
	13							810	105	30	"	143	—	290	37	70
	29							700	203	—	"	319	—	400	116	—
	52							810	421	20	"	572	—	290	150	80
							24	—			—			—		
							22	—			—			—		
	58							440	255	20	1100	638	—	660	382	80
1	06							510	540	60	"	1166	—	590	625	40
7	93						46		3741	30		8723	—		4981	70
	57							590	336	30	1100	627	—	510	290	70
	41							510	209	10	"	451	—	590	241	90
	43							"	219	30	"	473	—	590	253	70
	41							"	209	10	"	451	—	590	241	90
	41							550	225	50	"	451	—	550	225	50
	47							660	310	20	"	517	—	440	206	90
	50							730	365	—	"	550	—	370	185	—
	40							620	248	—	"	440	—	480	192	—
	41							"	254	20	"	451	—	"	196	80
	38							590	224	20	"	418	—	510	193	80
1	11							730	810	30	"	1221	—	370	410	70
	86							660	567	60	"	946	—	440	378	40
	39							550	214	50	"	429	—	550	214	50
	26							290	75	40	"	286	—	810	210	60
7	01								4.268	70		7711	—		3442	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öneſört		
				åker, mattmylla på sand	49	4.70.
				" "	50	4.50
				" "	51	4.20.
				" "	52	4.20
				" "	53	4.25
				" "	54	4.15
				" "	55	4.20
				" "	56	4.30
				" "	57	4.40
				" "	58	4.00
				" "	59	4.50
				" "	60	4.30
				impediment	61	
				"	62	
				högländ mark	63	
				"	64	
				betesmark	65	4.10
				"	66	3.60
				"	67	3.65
				Summa:		
				Vägar		
				f. d. landsväg	68	
				allmän väg	69	
				utfartsväg	70	
				järnväg, Västra stambanan	71	
				utfartsväg	72	
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	01								4268	70		7711	—		3442	30
80	09							510	45	90	1100	99	—	590	53	10
80	18							510	91	80	"	198	—	590	106	20
75	51							550	280	50	"	561	—	550	280	50
75	10							550	55	—	"	110	—	550	55	—
75	14							550	627	—	"	1254	—	"	627	—
50	16							660	765	60	"	1276	—	440	510	40
50	17							620	105	40	"	187	—	480	81	60
60	35							550	192	50	"	385	—	550	192	50
50	14							620	86	80	"	154	—	480	67	20
90	25							330	82	50	"	275	—	770	192	50
25	34							810	275	40	"	374	—	290	98	60
180	66							610	402	60	"	726	—	490	323	40
							35	—			—			—		
							42	—			—			—		
							39	—			—			—		
							06	—			—			—		
30					08			380	30	40	500	40	—	120	9	60
80					12			170	20	40	"	60	—	330	39	60
75					13			190	22	80	"	60	—	310	37	20
12	10				32	1	22		7353	30		13470	—		6116	70
							07	—			—			—		
							96	—			—			—		
							25	—			—			—		
						1	50	—			—			—		
							20	—			—			—		
						2	98		—			—			—		
									—							

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.		
9/64	2:8		Segustad Anders Thorstensgården	Göran Svensson	
1/2	7:2		Segustad Ingefredsgården	K. D. Silbergs stadbms	
1/2	7:3		D:o	Alexander Johanssons hustrus stadbms	
				Vägar	
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	99								181	40		1.089	—		907	60
7	93						46		3.741	30		8.723	—		4.981	70
12	10				32	1	22		7.353	30		13.470	—		6.116	70
						2	98									
21	02				32	4	66		11.276	—		23.282	—		12.006	—

Ingefredsgården den 30 mars 1943

Statens e. lantbruksinspektör

Johan Larsson Kj. Thalin

Biträdande goda män

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	ERSÄTTNINGSLÄNGD.					
	Ersättningar för bortgrävd mark.					
Sträckan A-B.						
Segerstad Ingefreds-	Alexander Johanssons					
gården 7³	hustrus sterbhus	0+83 - 1+69	170	5		8 50
Öja Anders						
Svensgården 4⁹	Karin Ullberg	1+69 - 2+1	60	12		7 20
					Summa:	15 70
Sträckan B-C-D-E.						
Segerstad Ingefreds-						
gården 7³	Alexander Johanssons					
	hustrus sterbhus	fig. 51-53	90	5.5		4 95
		" 54	30	6.6		1.98
					Summa:	6 93
Sträckan E-F.						
Segerstad Ingefreds-	Alexander Johanssons					
gården 7³	hustrus sterbhus	fig. 45	20	7.3		1 46
		" 44	10	5.9		59
		" 43-42	40	6.2		2 48
		" 41	20	7.3		1 46
		" 40	15	6.6		99
		" 39	15	5.5		82
		" 38-36	50	5.1		2 55
		" 35	35	5.9		2 06
					Summa:	12 59
	Sammandrag.					
Sträckan A-B						15 70
" B-C-D-E						6 93
" E-F						12 59
					Summa:	35 22

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARA

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningar för intrång av jordupplag.					
Sträckan A-B.						
Segerstad Ingefreds-	Alexander Johanssons					
gården 7^3	hustrus sterbhus	0+83 - 1+69	90	20	18 -	
Öja Anders						
Svensgården 4^9	Karin Ullberg	1+69 - 2+1	55	20	11 -	29 -
Sträckan B-C-D-E.						
Segerstad Ingefreds-	Alexander Johanssons					
gården 7^3	hustrus sterbhus	2+7 - 4	290	20		58 -
Sträckan E-F.						
Segerstad Ingefreds-	Alexander Johanssons					
gården 7^3	hustrus sterbhus	4 - 7+82	540	20		108 -
					Summa:	195 -
	Ersättningar för försvårad överkörsel.					
Sträckan B-C-D-E.						
Segerstad Ingefreds-	Alexander Johanssons					
gården 7^3	hustrus sterbhus	2+46				50 -
		3+72				50 -
					Summa:	100 -

Ingefredsgården den 30 mars 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Johan Larsson ..... H. J. Eholén .....

Biträdande gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0^{+83}–2^{+7}	124	**Sträckan A–B.**								
		Schaktning för öppet dike av morän med enstaka block samt rötter m³	200	3:50			700	:-		
2^{+3}		Rivning av gamla landsvägsbron					25	:-	725	:-
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges cirka 15 %							110	:30
		Ersättning enligt Bilaga B: för bortgrävd mark			15	:70				
		för intrång av jordupplag			29	:-			44	:70
						Summa:			880	:-
2^{+7}–4	193	**Sträckan B–C–D–E.**								
		Schaktning för öppet dike av morän m³	40	3:-	120	:-				
		sand m³	10	0:85	8	:50				
		torvjord m³	240	0:65	156	:-	284	:50		
3^{+32}		Trumma av betongkulvert typ A, d = 1.10 m					445	:-	729	:50
		Tillägges cirka 15 %							110	:57
		Ersättning enligt bilaga B: för bortgrävd mark			6	:93				
		för intrång av jordupplag			58	:-				
		för försvårad överkörsel			100	:-			164	:93
		Rörtrumma under järnvägen samt schaktning av torvjord och sand inom järnvägens område bekostas av Statens Järnvägar								
						Summa:			1.005	:-
4–9^{+45}	545	**Sträckan E–F.**								
		Schaktning för öppet dike av morän m³	5	3:-	15	:-				
		Överföres			15	:-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			15	:-				
		Schaktning för öppet dike av								
		sand m³	95	0:85	80	:75				
		torvjord m³	980	0:65	637	:-	732	:75		
7+82–9+45	163	6" tegelrör m	163	1:65			268	:95		
7+82–8+37		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	55	1:60	88	:-				
8+37–8+84		D:o m	47	2:10	98	:70				
8+84–9+45		D:o m	61	0:70	42	:70	229	:40		
		Rustbädd av trä m	61	0:50			30	:50		
7+82		Fabriksgjutet rörlednings-								
		öga av betong 6"					10	:-		
8+37,9+45		Brunn typ A, d = 0.45 m	2	40:-			80	:-	1.351	:60
		Tillägges cirka 15 %							202	:81
		Ersättning enligt bilaga B:								
		för bortgrävd mark			12	:59				
		för intrång av jordupplag			108	:-			120	:59
						Summa:			1.675	:-
20–27+68	770	Sträckan B–G–H–I.								
20–21+69		12" betongrör m	161	4:15	668	:15				
+69 +57										
21 –23		10" " m	188	2:90	545	:20				
+57 +67										
23 – 25		9" " m	210	2:50	525	:-				
+67 +38										
25 – 26		8" tegelrör m	71	2:30	163	:30				
+38 +17										
26 – 27		5" " m	79	1:15	90	:85				
+17 +68										
27 – 27		4" " m	51	0:85	43	:35	2035	:85		
20–20+10		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	10	2:40	24	:-				
+10 +46										
20 – 20		D:o m	38	1:30	49	:40				
+56 +69										
20 – 21		D:o m	113	1:45	163	:85				
+69 +50										
21 – 22		D:o m	81	1:35	109	:35				
+50 +57										
22 – 23		D:o m	107	1:45	155	:15				
+57 +67										
23 – 25		D:o m	210	1:20	252	:-				
		Överföres			753	:75	2035	:85		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38385

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			753	:75	2.035	:85		
+67 +38 25 - 26		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	m 71	1:10	78	:10				
+38 +17 26 - 27		D:o	m 79	0:70	55	:30				
+17 +68 27 - 27		D:o	m 51	0:55	28	:05	915	:20		
+10 +46 20 - 20		Rustbädd av trä	m 38	0:70	26	:60				
+10 +80 24 - 24	70									
+30 +75 25 - 25	45	D:o	m 131	0:60	78	:60				
+22 +38 26 - 26	16									
+38 +17 26 - 27		D:o	m 79	0:50	39	:50				
+17 +68 27 - 27		D:o	m 51	0:40	20	:40	165	:10		
20		Betonggjutning vid rörutlopp med kraftig stensättning för öppna diket B-C					45	:-		
+56 +69 20 , 21 , +75 +57 22 , 23 , +32 +67 24 , 25 .		Brunn typ A, d = 0.60 m	6	50:-	300	:-				
22+50 +22 +17 26 , 27		" typ B, d = 0.60 m	1	25:-	25	:-				
		" typ A, d = 0.45 m	2	40:-	80	:-				
27+68 +46 +56 20 - 20	10	" typ A, d = 0.375 m 12" betongrör genom vägen, rörens läggning samt jordens återfyllning och vägbanans iordningställande bekostas av Skaraborgs läns mellersta vägdistrikt	1	35:-	35	:-	440	:-	3.601	:15
		Tillägges cirka 15 %							538	:85
							Summa:		4.140	:-
50-50+71	71	Sträcken G-K.								
		3" tegelrör	m 71	0:55			39	:05		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	m 71	0:60			42	:60		
50+71		Brunn typ A, d = 0.375 m					35	:-	116	:65
		Överföres							116	:65

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							116	65
		Tillägges cirka 15 %							18	35
						Summa:			135	:-
60-61 +17	117	Sträckan H-L.								
		4" tegelrör m	117	0:85			99	45		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	117	0:55			64	35		
		Rustbädd av trä m	117	0:40			46	80		
61 +17		Brunn typ A, d = 0.375 m					35	:-	245	60
		Tillägges cirka 15 %							34	40
						Summa:			280	:-
30-34 +4	404	Sträcken C-M.								
30-31 +50		5" tegelrör m	150	1:15	172	50				
+50 +47 31 - 33		4" " m	197	0:85	167	45				
+47 +4 33 - 34		3" " m	57	0:55	31	35	371	30		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	150	0:60	90	:-				
		D:o m	197	0:55	108	35				
		D:o m	57	0:50	28	50	226	85		
+95 +4 31 - 34		Rustbädd av trä m	209	0:40			83	60		
30		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong 6"					10	:-		
31 +50		Brunn typ A, d = 0.45 m			40	:-				
+47 +4 33 , 34		" typ D, d = 0.375 m	2	25:-	50	:-	90	:-	781	75
		Tillägges cirka 15 %							118	25
						Summa:			900	:-
35-36 +20	120	Sträckan D-N.								
		4" tegelrör m	120	0:85			102	:-		
35-35 +17		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	17	0:70	11	90				
+17 +20 35 - 36		D:o m	103	0:60	61	80	73	70		
		Överföres					175	70		

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					175	70		
35-35^{+10}		Rustbädd av trä m	10	0:40			4	:-		
35		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong 6"					10	:-		
36^{+20}		Brunn typ A, d = 0.375 m					35	:-	224	70
		Tillägges cirka 15 %							35	30
						Summa:			260	:-
40-41^{+67}	167	Sträckan E-O.								
		6" tegelrör m	167	1:65			275	55		
40-40^{+70}		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	70	0:80	56	:-				
$^{+70}_{40}$ - $^{+25}_{41}$		D:o m	55	1:-	55	:-				
$^{+25}_{41}$ - $^{+67}_{41}$		D:o m	42	0:65	27	30	138	30		
40		Fabriksgjutet rörledningsöga av betong 6"					10	:-		
41^{+67}		Brunn typ A, d = 0.45 m					40	:-	463	85
		Tillägges cirka 15 %							71	15
						Summa:			535	:-
		Sammandrag:								
	124	Sträckan A-B							880	:-
	193	" B-C-D-E							1.005	:-
	545	" E-F							1.675	:-
	770	" B-G-H-I							4.140	:-
	71	" G-K							135	:-
	117	" H-L							280	:-
	404	" C-M							900	:-
	120	" D-N							260	:-
	167	" E-O							535	:-
	2.511					Summa:			9.810	:-

Ingefredsgården den 30 mars 1943.



Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en lutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trumma och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers Provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna skola läggas på trärust,
om grunden utgöres av dy- eller mossjord,



att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,
att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,
att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
att företagets trumma, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
att rörtrumma skall läggas på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,
att formarna till betonggj utningarna skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Ingefredsgården den 30 mars 1943.

Statens o. lantbruksingenjör.

Bilaga D a.

Trärust under rörledningar

rörledning av	bräder	läkt
3" tegelrör	1" x 6"	1" x 1"
4" "	1" x 6"	1" x 1"
5" "	1½" x 7"	1" x 1"
6" "	1½" x 7"	1" x 1"
8" "	1½" x 8"	1" x 1"
8" betongrör	1½" x 8"	ingen
9" "	1½" x 8"	ingen
10" "	1½" x 8"	ingen
12" "	1½" x 8"	ingen

Ingefredsgården den 30 mars 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem liksställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Segestads socken.				
1 9/64	2 8	lön	Segestad Anders Thorstensgården				II 16.49
			Göran Svensson	säk	1-6		
2 1/2	7 2	lön	Segestad Ingefredsgården				II 67.37
			anders Ingfred K. D. Silbergs stubbens	säk	7-28		
3 1/2	7 3	lön	Segestad Ingefredsgården		29-34	ytterl. lön	I 19.603
			Karl Edvard Johansson Alexander Johanssons		35-53 1/2 54		I 80.397
			Svens stubbens	säk	60, 65-67 1/2 54 55-59		V 16.130
			Summa:				

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
LKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Avd. 1.	Avd. 2				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	0.7126741	0.94058416				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				areal total åker ha ha					
907:60		853.67		38 - 19		853.67	8.70	47	28
3706:70		3486.45		43 - 24		3486.45	35.54	193	13
1275:-	908.60					908.60	9.26	50	32
5229:10	3726.40			47 - 20		3726.40	37.99	206	44
887:60		834.88				834.88	8.51	46	24
12006:-	4635:-	5175:-				9810:-	100.00	543	41

Inspektörsgården den 30 mars 1943


Statens e. lantbruksingenjör

Johan Larsson Rud. J. Ekelin

Biträdande godemän

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000

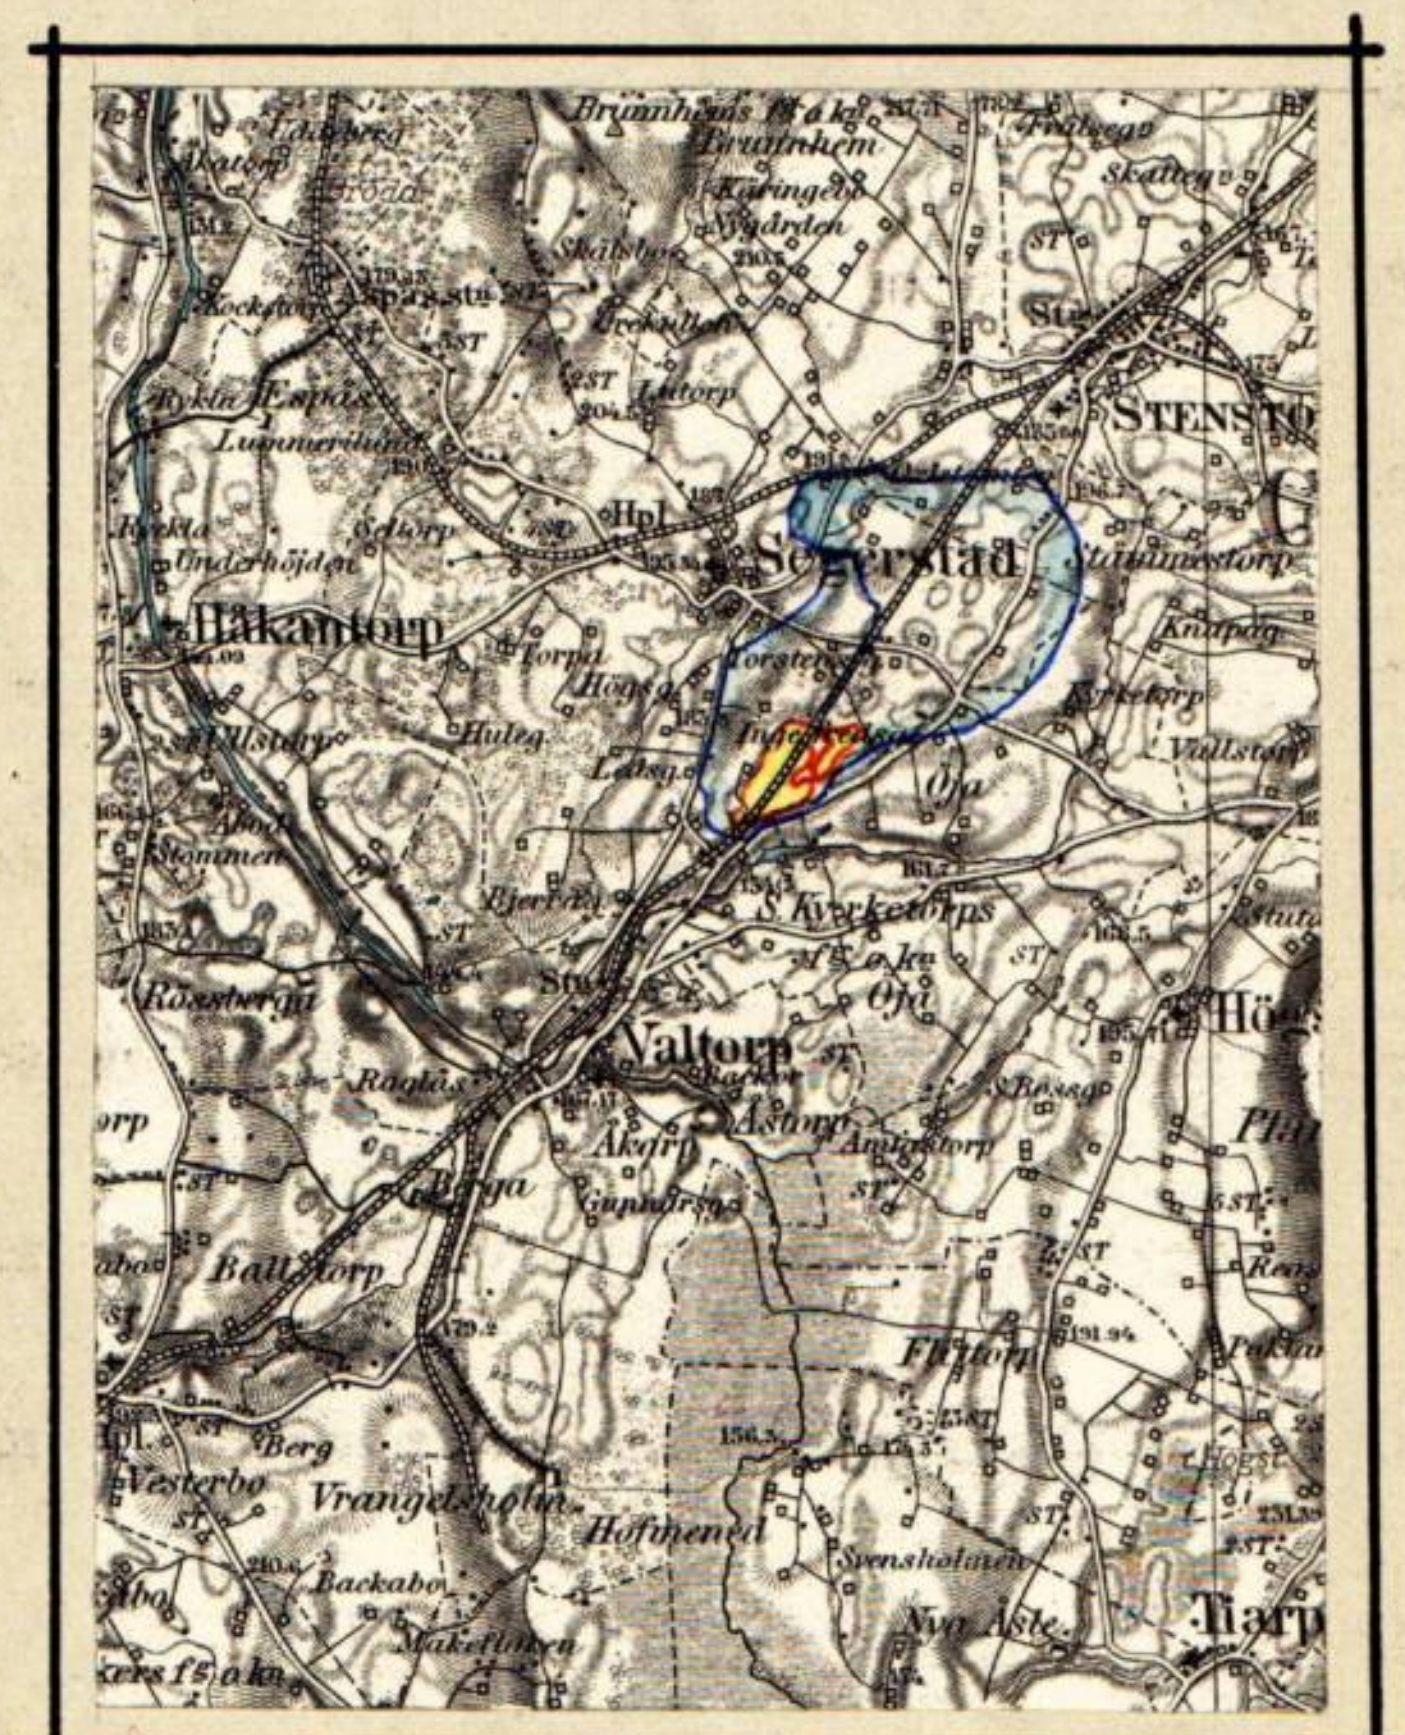

Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Ingefredsgården och Anders Thorstensgården i Segerstads socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 21 juli 1942 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget 1 - 2 km söder - sydöst om Segerstads kyrka, inom sektion nr 2 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdenas gränser med blå linjer.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av öppet avloppsdike samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas

med bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-G-H-J, G-K, H-L, C-M, D-N och E-O.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har genom kopiering av en täckdikningsplan och kompletteringsmätningar plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas storlek uppgår till:

vid punkt	A	380 hektar,	vid punkt	26+22	5.8 hektar
	D	360 "		27+17	2.1 "
	E	100 "		J	1.3 "
	8+37	3.3 "		L	0.8 "
	F	2.7 "		31+50	3.3 "
	20+56	17.1 "		33+47	1.2 "
	21+69	15.9 "		M	0.7 "
	G	14.6 "		N	0.9 "
	22+75	14.1 "		O	3.1 "
	23+57	12.4 "		K	0.6 "
	24+32	11.2 "			
	25+67	7.9 "			

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under anta-

gande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter per sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter per sekund och hektar för större dimensioner.

5. Broar och trummor.

Av förrättningen beröres Statens Järnvägar därigenom att en cirka 4 km sydväst om Stenstorp station belägen järnvägstrumma ligger för högt för att tillåta torrläggning av väster om järnvägen belägen mark, vilken vid tiden för järnvägens tillkomst utgjordes av åker, äng och betesmark. Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen har utdrag av till förrättningen hörande plan- och profilritningar i de delar, som beröra Statens Järnvägar, tillställts vederbörande distriktsförvaltning för yttrande /Bil. 6 c - d/. Jämlikt 7 kap. 9 och 10 §§ vattenlagen skall Statens Järnvägar ombesörja och bekosta utförandet av en ny trumma under järnvägen.

Av förrättningen beröres allmänna vägen Veltorp - Stenstorp. I skrivelse till vägingenjören i Skaraborgs län /Bil. 6 a/ och till vägstyrelsens ordförande /Bil. 6 e/ hava närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har godkänt de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 6 b/. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av vattenavlopp genom allmän väg ombesörjas av vederbörande vägdistrikt, där ej vägstyrelsen hellre vill överlämna detta åt den dikande. Rörledningen under vägen skall bekostas av Skaraborgs läns mellersta vägdistrikt. Innan arbetet med genomgrävning av vägen får ske, skall tillstånd därtill inhämtas från länsstyrelsen. I god tid före arbetets igångsättande

skola vederbörande vägmyndigheter underrättas.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå enligt ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för bortgrävd mark med kronor 35:22, utgörande markens värde i nu befintligt skick, dels för intrång av jordupplag med kronor 195:-, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden, dels för försvårad överkörsel med kronor 100:-. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 9 810 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande som blivande värde och värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats, att före-

taget /kostnad 9'810:- kronor, båtnad 12'006:- kronor, relativ kostnad 0.817/ skall indelas i två förberedande avdelningar,

Avd. 1, omfattande del av sträckan A-B, samt sträckorna B-C-D-E-F, C-M, D-N och E-O, kostnad 4'635:- kronor, båtnad 6'504:10 kronor, relativ kostnad 0.713,

Avd. 2, omfattande del av sträckan A-B, samt sträckorna B-G-H-J, G-K och H-L, kostnad 5'175:- kronor, båtnad 5'501:90 kronor, relativ kostnad 0.941.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Förrättningskostnaderna skola gäldas vid förrättningens avslutande.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med aderton kronor och 1 öre /18:01/, vilket belopp fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnes för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att, innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och trumma skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1947 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. De öppna avloppen böra gräsås varje år och dessutom grundligare rensas

minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av de av förrättningen berörda trummorna skall även i framtiden åvila den eller dem som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar och trummor.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åliggganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelsevval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över (de) handhavda medlen och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Ingefredsgårdens dikningsföretag av år 1943".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ingefredsgården den 30 mars 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Johan Larsson K. J. Ekelin

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Ingefredsgårdens dikningsföretag av år 1943 i Segerstads och Södra Kyrketorps

socken av Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	15	0,50			7	50
		Ägomätning: *i skala 1:4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		kroklinje „	2.2	3,00	6	60		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.2	6,00	1	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.11 *ha* st	32	0.24	7	68		
		ha	13.9	0.78	10	21		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.11 *ha* st	3	0.05	—	15		
		ha	0.32	1.46	—	46		
		annan mark och impediment, medelareal 0.19 *ha* st	8	0.14	1	12		
		ha	3.95	0.42	1	65		
		c) för vattenaplopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15, 10—15 *m* < 10						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „	0.2	11.—	2	20		
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 30%			9	38		
		Kopiering till koncept karta, 8 40 ab	72	0.10	7	20		
		medelareal 0.36 ha ha	26	0.28	7	28		
		tillägg 25%	0.25	14.48	3	62		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7	—		
		övriga regalark blad st					65	75
		Överföres					73	25

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				73 25
1942	8-12/9	**Avvägning.**				
	13/11	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	2½	12,00	30 —	
1943	2/2	*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV*				
		i öppen mark, medelantal 7 *punkter pr ha* ..... *ha*	13.41	0.50	6 70	
		avvägda punkter ..... *st*	125	0.03	3 75	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	2.0	2,00	4 —	
		~~*inlagd med ledning av höjdsiffror*~~ *i annan mark* ..... *„*	1/6	12 — 5,00	2 —	46 45
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.36 *ha,* ..... *st*	72	0.07	5 04	
		ha	26 —	0.20	5 20	10 24
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	72	0,04		2 88
		Markvärdering:				
1942	30/10	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar*	1/3	12,00	4 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	1.5	1,50	2 25	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	122	0,06	7 32	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	61	0,12	7 32	24 89
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	0.5	3:-	1 50	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... *„*	2.7	3:50	9 45	10 95
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*	2	0.12	0 24	
		..... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... *„*	18	0.25	4 50	
		..... *„*				
		..... *„*				4 74
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... *„*	2	3,00		6 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~ —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
1942	11-12/9	11-12/9 42 3/10				
1943	2/2	2/2 43 *dagar*	1	12,00		12 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
862		*a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning* ~~samm. anv.~~ ..... *km*		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
1080		*b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm* ..... *„*	1.1	6,00	6 60	
569		*2) „ „ över 20 „* ~~samm. anv.~~ ..... *„*		10,00	10 —	20 10
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	125	0,03	3 75	4 75
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00	2 —	5 —
		Överföres				221 25

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				221 25
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*	0.4	2,50	1 —	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	2.2	4,00	8 80	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			9 81	19 61
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00		
		Ritarbete ...			5 —	
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Kostnadsberäkning ...				
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00		
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Ritningar, antal blad ... *st*		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	370	0,01		3 70
		Översiktskarta, *§ 41* ...				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningsbelopp ... *st*	18	0,25	4 50	6 —
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st*	3	0,30	- 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „	2	0,20	- 40	3 30
1942	30/10	***Utlåtande,*** *§ 45* ... *sid*	8	3,00		24 —
1943	30/3	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1¾	12,00		21 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* aug. avdelningsbilda. „	½	12,00	6 —	
		aug. allmän väg ... „	1	12,00	12 —	
		aug. järnväg ...	1	"	12 —	
						30 —
1943	19/1	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	⅓	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 3 typer ... „	¾	12,00	9 —	
		utlopp för täckt ledning ... „	⅓	12,00	4 —	
		slamficka ... „		12,00		
						13 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				354 86
		1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet ...			7 —	
		övriga regalark blad ... *st*				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:2000 ..., medelareal 0.26 ha, ägofigurer st	72	010	7 20	
		... ha	26	0.28	7 28	
		Överföres			21 48	

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			21	48		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	62		
		3) insättning av höjdlägestal ... *st*	370	0,02	7	40		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	125	0,05	6	25	40	50
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km*	0.1	2.50	-	25		
		befintligt vattendrag eller vall ... *„*						
		nytt avlopp eller vall ... *„*	0.4	5:-	2	-		
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	2.2	6:-	13	20		
		2) tvärsektioner, ~~*originalritningens belopp*~~			4	50		
		3) broar och trummor, „ „			5	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st*	2	3,00	6	-	30	95
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00				
		brunn, rörutlopp och ~~*slamficka*~~ ... *„*	1½	12,00	13	-		
							13	-
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57* ... *sid*	43	0,55			23	65
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					4	-
		Summa kronor					112	10
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar (3:50 + 7:50)			11	-	12	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar (2:20 + 2:15)			33	20		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. ... *dagar*	64		31	25	64	45
		Summa kronor					76	45
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					354	86
		Lösen för kopior och avskrifter					112	10
		Övriga förrättningskostnader					76	45
		Summa kronor					543	41

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lindesnäs *häradsrätt.*

Ingarpedsgården S *den* 30 mars *19*43

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

.....

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

.....

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486