



Akt nr:

R-E1a-0989

AU\$R-E1a-0989

Ans 1942

Ser. E XIII komb

1246

DIARIE Nr 17611

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 SEP 1943

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2-0989

Arb tid $\frac{1}{9}$ 47

Handlingar angående
Kringelaruders dikningsföretag av år 1943
i Härja socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1943
Ernst Öfverholm 30 MRS 1943
Statens e. lantbruksingenjör.

DIARIE Nr 8797
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Reviderad

Protokoll, fört vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Kringelaruder i Härja socken av Skaraborgs län.

Den 21 maj 1943.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 13 hos Johannes Utas, Kringelaruder, varom särskilda underrättelser blivit utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Torsten Johansson, Grimmestorp, Härja, Tidaholm, och
Oskar Johansson, Åsebygd, Gustaf Adolf,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:
Johannes Utas, Kringelaruder, sökande till förrättningen,
Vincent Andersson, Kringelaruder.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 4.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

2
§ 5.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.


§ 6.



Sakägarna enades om att vid dagens sammanträde utse en förtroendeman för företaget och valdes härtill Johannes Utas, Kringelaruder, Härja, Tidaholm, vilken även fick i uppdrag att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.


§ 7.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Kringelaruder den 21 maj 1943.


Statens e. lantbruksingenjör.

 
Biträdande gode män.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

1/2 mtl. Ljunglarudet i Låya socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Tidaholm

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Johannes Utas
adress Ljunglarudet, Låya
pr Tidaholm

Telefon: —

Låya Tidaholm den 20 juli 19 42

Johannes Utas

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Springlunds
Ld

Ägarens namn:

Johannes Ulas
Vincent Anderson

Avskrift.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Förordnande.


Statens extra lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara, förordnas
härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättningar
och införlämnas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 29 augusti 1942.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

Bestyrkes i tjänsten:

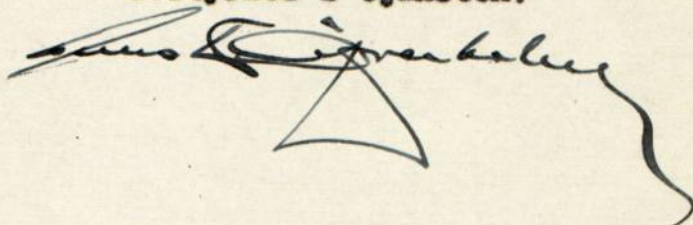
A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Carl Mannerfelt', with a large, stylized flourish or initial at the end.

F Ö R T E C K N I N G

öfver underrättelser angående sammanträde hos Johannes Utas,
Kringelaruder, fredagen den 21 maj 1943 klockan 13, för torrlägg-
ning av mark tillhörande Kringelaruder i Härja socken av Skara-
borgs län, vilka underrättelser avsändes den 7 maj 1943 till

- 10 km 10:- 4:- 14:- ✓ Skiftesgodemannen Torsten Johansson, Grimmestorp, Härja, Tidaholm,
5 km 10:- 2:- 12:- ✓ Skiftesgodemannen Oskar Johansson, Åsebygd, Gustav Adolf,
✓ Johannes Utas, Kringelaruder, Härja, Tidaholm,
✓ Vincent Andersson, Kringelaruder, Härja Tidaholm.

Skara den 7 maj 1943.

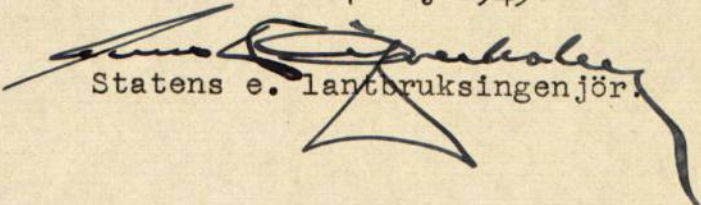
Statens e. lantbruksingenjör.

Ägöförens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Socken, by och hemman	Littera å kartan	Registrernummer	Hemmanskal
6	5	4	3	2	1
		<u>Häija socken</u> <u>Kingsblanden</u>		1 ³	1/16
1		Johannes Simonsen Ulas skogsmark			
2		"			
3		"			
4		"			
5		"			
6		"			
7		äker, mylla på sand			
8		"			
9		"			
10		odlingsmark			
11		väg			
12		skogsmark			
13		"			
14		äker, mylla på sand			
15		"			
16		"			
17		"			
18		betesmark, mossjord			
19		äker, mylla på sand			
20		"			
21		lund			
22		högland mark			
23		äker, mylla på sand			
24		"			
25		"			
26		"			
27		"			
		Önefries			

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
					30			50	15	-	300	90	-	250	75	-
					39			"	19	50	"	117	-	"	97	50
					08			"	4	-	"	24	-	"	20	-
					49			"	24	50	"	147		"	122	50
					19			"	9	50	"	57	-	"	47	50
					25			"	12	50	"	75	-	"	62	50
21								190	39	90	800	168	-	610	128	10
10								110	11	-	"	80	-	690	69	-
29								400	116	-	"	232	-	400	116	-
		03						320	9	60	600	18	-	280	8	40
						15										
					31			50	15	50	300	93	-	250	77	50
					175			50	87	50	"	525	-	"	437	50
27								290	78	30	800	216	-	510	137	70
20								400	80	-	"	160	-	400	80	-
20								510	102	-	"	160	-	290	58	-
19								590	112	10	"	152	-	210	39	90
					31			310	96	10	500	155	-	190	58	90
17								390	66	30	900	153	-	510	86	70
18								390	70	20	"	162	-	510	91	80
16								340	54	40	600	96	-	260	41	60
						04										
29								660	191	40	900	261	-	240	69	60
07								210	14	70	"	63	-	690	48	30
07								270	18	90	"	63	-	630	44	10
08								270	21	60	"	72	-	630	50	40
08								420	33	60	"	72	-	480	38	40
256		03		4	07		19		1304	10		3411	-		2106	90

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfält</i> <i>äker, mylla på sand</i> <u><i>Summa:</i></u>	38
<i>1/16</i>	<i>1³</i>		<i>Kiingelarnuden</i>	<u><i>Vincent Rudesson</i></u> <i>äker, mylla på sand</i> " " " " <u><i>Summa:</i></u>	29 30 31
<i>1/16</i>	<i>1³</i>		<i>Kiingelarnuden</i>	<i>Johannes Limansson Utas</i>	
<i>1/16</i>	<i>1³</i>		"	<i>Vincent Rudesson</i>	
				<u><i>Summa:</i></u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2 56		03		4 07		19										
21								510	107 10		900	189 -			81 90	
2 77		03		4 07		19			1411 20			3600 -		390	2188 80	
13								510	66 30		900	117 -		390	50 70	
25								510	127 50		"	225 -		390	97 50	
18								540	97 20		"	162 -		360	64 80	
56									291 -			504 -			213 -	
2 77		03		4 07		19			1411 20			3600 -			2188 80	
56									291 -			504 -			213 -	
3 33		03		4 07		19			1702 20			4104 -			2401 80	

Kingslaender den 21 maj 1943
Oskar Johansson
Statens e. lantbruksingenjör
Östern Johansson
Bittändande gode män
Poulsen Johansson


Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0 - 6 ⁺⁵⁴	✓ 654	<u>Sträckan A-B-C.</u> Schaktning för öppet dike av dyjord m ³ " med träd " " med sten " av sand " " med träd " " med sten " pinna " För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 15 %	765 195 35 75 80 45 15	0.65 0.75 1.30 0.85 0.95 2.10 3.50			✓ 497 25 ✓ 146 25 ✓ 45 50 ✓ 63 75 ✓ 76 - ✓ 94 50 ✓ 52 50		✓ 975 75	
									✓ 144 25	
									Summa: ✓ 1120 -	
+54 +90 6 - 7	✓ 136	<u>Sträckan C-D.</u> Schaktning för öppet dike av torvjord m ³ " sand " Rörtrumma typ C, d=18" Tillägges c:a 15 %	65 200	0.65 0.85	✓ 42 25 ✓ 170 -		✓ 212 25 ✓ 55 -		✓ 267 25 ✓ 37 75	
+96 6									Summa: ✓ 305 -	
20 - 21 ⁺⁶¹	✓ 161	<u>Sträckan B-E.</u> 5" tegelrör m 4" " " Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m D:o " Trärust av 1½"x7" bräder samt 1"x1" läkt m Fabriksgjutet rörlednings- öga av betong 6"	100 62 40 122 96	1.15 0.85 0.30 0.40 0.60	115 - 52 70 12 - 48 80		✓ 167 70 ✓ 60 80 ✓ 57 60 15 -		✓ 301 10	
+40 +62 20 - 21										
+40 20 - 20										
20										
		Överföres:								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					✓ 301	10		
21		Brunn typ A, d=0.45 m			✓ 40	-				
+59		" " ", d=0.375 m			✓ 35	-	✓ 75	-	✓ 376	10
21		Tillägges c:a 15 %							✓ 53	90
							Summa:		✓ 430	-
30 - 30	+96	✓ 96 Sträckan C-F.								
		4" tegelrör	m	✓ 96	0.85		✓ 81	60		
		Grävning,läggning och								
		återfyllning	"	✓ 96	0.45		✓ 43	20		
30		Fabriksgjutet rörlednings-								
		öga av betong 6"					✓ 15	-		
+96		Brunn typ A, d=0.375 m					✓ 35	-	✓ 174	80
30		Tillägges c:a 15 %							25	20
							Summa:		✓ 200	-
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
654		Sträckan A-B-C							✓ 1120	-
136		" C-D							✓ 305	-
162		" B-E							✓ 430	-
96		" F-C							✓ 200	-
1048							Summa:		✓ 2055	-

Kringelaruder den 21 maj 1943.



Statens e. lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företags utförande iakttagas:


- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en lutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företags trumma godkännas endast under förutsättning att gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet uppfyllas.
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att rörledningarna skola läggas på trärust,
om grunden utgöres av dy- eller mossjord,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,



14

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma
att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
att tegelrörsskarvarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att
risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,
att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
att företagets trumma och brunnar för att kunna godkännas skola
utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande
ritningar,
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
att rörtrumma skall läggas på trärust, om det befinnes att grunden
utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,
att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter,
genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas,
såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild
överenskommelse härutinnan,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna
arbetsbeskrivning.

Kringelaruder den 21 maj 1943.

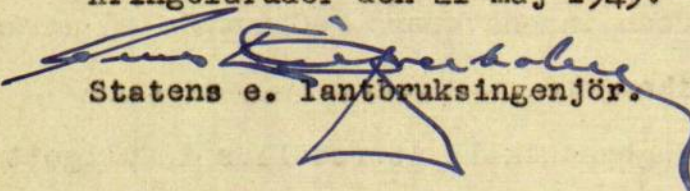
Statens e. lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslida	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Härja socken.</u>				
1/16	1 ³	lan	Kiingelander				
			Johannes Simonsson Utas	söto	1-28		
1/16	1 ²		Kiingelander				
			Vincent Andersson		29-31		
			<u>Summa:</u>				

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Kringelaruder i Härja socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

För handläggandet av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande den 29 augusti 1942, har något laga hinder icke funnits föreligga. Icke heller finna synemännen hinder möta mot företagets utförande.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 8 - 9 km sydöst om Härja kyrka, inom sektion Vättern av nederbördsområdet nr 67. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gräns med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning av öppna avloppsdiket A-B-C-D samt uppgrävning för och läggning av rörledningarna B-E och C-F, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje

och brunnar med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas storlek uppgår till

vid punkt 1+40 140 hektar

B	70	"	
7	55	"	
21	3.2	"	, varav 1.9 hektar skogsmark
E	2.5	"	, " 1.5 " "
F	1.6	"	/därjämte källvatten/.

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats under antagande

av en flodvattenavrinning av 1.5 liter per sekund och hektar åker samt av 0.75 liter per sekund och hektar skogsmark.

5. Broar och trummor.

I dikningsföretaget ingår anläggandet av en rörtrumma /inre

diam. = 18" / vid 6+98.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 2'055 kronor, inberäknat tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande som blivande värde och värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinnes ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökanden förskjutas, men gäldas i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöves avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Företagets utförande.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1947 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. De öppna avloppen böra därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna slamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av trumman vid 6+98 skall i framtiden åvila den eller dem som svarar för underhållet av den nu befintliga bron.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en av intressenterna i företaget utsedd förtroendemän, vilken det bland annat åligger

att föra räkenskaper över företagets kostnader och redovisa dessa samt att vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.


13. Företagets namn.


Företagets namn skall vara "Kringelaruders dikningsföretag av år 1943".


14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Kringelaruder den 21 maj 1943.


Statens e. lanteruksingenjör.


.....


.....

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Kingsländeres Läkings-
företag år 1943
i Härja socken av Skaraborgs län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr				
					Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st	4	0,50			2 -
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km		1,50			
		krokinje	"	10	3,00	3	-	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	14	6,00	840		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.175 ha	st	19	0.17	3	23	
		.	ha	3.33	1.06	3	53	
		äng och odlingsmark, medelareal 0.03 ha	st	1	0.05	0	05	
			ha	0.03	1.46	0	05	
		annan mark och impediment, medelareal 0.39 ha	st	11	0.14	1	54	
			ha	4.26	0.42	1	79	
		> 15.						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"	0.1	11:-	1	10	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket				4	-	
		blad						
		övriga regalarck	st					26 69
		blad						
		Överföres						28 69

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				28 69
1942	5/10	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr ha	3.36	0.60	1 68	
		avvägda punkter	60	0.03	1 80	
		i annan mark, medelantal 3 punkter pr ha	4.07	0.60	2 44	
		avvägda punkter	13	0.16	2 08	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0.55	2,00	1 10	
		i annan mark		5,00		31 10
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.245 ha, ...	31	0.05	1 55	
		ha	7.62	0.10	0 76	2 31
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer min. av		0,04		1 50
		Markvärdering:				
1942	11 nov.	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	2/3	12,00	8 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	58	0,06	3 48	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	29	0,12	3 48	18 96
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.97	3: -	2 91	
		2) befintligt avlopp eller vall	0.17	3:50	0 59	3 50
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	8	0.12	0 96	
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	0.25	1 -	
		"				
		"				1 96
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
1942	7 okt.	för vattenområdets areal		0,02		
1943	10 maj	dagar	2/3	12,00		8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning min. av		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm min. av ..		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00		9 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	26	0,03	0 78	1 78
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2 -	5 -
		Överföres				115 30

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				115 30
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp min. av		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 05	6 05
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00	5 -	
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		5 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	73	0,01		0 73
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	2	0,30	0 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 60
		Utlåtande, § 45 sid	5	3,00		15 -
1943 21 aug		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3/4	12,00		9 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
1943 6 april		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00	1 -	1 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
						3 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				161 68
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.245 ha, ägofigurer st	31	0.07	2 17	
		ha	7.62	0.14	1 06	
		Överföres			10 23	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 23	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	73	0,02	1 46
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	26	0,05	1 30	14 74
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"	0.10	3:-	0 30
		nytt avlopp eller vall	"	0.97	5:-	4 85
		ändring av befintligt avlopp	"	0.07	6:-	0 42
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				1 96
		3) broar och trummor, " "				5 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	
						12 53
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				3 13
						9 40
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörtlopp och slamficka	dagar		12,00	
			"	14	12,00	3 -
						3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57				
			sid	20	0,55	11 -
		Översiktskarta i d.o, § 41				
						4 -
		Summa kronor				42 14
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				1 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar ^{3.50} o. upplistring av ritningar				3 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				26 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	dagar	2:	9:-	18 -
						44 -
		Summa kronor				48 50
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				161 68
		Lösen för kopior och avskrifter				42 14
		Övriga förrättningskostnader				48 50
		Summa kronor				252 32

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Var tofta häradsrätt.

Kingelavader den 21 maj 1943

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga.


Kronor kvitteras :

den 19


Typritningar för brunnar Lock och botten av betong

Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3 4m


Typ A¹

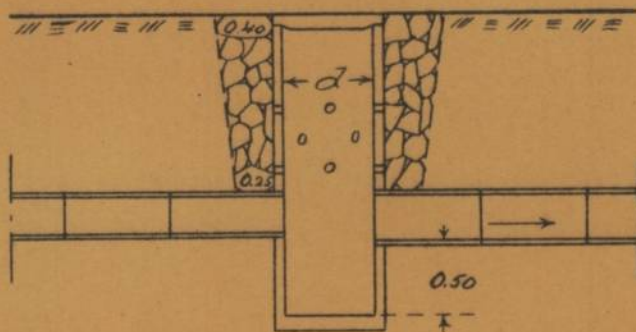


Typ B

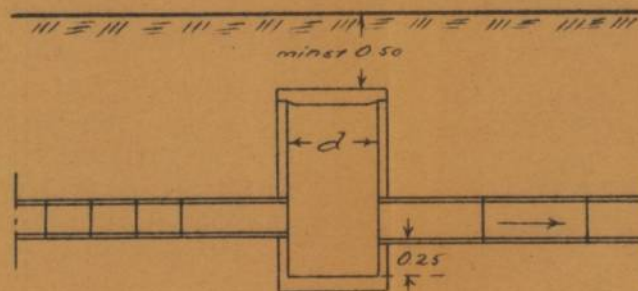


med intag

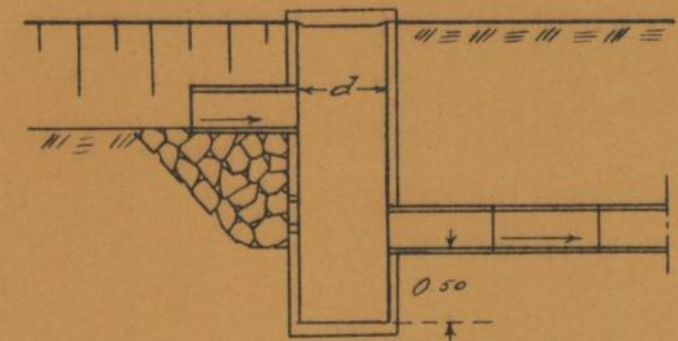


Typ A²

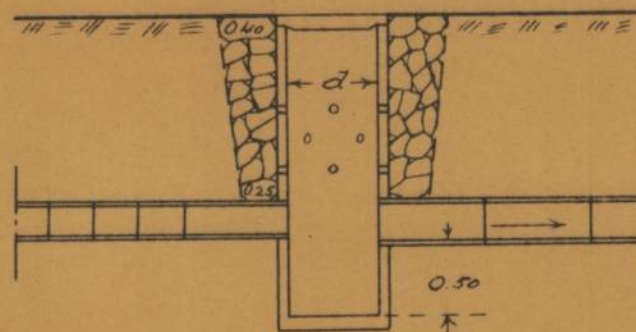


Typ C

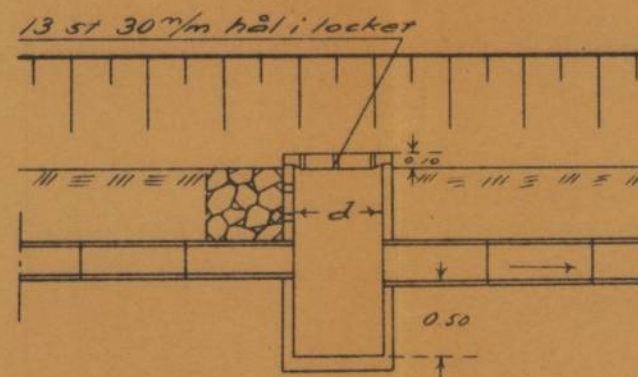


med dubbelt intag

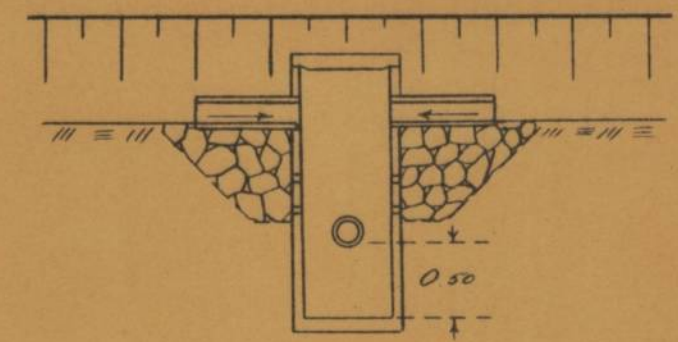


Typ A³

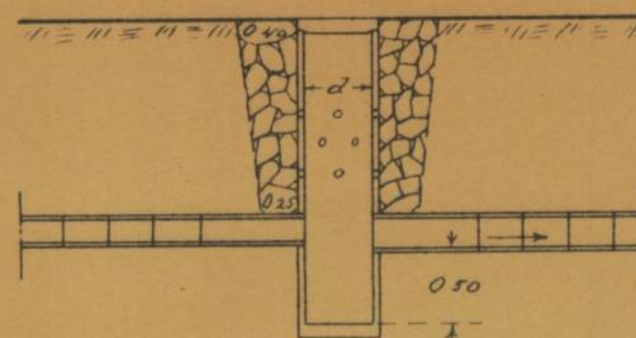

Typ D

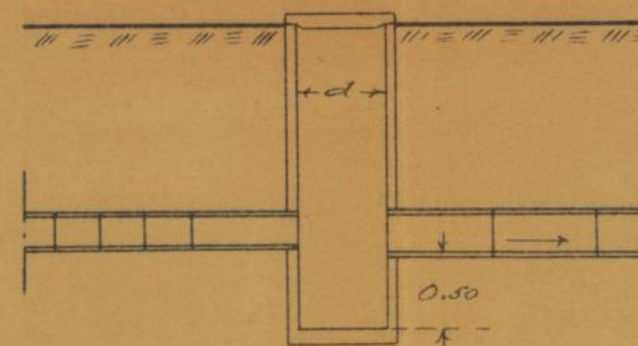

med bräddavlopp

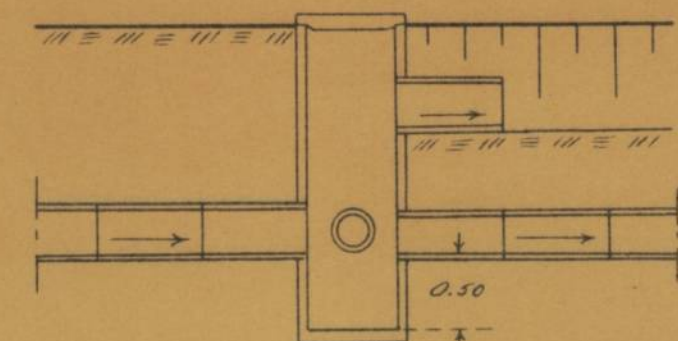


Ernst Överholm

R-E1a-0989 Urp1


Typritningar för rörtrummar

Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3 4 m


Typ A'

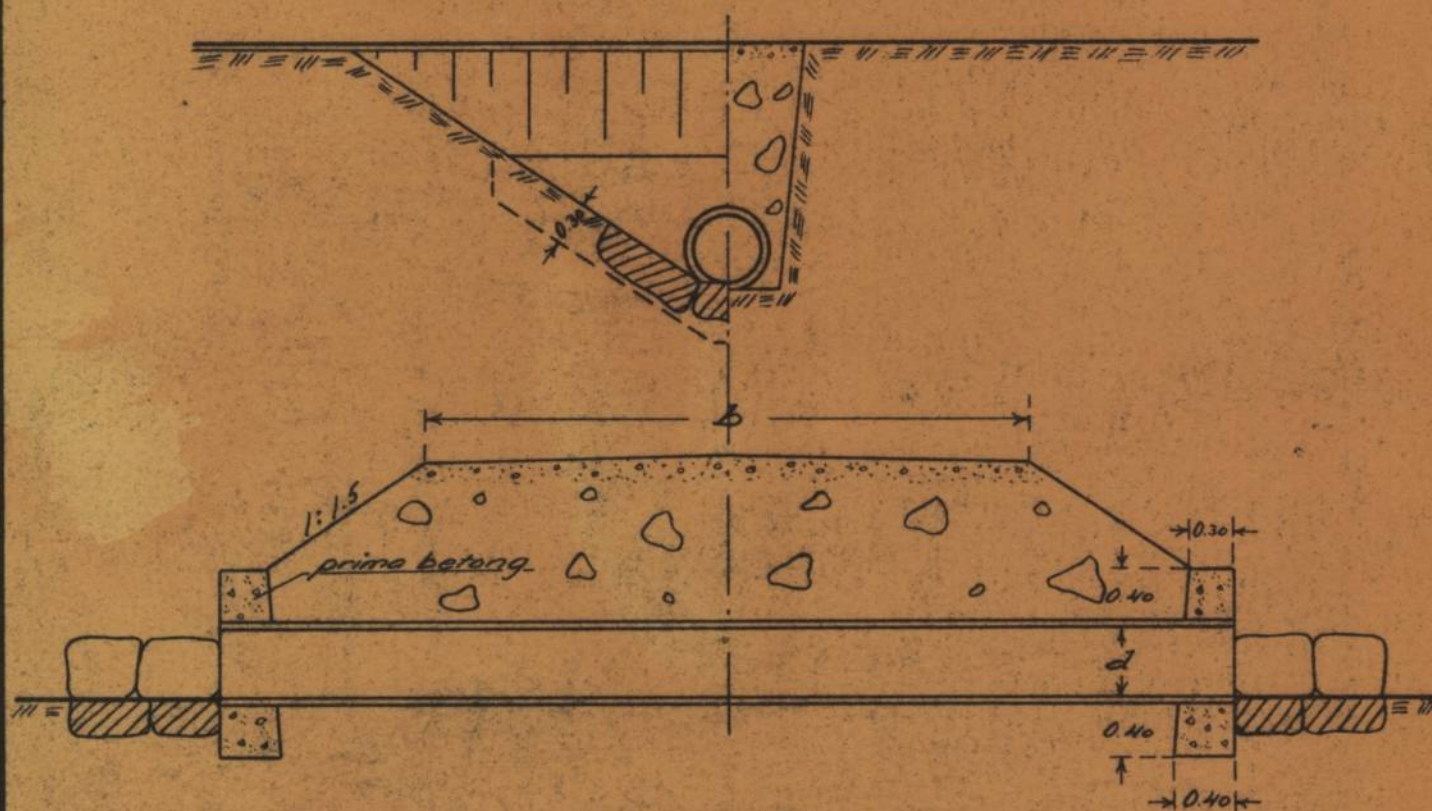


Typ B

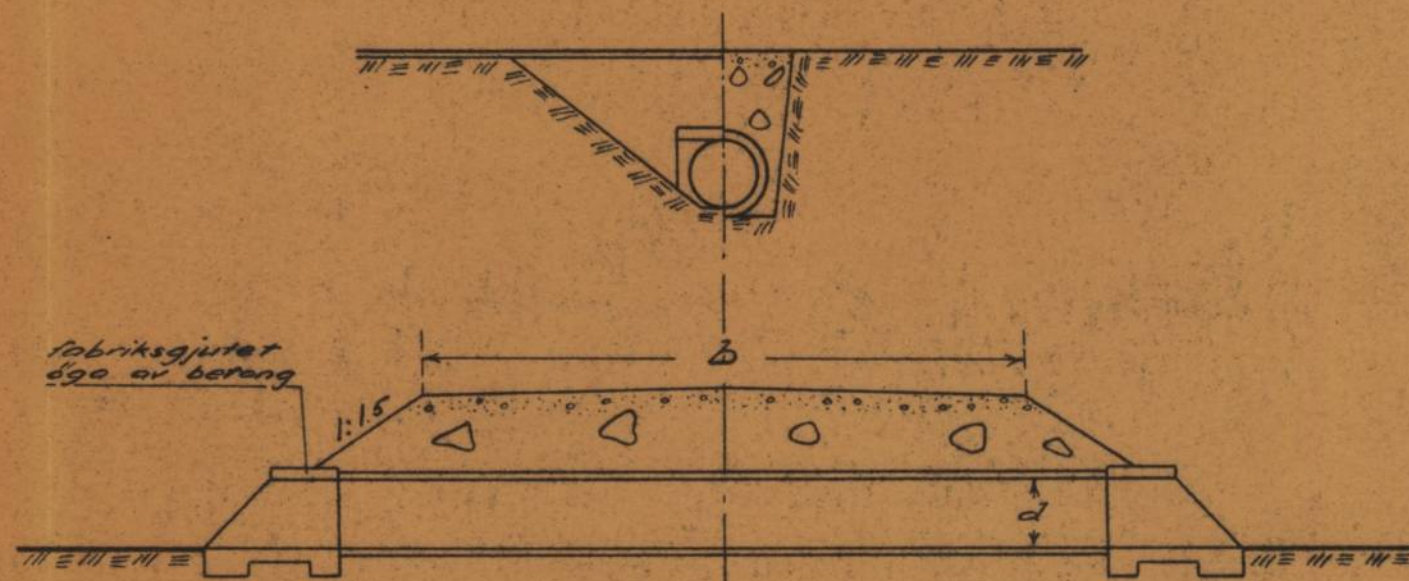

Typ A²

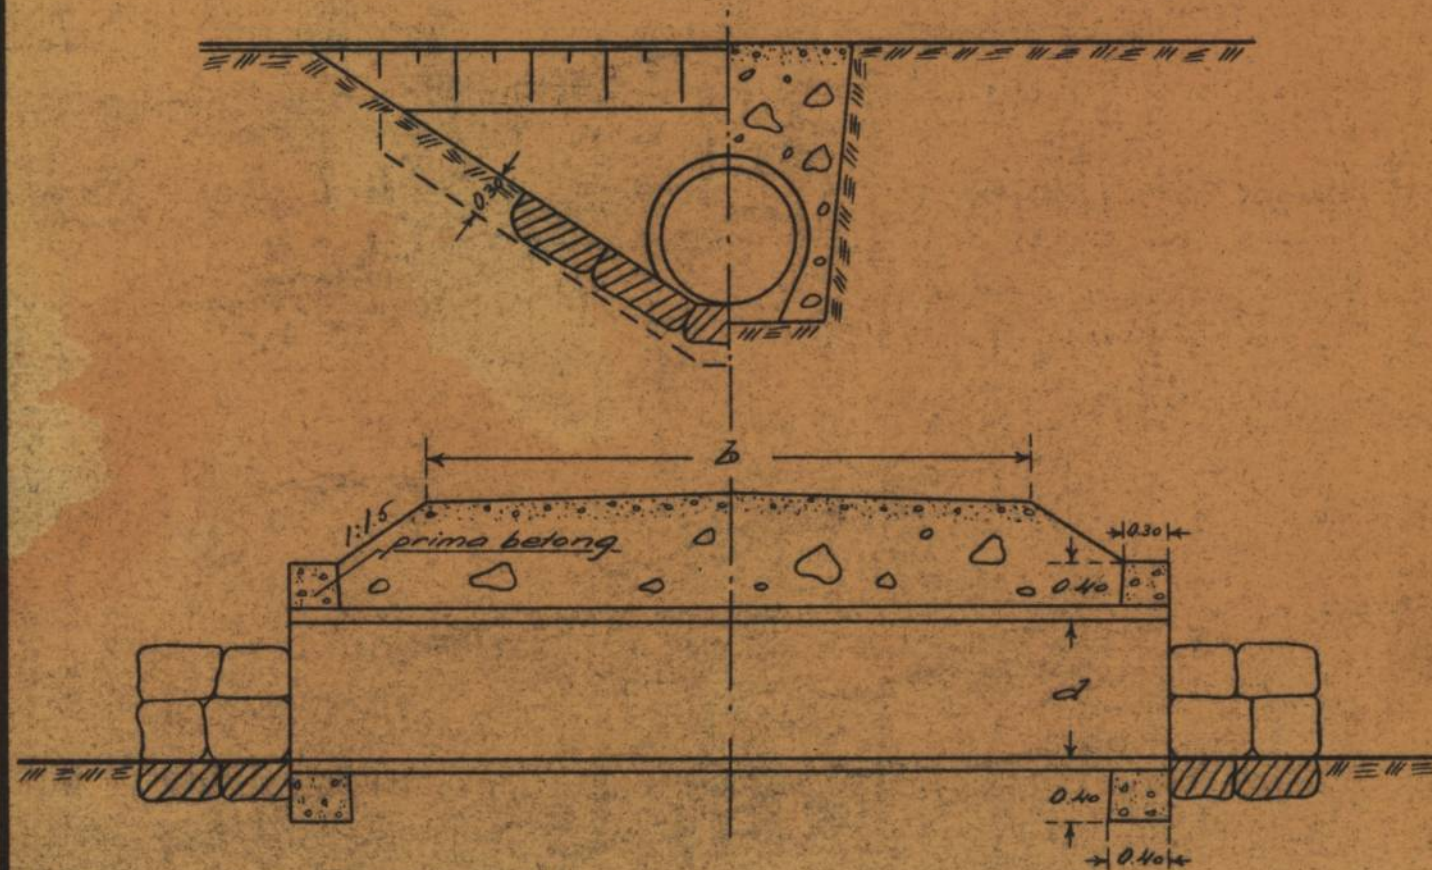


Typ C

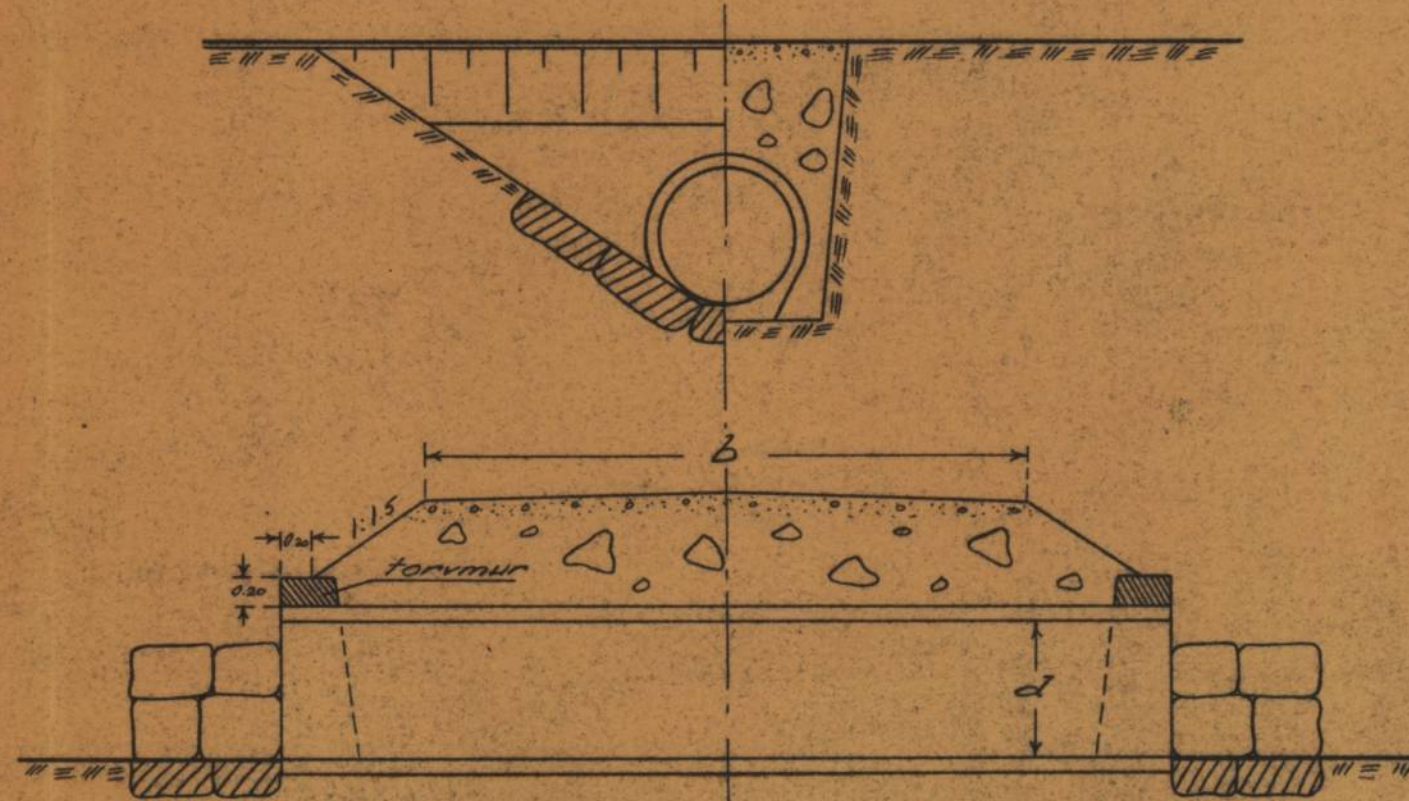

Ernst Överholm

R-Ela-0989 Urp2

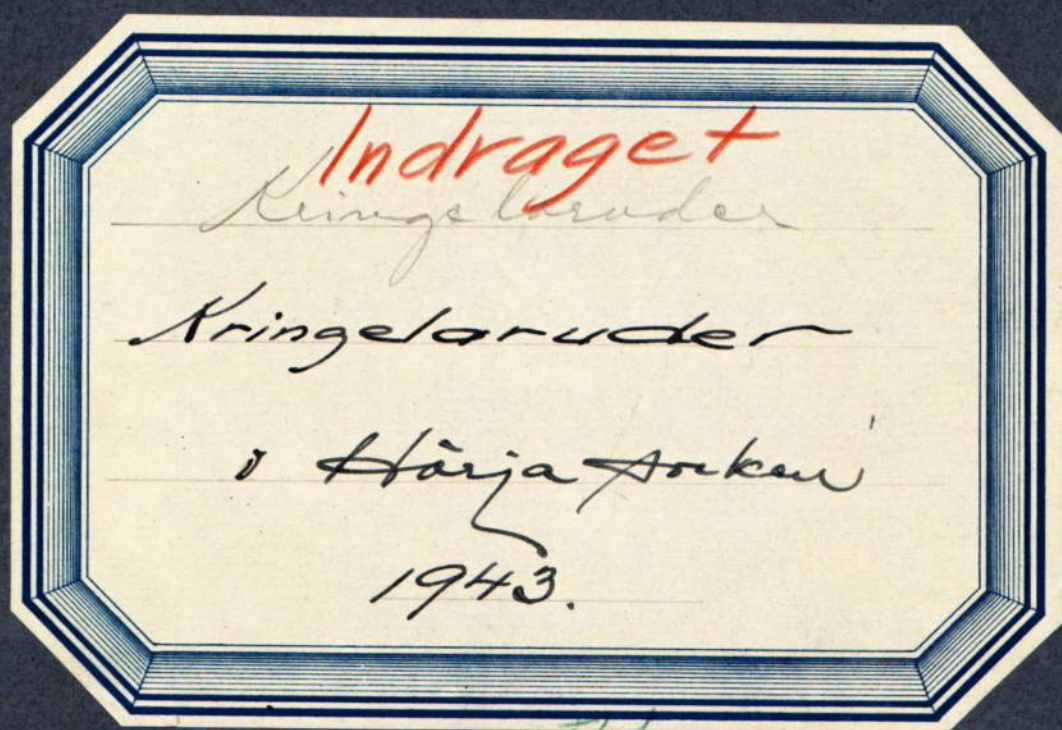

aklför. Johannes Uthar, Kringelruder, Håija, Fridaholm

Överlämnas till lantbruksingenjören S. Hallin, Skara.

Utdrag ur protokoll

hållet hos Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 juni 1949.

§ 2.

Enär styrelserna för vissa torrlägningsföretag, till vilka statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond beviljats under år 1945 eller tidigare, trots upprepade förelägganden icke till Styrelsen inkommit med vederbörliga kontraktshandlingar eller eljest tillkännagivit önskan att begagna sig av ifrågavarande statsunderstöd, beslöt nu Styrelsen förordna, att de till dessa företag beviljade statsbidragen och lånen icke skulle utgå, nämligen:

11) till Kringelaruders dikningsföretag av år 1943 i Härja socken, Skaraborgs län, den 28 september 1945 beviljat statsbidrag å 1.150 kronor och lån å 1.090 kronor,

Ur protokollet:

L. Ljermar

Till

Lantbrukaren Johannes Utas,

Kringelaruder, Härja,

T i d a h o l m.

I skrivelse till Edet den 11 maj 1948 begärde Lantbruksstyrelsen att bliva underrättad, huruvida vederbörande delägare i **Kringelaruders dikningsföretag av år 1943 i HÄRJA socken,**
SKARABORGS LÄN

hade för avsikt att begagna sig av det till företaget den **28 september 1945** beviljade statsbidraget " **1.150** kronor och lånet **1.090** kronor, och meddelade Styrelsen samtidigt, att förut infordrade kontraktshandlingar i så fall skulle vara inkomna till Lantbruksstyrelsen den 1 september 1948.

Enär Lantbruksstyrelsen ännu icke mottagit ifrågavarande kontraktshandlingar, begär Styrelsen härmed klart besked senast den 16 maj 1949, huruvida intressenterna vilja med Styrelsen nu avsluta kontrakt om arbetets utförande mot åtnjutande av förenämnda statsbidrag och lån.

Uteblir svar härpå, anser Styrelsen frågan om statsunderstöd till företaget förfallen.

Stockholm den 15 mars 1949.

Få Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes tjänst
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
[Signature]

Johannes Utas sterbhus,

Österlid,

Bankeryd.

Sedan Ni meddelat, att "Kringelaruders dikningsföretag av år 1943" icke kan utföras på grund av ägarens fränfälle, får jag härmed anhålla om vissa upplysningar, som kunna införas här nedan.

1. Vem är nu ägare till Kringelaruder 1² ? *Lunnar Thorsen*
2. Önskar icke nye ägaren fullfölja dikningen? *Ja*
3. Om så är, erfordras uppskov med arbetets utförande.

Har möjligen sådant uppskov redan sökts

hos Vattendomstolen ?..... *Ja*

hos Lantbruksstyrelsen?..... *Ja*

4. Det är numera för sent att begära uppskov hos Vattendomstolen, om det icke redan skett. Önskar Ni begära uppskov hos Lantbruksstyrelsen, och skall jag översända blankett härför?..... *Uppskov önskas*

Om dikningen skall fullföljas, måste ny förtroendeman för företaget utses och de i slutet av år 1945 till Johannes Utas översända kontraktshandlingarna snarast möjligt återsändas hit med alla bilagor för utbyte. Nye förtroendemannens namn meddelas också.

Om dikningsföretaget icke skall utföras måste det beviljande statsunderstödet lösgöras för att komma andra till godo. I så fall behöver Ni icke besvara ovanstående frågor utan i stället underteckna bilagda skrivelse, som snarast möjligt återsändes hit, påskriven av samtliga sterbhusdelägare.

Alanderg. 11, Skara, den 26 januari 1948.

I tjänsten:
Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

[Signature]
1:ste ass.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till "Kringelaruders dikningsföretag av år 1943" i Härja socken av Skaraborgs län har Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 september 1945 anvisat dels ett statsbidrag av 1.150:- kronor från statens avdikningsanslag och dels ett lån av 1.090:- kronor från statens avdikningslånefond.

Sedan förtroendemannen och ende sökanden Johannes Uta numera avlidit, varför arbetet icke kan utföras i föreskriven ordning, få undertecknade härmed vördsamt meddela, att dikningsföretaget önskar avstå från det beviljade statsunderstödet

Österlid pr Bankeryd den

1948.

Johannes Utas sterbhus,
Österlid,
Bankeryd.

Sedan Ni meddelat, att "Kringelaruders dikningsföretag av år 1943" icke kan utföras på grund av ägarens frånfälle, får jag härmed anhålla om vissa upplysningar, som kunna införas här nedan.

1. Vem är nu ägare till Kringelaruder 1² ?.....
2. Önskar icke nye ägaren fullfölja dikningen?.....
3. Om så är, erfordras uppskov med arbetets utförande.

Har möjligen sådant uppskov redan sökts

hos Vattendomstolen ?.....

hos Lantbruksstyrelsen?.....

4. Det är numera för sent att begära uppskov hos Vattendomstolen, om det icke redan skett. Önskar Ni begära uppskov hos Lantbruksstyrelsen, och skall jag översända blankett härför?.....

Om dikningen skall fullföljas, måste ny förtroendeman för företaget utses och de i slutet av år 1945 till Johannes Utas översända kontraktshandlingarna snarast möjligt återsändas hit med alla bilagor för utbyte. Nye förtroendemannens namn meddelas också.

Om dikningsföretaget icke skall utföras måste det beviljande statsunderstödet lösgöras för att komma andra till godo. I så fall behöver Ni icke besvara ovanstående frågor utan i stället underteckna bilagda skrivelse, som snarast möjligt återsändes hit, påskriven av samtliga sterbhusdelägare.

Alanderg. 11, Skara, den 26 januari 1948.

I tjänsten:

Kingsläandes dike - ningsföretag av år 1943.

Syneförrättningskostnader /enl. arvodesräkning i
synehandlingarna/

Förrättningsmannens arvode
Lösen för kopior och avskrifter
Övriga förrättningskostnader
Förrättningsmannens hantlangare

161:68
42.14
4:50
.....

208.32
220.85

Arbetskopior

Vävkopior

Plankarta, arvodesräkningens belopp
avgår höjning för handkopier
Kopior av profil- m.fl. ritningar 75%
av arvodesräkningens belopp
Ljuskopior, 2 st å 2:-
Avskrift av synehandlingarna
sidor å 0.55 kr
Översiktskarta
Inbindning, 1 band å 1:75 kr

.....
.....
.....
4:-
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4:-

Kostnadssammandrag i tre exemplar
1 kr pr sida kostnadsförslag
2 kr pr sida kostnadssammandrag
sidor avskrift å 0:55 kr

.....
.....
.....

Summa kronor:

213:32
224:85

Gode männen
Hantlangning
Vattendomstolsavgift
Inregistrering, cirka
Betänkande, cirka

26:-
18:-
.....
41:15
310:-

6. 12:-
3:-
3.55
3.-
3.-
5.50
2.-
3.-
5.-
40.05

Ullas 282:50
Andersson 27:50
310.-

Kingslander

22/5/1943.

Livingstone

3.55

(se Fjuntorp).

Utlåtande ----- tillhörande
Kringelårader i Hårja socken
av Skaraborgs län.

1. -----

För anläggandet av förrättningen, vilken grundar sig på Länsstyrelsens i Skaraborgs län förordnande den 29 augusti 1942, har något laga hinder icke funnits föreligga. Inte heller finna synemånen hinder stå mot företagets utförande.

2. -----

Förläggningens område, vilket ----- beläget 8-9 km sydöst om Hårja kyrka, inom sektion Vätterns nederbördsområdet nr 67. Belägenheten framgår ----- que får och vattenavrinningsområdets gränser med blå linje.

Företaget ----- avser uppgrävning av öppna orloppsdike. A-B-C-D samt uppgrävning för och lagning av rördningarna B-E och C-F, är att ----- vattentagen.

3. -----

Över ----- öppet orloppsdike. Över orloppen ----- åskedläggjorda.

4. -----

----- Till			
vid punkt	1+40	140 hektar	
B	70	"	
7	55	"	
21	3.2	"	, varav 1.9 hektar skogsmark
E	2.5	"	, " 1.5 " "
F	1.6	"	(därjämte källvattnen)

Rördningarnas dimensioner hava beräknats under antagande av en glödvattenavrinnning av 6.5 liter per sekund och hektar åker samt av 0.75 liter per sekund och hektar skogsmark.

5. -----

I dräningsföretaget ingår anläggandet av en rörtunnel (inre diam. = 18") vid 6+98.

6. - - - - -

Tunga utställningar för intäring i samband med
dikningsföretagets utförande skola utgå.

7. - - - - - (se lönneböcker)

- - - - - 2.055 kronor - - - - -

8. - - - - - (se Tjintorp)

Den mark - - - - - Kostnadsfördelningstänken
(Bil. D) anger - - - avslutande av sökanden förskjuten,
men gäldas i slutet med kostnadsfördelningstänken,
som företaget kommer till utförande.

9. - - - - -

lika

10. - - - - - (se Ulvstorp)

lika

11. - - - - - (se Tjintorp)

För vidmakthållande - - - - - ifrågasättande utförande.

Underhållet av tunnarna vid 6+98 skall i framtiden
ärra den eller den som svarar för underhållet
av den nu befintliga bron.

12. - - - - - (se lönneböcker)

lika

13. - - - - -

- - - - - "Kringlaunders dikningsföretag år 1943."

14. - - - - - (se lönneböcker)

lika

Kringlaunders den 21 maj 1943

B. F.

S. a. L.

B. g. m.

Arvodesräkning.

Bil. Vatt
55
05

a) Kringelarnas Läringsföreläsning av år 1943 i
Härje socken

			<u>sidor</u>
b)	4 sidor à 3:- kr	12:-	4
c)		3:-	1
d)		3:55	1
e)		3:-	1
f)		3:-	1
g)		3:-	1
h)		2:90	1
i)	11 sidor à 0.55 kr	6.05	<u>11</u>
j)		2:-	
k)	Uppgift om Lärarnas fastighet	1:-	
l)		<u>3:-</u>	

Sammanlagt 44:50

m) Den ----- Världsa hälsning -----

Skara den 1943

Beträffande

----- "Kringeländers dikebygningsföreläggning av år 1943"
i Stårja socken av -----

Föreläggelsens löp och beskaffenhet

Föreläggningssamfundet är beläget 8-9 km sydöst om
Stårja kyrka. ----- Till följd av
(3a) -----

Relevanta förhållanden m. m.

Föreläggning ----- den 21 maj 1943. (5a).

6a (Bil III).

8a)

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m. m.
----- 9a) ----- utlätnings.

Naturliga intressen förefinnas ej.

Arbetsbid

----- den 1 september 1947

Statunderstödet

Besl. ----- 21 maj 1943 ----- (Bil IV) -----

utförande. (136) En i protokollet angivna deltagare har ----- sin
andel i kostnaderna.

Stårja socken av ----- bil. V. Tabellen ----- (bil III).

Lönelöpp.

Förord.

Den ----- på saml. bil IV -----

----- med i avrundade tal 1150. kronor -----

och 1090 kronor ----- andelingslänefond.

(196) Täckdikning ----- kan icke utföras förrän ----- utförande

Bilagor I Stårja sockens sammansdrag

" II Brev från Stårja sockens allmoges församling att
synesföreläggningen muntligt lösa kraft

" III Redogörelse till länsstyrelsen om förslaget

" IV Protokoll ----- statsunderstöd.

" V Utvärdering av statsunderstödet

" VI Sammanfattning av uppgifter om föreläggningens
areal kostnad och bidrag.

" VII Tabell, utvisande varje inbörd deltagares
andel i föreläggningens areal i statsk. och län.

Bil. VIII Avodesräkning.

Med detta betänksande följer:

A. Svarskost, - - - - bestående av 1 hufvudsumman
samt 24 blad - - - - -

B. Uppgift om fastighet till vilkens andel i
säkerhet sin betänksande utgår.

Skann den

1943

J. C. L.

Statsbidrag och lån

<u>Alla företaget</u>	
Bilnad	2401:80
Kostnad	2351:82
Relativ kostnad	0.98
Bidrag i % av kostnad	49.30
Beräknat bidrag	1159:45
Bidrag utgår med	1150:-
<u>Länsförsäkringsandelen:</u>	
i procent	91.13
i bilnad	2188.80
i kostnad	2143.21
i bidrag	1048:-
Beräknat länsförsäkringsbidrag	1095:21
Läns utgår med	1090:-

Skua den

1943

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
		<i>Hela företaget</i>				
	<i>3.33</i>	<i>4.10</i>	<i>7.43</i>	<i>2351.82</i>	<i>2401.80</i>	<i>0.98</i>
		<i>Fämsöskandens andel</i>				
	<i>2.77</i>	<i>4.10</i>	<i>6.87</i>	<i>2143.21</i>	<i>2188.80</i>	
			<i>Skara den</i>			<i>1943</i>
					<i>Bilaga 1</i>	
		<i>Kostnads sammandrag</i>				
		<i>Förläggningskostnad</i>				
		<i>Arbets- och materialkostnad</i>			<i>2055.-</i>	
		<i>Förvärfvingskostnad</i>				
		<i>Kostnad för synförfärfvningen</i>		<i>252.32</i>		
		<i>" " utredningen angående</i>				
		<i>skälsunderströ</i>		<i>44.50</i>	<i>296.82</i>	
		<i>Summa kronor</i>			<i>2351.82</i>	
			<i>Skara den</i>			<i>1943</i>

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Fläja socken</u>							
1/16	13		Ringelander	Johannes Timansson Ulas	2	77	4	10	6	87
1/16	12		D:o	Vincent Andersson	-	56			-	56
				<u>Summa</u>	3	33	4	10	7	43

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0-6 ⁺⁵⁴	654	Sträckan A-B-C Schaktning för öppet dike av Lerjord m ³ 765 0.65 497 25 " med kvärl 195 0.75 146 25 " med sten 35 1.30 45 50 sand 75 0.85 63 75 " med kvärl 80 0.95 76 - " med sten 45 2.10 94 50 grus 15 3.50 52 50 För arbetets tillägg samt oförutsedda ut- gifter tillägges c:a 15 % 144 25 Summa: 1120 -								
6 ^{+54-7⁺⁹⁰}	136	Sträckan C-D Schaktning för öppet dike av Lerjord m ³ 65 0.65 42 25 sand 200 0.85 170 - 212 25 Rörsumma typ C, d=18" 55 - 267 25 Tillägges c:a 15 % 37 75 Summa 305 -								
20-21 ⁺⁶¹	161	Sträckan B-E 5" lerjord 100 1.15 115 - 4" " 62 0.85 52 70 167 70 Grävning för vattenledning, vattens ledning och dikes jordens återfyllning m ³ 40 0.30 12 - Dr m 122 0.40 48 80 60 80 Främsst av 1 1/2" x 7" bitar med 1" x 1" bitar 96 0.60 57 60 Fabriksgjikt vattenledningsrör av betong 6" 15 - Brunn typ A, d=0.45 m 40 - 301 10 " " , d=0.375 m 35 - 75 - 376 10 Tillägges c:a 15 % 53 90 Summa: 430 -								

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
30 - 30 ⁺⁹⁶	96	Sträckan C-F								
		4" ledström	96	0.85			81	60		
		grävning, läggning och återfyllning	96	0.45			43	20		
30		Fabriksgjuteri lednings- rör av betong 6"					15	-		
30 ⁺⁹⁶		Brunn typ A, d = 0.575 m.					35	-	174	80
		Tillägges c:a 15 %							25	20
							Summa:		200	-
Sammandrag										
	654	Sträckan A-B-C							1120	-
	136	" C-D							305	-
	162	" B-E							430	-
	96	" F-C							200	-
	1048						Summa		2055	-
Kringelavser den 21 maj 1943										
B.O.										

med 13/5 43.

Fell Statens Landbruksingenjör

J Anledning av fästningen i
1/16 del. ut Kringelander i Hårja socken
tillhörande Jernhans liden
Angående Lantlagnig av mark.
På jag värdant anhölla om protokoll
fört vid sammanträde den 21 maj ¹⁸⁴² på fastighetens
Kringelander i Hårja socken.
Då jag kanne att Överklaga nämnde
fästning på grund av att jag genom
Säkking fått kännedom om att jag kan
avdika vatnet på egna marker
utan Alägenhet varken på mig eller
min Granne

Kringelbruder den 7/6 1843

Vincent Anderson

Lantbrukaren Vincent Anderson
Kingslander, Højia, Tidaholmen

Med anledning af eder skrift^{as} den 7^{de} Junis
för jag meddela att handlingarna och uttågarna
rörande dikningsföretaget finnas tillgängliga
hos Johannek utom efter den 21 Junij.

~~För öfrigt~~^{för} skulle jag vilja giva eder ~~ett~~ rådet
att arbeta för att överklaga församlingen och i stället
använda pengarna (~~som en överklagning kostar~~^{är jag}) till
dikningen. Jag är fullständigt övertygad om att jag
är mera sakkunnig än den 'sakkunnige' Ni
vart eder till och ~~fått~~^{erhållit} upplysningar om.

Under de åre är jag verksamt i reformeringar
inom Skaraborgs län
har ingen som överklagat mina församlingar
~~tyckt~~ ~~kommit~~ för någon ändring ~~häft~~ ~~stäm~~. Kommit
härifrån någon ändring af mina församlingar.
Skara den 8 Junij 1943

Min uppgift är icke att lura folk, utan att
ordna så att diknings~~företaget~~ utfores på mest
önskvärdast möjliga sätt ~~och att~~ samt att hjälpa
^{vederbräande}
~~den dikande~~ att erhålla statsunderstöd.

STATENS e. LANTBRUKSINGENJÖR

ERNST ÖFVERHOLM

Telefon 866

S K A R A


Postgirokonto 35683

Lantbrukaren Einar Lindholm,

Olofstorp, Hasslösa, Vinninga.


I kostnadsförslaget och i sammandraget av arbets- och material-
för Slutsatser A-D
kostnader har av förbiseende kostnaden för en brunn typ A, d = 15"
Slutsatser B-C
ej medräknats. Jag meddelar detta för att Ni skall taga hänsyn
därtill vid ingivande av anbud för företagets utförande.

Skara den 5 juni 1943.



Grävningstabell

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Lut- ning	Anmärkingar
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kringeländers delningsföretag år 1943.								
Strecken A-B-C								
0		0.40	0.30	xx)	x)	5.30	1:1000	x) Sidolutning i sand 1:1.5
0+50	50	0.57	2	xx)	x)	5.35	1	i dyjord 1:1
1	50	0.75	2	2.55	1:1.5	5.40	1	xx) dagbredden kan ej exakt
1+50	50	0.86	2	2.05	1:1	5.45	2	angivras.
2	50	1.07	2	2.45	1:1	5.50	1	
2+50	50	1.15	2	2.60	1:1	5.55	1	
3	50	1.19	2	2.70	1:1	5.60	1	
3+10	10	1.12	2	2.55	1:1	5.65	5:1000	
3+50	40	1.33	2	3.00	1:1	5.85	1	
4	50	1.19	2	2.70	1:1	6.10	2	
4+50	50	1.25	2	2.80	1:1	6.35	2	
5	50	1.29	2	2.90	1:1	6.60	1	
5+50	50	1.31	2	xx)	x)	6.85	1	
6	50	1.32	2	xx)	x)	7.10	2	
6+50	50	1.37	2	xx)	x)	7.35	2	
6+54	4		2	xx)	x)	7.37	2	
Summa	654	meter						
Med djup mätas								
Med dagbredd mätas								
Skedd den 22 maj 1943								
S. Ö.								
S. A. L.								

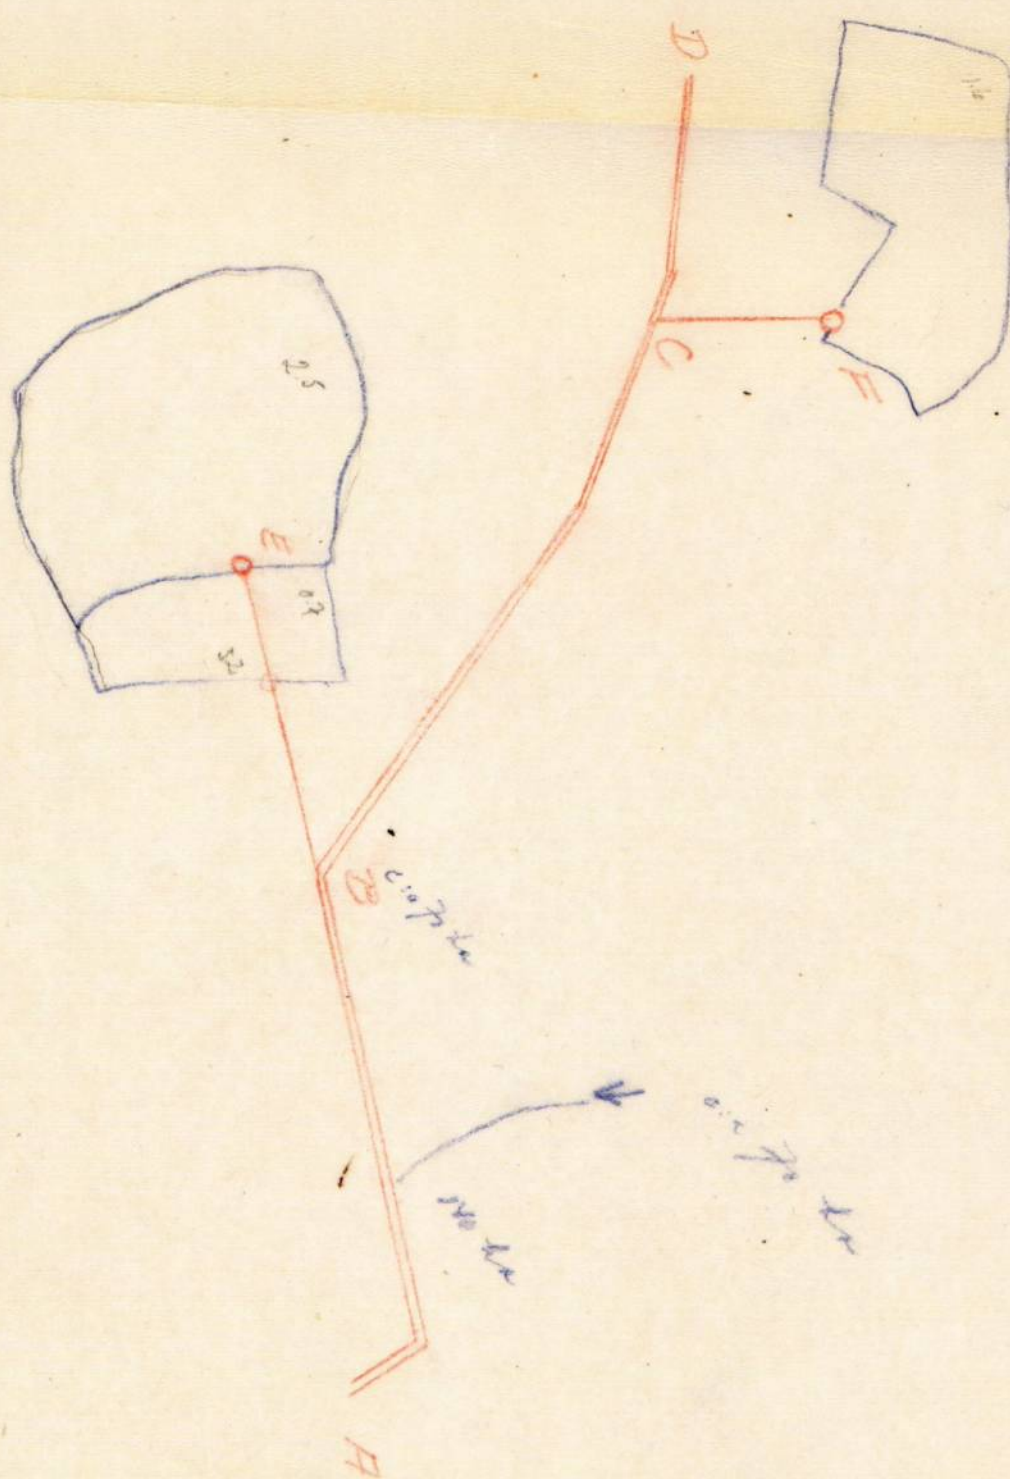

$$\begin{array}{r} 0.75 \\ 1. - \\ \hline 1.75 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1.5 \\ 1.1 \\ \hline 2.6 \end{array}$$

P.D. 47-134
1942

SKARABORGS
17 AUG 1942
LINDSKANELL

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande

1/16 mtl Kringlarudet

i


Härja

socken av Skaraborgs län får

jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för extra lantbruksingeniör E. Öfverholm, Skara.

Skara den 15 aug.

1942 .


/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

	öker	öng	Ansao mark	imß	Summa
anal	3.33	0.03	4.07	0.19	7.62
fid	19	1	9	2	31
medel- areol	0.175	0.03	0.45	0.095	0.245

790
654
136
34

654
38
616

Sträcka	markhyfa		Befindl. Likt		Högt Likt	Fänding	Öpp Likt 8"	Över 8"
	Högt	Högt Likt	Högt	Högt Likt				
H-B-C		616	138		616	38		
C-D		102	34		102	34		
B-E		159			159		159	
F-C		96			96		96	
		973	172		973	72	255	

973
72
1045

0.6

973
72
1045
255
790

20.55

avskrift av rymk.

Bil 1 1

2 $\frac{1}{2}$

3 $\frac{1}{2}$

protokoll 2

Bil A 4

B 2

C 2

D 2

E 5

rester. 1

20

	Betr.	Kostn.
Streckan B-E	431.50	430:-

C-F	200:-	213:-
-----	-------	-------