



Akt nr:

R-E1a-0992

AU$R-E1a-0992

380
45

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 13/2 1947
godkänd den 20/2 1946

1 lh. kvandl
3 satu.

DIARIE Nr 5091
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB. 1947.

R 6*0992

KONTRAKT.

Obs! 3 ittn. återsja.

Lantbruksstyrelsen

Sedan Kungl. Maj:t den 15 december 1945 för

Kärrtorps dikningsföretag av år 1943 i Norra Lundby socken av

SKARABORGS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av tretusentrehundrafyrtio /3,340/ kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tretusentrettio /3,030/ kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,***

ävensom fastställt en av lantbruksingenjören S. Hallin vid syneförrättning år 1943 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha jag undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse-~~ förtroendeman för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1949,

8. 1937. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
140137

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta $\frac{\text{oss}}{\text{mig}}$ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på ~~Kungl. Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kärrtorp den 20-11 1946.

Ingemar Kjellander.

Att Ingemar Kjellander

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ingvar Olsson
Adress Skara

J. Ekmansteiner
Adress Skara

~~Med stöd av Kungl. brevet den~~
~~antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,~~
~~å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta~~
~~kontrakt.~~

~~Stockholm den 19--~~.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.
Stockholm den 25 februari 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 6*0992
4288
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 FEB. 1944

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående

"Kärrtorps dikningsföretag av år 1943"

i N:a Lundby socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1943 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. / Lån den / 19.....
LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. / Lån den 15/12 1942.

Arbetets utförande godkänt
den 2/2 1954 utan / med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med ..... färgbeteckning)

Protokoll vid syne- förrättning enligt vattenlagen för bortledning av mark, tillhörande Skärstorps m.fl. samfällighet i N. Lundby socken, Skaraborgs län.

Den 21 juli 1943 i Skärstorp

Närvarande: Underteckn, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt gode männen Anders Andersson, St. Olavstorp, och Carl Alexandersson, St. Lyhle, även sakägare.

Sakägare:
Ingeborg Hjellander, ägare till Skärstorp 3:2
Övriga sakägare:
Albert Larsson ägare till Skärstorp 3:3
David Hjellander ägare till Mellomg:n 11' och Fiskareg:n 7'
Josef Hellerblad ägare till Lundby Trumpetareg:n 1'
Karl Larsson, Anna-Greta Persson och Elin Persson ägare jämte Esbern Svensson Dalarbo 9:2 och 10:2 genom arr. Axel Pålsson enl. fullmakten bil. D I-III
Svedköping-Skara-Stenstorps Järnvägsaktiebolag genom lantmätare A. T. Högberg enl. fullmakt bil. D IV.

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som lades till grund för förrättningen bil. A.

§ 2

Något för syne varande förrättningsmännen särskilt uppdrag gavs icke.

§ 3

Försladen den vid förrättningen uppsatte nivåkarten över det vattenbesvärade området samt profil över dalgången förkastas.

§ 4

Sökanden yrkade på i frågavarande avseende förändring så att hans däröver förande talan må komma att läggas på annat mera ändamålsenligt sätt.

§ 5

Albert Larsson, Josef Mattsson och Axel Pålsson på nya upplåtas givnes tillfälle att förena sig med sökanden och yrkade på förrättens utskrivning, så att jämväl deras däröver förande talan må komma på annat mera ändamålsenligt sätt att förslagas, bil. 6.

§ 6

Det upplystes att den låga marken ovan järnvägsbron vid 11+68 vid fastighetsbildningen förbehållits tillkommit torde vara åker och äng.

Baningenjör Högberg meddelade att han för något år sedan låtit undersöka brons öppningsläggning. Då denna undersökning skedde innan det gemensamma utskiftet för trakten kunde fastställas så mycket, som nu kunde erfordras.

§ 7

Som rätt vidare fanns att för prövning anbefalla, förklarades sammanträdet upplöst med hö-

Kännagivande, att sedan undersökningen
kampletterats och fiskelaget fördy-
stälts nytt samfundsmöte kommer
att hållas å samma ställe som
dagen förut tisdagen den 7 sept. 1943 kl. 18
och kommer väga ytterligare under sätt-
per påram att till ställes sakägarna.
Ort och tid som ovan
På fiskarnas vägnar:
Axel Ståhlberg

Närvarande goda män:
Carl Alexandersson Anders Andersson

Den 7 september 1943 i Klåstorp
Närvarande: Förestående sysselman och
följande sakägare:
Ingeman Hjellander, Klåstorp.
Albert Larsson, Klåstorp
David Hjellander, Mellomg.
Axel Pålsson, Doteröbo enl. fullmakt bil. O E-III
Josef Ståhlblad, Trumpetareg.

§ 8

Föreslades det sedan första samman-
trädet upprättade fiskelaget till de vatten-
skadade markernas bättre tomläggning
med därtill hörande handlingar.

§ 9

Upplästes sysselmannens utlåtande

Jämte Hade lydelse enligt bil. J.

§ 10

Att mottaga och förvara till företaget hörande skrifter och handlingar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågos styrelsemännen Ingeman Skjellander, Stäntorp.

§ 11

I fråga om förrättningskostnaderna tillerkändes för den upprättade avvattningsförrättningen, varav ett exemplar överlämnades till sökanden.

§ 12

Som intet vidare fanns att förekomma, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
Å förrättningen:

Gustaf Sellin

Carl Alexandersson

5

N. Lundby

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Bil. A.

D.D. n:r 71 - 138
1942

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 8 december *194*2.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. R. Dahlström.

Utan avgift.

6

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.



K. D. m 71-139
1942

Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Kärrtorp i N.Lundby socken av Skaraborgs län får jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnandet utfärdas för mig.

Skara den 7 dec. 1942.

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kinnbergs i N. Kinnberg sock av Skarab. län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Arvall

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
undertecknad

adress

pr

Telefon: 81 Arvall.

Skara den 26. 11. 1942.

Ingemar Kjellander

8

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Kärrtorp	Albert Larsson.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
392196

Bil. B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde hos Ingemar Kjellander, Kärrtorp, Axvall, onsdagen den 21 juli 1943 kl. 18^{00}, för torrläggning av mark tillhörande Kärrtorp m.fl. hemman inom N.Lundby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

1. Ingemar Kjellander, Kärrtorp, Axvall.
2. Albert Larsson, Kärrtorp, Axvall.
3. David Kjellander, Mellomgården, Axvall.
4. Josef Netterblad, Trumpetaregården, Axvall.
5. Karl Larsson, Doterbo, Axvall,
6. Elin Persson, Doterbo, Axvall.
7. Anna-Kajsa Persson, Doterbo, Axvall.
8. Ester Svensson, Törnestorp, Skövde.
9. Trafikförvaltningen för Västergötlands-Göteborgs Järnvägar, Göteborg.
10. Skiftesgodeman Anders Andersson, St.Olovstorp, Axvall.
11. Skiftesgodeman Carl Alexandersson, St.Lycke, N. Lundby, Axvall.

Skara den 13 juli 1943.

I tjänsten

Bil. 6.

Undertecknade försäkra av med skanden
helt den egendomsförändring, som avser tom-
tägg ens del av fastigheten Kärrtorp
och sjunka vid förrättad avstädning,
så att jämväl vår rätt vid denna berörde
mark må kunna på ändamålsenligt
sätt tillvaratagas.

Kärrtorp den 21 juli 1943.

Albert Larsson Josef Nettersved Axel Palsson

Bil. D 1.

FULLMAKT

för Axel Pålsson, Doterbo att min talan föra vid allt som berör dikningsföretaget å min del av Doterbo 9^2 10^2 och godkänner jag allt vad ovannämnda person bestämmer eller underskriver angående detta företag.

Doterbo pr Axvall den 20 juli 1943

Hedvig Karlsson

Bevittnas:

Hjg E. Nilsson Josef Mattsson

Bil. D 11.

FULLMAKT

för Axel Pålsson, Doterbo ..... att min talan föra vid allt som berör dikningsföretaget å min del av Doterbo 9^2 10^2 och godkänner jag allt vad ovannämnda person bestämmer eller underskriver angående detta företag.

Doterbo pr Axvall den 20 juli 1943.

Anna Cassa Persson

Bevittnas:

Ingeg. Nilsson ..... Josef Nettelbrandt

Bil. D III

FULLMAKT

för Axel Pålsson, Doterbo att min talan föra vid allt som berör dikningsföretaget å min del av Doterbo 9^2 10^2 och godkänner jag allt vad ovannämnde person bestämmer eller underskriver ang -gående detta företag.

Doterbo pr Axvall den 20 juli 1943.

Elin Persson

Bevittnas:

Sigf. Nilsson

Josef Nettelbladt

VÄSTERGÖTLAND—GÖTEBORGS JÄRNVÄGAR

GÖTEBORG den Bil. 0 IV.

F U L L M A K T

för baningeniör P.I. Högberg, Göteborg, att vid sammanträde och syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Kärrtorp m.fl. hemman inom N.Lundby socken den 21 juli 1943 föra vår talan och vår rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 19 juli 1943.

LIDKÖPING-SKARA-STENSTORPS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Bevittnas:

H. Sandberg S. Ragnehed.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. 6.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			N:a Lundby socken.		
8/5	3 2		Kärrtorp	Ingemar Kjellander	
				~~äng, Kärrtorp på Kalkmon~~	1
				äng, Kärrtorp på Kalkmon	2
				" — " —	3
				" — " —	4b
				~~" — " —~~	4
				— " —	4a
				åker, [illegible]	5
				" — " —	6
				" — " —	7
				" — " —	8
				" — " —	9
				" — " —	10
				" — " —	11a
				" — " —	11
				" — " —	12
				äng — " —	13
				" — " —	14
				åker — " —	15
				" — " —	16
				" — " —	17
				" — " —	18
				" — " —	19
				" — " —	20
				" — " —	21
				" — " —	22
				" — " —	23
				" — " —	24
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						190										
			74					450	333	-	800	592	-	350	259	-
			15					500	75	-	900	135	-	400	60	-
			97					240	232	80	480	465	60	240	232	80
			52			153		300	156	-	540	280	80	240	124	80
	124							"	372	-	500	620	-	200	248	-
	228							500	1140	-	750	1710	-	250	570	-
	14							760	106	40	1200	168	-	440	61	60
	20							840	168	-	"	240	-	360	72	-
	158							700	1106	-	900	1422	-	200	316	-
	100							480	480	-	1200	1200	-	720	720	-
	61							560	341	60	"	732	-	640	390	40
	49							800	392	-	"	588	-	400	196	-
	75							1040	780	-	"	900	-	160	120	-
			48					480	230	40	"	576	-	720	345	60
			108					370	399	60	800	864	-	430	464	40
	25							840	~~210~~ 30 -	-	1200	300	-	360	~~90~~ 270 -	-
	47							960	~~451 20~~ 271 -		"	564	-	240	~~112 80~~ 293 -	
	57							680	387	60	"	684	-	520	296	40
	44							480	211	20	"	528	-	720	316	80
	64							400	256	-	"	768	-	800	512	-
	28							"	112	-	"	336	-	"	224	-
	23							760	174	80	"	276	-	440	101	20
	48							"	364	80	"	576	-	"	211	20
	40							960	384	-	"	480	-	240	96	-
	37							720	266	40	"	444	-	480	177	60
12	42	3	94			3	43		~~913~~ 877	80 60		1544	40		~~6318~~ 6678	60 80

17

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
5/16	3³		Kärrtorp	Albert Larsson	
				åker, kärrtorv på kalkmorän	25
				äng, — " —	26
				åker, — " —	27
				" — " —	28
				"	29
				"	30
					Summa
1/4	7¹		Lundby Fiskareg:m	David Kjellander	
				åker, kärrtorv på kalkmorän	31
				"	31 a
					Summa
3/8	9²		Oloterbo	Hildur Larsson m. fl, arr. Abel N. Pålsson	
				åker, kärrtorv på kalkmorän	34
				" — " —	37
				" — " —	38
				" — " —	39
					Summa
9/24	10²		Oloterbo	Karl o. Hildur Larssons Elin Persson	
				åker, kärrtorv på kalkmorän	32
				" — " —	33
				" — " —	35
				" — " —	36a
					36
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	62							600	972	-	1200	1944	-	600	972	-
			57					720	410	40	"	684	-	480	273	60
	10							1160	116	-	"	120	-	40	4	-
	75							760	570	-	"	900	-	440	330	-
							13		-		"	-			-	
							05		-		"	-			-	
2	47		57				18		2068	40		3648	-		1579	60
	35							960	336	-	1200	420	-	240	84	-
							10		-		"	-			-	
	35						10		336	-		420	-		84	-
1	14							920	1048	80	1200	1368	-	280	319	20
	39							1120	436	80	"	468	-	80	31	20
	56							720	403	20	"	672	-	480	268	80
	10							"	72	-	"	120	-	"	48	-
2	19								1960	80		2628	-		667	20
	26							880	228	80	1200	312	-	320	83	20
1	07							640	684	80	"	1284	-	560	599	20
	45							"	288	-	"	540	-	"	252	-
	20							1120	224	-	"	240	-	80	16	-
	29							480	139	20	"	348	-	720	208	80
2	27								1564	80		2724	-		1159	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/4	1'		Trumpetaregården	Josef Nellerblad	
				åker, ~~mylla på mosse~~ Kärtorp på Kalkmossen	40
				" - " -	41
				" - " -	42
				" - " -	43
				" ~~djupmosse~~ - " -	44
				Summa	
1/2	11'	Lundby	Mellangården	Hlavid Kjellander	
				~~åker~~	45

Sammandrag.

Samfälligheten A-B.

N:a Lundby socken.

8/5	3 2	Kärrtorp	Ingemar Kjellander	1-11a
5/16	3 3	"	Albert Larsson	25
			Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30							1040	312 -		1200	360 -		160	48 -	
	32							760	243 20		"	384 -		440	140 80	
	48							880	422 40		"	576 -		320	153 60	
	36							840	302 40		"	432 -		360	129 60	
	70							1000	700 -		"	840 -		200	140 -	
216									1980 -			2592 -			612 -	
	16						18		-			-			-	
705	238					343			451080			756540			305460	
162									972 -			1944 -			972 -	
867	238					343			548280			950940			402660	

2:1

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Samfälligheten B-G.		
8/5	32		Kontoret	Ingemar Kjellander	11-24
5/16	33		"	Albert Larsson	26-30
1/4	7 1/10	Sundby Tiskarengsn		David Kjellander	31, 31a
9/24	2	Dalarbo		Karl o. Hildur Larsson, Elin Persson	32, 33, 35-36a
3/8	9 1/2		-"-	Hildur Larsson m. fl. acc. Axel N. Olsson	34, 37-39
3/4	1		Trumpetaregsn	Josef Nätterblad	40-44
1/2	11	Sundby Mellangsn		David Kjellander	45
				Summa	
			Slutsammandrag		
			Samfälligheten A-B		1-11a, 25
			-"- B-G		11-24, 26-45
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
537		156							425980			7884 -			362420	
85		57				18			109640			1704 -			60760	
35						10			336 -			420 -			84 -	
227									1564 80			2724 -			1159 20	
219									1960 80			2628 -			1667 20	
216									1980 -			2592 -			612 -	
						18			-			-			-	
1319		213				46			1119780			17952 -			675420	
867		238				343			548280			950940			402660	
1319		213				46			1119780			17952 -			675420	
2186		451				389			1668060			2746140			1078080	

Härtorps den 7 sept. 1943

Carl Alexandersson Anders Anderssons

Bilaga F.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att rör under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman.

Kärrtorp den 7 sept. 1943.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

FETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKHOLM
368283

Jordersättningslängd

Bil. G.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Samfälligheten A-B.					
	Diket A-B.					
	För avloppets breddning.					
5/8 Kärrtorp 3:2	Ingmar Kjellander	9-13+58	404	5,2	21 01	
	För jorduppläg					
5/8 Kärrtorp 3:2	Ingmar Kjellander	9-13+58	1837	9,3	170 84	191 85
	Samfälligheten A-B summa kronor					191 85
	Samfälligheten B-G.					
	Diket C-D.					
	För avloppets breddning.					
5/8 Kärrtorp 3:2	Ingmar Kjellander	31+16=60+00 60+44=31+60	95	5.8	5 51	
	För jorduppläg					
5/8 Kärrtorp 3:2	Ingmar Kjellander	31+16=60+00 60+44=31+60	95	12	11 40	16 91
	För avloppets breddning					
	Diket B^I-B^II.					
5/16 Kärrtorp 3:3	Albert Larsson	50-51	30	6,9	2 07	
	För jorduppläg.					
5/16 Kärrtorp 3:3	Albert Larsson	50-51	300	12	36 -	38 07
	Diket B-B^I.					
	För avloppets breddning.					
5/8 Kärrtorp 3:2	Ingmar Kjellander	13+58-14+72	23	6,4	1 47	
5/16 " 3:3	Albert Larsson	13+58-14+72	23	6,8	1 56	
	Övertöres				3 03	54 98

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Överföres				303	5498.
	För gårdsuppsyn.					
5/8 Kärrtorp 3²	Ingvar Kjellander	13+58-14+72	183	12	2196	
5/16 " 3³	Albert Larsson	13+58-14+72	183	12	2196	4695
	Samfälligheten B-G summa kronor					10193
	Sammandrag.					
	Samfälligheten A-B					19185
	" B-G					10193
	Summa kronor					29378.

Kärrtorp den 7 sept. 1943.

Carl Alexandersson Anders Andersson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Kostnadsförslag.

Bil. H.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A - B.								
		Diket A - B.								
8+50-11	250	Mossjord m³	75	0:90	67	50				
8+50-11	250	Sand "	70	1:--	70	--				
8-11	250	Grus "	35	2:--	70	--				
11-13+58	250	Mossjord "	457	0:90	411	30				
11-13+58	250	Sand "	125	1:--	125	--				
11-13+58	250	Grus "	100	2:--	200	--				
11+30		Träbro enl. ritning 3,5 m. bred st	1	200:-	200	--				
11+74- -11+80	6	Komplettering av ägobro med cementrör/kulvert/ d = 0,6 m. m	6	21:-	126	--				
11+74- -11+80		Grävning, läggning och återfyllning "	6	5:--	30	--				
11+80		Kringgjutning st	1	35:-	35	--				
13+58		Stensättning och gjutning vid B st	1	30:-	30	--	1364	80		
		Jordersättning					191	85		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %					303	35	1860	--
		Samfälligheten A - B summa kronor							1860	--
		Samfälligheten B - G.								
		I **Diket B - B.**								
13+58- -14+72	122	Mossjord m³	130	0:90	117	--	117	--		
		Jordersättning					46	95		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %					26	05	190	--
		I II **Rördiket B - B - C - D - E - F - G.**								
17+66-19 14+72- -16+82	344	6" rör med frakt m	344	1:50	516	--				
17+66-19 14+72-16+82		Grävning, läggning och återfyllning "	344	0:90	309	60				
		Överföres			825	60			190	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			825	60			190	--
16+82-17+66	84	12" rör med frakt m	84	4:--	336	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	84	1:60	134	40				
19-19+43	43	5" rör med frakt "	43	1:10	47	30				
		Grävning, läggning och återfyllning "	43	1:05	45	15				
19+43-23+7	364	4" rör med frakt "	364	0:80	291	20				
		Grävning, läggning och återfyllning "	364	0:70	254	80				
23+7-23+50	43	6" rör med frakt "	43	1:50	64	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	43	0:90	38	70				
23+50-25+23	173	5" rör med frakt "	173	1:10	190	30				
		Grävning, läggning och återfyllning "	173	0:85	147	05				
16+82, 17+66		Brunn typ C I, d=0,90 m. st.	2	65:-	130	--				
19+20, 23+77, 25+23		Brunn typ A; d=0,45 m. "	3	45:-	135	--				
19+43, 20+56, 21+72		Brunn typ C; d=0,45 m. "	3	30:-	90	--				
23+7		" " C I; d=0,45 m. "	1	30:-	30	--				
16+4		" " B ; d=0,45 m. "	1	25:-	25	--				
23+50		" " B; d=0,45 m. "	1	25:-	25	--				
14+72		Kringmurning av rör-utlopp "	1	25:-	25	--	2835	--		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %					535	--	~~3370~~	--
		Enligt ändringsförslag kostnadsberäknad till							5.840	-
		I II Flödesdiket B - B - C - D - E - F.								
14+72--16+82	210	Justering av botten och slänt m	210	0:35	73	50				
31+60=60+44-31+16=60+00	44	Sandblandad mylla m^3	65	1:10	71	50				
21+75--22+25	50	Justering av botten och slänt m	50	0:35	17	50	162	50		
		Jordersättning					16	91		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %					30	59	210	--
		Överföres							~~6.240~~ 3770	--

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							6420 3770	--
		I III Diket B - B .								
50-51+58	158	Mossjord m³	115	0:90	103	50	103	50		
		Jordersättning					38	07		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %					18	43	160	--
		II IV Diket B - B .								
45-46	100	5" rör med frakt m	100	1:10	110	--				
		Grävning, läggning och återfyllning m	100	0:85	85	--				
46-46+25	25	4" rör med frakt "	25	0:80	20	--				
		Grävning, läggning, återfyllning och träunderlag	25	1:50	37	50				
46,46+25		Brunn typ A; d=0,45 m st	2	45:-	90	--	342	50		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %					67	50	410	--
		I Diket E - E .								
40+00=21+72--41+24	124	6" rör med frakt m	124	1:50	186	--				
- " -		Grävning, läggning och återfyllning "	124	0:90	111	60				
41+24--42+03	79	5" rör med frakt "	79	1:10	86	90				
41+24--42+03		Grävning, läggning och återfyllning "	79	0:85	67	15				
41+08--42+03	95	Träunderlag för rören	95	0:50	47	50				
41+24 42+03		Brunn typ A; d=0,45 m. st	2	45:-	90	--	589	15		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 %					110	85	700	--
		Samfälligheten B - G summa kronor							7690 5040	--

7510

Kärrtorp den 7 sept. 1943.


I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

5040
1260
690

Översiktskarta.

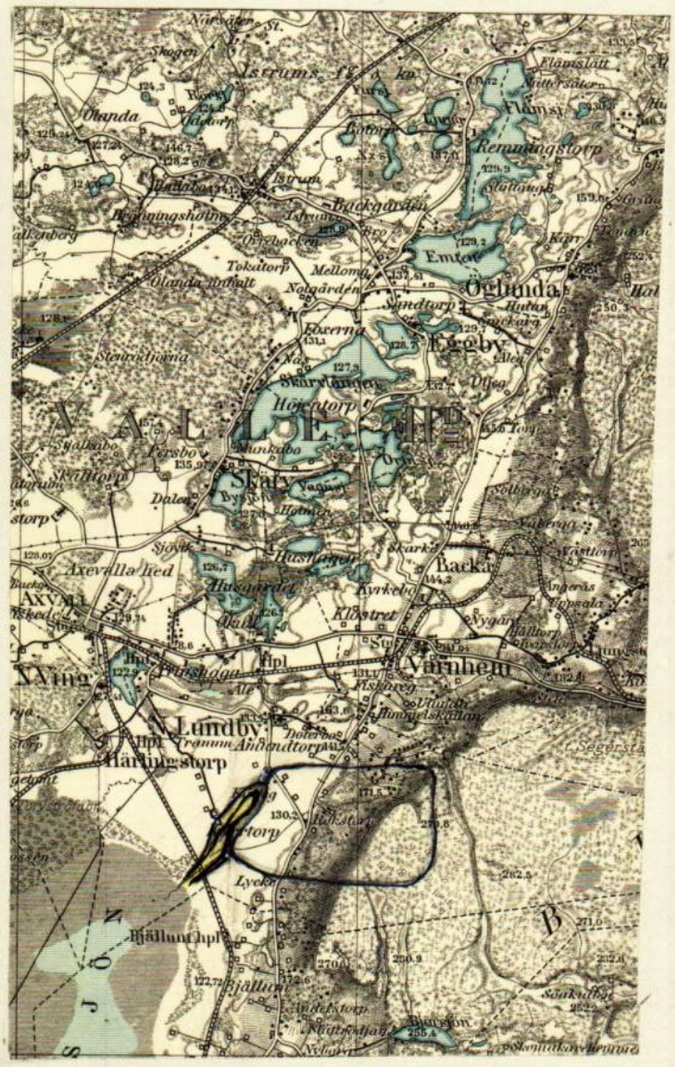

Skala 1:100 000 .

Bil. I.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kärrtorp m.fl. hemman i Norra Lundby socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av en i sydvästlig huvudriktning flytande bäck med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 ½ km. sydsydväst om N. Lundby kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna $A - B - \overset{I}{B} - \overset{II}{B} - C - D - E - F - G$, $\overset{I}{B} - \overset{III}{B}$, $\overset{II}{B} - \overset{IV}{B}$ och $\overset{I}{E} - E$. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt led-

ning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om huvudavloppet antagits bliva 1,5 liter pr sekund och hektar, ifråga om övriga avlopp för flöden 2,0 liter pr sekund och hektar och ifråga om avlopp för vanlig vattenföring 0,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav berörde ovanför järnvägen liggande mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utröandan av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den

bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - B" och "B - G". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör Axvall-Stenstorps järnväg så till vida, att huvudavloppet korsar banvallen vid 11 + 68 . Den här befintliga bron är för grund för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup. Då marken även vid tidpunkten för järnvägens tillkomst torde ha varit åker, skall det åligga järnvägens ägare att icke blott ombestyra utan även bekosta ifrågavarande

kompletteringsarbeten inom järnvägens område enligt härför upprättad plan. Arbetet bör så bedrivas att den nya rörledningen kan tagas i anspråk inom en månad efter det nedanför liggande avlopp blivit genom företagets försorg färdigställt och meddelande härom kommit vederbörande baningenjör till handa. Därvid skola av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen utfärdade föreskrifter noggrannt iakttagas.

Det åligger företaget, att ~~verkställa komplettering av en~~ dels ombygga, dels) två enskild vägövergång/-ar på sätt och plats, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad ritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle

för ingen av samfälligheterna uppgå till femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden, och med honom likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförränd-

ringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1950;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Kärrtorps dikningsföretag av år 1943".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Kärrtorp den 7 sept. 1943.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Carl Alexandersson

Anders Andersson

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Bil. K.

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A-B.				
			N:a Lundby socken.				
8/5	3²	Kärrtorp,	Ingemar Kjellander		1-11a	4510.80	7565.40
5/16	3³		" Albert Larsson		25	972.-	1944.-
				Summa		5482.80	9509.40
			Samfälligheten B-G.				
8/5	3²	Kärrtorp	Ingemar Kjellander		11-24	4259.80	7884.-
5/16	3³		" Albert Larsson		26-28	1096.40	1704.-
1/4	7¹	Lundby	Fiskaregz. David Kjellander		31	336.-	420.-
9/24	10²	Bokebo	Kärl o. Hildur Larsson, Elin Persson		32, 33, 35-36a	1564.80	2724.-
3/8	9²	— " —	Hildur Larsson m. fl. arr. Axel N. Nilsson		34, 37-39	1960.80	2628.-
3/4	1¹	Trumpetare	Josef Nilsson		40-44	1980.-	2592.-
				Summa		11197.80	17952.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% tal för gemensamma kostn.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
3254.60						1411.01	75.861	167.17		
972.–						448.99	24.139	53.20		
4026.60						1860.–	100.000	220.37		37.350
3624.20						2704.36	53.658	198.36		
607.60						453.40	8.996	33.26		
84.–						62.70	1.244	4.60		
1159.20						865.02	17.163	63.45		
667.20						497.85	9.878	36.51		
612.–						456.67	9.061	33.49		
6754.20						5040.–	100.000	369.67		62.650

Hässleholms den 7 sept. 1942

Axel Salin

Carl Alexandersson Anders Andersson

Bil. L.

KUNGL.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN
JÄRNVÄGS- OCH LUFTFARTSBYRÅN

D. Nr J. 1333/43,
1398/43,

Till

Statens lantbruksingenjör Sven Hallin,

Skara.

Med skrivelse till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 23 september 1943 har Ni för granskning jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen översänt en kopia av ritning avseende förslag till fördjupning av avloppet under järnvägen Skara-Stenstorp för Kärrtorps dikningsföretag av år 1943.

Efter granskning av förslaget och järnvägens hörande får Kungl. styrelsen härmed återställa kopian försedd med påskrift om godkännande.

./.

Bestyrkt kopia av densamma skall inom en månad efter mottagandet hit översändas.

Vid arbetets utförande skall på vardera sidan om kulverten ett dräneringsrör ingjutas i nedströms trumöga. Kulverten skall under järnvägsbron kringfyllas med dränerande material.

I övrigt skall iakttagas de anvisningar, som av banbefälet lämnas till betryggande av trafiksäkerheten å banan.

Stockholm den 6 oktober 1943.

På Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

Einar Fredrikson.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Kärrtorps dikningsföretag av år 1943 i N. Lundby *socken av* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	11	0,50			5	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km		1,50				
		kroklinje ... „	3.8	3,00	11	40		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „	1.4	6,00	8	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ... km		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.59 ha ... st	37	0.36	13	32		
		... ha	21.86	0.54	11	80		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.75 ha ... st	6	0.26	1	56		
		... ha	4.51	0.42	1	89		
		annan mark och impediment, medelareal 0.64 ha ... st	6	0.20	1	20		
		... ha	3.89	0.30	1	17		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15, 10—15, <10 m						
		i åker o. d., raklinje ... km						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		Tillägg för mätning i skala 1: ...						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet ...			4	-		
		övriga regalark blad ... st					54	74
		Överföres					60	24

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				60 24
1943		**Avvägning.**				
maj	20,21	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ... dagar	3	12,00	36 –	
sept	1	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr ha ... ha	30.26	0.50	15 13	
		avvägda punkter ... st	215	0.03	6 45	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr ha ... ha				
		avvägda punkter ... st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km	5.2	2,00	10 40	
		i annan mark ... „		5,00		67 98
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 61 ha, ... st	49	0.07	3 43	
		ha	30.26	0.06	1 82	5 25
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st	49	0,04		1 96
		Markvärdering:				
juli	21	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ... dagar	½	12,00	6 –	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km			4 –	
		för övriga kilometer ... st	2 –	1,50	3 –	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	82	0,06	4 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	41	0,12	4 92	22 84
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km	0.5	3.–	1 50	
		2) befintligt avlopp eller vall ... „	2.5	3.50	8 75	10 25
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st	6	0.15	90	
		Tillägg för 2 m² flödesarea ... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	42	0.25	10 50	
		Tillägg för 2 m² flödesarea ... „	21	0.06	1 26	
		... „				12 66
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00		6 –
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 –	
		för vattenområdets areal ... km²		0,02		
		dagar ...	1	12,00		12 –
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km	1.9	3,50	6 65	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	1.9	1,00	1 90	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen 2 m² sektion på ... „	1	1.–	1 –	
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ... „	1.3	6,00	7 80	
		2) „ „ över 20 „ ... „	1	10,00	10 –	27 35
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 –	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ... cm	59	0,03	1 77	2 77
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan ...			3 –	
		tillägg för övriga sidor ... st		2,00		3 –
		Överföres				232 30

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				232 30
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² sektion på „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	2.3	4,00	10 20	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m² sektion på „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			4 75	17 45
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		3 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	215	0,01		2 15
		Översiktskarta, *§ 41*				4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningsbelopp st	10	0,25	2 50	4 —
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		4 10
juli	21	***Utlåtande,*** *§ 45* sid	6	3,00		18 —
sept	7	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* dagar	1½	12,00		18 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* anv. järnvägsbro „	3	12,00		36 —
		„		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunnar* „	1¼	12,00	15 —	
		utlopp för täckt ledning „	½	12,00	6 —	
		slamficka „		12,00		
		Förberedande förslag och utbekgrävning m. dm. enl. särskild räkning			17 85	38 85
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				377 85
		1) 1:sta regalarket bladet			7 —	377 85
		övriga regalark blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, *medelareal* 961 *ha, ägofigurer* st	49	0.10	4 90	
		ha	30.26	0.08	2 42	
		Överföres			14 32	

41

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 32	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal	215 st	0,02	4 30	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	59	0,05	2 95	23 31
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	„			
		nytt avlopp eller vall	„ 0.13	5.-	0 65	
		ändring av befintligt avlopp	„ 2,3	6.-	13 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			12 66	
		3) broar och trummor, „ „			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	2 st	3,00	6 -	~~12 6~~
					36 11	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %			9 03	27 08
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„ 1 3/4	12,00	21 -	
		Genomlopp genom gårn väg	1 1/2	12.00	18 -	39 -
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	36 sid	0,55		19 80
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 -
		Summa kronor				113 19
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			10 -	13 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			44 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dag.	6	7.-	42 -	86 -
		Summa kronor				99 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				377 85
		Lösen för kopior och avskrifter				113 19
		Övriga förrättningskostnader				99 -
		Summa kronor				590 04

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander däråt anställa genom stämning till Valle *häradsrätt.*

Tåsinge *den* 7 sept. 1943

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Carl Alexandersson Anders Andersson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19....

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

Betr. Kärrtorps dikningsföretag av år 1943.

För sådant yttrande, som i 10 kap. 52 § vattenlagen sägs, översändes härmed vördsamt förslag till fördjupning av befintlig järnvägsbro mellan Axvall och Bjällums hållplats inom N. Vings socken av Skaraborgs län. Förslaget avser läggande av en 0,6 m:s kulvertledning för vanlig vattenföring på avlppets blivande djup och bibehållande av nuvarande genomloppet för flöden. Nederbördsområdet är 4,6 km^2. Undergrunden är stenblandat grus. Förslaget har upprättats i samråd med vederbörande baningenjör

Skara den 23 sept. 1943.

Sven Hallin

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		"Kärrtorps dikningsföretag av år 1943".				
		Ändringsförslag.				
		Alt. II.				
		Öppna diket C - D - E - F .				
31+86-30	186	Sandblandad mylla, mossjord m^3	360	1:70	612:--	
19+43-23+7	364	Mossjord, sandblandad mylla "	760	1:70	1.292:--	
		Grus	75	3:50	262:50	
		Jordersättning			445:08	
		Täckdikesöga st	1	25:--	25:--	2.636:58
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 procent				525:92
						3.162:50
		Kapitaliserat värde å framtida underhållskostnader				2.062:50
						5.225:--
		Avgår:				
		Inkomst genom försäljning av befintliga rör minus kostnaden för upplockning, rengöring och transport				
		364 m 4" rör à 0:50 kr = 182:- kr				
		Brunnar och lock 43:-- "				
		225:-- "			-	225:--
		Summa kronor				5.000:--
		Rördiket B^{II} - C .				
17+20-17+66	46	Omläggning av rörledning m	46	2:90	133:40	
		Extra för genomgrävning av väg st	1	15:-	15:--	
17+66		Komplettering till brunn typ A, d = 0,9 m "	1	80:-	80:--	
16+82-17+66	84	3 mm:s koppartråd m	84	0:37	31:08	259:48
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 procent				50:52
		Summa kronor				310:--

Lantbruksstyrelsen 3047 b. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Öppna diket 16+4 - B^{II} .				
16+4-16+82	78	Mossjord m^3	235	1:50	352:50	
		Sand "	45	1:70	76:50	
		Jordersättning			73:80	502:80
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 procent				106:--
		Kapitaliserat värde å framtida underhållskostnader				292:50
						901:30
		Avgår:				
		Inkomst genom försäljning av befintliga rör minus kostnaden för upplockning, rengöring och transport				
		78 m 6" rör à 0:85 kr = 66:30 kr				
		1 " 0,45 m:s rör à 5:- 5:-- "				
		71:30 "			-	71:30
		Summa kronor				830:--
		Öppna diket B^{I}- 16+4 .				
14+72-16+4	132	Mossjord m^3	315	1:50	472:50	
14+72		Borttagning av rörutlopp st	1	5:--	5:--	
		Jordersättning			91:68	569:18
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 procent				118:02
						687:20
		Kapitaliserat värde å framtida underhållskostnader				495:--
						1.182:20
		Avgår:				
		Inkomst genom försäljning av befintliga rör minus kostnaden för upplockning, rengöring och transp.				
		132 m 6" rör à 0:85 kr = 112:20 kr			-	112:20
		Summa kronor				1.070:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammandrag.				
		Öppna diket C - D - E - F				5.000:--
		Rördiket B^{II} - C				310:--
		Öppna diket 16+4 - B^{II}				830:--
		" " B^{I} - 16+4				1.070:--
		Slutsumma kronor				7.210:--

Skara den 10 mars 1952.

Lantbruksstyrelsen 3047 b. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.		Avlopp			Upplag			Summa ersättning
		Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
		m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
"Kärrtorps dikningsföretag av år 1943".								
Alt. II.								
Diket C - D - E - F .								
Kärrtorp 3 2,	Ingemar Kjellander	461	12	55:32	840	12	100:80	
" ,	Densamme	308	12	36:96	1161	12	139:32	
Fiskareg:n 7 1,	David Kjellander	84	12	10:08	220	12	26:40	
Doterbo 10 2,	Karl Larsson m.fl.	110	12	13:20	360	12	43:20	
" 9 2,	Hildur Larsson m.fl.	32	12	3:84	133	12	15:96	
	Summa:			119:40			325:68	445:08
Diket 16+4 - B II .								
Kärrtorp 3 2,	Ingemar Kjellander	164	12	19:68	451	12	54:12	
	Summa:			19:68			54:12	73:80
Diket B I - 16+4 .								
Kärrtorp 3 2,	Ingemar Kjellander	303	12	36:36	79	12	9:48	
" 3 3,	Albert Larsson	303	12	36:36	79	12	9:48	
	Summa:			72:72			18:96	91:68

Skara den 10 mars 1952.

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316949

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i "Kärrtorps diknings-företag av år 1943" i Kärrtorp tisdagen den 20 oktober 1959 kl. 18.00.

§ 1.

Ordföranden I. Kjellander öppnade mötet.

§ 2.

S. Lundblad utsågs att leda förhandlingarna.

§ 3.

J. Netterblad valdes till sekreterare för sammanträdet. På hans begäran åtog sig I. Kjellander att sköta protokollsanteckningarna.

§ 4.

De närvarande noterades på följande sätt:
Förste assistent Stig Lundblad, Skara
Ingemar Kjellander, Kärrtorp 3:2
Nils Johansson, " 3:3
Josef Netterblad, Trumpetaregården 1:1.

§ 5.

S. Lundblad redogjorde för dikningsföretagets utförande, verkliga kostnader samt erhållet statsunderstöd. Han förklarade ock uppkomsten av i mars 1955 upprättad debiteringslängd och hur den var uträknad samt lämnade upplysning om verkställda inbetalningar och vad som resterar att betala enligt densamma.

§ 6.

S. Lundblad fick i uppgift att utskriva räkningar avsedda att tillställas dem, som icke till fullo inbetalat debiterat belopp. Härvid skulle räntor påföras efter 4 % och för 4½ år.

§ 7.

S. Lundblad redogjorde för beordrade underhållsarbeten vid företaget.

§ 8.

Ordf. I. Kjellander fick i uppdrag ombestyra att sträckan A - B, 8 - 13+58 = 558 m blev upprensat i år och till ett meterpris, som ej fick överstiga 1:50 kr/m.

§ 9.

Nils Johansson åtog sig som entreprenör att rensa diket B:1 - B:3.
Sträckan 50+98 - 51+58 = 60 meter à 0,5 kr/m = 30 kr.

§ 10.

Mötet beslöt att respektive markägare inom sin fastighet skulle svara för att buskar och träd växande i diken ingående i företaget rothugges och bortforslas ur diket.

§ 11.

Sammanträdet avslutades.

Ort och dag som ovan.

(Josef Netterblad) (Ingemar Kjellander)

Reg.nr	Fastighet	Ägare	Procent-tal	Underhålls-kostnader kr		Avgår Jordupplags-ersättning kr	Avgår Entreprenör diket B:1--B:3 kr	Att erhålla kr	Att betala kr	Anmärkningar
	Samfälligheten A - B .									
3:2	Kärrtorp	Ingemar Kjellander	75,861	929:02		257:40			671:62	
3:3	"	Nils Johansson	24,139	295:62		-			295:62	
		Summa	100,000	1224:64					967:24	
	Samfälligheten B - G .									
3:2	Kärrtorp	Ingemar Kjellander	53,658	162:72					162:72	Att betala 295:62 - 68:72 = 226:90 kr
3:3	"	Nils Johansson	8,996	27:28		66:--	30:--	68:72		
7:1	Lundby Fiskareg:n	David Kjellander	1,244	3:77					3:77	
10:2	Doterbo	Hildur Larsson m.fl.	17,163	52:05					52:05	
9:2	"	Desamma	9,878	29:96					29:96	
1:1	Trumpetareg:n	Josef Netterblad	9,061	27:48					27:48	
		Summa	100,000	303:26		66:--	30:--	68:72	275:98	

Underhållskostnader.

Samfälligheten A - B .

Grävmaskinsarbete str. 8 - 13+58	912:-- kr
Jordupplag enligt längd	257:40 "
Lantbruksnämnden för utsättning, grävningstabell, sammanträde och debiteringslängd	55:24 "
Summa	1224:64 "

Samfälligheten B - G .

Grävmaskinsarbete str. 13+58-14+72	171:-- kr
Handrensning B:1-B:3 str. 50+98-51+58	30:-- "
Jordupplag enligt längd	66:-- "
Lantbruksnämnden för utsättning, grävningstabell, sammanträde och debiteringslängd	36:26 "
Summa	303:26 "

Skara den 2 februari 1960.

Enligt uppdrag:

Stig Lundblad

Förste assistent.

Debiteringslängd

för

KÄRRTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1943

avseende underhållskostnader år 1959.

JB-650

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 NOV. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
28 NOV. 1953
Diarie Nr LI 170

BESLUT DEN 2 FEB 1954

Företagets namn

"Kärrtorps dikningsföretag av år 1943"

~~Kommun~~	Län
~~Valle~~ Södra Lundby nämnd	Skaraborgs Godk.

Ordf. i styrelsen — ~~Förrättsledare~~ — ~~Ledamot~~

Lantbrukare Ingemar Kjellander, Kärrtorp, N. Lundby, Axvall LANTBRUKSSTYRELSEN

Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr
15 dec. 1945	3.030:--	3.340:--
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	**Bidrag kr**	**Lån kr**
-	-	-

Arbetstid jml. V.L. 10:62	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontr. arb.-tid förl. till
den 1/9 1950	-	den 1/9 1949	den 1/9 1953

Vid ~~besiktningen~~ avsyningen, som verkställts av assistent Stig Lundblad den 7 okt. 1953, har befunnits att rubricerade företag var utfört enligt fastställd arbetsplan med undantag för sträckan B^{I} - B^{II} - C - D - E - F, vilken var utförd enligt i mars 1952 upprättat ändringsförslag.

Ändringsförslaget jämte kostnadsförslag bifogas.

Den 7 nov. 1944 var företaget utfört enligt fastställd arbetsplan med undantag för rördiket B^{II} - B^{IV}, vilket ej var utfört. Beroende på riklig förekomst av järnoxid ha särskilt de klena rörledningarna för vanlig vattenföring ej fungerat tillfredsställande, trots det att åtskilliga åtgärder vidtagits för att möjliggöra rensning. De för flöden dimensionerade ledningarna ha däremot kunnat på tillfredsställande sätt rensas. Då åtskilliga år förflutit och järnoxiden ej minskat, upprättades ett ändringsförslag, vilket innebar omdimensionering av de klenare rörledningarna. Ändringsförslaget har föredragits för lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering, vilken, efter besök på platsen den 28 juli 1952, tillstyrkt detsamma.

Företaget förordas till godkännande i vid avsyningstillfället befintligt skick.

Företagets verkliga kostnader ha uppgått till kronor 15.987:65, varav i räntor under arbetstiden kronor 1.131:95.

Företaget ansöker om ytterligare statsunderstöd.

Skara den 28 okt. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

1 c. Grundl
1 c. Lust
7 mila.

Ytterl. statsunderstöd. sökt
ettårt bidrag 3.400 kr
" lån 2.700 "

Obs! avs. om godkl. ink. omedelbart

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 479152

JB-658

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 NOV. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 23 FEB 1954
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknade, såsom styrelse för "Kärrtorps diknimgsföretag av år 1943" i N:a Lundby socken av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om sådan ändring i arbetsplanen för företaget, vilken närmare framgår av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallin upprättat ändringsförslag alt. I (heltäckt).

Kärrtorp pr Axvall den 21 mars 1952.

Ingemar Kjellander. Nils Johansson

(Ingemar Kjellander) (~~Albert Larsson~~ xxxxxxxxxxxx)
(Nils Johansson)

~~(Axel Pålsson)~~

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Ingemar Kjellander äg. Kärrtorp 3^2
(Ingemar Kjellander)

Nils Johansson " " 3^3
(Albert Larsson)

Dav. Kjellander " Lundby Fiskareg:n 7^1
(David Kjellander)

Hildur Larsson } " Doterbo 10^2 och 9^2
(Karl o. Hildur Larsson)

Elin Persson.
(Elin Persson)

Josef Netterblad " Trumpetareg:n 1^1
(Josef Netterblad)

Egenhändiga namnteckmingarna bevittna:

Adolf Edlofsson Inga Johansson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		"Kärrtorps dikningsföretag av år 1943".					
		Ändringsförslag.					
		Alt. I.					
		Rördiket C - D - E - F .					
17+66-19+43	177	12" rör med frakt	m	177	5:65	1.000:05	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	177	2:50	442:50	
19+43-23+7	364	8" rör med frakt	"	364	3:--	1.092:--	
	541	Grävning, läggning och återfyllning	"	364	1:40	509:60	
19+20		Brunn typ A, d=0,8 m	st	1	140:-	140:--	
19+43		" " B, d=0,6 m	"	1	45:-	45:--	
20+50		Komplettering till Brunn typ A, d=0,45 m	"	1	20:-	20:--	
21+72		Brunn typ B, d=0,45 m	"	1	10:-	10:--	
22+43		Brunn typ A, d=0,45 m med rör från 19+20 och 19+43	"	1	35:-	35:--	ej inräkat.
23+7		Brunn typ A, d=0,45 m	"	1	25:--	25:--	
17+66-23+7	541	3 mm:s koppartråd	m	541	0:37	200:17	3.519:32
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 procent					706:68
							4.226:--
		Avgår:					
		Inkomst genom försäljning av befintliga rör minus kostnad för upplockning, rengöring och transport					
		134 m 6" rör à 0:85 kr = 113:90 kr					
		43 " 5" " " 0:70 " = 30:10 "					
		364 " 4" " " 0:50 " = 182:-- "					
						326:--	326:--
		Summa kronor					3.900:--

BESLUT DEN 23 FEB 1954

LANTBRUKSSTYRELSEN 30 NOV. 1953 DIARIE Nr SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN

Lantbruksstyrelsen 3047 b. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket B^{II} - C .				
17+20-17+66	46	Omläggning av rörledning m	46	2:90	133:40	
		Extra för genomgrävning av väg st	1	15:--	15:--	
17+66		Komplettering till brunn typ A, d=0,9 m "	1	80:--	80:--	
16+82-17+66	84	3 mm:s koppartråd m	84	0:37	31:08	259:48
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 procent				50:52
		Summa kronor				310:--
		Rördiket 16+4 - B^{II} .				
16+4-16+82	78	12" rör med frakt m	78	5:65	440:70	
		Grävning, läggning och återfyllning "	78	1:70	132:60	
		3 mm:s koppartråd "	78	0:37	28:86	
16+82		Komplettering till brunn typ A, d=0,9 m st	1	80:--	80:--	
16+4		Brunn typ A, d=0,6 m. "	1	80:--	80:--	762:16
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 procent				129:14
						891:30
		Avgår:				
		Inkomst genom försäljning av befintliga rör minus kostnad för upplockning, rengöring och transport				
		78 m 6" rör å 0:85 kr = kr 66:30				
		1 " 0:45 m:s rör å 5:- = 5:--				
		71:30			-	71:30
		Summa kronor				820:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Rördiket B^{I} - 16+4 .					
14+72-16+4	132	10" rör med frakt	m	132	3:85	508:20	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	132	1:55	204:60	
		3 mm:s koppartråd	"	132	0:37	48:84	
		Omändring av rörutlopp	st	1	10:--	10:--	771:64
		Arbetsledning och oförutsett c:a 20 procent					150:56
							922:20
		Avgår:					
		Inkomst genom försäljning av befintliga rör minus kostnaden för upplockning, rengöring och transport					
		132 m 6" rör à 0:85 kr				-	112:20
		Summa kronor					810:--
		Sammandrag.					
		Rördiket C - D - E - F					3.900:--
		" B^{II} - C					310:--
		" 16+4 - B^{II}					820:--
		" B^{I} - 16+4					810:--
		Slutsumma kronor					5.840:--

Skara den 10 mars 1952.

Lantbruksstyrelsen 3047 b. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

Avskrift.

1945
kvitt

J 375/53

SL/MG

Godsägaren Ingemar Kjellander,
Kärrtorp, Norra Lundby,
A x v a l l.

Ang. KÄRRTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1943 i Norra Lundby socken, Skaraborgs län.

Sedan statligt stöd beviljats till arbetet bestämdes i kontrakt med Lantbrukesstyrelsen, att företaget skulle vara utfört den 1 september 1949. Sedermera har Styrelsen medgivit tre års förlängning av arbetstiden. Då arbetet icke slutförts till bestämd tidpunkt, kan Styrelsen enligt kontraktet inställa utbetalningen av statsmedlen och återfordra utbetalat förskott jämte 5 % ränta.

Lantbrukesstyrelsen har denna dag med hänsyn till inträffade svårigheter medgivit, att den kontrakterade arbetstiden må ytterligare utsträckas till den 1 september 1953. Intressenterna böra icke räkna med att erhålla förlängning härutöver.

Stockholm den 9 juni 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl Lantbruksstyrelsen

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1953
DIARIE Nr J 375
SAK Nr

380/45

Bankv. anv. d. 8.7.52

över ~~verkställd~~ beordrad avsyning

Företag: "Kärrtorps dikningsföretag av år 1943" i Norra Lundby socken av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: Godsägare Ingemar Kjellander,
~~Förtroendeman~~:
~~Ersättare~~:
Kärrtorp, Norra Lundby, Axvall

BESLJT
DEN 9 JUN 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 15 dec. 1945

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.030:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.340:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1950

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1949

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1952

~~Vid företagningen, som verkställts av~~

~~den~~ , ~~har befunnits att~~

Dikningsarbetena påbörjades i juni 1943 och den 7 nov. 1944 var företaget utfört enligt fastställd arbetsplan med undantag för rördiket B^{II} - B^{IV}, vilket ej var utfört, därefter har järnoxid inträngt i huvudrörledningen, vilket haft till följd, att särskilt de klena rörledningarna för vanlig vattenföring ej fungerat tillfredsställande, trots det, att åtskilliga åtgärder vidtagits för att möjliggöra rensning. Då åtskilliga år förflutit och järnoxiden ej synes minska har ändringsförslag innebärande omdimensionering av de klena rörledningarna upprättats. Ändringsförslaget har föredragits för lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering, vilken efter besök på platsen den 28 juli 1952 tillstyrkt upprättat ändringsförslag.

Skara i januari 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1/.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

BESLJT
DEN 9 JUN 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1953
DIARIE Nr J 375
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Betr. "Kärrtorps dikningsföretag av år 1943" i Norra Lundby socken av Skaraborgs län.

Undertecknad ordförande för rubr. företag får härmed vördsamt anhålla om förlängning av arbetstiden för företagets färdigställande till den 1/9 1953.

Efter företagets färdigställande i slutet av år 1944, med undantag för diket $B^{II} - B^{IV}$, har järnoxid inträngt i rörledningen, varvid denna inte fungerat tillfredsställande. Därefter ha rensningar av rörledningen samt åtgärder härför ägt rum. Då kvarstår det förhållande att ledningen, trots att åtskilliga år förflutit, fortfarande inte fungerar tillfredsställande har nytt förslag upprättats, innebärande utbyte till större rördimensioner å vissa sträckor. Utförandet av detta ändringsförslag har bortsatts på entreprenad och beräknas kunna vara slutfört före den 1/9 1953.

Kärrtorp, Norra Lundby pr Axvall den 17 jan. 1953.

På grund av Ingemar Kjellanders sjukdom.

Ingemar Kjellander
Styresman

Josef Wetterblad
Styrelseledamot

Förestående uppgifter bestyrkas och bifall till ansökningen tillstyrkes på grundval av dessa och i bifogad rapport lämnade uppgifter.

Skara i jan. 1953.

Sven Hallin
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Avskrift.

1945
kvarb

J 341/52

SL/AP

Godsägaren Ingemar Kjellander,
Kärrtorp, N. Lundby,
Axvall.

Ang. KÄRRTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1943 i Norra Lundby socken, Skaraborgs län.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbetstid för ovannämnda företag har Lantbruksstyrelsen medgivit att - såvitt avser rätten till beviljade statsmedel - nämnda tid må utsträckas till den 1 september 1952.

Enligt med Lantbruksstyrelsen tecknat kontrakt skulle arbetet vara fullbordat den 1 september 1949. Styrelsen har två gånger tidigare medgivit förlängning i den kontrakterade arbetstiden. Styrelsen förutsätter att intressenterna nu med all kraft inrikta sig på att slutföra arbetet inom den sålunda utsträckta arbetstiden. Om företaget icke på lämpligt sätt avvecklats till nämnda tidpunkt kommer Styrelsen att överväga indragning av statsunderstödet och krav på återbetalning av utbetalad del därav jämte 5 % ränta.

Stockholm den 13 maj 1952.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

380
1/5

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS. 1952
DIARIE NR U 341
SAK Nr

Nr. 20. Fnr. 515/46.

BESLUT
DEN 13 MAJ 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, såsom ordförande för "Kärrtorps dikningsföretag av år 1943" i Norra Lundby socken av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 sept. 1952.

I slutet av år 1944 var företaget utfört enligt fastställd arbetsplan, med undantag för rördiket B^{II} - B^{IV}. Därefter har järnoxid inträngt i huvudrörledningen, vilket haft till följd, att denna inte fungerat tillfredsställande. Ett flertal rensningar har företagits, ävenså har kemiska preparat använts till förhindrande av igenslamning på grund av förekomsten av järnoxid. Enär rörledningen trots detta ännu ej fungerar tillfredsställande, har nytt förslag upprättats innebärande utbyte till större rördimensioner å vissa sträckor. Utförandet av detta ändringsförslag har påbörjats hösten 1951 och beräknas kunna slutföras före 1/9 1952.

Kärrtorp, Norra Lundby pr Axvall den 11 dec. 1951.

Torgny Hjellander
Ordf.

V. L. - 1.12.1950.

Nr 15 F.nr 515/46. 380/45 kmb.

lyft

3030 — 2.400

3340 - 2.700

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1951
DIARIE NR 336
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 17 APR 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad, såsom intressenter för "Kärrtorps dikningsföretag av år 1943" i Norra Lundby socken av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 sept. 1951.

I slutet av år 1944 var företaget med undantag för rördiket B^{II} - B^{IV} utfört enligt fastställd arbetsplan. Härefter har järnoxid inträngt i huvudrörledningen, vilket haft till följd, att denna inte fungerat tillfredsställande. Ett flertal mindre rensningar har företagits, ävenså har kemiska preparat använts till förhindrande av igenslamning på grund av förekomsten av järnoxid. Enär rörledningen ännu inte fungerar fullt tillfredsställande, är avsikten att verkställa en mer genomgripande rensning än vad hittills företagits.

Anledningen till, att företaget ej blivit fullbordat inom sedermera föreskriven tid, har varit brist på arbetskraft till utförandet av ovannämnda rörledningsrensning samt utförandet av rördiket B^{II} - B^{IV}.

Kärrtorp, Norra Lundby pr Axvall den 11 jan. 1951.

[redacted]

Ingemar Hellander
Nils Johansson
Sven Stenbäck
Leidundarsson

380/45 - komb.

FÖREDRAGET
DEN 21 FEB 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Nr. 21 F. nr 515/46

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB 1950
DIARIE Nr 243
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

bes. bevis 5092/47

På uppdrag av styrelsen för "Kärrtorps dikningsföretag av år 1943" i Norra Lundby socken av Skaraborgs län, får undertecknad härmed vördsamt erhålla om förlängning av den för företaget färdigställande fastställda tiden till den 1/9 1950.

I slutet av år 1944 var företaget utfört enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget med undantag för rördiket II IV B - B , som ej var utfört. Härefter har järnockra /järnoxid/ inträngt i huvudledningen, vilket haft till följd, att denna inte fungerat tillfredsställande och är i behov av en mer genomgripande rensning än vad hittills företagits.

Anledningen till att företaget ej blivit fullbordat inom föreskriven tid har varit brist på arbetskraft till utförandet av ovannämnda rörledningsrensning samt utförandet av rördiket II IV B - B .

Kärrtorp Norra Lundby per Axvall 22 jan. 1950

1/950

Ingemar Kjellander

/Ingemar Kjellander/
ordf.

(bef)

380
45

5092

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB. 1947

BEVIS

över verkställd besiktning av "Kärrtorps dikningsföretag av år 1943" i Norra Lundby socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 15 dec. 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3,030:--

Lån från statens avdikningslånefond " 3,340:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1949.

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsägare Ingemar Kjellander.

Adress: Kärrtorp, N.Lundby pr Axvall.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 7 nov. 1944 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 6,900:-- kronor eller omkring 92 procent av det till 7,529:79 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 20 dec. 1946.



I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. - SKARA
437144

1947 den 25 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Kärrtorps dikningsföretag av år 1943 i Norra Landby socken, Skaraborgs län.

Lån 3.340 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 15 december 1945.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare
N:a Landby socken			
Kärrtorp	8/9	3^2	Ingemar Kjellander
"	5/16	3^3	Albert Larsson

Stockholm den 25 februari 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

15/2 45

4280

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 FEB. 1944

"Kärrtorps dikningsföretag av år 1943" i N:a Lundby socken av Skaraborgs län.

Förteckning

över sakägare och dem tillhöriga fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond.

Socken o. fastighet	Mantal	Reg.nr	Ägare
N:a Lundby socken.			
Kärrtorp	8/5	3 2	Ingemar Kjellander
"	5/16	3 3	Albert Larsson

Skara i febr. 1944.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll fört vid "Kärrtorps dikningsföretag av år 1943" hållet i Kärrtorp den 20 nov. 1946.

§ 1.

Närvarandes namn:

Herrar Ingemar Kjellander, Kärrtorp
Dav. Kjellander, Mellomgården
Nils Johansson, Kärrtorp
Josef Netterblad, Trumpetaregården.

§ 2.

Dikningsföretag uppdrog åt herr Ingemar Kjellander, Kärrtorp, att för företagets intressenter påteckna kontrakten med Kungl. Lantbruksstyrelsen, skuldförbindelse, rekvisitioner för lyftande av statsbidrag samt i övrigt vidtaga alla för företaget erforderliga åtgärder.

§ 3.

Vidare förekom ej till protokollet.

Kärrtorp den 20 nov. 1946.

Ingemar Kjellander

Vidimeras ex officio:

Herr Baningenjör P.I.Högberg

Västergötland-Göteborgs Järnvägar

Göteborg.

Betr.Kärrtorps torrläggningsföretag i N.Lundby.

Vid efter förrättningssammanträdet den 21 dennes verkställd synegång befanns, att måtten å den järnvägsbro, om vars fördjupning fråga är, icke överensstämde med den ritning, Baningenjören visade vid sammanträdet, varför det kan misstänkas, att denna ritning avser en annan bro. Den det nu gäller, går över Rökstorpsbäcken och ligger c:a 300 m. från sockengränsen mot Bolum. Nuvarande utseendet framgår av bilagda blyertsritning. Den behövliga torrläggningen kan ernås antingen genom genomloppets fördjupning enligt den streckade röda linjen eller också genom nerläggning av ett 0,60 m:s rör för vanlig vattenföring i botten, som samtidigt rensas efter den heldragna röda linjen. Rörledningen avslutas därvid med en frontmur av betong på nedströmssidan. På uppströmssidan fortsättes rörledningen genom företagets försorg c:a 10 m. genom en strax intill belägen enskild valvbro. Vilketdera sättet, som blir lämpligast, torde bero på ~~krn~~ järnvägsbrons grundförhållanden och utsträckningen av dess vingmurar. Jag vore tacksam för besked, vilket alternativ Baningenjören anser lämpligast. Slutsammanträde är utsatt att hållas den 7 sept. kl.18 i Kärrtorp.

Skara den 23 juli 1943.

I tjänsten:

Sven Hallin

Sven Hallin

Landtbruksingenjör. Hans S. Hallin

under handledning till jämförelse

gens skriftliga jämte ritning

förrådas kalvart.

Upplysningen gefvet.

A. Högberg

Tillhör R 6x0992

Handlingar upprättade vid den omprövning av

Kärrtorps Dikningsföretag av år 1943

i Norra Lundby socken, Skara kommun

Skaraborgs län

som initierades av Statens Naturvårdsverk med tanke på ändrade förhållanden till följd av Hornborgasjöns restaurering upprättade i samband med förrättning enligt vattenlagen (1983:291)

av Ingmar Petersson
Förrättningsman

Förrättningen inställd.

INSTÄLLD OMPRÖVNING AV KÄRRTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1943

Innehållsförteckning

Handling	**Aktbilaga**	**Sida**
Protokoll	PR 1	1-5
Ansökan	A1	6-10
Förordnande	A2	11-12
Kungörelse	B	13
Sakägarförteckning	C	14-16
Fullmakter	C1-C3	17-19
Skrivelse till myndigheter	D	20-24
Dagboksblad		25
Lagakraftbevis		26

Förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende omprövning av Kärrtorps Dikningsföretag av år 1943 på grund av ändrade förhållanden till följd av Hornborgasjöns restaurering. Socken: Norra Lundby Kommun: Skara Län: Skaraborg		Saken
Sammanträde för handläggning av förrättningen i Hushållningssällskapets stora sal, Järnvägsgatan 18, Skara.	Bil	Sammanträdesplats
Kungörelse om förrättningen var införd i Skaraborgs Läns Tidning och i Göteborgs-Posten 1992-04-10, bilaga B	B	Kungörelse
Underrättelse översänd till kända sakägare enligt förteckning, bilaga C.	C	Underrättelse
Till sammanträdet hade infunnit sig undertecknad förrättningsman och såsom gode män Anders Bergstrand, Åsle, och Bengt Kullander, Friggeråker, samt sakägare enligt förteckningen, bilaga C.		Närvarande
§1		
Förrättningsmannen redogjorde för ansökan om förrättningen och Länsstyrelsens förordnande av förrättningsman, bilaga A.	A	Ansökan, förordnande
§2		
Något jäv mot förrättningsmannen eller gode männen kunde ej utrönas.		Jäv
§3		
Kärrtorps Dikningsföretag av år 1943 bildades vid syneförrättning enligt Äldre Vattenlagen (1918:523). Företaget är beläget i Norra Lundby socken, mellan kyrkan och Hornborgasjön.		Äldre företag

Avrinningsområdet omfattar 475 ha, beläget nordost om Hornborgasjön och sträckande sig upp på Sydbillingen, och huvudavloppet mynnar i dike mot Hornborgasjön. Knappt hälften av avrinningsområdet är åkermark. Båtnadsarealen utgör 26.37 ha och är liksom vid företagets bildande till nära 100 % åker.

Företaget utfördes ursprungligen med flera avloppssträckor utformade såsom rörledning med flödesränna. Redan efter några år märktes där problem med igensättning p g a järnutfällning i rören och handlingarna reviderades. Revideringen medförde att delar av avloppen byggdes om till röravlopp. 1953 var företaget klart och utfört enligt de ändrade handlingarna.

Företaget är för underhållet uppdelat i 2 samfälligheter innefattande följande avloppssträckor:

- Samfälligheten A-B;
  Öppna huvudavloppet A-B

- Samfälligheten B-G;
  Öppna huvudavloppen B - B^{I} och B^{I} - B^{III}
  Röravloppet med flödesränna B^{I} - 16 + 04 samt
  rörlagda avloppen 16 + 04 - B^{II} - C - D - E - F - G,
  B^{II} - B^{IV} och E - E^{I}

Kärrtorps Dikningsföretag av år 1943 har idag i vissa delar underhållsbehov. Speciellt kan nämnas den delvis igenfyllda flödesrännan vid järnvägstrumman, ofullständig sektion i öppet dike på sträckorna 11+ 00 - 11+ 65, 12 + 70 - B och vid B^{1}, samt begränsad funktion i rörledningarna vid sektion 19 + 00 - D, B^{II} - B^{IV} och 41+ 24 - E^{I}.

§4

Ändrade förhållanden

Statens Naturvårdsverk (SNV) ansökte 1988 hos Vänersborgs tingsrätt, Vattendomstolen, om tillstånd att få restaurera Hornborgasjön för naturvårdsändamål. Restaureringen kommer enligt ansökan att innebära att Hornborgasjöns medelvattenyta under vegetationsperioden, 20 april-19 oktober, höjs med 0,83 m i Vallsjön och 1,34 m i Yttersjön.

Den ansökta restaureringen kommer efter genomförandet inte att medföra någon påverkan på Kärrstorps df 1943, vare sig det gäller vattennivåer i fastlagda avlopp eller kostnadsfördelningslängder.

Vid sammanträde 1992-02-18 för omprövning av Hornborgasjöns sänkningsförening av år 1902, föreslog förrättningsmannen bland annat bildandet av ett markavvattningsföretag för sjöunderhåll (sjöunderhållsföretaget) i Hornborgasjön. I detta skulle SNV få ansvar för att tillräckligt stor tvärsektionsarea hålls öppen för vattenföring från de övriga markavvattningsföretag vilka nybildas/omprövas på grund av Hornborgasjöns restaurering. Gränsen mellan sjöunderhållsföretaget och övriga markavvattningsföretag enligt ovan läggs fast vid separata förrättningar för respektive företag. Grunden för gränsdragningen bör vara den marknivå under vilken konventionella rensningsmaskiner svårligen kan ta sig fram vilket torde vara lika med den plats där markytan ligger 30-40 cm över Hornborgasjöns blivande medelvattenyta. Närvarande sakägare yrkade då vid sammanträdet att omprövningen skulle genomföras enligt förrättningsmannens förslag.

§5

Förslag

Förrättningsmannen föreslår att denna förrättning ställs in, eftersom Hornborgasjöns restaurering inte kommer att medföra någon påverkan på Kärrtorps Dikningsföretag av år 1943, vare sig det gäller vattennivåer i fastlagda avlopp efter kostnadsfördelningslängder.

Förhållandena i diket nedströms företagets mynning i punkten A regleras och fastställs i förrättningen för ovan nämnda sjöunderhållsföretag. Då kommer ansvaret för framtida underhåll nedströms A att helt läggas på Statens Naturvårdsverk.

§6

Förrättningskostnader

Statens Naturvårdsverk har i sin ansökan 1991-05-27 till Länsstyrelsen i Skaraborgs län, avseende förordnande av förrättningsman, angivit sig berett att svara för förrättningskostnader som är direkt betingade av Hornborgasjöns restaurering. Eventuella övriga förrättningskostnader fördelas efter vad förrättningsmannen finner skäligt. Sålunda kan nämnas att förrättningskostnader för eventuell omprövning p g a ändrad markanvändning, bortodling och marksjunkning eller på grund av ändringar i avloppen som endast deltagarna själva yrkar troligen inte bekostas av SNV.

§7

Statens Naturvårdsverk biträder enligt Johan Norman förrättningsmannens förslag, och återtar därmed sin omprövningsansökan. Ägarna till Kärrtorp 3:2 svarar genom ombud ja på frågan om de återtar sin medansökan.

Yrkanden

På frågan om alla yrkar på förrättningsmannens förslag svarades ja.

§8

Förrättningsmannen hade avsänt skrivelse till Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Skaraborgs län och Skara kommun, se bilaga D.

Allmänna intressen

§9

Förklarades ordet fritt varvid antecknades:

Diskussion

Frågan ställdes vad som kan göras om förrättningsmannens påståenden om ickepåverkan på dikningsföretaget skulle visa sig felaktiga. Förrättningsmannen svarade att detta skall behandlas som oförutsedd skada i domen om Hornborgasjöns restaurering.

Avslutades diskussionen.

§10

Beslöts att inställa denna förrättning p g a dels att Statens Naturvårdsverks skyldighet att bekosta omprövning av detta företag saknar motiv, och dels att inga andra sökanden eller yrkanden finns kvar till förrättningen.

Beslut

§11

Meddelade förrättningsmannen att eventuellt besvär mot detta beslut om förrättningsinställelse skall inges till Tingsrätten i Vänersborg, Vattendomstolen, inom 4 veckor från denna dag.

Besvärshänvisning

§12

Sammanträdet avslutades.

Avslutning


Skara 1992-04-27

Ingmar Petersson
Förrättningsman

Gode män


Anders Bergstrand

Bengt Kullander



TILL

LÄNSSTYRELSEN I SKARABORGS LÄN



Sökande: Statens naturvårdsverk
171 85 Solna

Ansökan avser: Förordnande av förrättningsman att handlägga förrättning för omprövning av markavvattningsföretag

---

ORIENTERING

Statens naturvårdsverk ansökte år 1988 hos Vänersborgs tingsrätt, Vattendomstolen, om tillstånd att få restaurera Hornborgasjön för naturvårdsändamål i enlighet med ett ingivet nytt förslag (mål VA 75/88; Hornborgasjöns restaurering II). Enligt det nya förslaget skall medelvattenståndet i sjön höjas till +119,88 m (något lägre under vegetationsperioden) och vattenståndshöjningen utföras utan skadeförebyggande invallningar; däremot avses - liksom i det tidigare förslaget - olika restaureringsåtgärder utföras inom och i anslutning till sjöområdet.

Genom beslut 1990-09-06 förklarade regeringen företaget tillåtligt och medgav, att tillstånd fick lämnas till de med den begärda restaureringen av Hornborgasjön avsedda åtgärderna.

Genom dom 1991-03-04 erhöll naturvårdsverket tillstånd till vissa anläggningar och åtgärder för företaget.

RESTAURERINGSFÖRETAGETS INVERKAN PÅ MARKAVVATTNINGSFÖRETAG

Förutom Hornborgasjöns sänkningsföretag av år 1902 berörs ytterligare 11 markavvattningsföretag av Hornborgasjöns restaurering.

Hornborgasjöns höjning inverkar främst på Hornborgasjöns sänkningsföretag, medan övriga markavvattningsföretag beroende på avståndet till sjön påverkas i mindre utsträckning. I sänkningsföretaget ingående kanaler i själva sjöområdet kommer att ställas under vatten, och så gott som allt framtida underhåll av dessa kommer att bortfalla. Tilloppskanaler till sjön kommer att dämmas upp på vissa sträckor.

Vattenståndshöjningen kommer även att påverka båtnaden i de berörda markavvattningsföretagen.

I sitt yttrande till regeringen 1990-04-10 i tillåtlighetsfrågan anförde vattendomstolen bl a följande:

> "Vattendomstolen konstaterar att en restaurering av Hornborgasjön enligt det framlagda förslaget för flera av ifrågavarande markavvattningsföretag kommer att medföra sådana förändringar att det till följd av restaureringsföretaget är erforderligt med omprövning av dem vid ny förrättning."

I målet vid vattendomstolen har naturvårdsverket förklarat, att verket är berett att svara för kostnader för förrättningsåtgärder enligt bestämmelserna i 15 kap 15 § vattenlagen, som är direkt betingade av restaureringsföretaget.

ANSÖKAN OM FÖRORDNANDE AV FÖRRÄTTNINGSMAN

Naturvårdsverkets fastigheter Trestena 11:5 i Skara kommun och Hornborga 13:6 i Falköpings kommun äger delaktighet i dels Hornborgasjöns sänkningsföretag av år 1902 och dels Dagsnäs dikningsföretag av år 1929.

Verkets ansökan biträds av deltagare i respektive övriga företag i enlighet med vad som framgår av bifogade handlingar (Bil. A).

Med hänsyn till det anförda anhåller naturvårdsverket, att länsstyrelsen måtte enligt 12 kap 1 § VL förordna en förrättningsman att handlägga omprövningsförrättningarna. Med hänsyn till uppdragets omfattning och behovet av ett snabbt genomförande bör förrättningsmannen bemyndigas att utse biträdande förrättningsmän.

Verket föreslår, att behörig tjänsteman vid lantbruksnämnden i Skaraborgs län förordnas till förrättningsman.

Såsom sakägare anges i bifogade förteckning (Bil. B) upptagna markavvattningsföretag.

Stockholm 1991-05-27
STATENS NATURVÅRDSVERK
genom

Sigvard Norman

Bil A

Undertecknad, som äger delaktighet i Kärrtorps dikningsföretag av år 1943, biträder naturvårdsverkets ansökan om förordnande av förrättningsman att handlägga förrättning för omprövning av markavvattningsföretag. Naturvårdsverket har förklarat, att verket är berett att svara för kostnader för förrättningsåtgärder, som är direkt betingade av restaureringen av Hornborgasjön.

Skara den 2 maj 1991.

Ingemar Gillam ..... Axvall .....
Namn Adress

Kärrtorp 3-2 ..... Axvall .....
Fastighet

....
Namn Adress

....
Fastighet

....
Namn Adress

....
Fastighet

Bil. B

Företag	Adress
Hornborgasjöns sänkningsföretag av år 1902	c/o Gustaf von Heideken Härlingstorp 532 93 AXVALL
Härlingstorps vattenavledningsföretag 1951	Dito
Ving- och Spånsjöns sänkningsföretag av år 1892	Dito
Kärrtorps dikningsföretag 1943	c/o Ingemar Kjellander Kärrtorp 532 94 SKARA
Bredegårdens dikningsföretag 1954	c/o Bengt Ekström St Lycke 532 93 AXVALL
Sjögerås m fl torrläggningsföretag 1923	c/o Åke Hedström Ängsbacken, Vilske-Kleva 521 OO FALKÖPING
Sjögerås dikningsföretag 1961	Dito
Ugglums-Bjurums dikningsföretag 1955	c/o Rune Wennerholm Ekholmen, Ugglum 521 OO FALKÖPING
Dagsnäs dikningsföretag 1953	c/o Arthur Degré-Dejestam Dagsnäs 532 94 SKARA
Dagsnäs dikningsföretag 1924	Dito
Östtomtens dikningsföretag 1950	c/o Thomas Johansson Ekås 532 94 SKARA
Östtomtens dikningsföretag 1955	c/o Nils Dahlén Östtomten, Stenum 532 94 SKARA

LÄNSSTYRELSEN
I SKARABORGS LÄN

FÖRORDNANDE 1

1991-07-03 2475-9677-91

Statens naturvårdsverk
Box 1302
171 25 SOLNA

Förordnande av förrättningsman enligt 12 kap 1 § vattenlagen

Statens naturvårdsverk har i skrivelse till länsstyrelsen anhållit att länsstyrelsen enligt 12 kap 1 § vattenlagen måtte förordna förrättningsman för handläggning av omprövningsförrättningar avseende sänknings- och diknings- m fl företag, vilka berördes av Hornborgasjöns restaurering för naturvårdsändamål. I skrivelsen åberopades regeringens medgivande den 6 september 1990 att tillstånd fick lämnas till åtgärder för restaurering av Hornborgasjön samt Vänersborgs tingsrätts, vattendomstolen, deldom den 4 mars 1991, varigenom naturvårdsverket erhöll tillstånd till vissa anläggningar och åtgärder för nämnda företag.

Uppgivna delägare i de vattenföretag ansökningen gäller har skriftligen biträtt naturvårdsverkets ansökan.

Lantbruksstyrelsen - numera jordbruksverket - har i samrådsyttrande över ansökningen föreslagit ingenjören Rolf Larsson vid lantbruksstyrelsen att handlägga omprövningen av följande företag:

Hornborgasjöns sänkningsföretag av år 1902
Härlingstorps vattenavledningsföretag 1951
Ving- och Spånsjöns sänkningsföretag av år 1892
Sjögerås m fl torrläggningsföretag 1923
Sjögerås dikningsföretag 1961
Ugglums-Bjurums dikningsföretag 1955

samt ingenjören Ingmar Petersson vid, numera, länsstyrelsens landsbygdsenhet i Skara att handlägga omprövning av följande företag:

Kärrtorps dikningsföretag 1943
Bredegårdens dikningsföretag 1954..
Dagsnäs dikningsföretag 1953
Dagsnäs dikningsföretag 1924
Östtomtens dikningsföretag 1950
Östtomtens dikningsföretag 1955

POSTADRESS 542 85 MARIESTAD | BESÖKSADRESS HAMNGATAN 1 | TELEFON 0501-650 00 | TELEX 59840 MSTD S | TELEFAX 0501-652 01 | POSTGIRO 351 86-6

LÄNSSTYRELSEN
I SKARABORGS LÄN

FÖRORDNANDE 2

1991-07-03 2475-9677-91

BESLUT

Länsstyrelsen förordnar, enligt 12 kap 1 § vattenlagen, Rolf Larsson och Ingmar Petersson att handlägga förrättningar angående omprövning av de markavvattningsföretag som ovan angetts av lantbruksstyrelsen för vardera av dem.

./. Detta beslut kan överklagas till kammarrätten enligt bilaga ~~formulär nr 5~~.

Rune Fridell

Jan H Egnell

Kopia till

Jordbruksverket
Rolf Larsson
Ingmar Petersson
miljövårdsenh
landsbygdsenh
akten

UNDERRÄTTELSE

KUNGÖRELSE

Sammanträde för handläggning av förrättning enligt 12 kap vattenlagen avseende omprövning av "Kärrtorps dikningsföretag av år 1943", kommer att hållas i Hushållningssällskapets Stora Sal, Järnvägsgatan 18, Skara, måndagen den 27 april 1992, kl 10.00.

Av förrättningen berörs samtliga fastigheter ingående i "Kärrtorps dikningsföretag av år 1943" i Norra Lundby socken, Skara kommun.

Sakägarna anmodas infinna sig personligen eller genom ombud med fullmakt för att föra sin talan. Ägare av fastigheter som berörs av företaget skall till förrättningsmannen uppge innehavare av servitut, nyttjanderätt eller rätt till elektrisk kraft som har upplåtits på fastigheten.

Skara 1992-04-10

Ingmar Petersson
Förrättningsman

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten

SAKÄGARFÖRTECKNING

Kärrtorps Df av år 1943
Samfälligheten A-B

Sid 1(3) Aktbilaga C

Dnr 27-384/92

Sammanträdesdatum 1 **1992-04-27** 2 -
3 4

Sakägare	Sammanträde enligt ovan nr	anteckning om närvaro m m	Fullmakt bilaga
För fastighet (område) Skara Kärrtorp 3:2 Ingemar Kjellanders dbo (Ingemar Kjellander sök.) Kärrtorp 532 02 AXVALL	1	Robert Wiklund, med fullmakt för båda dödsbodelägarna.	C 1
För fastighet (område) Skara Trestena 11:5 Statens Naturvårdsverk (Sökande) Box 1312 171 25 SOLNA	1	Johan Norman, med fullmakt.	C 2
För fastighet (område)			
För fastighet (område)			
För fastighet (område)			

SAKÄGARFÖRTECKNING
Kärrtorps Df av år 1943

Dnr 27-384/92

Sammanträdesdatum 1 **1992-04-27** 2 -
3 4

Sakägare	Sammanträde enligt ovan nr	anteckning om närvaro m m	Fullmakt bilaga
För fastighet (område) Skara Amundtorp 5:8 Elisabet Kristina Nyberg Sture Roland Nyberg Källegården 532 02 AXVALL	1	Roland Nyberg.	
För fastighet (område) Skara Kärrtorp 3:2 Ingemar Kjellanders dbo (Ingemar Kjellander sök.) Kärrtorp 532 02 AXVALL	1	Robert Wiklund, med fullmakt för båda dödsbodelägarna.	C 1
För fastighet (område) Skara Kärrtorp 3:7 Tore Karl Sigvard Johansson Margareta Elisabet Johansson Lilla kärrtorp, Norra Lundby 532 93 AXVALL	1	Tore Johansson, med fullmakt för Margareta Johansson.	C 3
För fastighet (område) Skara Lundby 7:1 Karin Maria Kjellander Arne David Kjellander	1	Arne Kjellander.	
För fastighet (område)			

SAKÄGARFÖRTECKNING
Kärrtorps Df av år 1943

Dnr 27-384/92

Sammanträdesdatum 1 **1992-04-27** 2 -
3 4

Sakägare	Sammanträde enligt ovan nr	anteckning om närvaro m m	Fullmakt bilaga
För fastighet (område) Skara Kärrtorp 3:5 och 3:6 Statens Järnvägar Box 60207 104 01 STOCKHOLM	1	-	
För fastighet (område)			
För fastighet (område)			
För fastighet (område)			
För fastighet (område)			

FULLMAKT
Datum för utfärdande
92.04.25

Bilaga nr C1

FULLMAKT VID FÖRRÄTTNING ENLIGT VATTENLAGEN (1983:291)

Efternamn	Förnamn	Personnr
Viklund	Robert	460823-6834
Utdelningsadress	**Ortsadress (postnr och ortnamn)**	**Rikt- och telefonnr**
St. Kävv Torp	53293 AXVALL	0511/62133

eller den han sätter i sitt ställe får vid förrättning enligt vattenlagen för tillstånd till avvattning av mark tillhörande

Registerområde (socken)	Län
N. LUNDBY	S.K.B.

på mina/våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande enligt 5 kap 1 § vattenlagen, liksom i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av det planerade företagets kostnader.

Namnunderskrifter	Namnunderskrifter
Inga Hjellander	R. Hjellander

BEVITTNAS

Namnunderskrift	Namnunderskrift
Utdelningsadress	**Utdelningsadress**
Ortsadress (postnr och ortnamn)	**Ortsadress (postnr och ortnamn)**
Rikt- och telefonnr	**Rikt- och telefonnr**

Lantbruksstyrelsen F 14. 1989-03 500. Lbs offset, Jönköping

C2

FULLMAKT

Advokaten Sigvard Norman eller advokaten Johan Norman befullmäktigas härmed att föra statens naturvårdsverks talan vid omprövningsförrättningar rörande markavvattningsföretag, som berörs av Hornborgasjöns reglering.

Solna 1992-01-13

Rolf Annerberg
Generaldirektör

Bilaga nr C3

FULLMAKT

Datum för utfärdande
26/4 -92

FULLMAKT VID FÖRRÄTTNING ENLIGT VATTENLAGEN (1983:291)

Efternamn	Förnamn	Personnr
JOHANSSON	TORE	28/228-5910
Utdelningsadress	Ortsadress (postnr och	Rikt- och telefonnr

TORE JOHANSSON
Lilla Kärrtorp
532 93 AXVALL
0511-641 40
010-34 34 56

eller den han sätter i sitt ställe får vid förrättning enligt vattenlagen för tillstånd till avvattning av mark tillhörande

Kärrtorp 3:7

Registerområde (socken)	Län
N Lundby	Skaraborgs

på mina/våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande enligt 5 kap 1 § vattenlagen, liksom i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning av det planerade företagets kostnader.

Namnunderskrifter	Namnunderskrifter
Margareta Johansson	

BEVITTNAS

Namnunderskrift	Namnunderskrift
Utdelningsadress	Utdelningsadress
Ortsadress (postnr och ortnamn)	Ortsadress (postnr och ortnamn)
Rikt- och telefonnr	Rikt- och telefonnr

Lantbruksstyrelsen F 14. 1989-03 500. Lbs offset, Jönköping

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten

1992-01-09

Enl sändlista

Omprövning av markavvattningsföretag runt Hornborgasjön till följd av Hornborgasjöns restaurering

På ansökan av Statens Naturvårdsverk och enskilda deltagare handlägges förrättning enl 12 kap vattenlagen för omprövning av markavvattningsföretag runt Hornborgasjön. Länsstyrelsen i Skaraborgs län har genom beslut 1991-07-03 förordnat undertecknade till
./. förrättningsmän, se bilaga.

./. Berörda företags läge framgår av bilagd kartkopia.

Företagen avser markavvattning för i huvudsak jordbruksändamål, dessutom berörs Skara kommun i egenskap av huvudman för allmän vatten- och avloppsanläggning.

Omprövningen förväntas innebära följande:

- Förändring i kretsen av deltagare.
- Förändrad kostnadsfördelning mellan deltagarna p g a ändrade förhållanden (högre vattennivå).
- Ändring i företagens längd.
- Förändring av företagens sektion (i huvudsak legalisering av nuvarande sektioner).
- Ett till tre av de befintliga markavvattningsföretagen kommer att upphöra.
- Ca 5 markavvattningsföretag kommer att nybildas, dessa har tidigare utgjort separata samfälligheter inom de företag som upphör.

En sammanträdesplan har upprättats för förrättningarna, denna
./. bilägges. Avvikelser kommer att förekomma.

Kopia av kungörelse kommer att översändas till er inför varje sammanträde där ni anses berörd.

Rolf Larsson
Förrättningsman

Ingmar Petersson
Förrättningsman

Sändlista
Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 STOCKHOLM
Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 542 85 MARIESTAD
Falköpings kommun, 521 81 FALKÖPING
Skara kommun, 532 88 SKARA

Postadress Box 224, 532 23 SKARA
Besöksadress Skaraborgsgatan 30
Telefon 0511 - 131 40
Telefax 0511 - 137 00

LÄNSSTYRELSEN
I SKARABORGS LÄN

FÖRORDNANDE 1

1991-07-03 2475-9677-91

Statens naturvårdsverk
Box 1302
171 25 SOLNA

Förordnande av förrättningsman enligt 12 kap 1 § vattenlagen

Statens naturvårdsverk har i skrivelse till länsstyrelsen anhållit att länsstyrelsen enligt 12 kap 1 § vattenlagen måtte förordna förrättningsman för handläggning av omprövningsförrättningar avseende sänknings- och diknings- m fl företag, vilka berördes av Hornborgasjöns restaurering för naturvårdsändamål. I skrivelsen åberopades regeringens medgivande den 6 september 1990 att tillstånd fick lämnas till åtgärder för restaurering av Hornborgasjön samt Vänersborgs tingsrätts, vattendomstolen, deldom den 4 mars 1991, varigenom naturvårdsverket erhöll tillstånd till vissa anläggningar och åtgärder för nämnda företag.

Uppgivna delägare i de vattenföretag ansökningen gäller har skriftligen biträtt naturvårdsverkets ansökan.

Lantbruksstyrelsen - numera jordbruksverket - har i samrådsyttrande över ansökningen föreslagit ingenjören Rolf Larsson vid lantbruksstyrelsen att handlägga omprövningen av följande företag:

Hornborgasjöns sänkningsföretag av år 1902
Härlingstorps vattenavledningsföretag 1951
Ving- och Spånsjöns sänkningsföretag av år 1892
Sjögeråsm fl torrläggningsföretag 1923
Sjögeråsdikningsföretag 1961
Ugglums-Bjurums dikningsföretag 1955

samt ingenjören Ingmar Petersson vid, numera, länsstyrelsens landsbygdsenhet i Skara att handlägga omprövning av följande företag:

Kärrtorps dikningsföretag 1943
Bredegårdens dikningsföretag 1954..
Dagsnäs dikningsföretag 1953
Dagsnäs dikningsföretag 1924
Östtomtens dikningsföretag 1950
Östtomtens dikningsföretag 1955

POSTADRESS 542 85 MARIESTAD | BESÖKSADRESS HAMNGATAN 1 | TELEFON 0501-650 00 | TELEX 59840 MSTD S | TELEFAX 0501-652 01 | POSTGIRO 351 86-6

LÄNSSTYRELSEN
I SKARABORGS LÄN

FÖRORDNANDE 2

1991-07-03 2475-9677-91

BESLUT

Länsstyrelsen förordnar, enligt 12 kap 1 § vattenlagen, Rolf Larsson och Ingmar Petersson att handlägga förrättningar angående omprövning av de markavvattningsföretag som ovan angetts av lantbruksstyrelsen för vardera av dem.

./. Detta beslut kan överklagas till kammarrätten enligt bilaga ~~formulär nr 5~~.

Rune Fridell

Jan H Egnell

Kopia till

Jordbruksverket
Rolf Larsson
Ingmar Petersson
miljövårdsenh
landsbygdsenh
akten


LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

1987-09-29 Bilaga A

HORNBORGASJÖNS RESTAURERING

Översiktlig redovisning av befintliga markavvattnings-företag (laga syneföretag) som berörs av restaurerings-företaget

Skala 1: 50 000

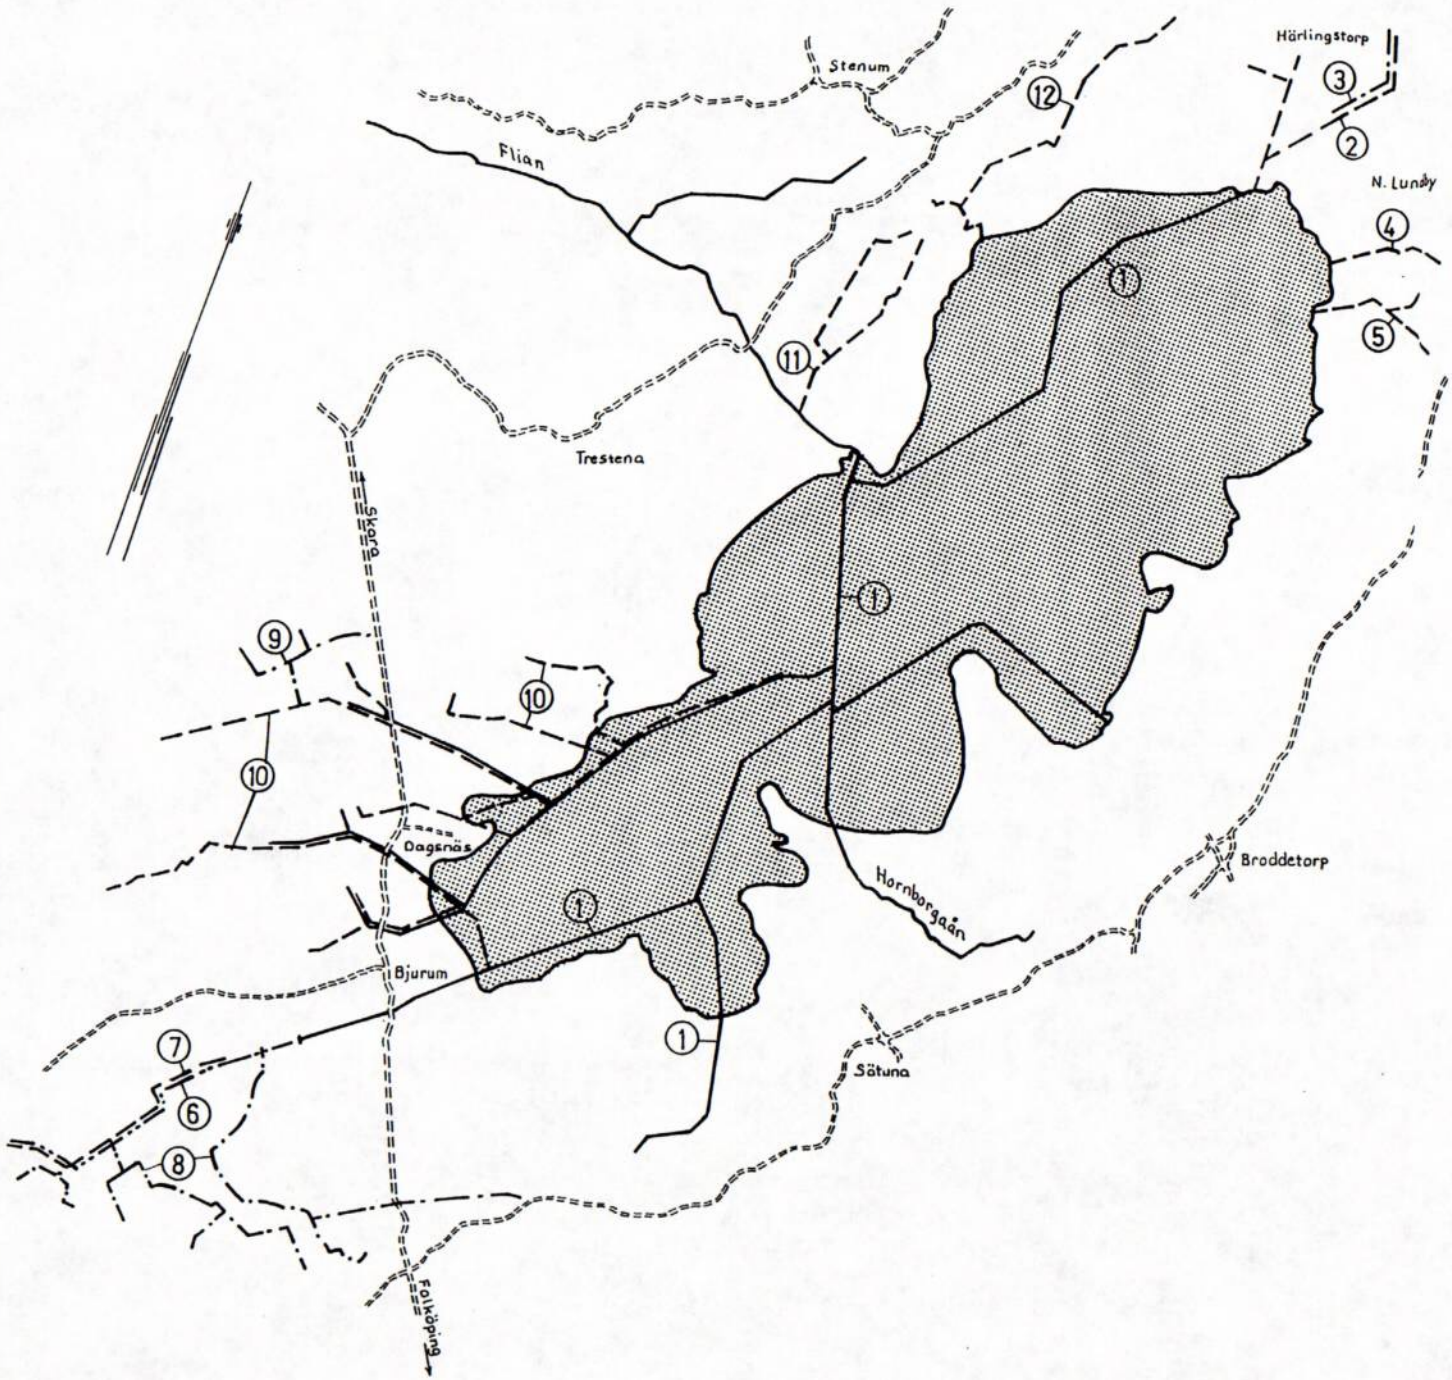

FÖRTECKNING

Litt å karta	Namn
①	Hornborgasjöns sänkningsföretag 1902
②	Härlingstorps vattenavledningsföretag 1951
③	Ving- o Spånsjöns sänkningsföretag 1892
④	Kärrtorps dikningsföretag 1943
⑤	Bredegårdens dikningsföretag 1954
⑥	Sjögerås torrläggningsföretag 1923
⑦	Sjögerås dikningsföretag 1961
⑧	Ugglum-Bjurums dikningsföretag 1955
⑨	Dagsnäs dikningsföretag 1953
⑩	-"- -"- 1929
⑪	Östtomtens dikningsföretag 1950
⑫	-"- -"- 1955

Sammanträdesplan 1991 08

Hornborgasjö förrättningarna

Företag	1991 Aug Sept Okt Nov Dec	1992 J F M A M J J A S O N D	1993 J F M A M J J A S O N D	1994
Hornborgasjöns sf 1902				
Hornborgasjöns sf		1	2	
Flion Stenum		1	2	
Bjurums kanalen		1	2	
Sätuna kanalen		1	2	
Hornborga ån		1	2	
Sjön SNV			1 2	
Hörlingstorps 1951 vf		10/3 1	2	
Ving-och Spansjön 1892 vf				
Sjögerås df 61		1	2	
Sjögerås tf 23			1	
Ugglum Bjurum 1955 df		1	2	
Östtomten 55		1	2	
Östtomten 50		1	2	
Kärrtorp df 53		1	2	
Bredegården df 54		1	2	
Dagsnäs df 29		1	2	
Dagsnäs df 53		1	2	

1 = Sammanträde 1

2 = Sammanträde 2

Denna sammanträdesplan är upprättad under följande förutsättningar: Sektionering av anslutande kanaler kan i huvudsak utföras under hösten 91. De märkhöjder som anges på ritmaningarna i ansökningsmålet har godtagbar överensstämmelse med dagens marknivåer. Yrkandena i målet får ej kräva omfattande utredningar.

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten

DAGBOKSBLAD

Dnr 27-384/92

Förrättning enl. 12 kap. VL avseende	Sökande
omprövning av Kärrtorps Dikningsföretag av år 1943.	Statens Naturvårdsverk 171 85 SOLNA X Flera sökande
Berörda fastigheter deltagare i Kärrtorps Dikningsföretag av år 1943.	Församling Norra Lundby.
	Kommun Skara.
	Län Skaraborg.

Aktbilaga	Datum	Vidtagen åtgärd eller inkommen handling	Anmärkning
A1	1991-05-27	Ansökan om omprövning.	
A2	1992-07-03	Förordnande av förrättningsman.	
D	1992-01-09	Skrivelse till Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Skaraborgs län, Skara och Falköpings kommuner.	
	1992-04-06	Skrivelse till Göteborgsposten och Skaraborgs läns Tidning.	Utsorterad.
	1992-04-09	Skrivelse till gode männen, Kammarkollegiet, Länsstyrelsen i Skaraborgs län och Skara Kommun.	Utsorterad.
C	1992-04-09	Sakägarförteckning upprättad.	
B	1992-04-10	Kungörelse angående sammanträde i tidningarna enligt ovan, samt underrättelse till kända sakägare.	
	1992-04-27	Sammanträde 1 = slutsammanträde, beslut om inställd förrättning.	
PR 1	1992-04-27	Protokoll uppsatt.	
	1992-06-11	Lagakraftbevis.	

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten

1992-06-05

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT 1992 -06- 09

Vänersborgs Tingsrätt
Vattendomstolen
Box 46
462 21 VÄNERSBORG

"Kärrtorps dikningsföretag av år 1943"

Härmed anhålles om bevis att talan inte har förts mot ett av undertecknad 1992-04-27 meddelat beslut att inställa förrättning enligt 12 kap vattenlagen angående omprövning av ovan nämnda företag. Företaget är beläget i Skara kommun.

Ingmar Petersson
Förrättningsman

VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Vattendomstolen

BEVIS 1992-06-11

Härmed meddelas till bevis att, såvitt framgår av här fört diarium, besvär icke inom laga tid anförts över ett enligt uppgift 27 april 1992 meddelat beslut att inställa förrättning angående Kärrtorps dikningsföretag av år 1943.

I tjänsten

Eva Hermansson

US

Postadress Box 224, 532 23 SKARA
Besöksadress Skaraborgsgatan 30
Telefon 0511 - 131 40
Telefax 0511 - 137 00

5091
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB. 1947
R 6*0992

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

"Kärrtorps dikningsföretag av år 1943"

i N:a Lundby socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1944

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag ..... fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 15 december 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Kärrtorps dikningsföretag av år 1943" i N:a Lundby socken av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget omkring 1 ½ km. sydsydväst om N:a Lundby kyrka och angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd den 7 sept. 1943 avslutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruks-

ingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b I-II /.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1950.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell /bil. e/.

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 7 sept. 1943 med företagets delägare /bil. d/ hava dessa uppdragit åt Ingemar Kjellander att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Två delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget enl. bifogad föreningsskrivelse /bil.c/. Bifogade tabell /bil. f/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 3,030:-- kronor från statens avdik-

ningsanslag och 3,340:-- kronor från statens avdikningslånefond.

Företaget avser dels att minska faran för översvämning och dels att sänka grundvattenståndet. Då undergrunden är synnerligen genomsläpplig, torde avdikningsområdet till största delen bli tillfredsställande torrlagt utan ytterligare detaljdikning. Företaget kan därför väntas omedelbart medföra väsentligt ökade skördar.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 3 blad plan, profil- och sektionsritningar.

II. Förteckning över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå /ej inhäftad/.

III. Arvodesräkningar /bil. g $^{I-II}$ /.

Skara i febr. 1944.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
Torrläggningskostnad.		
Arbets- och materialkostnad	6,606:22	
Ersättningar	293:78	6,900:--
Förrättningskostnad.		
Kostnad för syneförrättningen	590:04	
" " utredn. ang. statsunderstöd	39:75	629:79
Summa kronor		7,529:79

Skara i febr. 1944.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vid utskottsplanens fastställande har kostnaden
för förslaget reducerats till 7.529 kronor 79 öre,
varav å länslagarnas andel 5.500 kronor 20 öre.

Stockholm den 15 december 1945

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar

Axel Smith.

Bil. a.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 7 september 1943 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande hemmanet Kärrtorp i N:a Lundby socken, Skaraborgs län, /Kärrtorps dikningsföretag av år 1943/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 9 februari 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

I

Bil. b.

REDOGÖRELSE

för "Kärrtorps diknings- företag av år 1943"

i N:a Lundby sock en

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet er.

Samf. A - B.

Åker	8,67	har
Äng och odlingsmark	2,38	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	11,05	har

Markens blivande värde i medeltal 861:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 4026:60 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 1860:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, kärrtorv på kalkmorän.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 7 sept. 1943.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Ingemar Kjellander.

Adress: Kärrtorp, N:a Lundby, Axvall.

Anm.:

Skara den 23 sept. 1943.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 23 sept. 1943.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
:02586

II

Bil. b .

REDOGÖRELSE

för "Kärrtorps dikningsföretag av år 1943"

i N:a Lundby socken

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet er.

Samf. B - G .

Åker	13,19	har
Äng och odlingsmark	2,13	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	15,32	har

Markens blivande värde i medeltal 1172:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 6754:20 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 5040:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till - "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, kärrtorv på kalkmorän.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 7 sept. 1943.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Ingemar Kjellander.

Adress: Kärrtorp, N:a Lundby, Axvall.

Anm.:

Skara den 23 sept. 1943.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 23 sept. 1943.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga C.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Kärrtorps dikningsföretag av år 1943" inom N:a Lundby socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull Ingemar Kjellander företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Kärrtorp den 7 sept. 1943.

Ingemar Kjellander Albert Larsson.

Bevittnas:

Sven Hallin Carl Alexandersson.

Bil. d.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Kärrtorps diknings-företag av år 1943" för val av styrelse.

Den 7 september 1943 i Kärrtorp.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör, och följande delägare: Ingemar Kjellander, Albert Larsson, David Kjellander, Axel Pålsson, Josef Netterblad.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågs Ingemar Kjellander, Kärrtorp, Albert Larsson, Kärrtorp och Axel Pålsson, Doterbo.

Till suppleanter utsågs David Kjellander, Mellomg:n och Josef Netterblad, Trumpetareg:n.

§ 3.

Uppdrogs åt Ingemar Kjellander att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal: Åker (Hektar)	Areal: Annan mark (Hektar)	Areal: Summa (Hektar)	Kostnad (kronor)	Båtnad (kronor)	Relativ kostnad
		Hela företaget.				
A - B	8,67	2,38	11,05	2095:22	4026:60	0,52
B - G	13,19	2,13	15,32	5434:57	6754:20	0,80
Summa	21,86	4,51	26,37	7529:79	10780:80	
		Lånesökandenas del.				
A - B	8,67	2,38	11,05	2095:22	4026:60	
B - G	6,42	2,13	8,55	3404:98	4231:80	
Summa	15,09	4,51	19,60	5500:20	8258:40	

Skara i febr. 1944.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Samfälligheten A - B.							
			N:a Lundby socken.							
8/5	2 3		Kärrtorp	Ingemar Kjellander	7	05	2	38	9	43
5/16	3 3		"	Albert Larsson	1	62			1	62
			Samfälligheten B - G.							
8/5	2 3		Kärrtorp	Ingemar Kjellander	5	37	1	56	6	93
5/16	3 3		"	Albert Larsson		85		57	1	42
1/4	1 7		Lundby Fiskareg:n	David Kjellander		35				35
9/24	2 10		Doterbo	Karl o. Hildur Larsson Elin Persson	2	27			2	27
3/8	2 9		"	Hildur Larsson m.fl. arr. Axel N.Pålsson	2	19			2	19
3/4	1 1		Trumpetareg:n	Josef Netterblad	2	16			2	16
				Summa	21	86	4	51	26	37

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
3054	60	1411	01	167	17	11	26	1589	44	0,52	33,20	527	69	1061	75
972	--	448	99	53	20	3	59	505	78			167	92	337	86
		1860	00					2095	22						
3624	20	2704	36	198	36	13	36	2916	08	0,80	43,00	1253	91	1662	17
607	60	453	40	33	26	2	24	488	90			210	23	278	67
84	--	62	70	4	60		31	67	61			29	07		-
1159	20	865	02	63	45	4	27	932	74			401	08		-
667	20	497	85	36	51	2	46	536	82			230	83		-
612	--	456	67	33	49	2	26	492	42			211	74		-
		5040	60					5434	57						
10780	80	6900	--	590	04	39	75	7529	79			3032	47	3340	45

Skara i febr. 1944.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 9 II

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Kärrdiknings företag av år 1943 inom N. Lundby socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à		
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ 2.- + 2.- + 0.80	„ ~~12:-~~	4	80
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar, förteckning över fastigheter, från vilka bidrag sökes m. m. dagar 1/2	„ 12:-	6	-
Redogörelse för kärrdikningsföretaget			
§ 49. Kopia av plankartan å väv ~~sid.~~ 2 à 3.-		6	-
§ 52. „ „ profiler och sektioner			
§ 53. „ „ bro- och trumritningar			
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 9	„ ~~0.75~~ 0.55	4	95
Inhäftning av handlingar		3	-
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		39	75

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Vadsbo häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 19. 2. 1944

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio

Sven Hallin