Akt nr:

R-E1a-1016

AU$R-E1a-1016

125/45

ej nåb.

79

R 5*1016

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kulturtekniska byrås arkiv

DIARIE N:r 6825
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MRS. 1946

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 december 1945 till Long Storegårdens dikningsföretag av år 1943 i Longs socken av SKARABORGS LÄN

I h. handl.

beviljat **statsbidrag** med niotusensexhundra (9.600) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** ävensom fastställt en av e.o. lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag... och förbind... mig. ~~oss.~~

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den **1 september** 1947,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 7/8 1945. K. 73.
8. 1945. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
344745

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Long den 18/2 1946

G. Odenby

Kronoarrendator

Att kronoarrendator Gunnar Odenby, Longs egendom, Vara

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bengt Eriksson

Adress Long Vara

Lars Lundén

Adress Long Vara

Ruth Öfverholm
Skara

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 27 mars 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

K O N T R O L L B E V I S

nr 1.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 4 april 1946 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid Vinninga Cementvarufabrik och avsedda för "Long Storegårdens dikningsföretag av år 1943", erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av
8"	75 cm	4.2.1946	1120 kg	1255 kg
8"	"	11.2.1946	"	1280 kg
8"	"	26.3.1946	"	1135 kg

618 meter 8" betongrör kunde sålunda godkännas för användning i företaget.

Skara den 5 april 1946.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör

K O N T R O L L B E V I S

nr 2.

Vid av assistenten Rolf Lindqvist den 24 maj 1946 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen

F-G-H-J-K-156+18

befanns att läggningen trots vissa avvikelser från förslaget kunde godkännas.

Skara den 28 maj 1946.

Assistent.

K O N T R O L L B E V I S

nr 5.

Vid av undertecknad den 6 oktober 1947 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

A-B-C,
$B-B^1$ och
$K-K^1$

i "Long Storegårdens dikningsföretag av år 1943" befanns, att vi B utgående rör låg 9 och inkommande rör resp. 7 och 6 cm för grunt, varefter felet utjämnats mot ändpunkterna och ledningen delvis påfyllts. Vid jämförelse med täckdikningsplanen framgick, att djupet ändock var tillräckligt, varför läggningen med någon tvekan kan godkännas. Även sträckan $K-K^1$ godkännes.

Skara den 10 oktober 1947.

I tjänsten:

förste assistent.

K O N T R O L L B E V I S

nr 6.

Vid av undertecknad den 28 oktober 1947 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

R-S,

S - 140+52,

112 -V-X-Y,

V - 132+65 och

Z-Å

i "Long Storegårdens dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 29 oktober 1947.

I tjänsten:

Förste assistent.

K O N T R O L L B E V I S

nr 7.

Vid av undertecknad den 15 november 1947 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

140+52 - S^1,

$H-H^1$ och

$J-J^1$

i "Long Storegårdens dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 15 november 1947.

I tjänsten:

1:ste assistent.

K O N T R O L L B E V I S

nr 8.

Vid av 1:ste assistent Rolf Lindqvist den 12 december 1947 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

N-O-R och

132+65 - V^1

i "Long Storegårdens dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 13 december 1947.

I tjänsten:

K O N T R O L L B E V I S

nr 9.

Vid av 1:ste assistent Rolf Lindqvist den 19 april 1948 företagen kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

O-P - 14+39 och

$P-P^1$

i "Long Storegårdens dikningsföretag av år 1943" befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 20 april 1948.

I tjänsten:

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

1:ste assistent.

RAPPORT

över verkställd avsyning av "Long Storegårdens dikningsföretag av år 1943" i Longs socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 dec. 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 9,600:--

Lån från statens avdikningslånefond " -

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Styrelsens ordf.: Kronoarrendator Gunnar Odenby,
Longs Egendom, Vara.

Vid av 1:ste assistent Rolf Lindqvist den 12 dec. 1947 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört till omkring 79 procent.

Av företaget återstår att utföra Område 2, sträckorna G - G^1, 156+26 - L - M och L - L^1 i Samfälligheten F - M, sträckorna O - P - Q, P - P^1, R - R^1 och S - T i Samfälligheten N - T, sträckan X - X^1 i Samfälligheten U - Y samt område 3. Entreprenör är antagen för företaget, vilket beräknas kunna slutföras under våren 1948.

Skara den 30 dec. 1947.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

B E V I S

över verkställd besiktning av Torp Stora gården

Dikningsföretag av år 1943 i

Torps socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Maj:t~~ Länsstyr. den 10 dec 1945

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 9600

Lån från statens avdikningslånefond " —

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Arbetsstyrelsens ordf. Kronofogde Sonnar Ohlsson

Torps egendom

Vara

Vid ~~genom~~ är undersökt den 28.10. 1947

verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av ca 14855 kronor eller omkring 76 procent av det till 19550:30 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava ~~hittills enligt företeddade räkenskaper uppgått till~~ överstigit de beräknade ~~kronor.~~

Skara den 29.10. 1947

I tjänsten

~~/Sven Hallin/~~

~~Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.~~

Biträde assistent i Skaraborgs län lantbruksingenjörsdistrikt

utskr. andra

_R____5•1016 6798
DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 MAI 1946

Handlingar angående

Long Storegårdens dikningsföretag av år 1943

i Longs socken av Skaraborgs län,

upprättade

vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1943 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

5X1016

Uppgift

över verkliga kostnader vid "Long Storegårdens dikningsföretag av år 1943" i Longs socken av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	Samfällighet							Summa kronor
	Område							
	1.	2.	3.	F-M	N-T	U-Y	Z-Å	
Syneförrättningen	87:61	15:22	5:21	271:32	327:69	243:44	70:66	1021:15
Vattendomstolsavgift	2:75	0:46	0:15	7:91	9:59	7:10	2:06	30:02
Betänkande	4:22	0:73	0:25	13:06	15:77	11:72	3:40	49:15
Arbetskostnad	526:80	138:--	54:80	1838:80	2262:80	1636:20	482:45	6939:85
Materialkostnad	892:13	108:18	30:50	2557:51	3046:74	2307:88	663:61	9606:55
Diverse omkostnader	38:18	6:63	2:22	118:25	142:82	106:10	30:84	445:04
Räntor under arbetstiden	34:32	5:96	2:04	106:28	128:36	95:36	27:68	400:--
Summa kronor	1676:83	290:95	100:46	5194:38	6273:46	4660:16	1354:06	19550:30

Skara den 8 okt. 1948.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Storegården m.fl. hemman i Longs socken av Skaraborgs län.

Den 16 oktober 1942.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9.30 hos kronoarrendator Gunnar Odenby, Longs egendom , varom särskilda underrättelser blivit till sakägarena utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

John Gustafsson, Skogsbo, Vara, och

Johan Brink, Torsgården, Vara,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Kronoarrendator Gunnar Odenby med fullmakt att bevaka Kronans rätt och bästa /Bil. 5 a/,

Lars Lundén, såsom ombud för Karl Lundéns sterbhus, Stommen, enl. fullmakt /Bil. 5 b/,

såsom övriga sakägare:

Anton Karlsson, Storegården,

Bengt Eriksson, Frälsegården,

Josef Persson, Kåsentorp,

Einar Eriksson, Stommen,

Otto Larsson, Blombacken,

Edvin Karlsson, Frälsegården,

Gustaf Pantzar, Skattegården.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Karl Lundéns sterbhus, Stommen, hade ingått förening med sökanden till förrättningen. Föreningsskrivelsen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

På en kartskiss över Edvin Karlssons mark inritades en vattendelare, som godkändes av markägaren.

§ 6.

Anton Karlsson trodde sig minnas att trumman vid 156+22 lades om för cirka 40 år sedan. Det påstods att trumman nu även ur väghållningssynpunkt skulle vara i behov av reparation.

§ 7.

Meddelades att hantlangningen vid fältundersökningarna skulle ersättas med kronor 9:50 per dagsverke.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom i laga ordning skulle underrättas.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

John Gustafsson ..... Johan Brink .....

Biträdande gode män.

Den 5 mars 1943 .

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Kronoarrendator Gunnar Odenby, Longs egendom,

Bengt Eriksson, Frälsegården,

Einar Eriksson, Stommen,

Lars Lundén såsom ombud för Karl Lundéns sterbhus, Stommen,

Otto Larsson, Blombacken,

Edvin Karlsson, Frälsegården,

Gustaf Pantzar, Skattegården.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen ~~ersättningar~~ och kostnadernas fördelning.

§ 11.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 13.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av kronoarrendator Gunnar Odenby, Longs egendom, Vara. ~~åtxvilkenxävenxuppdragsxattxutfärda kallelsexttillxsammanträdexförxstyrelseval.~~

§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Statens e. lantbruksingenjör.

John Gustafsson ..... Johan Brink .....

Biträdande gode män.

Bilaga 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs länsstyrelse.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stora gården m. fl. Nummer i Longs socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Vara

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad

adress Stora gården, Longs

pr Vara

Telefon: Longbo 21

Storegården den 16 febr. 1942

G. Odenby

(G. Odenby)

Tuckrikningsplan finnes på sökandens mark bredvidande!

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Storegården	Karl Sjunnegren
Stommen	Einar Eriksson
"	Lundéns stenbr.
Storegården	Axel Karlsson
"	Anton Karlsson
Fralsegården	Bengt Eriksson
Kåsen Torp	Edvin Karlsson
Skattegården	H. G. Pantsar

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
367155

7 Long

Bilaga 2.

INGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D. och V.D. n:r 5 - 125
1942

Förordnande.

Extra lantbruksingeniören Ernst Öfverholm

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 5 mars 1942.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

R. Dahlström

Utan avgift.

Bilaga 3.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos kronoarrendater Gunnar Odenby, Longs egendom, fredagen den 16 oktober 1942 klockan 9.30 för torrläggning av mark tillhörande Storegården m.fl. hemman i Longs socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt 19 kap. vattenlagen avsänts den 25 september 1942 till:

2 km cykel 16.60 Skiftesgodemannen John Gustafsson, Skogsbo, Vara,
5 km cykel 19.– Skiftesgodemannen Johan Brink, Torsgården, "
35.60

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande kronoegendomen Storegården i Longs socken,

✓ Kronoarrendator Gunnar Odenby, Longs egendom, Vara,
Axel Karlsson, Storegården, Long, "
Anton Karlsson, " " "
Karl Synnergren, " " "
✓ Bengt Eriksson, Frälsegården, " "
Josef Persson, Kåsentorp, " "
Einar Eriksson, Stommen, " "
Karl Lundéns sterbhus, " " "
Otto Larsson, Blombacken, " "

Ordf. i styrelsen för Skaraborgs läns västra vägdistrikt, nämndeman Josef Andersson, Backebo, Helås.

Skara den 25 september 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

den 2 oktober 1942 till:

✓ Edvin Karlsson, Frälsegården, Long, Vara,
✓ Gustaf Pantzar, Skattegården, " " .

Skara den 2 oktober 1942.

Statens e. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos kronoarrendator Gunnar Odenby, Longs egendom, fredagen den 5 mars 1943 klockan 13, avsändes den 15 februari 1943 till samtliga i ovanstående förteckningar upptagna adressater, utom Kungl. Maj:ts Befallningshavande.

Skara den 15 februari 1943

Statens e. lantbruksingenjör

Bilaga 4.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den synefrivätning, som avser torvläggning av mark tillhörande Storegården i Ung socken av Skaraborgs län, och yrke att företaget utstäches så, att möjlighet till ändamålsenlig torvläggning beredes jämväl vid mark.

Tong den 11 augusti 1942

Nils Lundén

Genom ombud för Karl Lundéns räkning.

Föreliggande förening vitsordas av oss styrelsen.

Gustaf Ekenberg

Johan Brink

John Gustafsson

Bilaga 5 a.

DOMÄNVERKET

D.i:614/1942.

Fullmakt

för kronoarrendatorn Gunnar Odenby, Storegården Long, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen, som är utsatt att hållas å Storegården i Long fredagen den 16. dennes kl. 9,3o, bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 13. oktober 1942.

Domänintendent.

Bevittnas:

Margit Persson

//

Bilaga 5 b.

Bilaga 5 b

FULLMAKT

för Lars Lundén eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stregården m. fl. hemman i Longs sock en och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stommen, Longden 16 okt. 1942

Hilda Lundén, Stina Lundén, Nils Lundén

Bevittnas:

Anna Svensson Aug. Johansson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

38500

Bilaga 6 a.

Vägingenjören i Skaraborgs län.

Beträffande: Long Storegårdens dikningsföretag av år 1943.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Long Storegården i Longs socken beröres allmänna vägen Long - Levene . Cirka 700 meter norr om Longs kyrka ligger en stentrumma för grunt för att tillåta torrläggning till lagenligt djup av ovanför trumman belägen mark. En 8" betongrörsledning i lutning 1.5 : 1000 föreslås cirka 80 cm djupare än det nuvarande diket. Vattensamlingsområde: 8 hektar.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 13 februari 1943.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 6 b.

VÄGINGENJÖREN
I
SKARABORGS LÄN.

Till Statens e. Lantbruksingeniör Ernst Öfverholm,

Skara.

Beträffande Long Storegårdens dikningsföretag av år 1943.

Mot de av Eder föreslagna anordningarna för vattenavledning genom allmänna vägen Long - Levene har jag intet att erinra. Innan arbetet med vägens genomgrävning får ske, skall tillstånd därtill inhämtas från länsstyrelsen. Om tidpunkten för arbetets igångsättande skola vederbörande vägmyndigheter i god tid underrättas.

Mariestad den 15 februari 1943.

A. Westgren.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Anteckningar gjorda

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Tongs socken.			
			~~Område 1~~			
527/1024	3 3		Tong Storegården	Kungl. Maj:t och Kronan		
				Arr. Gunnar Ödenby		
			Område 1.	åker, mylla på lera	1	7.80
				" "	2	7.95
				" "	3	7.90
				" "	4	7.85
				" "	5	"
				" "	6	8.95
				" "	7	8.25
				" "	8	8.30
				" "	9	8.35
				" "	10	8.45
				" "	11	"
				" "	12	8.70
				" "	13	8.75
				" "	14	8.80
				" "	15	8.85
				" "	16	"
				" "	17	"
				" "	18	"
				" "	19	"
				" "	20	"
				" "	21	8.80
				" "	22	9.10
				" "	23	9.05
				" "	24	"
				" "	25	9.00
				Överföres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
25 5		28							1060	296	80	1100	308	–	40	11	20
40 15		23							990	227	70	"	253	–	110	25	30
45 20		26							950	247	–	"	286	–	150	39	–
50 30		30							880	264	–	"	330	–	220	66	–
55 "		34							"	299	20	"	374	–	"	74	80
45 20		38							950	361	–	"	418	–	150	57	–
25 10		32							1030	329	60	"	352	–	70	22	40
20 15		31							1060	328	60	"	341	–	40	12	40
15 "		28							"	296	80	"	308	–	"	11	20
10 "		25							"	265	–	"	275	–	"	10	–
" "		28							"	296	80	"	308	–	"	11	20
70 40		41							810	332	10	"	451	–	290	118	90
65 35		36							840	302	40	"	396	–	260	93	60
60 30		44							880	387	20	"	484	–	220	96	80
55 25		47							920	432	40	"	517	–	180	84	60
" "		49							"	450	80	"	539	–	"	88	20
" "		50							"	460	–	"	550	–	"	90	–
" "		49							"	450	80	"	539	–	"	88	20
" "	1	51							"	469	20	"	561	–	"	91	80
" "		56							"	515	20	"	616	–	"	100	80
50 20		77							950	731	50	"	847	–	150	115	50
55 30		61							880	536	80	"	671	–	220	134	20
60 "		37							"	325	60	"	407	–	"	81	40
" "		39							"	343	20	"	429	–	"	85	80
65 "		33							"	290	40	"	363	–	"	72	60
	9	93								9.240	10		10.923	–		1.682	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	26	9.05
				" "	27	9.10
				" "	28	9.00
				Summa:		
			Område 2.	åker, mylla på lera	29	7.70
				" "	30	7.80
				" "	31	7.95
				" "	32	7.90
				" "	33	8.-
				" "	34	8.05
				Summa:		
			Område 3	åker, mylla på lera	248	
			Samfälligheten F-M.			
527/1024	3 3		Long Storegården	Kungl. Maj:t och Kronan		
				Arr.: Gunnar Odenby		
				åker, mylla på lera	35	7.15
				" "	36	7.05
				" "	37	7.-
				" "	38	7.70
				" "	39	7.70
				" "	40	7.75
				" "	41	7.80
				" "	42	7.90
				" "	43	8.-
				" "	44	8.15
				Överföres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	9	93								9.240	10		10.923	—		1.682	90
60 30		28							800	246	40	1100	308	—	220	61	60
55		19							"	167	20	"	209	—	"	41	80
65		20							"	176	—	"	220	—	"	44	—
	10	60								9.829	70		11.660	—		1.830	30
30		47							880	413	60	1100	517	—	220	103	40
25		45							920	414	—	"	495	—	180	81	—
25		45							990	445	50	"	495	—	110	49	50
15		39							"	386	10	"	429	—	"	42	90
5		41							1060	434	60	"	451	—	40	16	40
5		38							"	402	80	"	418	—	"	15	20
	2	55								2.496	60		2.805	—		308	40
50		28							730	204	40	1100	308	—	370	103	60
45		08							990	79	20	1100	88	—	110	8	80
20		10							950	95	—	"	110	—	150	15	—
25		14							920	128	80	"	154	—	180	25	20
25		54							"	496	80	"	594	—	"	97	20
		47							"	432	40	"	517	—	"	84	60
20		47							950	446	50	"	517	—	150	70	50
		41							"	389	50	"	451	—	"	61	50
15		50							990	495	—	"	550	—	110	55	—
		44							"	435	60	"	484	—	"	48	40
10		48							1030	494	40	"	528	—	70	33	60
	3	63								3.493	20		3.993	—		499	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på lera	45	8.10
				" "	46	8.15
				" "	47	"
				" "	48	8.20
				" "	49	8.15
				" "	50	"
				" "	51	"
				" "	52	8.20
				" "	53	"
				" "	54	"
				" "	55	"
				" "	56	8.15
				" "	57	"
				" "	58	"
				" "	59	"
				" "	60	8.20
				" "	61	8.15
				" "	62	8.20
				" "	63	8.30
				" "	64	8.35
				" "	65	"
				" "	66	8.40
				" "	67	8.45
				" "	68	8.50
				" "	69	8.60
				" "	70	8.85
				" "	71	9.-
				" "	72	8.70
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	63								3.493	20		3.993	–		499	80
	48							990	475	20	1100	528	–	110	52	80
	47							"	465	30	"	517	–	"	51	70
	46							"	455	40	"	506	–	"	50	60
	52							"	514	80	"	572	–	"	57	20
	51							950	484	50	"	561	–	150	76	50
	48							"	456	–	"	528	–	"	72	–
	49							"	465	50	"	539	–	"	73	50
	82							"	774	–	"	902	–	"	123	–
	54							"	513	–	"	594	–	"	81	–
	55							920	506	–	"	605	–	180	99	–
	53							"	487	60	"	583	–	"	95	40
	51							880	448	80	"	561	–	220	112	20
	49							"	431	20	"	539	–	"	107	80
	44							"	387	20	"	484	–	"	96	80
	43							840	361	20	"	473	–	260	111	80
	46							"	386	40	"	506	–	"	119	60
	37							880	325	60	"	407	–	220	81	40
	26							"	228	80	"	286	–	"	57	20
	29							"	255	20	"	319	–	"	63	80
	33							"	290	40	"	363	–	"	72	60
	40							"	352	–	"	440	–	"	88	–
	31							"	272	80	"	341	–	"	68	20
	35							"	308	–	"	385	–	"	77	–
	41							"	360	80	"	451	–	"	90	20
	26							810	210	60	"	286	–	290	75	40
	26							880	228	80	"	286	–	220	57	20
	41							990	405	90	"	451	–	110	45	10
	54							810	437	40	"	594	–	290	156	60
16	00								14.786	60		17.600	–		2.813	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört:		
				åker, mylla på lera	73	8.85
				" "	74	9.10
				" "	75	9.20
				" "	76	9.35
				" "	77	8.90
				" "	78	8.80
				" "	79	8.75
				" "	80	8.70
				" "	81	8.55
				" "	82	8.45
				" "	83	8.40
				" "	84	8.35
				" "	85	"
				" "	86	"
				" "	87	9.45
				" "	88	9.25
				allmän väg	89	—
				utfartsväg	90	—
				Summa:		
1/8	17		Näsintorp	G. Pantzar		
				åker, mylla på lera	91	8.90
				" "	92	8.85
				" "	93	8.55
				" "	94	8.50
				" "	95	"
				" "	96	8.40
				" "	97	8.30
				imp.	98	—
				Summa:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16	00								14.786	60		17.600	–		2.813	40
80		41							810	332	10	1100	451	–	290	118	90
30		43							880	378	40	"	473	–	220	94	60
15		42							990	415	80	"	462	–	110	46	20
5		62							1060	657	20	"	682	–	40	24	80
10		11							1030	113	30	"	121	–	70	7	70
20		13							950	123	50	"	143	–	150	19	50
25		18							920	165	60	"	198	–	180	32	40
30		22							880	193	60	"	242	–	220	48	40
35		33							840	277	20	"	363	–	260	85	80
40		37							810	299	70	"	407	–	290	107	30
45		38							770	292	60	"	418	–	330	125	40
"		36							"	277	20	"	396	–	"	118	80
"		47							"	361	90	"	517	–	"	155	10
"		59							"	454	30	"	649	–	"	194	70
20		18							950	171	–	"	198	–	150	27	–
25		36							920	331	20	"	396	–	180	64	80
–								51	–			–			–		
								56	–			–			–		
	21	56						107		19.631	20		23.716	–		4.084	80
20		24							950	228	–	1100	268	–	150	36	–
25		34							920	312	80	"	374	–	180	61	20
35		37							840	310	80	"	407	–	260	96	20
"		24							"	201	60	"	264	–	"	62	40
30		35							880	308	–	"	385	–	220	77	–
40		29							810	234	90	"	319	–	290	84	10
15	1	10							990	1.089	–	"	1.210	–	110	121	–
								10	–			–			–		
	2	93						10		2.685	10		3.223	–		537	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/18	3 13		Rösentorp	Edvin Karlsson		
				åker, mylla på lera	99	8.10
				Summa:		
1/3	3 11		D:o	Bengt Eriksson		
				åker, mylla på lera	100	7.90
				" "	101	7.70
				" "	102	7.35
				Summa:		
			Sammandrag för samf. F-M.			
527/1024	3 3		Long Storegården	Kungl. Maj:t och Kronan		
				Arr.: Gunnar Öhnby		
1/8	1 7		Rösentorp	G. Tantzar		
1/18	3 13		Rösentorp	Edvin Karlsson		
1/3	3 11		D:o	Bengt Eriksson		
				Summa:		
			Samfälligheten N-T.			
527/1024	3 3		Long Storegården	Kungl. Maj:t och Kronan		
				Arr.: Gunnar Öhnby		
				åker, mylla på lera	103	10.75
				" "	104	10.95
				" "	105	11.10
				" "	106	11.15
				" "	107	11.30
				" "	108	11.35
				" "	109	11.35
				" "	110	11.40
				Överföres:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
35	1	19							920	1.094	80	1100	1,309	–	180	214	20
	1	19								1.094	80		1.309	–		214	20
25	1	01							920	929	20	1100	1.111	–	180	181	80
15	1	31							990	1.296	90	"	1.441	–	110	144	10
	1	01							"	999	90	"	1.111	–	"	111	10
	3	33								3.226	–		3.663	–		437	–
	21	56					1	07		19.631	20		23.716	–		4.084	80
	2	93						10		2.685	10		3.223	–		537	90
	1	19								1.094	80		1.309	–		214	20
	3	33								3.226	–		3.663	–		437	–
	29	01					1	17		26.637	10		31.911	–		5.273	90
15		07							620	43	40	1100	77	–	480	33	60
45		16							770	123	20	"	176	–	330	52	80
20		20							880	176	–	"	220	–	220	44	–
35		10							840	84	–	"	110	–	260	26	–
30		09							810	72	90	"	99	–	290	26	10
35		09							840	75	60	"	99	–	260	23	40
		13							"	109	20	"	143	–	"	33	80
30		16							880	140	80	"	176	–	220	35	20
	1	00								825	10		1.100	–		274	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överföres:		
				åker, mylla på lera	111	11.55
				" "	112	11.75
				" " , höb. ej	113	—
				" "	114	11.55
				" "	115	"
				" "	116	11.50
				" "	117	11.40
				" "	118	11.25
				" "	119	11.20
				" "	120	11.15
				" "	121	11.5
				" "	122	10.95
				" "	123	10.70
				" "	124	10.55
				" "	125	10.45
				" "	126	"
				" "	127	10.40
				" "	128	10.35
				" "	129	10.30
				" "	130	"
				" "	131	10.20
				" "	132	10.15
				" "	133	"
				" "	134	10.05
				" "	135	9.95
				" "	136	10.-
				" "	137	9.95
				" "	138	10.-
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. LPTR. SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	00								825	10		1100	—		274	90
	15							920	138	—	1100	165	—	180	27	—
	21							1030	216	30	"	231	—	70	14	70
							113	—			—			—		
	23							1060	243	80	1100	253	—	40	9	20
	28							"	296	80	"	308	—	"	11	20
	27							1030	278	10	"	297	—	70	18	90
	27							990	267	30	"	297	—	110	29	70
	28							880	246	40	"	308	—	220	61	60
	44							840	369	60	"	484	—	260	114	40
	44							"	369	60	"	484	—	"	114	40
	44							810	356	40	"	484	—	290	127	60
	40							"	324	—	"	440	—	"	116	—
	37							770	284	90	"	407	—	330	122	10
	36							"	277	20	"	396	—	"	118	80
	32							"	246	40	"	352	—	"	105	60
	28							"	215	60	"	308	—	"	92	40
	25							"	192	50	"	275	—	"	82	50
	24							"	184	80	"	264	—	"	79	20
	24							"	184	80	"	264	—	"	79	20
	24							"	184	80	"	264	—	"	79	20
	22							"	169	40	"	242	—	"	72	60
	17							"	130	90	"	187	—	"	56	10
	35							810	283	50	"	385	—	290	101	50
	47							770	361	90	"	517	—	330	155	10
	45							"	346	50	"	495	—	"	148	50
	53							"	408	10	"	583	—	330	174	90
	54							730	394	20	"	594	—	370	199	80
	50							770	385	—	"	550	—	330	165	—
9	94						113		8181	90		10934	—		2.752	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Österjöb:		
				åker, mylla på lera	139	10.[illegible]
				" "	140	10.20
				" "	141	10.25
				" "	142	10.30
				" "	143	10.35
				" "	144	10.40
				" "	145	10.55
				" "	146	10.60
				" "	147	10.75
				" "	148	10.80
				" "	149	10.85
				" "	150	10.95
				" "	151	11.-
				" "	152	11.15
				" "	153	11.20
				" "	154	11.50
				" "	155	11.65
				" "	156	12.25
				" "	157	12.30
				" "	158	12.35
				" "	159	12.50
				" "	160	12.55
				" "	161	12.75
				" "	162	12.95
				" "	163	11.95
				" "	164	11.75
				mp	165	–
				väg	166	–
				åker, jöb. ej	167	–
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	94					1	13		8.181	90		10.934	—		2.752	10
35	54							840	453	60	1100	594	—	260	140	40
"	52							"	436	80	"	572	—	"	135	20
"	54							"	453	60	"	594	—	"	140	40
"	47							"	394	80	"	517	—	"	122	20
"	54							"	453	60	"	594	—	"	140	40
40	47							810	380	70	"	517	—	290	136	30
"	49							"	396	90	"	539	—	"	142	10
45	46							770	354	20	"	506	—	330	151	80
40	49							810	396	90	"	539	—	290	142	10
45	48							770	369	60	"	528	—	330	158	40
"	45							"	346	50	"	495	—	"	148	50
40	49							810	396	90	"	539	—	290	142	10
"	46							"	372	60	"	506	—	"	133	40
"	44							"	356	40	"	484	—	"	127	60
"	47							"	380	70	"	517	—	"	136	30
30	44							880	387	20	"	484	—	220	96	80
25	46							920	423	20	"	506	—	180	82	80
20	41							950	389	50	"	451	—	150	61	50
15	29							990	287	10	"	319	—	110	31	90
10	42							1030	432	60	"	462	—	70	29	40
50	29							730	211	70	"	319	—	370	107	30
45	24							770	184	80	"	264	—	330	79	20
30	23							880	202	40	"	253	—	220	50	60
15	41							990	405	90	"	451	—	110	45	10
20	22							920	202	40	"	242	—	180	39	60
40	40							810	324	—	"	440	—	290	116	—
							03	—			—			—		
							64	—			—			—		
							51	—			—			—		
21	06					2	31		17.576	50		23166			5.589	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/8	2 7		Long Stommen	Karl Landins sterbhus		
				åker, mylla på lera, förb. ej	168	–
				" "	169	13.30
				" "	170	13.70
				" "	171	12.90
				" "	172	12.85
				" "	173	12.70
				" "	174	12.55
				" "	175	13.15
				" "	176	13.25
				" "	177	13.40
				" "	178	13.55
				" "	179	13.75
				" "	180	13.90
				" "	181	14.05
				" "	182	14.10
				" "	183	14.25
				dsmm	184	–
				väg	185	–
				Summa:		
			Sammanlagt för samf: N-T.			
527/1024	3 3		Long Storegården	Kungl. Maj:t och Kronan		
				Arr.: Gunnar Ekeby		
1/8	2 7		Long Stommen	Karl Landins sterbhus		
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							34	—								
	27							1030	278	10	1100	297	—	70	18	90
	17							880	149	60	"	187	—	220	37	40
	17							730	124	10	"	187	—	370	62	90
	18							"	131	40	"	198	—	"	66	60
	19							"	138	70	"	209	—	"	70	30
	21							660	138	60	"	231	—	440	92	40
	22							700	154	—	"	242	—	400	88	—
	16							"	112	—	"	176	—	"	64	—
	16							"	112	—	"	176	—	"	64	—
	14							"	98	—	"	154	—	"	56	—
	13							"	91	—	"	143	—	"	52	—
	12							730	87	60	"	132	—	370	44	40
	11							770	84	70	"	121	—	330	36	30
	10							"	77	—	"	110	—	"	33	—
	05							810	40	50	"	55	—	290	14	50
							01	—			—			—		
							08	—			—			—		
2	38						43		1.817	30		2.618	—		800	70
21	06						231		17.576	50		23.166	—		5.589	50
2	38						43		1.817	30		2.618	—		800	70
23	44						274		19.393	80		25.784	—		6.390	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Samfälligheten U - Y.			
1/8	2 7		Torp i Hommen	Karl Lundéns skerbhus		
				åker, ängla på lera	186	12.45
				" "	187	12.40
				" "	188	12.35
				" "	189	12.30
				" "	190	12.25
				" "	191	12.-
				" "	192	11.90
				" "	193	11.80
				" "	194	"
				" "	195	"
				" "	196	11.75
				" "	197	"
				" "	198	11.70
				" "	199	11.60
				" "	200	11.50
				" "	201	11.45
				" "	202	11.35
				" "	203	"
				" "	204	11.30
				" "	205	12.15
				" "	206	"
				" "	207	12.20
				" "	208	12.25
				" "	209	12.30
				" "	210	12.35
				" "	211	12.35
				" "	212	"
				Överföres:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
15		19							990	188	10	1100	209	–	110	20	90
20		21							950	199	50	"	231	–	150	31	50
25		27							920	248	40	"	297	–	180	48	60
30		27							880	237	60	"	297	–	220	59	40
40		29							810	234	90	"	319	–	290	84	10
"		34							"	275	40	"	374	–	290	98	60
"		31							"	251	10	"	341	–	"	89	90
35		33							840	277	20	"	363	–	260	85	80
"		34							"	285	60	"	374	–	"	88	40
30		32							880	281	60	"	352	–	220	70	40
25		29							920	266	80	"	319	–	180	52	20
"		28							"	257	60	"	308	–	"	50	40
"		29							"	266	80	"	319	–	"	52	20
"		34							"	312	80	"	374	–	"	61	20
"		33							"	303	60	"	363	–	"	59	40
"		39							"	358	80	"	429	–	"	70	20
"		41							"	377	20	"	451	–	"	73	80
"		42							"	386	40	"	462	–	"	75	60
"		44							"	404	80	"	484	–	"	79	20
30		31							880	272	80	"	341	–	220	68	20
"		36							"	316	80	"	396	–	"	79	20
"		40							"	352	–	"	440	–	"	88	–
30		38							"	334	40	"	418	–	"	83	60
"		38							"	334	40	"	418	–	"	83	60
35		36							840	302	40	"	396	–	260	93	60
25		34							920	312	80	"	374	–	180	61	20
"		34							"	312	80	"	374	–	"	61	20
	8	93								7.952	60		9.823	–		1.870	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				åker, mylla på ler	213	12.45
				" "	214	12.50
				" "	215	"
				" "	216	12.45
				" "	217	"
				" "	218	12.50
				" "	219	12.60
				" "	220	12.65
				" "	221	12.90
				" "	222	12.95
				" "	223	13.05
				väg	224	—
				"	225	—
				Summa:		
avs.	2 25		Long Stommen "Blombacken"	Otto Larsson		
				tomt, förb. ej	226	—
				åker, mylla på ler	227	12.90
				" "	228	12.85
				" "	229	12.50
				" "	230	12.65
				" "	231	12.70
				" "	232	12.70
				Summa:		
1/8	2 8		Long Stommen	Einar Eriksson		
				väg	233	—
				åker, mylla på ler	234	12.15
				väg	235	—
				Summa:		

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	8	93								7.952	60		9.823	—		1.870	40
15		32							990	316	80	1100	352	—	110	35	20
15		54							"	534	60	"	594	—	"	59	40
35		40							840	336	—	"	440	—	260	104	—
40		28							810	226	80	"	308	—	290	81	20
		26							"	210	60	"	286	—	"	75	40
35		24							840	201	60	"	264	—	260	62	40
25		24							920	220	80	"	264	—	180	43	20
		22							"	202	40	"	242	—	"	39	60
5		21							1060	222	60	"	231	—	40	8	40
5		21							"	222	60	"	231		"	8	40
5		14							"	148	40	"	154	—	"	5	60
								16	—			—			—		
								22	—			—			—		
	11	99						38		10.745	80		13.189			2.393	20
								11									
10		14							1030	144	20	1100	154	—	70	9	80
15		18							990	178	20	"	198	—	110	19	80
50		13							730	94	90	"	143	—	370	48	10
35		13							840	109	20	"	143	—	260	33	80
30		15							880	132	—	"	165	—	220	33	—
		14							"	123	20	"	154	—	"	30	80
		87						11		781	70		957	—		175	30
								06	—			—			—		
20	2	65							950	2.517	50	1100	2.915	—	150	397	50
								14	—			—			—		
	2	65						20		2.517	50	1.100	2.915	—		397	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
527/1024	3 3		Long Stregården	Kungl. Maj:t och Kronan	
				Arr.: Gunnar Åkerby	
				åker, mylla på lera	236
				" "	237
				" "	238
				odl. m., "	239
				åker, "	240
				" "	241
				odl. m., "	242
				väg	243
				Summa:	
			Sammandrag för samf. U. Y.		
1/8	2 7		Long Stommen	Karl Gustafs Skerbtms	
ars.	2 25		D:o		
			"Blombacken"	Otto Larsson	
1/8	2 8		Long Stommen	Einar Eriksson	
527/1024	3 3		Long Stregården	Kungl. Maj:t och Kronan	
				Arr.: Gunnar Åkerby	
				Summa:	
			Samfälligheden Z - Å.		
527/1024	3 3		Long Stregården	Kungl. Maj:t och Kronan	
				Arr.: Gunnar Åkerby	
				odl. m., mylla på lera	244
				åker, "	245
				" "	246
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SVERIGE

403474

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
60	2	15							660	1.419	–	1100	2.365	–	440	946	–
65		59							620	365	80	"	649	–	480	283	20
60		51							660	336	60	"	561	–	440	224	40
140				13					70	9	10	"	143	–	1030	133	90
55		09							700	63	–	"	99	–	400	36	–
		05							"	35	–	"	55	–	"	20	–
140				12					70	8	40	"	132	–	1030	123	60
								40	—			—			—		
	3	39		25				40		2.236	90		4.004	–		1.767	10
	11	99						38		10.795	80		13.189	–		2.393	20
		87						11		781	70		957	–		175	30
	2	65						20		2.517	50		2.915	–		397	50
	3	39		25				40		2.236	90		4.004	–		1.767	10
	18	90		25				109		16.331	90		21.065	–		4.733	10
140				26					70	18	20	1100	286	–	1030	267	80
60		112							660	739	20	"	1.232	–	440	492	80
		122							"	805	20	"	1.342	–	"	536	80
	2	34		26						1.562	60		2.860	–		1.297	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/8	2 8		Vong Stommen	Einar Eriksson	~~2~~	
				åker, mylla på lera	247	10.-
				Summa:		
			Sammandrag för samf. Z-Å			
527/1024	3 3		Vong Strejsäten	Kungl. Maj:t och Kronan Arr.: Gunnar Ödeby		
1/8	2 8		Vong Stommen	Einar Eriksson		
				Summa:		
			Slutsammandrag:			
			Område 1			
			" 2			
			" 3			
			Samf. F-M			
			" N-T			
			" U-Y			
			" Z-Å			
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

403474

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
25	41							920	377	20	1100	451	–	180	73	80
	41								377	20		451	–		73	80
2	34		26						1.562	60		2.860	–		1.297	40
	41								377	20		451	–		73	80
2	75		26						1.939	80		3.311	–		1.371	20
10	60								9.829	70		11.660	–		1.830	30
2	55								2.496	60		2.805	–		308	40
	28								204	40		308	–		103	60
29	01					1	17		26.637	10		31.911	–		5.273	90
23	44					2	74		19.393	80		25.784	–		6.390	20
18	90		25			1	09		16.331	90		21.065	–		4.733	10
2	75		26						1.939	80		3.311	–		1.371	20
87	53		51			5	00		76.833	30		96.844	–		20.010	70

Lung den 5 mars 1943

[illegible]

Statens e. lantbruksinspektör

John Gustafsson Johan Bjurck

Biträdande gode män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Område 1.									
30+27-34+51	427	**Sträckan A-B-C.**									
30-30+51		8" betongrör	m	51	2:-	102	-				
30+51 - 31+98		8" tegelrör	"	147	2.30	338	10				
31+98 - 34+27		5" "	"	229	1.15	263	35	703	45		
30 - 31		Grävning för rörledning, rörens läggning och jordens återfyllning	m	100	0.60	60	-				
31+98 - 31+98		D:o	"	98	0.75	73	50				
31+98 - 34+27		D:o	"	229	0.55	125	95	259	45		
30		9" fabriksgjutet rörledningsöga av betong				15	-				
30,31,34+51+98+27		Brunn typ A, d=0.45 m		3	45:-	135	-	150	-	1112	90
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 15 %								167	10
								Summa:		1280	-
40 - 41+72	172	**Sträckan B-B¹.**									
		4" tegelrör	m	172	0.85			146	20		
40 - 41+62		Grävning, läggning och återfyllning	"	162	0.45	72	90				
41+62 - 41+72		D:o	"	10	0.70	7	-	79	90		
41		Brunn typ A, d=15"						40	-	266	10
		Tillägges c:a 15 %								38	90
								Summa:		305	-
		Område 2.									
80 - 82+59	259	**Sträckan D-E.**									
80 - 81+76		3" tegelrör	m	176	0.55	96	80				
81+76 - 82+59		2" "	"	83	0.25	20	75	117	55		
		Grävning, läggning och återfyllning	"	176	0.40	70	40				
		D:o	"	83	0.30	24	90	95	30		
80		6" fabriksgjutet rörledningsöga av betong				10	-				
		Överföres:				10	-	212	85		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			10	-	212	85		
+59 82		Stensil			15	-	25	-	237	85
		Tillägges c:a 15 %							37	15
							Summa:		275	-
		Samfälligheten F - M.								
+50 +83 149-154	533	Sträckan F-G-H-J-K.								
+50 149-150	50	Schaktning av lera för öppet dike m³	40	0.95			38	-		
+83 150-154		8" betongrör m	483	2:-			966	-		
+87 150-152		Grävning, läggning och återfyllning "	287	0.60	172	20				
+87 +83 152-154		D:o "	196	0.70	137	20	309	40		
150		Betonggjutn. vid rörutlopp			40	-				
+10 +54 +47 151,151,152 +87 +78 +83 152,153,154		Brunn typ C, d=0.45 m	6	35:-	210	-	250	-		
		Putsning av slänterna samt påfyllning av jord till föreskriven höjd i ytvattendiket m	483	0.15			72	45	1635	85
		Tillägges c:a 15 %							244	15
							Summa:		1880	-
+83 +53 154-158	370	Sträckan K-L-M.								
+83 +18 154-156		8" betongrör m	135	2:-	270	-				
+26 +50 156-157		6" tegelrör "	124	1.65	204	60				
+50 157-158		4" " "	50	0.85	42	50				
+53 158-158		3" " "	53	0.55	29	15	546	25		
+83 +18 154-156		Grävning, läggning och återfyllning "	135	0.70	94	50				
+26 +46 156-156		D:o "	20	0.75	15	-				
+46 +50 156-157		D:o "	104	0.55	57	20				
		D:o "	50	0.45	22	50				
		D:o "	53	0.40	21	20	210	40		
+26 156		Brunn typ A, d=0.45 m			45	-				
+53 158		" " d=15"			40	-				
+50 157		Grusfilter			15	-	100	-	856	65
		Överföres:							856	65

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38385

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							856	65
		Tillägges c:a 15 %							128	35
+18 +26 156-156	8	8" betongrör genom vägen, grävning för rörledning, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningsställande samt brunn typ A, d=0.45 m, vid 156+18 bekostas av Skaraborgs läns västra vägdistrikt.								
							Summa:		985	-
+50 +36 70 - 73	286	Sträckan G-G[1].								
+50 +28 70 - 71		4" tegelrör	m	78	0.85	66	30			
+28 +65 71 - 72		3" "	"	137	0.55	75	35			
+65 +36 72 - 73		2" "	"	71	0.25	17	75	159	40	
+50 +68 70 - 70		Grävning, läggning och								
		återfyllning	"	18	0.50	9	-			
+68 +28 70 - 71		D:o	"	60	0.45	27	-			
		D:o	"	137	0.40	54	80			
		D:o	"	71	0.30	21	30	112	10	
+50 70		6" fabriksgjutet rörlodningsöga av betong				10	-			
+36 73		Stensil				15	-	25	-	296	50
		Tillägges c:a 15 %								43	50
								Summa:		340	-
+73 50 - 52	273	Sträckan H-H[1].								
+76 50 - 50		4" tegelrör	m	76	0.85	64	60			
+76 +12 50 - 52		3" "	"	136	0.55	74	80			
+12 +73 52 - 52		2" "	"	61	0.25	15	25	154	65	
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	"	76	0.45	34	20			
		D:o	"	136	0.40	54	40			
		D:o	"	61	0.35	21	35	109	95	
+73 52		Stensil						15	-	279	60
		Tillägges c:a 15 %								40	40
								Summa:		320	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
55 +37 - 57 +92	237	Sträckan J-J¹.									
55 +92 - 55 +80		4" tegelrör	m	92	0.85	78	20				
55 +80 - 56 +37		3" "	"	88	0.55	48	40				
56 - 57		2" "	"	57	0.25	14	25	140	85		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	92	0.45	41	40				
		D:o	"	88	0.35	30	80				
		D:o	"	57	0.30	17	10	89	30		
57 +37		Stensil						15	-	245	15
		Tillägges c:a 15 %								34	85
								Summa:		280	-
60 +57 - 63 +96	357	Sträcken K-K¹.									
60 - 61 +96		8" tegelrör	m	196	2.30	450	80				
61 +96 - 63 +57		4" "	"	161	0.85	136	85	587	65		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	196	0.65	127	40				
		D:o	"	161	0.40	64	40	191	80		
61 +90, 61 +96		Brunn typ A, d=0.45 m		2	45:-	90	-				
63 +57		Stensil				15	-	105	-	884	45
		Tillägges c:a 15 %								130	55
								Summa:		1015	-
160 +37 - 160	37	Sträckan L-L¹.									
		3" tegelrör	m	37	0.55			20	35		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	37	0.50			18	50		
160 +37		Brunn typ A, d=15"						40	-	78	85
		Tillägges c:a 15 %								11	15
								Summa:		90	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten N - T.								
+50 +1 9 - 16	651	**Sträckan N-O-P-Q.**								
+50 +90 9 - 9	40	Schaktning av lera för öppet dike m³	20	0.95			19	-		
+90 +50 9 - 10		9" betongrör m	60	2.35	141	-				
+50 +17 10 - 13		8" tegelrör "	267	2.30	614	10				
+17 +71 13 - 13		5" " "	54	1.15	62	10				
+71 +1 13 - 16		4" " "	230	0.85	195	50	1012	70		
+90 +20 9 - 10		Grävning, läggning och återfyllning "	30	0.80	24	-				
+20 +50 10 - 10		D:o "	30	0.95	28	50				
+50 +14 10 - 11		D:o "	64	1:-	64	-				
+14 +94 11 - 12		D:o "	180	0.85	153	-				
+94 +17 12 - 13		D:o "	23	1.10	24	30				
+17 +39 13 - 14		D:o "	122	0.55	67	10				
+39 +1 14 - 16		D:o "	162	0.40	64	80	425	70		
+90 9		9"fabriksgjutet rörledningsöga av betong			15	-				
+50 10		Brunn typ A, d=0.60 m			55	-				
+17+39 13,14		" " d=0.45 m	2	45:-	90	-				
+1 16		" " d=15"			40	-	200	-	1657	40
		Tillägges c:a 15 %							247	60
							Summa:		1905	-
+10 25 - 27	210	**Sträckan P-P¹.**								
		6" tegelrör m	210	1.65			346	50		
		Grävning, läggning och återfyllning "	210	0.50			105	-		
+10 27		Brunn typ A, d=0.45 m					45	-	496	50
		Tillägges c:a 15 %							73	50
							Summa:		570	-
+22 +76 0 - 6	654	**Sträckan O-R-S.**								
+22 +97 0 - 1		9" betongrör m	175	2.35	411	25				
+97 +6 1 - 6		8" tegelrör "	409	2.30	940	70				
+6 +76 6 - 6		6" " "	70	1.65	115	50	1467	45		
		Överföres:					1467	45		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						1467	45		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	175	0.65	113	75				
		D:o	"	409	0.60	245	40				
		D:o	"	70	0.50	35	-	394	15		
+97 1		Brunn typ A, d=0.60 m				55	-				
+89 +6 +76 3, 6, 6,		" " d=0.45 m		3	45:-	135	-	190	-	2051	60
		Tillägges c:a 15 %								308	40
								Summa:		2360	-
+76 +2 6 - 9	226	Sträckan S-T.									
+76 +32 6 - 8		4" tegelrör	m	156	0.85	132	60				
+32 +2 8 - 9		3" "	"	70	0.55	38	50	171	10		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	156	0.35	54	60				
+32 +87 8 - 8		D:o	"	55	0.45	24	75				
+87 +2 8 - 9		D:o	"	15	0.30	4	50	83	85		
+87 8		Stensil				15	-				
+2 9		Brunn typ A, d=15"				40	-	55	-	309	95
		Tillägges c:a 15 %								45	05
								Summa:		355	-
+71 20 - 20	71	Sträckan R - R^1.									
		3" tegelrör	m	71	0.55			39	05		
+61 20 - 20		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	61	0.35	21	35				
+61 +71 20 - 20		D:o	"	10	0.75	7	50	28	85		
+61 +71 20, 20		Stensil		2	15:-			30	-	97	90
		Tillägges c:a 15 %								17	10
								Summa:		115	-
+44 140,143	344	Sträckan S-S^1.									
+52 140-140		6" tegelrör	m	52	1.65	85	80				
+52 +69 140-141		4" "	"	117	0.85	99	45				
+69 +44 141-143		3" "	"	175	0.55	96	25	281	50		
		Grävning, läggning och									
		Överföres:						281	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:						281	50		
		Återfyllning	m	52	0.65	33	80				
		D:o	"	117	0.40	46	80				
+69 +29 141-143		D:o	"	160	0.30	48	-				
+29 +44 143-143		D:o	"	15	0.45	6	75	135	35		
+52 140		Brunn typ A, d=0.45 m				45	-				
+69 +44 141, 143		" " d=15"		2	40:-	80	-	125	-	541	85
		Tillägges c:a 15 %								83	15
								Summa:		625	-
		Samfälligheten U - Y.									
+86 110-116	686	Sträckan U-V.									
110-112	200	Schaktning av lera för öppet dike	m^3	70	0.95			66	50		
+64 112-113		9" betongrör	m	164	2.35	385	40				
+64 +86 113-116		8" "	"	322	2:-	644	-	1029	40		
+95 112-112		Grävning, läggning och återfyllning	"	95	0.60	57	-				
+95 +64 112-113		D:o	"	69	0.90	62	10				
+64 +60 113-114		D:o	"	96	0.85	81	60				
+60 +86 114-116		D:o	"	226	0.70	158	20	358	90		
112		9" fabriksgjutet rörledningsöga av betong				15	-				
+64 113, 113		Brunn typ A, d=0.60 m		2	55:-	110	-				
+40 +69 +86 114,115,116		" " d=0.45 m		3	45:-	135	-	260	-	1714	80
		Tillägges c:a 15 %								255	20
								Summa:		1970	-
+86 +2 116-119	216	Sträckan V-X.									
+86 +81 116-118		8" tegelrör	m	195	2.30	448	50				
+81 +2 118-119		6" "	"	21	1.65	34	65	483	15		
		Grävning, läggning och återfyllning	"	195	0.60	117	-				
		D:o	"	21	0.55	11	55	128	55		
+81 118		Brunn typ A, d=0.45 m						45	-	656	70
		Tillägges c:a 15 %								98	30
								Summa:		755	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+2 +97 119-119	95	Sträckan X-Y.									
		5" tegelrör	m	95	1.15			109	25		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	95	0.50			47	50		
+97 119		Brunn typ A, d=0.45 m						45	-	201	75
		Tillägges c:a 15 %								28	25
								Summa:		230	-
+11 130-134	411	Sträckan V-V[1].									
+41 130-131		6" tegelrör	m	141	1.65	232	65				
+41 +65 131-132		5" "	"	124	1.15	142	60				
+65 +11 132-134		4" "	"	146	0.85	124	10	499	35		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	141	0.55	77	55				
		D:o	"	124	0.45	55	80				
		D:o	"	146	0.40	58	40	191	75		
+41 +65 131, 132		Brunn typ A, d=0.45 m		2	45:-	90	-				
+11 134		" " d=15"				40	-	130	-	821	10
		Tillägges c:a 15 %								123	90
								Summa:		945	-
+32 120-122	232	Sträckan X-X[1].									
		5" tegelrör	m	232	1.15			266	80		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	232	0.55			127	60		
+32 122		Brunn typ A, d=0.45 m						45	-	439	40
		Tillägges c:a 15 %								65	60
								Summa:		505	-
		Samfälligheten Z - Å.									
+40 +14 99 - 103	374	Sträckan Z-Å.									
+40 99-100	60	Schaktning av lera för									
		öppet dike	m^3	30	0.95			28	50		
+50 100-101		9" betongrör	m	150	2.35	352	50				
+50 +14 101-103		8" "	"	164	2:-	328	-	680	50		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	"	150	0.80	120	-				
		D:o	"	164	0.75	123	-	243	-		
		Överföres:						952	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	2951	Överfört:							6770	-
		Samfälligheten N-T.								
651		Sträckan N-O-P-Q					1905	-		
210		" P-P[1]					570	-		
654		" O-R-S					2360	-		
226		" S-T					355	-		
71		" R-R[1]					115	-		
344	2156	" S-S[1]					625	-	5930	-
		Samfälligheten U-Y.								
686		Sträckan U-V					1970	-		
216		" V-X					755	-		
95		" X-Y					230	-		
411		" V-V[1]					945	-		
232	1640	" X-X[1]					505	-	4405	-
		Samfälligheten Z-Å.								
	374	Sträckan Z-Å							1280	-
		Område 3.								
	50	Sträckan Å-Ö							95	-
Summa:	7171						Summa:		18480	-

Long den 5 mars 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425613

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					952	-		
100		9" fabriksgjutet rörled-								
		ningsöga av betong			15	-				
+8 101		Brunn typ A, d=0.60 m			55	-				
+37 +14 102, 103		" " d=0.45 m	2	45:-	90	-	160	-	1112	-
		Tillägges c:a 15 %							168	-
							Summa:		1280	-
		Område 3.								
+50 90 - 90	50	Sträckan Ä-Ö.								
+17 90 - 90	17	Schaktning av lera för								
		öppet dike m^3	15	0.95			14	25		
+50 90 - 90		2" tegelrör m	33	0.25			8	25		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	33	0.30			9	90		
+17 90		6" fabriksgjutet rörled-								
		ningsöga av betong			10	-				
+50 90		Brunn typ A, d=15"			40	-	50	-	82	40
		Tillägges c:a 15 %							12	60
							Summa:		95	-
		Sammandrag.								
		Område 1.								
427		Sträckan A-B-C					1280	-		
172	599	" $B-B^1$					305	-	1585	-
		Område 2.								
	259	Sträckan D-E							275	-
		Samfälligheten F-M.								
533		Sträckan F-G-H-J-K					1880	-		
370		" K-L-M					985	-		
286		" $G-G^1$					340	-		
273		" $H-H^1$					320	-		
237		" $J-J^1$					280	-		
357		" $K-K^1$					1015	-		
37	2093	" $L-L^1$					90	-	4910	-
	2951	Överföres:							6770	-

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter, med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och att det därvid visat sig, att de uppfylla gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet. Betongrören böra anskaffas från fabrik, ansluten till den allmänna betongrörskontroll, som för västra Sverige utövas av Chalmers provningsanstalt i Göteborg, och vars tillverkningar härvid befunnits kunna godkännas,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikningsstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikningsstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Long den 5 mars 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tongs socken.				
527/1024	3 3		Tong Storegården				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			Arr. Gunnar Ödenby	Sök.			
			Område 1		1-28		
			" 2		29-34		
			" 3		248		
			Samfälligheten F-M				
527/1024	3 3		Tong Storegården				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			Arr.: Gunnar Ödenby	Sök.	35-90		
1/8	1 7	—	Käsentorp				
			G. Pantzar		91-98		
			Käsentorp				
1/18	3 13	—	Edvin Karlsson		99		
1/3	3 11	—	Bengt Eriksson		100-102		
			Summa:				
			Samfälligheten N-T				
527/1024	3 3		Tong Storegården				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			Arr.: Gunnar Ödenby	Sök.	103-167		
1/8	2 7	—	Tong Stommen				
			Karl Lundins sterbhus	Sök.	168-185		
			Summa:				
			Samfälligheten U-Y				
1/8	2 7	—	Tong Stommen				
			Karl Lundins sterbhus	Sök.	186-225		
			Överfries:				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagels avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1830.30						1585:-	100.00	87.61		8.58
308.40						275:-	100.00	15.22		1.49
103.60						95:-	100.00	5.21		0.51
4084.80						3802.79	77.45	210.14		20.58
537.90						500.82	10.20	27.67		2.71
214.20						199.35	4.06	11.02		1.08
437:-						407.04	8.29	22.49		2.20
5273.90						4910:-	100.00	271.32		26.57
5589.50						5186.97	87.47	286.63		28.07
800.70						743.03	12.53	41.06		4.02
6390.20						5930:-	100.00	327.69		32.09
2393.20						2227.17	50.56	123.08		12.06
2393.20						2227.17	50.56	123.08		12.06

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Österfärd:				
			Torg i Stommen				
avs.	2 25	—	"Blombacken", Otto Larsson		226-232		
1/8	2 8	—	Einar Eriksson		233-235		
527/1024	3 3		Torg i Storegården				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			Arr.: Gunnar Ödenby	Sök.	236-243		
			Summa:				
			Samfälligheten Z-Å				
527/1024	3 3		Torg i Storegården				
			Kungl. Maj:t och Kronan				
			Arr.: Gunnar Ödenby	Sök.	244-246		
1/8	2 8	—	Torg i Stommen				
			Einar Eriksson		247		
			Summa:				
			Sammandrag:				
			Område 1				
			" 2				
			" 3				
			Samfälligheten F-M				
			" N-T				
			" U-Y				
			" Z-Å				
			Summa:				
					Ödenby	13800.73	762.57
					Lundens stift	2970.20	164.16
					Einar E-n	438.88	24.25

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltagar i gemensamma kostnader med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2393.20						2227.17	50.56	123.08		12.06
175.30						162.98	3.70	9.01		0.88
397.50						370.02	8.40	20.45		2.00
1767.10						1644.83	37.34	90.90		8.90
4733.10						4405:-	100.00	243.44		23.84
1297.40						1211.14	94.62	66.86		6.55
73.80						68.86	5.38	3.80		0.37
1371.20						1280:-	100.00	70.66		6.92
1830.30						1585:-		87.61		8.58
308.40						275:-		15.22		1.49
103.60						95:-		5.21		0.51
5273.90						4910:-		271.32		26.57
6390.20						5930:-		327.69		32.09
4733.10						4405:-		243.44		23.84
1371.20						1280:-		70.66		6.92
20010.70						18480:-		1021.15		100.00

Lomma den 5 mars 1943

Lennart Gerkobee

Statens p. lantbruksingenjör

John Ruskafstorn Johan Brink

Biträdande gode män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000

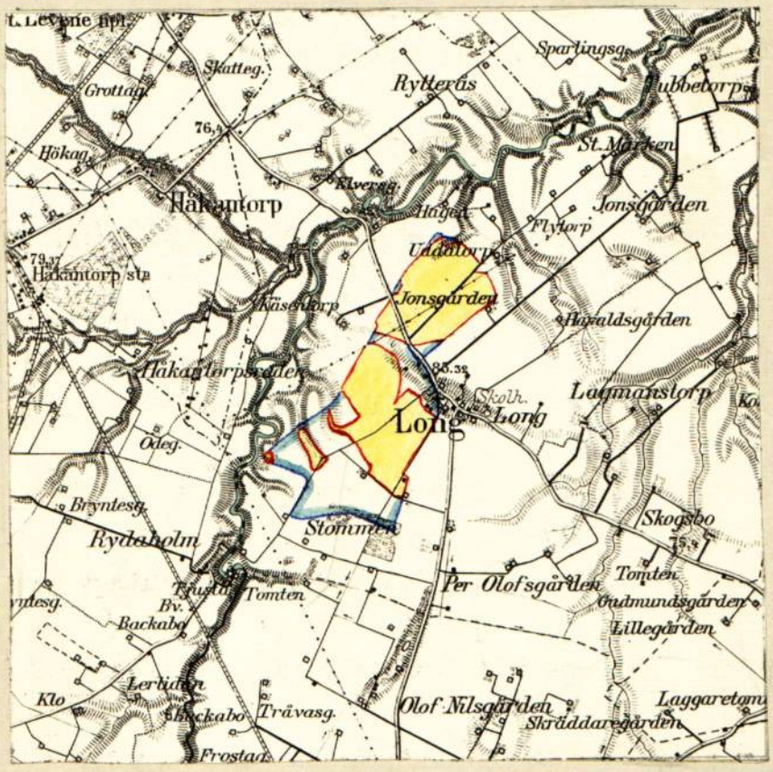

Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Long Storegården och Long Stommen i Longs socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 5 mars 1942 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget väster och norr om Longs kyrka, inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gräns med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C, B-B^1, D-E, F-G-H-J-K-L-M, G-G^1, H-H^1, J-J^1, K-K^1, L-L^1, N-O-P-Q, O-R-S-T, P-P^1, R-R^1, S-S^1, U-V-X-Y, V-V^1, X-X^1, Z-Å och Ä-Ö.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har genom kopiering av täckdiknings-planer och kompletteringsmätningar plankartor upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer, öppet yt- och flodvattendike med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	B	7.8	hektar, vid punkt	R^1	0.7	hektar
	C	2.6	"	140+52	3.7	"
	151+10	30.4	"	141+69	1.6	"
	151+54	27.0	"	S^1	0.3	"
	152+87	25.7	"	112	30.9	"
	J	20.0	"	113	29.9	"
	K	16.9	"	113+64	26.2	"
	156+26	7.9	"	114+40	24.2	"
	M	1.5	"	115+69	19.5	"
	61+96	4.7	"	V	17.3	"
	K^1	0.8	"	118+81	9.6	"
	L^1	0.7	"	Y	2.6	"
	O	28.0	"	131+41	5.0	"
	P	8.9	"	132+65	3.0	"
	14+39	1.8	"	V^1	1.4	"
	Q	1.1	"	X^1	2.0	"
	P^1	4.1	"	101+8	28.9	"

vid punkt 1+97	14.4	hektar,	vid punkt 102+37	25.6	hektar,
R	10.1	"	Å	23.6	"
6+6	7.9	"	Ö	0.7	"
S	5.8	"			
T	1.0	"			

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter per sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter per sekund och hektar för större dimensioner. Den med yt- och flodvattendike kombinerade rörledningen G-H-J-K har dimensionerats för en avrinning av 0.30 liter per sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Se mom. 13.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i företaget.

6. Ersättningar.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 18'480 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande som

blivande värde och värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Den å plankartorna avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken uppdelas i sju av varandra oberoende delar: "Område 1", "Område 2", "Område 3", "Samfälligheten F-M", "Samfälligheten N-T", "Samfälligheten U-Y" och "Samfälligheten Z-Å". Av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive delar och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri.

Inom samfälligheterna skola kostnaderna för företagets utförande fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan de olika delarna i proportion till deras respektive beräknade dikningskostnader. I enlighet härmed svarar, ifall alla delarna komma till utförande,

"Område 1"	för	8.58 %	av gemensamma	kostnader	
"Område 2"	"	1.49 %	"	"	"
"Område 3"	"	0.51 %	"	"	"
"Samfälligheten F-M"	"	26.57 %	"	"	"
"Samfälligheten N-T"	"	32.09 %	"	"	"
"Samfälligheten U-Y"	"	23.84 %	"	"	"
"Samfälligheten Z-Å"	"	6.92 %	"	"	"

Förrättningskostnaderna skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med trettio kronor och två öre /30:02/, vilket belopp förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje område och för varje samfällighet. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som tilläventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1947 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna

i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Motstående intressen.

Av förrättningen beröres allmänna vägen Long - Levene. I skrivelse /Bil. 6 a/ till vägingenjören i Skaraborgs län hava närmare uppgifter lämnats härom. Vägingenjören har intet haft att erinra mot de av förrättningsmannen föreslagna anordningarna /Bil. 6 b/. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 7 § skall arbetet med anordnandet av vattenavlopp genom allmän väg ombesörjas av vederbörande vägdistrikt, där ej vägstyrelsen hellre vill överlämna detta åt den dikande. Rörledningen under vägen samt en brunn nedströms vägen skall

bekostas av Skaraborgs läns västra vägdistrikt. Innan arbetet med vägens genomgrävning får ske, skall tillstånd därtill inhämtas från länsstyrelsen. Om tidpunkten för arbetets igångsättande skola vederbörande vägmyndigheter i god tid underrättas.

14. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Long Storegårdens dikningsföretag av år 1943".

15. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress: Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Long den 5 mars 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

John Christopher Johan Brink

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Long Storegårdens dikningsföretag av år 1943

Longs socken av Skaraborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	29	0,50			14	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	1.7	1,50	2	55		
		kroklinje „	0.7	3,00	2	10		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.31 ha st	64	0.24	15	36		
		ha	19.53	0.78	15	23		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.11 ha st	6	0.05	=	30		
		ha	0.67	0.78	=	52		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m (> 15, < 10)						
		i åker o. d., raklinje km						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 30 %			10	81		
		~~Kopiering till kongsskarta § 40, skala 1:2000 st~~	~~248~~	~~0.10~~	~~24~~	~~80~~		
		~~medelareal 0.38 ha ha~~	~~93.04~~	~~0.28~~	~~26~~	~~05~~		
		~~tillägg 25 %~~			~~12~~	~~71~~		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			7	—		
		övriga regalark blad st			3	50	120	93
		Överföres					135	43

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					135	43
		Avvägning.						
1942	31/7-7/8, 1/10	a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 ..... dagar	7	12,00	84	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr ha ..... ha	1953	0.50	9	76		
		avvägda punkter ..... st	294	0.03	8	82		
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr ha ..... ha						
		avvägda punkter ..... st						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2: ~~inlagd med ledning av höjdtiffror~~ dagar	1/4	12:–	3	–		
		i öppen mark ..... km		2,00				
		i annan mark ..... „		5,00			105	58
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.38 ha, ... st	248	0.07	17	36		
		ha	93.04	0.20	18	60	35	96
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st	248	0,04			9	92
		Markvärdering:						
1942	16/10	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 ..... dagar	1/3	12,00	4	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ..... km			4	–		
		för övriga kilometer ..... st	6.2	1,50	9	30		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	464	0,06	27	84		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	232	0,12	27	84	72	98
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... km	1.8	3:–	5	40		
		2) befintligt avlopp eller vall ..... „	6.4	3.50	22	40	27	80
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... st	16	0.12	1	92		
		..... „						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... „	30	0.25	7	50		
		..... „						
		..... „					9	42
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... „	3	3,00			9	–
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	–		
		för vattenområdets areal ..... km²		0,02				
	11/8, 10/12	dagar	1 1/4	12,00			15	–
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning min. avr. km		3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „						
		nämligen ..... m² sektion på ..... „						
		..... „ „ „ ..... „						
		..... „ „ „ ..... „						
		..... „ „ „ ..... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... „	6.3	6,00	37	80		
		2) „ „ över 20 „ min. avr. „		10,00	10	–	51	30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1	–		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... cm	359	0,03	10	77	11	77
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3	–		
		tillägg för övriga sidor ..... st	1	2,00	2	–	5	–
		Överföres					489	16

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					489	16
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km*	1.3	2,50	3	25		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	5.9	4,00	23	60		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			18	48	45	33
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ... *st*		8,00				
		Ritarbete ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Ritningar, antal blad ... *st*		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...	1852	0,01			18	52
		Översiktskarta, *§ 41* ...					4	50
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningsbelopp ... *st*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st*	15	0,30	4	50		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20			6	50
		Utlåtande, *§ 45* ... *sid*	8	3,00			24	—
1942 1943	16/10 5/3	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1, dagar*	1½	12,00			18	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* Ang. allmän väg „		12,00	6	—		
		„		12,00				
							6	—
1943	7/1	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	½	12,00			6	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn,* 2 typer „	½	12,00	6	—		
		utlopp för täckt ledning ... „	⅓	12,00	4	—		
		slamficka ... „		12,00				
							10	—
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*					628	01
		1) 1:sta ~~regalarket~~ *bladet* ...			7	—		
		övriga *regalark blad* ... *st*			3	50		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 2000, *medelareal* 0.38 *ha, ägofigurer st*	248	0.10	24	80		
		ha	93.04	0.28	26	05		
		Överföres			61	35		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			61	35		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			12	71		
		3) insättning av höjdlägestal st	500	0,02	10	–		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	359	0,05	17	95	103	76
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km	0.1	250	=	25		
		befintligt vattendrag eller vall „						
		nytt avlopp eller vall „	1.3	5:–	6	50		
		ändring av befintligt avlopp „	5.9	6:–	35	40		
		2) tvärsektioner, ~~originalritningens belopp~~			7	50		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st	2	3,00	6	–	55	65
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	5/6	12,00	10	–		
							10	–
		Avskrift av synehandlingarna, § 57 sid	60	0,55			33	–
		Översiktskarta i d:o, § 41					4	50
		Summa kronor					206	91
		Övriga förrättningskostnader.						
		~~Förrättningsmannens hantlangare~~ dagar	5½	12:–			66	–
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		3.50 + 3.75 + 3 · 2.50						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			14	75	15	75
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		15 + 8 · 0.20 + 15 + 20 · 0.20 16.6 + 19.–						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			35	60		
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. dagar	7¼	9,50	68	88		
							104	48
		Summa kronor					186	23
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					628	01
		Lösen för kopior och avskrifter					206	91
		Övriga förrättningskostnader					186	23
		Summa kronor					1021	15

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Borås häradsrätt.

Borås den 5 mars 1943

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betuga:

Kronor kvitteras:

den 19

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA 425486

125/45 — bidr.

Bevis

RAPPORT

Ink 29/10 48

DIARIE N:r 08674
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 OKT 1948

över verkställd avsyning.

Företag: "Long Storegårdens dikningsföretag av år 1943"
(namn, socken och län)
i Longs socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: / ~~Förtroendeman:~~ / ~~Ende intressent:~~ Kronoarr. Gunnar Odenby, Longs Egendom, V a r a .

Arbetsplanen fastställd den 10 dec. 1945.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 9,600:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1947

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1947

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till 1 sept. 1948.

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält den 7 okt. 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till de beräknade.

Skara den 19 oktober 1948.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

10/12 45 9.600:-
7000
2.600

Inko.

D. N:r 26424/47
28109/47

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Longs Storegårdens dikningsföretag av år 1943 i Longs socken,
SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 10/12 1945

Kontrakt: 27/3 1946

Fullbordas: 1/9 1947 förl. ansökt t. 1948

Statsbidrag: 9.600 kronor

Lån: -

Beräkn. kostnad: 19.550 kronor 30 öre

Verkst. utbet. d. 24/4 1946 av statsbidrag: 2.400 kr.

av lån: - kr.

Utfört arbete enligt R. Lindqvist den 28/10 1947

kr. = c:a 76 %.

0,73 · 9'600 = 7'000
2'400
4'600

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ } Kronoarrendatorn Gunnar Odenby, Longs egendom, Vara

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 4'600 kr.

av lån kr.

+förl. t. 1948

Stockholm den 4/11 1947

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

125/45

26424

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT. 1947

B E V I S

över verkställd besiktning av Long Storegårdens dikningsföretag av år 1943 i Longs socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 december 1945.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 9.600:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1947.

Arbetsstyrelsens ordf.: Kronoarrendator Gunnar Odenby,

Adress: Longs egendom pr Vara.

Vid av undertecknad den 28 oktober 1947 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 14.855 kronor eller omkring 76 procent av det till 19.550:30 kronor fastställda kostnadsbeloppet. Verkliga kostnaderna hava överstigit de beräknade.

Skara den 29 oktober 1947.

I tjänsten:

/Rolf Lindqvist/
Förste assistent i Skaraborgs
läns lantbruksingenjörsdistrikt.

125/45

DIARIE N:r 10626
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 APR. 1946

I N T Y G .

Att grävningsarbetet vid Longs Storegårdens dikningsföretag av år 1943 i Longs socken ,Skaraborgs län har påbörjats i enlighet med uppgjorda ritningar och program,varder härmed intygat.

Long, Vara den 15 april 1946.

K. Gunnar Larsson

Ordförande i Longs kommunalstämma och -nämnd.

R 5*1016

6825

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 MRS. 1946

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Long Storegårdens dikningsföretag av år 1943

i Longs socken av Skaraborgs län;

avgivet år 1943 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Avskrift.

Avskrift
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till rättelse vid arbetets utförande
Stockholm den 10 dec. 1945
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman
Bestyrkes i tjänsten:

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Long Storegårdens dikningsföretag av år 1943" i Longs socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget väster och norr om Longs kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 5 mars 1943 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Av företaget beröres bl.a. kronoegendomen Long Storegården 3³.

Synehandlingarna hava översänts till Kungl. Domänstyrelsen för granskning. Styrelsen har intet haft att erinra mot syneförrättningen /Bil. V/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Vägingenjören, som erhållit närmare uppgifter härom, har godkänt de föreslagna anordningarna /Bil. 6 a - b i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1947.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 5 mars 1943 med företagets delägare /Bil. IV/ hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Tabellen /Bil. VI/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidragsbelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VI utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundat tal 9.600 kronor från statens avdikningsanslag.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs län Hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Skrivelse från Kungl. Domänstyrelsen.

" VI. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag.

" VII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 4 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

Skara den 19 juli 1943

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

KOSTNADSSAMMANDRAG

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnader		18.480:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	1.021:15	
" " utredning angående statsunderstöd	49:15	1.070:30
Summa kronor:		19.550:30

Skara den 19 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 19.550 kronor 30 öre

Stockholm den 10 dec. 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman

Bestyrkes i tjänsten:

Bilaga II.

D i a r i e b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 5 mars 1943 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Storegården m.fl. hemman i Longs socken av Skaraborgs län /Long Storegårdens dikningsföretag av år 1943/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 14 maj 1943.

Erik T:son Uggla.

t. f. vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

6

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Long Storegårdens dikningsföretag av år 1943

i Longs socken

av Skaraborgs län, omfattande 7 samfällighet er.

Hela företaget.

Åker	87.53	har
Äng och odlingsmark	0.51	„
Annan duglig mark		„
Tillsammans	88.04	har

Markens blivande värde i medeltal 1100 kronor pr har

„ „ „ högst 1100 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 20010:70 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 18480:- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 5 mars 1943.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gunnar Odenby,

Adress: Longs egendom, Vara.

Anm.:

Skara den 22 maj 1943

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
192586

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Long Storegårdens dikningsföretag av år 1943 i Longs socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Kronoarrendator Gunnar Odenby, Longs egendom,

Bengt Eriksson, Frälsegården,

Einar Eriksson, Stommen,

Lars Lundén såsom ombud för Karl Lundéns sterbhus, Stommen,

Otto Larsson, Blombacken,

Edvin Karlsson, Frälsegården,

Gustaf Pantzar, Skattegården.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Bengt Eriksson, Frälsegården, och Einar Eriksson, Stommen.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes kronoarrendator Gunnar Odenby, Longs egendom, Vara, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Lars Lundén, Stommen, och Bengt Eriksson,Frälsegården. Till styrelsesuppleant valdes Edvin Karlsson, Frälsegården.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Einar Eriksson, Stommen, och Gustaf Pantzar, Skattegården.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att hos vederbörande myndighet söka i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå för företagets genomförande och

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstöds sökande erforderliga handlingar.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Long den 5 mars 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Bengt Eriksson

Einar Eriksson

Bilaga V.

K U N G L.

D O M Ä N S T Y R E L S E N

Nr J:2167 och 2168 år 1943
den 30/4 1943

Föredragande:
Gunnar Malmström.

Till Statens lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

Skara.

Angående syneförrättningar enligt vattenlagen berörande kronoegendomarna Askjum Germundsgård nr 1 i Malma socken och Long Storegården nr 3, litt Aa, i Longs socken.

Med skrivelse den 7 april 1943 har Ni till Kungl. domänstyrelsen överlämnat två häften handlingar angående av Eder handlagda syneförrättningar enligt vattenlagen i "Askjum Germundsgårdens dikningsföretag av år 1943" och"Long Storegårdens dikningsföretag av år 1943", avseende torrläggning av mark tillhörande bland annat ovanstående kronoegendomar.

Styrelsen får meddela, att de verkställda syneförrättningarna av styrelsen kunna lämnas utan erinran.

De överlämnade handlingarna återgå. Stockholm den 30 april 1943.

Kungl. domänstyrelsen.

B.v. Stockenström.

/E. Virculet-Fagerström.

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal: Åker ha	Åker ar	Annan mark ha	Annan mark ar	Summa ha	Summa ar
			Longs socken.	Område 1.						
527/1024	3^{3}		Long Storegården	Kungl. Maj:t och Kronan						
				arr. Gunnar Odenby	10	60			10	60
				Område 2.						
527/1024	3^{3}		Long Storegården	Kungl. Maj:t och Kronan						
				arr. Gunnar Odenby	2	55			2	55
				Område 3.						
527/1024	3^{3}		Long Storegården	Kungl. Maj:t och Kronan						
				arr. Gunnar Odenby	-	28			-	28
				Samfälligheten F-M.						
527/1024	3^{3}		Long Storegården	Kungl. Maj:t och Kronan						
				arr. Gunnar Odenby	21	56			21	56
1/8	1^{7}		Kåsentorp	G. Pantzar	2	93			2	93
1/18	3^{13}		"	Edvin Karlsson	1	19			1	19
1/3	3^{11}		"	Bengt Eriksson	3	33			3	33
				Samfälligheten N-T.						
527/1024	3^{3}		Long Storegården	Kungl. Maj:t och Kronan						
				arr. Gunnar Odenby	21	06			21	06
1/8	2^{7}		Long Stommen	Karl Lundéns stbh.	2	38			2	38
				Samfälligheten U-Y.						
1/8	2^{7}		" "	Karl Lundéns stbh.	11	99			11	99
avs.	2^{25}		" "	Otto Larsson		87				87
1/8	2^{8}		" "	Einar Eriksson	2	65			2	65
527/1024	3^{3}		Long Storegården	Kungl. Maj:t och Kronan						
				arr. Gunnar Odenby	3	39	-	25	3	64
				Samfälligheten Z-Å.						
527/1024	3^{3}		Long Storegården	Kungl. Maj:t och Kronan						
				arr. Gunnar Odenby	2	34	-	26	2	60
1/8	2^{8}		Long Stommen	Einar Eriksson	-	41			-	41
				Summa:	87	53	-	51	88	04

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för torrläggningen		Kostnad för syneförrättningen		Kostnad för betänkandet		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
1.830	30	1.585	-	87	61	4	22	1.676	83	0.92	47.20	791	18		
308	40	275	-	15	22	0	73	290	95	0.94	47.90	139	32		
103	60	95	-	5	21	0	25	100	46	0.97	48.95	49	16		
										0.98	49.30				
4.084	80	3.802	79	210	14	10	12	4.023	05			1.982	66		
537	90	500	82	27	67	1	33	529	82			261	11		
214	20	199	35	11	02	-	53	210	90			103	93		
437	-	407	04	22	49	1	08	430	61			212	22		
										0.98	49.30				
5.589	50	5.186	97	286	63	13	79	5.487	39			2.704	33		
800	70	743	03	41	06	1	98	786	07			387	39		
										0.98	49.30				
2.393	20	2.227	17	123	08	5	93	2.356	18			1.161	19		
175	30	162	98	9	01	-	43	172	42			84	97		
397	50	370	02	20	45	-	98	391	45			192	92		
1.767	10	1.644	83	90	90	4	38	1.740	11			857	57		
										0.99	49.65				
1.297	40	1.211	14	66	86	3	22	1.281	22			635	89		
73	80	68	86	3	80	-	18	72	84			36	16		
20.010	70	18.480	-	1.021	15	49	15	19.550	30			9.600	-		

Skara den 19 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Long Storegårdens dikningsföretag av år 1943" i Longs socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag 4 sidor à 3:-	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode	3:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	6:-
Kungl. Domänstyrelsens prövning	3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel	8:-
Avskrift av betänkandet med bilagor 12 sidor à 0:55 kr	6:60
Inhäftning, 2 band	2:-
Ansökningshandling och expedition	5:-
Summa kronor:	49:15

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Barne häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 19 juli 1943.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 12, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten