



Akt nr:
R-E1a-1021

AU\$R-E1a-1021

naab
84

137
45

DIARIE NR 10997

K LANTBRUKSSTYRELSEN

23 APR 1948

R 4*1021
KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 december 1945 till
Sandåkers dikningsföretag av år 1941 i Hyringa och Ryda socknar av
SKARABORGS LÄN

1 h hande

beviljat statsbidrag med sextusenettthundratio (6.110)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören S. Hallin vid syneförrättning
år 1941 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman
för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda mig.
-oss.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ekevald Ulvstorp den 18 februari 1946
Karl Frisén
Inspektör

Att

Karl Frisén

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gerda Gustavsson

Inspektör

Adress

Ekevalds Gård, Ulvstorp

Adress

Ekevald Ulvstorp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 21 maj 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

den

Lärarin .0

DIARIE Nr. 25415

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

12 DEC 1942

R 4*1021

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kontanterneka Rydas arkiv

84/45 Bida.

Handlingar angående

"Sandåkers dikningsföretag av år 1941"

i Hyringa o. Ryda socknar av Skaraborgs län;

upprättade år 1941 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid synför-
rättning enligt vattenlagen
för fastläggning av mark,
förläggande Chedal i Hisinga
socken av Skaraborgs län.

Den 17 oktober 1941 i Chedal.

Närvarande: Under tecknad, statens landbruksingenjör
och förättningsman, samt följande sakägare:
Sökandena C. J. Andersson ^{och Gustaf Andersson} äg. Chedal med underlydande
hemman (endast Sandåker 1' beröres)

och övriga sakägare:

Ordföranden: Skaraborgs läns västra vägdistrikt
Josef Andersson

Wiktor Frödin äg. Slutta 1'

Gust. Svensson " Sandåker 1³

§ 1

Upplästes det för förättningsmannen utgjordade
förordnandet, som hade lydelse enligt bil. A.

§ 2

Något för emot förättningsmannen kunde
ej utbräkas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen upprättade
nivåkartan samt profil över avloppen därifrån.

§ 4

Sökandena yrkade på ifrågavarande avlopps för-
djupning, så att deras därav beroende mark må
kunna fastläggas enligt upprättad täckningsplan,
som förestoddes.

§ 5

Wiktor Frödin och Gustaf Svensson förklarade sig
med sökandena och yrkade på förslaget ut-

2
sträckning så att jämväl deras därav beroende
mark ändå kunna på ändamålsenligt sätt be-
läggas, vil. C.

Ingemar Svensson förtorde ställdhetsplan
över sina marker.

§ 6

Det upplystes, att den befintliga krumman
genom allmän väg vid J byggs efter år 1880.

Vägstyrelsens ordförande yrkade, att om
det räcker med ett rör genom vägen
bredvid den befintliga krumman, skulle
genomloppet i ordningställas genom
företagets förväg på sådant sätt
och med sådana rör, att arbetet
kunde godkännas av vägingeniören.
Han medgaf att kostnaderna betalades av vägstyrelsen.

§ 7

Som intet vidare fanns ett litet proto-
koll utteckna, förklarades sammankädet
upplöst med tillkännagivande, att sedan
undersökningen kompletterats och förslag
till dräningen upprättats, förättningen
kommer att avslutas & förätnings-
mannens kontor i Skard torsdagen
den 18 december 1941. Att värför motaga
och förvara till företaget förande hand-
böcker och ritningar och att samman-
ställas inspektör Karl Frisén. ^{Skedal} att sammanställa
delägarna för val av styrelse utsågs gods-
ägare C. J. Andersson.

Oft och lid som ovan

7 Jämsen


Stenfallin

Den 18 december 1941 i Åkara.
Närvarande: Försättningsmännen

3

§ 8.
Försättningsmännens utlåtande togs
till protokollet som besl. g.

Föklarades § 9
företningen avslutad.
Vidare förkunnas ej,
ort och tid som ovan
i tjänsten.

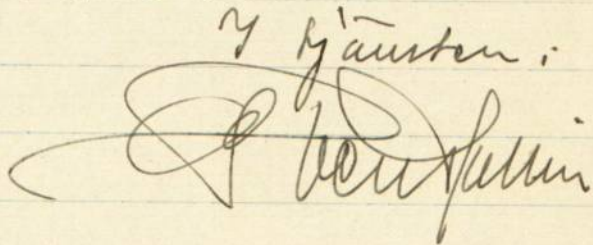 J. W. Sjöström

D. o. V.D. n:r 22 - 107
1940



Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och in-
förväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 20 augusti 1940.

Carl Mannerfur

Carl Mannerfelt.

Einar Johnson.

D. C. V. S. 22-107

1940
Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.



Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Ekedals
egendom ~~ex. för. x. hemman~~ i
Hyringa socken av Skaraborgs län får
jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas
för undertecknad.

Skara den 17, augusti, 19 40

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Sven Hallin".
(Sven Hallin)

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skövde län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skövde

Skövde i Skövde sock
av Skövde län.

Inga andra
~~Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-~~
väntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Skövde 5 km

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Statistiken C. F. Andersson, Skövde

adress

pr

Skövde

Telefon:

Skövde 1

Skövde den 27/7

1940

Gustaf Andersson C. F. Andersson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:


Förteckning

Över undersättelser ang. sammanträdets och bekedels
tygdom fredagen den 17 okt. 1941 kl 15.30
för förloppning av mark tillhörande bekedel
inom Kyriys socken av Hkaraborgs län,
vilka undersättelser denna dag avsåts till:

1. Godsräg. E. J. Andersson, Taleby, Vedum.
2. " Wiktor Frödin, Hulta, Ulfstorp
3. Gyntef Svensson, Landåker, Kyriys, "
4. Ordfr. i Hbgs län via värdställe
Josef Andersson, Brekebo, Helås.

Härad den 10 okt. 1941.

I tjänsten.

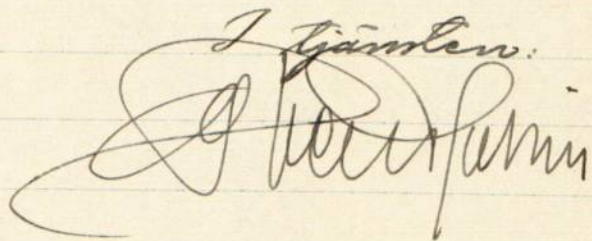

Undertecknade för ena oss med sökandena till
 den synsförättning, som avser bortläggning av
 mark till lörande Chedal, och yrka vi på
 prästens utsträckning, så att jämväl vår
 del av beröende mark må komma på
 ändamålsenligt sätt bortläggas.

Chedal den 17 Okt. 1941

Viktor Fröden Gustaf Jonsson.

Beskrives:

H. O. Hallin

Bil. D

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Hyringa socken.</u> Landsåker	11		1		{ C. J. Andersson Gustaf Andersson åker, mylla på lera
				1	
				2	" - " -
				3	" - " -
				4	" - " -
				5	" - " -
				6	" - " -
				7	" - " -
				8	" - " -
				9	" - " -
				10	" - " -
				11	" - " -
				12	" - " -
				13	" - " -
				14	" - " -
				15	" - " -
				16	" - " -
				17	" - " -
				18	" - " -
				19	" - " -
				20	" - " -
				21	" - " -
				22	" - " -
				23	" - " -
				24	" - " -
				25	" - " -
				26	" - " -

Överföras

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
97								640	620	80	1200	1164-		560	543	20
15								"	96	-	"	180	-	"	84	-
40								600	240	-	"	480	-	600	240	-
68								"	408	-	"	816	-	"	408	-
102								720	734	40	"	1224	-	480	489	60
63								"	453	60	"	756	-	"	302	40
25								680	170	-	"	300	-	520	130	-
27								640	172	80	"	324	-	560	151	20
37								"	236	80	"	444	-	"	207	20
31								720	223	20	"	372	-	480	148	80
40								640	256	-	"	480	-	560	224	-
18								560	100	80	"	216	-	640	115	20
61								600	366	-	"	732	-	600	366	-
160								640	1024	-	"	1920	-	560	896	-
185								"	1184	-	"	2220	-	"	1036	-
23								720	165	60	"	276	-	480	110	40
30								680	204	-	"	360	-	520	156	-
85								760	646	-	"	1020	-	440	374	-
20								480	96	-	"	240	-	720	144	-
17								"	81	60	"	204	-	720	122	40
16								520	83	20	"	192	-	680	108	80
10								"	52	-	"	120	-	"	68	-
09								680	612	0	"	108	-	520	468	0
55								"	374	-	"	660	-	"	286	-
57								"	387	60	"	684	-	"	296	40
72								840	604	80	"	864	-	360	259	20
1363									9042	40		16356	-		7313	60

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överföras</i>
				27	åker, mylla på lera
				28	" — " —
				29	" — " —
				30	" — " —
				31	" — " —
				32	lomb
				33	" — " —
				34	åker
				35	" — " —
				36	" — " —
				37	" — " —
				38	" — " —
					<u>Summa</u>
<u>Ryda socken.</u>					
<i>Hulta</i>	<i>1'</i>		<i>1/2</i>		<i>Wiktor Tröden</i>
				39	åker, mylla på lera
				40	" — " —
				41	" — " —
				42	" — " —
				43	" — " —
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1363									904240		16356 -			731360		
21								640	13440	1200	252 -		560	11760		
08								600	48 -	"	96 -		600	48 -		
07								"	42 -	"	84 -		"	42 -		
27								960	25920	"	324 -		240	6480		
07								640	4480	"	84 -		560	3920		
01								"	640	"	12 -		"	560		
13								520	6760	"	156 -		680	8840		
17								"	8840	"	204 -		"	11560		
31								560	17360	"	372 -		640	19840		
74								"	41440	"	888 -		"	47360		
32								480	15360	"	384 -		720	23040		
47								560	26320	"	564 -		640	30080		
1648									10738 -		19776 -			9038 -		
63								800	504 -	1200	756 -		400	252 -		
50								960	480 -	"	600 -		240	120 -		
18									-		-			-		
20									-		-			-		
23									-		-			-		
113								61	984 -		1356 -			372 -		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Kyringa socken.</u> Londäken	11		1		C. J. Andersson Gustaf Andersson 44 åker, mylla på lera 45 " " " 46 " " " 47 " " " 48 " " " 49 " " " 50 äng 51 .
Londäken	13		låg.		Gustaf Svensson 52 åker, mylla på lera 53 " " " 54 " " " 55 " " " 56 " " " 57 " " " 58 " " " 59 " " " 60 " " " 61 " " " 62 " " " 63 " " " 64 " " " 65 " " " 66 " " "
					<u>Summa</u>
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
14				640	89 60	1200	168 -	560	7840							
18				520	93 60	"	216 -	680	12240							
50				560	280 -	"	600 -	640	320 -							
50				600	300 -	"	600 -	600	300 -							
40				560	224 -	"	480 -	640	256 -							
100				680	680 -	"	1200 -	520	520 -							
5	05			450	22 50	800	40 -	350	1750							
26	26			640	16640	"	208 -	160	4160							
272	31				185610		3512 -		165590							
12				640	7680	1200	144 -	560	6720							
81				"	51840	"	972 -	"	45360							
22				880	19360	"	264 -	320	7040							
25				"	220 -	"	300 -	300	80 -							
57				640	36480	"	684 -	560	31920							
41				"	164 -	"	492 -	800	328 -							
64				480	30720	"	768 -	720	46080							
42				400	168 -	"	504 -	800	336 -							
22				560	12320	"	264 -	640	14080							
24				"	13440	"	288 -	"	15360							
04				560	2240	"	48 -	"	2560							
40				800	320 -	"	480 -	400	160 -							
06				640	3840	"	72 -	560	3360							
07				"	4480	"	84 -	"	3920							
11				720	7920	"	132 -	480	5280							
358					277520		5496 -		272080							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Tammändrag.</u>					
<u>Nyrunga s.n.</u>					<u>Tampälligheten A-B.</u>
<u>Sandåker</u>	1'		1	1-11	C. J. Andersson o. Gustaf Andersson
					<u>Tampälligheten F-G.</u>
<u>Sandåker</u>	1'		1	12-13	C. J. Andersson o. Gustaf Andersson
					<u>Tampälligheten H-K.</u>
<u>Sandåker</u>	1'		1	14-16	C. J. Andersson o. Gustaf Andersson
					<u>Tampälligheten L-X.</u>
<u>Sandåker</u>	1'		1	17-38	C. J. Andersson o. Gustaf Andersson
<u>Ryda socken.</u>					
<u>Hulta</u>	1'		1/2	39-40	Wiktor Fröden
					<u>Summa</u>
<u>Ryda socken.</u>					<u>Tampälligheten Aa-Ac.</u>
<u>Hulta</u>	1'		1/2	41-43	Wiktor Fröden
<u>Nyrunga socken.</u>					
<u>Sandåker</u>	1'		1	44-51	C. J. Andersson o. Gustaf Andersson
					<u>Summa</u>
					<u>Tampälligheten J-J^F.</u>
<u>Sandåker</u>	1 ³			låg. 52-55	Gustaf Svensson
					<u>Tampälligheten N-I.</u>
<u>Sandåker</u>	1 ³			låg. 56-62	Gustaf Svensson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
545									3611	60		6540	-		2928	40
79									466	80		948	-		481	20
368									2373	60		4416	-		2042	40
656									4286	-		7872	-		3586	-
113									984	-		1356	-		372	-
769									5270	-		9228	-		3958	-
							61									
272		31							1856	10		3512	-		1655	90
272		31				61			1856	10		3512	-		1655	90
140									1008	80		1680	-		671	20
254									1284	-		3048	-		1764	-

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmä-

tares försorg nya märken blivit utsatta.

att rör under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m. tjockt

jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruks-

ingenjör eller hans ombud kontrollerad såvida densamma utförts av

annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförmän.


Skara den 18 dec. 1941.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							2460	--
		I IV Diket D - D .								
40-40+83	83	3" rör med frakt m	83	0:45	37	35				
		Grävn., lägn. o. återf. "	83	0:45	37	35				
40+83		Brunn typ A, d=0.37 m st	1	28:-	28	--	102	70		
		Arbetsledning o. oförutsett					17	30	120	--
		II V Diket D - D .								
45-45+50	50	3" rör med frakt m	50	0:45	22	50				
		Grävn., lägn. o. återf. "	50	0:45	22	50				
45+50		Brunn typ A, d=0.37 m st	1	28:-	28	--	73	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					7	--	80	--
		Samfälligheten A - E summa kronor							2660	--
		Samfälligheten F - G .								
		Diket F - G .								
51+24-52+97	173	4" rör med frakt m	173	0:65	112	45				
51+24-50	124	3" - " - "	124	0:45	55	80				
51+24-52+97	173	Grävn., lägn. o. återf. "	173	0:60	103	80				
51+24-50	124	- " - "	124	0:45	55	80				
52+97		Täckdikesöga st	1	10:-	10	--				
51+24 50 }		Brunn typ A, d=0.37 m "	2	28:-	56	--				
52+10-52+24	14	Rörets främrag n.gm väg "	1	7:-	7	--	400	85		
		Arbetsledning o. oförutsett					39	15	440	--
		Samfälligheten F - G summa kronor							440	--
		Samfälligheten H - K .								
		Diket H - I - K .								
0-0+83	83	9" rör med frakt m	83	2:40	199	20				
0+83-3+10	227	8" - " - "	227	1:90	431	30				
3+20-4+50	130	5" - " - "	130	0:90	117	--				
4+50-7	250	3" - " - "	250	0:45	112	50				
		Överföres			860	--				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							1580	--
		I Diket M - M .								
75-76+63	163	4" rör med frakt m	163	0:65	105	95				
		Grävn., lägg. o. återf. m	163	0:65	105	95				
75		Täckdikesöga st	1	10:-	10	--				
76+63		Brunn typ A, d=0.45 m "	1	33:-	33	--	254	90		
		Arbetsledning o. oförutsett					25	10	280	--
		I Diket R - R .								
70-70+45	45	5" rör med frakt m	45	0:90	40	50				
70+45-71+18	73	4" - " - "	73	0:65	47	45				
71+18-71+38	20	3" - " - "	20	0:45	9	--				
70-70+45	45	Grävn., lägg. o. återf. "	45	0:60	27	--				
70+45-71+8	73	- " - "	73	0:70	51	10				
71+18-71+38	20	- " - "	20	0:65	13	--				
70+45		Brunn typ A, d=0.45 m st	1	33:-	33	--				
71+18 } 71+38 }		" " A, d=0.37 m "	2	28:-	56	--	277	05		
		Arbetsledning o. oförutsett					32	95	310	--
		Diket N - T - U - V - X .								
80-82+7	207	8" rör med frakt m	207	1:90	393	30				
82+7-82+77	70	6" - " - "	70	1:30	91	--				
82+77-84+22	145	4" - " - "	145	0:65	94	25				
80-82+7	207	Grävn., lägg. o. återf. "	207	0:90	186	30				
82+7-82+77	70	- " - "	70	0:65	45	50				
82+77-84+22	145	- " - "	145	0:55	79	75				
82		Rörets framdragn. gm vägst	1	5:-	5	--				
80		Täckdikesöga "	1	15:-	15	--				
81+98 } 82+77 }		Brunn typ B, d=0.45 m "	2	12:-	24	--				
82+7		" " A, d=0.45 m "	1	33:-	33	--				
84+22		" " A, d=0.37 m "	1	28:-	28	--				
		Överföres			995	10			2170	--

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			995	10	995	10	2170	--
		Arbetsledning o. oförutsett					104	90	1100	--
		<u>I</u> <u>Diket T - T .</u>								
85-85+78	78	5" rör med frakt m	78	0:90	70	20				
		Grävn., lägg. o. återf. "	78	0:60	46	80				
85+78		Brunn typ A, d=0.45 m st	1	33:-	33	--	150	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					15	--	165	--
		<u>I</u> <u>Diket U - U .</u>								
90-90+31	31	3" rör med frakt m	31	0:45	13	95				
		Grävn., lägg. o. återf. "	31	0:45	13	95				
90+31		Brunn typ A, d=0.31 m st	1	28:-	28	--	55	90		
		Arbetsledning o. oförutsett					4	10	60	--
		<u>I</u> <u>Diket V - V .</u>								
95-95+36	36	6" rör med frakt m	36	1:30	46	80				
		Grävn., lägg. o. återf."	36	0:70	25	20				
95+36		Brunn typ A, d=0.45 m st	1	33:-	33	--	105	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					10	--	115	--
		<u>Samfälligheten L - K summa kronor</u>							3610	--
		<u>Samfälligheten Aa - Ac .</u>								
		<u>Diket Aa - Ab - Ac .</u>								
100-103+13	313	10" rör med frakt m	313	2:80	876	40				
		Grävn., lägg. o. återf."	313	1:--	313	--				
100		Rörlutlopp st	1	20:-	20	--				
101+50		Brunn typ C, d=0.6 m "	1	40:-	40	--				
103+13		<u>I</u> " " C, d=0.6 m "	1	40:-	40	--				
		Överföres			1289	40				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			1289	40				
100+2		Rörets framdragn.gm väg st	1	5:--	5	--	1294	40		
		Arbetsledning o. oförutsett					135	60	1430	--
		I Diket Ab - Ab .								
120-120+57	57	5" rör med frakt m	57	0:90	51	30				
		Grävn.,läggn. o.återf. "	57	0:65	37	05				
120+57		Brunn typ A, d=0.45 m st	1	33:--	33	--	121	35		
		Arbetsledning o. oförutsett					18	65	140	--
		Samfälligheten Aa - Ac	summa	kronor					1570	--
		I Samfälligheten I - I .								
		I Diket I - I .								
242+56-241+22	134	4" rör med frakt m	134	0:65	87	10				
241+22-240	122	3" - " - "	122	0:45	54	90				
242+56-241+22	134	Grävn.,läggn. o.återf. "	134	0:55	73	70				
241+22-240	122	- " - "	122	0:65	79	30				
241+22		Brunn typ A, d=0.37 m st	1	28:--	28	--				
240		Gmsfilter "	1	10:--	10	--	333	--		
		Arbetsledning o. oförutsett					37	--	370	--
		I Samfälligheten I - I	Summa	kronor					370	--
		Samfälligheten Y - Å .								
		Diket Y - Z - Å .								
200+30-200+80	50	10" rör med frakt m	50	2:80	140	--				
200+80-202	120	10" - " - "	120	2:80	336	--				
202-204+12	212	9" - " - "	212	2:40	508	80				
200+30-200+80	50	Grävn.,läggn. o.återf. "	50	0:60	30	--				
200+80-202	120	- " - "	120	1:--	120	--				
202-204+12	212	- " - "	212	0:95	201	40				
200+98		Rörets framdragn.gm väg st	1	5:--	5	--				
200+80		Rörutlopp "	1	20:--	20	--				
		Överföres			1361	20				

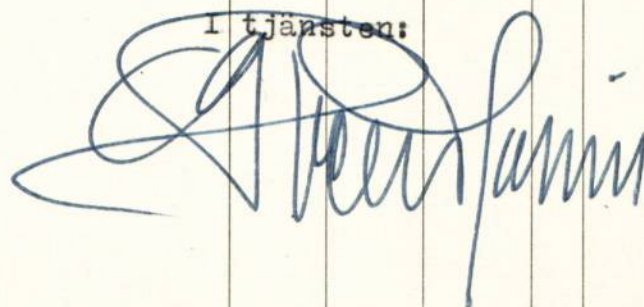L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			1361	20				
201		Brunn typ A, d=0.6 m st	1	50:-	50	--				
203+77		" " A, d=0.45 m "	1	33:-	33	--				
204+12		" " C, d=0.60 m "	1	40:-	40	--	1484	20		
		Arbetsledning o. oförutsett					145	80	1630	--
		Samfälligheten Y - Å summa kronor							1630	--
		Samfälligheten Å - Ö .								
		Diket Å - Ö .								
231+68-231	68	4"rör med frakt m	68	0:65	44	20				
231-230	100	3" - " - "	100	0:45	45	--				
231+68-231	68	Grävn., lägn. o.återf. "	68	0:45	30	60				
231-230	100	- " - "	100	0:50	50	--				
231		Brunn typ A, d=0.37 m st	1	28:-	28	--				
230		Grusfilter "	1	10:-	10	--	207	80		
		Arbetsledning o. oförutsett					22	20	230	--
		Samfälligheten Å - Ö summa kronor							230	--
		Sammandrag.								
		Samfälligheten A - E							2660	--
		" F - G							440	--
		" H - K							1770	--
		" L - X							3610	--
		" Aa - Ac							1570	--
		" I - I utgår							370	--
		" Y - Å "							1630	--
		" Å - Ö							230	--
		Summa kronor							10280	--
									12280	--
		Skara den 18 dec. 1941.								
		I tjänsten:								
										

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Bil. G.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Ekedal m.fl. hem-
man i Hyringa och Ryda socknar av Ska-
raborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidg-
ning av åtskilliga avloppsdiken med sidogrenar genom och från
vattenskadade marker, belägna 3 till 4,5 km. öster om Fridhems
kyrka inom nederbördsområde nr 142/143, 1 och för ernående av
bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt be-
stämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Be-
lägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägg-
ningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets
gränser med blå linjer. Då samtliga av företaget berörda jord-
ägare äro sökande till förrättningen eller med sökandena jämn-
ställda och inga omständigheter hava kunnat utrönas, som påkal-
la biträde av gode män, har förrättningen handlagts utan sådant
biträde.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava
profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållan-
dena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende
vattenskadade markerna avfattas å nivåkarta. Å denna karta äro
de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels
dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B -

- C - D - E , F - G , H - I - K , L - M - N - O - P , Y -

- Z - Å , Ä - Ö och Aa - Ab - Ac för huvudavloppen samt

^I D - D - D - D , ^{II} D - D , ^{III} D - D , ^I D - D , ^{IV} D - D , ^{II} I - I , ^V M - M , ^I N - T -

- U - V - X , ^I T - T , ^I U - U , ^I V - V , P - R - S , ^I R - R

och Ab - Ab^I för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteck-

na härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel

röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan

tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring

under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner

hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har

uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken.

Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den stör-

sta till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp

för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och

hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.2 li-

ter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetations-

perioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava av-

loppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2

meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och

dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som allt-

så skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad

svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i åtta av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter, benämnda "A - E", "F - G", "H - K", "L - X", "Aa - Ac", "I - I^I", "Y - Å", och "Ä - Ö". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter

samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg på så sätt, att befintlig trumma vid I är för grund och måste kompletteras med ett djupare lig-
gande rör vid sidan av trumman på sätt plan- och profilritning
utvisa. Dessutom kommer nedre delen av rörledningen I - I^I att
nedläggas i botten av befintligt vägdike. Arbetet skall på grund
av vägstyrelsens yrkande till syneprotokollets § 6 utföras genom
företagets försorg, varvid dock vägstyrelsen skall före arbetets
påbörjande underrättas samt dess och vägingenjörrens föreskrifter
till skydd för vägtrafiken noggrannt iakttagas.

Materiel- och arbetskostnader för rörledningen genom vägen
vid I skall jämlikt eget åtagande gäldas av vägstyrelsen, så snart
arbetet avsynats och godkänts.

Befintligt genomlopp för sträckan L - M är fullt tillräck-
ligt och behöver ej ändras.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle
för ingen samfällighet uppgå till femton kronor och behöver förty
ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela före-
taget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheter-
na i proportion till deras respektive förbättringsvärden och se-
den inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävnings-
kostnaderna angivits.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen skall i fråga om företaget ytterligare gälla: att det skall, därest delägarna önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar; att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas; att till rörledningar och rörtrummar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar; att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår; att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas; att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas; att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1948; att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Sandåkers dikningsföretag av år 1941".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvärerna med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 18 dec. 1941.

I tjänsten:

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Ljunga socken.</u>				
			<u>Samfälligheten A-E.</u>				
1	11		Sandåker C. J. O. Gmt. Andersson sök		1-11		
			<u>Samfälligheten F-G.</u>				
1	11		Sandåker C. J. O. Gmt. Andersson "		12-13		
			<u>Samfälligheten H-K</u>				
1	11		Sandåker C. J. O. Gmt. Andersson "		14-16		
			<u>Samfälligheten L-X</u>				
1	11		Sandåker C. J. O. Gmt. Andersson "		17-38		
			<u>Ryda socken</u>				
1/2	11		Hulta Viktor Frödin		39-40		
			Summa				
			<u>Samfälligheten Aa-AC</u>				
			<u>Ljunga socken</u>				
1	11		Sandåker C. J. O. Gmt. Andersson		44-51		
			<u>Samfälligheten T-T^I</u>				
låg.	13		Sandåker Gmt. Svensson		52-55		
			<u>Samfälligheten V-A</u>				
låg.	13		Sandåker Gmt. Svensson		56-62		
			<u>Samfälligheten Å-Ö</u>				
låg.	13		Sandåker Gmt. Svensson		63-66		

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				% - del från ge- mens- kostn.
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5928.40						2660:-	100.000	96:24	21.241	
481.20						440:-	100.000	15:81	3.490	
2042.40						1770:-	100.000	67:12	14.814	
3586. -						3270:70	90.601	117:85		
372. -						339:30	9.399	12:23		
3958. -						3610:-	100.000	130:08	28.709	
1655.90						1570:-	100.000	54:42	12.011	
671.20						370:-	100.000	22:06	4.868	
1764. -						1630:-	100.000	57:97	12.795	
285.60						230:-	100.000	9:39	2.072	
Skara den 23/8 dec. 1941 G. H. S. S. S.										

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Sandåkers dikebyggnadsföretag

av år 1941

i Hopinga o. Ryda

socken^{nas} och

Skaraborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	4	0,50			2	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "		3,00				
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		har						
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		Kopiering av ländskiften. plan f. koncept				32	27	
		Uppmåttning av koncept. karta > 15 dag	1	12,-		12	-	
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket						
		bladet						
		övriga regalarck						
		blad st.					47	27
		Överföres					46	27

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				7624
1941		Avvägning.				
juni 34		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		24 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 39 ar,	66	0,05	330	
			har	25,83	0,10	258
						588
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	66	0,04		264
		Markvärdering:				
okt. 17		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	3,8	1,50	570	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	126	0,06	756	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	63	0,12	756	3082
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,9	3,00	270	
		2) befintligt avlopp ell. vall	3,9	3,50	1365	1635
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	2	0,15	30	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	20	0,25	5 -	
						530
			2	3,00		6 -
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1	12,00		12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	350	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1	1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	3,2	6,00	1920	
		2) " " över 20 " "	1	10,00	10 -	3370
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan		0,03		
		Överföres				18293

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				182 93
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0.9	2,50	2 25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	3.9	4,00	15 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1, 0/0 (broar och vallar inberäknade)			12 28	30 13
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			4 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 70
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 aug. allm. väg dagar	1	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1	12,00	12 —	
		utlopp för täckt ledning	1 1/4	12,00	15 —	27 —
		slanficka	1	12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				287 76
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarck blad st.	1	2,75	2 75	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 39 ar ägofigurer	66	0,07	4 62	
		har	25830,14		3 61	
		Överföres			17 98	

1941
okt.
dec.

17
18

aug. allm. väg

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			1798	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st.	310	0,02	6 20
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	85	0,05	4 25	30 18
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag ell. vall	"	0.95-	4 50	
		nytt avlopp eller vall	"	3.96-	23 40	
		ändring av befintligt avlopp	"		5 30	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	2	3,00	39 20
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			9 80	29 40
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	2	12,00	24 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	35	0,55	19 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 =
		Summa kronor				106 83
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				3 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				10 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				13 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	dagar.	65 7.-	45 50	45 50
		Summa kronor				58 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				287 76
		Lösen för kopior och avskrifter				106 83
		Övriga förrättningskostnader				58 50
		Summa kronor				453 09

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Vite
Shara

den 18 dec. 1941

häradsrätt.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

41.
VÄGINGENJÖREN

I
SKARABORGS LÄN.


Statens Lantbruksingeniör Sven Hallin,

S k a r a.

Angående "Sandåkers dikningsföretag av år 1941".


Mot de av Eder föreslagna anordningarna för genomlopp genom allmän väg ävensom dräneringars nedläggande under botten av befintliga sidodiken har jag intet att erinra. Innan arbetet får påbörjas, skall vägstyrelsens ordförande i Skaraborgs läns västra vägdistrikt därom underrättas samt tillstånd till arbetets utförande begäras hos länsstyrelsen.

Mariestad den 13 januari 1942.


A. Westgren.

Utdrag ur planen för:

Sandåkers dikningsföretag av år 1941

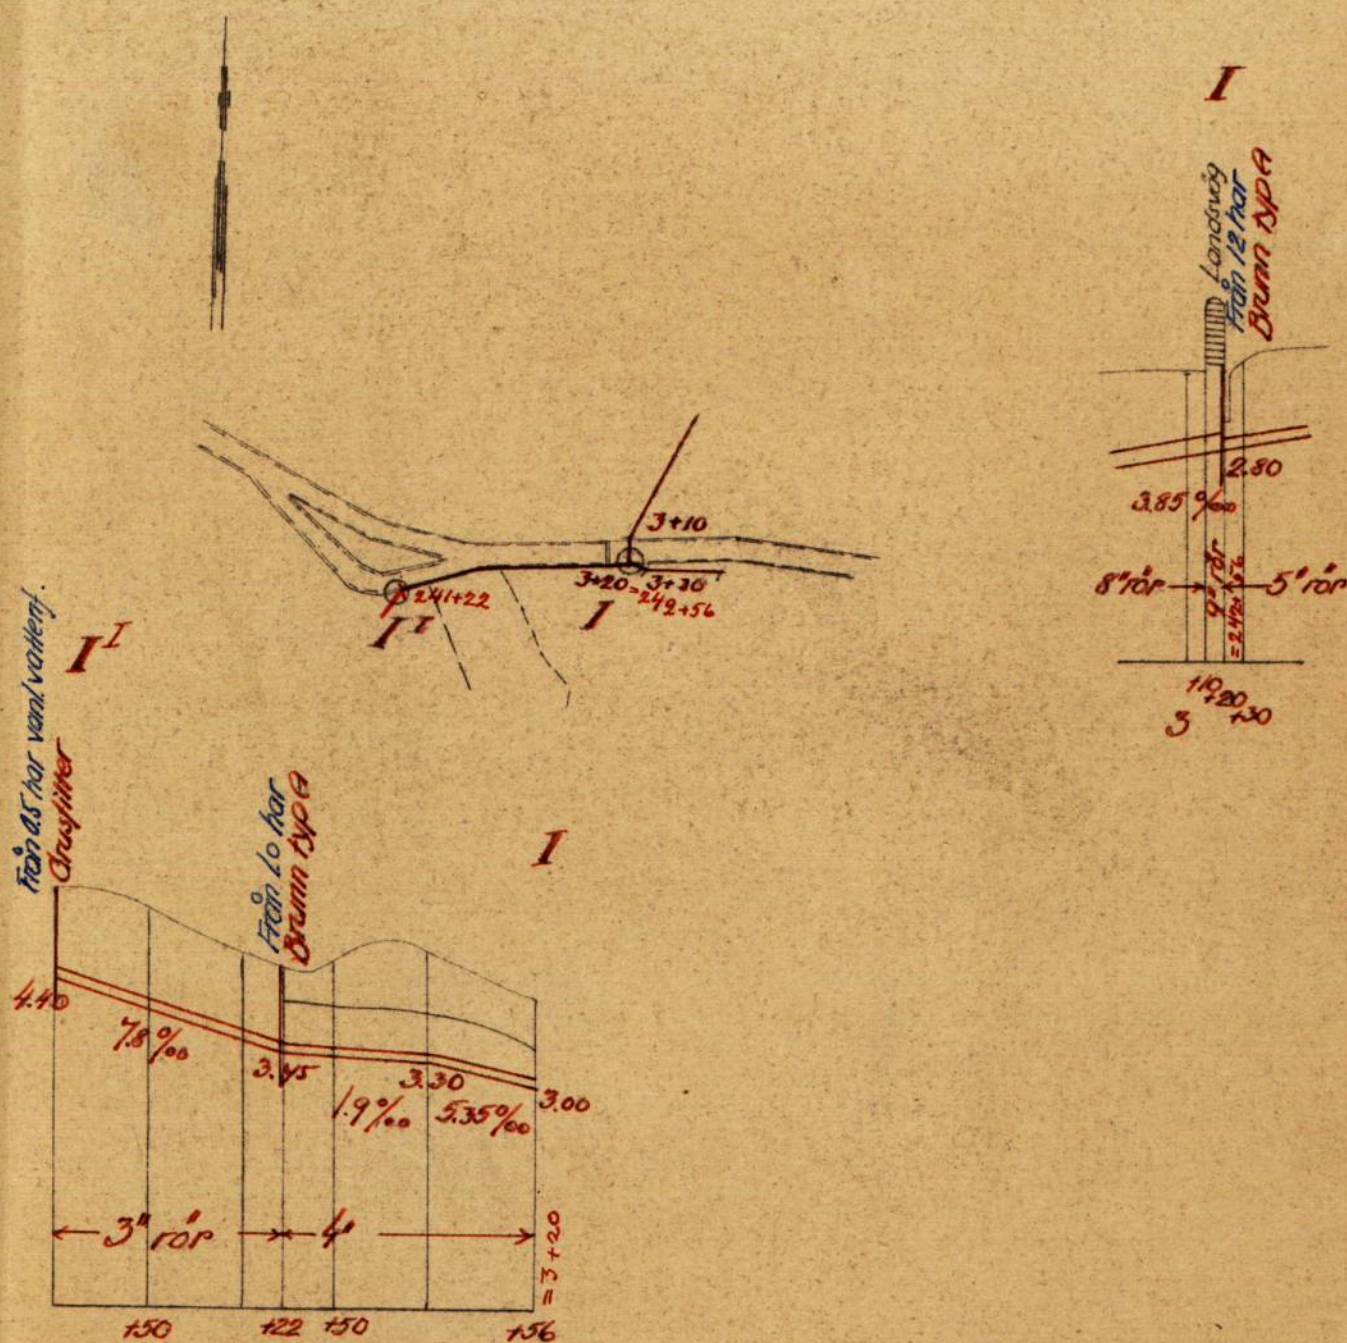


Genomlopp under landsväg vid I
Skala 1:50.




Utdrag ur planen för:

Sandåkers dikningsföretag av år 1941.

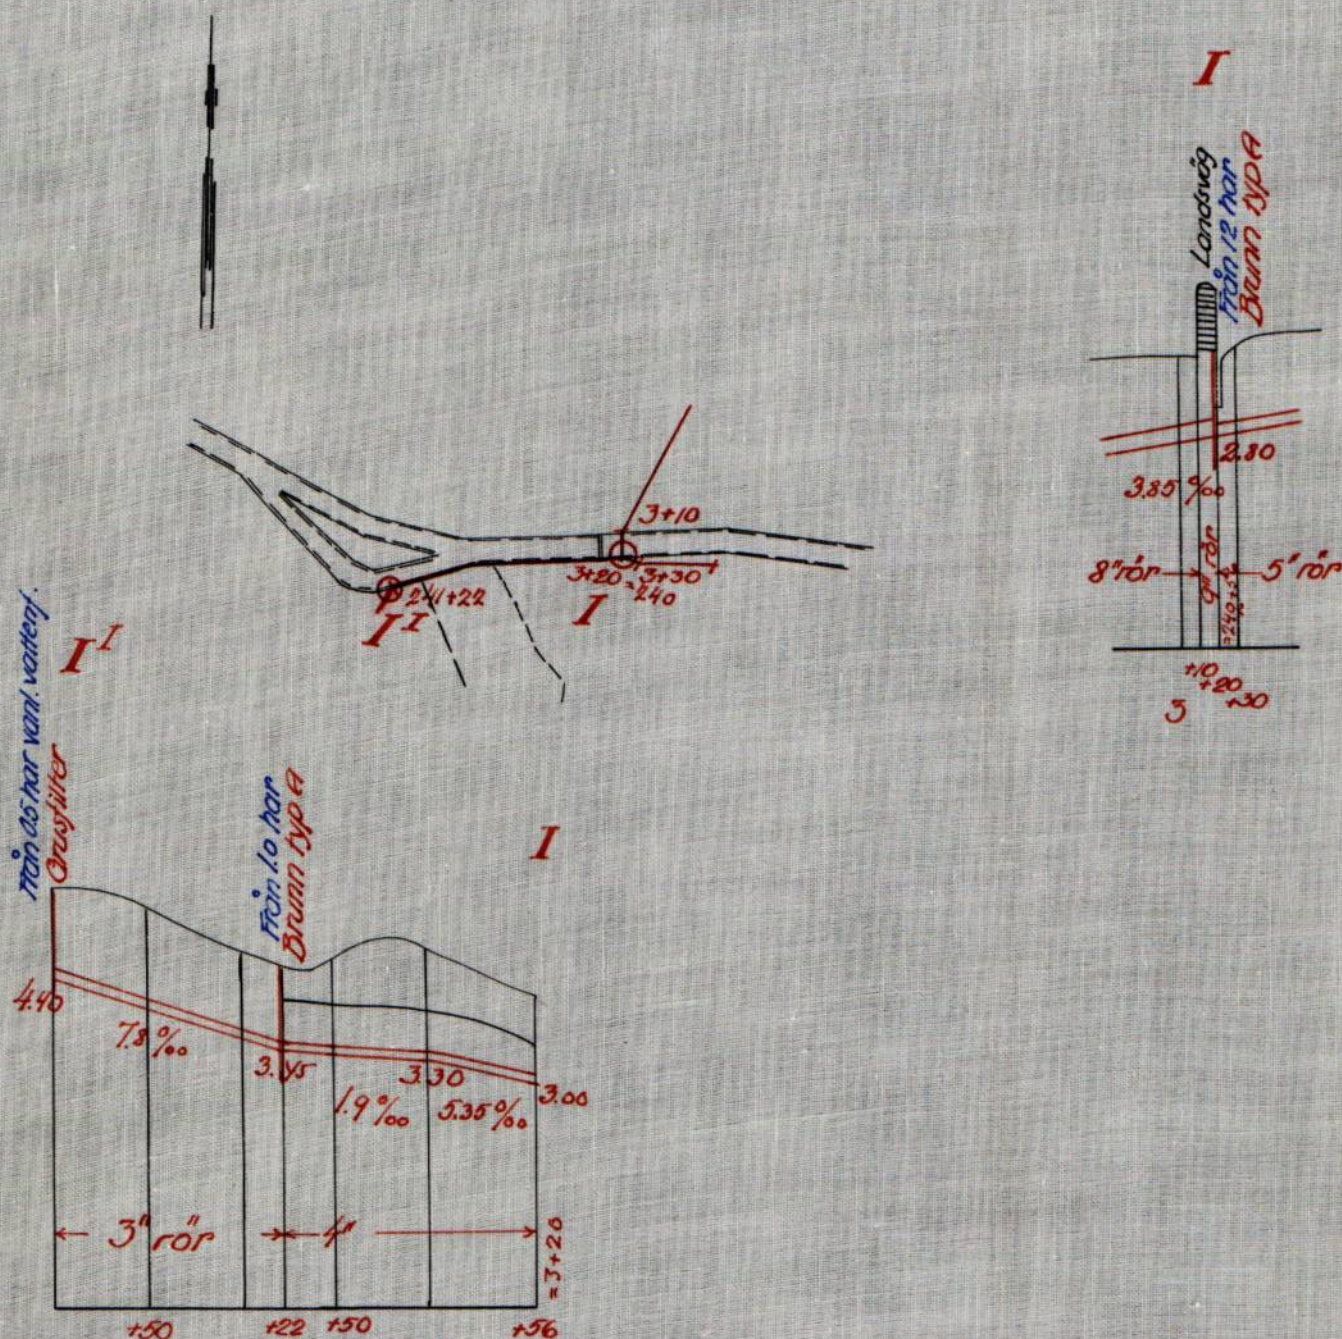

Genomlopp under landsväg vid I.
Skala 1:50.

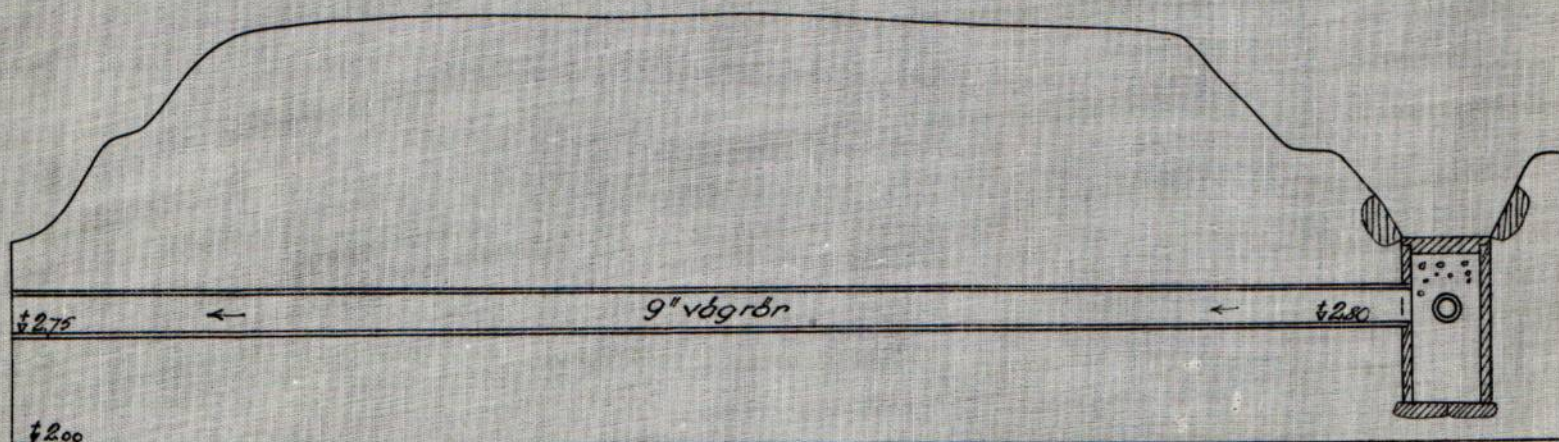

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning			Jordupplag			Summa Kronor	
			Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>Samfälligheten A-E</u>								
		<u>Diket A-B-b-D-E</u>								
Sandåker 1 ³	Gustav Svensson	20+34-20+84	90	3	2 70				2 70	
" 1 ¹	G. och Gustav Andersson	20+84-21+72	155	3	4 65				4 65	
		<u>Summa kronor</u>							7 35	
		<u>Samfälligheten L-R</u>								
		<u>Diket L-M-N-O-P-R-S</u>								
Sandåker 1 ¹	G. och Gustav Andersson	67-62+29	170			750	12			
Vulta 1 ¹	Wiktor Frödin	63+87-62+29	30			300	12	36 -		
		<u>Summa kronor</u>								
		<u>Samfälligheten Y-Å</u>								
		<u>Diket Y-Z-Å</u>								
Raggården	Axel Andersson	200-200+80	50	12	6 -	160	12			
		<u>Slutsumma kronor</u>								

BEVIS
RAPPORT

DIARIE Nr 06197
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 SEP. 1948

137/45
över verkställd avsyning.

Företag: "Sandåkers dikningsföretag av år 1941" i Hyringa och
(namn, socken och län)
Ryda socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Inspektor Karl Frisén, Ekedals Egendom, Ulvstorp.
~~Förtroendeman~~
~~Föreintressent~~

Arbetsplanen fastställd den 22 dec. 1945.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 6,110:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1948.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1948.

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av assistent Axel Kedefält
den 31 aug. 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt den
fastställda arbetsplanen med undantag för samfälligheterna I - I och
Y - Å, vilka sökanden önskar få utgå ur arbetsplanen enligt bilagd
ansökan.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha överstigit de beräknade.

Skara den 17 sept. 1948.

Sven Hallin
/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län



137/45
FÖREDRAGET

DN 15 OKT. 1948

Till LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 06198

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 SEP. 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för "Sandåkers dikningsföretag av år 1941" i Hyringa och Ryda socknar av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 7 sept. 1948.

Ekedals Egendom pr Ulvstorp den sept. 1948.

Karl Erik Gustaf Svensson

Mot bifall till förestående ansökan har undertecknad, ensam sökande till samfälligheterna I - I^I och Y - Å, intet att invända.

Gustaf Svensson

³
Läg. Sandåker 1

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Pörr Ahlberg

Linus Gustafsson

1 h. bet.
4 mtr.

Protokoll vid sammanträde
med styrelsen för "Sandåkers dik-
ningsföretag av år 1941".

Den 18 februari 1946 i Ekedal.

Närvarande: Undertecknad ordförande, G. Svensson och G. Andersson.


§ 1.

Styrelsen utsåg ordföranden att underteckna kontrakten,
lyfta statsbidraget och vidtaga alla för företaget i övrigt
erforderliga åtgärder.

Ort och tid som ovan.

Karl Frisé

Vidimeras ex officio: \



/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

B E V I S .

Härmed intygas, att "Sandåkers dikningsföretag av år 1941" i Hyringa och Ryda socknar av Skaraborgs län, till vilket företag den 22 december 1945 anvisats ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 6,110:-- kronor från statens avdikningsanslag, är påbörjat.

Skara den 1 mars 1946.

I tjänsten:



/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län



R 4*1021



Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

"Sandåkers dikningsföretag av år 1941"

i Hyringa o. Ryda socknar av Skaraborgs län;

upprättat år 1942 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Y-Å må utgå ur den fastställda arbetsplanen, dels
ock föreskrivit, att det till företaget beviljade stats-
bidraget skall minskas från 6.110 kronor till 5.140 kronor.

Stockholm den 15 oktober 1948.

På Huvud. Lantbrukstyrelsens vägnar
A. Smith.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
 efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 22 dec. 1945

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Sandåkers
 dikningsföretag av år 1941" i Hyringa och Ryda socknar av Skara-
 borgs län.

Belägenhet. Området är beläget 3 till 4,5 km. öster om Frid-
 hems kyrka och angives å översiktskartan i synehandlingarna med
 gul färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upp-
 rättats vid av undertecknad handlagd, den 18 december 1941 av-
 slutad syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej
 anförts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsansla-
 get eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk
 /avloppsförbättningsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden el-
 ler statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till
 torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro när-
 mare angivna i synemännens utlåtande.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, för-
 bättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruks-

*Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna
 dag dls medgivit, att samfälligheterna I-I^I och
 (Forts. se föregående sid.)*

ingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b ^{I-VIII} /.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1948.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell/bil.d/

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 17 oktober 1941 med företagets delägare /bil. c/ hava dessa uppdragit åt arbetsstyrelsens ordf. att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Bifogade tabell /bil. e/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidragsbelopp. Till företaget sökes icke lån.

Sammandrag av företagets kostnader är inför här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundat tal 6,080:-- kronor från statens avdikningsanslag. Företaget avser att bereda avlopp för förut planlagd täckdikning, vilken kan väntas bli utförd, så snart sådant avlopp ordnats. Företaget kan därför väntas medföra omedelbar och avsevärd skördeökning.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 4 blad
plan-, profil- och sektionsritningar.

II. Arvodesräkningar /bil. f ^{I-II} /.

Skara i mars 1942.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
<u>Torrläggningskostnad.</u>		
Arbets- och materialkostnad	10.280:- ~~12.280:-~~	10.280:- ~~12.280:-~~
<u>Förrättningskostnad.</u>		
Kostnad för syneförrättningen	~~453:09~~	
" " utredningen ang. statsunderstöd	~~60:05~~	423:25 ~~514:04~~
Summa kr		10.703:25 ~~12.794:04~~

Skara i mars 1942.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens förställande har kost-
naden för förtäget beräknats till 12.794 kronor
4 öre

Stockholm den 22 dec. 1945

På Hingl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman

I samband med av Hingl. Lantbruksstyrelsen
den 22 dec. medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden
(Forts. se nästa sid.)

för förtägit beräknats till 10.703 kronor 25 öre.

Stockholm den 15 oktober 1948.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar
A. Smith.

D i a r i e b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en av lantbruksingenjören Sven Hallin, den 18 december 1941 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Sandåker i Hyringa och Ryda socknar, Skaraborgs län /Sandåkers dikningsföretag av år 1941/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 21 februari 1942.

Erik T:son Ugglå.

Stämpel En krona 25 öre.

REDOGÖRELSE

Bil. 6^I.

för "Sandåkers diknings- företag av år 19 41"
i Hyringa och Ryda socknar
av Skaraborgs län, omfattande 8 samfälligheter.

Samf. A - E.

Åker 5,45 har

Äng och odlingsmark "

Annan duglig mark "

Tillsammans 5,45 har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 2928:40 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 2660:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 18 dec. 19 41.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Inspektor Karl Frisén.

Adress: Ekedal, Ulfstorp.

Anm.:

Skara den 19 febr. 19 42.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

REDOGÖRELSE

Bil. 6 II.

för "Sandåkers diknings- företag av år 19 41"
i Hyringa och Ryda sock nar
av Skaraborgs län, omfattande 8 samfälligheter .

Samf. F - G .

Åker 0,79 har
Äng och odlingsmark "
Annan duglig mark "

Tillsammans 0,79 har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 481:20 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 440:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 18 dec. 19 41 .

Till företagets aktförvarare har utsetts: Inspektor Karl Frisén.

Adress: Ekedal, Ulfstorp.

Anm.:

Skara den 19 febr. 19 42.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Avskrift.

REDOGÖRELSE

Bil. ⁶ III.

för "Sandåkers diknings- företag av år 1941"
 i Hyringa och Ryda socknar
 av Skaraborgs län, omfattande 8 samfälligheter.

Samf. H - K.

Åker	3,68	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	3,68	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 2042:40 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 1770:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 18 dec. 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Inspektor Karl Frisén.

Adress: Ekedal, Ulfstorp.

Anm.:

Skara den 19 febr. 1942.

Sven Hallin.
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

REDOGÖRELSE

 Bil. ⁶ IV.

för "Sandåkers diknings- företag av år 19 41"
 i Hyringa och Ryda sock nar
 av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er.

Samf. L - X .

Åker	7,69	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	7,69	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 3958:-- kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 3610:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 18 dec. 19 41.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Inspektor Karl Frisén.

Adress: Ekedal, Ulfstorp.

Anm.:

Skara den 19 febr. 19 42.

Sven Hallin.
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

REDOGÖRELSE

för "Sandåkers diknings- företag av år 19 41"
 i Hyringa och Ryda sock nar
 av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er.

Samf. Aa - Ac .

Åker	2,72	har
Äng och odlingsmark	0,31	"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	3,03	har

Markens blivande värde i medeltal 1159:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 1655:90 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 1570:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 18 dec. 1941 .

Till företagets aktförvarare har utsetts: Inspektor Karl Frisén.

Adress: Ekedal, Ulfstorp.

Anm.:

Skara den 19 febr. 1942.

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

REDOGÖRELSE

Bil. ⁶ VI.

för "Sandåkers diknings- företag av år 19 41"
 i Hyringa och Ryda socknar
 av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet^{er}.

I
 Samf. I - I.

Åker 1,40 har

Äng och odlingsmark "

Annan duglig mark "

Tillsammans 1,40 har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 671:20 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 370:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 18 dec. 19 41.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Inspektor Karl Frisén.

Adress: Ekedal, Ulfstorp.

Anm.:

Skara den 19 febr. 19 42.

Sven Hallin.
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

REDOGÖRELSE

Bil. 6 VII.

för "Sandåkers diknings- företag av år 19 41"
 i Hyringa och Ryda socknar
 av Skaraborgs län, omfattande 8 samfälligheter.

Samf. Y - Å .

Åker	2,54	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	2,54	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 1764:-- kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 1630:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 18 dec. 1941.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Inspektor Karl Frisén.

Adress: Ekedal, Ulfstorp.

Anm.:

Skara den 19 febr. 1942.

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

REDOGÖRELSE

VIII.

Bil. ⁶

för "Sandåkers diknings- företag av år 19 41"
 i Hyringa och Ryda sock nar
 av Skaraborgs län, omfattande 8 samfällighet er.

Samf. Ä - Ö .

Åker	0,64	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	0,64	har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 285:60 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 230:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 18 dec. 19 41 .

Till företagets aktförvarare har utsetts: Inspektor Karl Frisén.

Adress: Ekedal, Ulfstorp.

Anm.:

Skara den 19 febr. 19 42.

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 5 mars 1942.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Bil. c.

Protokoll vid sammanträde med del-
ägarna i "Sandåkers dikningsföretag av
år 1941" för val av styrelse.

Den 17 oktober 1941 å Ekedal.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör, och följande delägare: C.J. Andersson och Gustaf Andersson, Wiktor Frödén och Gustaf Svensson.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av två ordinarie ledamöter och en suppleant.

§ 2.

Till ordförande utsågs inspektör Karl Frisén och till den andre ledamoten i styrelsen utsågs Gustaf Svensson.

Till suppleant utsågs godsägare Gustaf Andersson.

§ 3.

Uppdrogs åt styrelsens ordförande att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
A - E	5,45		5,45	2769:19	2928:40	0,94
F - G	0,79		0,79	457:94	481:20	0,95
H - K	3,68		3,68	1846:15	2042:40	0,90
L - X	7,69		7,69	3757:58	3958:--	0,94
Aa-Ac ^I	2,72	0,31	3,03	1631:74	1655:90	0,99
I - I	1,40		1,40	395:02	671:20	0,58
Y - Å	2,54		2,54	1695:77	1764:--	0,96
Ä - Ö	0,64		0,64	240:65	285:60	0,84
<u>Summa</u>	<u>24,91</u>	<u>0,31</u>	<u>25,22</u>	<u>12794:04</u>	<u>13786:70</u>	
Skara i mars 1942. I tjänsten: Sven Hallin. Statens lantbruksingenjör.						

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Hyringa socken.</u>	<u>Samf. A - E .</u>						
1	1 ¹		Sandåker	C.J.o.Gust.Andersson	5	45			5	45
				<u>Samf. F - G .</u>						
1	1 ¹		Sandåker	C.J.o.Gust.Andersson		79				79
				<u>Samf. H - K .</u>						
1	1 ¹		Sandåker	C.J.o.Gust.Andersson	3	68			3	68
				<u>Samf. L - X .</u>						
1	1 ¹		Sandåker	C.J.o.Gust.Andersson	6	56			6	56
			<u>Ryda socken.</u>							
1/2	1 ¹		Hulta	Viktor Frödén	1	13			1	13
			<u>Hyringa socken.</u>	<u>Samf. Aa - Ac .</u>						
1	1 ¹		Sandåker	C.J.o.Gust.Andersson	2	72		31	3	03
				<u>Samf. I - I .</u>						
låg.	1 ³		Sandåker	Gust. Svensson	1	40			1	40
				<u>Samf. Y - Å .</u>						
låg.	1 ³		Sandåker	Gust. Svensson	2	54			2	54
				<u>Samf. Ä - Ö .</u>						
låg.	1 ³		Sandåker	Gust. Svensson		64				64
Summa					24	91		31	25	22

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
kr.	öre	torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet		kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
2928	40	2660	--	96	24	12	95	2769	19	0,94	47,90	1326	44	-	
481	20	440	--	15	81	2	13	457	94	0,95	48,25	220	96	-	
2042	40	1770	--	67	12	9	03	1846	15	0,90	46,50	858	46	-	
3586	--	3270	70	117	85	15	86	3404	41	0,94	47,90	1630	71	-	
372	--	339	30	12	23	1	64	353	17			169	17	-	
1655	90	1570	--	54	42	7	32	1631	74	0,99	49,65	810	16	-	
671	20	370	--	22	06	2	96	395	02	0,58	35,30	139	44	-	
1764	--	1630	--	57	97	7	80	1695	77	0,96	48,60	824	14	-	
285	60	230	--	9	39	1	26	240	65	0,84	44,40	106	85	-	
13786	70	12280	--	453	09	60	95	12794	04			6086	33	-	
Skara i mars 1942. I tjänsten: Sven Hallin. Statens lantbruksingenjör.															

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Sandåkers dihningsföretag av år 1941
 inom *Ljunga och Ryda* socknar
 av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruks-
 ingenjörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à		
§ 43. Betänkande, sid. 3	.. 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 2.- + 3.60	.. 12:-	5	60
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/2	.. 12:-	6	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv <i>Regerölske län täckdihningsgränsvärden</i> <i>sid. 8 à 3.-</i>		24	-
§ 52. " " profiler och sektioner			
§ 53. " " bro- och trumritningar			
§ 55. Avskrift av ~~synhandlingar~~ och be- tänkande m. m. sidor 17	<i>0.65</i> .. 0.75	9	35
Inhäftning av handlingar		1	-
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		60	95

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Viste*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den *4 april* 19*42*

Sven Larin
 Statens lantbruksingenjör.

Kronor kvitteras:

Skara den 19.....

Vidimeras ex officio:

Sven Larin