



Akt nr:
R-E1a-1035

AU\$R-E1a-1035

godte.

286
46

2 b. handl.

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Skattekontoret

den 22/1 1947
godkänd den 30/1 1947

442/46

DIARIE Nr 1771
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JAN. 1947

R 2*1035

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 juni 1946 till
Götlunda dikningsföretag av år 1944 i Götlunda socken,
SKARABORGS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med tretusentvåhundratrettio (3.230)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tretusenniohundrafyrtio (3.940)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören S. Hallin vid
syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag mig och förbind mig

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1949,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädare för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Boflunda den 29 okt 1946.

Otto Johansson

Lantbrukare

äg. av $\frac{1}{4}$ andl. Fråkegården 24

och $\frac{1}{12}$ " Skallegården 15

Att

Otto Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Einar Andersson

Isbjörn Andersson

Adress

Fråkegården Tiden

Adress

Fråkegården Tiden

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 7 februari 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

13045

DIARIE NR

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 JUN. 1944

R

2*1035

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturförhållanden byrås arkiv

Handlingar angående

"Götlunda dikningsföretag av år 1944"

i Götlunda socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1944 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid Regne.
 Förättning enligt Rätts-
 lagen för Förläggning
 av makt till förande
 Frälsegården m. fl. kunnar
 i Gotlands socken, Sko-
 raborgs län.

Den 10 november 1943 i Frälsegården

Närvarande: Understeuad, statens lantbruks-
 ingenjör och förättningsman, samt gode
 män Olof Brandels, Ångström, och
 Carl Johansson, Boagårdet, för närvarande
 följande sälgare:
 Johansson.

✓ Otto Johansson äg. $2\frac{1}{2}$ till av Gotlands Frälsg. 2⁴
 ✓ Emil Larsson stedsb. äg. återstoden av för nämnda
 fastighet samt Frälsg. 2³ genom delägaren
 Hård Larsson i Rättshänsföriga delägare: ^{Carl Brandels} ~~prof. Hård Larsson~~
 och Hård Larsson, ^{Carl Brandels} ~~prof. Hård Larsson~~ delägare
^{Sammen god mening för i utslaget värende delägare}
 (Erik Brandels) eul. fullmakt bit. C^I.

Anders Andersson äg. $\frac{1}{6}$ till av Frälsg. 2⁵ genom
^{Sammen god mening för i utslaget värende delägare}
 Johan A. Andersson äg. $\frac{1}{12}$ till av Frälsg. 2⁵ och
 Torsten 3⁴

Olof Johansson " Skatteg. 1⁷

Johan Andersson " " 1⁶

Albin Larsson " Wallby Holz. 1²

Av övriga sälgare:

Statens förvägar genom ingenjör A. Wiklund eul.
 fullmakt bit. C^{III}.

§ 1

Upplästes det för förättningsmannen
 utgjordt förordnandet, som hade lydelse

enligt bil. A.

§ 2
 Något järn cement syrenämnen kunde ej
 utlösas!

§ 3
 Stämans yrkade på ifrågasättande
 avlopps fördjupning på det deras därav
 beroende mark när komma på ändamåls-
 enligt rätt för läggas utensom att avloppen
 över deras mark i möjligaste mån
 göras täckta.

§ 4
~~Stämans~~ Förelades den vid förundersök-
 ningen upprättade nivåkartan över det
 vattenbesvärade området samt profil över
 avloppen därifrån med precisionshast
 förslag till för läggning åtgärder.

§ 5
 Stämans järn vägar ombud förklarade
 sig intet ha ett invändigt mot detta
 precisionshast förslag, i vad det berörde
 stämans järn vägar.

§ 6
 Det upplystes, att den befintliga laads-
 vägssträckan vid 2+77-2+22 från grunden
 avlyggs omkring år 1920.

§ 7
 Samt intet vidare fanns att till pro-
 bation utteckna förklarades saksumma.

trädet upptöst med tillkännagivande, att sedan nödij fördrupp skattning och ställs och förslag till rikningen utarbetats, nytt sammanträde kommer att hållas. & denna ställe som dagens andagen den 1 mars 1944 kl. 11 och komma nya ytterligare under rättelser närmast att tillställas närvarande säll-
ägare.

ort och tid som ovan

av tjänsten

[Signature]

Biträdande ydte män:

en Johanson. Åter Brandels.

Den 1 mars 1944 i Frälsgården

Närvarande: Förordande sällskapet och
följande sällägare:

Otto Johansson, Frälsgården
Anders Andersson, - " -

Johan A. Andersson, Träuten

Olof Jonsson, Isbaggården

S. Johan Andersson - " -

Albin Larsson, Skarven

Enkelt Larssons stegbhus genom Erik Andersson sul.

faktumaliten bil. C I.

§ 8

Förklades det sedan för en sammanträdet
upprättade förslaget till de vatten skeddade

4
Märkernas bättre förläggning med därtill
hörande handlingar.

§ 9
Upplästas synemännens utlåtande,
som hade lydelse enligt bil. H.

§ 10
Att mottaga och förvara till fördraget
hörande handlingar och ritningar och
att sammankalla delägarna för val
av styrelse utståga synemän
Olof Johansson, förtämda Frälsgårdar.

§ 11
Som intet vidare fanns att till
protokollet anteckna, förklarades
för sätningen avslutad och sammankom-
mitten upplöst, varvid ett exemplar
av anordningsbrevet överlämnades till
allt förvaran.

Ust och till som van
M Hjälsten

Å. H. H. H. H.

Bihörande gode män:

Carl Johanson. År Brandt.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Bil. A.D. o. V.D. n:r 16 - 127
1942


Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäntas från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 20 april 1942.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm.
Elias Brandel.

Utan avgift.

S. O. 7. 8. N^o 16 - 187
1442




Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Frälse-
gården m.fl. hemman i
Götlunda socken av Skaraborgs län får
jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas
för mig.

Skara den 18 april

19 42.


(Sven Hallin)

Statens lantbruksingeniör.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs..... län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Fräsegården
m.fl.fastigheter..... i Götlanda..... socken
av Skaraborgs..... län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är

Tidan

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

adress

O. H. Johansson
Fräsegården Götlanda

pr

Tidan

Telefon:

Tidan 139

Götlanda 12 mars

1942

O. H. Johansson.

Emil Larssons stb.
gm. Bertil Arvidsson

Anders Andersson

Olof Jonsson

Johan Andersson

Albin Larsson

Johan Andersson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

$3\frac{1}{2}$ 56 mtl. Fråsegården 24	Otto Johansson
$3\frac{3}{4}$ 56 " Fråsegården 23-24	Emil Larssons sterbhus
$\frac{1}{6}$ " Fråsegården 25	Anders Andersson
$\frac{1}{12}$ " Fråsegården 25	Johan Andersson (adr. Tomte)
$\frac{1}{4}$ " Tomten 393	
$\frac{1}{4}$ " Skattegården 17	Olof Jönsson
$\frac{1}{8}$ " Skattegården	Johan Andersson
samtliga fastigheter belägna i Lötunda by	
$\frac{1}{6}$ mtl. Wallby Nolg. 12	Albin Larsson


9
Emil Larssons sterbhusdelagare äro:

Josef Larsson Ivensholmien Flornened Valtorp
Gustav Oskar Larsson Lilla Skattegr. Åslätt
Jan Ester Arvidsson Skattegr. Lötunda Tidan
Karl Oskar Folke Larsson Kyrkog. Flittarp Åslätt
Frans Ekelund Åkerunda Tidan


Förteckning

öfver undermåttelore ang. sammentiede hos
 Otto Johansson, Trälsögården, onsdagen den 10 nov
1943 kl. 14,30, vilka undermåttelore denna dag
 avsänds till:

1. Otto Johansson, Trälsögården, Götlanda, Tidan
 2. Josef Larsson, Tornsholmen, Hovmünd, Valltorp
 3. Gustaf O. Larsson, Lilla Skallg., Islett
 4. Tve Eolm Svendsen, Skallg., Götlanda, Tidan
 5. Karl O.F. Larsson, Kyrky:n, Tiltorp, Islett
 6. Frans Ekeland, Skuslanda, Tidan
 7. Anders Andersson, Trälsögården, Götlandas, "
 8. Johan A. Andersson, ^{Tornsholmen,} Skallgården, " "
 9. Olof Jonsson, Skallgården, " "
 10. J. Johan Andersson, " " "
 11. Albin Larsson, Hovmünd, " "
 12. Chefen för Hälens järnvägs II distrikt, Göteborg
 13. Skiflesjedumannen Otto Brundels,
 Ingviken, Götlanda, Tidan
 14. - " - Carl Johansson, Boogården, "
- Skara den 3 nov. 1943.

I tjänsten,


15. Ordf. i Skaraborgs läns östra vägdistrikt.
 Händelsmännare Iven Andersson, Lannum, Almdens
- Skara den 4 nov. 1943.

I tjänsten,


Bil. 6^F.

Undertecknad befullmäktigad härmed
 min son Bertil Kvidsson att
 vid sammanträde hos Otto Johansson
 Fråsegården, Götunda d. 10 nov 1943
 för min talan och utöva min
 rätt, och förklarar jag mig
 nöjd med vad detta mitt ombud
 lagligen gör och låter.

Fråsegården Götunda d. 10 nov 1943

Eiler Kvidsson

Bevittnas

Otto Johansson.

Ereta Johansson.

Vårdestecknad befullmäktigad
härmed min son Einar Andersson
att vid sammanträde hos Olof Johansson
Frälsege Gåslunda den 10 nov 1943
föru min talan och utöva min
röst rätt, och förklarar jag mig nöjd
med vad detta mitt ambud lagligen
gör och låter

Frälsege Gåslunda den 10 nov 1943

Anders Andersson

Bevittnas

L. g. Eriksson

Greta Johansson

Rättegångsfullmakt

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen hos Otto Johansson,


Frälsegården

utföra och bevaka Statens järnvägars



talán ~~i mål mot~~

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 5 november 1943.



Bevittnas:



Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Götllunda socken.</u>		
1/6	1		Götllunda Skatteby.	Olof Jonsson äker, mylla på lura	1
1/4	17		" "	Olof Jonsson äker, mylla på morän	2
				" - " -	3
				" - " -	4
				" , mylla på lura	5
				" - " -	6
				" - " -	7
				<u>Summa</u>	
1/8	16		" "	I. Johan Andersson äker, mylla på lura	8
				" - " -	9
				<u>Summa</u>	
31/256 av 24			Götllunda Träskby.	Otto Johansson äker, mylla på lura	10
				tomt, - " -	11
				äker, - " -	12
				- " -	13
				- " -	14
				- " -	15
				- " -	16
				<u>Överföras</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
67								860	576	20	1100	737	-	240	160	80
38								650	247	-	1000	380	-	350	133	-
78								600	468	-	"	780	-	400	312	-
12								500	60	-	"	120	-	500	60	-
47								960	451	20	1200	564	-	240	112	80
48								840	403	20	"	576	-	360	172	80
66								"	554	40	"	792	-	"	237	60
289									2183	80		3212	-		1028	20
65								840	546	-	1200	780	-	360	234	-
40								"	336	-	"	480	-	"	144	-
105									882	-		1260	-		378	-
70								720	504	-	1200	840	-	480	336	-
~~03~~				03				910	273	0	"	36	-	290	87	0
65								720	468	-	"	780	-	480	312	-
75								780	585	-	"	900	-	420	315	-
80								1020	816	-	"	960	-	180	144	-
40								660	264	-	"	480	-	540	216	-
38								720	273	60	"	456	-	480	182	40
398				03					2937	90		4452	-		1514	10

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har.	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
368				03					293790			4452-			151410	
80								1120	896 -	1200		960 -		80	64 -	
86								1080	92880			1032 -		120	10320	
534				03					476270			6444-			168130	
70								900	630 -	1200		840 -		300	210 -	
83								660	54780	~~1200~~		~~996 -~~		~~540~~	~~44820~~	
76								720	54720	~~1200~~		~~912 -~~		~~480~~	~~36480~~	
59								840	49560	1200		708 -		360	21240	
71								960	68160	"		852 -		240	17040	
28								1170	32760	"		336 -		30	840	
88								960	84480	"		1056 -		240	21120	
475									407460			~~539860~~			~~1324 -~~	~~162540~~
137								800	1096 -	1000		1370 -		200	274 -	
78								700	546 -	"		780 -		300	234 -	
72								550	396 -	1100		792 -		550	396 -	
67								720	48240	1200		804 -		480	32160	
74								980	72520	"		888 -		220	16280	
77								"	75460	"		924 -		"	16940	
505									400020			5558 -			155780	

Hemmanstal	Registernummer	Litera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	av 2 ⁵	Gottunda Trälsg.		Johan A. Andersson åker, mylla på lura " - " - " - " - " - " - " - " - <u>Summa</u>	32 33 34 35 36
1/4	3 ²	Gottunda Torsten		Johan A. Andersson åker, mylla på lura " - " - " - " - " - " - " - " - Torst, åker, <u>Summa</u>	37 38 39 40 41 42 43
1/6	1 ²	Välby Nalgården		Albin Larsson åker, mylla på lura " - " - " - " - " - " - " - " - <u>Summa</u>	44 45 46 47 48

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30							900	270 -		1200	360 -		300	90 -	
	30							780	234 -		"	360 -		420	126 -	
	43							710	305 30		1100	473 -		390	167 70	
	80							650	520 -		1000	800 -		350	280 -	
	59							700	413 -		"	590 -		300	177 -	
	2 42								1742 30			2583 -			840 70	
	77							1140	877 80		1200	924 -		60	46 20	
	65							"	741 -		"	780 -		"	39 -	
	69							1040	717 60		1100	759 -		"	41 40	
	104							900	936 -		1000	1040 -		100	104 -	
	23							950	218 50		"	230 -		50	11 50	
					06			900	54 -		"	60 -		100	6 -	
	15							660	99 -		900	135 -		240	36 -	
	3 53				06				3643 90			3928 -			284 10	
	76							720	547 20		~~1200~~	~~912 -~~		~~480~~	~~364 80~~	
	1 28							"	921 60		~~1200~~	~~1228 80~~		~~240~~	~~307 20~~	
	1 30							840	1092 -		"	1560 -		360	468 -	
	1 00							1020	1020 -		"	1200 -		180	180 -	
	44							1140	501 60		"	528 -		60	26 40	
	4 78								4082 40			~~5155 20~~			~~1072 80~~	
												~~5736 -~~			~~1653 60~~	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammandrag</u> <u>Götlunda socken</u>		
1/6	1		Götlunda skattegr.	Olof Jönsson	1
1/4	17		" "	Deus.	2-7
1/8	16		" "	S. Johan Andersson	8, 9
31/256 av 24			" Fräsegården	Ollo Johansson	10-18
33/256 av 24 + 23			" "	Emil Larsson stebh.	19-25
1/6 av 25			" "	Anters Andersson	26-31
1/12 av 25			" "	Johan A. Andersson	22-36
1/4	32		" Tounsten	Deus.	37-43
1/6	12.		Valley Volgården	Albin Larsson	44-48
			<u>Summa</u>		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12	13		14		15		16
															</		

Främjandet den 1 mars 1944

Åkerfallin

Carl Johanson.

Åker Brändes.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lant-

mätarens försorg nya märken blivit utsatta.


att rör under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningar är kors i jordfast sten å höjden +5,17 m. omkring 31 m. öster om punkt 21+31.

Frälsegården den 1 mars 1944.


I tjänsten:




L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							✓ 4360	--
		I II Diket D - D - D .								
20-21+31	131	6" rör med frakt m	131	1:50	196	50	✓			
21+31-22+52	121	5" - " - "	121	1:10	133	10	✓			
22+52-24+93	241	4" - " - "	241	0:80	192	80	✓			
20-21+31	131	Grävning, läggning och återfyllning "	131	1:20	157	20	✓			
21+31-22+52	121	- " - "	121	1:55	187	55	✓			
22+52-24+93	241	- " - "	241	1:15	277	15	✓			
22+52-24+93	241	Justering av botten och slänter "	241	0:10	24	10	✓			
21+31		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	45:-	45	--	✓			
22+52		I " " C; d=0,45 m "	1	33:-	33	--	✓			
23+51 24+93		" " C; d=0,45 m "	2	30:-	60	--	✓	1306	40	✓
		Arbetsledning och oförutsett						133	60	✓ / 1440 --
		I III Diket D - D .								
30-32+7	207	Lera m	190	1:20	228	--	✓	228	--	
		Jordersättning						100	55	✓
		Arbetsledning och oförutsett						21	45	✓ / 350 --
		I Diket E - E .								
34-34+69	69	Lera m	130	1:20	156	--	✓	156	--	
		Jordersättning						39	90	✓
		Arbetsledning och oförutsett						14	10	✓ / 210 --
		III Diket E - E .								
40+20- -41+36	116	3" rör med frakt m	116	0:50	58	--	✓			
		Grävning, läggning och återfyllning "	116	1:--	116	--	✓			
40+20		Täckdikesöga st	1	13:-	13	--	✓			
41+36		Brunn typ B; d=0,37 m "	1	20:-	20	--	✓	207	--	✓
		Arbetsledning och oförutsett						23	--	✓ / 230 --
		Slutsumma kronor							✓ 6590	--

Frälsegården den 1 mars 1944.

Sven Hallin.



Översiktskarta.

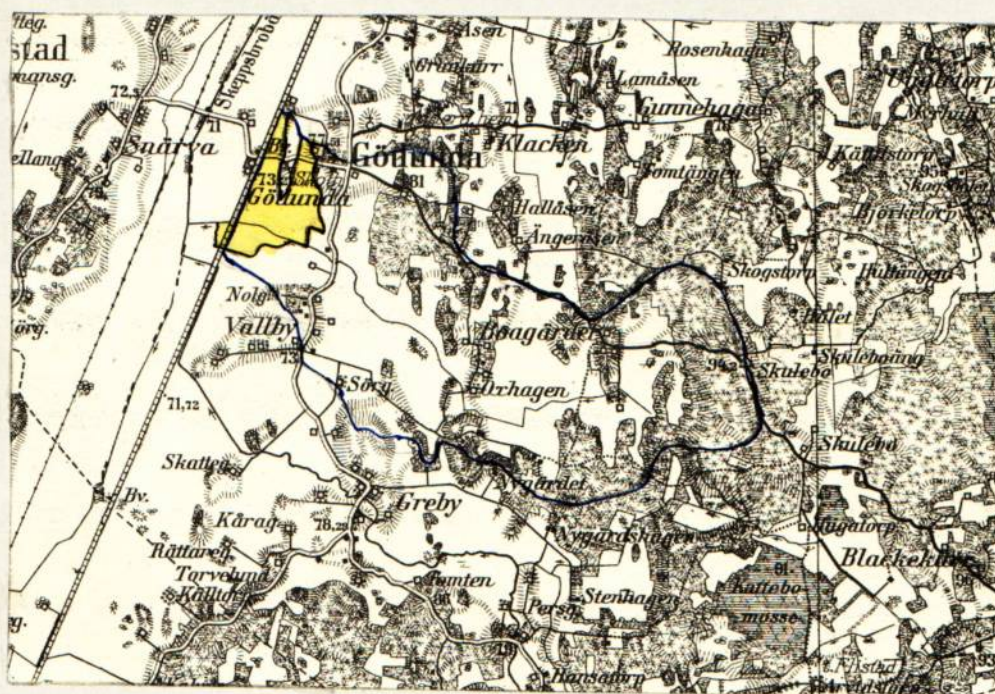

Skala 1:50 000 .

Bil. H.

Utlåtande vid syneförrättning

enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Frälsegården m.fl.
hemman i Götlunda socken av Skaraborgs
län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i sydvästlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna sydväst om Götlunda kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G för huvudavloppet samt B - B^I, D - D^I - D^{II}, D - D^I, E - E^I - E^{II} och E - E^I - E^{III} för sidodiken härtill.

Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras

som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattelagen stadgade grunder

verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad.

I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör Statens Järnvägar på så sätt, att huvudavloppet korsar dess banvall vid F. Den här befintliga bron är dock tillräckligt både djup och bred för den ifrågavarande torrläggningen, men en del lös jord måste upprensas ur genomloppet. Då ovanför liggande mark får antas ha varit åker eller äng vid järnvägens tillkomst, skall det åligga Statens Järnvägar att utan ersättning verkställa denna rensning enligt det upprättade förslaget inom en månad efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd

och meddelande härom kommit vederbörande baningenjör tillhanda.

Företaget berör vidare allmän väg på så sätt att huvudavloppet korsar vägen Götlunda-Flistad vid C. Den här befintliga trumman är otillräcklig för ifrågavarande torrläggning såväl vid flöden som medelvatten och måste därför ombyggas. Då trumman tillkommit efter år 1880 och ovanför liggande mark då var åker, skall det åligga vägförvaltningen att utan ersättning verkställa ombyggnaden enligt det upprättade förslaget utan ersättning med rätt för vägförvaltningen att överlämna arbetet till dikningsföretaget, i vilket fall vägförvaltningen skall kontant ersätta företagets verkliga kostnader härför, så snart ombyggnaden färdigställets och godkänts. Om vägförvaltningen själv ombestyr arbetets utförande, bör detsamma så bedrivas att nya genomloppet kan tagas i bruk inom ~~en månad~~ ^{sex veckor} efter det nedanför liggande avlopp blivit genom företagets försorg färdigställt och meddelande härom kommit vederbörande vägdirektör tillhanda.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person

och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola fördelas på delägarna, som samtliga äro sökande, efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. De äro genast till betalning förfallna.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma: att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar; att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas; att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar; att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1950;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Götlunda dikningsföretag av år 1944".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvaren med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Götlunda den 1 mars 1944.

I tjänsten:



Biträdande gode män:

Carl Johanson. År Brandels.

II DISTRIKTET
Distriktschefen

Bil. J.

D.-nr Dc 455/44

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

Till

Bil. 1 ritning.


Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län,

S k a r a

ang. Götlunda dikningsföretag av år 1944.

I anledning av Eder skrivelse av den 4 dennes i ovanangivna ärendes meddelas att statens järnvägar icke hava någon som helst erinran mot föreslagna upprensning av genomloppet för Lilla Väringsån under järnvägsbron vid km 293+784 å linjen Tidå-Väring. Arbetet utföres genom järnvägens försorg så snart vederbörande intressenter verkställt dem åvilande upprensningsarbete i ån nedströms järnvägsbron.




Ena exemplaret av till skrivelsen fogad ritning återgår härjämte försett med godkännande för statens järnvägars del. Göteborg den 20 mars 1944.

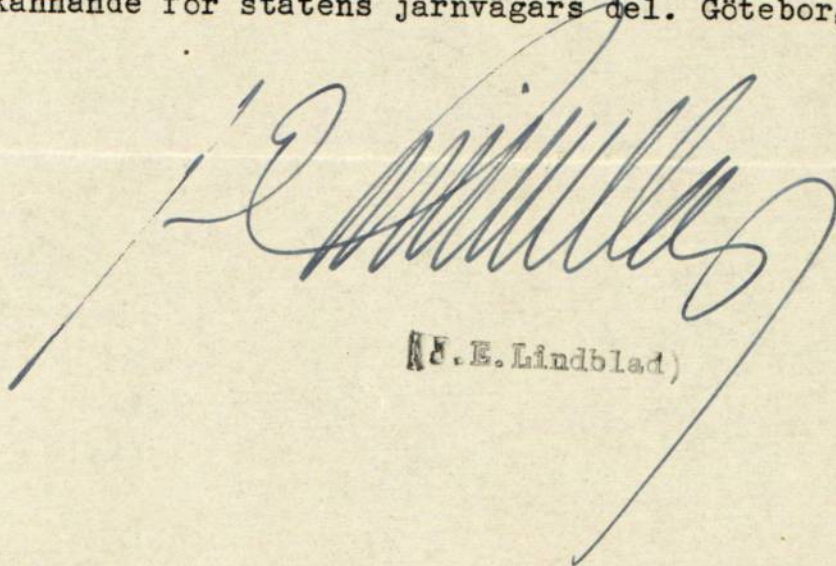

(N. E. Lindblad)

Utdrag ur planen för:

Götlunda dikningsföretag av år 1944.

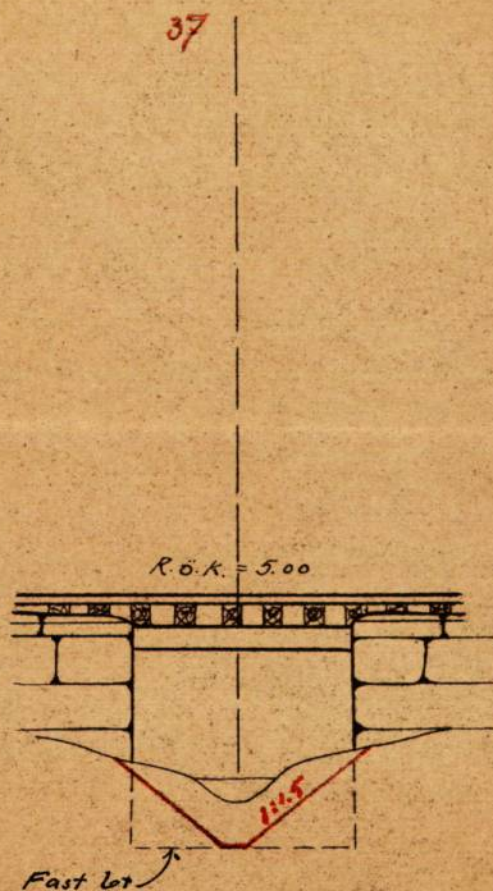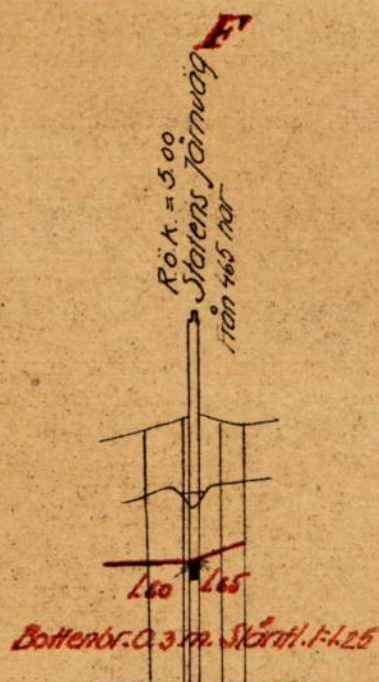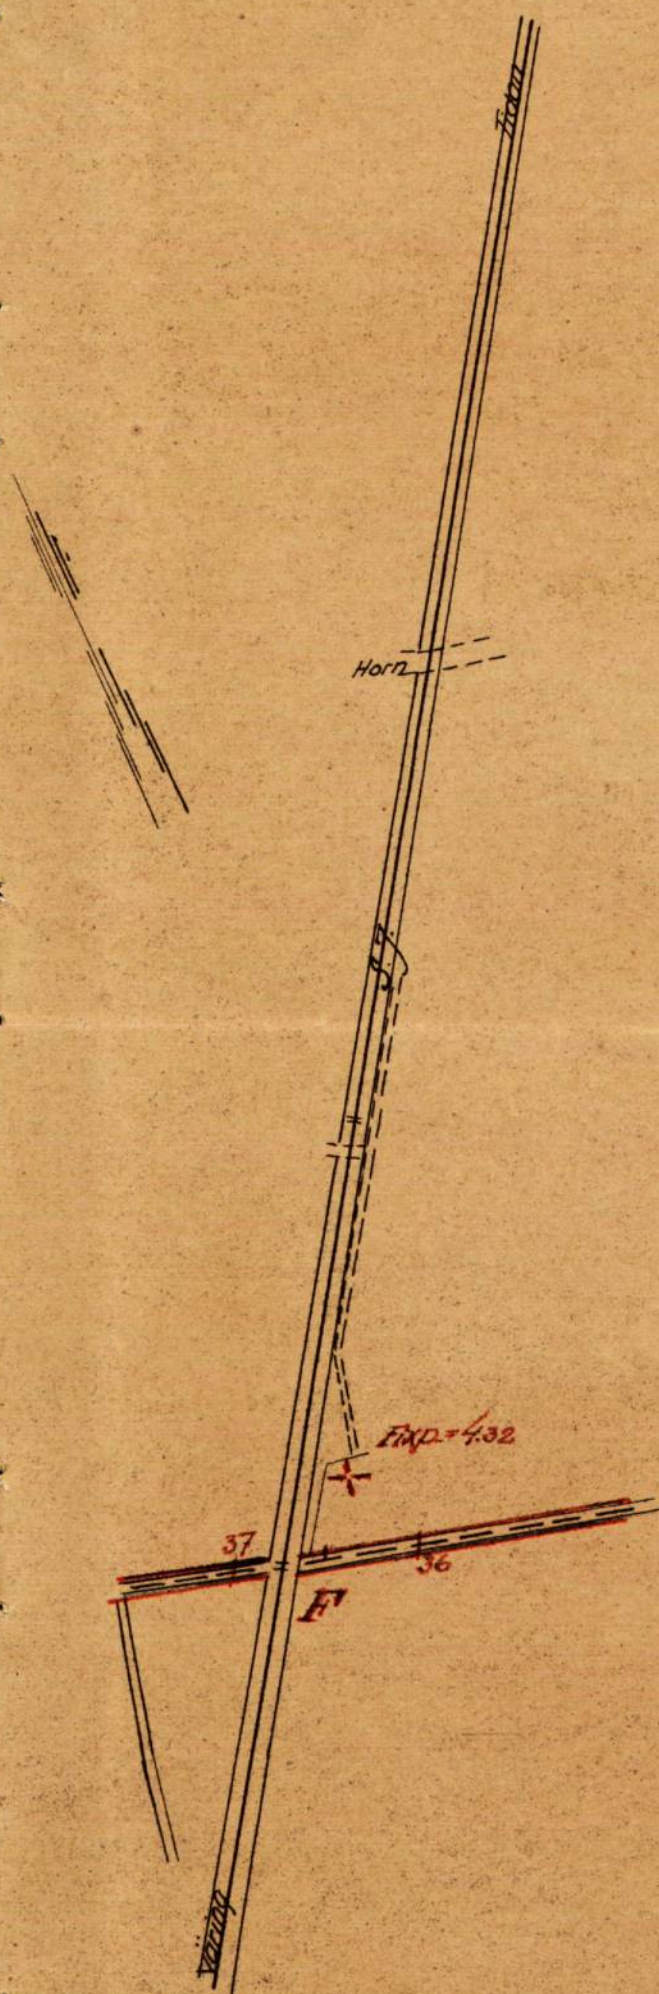


Vidimeras ex officio:

[Signature]
Statens lantbruksingenjör
Skaraborgs län

Godkännes för Statens järnvägar
Göteborg den 20 mars 1944.

[Signature]

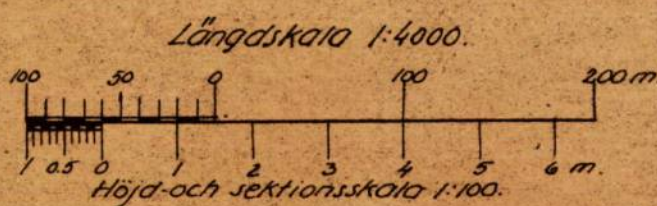

Dnr 422/44-43.

Till

Lantbruksingenjör Sven Hallin,

S k a r a.

Betr. Götlunda dikningsföretag av år 1944.


Med anledning av Eder skrivelse av den 19 februari rörande trumma å allmänna vägen Götlunda - Flistad får vägförvaltningen härmed meddela, att vägförvaltningen förbehåller sig rätt att utföra arbetet i vad avser arbetet inom vägens område och att därför vid dikningsföretagets utförande meddelande skall lämnas i god tid, minst en månad innan arbetena skola utföras.

Mariestad den 28 februari 1944.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I SKARABORGS LÄN





MARIESTAD


A. Westgren.


/ Nils G. Lenas.

Utdrag ur planen för:

Götlunda dikningsföretag av år 1944.

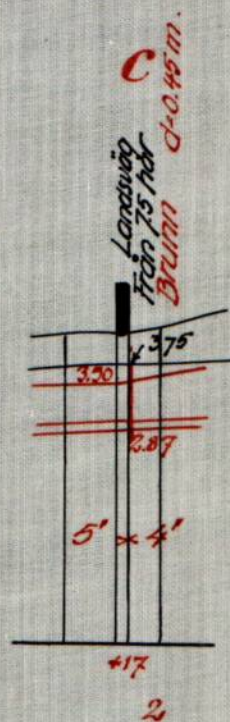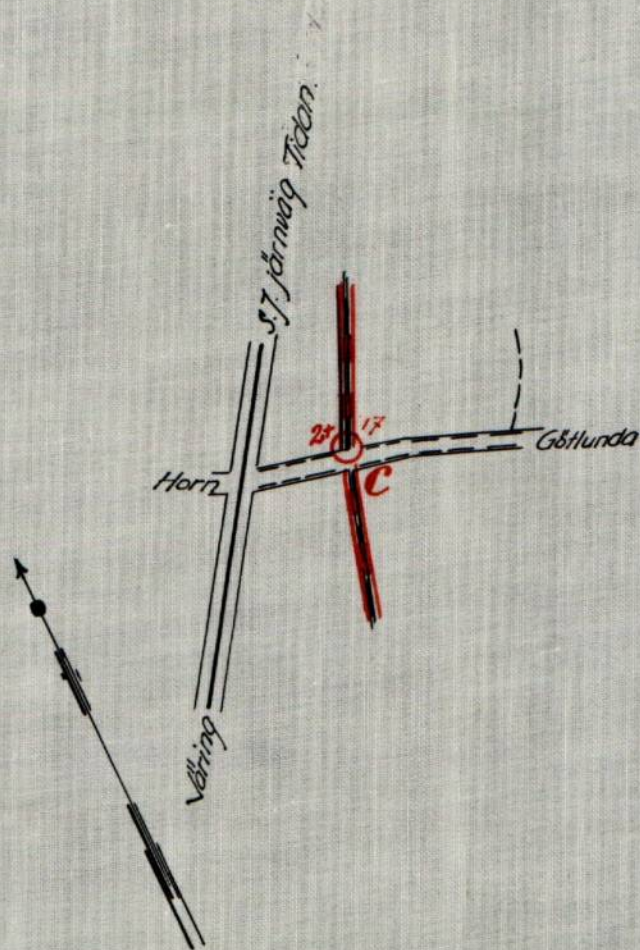

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n		Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
			Hemman och jordägare				Nuvarande värde	Blivande värde
							Kronor	Kronor
1	2	3	4		5	6	7	8
			<u>Götunda socken.</u>					
1/6	14	✓	Götunda Källey.	Olof Jonsson	sök	1	576.20	737.-
1/4	17	✓	"	Margareta Katarina Jonsson Dens.	"	2-7	2183.80	3212.-
1/8	16	✓	"	J. Johan Andersson	sök	8,9	882.-	1260.-
31 256	av 2 ⁴	✓	"	Trälög:n. Otto Johansson	sök	10-18	4762.70	6444.-
33 256	av 2 ⁴ 2 ³	✓	"	Emil Larsson stubben	sök	19-25	4074.60	5398.60
1/6	av 2 ⁵	✓	"	Anders Andersson	sök	26-31	4000.20	5558.-
1/12	av 2 ⁵	✓	"	Johan A. Andersson	sök	32-36	1742.30	2583.-
1/4	32	✓	"	Tonten Dens.	"	37-43	3643.90	3928.-
1/6	12		Källey Nölg:n.	Albin Larsson	sök	44-48	4082.40	5155.20
			Summa				25948.10	34275.80

ARVODESRÄKNING

för synförrättning enligt vattenlagen angående

frestas av år 1944

i Götthunda

socken av

Götthunda dikebyggs -

Häradshovs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	15	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	0,8	1,50	1	20		
		krokinje "	2,8	3,00	8	40		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,76 ha st	46	0,36	16	56		
		" ha	3048	0,54	16	46		
		äng och odlingsmark, medelareal ha st						
		" ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0,04 ha st	2	0,05		10		
		" ha	209	0,78		07		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ ^{> 15} m _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje km	0,2		0	60		
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalket blad			4	-		
		övriga regalk st					47	39
		blad						
		Överföres					54	89

1	2	3	4	5	6	7
1943		Överfört				54 89
juli 10, 14		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1.5	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr ha	30.57	0.50	15 29	
		avvägda punkter	287	2.03	8 61	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3.6	2,00	7 20	
		i annan mark		5,00		49 10
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 0.63 ha,	48	0.07	3 36	
			30.57	0.06	1 83	5 19
			48	0.04		1 92
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer				
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1.9	1,50	2 85	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	92	0,06	5 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	46	0,12	5 52	20 89
		Längdprofil , § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.6	3,00	1 80	
		2) befintligt avlopp eller vall	2.0	3,00	7 -	8 80
		Tvärsektioner , §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	4	0.15	60	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	37	0.25	9 25	
						9 85
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1/3	12,00		4 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1.8	3,50	6 30	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1.8	1,00	1 80	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	10	6,00	60 -	
		2) " " över 20 "		10,00		68 10
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	60	0,03	1 80	2 80
		Arbetsbeskrivning , § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor		2,00		3 -
		Överföres				231 54

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				231 54
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1 9	4,00	7 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 08	16 18
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			0 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	287	0,01		2 87
		Översiktskarta, § 41				5 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st	10	0,25	2 50	4 -
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 70
		Utlåtande, § 45 sid	6	3,00		18 -
		Sammäntråden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 <i>avg. jäm väg</i>	1	12,00		12 -
		" <i>allm. väg</i>	1	12,00		12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2	12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn <i>av</i>	1	12,00	12 -	
		utlopp för täckt ledning	1	12,00	12 -	24 -
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				348 29
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.63 ha, ägofigurer st	48 0.10		480	
		ha	3057 008		245	
		Överföres			14 25	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 25	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	287	0,02	5 74
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp				1 75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	60	0,05	3 -	24 24
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"	06 5-		3 -
		nytt avlopp eller vall	"	1.9 6-		11 40
		ändring av befintligt avlopp	"			9 85
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	/	3,00	3 -
						27 25
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				6 81
						20 74
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörtutlopp och slamficka	dagar	2	12,00	
			"		12,00	24 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57				
		Översiktskarta i d:o, § 41	sid	40	0,55	22 -
						5 -
						96 18
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				3 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				7 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				10 50
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				44 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	dagar	5.5 8-		44 -
						88 -
						98 50
		Summa kronor				
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				348 29
		Lösen för kopior och avskrifter				96 18
		Övriga förrättningskostnader				98 50
						542 97
		Summa kronor				

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Vadstena
Frälsre gård

den

1 mars 1944

häradsrätt.

Stensjö
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

E. Johansson.

Å. Brundh.

Kronor

kvitteras:

den

19

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Betr. Götlanda dikningsföretag av år 1944 i Götlanda socken.

Härmed översändes vördsamt rekvisition å beviljat ytterligare statsbidrag.

Enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 13/4 skulle jämväl intressenternas exemplar av betänkandet nu översändas för viss påskrift. Enligt här fört diarium^{*} översändes dock detta med ansökningsen om tilläggsbidrag den 15/1 1947, och företagets aktförvarare har meddelat, att det icke återsänts till honom.

Skara den 23.4.1948.



Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

^{*} Enligt den verkställda skedning var betänkandet
icke utkommit till best.

/ 16/4 till äggarbetehandeln återgått översändas

Utredning angående ytterligare
statsunderstöd till "Götlunda diknings-
företag av år 1944" i Götlunda socken
av Skaraborgs län.

Genom beslut den 20 juni 1946 fastställde Kungl. Lant-
bruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samti-
digt 3,230:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag
och 3,940:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till
företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till
7,179:07 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 7 nov. 1946 företedda
verificerade räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått
till 8,132:93 kronor, varav 363:85 kronor i räntor under ar-
betstiden. Båtnaden har uppskattats till 8,327:70 kronor.
Merkostnaden uppgår till 953:86 kronor och beror dels på före-
komsten av berg, som inte upptagits i kostnadsförslaget med
306:-- kr, dels på att södra slänten å sträckan F - E^I /36+72 -
- 34+50/ har måst släntförstärkas för en kostnad av 210:-- kr
och dels på ökade arbets- och materielpriiser efter kostnadsför-
slagets upprättande.

Verklig arbets- och materialkostnad	7,039:23
Beräknad " " " +10 %	<u>6,693:91</u>
Merkostnad till vilken statsunderstöd beräknas utgå	<u>345:32</u>

Företaget skulle alltså enligt Kungl. Maj:ts kungörelse
nr 192/1946 vara berättigat erhålla statsunderstöd till ovan
uträknad merkostnad.

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel.

Bifall till ansökningen tillstyrkes.

Skara den 14 nov. 1946.

Sven Hallin

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Tillhör den av Kungl. Lantbruksstyrel-
sen den 20 juni 1946 för företaget fast-
ställda arbetsplanen. Stockholm den
26 januari 1948.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Godk. 7/247

286
46

DIARIE Nr 1772
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JAN. 1947.

BEVIS

över verkställd avsyning av "Götlunda"
dikningsföretag av år 1944 i
Götlunda socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:st Lantbruksstyrelsen den 20 juni 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3,230:--

Lån från statens avdikningslånefond " 3,940:--

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1949.

Arbetsstyrelsens ordf.: Otto Johansson.

Adress: Götlunda Frälsegården pr T i d a n .

Vid genom assistent Stig Lundblad den 7 nov. 1946 verkställd
avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt
den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 8,132:93 kronor,
varav i räntor under arbetstiden kronor 363:85 och i styrelsearvoden
kronor 100:--.

Skara den 14 nov. 1946.



I tjänsten:

Sven Hallin

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1947 den 7 febr.

Uppgift jämlikt stadgaadet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14. juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Götlanda dikningsföretag av år 1944 i Götlanda socken, Skaraborgs län.

Lån 3.940 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 20 juni 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	N ä m n
<u>Götlanda socken</u>			
Götlanda Skattegården	1/6	1 ⁴	Olof Jonsson
" "	1/8	1 ⁶	S. Johan Andersson
" "	1/4	1 ⁷	Maria Katarina Jonsson
" Frölsegården	33/256	av 1 ⁴	Otto Johansson
" "	33/256	av 2 ⁴ , 2 ³	Ester Arvidsson
" "	1/6	av 2 ⁵	Anders Andersson
" "	1/12	av 2 ⁵	Johan A. Andersson
" Tenten	1/4	3 ²	Densamme
Vallby Holgården	1/6	1 ²	Albin Larsson

Stockholm den 7 februari 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

M.H.

342

20/6 46

13046

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 JUN. 1944

"Götlunda dikningsföretag av år 1944" i Götlunda socken
av Skaraborgs län.


Förteckning

över sakägare och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas
kostnadsandelar län beräknas utgå.

Socken o. fastighet	Mantal	Reg.nr	Ä g a r e
<u>Götlunda socken.</u>			
Götlunda Skatteg:n	1/6	4 1	• Olof Jonsson
" "	1/8	6 1	• S. Johan Andersson
" "	1/4	7 1	• Maria Katarina Jonsson
" Frälseg:n	31/256	4 av 2	• Otto Johansson
" "	33/256	4 3 av 2, 2	• Ester Arvidsson
" "	1/6	5 av 2	• Anders Andersson
" " 2 2	1/12	5 av 2	• Johan A. Andersson
" Tomten 2	1/4	2 3	• Dens.
Vallby Nolg:n	1/6	2 1	• Albin Larsson

Skara i maj 1944.

I tjänsten:



/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

D. RIE Nr 1771
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JAN. 1947.

R 2*1035

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

"Götlunda dikningsföretag av år 1944"

i Götlunda socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1944

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
Beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den *20 juni* 1946
Få Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Jonsson

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Götlunda
dikningsföretag av år 1944" i Götlunda socken av Skaraborgs län.
Belägenhet. Området är beläget sydväst om Götlunda kyrka och
angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul färgbeteck-
ning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upp-
rättats vid av undertecknad handlagd, den 1 mars 1944 avslutad
syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej an-
förts /bil. a/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsansla-
get eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk
/avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden
eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till
torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare
angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. 33/256 mtl Götlunda Frälsegården av 2⁴ 3³, 2²
har efter förrättningens avslutande av Emil Larssons sterbhus
försålts till fru Ester Arvidsson.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel /bil. b/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1950.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell /bil. c/.

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 1 mars 1944 med företagets delägare /bil. e/ hava dessa uppdragit åt arbetsstyrelsens ordf. att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Samtliga delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget enl. bifogad föreningskrivelse /bil. f/. En delägare har därvid representerats av ombud. Skriftlig fullmakt för detta ombud bifogas /bil. g/. Bifogade tabell /bil. d/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt ut-

nyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 3,230:-- kronor från statens avdikningsanslag och 2,190:-- kronor från statens avdikningslånefond.

Företaget avser att iordningställa avlopp för planerad täckdikning och kan väntas medföra omedelbar ökning av torrlägningsområdets skördeavkastning.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

- I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.
- II. Förteckning över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå/ ej inhäftad/.

III. Arvodesräkningar /bil. h ^{I-II} /.

Skara 1 maj 1944.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad	Summa
	kr öre	kr öre
<u>Torrlägningskostnad.</u>		
Arbets- och materialkostnad	6085:37	
Ersättningar	504:63	6590:--
<u>Förrättningskostnad.</u>		
Kostnad för syneförrättningen	542:97	
" " utredn. ang. statsunderstöd ..	46:10	589:07
Summa kronor		7179:07

Skara 1 maj 1944.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande

har kostnaden för företaget beräknats till
7.129 kr 07 öre.

Stockholm den 20 juni 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman

Vid beviljande denna dag av ytt-
terligare statsbidrag till företaget har
kostnaden för detsamma i överens-
stämmelse med av lantbruksingen-
jören S. Hallin redovisad verklig
kostnad beräknats till 8.132 kronor
93 öre.

Stockholm den 26 januari 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smedh

Såvitt här fört diarium utvisar hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 1 mars 1944 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Götlunda i Götlunda socken, Skaraborgs län /Götlunda dikningsföretag av år 1944/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 20 maj 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Ugglå.

Stämpel Två kronor.

REDOGÖRELSE

för "Götlunda diknings- företag av år 1944"
i Götlunda socken
av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet

Åker	30,48	har
Äng och odlingsmark	-	"
Annan duglig mark	0,09	"
Tillsammans	30,57	har

Markens blivande värde i medeltal 1120:- kronor pr har

"	"	"	höchst	1200:-	"	"
---	---	---	--------	--------	---	---

Båtnaden har uppskattats till 8327:70 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 6590:-

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på lera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 1 mars 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Otto Johansson.

Adress: Frälsegården, Götlunda, Tidå.

Anm.:

Skara den 24 mars 1944.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 24 mars 1944.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			K o s t n a d	B å t n a d	Relativ kostnad
	Å k e r	A n n a n m a r k	S u m m a			
	H e k t a r			kronor	kronor	
		<u>Hela företaget.</u>				
	30,48		30,48	7179:07	8327:70	0,86
		<u>Lånesökandenas del.</u>				
	30,48		30,48	7179:07	8327:70	0,86
			Skara i maj 1944.			
			I tjänsten:			
			Sven Hallin.			
			Statens lantbruksingenjör.			

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Götlunda socken.</u>							
1/6	4 1		Götlunda Skatteg:n	Olof Jonsson		67			67	
1/4	7 1		" "	Maria Katarina Jonsson	2	89			2	89
1/8	6 1		" "	S. Johan Andersson	1	05			1	05
31/256	4 av 2		" Frälseg:n	Otto Johansson	5	34			5	34
33/256	4 av 2	3	" "	Ester Arvidsson	4	75			4	75
1/6	5 av 2		" "	Anders Andersson	5	05			5	05
1/12	5 av 2		" "	Johan A. Andersson	2	42			2	42
1/4	2 3		" Tomten	Dens.	3	53			3	53
1/6	2 1		Vallby Nolg:n	Albin Larsson	4	78			4	78
				<u>Summa</u>	30	48			30	48

Bil. e.

Protokoll vid sammanträde
med delägarna i "Götlunda diknings-
företag av år 1944" för val av
styrelse.

Den 1 mars 1944 i Frälsegården.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och följande delägare: Otto Johansson, Anders Andersson, Johan A. Andersson, Olof Jonsson, S. Johan Andersson och Albin Larsson.

§ 1.

— 16 —
Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 2.

Till styrelsens ordförande utsågs Otto Johansson, Frälsegården och till övriga ledamöter Albin Larsson, Vallby Nolgården, och Johan A. Andersson, Tomten.

Till suppleanter utsågos Anders Andersson, Frälsegården och Olof Jonsson, Skattegården.

§ 3.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Avskrift

Protokoll vid sammanträde
med delägarna i "Bättnada
dickningsföretag av år 1944" den
29 okt. 1946

Närvarande: Johan Andersson,
Albin Larsson och Otto Johansson
= " = = " =

§ 3.

Uppdrogs åt företagets ordf. Otto
Johansson att för företagets räkning
underteckna kontrakt med Skattekassastyrelsen
samt skuldförbindelsen,
lyfta satsunderskåden och vidtaga
alla för företaget i övrigt erforder-
liga åtgärder

Dag som ovan
Otto Johansson

Justerat
Johan Andersson
Albin Larsson

Valmyndighetens ex officio:

P. H. Hallin

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Götlunda dikningsföretag
av år 1944" inom Götlunda
socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i
åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull ordföranden i företagets arbetsstyrelse i uppdrag:
att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
dikningslånefond till företagets genomförande;
att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
ser och handlingar;
att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Frälsegården den 1 mars 19 44.

Otto Johansson	Anders Andersson
Johan Andersson Tomten	Olof Jonsson
Johan Andersson Skatteg.	Albin Larsson
Ester Arvidsson Skatteg.	

Bevittnas:

Sven Hallin Carl Johanson.

F u l l m a k t

för Olof Jonsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att
till min andel i "Götlunda dikningsföretag av år 1944" söka
största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Götlunda Skatteg. den 24 maj 1944.

Maria Katarina Jonsson

Bevittnas:

Otto Johansson Greta Johansson.

Anna Maria

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Götlunda dikebyggsföretag av år 1944
inom *Götlunda* socken
av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruks-
ingeniörstaxa.

	Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar à		
§ 43. Betänkande, sid. <i>3</i> .. 3:-	<i>9</i>	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar <i>2.- + 4.50</i> .. 12:-	<i>6</i>	<i>50</i>
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar, <i>färdteckning</i> <i>över färdigheter, till vilka län stäns</i> m. m. dagar .. 12:-	<i>12</i>	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv <i>Redogörelse till täckdikningsnämnden</i> .. sid. 1 à 3.-	<i>3</i>	-
§ 52. " " profiler och sektioner		
§ 53. " " bro- och trumritningar		
§ 55. Avskrift av ~~synehandlingar och be-~~ tänkande m. m. sidor <i>12</i> .. <i>0.75</i>	<i>6</i>	<i>60</i>
Inhäftning av handlingar	<i>3</i>	-
Diariebevis, utlägg	<i>3</i>	-
Kommissionärsarvode	<i>3</i>	-
Summa Kronor:	<i>46</i>	<i>10</i>

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att den-
samma klandra genom stämning till *Vadstena*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den *21-6* 19 *44*

Arvid Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Kronor kvitteras:

Skara den 19

Vidimeras ex officio:

Arvid Hallin