



Akt nr:
R-E1a-1039

AU\$R-E1a-1039

godk. plan

222

46

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 20/6 1946
godkänd den 4/7 1946

15004

446/46

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUN. 1946

R 5*1039

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 februari 1946 till
Kilja dikningsföretag av år 1943 i Karaby socken,
SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag med femtusenfemhundra nittio (5.590)
kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med femtusentrehundra åttio (5.380)
kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören S. Hallin vid
syneförrättning år 1943 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag mig och förbind mig:

- 1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1949,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företråde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande, av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Åre-Karalev den 22 april 1946

Holger Ericson
Lantbr.
Antogs Åre-Karalev

Att

Holger Ericson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Arken Wikström
Åre-Karalev

Adress

Einar Wikström
Åre-Karalev

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 juli 1946.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

T. Wallin

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Log av år 1943

Kilja delningsfri

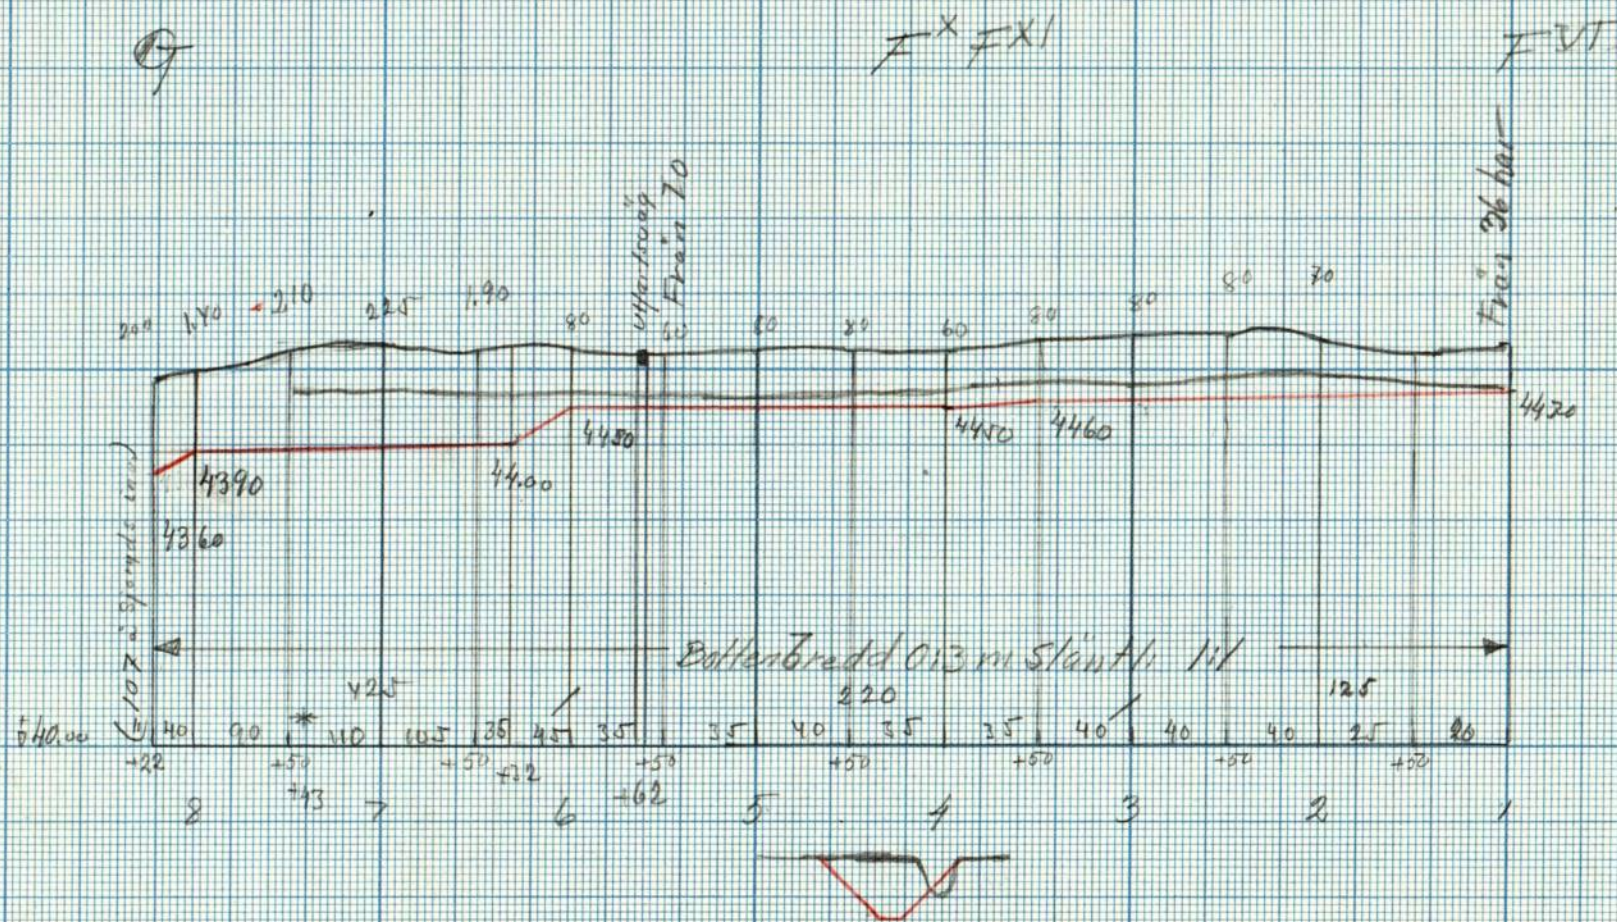

45 m² h

95 u

52
22
79

180.
250
430

2277
600

R 5•1039

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Handlingar angående
"Kilja dikningsföretag av år 1943"
i Karaby socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1943 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

1.
 Protokoll vid synförelä-
 mning enligt vattenlagen
 för bortläggning av mark,
 till hörande Hilja Gustaf-
 gården m. fl. hemman
 i Tharaby socken av
 Tharaby förs. län.

Den 29 november 1943 i Hilja Gustaf-
 gården.

Närvarande: Undertecknad, statens land-
 marksingenjör och för sittningssman,
 samt gode vännerna Adolf Andersson,
 Storgården, och Karl Olsson, Börs-
 förs., ävensom följande behågare:
 Saksägare.

Anders Thallberg	äg. Hilja Gustafsg. 3 ³ = 3 ⁵
Rikard Thallander	" " " 3 ²
Karl W. Johansson	" del av Hilja Gunnar Långsg. 1 ²
Gust. E. Nilsson	" " " " 1 ³
Erik Andersson	" del av " Gustafsg. 3 ⁶⁻⁸ och genom Halvar Eriksson out. fullmakat bit. O. Långsg. 2 ⁷⁻⁸ Långsg. 4 ²
Hanna Ahlström	äg. " " " " 4 ²
Edvard Johansson	" " " " 4 ⁴
Karl A. Larsson	" del av " " " 4 ³
Waldemar Andersson	" " " " Gustafsg. 3 ⁶⁻⁸
Barth Pettersson	" " " " Långsg. 4 ²
Alfr. Johansson	äg. Hilja Långsg. 4 ⁵ genom honom G. Alfr. Larsson
Erik Alm	äg. jänke sycken Erik Alm Gatsg. 2 ⁵
Erik Andersson	äg. del av Långsg. 4 ²

§ 1

Uppställas det för förädlingsmannen att
 förorda förordnandet, om han hade tyckes
 enligt k. l. 17.

§ 2

Något för enot styrelsemannen kunde
inte utredas.

§ 3

Stämans yrkade ^{dels} på tillstånd att upp-
sätta de genom Väster lögden, Västendans-
stals dom den 2 maj 1942 nr. 1666
på "Gördes överläggning förslag av år 1941"
intesterna utloppen, så att deras därav
berorande mark må kunna på ända-
måls enligt sätt som läggas, ^{dels}
att beständerna därpå fördelas i
proportion till den beträddsminskning,
som av vattendrumsstolen beräknades
upptäckta genom denna utlopps
intestning.

§ 4

Enk Allen och Enk Alf. Andersson
förklarade sig med stämans och
yrkade på förslaget utsträckning,
så att jäm väl deras därav berorande
mark må kunna tilläggas på
ända mål enligt sätt, bet. 6.

§ 5

Stämans styrelsemannens uttalande
med där till förklarande tillägg.

§ 6

Att motaga och förvara till för-
satt förklarande handlingar och
företag och att sammantalt
delägarna på val av styrelse

Utsaga sekreteraren Anders Karl-
berg, Frija Gustafsgården.

§ 7
7 fråga om försättningskonstruktionen
om visades till invaderstämningen,
varav ett exemplar skulle över-
lämnas till aktfirman.

§ 8
Som intet vidare fanns att
till protokollet anteckna, för-
klarades försättningen avslutad
och sammanträdet upplöst.
Det och tid som var

3 timmar
H. H. H. H. H.

Bihandare gode män:

Carl Olafsson
Arvid Andersson.

Bil. 6.

Under tekniskt försök oss med sotens
sin anordnande förteckning och yrka på
förtrogets utsträckning, så att jäm väl
särskild därav berörande mark må kunna
på andra val enligt rätt förläggas.

Justifizieren den 29. Nov. 1943.

Eric Alm

Eric My Svensson
gen. H. Ericson

Bestyrkas: *Arundinaria*

Carl Olofsson
Atty Andersson.

5.
Charabey
Bil. A.

D.D. n:r 75 - 154
1943

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införeväntas från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1 oktober 1943.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

Utan avgift.



DD. 75-154
61943
Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kilja Gustafsgården m.fl. i Karaby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Grästorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till: undertecknad Anders Karlberg

adress Gustafsgården Karaby

pr Grästorp

Telefon: Tun 180

Gustafsgården den 27 Sept 1943

Anders Karlberg

Sigvard Wikstrand,

Gustav Nilsson

Åke Johansson

Knut Johansson

Waldemar Andersson

Karl Johansson

Erik Andersson

Hanno Ahlström

Karl Larsson

Bertil Pettersson

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 30 sept. 1943.

Sven Hallin

Skaraborgs län
Skaraborgs län

Förteckning

Bit. B.

över underättelser ang. sammanträde hos
Anders Karlberg, Skolefogarden, undagen den
29 nov. 1943 kl. 13.20, vilka underättelser denna
dag avsågo till:

- | | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------|------------------|
| 1. S. A. Andersson | Kilja Skolefog. | Keraby | Gränsby |
| 2. Waldemar Andersson | " | " | " |
| 3. E. N. Andersson | " | " | " |
| 4. Anders Karlberg | " | " | " |
| 5. Sigvard Killaander | " | " | " |
| 6. E. A. Andersson | " | Gateg. | " |
| 7. Ester o. Erik Alen | " | " | " |
| 8. J. W. Engelbäcksson | " | Gunmar Kärrg. | " |
| 9. K. W. Johansson | " | " | " |
| 10. J. E. Nilsson | " | " | " |
| 11. Hanna Phelström | " | Lunnag. | " |
| 12. Beril Petersson | " | " | " |
| 13. K. A. Larsson | " | " | " |
| 14. Erik Andersson | " | " | " |
| 15. Knut Johansson | " | " | " |
| 16. Sofia Johanssons stb. | " | " | " |
| 17. Skolefogardenmanen | Holf Andersson | Streg. | Skylcke |
| 18. | " | Karl Olofsson | Börstorp Gränsby |

Skara den 24 nov. 1943.

T. Järnsten:

[Signature]

9. Bil. O.

Tullmålet för Holzer Ericson att
vid sammantiden, angående synefri-
rättning för tvärläggning av marken
tillhörande Gustavsgården m.fl. hemman
i Karaby socken, mästaren den 29 nov
1943, föra min balan.

Karaby Gård den 29/11 1943

E. R. Andersson

Benämnas

Anders Karlberg Anna Karlberg
Karaby Grästorp Karaby Grästorp

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lant-

mätarens försorg nya märken blivit utsatta.


att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lant-

bruksingenjör eller hans ombud kontrollerad såvida densamma

utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman.

Gustafsgården den 29 nov. 1943.

I tjänsten:



Bil. F.

Free Fallin
Half Interview.
Cool, Class. an

Kostnadsförslag.

Bil. G.


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Likhet F - F^I - F^{II} - F^{III} - F^{IV} - F^V - F^{VI} - R - F^{VII}.</u>											
110-112	200	Lera	m ³ 970	1:10	1067	-	✓				
112-114+20	220	"	" 1100	1:10	1210	-	✓				
114+20-117	280	"	" 440	1:-	440	-	✓				
117-119+48	248	"	" 290	1:-	290	-	✓				
117-119+54	254	6" rö, grön., lägg. o. åluf m	254	2:40	609	60	✓				
119+54-121+26	172	8" - " -	" 172	3:05	524	60	✓				
121+26-123+36	210	4" - " -	" 210	1:45	304	50	✓				
117-119	200	Förstärkt. av blm. efter anvisn.									
		av kontrollant	m. 200	0:40	80	-	✓				
119+50											
119+56		Rörts färdiggr. gm väg st. 2	2	5:-	10	-	✓				
111+88		Rörts typ B, $\begin{cases} a=4,00 \text{ m.} \\ b=0,70 \end{cases}$	1	195:-	195	-	✓				
119+50		" " A, $\begin{cases} a=4,00 \text{ m.} \\ b=0,37 \end{cases}$	1	85:-	85	-	✓				
119+54		Brunn typ C, d=0,45 m.	1	25:-	25	-	✓				
119+60		" " A, d=0,45 m.	2	33:-	66	-	✓				
121+26		" " A, d=0,37	" 1	27:-	27	-	✓	4933	70	✓	
123+36											
Jordansättning							603	80	✓		
Arbetsledning o. oförutsett ca 10 %							552	50	✓	6090 -	
<u>Likhet F^I - F^{II} utgrävd</u>											
120+122+50	250	Lera	m ³ 295	1:-	295	-	✓				
122+50-124+98	248	"	" 270	1:-	270	-	✓				
120		Förstärkt. av blm med typsten. st. 1	1	50:-	50	-	✓				
122+64		Rörts typ B, $\begin{cases} a=4,00 \text{ m.} \\ b=0,52 \end{cases}$	2	115:-	230	-	✓	845	-	✓	
123+46											
Jordansättning							177	15	✓		
Arbetsledn. o. oförutsett 10 %							107	85	✓	430 -	
<u>Likhet F^{II} - F^{XII}.</u>											
330-331+35	135	4" rö, grön., lägg. o. åluf. m.	135	1:60	216	-	✓				
331+35-332+26	91	3" - " -	91	1:20	109	20	✓				
330		Täckeliksöga st. 1	1	10:-	10	-	✓				
331+35		Brunn typ A, d=0,37 m.	1	27:-	27	-	✓				
Överför					362	20	✓	9220	-	✓	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Överför</u>			362	20	✓		7220	-
332+26		Brunn typ B; d=0,37 m.	1	13:-	13	-	✓			
330-332+26	226	Förstärkn. av botten efter anvisn. av kontrollant m.	226	0:40	90	40	✓	465	60	✓
		Arbetsledning o. oförutsett c:a 10 %						44	40	✓
		<u>Riktet F^{IV} - F^V - F^{VI}</u>							510	-
320-321+35	135	6" röt, grön., läggm. o. åluf. m.	135	2:50	337	50	✓			
321+35-323+60	225	5" - " -	225	2:-	450	-	✓			
323+19		Rörets färdiggn. gen. väg st.	1	5:-	5	-	✓			
320		Täckdikroga	1	10:-	10	-	✓			
321+35		Brunn typ A; d=0,45 m.	1	33:-	33	-	✓			
323+22-323+60		" " C ^I ; d=0,45 "	2	25:-	50	-	✓			
323+22- -323+60	38	Jordning av btm. o. slänter m.	38	0,30	11	40	✓			
320-322+80	280	Förstärkn. av btm efter an- visn. av kontrollant m.	280	0:40	112	-	✓	1008	90	✓
		Jordlägsättning						12	85	✓
		Arbetsledn. o. oförutsett 10 %						108	25	✓
		<u>Riktet F^{IV} - F^V</u>							1130	-
310-311	100	4" röt, grön., läggm. o. åluf. m.	100	1:60	160	-	✓			
311-312+20	120	3" - " -	120	1:20	144	-	✓			
310-312+20	220	Förstärkn. av btm. efter an- visn. av kontrollant	220	0:40	88	-	✓			
310		Täckdikroga st.	1	10:-	10	-	✓			
312+20		Brunn typ B; d=0,37 m.	1	13:-	13	-	✓	415	-	✓
		Arbetsledn. o. oförutsett 10 %						45	-	✓
		<u>Riktet F^{IV} - F^V - F^{VIII}</u>							460	-
125-127+54	254	8" röt, grön., läggm. o. åluf. m.	254	3:20	812	80	✓			
127+54-128	46	6" - " -	46	2:60	119	60	✓			
128-128+96	96	4" - " -	96	1:60	153	60	✓			
128+96- 129+50	54	3" - " -	54	1:40	75	60	✓			
		<u>Överför</u>			1161	60	✓		9320	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<i>Överför</i>				1161 60 ✓			9320 - ✓	
125-129+50	450	Förstärkn. av bet. efter an- vinn. av Kontrollant m.	450	0:40	180 - ✓					
125		Rörelseopp. Fackdihusg. b.	1	25:-	25 - ✓					
126+42		Brunn typ A; d=0,45m. "	1	33:-	33 - ✓					
127+21		" " C ^I ; d=0,45 " "	1	25:-	25 - ✓					
127+54-128		" " A; d=0,45 " "	2	33:-	66 - ✓					
128+96. 129+50		" " A; d=0,37 " "	2	27:-	54 - ✓		1544 60 ✓			
		Arbetsledn. o. opfört					155 40 ✓	1700 - ✓		
		<i>Summa kr.</i>							11026 - ✓	

Gruppgrunden den 29 nov. 1945
Överför

Översiktskarta.

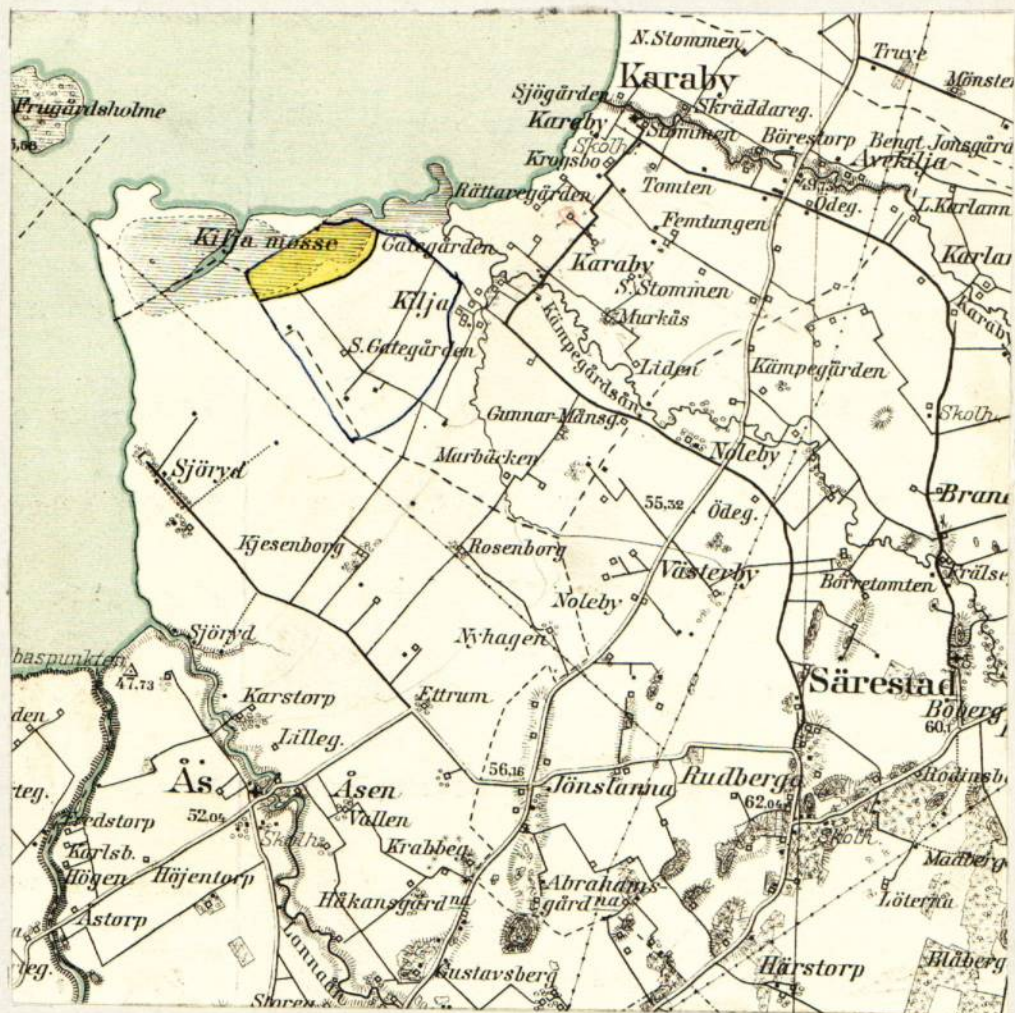

Skala 1:50 000 .

Bil. H.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kilja Gustafsgården m.fl. hemman i Karaby socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser komplettering av "Sjöryds invallningsföretag av år 1941" genom utförande av de avlopp, som vid syneförrättningen rörande nämnda företag föreslogs men sedermera på yrkande av vederbörande markägare uteslöts ur invallningsföretaget. Förutsättningen för det nu ifrågavarande företaget är alltså att invallningsföretaget kommer till utförande och vidmakthålles. Detta senare är, efter vad förrättningsmannen kunnat konstatera, ehuru icke fullt färdigt dock utfört i sådan omfattning beträffande vallar, pumpar och huvudavlopp, att intet hinder nu möter för nu ifrågavarande dikens utförande och utnyttjande. Detta företag är beläget inom nederbördsområde n:r 142/143 c:a 2 km. sydväst om Karaby kyrka och är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse som diking. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava redan vid planeringen för invallningsföretaget profil- och sek-

tionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna

				I	II	III	IV	V
				F	- F	- F	- F	- F

VI VII I X II XII III X XI IV IX

- F - R - F , F - F , F - F , F - F - F , F - F

IV V VIII

och F - F - F . Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektioneritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför båtнад, och som allt-

så skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

Den genom företaget uppkommande båtnaden beräknades av synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder redan i samband med invallningsföretaget och fastställdes i detalj av Västerbygdens vattendomstol i dess dom den 2 maj 1942 rörande invallningsföretaget. Ny uppskattning och upprättande av särskild värderingslängd har därför befunnits obehövt.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda beräkning förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej finnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av tvenne enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda

kostnadsförslaget och upprättad typritningar närmare framgår.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 16 kronor 79 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i

detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1951;


att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Kilja dikningsföretag av år 1943".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
 Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken be-
 svären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vatten-
 lagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående
 datum.

Gustafsgården den 29 nov. 1943.

I tjänsten:



Biträdande gode män:

Edolf Antesson.

Carl Olafsson

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<i>Kostnadsfördelningstabell.</i>									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem listade	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>Karalby socken.</i>				
11	3/16	13	<i>Kilja län</i>	<i>Sök.</i>	93-96		
10	103/192	an 12	<i>Ant. E. Nilsson</i>	<i>Sök.</i>	97-102		
5	3/8	an 12	<i>Karl W. Johansson</i>	<i>Sök.</i>	103-109		
12	1/8	25	<i>Epste o. Epste Alus</i>	<i>Sök.</i>	110-113		
10	7/64	279	<i>Epste A. Andersson</i>	<i>Sök.</i>	118-121		
10	7/16	2, 2 ¹⁰ -12	<i>Deus.</i>	<i>Sök.</i>	122-125		
8	3/16	32	<i>Sigvard Tiesander</i>	<i>Sök.</i>	126-130		
1	1/4	3 ³	<i>Anters Karlberg</i>	<i>Sök.</i>	131, 131a-134		
1	3/16	35	<i>Deus.</i>	<i>Sök.</i>	140-142		
3	1/8	36-8	<i>Epste A. Andersson</i>	<i>Sök.</i>	143-146		
7	7/64	an 42	<i>Hanna Ahlström</i>	<i>Sök.</i>	147-149		
2	7/64	an 42	<i>Beetil Petersson</i>	<i>Sök.</i>	150-151		
-	3/32	an 43	<i>Karl Alf. Larsson</i>	<i>Sök.</i>	152, 152a-153		
9	3/16	an 43	<i>Epste Andersson</i>	<i>Sök.</i>	154-156		
-	1/16	44	<i>Knut Johansson</i>	<i>Sök.</i>	157-158a		
4	3/16	45	<i>Alfr. Johansson</i>	<i>Sök.</i>	159-162		
			<i>Kiljansse Petägere i Kilja län</i>				
			<i>Summa</i>				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
578.69						569.52	5.168	12:60	l
1660.82						1634.49	14.832	36:15	l
1325.68						1304.66	11.839	28:86	l
1254.64						1234.79	11.205	27:32	l
364.85						359.03	3.258	7:94	l
1451.73						1428.74	12.965	31:60	l
280.69						276.27	2.507	6:11	l
953.07						937.92	8.511	20:75	l
679.81						669.02	6.071	14:80	l
453.86						446.64	4.053	9:88	l
307.26						302.39	2.744	6:69	l
298.92						294.23	2.670	6:51	l
273.56						269.22	2.443	5:95	
556.12						547.25	4.966	12:10	l
169.17						166.51	1.511	3:68	
588.68						579.32	5.257	12:81	l
—									
—									
11197.55	1	2106				11020.-	100.00	243:75	
Gustafsgården den 29 nov. 1942 <i>[Signature]</i> Helf Andersson. Carl Olofsson									

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Hälsjö Länsmåttföretag* av
 år *1943*
 i *Maraborg* socken av *Pharaborgs* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	18	0,50			9	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km	1,50				
		krokinje	"	3,00				
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal	ha	st				
				ha				
		äng och odlingsmark, medelareal	ha	st				
				ha				
		annan mark och impediment, medelareal	ha	st				
				ha				
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
				> 15,				
				< 10				
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		<i>Högria av planhanta till koncept</i>					<i>4</i>	<i>- 4 =</i>
		<i>Höjningsbladet</i>					<i>4</i>	<i>- 4 =</i>
		<i>dag 3/4 12</i>						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta	regalarket				<i>4</i>	<i>- 4 =</i>
		blad						
		övriga	regalark	st				<i>17</i>
		blad						
		Överföres						<i>26</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				26 -
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	dag	12,00		
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal	punkter pr ha	ha		
		avvägda punkter	st			
		i annan mark, medelantal	punkter pr ha	ha		
		avvägda punkter	st			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km	2,00		
		i annan mark	"	5,00		
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	ha,	st		
			ha			
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st	0,04		
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dag	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km		4 -	
		för övriga kilometer	st	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	"	0,06		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	"	0,12		
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km			
		2) befintligt avlopp eller fall	st			
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"			
			"			
			"			
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	"	2	3,00	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km ²	0,02		
		dag		12,00		
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km	3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..	"			
		nämligen	m ² sektion på	"		
			"	"	"	
			"	"	"	
			"	"	"	
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm	0,03		
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st	2,00		
		Överföres				50 -

1	2	3	4	5	6	7
1943		<i>beräkning av färd utrymmande</i> Överfört				50 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) <i>nyanläggning</i> <i>dag 1</i>	1	12,50		12 -
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)				
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		<i>Kopia av höjdsplan utrymmande</i> Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		<i>Dimensioneringsberäkning</i> st	1	8,00	3 -	
		<i>Ritarbete</i> <i>komplettering</i> <i>dag 1/2</i>	1/2	12,00	6 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st	1	3,00	3 -	12 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta, § 41				450
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp <i>uttryck uttryck</i>			150	
		<i>antal ersättningsbelopp</i> <i>upprättad</i> <i>rit</i>	1	0,55		055
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	16	0,30	480	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		680
		Utlåtande, § 45 sid	6	3,00		18 -
" 29/11		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
						11585
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				
		1) 1:sta regalarlarket <i>originalritning av belopp</i>				17 -
		övriga regalarlarket st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1:, medelareal ha, ägofigurer st				
		 ha				
		Överföres				17 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				17-
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal..... st		0,02		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		0,05		
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		~~4) enligt tariff VII, endast märkta~~ <i>salut brunnar och rör utlopp, original- ritningar belopp km</i>				33 -
		befintligt vattendrag eller vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp				
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad..... st		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,..... dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 57..... sid	21	0,55		11 55
		Översiktskarta i d.o, § 41				4 50
1943 9/12		<i>4 st. arbetsritningar och avskr. av beständigt-ty</i>				17 65
		<i>från slag kal. där skild sak utly</i>				83 70
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			9 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			20 -	23 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				21 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				44 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				115 85
		Lösen för kopior och avskrifter				83 70
		Övriga förrättningskostnader				14 20
		Summa kronor				243 75

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Re
Prilja

den

29 nov. 1943

häradsrätt.

Stensfallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19

Godk. 19/7 46

15005

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 JUN. 1946

BEVIS

över verkställd avsyning av "Kilja
dik- ningsföretag av år 1943" i
Karaby socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Majort~~ Lantbruksstyrelsen den 19

Bidrag från statens avdikningsanslag kr.

Lån från statens avdikningslånefond „

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Anders Karlberg.

Adress: Kilja Gustavsgården, Karaby/ pr Grästorps.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 15 jan. 1945 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och den 18 jan. 1944 upprättat ändringsförslag, vilket med blått inritats å plan- och profilritningar.

Företaget förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till de beräknade, varav i räntor under arbetstiden kronor 230:-- och i styrelsearvoden kronor 300:--

Skara den 4 maj 1946.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.



1946 den 19 juli.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Kilja dikningsföretag av år 1943 i Karaby socken av Skaraborgs län.

Lån 5.380 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 28 februari 1946. Lånet minskat denna dag till 5.050 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	N g a r e
<u>Karaby socken.</u>			
Kilja Gunnar Hånsö.	~~103~~ 192	av 1 ²	{ Ebba Engelbrektsen Karl V. Johansson
- " -	3/8	av 1 ²	Karl W. Johansson
- " -	3/16	1 ³	Gust. E. Nilsson
Kilja Gategården	7/16	2 ² , 2 ¹⁰⁻¹²	Eric A. Andersson
" "	1/8	2 ⁵	Gust. E. Nilsson
" "	7/64	2 ⁷⁻⁹	Eric A. Andersson
" Gustafegården	3/16	3 ²	Sigvard Kihlander
" "	1/4	3 ³	Anders Karlberg
" "	3/16	3 ⁵	Densanne
" "	1/8	3 ⁶⁻⁸	{ Eric A. Andersson Wald. Andersson
" Lunnagården	7/64	av 4 ²	Hanna Ahlström
" "	7/64	av 4 ²	Bertil Pettersson
" "	3/16	av 4 ³	Erik Andersson
" "	3/16	4 ⁵	Alfr. Johansson

Stockholm den 19 juli 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

T. Wallin.

28/246

DIARIE Nr 10748
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1944


"Kilja dikningsföretag av år 1943" i Karaby socken av Skaraborgs län.

Förteckning

över sakägare och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas kostnadsandelar lån sökes från statens avdikningslånefond.

Socken o. fastighet	Mantal	Reg.nr	Ä g a r e
<u>Karaby socken.</u>			
Kilja Gunnar Mångs.	103 192	2 av 1	{Ebba Engelbrektsson, ✓ Karl V. Johansson ✓ ✓
- " -	3/8	2 av 1	Karl W. Johansson ✓
- " -	3/16	3 1	Gust. E. Nilsson ✓
Kilja Gategården	7/16	2 10-12 2, 2	Erik A. Andersson ✓ ✓
" "	1/8	5 2	~~Ester och Erik Alm~~ ✓ <i>Gust. E. Nilsson</i>
" "	7/64	7-9 2	Erik A. Andersson ✓ ✓
" Gustafsgården	3/16	2 3	Sigvard Kijlander ✓ ✓
" "	1/4	3 3	Anders Karlberg ✓
" "	3/16	5 3	Dens. ✓ ✓
" "	1/8	6-8 3	{Erik A. Andersson, ✓ Wald. Andersson ✓ ✓
" Lunnagården	7/64	2 av 4	Hanna Ahlström ✓ ✓
" "	7/64	2 av 4	Bertil Pettersson ✓ ✓
" "	3/16	3 av 4	Erik Andersson ✓ ✓
" "	3/16	5 4	Alfr. Johansson ✓ ✓

Skara i maj 1944.

Tjänsten:

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							5600	--
		III X XI Diket F - F - F .								
320-321+35	135	6" rör, grävning, lägg- ning och återfyllning m	135	2:50	337	50				
321+35- -323+60	225	5" rör - " - "	225	2:--	450	--				
323+19		Rörets framdragning genom väg st	1	5:-	5	--				
321+35		Brunn typ A; d=0,45 m "	1	33:-	33	--				
323+22- -323+60		I " " C ; d=0,45 m "	2	25:-	50	--				
320-322+ +80	280	Förstärkning av botten efter anvisning av kontrollant m	280	0:40	112	--	987	50		
		Arbetsledning o.oförutsett					112	50	1100	--
		IV IX Diket F - F .								
310-311	100	4" rör, grävning, lägg- ning och återfyllning m	100	1:60	160	--				
311-312+20	120	3" - " - "	120	1:20	144	--				
310-312+20	220	Förstärkning av botten after anvisning av kontrollant m	220	0:40	88	--				
311		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	27:-	27	--				
312+20		Brunn typ B; d=0,37 m "	1	13:-	13	--	432	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					18	--	450	--
		IV V VIII Diket F - F - F .								
125-127+21	221	9" rör, grävning, lägg- ning och återfyllning m	221	3:45	762	45				
127+21- -127+54	33	8" - " - "	33	3:20	105	60				
127+54-128	46	6" - " - "	46	2:60	119	60				
128-128+96	96	4" - " - "	96	1:60	153	60				
128+96- -129+50	54	3" - " - "	54	1:40	75	60				
125-129+50	450	Förstärkning av botten efter anvisning av kontrollant "	450	0:40	180	--				
		Överföres			1396	85			7150 -1550	--

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			1396	85			7.150 ~~1550~~	--
126+42 127+21 127+54 128		Brunn typ A; d=0,45 m st	4	33:-	132	--				
128+96 129+50		" " A; d=0,37 m "	2	27:-	54	--	1582	85		
		Arbetsledning o.oförutsett					157	15	1740	--
		X XI VI Diket G - F - F - F .								
1 - 3	200	Lera m	125	1:10	137	50				
3-6	300	" "	220	1:10	242	--				
6-8+22	222	" "	425	1:10	467	50				
5+62		a=4,00 m Rörbro typ B; b=0,52 " st	1	115:-	115	--	962	--		
		Jordersättning					287	16		
		Arbetsledning o.oförutsett					90	84	1340	--
		<u>Slutsumma kronor</u>							10230	--

Skara den 18 jan. 1944.

I tjänsten:

Sven Hallin
/Sven Hallin/
Statens lantbruksingenjör.

Jordersättningslängd.

			Avloppets breddning			Jordupplag			Summa Kronor	
Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor		Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>"Kilja dikningsföretag av år 1943".</u> X XI VI <u>Diket G - F - F - F .</u>										
Kilja Gunnar Mångården	2 av 1	Karl W. Johansson	1-5+62	650	4,7	30 55	880	14	123 20	153 75
Kilja Gateg.	2	Ester o. Erik Alm	5+62-8+22	480	3,3	15 84	655	14	91 70	107 54
Kilja Gunnar Mångården	6 1	R. Wickelberg	7+43-8+22	105	3,3	3 47	160	14	22 40	25 87
Summa kronor					49 86		237 30		287 16	
Skara den 18 jan. 1944. I tjänsten: <i>Sven Hallin</i> /Sven Hallin/ Statens lantbruksingenjör.										

Jordersättningslängd.

			Avloppets breddning			Jordupplag			Summa Kronor		
Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor		Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor		
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10
<u>"Kilja dikningsföretag av år 1943".</u>											
X XI VI <u>Diket G - F - F - F .</u>											
Kilja Gunnar Mångården	av 1	Karl W. Johansson	1-5+62	650	4,7	30 55	880	14	123 20	153 75	
Kilja Gateg.	2	Ester o.Erik Alm	5+62-8+22	480	3,3	15 84	655	14	91 70	107 54	
Kilja Gunnar Mångården	6 1	R. Wickelberg	7+43-8+22	105	3,3	3 47	160	14	22 40	25 87	
Summa kronor						49 86		237 30	287 16		
Skara den 18 jan. 1944.											
I tjänsten: ,											
Sven Hallin /Sven Hallin/											
Statens lantbruksingenjör.											

Utdrag ur protokoll för vid
sammanträde med delegaterna i
Kilja dikeföretag år 1943 den
29 okt. 1943.

Närvarande vare Karl Johansson,
Eustor Seltan Lunnagården
Eustor Alfredsson, Eric Andersson
Lunnagården, Sigvard Kihlander Eustorff,
E. F. Andersson Gating och Bertil Pettersson
Lunnagården.

§ 1

Att förklara dagens protokoll valdes Eric
Andersson och Bertil Pettersson Lunnagården

§ 2

Som ordf. Anders Karlberg på grund av
sjukdom avsat sig ledamotskapet i styrelsen
besluts väja ny ledamot: stället för honom
och valdes Eustor Seltan Kilja.

Till ordf. efter Herr Karlberg valdes
undertecknad Holger Ericson.

Karaby den 29 okt. 1941-

Festerat den 29 okt 1941-

Bertil Pettersson
Eric Andersson

Som ordf.
Holger Ericson
Ordf. Eric - Karaby

Rätt utdraget bezeugar

Eric Andersson
Lunnagården
Eric - Karaby

Bertil Pettersson
Lunnagården
Eric - Karaby

Överskrift av protokollet för vid
sammanträde med delägarna i
Kilja dikningsföretag av år 1943 i
Karaby skola den 25 maj 1946
närvarande were delägare från
Austorps, Gunnarmåns, Dumnas
och Vatef.

§ 1

Kallelsen godkändes

§ 2

Att justera dagens protokoll valdes Bertil
Pettersson Dumnas och Sigvard Kihlander Austorps

§ 3

Befullemäktigares Hölger Ericsson Vatef Åre-Karaby
att i intrestanternas vägnar avsluta kontrakt
lyfta statsunderstöd och lån och i övrigt
vidtaga alla för företaget erforderliga åtgärder.

Justerat
Bertil Pettersson
Sigvard Kihlander

Karaby den 25/5 1946
Som ovan
Hölger Ericsson

Rätt arkivint intygas.
Hölger Ericsson

Bertil Pettersson
Åre-Karaby

Sigvard Kihlander
Åre-Karaby

9-35
2-6
9-1-2
R 5*1039

15123

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 JUN. 1946

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till
"Kilja dikningsföretag av år 1943"
i Karaby socken av Skaraborgs län;
upprättat år 1944

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels
medgivit, att de öppna diken F^I F^II F^{III}
och F^{IV} F^V F^VI må utgå ur den fastställda
arbetsplanen och diket F - F^{IV} utföras såsom
täckt rörledning på sätt i den fastställda
ritningen, blad 2, angivits med blå beteckning,
varvid i den fastställda arbetsplanen skall
intagas det i de fastställda ritningarna med
blå beteckning angivna diket G - F^{IX} F^{XI} F^{VI} ,
dels och föreskrivit, att de till företaget beviljade
statsunderstöden skola minskas, statsbidraget
från 5.590 kronor till 5.260 kronor och lånet
från 5.380 kronor till 5.050 kronor.

Stockholm den 19 juli 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Hjalmar Forsman

Genom Kungl. Lantbrukstygrelsens
beslut denna dag fastställd till
efternattelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 februari 1946.
På Kungl. Lantbrukstygrelsens vägnar
Albert Smith.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Kilja dik-
ningsföretag av år 1943" i Karaby socken av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget omkring 2 km. sydväst om Karaby
kyrka och angives å översiktskartan i synehandlingarna med gul
färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upp-
rättats vid av undertecknad handlagd, den 29 nov. 1943 avslutad
syn enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts
/bil. a/. Som av utlåtandet framgår utgör företaget en komplet-
tering av "Sjöryds invallningsföretag av år 1941" med de avlopp,
som på de nuvarande sökandenas begäran då av vattendomstolen ute-
slötos från invallningsföretaget. Avdikningsförslaget liksom
båtnadsberäkningen och kostnadsfördelningen grundar sig helt på
det tidigare i samband med invallningsförrättningen upprättade
förslaget samt Västerbygdens vattendomstols dom den 2 maj 1942
i underställnings- och besvärsmål rörande invallningsföretaget.
Någon särskild värderingslängd för nu ifrågavarande dikningsfö-
retag finnes därför ej upprättad, men sammanlagda arealen för
varje fastighet av varje ägoslag ävensom båtnad och kostnad fram-

går av bifogade tabell, bil. g. I detalj framgår värderingen av handlingarna rörande invallningsföretaget, vars ägofigursnumrering bibehållits, och vars plan den 28 jan. 1944 fastställts av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till den jordförbättring, som för nu ifrågavarande marker uppkommer genom invallningsföretagets utförande, har sålunda redan beviljats bidrag från statens avdikningsanslag, men i övrigt har, såvitt kunnat utrönas, varken dylikt understöd, bidrag från skogs- utdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Några motstående intressen ha ej kunnat utrönas.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbättringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida föranleda någon erinran mot företagets understödande av statsmedel /bil. b/.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1951.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell /bil. f/.

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 29 nov. 1943 med företagets delägare /bil. d/ hava dessa uppdragit åt arbetsstyrelsen att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Fler-talet delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpande andelar i kostnaderna för företaget. /Bil. c/ Några delägare hava därvid representerats av ombud. Skriftliga fullmakter för dessa ombud bifogas /bil. e^{I-II} /. Bifogade tabell /bil. g/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 5,590:-- kronor från statens avdikningsanslag och 5,380:-- kronor från statens avdikningslånefond.

Så snart företaget kommit till utförande, torde samtliga däri ingående marker omedelbart kunna brukas som åker utan kostnad eller dröjsmål för odling. Det är också sannolikt att grunden

blir i hög grad självdränerande, då den består av gyttjig lera.

Företagets utförande kan därför väntas medföra omedelbar skördeökning.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

- I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 3 blad plan-, profil- och sektionsritningar.
- II. Förteckning över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå /ej inhäftad/.
- III. Arvodesräkningar /bil. h^{I-II} /.

Skara i maj 1944.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad kr öre	Summa kr öre
<u>Torrläggningskostnad.</u>		
Arbets- och materialkostnad	~~9 942:84~~ ~~10 226:20~~	
Ersättningar	~~287:16~~ ~~703:80~~	~~10 230~~ ~~11020:~~
<u>Förrättningskostnad.</u>		
Kostnad för syneförrättningen	243:75	
" " utredningen ang. statsunderstöd	48:85	292:60
<u>Summa kronor</u>		~~10 522:60~~ ~~11 312:60~~

Skara i maj 1944.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11,312 kronor 60 öre, varav a lantbrukarnas andel 10,865 kronor 31 öre. Stockholm den 28 februari 1946. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith

Bil. a.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
 över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin
 handlagd, den 29 november 1943 avslutad syneförrättning för torr-
 läggning av mark tillhörande Kilja Gustafsgården i Karaby socken,
 Skaraborgs län, /Kilja dikningsföretag av år 1943/; betygar
 Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 2 maj 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Ugglå.

*I samband med or. Huvud. Lantbruksstyrelsen
 denna dag medgivet ändring i arbetsplanen
 har kostnaden för företaget beräknats till
 10 522 kronor 60 öre, varav å lantbrukarnas
 andel 10 106 kronor 54 öre.*

*Stockholm den 19 juli 1946.
 På Huvud. Lantbruksstyrelsens vägnar.
 Hjalmar Forsman*

Stämpel Två kronor.

REDOGÖRELSE

för "Kilja diknings- företag av år 19⁴³"
 i Karaby socken
 av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	12,71	har
Äng och odlingsmark	21,06	"
Annan duglig mark	-	"
Tillsammans	33,77	har

Markens blivande värde i medeltal 1400:- kronor pr har

" " " högst 1400:- " " "

Båtnaden har uppskattats till 11197:55 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 11020:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på delvis sandbl. gyttjelera.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 29 nov. 19⁴³.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Anders Karlberg.

Adress: Gustafsgården, Karaby, Grästorp.

Anm.:

Skara den 24 mars 19⁴⁴.

Sven Hallin.

Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 24 mars 1944.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Kilja dikningsföretag
 av år 1943" inom Karaby
 socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i
 åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
 och giva för den skull ordföranden i/ företagets arbetsstyrelse i uppdrag:
att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
 dikningslånefond till företagets genomförande;
att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
 myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
 underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
 ser och handlingar;
att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
 och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Gustafsgården den 29 nov. 1943.

Anders Karlberg	Sigvard Kihlander
Bertil Pettersson	Erik Andersson
Waldemar Andersson	Eric Alf Andersson
	gm H. Ericsson
Alfr. Johansson	Gustav Nilsson
Karl Johansson	Ester Alm
Erik Alm	Hanna Ahlström

För W. Engelbrektssons sterbhus

Victor Dahlin

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

Adolf Andersson Carl Olofsson.

Bil. d.

Utdrag ur protokollet fört
vid sammanträde med delägare i
Kilja dikningsföretag av år 1943 i
Gustavsgården den 29 november 1943.

§ 1.

Delägarna valde till styrelsen Karl Johansson, Gunnar Måns-
gården, Holger Ericsson, Gategården samt Anders Karlberg,
Gustavsgården.

Som ovan

Anders Karlberg

Rätt utdraget intygar:

Anders Karlberg

Utdrag ur protokollet fört
vid sammanträde med styrelsen för
Kilja dikningsföretag av år 1943
den 5 februari 1944.

§ 1.

Närvarande voro alla ordinarie ledamöter.

§ 2.

Styrelsen konstituerade sig så att till ordförande och
kassör valdes Anders Karlberg, Gustavsgården Kilja.

Som ovan

Anders Karlberg

Justerat:

Karl Johansson Holger Ericsson

Rätt utdraget intygar:

Anders Karlberg.

I
Bil. e .

Fullmakt

för Holger Ericsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till min andel i Kilja dikningsföretag av år 1943 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Karaby Gategården den 6 maj 1944

E. A. Andersson

Bevittnas:

Gust. Alfredson Artur Wiksund

Karaby, Grästorp Karaby, Grästorp.

II
Bil. e .

Fullmakt

för Viktor Dahlin eller den, han i sitt ställe förordnar, att till min andel i Kilja dikningsföretag av år 1943 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Karaby Gunnar Mångs. den 6 maj 1944.

Ebba Engelbrektson

Bevittnas:

Ella Walfredson And. Valfredson

Gunnar Mångs. Karaby, Grästorp.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal,kostnad och båtnad.

Sam- fällighet	A r e a l			Kostnad	B å t n a d	Relativ kostnad
	Å k e r	Annan mark	S u m m a			
	H e k t a r					
		<u>Hela företaget.</u>				
	12,71	21,06	33,77	11312:60	11197:55	1,01
		<u>Lånesökandenas del.</u>				
	12,71	19,88	32,59	10865:31	10754:31	
			Skara i maj 1944.			
			I tjänsten:			
			Sven Hallin.			
			Statens lantbruksingenjör.			

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Karaby socken.</u>							
3/16	3 1		Kilja Gunnar Måns.	Gust. E. Nilsson			1	43	1	43
<u>103</u> 192	2 av 1		- " -	{ Ebba Engelbrektsson, Karl V. Johansson			4	27	4	27
3/8	2 av 1		- " -	Karl V. Johansson	7	99			7	99
1/8	5 2		Kilja Gategården	~~Ester o. Erik Alm~~ ²	4	72			4	72
7/64	7-9 2		" "	Erik A. Andersson				88		88
7/16	2 2, 2	10-12	" "	Dens.			3	53	3	53
3/16	3 3		" Gustafsgården	Sigvard Killander				86		86
1/4	5 3		" "	Anders Karlberg			1	69	1	69
3/16	3		" "	Dens.			1	67	1	67
1/8	6-8 3		" "	{ Erik A. Andersson, Wald. Andersson			1	10	1	10
7/64	2 av 4		" Lunnagården	Hanna Ahlström				78		78
7/64	2 av 4		" "	Bertil Pettersson				77		77
3/32	3 av 4		" "	Karl Alf. Larsson				72		72
3/16	3 av 4		" "	Erik Andersson			1	40	1	40
1/16	4 4		" "	Knut Johansson				46		46
3/16	5 4		" "	Alfr. Johansson			1	50	1	50
Summa					12	71	21	06	33	77

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Kilja dibningsföretag av år 1943
inom *Karaby* socken
av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruks-
ingeniörstaxa.

	Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à	
§ 43. Betänkande, sid, 3	„ 3:-	9 -
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 2.- + 7.- + 0.80	„ 12:-	9 80
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar <i>föteckningar</i> <i>över fastigheter, till vilkas län sökes</i> m. m. dagar 1	„ 12:-	12 -
§ 49. Kopia av plankartan å väv		
§ 52. „ „ profiler och sektioner		
§ 53. „ „ bro- och trumritningar		
§ 55. Avskrift av ~~synhandlingar~~ och be- tänkande m. m. sidor 11	0.55 „ 0.75	6 05
Inhäftning av handlingar		3 -
Diariebevis, utlägg		3 -
Kommissionärsarvode		3 -
Summa Kronor:		48 85

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att den-
samma klandra genom stämning till *Koe*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den *20.5* 19*44*

Sven Halling
Statens lantbruksingeniör.

Kronor kvitteras:

Skara den 19.....

Vidimeras ex officio:

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Kilysa dikeanläggning*
av år 1943
i *Karaby* socken av *Skaraborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	<i>18</i>	0,50			<i>9 -</i>	
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km	1,50				
		krokinje	"	3,00				
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal	ha	st				
				ha				
		äng och odlingsmark, medelareal	ha	st				
				ha				
		annan mark och impediment, medelareal	ha	st				
				ha				
				> 15,				
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
				< 10				
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		<i>Kopia av planhåll till kommiss</i>				<i>4 -</i>		
		<i>Komplettering härav</i>	<i>3/4</i>	<i>12,00</i>		<i>9 -</i>		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta	regalarket			<i>4 -</i>		
		blad						
		övriga	regalark	st				
		blad					<i>17 -</i>	
		Överföres					<i>26 -</i>	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Överfört</i>				26 -
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4 dagar		12,00		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr ha ha				
		avvägda punkter st				
		i annan mark, medelantal punkter pr ha ha				
		avvägda punkter st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km		2,00		
		i annan mark "		5,00		
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ha, st				
		ha				
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st		0,04		
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km			4 -	
		för övriga kilometer st		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		0,06		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		0,12		
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km				
		<i>beräkning av fast upprättas förslag</i> <i>komplettering härav</i> 2) befintligt avlopp eller vall <i>ly</i> 3/4 12,-			6 -	15 -
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		"				
		"				
		"				
		Antal blad med profil- och sektionsritningar 2		3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km ²		0,02		
		dagar		12,00		
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan cm		0,03		
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st		2,00		3 -
		Överföres				50 -

1	2	3	4	5	6	7
1943		<i>Omräkning av fört upprättad</i> Överfört				50 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) <i>nyanläggning</i> <i>dag</i> 1 <i>12,50</i>				12 -
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)				
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		<i>Kopia av tidigare upprättad</i> Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38 <i>brunnar och utlopp för täckt ledning</i>				
		Dimensionsberäkning st	1	8,00	3 -	
		Ritarbete <i>Komplettering källor</i> <i>dag</i> 1/2 <i>12,-</i>			6 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st	1	3,00	3 -	12 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta, § 41				4 50
		Ersättningslängd, § 42, <i>grundbelopp uttryckt i fört</i> <i>antal ersättningsbelopp upprättad sid.</i> st	1	0,55	1 50	0 55
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	16	0,30	4 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		6 80
		Utlåtande, § 45 sid	6	3,00		18 -
29/11		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				115 85
		1) 1:sta regalarcket <i>originalritningens belopp</i>				17 -
		blad				
		övriga regalarck st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ågofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1:, medelareal ha, ågofigurer st				
		 ha				
		Överföres				17 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				17 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	0,02		
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm		0,05		
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54, <i>samt brunnar och rötutlopp, originalritning</i>				
		~~1) enligt tariff VIII, endast markyta~~ <i>ens belopp</i>				33 -
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"			
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, ...	dag	12,00		
		brunn, rötutlopp och slamficka	"	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	21 0,55		11 55
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 50
1943	9/12	<i>4 st. arbetsritningar och avskr. av kostnader förslag anl. särskild räkning</i>				17 65
		Summa kronor				83 70
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			20 -	23 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				21 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				44 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				115 85
		Lösen för kopior och avskrifter				83 70
		Övriga förrättningskostnader				44 20
		Summa kronor				243 75

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Kiga

den

29 nov.

1943.

Stenfallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den

19.....