



Akt nr:

R-E1a-1043

AU\$R-E1a-1043

Vab.
redov. till
A-diar.

324
46 Hr. handl.

5926
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 FEB. 1947.

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 28/2 1947
godkänd den 6/3 1947

R 3*1043

450/46

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 november 1946 till
Orrås dikningsföretag av år 1944 i Järpås socken,
SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag med ettusensexhundratjugo (1.620)
kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med ettusensexhundratjugo (1.620)
kronor att utgå från statens avdikningslånefond ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören E. Öfverholm vid
syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ordförande i undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder oss mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Orräs den 11/2 1917.
Gunnar Andersson

Att Lantbrukaren Gunnar Andersson,
Orräs, Järpås

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gustav Gustavsson
Adress Orräs Järpås

Eustav Johansson
Adress Orräs Järpås

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 11 mars 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII *Kom*
~~212~~

DIARIE Nr 5916
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 FEB 1947

K. Lantbruksstyrelsens
arkiv

R 3*1043

450-46 *Kom* DIARIE Nr 23484
Handlingar angående

Orrås dikningsföretag av år 1944
i Järpås socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1944 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen för
förbättrad utdikning av mark tillhörande
Orrås i Järpås socken av Skaraborgs län.

Den 15 oktober 1943.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansöknings
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 10 hos Gunnar Andersson, Orrås,
, varom särskilda underrättelser
blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen
Gustaf Lundgren, Ambjörnsgården, Järpås, och
Anders André, Pinnebryne, Järpås,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:
såsom sökande:

Gunnar Andersson, Orrås,
Ragnar Pettersson, Orrås,

såsom övriga sakägare:

Johan Jonsson, Lidaberg,
Gustav Hasselström, Orrås,
Banmästare Algot Gustafsson, Lidköping, såsom ombud för Lidköping-
Håkantorps Järnväg, enl. fullmakt /Bil. 4/.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3 .

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsundersökning företogs. Sökandena yrkade avlopp med sådana djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamåls-
emligt djup.

§ 4.

Banmästaren ansåg att en rörledning skall läggas vid sidan om den befintliga järnvägstrumman och att det öppna diket nedanför järnvägen skall bibehållas öppet såsom reservavlopp. Järnvägsbolaget bekostar rörledningen inom järnvägens område.

§ 5.

Johan Jonsson, Lidaberg, ansåg att hela Lidaberg lämpligen kan täckdikas österut. Han hade intet att invända mot att fördämningar utföras i gränsen mellan Orrås och Lidaberg för att förhindra vatten från Lidaberg att avrinna mot järnvägstrumman i Gunnar Anderssons mark. Dikningsproblemet borde dock diskuteras närmare i samband med synegången.

§ 6.

Meddelades att hantlangningen vid fältundersökningarna betalats av förrättningsmannen.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom skulle underrättas genom brevkort.

§ 8.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lantbruksingenjör.

Gustaf Sundgren

Gunnar Andersson

Biträdande gode män.

4

Den 4 april 1944.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Gunnar Andersson, Orrås,

Ragnar Pettersson,

Banmästare Algot Gustafsson, Lidköping, såsom ombud för Lidköping-Håkantorps Järnväg, enl. fullm. /Bil. 5/.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 10.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 11.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.


§ 12.


Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Gunnar Andersson, Orrås, Järpås.


§ 13.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Orrås den 4 april 1944.

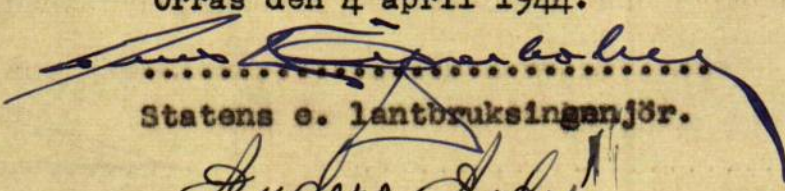
Statens e. lantbruksingenjör.


.....


.....

Biträdande gode män.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/4 mtl, Orrås i Järpås socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Bryne

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Gunnar Andersson

adress Orrås

pr Järpås

Telefon: Järpås 129

Orrås, Järpås

den

15/3

1943

Gunnar Andersson

1/4 mtl, Orrås.

Ragnar Petersen

Värdning i plan för

(nr 211/34)

104/41

6

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Lidköping - Håkan Krupp
Järn väg

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Bilaga 2.



Järpås

3856

*D. D. 27-146
1843*

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d.

Genom remiss den 2 april 1943 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en av lantbruksingenjören S. Hallin till Eder överlämnad ansökning om förordnande för lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande 1/4 mantal Orrås i Järpås socken.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande
./. av remisshandlingarna hemställa att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm. Stockholm den 3 april 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

F ö r o r d n a n d e.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm i Skara förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16 april 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm.


R. Dahlström.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Gunnar Andersson, Orrås, Järpås, fredagen den 15 oktober 1943 klockan 10, för handläggning av syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Orrås i Järpås socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsånts den 29 september 1943 till:

Skiftesgodemannen Gustav Lundgren, Ambjörnsgården, Järpås,	
Skiftesgodemannen Anders André, Pinnebryne,	"
Gunnar Andersson, Orrås,	"
Ragnar Pettersson, Orrås,	"
Aron Gustavsson, Orretomten,	"
Johan och Gustav Jonsson, Lidaberg,	"
Gustav Hasselström, Orrås,	"
Lidköping-Håkantorps Järnväg, Lidköping.	

Skara den 29 september 1943.

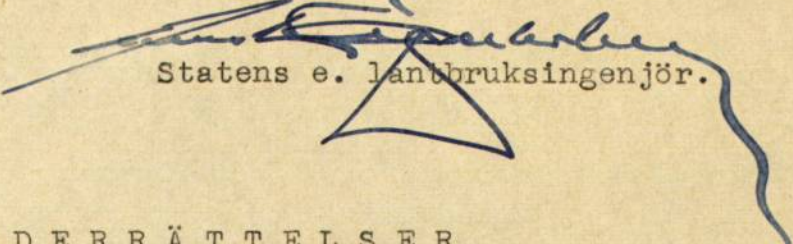
Statens e. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Gunnar Andersson, Orrås, tisdagen den 4 april 1944 klockan 9.00, avsändes den 17 mars 1944 till samtliga i ovanstående förteckning utom Gustav Hasselström, Orrås.

Skara den 17 mars 1944.



F U L L M A K T

för vår banmästare Algot Gustafsson, Lidköping att vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Orrås i Järpås socken vara ombud för Lidköping-Håkantorps järnväg. Lidköping den 4 oktober 1943.

för Lidköping-Håkantorps Järnväg

A. Hestberg

Bevittnas:

O. Hestberg G. Lidman

F U L L M A K T

för vår banmästare A. Gustafsson att vid fråga om torrläggning av mark, tillhörande Orrås m. fl. hemman inom Järpås socken, vara ombud för Lidköping-Håkantorps järnväg.

Lidköping den 18 mars 1944.

Lidköping-Håkantorps Järnväg

... *F. W. W. W. W. W.* ...

Bevittnas:

... *O. H. W. W. W.* ...

... *G. W. W. W. W.* ...

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,
Järnvägs- och Luftfartsbyrån.

Beträffande: Avlopp under Lidköping-Håkantorps järnväg vid Bryne
hållplats.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Årås 1⁴ /Orrås dikningsföretag av år 1944/ i Järpås socken av Skaraborgs län beröres Lidköping-Håkantorps järnväg därigenom att en järnvägstrumma av sten icke tillåter torrläggning till lagenligt djup av ovanför trumman belägen mark.

Cirka 8 meter söder om trumman föreslås en 9" betongrörsledning i lutning 10:1000. Vattensamlingsområde: 20 hektar. Jordslag: lera. Den befintliga trumman kan behållas som reservavlopp.

För sådant ändamål, som omförmäles i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed vördsamt en originalritning på väv samt en ljuskopia härav. Ljuskopian är avsedd att behållas av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

Skara den 25 februari 1944.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

KUNGL.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN
JÄRNVÄGS- OCH LUFTFARTSBYRÅN

D. Nr J. 323/44
J. 414/44

Till

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län,,
S k a r a.

I skrivelse till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 25 februari 1944 har Ni med översändande av plan- och profilritning i original och kopia för torrläggning av mark tillhörande Årås l⁴ (Orrås dikningsföretag av år 1944) i Järpås socken av Skaraborgs län anhållit om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen i vad företaget berör Lidköping-Håkantorps järnväg.

./.

Efter granskning får Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen härmed återställa originalritningen, försedd med påskrift om godkännande. Betongrören i järnvägsbanken skola vara utförda enligt bestämmelserna i S.J. ritning B 2719-8 i vad dessa gälla för rör med 0,4 m fri öppning eller i hållfasthetshänseende därmed jämförligt utförande.

Stockholm den 11 mars 1944.

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSTYRELSEN

Einar Fredrikson
Einar Fredrikson

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	15		Järpås socken Nås	<u>Pegnar Pettersson</u> äker, färbäddas ej	1
				"	2
				"	3
				" , mylla på lera	4 4.20
				"	5 4.35
				"	6 6.00
				"	7 7.65
				"	8 7.25
				vä	9
				äker, mylla på lera	10 6.30
				"	11 6.60
				"	12 6.75
				"	13 6.85
				"	14 7.05
				"	15 7.20
				"	16 7.25
				"	17
				"	18
				"	19
				vä	20
				<u>Summa:</u>	
1/4	14		D:r	<u>Gunnar Andersson</u> äker, mylla på lera	21 7.50
				"	22 7.75
				"	23 7.90
				"	24 7.80
				<u>Översått:</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						81		—			—			—		
						102		—			—			—		
						56		—			—			—		
35	10							920	92	—	1200	120	—	280	28	—
20	10							1040	104	—	"	120	—	160	16	—
60	10							720	72	—	"	120	—	480	48	—
10	22							1120	246	40	"	264	—	80	17	60
45	15							840	126	—	"	180	—	360	54	—
						17		—			—			—		
50	26							800	208	—	1200	312	—	400	104	—
20	15							1040	156	—	"	180	—	160	24	—
15	14							1080	157	20	"	168	—	120	16	80
15	16							1080	172	80	"	192	—	120	19	20
15	17							1080	183	60	"	204	—	120	20	40
änk 10 80 70	31							720	223	20	"	372	—	480	148	80
85 65	29							760	220	40	"	348	—	440	127	60
80 70	24							720	172	80	"	288	—	480	115	20
70 70	22							720	158	40	"	264	—	"	105	60
85 75	22							680	149	60	"	264	—	520	114	40
						34		—			—			—		
	283					290			2.436	40		3.396	—		959	60
änk 20																
1.00	17							560	95	20	1200	204	—	640	108	80
0.75	19							760	144	40	"	228	—	440	83	60
0.60	18							880	158	40	"	216	—	320	57	60
0.65	09							840	75	60	"	108	—	360	32	40
	63								473	60		756	—		282	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigur nummer	
1	2	3	4	5	6	
				<i>Överfäst</i>		
				<i>äker, mylla på lera</i>	25	8.20
				"	26	8.50
				"	27	8.55
				"	28	8.90
				"	29	9.15
				"	30	9.40
				"	31	9.00
				"	32	9.10
				"	33	9.00
				"	34	8.80
				"	35	8.60
				"	36	8.35
				"	37	8.30
				"	38	8.25
				"	39	8.25
				"	40	8.35
				"	41	8.40
				"	42	8.50
				<i>Summa:</i>		
				<i>didhöjning - Hökavägs järnväg</i>		
				<i>järnväg</i>	43	
<i>1/72</i>	<i>1³⁸</i>		<i>Bygne</i>	<i>Johan och Gustav Jonsson</i>		
				<i>äker, mylla på lera</i>	44	8.20
				"	45	8.25
				"	46	8.20
				"	47	8.10
				<i>Överföres:</i>		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
60		24						880	211 20		1200	288 -		320	76 80	
30		25						1120	280 -		"	300 -		80	20 -	
30		27						1120	302 40		"	324 -		80	21 60	
70		26						800	208 -		"	312 -		400	104 -	
45		25						1000	250 -		"	300 -		200	50 -	
25		52						1160	603 20		"	624 -		40	20 80	
55		20						920	184 -		"	240 -		280	56 -	
45		25						1000	250 -		"	300 -		200	50 -	
55		37						920	340 40		"	444 -		280	103 60	
50		35						960	336 -		"	420 -		240	84 -	
65		34						840	285 60		"	408 -		360	122 40	
85		53						680	394 40		"	696 -		520	301 60	
90		42						640	268 80		"	504 -		560	235 20	
90		39						640	249 60		"	468 -		"	218 40	
90		38						640	243 20		"	456 -		"	212 80	
80		37						720	266 40		"	444 -		480	177 60	
80		36						720	259 20		"	432 -		"	172 80	
75		37						760	281 20		"	444 -		440	162 80	
6 80								5.687 20			8.160 -			2.472 80		
								23 -								
90		16						640	102 40		1200	192 -		560	89 60	
85		16						680	108 80		"	192 -		520	83 20	
75		25						600	150 -		"	300 -		600	150 -	
1.10		24						480	115 20		"	288 -		720	172 80	
		81						476 40			972 -			495 60		

sänk 20

sänk 20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				äker, mylla på lera	48 8.20
				"	49 8.35
				"	50 8.30
				skog	51
				<u>Summa:</u>	
			<u>Sammandrag</u>		
1/4	15		Näs	Ragnar Pettersson	
1/4	14		D:o	Gunnar Andersson	
				Didhåping-Flåskauterps	
				Järnväg	
1/72	28		Byrne	Johan och Gustav Jonsson	
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	18							640	115	20	1200	216	-	560	100	80
	14							680	95	20	"	168	-	520	72	80
	12							640	76	80	"	144	-	560	67	20
							08	-			-					
1	25						08		763	60		1.500	-		736	40
	2	83					2	90	2.436	40		3.396	-		959	60
	6	80							5.687	20		8.160	-		2.472	80
							23									
1	25						08		763	60		1.500	-		736	40
10	88						3	21	8.887	20		13.056	-		4.168	80

Oris den 4 april 1944.

Gustaf Lundgren
Anders Andre
 Bistående gode män

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+99 10 - 10	99	<u>Sträckan B-E.</u>								
+19 10 - 10		4" tegelrör	m	19	0.85	16 15				
+99 - 10		3" "	"	80	0.55	<u>44 -</u>	60	15		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	19	0.65	12 35				
		D:o	"	80	0.55	<u>44 -</u>	56	35		
+99 10		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35 -		151	50
		Tillägges c:a 15 %							23	50
							<u>Summa:</u>		175	-
+9 +30 20 - 22	221	<u>Sträckan C-F-G.</u>								
+9 20 - 21		9" betongrör	m	91	2.50		227	50		
+50 - 21		6" tegelrör	"	50	1.65	82 50				
+30 - 22		5" "	"	80	1.15	<u>92 -</u>	174	50		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	91	0.90	81 90				
		D:o	"	50	0.60	30 -				
+50 +25 21 - 22		D:o	"	75	0.50	37 50				
+30 - 22		D:o	"	5	0.65	<u>3 25</u>	152	65		
+32 20, 21		Brunn typ B, d=0.60 m	2	25:-	50 -					
+30 22		" " A, d=0.45 m	1		40 -		90 -		644	65
		Tillägges c:a 15 %							95	35
							<u>Summa:</u>		740	-
+86 30 - 30	86	<u>Sträckan F-H.</u>								
		8" tegelrör	m	86	2.30		197	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	86	1.10		94	60		
+86 30		Brunn typ A, d=0.45 m	1				40 -		332	40
		Tillägges c:a 15 %							47	60
							<u>Summa:</u>		380	-

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företags utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företags rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledning- ar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,


att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att träd, som stå närmare rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören åläggas att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan bestämmas av en fixpunkt, markerad genom kors på järnvägstrummans stenmur = +7.92 meter.

Orrås den 4 april 1944.

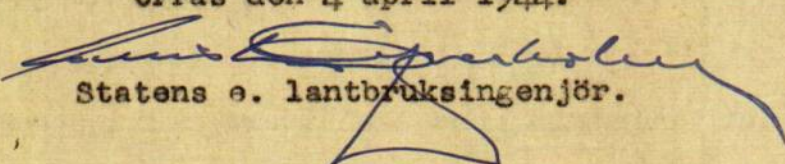
Statens o. lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Jäms socken.</u>				
			<u>is</u>				
2	1/4	15	Län Ragner Pettersson	sök			
1	1/4	4	Län Gunmar Andersson	sök			
			<u>Byggn</u>				
1/72	1	28	Johan och Gustav Jönsson				
			<u>Summa</u>				

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Orrås i Järpås socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 16 april 1943 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget c:a 3 km norr om Järpås kyrka inom sektion nr 1 av Lidans nederbördsområde nr 142. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdet med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D, B-E, C-F-G och F-H.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:

2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningsens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt B	25 hektar,	vid punkt E	1.3 hektar,
2+69	21 "	F	15.0 "
C	20 "	G	5.0 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i företaget.

Enär i dikningsföretaget ingår anläggandet av en rörledning under Lidköping-Håkantorps järnväg, har jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen utdrag av till förrättningen hörande plan- och profilritningar tillställts Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen för yttrande /Bil. 6a-b/. Kungl. Styrelsen har godkänt förslaget men föreskrivit, att betongrören i järnvägsbanken skola vara utförda enligt

bestämmelserna i S.J. ritning B 2719-8 i vad dessa gälla för rör med 0.4 m fri öppning eller i hållfasthetshänseende därmed jämförligt utförande. Lidköping-Håkantorps järnväg skall anlägga och bekosta rörledningen under järnvägen.

Den befintliga järnvägstrumman skall bibehållas som reservavlopp.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgivas.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 3.225 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företags utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinns ej. Kostnaderna för företags utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättnings

avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i
 enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till ut-
 förande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem
 likställda, anges i kostnadsfördelningslängden med förkortningen
 "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, be-
 höver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifrå-
 ga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma,
 utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta
 utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför
 lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest
 gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bär kontrakt i över-
 ensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprät-
 tas,

att innan företaget påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kva-
 litet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt
 att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas, att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1948 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Lidköping-Håkantorps järnväg skall svara för underhållet av rörledningen inom järnvägens område och av järnvägstrumman, och vederbörande vägunderhållsskyldiga för underhållet av avloppet genom enskilda vägen 2+63 - 2+69. För övrigt skola underhållskostnaderna fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro: att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen, att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget, att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa
för delägarna,

att genom kringssänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina
namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt
senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till samman-
träde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.


13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Orrås dikningsföretag av år 1944".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
bygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola
vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären
skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen där-
för, och vid besvären skola fogas de handlingar, klaganden vill åbero-
pa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exem-
plar.

Orrås den 4 april 1944.


Statens e. lantbruksingenjör.

... *Gustaf Lundgren* *Anders Andre*
Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Oras rikningsförslag

an ai 1944

Fairfax

socken av

Skaraborgs

län.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				30 40
1943	5-8/7 20/11	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	3 1/2	12,00	42 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr ha	1.25	0.50	-63	
		avvägda punkter	18	0.03	-54	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:	1/12	12,-	1 -	
		inlagd med hjälp av höjdsiffror i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		44 17
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.27 ha, ...	51	0.07	3 57	
		ha	14.09	0.20	2 82	6 39
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	51	0,04		2 04
1943	15/10	Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	88	0,06	5 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	44	0,12	5 28	17 56
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.35	3.50	1 23	
		2) befintligt avlopp eller vall	0.61	4.00	2 44	3 67
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		"				
		"				
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
1943	8/7	dagar	1/2	12,00	6 -	6 -
1944	9/2	Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 " min. avr		10,00	10 -	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	48	0,03	1 44	2 44
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2 -	5 -
		Överföres				130 67

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				130 67
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp <i>mm. av.</i>		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 23	7 23
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	260	0,01		2 60
		Översiktskarta, § 41				4 58
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	3	0,30	-90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		2 90
1943 15/10		Utlåtande, § 45 sid	6	3,00		18 -
1944 4/4		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/4	12,00		15 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
		<i>ang. järnväg</i>		12,00	9 -	
						9 -
1944 20/1		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/6	12,00		2 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn <i>2 typer</i>	1/2	12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
						6 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 <i>Summa kronor</i>				197 98
		1) 1:sta ~~regalarket~~ blad			7 -	
		övriga regalark blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: <i>2000</i> , medelareal <i>0.27</i> ha, ägofigurer st	51	0.10	5 10	
			ha	14.09 0.28	3 95	
		Överföres			16 05	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 05	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st 260	0,02	5 20	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	48	0,05	2 40	25 40
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	0,35 6,00	2 10	
		ändring av befintligt avlopp	"	0,61 2,00	4 27	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	3,00		
					6 37	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			1 59	4 78
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	" 1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid 28	0,55		15 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 58
		Summa kronor				56 16
		Övriga förrättningskostnader.				18 -
		<i>Förrättningsmannens hantlangare</i> Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 50	4 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			35 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			3 -	
						38 60
		Sammandrag.				
						61 10
		Förrättningsmannens arvode				197 98
		Lösen för kopior och avskrifter				56 16
		Övriga förrättningskostnader				61 10
		Summa kronor				315 24

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Källands häradsrätt.

Orrås den 4 april 1944

[Signature]
Statens lantbruksingenjör.


Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:


den 19.....

Typritningar


Skala 1:50



Brunn med intag Brunn med bräddavlopp

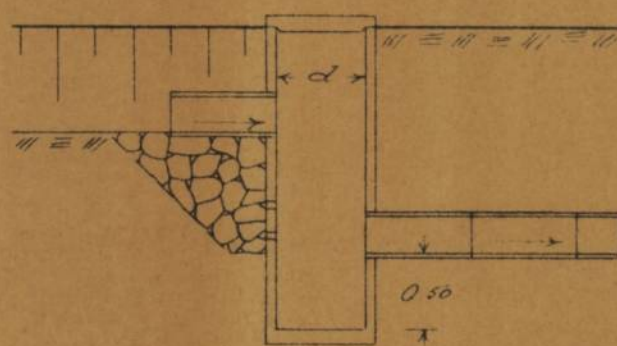


Lock och botten av betong

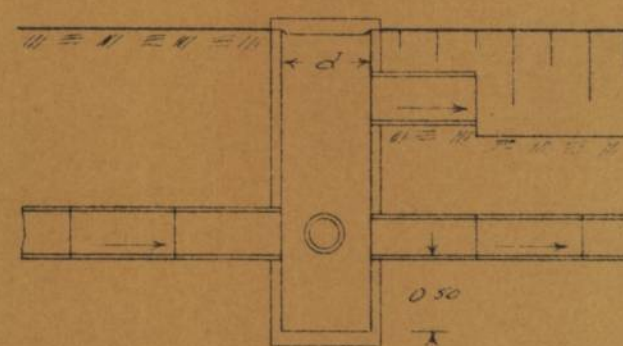


Lock och botten av betong

Brunn typ A'

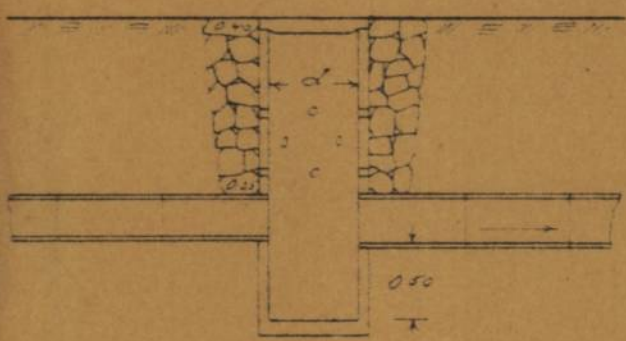


Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, varvid en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Betonggjutning typ A'

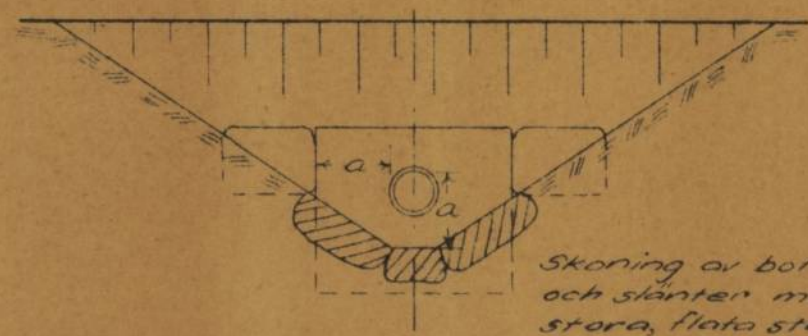


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'

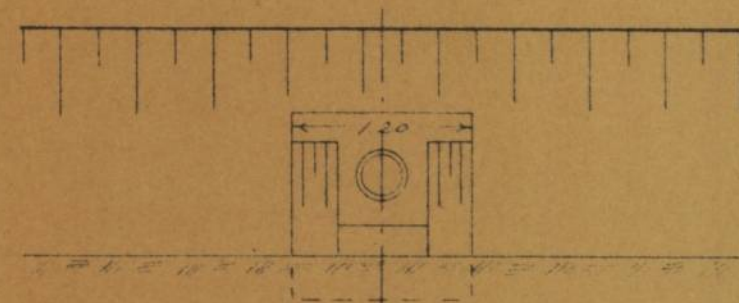


Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

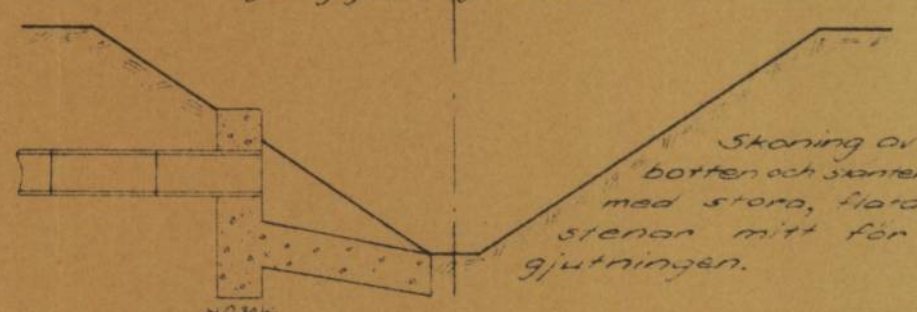


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Brunn typ A²

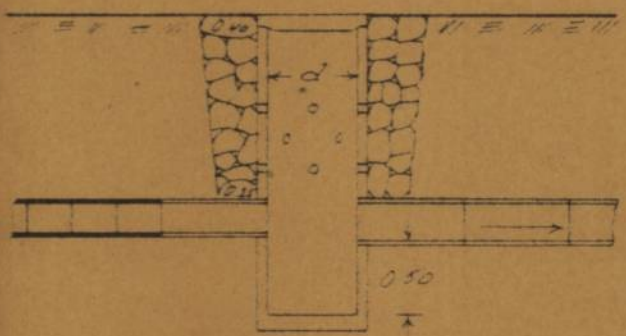


Lock och botten av betong

Brunn typ C

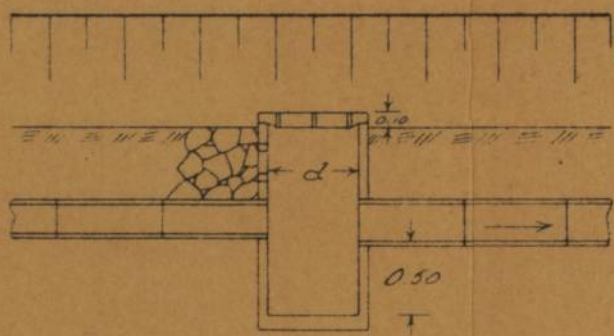


Lock och botten av betong.
13 st 30 mm bål eller ett ståltrådsnät i locket.

Betonggjutning typ A²

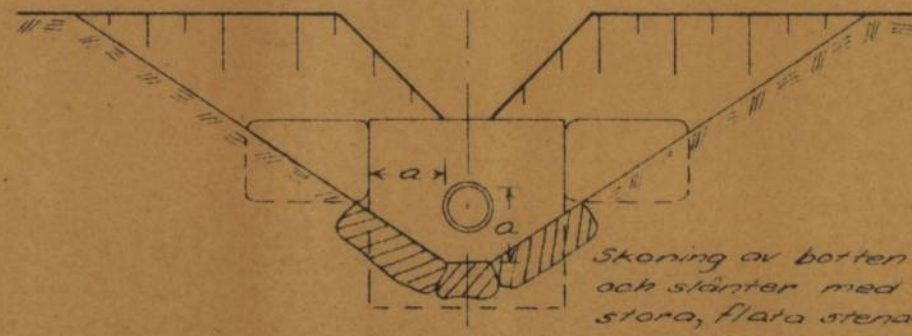


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²

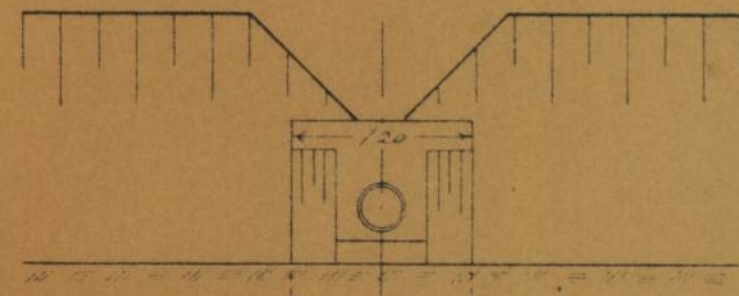


Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

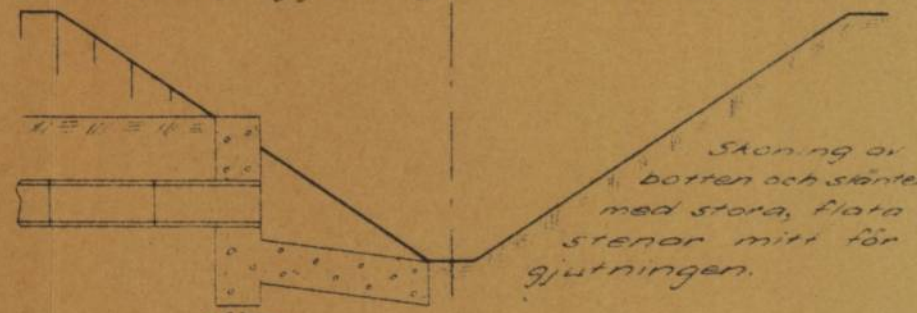


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Brunn typ A³

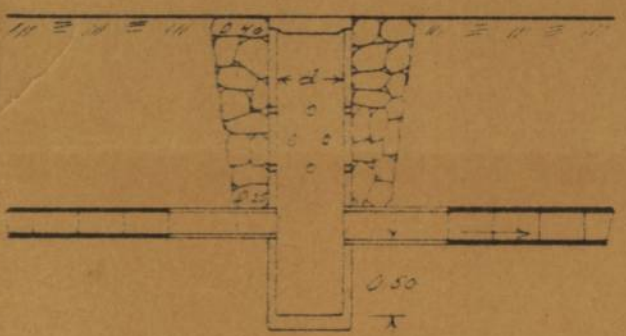


Lock och botten av betong

Brunn typ D

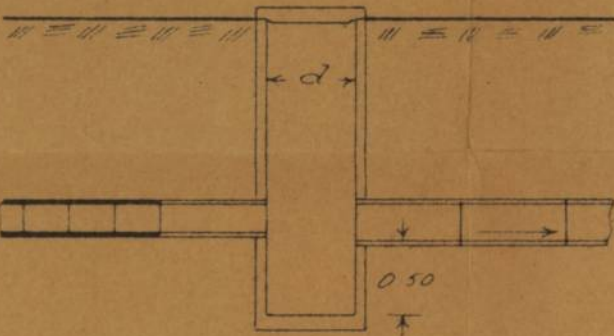


Lock och botten av betong


Rörtrumma typ A'

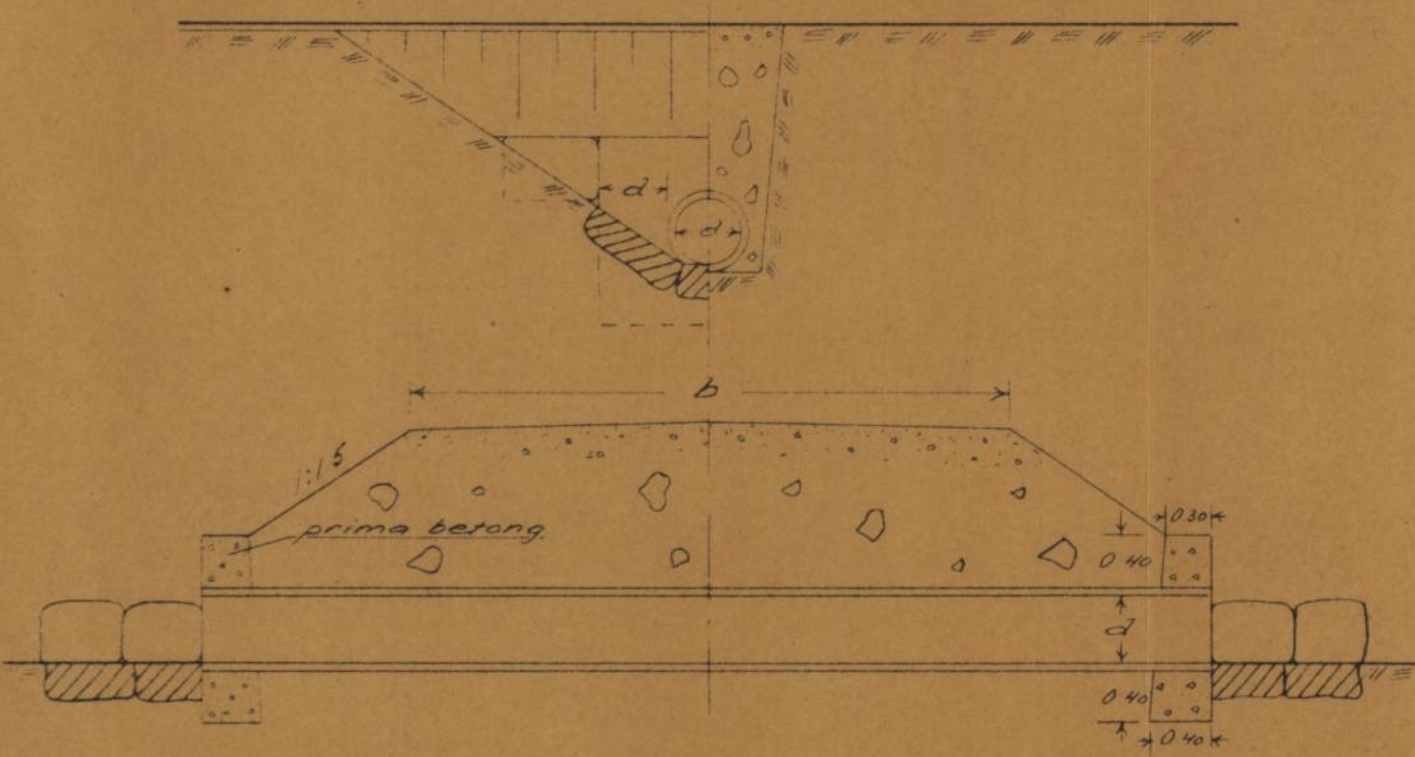


Rörtrumma typ B

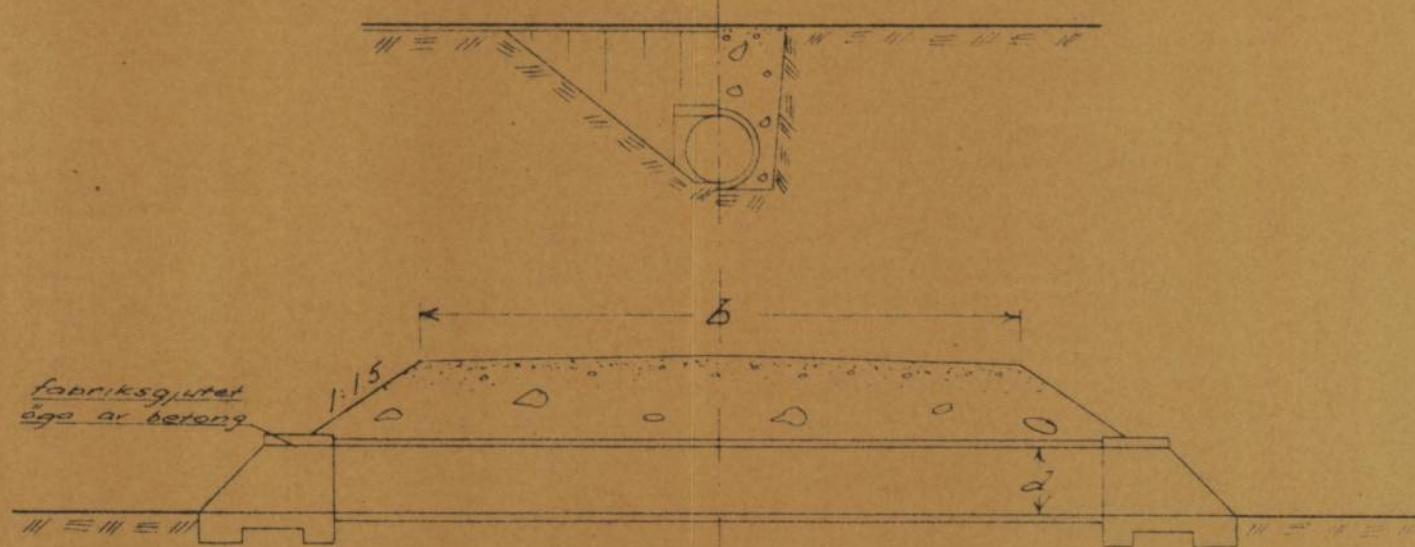

Rörtrumma typ A²

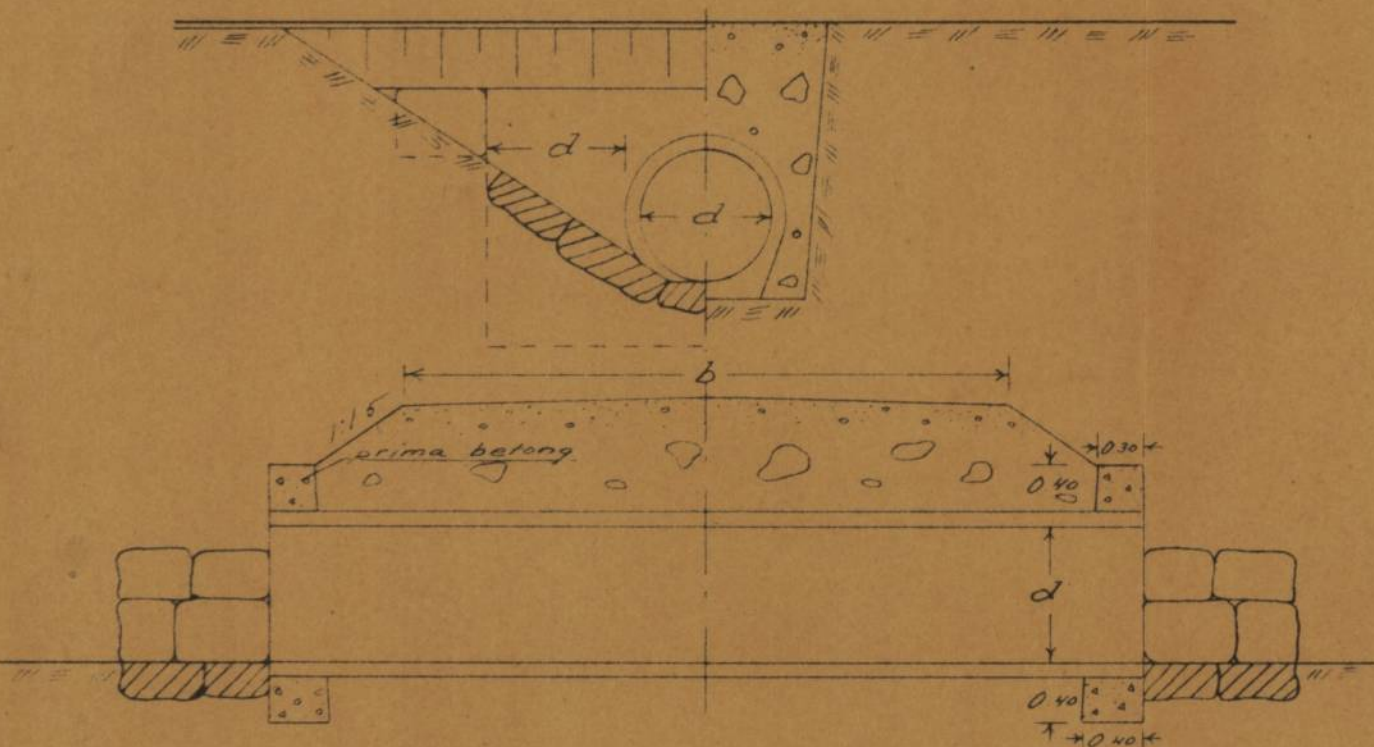

Rörtrumma typ C

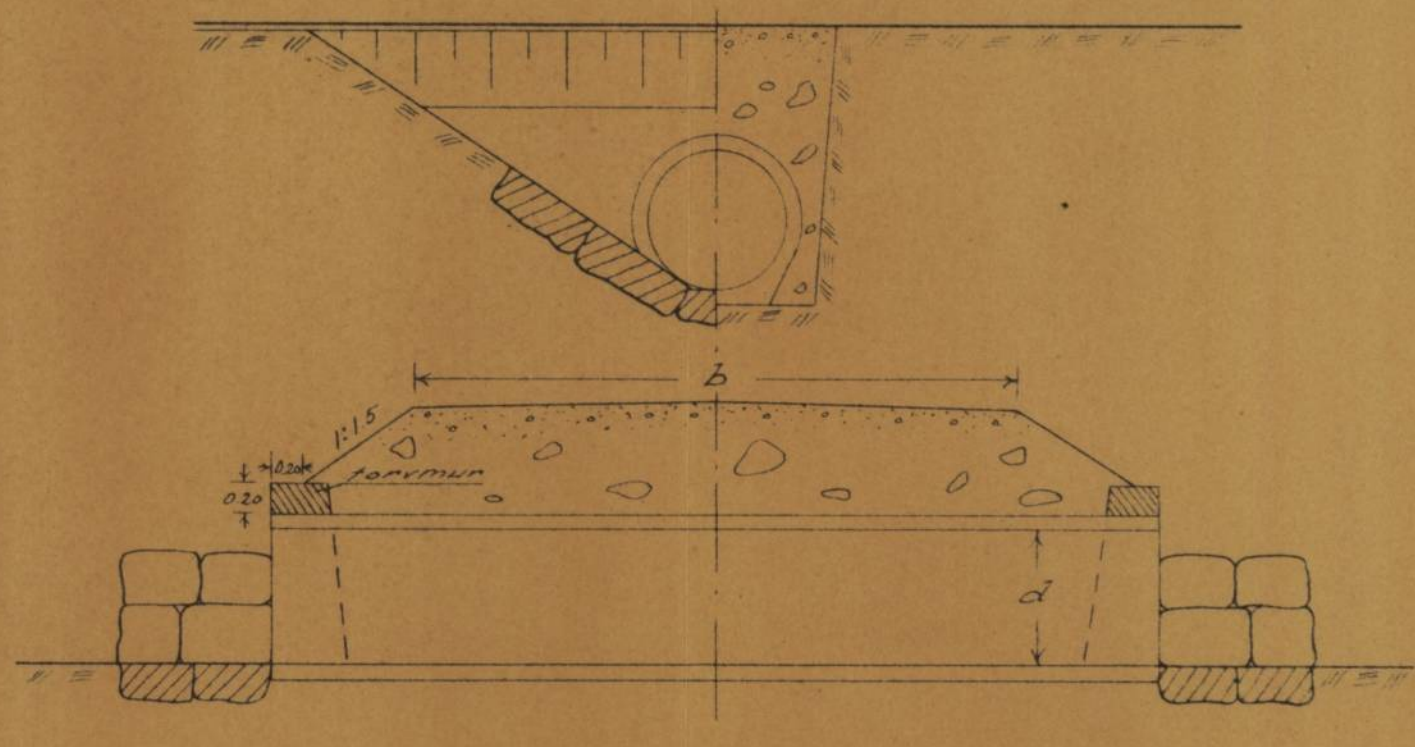

gadd. 1847

324
46

DIARIE Nr 18675
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUL 1947

B E V I S

över verkställd avsyning av Orrås dikningsföretag av år 1944 i Järpås socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 november 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 1.620:-

Lån från statens avdikningslånefond " 1.620:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1948.


Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Gunnar Andersson, Orrås, Järpås.

Vid av assistent Rolf Lindqvist den 23 juli 1947 företagen avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava obetydligt överstigit de beräknade.

Skara den 25 juli 1947.

I tjänsten:



/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



besiktning

Orrås

dik

44

Järpås

en

Skaraborgs

XXXXXX

11 nov. 46

1620:-

1620:-

48

Lantbrukaren Gunnar Andersson

Orrås

Järpås

Vid av undertecknad den 13 augusti 1945 företagen besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 2.470 kronor eller omkring 69 procent av det till 3.592:34 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Östersund den 15 februari 1947.

Lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 1.

Vid av undertecknad den 13 augusti 1945 företagen kontroll-
avvägning av den lagda rörledningen

2+61 - C - D

i "Orrås dikningsföretag av år 1944" i Järpås socken befanns att
läggningen kunde godkännas, - beträffande sträckan 2+61 - 2+66 dock
ej utan tvekan, enär lutningen här ej var den föreskrivna.

Läggningen av rörledningarna A - 2+61 och B - E godkändes
även.

Skara den 13 augusti 1945.

Statens e.o. lantbruksingenjör.

gälu. 15/8 45

1947 den 11 mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Orrås dikningsföretag av år 1944 i Järpås socken, Skaraborgs län.

Lån 1.620 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 november 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Järpås socken</u>			
Årås	1/4	1 ⁴	Gunnar Andersson
"	1/4	1 ⁵	Ragnar Pettersson

Stockholm den 11 mars 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

11/11 46

23494

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN


14 NOV. 1944

F Ö R T E C K N I N G

öfver de av "Orråås dikningsföretag av år 1944" berörda fastigheter,
till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens av-
dikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Län, <u>socken</u> och hemman	Ägare
		Skaraborgs län.	
		<u>Järpås socken.</u>	
1/4	1 ⁴	Årås	✓ Gunnar Andersson
1/4	1 ⁵	D:o	✓ Ragnar Pettersson

Skara den 5 september 1944.

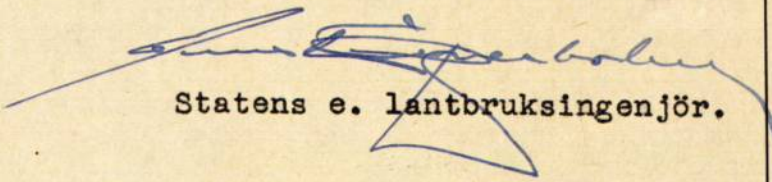
Statens e. lantbruksingenjör.

324
46

DIARIET N^o 5927
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 FEB. 1947

BEVIS

över verkställd besiktning av Orrås
dikningsföretag av år 1944 i Järpås
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~XXXX~~ Lantbruksstyrelsen den 11 nov. 1946

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1620:-

Lån från statens avdikningslånefond " 1620:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den


Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1948

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Gunnar Andersson

Adress: Orrås pr Järpås

Vid av undertecknad den 13 augusti 1945 företagen besiktning av
ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda
arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrätt-
ningen och betänkandet motsvarar en summa av cirka 2.470 kronor eller
omkring 69 procent av det till 3.592:34 kronor fastställda kostnadsbe-
loppet.

Östersund den 15 februari 1947.

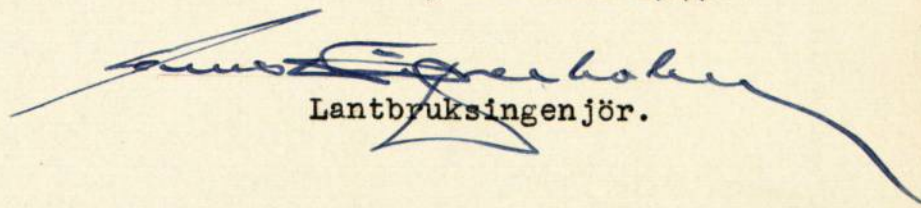
Lantbruksingenjör.

DIARIE Nr 5926
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 FEB. 1947

R 3*1043

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

450-46 *Komb*

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Orråns dikningsföretag av år 1944
i Järpås socken av Skaraborgs län,
avgivet år 1944 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksskylsens
beslut denna dag fastställt till
eftervärtelse vid arbetets utförande.

Skarholm den 11 november 1946

På Kungl. Lantbruksskylsens vägnar

Albert Smith

Beskydd i Jämsken
Ernst Skarholm
gm. Tunga Pålsson

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Orrås dikningsföretag
av år 1944" i Järpås socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet är beläget cirka 3 km norr om Järpås kyrka.
Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta,
där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av ^{avloppens} alltför små
dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu före-
slagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torr-
läggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
handlad, den 4 april avslutad syneförrättning enligt vattenlagen.

Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täck-
dikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats re-
dogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från näm-
nden

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från statens avdikningslånefond eller

odlingslånefonden har tidigare icke utgått till i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare
angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres järnväg. Dikningsföretaget har därför
underställt Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens prövning
/Bil. 6 a och b i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1948.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 4 april 1944 med
företagets delägare/Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva
ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets
utförande. Två i protokollet angivna delägare hava förklarat sig där-
jämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond
till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen
/Bil. VII/ utvisar varje särskild delägarers andel i företaget även-
som i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående före-
taget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående
marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 1.620:- kronor från statens avdikningsanslag och 1.620:- kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns Hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

- " II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrettningen vunnit laga kraft.
- " III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.
- " IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.
- " V. Uträkning av statsunderstödet storlek.
- " VI. Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.
- " VII. Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.
- " VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

- A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 1 blad plan-, profil- och sektionsritningar.
- B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 5 september 1944

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A GTorrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	3.225:-
Ersättningar	<u>- - 3.225:-</u>

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	315:24
" " utredning angående statsunderstöd	<u>52:10 367:34</u>
Summa kronor:	<u>3.592:34</u>

Skara den 5 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3.592 kronor 34 öre, varav å lantagarnas andel 2.957 kronor 94 öre.

Stockholm den 11 november 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten
Ernst Öfverholm
gm. Tuga Pålsson

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 4 april 1944 avslutad syneförrättning rörande Orrås dikningsföretag av år 1944 i Järpås socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 31 augusti 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Ugglå.

Stämpel Två kronor.

e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

REDOGÖRELSE

för Orråa diknings- företag av år 1944
 i Järpås socken
 av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Hela företaget

Åker 10.88 har
 Äng och odlingsmark "
 Annan duglig mark "
 Tillsammans 10.88 har

Markens blivande värde i medeltal 1200:- kronor pr har
 " " " högst 1200:- " " "

Båtnaden har uppskattats till 4168:80 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 3225:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 4 april 19 44.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gunnar Andersson

Adress: Orråa, Järpås

Anm.:

Skara den 26 maj 19 44

Ernst Öfverholm
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Protokoll, fört vid sammanträde med del-
ägarna i Orrås dikningsföretag av år 1944
i Järpås socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Skiftesgodemannen Gustaf Lundgren, Ambjörnsgården,

Skiftesgodemannen Anders André, Pinnebryne,

Gunnar Andersson, Orrås,

Ragnar Pettersson, Orrås,

Banmästare Algot Gustafsson, Lidköping.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes gode männen.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och
1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Gunnar Andersson, Orrås,
Järpås, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Ragnar Pettersson,
Orrås, och Johan Jonsson, Lidaberg. Till styrelsesuppleant valdes
Gustaf Jonsson, Lidaberg.

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande
söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån
från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

Gunnar Andersson, ägare av Orrås 1⁴,

Ragnar Pettersson, ägare av Orrås 1⁵.

§ 4.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i
§ 3 omförmälda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser
som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bli till
företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå
för företagets genomförande samt
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslags-
enliga utförande.

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för stats-
understödet sökande erforderliga handlingar samt att hos länssty-
relsen anmäla styrelsevalet.

§ 6.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 7.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Orrås den 4 april 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e.lantbruksingenjör.

Justeras: Gustaf Lundgren

Anders André

STATSBIDRAG och LÅN

<u>Hela företaget.</u>	
Båtnad	4.168:80
Kostnad	3.592:34
Relativ kostnad	0.86
Bidrag 1 % av kostnad	45.10
Beräknat bidrag	1.620:15
BIDRAG utgår med	1.620:-
<u>Lånesökandenas andel.</u>	
1 procent	82.34
1 båtnad	3.432:40
1 kostnad	2.957:94
1 bidrag	1.333:91
Beräknat lånebelopp	1.624:03
LÅN utgår med	1.620:-

Skara den 5 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Järpås socken.</u>							
1/4	1 ⁵		Årås	Ragnar Pettersson	2	83			2	83
1/4	1 ⁴		D:o	Gunnar Andersson	6	80			6	80
1/72	1 ²⁸		Bryne	Johan o Gustav Jonsson	1	25			1	25
				<u>Summa:</u>	10	88			10	88

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.86	45.10				
959	60	742	40	72	57	11	99	826	96			372	93	452	91
2.472	80	1.913	07	187	-	30	91	2.130	98			960	98	1.167	09
736	40	569	53	55	67	9	20	634	40			286	09		
4.168	80	3.225	-	315	24	52	10	3.592	34			1.620	-	1.620	-

Skara den 5 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Orrås
dikningsföretag av år 1944" i Järpås socken av Skaraborgs län, avgi-
ven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor å 3:-	12:-
Diariibevís med kommissionärsarvode		4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Uträkning av statsunderstödet storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägarers andel		3:40
Avskrift av betänkandet med bilagor	13 sidor å 0:55	7:15
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		<u>5:-</u>
Summa kronor:		<u>52:10</u>

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma
klandra genom stämning till Kållands häradsrätt inom tre månader
härefter.

Skara den 5 september 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 -13, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

