



Akt nr:

R-E1a-1044

AU$R-E1a-1044

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 14/9 1946
godkänd den 26/9 1946

451/46

DIARIE Nr 21783
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 AUG. 1946

R 2*1044

KONTRAKT.

7207/45

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 juni 1946 till Pellagårdens diknings- och kloakledningsföretag av år 1944 i Götene socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med tretusentrehundratjugu (3.320) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med ettusenåttahundrasjuttio (1.870) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av e.o. lantbruksingenjören E. Öfverholm, vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha underteckn~~a~~ad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ ordförande ~~för~~ ~~trocndeman~~ i styrelsen för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~er och förbind~~a~~er ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~min~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Pellagården Göteve den 19 augusti 1946.

Karl Larsson

äganderätt till 15/32 mantal Dåtene Hästen E Klargården

Att Karl Larsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Harry Johansson
Adress Pellagården Göteve

Brita Svensson
Adress Damsäng Kinnamalma

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 oktober 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Högglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Västerbygdens Vattendomstol
den 17 Mars 1944

DIARIE Nr 7267
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MRS. 1945
R 2•1044

Handlingar angående 23480

Pellagårdens diknings- och kloakledningsföretag

av år 1944

i Götene socken av Skaraborgs län,

upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen

år 1944 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Hustru Ellasgården i Götene socken av Skaraborgs län.

Den 12 oktober 1943.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 9 i Götene kommunalrum , varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Carl Persson, Enebacken, Holmestad, Götene, och

Hjalmar Johansson, Ågården, Götene,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Karl Laurén, Pellagården,

såsom övriga sakägare:

Pastor A. Odborn, Götene, och kyrkovärden Wilhelm Svensson, Pellagården, Götene, såsom pastoratsombud, enl. protokollsutdrag /Bil. 4 a/,

Hilmer Broo, Solhem,

Gustaf Andersson, Fridsbo,

Bror Karlsson, Hustru Ellasgården.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsundersökning företogs. Sökanden yrkade avlopp med sådana djup och sådana dimensioner att hans därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Synegång företogs.

§ 5.

Hilmer Broo, Gustaf Andersson och Bror Karlsson ingingo förening med sökanden till förrättningen och yrkade kloakledning fram till gränsen mot Hustru Ellasgården. Samtidigt träffades överenskommelse rörande kloakledningskostnadernas fördelning. Föreningen /Bil. 5 a/ vitsordades av synemännen. Pastor Odborn sade sig komma att taga upp kloakledningsfrågan på nästa pastoratsstämma.

§ 6.

Pastor Odborn meddelade, att ett yrkande om torrläggningsledningens förläggande på tillräckligt djup för en planerad ny kyrkogård förmodligen inom kort komme att framställas av Götene församling.

§ 7.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 8 hela och 3/4 dagsverken, vilka betalats med kronor 60:50.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom i laga ordning skulle underrättas.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Statens e. lanthushållningsingenjör.

Biträdande gode män.

Den 11 februari 1944.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Karl Laurén, Pellagården,

Bror Karlsson, Hustru Ellasgården,

Gustaf Andersson, Fridsbo,

Kyrkoherde Carl Carlsson, Götene,

Kyrkovärden Wilhelm Svensson, Pellagården, och kommunalordf. Josef Holmgren, Holmestad, såsom pastoratsombud enl.prot.utdr. /Bil. 4 b/,

Karl G. Andersson, Fridensfors, ägare av en smal remsa mark intill recipienten,

Axel Olsson, Västerby, och Anton Gisselsson, Götene, såsom ombud för Götene församling, enl. prot.-utdr. /Bil. 6/,

Hälsovårdsnämndens ordförande Anders Johanson, Götene, enl. prot.-utdr. /Bil. 9/,

Byggnadsnämndens ordförande G.A. Gustafsson, Götene.

§ 10 .

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 11.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil.C / och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 13 .

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av hemmansägaren Karl Laurén, Pellagården, Götene, vilken även utsågs till sammankallande för styrelseval.

§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Statens e. lantbruksingenjör.

Carl Persson Gustaf Johansson

Biträdande gode män.

5

Bilaga 1.

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kustbo Ellasgården i Götene socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Götene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Karl Larsson
adress Pellagården
pr Götene
Telefon: Götene 54

Götene den 11 maj 1943

Karl Larsson

Förrättningen önskas anstald senast febr. 1944

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Götene prästgård	Götene pastorat
" Nya Kyrkogård	" församling
Västra Ullagärde 3:25	Hilma Bro
" " 3:26	Gust. Andersson
" " 3:27	Bror Karlsson
" " 3:28	Ivar Ahrid

FETTER'SONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392196

7

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Förordnande.

Statens extra lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1 juli *1943.*

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm Bertil Sundberg

Utan avgift.

D.D.42-148/43

8

Bilaga 3.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde i Kommunalrummet, Götene, tisdagen den 12 oktober 1943 klockan 9, för handläggning av syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Hustru Ellasgården i Götene socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 28 september 1943 till:

Skiftesgodemannen Carl Persson, Enebacken, Holmestad, Götene,

Skiftesgodemannen Hjalmar Johansson, Ågården, Götene,

Karl Laurén, Pellagården, Götene,

Byggnadssnickare Hilmer Broo, Solhem, Götene,

Gustaf Andersson, Fridsbo, "

Snickare Bror Karlsson, Hustru Ellasgården, Götene,

Ivar Strid, Skomakaregården, Vättlösa, Götene,

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län rörande eckl. lönebostället Götene Prestegården.

Skara den 28 september 1943.

Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde i Folkskolan, Götene, fredagen den 11 februari 1944 klockan 12.45, vilka underrättelser avsänts den 20 januari 1944 till:

Skiftesgodemannen Carl Persson, Enebacken, Holmestad, Götene,

Skiftesgodemannen Hjalmar Johansson, Ågården, Götene,

Lantbrukare Karl Laurén, Pellagården, "

Byggnadssnickare Hilmer Broo, Solhem, "

Snickare Bror Karlsson, Hustru Ellasgården, "

Gustaf Andersson, Fridsbo, "

Ivar Stridh, Skomakaregården, Vättlösa, "

Kyrkoherde Carl Carlsson, "

Arr: Hugo Edlund, Prästgården "

Kyrkovärden Wilhelm Svensson, Pellagården, " såsom pastoratsombud.

Karl G. Andersson, Fridensfors, "

Skara den 20 januari 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R T E C K N I N G

över till vilka kungörelser angående sammanträde den 11 februari 1944 avsänts:

Nya Lidköpings Tidningen, Lidköping,

Pastorsämbetet i Götene, Götene,

Fisketillsynsmyndigheten, Drottningholm, + avskrift av anslagsbevis.

Hälsovårdsnämndens ordförande, Götene,

Förste provinsialläkaren i Skaraborgs län, Mariestad,

Byggnadsnämndens ordförande, Götene,

Länsarkitekten, Mariestad.

Skara den 20 januari 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga 4 a.

Avskrift av protokoll fört vid sammanträde med Götene pastorats kyrkoråd den 11/10 1943

Närvarande samtliga ledamöter.

§ 1.

Att representera kyrkorådet vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Hustru Ellasgården i Götene socken tisdagen den 12 oktober 1943 utsåges ordföranden, v.pastor A.Odborn, samt kyrkovärden Wilhelm Svensson.

§ 2.

att justera protokollet utsågos W.Svensson och Josef Holmgren.

Justerat: W.Svensson
J.Holmgren

Som ovan
A.Odborn
Ordf.

Rätt avskrivet betygar: A. Odborn

Bilaga 4 b.

Utdrag ur Protokoll, fört vid kyrkostämma med Götene pastorat den 7 febr. 1944.

---

§ 3.

Till ombud för pastoratet vid förrättningar, som avse torrläggning av marker tillhörande Götene Hustru Ellasgården och blivade kyrkogård å Götene Prästgården samt avlopp för kloakledningar från samma hemman valdes kyrkovärden Wilhelm Svensson, Götene, och kommunalordf. Josef Holmgren, Holmestad.

So ovan
Carl Carlsson
ordf.

Justerat:
Hjalmar Johansson
Thor Sjöberg

Rätt utdraget, betygar

/Carl Carlsson/
ordf.

Förening

Bilaga 5 a.

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den synefförrättning som avser torrläggning av mark tillhörande Hosten Ellasgården i Göteve socken och yrka att kloakledning måtte framdragas genom ekkl. löneboställets Göteve Prästegården till gränsen mot Hosten Ellasgården.

Kostnaderna för kloakledningen skola fördelas på följande sätt:

Göteve pastorat samma för		3/10
Karl Larsén		3/10
ägaren av Hosten Ellasgården	3:25	1/10
" " "	3:24	1/10
" " "	3:27	1/10
" " "	3:28	1/10

Göteborg den 12 oktober 1943

Karl Larsson
Hjärnes Bror.
Gustaf Andersson
Bror Karlsson

Föreståndde förening vitsordas av oss
ogrunnan.

Hj Johnsson
Carl Persson

Bilaga 5 b.

F Ö R E N I N G

Undertecknad förenar sig härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Hustru Ellasgården i Götene socken, och yrkar att kloakledning måtte framdragas genom eckl. lönebostället Götene Prästegården till gränsen mot Hustru Ellasgården.

Kostnaderna för kloakledningen skola fördelas på följande sätt:

Götene pastorat svarar för			3/10
Karl Laurén, Hustru Ellasgården, svarar för			3/10
ägaren av Hustru Ellasgården 3^{25}	"	"	1/10
ägaren av Hustru Ellasgården 3^{26}	"	"	1/10
ägaren av Hustru Ellasgården 3^{27}	"	"	1/10
ägaren av Hustru Ellasgården 3^{28}	"	"	1/10

Skomakaregården, Vättlösa pr Götene den 14/10 ..... 1943.

Ivar Stridh

ägare av Hustru Ellasgården 3^{28}

Förestående förening vitsordas av oss synemän.

Carl Persson

Helmer Johansson

15

Bilaga 5 c.

Utdrag ur Protokoll, fört vid ordinarie kyrkostämma med Götene pastorat å samlingssalen i Götene den 25 oktober 1943.

---

§ 5.

I enlighet med pastoratskyrkorådets förslag beslöt stämman att pastoratet ställer sig som medsökande för Prästgården till av Herr Karl Laurén m.fl. i Östra Ellasgården vid syneförrättning för torrläggning av marker begärd anläggning av 6 tums rör kloakledning, samt att pastoratet som medsökande förbinder sig att svara för 3/10 av kostnaden, varav hälften bestrides av diverse och hälften av lönebeställskassan. Därest kostnaden ej bleve alltför hög och tillgång av rör vore för handen ansågs Höganäsrör böra användas.

Som ovan
Hjalmar Johansson
v.ordf.

Justerat:
Karl E.Tell
Emil E.Aronsson

Anslag om justeringen i laga ordning uppsatt i församlingarna den 7 nov.1943.

Carl Carlsson

Rätt utdraget, betygar
Carl Carlsson
/Carl Carlsson/
ordf.

Bilaga 6.

Utdrag ur Protokoll, fört vid sammanträde med Götene församlings kyrkofullmäktige den 31 jan. 1944

Närvarande: Samtliga ledamöter utom N. Wilsson, som fullgör krigstjänstgöring.

§ 1.

Till justeringsmän valdes snickaremästare Carl Kvick och ~~vägarbetare Anton Gisselsson~~, bagaremästare Olof Karlsson

§ 2.

På förslag av kyrkorådet beslöt kyrkofullmäktige anhålla, att i samband med det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Götene Hustru Ellasgården och för avledande av klokvatten från nämnda hemman och Götene Prästgården, hänsyn måtte tagas jämväl till att blivande kyrkogårdens dränering kan ansluta till sagda ledningssystem.

Till ombud för Götene församling vid blivande förrättningar valdes lantbrukaren Axel Olsson, Västerby, och vägarbetaren Anton Gisselsson samt till suppleant för dessa direktör Leo Karlge, Götene.

Som ovan
Carl Carlsson
ordf.

Justerat:
Karl Kvick
Olof Karlsson

Anslag om justeringen uppsatt i laga ordning i församlingen sönd. den 6 febr. 1944.
Carl Carlsson

Rätt utdraget, betygar
Carl Carlsson
/Carl Carlsson/
ordf.

Bilaga 7 a.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Beträffande: Pellagårdens diknings- och kloakledningsföretag av år 1944.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Götene Hustru Ellasgården och en planerad ny kyrkogård i Götene samt för avledande av kloakvatten från nämnda hemman och Götene prästgård beröres allmänna vägen Götene - Kinne Vedum på sådant sätt som framgår av bilagda utdrag av arbetsplanen för företaget. Vattensamlingsområde: 23 hektar.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 19 januari 1944.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

18

Bilaga 7 b.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 141/44-43.

Till

Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm,

S k a r a.

Betr. Pellagårdens diknings- och kloakledningsföretag av år 1944.

Med anledning av Eder skrivelse av den 19 januari 1944 rörande rubricerade får vägförvaltningen härmed rörande det föreslagna vattengenomloppet anföra följande.

Trumman omlägges å för torrläggning erforderligt djup av vägförvaltningen, men då för dränering av kyrkogården erfordras större djup bör intressenterna bidraga med för den ytterligare fördjupningen beräknade merkostnaden av kronor 75:--. Brunn bör anordnas även å västra sidan av landsvägen.

Mariestad den 21 januari 1944.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN
MARIESTAD

A. Westgren.

/ Nils G. Lenas.

19

Bilaga 8 a.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Götene Hustru Ellasgården och en planerad ny kyrkogård i Götene samt för avledande av kloakvatten från nämnda hemman och Götene Prästgård kommer att handläggas vid sammanträde i Götene kommunalrum fredagen den 11 februari 1944 klockan 12.45.

En ledning för vardera ändamålet föreslås. Kloakledningen skall kopplas i en brunn tillhörande en redan lagd kloakledning i Götene samhälle.

Skara den 20 januari 1944.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning den 23 jan. 1944.
i Götene församling
.....
.....

Anhålles att denna skrivelse, försedd med bevis att kungörelsen i laga ordning blivit anslagen, återsändes till mig.

Skara den 20 januari 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Götene Hustru Ellasgården och en planerad ny kyrkogård i Götene samt för avledande av kloakvatten från nämnda hemman och Götene Prästgård kommer att handläggas vid sammanträde i Götene kommunalrum fredagen den 11 februari 1944 klockan 12.45.

En ledning för vardera ändamålet föreslås. Kloakledningen skall kopplas i en brunn tillhörande en redan lagd kloakledning i Götene samhälle.

Skara den 20 januari 1944.

Ernst Öfverholm,
Statens e. lantbruksingenjör.

Från konto 35683

Till konto 21025

har 11 *Kronor* 70 *öre*

girerats till:

Nya Lidköpings-
Tidningen,
Lidköping

Bokfört
29. JAN. 1944
Postgirokontoret

Kupong nr 04

I enlighet med Svenska Tidningsutgivareföreningens beslut beviljas annonskredit hädanefter icke för längre tid än *högst 3 månader.*

Postgiro N:o 21025

LIDKÖPING den 27/1 19 44
Telefon 135.

NYA LIDKÖPINGS-TIDNINGEN

(Lidköpings och västra Skaraborgs läns utan jämförelse mest spridda tidning.)

Fördelaktigaste annonsorgan för auktionister, handlande, platser m. m.

Skara

Herr Statens c. lantbruksing. Ernst Öfverholm

1944		*Ang. annons i Nya Lidköpings-Tidningen om:*	mm.	ggr	Kronor	öre
Jan.	26	Kungörelse: Syneförrättning	65	1	11.	70
				Kronor	11.	70

Bilaga 9.

UTDRAG.

Protokoll fört vid hållet sammanträde med hälsovårdsnämnden i Götene municipalsamhälle den 27 januari 1944.

Närvarande: Hrr Doktor F. Bergsten, Veterinär Sven Eriksson, Apotekare A. Axing, Skorstensfejarmästare Gustaf Johansson, Fabrikör Gust. Ljungström och undertecknad ordförande.

- -

§ 2.

Från Statens lantbruksingenjör Ernst Öfverholm förelåg skrivelse av den 20/1 1944 angående kungörelse om syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Götene Hustru-Ellasgården och en planerad ny kyrkogård i Götene. Att företräda nämnden vid blivande syneförrättning utsågs hälsovårdsnämndens ordförande.

- -

§ 4.

Att justera dagens protokoll utsågs hrr A. Axing och Gustaf Johansson.

Götene den 27 Januari 1944

Anders Johanson

ordförande.

Justerat:

Gustaf Johansson

Axel B. Axing.

Rätt utdraget, betygar:

Anders Johanson

Bilaga A

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Götene socken			
1	1'		Götene Prästegården	Ecklesiastikverket		
				kr. Hugo Ellund		
				åker, mylla på lera på grus	6	8.50
				" " "	7	8.45
				" " "	8	8.80
				" " "	9	8.60
				" " "	10	8.90
				tomt	11	8.90
				Summa:		
tvst.	3^{25}		Götene Hunden Ellasgården	Hilma Bro		
				tomt, förbättras ej	12	
tvst.	3^{26}		D:o	Gustaf Andersson		
				tomt, förb. ej	13	
tvst.	3^{27}		D:o	Per Karlsson		
				tomt, förb. ej	14	
tvst.	3^{28}		D:o	Jon Fridh		
				tomt förb. ej	15	
3/32	3^{6}		D:o	Karl Rauén		
				åker, mylla på lera på grus	16	9.30
				" " "	17	9.20
				" " "	18	8.80
				" " "	19	8.75
				" " "	20	8.70
				Öfverföres		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24							1230	295	20	1600	384	–	370	88	80
1	84							"	2.263	20	"	2.944	–	"	680	80
2	72							1120	3.046	40	"	4.352	–	480	1.305	60
1	21							1020	1.234	20	"	1.936	–	580	701	80
1	57							1120	1.758	40	"	2.512	–	480	753	60
	11							1230	135	30	"	176	–	370	40	70
7	69						20		8.732	70		12.304	–		3.571	30
							14									
							14									
							14									
2	50							1280	3.200	–	1600	4.000	–	320	800	–
	24							1490	357	60	"	384	–	110	26	40
	17							1070	181	90	"	272	–	530	90	10
	28							1120	313	60	"	448	–	480	134	40
	16							960	153	60	"	256	–	640	102	40
3	35								4.206	70		5.360	–		1.153	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfört		
				åker, mylla på lera på grus	21	8.65
				" " "	22	8.75
				" " "	23	8.85
				" " "	24	8.80
				" " "	25	8.90
				" " "	26	9.00
				tomt	27	9.30
				åker, mylla på lera på grus	28	9.05
				" " "	29	8.95
				" " "	30	8.90
				imp.	31	
				"	32	
				"	33	
				"	34	
				"	35	
				" och högl. mark	36	
				Summa:		
3/32	37		Götene Kustra Ullasgården	Karl Laurén		
				åker, mylla på lera på grus	38	8.85
				" " "	39	8.80
				" " "	40	9.10
				" " "	41	9.30
				" " "	42	9.50
				Summa:		
3/16	34		D:o	Karl Laurén		
				åker, mylla på lera på grus	43	9.60
				Överföres:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	35															
sänk 10																
80	11							860	94	60	1600	176	—	740	81	40
80	24							860	206	40	"	384	—	"	177	60
90	17							740	125	80	"	272	—	860	146	20
95	14							690	96	60	"	224	—	910	127	40
90	06							740	44	40	"	96	—	860	51	60
75	24							910	218	40	"	384	—	690	165	60
50	06							1180	70	80	"	96	—	420	25	20
70	34							960	326	40	"	544	—	640	217	60
75	17							910	154	70	"	272	—	690	117	30
65	25							1020	255	—	"	400	—	580	145	—
							12									
							20									
							04									
							02									
							01									
							10									
5	13						49		5.799	80		8.208	—		2.408	20
sänk 10																
55	09							1120	100	80	1600	144	—	480	43	20
70	10							960	96	—	"	160	—	640	64	—
60	57							1070	609	90	"	912	—	530	302	10
50	26							1180	306	80	"	416	—	420	109	20
35	19							1340	254	60	"	304	—	260	49	40
1	21								1.368	10		1.936	—		567	90
35																
3	32							1230	4.083	60	1600	5.312	—	370	1.228	40
3	32								4.083	60		5.312	—		1.228	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför:	
				vdl. mark	44 9.05
				inyr. och högl. mark	45
				Summa:	
			Kanal och vägar.		
				kanal	1
				väg	2
				"	3
				"	4
				"	5
				"	37
				Summa:	
			Sammandrag.		
1	1'		Gökene Prästegården	Kchl. löneboställe	
				Inn: Hugo Edlund	
Torsl.	3 25		Gökene Hustru Ellasgården	Tillhuus Rum	
Torsl.	3 26		D:o	Gustaf Andersson	
Torsl.	3 27		D:o	Per Karlsson	
Torsl.	3 28		D:o	Ivar Lindh	
3/32	3 6		D:o	Karl Lauréen	
3/32	3 7		D:o	Densamme	
3/16	3 4		D:o	Densamme	
			Kanal och vägar		
				Summa:	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ÖVARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	32								4.083	60		5.312	–		1.228	40
			11					630	69	30	1000	110	–	370	40	70
							70									
3	32		11				70		4.152	90		5.422	–		1.269	10
							07									
							10									
							45									
							08									
						1	10									
							10									
						1	90									
7	69								8.732	70		12.304	–		3.571	30
							20									
							14									
							14									
							14									
5	13						49		5.799	80		8.208	–		2.408	20
1	21								1.368	10		1.936	–		567	90
3	32		11				70		4.152	90		5.422	–		1.269	10
						1	90									
17	35		11			3	71		20.053	50		27.870	–		7.816	50

Fäbne den 11 februari 1944.

Statens k. lantbruksnämnd

Carl Persson Håkan Johansson.

B. tillåtande gode män

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikningssamfälligheten.								
+51 0 - 3	351	Sträckan A-C.								
+38 0 - 3		12" betongrör m	338	3.90			1.318	20		
+15 0 - 0 +80 +40 0 - 1		Grävning,för rörledning, rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	75	1.20	90	-				
+15 +80 0 - 0		D:o m	65	0.90	58	50				
+40 +86 1 - 1		D:o "	46	1.45	66	70				
+86 +38 1 - 3		D:o "	152	2.10	319	20	534	40		
0		Betongöga, 12"					25	-		
+91 1		Brunn typ A, d=0.60 m	1		50	-				
+51 3		" " A, d=0.60 m	1		60	-	110	-		
+38 +51 3 - 3		I kostnaden för rörledningen genom vägen,								
grävning för rörledningen, rörens läggning, jordens åter-										
fyllning samt iordningställandet av vägbanan deltager före-										
taget med 75:- kronor, medan återstoden och en brunn vid										
3+38 bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.							75	-	2.062	60
		För arbetets tillsyn samt								
		för oförutsedda utgifter								
		tillägges c:a 15 %							307	40
							Summa:		2.370	-
+51 3 - 5	149	Sträckan C-D.								
		10" betongrör m	149	2.70			402	30		
+51 +64 3 - 3		Grävning, läggning och								
		återfyllning "	13	1.35	17	55				
- 5		D:o "	136	1.05	142	80	160	35		
5		Brunn A, d=0.60 m	1				50	-	612	65
		Tillägges c:a 15 %							92	35
							Summa:		705	-
+77 5 - 6	177	Sträckan D-E.								
		9" betongrör m	177	2.35			415	95		
		Överföres:					415	95		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					415	95		
+40 5 - 5 +18 +77 6 - 6		Grävning, läggning och återfyllning	m 99	0.85	84	15				
+40 +52 5 - 5 +2 - 6		D:o	" 12	1.10	13	20				
		D:o	" 50	0.95	47	50				
+2 +18 6 - 6 +77 6		D:o jämte bergsprängning	m 16	10.50	168	-	312	85		
		Brunn typ A, d=0.60 m	1				50	-	778	80
		Tillägges c:a 15 %							116	20
							Summa:		895	-
+77 +12 6 - 10	335	Sträckan E-F.								
+77 +38 6 - 9 +12 - 10		9" betongrör	m 261	2.35			613	35		
		8" tegelrör	" 74	2.30			170	20		
+77 +3 6 - 8		Grävning, läggning och återfyllning	m 126	0.85	107	10				
+3 +29 8 - 8 +42 +74 8 - 8		D:o	" 58	1.10	63	80				
+29 +42 8 - 8 +74 +90 8 - 8 +7 +12 9 - 10		D:o	" 134	0.70	93	80				
+90 +7 8 - 9 +8 +38 8, 9 +12 10		D:o jämte bergsprängning	17	10.50	178	50	443	20		
		Brunn typ A, d=0.60 m	2	50:-	100	-				
		" " A, d=0.45 m	1		40	-	140	-	1.366	75
		Tillägges c:a 15 %							208	25
							Summa:		1.575	-
+12 +98 10 - 11	186	Sträckan F-G.								
+12 +92 10 - 10 +98 - 11		6" tegelrör	m 80	1.65	132	-				
+12 +4 10 - 11		4" "	" 106	0.85	90	10	222	10		
		Grävning, läggning och återfyllning	m 92	0.50	46	-				
+4 +32 11 - 11 +76 +98 11 - 11		D:o	" 50	0.65	32	50				
+32 +76 11 - 11 +92 10		D:o	" 44	1.10	48	40	126	90		
		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
		Överföres:			40	-	349	00		

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SMÅRA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			40	-	349	-		
+98 11		Brunn typ A, d=0.375 m			35	-	75	-	424	-
		Tillägges c:a 15 %							66	-
							Summa:		490	-
+46 30 - 32 +11	246	Sträckan D-H.								
30 - 31 +46		5" tegelrör m	111	1.15	127	65				
- 32 +76		4" " "	135	0.85	114	75	242	40		
30 - 30		Grävning, läggning och								
+11		återfyllning m	76	0.75	57	-				
- 31 +20		D:o "	35	0.85	29	75				
- 32 +46		D:o "	109	0.90	98	10				
- 32 +11		D:o "	26	1.05	27	30	212	15		
31 +46		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
32		" " A, d=0.375 m	1		35	-	75	-	529	55
		Tillägges c:a 15 %							80	45
							Summa:		610	-
		Sammandrag.								
	351	Sträckan A-C			2.370	-				
	149	" C-D			705	-				
	177	" D-E			895	-				
	335	" E-F			1.575	-				
	186	" F-G			490	-				
	246	" D-H			610	-				
Summa:	1444 meter		Summa:		6.645	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kloakledningssamfälligheten.								
0a - 5	500	**Sträckan B-C-D.**								
		6" Höganäsrör m	500	2.30			1.150	-		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och jordens återfyllning samt tätning av rörfogarna med tjärdrev och antingen cementbruk								
		eller asfaltkitt m	500	1.40			700	-		
+91+10 1, 4, 5		Inspektionsbrunn	3	40:-			120	-	1.970	-
		Tillägges c:a 15 %							295	-
							Summa:		2.265	-
+12 20 - 21	112	**Sträckan D-J.**								
		6" Höganäsrör m	112	2.30			257	60		
+68 20 - 20		Grävning, läggning och återfyllning samt tätning av rörfogarna m	68	1.45	98	60				
+12 - 21		D:o	44	1.90	83	60	182	20		
+12 22		Inspektionsbrunn					40	-	479	80
		Tillägges c:a 15 %							70	20
							Summa:		550	-
		Sammandrag.								
	500	Sträckan B-C-D			2.265	-				
	112	" D-J			550	-				
Summa:	612	meter	Summa:		2.815	-				

Götene den 11 februari 1944.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

425613

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande ytterligare iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Dessutom föreskrives beträffande torrläggningsledningarna:

att betongrören godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

beträffande kloakledningen:

att vid läggningen genom landsvägen tillses att, för att förhindra sättningar, ledningen kommer att ligga på fast botten,

att rörfogarna skola tätas med tjärdrev och antingen cementbruk i blandning 1 del cement : 2 delar sand eller också asfaltkitt,

att under inga omständigheter inkoppling må ske annat än i brunn.

Götene den 11 februari 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Göteve socken				
			Dikningssamfälligheten				
		—	Göteve församling	sök			
			Göteve Prästgården				
1	1'	kån	Echl. löneboställe				
			Ns: Hugo Ellmud		6-11		
			Göteve Hustin Ellasgården				
3/32	3⁶	—	Karl Aaréen	sök	16-30		
3/32	3⁷	—	Densamme	sök	38-42		
3/16	3⁴	—	Densamme	sök	43,44		
			Summa:				
			Kloakledningssamfälligheten				
1	1'		Göteve Prästgården				
			Göteve Prästarat	sök			
3/32	3⁶		Göteve Hustin Ellasgården				
			Karl Aaréen	sök			
			Göteve Hustin Ellasgården				
Avst	3²⁵		Hilmer Broo	sök			
Avst	3²⁶		Gustaf Andersson	sök			
Avst	3²⁷		Bror Karlsson	sök			
Avst.	3²⁸		Ivar Skiöld	sök			
			Summa:				
			Sammandrag				
			Dikningssamfälligheten				
			Kloakledningssamfälligheten				
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
—	385:—					385:—	5.794	18:83		
3.571:30		2.860:15				2.860:15	43.042	139:90		
2.408:20		1.928:66				1.928:66	29.024	94:34		
567:90		454:81				454:81	6.844	22:25		
1.269:10		1.016:38				1.016:38	15.296	49:72		
7.816:50	385:—	6.260:—				6.645:—	100.00	325:04	70.24	
—										
						844:50	30.00	41:31		
						844:50	30.00	41:31		
						281:50	10.00	13:77		
						281:50	10.00	13:77		
						281:50	10.00	13:77		
						281:50	10.00	13:77		
						2.815:—	100.00	137:70	29.76	
						6.645:—		325:04	70.24	
						2.815:—		137:70	29.76	
						9.460:—		462:74		

Östra den 11 februari 1944.


Statens g. lantbruksinspektion

Carl Persson Håkan Johansson

Biträdande gode män

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:50000

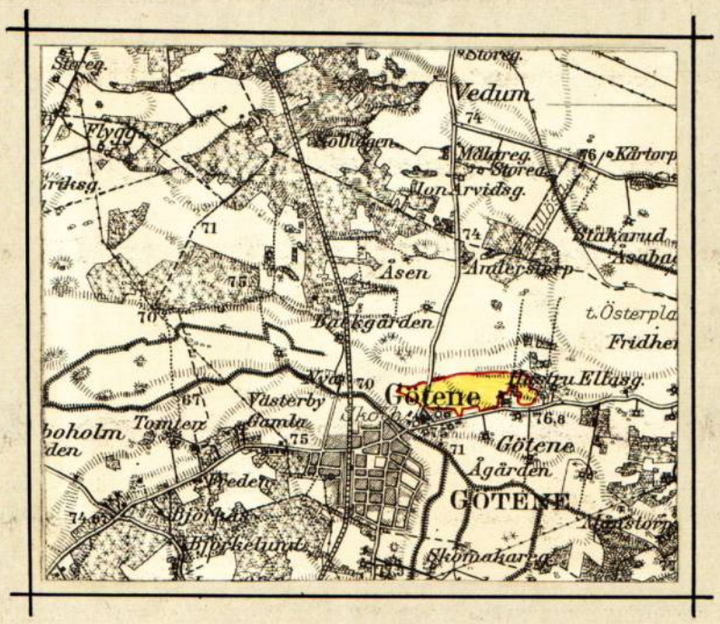

Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Götene Hustru Ellasgården /"Pellagården"/ och Götene nya kyrkogård samt för avledande av kloakvatten från nämnda hemman och Götene prästgård, allt i Götene socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 1 juli 1943 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid sammanträde med sakägarna, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets omfattning och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget omedelbart norr - nordöst om Götene kyrka, inom Sjöråsåns nederbördsområde nr 141. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen dels anläggandet av rörledningarna A-B-C-D-E-F-G och D-H för torrläggning av mark, "Dikningssamfälligheten", dels anläggandet av kloakledningen B-C-D-J, "Kloakledningssamfälligheten". Förrättningen är sålunda av beskaffenhet att bestämmelserna i såväl 7 som 8 kapitlen i vattenlagen skola tillämpas.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Torrläggningsledning betecknas med en enkel röd linje och tillhörande brunn med en röd ring. Kloakledning betecknas med en enkel grön linje och tillhörande brunn med en grön ring. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, angivande förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas storlek uppgår till:

vid punkt 1+91	26.7	hektar, vid punkt	9+38	9.2	hektar
C	22.9	"	F	6.0	"
D	18.6	"	10+82	4.5	"
E	11.6	"	G	1.4	"
8+8	10.2	"	31+11	3.6	"
			H	1.3	"

Torrläggningsledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för tegelrör samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för betongrör.

5. Broar och trummor.

Enär förrättningen berör allmän väg har planen för företaget

underställtS vägförvaltningens i Skaraborgs län prövning /Bil. 7 a-b/ 12"- ledningen genom vägen samt en brunn väster om vägen skall anläggas genom vägförvaltningens försorg och på dess bekostnad. I kostnaden skall dock företaget deltaga med kronor 75:-. Kloakledningen skall genom företagets försorg och på företagets bekostnad anläggas genom vägen samtidigt som 12"- ledningen anlägges.

6. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda genom företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppen inom dikningssamfälligheten till 6˙645 kronor och för avloppet inom kloakledningssamfälligheten till 2˙815 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som båtnaden finnes uträknat.

Kostnaderna för avloppen inom dikningssamfälligheten skola fördelas på delägarna i mån av torrläggningsbåtnad, med den jämkningen att Götene Församling skall bidraga till kostnaderna med 385:- kronor, motsvarande merkostnaden för att lägga rörledningen A-C på sådant djup att den nya kyrkogården skall kunna dräneras till ändamålsenligt djup. Kostnaderna för kloakledningen skola fördelas i enlighet med mellan intressenterna träffad överenskommelse /Bil. 5/. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive beräknade anläggningskostnader och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder som för anläggningskostnaderna angivits. I enlighet härmed svarar

"Dikningssamfälligheten" för 70.24 % av gemensamma kostnader
"Kloakledningssamfälligheten" " 29.76 " " " "

Förrättningskostnaderna skola gäldas vid förrättningens avslutande.

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes i-

fråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att, innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1948 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. <u>Bestämmelser till motverkande av vattenförorening</u>.

Rörfogarna i kloakledningen skola tätas medelst tjärdrev och antingen cementbruk i blandning 1 del cement : 2 delar sand eller också asfaltkitt. Några andra bestämmelser till motverkande av vat-

tenförorening synas icke erforderliga, alldenstund kloakledningen skall kopplas i en brunn tillhörande Götene samhälles kloakledningar.

12. Framtida underhållet.

Företaget skall underhållas i förslagsenligt skick. Ur underhållssynpunkt skola de båda samfälligheterna vara helt oberoende av varandra. Inom samfälligheterna skola underhållskostnaderna fördelas enligt samma grunder som gälla för fördelningen av anläggningskostnaderna.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sam-

manträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

14. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Pellagårdens diknings- och kloakledningsföretag av år 1944".

15. Besvärshänvisning m. m.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet, och ingivas i tre exemplar.

Detta utlåtande skall jämlikt 8 kap. 38 § vattenlagen underställas Västerbygdens Vattendomstols prövning.

Götene den 11 februari 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Carl Persson Ingvar Johansson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Pellagårdens diknings- och kloakledningsföretag av år 1944 i Götene socken av Skaraborgs län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st	27	0,50			13	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km	0.5	1,50	-	75		
		kroklinje „	2.5	3,00	7	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.64 ha st	27	0.36	9	72		
		ha	17.35	0.54	9	37		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.11 ha st	1	0.05		05		
		ha	0.11	1.46		16		
		annan mark och impediment, medelareal 0.22 ha st	17	0.05		85		
		ha	3.71	0.78	2	89		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ ~~>15~~ < 10 m						
		i åker o. d., raklinje km	0.2	3:00		60		
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Tillägg för mätning i skala 1: 2 000 30 %			9	57		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet			4	—		
		övriga regalark blad st					45	46
		Överföres					58	96

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				58 96
		Avvägning.				
1943	18-24/8	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	2 3/4	12,00	33 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 74 ..... *punkter pr ha* ..... *ha*	17.35	0.50	8 68	
		avvägda punkter ..... *st*	275	0.03	8 25	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr ha* ..... *ha*				
		avvägda punkter ..... *st*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	1.1	2,00	2 20	
		i annan mark ..... *„*		5,00		52 13
		***Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal* 0.47 *ha,* ..... *st*	45	0.07	3 15	
		ha	21.17	0.20	4 23	7 38
		***Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer* ..... *st*	45	0,04		1 80
		Markvärdering:				
1943	12/10	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar*	1/2	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	0.44	1,50	66	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	54	0,06	3 24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	27	0,12	3 24	17 14
		***Längdprofil,** § 19, längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	0.67	3.00	2 01	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... *„*	1.08	3.50	3 78	5 79
		***Tvärsektioner,** §§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... *„*	7	0.25	1 75	
		..... *„*				
		..... *„*				1 75
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... *„*	1	3,00		3 —
		***Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~ —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
1943	24/8 29/11	*dagar*	1/2	12,00	6 —	6 —
		***Dimensionsberäkning,** § 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² „				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... *„*	1.12	6,00	6 72	
		2) „ „ över 20 „ ..... *„*	0.93	10,00	9 30	16 02
		***Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	103	0,03	3 09	4 09
		***Arbetsbeskrivning,** § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00	2 —	5 —
		Överföres				179 06

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					179	06
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning ... km	0.53	2,50	1	33		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... m² sektion på ... »						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... »	1.52	4,00	6	08		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.						
		nämligen ... m² sektion på ... »						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			9	46	16	87
		Förslag till invallning, § 29						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... km		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... st		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... km		3,00				
		§ 46 *Förslag till pumpstation ... dagar*		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38						
		Dimensionsberäkning ... st		8,00				
		Ritarbete ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... st		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... st		4,00				
		Grundförstärkning ... m²		0,10				
		Ritningar, antal blad ... st		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 ...	275	0,01			2	75
		Översiktskarta, § 41 1:50000					4	58
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp ...			1	50		
		antal ersättningsbelopp ... st		0,25				
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp ...			2	—		
		antal fastigheter ... st	11	0,30	3	30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... »		0,20			5	30
1943	12/10	**Utlåtande,** § 45 ... sid	7	3,00			21	—
1944	11/2	**Sammanträden o. upprättande av protokoll,** § 46 mom. 1, dagar	1½	12,00			18	—
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ... »		12,00				
		ang. allmän väg ... »	1¼	12,00	15	—		
		ang. kostnadsfördelning	¼	12,—	3	—		
		avskrift till Fiskeritillsynsmyndigheten vid	1	0.55		55	18	55
1944	20/1	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** § 46, mom. 15 ... dagar	¼	12,00			3	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 2 typer ... »	½	12,00	6	—		
		utlopp för täckt ledning ... »		12,00				
		slamficka ... »		12,00				
							6	—
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, § 51 *Summa kronor*					275	11
		1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet ...			7	—		
		övriga regalark blad ... st						
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 2000, medelareal 0.47 ha, ägofigurer st	45	0.10	4	50		
		... ha	21.17	0.28	5	93		
		Överföres			17	43		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 43	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 60	
		3) insättning av höjdlägestal	*st* 275	0,02	5 50	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	103	0,05	5 15	32 43
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km*			
		befintligt vattendrag eller vall	*„*			
		nytt avlopp eller vall	*„* 0.53	5.00	2 65	
		ändring av befintligt avlopp	*„* 1.07	6.00	6 42	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 75	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st*	3,00		10 82
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka 2 typer	*„* 1/2	12,00	6 –	6 –
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	*sid* 36	0,55		19 80
		Översiktskarta i d:o, *§ 41* 1 : 50 000				4 58
		Summa kronor				73 63
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 70	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			6 –	18 70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			34 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d. 8 3/4 dag.			60 50	
						95 30
		Summa kronor				114 –
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				275 11
		Lösen för kopior och avskrifter				73 63
		Övriga förrättningskostnader				114 –
		Summa kronor				462 74

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kiruna *häradsrätt.*

Göteborg *den* 11 februari *19*44

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning bevittnar:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

462.74
325.04
137.70

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Godk. 4/10 1946

DIARIE Nr 21784
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 AUG. 1946

BEVIS

över verkställd avsyning av Pellagårdens diknings- och kloakledningsföretag av år 19 44 i Götene socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 juni 1946

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.320

Lån från statens avdikningslånefond " 1.870

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den .

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1949

Arbetsstyrelsens ordf.: Karl Laurén

Adress: Pellagården pr Götene

Vid av undertecknad den 7 april 1945 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 20 augusti 1946.

Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör.

1946 den 4 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Pellagårdens diknings- och kloakledningsföretag av år 1944 i Götene socken, Skaraborgs län.

Lån 1.870 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 20 juni 1946.

Lånet beviljat för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagen fastighet.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Götene socken			
Götene Prästegården	1	1[1]	Fökl. löneboställe, arr. Hugo Edlund

Stockholm den 4 oktober 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

1678

DIARIE Nr 23480
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 NOV. 1944

U P P G I F T

angående av "Pellagårdens diknings- och kloakledningsföretag av år 1944" berörd fastighet, till vilkens andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilken sådant lån tillstyrkes.

Skaraborgs län, Götene socken.
1 mtl Götene Prästegården 1[1], Eckl. löneboställe, Arr. Hugo Edlund

Skara den 28 oktober 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Herr Vattenrättsdomare Nils Lindberg,

Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg.

Ang. Pellagårdens diknings- och kloakledningsföretag av år 1944.

Med anledning av skrivelsen av den 8 maj får jag anföra följande.

Götene pastorat deltager i kloakledningskostnaderna för fastigheten Götene Prästgården 1^1.

Karl Laurén deltager i kloakledningskostnaderna för fastigheten Götene Hustru Ellasgården 1^1 /Bil. 1/.

Götene samhälle har genom hälsovårdsnämndens ordförande lämnat sitt skriftliga medgivande att kloakledningsföretaget får koppla sin kloakledning till samhällets kloakledningssystem. /Bil. 2 och 3/.

Skara den 13 maj 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Skara den 26 april 1944.

Herr Överinspektör Sten Vallin,

Fisketillsynsmyndigheten, Drottningholm.

Med anledning av skrivelsen den 20 april 1944 angående "Pellagårdens diknings- och kloakledningsföretag av år 1944" i Götene socken av Skaraborgs län får jag vördsamt anföra följande.

1./ Om dränervattnet från det nya kyrkogårdsområdet i Götene skall avledas genom kloakledningen fordras att denna läggas på sådant djup att kyrkogårdsområdet kan täckdikas till 2.00 meters djup. Detta skulle medföra betydande arbetssvårigheter, särskilt beträffande rörens läggning, tätning och underhåll, och innebära en icke oväsentlig fördyring av företaget.

2./ Samhällets kloakvatten renas för närvarande i en år 1939 byggd reningsanläggning, belägen cirka 500 meter väster om järnvägen. Denna anläggning är redan hårt ansträngd, varför vid förslagets upprättande ansetts att kloakvatten men ej dränervatten borde få släppas ut i samhällets kloakledningssystem. Från A.B. Svenska Mjölkprodukters torrmjölksfabrik och Götenecrtens andelsmejeri, båda belägna väster om järnvägen, utsläppes f.n. spillvattnet direkt i den bäck, vari företagets torrläggningsledning utmynnar. Frågan om rening av detta spillvatten har nu en lång tid varit föremål för behandling.

Om icke samhället haft sin kloakledningsfråga ordnad och om tillstånd icke medgives att utsläppa dränervattnet i bäcken, hur skulle då dräneringen av kyrkogården kunnat genomföras?

Enligt min uppfattning kan ingen som helst sanitär olägenhet uppstå genom utförandet av företaget i enlighet med mitt förslag. Kyrkogårdsområdet består av lera på sand- och grusbotten, varför dränervattnet blir filtrerat innan det rinner ut i torrläggningsledningen, där det omedelbart blir kraftigt utspätt. Dränervattenmängden från det nya kyrkogårdsområdet torde komma att uppgå till maximalt 0.5 sekundliter. Torrläggningsledningen avbördar samtidigt cirka 30 sekundliter från ovanför liggande marker. Torrläggningsledningen utmynnar i bäcken nedanför samhällets bebyggelse. I bäcken

är flodvattenmängden cirka 3.500 sekundliter och medelvattenmängden cirka 350 sekundliter.

Någon fisk finnes icke i bäcken numera. Dåligt var det med fiskförekomsten förut och sedan oljeverken i Kinne Kleva tillkommit, har fisken helt försvunnit.

Högaktningsfullt

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

FISKETILLSYNSMYNDIGHETEN
DROTTNINGHOLM

Överinspektören Tel. 64

Drottningholm den 20 april 1944.

Herr Lantbruksingeniör Ernst Överholm,

S k a r a.

Vattendomstolen har hit remitterat handl. ang. Pellagårdens diknings- och kloakledningsföretag. Remissen beror på bestämmelse i 8 kap. 1 § vattenlagen, enl. vilken dränervatten från begravningsplats skall betraktas som kloakvatten och att således rätteligen dränervattnet från det nya kyrkogårdsområdet i Götene också borde avledas genom kloakledningen och ej genom torrläggningsledningen. Innan vi avge yttrande, vore det av värde få besvarat några frågor.

1) Innebär en dylik omändring mera omfattande tekniska åtgärder och fördyrande av företaget ? Bl.a. måste väl då kloakledningen fr.o.m. kyrkogårdsområdet förläggas djupare.

2) Hur renas för närvarande samhällets kloakvatten ? Kyrkogårdsvattnet skulle efter dylik omläggning komma att passera eventuell reningsanläggning i stället för att gå direkt ut genom torrläggningsledningen enl. förslaget. Föreligger beslut eller planer på att utbygga mera effektivt reningsverk för samhället än för närvarande ? Nej

Högaktningsfullt
Sten Vallin

500 meter
N. j. v.

Föreligger för samhällets
del för närvarande
~~Hemmet~~ A.B. Svenska Mjölkprodukter
och Götenortens andelsmejeriförenings
ha inte reningsanläggningar utbyggd annan
åtgärd
skyddsområde 100 meter västra fjärden

Någon fisk finnes icke i bäcken
Olga Pers ordförande i Kinne Kleva gör att ingen fisk finns i bäcken

Västerbygdens vattendomstol

Herr e.Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm,

Skara.

Ang. Pellagårdens diknings- och kloakledningsföretag av år 1944.

I kostnadsfördelningslängden till rubricerade företag hava såsom delägare i kloakledningssamfälligheten angivits bland annat Götene pastorat och Karl Laurén utan angivande ~~angivande~~ av för vilka respektive fastigheter delaktigheten gäller.

Vad angår pastoratet kan väl ingen annan fastighet vara avsedd än Götene Prästgården 1^{1} och jag önskar Eder bekräftelse härå.

Vidkommande Karl Laurén har ju denne tre olika fastigheter i hemmanet Götene Hustru Eklasgården, nämligen 3^{4}, 3^{6} och 3^{7}. Jag får därför anhålla, att Ni måtte införskaffa och till vattendomstolen översända en förklaring från Laurén vilken eller vilka av hans fastigheter, som äro avsedda att deltaga i kloakledningssamfälligheten.

Vidare får jag anhålla, att Ni måtte införskaffa och till vattenrättsdomaren översända medgivande från Götene samhälle att kloakledningsföretaget får koppla sin kloakledning till samhällets.

Förrättningshandlingarna bifogas och återförväntas snarast möjligt med de begärda handlingarna.

Vänersborg den 8 maj 1944.

Av vattenrättsdomarämbetet:

Nils Sjödin

K O N T R O L L B E V I S

Nr 1.

Vid av undertecknad den 8 augusti 1944 företagen hållfasthetsprovning av 12" betongrör från Kindströms cementvarufabrik i Vara, avsedda för Pellagårdens diknings- och kloakledningsföretag av år 1944 i Götene, erhölls följande resultat:

Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
80 cm	stämpel oläslig	1280 kg		1350 kg
"	" "	"		1350 kg

Vid av undertecknad den 10 augusti 1944 företagen hållfasthetsprovning av 12" betongrör från Bröderna Janssons Cementvaru- o. Murbruksbolag, Råda, avsedda för ovannämnda företag, erhölls följande resultat:

Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
80 cm	23 maj 1944	1280 kg	1400 kg	
"	31 maj 1944	"		1550 kg
"	3 juni 1944	"	1850 kg	

<u>60 meter</u> 12" betongrör från Vara och <u>175 meter</u> 12" betongrör från Råda kunde sålunda godkännas till användning i företaget.

Skara den 12 augusti 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 2.

Vid av undertecknad den 30 augusti 1944 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, ttilverkade vid Albert Persons cementvarufabrik i Kinne Vedum, avsedda för Pellagårdens diknings- och kloakledningsföretag av år 1944 i Götene, erhölls följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet vid sex veckors ålder	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	80 cm	19 aug. 1944	1200 kg		1275 kg
9"	"	22 aug. 1944	"		1225 kg

438 meter 9" betongrör kunde sålunda godkännas till användning i företaget.

Skara den 11 september 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid av undertecknad den 30 september 1944 företagen kontroll-avvägning av den lagda 12"-ledningen på sträckan A - D och av den lagda kloakledningen B - C i "Pellagårdens diknings- och kloakledningsföretag av år 1944" i Götene socken befanns att läggningen kunde godkännas.

Vid samma dag företagen hållfasthetsprovning av 10" betongrör från Kindströms cementvarufabrik i Vara erhölls följande resultat:

Längd	Tillverknings-dag	Erforderlig hållfasthet	Höll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
80 cm	27 augusti 1944	1230 kg	1270 kg	
"	"	"		1300 kg

150 meter 10" betongrör kunde sålunda godkännas till användning i företaget.

Skara den 5 oktober 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 3.

Vid av undertecknad den 30 september 1944 företagen kontroll-avvägning av den lagda 12"-ledningen på sträckan A - C i Pella-gårdens diknings- och kloakledningsföretag av år 1944 i Götene socken befanns att läggningen kunde godkännas. Samtidigt kontroll-avvägdes kloakledningen kloakledningen på sträckan B - C

K O N T R O L L B E V I S

NR 4.

Vid av tekniska biträdet, ingenjör Arne Norstedt, den 12 oktober 1944 företagen kontrollavvägning av den lagda kloakledningen 0a+53 - C i "Pellagårdens diknings- och kloakledningsföretag av år 1944" i Götene socken, befanns att den lagda ledningen kunde godkännas.

Skara den 15 oktober 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 5.

Vid av undertecknad den 15 november 1944 företagen kontroll-avvägning av den lagda betongrörsledningen 3+50 - D samt av den lagda kloakledningen 3+50 - D - J i "Pellagårdens diknings- och kloakledningsföretag av år 1944" i Götene socken befanns att kloak-ledningen på sträckan 4 - 5 lagts för djupt. Detta är icke ändamåls-enligt, enär lutningen härigenom mellan 3+50 och 4 blivit mindre än den föreskrivna.

Läggningen godkännes, dock vad kloakledningen mellan 3+50 och 5 beträffar icke utan tvekan.

Skara den 16 november 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 6.

Vid av tekniska biträdet Lage Johnsson den 15 januari 1945 företagen kontrollavvägning av den lagda betongrörsledningen E - 8+50 i Pellagårdens diknings- och kloakledningsföretag av år 1944 i Götene socken befanns att läggningen icke var förstklassig. Vid påle 6 ligger exempelvis ledningen 2 cm för högt. Vid påle 7+50 7 cm för lågt. Som jag tidigare påpekat äro sådana växlingar förkastliga, enär lutningen härigenom blir mindre än den föreskrivna.

Läggmingen godkännes, ehuru icke utan tvekan.

Skara den 16 januari 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

K O N T R O L L B E V I S

Nr 7.

Vid av undertecknad den 7 april 1945 företagen kontroll-avvägning av den lagda rörledningen 8+50 - F - G i "Pellagårdens dikmings- och kloakledningsföretag av år 1944" i Götene socken befanns att läggningen kunde godkännas.

Vid besiktning av företaget i sin helhet befanns att avloppen fungerade väl, men att stenfyllningen till dagvattenbrunnarna icke var tillfyllest.

Slutligt avsyningsbevis utfärdas först sedan statsunderstödet beviljats.

Skara den 7 april 1945.

Statens e. lantbruksingenjör.

21783
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 AUG. 1946
R 2*1044
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Pellagårdens diknings- och kloakledningsföretag

av år 1944

i Götene socken av Skaraborgs län,

avgivet år 1944 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid kalkets utförande

Stockholm den 20 juni 1946

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman

Bestyrkes i tjänsten

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Dikningssamfälligheten" av "Pellagårdens diknings- och kloakledningsföretag av år 1944" i Götene socken, Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget omedelbart norr - nordväst om Götene kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 11 februari 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Utlåtandet har jämlikt 8 kap. 38 § vattenlagen underställts Västerbygdens Vattendomstols prövning. Emot vattendomstolens dom /Bil. II a/ har vad inom behörig tid icke anmälts /Bil. II b/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från

nämnden.

Av företaget berörs ekkl. lönebostället Götene Prästgården 1[1].

Skara Stiftsnämnd har medgivit Götene m.fl. församlingars pastorat rätt att söka lån från statens avdikningslånefond /Bil. IV b/.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avloppsförbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget berörs allmän väg. Yttrande angående förslaget har därför inhämtats från Vägförvaltningen i Skaraborgs län /Bil. 7 a-b i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1948.

Kostnad.

Arbets- och materialkostnaderna för "Dikningssamfälligheten" beräknades vid syneförrättningen till 6.645 kronor. Vid arbetets utförande har det emellertid visat sig, att de verkliga kostnaderna på grund av ras kommit att överstiga de beräknade kostnaderna med 800 kronor. Arbets- och materialkostnaderna uppgå sålunda till 7.445 kronor.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 11 februari 1944 med företagets delägare /Bil. IV a/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. En i protokollet angiven delägare har förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sin andel i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 3.580 kronor från statens avdikningsanslag och 1.750 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikning av de av företaget berörda markerna kan icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Protokoll inför Västerbygdens Vattendomstol samt bevis att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

"VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt antingen 2 blad originalritningar eller också 1 blad kopior av ritningarna.

B. Uppgift angående lånesökandens fastighet.

Skara den 28 oktober 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

5

Bilaga I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Torrläggningskostnad.

Beräknad arbets- och materialkostnad	6.645:-	
Ersättningar	- - -	
Merkostnad på grund av ras	800:-	7.445:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	325:04	
" " utredning ang. statsunderstöd	57:80	382:84
		7.827:84

Härav erlägger Götene Församling för möjlighet att kunna dränera kyrkogårdsområde 403:83

Summa kronor 7.424:01

Skara den 28 oktober 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Anskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7.424 kr 01 öre varav å länsfagamas andel 3.392 kr 03 öre

Stockholm den 20 juni 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Fosmark

Bestyrkes i tjänsten:

Bilaga II a.

B. & U.M. 3/1944.

Pellagården

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående underställning av utlåtande, som meddelats den 11 februari 1944 vid avslutandet av en utav e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm med biträde av gode män handlagd syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Götene Hustru Ellasgården /Pellagården/ och Götene nya kyrkogård samt för avledande av kloakvatten från nämnda hemman och Götene Prästgård, allt i Götene socken av Skaraborgs län; hållet vid sammanträden å nedan angivna ställen den 26 juni 1944.

Ledamöter i domstolen: Undertecknad vattenrättsdomare, vattenrättsingenjörerna H. Larsson och Ivar Nyman samt vattenrättsnämndemännen Arvid Andersson i Högen och Josef Ekholm i Ek.

Vid protokollet: Vattenrättsamanuensen Erik T:son Uggla.

Då vattendomstolen på utsatt tid sammanträdde på tingshuset i Vara, var icke någon sakägare tillstädes.

Senare på dagen höll vattendomstolen enskild överläggning på Antens station.

Vattenrättsdomaren anmälde följande: Med anledning därav att enligt det underställda utlåtandet i dikningssamfälligheten skulle

Stämpel Sex kronor.

ingå jämväl kyrkogård hade vattenrättsdomaren inhämtat särskilt yttrande från fisketillsynsmyndigheten /akten sid. 2/. Vidare hade genom förrättningsmannen Öfverholms försorg införskaffats dels förklaring av Karl Laurén, att hans delaktighet i kloakledningssamfälligheten avsåge fastigheten Götene Hustru Ellasgården 3^{6} /akten sid. 5; i den till förrättningshandlingarna hörande kostnadsfördelningslängden har denna komplettering tillskrivits, då akten varit översänd till Öfverholm för uppgifternas införskaffande/, dels ock medgivande från Götene municipalsamhälle att den föreslagna kloakledningen finge kopplas till samhällets kloaksystem /akten sid. 6 och 7/. Därjämte hade Öfverholm bekräftat /akten sid. 4/, att Götene pastorats delaktighet i kloakledningssamfälligheten avsåge fastigheten Götene Prästgården 1^{1} /tillskrivet i kostnadsfördelningslängden på motsvarande sätt som ovan angivits/.

Härefter meddelades följande vid överläggningen beslutade

D O M.

Det underställda utlåtandet varder av vattendomstolen fastställt med förklaring, att Götene pastorats delaktighet i kloakledningssamfälligheten skall avse 1 mtl Götene Prästgården 1^{1} och Karl Laurens delaktighet i samma samfällighet skall avse 3/32 mtl Götene Hustru Ellasgården 3^{6}. /Kompletteringen finnes tillskriven i kostnadsfördelningslängden i det exemplar av förrättningshandlingarna, som företetts vid vattendomstolen/.

Talan mot denna dom må hos Vattenöverdomstolen fullföljas efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekre-

teraren sist den 10 juli 1944.

På vattendomstolens vägnar:

Nils Lindberg.

Bilaga II b.

Emot Västerbygdens vattendomstols dom den 26 juni 1944 i mål angående underställning av utlåtande, som meddelats den 11 februari 1944 vid avslutandet av en utav e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm med biträde av gode män handlagd syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Götene Hustru Ellasgården /Pellagården/ och Götene nya kyrkogård samt för avledande av kloakvatten från nämnda hemman och Götene Prästgård, allt i Götene socken av Skaraborgs län /B. & U.M. 3/1944/, har vad inom behörig tid icke blivit anmält; betygar Vänersborg i vattendomstolens kansli den 31 augusti 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Pellagårdens diknings- och kloakledningsföretag av år 1944

i Götene socken

av Skaraborgs län, omfattande 2 samfällighet er.

Dikningssamfälligheten

Åker	17.35	har
Äng och odlingsmark	0.11	„
Annan duglig mark		„
Tillsammans	17.46	har

Markens blivande värde i medeltal 1590:- kronor pr har

„ „ „ högst 1600:- „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 7.816:50 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 6.645:- „ x/

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera på grus

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 11 febr. 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Karl Laurén,

Adress Pellagården, Götene.

Anm.:

x/ Härav erlägger Götene församling 385:- kronor för möjlighet att kunna dränera ett nytt kyrkogårdsområde.

Skara den 18 oktober 1944

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
202586

Bilaga IV a.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Pellagårdens diknings- och kloakledningsföretag av år 1944 i Götene socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Karl Laurén, Pellagården,

Bror Karlsson, Hustru Ellasgården,

Gustaf Andersson, Fridsbo,

Kyrkoherde Carl Carlsson, Götene,

Kyrkovärden Wilhelm Svensson, Pellagården, och kommunalordföranden Josef Holmgren, Holmestad, såsom pastoratsombud,

Karl G. Andersson, Fridensfors,

Axel Olsson, Västerby, och Anton Gisselsson, Götene, såsom ombud för Götene församling.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Karl G. Andersson och Gustaf Andersson.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 2 suppleanter. Till medlemmar i styrelsen valdes Karl Laurén, Pellagården, Götene, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Gustaf Andersson, Fridsbo, och Josef Holmgren, Holmestad. Till styrelsesuppleanter valdes Wilhelm Svensson, Pellagården, och Hilmer Broo, Solhem.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Axel

Olsson, Västerby, och Anton Gisselsson, Götene.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

En delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget, nämligen Götene pastorat, ägare av Götene Prästegården 1^{1}.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 4 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar samt att hos länsstyrelsen anmäla styrelsevalet.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Götene den 11 februari 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga IV b.

SKARA STIFTSNÄMND

D. nr 673,
S.B. nr 594.

Till Statens e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm,

Skara.

Hos stiftsnämnden har Ni med förmälan att Götene, Holmestads, Vättlösa och Ledsjö församlingars pastorat önskade att för ecklesiastika lönebostället Götene Prästegården 1[1] i Götene socken deltaga i lån ur statens avdikningslånefond till bestridande av kostnaderna för "Pellagårdens dikningss- och kloakledningsföretag av år 1944", anhållit, att stiftsnämnden måtte lämna pastoratet tillstånd därtill.

Yttrande i ärendet har avgivits av vederbörande boställsnämndsordförande.

Med stöd av nådiga kungörelsen den 14 juni 1901 angående rätt för innehavare av civil- eller ecklesiastikstaten anslaget boställe eller hemman att vinna delaktighet i odlingslån m.m. medgiver stiftsnämnden, att lån må sökas för ovannämnda boställes räkning till bestridande av ifrågavarande torrläggningskostnader.

Skara stiftsnämnd den 29 september 1944.

Å stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren.

Bengt Gierup.

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN

Hela Dikningssamfälligheten

Båtnad	7.816:50
Kostnad	7.424:01 x/
Relativ kostnad	0.95
Bidrag i % av kostnad	48.25
Beräknat bidrag	3.582:08
BIDRAG utgår med	3.580:-

Lånesökandens andel.

i procent av båtnad	45.69
i båtnad	3.571:30
i kostnad	3.392:02
i bidrag	1.635:70
Beräknat lånebelopp	1.756:32
LÅN utgår med	1.750:-

x/ sedan Götene Församlings andel frånräknats.

Skara den 28 oktober 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal: Åker (Hektar)	Areal: Annan mark (Hektar)	Areal: Summa (Hektar)	Kostnad (kronor)	Båtnad (kronor)	Relativ kostnad
Diknings samfälligheten.						
Hela samfälligheten.						
	17.35	0.11	17.46	7.827:84	7.816:50	
	Götene Församlings andel			403:83		
				7.424:01	7.816:50	0.95
Lånesökandens andel.						
	7.69		7.69	3.392:02	3.571:30	

Skara den 28 oktober 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403146

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
				Dikningssamfälligheten.						
1	1[1]		Götene Prästegården	Eckl. löneboställe	7	69			7	69
12/32	3[4,6,7]		Götene Hustru Ellas-gården	Karl Laurén	9	66	-	11	9	77
				Götene Församling						
				Summa:	17	35	-	11	17	46

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										0.95	48.25				
3.571	30	3.225	71	139	90	26	41	3.392	02			1.635	70	1.750	-
4.245	20	3.834	29	166	31	31	39	4.031	99			1.944	30		
7.816	50	7.060	-	306	21	57	80	7.424	01			3.580	-	1.750	-
-	-	385	-	18	83	-	-	403	83						
7.816	50	7.445	-	325	04	57	80	7.827	84			3.580	-	1.750	-

Skara den 28 oktober 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Pellagårdens diknings- och kloakledningsföretag av år 1944" i Götene socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag 5 sidor á 3:- kr	15:-
Diariibevis med kommissionärsarvode	4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd	6:-
Tillståndsbevis från stiftsnämnd	3:-
Uträkning av statsunderstödets storlek	3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad	3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel	2:90
Avskrift av betänkandet med bilagor 17 sidor á 0:55 kr	9:35
Inhäftning, 2 band	2:-
Uppgift angående lånesökandens fastighet	1:-
Ansökningshandling och expedition	5:-
Summa kronor:	57:80

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Kinne häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 28 oktober 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.