



Akt nr:
R-E1a-1051

AU\$R-E1a-1051

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Lantbruksstyrelsen

den 22/1 1947

godkända den 30/1 1947

302
46

312

53

DIARIE Nr 2004
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 JAN. 1947

R 2*1051

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 juli 1946 till
Stakängens dikningsföretag av år 1944 i Kinne Vedums socken,
SKARABORGS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med fyratusentvåhundranittio (4.290)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med femtusentrehundra (5.300)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av e.o. lantbruksingenjören E. Öfverholm, vid
syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts till *ordförande i*
styrelsen för
företaget för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å veder-
börande intressenter i företaget vägnar åtager och förbinder *oss* mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1949,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lhakängen den 21/12 1946.
Bror Lindhe

Att Lantbrukaren Bror Lindhe
Lhakängen, Kinnse Vedum, Götene

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. King Örnay
Lhakängen

Adress

Ing. Örnay
Lhakängen

Adress

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 februari 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII *komb*
~~170~~

1:572

Kunst- och litteraturhistoriska
Kulturmuseet, Stockholm

R 2-1051

Handlingar angående
Stakängens dikningsföretag av år 1944
i Kinne Vedums socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1944 **DIARIE Nr 1974**
Ernst Öfverholm **K. LANTBRUKSSTYRELSEN**
18 JAN. 1947,
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen för
förbättrad utdikning av mark tillhörande
Stakängstorp i Kinne Vedums socken av
Skaraborgs län.

Den 29 oktober 1943.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansöknings
/Bil. 1/ av Länstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 9.30 hos bröderna Lindhe, Stak-
ängen, varom särskilda underrättelser
blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstäl-
deskommitt skiftesgodemännen

Henry Andersson, Hallabod, Kinne Vedum, Götene, och
S.E. Svensson, Långemossen, Påvelsgården, Kinne Vedum, Götene,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillställeskommitt:
såsom sökande:

Bror och Liss Lindhe, Stakängen,

såsom övriga sakägare:

Helmer Jansson såsom ombud för fru Elin Jansson, Kårtorp,
Petrus Jansson, Assmundsgården,
David Klasson, Nytorp.

2

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådana djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

3

§ 4.

Trumma yrkades för utfartsvägen vid 21+90. Det upplystes att den befintliga bron är mycket gammal och i dåligt skick. Trumma yrkades även vid 19+96. Även den här befintliga bron är mycket gammal.

§ 5.

David Klasson upplyste att han hade möjlighet att dika den av förrättningen berörda marken norrut och att han helst icke ville bli delaktig i nu ifrågavarande dikningsföretag.

§ 6.

Upplystes att den Kårtorps egendom tillhöriga marken arrenderades av bröderna Lindhe.

§ 7.


Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 7 dagsverken, vilka skulle gäldas med 8 kronor pr dagsverke.


§ 8 .

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom kommer att underrättas genom brevkort.

§ 9 .

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.


Statens e. lantbruksingenjör.


.....

Biträdande gode män.

4

Den 11 februari 1944 .

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen infunnit sig:
Skiftesgodemannen S.E. Svensson, Långemossen, Påvelsgården,
Skiftesgodemannen Carl Persson, Enebacken, Holmestad,
Bror och Liss Lindhe, Stakängen,
Petrus Jansson, Assmundsgården,
Helmer Jansson såsom ombud för fru Elin Jansson, Kårtorps egendom,
enl. fullm. /Bil. 4/.

§ 10 .

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 11 .

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C / och synemännens utlåtande /Bil. E /.

§ 12 .


Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 13 .


Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Bror Lindhe, Stakängen, Kinne Vedum, Götene.

§ 14 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.


Statens e. lantbruksingenjör





Biträdande gode män.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad L få N härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stakängs torp i Kinne-Vedum socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Årskär (3 km)

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Bröd. Linde

adress

Stakängen,

pr

Götene.

Telefon: (bud. 32 Kinne Vedum)

Stakängen den 17/2 1943

Liss Lindhe

Bror Lindhe.

Täckdikningsplan finnes upprättad.

Förrättningen önskas utförd fortast möjligt,

Arbetet utföres med egen arbetskraft.)

6

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Assmunds torp

Petrus Jansson

Härtorp

S. Janssons storbhus



FALLNINGSHAVANDE

ORGS LÄN

OSKANSLIET

rift.

Till Länsstyrelsen i Mariestad.

Genom särskilda resolutioner den 15 mars 1943 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över fyra av lantbruksingenjören S. Hallin till Eder överlämnade ansökningar om syneförrättningar enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande respektive Brännebergs egendom i Hällums och Jungs socknar, Stakängstorp i Kinne-Vedums socken, 1/8 mantal Jäggården i Öttums socken och Godegården, Djupedalen m.fl. i Uvereds socken.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingarna hemställa, att förordnanden att handlägga ifrågavarande syneförrättningar måtte meddelas, beträffande de båda förstnämnda syneförrättningarna extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, och beträffande de båda övriga extra lantbruksingenjören S. Nilsson, Göteborg. Stockholm den 20 mars 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Rätt avskrivet betygar,

På tjänstens vägnar:

Åke W. Nordell

R e s o l u t i o n .

Statens extra lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införs väntas från honom bevis om förordnandets emottagande. Mariestad å landskansliet den 30 mars 1943.

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos bröderna Lindhe, Stakängen, fredagen den 29 oktober 1943 klockan 9.30, för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Stakängstorp i Kinne Vedums socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 11 oktober 1943 till:

Skiftesgodemannen Henry Andersson, Hallabod, Kinne Vedum, Götene,
 Skiftesgodemannen S.E. Svensson, Långemossen, Påvelsgården,
 Kinne Vedum, Götene,
 Bror och Liss Lindhe, Stakängen, Kinne Vedum, Götene,
 Gustaf Janssons sterbhus, Kårtorp, Kinne Vedum, Götene,
 Petrus Jansson, Assmundsgården, " "
 David Klasson, Nytorp, " "

Skara den 11 oktober 1943.



 Statens e. lantbruksingenjör.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos bröderna Lindhe, Stakängen, fredagen den 11 februari 1944 klockan 8. 45, vilka underrättelser avsänts den 27 januari 1944 till:

Skiftesgodemannen Henry Andersson, Hallabod, Kinne Vedum, Götene,
 Skiftesgodemannen S.E. Svensson, Långemossen, Påvelsgården,
 Kinne Vedum, Götene,
 Bror och Liss Lindhe, Stakängen, " "
 Fru Elin Jansson, Kårtorp, " "
 Petrus Jansson, Assmundsgården, " "

Skara den 27 januari 1944.


 Statens e. lantbruksingenjör.

F U L L M A K T

för herr Helmer Jansson eller den, han i sitt ställe förordnar,
 att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Stakångstorp m. fl. hemman i Kinne Bedums
 socken och Skaraborgs län föra min talan, in-
 nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
 yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
 av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
 laga åtgärder godkännas.

Kärtores egendom den 11 febr. 1944

Elin Jansson

Bevittnas:

Inga Holm.

Nora Holm.

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfart äker, mylla på ler</i>	25 7.00
				" "	26 6.65
				" "	27 6.90
				" "	28 7.05
				" "	29 "
				" "	30 6.85
				" "	31 6.90
				" "	32 6.95
				" "	33 6.85
				" "	34 6.95
				<i>imp.</i>	35
				<i>äker, mylla på ler</i>	36 7.20
				" "	37 7.35
				" "	38 7.40
				" "	39 7.65
				" "	40 7.60
				" "	41 7.35
				" "	42 7.85
				" "	43 8.15
				<i>imp.</i>	44
				" "	45
				<i>äker, mylla på ler</i>	46 8.10
				" "	47 7.45
				" "	48 7.90
				<u><i>Samman:</i></u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
90	77							600	462	-	1200	924	-	600	462	-
115	30							400	120	-	"	360	-	800	240	-
95	38							560	212	80	"	456	-	640	243	20
90	47							600	282	-	"	564	-	600	282	-
95	56							560	313	60	"	672	-	640	358	40
1.05	37							480	177	60	"	444	-	720	266	40.
1.00	32							520	166	40	"	384	-	680	217	60
95	45							560	252	-	"	540	-	640	288	-
1.05	63							480	302	40	"	756	-	720	453	60
1.05	81							480	388	80	"	972	-	720	583	20
							04									
1.00	60							520	312	-	1200	720	-	680	408	-
85	60							640	384	-	"	720	-	560	336	-
80	51							680	346	80	"	612	-	520	265	20
60	52							840	436	80	"	624	-	360	187	20
40	55							1000	550	-	"	660	-	200	110	-
70	70							760	532	-	"	840	-	440	308	-
35	48							1040	499	20	"	576	-	160	76	80
20	16							1160	185	60	"	192	-	40	6	40
							01									
							01									
50	42							920	386	40	1200	504	-	280	117	60
80	31							680	210	80	"	372	-	520	161	20
60	49							840	411	60	"	588	-	360	176	40
16 80								76	10.622 60			20.010 -			9.387 40	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	av 1/4		^{Påvelsgården} Kärby ~~egendomen~~	fru Elias Jansson väg imp. äker, mylla på lera <u>Summa:</u>	49 50 51 7.75
1/4	av 1/4		D:o	fru Elias Jansson arr: Bure och Liss Kindhe äker, mylla på lera . . . <u>Summa:</u>	52 8.15 53 8.25 54 8.30 55 8.45
aus.	1/5		Kärby Påvelsgården	Bure och Liss Kindhe äker, mylla på lera <u>Summa</u>	56 8.20 57 8.35 58 8.40 59 8.55 60 8.65
1/8	1'		^{Staf} Kinnundstorp	Petrus Jansson	
	1'		Stäkängstorp eller derlychsängen	Bure och Liss Kindhe	
1/4	av 1/4		^{Påvelsgården} Kärby ~~egendomen~~	fru Elias Jansson	
1/4	av 1/4		D:o	Den samma; arr. Bure och Liss Kindhe	
aus.	1/5		Kärby Påvelsgården	Bure och Liss Kindhe <u>Summa:</u>	

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
18 - 20 +96	200	<u>Sträckan A-B.</u>								
18 - 19	196	Schaktning av lera för								
		öppet dike m ³	195	1.20			234 -			
+96 19 - 20		12" betongrör m	4	4.15			16 60			
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	4	0.70			2 80			
+96 19		Betongöga, 12"					25 -			
20		Brunn typ A, d=0.60 m	1				50 -		328	40
		Tillägges c:a 15 % för arbetets tillsyn samt för oförutsedda utgifter								52 60
		Ersättning till ägaren av fastigheten Olof Assmunds- torp 1 ¹ för: intrång av jordupplag					39 -			
		bortgrävd mark m ²	300	0.10			30 -		69 -	
							<u>Summa:</u>		<u>450 -</u>	
20 - 22 +86	286	<u>Sträckan B-C.</u>								
		12" betongrör m	286	4.15			1.186 90			
+50 20 - 21		Grävning, läggning och återfyllning m	150	1.10		165 -				
+88 - 21		D:o "	38	2.10		79 80				
+93 - 21		D:o "	5	3.00		15 -				
+86 - 22		D:o "	93	1.45		134 85	394 65			
+94+26+86 21,22,22		Brunn typ A, d=0.60 m	3	50:-			150 -		1.731	55
		Tillägges c:a 15 %							258	45
							<u>Summa:</u>		<u>1.990 -</u>	
+86 +63 22 - 23	77	<u>Sträckan C-D.</u>								
		10" betongrör m	77	2.90			223 30			
+86 +94 22 - 22		Grävning, läggning och								
		Överföres:					223 30			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
		Överfört:				423 35				
+50 } 70 - 70 +57 +82 } 71 - 71 +50 +57 70 - 71 +82 +89 71 - 71 +89 +20 71 - 72 +28 +44 72 - 72 +48 +67 72 - 73 +20 +28 72 - 72 +44 +48 72 - 72 +67 +21 73 - 74 +50 +89 70, 71 +71+67+21 72,73,74	Grävning, läggning och återfyllning D:o									

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					348	05		
+6 +85+52 32,33,34,		Brunn typ A, d=0.45 m	3	40:-			120	-	1.507	65
		Tillägges c:a 15 %							227	35
							Summa:		1.735	-
90 - 92 +4 +84	204	Sträckan L-M.								
90 - 90 +75		6" tegelrör	m	84	1.65	138	60			
- 91 +4		5" "	"	91	1.15	104	65			
- 92 +26		3" "	"	29	0.55	15	95	259	20	
90 - 90		Grävning, läggning och återfyllning	m	26	0.65	16	90			
+26 +50 90 - 90 +44 +75 91 - 91 +36		D:o	"	55	1.00	55	-			
- 91 +44		D:o	"	86	0.75	64	50			
- 91 +75 +4		D:o	"	8	0.55	4	40			
91 - 92 +85 +75		D:o	"	29	0.85	24	65	165	45	
90, 91 +4		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-		80	-			
92		" " A, d=0.375 m	1			35	-	115	-	539 65
		Tillägges c:a 15 %								80 35
							Summa:		620	-
100-100 +85	85	Sträckan K-N.								
		5" tegelrör	m	85	1.15			97	75	
		Grävning, läggning och återfyllning		85	0.70			59	50	
+34 +85 100, 100		Brunn typ A, d=0.45 m	2	40:-		80	-		237	25
		Tillägges c:a 15 %								37 75
							Summa:		275	-
40 - 43 +28 +55	328	Sträckan D-O.								
40 - 41 +40		5" tegelrör	m	155	1.15	178	25			
- 42 +28		4" "	"	85	0.85	72	25			
- 43 +55		3" "	"	88	0.55	48	40	298	90	
40 - 41 +92 +20 42 - 43		Grävning, läggning och återfyllning	m	183	0.85	155	55			
		Överföres:				155	55			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
1922		Överfört:							7.325	-
204		Sträckan L-M							620	-
85		" E-N							275	-
328		" D-O							745	-
192		" E-P							320	-
41	2772	" E-R							90	-
<u>Summa: 2772 meter</u>							<u>Summa:</u>		9.375	-

Stakängen den 11 februari 1944.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtione meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförrinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträttas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledningarna ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikessammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikessammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,


att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än tre meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Stakängen den 11 februari 1944.


Statens e. lantbruksingenjör.

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Kinne-Vedums socken</u>				
			<u>öf</u> Kinnmundstorp				
1/8	1'	—	^{och E} Pehr Jansson		1		
					2		
			Stäkingsby eller derlyhsängen				
	1'	hän	Pehr och Ann Linde	sök	9-11		
					12-48		
1/4	14	län	Kärby ^{Påvelsgården} ~~egendom~~				
			Elin Jansson		51-55		
			Kärby Påvelsgården				
2	ovs.	15	Pehr och Ann Linde	sök	56-60		
			<u>Summa</u>				

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:1000000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Stakängstorp m. fl. fastigheter i Kinne Vedums socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 30 mars 1943 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 6 km nordöst om Kinne Vedums kyrka, inom nederbördsområdet nr 140/141 mellan Tidan och Sjörsån. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-G-H, C-K-L-M, K-N, D-O, E-P och E-R.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har genom kopiering av täckdikningsplan över Stakängstorp samt kompletteringsmätningar å angränsande fastigheter plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas storlek uppgår till:

vid punkt	B	34.1 hektar,	vid punkt	32+6	9.8 hektar,
	21+94	26.4 "		33+85	7.5 "
	22+26	26.1 "		L	7.0 "
	C	25.7 "		90+84	4.1 "
	D	11.9 "		91+75	2.4 "
	24+19	8.4 "		M	0.9 "
	25+33	7.2 "		100+34	2.0 "
	E	4.3 "		N	1.1 "
	F	0.7 "		41+55	3.1 "
	71+89	3.8 "		42+40	1.9 "
	72+71	2.7 "		50+78	1.8 "
	G	2.1 "		P	0.4 "
	H	1.1 "		R	0.3 "
	J	0.5 "			

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av

Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under anta-

gande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i företaget.

6. Ersättning.

Ersättningar skola utgivas till ägaren av Olof Assmundstorp 1¹ för intrång av jordupplag med 39:- kronor
för bortgrävd mark med 30:- kronor

Summa: 69:- kronor.

Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas markägaren vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget. Det obetydliga intrång som förorsakas genom rörledningarnas anläggande har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 9'375 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom

företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats, att företaget / kostnad 9°375:- kronor, båtnad 12°246:40 kronor, relativ kostnad 0.77 / skall indelas i två förberedande avdelningar,

Avd. 1, omfattande sträckorna A-B-C-D-E-F, C-K-L-M, K-N, D-O, E-P och E-R, kostnad 8°330:- kronor, båtnad 11°064:60 kronor, relativ kostnad 0.75,

Avd. 2, omfattande sträckorna B-G-H och G-J, kostnad 1°045:- kronor, båtnad 1°181:80 kronor, relativ kostnad 0.89.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av uppdelningen i avdelningar betingas. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ anger vars och ens deltagningsskyldighet såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sekägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till länsstyrelsen i Mariestad med aderton kronor och 37 öre /18:37/, vilket belopp fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att, innan företaget påbörjas, skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som tilläventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1949 samt att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom re-

gelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Det öppna avloppet bör grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu i-frågavarande utförande.

Det åvilar vederbörande jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro: att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen, att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör, att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget, att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnaderna, att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringssänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.


13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Stakängens dikningsföretag av år 1944".


14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Stakängen den 11 februari 1944.

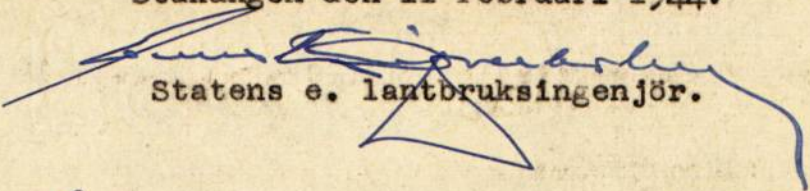
Statens e. lantbruksingenjör.


.....


.....

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

dikningsföreläsningar av år 1944

Rinne Vedums

socken av

Skrahags

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.


År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st	11	0,50		5	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km	0.20	1,50	- 30		
		krokinje	"	2.5	3,00	7 50		
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.63 ha	st	15	0.36	5 40		
		 ha	ha	9.41	0.54	5 08		
		äng och odlingsmark, medelareal	ha					
		 ha	ha					
		annan mark och impediment, medelareal 0.10 ha	st	3	0.05	- 15		
		 ha	ha	0.31	0.78	- 24		
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000	30%			5 60		
		Revidering till konceptskatta				15 61		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta blad	regalarket			7 -		
		övriga blad	regalark	st			46	88
		Överföres					52	38

1	2	3	4	5	6	7
	<u>25-30</u> 1943 8 1/9	Överfört				52 38
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	3 1/4	12,00	39 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal > 4 punkter pr ha	9.41	0.50	4 71	
		avvägda punkter	209	0.03	6 27	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2: <i>inlagd med hjälp av höjdriffer</i> dag. 1/24	12.-		- 50	
		i öppen mark		2,00		
		i annan mark		5,00		50 48
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.38 ha, ...	60	0.07	4 20	
		ha	23.18	0.20	4 64	8 84
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	60	0,04		2 40
		Markvärdering:				
1943	29/10	a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/3	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1.77	1,50	2 66	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	98	0,06	5 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	49	0,12	5 88	22 42
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.47	3.00	1 41	
		2) befintligt avlopp eller vall	2.30	3.50	8 05	9 46
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	5	0.25	1 25	
						
						1 25
						
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
1943	31/10, 1/11, 30/11	dag.	1 1/6	12,00		14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	0.2	3,50	- 70	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	2.15	6,00	12 90	
		2) " " över 20 "	0.42	10,00	4 20	17 80
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	139	0,03	4 17	5 17
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2 -	5 -
		Överföres				192 20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				192 20
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km 0.47 2,50			1 18	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2.30	4,00	9 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			9 38	19 76
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	7/8	0.02		14 36
		Översiktskarta, § 41				4 06
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	2	0,20	— 40	3 60
1943 29/10		Utlåtande, § 45 sid	7	3,00		21 —
1944 11/2		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. avd. bildm	1/2	12,00		6 —
				12,00		
1943 30/12		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 1 typ	1/4	12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				284 98
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarbket bladet			7 —	
		övriga regalarbket blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 2000, medelareal 0.38 ha, ägofigurer st	60	0.10	6 —	
			23.18	0.28	6 49	
		Överföres			19 49	


Typritningar

Skala 1:50




Brunn med intag

Brunn med bräddavlopp

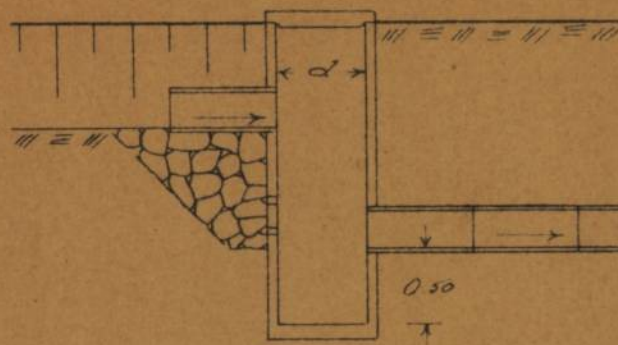


Lock och botten av betong

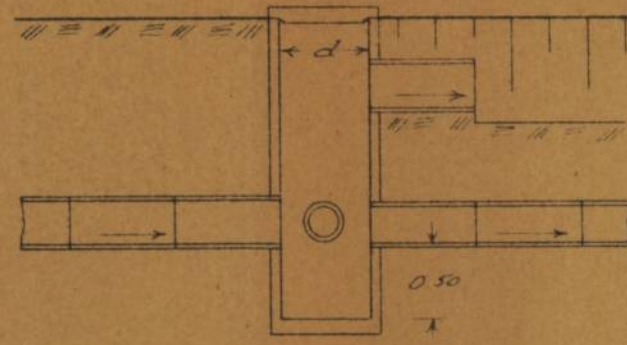


Lock och botten av betong

Brunn typ A'

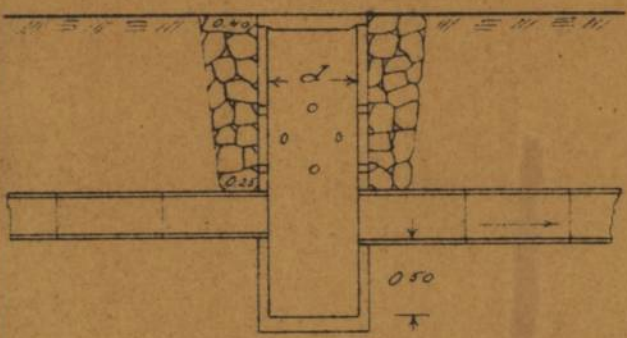

Lock och botten av betong


Brunn typ B

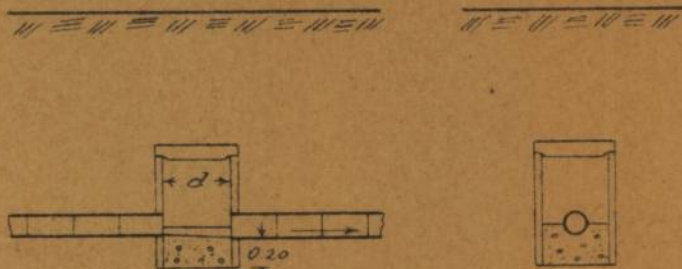

Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, varin en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Betonggjutning typ A'

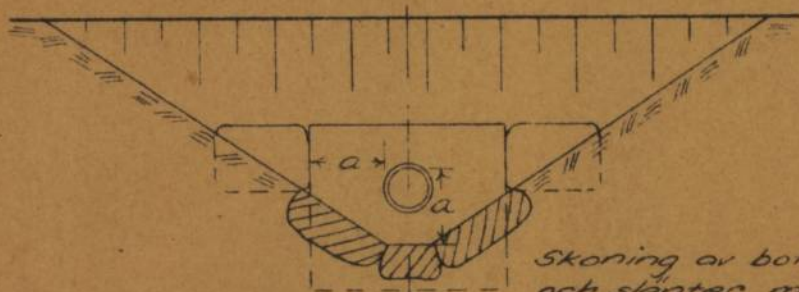


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'

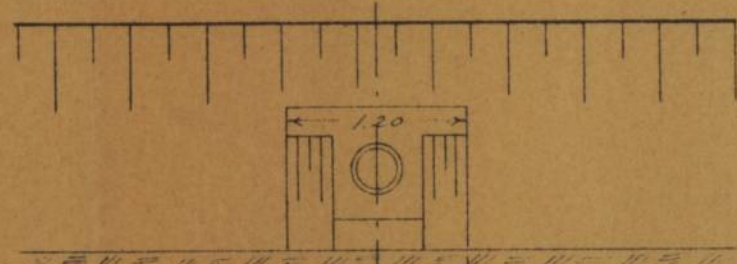


Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

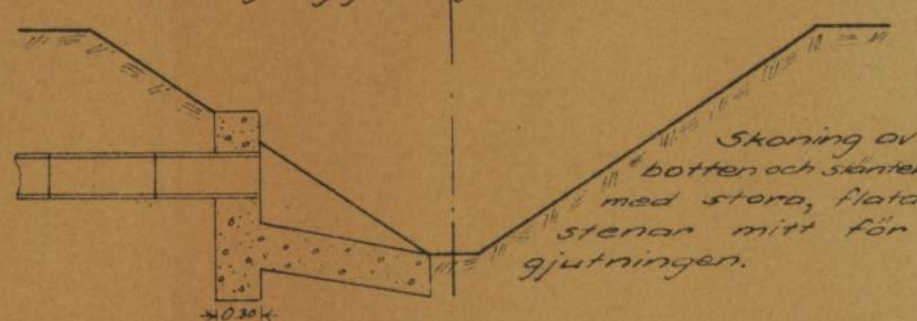


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Brunn typ A²

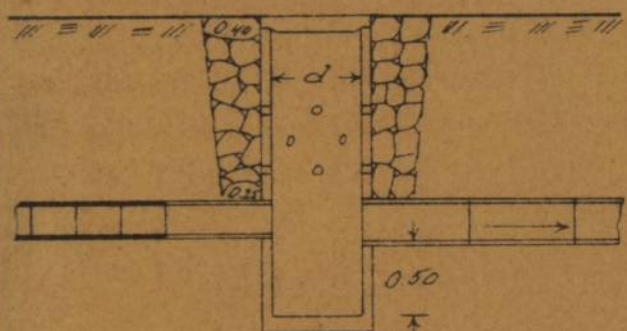


Lock och botten av betong

Brunn typ C

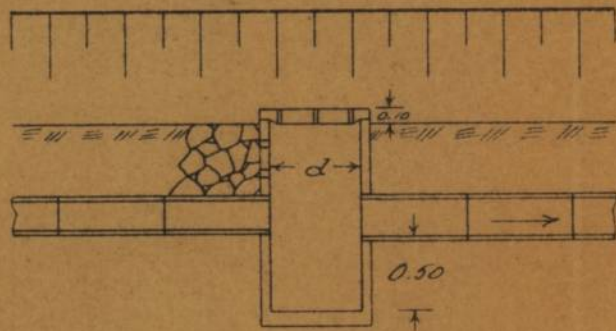


Lock och botten av betong. 13 st 30 mm hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³

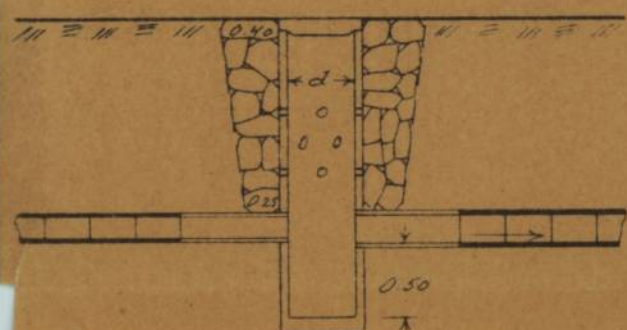


Lock och botten av betong

Brunn typ D

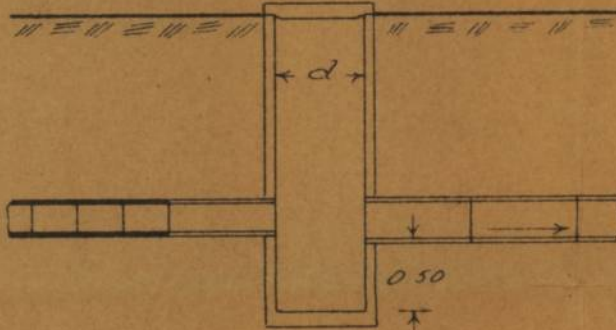


Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A²

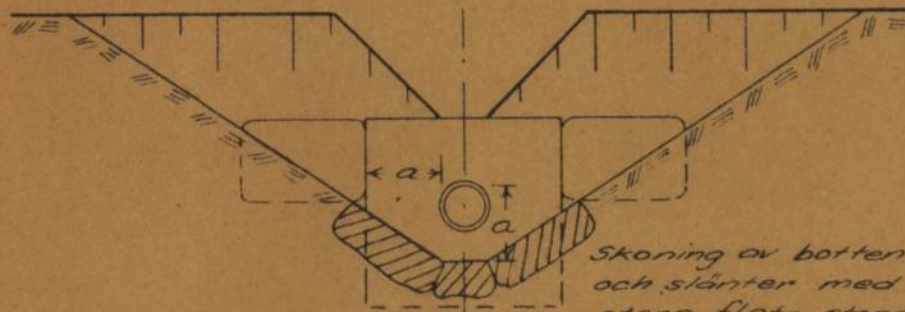


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²

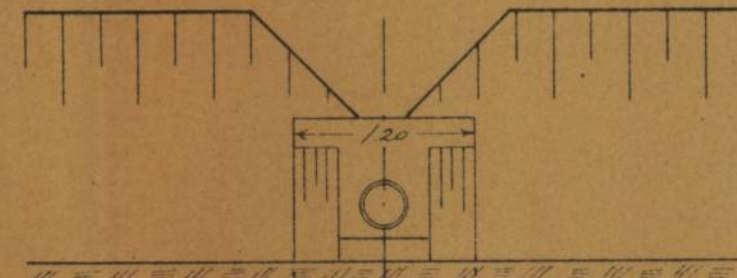


Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

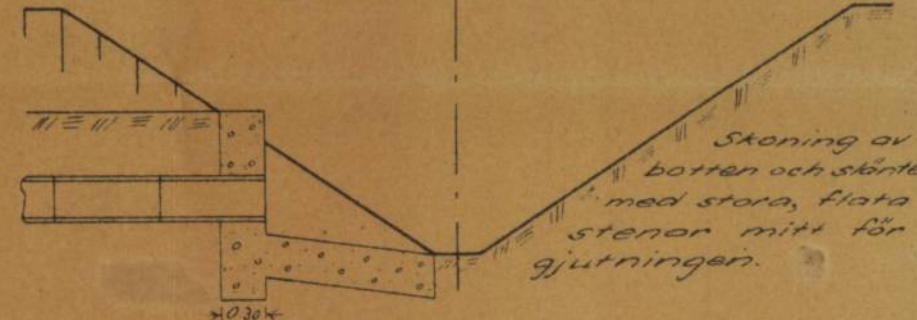


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'

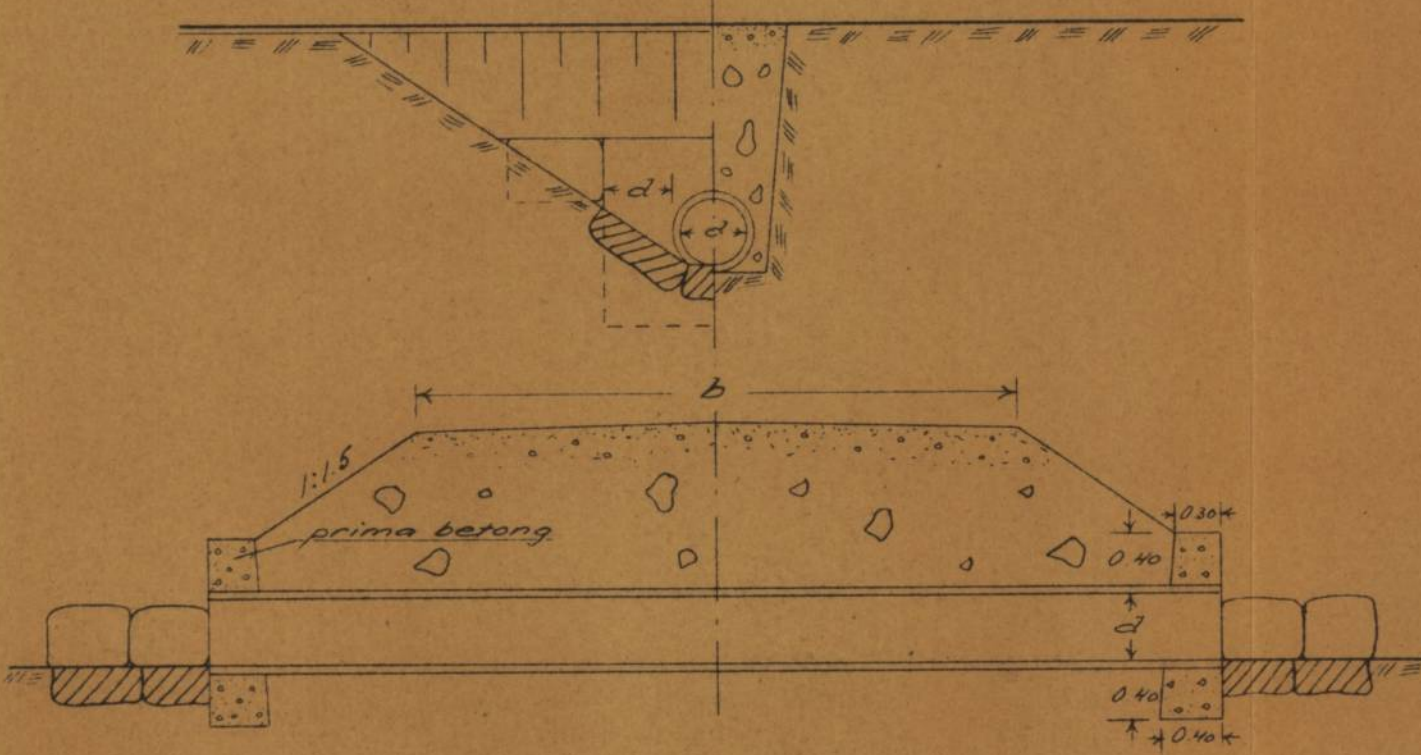


Rörtrumma typ B

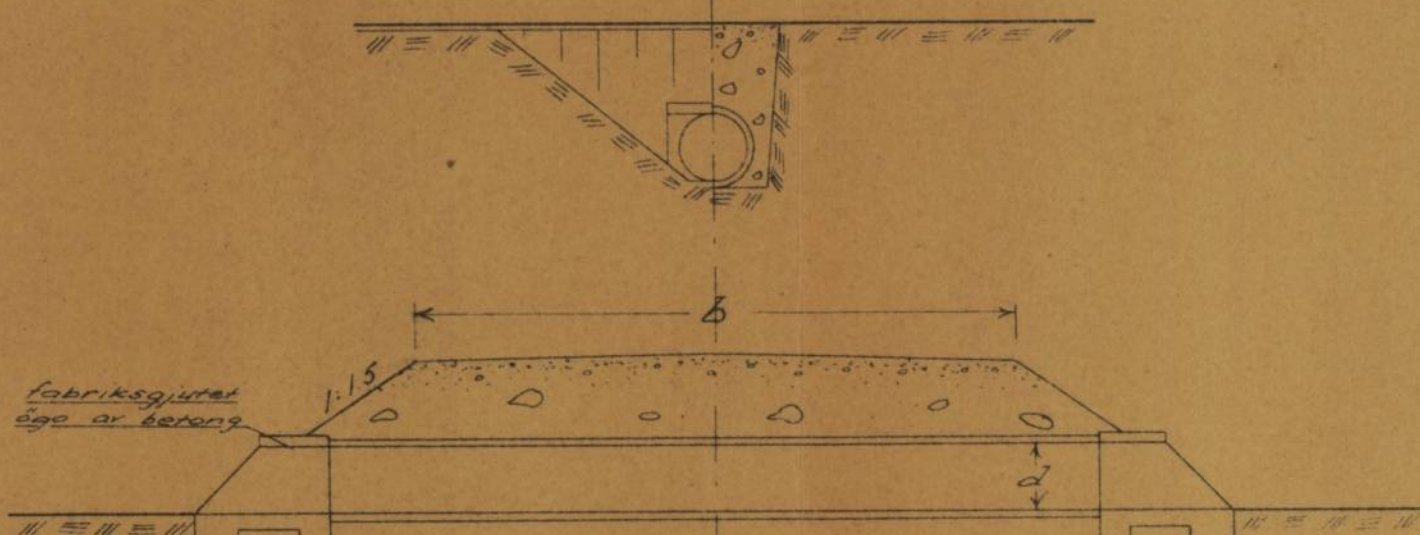

Rörtrumma typ A²

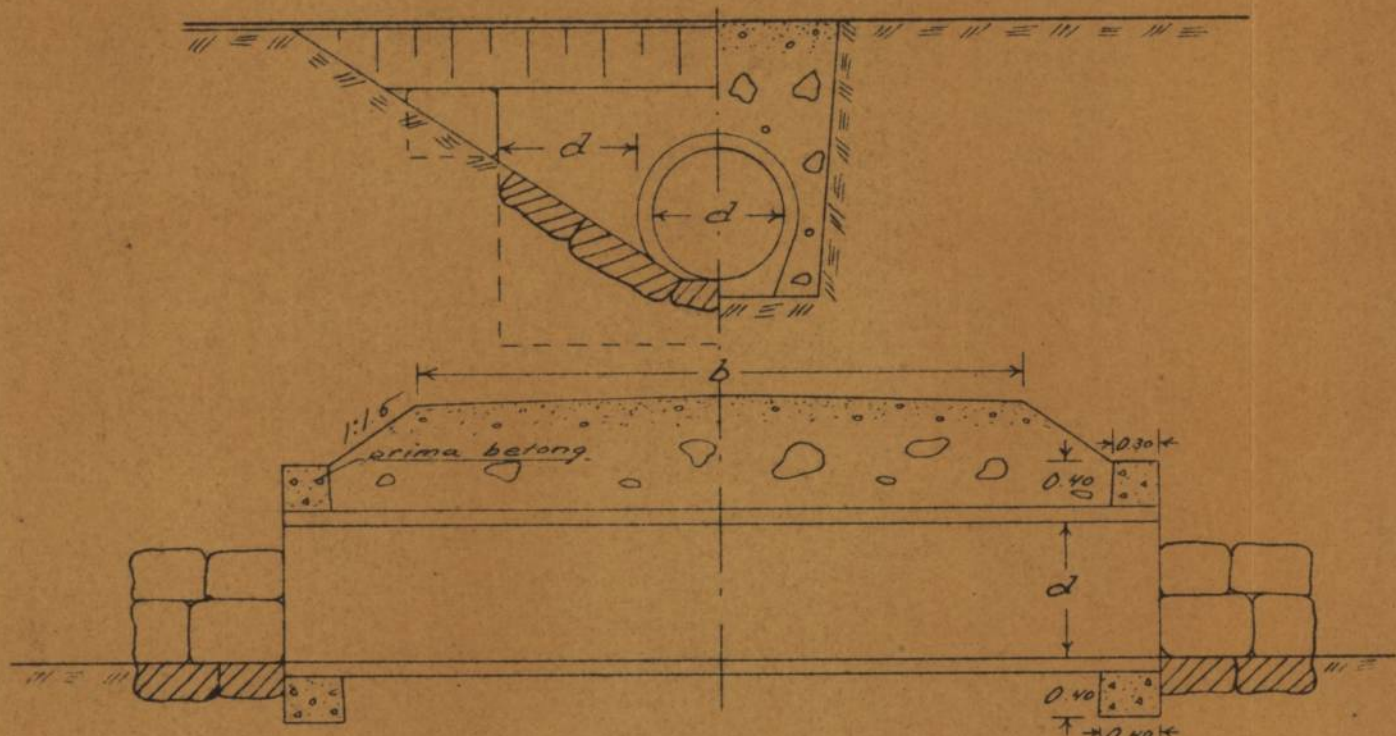

Rörtrumma typ C

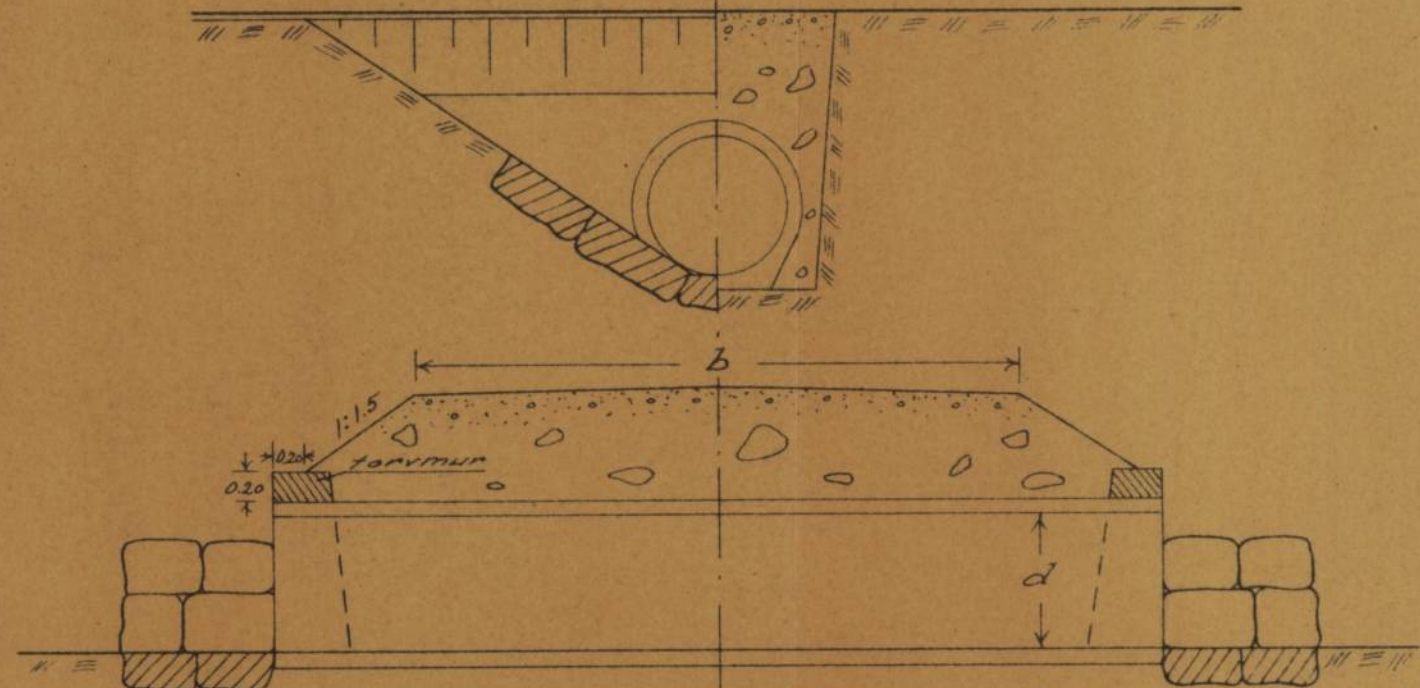

Ernst Överholm

R-E1a-1051

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

5 JUL 1952
Tillhör
Diarie Nr 28 056

LANTBRUKSSTYRELSEN

11 APR. 1950

DIARIE Nr

SAK Nr

Utredning angående ytterli-
gare statsbidrag till "Stakängens
" dikningsföretag av år 1944 i Kinne
Vedums socken, av Skaraborgs län.

Genom beslut den 12 juli 1946 fastställde Kungl. Lantbruks-
styrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 4290:-
kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 5300:- kronor
i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.
Kostnaderna beräknades därvid till 9902:25 kronor.


Enligt vid avsyningstillfället den 28 november 1949 före-
tedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 12643:
24 kronor, varav 400:- kronor i räntor under arbetstiden. Båtna-
den har uppskattats till 12246:40 kronor. Merkostnaden uppgår till
2740:99 kronor och beror dels på förekomsten av berg, som inte
upptagits i kostnadsförslaget med 268:- kronor och dels på ökade
arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Verklig kostnad	12643:24
Beräknad kostnad	9902:25
Båtnad	12246:40
Merkostnad	2740:99
Merkostnad till	
vilken statsunder-	
stöd enl. K.K. 431. 39 beräk-	
nas utgå	2344:15


Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel.

Företaget skulle alltså vara berättigat erhålla statsbi-
drag enl. Kungl. kungörelsen 431:1939 där statsbidraget bör ut-
gå till skillnaden mellan beräknad kostnad och båtnad, enär å
desamma verkliga kostnaden överstiger jordförbättringen.

Skara den 13 mars 1950.


/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



Kompletterande uppgifter till utredning om förhöjt statsunderstöd till "Staldängens dikningsföretag av år 1944" enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 7 maj 1951. Dnr. J 714/51.

- 1) Hänvisas till utredning angående ytterligare statsunderstöd av den 13 mars 1950.
- 2) D:o.
- 3) Arbetet utfört under tiden maj 1944 - november 1949.
- 4) Båtnadsvärdet kan anses ha ökats med omkring 40 % eller med i runt tal 5.000:- kronor från förslagets upprättande till tidpunkten för företagets färdigställande.
- 5) Företaget medför en avsevärd förbättring av åkerjorden och förbättrade betingelser för maskinell drift på grund av öppna avlopps igenläggning med rör, och för företaget därför anses angeläget och med hänsyn till förhållandet mellan kostnad och båtnad försvarbart.
- 6) Brukningsenheterernas totala åkerareal har med bläck införts i kostnadsfördelningslängden. Samtliga jordägare äro brukare.

Skara den 27 mars 1952.

R. Kristoferson
(R. Kristoferson)

T. f. lantbruksingenjör

Cook.

FÖREDRAGET

DEN 3 FEB 1950

BEVIS

RAPPORT

302/46 Komb.

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd avsyning.

Företag: "Stakängens dikningsföretag av år 1944" i Kinne Vedums

(namn, socken och län)

socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen:

Bror Lindhe,

~~Förbundsstyrelsen~~

~~Förbundsstyrelsen~~

Stakängen, Kinne Vedum, Götene

LANTBRUKSSTYRELSEN

17 JAN 1950

DIARIE Nr

125

SAK Nr

Arbetsplanen fastställd den

12 juli 1946.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag

4.290:--

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

5.300:--

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

1 sept. 1949.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

1 sept. 1949.

Förlängning medgiven av

{Lantbruksstyrelsen
Vattendomstolen

till

-

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 28 nov. 1949

, har befunnits att företaget var utfört enligt den

fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 12.643:24 kronor,

varav i räntor under arbetstiden kronor 400:--.

Skara den 6 dec. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



302
46

2005
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1947.

BEVIS

över verkställd besiktning av Stakängens dikningsföretag
~~ningsföretag~~ av år 1944 i Kinne Vedums
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. ~~Mark~~ Lantbruksstyrelsen den 12 juli 1946

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.290:-

Lån från statens avdikningslånefond " 5.300:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1949


Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Bror Lindhe

Adress: Stakängen, Kinne Vedum pr Götene

Vid genom assistenten Eskil Olsson den 13 december 1946 företagen besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte förrätningskostnaderna motsvarade en summa av cirka 7.350 kronor eller omkring 3/4 av det till 9.902:25 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 14 januari 1947.

I tjänsten:


/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

D. Nr

25000
~~25663~~-

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Stakängens dikn.föret. av år 1944 i Kinne Vedums socken,
SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 12/7 46

Kontrakt: 4/2 47

Fullbordas: 1/9 49

Statsbidrag: 4.290

Lån: 5.300

Beräkn. kostnad: 9.902:25

Verkst. utbet. d. 4/2 47 av statsbidrag: 3.100 kr.

av lån: 3.800 kr.

Utfört arbete enligt ass. ng Rolf Lindqvist den 13 10 19 47

8.110 kr. = c:a 81%.

$$\begin{array}{r} 0,75\% \cdot 4.290 = 3.250 \\ 3.100 \\ \hline 150 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0,75\% \cdot 5.300 = 4.000 \\ 3.800 \\ \hline 200 \end{array}$$

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Bror Lindhe, Stakängen, Kinne Vedum,

Ende intressent

Götene *by*

Rekv. bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 150 kr.

av lån 200 kr.

Stockholm den 28/ 10 19 47

B E V I S

över verkställd besiktning av Stakängens dikningsföretag av år 1944
i Kinne Vedums socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 juli 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr 4.290:-

Lån från statens avdikningslånefond " 5.300:-

Fastställd arbetstid till den 1 september 1949.

Arbetsstyrelsens ordf. Lantbrukaren Bror Lindhe, Stakängen,


Kinne Vedum,

Götene.

Vid genom undertecknad den 13 oktober 1947 företagen besiktning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte förrättningskostnaderna motsvarade en summa av cirka 8.010 kronor eller omkring 81 procent av det till 9.902:25 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 14 oktober 1947.

I tjänsten:



Rolf Lindqvist/
Förste assistent.

1947 den 4 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Stakängens dikningsföretag av år 1944 i Kinne Vedums socken, Skaraborgs län.

Lån 5.300 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 12 juli 1946.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	I g a r e
<u>Kinne Vedums socken</u>			
Kårtoorp Påvelagården	1/4	av 1 ⁴	Elin Janson
" "	avs.	1 ⁵	Bror och Liss Lindhe
Stakängstorp eller Lerlycksången		1 ¹	Desamma

Stockholm den 4 februari 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

MS

12/7 46

19572

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 SEP. 1944

FÖRTECKNING

Över de av "Stakängens dikningsföretag av år 1944" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Län, <u>socken</u> och hemman	Ägare
1/4	av 1 ⁴	Skaraborgs län.	
		<u>Kinne Vedums socken.</u>	
avs.	1 ⁵	Kårtorp Påvelsgården 1 ✓	✓Fru Elin Janson
	1 ¹	D:o 1 ✓	✓Bror och Liss Lindhe
		Stakängstorp eller	
		Lerlycksängen 1 ✓	✓Desamma

Skara den 25 augusti 1944.


Statens e. lantbruksingenjör.

Ser. E XIII komb
~~170~~

2004
DIARIE Nr.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1947.

R 2*1051

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Stakängens dikningsföretag av år 1944
i Kinne Vedums socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1944 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsen
beslut denna dag fastställd till
effektiverade vid styrelsens utförande
Stakholm den 12 juli 1946

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Beskrives i tjänsten:
Emil Östholm
gen. Laga Pålsson

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Stakängens dikningsföretag
av år 1944" i Kinne Vedums socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet är beläget cirka 6 km nordöst om Kinne
Vedums kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande
översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd
av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt
grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet
till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
handlagd, den 11 februari 1944 avslutad syneförrättning enligt vatten-
lagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till
täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats
redogörelse, /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från
nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens

avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1949.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 11 februari med företags delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Vissa i protokollet angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 4.290:- kronor från statens avdikningsanslag och 5.300:- kronor från statens avdika-

ningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns Hushållningssällskaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdikningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

- " II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneför-
rättningen vunnit laga kraft.
- " III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.
- " IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående
ansökning om statsunderstöd.
- " V. Uträkning av statsunderstödet storlek.
- " VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,
kostnad och båtnad.
- " VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i
företaget ävensom i statsbidrag och lån.
- " VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

- A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-,
profil- och sektionsritningar.
- B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter,
till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 25 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

KOSTNADSSAMMANDRAG.Torrlägningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	9.306:-
Ersättningar	<u>69:-</u> 9.375:-

Torrlägningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	474:65
" " utredningen angående statsunderstöd	<u>52:60</u> 527:25
Summa kronor:	<u>9.902:25</u>

Skara den 25 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9.902 kronor 25 öre, varav i lantdagarnas andel 9.362 kronor 67 öre. Skakholm den 12 juli 1946

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:
Ernst Öfverholm
gen. Inga Pålsson

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 11 februari 1944 avslutad syneförrättning rörande Stakängens dikningsföretag av år 1944 i Kinne Vedums socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 31 augusti 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

REDOGÖRELSE

för Stakängens diknings- företag av år 1944
 i Kinne Vedums socken
 av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet

Hela företaget

Åker	22.10	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	22.10	har

Markens blivande värde i medeltal 1170:- kronor pr har

" " " högst 1200:- " " "

Båtnaden har uppskattats till 12246:40 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 9375:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 11 febr. 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Bror Lindhe

Adress: Stakängen, Kinne Vedum, Götene

Anm.:

Skara den 19 maj 1944

Ernst Öfverholm
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Stakängens dikningsföretag av år 1944 i Kinne Vedums socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Bror och Liss Lindhe, Stakängen,

Petrus Jansson, Assmundsgården,

Helmer Jansson såsom ombud för fru Elin Jansson, Kårtorps egendom.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Petrus Jansson och Bror Lindhe.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 2 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Bror Lindhe, Stakängen, Kinne Vedum, Götene, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Petrus Jansson, Assmundsgården. Till styrelsesuppleant valdes Helmer Jansson, Kårtorps egendom.

§ 3.

Till revisor att granska styrelsens räkenskaper valdes Helmer Jansson, Kårtorps egendom.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

Bror och Liss Lindhe, ägare av Stakängstorp eller Lerlycksängen 1¹ och Kårtorp Påvelsgården 15,

Fru Elin Jansson, ägare av Kårtorp Påvelsgården 1/4 mtl av 1⁴.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhö11 i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i
 § 4 omförmälda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser
 som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till
 företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhö11 i uppdrag,
att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå
 för företagets genomförande samt
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslags-
 enliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för stats-
 understödets sökande erforderliga handlingar samt att hos länssty-
 relsen anmäla styrelsevalet.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Stakängen den 11 februari 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Petrus Jansson Bror Lindhe

STATSBIDRAG och LÅN.

<u>Hela företaget.</u>	
Båtnad	12.246:40
Kostnad	9.902:25
Relativ kostnad	0.81
Bidrag 1 % av kostnad	43.35
Beräknat bidrag	4.292:63
BIDRAG utgår med	4.290:-
<u>Lånesökandenas andel.</u>	
1 procent	94.551
1 båtnad	11.656:80
1 kostnad	9.362:67
1 bidrag	4.056:24
Beräknat lånebelopp	5.306:43
LÅN utgår med	5.300:-

Skara den 25 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Sammanfattning av uppgifter om företags areal,kostnad och båtnad.

Sam-fällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
			Hela företaget.			
	22.10		22.10	9.902:25	12.246:40	0.81
			Lånesökandenas andel.			
	20.72		20.72	9.362:67	11.656:80	
			Skara den 25 augusti 1944.			
			Ernst Öfverholm			
			Statens e. lantbruksingenjör.			

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Kinne Vedums socken.</u>							
1/8	1 ¹		Olof Assmundstorp	Petrus Jansson	1	38			1	38
	1 ¹		Stakängstorp eller							
			Lerlycksängen	Bror och Liss Lindhe	16	80			16	80
1/4 av 1 ⁴			Kårtorp Påvelsgården	Fru Elin Janson	2	19			2	19
avs. 1 ⁵			D:o	Bror och Liss Lindhe	1	73			1	73
				<u>Summa:</u>	22	10			22	10

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre		
589	60	510	84	25	87	2	87	539	58	0.81	43.35	233	76		
9.387	40	7.155	64	362	28	40	15	7.558	07			3.274	42	4.278	46
1.210	40	911	25	46	14	5	11	962	50			416	98	544	85
1.059	-	797	27	40	36	4	47	842	10			364	82	476	69
12.246	40	9.375	-	474	65	52	60	9.902	25			4.290	-	5.300	-

Skara den 25 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till " Stakängens
dikningsföretag av år 1944" i Kinne Vedums socken av Skaraborgs län,
avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor á 3:-	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Uträkning av statsunderstödet storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		3:90
Avskrift av betänkandet med bilagor	13 sidor á 0:55	7:15
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		<u>5:-</u>

Summa kronor: 52:60

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma
klandra genom stämning till Kinne häradsrätt inom tre månader här-
efter.

Skara den 25 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 13, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

