



Akt nr:

R-E1a-1065

AU\$R-E1a-1065

godk.

50/46

44
46

31169

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 NOV. 1946

R 2*1065

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 31 augusti 1946 till
Hulegårdens dikningsföretag av år 1944 i Österbitterna socken,
SKARABORGS LÄN

19570/46

16.11.46

reversal till a. diariet

beviljat statsbidrag med tvåtusentvåhundra trettio (2.230)
kronor att utgå från statens avdikningsanslag ävensom fastställt
en av lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning
år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen ^{ordförande i} ~~förtroendeman~~
för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig.
~~oss.~~

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1948,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt


8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hulegården den 7 November 1946
Alexander Andersson

Att lantbrukaren Alexander Andersson,
Hulegården, Österbitterna, Vedum

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

 Adress O. Piilma, Vedum.  Adress O. Piilma, Vedum.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 29 november 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

19570

R 2*1065

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultortekniska byrås arkiv

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 NOV 1945

Handlingar angående
Hulegårdens dikningsföretag av år 1944
i Österbitterna socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1944 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen för
förbättrad utdikning av mark tillhörande
Hulegården m.fl. hemman i Österbitterna
socken av Skaraborgs län.

Den 30 november 1943.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 10 hos Alexander Andersson, Hule-
gården, varom särskilda underrättelser
blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Oskar Karlsson, Noläng, Vedum, och
Johannes Andersson, Slättäng, Vedum,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:
såsom sökande:

Alexander Andersson, Hulegården,

såsom övriga sakägare:

Axel Johansson, Kyrketorp,
Johan Andersson, Stommen,
Karl Johansson, Stommen,
Anton Johansson, Stommen,
K.J. Andreasson, Stommen,
Arvid Johansson, Stommen,
Halvard Nordin, Hulegården,

Överbanmästare Tage Karlsson, Borås, såsom ombud för Statens Järn-
vägar, enl fullm. /Bil. 5/.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Axel Johansson, Kyrketorp, och Johan Andersson, Stommen, hade ingått förening med sökanden till förrättningen. Föreningen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopp med sådana djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 5.

K.J. Andreasson, Stommen, företedde en av Skaraborgs läns hushållningssällskap år 1943 upprättad täckdikningsplan över 1/4 mtl Stommen 4⁴. Enligt

3

denna plan skall allt grundvatten från Andreassons mark dikas mot syd-öst. Någon hänsyn till behovet av torrläggning för ovanför Stommen 4⁴ belägen mark hade icke tagits vid täckdikningsplanens upprättande. Alexander Andersson yrkade att täckdikningsplanen skulle så ändras att Andreasson bleve skyldig att i laga ordning deltaga i kostnaderna för ett gemensamt avlopp.

§ 6.

Halvard Nordin yrkade att dikningsföretaget skulle vidtaga erforderliga åtgärder för att förhindra skada på hans redan utförda täckdikning. Han ansåg sig icke få någon nytta av dikningsföretaget och ville därför heller icke deltaga i företagets kostnader.

§ 7.

Överbanmästaren ansåg att dikningsföretagets utförande icke skulle medföra någon risk för järnvägen.

§ 8.

Karl Johansson, Stommen, meddelade att hans mark är utarrenderad och yrkade för arrendatorns räkning ersättning för intrång i samband med företagets utförande .

§ 9.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 50 timmar, vilka skulle gäldas med 1 kr pr timme.

§ 10.


Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 7 januari 1944 klockan 10, varom några ytterligare underrättelser icke skulle komma att meddelas.

§ 11.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.


Statens e. lantbruksingenjör.





Biträdande gode män.

I samband med synegången den 30 november 1943 ingick Arvid Johansson, Stommen, förening med sökanden till förrättningen genom att underteckna föreningsskrivelsen /Bil. 4/.
Den 7 januari 1944.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Alexander Andersson,	Hulegården,
Gustav Johansson,	"
Axel Johansson,	Kyrketorp,
Johan Andersson,	Stommen,
Karl Johansson,	"
Anton Johansson,	"
K.J. Andreasson,	"
Arvid Johansson,	"

§ 13.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 14.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C/ och synemännens utlåtande /Bil. E/.

§ 15.


Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.


§ 16.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Alexander Andersson, Hulegården, Österbitterna, Vedum.

§ 17.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

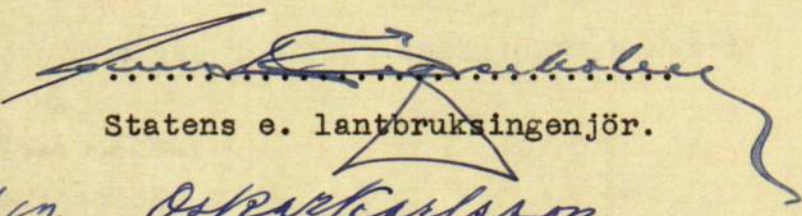
 Statens e. lantbruksingenjör.

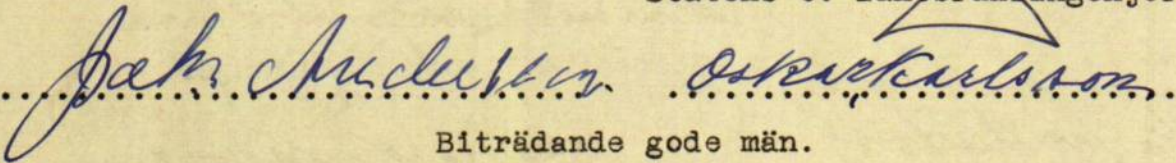
 Biträdande gode män.

Brädsbände

5

Bilaga 1.



D. N. 51-149
1943

Till

Kungl. Maj: ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Maricestad.

Underleknad får härmed
vördsamt anhålla om förordnande
från inom länet tjänstgörande lant-
bruksingeniör att jämlikt bestämmel-
serna i gällande rattulag handläg-
ga synförrättning för tomläggning
av rattuskadade marker tillhörän-
de Hulegården i Öster Bitterna socken
i Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter,
som ytterligare kunna förväntas bli
av företaget brända, återfinnas på
omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till för-
rättningstället är Vedum.

Meddelanden angående förättel-
ningen torde ställas till Alexander Anders-
son, Hulegården, Öster Bitterna, Vedum.
Närmaste telefon är Vedum 128 a.

Öster Bitterna, Vedum den 21 juni 1943.

Alexander Andersson

Förtäckning

ör de fastigheter som väntas bli av framtagna	
Hulegården	Gustav Johansson
Stommen	K. J. Andriasson
Stommen	Anton Johansson
Stommen	Johan Andriasson
Kyrkstora (Tolag)	Karl Johansson
Hulegården	Halvard Nordin

Resolution.

Remitteras till Lantbruksingenjör-
her J. Kallén

för avgivande av yttrande

....., varmed remisshandlingarna

återföredatas.

Näringsstad & landskansliet den 22/6 1945

På tjänstens vägnar:

Leif W. Andersson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Förordnande.

Statens extra lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 12 juli 1943

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm

Utan avgift.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Alexander Andersson, Hulegården, Österbitterna, tisdagen den 30 november 1943 klockan 10 för handläggning av syneförrättning angående förbättrad utdikning av mark tillhörande Hulegården m.fl. hemman i Österbitterna socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 15 november 1943 till:

15.- 2.40 17.40	3 län sykel	✓ Skiftesgodemannen Oskar Karlsson, Noläng, Vedum,		
	5 län sykel	✓ Skiftesgodemannen Johannes Andersson, Slättäng, Vedum,		
15.- 4.- 19.-		✓ Alexander Andersson, Hulegården, Ö.Bitterna,	"	
36.40		✓ Axel Johansson, Kyrketorp,	"	"
		✓ Johan Andersson, Stommen,	"	"
		✓ Karl Johansson,	"	"
		— Halvard Nordin, Hulegården,	"	"
		✓ Anton Johansson, Stommen	"	"
		✓ K.J. Andreasson,	"	"
		✓ Arvid Johansson,	"	"
		✓ Gustav Johansson, Hulegården,	"	"
		— <i>Överbammästare Tage Karlsson, Borås, som utbuds för</i> Chefen för Statens Järnvägars II Distriktsförvaltning, Göteborg.		

Skara den 15 november 1943.

[Signature]
Statens e. lantbruksingenjör.

Förening.

Undersöknad förenar sig härmed med sökanden till den synföreläggning, som avser föreläggning av mark tillhörande Hulegården i Österbitterns socken av Skaraborgs län, och yrkar att företaget utsträcker så, att möjlighet till ändamålsenlig föreläggning bereds minn marken.

Kyrketorp den 10 november 1943.

Åke Johansson

Åke Johansson

Johan Andersson

Förestående förening vitsordas os oss synemär.

[Signature]


Jakob Andersson. Oskar Carlsson

F u l l m a k t

Jämlikt § 13, punkt 4, i gällande arbetsordning för
distriktsbefäl befullmäktigas härigenom Överbanmästare Tage
Karlsson, Borås att, vid sammanträde rörande
syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Hulegården m.fl. hemman inom Öster Bitterna socken av
Skaraborgs län

bevaka statens järnvägars intressen och föra den talan, som till-
kommer mig enligt gällande författning.

Borås den 27 november 19 43.


Baningenjör

Distriktschefen,
Statens Järnvägar, Borås.

Beträffande: Hulegårdens dikningsföretag av år 1944.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hulegården och Stommen i Österbitterna socken av Skaraborgs län beröres Statens Järnvägar därigenom att en rörledning av 6" betongrör föreslås att anläggas

på en sträcka: under ett dike utanför järnvägens område,

på en annan sträcka: på yttersidan om järnvägsdiket.

Det befintliga öppna diket skall bibehållas öppet.

Det föreslagna arbetet skall helt bekostas av dikningsföretaget. Statens Järnvägar skall såsom förut ombesörja och bekosta underhållet av det öppna järnvägsdiket.

Ett första sammanträde med sakägarna hölls den 30 november 1943, varvid Statens Järnvägar representerades av överbanmästaren Tage Karlsson, Borås.

Jämligt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag av till förrättningen hörande plan- och profilritningar med anhållan att distriktsförvaltningen måtte yttra sig angående dikningsförslaget.

Skara den 8 december 1943.

Ernst Öfverholm.

Statens e. lantbruksingenjör.

STATENS JÄRNVÄGAR

VI DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr. Dc 1229/43.

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

12
Höden, Saver till försämrings-
mannen Brüg. Ofven Holen
Phon 3.1.44.
Stålefallin

Bilaga 6 b.

Till

Statens Lantbruksingenjör,
S k a r a.

Hulegårdens dikningsföretag av år 1944.

Till svar å Eder skrivelse av den 8 dennes får Distriktschefen
härmed meddela, att från Statens Järnvägars sida intet finnes att erinra
emot ifrågavarande dikningsföretag.

Borås den 31 december 1943.

A. F. L. L. L.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			<u>Österbitterna socken</u>	<u>Statens Järnvägar</u> järnväg	1	
				<u>Summa:</u>		
1/4	7 ²		<u>Österbitterna</u> <u>Kyrketorp</u>	<u>Axel Johansson</u> åker, mylla på lera	2	6.50
				" "	3	6.60
				" "	4	
				ing.	5	1
				väg	6	
				<u>Summa:</u>		
1/6	4 ⁸		<u>Österbitterna</u> <u>Stommen</u>	<u>Johan Andersson</u> åker, mylla på lera	7	6.90
				" "	8	6.90
				" "	9	7.00
				" "	10	7.10
				" "	11	7.20
				" "	12	7.30
				" högl; ak inge	13	
				" mylla på lera	14	
				" "	15	7.40
				" "	16	7.50
				" "	17	7.60
				" "	18	7.70
				" "	19	7.80
				" "	20	7.90
				<u>Summa:</u>		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
								60	—		—			—		
								60	—		—			—		
15																
45	63							800	504	—	1200	756	—	400	252	—
65	22							640	140	80	"	264	—	560	123	20
55	27							720	194	40	"	324	—	480	129	60
								02	—		—			—		
								17	—		—			—		
	1 12							19	839	20		1.344	—		504	80
15																
60	11							680	74	80	1200	132	—	520	57	20
65	12							640	76	80	"	144	—	560	67	20
70	09							600	54	—	"	108	—	600	54	—
70	10							"	60	—	"	120	—	"	60	—
50	17							760	129	20	"	204	—	440	74	80
"	12							"	91	20	"	144	—	"	52	80
								63	—		—			—		
60	17							680	115	60	1200	204	—	520	88	40
"	16							"	108	80	"	192	—	"	83	20
50	16							760	121	60	"	192	—	440	70	40
45	05							800	40	—	"	60	—	400	20	—
40	06							840	50	40	"	72	—	360	21	60
30	04							920	36	80	"	48	—	280	11	20
25	02							960	19	20	"	24	—	240	4	80
	1 37							63	978	40		1.644	—		665	60

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	4 ⁹		Åkerbilleren Stommen	Anton Johansson åker, mylla på lera " " " " imp.	21 7.50 22 7.- 23 7.10 24 7.00 25 7.25 26 -
				<u>Summa:</u>	
1/4	4 ⁴		D:o	N. J. Andersson åker, mylla på lera, frik. ej " " " " " " " " våg trädgård,	27 - 28 7.75 29 7.60 30 7.70 31 7.80 32 8.00 33 8.15 34 8.15 35 8.10 36 8.05 37 8.05 38 - 39 8.50
				<u>Summa:</u>	
1/6	3 ³		Åkerbilleren Hulegården	Alexander Andersson åker, mylla på lera odl.m., imp.	40 9.10 41 8.25 42 -
				Överskrif:	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
36								760	273	60	1200	432	—	440	158	40
46								440	202	40	"	552	—	760	349	60
22								480	105	60	"	264	—	720	158	40
23								720	165	60	"	276	—	480	110	40
11								480	52	80	"	132	—	720	79	20
						04		—			—			—		
138						04			800	—		1.656	—		856	—
						05		—			—			—		
20								720	144	—	1200	240	—	480	96	—
25								600	150	—	"	300	—	600	150	—
23								680	156	40	"	276	—	520	119	60
05								800	40	—	"	60	—	400	20	—
03								960	28	80	"	36	—	240	7	20
10								1080	108	—	"	120	—	120	12	—
14								1000	140	—	"	168	—	200	28	—
15								960	144	—	"	180	—	240	36	—
14								880	123	20	"	168	—	320	44	80
12								"	105	60	"	144	—	"	38	40
						23		—			—			—		
10								370	37	—	1100	110	—	730	73	—
151						28			1.177	—		1.802	—		625	—
08								730	58	40	1100	88	—	370	29	60
		01						100	1	—	500	5	—	400	4	—
						01		—			—			—		
08	01					01			59	40		93	—		33	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfrit: vij 43 imp. och damm 44 åker, mylla på lera, stenb. 45 9.- " " 46 10.25 " " 47 9.15 " " 48 9.85 " " 49 9.70 " " 50 9.50 " " 51 9.35 " " , högl. 52 - " " 53 8.15 " " 54 8.35 " " 55 8.45 " " 56 8.60 " " 57 8.75 " " 58 8.90 " " 59 8.35 " " 60 9.25 imp. 61 - åker, mylla på lera, stenb. 62 9.45 " " 63 9.35 " " , stenb. 64 9.60 " " 65 9.75 imp. 66 - " 67 - " 68 - <u>Summa:</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
08	01			01		5940	93	—		33	60					
				06		—	—			—						
				07		—	—			—						
51						590	300 90	1100	561	—		510	260 10			
02						1040	20 80	1200	24	—		160	3 20			
06						800	48 —	"	72	—		400	24 —			
07						"	56 —	"	84	—		"	28 —			
08						"	64 —	"	96	—		"	32 —			
08						"	64 —	"	96	—		"	32 —			
38						"	304 —	"	456	—		"	152 —			
				25		—	—			—						
05						440	22 —	1100	55	—		660	33 —			
08						590	47 20	"	88	—		510	40 80			
08						550	44 —	"	88	—		550	44 —			
06						590	35 40	"	66	—		510	30 60			
06						"	35 40	"	66	—		"	30 60			
07						"	41 30	"	77	—		"	35 70			
07						550	38 50	"	77	—		550	38 50			
03						560	16 80	800	24			240	7 20			
				07		—	—			—						
22						810	178 20	1100	242	—		290	63 80			
17						730	124 10	"	187	—		370	62 90			
28						810	226 80	"	308	—		290	81 20			
25						660	165 —	"	275	—		440	110 —			
				01		—	—			—						
				01		—	—			—						
				01		—	—			—						
270	01			49		1.896 80	3.040	—		1.143 20						

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/6	3 ⁴		Åsterbillerne Hulegården	Gustaf Johansson äker, mylla på bet	69	9.00
				"	70	9.60
				"	71	9.45
				"	72	9.35
				"	73	"
				"	74	9.25
				"	75	9.20
				"	76	"
				"	77	9.25
				imp.	78	"
				äker, mylla på bet	79	9.15
				<u>Summa:</u>		
1/4	4 ⁵		Åsterbillerne Stommen	Arvid Johansson äker, mylla på bet	80	8.40
				<u>Summa:</u>		
			<u>Sammanlägg:</u>			
				Statens Jämnögar		
1/4	7 ²		Åsterbillerne Kyrketorp	Axel Johansson		
1/16	4 ⁸		" Stommen	Johan Andersson		
1/16	4 ⁹		"	Anton Johansson		
1/4	4 ⁴		"	N. J. Andreasson		
1/6	3 ³		" Hulegården	Alexander Andersson		
1/6	3 ⁴		"	Gustaf Johansson		
1/4	4 ⁵		" Stommen	Arvid Johansson		
				<u>Summa:</u>		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	16							700	112	-	1100	176	-	400	64	-
	11							590	64	90	"	121	-	510	56	10
	10							510	51	-	"	110	-	590	59	-
	12							550	66	-	"	132	-	550	66	-
	10							620	62	-	"	110	-	480	48	-
	13							590	76	40	"	143	-	510	66	30
	16							620	99	20	"	176	-	480	76	80
	17							"	105	40	"	187	-	"	81	60
	20							660	132	-	"	220	-	440	88	-
						02		-			-			-		
	06							450	27	-	800	48	-	350	21	-
	131					02			796	20		1423	-		626	80
	06							290	17	40	1100	66	-	810	48	60
	06								17	40		66	-		48	60
						60										
	112					19			839	20		1.344	-		504	80
	137					63			978	40		1.644	-		665	60
	138					04			800	-		1.656	-		856	-
	151					28			1.177	-		1.802	-		625	-
	270	01				49			1.896	80		3.040	-		1.143	20
	131					02			796	20		1.423	-		626	80
	06								17	40		66	-		48	60
	945	01				225			6.505	-		10.975	-		4.470	-

Stullegärdens deus

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0 - ⁺⁸² 2	282	<u>Sträckan A-B.</u>								
		6" betongrör m	282	1.75			493	50		
0 - ⁺¹⁸ 1		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	118	0.60	70	80				
- ⁺⁸² 2		D:o jämte påfyllning av jord till föreskriven höjd m	164	0.55	90	20	161	-		
0 ⁺⁸² 2		Betongöga, 6" Brunn med 9" bräddavlopp, d=0.60 m	1				15	-		
		Öppna diket bibehålles så- som yt- och flodvattendike För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges c:a 15 %					45	-	714	50
										105 50
							<u>Summa:</u>			820 -
⁺⁸² 2 - ⁺⁶⁶ 7 ⁺⁸² 2 - ⁺²² 5 ⁺¹³ 6 ⁺⁶⁶ 7	484	<u>Sträckan B-C-D.</u>								
		9" betongrör m	240	2.65	636	-				
		8" tegelrör "	91	2.30	209	30				
		6" " "	153	1.65	252	45	1.097	75		
		Grävning, läggning och återfyllning m	56	0.70	39	20				
		D:o " "	18	1.30	23	40				
		D:o " "	18	2.25	40	50				
		D:o " "	78	0.80	62	40				
		D:o " "	112	1.15	128	80				
		D:o " "	98	1:-	98	-				
		D:o " "	104	0.60	62	40	454	70		
⁺¹⁵ 4, ⁺²² 5 ⁺¹³ 6, ⁺⁶⁶ 7		Brunn typ A, d=0.60 m	2	50:-	100	-				
		" " A, d=0.45 m	2	40:-	80	-	180	-		
		Rivning, och återuppläggning av stenmur	4	5:-			20	-	1.752	45
		Tillägges c:a 15 %								262 55
							<u>Summa:</u>			2.015 -

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+66 +37 7 - 9 +66 +47 7 - 8 +37 - 9	171	<u>Sträckan D-E.</u>								
		5" tegelrör	m	81	1.15	93 15				
		4" "	"	90	0.85	76 50	169	65		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	81	0.55	44 55				
+47 +94 8 - 8 +37 - 9 +47 8 +37 9		D:o	"	47	0.50	23 50				
		D:o	"	43	0.75	32 25	100	30		
		Brunn typ A, d=0.45 m	1			40 -				
		" " A, d=0.375 m	1			35 -	75	-		
		Rivning och återupplägg- ning av stenmur					5 -		349	95
		Tillägges c:a 15 %							50	05
							Summa:		400	-
30 - +12 30	12	<u>Sträckan C-C¹.</u>								
		2" tegelrör	m	12	0.25		3 -			
		Grävning, läggning och återfyllning	"	12	0.45		5 40			
+12 30		Brunn typ A, d=0.30 m	1				25 -			
		Rivning och återupplägg- ning av stenmur					5 -		38	40
		Tillägges c:a 15 %							6	60
							Summa:		45	-
10 - +57 +36 10 - 10 +54 - 10 +57 - 11 +90 10 - 10 +28 - 11 +57 - 11 +36 10 +57 11	157	<u>Sträckan D-F-G.</u>								
		6" tegelrör	m	36	1.65	59 40				
		5" "	"	18	1.15	20 70				
		4" "	"	103	0.85	87 55	167	65		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	90	0.85	76 50				
		D:o	"	38	1.50	57 -				
		D:o	"	29	0.80	23 20	156	70		
		Brunn typ A, d=0.45 m	1			40 -				
		" " A, d=0.375 m	1			35 -	75	-	399	35
		Tillägges c:a 15 %							60	65
							Summa:		460	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan F-F¹.</u>								
+48 20 - 21	148	4" tegelrör	m	95 0.85	80	75				
+95 20 - 20		3" "	"	53 0.55	29	15	109	90		
+48 - 21		Grävning, läggning och återfyllning	m	95 0.65	61	75				
		D:o	"	53 0.30	15	90	77	65		
+95 +48 20, 21		Brunn typ A, d=0.375 m	2	35:-			70	-	257	55
		Tillägges c:a 15 %							37	45
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
	282	Sträckan A-B							820	-
	484	" B-C-D							2.015	-
	171	" D-E							400	-
	12	" C-C ¹							45	-
	157	" D-F-G							460	-
	148	" F-F ¹							295	-
		<u>Summa: 1254 meter</u>							<u>Summa: 4.035</u>	-

Hulegården den 7 januari 1944.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättnings fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser i fråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,


att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledning- ar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkoppling ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris, att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts, att företagets brunnar för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar, att betongöga skall vara fabriksgjutet, att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter, att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm, att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan, att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Hulegården den 7 januari 1944.


Statens e. lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Österbitterna socken.</u>				
$\frac{1}{4}$	7^2	—	Österbitterna Nykeby				
			Accl Johansson	Sök.			
			Österbitterna Stommen				
$\frac{1}{16}$	4^8	—	Johan Andersson	Sök.			
$\frac{1}{16}$	4^9	—	Anton Johansson				
$\frac{1}{4}$	4^4	—	N. J. Andreasson				
$\frac{1}{4}$	4^5	—	David Johansson	Sök.			
			Österbitterna Hulegården				
$\frac{1}{6}$	3^3	—	Alexander Andersson	Sök.			
$\frac{1}{6}$	3^4	—	Gustaf Johansson				
			<u>Summa:</u>				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
504:80						455:55	11.29	43:45	
665:60						600:81	14.89	57:31	
856:—						772:70	19.15	73:70	
625:—						564:10	13.98	53:80	
78:60						43:98	1.09	4:20	
1.143:20						1.032:15	25.58	98:45	
626:80						565:71	14.02	53:96	
4.470:—						4.035:—	100.00	384.87	

Hulegårdens den 7 januari 1944.
 Hans ~~Ejner~~ ~~Engström~~
 Statens p. lantbruksskolan
 Jans Arckus, om Östergötlands
 B. Träländs gods värd

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Österbitterna Hulegården, Stommen och Kyrketorp i Österbitterna socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 12 juli 1943 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet är beläget 1.5 - 2 km öster om Bitterna kyrka inom Nossans nederbördsområde nr 143. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E, C-C¹, D-F-G och F-F¹.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1: 2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningsens jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdenas storlek uppgår till:

vid punkt B	17.5 hektar,	vid punkt 8+47	3.6 hektar,
4+15	16.2 "	E	1.1 "
5+22	13.1 "	G	0.8 "
6+13	10.0 "	20+95	1.9 "
D	7.5 "	F ¹	0.7 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar för 8 tums rör och mindre dimensioner samt av 1.25 liter pr sekund och hektar för större dimensioner.

5. Broar och trummor.

Enär i dikningsföretaget ingår anläggandet av en rörledning intill Statens Järnvägar, har jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 52 § vattenlagen utdrag av till förrättningen hörande plan- och profil-

ritningar tillställts vederbörande distriktsförvaltning för yttrande /Bil. 6 a-b/.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i företaget.

6. Ersättningar.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda genom dikningsföretagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande på allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestännas av två av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 4035 kronor, inberäknat 15 procents tilllägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter. Därest genom dikningsföretagets utförande skada skulle uppstå på den täckdikning, som redan utförts på fastigheten Österbitterna Hulegården 7²⁵ /ägare: Halvard Nordin/, skall dikningsföretaget ombesörja och bekosta de åtgärder, som erfordras för skadans avhjälpande.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinnas ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ anger fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, anges i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar, att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att, innan företaget påbörjas, skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och
 länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,
 att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kva-
 litet,
 att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt
 att onödig skada uppstår,
 att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart
 skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,
 att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1948 samt
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
 av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägnings-
 resultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna
 rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar.
 Statens Järnvägar skall ombesörja och bekosta underhållet av det öpp-
 na järnvägsdiket 0 - 1+18. För övrigt skola underhållskostnaderna
 fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande
 utförande.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel
 skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan
 åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen
 utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse
 bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över de handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.


Företagets namn skall vara "Hulegårdens dikningsföretag av år 1944".


14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen där-

för, och vid besvären skola fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hulegården den 7 januari 1944.


Statens e. lantbruksingenjör.

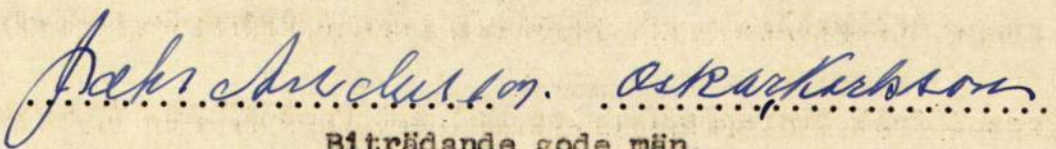
.....
Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

Frilsgården m. fl.

Österbitterna

socken av

Sharabovs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr				
					Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st	12	0,50			6 -
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km	0.5	1,50	-	75	
		krokinje	"	1.9	3,00	5.	70	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,60			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.15 ha	st	63	0.17	10	71	
			ha	9.45	1.06	10	01	
		äng och odlingsmark, medelareal 0.01 ha	st	1	0.05	-	05	
			ha	0.01	1.46	-	01	
		annan mark och impediment, medelareal 0.14 ha	st	16	0.05	-	80	
			ha	2.25	0.78	1	75	
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000	30%			8	93	
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket				4	-	
		blad						
		övriga regalarm	st					42 71
		blad						
		Överföres						48 71

1	2	3	4	5	6	7
1943		Överfört				48 71
	10-11 11	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1 1/4	12,00	15 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff 1V				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr ha	9.46	0.50	4 73	
		avvägda punkter	105	0.03	3 15	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2.8	2,00	5 60	
		i annan mark		5,00		28 48
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.15 ha,	80	0.07	5 60	
			11.71	0.20	2 34	7 94
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	80	0,04		3 20
	30/11	Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0.3	1,50	- 45	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	128	0,06	7 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	64	0,12	7 68	25 81
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.7	3:-	2 10	
		2) befintligt avlopp eller vall	0.7	3:50	2 45	4 55
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	3	0.25	- 75	
						
						- 75
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
	13/11	dagar	1/3	12,00		4 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	0.3	3,50	1 05	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	1.0	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	0.3	10,00	3 -	10 05
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	63	0,03	1 89	2 89
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2	5 -
		Överföres				144 38

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				144 38
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km 0.7 2,50 1 75				
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp " 0.7 4,00 2 80				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 03	8 58
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km 0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st 0,25				
		d) Kostnadsberäkning km 3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar 12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st 8,00				
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st 4,00				
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st 4,00				
		Grundförstärkning m ² 0,10				
		Ritningar, antal blad st 3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 105 0,01 1 05				
		Översiktskarta, § 41 4 58				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st 0,25				
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st 7 0,30 2 10				
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar " 0,20 4 10				
1943 30/11		Utlåtande, § 45 sid 6 3,00 18 —				
1944 7/1		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1 1/4 12,00 21 —				
1943 8/12		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. jämnväg " 1 12,00 12 —				
1943 11/12		ang. Skommen 44 " 1/4 12,00 3 —				
						15 —
1943 14/12		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1/4 12,00 3 —				
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn, 2 typer " 1/2 12,00 6 —				
		utlopp för täckt ledning " 12,00				
		slamficka " 12,00				
						6 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor 225 69				
		1) 1:sta ~~regalarket~~ blad			7 —	
		övriga regalark st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000, medelareal 0.15 ha, ägofigurer st 80 0.10 8 —				
		ha 11.71 0.28 3 28				
		Överföres			18 28	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 28	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 82	
		3) insättning av höjdlägestal	st	105	0,02	2 10
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	63	0,05	3 15	28 10
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"	0.1	3:-	- 30
		nytt avlopp eller vall	"	0.7	5:-	3 50
		ändring av befintligt avlopp	"	0.6	6:-	3 60
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				- 75
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	8 15
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	1/2	12,00	6 -
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	34	0,55	18 70
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 58
		Summa kronor				65 53
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				1 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				6 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				7 25
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				36 40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				50 -
						86 40
		Summa kronor				93 65
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				225 69
		Lösen för kopior och avskrifter				65 53
		Övriga förrättningskostnader				93 65
		Summa kronor				384 87

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lasea häradsrätt.

Hulegårdens den 7 januari 1944

Statens lantbruksingenjör.


Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras :

den 19.....


Typritningar

Skala 1:50




Brunn med intag

Brunn med bräddavlopp

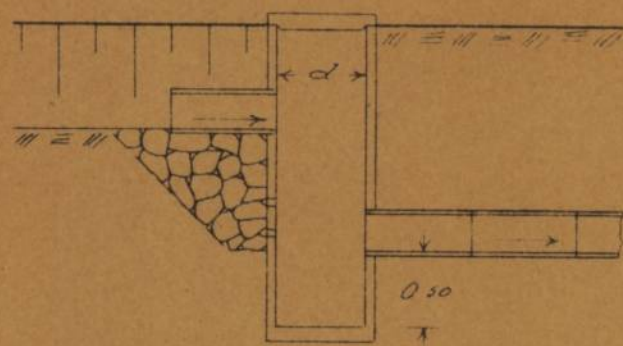


Lock och botten av betong

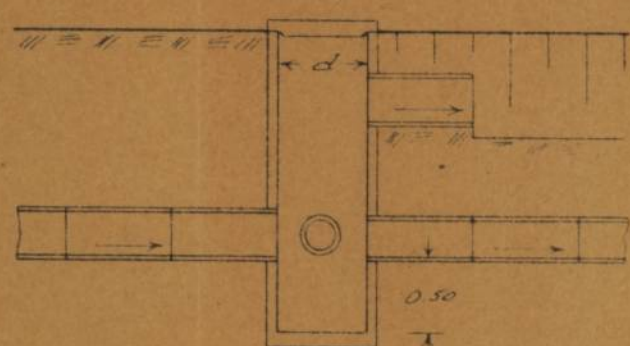


Lock och botten av betong

Brunn typ A'

Brunn typ B

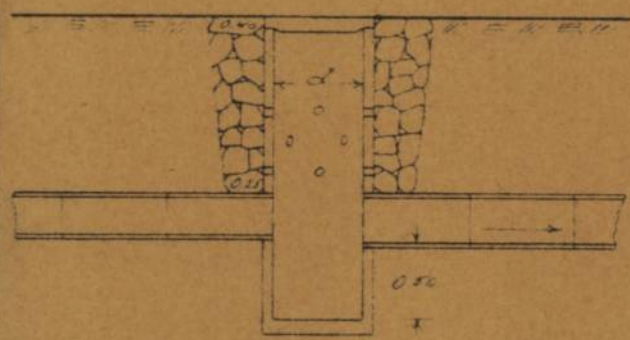


Lock och botten av betong




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, varifrån en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Betonggjutning typ A'

Betonggjutning typ B'

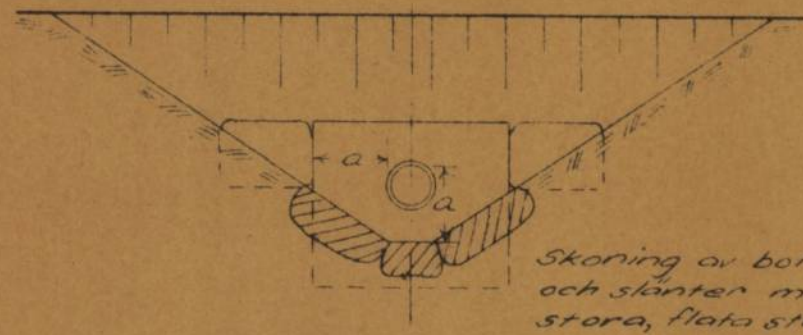


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

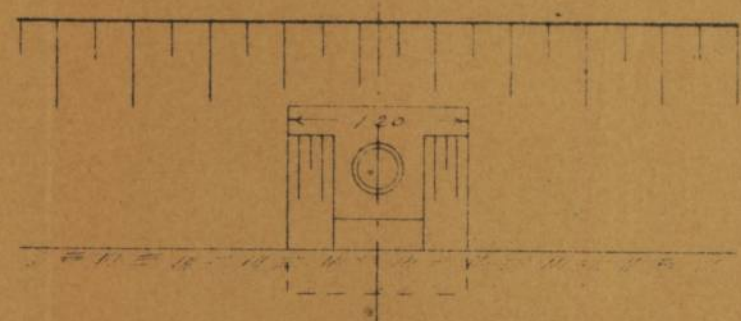


Alla betongväggar tjocklek = 0.30 meter

Brunn typ A²

Brunn typ C

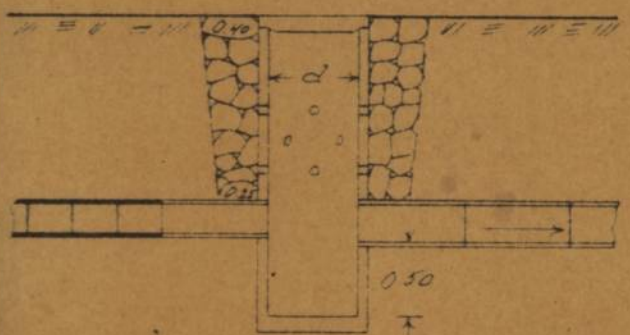


Lock och botten av betong

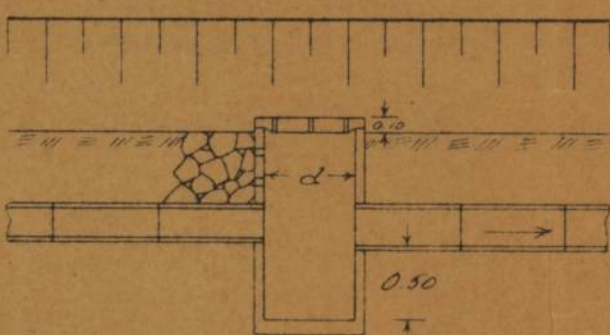


Lock och botten av betong.
13 st 30 mm hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Betonggjutning typ A²

Betonggjutning typ B²

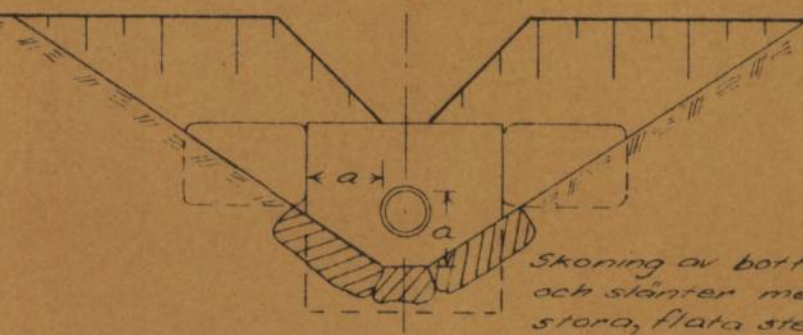


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

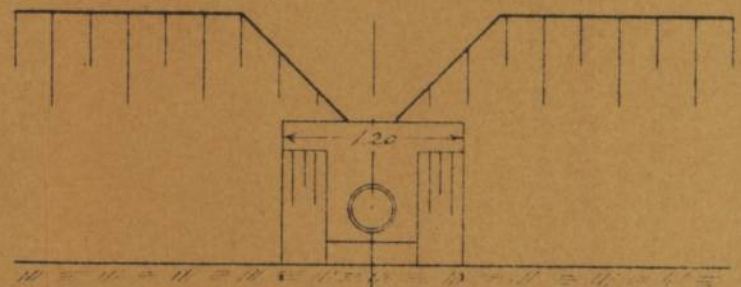


Alla betongväggar tjocklek = 0.30 meter

Brunn typ A³

Brunn typ D

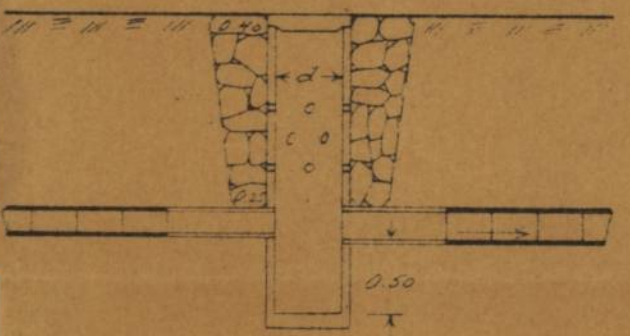



Lock och botten av betong

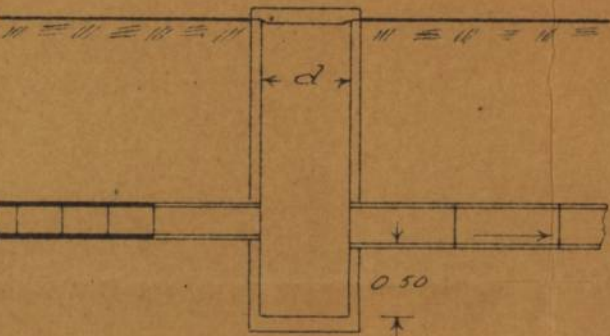

Lock och botten av betong



Rörtrumma typ A'

Rörtrumma typ B

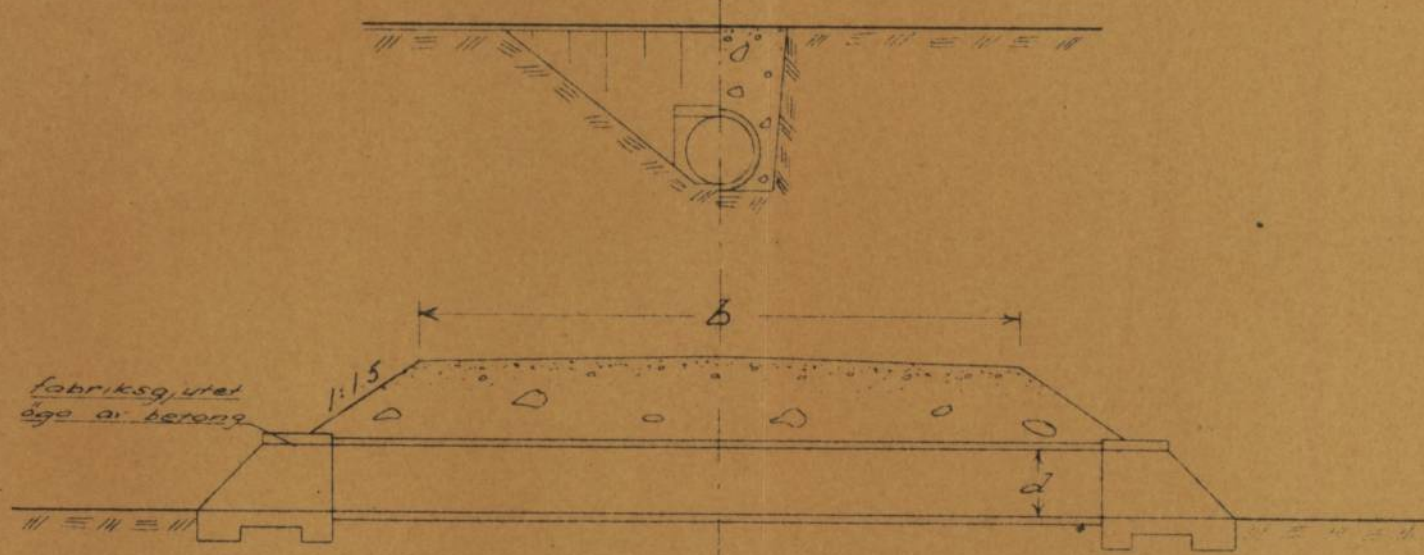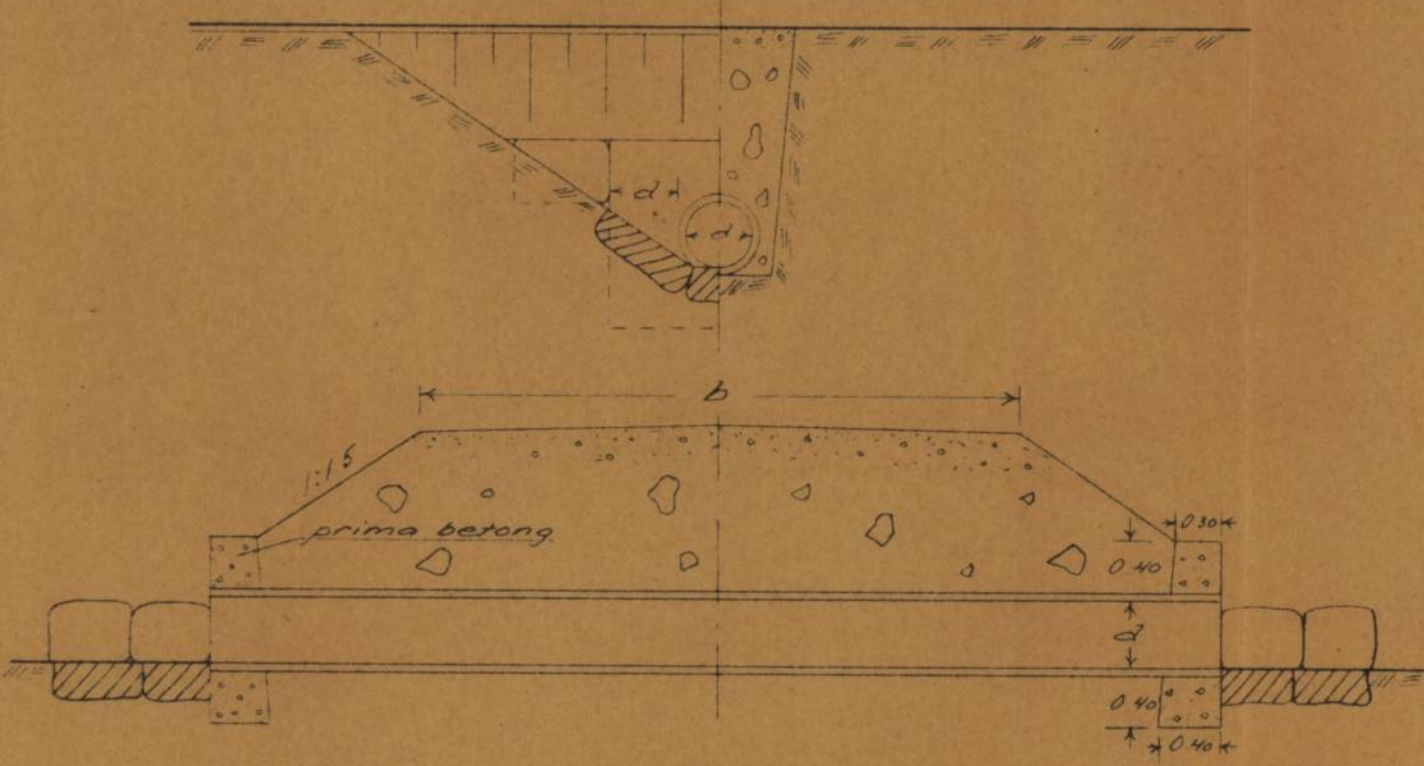

Rörtrumma typ A²

Rörtrumma typ C

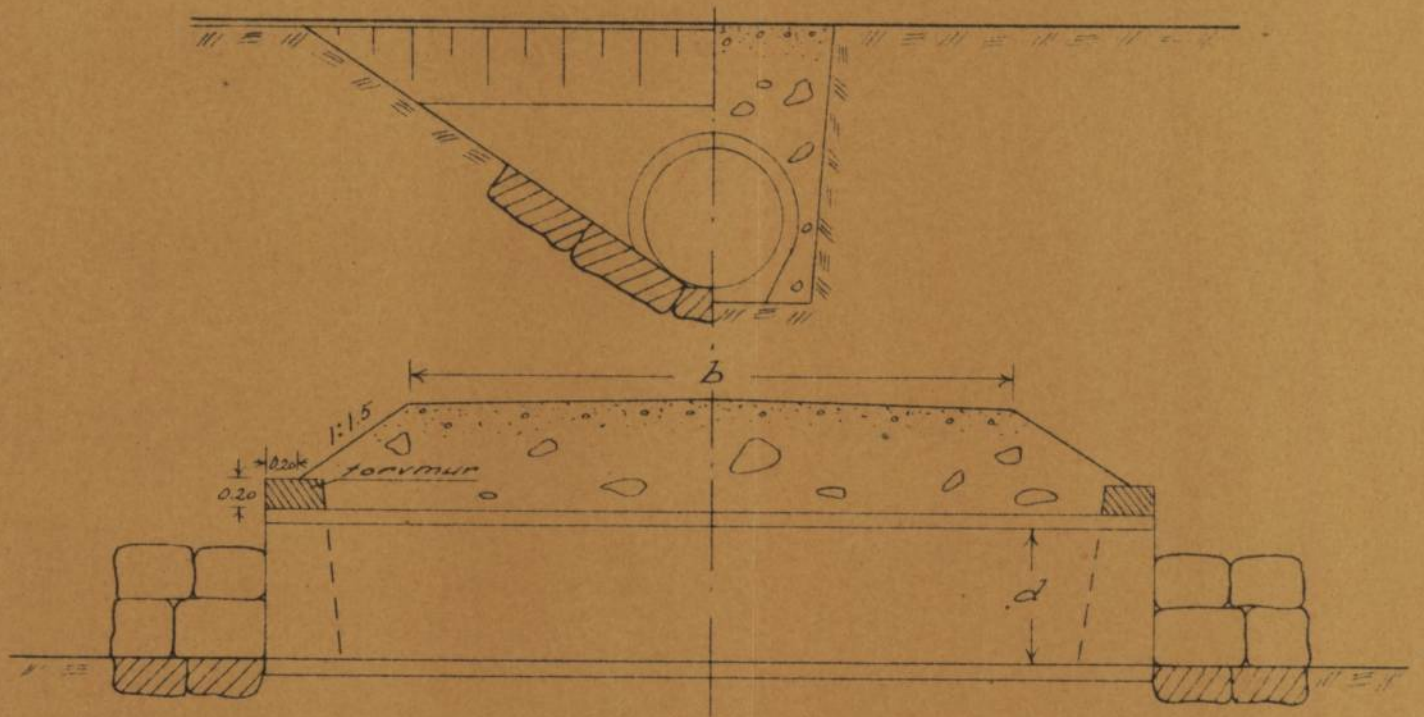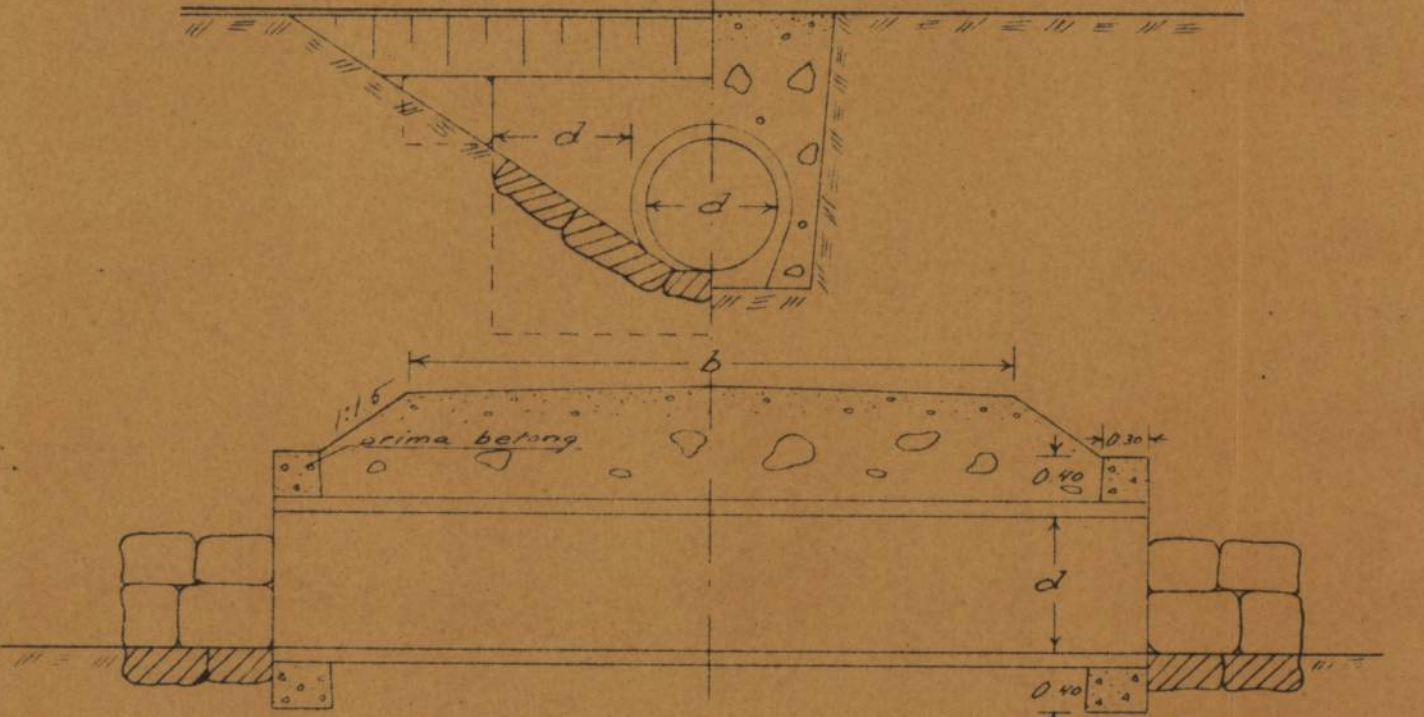

Ernst Överholm

KONTROLLBEVIS.


Nr: 1.

Vid av ingenjör Holger Arenberg den 5 juni 1944 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, avsedda för "Hulegårdens dikningsföretag av år 1944" och tillverkade av A.V. Tholins cementgjuteri i Tråvad, erhöles följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet	Håll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
6"	68 cm	1.5.1944	1020 kg		1005 kg
6"	68 cm	1.5.1944	1020 kg		810 kg
6"	68 cm	1.5.1944	1020 kg		1045 kg
6"	68 cm	1.5.1944	1020 kg		1020 kg
9"	80 cm	20.4.1944	1200 kg	1575 kg	
9"	80 cm	22.4.1944	1200 kg	1255 kg	
9"	80 cm	28.4.1944	1200 kg	1400 kg	

Sålunda kunde 400 st 6" betongrör och 300 st 9" betongrör godkännas till användning i företaget.

Skara den 6 juni 1944.

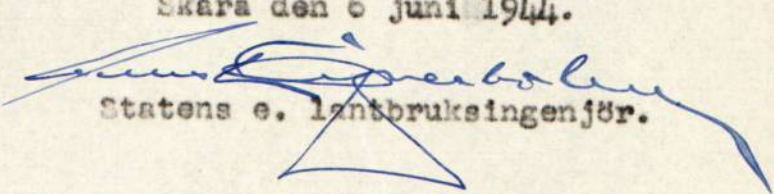
Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 2.

Vid av undertecknad den 24 augusti 1944 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen A - 4+10 i "Hulegårdens dikningsföretag av år 1944" i Österbitterna socken befanns, att läggningen ej var ändamålsenligt utförd. Den noggrannhet, som kräves vid läggning av rörledningar, har icke iakttagits, med påföljd att stora avvikelser från de föreskrivna lutningarna i vissa fall förekomma. Risk för igen slamning finnes sålunda vid 1+30 och 2+30. För att 6"-ledningen skall fungera fullt tillfredsställande bör den höjas på sträckan 1+20 - 1+60 och sänkas på sträckan 1+75 - 2+25.

En skiss som åskådliggör resultatet av kontrollavvägningen biläges. Längdskala: 1 cm på ritningen = 20 meter i verkligheten.

Höjdskala: 1 cm på ritningen = 10 cm i verkligheten.

Företagets styrelse får själv avgöra huruvida rörledningen skall läggas om eller ej på de nämnda kritiska sträckorna. Skall omläggning ske, bör entreprenören svara för höjningen på sträckan 1+20 - 1+60 och dikningsföretaget för sänkningen på sträckan 1+75 - 2+25.

Ledningen genom Karl Johanssons mark godkännes och kan påfyllas.

9"-ledningen på sträckan 2+82 - 4+10 är långt ifrån förstklassigt lagd. Någon risk för igen slamning torde ej här förefinnas, men ledningen kommer ej att ^Vabörda den beräknade vattenmängden förrän övertryck uppkommer genom att vattnet stiger i brunnen vid 4+10.

Den föreslagna brunnen vid 4+10 skall ingå i dikningsföretaget.

Skapad den 25 augusti 1944.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 3.

Vid av undertecknad den 18 oktober 1944 företagen kontroll-
avvägning av den lagda rörledningen 4+10 - 5 i "Hulegårdens diknings-
företag av år 1944" i Österbitterna socken, befanns att läggningen
i vad avser djup och lutning kunde godkännas. Läggningsen var tydli-
gen mycket omsorgsfullt utförd.

Skara den 21 oktober 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

nr 4.

Vid av tekniska biträdet Lage Johnsson den 28 juli 1945 företagen
kontrollavvägning av de lagda rörledningarna

S - E

P. P¹

F - G

i "Hulegårdens dikningsföretag av år 1944" befanns att läggningen kunde
godkännas.

Skara den 10 augusti 1945.

Statens e.o. lantbruksingenjör.

Assyning 10 aug. 1945

Utdrag ur
STATENS JÄRNVÄGARS FÖRFATTNINGSSAMLING
Särtryck nr 3.

III. Arbetsordning för distriktsbefälet.

§ 14.

Föreståndare för bansektion har särskilt

att vid lantmäteri- och andra mättningsförrättningar, som angå sektionen, själv eller genom befullmäktigat ombud iakttaga och bevaka statens järnvägars rätt och talan; skolande, så snart dylik förrättning avslutats, handlingarna rörande densamma insändas till styrelsen, med hemställan därvid om vidtagande av de åtgärder, vartill anledning må vara för handen;

Bestyrkes å tjänstens vägnar

K. Hufvudstam

25 Baningenjörsexpeditionen, Borås.

B E V I S

Över verkställd avsyning av Hulegårdens dikningsföretag av år 1944
i Österbitterna socken av Skaraborgs län.

Planen fastställd den 31 augusti 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.230 kronor

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1948.

Arbetsstyrelsens ordförande: Alexander Andersson, Hulegården,
Österbitterna, Vedum.

Avsyningen verkställdes den 10 augusti 1945 av undertecknad.
Företaget befanns därvid vara utfört i överensstämmelse med den
fastställda arbetsplanen, varför det förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda
kostnadsbeloppet.

Östersund den 18 november 1946.

Ernst Öfverholm.
Lantbruksingenjör.

Godk. 29/11 46

44
46

DIARIÉ Nr 31170
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 NOV. 1946

B E V I S

över verkställd avsyning av Hulegårdens dikningsföretag av år 1944
i Österbitterna socken av Skaraborgs län.

Planen fastställd den 31 augusti 1946.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.230 kronor


Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1948.

Arbetsstyrelsens ordförande: Alexander Andersson, Hulegården,
Österbitterna, Vedum.

Avsyningen verkställdes den 10 augusti 1945 av undertecknad.
Företaget befanns därvid vara utfört i överensstämmelse med den
fastställda arbetsplanen, varför det förordas till godkännande.

Företagets kostnader hava icke understigit det fastställda
kostnadsbeloppet.

Östersund den 18 november 1946.

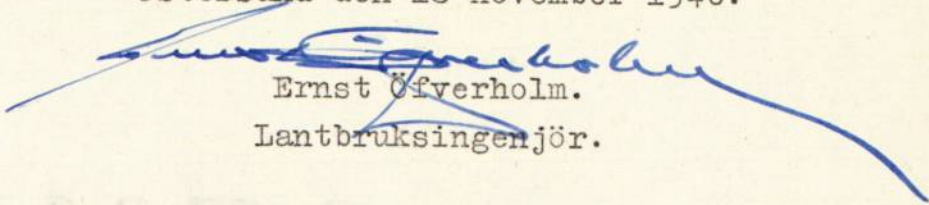

Ernst Öfverholm.

Lantbruksingenjör.

31169

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 NOV. 1946

R ____ 2*1065

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsbidrag till
Hulegårdens dikningsföretag av år 1944
i Österbitterna socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1944 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Anskrift.

Genom Kungl. Landbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till
sifferställelse vid arbetets utförande
Stockholm den 31 augusti 1946
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bestyrkes i tjänst.

B E T Ä N K A N D E.

ifråga om statsbidrag från statens avdikningsanslag till "Hulegår-
dens dikningsföretag av år 1944" i Österbitterna socken av Skara-
borgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet är beläget 1.5 - 2 km öster om Bitterna kyrka.
Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översikts-
karta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av av-
loppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grund-
vattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till
ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad
handlagd, den 7 januari 1944 avslutad syneförrättning enligt vatten-
lagen. Besvär mot syneförrättningen hava icke anförts /Bil. II/.

Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget
lämnats redogörelse, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens
avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i

2
företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare
angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres Statens Järnvägar. I skrivelse till Distrikts-
chefen har lämnats närmare uppgifter härom. Denne har intet haft att
erinra mot de föreslagna anordningarna.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall före-
taget vara fullbordat senast den 1 september 1948.

Aktförvarare: Alexander Andersson, Hulegården, Österbitterna, Vedum.

Beslut angående ansökning om statsbidrag.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 7 januari 1944 med
företagets delägare, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning
om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående före-
taget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående
marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.
Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga V utvisar, stats-
bidrag från statens avdikningsanslag kunna utgå till företaget med
2.230 kronor.

Täckdikning av de i företaget ingående markerna kan icke utföras
förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrätt-

ningen vunnit laga kraft.

Bilaga III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsbidrag.

" V. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget och i statsbidraget.

" VI. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer syneakten, vilken består av 1 häfte handlingar samt antingen 2 blad originalritningar eller också 1 blad kopior av ritningarna.

Skara den 21 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Torrlägningskostnad.

Arbets-och materialkostnad

4.035:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

384:87

" för utredning angående statsunderstöd

43:40

428:27

Summa kronor:

4.463:27

Skara den 21 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Ansökn

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för företaget beräknats till
4463 kronor 27 öre.

Stockholm den 31 augusti 1946
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes i fänsken:

[Signature]

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm
handlagd, den 7 januari 1944 avslutad syneförrättning rörande torr-
läggning av mark, tillhörande Hulegården i Österbitterna socken,
Skaraborgs län /Hulegårdens dikningsföretag av år 1944/; betygar
Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 18 april 1944.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor.

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

REDOGÖRELSE

för Hulegårdens diknings- företag av år 1944
 i Österbitterna socken
 av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Hela företaget

Åker	9.45	har
Äng och odlingsmark	0.01	"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	9.46	har

Markens blivande värde i medeltal	1160:-	kronor pr har
" " " högst	1200:-	" " "

Båtnaden har uppskattats till	4470:-	kr.
-------------------------------	--------	-----

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till	4035:-	"
--	--------	---

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till		"
--	--	---

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera
 Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades

den 7 jan. 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Alexander Andersson

Adress: Hulegården, Österbitterna, Vedum

Anm.: _____

Skara den 17 maj 1944

Ernst Öfverholm
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Hulegårdens dikningsföretag av år 1944 i Österbitterna socken av Skaraborgs län.

Närvarande; undertecknad och

Alexander Andersson, Hulegården,

Gustav Johansson, "

Axel Johansson, Kyrketorp,

Johan Andersson, Stommen,

Karl Johansson, "

Anton Johansson, "

K.J. Andreasson, "

Arvid Johansson, "

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Arvid Johansson och Axel Johansson.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Alexander Andersson, Hulegården, Österbitterna, Vedum, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Axel Johansson, Kyrketorp, och Arvid Johansson, Stommen. Till styrelsesuppleant valdes Anton Johansson, Stommen.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Gustav Johansson, Hulegården, och Johan Andreasson, Stommen. Till revisors-

suppleant valdes Johan Andersson, Stommen.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Ingen delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sin andel i företaget.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i
§ 4 omnämnda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser
som för statsunderstödens lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera de statsunderstöd, som kunna bliva till
företaget beviljade.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstöden kan åtgå
för företagets genomförande samt
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslags-
enliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för stats-
understöds sökande erforderliga handlingar.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

9
§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Hulegården den 7 januari 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Arvid Johansson Axel Johansson

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Österbitterna socken.</u>							
1/4	7 ²		Österbitterna Kyrketorp	Axel Johansson	1	12			1	12
1/16	4 ⁸		Österbitterna Stommen	Johan Andersson	1	37			1	37
1/16	4 ⁹		D:o	Anton Johansson	1	38			1	38
1/4	4 ⁴		D:o	K.J. Andreasson	1	51			1	51
1/4	4 ⁵		D:o	Arvid Johansson		06				06
1/6	3 ³		Österbitterna Huleg:n	Alexander Andersson	2	70		01	2	71
1/6	3 ⁴		D:o	Gustav Johansson	1	31			1	31
				<u>Summa:</u>	9	45		01	9	46

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsbidrag till "Hulegårdens
dikningsföretag av år 1944" i Österbitterna socken av Skaraborgs län,
avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag 4 sidor á 3:-	12:-
Diariibevís med kommissionärsarvode	4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden	3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsbidrag 2 sidor á 3:-	6:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel	4:80
Avskrift av betänkandet med bilagor 11 sidor á 0:55	6:05
Inhäftning, 2 band	2:-
Ansökningshandling och expedition	5:-

Summa kronor: 43:40

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma
klandra genom stämning till Laske häradsrätt inom tre månader
härefter.

Skara den 21 augusti 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 12, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

