



Akt nr:

R-E1a-1083

AU\$R-E1a-1083

363/47

DIARIE Nr 12757
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 MAJ 1948

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Sötskontoret

den 27/5 1948
godkänd den 4/6 1948

R 2*1083

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 23 december 1947 till
Gunnarebo dikningsföretag av år 1945 i Trökörna socken,
SKARABORGS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** med femtusensexhundratjugo (5.620)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med femtusenfemhundratrettio (5.530)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören E. Öfverholm vid
syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~undertecknad~~ ^{ordförande i} som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen för-
~~troendeman~~ för företaget, med

Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammās återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Frambo den 3-5 1948.
Gunnar Johansson

Att Lantbrukaren Gunnar Johansson
Gunnarebo, Frambo

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Margot Rupp
Adress Gunnarebo, Frambo

Gunnar Johansson
Adress Frambo.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 juni 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII komb

~~1240~~

12769

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 MAJ 1948

R 2-1083

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kultartekniska byrås arkiv

Handlingar angående
Gunnarebo dikningsföretag av år 1945
i Trökörna socken av Skaraborgs län
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1945 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen för
förbättrad utdikning av mark tillhörande
Gunnarebo i Trökörna socken av Skara-
borgs län.

Den 16 november 1944.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 10.30 hos Gunnar Johansson,
Gunnarebo, varom särskilda underrättel-
ser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning
/Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Karl Nilsson, Tomten, Frambo,

P.A. Johansson, Brandstorp, Frambo,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Gunnar Johansson, Gunnarebo,

John Magnusson, Gunnarebo,

såsom övriga sakägare:

Klas Apelgren, Gunnarstorp,

Byggmästare Bengt Johansson, Backen.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Klas Apelgren, ägare av Tamstorp 2³, och Bengt Johansson, ägare av Tamstorp 2⁵, ingingo förening med sökandena till syneförrättningen. Föreningen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen.

§ 5.

Klas Apelgren yrkade avlopp genom allmänna vägen Grästorp - Frambo vid 22+62. Den här befintliga trumman av 12" betongrör skulle vara lagd för cirka 5 år sedan. Bengt Johansson yrkade avlopp genom allmänna vägen vid 31+35. Enligt uppgift lades den här befintliga trumman av 12" betongrör för ett par år sedan.

§ 6.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 6½ dagsverken, vilka skulle gäldas med 10 kronor pr dagsverke.

§ 7.

§ 7 .

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas hos Gunnar Johansson, Gunnarebo, å tid, varom skulle underrättas genom brevkort.

§ 8 .

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Klas Apelgren
.....

Bengt Johansson
Statens e. lantbruksingenjör.
.....
Biträdande gode män.

4
Den 16 februari 1945.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Gunnar Johansson, Gunnarebo, Frambo,

John Magnusson, " "

Klas Apelgren, Gunnarstorp, "

§ 9 .

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 10 .

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C / och synemännens utlåtande /Bil. E /.

§ 11 .

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 12 .

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Gunnar Johansson, Gunnarebo, Frambo.

~~(Att riksen även uppdragsatt utförda
kallelse till sammanträdet för styrelseval)~~

§ 13 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Gunnarebo den 16 februari 1945

[Signature]
Statens o. lantbruksingenjör.

[Signature] *P. A. Johansson*

Biträdande gode män.

B.O. 103-160
1945

30/5 0.7.

Bilaga 1.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnan-
de för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt be-
stämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för
torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ~~---~~

Gunnarebo i Trökarna socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är
Tramba

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Gunnar H. Johansson
adress Gunnarebo
pr Tramba

Telefon:

Tramba den 20 nov 1943

John Wagnussan
äg 5/24 mtl. Gunnarebo

Gunnar H. Johansson
äg 3/16 mtl. Gunnarebo



Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för
extra lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

Skara den 25 nov 1943.

Sven Hallin
Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

6

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Hallebo
Brandstorp L:a

Ägarens namn:

Karl-Erik Tarell
Klas Appelgren

23048

DIARIE Nr


K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 NOV. 1943

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade i ärendet avgiva yttrande samt därmed jämte remisshandlingen hit inkomma. Mariestad å landskansliet den 26 november 1943.

På tjänstens vägnar:


J. Sunnerholm.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.D. n:r 103 - 160
1943

Förordnande.


Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 9 december 1943.

På länsstyrelsens vägnar:



J. Sunnerholm.



R. Dahlström.


Utan avgift.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Gunnar Johansson, Gunnarebo, tisdagen den 14 november 1944 klockan 10.30 för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Gunnarebo m.fl. hemman i Trökörna socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 24 oktober 1944 till:

Skiftesgodemannen Karl Nilsson, Tomten, Frambo,	
Skiftesgodemannen P.A. Johansson, Brandstorp, Frambo,	
Gunnar Johansson, Gunnarebo,	"
John Magnusson,	"
Klas Apelgren, Gunnarstorp,	"
Byggmästare Bengt Johansson, Backen,	"
Godsägare K.E. Torell, Hallebo,	"


Skara den 24 oktober 1944.


Statens e. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Gunnar Johansson, Gunnarebo, fredagen den 16 februari 1945 klockan 10.30, avsändes till samtliga i ovanstående förteckning den 25 januari 1945.

Skara den 25 januari 1945.

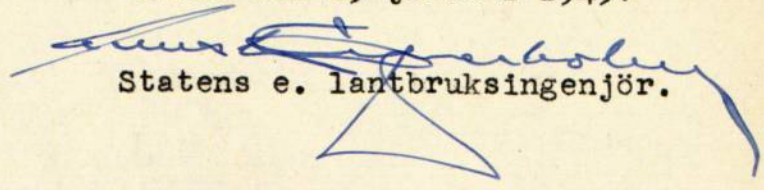
Statens e. lantbruksingenjör.

Förening.

Undertecknade förenar sig härmed med
sökaendena till den syneförening som oss
förbättrade utbildning och mark tillhöande
Länsmästar i Tröskena socken, Skaraborgs län,
och yha att föreningen utsträcker till att
omfatta arlogg genom allmänna vägar Kristops-
hamns för möjliggörande av trafikledning
och vägar marken.

Länsmästar den 14 november 1944.

Klas Pettersson
Länsmästare

Förstärkt förening utskickas av oss synerant.

P. A. Johansson

Karl Pettersson

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.

Ang. Gunnarebo dikningsföretag av år 1945.

Av syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Gunnarebo och Tamstorp i Trökörna socken beröres allmänna vägen Frambo station - Trökörna kyrka på två ställen.

1./ Cirka 450 meter nordöst om korsningen mellan vägen och järnvägen Nossebro - Trollhättan. Den här befintliga trumman av 12" betongrör lades för ett par år sedan. Den ligger för grunt. Här föreslås en 6" betongrörsledning i lutning 18:1000. Vattensamlingsområde: 2.3 hektar. Rörledningen under vägen samt en dagvattenbrunn $d = 0.45$ m/ nedströms vägen bör bekostas av Vägförvaltningen.

2./ Cirka 600 meter nordöst om ovannämnda järnvägs korsning. Den här befintliga trumman av 12" betongrör lades för cirka 5 år sedan. Den ligger för grunt. Här föreslås en 6" betongrörsledning i lutning 16:1000. Vattensamlingsområde: 2.2 hektar. Rörledningen under vägen samt en brunn $d = 0.45$ m/ nedströms vägen bör bekostas av Vägförvaltningen.

Utdrag av arbetsplanen bilägges.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 12 februari 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Dnr 412/45-43.

Till

Statens e. Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

S k a r a.

Ang. Gunnarebo dikningsföretag av år 1945.

Med anledning av Eder skrivelse den 12 februari 1945 rörande rubr. dikningsföretag får vägförvaltningen härmed meddela, att vägförvaltningen intet har att erinra mot Edert förslag.

Vägförvaltningen förbehåller sig rätt att utföra i skrivelsen omnämnda vatten- genomlopp genom allmänna vägen men bör meddelande om tidpunkten för arbetets utförande lämnas vägmästaren i Grästorps vägmästareområde minst tre veckor innan omläggningen skall ske.

Mariestad den 15 februari 1945.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län


A. Westgren.


Nils G. Lenas.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofiguers nummer	
1	2	3	4	5	6	
3/16	1 ¹⁰		<u>Trösköns socken</u> Gunnarbo	<u>Gunnar Johansson</u> Äker, myllst på lera	1	8.20
				" "	2	8.15
				" "	3	8.20
				" "	4	8.15
				" "	5	7.90
				" "	6	7.80
				" "	7	7.70
				" "	8	7.85
				" "	9	7.65
				" "	10	7.90
				" "	11	7.75
				" "	12	7.75
				" "	13	7.75
				" "	14	7.60
				" "	15	7.60
				" "	16	7.70
				" "	17	8.30
				" "	18	8.20
				" "	19	7.80
				" "	20	7.50
				" "	21	7.55
				" "	22	7.40
				" "	23	7.95
				" "	24	8.00
				" "	25	8.30
				" "	26	7.85
				" "	27	7.50
				Önefors		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
15	24							1210	290	40	1400	336	-	190	45	60
25	12							1120	134	40	"	168	-	280	33	60
20	07							1170	81	90	"	98	-	230	16	10
30	28							1070	299	60	"	392	-	330	92	40
55	17							840	142	80	"	238	-	560	95	20
75	06							650	39	-	"	84	-	750	45	-
85	06							560	33	60	"	84	-	840	50	40
75	08							650	52	-	"	112	-	750	60	-
95	10							470	47	-	"	140	-	930	93	-
75	10							650	65	-	"	140	-	750	75	-
90	09							510	45	90	"	126	-	890	80	10
95	10							470	47	-	"	140	-	930	93	-
100	08							420	33	60	"	112	-	980	78	40
125	11							190	20	90	"	154	-	1210	133	10
125	09							190	17	10	"	126	-	1210	108	90
115	07							280	19	60	"	98	-	1120	78	40
55	07							840	58	80	"	98	-	560	39	20
65	04							750	30	-	"	56	-	650	26	-
105	09							370	33	30	"	126	-	1030	92	70
125	04							190	7	60	"	56	-	1210	48	40
115	07							280	19	60	"	98	-	1120	78	40
125	08							190	15	20	"	112	-	1210	96	80
80	11							610	67	10	"	154	-	790	86	90
100	10							420	63	-	"	210	-	980	147	-
70	18							700	126	-	"	252	-	700	126	-
115	14							280	39	20	"	196	-	1120	156	80
715	17							280	47	60	"	238	-	1120	190	40
296								1877 20			4.144 -			2.266 80		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigur nummer	
1	2	3	4	5	6	
				<i>Överfält</i>		
				åker, mylla på lera	28	7.50
				"	29	7.50
				"	30	7.55
				"	31	7.70
				"	32	7.80
				"	33	7.90
				"	34	7.90
				"	35	7.70
				odlingsmark	36	8.30
				åker, mylla på lera	37	7.75
				"	38	7.50
				"	39	7.95
				"	40	8.05
				"	41	8.05
				"	42	7.50
				"	43	7.80
				"	44	7.80
				"	45	7.85
				"	46	8.20
				väg	47	—
				"	48	—
				<u>Summa:</u>		
5/24	19		Gunnarebo	Johan Magnusson		
				åker, mylla på lera	49	7.90
				"	50	8.15
				"	51	8.20
				"	52	8.15
				<i>Överfält</i>		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	2 96								1.877	20		4.144	-		2.266	80
110	18							330	59	40	1400	252	-	1070	192	60
110	22							330	72	60	"	308	-	1070	235	40
105	25							370	92	50	"	350	-	1030	257	50
90	36							510	183	60	"	504	-	890	320	40
80	36							610	219	60	"	504	-	790	284	40
70	29							700	203	-	"	406	-	700	203	-
80	25							610	152	50	"	350	-	790	197	50
100	19							420	79	80	"	266	-	980	186	20
20		1	23					440	541	20	500	615	-	60	73	80
105	16							370	59	20	1400	224	-	1030	164	80
100	37							420	155	40	"	518	-	980	362	60
50	40							890	356	-	"	560	-	570	204	-
45	11							930	102	30	"	154	-	470	51	70
45	10							930	93	-	"	140	-	470	47	-
100	09							420	37	80	"	126	-	980	88	20
70	13							700	91	-	"	182	-	700	91	-
70	13							700	91	-	"	182	-	700	91	-
65	12							750	90	-	"	168	-	650	78	-
30	06							1070	64	20	"	84	-	330	19	80
							1 43	-			-			-		
							06	-			-			-		
	6 73	123					1 49		4.621	30		10.037	-		5.415	70
60	11							840	92	40	1400	154	-	560	61	60
35	15							1070	160	50	"	210	-	330	49	50
30	08							1120	89	60	"	112	-	280	22	40
35	05							1070	53	50	"	70	-	330	16	50
	39								396	-		546	-		150	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Önefält åker, mylla på lera	53	8.70
					54	8.60
				"	55	8.95
				"	56	9.05
				"	57	9.00
				"	58	9.05
				"	59	9.10
				"	60	9.15
				"	61	9.80
				"	62	9.70
				"	63	10.10
				"	64	10.30
				"	65	10.40
				"	66	10.30
				"	67	10.15
				"	68	9.85
				"	69	9.95
				"	70	9.95
				"	71	9.90
				"	72	10.10
				"	73	9.85
				"	74	9.80
				"	75	9.75
				"	76	8.60
				"	77	8.85
				"	78	8.70
				"	79	8.25
				"	80	8.20
				Önefält		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	39								396	-		546	-		150	-
65	29							790	229	10	1400	406	-	610	176	90
75	28							700	196	-	"	392	-	700	196	-
40	23							1030	236	90	"	322	-	370	85	10
30	20							1120	224	-	"	280	-	280	66	-
40	17							1030	175	10	"	238	-	370	62	90
35	16							1070	171	20	"	224	-	330	52	80
30	15							1120	168	-	"	210	-	280	42	-
20	16							1210	193	60	"	224	-	190	30	40
20	16							1210	193	60	"	224	-	190	30	40
55	17							890	151	30	"	238	-	510	86	70
30	17							1120	190	40	"	238	-	280	47	60
20	10							1210	121	-	"	140	-	190	19	-
20	12							1210	145	20	"	168	-	190	22	80
50	11							930	102	30	"	154	-	470	51	70
35	27							1070	288	90	"	378	-	330	89	10
65	32							790	252	80	"	448	-	610	195	20
50	21							930	195	30	"	294	-	470	98	70
50	23							930	213	90	"	322	-	470	108	10
50	11							930	102	30	"	154	-	470	51	70
45	15							980	147	-	"	210	-	420	63	-
55	10							890	89	-	"	140	-	510	51	-
35	07							1070	74	90	"	98	-	330	23	10
25	09							1170	105	30	"	126	-	230	20	70
75	23							700	161	-	"	322	-	700	161	-
55	27							890	240	30	"	378	-	510	137	70
60	25							840	210	-	"	350	-	560	140	-
50	14							930	130	20	"	196	-	470	65	80
55	13							890	115	70	"	182	-	510	66	30
543									5220	30		7602	-		2381	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer	
1	2	3	4	5	6	
				<i>Överfält</i>		
				<i>äker, mylla på lea</i>	81	8.20
				"	82	8.20
				"	83	8.50
				"	84	9.00
				"	85	8.75
				"	86	10.50
				"	87	10.35
				"	88	9.30
				"	89	9.20
				"	90	8.60
				"	91	8.00
				"	92	8.05
				"	93	8.10
				"	94	8.00
				"	95	7.90
				"	96	7.95
				"	97	7.95
				"	98	7.80
				"	99	9.00
				"	100	7.65
				"	101	7.65
				"	102	7.85
				<i>odlingsmark</i>	103	8.25
				<i>äker, högländ, fält ej</i>	104	—
				"	105	—
				<i>väg</i>	106	—
				"	107	—
				<i>Summa:</i>		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
5 43								5.220 30			7.602 -			2.381 70		
50 14								930	130 20	1400	196 -	470	65 80			
50 10								980	93 -	"	140 -	470	47 -			
45 11								980	107 80	"	154 -	420	46 20			
60 14								840	117 60	"	196 -	560	78 40			
85 14								610	85 40	"	196 -	790	110 60			
50 10								930	93 -	"	140 -	470	47 -			
65 26								790	205 40	"	364 -	610	158 60			
70 10								750	75 -	"	140 -	650	65 -			
60 08								840	67 20	"	112 -	560	44 80			
40 08								1030	82 40	"	112 -	370	29 60			
90 27								560	151 20	"	378 -	840	226 80			
90 27								560	151 20	"	378 -	840	226 80			
80 29								650	188 50	"	406 -	750	217 50			
85 31								610	189 10	"	434 -	790	244 90			
90 33								560	184 80	"	462 -	840	277 20			
80 34								650	221 -	"	476 -	750	255 -			
80 36								660	234 -	"	504 -	750	270 -			
80 29								650	188 50	"	406 -	750	217 50			
40 08								1030	82 40	"	112 -	370	29 60			
95 28								510	142 80	"	392 -	890	249 20			
95 35								510	178 50	"	490 -	890	311 50			
75 08								700	56 -	"	112 -	700	56 -			
30 21								400	84 -	500	105 -	100	21 -			
								1 28	-		-					
								10	-		-					
								17	-		-					
								10	-		-					
9 93	21			1 65				8.329 30			14.007 -			5.677 70		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer	
1	2	3	4	5	6	
Arb. 2 ³			Tamstorp	<u>Klas Spelgren</u> äker, mylla på lera <u>Summa:</u>	108	925
Arb. 2 ⁵			Tamstorp	<u>Bengt Johansson</u> äker, mylla på lera " " " " " " " " vig "	109 110 111 112 113 114	920 915 890 915 — —
			Tamstorp	<u>Gunnar Johansson</u> äker, mylla på lera <u>Summa:</u>	115	850
3/16	1/10		Gunnarebo	Gunnar Johansson		
5/24	19		"	John Magnusson		
Arb. 2 ³			Tamstorp	Klas Spelgren		
Arb. 2 ⁵			"	Bengt Johansson		
			"	Gunnar Johansson <u>Summa:</u>		

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+25 +77 0 - 5	552	<u>Sträckan A-B.</u>								
		12" betongrör m	552	3.90			2152	80		
+25 +52 0 - 0 +62 +50 0 - 1		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	115	2.70	310	50				
+90 +42 1 - 2		D:o "	52	2.40	124	80				
+52 +30 2 - 3		D:o "	78	8:-	624	-				
- 5 +77		D:o "	170	2:-	340	-				
- 5 +52 +62 0 - 0 +42 +52 2 - 2 +50 +90 1 - 1 +25 0 - 3		D:o med bergsprängning "	20	18:-	360	-				
		D:o D:o "	40	20:-	800	-	2659	40		
		Påfyllning av jord till föreskriven höjd m ³	60	1:-	60	-				
- +77 - 5		Putsning av botten och slänter i ytvattendiket m	277	0.30	83	10	143	10		
+25 0 +44+6 2, 4 +77 5		Betonggjutning vid rörutlopp	1	45:-	45	-				
		Brunn typ C, d=0.60 m	2	45:-	90	-				
		Brunn d=0.70 m med 21" in- tag och 21" bräddavlopp	1	80:-	80	-	215	-	5170	30
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges c:a 15 %								774 70
							Summa:		5945	-
+77 +2 5 - 8	225	<u>Sträckan B-C.</u>								
		Schaktning av lera för öppet ytvattendike m	225	0.65			146	25		
+37 7		Trumma av betongkulvert typ C, d=0.80 m, b=4.00 m	1				200	-	346	25
		Tillägges c:a 15 %								53 75
							Summa:		400	-


L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+95 10 - 12 +48 10 - 11 +95 - 12	295	<u>Sträckan B-D.</u> 10" betongrör m 9" " "	148 147	2.70 2.35	399 345	60 45		745 05		
		Grävning, läggning och återfyllning m	148	1:-	148	-				
		D:o "	147	0.90	132	30	280	30		
+4 +48+95 11,11,12		Brunn typ A, d=0.60 m	3	50:-			150	-	1175	35
		Tillägges c:a 15 %							174	65
							Summa:		1350	-
+95 +4 12 - 17 +95 +70 12 - 15 +70 +10 15 - 16 +4 - 17 +95 +44 12 - 14	409	<u>Sträckan D-E.</u> 5" tegelrör m 4" " " 3" " "	275 40 94	1.15 0.85 0.55	316 34 51	25 - 70		401 95		
		Grävning, läggning och återfyllning m	149	0.50	74	50				
		D:o "	121	0.55	66	55				
		D:o "	5	2:-	10	-				
		D:o "	50	0.45	22	50				
		D:o "	84	0.25	21	-	194	55		
+44+13+70 14,15,15 +4 17		Brunn typ A, d=0.45 m	3	40:-	120	-				
		" " A, d=0.375 m	1	35:-	35	-	155	-	751	50
		Tillägges c:a 15 %							113	50
							Summa:		865	-
+60 35 - 36 +56 35 - 36 +60 - 36 +60 36	160	<u>Sträckan B-F.</u> 3" tegelrör m Grävning, läggning och återfyllning m D:o "	160 156 4	0.55 0.60 1:-			88 93 4	- 60 -		
		Brunn typ D, d=0.375 m	1				25	-	210	60
		Tillägges c:a 15 %							29	40
							Summa:		240	-
+95 +65 19 - 22 +95 +30 19 - 20	270	<u>Sträckan B-G-H.</u> 8" tegelrör m	35	2.30	80	50				
		Överföres:			80	50				

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:				80 50				
+30 20 - 22		5" tegelrör m	170	1.15		195 50				
+59 - 22		4" " "	59	0.85		50 15	326 15			
+95 19 - 20		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	35	1.05		36 75				
+30 +38 20 - 21		D:o "	108	0.65		70 20				
+48 - 21		D:o "	10	2:-		20 -				
- 22		D:o "	52	0.65		33 80				
+59 - 22		D:o "	59	0.45		26 55	187 30			
+30 20		Brunn typ B, d=0.45 m	1			20 -				
+65 22		" typ A, d=0.45 m	1			40 -	60 -		573 45	
		Tillägges c:a 15 %							86 55	
+59 +65 22 - 22	6	6" betongrör genom vägen, grävning, läggning och återfyllning samt vägbanans iordningställande och en brunn typ A, d=0.45 m, nedströms vägen vid 22+59 bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
							Summa:		660 -	
+28 25 - 26	128	<u>Sträckan G-J-K.</u>								
+81 25 - 25		5" tegelrör m	81	1.15		93 15				
+28 - 26		3" " "	47	0.55		25 85	119 -			
+81 25 - 25		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	81	0.85		68 85				
+81 +24 25 - 26		D:o "	43	0.55		23 65				
+28 - 26		D:o "	4	1:-		4 -	96 50			
+81 25		Brunn typ B, d=0.45 m	1			20 -				
+28 26		" typ D, d=0.375 m	1			25 -	45 -		260 50	
		Tillägges c:a 15 %							39 50	
							Summa:		300 -	
+6 +39 30 - 31	133	<u>Sträckan J-L.</u>								
+6 +35 30 - 31		4" tegelrör m	127	0.85			107 95			
+6 +88 30 - 30		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	82	0.40		32 80				
+88 +33 30 - 31		D:o "	45	0.55		24 75	57 55			
		Överföres:					165 50			

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					165 50			
+39 31		Brunn typ A, d=0.45 m	1				40 -		205 50	
		Tillägges c:a 15 %							29 50	
+33 +39 31 - 31	6	6" betongrör genom vägen, grävning, läggning och återfyllning samt vägbanans iordningställande och en brunn typ A, d=0.45 m nedströms vägen vid 31+33 bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län								
							Summa:		235 -	
+43 40 - 42	243	<u>Sträckan D-M-N.</u>								
+50 40 - 41		5" tegelrör	m	150	1.15	172 50				
+43 - 42		3" "	"	93	0.55	51 15	223 65			
		Grävning, läggning och återfyllning	m	150	0.60	90 -				
		D:o	"	93	0.55	51 15	141 15			
+50 41		Brunn typ A, d=0.45 m	1			40 -				
+43 42		" med intag, d=0.45 m	1			40 -	80 -		444 80	
		Tillägges c:a 15 %							65 20	
							Summa:		510 -	
+83 50 - 50	83	<u>Sträckan M-O.</u>								
		3" tegelrör	m	83	0.55		45 65			
+77 50 - 50		Grävning, läggning och återfyllning	m	77	0.50	38 50				
+83 -50		D:o	"	6	1.50	9 -	47 50			
+83 50		Brunn typ A, d=0.375 m	1			-	35 -		128 15	
		Tillägges c:a 15 %							21 85	
							Summa:		150 -	

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>S a m m a n d r a g:</u>								
	552	Sträckan A-B							5945	-
	225	" B-C							400	-
	295	" B-D							1350	-
	409	" D-E							865	-
	160	" B-F							240	-
	270	" B-G-H							660	-
	128	" G-J-K							300	-
	133	" J-L							235	-
	243	" D-M-N							510	-
	83	" M-O							150	-
<u>Summa: 2498 meter</u>									<u>Summa: 10655</u>	-

Gunnarebo den 16 februari 1945.

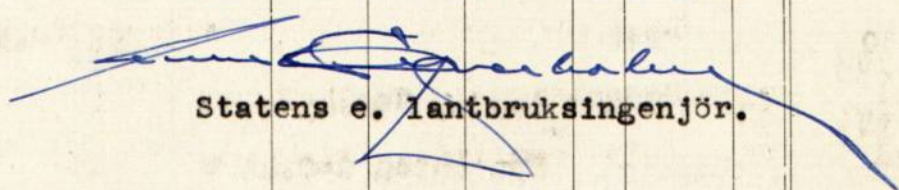
 Statens e. lantbruksingenjör.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företags utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företags trumma och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdiksstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trumma, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att rörtrumma skall läggas på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att formarna till betongggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.


Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 9.90 m, ring i berg 24 meter vänster 1 + 9,

Fixp. = + 8.99 m, triangel i berg 44 meter vänster 6 + 32,

Fixp. = +10.05 m, ring i berg 55 meter höger 14 + 44.

Gunnarebo den 16 februari 1945

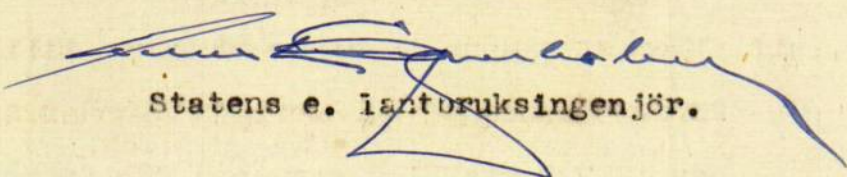

Statens e. lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Trökörna socken</u>				
			<u>Gunnarebo</u>				
3/16	1 ¹⁰	läu	Gunnar Johansson	sök.	1-48		
9/24	1 ⁹	läu	John Magnusson	sök.	49-107		
			<u>Tamsbo</u>				
Ans. 2 ³	2 ³	—	Klas Apulgren	sök.	108		
Ans. 2 ⁵	2 ⁵	—	Bengt Johansson	sök.	109-114		
		—	Gunnar Johansson	sök.	115		
						<u>Summa:</u>	

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.415:70						5.108: —	47.94	263:30	
5.677:70						5.355:20	50.26	276:04	
34: —						31:97	0.30	1:65	
50:40						47:95	0.45	2:47	
119: —						111:88	1.05	5:77	
11.296:80						10.655: —	100.00	549:23	
Guvernören den 16 februari 1945 ~~Karl Nilstam~~ Statens s. lantbruksskolorna Karl Nilstam P. A. Johansson Bildande gode män									

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000

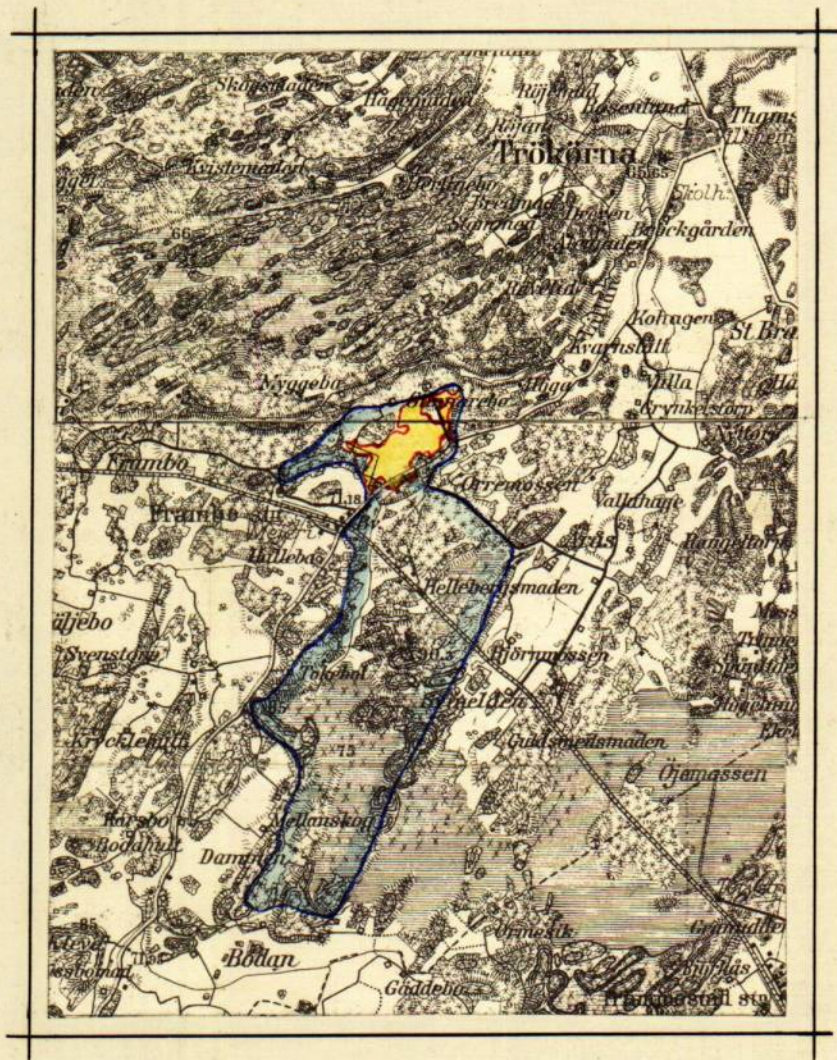

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark, tillhörande Gunnarebo och Tamstorp i Trökörna socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 9 december 1943 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningsens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget $1/2 - 1\frac{1}{2}$ km nordöst om Frambo station utefter järnvägslinjen Nossebro - Trollhättan och inom Nossans nederbördsområde nr 143. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdet med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de rörledningar, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C, B-D-E, B-F, B-G-H, G-J-K, J-L, D-M-N

och M-0.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:

2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	A	290.0 hektar,	vid punkt	E	0.7 hektar
	2+44	286.0 "		F	0.3 "
	4+6	280.0 "		G	9.5 "
	B	276.0 "		H	2.2 "
	C	242.0 "		J	3.8 "
	11+4	18.9 "		K	0.4 "
	11+48	17.7 "		L	2.3 "
	D	12.0 "		M	3.0 "
	14+44	3.8 "		N	1.3 "
	15+70	3.3 "		O	0.5 "

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av

Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60. Vattensamlingsområdet för avloppet A-B-C utgöres huvudsakligen av skogs- och mossmarker. Flodvattenavrinningen har därför antagits till endast 1 liter

pr sekund och hektar. Rörledningen A-B, som kommer att kombineras med ett öppet yt- och flodvattendike, har beräknats ensam kunna avbörda under vegetationstiden vanligen förekommande vattenmängder. Rörledningen B-D har dimensionerats för en avrinning av 1.25 liter pr sekund och hektar, övriga rörledningar för en avrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar.

5. Broar och trummor.

I företaget ingår anläggandet av en trumma av betongkulvertar /inre diam.= 0.80 meter/ vid 7+36 på sträckan B-C.

Då syneförrättningen berör allmän väg, har Vägförvaltningens yttrande inhämtats /Bil. 5a och b/. Av förrättningsmannens skrivelse till Vägförvaltningen samt av kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola bekostas av Vägförvaltningen. Företagets styrelse skall i god tid meddela Vägförvaltningen om när arbetet skall utföras.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgivas.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 10655 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits

1 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företags utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinns ej. Kostnaderna för företags utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Förrättningskostnaderna skola gäldas vid syneförrättningens avslutande.

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall så snart förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med sexton kronor och 95 öre /16:95/, vilket belopp fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören skall kontrakt i över-

ensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1950 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av broar och trummor skall även i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar och trummor.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen

utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom ktingsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.


Företagets namn skall vara "Gunnarebo dikningsföretag av år 1945".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvärerna skola

vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Gunnarebo den 16 februari 1945.

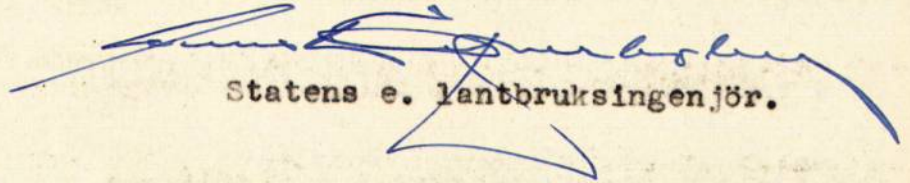
Statens e. lantbruksingenjör.


.....


.....

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående

företag av år 1945 i Gummarebo diknings-

Trököarna

socken av

Skaraborgs

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st	14	0,50		7	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km		1,50			
		krokinje	"	1.65	3,00	4	95	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	0.14	6,00	-	84	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.17 ha	st	60	0.17	10	20	
			ha	10.41	1.06	11	03	
		äng och odlingsmark, medelareal ha	st	1	0.14	-	14	
			ha	0.21	0.74	-	16	
		annan mark och impediment, medelareal 0.32 ha	st	6	0.14	-	84	
			ha	1.90	0.42	-	80	
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000				8	69	
		Kopiering till konceptkarta §40	st	48	0.10	4	80	
		medelareal 0.20 ha	ha	9.45	0.28	2	65	
		Tillägg 25%				1	86	
		d) för textning, skala o. d., 1:sta				4	-	
		regalarkot bladet						
		övriga regalark blad	st					50 96
		Överföres						57 96

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				57 96
1944	18-21 9	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	2 1/2	12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 punkter pr ha	13.00	0.50	6 50	
		avvägda punkter	249	0.03	7 47	
		i annan mark, medelantal punkter pr ha				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km	1/4	2,00	3 -	
		i annan mark		5,00		46 97
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.19 ha,	115	0.07	8 05	
			21.97	0.20	4 39	12 44
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	115	0,04		4 60
1944	16/11	Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	4/3	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1.5	1,50	2 25	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	2.14	0,06	12 84	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	107	0,12	12 84	35 93
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.48	3:-	1 44	
		2) befintligt avlopp eller vall	2.08	3.50	7 28	8 72
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	8	0.25	2 -	
						2 -
						3 -
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			X -	
		för vattenområdets areal		0,02		
1944	2/9-22/11	dagrar	3/4	12,00		9 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	0.78	3,50	2 73	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	1.44	6,00	8 64	
		2) " " över 20 "	0.85	10,00	8 50	19 87
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	125	0,03	3 75	4 75
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2 -	5 -
		Överföres				210 24

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				210 24
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km 0.48	2,50		1 20	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2.02	4,00	8 08	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			10 65	19 93
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete	1		5 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	3.44	0,01		3 44
		Översiktskarta, § 41				6 16
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 50
		Utlåtande, § 45 sid	7	3,00		21 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	13/4	12,00		21 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. allmän väg		12,00	15 —	
		"		12,00		
						15 —
1944 16/11 1945 16/2		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/6	12,00		2 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 5 typer	14/4	12,00	15 —	
		utlopp för täckt ledning	1/3	12,00	4 —	
		slamficka		12,00		
						19 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				326 27
		Summa kronor				
		1) 1:sta regatarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000, medelareal 0.19 ha, ägofigurer st	115	0.10	11 15	
		ha	21.97	0.28	6 15	
		Överföres			24 30	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			24 30	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 32	
		3) insättning av höjdlägestal	st	344	0,02	6 88
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	125	0,05	6 25	43 50
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"	0.06 3:-	- 18	
		nytt avlopp eller vall	"	0.48 5:-	2 40	
		ändring av befintligt avlopp	"	2.02 6:-	12 12	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 -	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st	1	3,00	3 - 24 70
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörtullopp och slamficka	dagar		12,00	
			"	17/12	12,00	19 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	36	0,55	19 80
		Översiktskarta i d.o, § 41				6 16
		Summa kronor				113 16
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			9 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			34 80	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			65 -	
		Summa kronor				99 80
		Sammandrag.				109 80
		Förrättningsmannens arvode				326 27
		Lösen för kopior och avskrifter				113 16
		Övriga förrättningskostnader				109 80
		Summa kronor				549 23

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Viste häradsrätt.

Gunnarabo den 16 febr. 19 45

Knut Sigurbo
Statens lantbruksingenjör.


Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19


Typpritningar

Skala 1:50




Brunn med intag

Brunn med bräddavlopp

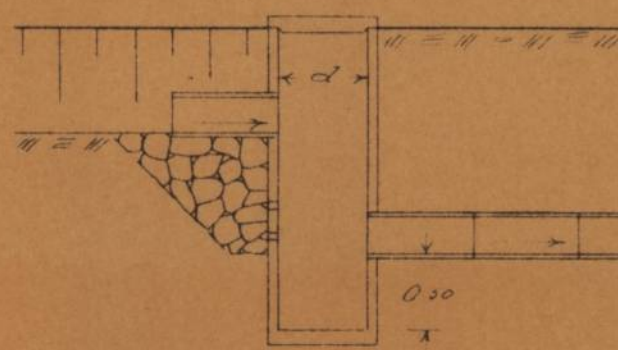


Lock och botten av betong

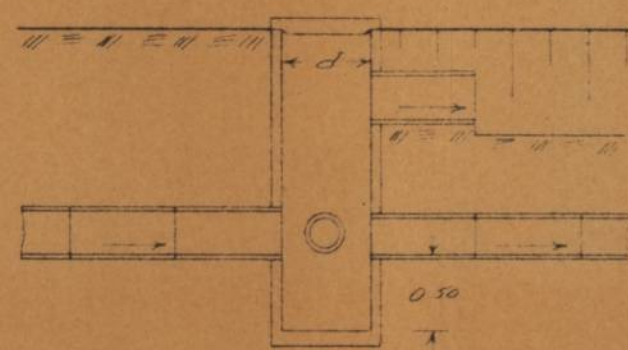


Lock och botten av betong

Brunn typ A'

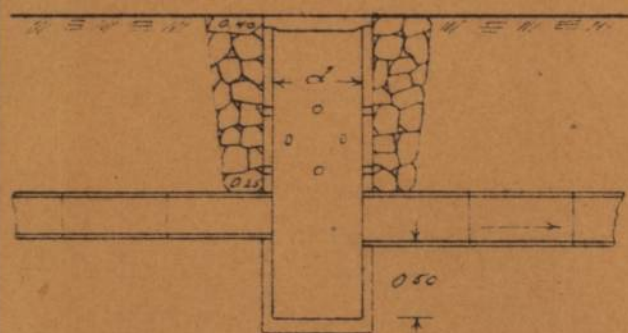

Lock och botten av betong


Brunn typ B

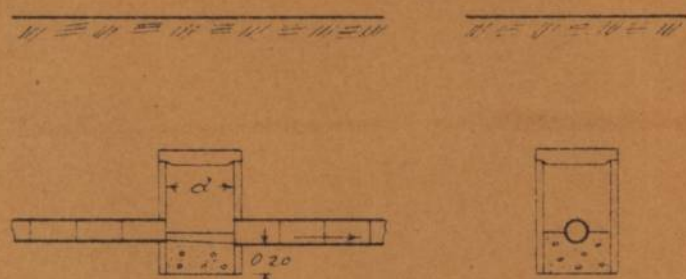

Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Betonggjutning typ A'

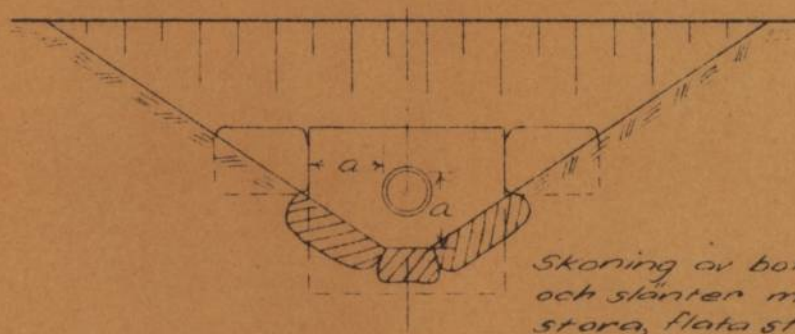


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'

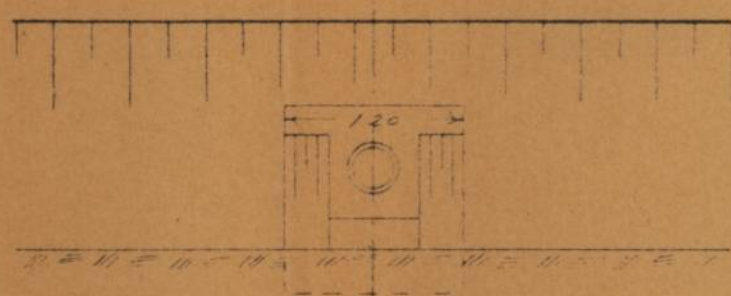


Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Brunn typ A²

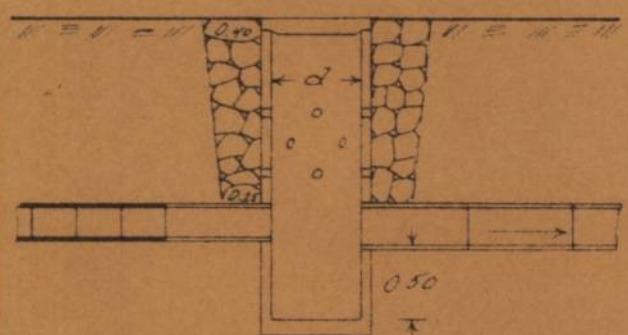


Lock och botten av betong

Brunn typ C

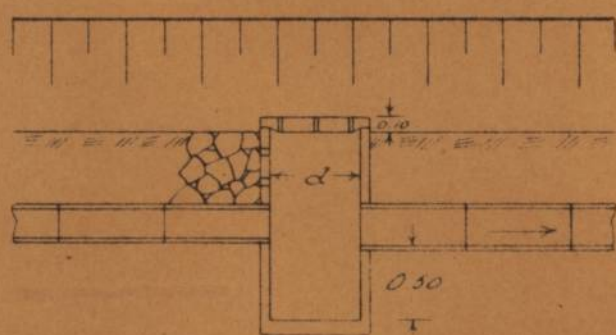


Lock och botten av betong. 13 st 30 mm hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³

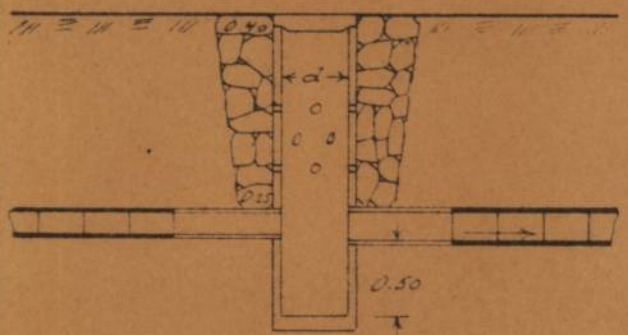


Lock och botten av betong

Brunn typ D

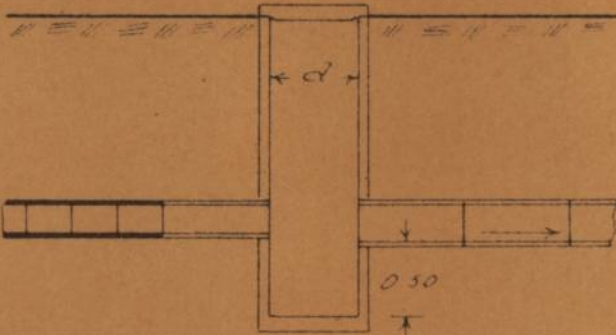


Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A²

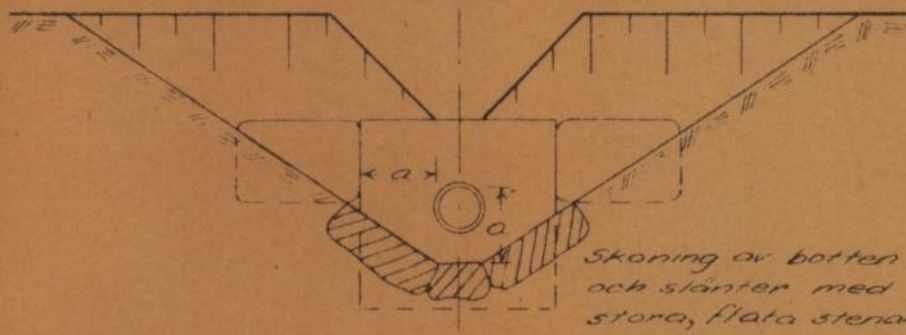


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²

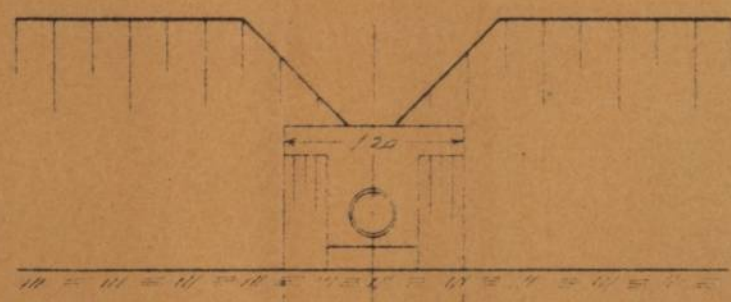


Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter


Rörtrumma typ A'

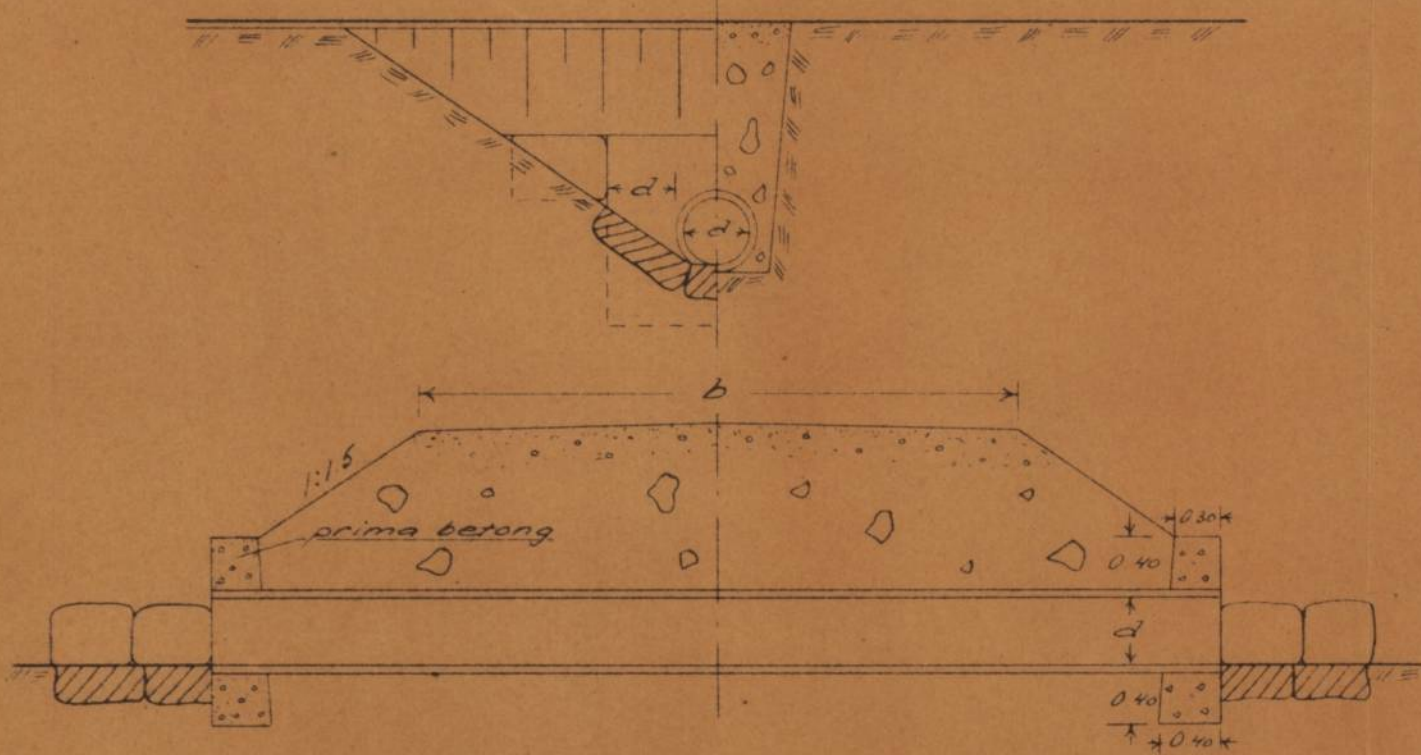


Rörtrumma typ B

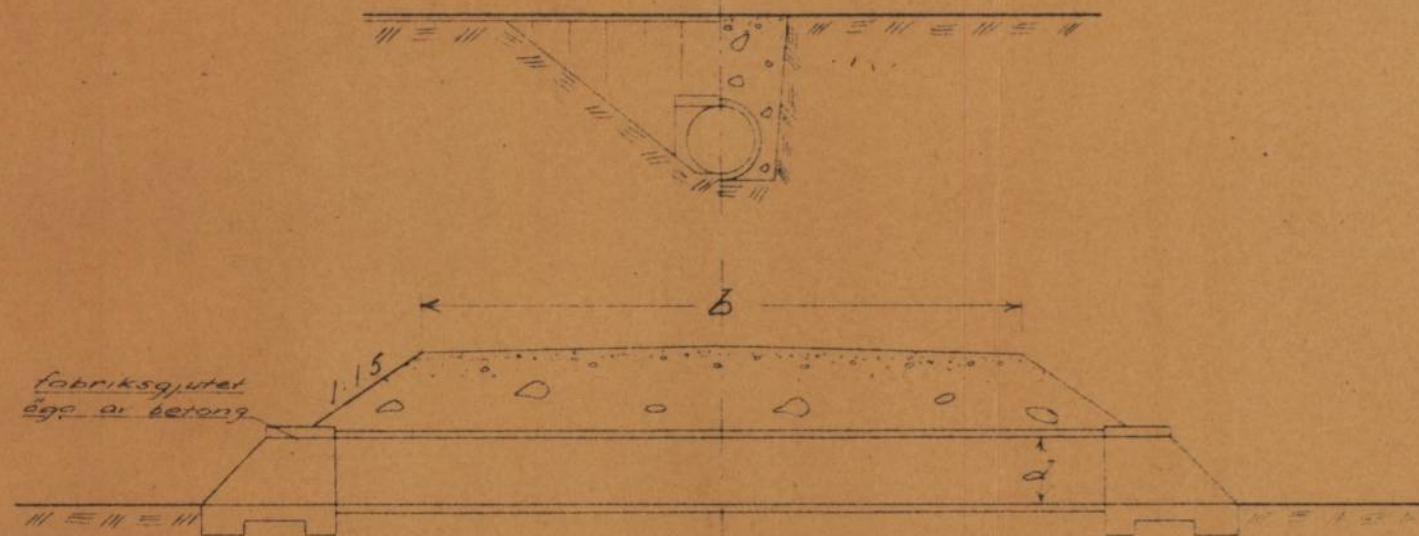

Rörtrumma typ A²

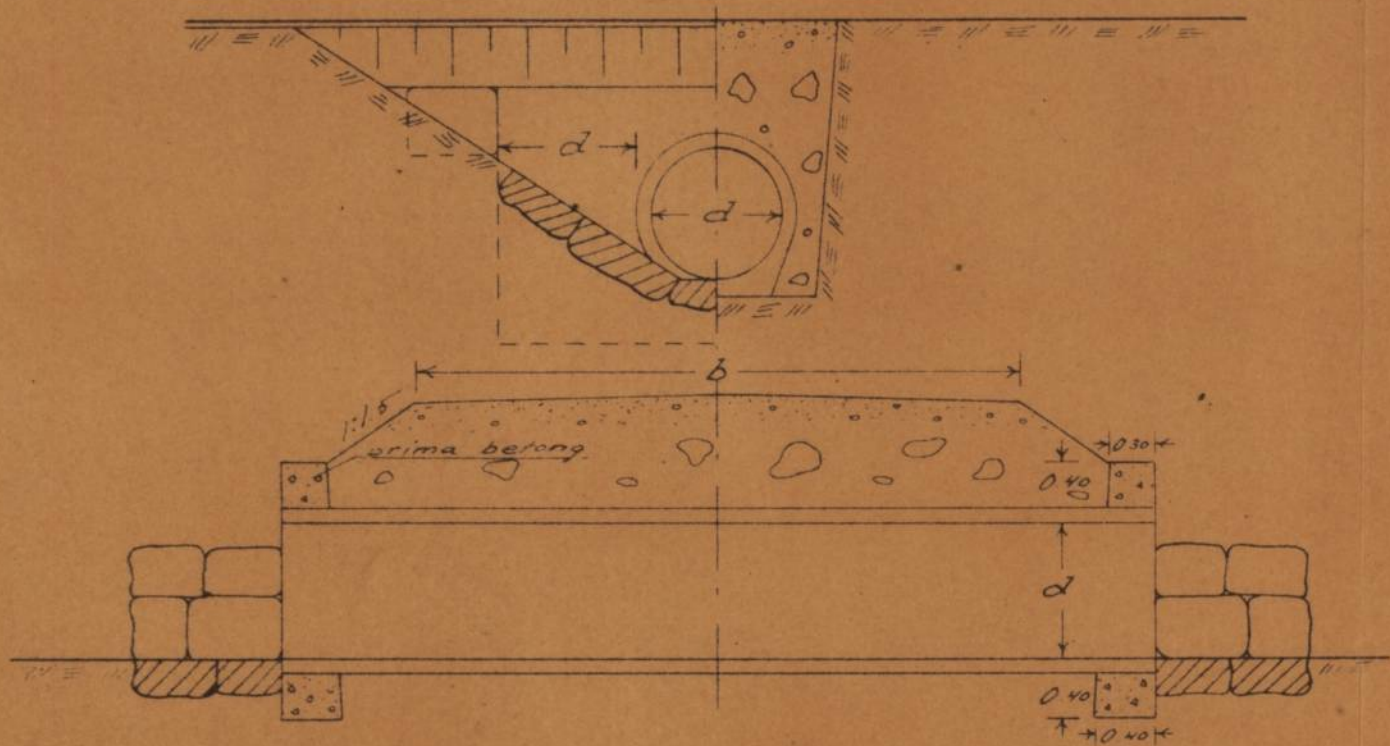

Rörtrumma typ C

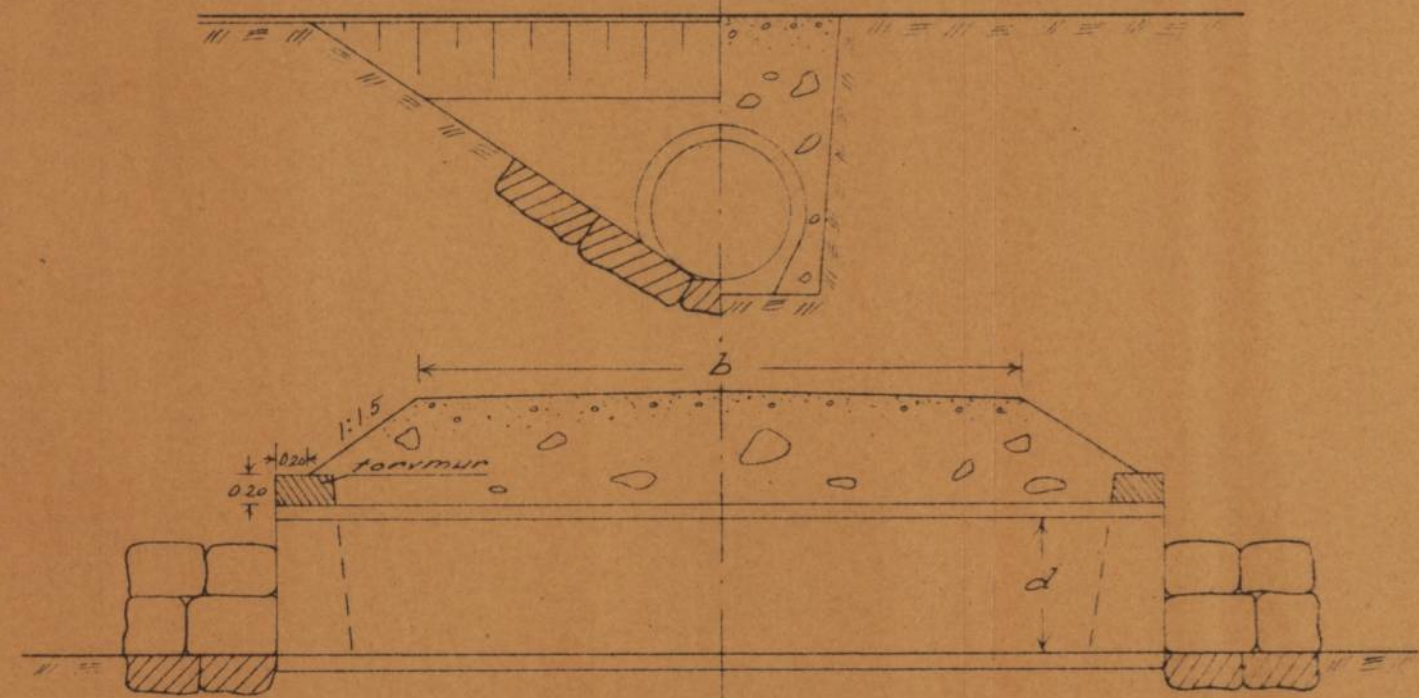

Ernst Överholm

R-E1a-1083

B E V I S
~~BARROBT~~

över verkställd avsyning

Företag: Gunnarebo dikningsföretag av år 1945 i Trökörna socken av
(namn, socken och län)

Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: } Gunnar Johansson, Gunnarebo, Frambo.
Förtroendeman: }
Ende-intressent: }

Arbetsplanen fastställd den 23 december 1947 av Kungl. Lantbruksstyrelsen

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.620 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 5.530 kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1950

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
 { Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av undertecknad

den 6 juni 1946, har befunnits att ovan angivna företag är utfört enligt den fastställda arbetsplanen varför det förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 12.299 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 600.

Östersund den 13 maj 1948

Ernst Öfverholm,
Lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 1.

Vid av undertecknad den 19 juli 1945 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid O. Solbergs cementvarufabrik i Gråstorp, erhöles följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdag	Erforderlig hållfasthet	Håll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
10"	80 cm	30 juni 1945	1225 kg		1250 kg
10"	"	4 juli 1945	"	1250 kg	
10"	"	10 juli 1945	"		1250 kg
12"	80 cm	12 juni 1945	1280 kg	1400 kg	
12"	"	19 juni 1945	"	1425 kg	
15"	80 cm	19 juni 1945	1360 kg	1550 kg	
15"	"	29 juni 1945	"	1425 kg	
15"	"	6 juli 1945	"	1400 kg	

De provade rörpartierna kunde sålunda godkännas. Hållfastheten levereras till

Bredgårdens dikningsföretag av år 1945 i Tranums m.fl. socknar

900 meter 10" betongrör

400 meter 15" "

Stommens dikningsföretag av år 1945 i Tranums och Norra Kedums s:r

350 meter 15" betongrör

Gunnarebo dikningsföretag av år 1945 i Trökörna socken

148 meter 10" betongrör

260 meter 12" betongrör

Annestads dikningsföretag av år 1944 i Främmostads socken.

288 meter 12" betongrör.

Skara den 20 juli 1945.

Statens e.o. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

nr 2.

Vid av tekniska biträdet Lage Johnsson den 13 augusti 1945 företagen kontrollavvägning av den lagda rörledningen

A- 5+50

1 "Gunnarebo dikningsföretag av år 1945 " befanns att läggningen kunde godkännas.

Skara den 14 augusti 1945.

Statens e.o. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS

Nr 3.

Vid av undertecknad den 13 augusti 1945 företagen hållfasthetsprovning av betongrör, tillverkade vid O. Solbergs cementvarufabrik i Grästorp och avsedda för "Gunnarebo dikningsföretag av år 1945" i Trökörna socken, erhöles följande resultat:

Dimension	Längd	Tillverkningsdag 1945	Erforderlig hållfasthet	Håll vid ett tryck av	Brast vid ett tryck av
9"	80 cm	12 juli	1200 kg		1200 kg
9"	"	21 juli	"	1250 kg	
9"	"	28 juli	"		1200 kg

147 meter 9" betongrör kunde sålunda godkännas till användning i företaget.

Skara den 23 augusti 1945.

Statens e.o. lantbruksingenjör.

KONTROLLBEVIS .

Nr 4.

Vid av assistenten Eric Lundgren den 25 oktober 1945 företagen
kontrollavvägning av den lagda rörledningen

B - D - E

i "Gunnarebo dikningsföretag av år 1945" befanns att läggningen
kunde godkännas.

Skara den 27 oktober 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

gm.

Vid av undertecknad den 6 juni 1946 företagen avsyning av Gunnarebo dikningsföretag av år 1945 i Trökörna socken av Skaraborgs län befanns att tegelrörsledningarna i många fall icke, såsom föreskrivits i arbetsbeskrivningen, kopplats medelst betongrör i brunnarna, att stenfyllningen kring brunnarna i vissa fall var otillräcklig samt att vissa stenfyllningar utförts med alltför stora stenar. Ägarna av Gunnarebo 1⁹ och 1¹⁰ påtogo sig ansvaret härför och då arbetena i övrigt voro utförda i enlighet med arbetsplanen, kunde dikningsföretaget godkännas.

Slutligt avsyningsbevis kommer att utföras sedan statsunderstöd beviljats till företaget.

Skara den 7 juni 1946.

Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör.

avsynings-bevis } ej det. 8/1 1947
för medling av handl.

1948 den 18 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Gunnarebo dikningsföretag av år 1945 i Trökörna socken, Skaraborgs län.

Lån 5.530 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 23 december 1947.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	Ägare
<u>Trökörna socken.</u>			
Gunnarebo	5/24	1 ⁹	John Magnusson
"	3/16	1 ¹⁰	Gunnar Johansson

Stockholm den 18 juni 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund



vidh. (6 af 1)
 L. autb. Gunnar Sjöberg,
 Johansson, Gunnar-
 so, Tramba
 handl.
 skuldf.
 Revs
 Rekvisitioner,
 Debetredel ä
 fastighetstakt.
 Crodh

363/47
BEVIS
RAPPORT

DIARIE Nr 12756
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 MAJ 1948

över verkställd avsyning

Företag: Gunnarebo dikningsföretag av år 1945 i Trökörna socken av
(namn, socken och län)

Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: | Gunnar Johansson, Gunnarebo, Frambo.
Förstoendeman: |
Ende-intressent: |

Arbetsplanen fastställd den 23 december 1947 av Kungl. Lantbruksstyrelsen

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.620 kronor

Lån från statens avdikningslånefond 5.530 kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1950

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen


Vid förrättningen, som verkstälts av undertecknad

den 6 juni 1946, har befunnits att ovan angivna företag är utfört enligt den fastställda arbetsplanen varför det förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 12.299 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 600.

ber 11'257

Östersund den 13 maj 1948

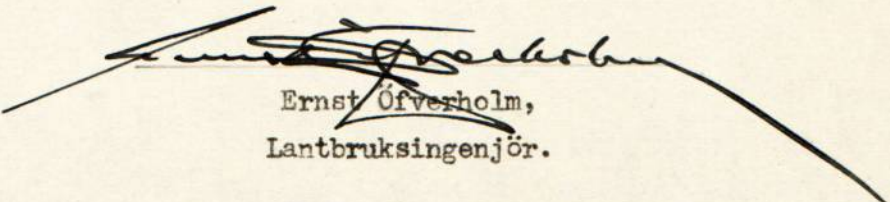
Ernst Öfverholm,
Lantbruksingenjör.

Ser. E XIII komb

~~1240~~

DIARIE Nr 12757
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 MAJ 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

R 2*1083

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Gunnarebo dikningsföretag av år 1945
i Trökörna socken av Skaraborgs län;
avgivet år 1945 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Anskrift

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut dymal dag fastställt, till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 23 december 1944.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Lundh

Bestyrkes i fästen:

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

Singa Johansson

B E T Ä N K A N D E

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Gunnarebo dikningsföretag av år 1945" i Trökörna socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet är beläget $\frac{1}{2}$ - $1\frac{1}{2}$ km nordöst om Frambo station utefter järnvägslinjen Nossebro - Trollhättan. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 16 februari 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-

förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. I skrivelse till Vägförvaltningen i Skaraborgs län hava uppgifter lämnats härom /Bil. 5 a och b i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1950.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 16 februari 1945 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i protokollet angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående

marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 5.620 kronor från statens avdikningsanslag och 5.530 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikningsplaner hava genom Skaraborgs läns Hushållningssälls- skaps försorg upprättats över delar av avdikningsområdet. Täckdik- ningen kan dock lämpligen icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

Bilaga II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syne- förrättningen vunnit laga kraft.

Bilaga III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

Bilaga IV. Protokoll ang. styrelseval samt beslut ang. ansök- ning om statsunderstöd.

Bilaga V. Uträkning av statsunderstödet storlek.

Bilaga VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Bilaga VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Bilaga VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, pro- fil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 29 juni 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G .

Torrläggningskostnad:

Arbets- och materialkostnad	10.655:-	
Ersättningar	<u>0:-</u>	10.655:-

Förrättningskostnader:

Kostnad för syneförrättningen	549:23	
Kostnad för utredning ang. statsunderstöd	<u>52:90</u>	<u>602:13</u>
		<u>Summa kronor: 11.257:13</u>

Skara den 29 juni 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Anschrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11.257 kr 13 öre, varav ä länslagens andel 11.054 kr 49 öre.

Skarholm den 23 december 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Respektes i tjänsten

Lantbruksingenjören
Skaraborgs län

Inga Johansson

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 16 februari 1945 avslutad syneförrättning rörande Gunnarebo dikningsföretag av år 1945 i Trökörna socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 29 juni 1945.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor. e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara.

REDOGÖRELSE

för Gunnarebo diknings- företag av år 1945
 i Trökörna socken
 av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker	17.14	har
Äng och odlingsmark	1.44	"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	18.58	har

Markens blivande värde i medeltal	1400:-	kronor pr har
" " " högst	1400:-	" " "

Båtnaden har uppskattats till 11296.80 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 110655:-

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 16 februari 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Gunnar Johansson

Adress: Gunnarebo, Frambo

Anm.:

Skara den 14 maj 1945

Ernst Öfverholm.
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

Protokoll, fört vid sammanträde med
delägarna i Gunnarebø dikningsföre-
tag av år 1945 i Trökörna socken av
Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Gunnar Johansson, Gunnarebo,

Karl Johansson, Gunnarebo,

John Magnusson, Gunnarebo,

Klas Apelgren, Gunnarstorp,

Skiftesgodemannen Karl Nilsson, Tomten, Frambo,

Skiftesgodemannen P.A. Johansson, Brandstorp, Frambo.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes gode männen.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 2 medlemmar och
1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Gunnar Johansson,
Gunnarebo, Frambo, vilken tillika utsågs till ordförande, samt John
Magnusson, Gunnarebo, Frambo. Till styrelsesuppleant valdes Bengt
Johansson, Backen, Frambo.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Karl
Johansson, Gunnarebo, och Klas Apelgren, Gunnarstorp.

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande
söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla
lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

Gunnar Johansson, för fastigheten Gunnarebo 1¹⁰,

John Magnussön, för fastigheten Gunnarebo 1⁹.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i
§ 4 omnämnda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser
som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till
företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå
för företagets genomförande samt
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslags-
enliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för stats-
understödet sökande erforderliga handlingar samt att hos länssty-
relsen anmäla styrelsevalet.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Gunnarebo den 16 februari 1945.

Justeras: Karl A. Nilsson

Ernst Öfverholm

P.A. Johansson

Statens e. lantbruksingenjör.

S T A T S B I D R A G och L Å N .Hela företaget:

Båtnad	11.296:80
Kostnad	11.257:13
Relativ kostnad	1.00
Bidrag 1 procent av kostnad	50.00
Beräknat bidrag	5.628:57
BIDRAG utgår med	5.620:--

Lånesökandenas andel:

1 procent	98.20
1 båtnad	11.093:40
1 kostnad	11.054:49
1 bidrag	5.518:84
Beräknat lånebelopp	5.535:65
LÅN utgår med	5.530:--

Skara den 29 juni 1945.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Trökörna socken.</u>							
3/16	1 ¹⁰		Gunnarebo	Gunnar Johansson	6	73	1	23	7	96
5/24	1 ⁹		D:o	John Magnusson	9	93		21	10	14
Avst.	2 ³		Tamstorp	Klas Apelgren		17				17
Avst.	2 ⁵		D:o	Bengt Johansson		14				14
			D:o	Gunnar Johansson		17				17
				<u>Summa:</u>	<u>17</u>	<u>14</u>	<u>1</u>	<u>44</u>	<u>18</u>	<u>58</u>

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Gunnarebo dikningsföretag av år 1945" i Trökörna socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor á 3:- kr	12:-
Diariebevis med kommissionärsarvode		4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Uträkning av statsunderstödet storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägars andel		4:20
Avskrift av betänkandet med bilagor	13 sidor á 0:55 kr	7:15
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		<u>5:-</u>

Summa kronor: 52:90

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Viste häradsrätt inom tre månader här-
efter.

Skara den 29 juni 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 13, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

