



Akt nr:

R-E1a-1097

AU\$R-E1a-1097

Skuldförbindelse överlämnad
till *Kersti Roberg*
den 28/1 1949
godkänd den 31/2 1949.

357
47

313
53

DIARIE Nr. 015186
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 DEC. 1948

505
47

R 2-1097

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 december 1947 till
Ljungabergs dikningsföretag av år 1945 i Kymbo socken,
SKARABORGS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** med ettusensexhundrafemtio (1.650)
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels
lån med ettusensjuhundrafyrtio (1.740)
kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören E. Öfverholm vid
syneförrättning år 1945 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ^{ordförande i} styrelsen för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom vi jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder oss mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

5 delbetald
1 skuld för
sakerhetsförb.
1 fullmakt
2 rekvis.
1 k. bet.

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kymbo den 16 april 1948.
Einar Johansson

Att Lantbrukaren Einar Johansson, Långaberg
Kymbo, Kåhene

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Johansson Lennart Badh
Adress Kymbo Kåttilstorp Adress Kymbo Kåttilstorp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 mars 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar




Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

Ljungabergs dikningsföretag av år 1945


i Kymbo socken av Skaraborgs län
Förslaget upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1945 av

Statens o. lantbruksingenjör

Typritningar Skala 1:50




Brunn typ C

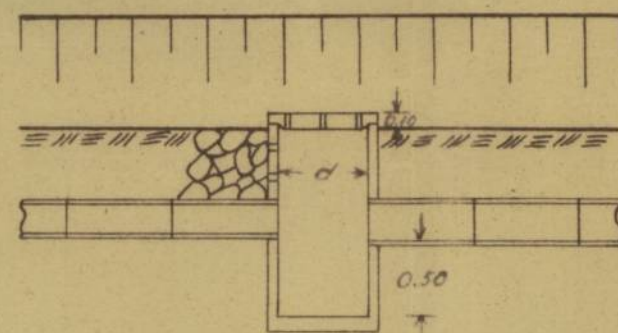


Lock och botten av betong.
13 st 30 mm hål eller ett
ståltrådsnät i locket.


Betonggjutning vid i¹⁰

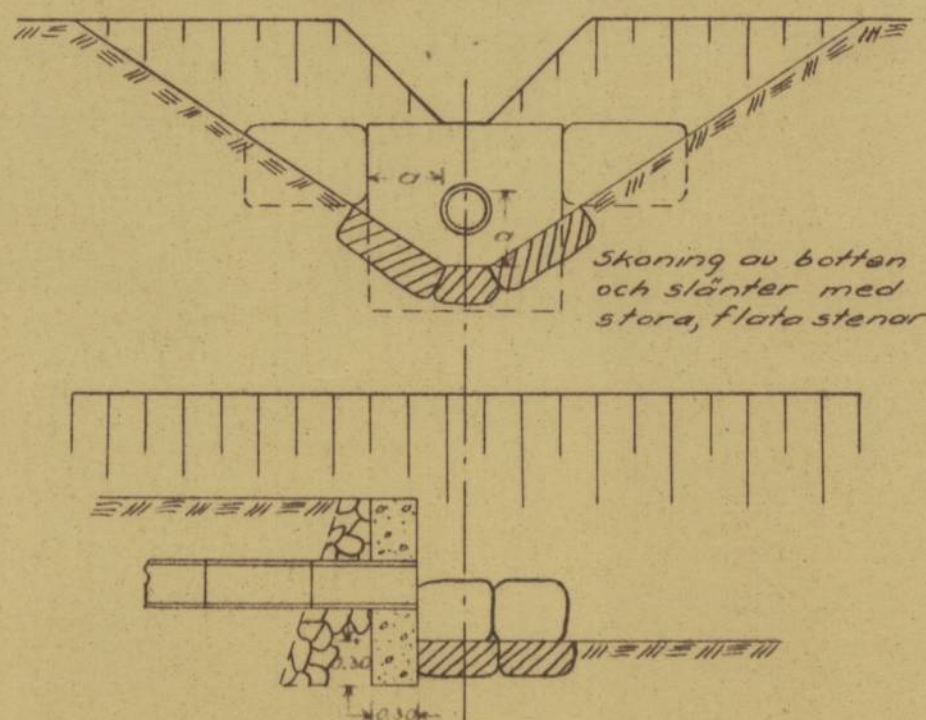

Skoning av botten
och slänter med
stora, flata stenar

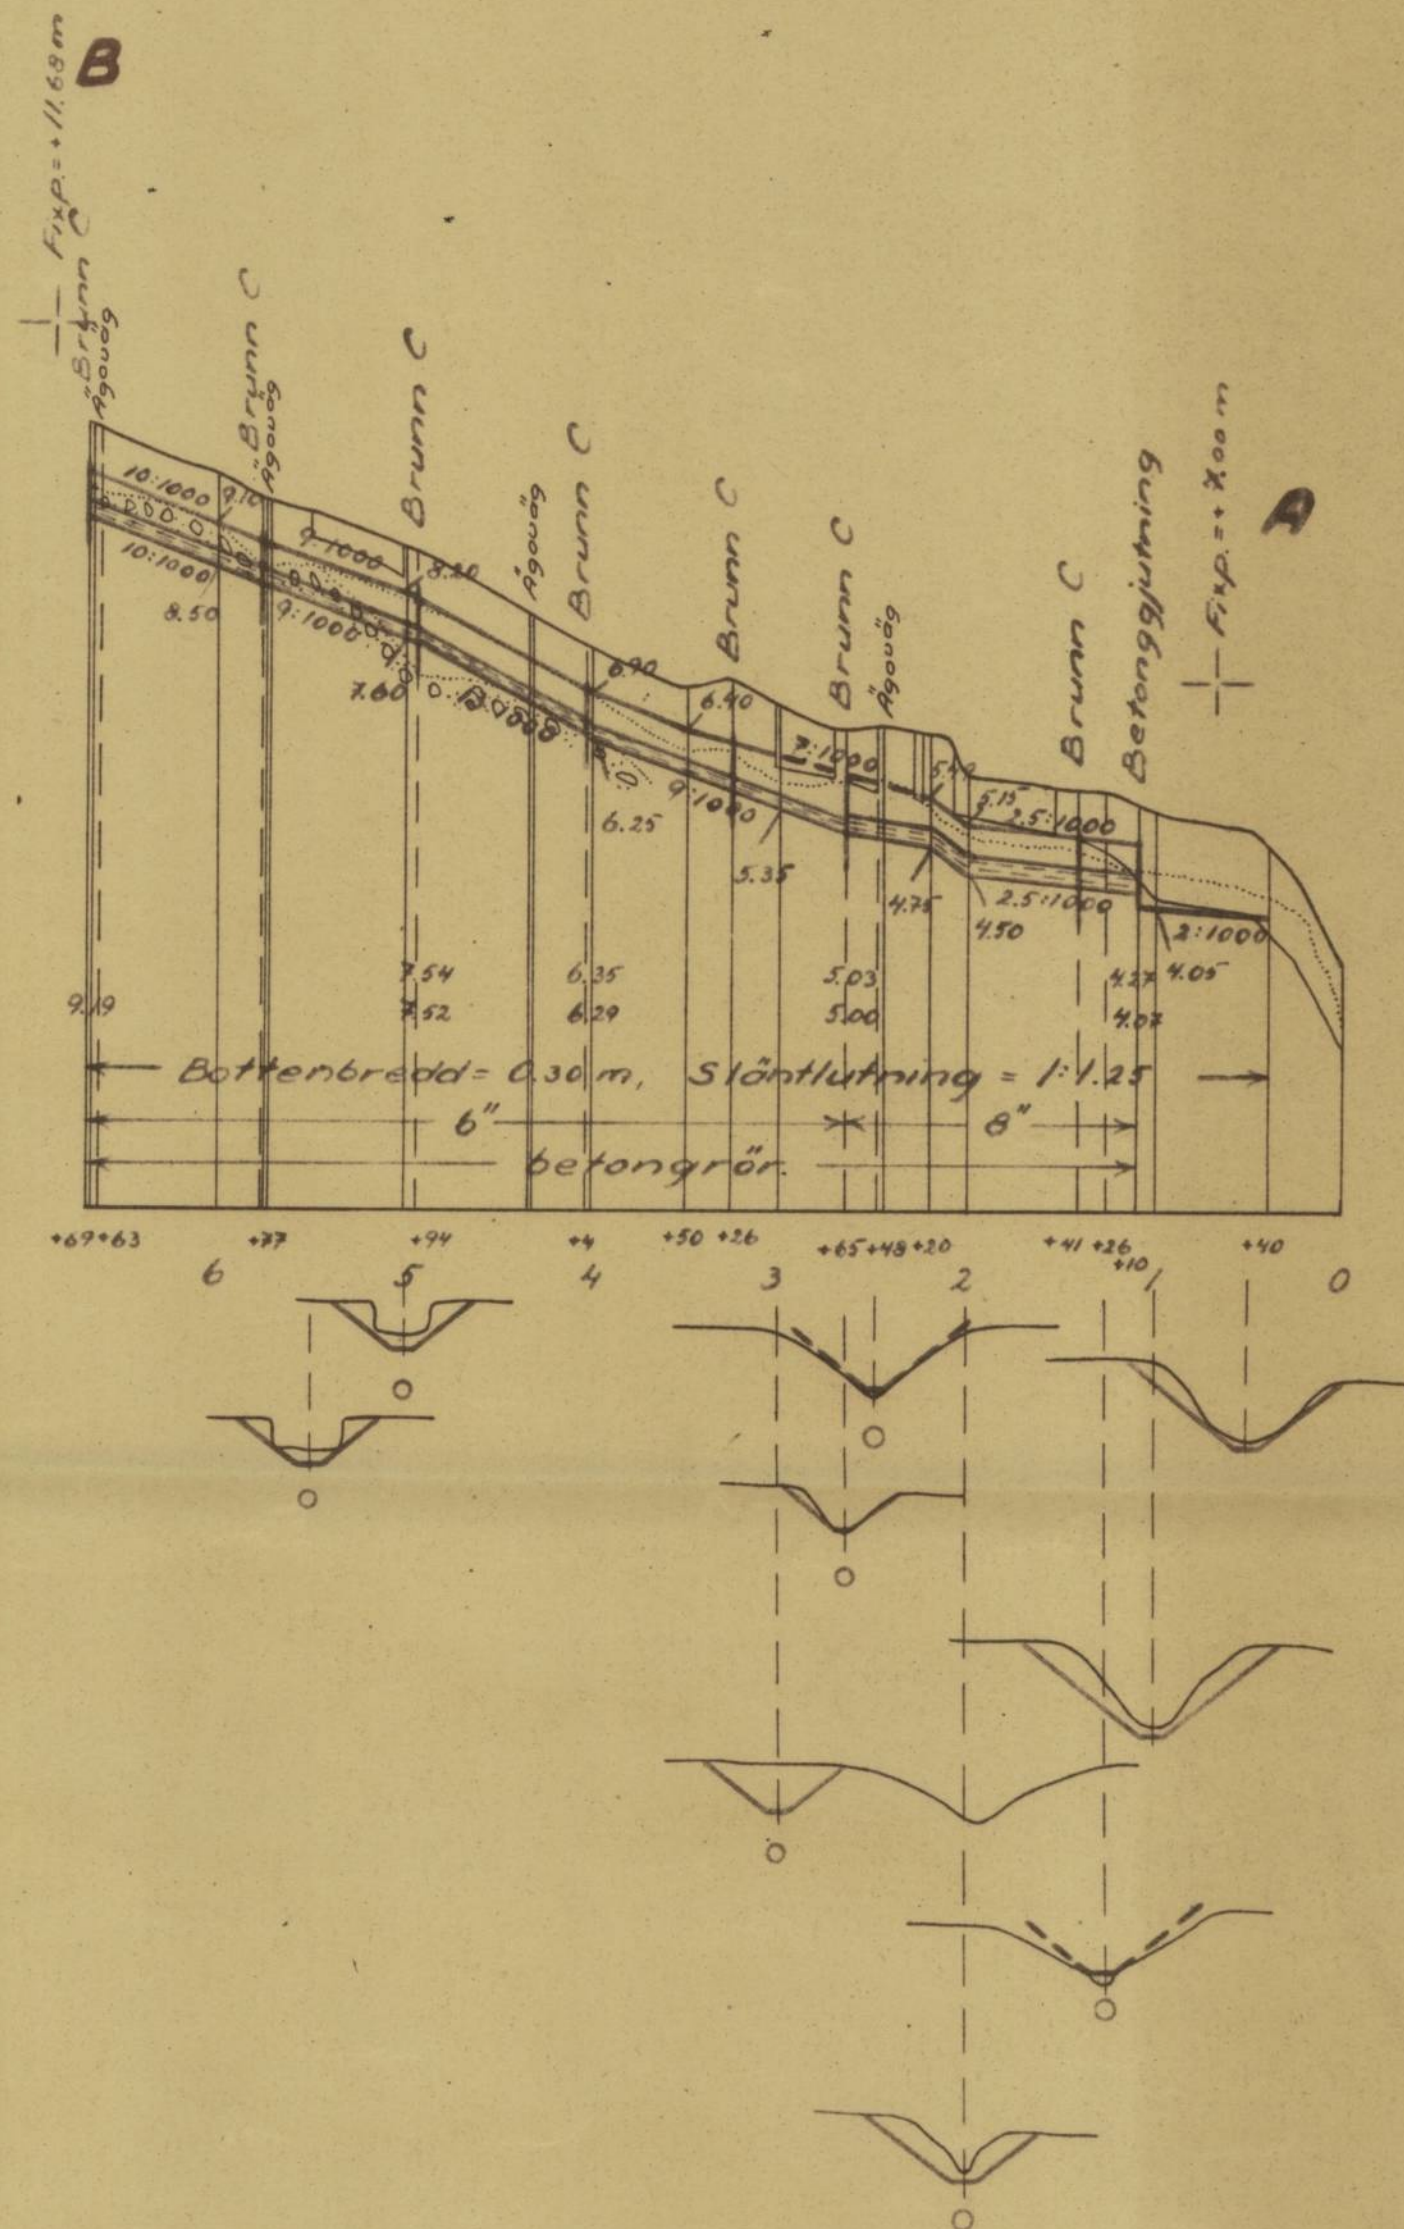

Rörtrumma typ B

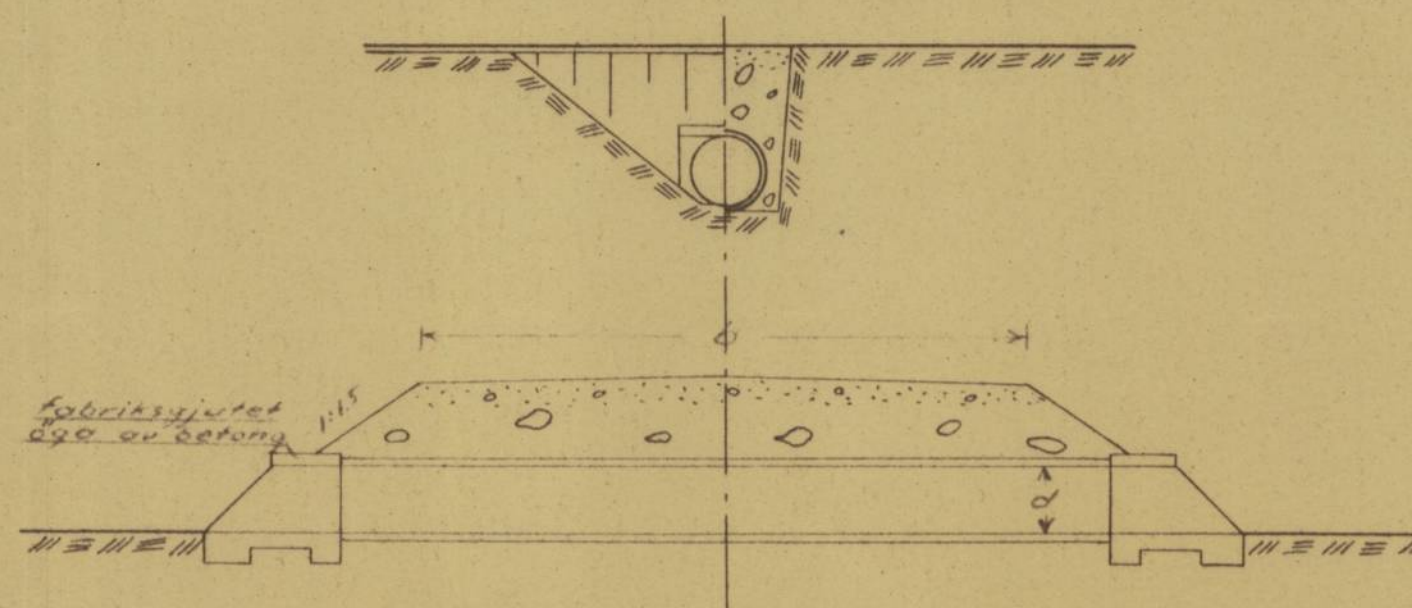

Int'l Kymbo Jungfrugården 14'

Kymbo Spelaregården

Nybygget 1'

Kymbo Fläskgården


Kymbo Backgården

Kymbo Hulegården


Fixp = +11.68 m

Ljungaberg 2'

Längdskala 1:4000



Höjd- och sektionsskala 1:100



Utredning angående ytterligare stats-
understöd till "Ljungabergs dikningsföretag
av år 1945" i Kymbo socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 11 dec. 1947 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 1.650:-- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 1.740:-- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 3.411:74 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 19 dec. 1949 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 4.406:79 kronor. Båtnaden har uppskattats till 3.556:20 kronor. Merkostnaden uppgår till 995:05 kronor och beror på ökade materiel- och arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Verklig kostnad	4.406:79 kr
Beräknad kostnad	3.411:74 "
Båtnad år 1945	3.556:20 "
Ökning på grund av högre jordvärde 40 procent	1.422:48 "
Merkostnad	995:05 "

Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel.

Av företagets 7 delägare har 1 en åkerareal, som överstiger 20 ha. Övriga delägares jordförbättring uppgår till 3.516:-- kr enligt synemännens uppskattning eller 99 procent av hela båtnaden.

Samtliga jordägare eller, där dödsbo är ägare, minst en av dem, är även brukare.

Då av företaget uppkommande båtnad enligt nu gällande penningvärde väl uppväger de verkliga kostnaderna och då företaget får anses vara icke blott

försvarbart utan också angeläget, tillstyrkes begärt ytterligare statsunder-
stöd till merkostnaderna.

Skara den 28 sept. 1951.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län.

Dess delegation för inre rationalisering.

Till

Styrelsen för "Ljungabergs dikningsföretag av år 1945".

Såvitt assistent Eskil Olsson vid avsyningstillfället den 19/12 1949 kunde konstatera befanns Edert företag utfört enligt den fastställda arbetsplanen.

Skara den 29/12 1949.

Till

Styrelsen för "Ljungabergs dikningsföretag av år 1945".

Såvitt vid kontrolltillfället den 1 dec. 1949 av ass.
Eskil Olsson kunnat konstateras, befanns rörledningen 1+10-B
utförd enl. upprättat förslag. Rörledningen var vid kontroll-
avvägningen täckt. Brunnar och utlopp kontrolleras vid av-
syningen.

Skara den 1 dec. 1949.

DIARIE Nr 015186
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 0 DEC. 1948

R ___ 2-1097

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

5057 Komb.
1947

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Ljungabergs dikningsföretag av år 1945
i Kymbo socken av Skaraborgs län,
avgivet år 1945 av
Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställdt till efter-
rättelse vid utpekats utförande.

Stockholm den 11 december 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Tullberg

Beskrives i tjänsten:
Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

B E T Ä N K A N D E

Tunga Johansson

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Ljungabergs diknings-
företag av år 1945" i Kymbo socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet är beläget 1 - 1.5 km sydsydöst om Kymbo kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppets alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden, m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 25 maj 1945 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens

2

avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen förefinnas ej.

Arbetstid.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1950.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 25 maj 1945 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Vissa i protokollet angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil VII/ utvisar varje särskild delägars andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 1.650:- kronor från statens avdikningsanslag och 1.740:- kronor från statens

avdikningslånefond.

Täckdikning av de av företaget berörda markerna kan icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödet storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företags areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt antingen 2 blad originalritningar eller 1 blad kopia av ritningarna.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 18 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A GTorrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad

3.060:-

Ersättningar

- - 3.060:-Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen

297:09

" " utredning angående statsunderstöd

54:65351:74Summa kronor: 3.411:74

Skara den 18 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Auskuft

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3.411 kronor 74 öre, varav å länslagarnas andel 3.373 kronor 18 öre.

Löckholm den 11 december 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten.

Lantbruksingenjören

i Skaraborgs län

Inga Johansson

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e.o. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 25 maj 1945 avslutad syneförrättning rörande Ljungabergs dikningsföretag av år 1945 i Kymbo socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 7 november 1945.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

Stämpel Två kronor.

e.o. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara.

REDOGÖRELSE

för Ljungabergs diknings- företag av år 1945
 i Kymbo socken
 av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet

Åker	2.94	har
Äng och odlingsmark	2.91	"
Annan duglig mark	0.14	"
Tillsammans	5.99	har

Markens blivande värde i medeltal 1010:- kronor pr har

" " " högst 1400:- " " "

Båtnaden har uppskattats till 3556.20 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 3060:- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på sand

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
 den 25 maj 1945.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Einar Johansson

Adress: Ljungaberg, Kymbo, Kälvene

Anm.:

Skara den 27 juni 1945

Ernst Öfverholm.
 Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande:

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden

Enligt uppdrag

Erik Almlöf.

Protokoll, fört vid sammanträde med
delägarna i Ljungabergs dikningsföretag
av år 1945 i Kymbo socken av Skaraborgs
län.

Närvarande: undertecknad och

Emil Johansson, Storegården, såsom ombud för Frans Oskar Badh, Dråget,

Simon Andersson, Hällerstorp,

Arr. Rudolf Badh, Nybygget,

Gustav Högberg, Bondegården,

Anna Johansson, Högaberg, jämväl såsom ombud för Johan Karlsson,

Johan Persson såsom ombud för Levin Perssons hustrus sterbhus, Sten-
äng,

Einar Johansson, Ljungaberg.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Einar Johansson, Ljungaberg,
och Simon Andersson, Hällerstorp.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och
1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Einar Johansson,
Ljungaberg, Kymbo, Kälvene, vilken tillika utsågs till ordförande,
samt Simon Andersson, Hällerstorp, och Johan Persson, Stenäng. Till
styrelsesuppleant valdes Gustav Högberg, Bondegården.

§ 3.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper valdes Ossian
Jonsson, Jungfrugården, och Emil Johansson, Storegården.

8

§ 4.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdiktningssanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdiktningsslänfond till sina andelar i företaget.

Frans Badh, ägare av Kymbo Spelaregården 12²,

Simon Andersson, ägare av Nybygget 1¹,

Gustav Högberg, ägare av Kymbo Fläskagården 1²,

Johan Karlsson och Anna Johansson, ägare av Kymbo Backgården 6⁶,

Levin Perssons hustrus sterbhus, ägare av Kymbo Hulegården 10⁵,

Einar Johansson, ägare av Ljungaberg 2¹.

§ 5.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet söka i § 4 omnämnda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser,
som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till
företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag
att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå
för företagets genomförande samt
att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslags-
enliga utförande.

§ 6.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för stats-

9
understödetts sökande erforderliga handlingar.

§ 7.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 8.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Ljungaberg den 25 maj 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Einar Johansson Simon Andersson

S T A T S B I D R A G och L Å N

<u>Hela företaget.</u>	
Båtnad	3.556:20
Kostnad	3.411:74
Relativ kostnad	0.96
Bidrag 1 % av kostnad	48.60
Beräknat bidrag	1.658:11
BIDRAG utgår med	1.650:-
<u>Lånesökandenas andel.</u>	
1 procent	98.87
1 båtnad	3.516:20
1 kostnad	3.373:18
1 bidrag	1.631:35
Beräknat lånebelopp	1.741:83
LÅN utgår med	1.740:-

Skara den 18 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			K o s t n a d	B å t n a d	Relativ kostnad
	Å k e r	A n n a n m a r k	S u m m a			
	H e k t a r			kronor	kronor	
			<u>Hela företaget.</u>			
	2.94	3.05	5.99	3.411:74	3.556:20	0.96
			<u>Lånesökandenas andel.</u>			
	2.54	3.05	5.59	3.373:18	3.516:20	
			Skara den 18 november 1945.			
			Ernst Öfverholm			
			e.o. lantbruksingenjör.			

Tabell, utvisande varje särskild delägars andel i

Mantal	Reg-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägars namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Kymbo socken.</u>							
1	14 ¹		Kymbo Jungfrugården	Ossian Jonsson	-	40			-	40
Avst.	12 ²		Kymbo Spelaregården	Frans Badh	1	31			1	31
-	1 ¹		Nybygget	Simon Andersson	-	60	-	81	1	41
Avst.	1 ²		Kymbo Fläskagården	Gustav Högberg <i>finns en hustru</i>	-	11	-	64	-	75
Avst.	6 ⁶		Kymbo Backgården	Johan Karlsson och Anna Johansson	-	26	-	41	-	67
avs.	10 ⁵		Kymbo Hulegården	Levin Perssons hustrus sterbhus	-	17	-	50	-	67
-	2 ¹		Ljungaberg	Einar Johansson	-	09	-	69	-	78
				<u>Summa:</u>	2	94	3	05	5	99

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		L å n	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
										0.96	48.60				
40	-	34	58	3	36	-	62	38	56			18	65	-	-
977	40	840	89	81	64	15	02	937	55			453	42	483	62
873	80	751	84	73	-	13	43	838	27			405	40	432	40
388	10	333	84	32	41	5	96	372	21			180	02	192	-
450	50	387	70	37	64	6	92	432	26			209	05	222	98
413	-	355	27	34	49	6	34	396	10			191	56	204	32
413	40	355	88	34	55	6	36	396	79			191	90	204	68
3.556	20	3.060	-	297	09	54	65	3.411	74			1.650	-	1.740	-

Skara den 18 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Ljungabergs dikningsföretag av år 1945" i Kymbo socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Uträkning av statsunderstödet storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägars andel		5:40
Avskrift av betänkande med bilagor	14 sidor à 0:55 kr	7:70
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		<u>5:-</u>

Summa kronor: 54:65

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vartofta häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 18 november 1945.

Ernst Öfverholm

e.o. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifter, sid. 1 - 14, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:



DIARIEN: 14159
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JUN 1945

R 2-1097

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturmålningsstyrelsens arkiv

R 2-1097
68

Handlingar angående
Ljungabergs dikningsföretag av år 1945
i Kymbo socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1945 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen för
förbättrad utdikning av mark tillhörande
Ljungaberg m.fl. fastigheter i Kymbo
socken av Skaraborgs län.

Den 7 november 1944.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 15.30 hos Einar Johansson,
Ljungaberg, varom särskilda underrättel-
ser blivit till sakkägarna utsända enligt bifogade förteckning
/Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit

Gillis Johansson, Skattegården, Näs, Kälvene, och
skiftesgodemannen Gunnar Bergman, Kymboholm, Kälvene.

Till sammanträdet hade följande sakkägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Einar Johansson, Ljungaberg,
Gustav Högberg, Bondegården,

såsom övriga sakkägare:

Emil Johansson, Storegården, såsom ombud för Frans Badh, Dråget,
enl. fullm. /Bil. 4 a/,

Simon Andersson, Hällerstorp,

Arr. Rudolf Badh, Nybygget,

Johan Karlsson och Anna Johansson, Högaberg,

Levin Persson såsom ombud för Levin Perssons hustrus sterbhus,
Stenäng.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritning över avloppet. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandemyrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Ägarna av Högaberg och Stenäng förklarade sig vara motståndare till företaget och ansågo att dikningen icke skulle kunna bli ekonomiskt genomförbar.

§ 5.

Meddelades att till hantlangning vid fältundersökningarna åtgått 3 hela och 1/4 dagsverken, vilka skulle gäldas med 10 kronor pr dagsverke.

§ 6.

Gillis Johansson meddelade att han icke avlagt skiftesgodemanseden och ansåg därför lämpligt att kalla skiftesgodemannen C.E. Glans, Stommen, såsom gode man vid nästa sammanträde.

§ 7 .

Förrättningsmannen kungjorde, att synskriften
sökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom skulle underrättas genom brevkort.

§ 8 .

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

Gunnar Beegman

Statens e. lantbruksingenjör.

Biträdande gode män.

4

Den 25 maj 1945.

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen följande infunnit sig:

Skiftesgodemannen Gunnar Bergman, Kymboholm, Kälvene,
Skiftesgodemannen C.E. Glans, Stommen, Näs, Kälvene,
Ossian Jonsson, Jungfrugården,
Emil Johansson, Storegården, Kymbo, Kälvene, såsom ombud för Frans Oskar
Badh, Dråget, enl. fullm. /Bil. 4 b/,
Simon Andersson, Hällerstorp,
Arr. Rudolf Badh, Nybygget,
Gustav Högberg, Bondegården,
Anna Johansson, Högaberg, jämväl såsom ombud för Johan Karlsson, Högaberg,
enl. fullm. /Bil. 4 c/,
Johan Persson såsom ombud för Levin Perssons hustrus sterbhus, Stenäng,
enl. fullmakter /Bil. 4 d-h/,
Einar Johansson, Ljungaberg.

§ 9 .

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 10 .

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C / och synemännens utlåtande /Bil. E /.

§ 11 .

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 12 .

Beständes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av Einar Johansson, Ljungaberg, Kymbo, Kälvene.


§ 13 .

Något jäv mot gode mannen C.E. Glans anfördes ej.


§ 14 .

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ljungaberg den 25 maj 1945.


Statens e. lantbruksingenjör.


.....


.....

Biträdande gode män.

12/10-43 50-F.

Skiv. l. K.B.

Bilaga 1.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Ljungaberg, Dälebo m.fl. i Rymbo socken
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Hälvne

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Einar Johansson
adress Ljungaberg Rymbo
pr Hälvne
Telefon: Rymbo 4

Rymbo den 30 sept 1943

Einar Johansson
Lieta Hagberg

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för extra lantbruksingenjör E.Öfverholm, Skara.

Skara den 2 oktober 1943.

Sven Hallin
Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Långaberget
 Långäng
 Högaberget
 Björkhamnen
 Nybygge
 Oriset

Einar Johansson
 Levin Persson
 Johan Karlsson och hustru Johanna
 Gustaf Högberg
 Simon Andersson
 Frans Badt.

19080

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
 7 OKT. 1943

Resolution.

Remitteras till Kungl. Lantbruks-
styrelsen, som betygsade ägarna
för avgivande av yttrande i ärendet

....., varmed remisshandlingarna
 återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 4 okt. 1943.

På tjänstens vägnar:

E. Walden

12336

7

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Kymbo

DD. 77-185
1945

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Genom resolution den 4 oktober 1943 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en av lantbruksingenjören S. Hallin till Eder överlämnad ansökning om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ljungaberg, Dålebo m.fl. fastigheter i Kymbo socken.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingarna hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara. Stockholm den 12 oktober 1943.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bilaga 2.Resolution.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara, förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införsäntas från honom bevis om förordnandets emottagande. Mariestad å landskansliet den 25 oktober 1943.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein.

R. Dahlström.


S. 125

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Einar Johansson, Ljungaberg, tisdagen den 7 november 1944 klockan 15.30 för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Ljungaberg m.fl. fastigheter i Kymbo socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 24 oktober 1944 till:

Skiftesgodemannen Gillis Johansson, Skattegården, Näs, Kälvene,	
Skiftesgodemannen Gunnar Bergman, Kymboholm,	"
Ossian Jonsson, Jungfrugården, Kymbo,	"
Frans Badh, Dråget, Kymbo,	"
Simon Andersson, Hällerstorp, Kymbo,	"
Arr. Rudolf Badh, Nybygget, Kymbo,	"
Gustav Högberg, Bondegården, Kättilstorp	
Johan Karlsson och Anna Johansson, Högaberg, Kymbo,	"
Levin Persson, Stenäng, Kymbo,	"
Einar Johansson, Ljungaberg, Kymbo,	"

Skara den 24 oktober 1944.

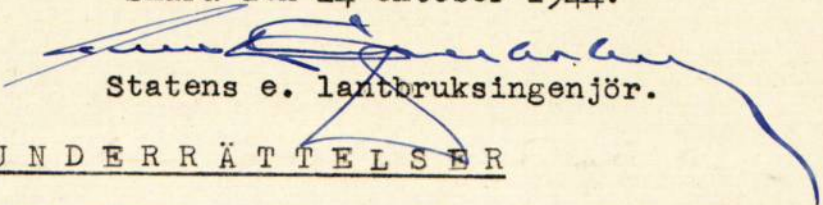

Statens e. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Einar Johansson, Ljungaberg, fredagen den 25 maj 1945 klockan 13.30 avsändes den 7 maj 1945 till:

Skiftesgodemannen C.E. Glans, Stommen, Näs,	Kälvene,
Skiftesgodemannen Gunnar Bergman, Kymboholm,	"
Ossian Jonsson, Jungfrugården, Kymbo,	"
Emil Johansson, Storegården, Kymbo, Kälvene, såsom ombud för Frans Oskar Badh, Dråget, Kymbo,	
Simon Andersson, Hällerstorp, Kymbo,	Kälvene,
Arr. Rudolf Badh, Nybygget, Kymbo,	"
Gustav Högberg, Bondegården,	Kättilstorp,
Johan Karlsson och Anna Johansson, Högaberg, Kymbo,	Kälvene,
Levin Perssons hustrus sterbhus, Stenäng, Kymbo,	"
Einar Johansson, Ljungaberg, Kymbo,	"

Skara den 7 maj 1945.


Statens e. lantbruksingenjör.

Härmed befullmäktigad jag Emil Johansson
 Storgården Hymsbr att föra min talan vid sammankäde
 hos Einar Johansson Sjögaberg Hymsbr torsdagen den 7 nov 1944.
 Ombudets lagliga åtgärder godkänns.

Vårdhemmet Falköping den 4 nov 1944
 Frans. Oskar. Badh.

Revittmat

Carl Johansson

Inggerd Johansson

FULLMAKT

för Emil Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Leina Johansson m. fl. ~~hemman~~ i
Kymbo socken och Skaraborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Dråget Kymbo den 25/5 1945.

Frans. Oskar. Badh.

Bevittnas:

David Dahlin

Härta Dahlin

FULLMAKT

för Anna Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Ljungerberg m. fl. hemman i Kymbo
socken och Skaraborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Ljungerberg den 25 maj 1945

Johan Karlsson

Bevittnas:

Johan Persson

Emil Johansson

FULLMAKT

för Johan Persson eller den, han i sitt ställe förordnar,
 att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Ljungerberg m. fl. ~~hemman~~ i Kymla
 socken och Karlsborgs län föra min talan, in-
 nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
 yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
 av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
 laga åtgärder godkännas.

Stenång den 25 maj 1945

Herwin Persson

Bevittnas:

E. G. G. G. G.

Gunnar Bergman

FULLMAKT

för Johan Persson eller den, han i sitt ställe förordnar,
 att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
 tillhörande Ljungsberg m. fl. ~~hemman~~ i
Kymbo socken och Skaraborgs län föra min talan, in-
 nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
 yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
 av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
 laga åtgärder godkännas.

Jönköping den 22. maj 1945

Imo Johansson

Bevittnas:

H. Öqvist

Oskar Johansson

F U L L M A K T

för Johan Persson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Ljunga län m. fl. ~~hemman~~ i
Reynbo socken och Skaraborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Jönköping den 22 maj 1945

Ruth Persson

Bevittnas:

R. Överström

Einar Johansson

F U L L M A K T

för Johan Persson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Ljunga berg m. fl. ~~hemman~~ i
Hymbo socken och Skaraborg än föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Sandhem den 23 maj 1945

Hanna Löving

Bevittnas:

Einar Karlsson

Dagmy Karlsson

F U L L M A K T

för Johan Persson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Ljunga berg m. fl. ~~hemman~~ i
Rymbo socken och Skaraborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Henning Rymbo den 25/5 1945

Helga Persson

Bevittnas:

J. Johansson

A. Andersson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	40							1300	520	-	1400	560	-	100	40	-
	40								520	-		560	-		40	-
	13							760	98	80	1400	182	-	640	83	20
	13							640	83	20	"	182	-	760	98	80
	13							580	75	40	"	182	-	820	106	60
	12							520	62	40	"	168	-	880	105	60
	13							"	67	60	"	182	-	"	114	40
	07							420	29	40	"	98	-	980	68	60
	06							520	31	20	"	84	-	880	52	80
	04							1180	47	20	"	56	-	220	8	80
	09							"	106	20	"	126	-	"	19	80
	18							580	104	40	"	252	-	820	147	60
	08							460	36	80	"	112	-	940	75	20
	08							760	60	80	"	112	-	640	51	20
	07							"	53	20	"	98	-	"	44	80
						06	-				-			-		
	131					06			856	60		1.834	-		977	40
				14				80	11	20	300	42	-	220	30	80
		19						280	53	20	800	152	-	520	98	80
		39						90	35	10	"	312	-	710	276	90
		09						190	17	10	"	72	-	610	54	90
	28							500	140	-	1200	336	-	700	196	-
	26							460	119	60	"	312	-	740	192	40
	54	67	14						376	20		1.226	-		849	80

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Soeken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Överfält</u> äker, mylla på sand <u>Summa:</u>	23
Avst	1 ³		<u>Kymbo Fläckgälden</u>	<u>Gustav Högberg</u> odlingsmark, mylla på sand " " äker " " någ	23 24 25 26 27 28 29
				<u>Summa:</u>	
Avst	6 ⁶		<u>Kymbo Backgälden</u>	<u>Johan Karlsson och</u> <u>hans Johansson</u> odlingsmark, mylla på sand " äker " " " någ m m	30 31 32 33 34 35 36
				<u>Summa:</u>	
ans	10 ⁵		<u>Kymbo Hålgälden</u>	<u>Levin Perssons hustru stekblues</u> odlingsmark, mylla på sand " äker	37 38 39
				<u>Överfält</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13	14		15	16		
54		67		14				376	20		1.226	-		849	80	
06								1000	60	-	1400	84	-	400	24	-
60		67		14					436	20		1.310	-		873	80
			23					340	78	20	800	184	-	460	105	80
			28					190	53	20	"	224	-	610	170	80
			13					"	24	70	"	104	-	"	79	30
04								1240	49	60	1400	56	-	160	6	40
03								1180	35	40	"	42	-	220	6	60
04								920	36	80	"	56	-	480	19	20
						02		-			-			-		
11		64				02			277	90		666	-		388	10
			11					130	14	30	800	88	-	670	73	70
			30					110	33	-	"	240	-	690	207	-
13								520	67	60	1400	182	-	880	114	40
01								920	9	20	"	14	-	480	4	80
05								1060	53	-	"	70	-	340	17	-
07								920	64	40	"	98	-	480	33	60
						03		-			-			-		
26		41				03			241	50		692	-		450	50
			28					70	19	60	600	168	-	530	148	40
			22					90	19	80	800	176	-	710	156	20
06								760	45	60	1400	84	-	640	38	40
06		50							85	-		428	-		343	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfält	
				åker, mylla på sand	40
				"	41
				<u>Summa:</u>	
-	2'		Ljungberg	<u>Einan Johansson</u>	
				odlingsmark, mylla på sand	42
				åker	43
				"	44
				"	45
				väg	46
				<u>Summa:</u>	
			<u>Sammandrag</u>		
1	14'		Kymbo Jungfugäiden	Ossian Jansson	
Avst	12 ²		" Spelaregäiden	Franz Badh	
-	1'		Nybyggget	Simon Andersson	
Avst	1 ²		Kymbo Häskagäiden	Gustav Högberg	
Avst	6 ⁶		" Backgäiden	Johan Karlsson och Luna Johansson	
ans	10 ⁵		" Hulegäiden	Lenn Perssons hus och stekhus	
-	2'		Ljungaberg	Einan Johansson	
				<u>Summa:</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06		50							85 -			428 -			343 -
	05							840	42 -	1400	70 -	560	28 -			
	06							700	42 -	"	84 -	700	42 -			
	17		50							169 -			582 -			413 -
			69					40	27 60	600	414 -	560	386 40			
04								1060	42 40	1400	56 -	340	13 60			
04								1120	44 80	"	56 -	280	11 20			
01								1180	11 80	"	14 -	220	2 20			
						06	-	-	-	-	-	-	-			
	09		69			06			126 60		540 -		413 40			
	40								520 -		560 -		40 -			
1 31						06			856 60		1.834 -		977 40			
60	67	14							436 20		1.310 -		873 80			
11	64					02			277 90		666 -		388 10			
26	41					03			241 50		692 -		450 50			
17	50								169 -		582 -		413 -			
09	69					06			126 60		540 -		413 40			
2 94	2 91	14	17						2.627 80		6.184 -		3.556 20			
Ljungaberg den 25 maj 1945 <i>[Signature]</i> Status c. lantbrukningen för E. G. Hans Gunnar Bergman B. Tiadaude gode väns																

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+40 +69 0 - 6 +40 +10 0 - 1	629	Sträckan A-B.								
	70	Schaktning för öppet dike								
		av:								
		sandmylla med ngt. buskar m ³	40	1.25	50	-				
		sand med ngt sten "	10	1.50	15	-	65	-		
+65 - 2		8" betongrör m	155	2:-	310	-				
+69 - 6		6" " "	404	1.55	626	20	936	20		
+10 1 - 2		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	90	1.50	135	-				
+65 - 2		D:o "	65	1.30	84	50				
+50 - 3		D:o "	85	1:-	85	-				
+10 - 5		D:o "	160	0.80	128	-				
+69 - 6		D:o "	159	1.35	214	65	647	15		
+10 +48 1 - 2	138	Schaktning för öppet yt- vattendike av:								
		sandmylla m ³	110	1:-	110	-				
+4 - 4	156	sandmylla "	50	1:-	50	-				
		" med träd och buskar "	50	1.50	75	-				
+94 - 4	90	sandmylla med buskar "	60	1.25	75	-				
+77 - 5	83	" med träd o buskar "	45	1.50	67	50				
+69 - 6	92	" med mkt buskar "	75	1.50	112	50	490	-		
+10 1		Betonggjutning					40	-		
+41+65+26+4 1, 2, 3, 4		Brunn typ C, d=0.45 m	7	35:-			245	-		
+94+77+69 4, 5, 6		Rörtrumma typ B, d=15", b=4.0 m	4	60:-			240	-	2663	35
+46+33+73+66 2, 4, 5, 6		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter till- lägges c:a 15 %							396	65
							Summa:		3060	-

Ljungaberg den 25 maj 1945.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företags utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättnings fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror och dagbredder, som angivas i grävningstabeller, som komma att upprättas i samband med företags utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträttas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företags trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningen,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företags trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas

skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget
hörande ritningar,


att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyll-
ningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,
att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och
så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,
att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter,
genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaf-
fas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild
överenskommelse härutinnan,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna
arbetsbeskrivning.

Förrättningsens jämförelseplan har bestämts medelst följande fix-
punkter:

Fixp. = + 7.00 m, kors i sten 33 meter höger 0+68.

Fixp. = + 11.68 m, ring i jordfast sten 25 meter vänster 6+69.

Ljungaberg den 25 maj 1945.

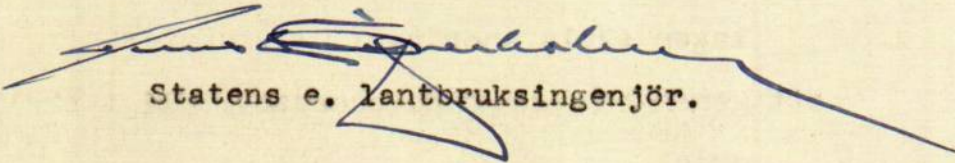
Statens e. lantbruksingenjör.

.....
Bilaga 1 till 1945.

Billage D.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
<u>Kostnadsfördelninglägd.</u>										

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Kymbo socken</u>				
1	14 ¹	—	Kymbo Jungfrugälden Ossian Jonsson				
4	Arst 12 ²	lin	Kymbo Spelargälden Frans Riddh				
6	—	1 ¹	Nybyggjet Simon Andersson				
2	Arst 1 ²	lin	Kymbo Fläckargälden Gustav Högberg	sök.			
1	Arst 6 ⁶	lin	Kymbo Backgålden Johan Karlsson och Anna Johansson				
3	ans 10 ⁵	lin	Kymbo Hulegålden Lerin Perssons hus och stekb.				
5	—	2 ¹	Ljungberg Linna Johansson	sök.			
			<u>Summa:</u>				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				18	
	Kronor	10	11	12	13	14	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.		öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
40: -						34:58	1.13	3:36			
977:40						840:89	27.48	81:64			
873:80						751:84	24.57	73: -			
388:10						333:84	10.91	32:41			
460:50						387:70	12.67	37:64			
413: -						355:27	11.61	34:49			
413:40						355:88	11.63	34:56			
3.556:20						3.060: -	100.00	297:09			
Ljungaberg den 25 maj 1945 <i>[Signature]</i> Statens s. lantbruksskolor E. C. Olsson Gunnar Bergman Biträde och gode män											

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Ljungaberg m. fl. i Kymbo socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 25 oktober 1943 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 1 - 1.5 km sydsydöst om Kymbo kyrka, inom sektion nr 1 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdet med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen den sträcka, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:

4000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Rörledningar betecknas med en enkel röd linje och brunnar med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer, öppet avloppsdike med dubbla röda linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt 1+41 98 hektar

2+65 92 "

3+26 87 "

4+4 84 "

4+94 79 "

5+77 75 "

B 70 "

Den med yt- och flodvattendike kombinerade rörledningen 1+10 - B har dimensionerats för en avrinning av 0.15 sekundliter pr hektar.

5. Broar och trummor.

I företaget ingår anläggandet av trummor av 15" betongrör vid 2+46, 4+33, 5+73 och 6+66 i enlighet med typritning.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets

utförande skola utgå.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgår kostnaderna för avloppens färdigställande till 3.060 kronor, inberäknat 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke i detta företag.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinnas ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ anger fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande.

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes

ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma,

utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest

gynnsamma och betryggande. Med entreprenören bör kontrakt i över-

ensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprät-

tas,

att, innan företaget påbörjas,

denna syneförrättning skall hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar, brunnar och trummor skola användas rör av full-

god kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt

att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1950 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägnings-

resultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. De öppna avloppen böra grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart femte år. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för anläggningskostnaderna.

De i företaget ingående trummorna skola underhållas av de markägare som bruka dem.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.


13. Företagets namn.


Företagets namn skall vara "Ljungabergs dikningsföretag av år 1945".


14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Ljungaberg den 25 maj 1945.


Statens e. lantbruksingenjör.





Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående *Ljungabergs diknings-*
företag år *1945*
i *Kymb* socken av *Skaraborgs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, <i>10 + 10</i> st	<i>20</i>	0,50			<i>10</i>	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km		1,50				
		krokinje "	<i>1.0</i>	3,00	<i>3</i>	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	<i>0.6</i>	6,00	<i>3</i>	<i>60</i>		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje km		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal <i>0.097</i> ha st	<i>30</i>	<i>0.05</i>	<i>1</i>	<i>50</i>		
		ha	<i>2.94</i>	<i>2.02</i>	<i>5</i>	<i>93</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>0.264</i> ha st	<i>11</i>	<i>0.18</i>	<i>1</i>	<i>98</i>		
		ha	<i>2.91</i>	<i>0.58</i>	<i>1</i>	<i>68</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>0.06</i> ha st	<i>5</i>	<i>0.05</i>	-	<i>25</i>		
		ha	<i>0.31</i>	<i>0.78</i>	-	<i>24</i>		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>> 15,</i> <i>< 10</i> m						
		i åker o. d., raklinje km						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalket blad			<i>4</i>	-		
		övriga regalk blad st					<i>22</i>	<i>18</i>
		Överföres					<i>32</i>	<i>18</i>

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				32 18
		Avvägning.				
1944 6-7 okt.		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1 1/4	12,00	15 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 13 punkter pr ha	5.99	0.50	2 99	
		avvägda punkter	77	0.03	2 31	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	0.9	2,00	1 80	
		i annan mark	0.6	5,00	3 -	25 10
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.134 ha,				
		st	46	0.05	2 30	
		ha	6.16	0.10	- 61	2 91
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	46	0,04		1 84
		Markvärdering:				
1944 7 nov.		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/6	12,00	2 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	84	0,06	5 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	42	0,12	5 04	16 08
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.37	3:-	1 11	
		2) befintligt avlopp eller vall	0.30	3.50	1 05	2 16
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	9	0.25	2 25	
						
						2 25
						3 -
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			X -	
1944 9 okt.		för vattenområdets areal		0,02		
25 nov.		dagar 1/4 + 1/6	5/12	12,00		5 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm		6,00		
		2) " " över 20 " min. av. "		10,00		10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	16	0,03	- 48	1 48
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	1	2,00	2 -	5 -
		Överföres				107 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				107 -
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp min. av "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 06	7 06
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33-35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		5 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	77	0,01		- 77
		Översiktskarta, § 41				5 12
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 10
1944 7 nov.		Utlåtande, § 45 sid	6	3,00		18 -
1945 25 maj		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/4	12,00		15 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 "		12,00		
		"		12,00		
1945 6/4		Utredning å länets lantmäterikontror rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning "	1/3	12,00	4 -	
		slamficka "		12,00		
						7 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				173 05
		1) 1:sta regalarket blad				
		övriga regalark st			7 -	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0.134 ha, ägofigurer st	46	0.07	3 22	
		ha	6/6	0.14	- 86	
		Överföres			11 08	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 08	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st	77	0,02	1 54
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1	75
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	16	0,05	- 80	15 17
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"	0.1	3:-	- 30
		nytt avlopp eller vall	"	0.37	5:-	1 85
		ändring av befintligt avlopp	"	0.30	6:-	1 80
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				2 25
		3) broar och trummor, " "				5 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	
						11 20
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				2 80
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	8 40
		brunn, rörutlopp och ~~slamficka~~	"	7/12	12,00	7 -
						7 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid	25	0,55	13 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				5 12
		Summa kronor				49 44
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				1 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				3 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				4 50
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				37 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				32 50
						70 10
		Sammandrag.				
		Summa kronor				74 60
		Förrättningsmannens arvode				173 05
		Lösen för kopior och avskrifter				49 44
		Övriga förrättningskostnader				74 60
		Summa kronor				297 09

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Lantoffen

häradsrätt.

Ljungaberg den *25 maj* 19*45*

Statens Lantbruksingenjör.


Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19.....


Typritningar

Skala 1:50




Brunn med intag

Brunn med bräddavlopp

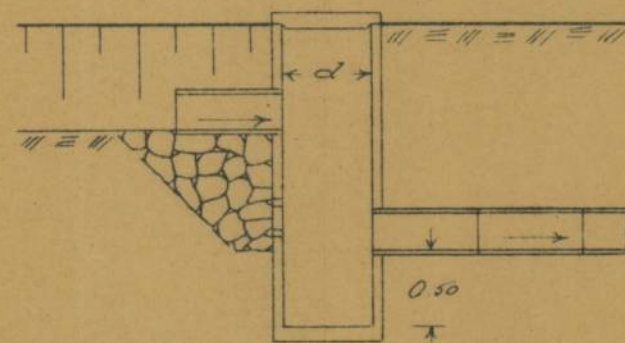


Lock och botten av betong

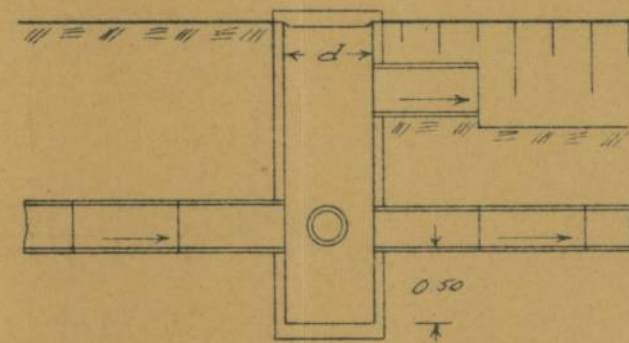


Lock och botten av betong

Brunn typ A'

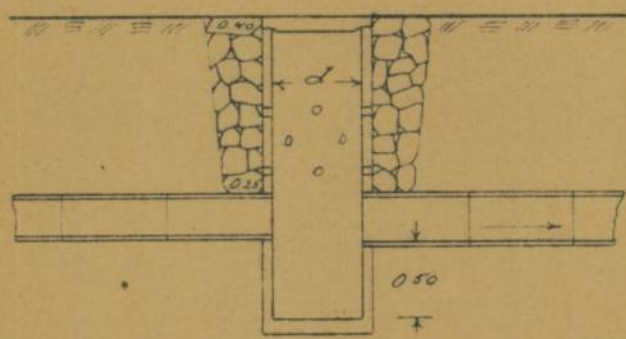

Lock och botten av betong


Brunn typ B

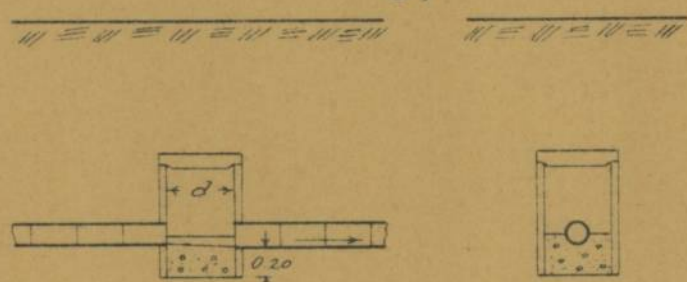

Lock av betong.


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, varit en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Betonggjutning typ A'

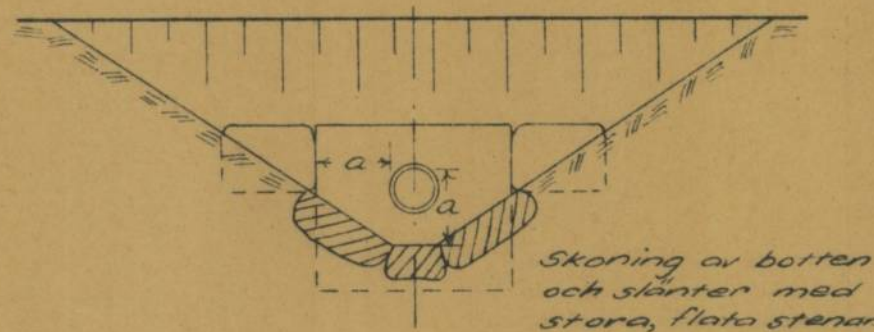


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'

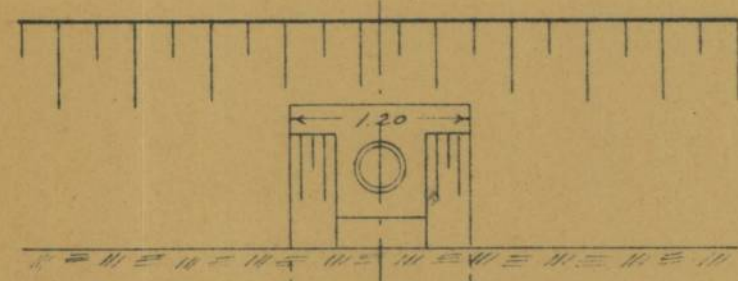


Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

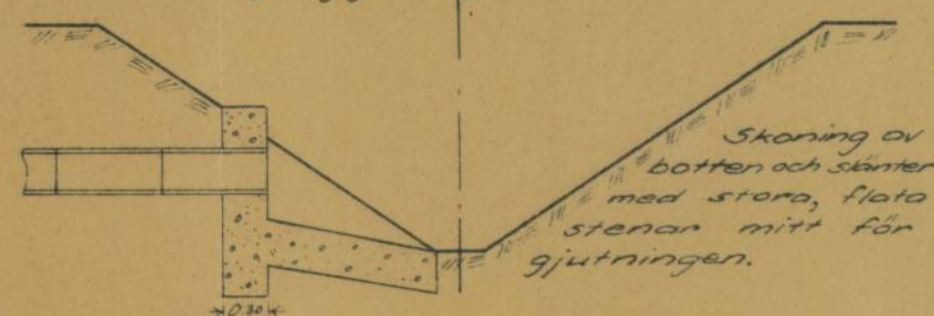


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Brunn typ A²

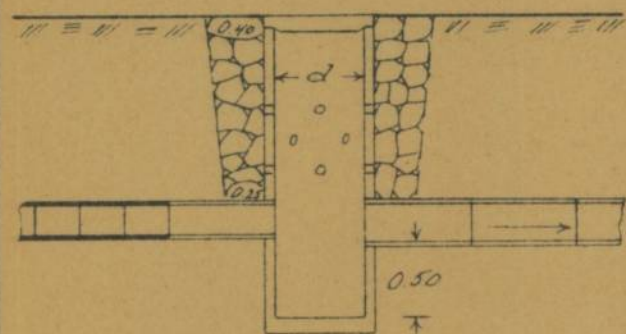


Lock och botten av betong

Brunn typ C

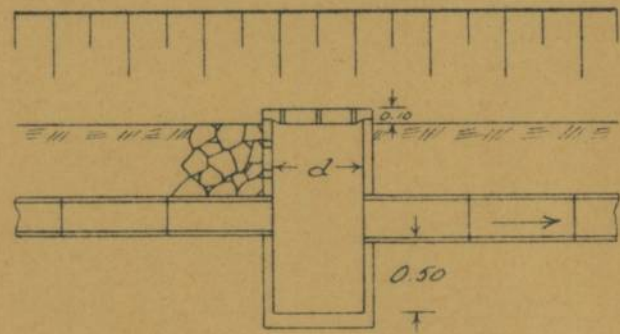


Lock och botten av betong. 13 st 30 m/m hål eller ett stålträdsnät i locket.

Betonggjutning typ A²

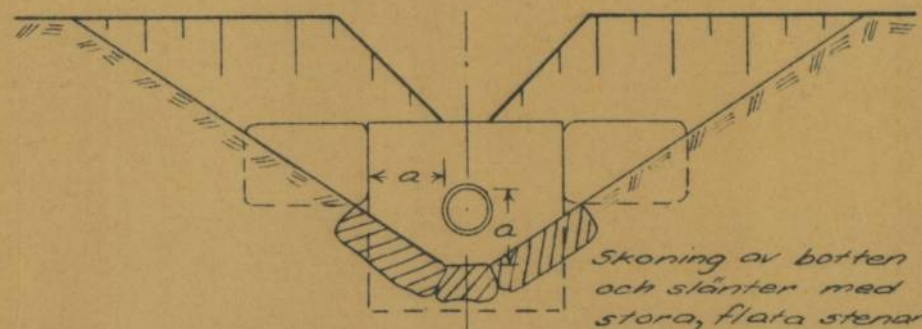


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²

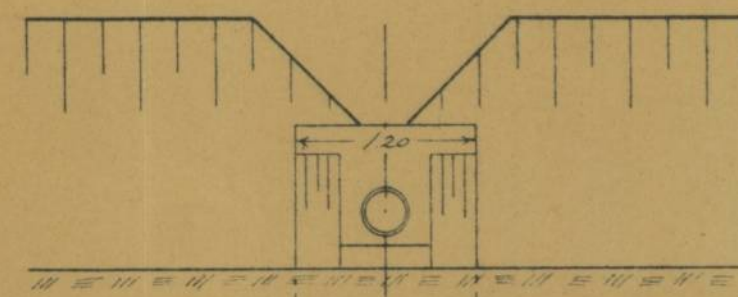


Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

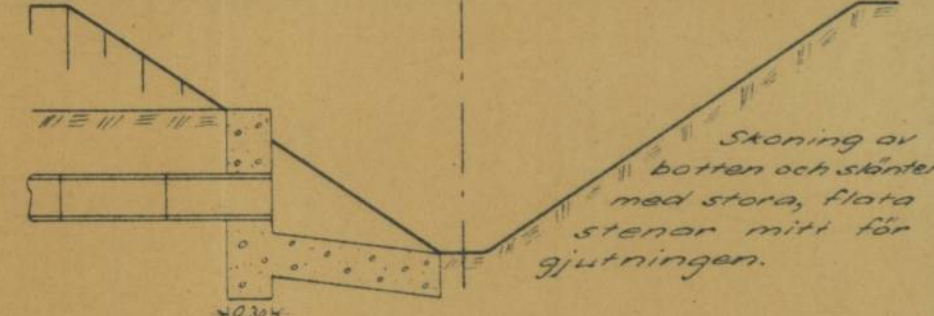


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Brunn typ A³

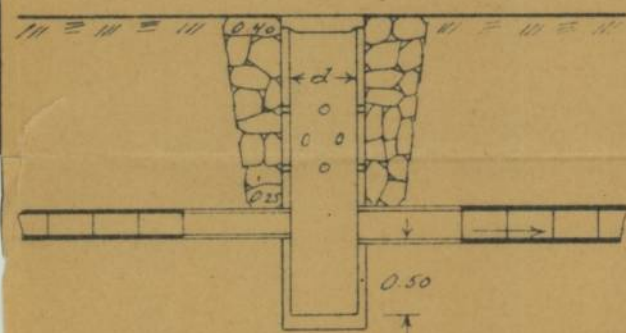


Lock och botten av betong

Brunn typ D

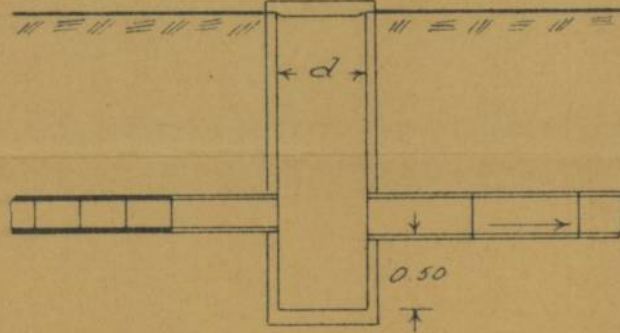


Lock och botten av betong


Rörtrumma typ A'

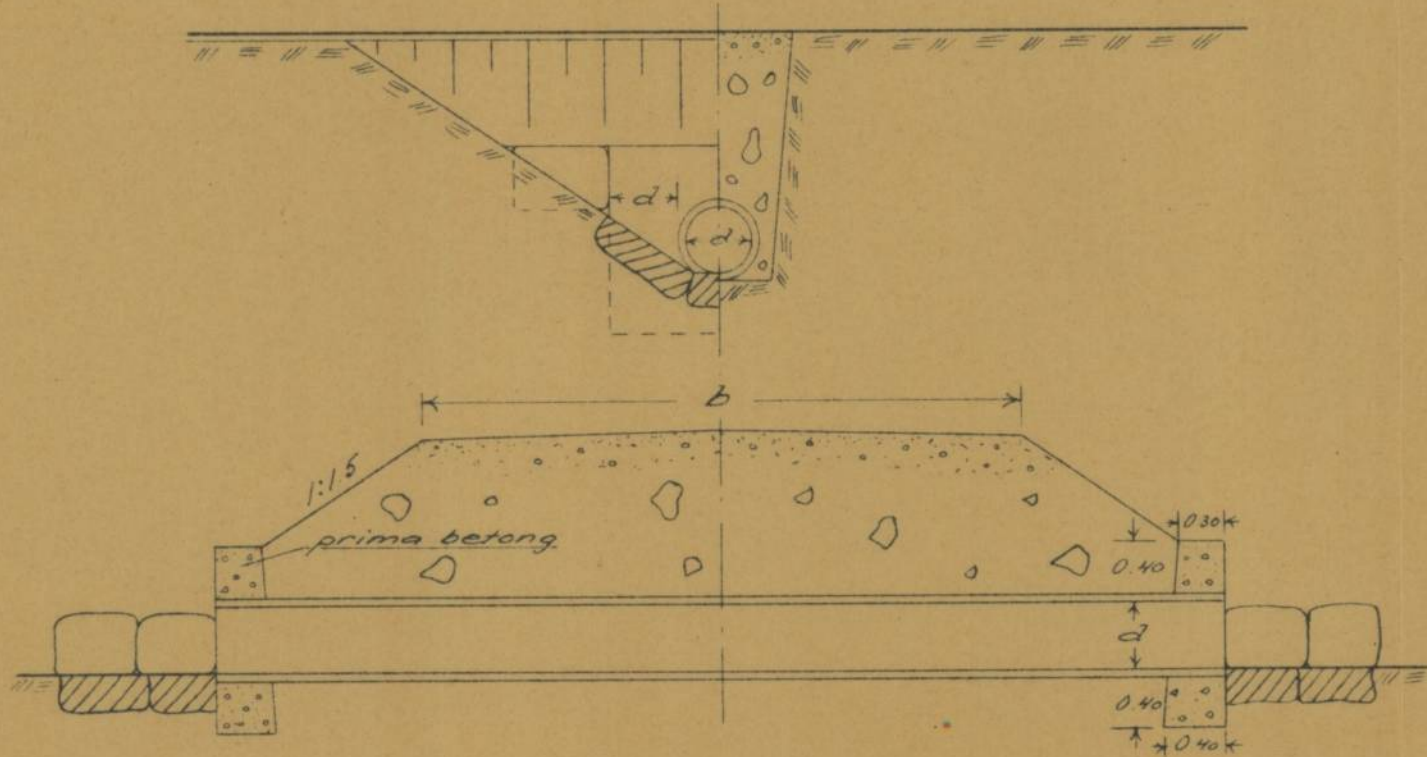


Rörtrumma typ B

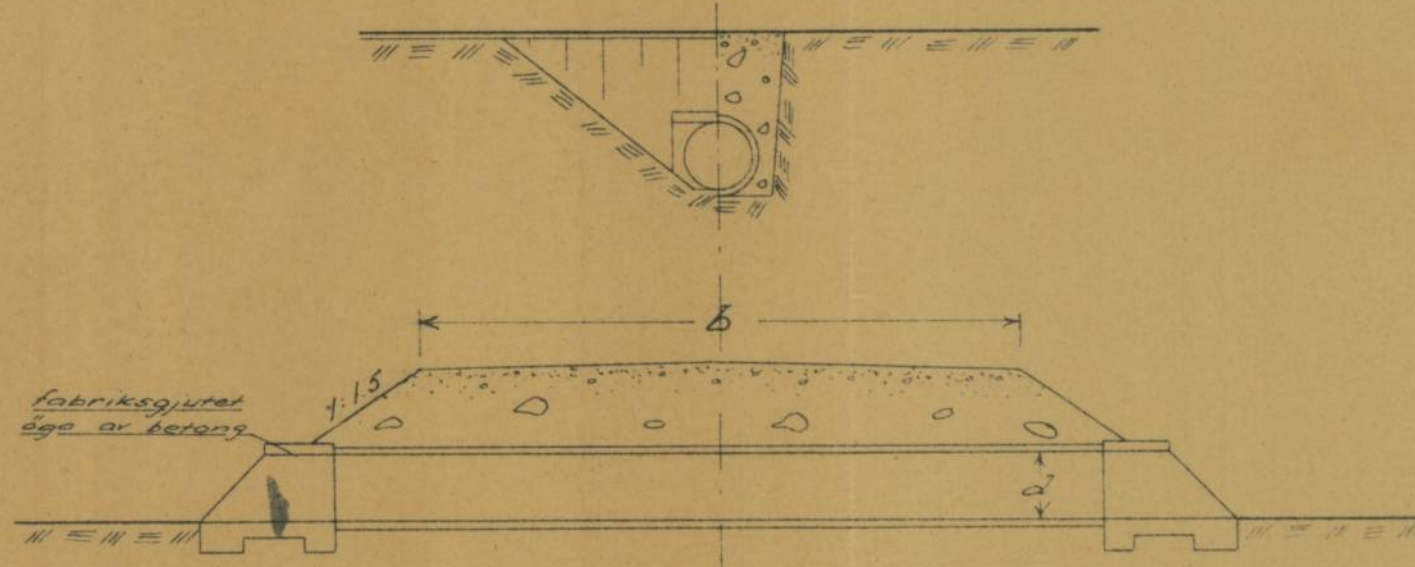

Rörtrumma typ A²

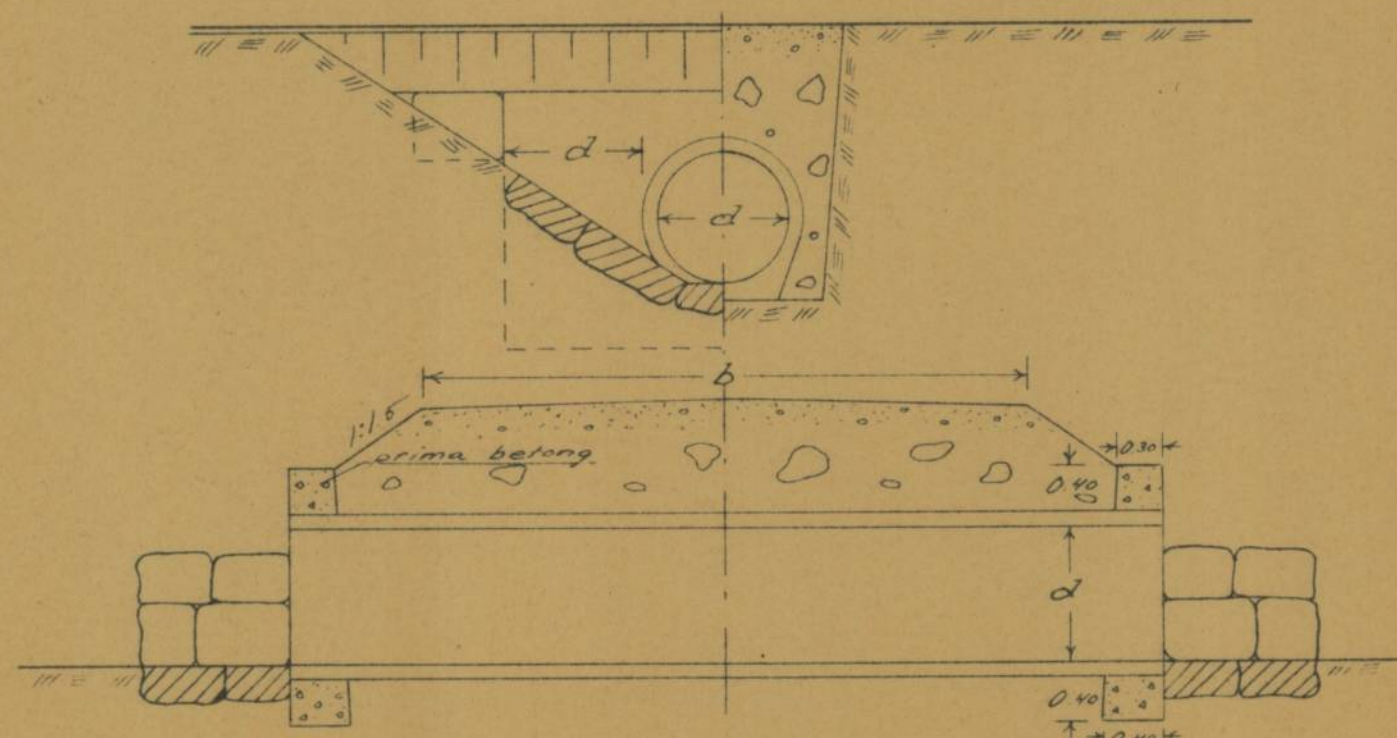

Rörtrumma typ C

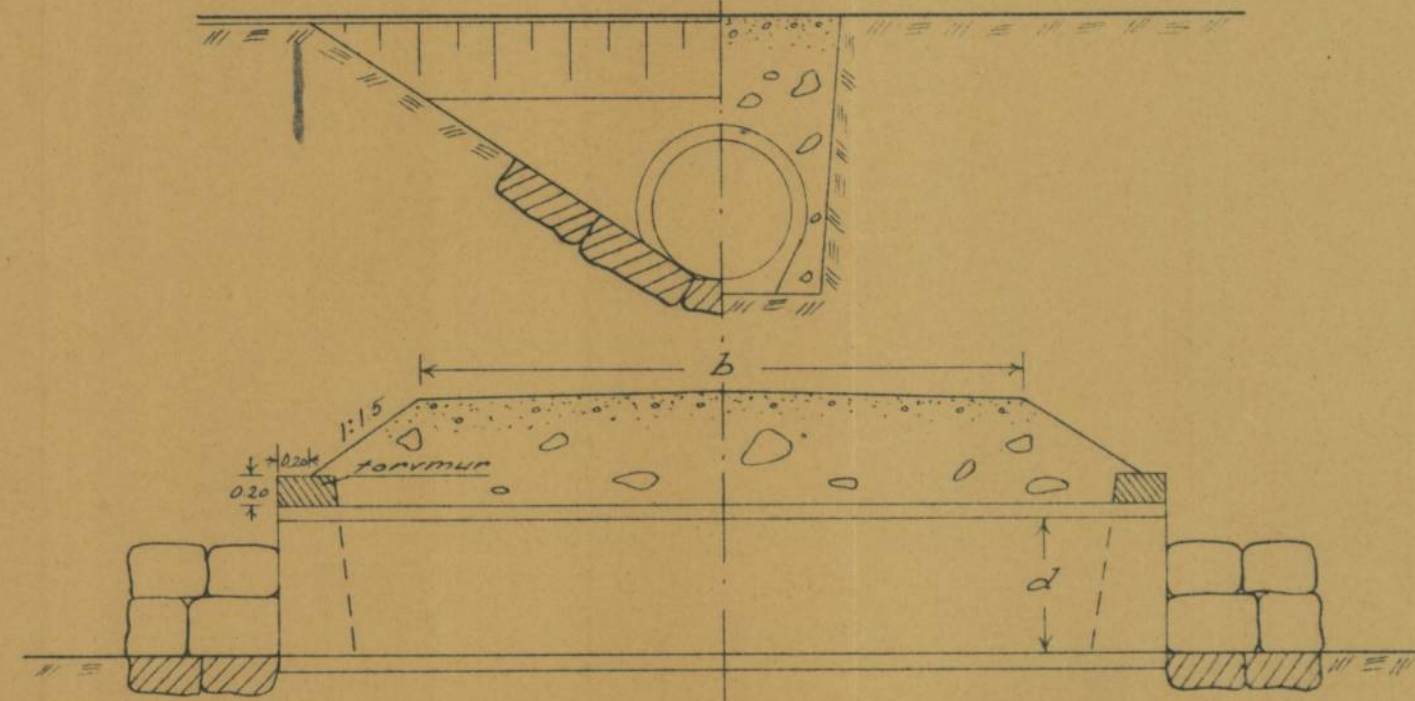

Ernst Överholm

R-Eta-1097 (2)

RAPPORT

FÖREDRAGET

DEN 27 OKT. 1950

LANTBRUKSSTYRELSEN

Företag: Ljungabergs dikningföretag av år 1945

(namn, socken och län)

i Kymbo socken av Skaraborgs län

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 OKT. 1950
DIARIE N: 1812
SAK Nr

Ordf. i styrelsen: Einar Johansson, Ljungaberg, Kymbo, Kälvene
Förtroendeman:
Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 11 december 1947 ✓

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1.650 ✓ kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1.740 ✓ kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 september 1950

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1950 ✓

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till -
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av ass. Eskil Olsson
den 19 december 1949, har befunnits att företaget utförts enl. den fastställda
arbetsplanen och förordas till godkännande i befintligt skick.

De verkliga kostnaderna hava uppgått till 4406:79 kronor.

Skara den 9 augusti 1950.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

bidr. 1.650:-
550:-
1.100:-

lån 1.740:-
550:-
1.190:-

351/47.


FÖREDRAGET
DEN 13 SEP. 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
- 7 SEP. 1949
DIARIE Nr J3085
SÄK Nr

B E V I S .

Härmed intygas, att "Ljungabergs dikningsföretag
av år 1945" i Kymbo socken av Skaraborgs län, är
p å b ö r j a t .

Skara den 2 sept. 1949.


/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län



1949 den 13 september.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Ljungabergs dikningsföretag av år 1945 i Kymbo socken, Skaraborgs län.

Lån 1.740 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 11 december 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ä g a r e
<u>Kymbo socken</u>			
Kymbo Backgården	Avst.	6 ⁶	Johan Karlsson och Anna Johansson
Kymbo Fläskagården	Avst.	1 ²	Gustav Högberg
Kymbo Hulegården	avs.	10 ⁵	Levin Perssons hustrus sterbhus
Kymbo Spelaregården	Avst.	12 ²	Frans Badh
Ljungaberg		2 ¹	Einar Johansson
Nybygget		1 ¹	Simon Andersson

Stockholm den 13 september 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

11/12-47

LARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JUN. 1945

F Ö R T E C K N I N G

Över de av "Ljungabergs dikningsföretag av år 1945"berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Herrmans- tal	Register- nummer	Län, <u>socken</u> och hemman	Ägare
		Skaraborgs län. <u>Kymbo socken.</u>	
Avst.	6 ⁶	Kymbo Backgården	1 ✓ Johan Karlsson och Anna Johansson
Avst.	1 ²	Kymbo Fläskagården	1 ✓ Gustav Högberg
avs.	10 ⁵	Kymbo Hulegården	1 ✓ Levin Perssons hustrus sterbhus
Avst.	12 ²	Kymbo Spelaregården	1 ✓ Frans Badh
-	2 ¹	Ljungaberg	1 ✓ Einar Johansson
-	1 ¹	Nybygget	1 ✓ Simon Andersson

Skara den 19 november 1945.


e.o. lantbruksingenjör.

(g. bef.)

Lantbrukaren

Öinar Johansson

Ljungaberg

Kyrnbo

Kälvene

såh. fört.

studdfört

2 rekv.

(invaldes
15m. 10m. 10m.
skulle fört)

Revet

Körunda gård i hörsen:
Där: 10000

Såhult. frib. kont. datum

Såhult

W

015186/48
BA

Till

Lantbruksingenjören S. Hallin,

Skara.

Enär för giltighet av borgensförbindelse, tecknad av kvinna, som före den 1 januari 1921 ingått alltjämt bestående äktenskap, mannens medgivande erfordras, anhåller Kungl. Lantbruksstyrelsen, att Ni ville låta pröva giltigheten av Anna Johansons borgensteckning å bilagda säkerhetsförbindelse rörande Ljungabergs dikningsföretag av år 1945, Kymbo socken, Skaraborgs län.

Stockholm den 13 januari 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Avskrift.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

*originalskrivelsen bilagd
skuldförskickad 20/1-49
Redaktör Friberg 28/1-49*

Som svar på förestående skrivelse får jag efter verkställd undersökning vördsamt meddela att Anna Johansson i Backgården 6⁶ är ogift.

Skara den 25 januari 1949.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

Fullmakt

Fullmakt för min syster Anna Johansson
Högaberg Kymbo, att föra min talan och bevaka
min rätt, samt underteckna säkerheten för
fullgörande av kontrakt för Högabergs diknings-
företag av år 1945 i Kymbo socken.

Ombudets lagliga åtgärder godkännes

Ja Högaberg Kymbo den 27. sept. 1948
Johan. Karlsson.

På en gång närvarande vittnen

Lennart Badh

Rudolf Badh