



Akt nr:

R-E1a-1100

AU$R-E1a-1100

Ej pat.
Rec kontrakt
Skuldförb
säkerhetsförel
2 del-o Tredelsinteresse
2 vehr
2
1

10/2 50

365/47.

Skuldförbindelse överlämnad
till Hjalmar Friberg
den 21/2 1950
godkänd den 11/4 1950

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
27 DEC. 1949
Diarie Nr .....

508/47

R 2•1100

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB. 1950
DIARIE Nr J 218
SAK Nr

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 23 december 1947 **till**

Nordtorps dikningsföretag av år 1944 i Lyrestads socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ***statsbidrag*** med tretusensjuhundratrettio (3.730)

kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ***lån*** med tretusenfyrahundranittio (3.490)

kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av lantbruksingenjören E. Öfverholm vid syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ordförande i styrelsen ~~förtroendeman~~ för företaget, med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1950.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 66.
7. 1947. 500.

(v.l. 10:62; 1 sept. 1950)

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
273547

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företräde för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

St. Hällsås, Lyrestad den 21/12 1949.

Reinhold Carlsson

Att godsägaren Reinhold Carlsson
St. Hällsås, Lyrestad

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Lyrestad. Adress Lyrestad.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 18 april 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Försman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII bomb
~~2547-2~~

R 2:1100

LANTBRUKSSTYRELSEN
ARKIV
A XIII a
Nr 2547 F

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående
Nordtorps dikningsföretag av år 1944
i Lyrestads socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1944 av
Ernst Öfverholm
Statens e. lantbruksingenjör.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. / Lån den / 19....
LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. / Lån den 23/12 1947

Arbetets utförande godkänt
den 20/7 1954 ~~utan~~ / med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med grön färgbeteckning)

/

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Stora Häldsås egendom i Lyrestads socken av Skaraborgs län.

Den 30 juni **1944.**

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 14 hos godsägare Reinhold Carlsson, Stora Häldsås **, varom särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 3/.**

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Thorsten Andersson, Böckersboda, Lyrestad, och

David Karlsson, Slättevalla, Lyrestad,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Godsägare Reinhold Carlsson, Stora Häldsås,

såsom övriga sakägare:

Rickard Andersson, Lilla Häldsås,

Gustav Andersson, Runnekärr,

Arrendator Åke Bengtsson, Sjötorps gård.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att hans därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Rickard Andersson, Lilla Häldsås, ingick förening med sökanden till förrättningen. Föreningen /Bil. 4/ vitsordades av synemännen.

Bilaga 1.

SKARABORGS LÄNS
13 AUG. 1943
LANDSKANSLI

68-153/1943.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Häldsås i Lyrestads sock en av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lyrestad

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Reinhold Carlsson

adress St. Häldsås

pr Lyrestad

Telefon: Lyrestad 16 b

St. Häldsås den 11 augusti 1943

Reinhold Carlsson

Jag får härmed vördsamt ett i frågavarande förordnande utfärdas för e. kulturtekniker Ernst Ossbahr, Skara.

Skara den 12 aug. 1943

Axel Hallén

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Sjötorps gård	Jägmästare Wennert
Sjötorp	Samuel Johansson
Lilla Häldsås	Rickard Andersson
lgh. Rune kärr	Gustaf Andersson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKH. 8
367155

Bilaga 2.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.D. n:r 68 - 153
1943

Förordnande.

Extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 augusti *194*3.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm. R. Dahlström.

Utan avgift.

Bilaga 3.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos godsägare Reinhold Carlsson, Stora Hällsås, fredagen den 30 juni 1944 klockan 14.00, för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark, tillhörande Stora Hällsås i Lyrestads socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 13 juni 1944 till:

Skiftesgodemannen Thorsten Andersson, Böckersboda, Lyrestad,
Skiftesgodemannen David Karlsson, Slättevalla, Lyrestad,
Godsägare Reinhold Carlsson, Stora Hällsås, Lyrestad,
Konsul Sven Wennerth, Södra Promenaden 55, Malmö,
Arr. Sven Karlsson, Sjötorps gård, Sjötorp,
Gustav Andersson, Runnekärr, Sjötorp,
Richard Andersson, Lilla Hällsås, Lyrestad.

Skara den 13 juni 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos godsägare Reinhold Carlsson, Stora Hällsås, tisdagen den 19 december 1944 klockan 15.30, avsändes den 4 december 1944 till samtliga i ovanstående förteckning utom arrendator Sven Karlsson, Sjötorps gård. I hans ställe underrättades arrendator Åke Bengtsson, Sjötorps gård, Sjötorp.

Skara den 4 december 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

St. Hällsås Egendom

Tel. 16 b

Lyrestad den ..... 194 ....

Bilaga 4.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Stora Hällsås i Lyrestads socken, Skaraborgs län, och yrkar att förrättningen utsträckes till att omfatta jämväl de avlopp, som å nitningarna betecknats med bokstäverna B-K och C-L.

Stora Hällsås den 30 juni 1944.

Richard Andersson

Förestående förening vitordas av oss synemän.

Thorstein Andersson

David Carlsson

Bilaga 5 a.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Beträffande: Nordtorps dikningsföretag av år 1944.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stora Häldsås egendom i Lyrestads socken berörres allmänna vägen Lyrestad - Stora Häldsås - Sjötorp. 2 km nordväst om Häldsås herrgård ligger en trumma genom vägen för grunt för att tillåta torrläggning till lagenligt djup av ovanför trumman belägen mark. Trumman är sannolikt byggd före år 1880.

En 6" rörledning föreslås att på dikningsföretagets bekostnad anläggas vid sidan om och djupare än den befintliga trumman.

Vattensamlingsområde: cirka 7 hektar.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 4 december 1944.

Ernst Öfverholm.
Statens e. lantbruksingenjör.

11

Bilaga

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 2949/44-43.

Till

Statens e. lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

S k a r a.

Ang. Nordtorps dikningsföretag av år 1944.

I anledning av Eder skrivelse av den 4 december får vägförvaltninge[n] dela, att den intet har att erinra mot Edert förslag.

Vägförvaltningen förutsätter, att dikningsföretaget, innan arbete i[det] för allmän väg påbörjas, söker härför erforderligt tillstånd och att vägf[ör]anvisningar i fråga om arbetets utförande noggrant iakttages.

Mariestad den 9 december 1944.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

A. Westgren.

/ Nils G. Lenas.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Enåsa socken			
1/2	1 3		Skede Björsgården	Konsul Sven Wennerth, Malmö		
				~~Dr.: Sven Karlsson, Sjötorps gård~~		
				skog	1	
				Summa:		
			Kyrestads socken			
	1 2,3,5,6,7		Hålsås Södergården	Rickard Andersson		
				åker, myllajord lera	2	6.25
				" "	3	"
				" "	4	6.30
				" "	5	6.15
				" "	6	6.25
				" "	7	6.-
				" "	8	6.-
				" "	9	6.10
				" "	10	"
				" "	11	5.95
				" "	12	5.80
				" "	13	5.95
				" "	14	5.80
				" "	15	"
				" "	16	"
				" "	17	5.85
				" "	18	5.70
				" "	19	5.85
				" "	20	5.90
				" "	21	6.10
				" "	22	6.-
				Öresfies:		
				-		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							81	—			—			—		
							81		—			—			—	
	15							220	33	-	1000	150	-	780	117	-
	04							"	8	80	"	40	-	"	31	20
	15							280	42	-	"	150	-	720	108	-
	16							190	30	40	"	160	-	810	129	40
	17							280	47	60	"	170	-	720	122	40
	14							130	18	20	"	140	-	870	121	80
	14							160	22	40	"	140	-	840	117	60
	17							220	37	40	"	170	-	780	132	60
	20							250	50	-	"	250	-	750	150	-
	17							160	27	20	"	170	-	840	142	80
	24							280	67	20	"	240	-	720	172	80
	22							"	61	60	"	220	-	"	158	40
	30							220	66	-	"	300	-	780	234	-
	29							190	55	10	"	290	-	810	234	90
	08							160	12	80	"	80	-	840	67	20
	02							150	3	-	600	12	-	450	9	-
	18							110	19	80	1000	180	-	890	160	80
	29							160	46	40	"	290	-	840	243	60
	32							130	41	60	"	320	-	870	278	40
	29							170	49	30	800	232	-	630	182	70
	09							130	11	70	1000	90	-	870	78	30
3	81								751	50		3744	-		2992	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överförd:		
				imp.	23	
				"	24	
				"	25	
				begrund. förb. ej	26	
				imp.	27	
				"	28	
				"	29	
				"	30	
				väg	31	
				Summa:		
avs.	3 4		Hälsås Nolgården	Gustav Andersson		
				åker, mylla på lera	32	6.15
				" "	33	6.25
				" "	34	6.30
				" "	35	6.60
				imp.	36	—
				tomt, förb. ej	37	—
				åker, mylla på lera	38	6.60
				Summa:		
1	4 2-3		Hälsås Södergården	Reinhold Carlsson		
				åker, mylla på lera	39	6.20
				" "	40	6.15
				" "	41	6.—
				" "	42	6.05
				" "	43	"
				" "	44	6.10
				Överförs:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	81								751	50		3744	-		2992	50
							04	—			—			—		
							02	—			—			—		
							04	—			—			—		
							005	—			—			—		
							12	—			—			—		
							02	—			—			—		
							01	—			—			—		
							005	—			—			—		
							15	—			—			—		
3	81						41		751	50		3744	-		2992	50
85		08						280	22	40	900	72	-	620	49	60
75		12						340	40	80	"	108	-	560	67	20
70		09						370	33	30	"	81	-	530	47	70
45		14						580	81	20	"	126	-	320	44	80
-							01	-			-	-		-		
-							13	-			-			-		
55		04						440	17	60	800	32	-	360	14	40
		47					14		195	30		419	-		223	70
95		18						250	45	-	1000	180	-	750	135	-
115		30						150	45	-	1100	330	-	950	285	-
130		24						80	19	20	"	264	-	1020	244	80
125		23						100	23	-	"	253	-	1000	230	-
110		18						180	32	40	"	198	-	920	165	60
105		22						210	46	20	"	242	-	890	195	80
	1	35							210	80		1467	-		1256	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Österjärl:		
				åker, mylla på lera	45	6.15
				" "	46	6.20
				" "	47	6.15
				" "	48	6.05
				" "	49	6.20
				" "	50	6.35
				" "	51	6.65
				" "	52	6.55
				" "	53	6.65
				" "	54	6.80
				" "	55	7.10
				" "	56	"
				" "	57	7.70
				" "	58	"
				" "	59	7.30
				" "	60	7.35
				" "	61	7.11
				" , fäb. ej	62	-
				Tomt, "	63	-
				" "	64	-
				väg	65	-
				imp.	66	-
				"	67	-
				väg	68	-
				imp.	69	-
				väg	70	-
				" , allmän	71	-
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	35								210	80		1467	-		1256	20
120	08							120	9	60	1150	88	-	980	78	40
	12							"	14	40	"	132	-	"	117	60
	28							"	33	60	"	308	-	"	274	40
100	23							80	18	40	"	253	-	1020	234	60
115	20							150	30	-	"	220	-	950	190	-
110	15							180	27	-	"	165	-	920	138	-
85	40							340	136	-	"	440	-	760	304	-
95	60							280	168	-	"	660	-	820	492	-
85	20							310	62	-	1050	200	-	690	138	-
140	11							180	19	80	1100	121	-	920	101	20
80	11							380	41	80	"	121	-	720	79	20
"	18							"	68	40	"	198	-	"	129	60
"	15							310	46	50	900	135	-	590	88	50
"	33							"	102	30	"	297	-	"	194	70
100	07							240	16	80	1100	77	-	860	60	20
"	13							"	31	20	"	143	-	"	111	80
"	03							"	7	20	"	33	-	"	25	80
							24	-			-			-		
							17	-			-			-		
							08	-			-			-		
							05	-			-			-		
							01	-			-			-		
							05	-			-			-		
							16	-			-			-		
							12	-			-			-		
							18	-			-			-		
							16	-			-			-		
4	72					1	22		1043	80		5058	-		4014	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
	2 152		Sjötorp	Konsul Sven Wennerth, Malmö		
				Arr.: Åke Bergtsson, Sjötorps gård		
				åker, mylla på lera	72	7.-
				" "	73	6.85
				" "	74	7.-
				Summa:		
			Sammandrag:			
			Enåsa socken			
1/2	1 3		Skede Björsgården	Konsul Sven Wennerth, Malmö		
				~~Arr.: Sven Karlsson, Sjötorps gård~~		
			Tyrestads socken			
	1 2,3,5,6,7		Hällbis Södergården	Richard Andersson		
ars.	3 4		Hällbis Norrgården	Gustav Andersson		
1	4 2-3		Hällbis Södergården	Reinhold Carlsson		
	2 152		Sjötorp	Konsul Sven Wennerth, Malmö		
				Arr.: Åke Bergtsson, Sjötorps gård		
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
85	11							310	34	10	1000	110	-	690	75	90
100	09							220	19	80	"	90	-	780	70	20
85	14							310	43	40	"	140	-	690	96	60
	34								97	30		340	-		242	70
							81		—			—			—	
3	81						41		751	50		3744	-		2992	50
	47						14		195	30		419	-		223	70
4	72					1	22		1043	80		5058	-		4014	20
	34								97	30		340	-		242	70
9	34					2	58		2087	90		9561	-		7473	10

Stora Hällnäs den 19 december 1944.

Statens jordbruksnämnd

Thorsten Andersson. David Carlsson

Biträdande godemän.

Kostnadsförslag.

Bil. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
-8 +90 0 - 2	298	Sträckan A-B.								
		Bortröjning av buskar i								
		öppna ytvattendiket m	298	0.20			59	60		
		10" betongrör m	298	2.70			804	60		
+8 +40 0 - 0		Grävning för rörledning,								
		rörens läggning och dikes-								
		jordens återfyllning m	48	2.20	105	60				
+96 - 0		D:o "	56	0.80	44	80				
+32 - 1		D:o "	36	1.70	61	20				
+64 - 1		D:o "	32	1.20	38	40				
+98 - 1		D:o "	34	2.50	85	-				
+68 +80 2 - 2		D:o "	12	3.25	39	-				
+98 +68 1 - 2		D:o jämte bergsprängning m	70	13:-	910	-				
+80 +90 2 - 2		D:o D:o "	10	10:-	100	-	1384	-		
-8 +80 0 - 1		Påfyllning av jord till								
		föreskriven höjd m	188	0.10			18	80		
-8 0		Betonggjutning vid rörutlopp			40	-				
+90 2		Brunn typ C, d=0.60 m	1		45	-	85	-	2352	-
		För arbetets ledning samt								
		oförutsedda utgifter till-								
		lägges							298	-
							Summa:		2650	-
+90 +7 2 - 6	317	Sträckan B-C-D-E-F.								
		9" betongrör m	317	2.35			744	95		
+90 +18 2 - 4		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	128	0.80	102	40				
+7 - 6		D:o "	189	1:-	189	-				
		Tillägg för pinnmo på								
		korta sträcker			30	-				
		D:o på berg			50	-	371	40		
+50+18 3, 4,		Brunn typ C, d=0.60 m	2	45:-	90	-				
+79 4		" " A, d=0.60 m	1		50	-				
+30 5		" " D, d=0.60 m	1		40	-				
+7 6		" m."12" bräddavl.d=0.6 m	1		45	-	225	-	1341	35
					Överföres:				1341	35

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:							1341	35
+90 +18 2 - 4		Öppna diket bibehålles som yt- och flodvattendike								
		Tillägges							158	65
							Summa:		1500	-
+7 +80 6 - 6	73	Sträckan F-G.								
		8" tegelrör m	73	2.30			167	90		
		Grävning, läggning och återfyllning m	73	0.95	69	35				
		Tillägg för pinnmo			10	-	79	35		
+80 6		Brunn typ A, d=0.45 m	1				40	-	287	25
		Tillägges							37	75
							Summa:		325	-
+80 +62 6 - 9	282	Sträckan G-H-J.								
+80 +27 6 - 8		6" tegelrör m	147	1.65	242	55				
+27 +33 8 - 8		6" betongrör "	6	1.55	9	30				
+62 - 9		4" tegelrör "	129	0.85	109	65	361	50		
+80 +27 6 - 8		Grävning, läggning och återfyllning m	147	0.80	117	60				
+33 - 8		D:o "	6	2:-	12	-				
- 9 +62		D:o "	67	0.55	36	85				
- 9		D:o "	62	0.40	24	80				
		Tillägg för pinnmo			5	-	196	25		
+33 8		Brunn typ A, d=0.45 m	1		40	-				
+62 9		" " A, d=0.375 m	1		35	-	75	-	632	75
		Tillägges							82	25
							Summa:		715	-
+93 10 - 10	93	Sträckan H-P.								
		3" tegelrör m	93	0.55			51	15		
		Grävning, läggning och återfyllning m	93	0.65	60	45				
		Tillägg för pinnmo			5	-	65	45		
+93 10		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	151	60
		Överföres:							151	60

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört:								151	60
		Tillägges								18	40
								Summa:		170	-
+46 20 - 21	146	Sträckan G-O.									
+72 20 - 20		5" tegelrör	m	72	1.15	82	80				
+72 +46 20 - 21		4" "	"	74	0.85	62	90	145	70		
+72 20 - 20		Grävning, läggning och återfyllning	m	72	0.65	46	80				
+90 - 20		D:o	"	18	0.55	9	90				
+46 - 21		D:o	"	56	1:-	56	-	112	70		
+38 +46 21, 21		Brunn typ A, d=0.375 m		2	35:-			70	-	328	40
		Tillägges								41	60
								Summa:		370	-
+56 40 - 40		Sträckan F-N.									
		8" betongrör	m	56	2:-			112	-		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	56	0.60			33	60		
+56 40		Brunn med 12" intag, d=0.60	m 1					55	-	200	60
		Tillägges c:a 15 %								24	40
								Summa:		225	-
60 - 61	100	Sträckan E-M.									
+23 60 - 60		6" tegelrör	m	23	1.65	37	95				
- 61		4" "	"	77	0.85	65	45	103	40		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	23	1.50	34	50				
		D:o	"	77	0.40	30	80	65	30		
+23 60		Brunn typ A, d=0.45 m		1		40	-				
61		" " A, d=0.375 m		1		35	-	75	-	243	70
		Tillägges								31	30
								Summa:		275	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+59 80 - 81	159	Sträckan D-F./ytvattendike/								
		Schaktning för öppet yt-vattendike av:								
		lera med buskar m³	35	1.50			52	50		
		pinnmo "	25	3.50			87	50	140	-
		Tillägges							20	-
							Summa:		160	-
+45 50 - 51	145	Sträckan B-K.								
		6" betongrör m	145	1.55			224	75		
+75 50 - 50		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	75	0.85	63	75				
+75 - 51		D:o "	70	0.60	42	-	105	75		
+75 50		Brunn typ C, d=0.45 m	1		35	-				
+45 51		" " A, till i jämnhöjd med öppna dikets botten,								
		d=0.45 m	1		35	-	70	-	400	50
		Tillägges							49	50
							Summa:		450	-
+47 70 - 70	47	Sträckan C-L.								
		4" tegelrör m	47	0.85			39	95		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	47	0.55			25	85		
+47 70		Brunn typ A, d=0.375 m	1				35	-	100	80
		Tillägges							14	20
							Summa:		115	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag.								
	298	Sträckan A-B.							2650	-
	317	" B-C-D-E-F							1500	-
	73	" F-G							325	-
	282	" G-H-J							715	-
	93	" H-P							170	-
	146	" G-O							370	-
	56	" F-N							225	-
	100	" E-M							275	-
	159	" D-F							160	-
	145	" B-K							450	-
	47	" C-L							115	-
Summa:	1716						Summa:		6955	-

Stora Hällsås den 19 december 1944.

Bilaga C.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att i grävningstabell angivna djupsiffror och dagbredder äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att under bergsprängning i närheten av byggnader fullständigt betryggande täckning skall användas,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörs- och 8 tums tegelrörsledningar. I 6 tums och mindre tegelrörsledningar må inkoppling ske under förutsättning att kopplingen utföres vid sådan tidpunkt, att den kan inspekteras i samband med kontroll av ledningens läggning. I annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då också beklädas med enris eller granris,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets brunnar och rörutlopp för att godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera betongarbetet,

att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 7.06, kors i stenblock 27 m söder 2 + 90

Fixp. = + 7.40, kors i sten 34 m höger 10 + 43.

Stora Hällsås den 19 december 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningsslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Tygestads socken.				
			Hålebäs Södergärde				
	1 2,3,5,6,7	lit	Rickard Andersson	sök.			
			Hålebäs Nolgärde				
avs.	3 4	—	Gustav Andersson				
			Hålebäs Södergärde				
	4 2,3	lit	Reinhold Carlsson	sök.			
			Sjötorp				
	2 152	—	Kronol. Södra Wermlds, Malmö				
			Arr.: Åke Bergtsson				
			Summa:				

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2992.50						2784.78	40.04	181.70	✓
223.70						207.95	2.99	13.57	✓
4014.20						3736.23	53.72	243.79	
242.70						226.04	3.25	14.75	
7473.10						6955:-	100.00	453.81	

Stora Hällevis den 19 december 1944

Statens s. k. lantbruksnämnd


Thorsten Andersson

Bitr. gode män

David Carlsson

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:50000

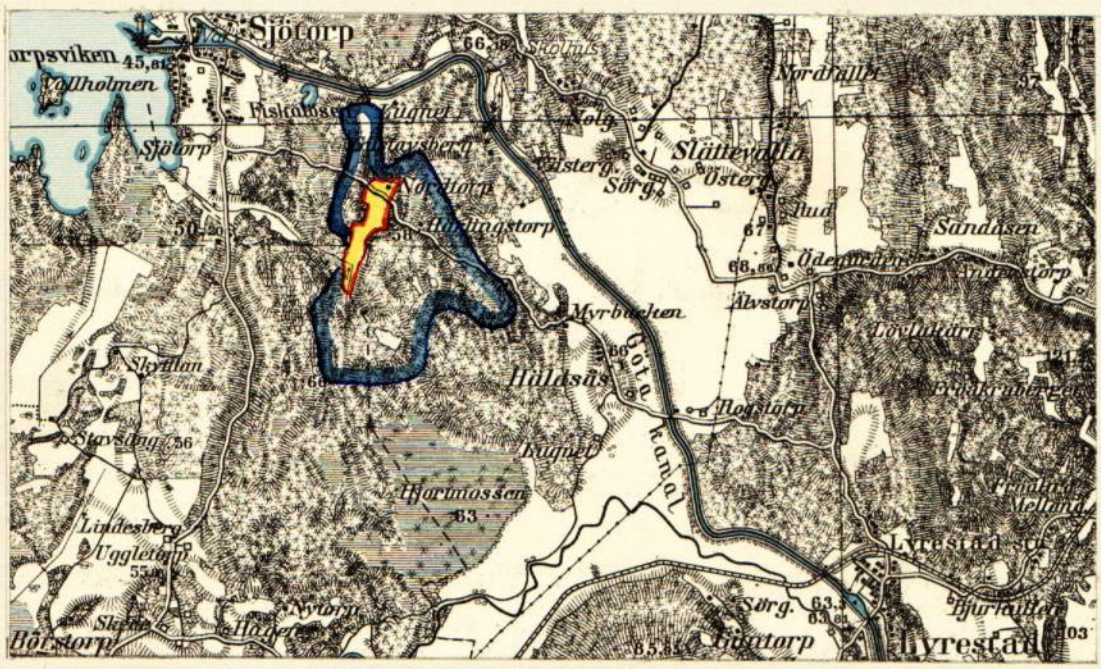

Bilaga E.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark, tillhörande Stora och Lilla Häldsås i Lyrestads socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 28 augusti 1943 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget 4 - 4.5 km nordväst om Lyrestads kyrka inom nederbördsområdet nr 138/139 mellan Gullspångsälven och Börstorpsån. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdet med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de rörledningar, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-J, B-K, C-L, E-M,

F-N, G-O och H-P samt öppna yt- och flodvattendikena A-B-C-D-F och B-Ka-K-Kb.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1: 2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Blå siffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Öppet yt- och flodvattendike betecknas med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profil och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets och flodvattenavrinningens storlek uppgår till:

		Vattensamlingsområde		Flodvattenavrinning	
vid punkt	B	143	hektar	140	sekundliter
	C	99	"	90	"
	E	80	"	69	"
	5+30	72	"	62	"
	F	70	"	60	"
	G	12.3	"	13.8	"
	7+50	7.5	"	7.9	"
	H	6.7	"	6.7	"
	J	4.0	"	4.0	"
	K	40	"	30	"
	L	1.1	"		
	60+23	7.0	"	6.0	"
	M	6.3	"	5.0	"
	N	58	"	43.5	"

vid punkt 20+72	3.1	hektar	3.4	sekundliter
0	2.5	"	2.5	"
P	1.0	"	1.0	"

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.5 liter pr sekund och hektar åker samt av 0.75 à 1.0 liter pr sekund och hektar skogsmark. De med yt- och flodvattendiken kombinerade rörledningarna hava dimensionerats för en femtedel av flodvattenmängden.

5. Broar och trummor.

Inga bro- eller trumbyggnader ingå i företaget.

För den rörtrumma, som på de vägunderhållsskyldigas bekostnad skall anläggas vid 2+71, föreskrives att betongrör med 0.60 meters inre diameter skola användas.

Då syneförrättningen berör allmän väg, har Vägförvaltningens yttrande inhämtats /Bil. 5 a och b/.

6. Ersättningar.

Inga ersättningar för intrång i samband med dikningsföretagets utförande skola utgivas.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. B/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 6955 kronor, inberäknat tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10

kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. All genom företagets utförande uppkommande båtnad utgöres av jordförbättring.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinnas ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. D/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Då företagets förbättringsvärde understiger tiotusen kronor, behöver avgift, varom stadgas i 11 kap. 95 § vattenlagen, ej erläggas.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören skall kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1950 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhållet.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse,

som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt

att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Nordtorps dikningsföretag av år 1944".

14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen där-

för, och vid besvären skola fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Stora Hällsås den 19 december 1944.

Statens e. lantbruksingenjör.

Thorsten Andersson ..... David Carlsson

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Norddorps likvings-
företag av år 1944
i Lysestads *socken av* Skaraborgs *län,*
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	Arbete	Antal	à kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st	14	0,50			7	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km		1,50				
		kroklinje ... „	2,9	3,00	8	70		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje ... km		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0.18 ha ... st	52	0.17	8	84		
		... ha	9.34	1.06	9	90		
		äng och odlingsmark, medelareal ... ha ... st						
		... ha						
		annan mark och impediment, medelareal 0.12 ha ... st	22	0.05	1	10		
		... ha	2.58	0.78	2	01		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ >15, < 10 m						
		i åker o. d., raklinje ... km						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „	0.3	11:-	3	30		
		Tillägg för mätning i skala 1: 2000 ... 30%			10	15		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~regalarket~~ bladet ...			4	—		
		övriga regalark blad ... st					48	~~00~~
		Överföres					55	~~00~~

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				55 00
		Avvägning.				
1943	25-27/10	*a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4* ..... *dagar*	2 3/4	12,00	33 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal >4 *punkter pr ha* ..... *ha*	9.34	0.50	4 67	
		avvägda punkter ..... *st*	197	0.03	5 91	
		i annan mark, medelantal >4 *punkter pr ha* ..... *ha*	0.81	1:—	— 81	
		avvägda punkter ..... *st*	5	0.06	— 30	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km*	0.1	2,00	— 20	
		i annan mark ..... *„*	0.3	5,00	1 50	46 39
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.16 *ha,* ..... *st*	74	0.07	5 18	
		ha	11.92	0.20	2 38	7 56
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st*	74	0,04		2 96
		Markvärdering:				
1944	30/6	*a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5* ..... *dagar*	1/4	12,00	3 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st*	0.72	1,50	1 08	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	104	0,06	6 24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	52	0,12	6 24	20 56
		Längdprofil, *§ 19, längdskala 1:* 1000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km*	0.77	3:—	2 31	
		2) befintligt avlopp eller vall ..... *„*	1.20	3.50	4 20	6 51
		Tvärsektioner, *§§ 21 och 22, i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... *st*				
		..... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... *„*	16	0.25	4 —	
		..... *„*				
		..... *„*				4 —
		Antal blad med profil- och sektionsritningar ..... *„*	1	3,00		3 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			~~2~~ —	
		för vattenområdets areal ..... *km²*		0,02		
1943	1-2/11	*dagar*	1	12,00		12 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ~~min. max.~~ *km*	0.59	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m² *„*				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm ..... *„*	0.62	6,00	3 72	
		2) „ „ över 20 „ ..... *„*	0.94	10,00	9 40	16 62
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan ..... *cm*	86	0,03	2 58	3 58
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st*	1	2,00	2 —	5 —
		Överföres				183 18

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				183 18
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km	0.74	2,50	1 85	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	0.98	4,00	3 92	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h.v.y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			6 95	12 72
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	202	0,01		2 02
		Översiktskarta, *§ 41*				4 58
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			~~1 50~~	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		3 20
		Utlåtande, *§ 45* sid	6	3,00		18 —
1944	30/6, 19/12	***Sammanträden o. upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* dagar	1½	12,00		18 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* ang. allmän väg „	½	12,00	6 —	
		„		12,00		
						6 —
	19/2	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* dagar	½	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* 5 öppna „	1¼	12,00	15 —	
		utlopp för täckt ledning „	⅓	12,00	4 —	
		slamficka „		12,00		
						19 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 51* *Summa kronor*				272 70
		1) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			7 —	
		övriga regalark blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 2000, *medelareal* 0.16 *ha, ägofigurer* st	74	0.10	7 40	
		ha	11.92	0.28	3 33	
		Överföres			17 73	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 73	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2 68	
		3) insättning av höjdlägestal	st 202	0,02	4 04	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	86	0,05	4 30	30 50
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km 0.03	2.50	– 07	
		befintligt vattendrag eller vall	„ 0.21	3:–	– 63	
		nytt avlopp eller vall	„ 0.74	5:–	3 70	
		ändring av befintligt avlopp	„ 0.98	6:–	5 88	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 –	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 1	3,00	3 –	17 28
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„ 17/12	12,00	19 –	
						19 –
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 57*	sid 33	0,55		18 15
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 58
		Summa kronor				89 51
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar (3:50 + 2·27 5)			9 –	10 –
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar (36·10:– + 3:– ·10:–)			26 60	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			55 –	
						81 60
		Summa kronor				91 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				272 70
		Lösen för kopior och avskrifter				89 51
		Övriga förrättningskostnader				91 60
		Summa kronor				453 81

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vadstena norra *häradsrätt.*

Stora Hällsås *den* 19 december 1944

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning bevittna:

.....

.....

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19.....

.....


PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
425486

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Brunn typ A²




Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong.
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³




Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'

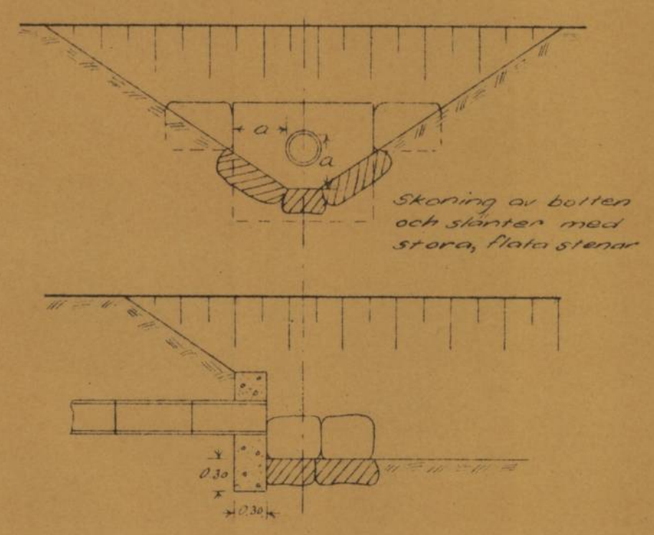


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'

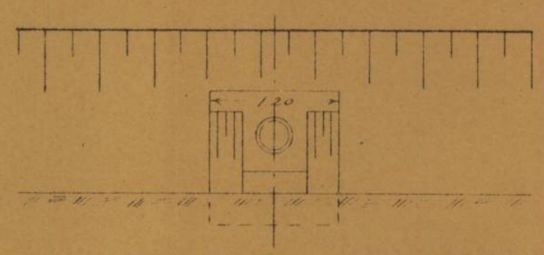


Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

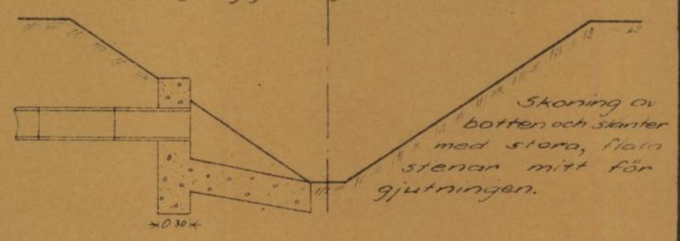


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mot för gjutningen.

Betonggjutning typ A²

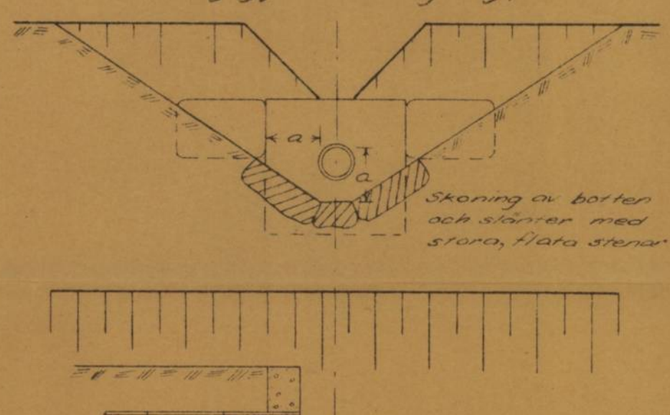


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²

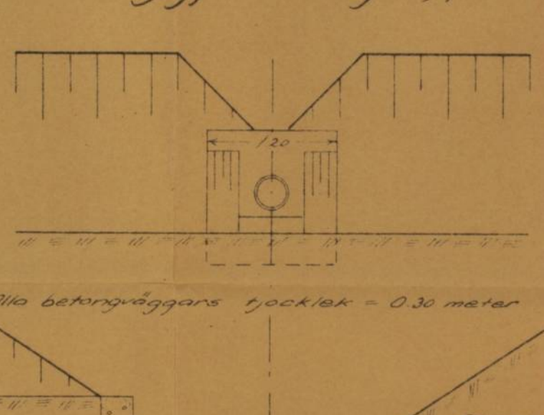


Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

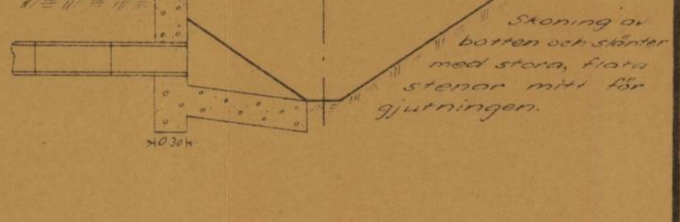


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mot för gjutningen.


Rörtrumma typ A'

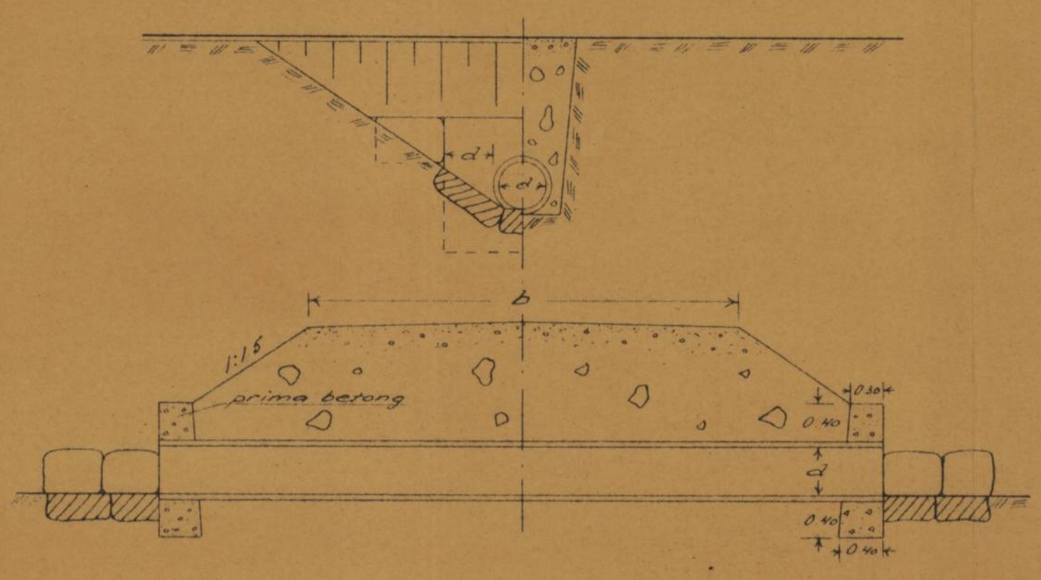


Rörtrumma typ B

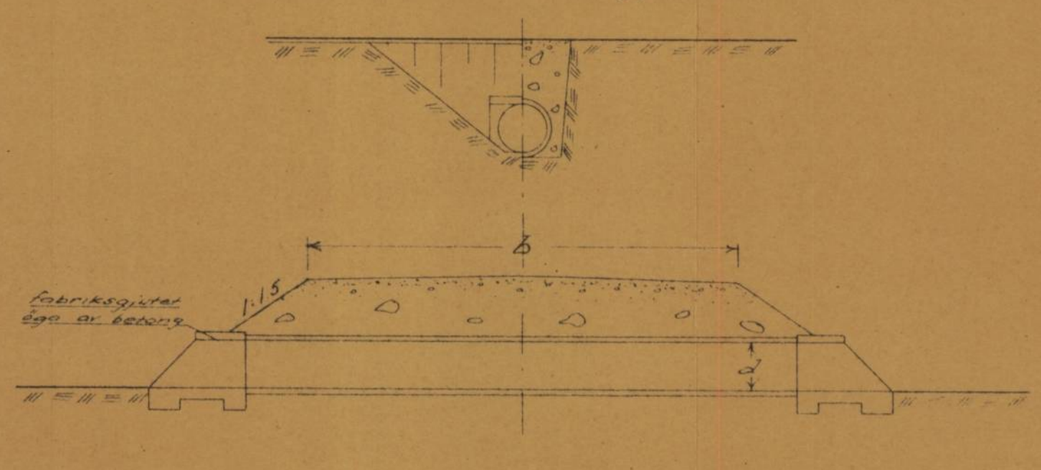

Rörtrumma typ A²

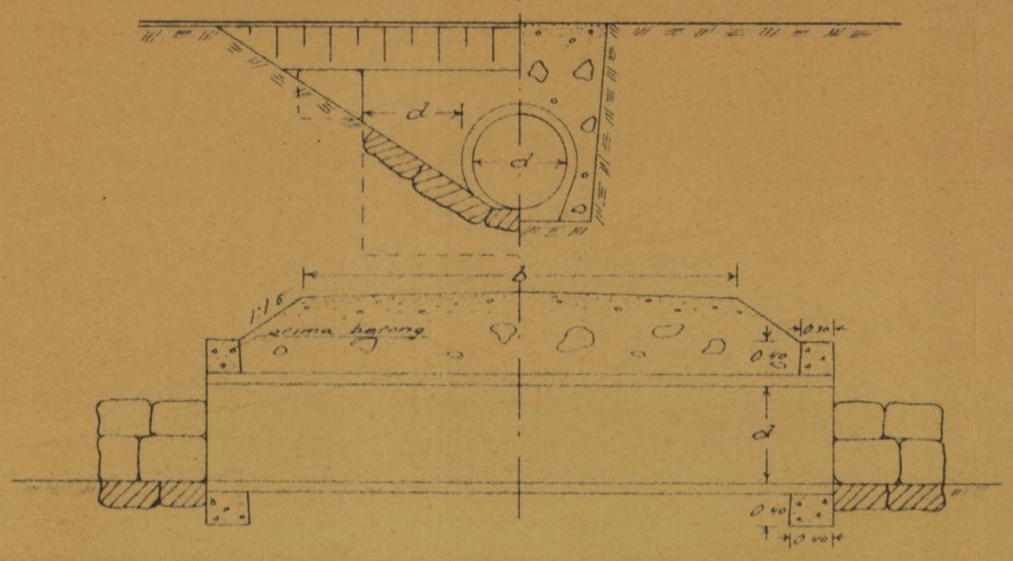

Rörtrumma typ C

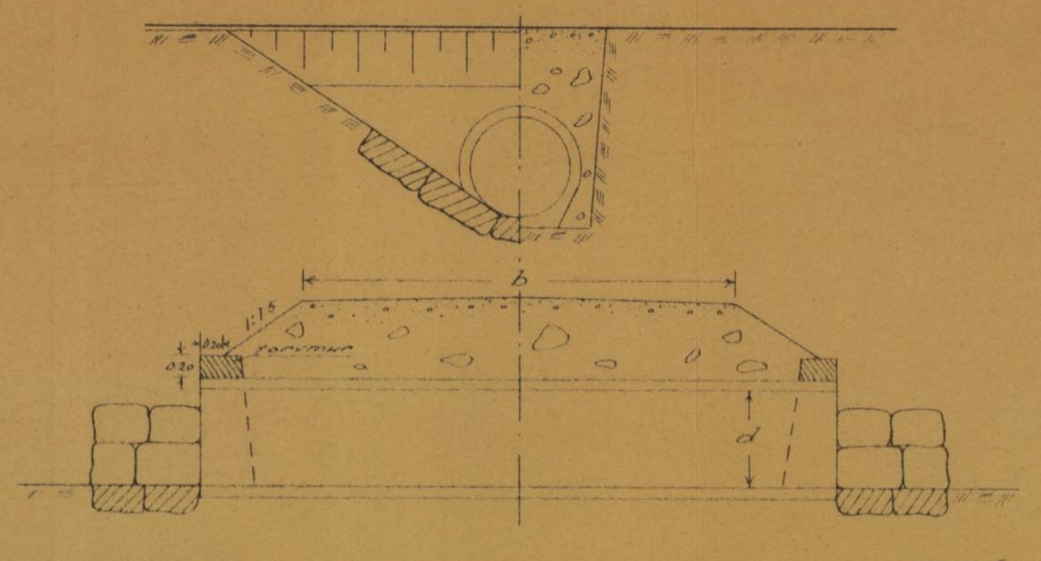

Ernst Ekenstam

RE1a-1100

Ser. E XIII komb
2547

R 2•1100

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 FEB 1950
DIARIE NU 218
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Avskrift.

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Nordtorps dikningsföretag av år 1944

i Lyrestads socken av Skaraborgs län,

avgivet år 1945 av

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 23 december 1947

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Byråchef i tjänsten

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

Inga Johansson

BETÄNKANDE

ifråga om statsunderstöd till utförande av "Nordtorps dikningsföretag av år 1944" i Lyrestads socken av Skaraborgs län.

Företagets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget 4 - 4.5 km nordöst om Lyrestads kyrka. Läget framgår av till förrättningshandlingarna hörande översiktskarta, där det markerats med gul färgbeteckning. Till följd av avloppens alltför små dimensioner äro markerna besvärade av högt grundvattenstånd. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av i företaget ingående marker.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har upprättats vid av undertecknad handlagd, den 19 december 1944 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen. Besvär mot syneförrättningen ha icke anförts /Bil. II/. Till täckdikningsnämnden i Skaraborgs län har angående företaget lämnats redogörelse /Bil. III/, vilken icke föranlett någon erinran från nämnden.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-

förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen.

Av företaget beröres allmän väg. Vägförvaltningens yttrande har därför inhämtats /Bil. 5 a och b i synehandlingarna/.

Arbetstid.

Enligt vid synesförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat senast den 1 september 1950.

Statsunderstöd.

Enligt protokoll, fört vid sammanträde den 19 december 1944 med företagets delägare /Bil. IV/, hava dessa överenskommit att ingiva ansökning om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Vissa i protokollet angivna delägare hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i kostnaderna.

Storleken av statsunderstödet har uträknats å bilaga V. Tabellen /Bil. VII/ utvisar varje särskild delägares andel i företaget ävensom i beräknade bidrags- och lånebelopp.

Förord.

Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma.

Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt bilaga VII utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 3.730 kronor från statens avdikninganslag och 3.490 kronor från statens avdikningslånefond.

Täckdikning av de av företaget berörda markerna kan icke utföras förrän i samband med eller efter detta företags utförande.

Bilaga I. Kostnadssammandrag.

" II. Bevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen vunnit laga kraft.

" III. Redogörelse till täckdikningsnämnden.

" IV. Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd.

" V. Uträkning av statsunderstödets storlek.

" VI. Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

" VII. Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i företaget ävensom i statsbidrag och lån.

" VIII. Arvodesräkning.

Med detta betänkande följer:

A. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.

B. Förteckning över lånesökandena och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknas utgå.

Skara den 28 februari 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga I.

4

KOSTNADSSAMMANDRAG

Torrläggningskostnad.

Arbets- och materialkostnad	6.955:-	
Ersättningar	- -	6.955:-

Förrättningskostnad.

Kostnad för syneförrättningen	453:81	
" " utredning angående statsunderstöd	52:50	506:31
	Summa kronor:	7.461:31

Skara den 28 februari 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Avskrift

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget bestämts till 7.761 kr 31 öre, varav å lantbrukarnas andel 6.995 kr 72 öre.

Stockholm den 23 december 1947
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län
Inga Johansson

Bilaga II.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 19 december 1944 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Stora Häldsås egendom i Lyrestads socken av Skaraborgs län /Nordtorps dikningsföretag av år 1944/; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 6 mars 1945.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.

Stämpel Två kronor,

e. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

6.

Bilaga III.

REDOGÖRELSE

för Nordtorps diknings- företag av år 19 44

i Lyrestads sock en

av Skaraborgs län, omfattande 1 samfällighet.

Åker 9.34 har

Äng och odlingsmark „

Annan duglig mark „

Tillsammans 9.34 har

Markens blivande värde i medeltal 1020 kronor pr har

„ „ „ högst 1100 „ „ „

Båtnaden har uppskattats till 7473:10 kr.

Kostnaden för torrläggningsarbetet har uppskattats till 6955:-- „

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till „

Jordarten utgöres huvudsakligen av mylla på lera

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades den 19 dec 19 44.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Godsägare Reinhold Carlsson

Adress: Stora Hällsås , Lyrestad

Anm.:

Skara den 28 februari 19 45

Ernst Öfverholm.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Enligt uppdrag
Erik Almlöf

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
202586

Bilaga IV.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Nordtorps dikningsföretag av år 1944 i Lyrestads socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Skiftesgodemannen Thorsten Andersson, Böckersboda, Lyrestad,

Skiftesgodemannen David Karlsson, Slättevalla, Lyrestad,

Godsägare Reinhold Carlsson, Stora Hällsås,

Rickard Andersson, Lilla Hällsås,

Gustav Andersson, Runnekärr.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes skiftesgodemännen.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 2 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Reinhold Carlsson, Stora Hällsås, Lyrestad, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Rickard Andersson, Lilla Hällsås, Lyrestad. Till styrelsesuppleant valdes arrendator Åke Bengtsson, Sjötorps gård, Sjötorp.

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

Reinhold Carlsson, ägare av Häldsås Sörgården $4^{2;3}$,

Rickard Andersson, ägare av Häldsås Sörgården $1^{2,3,5,6,7}$.

§ 4.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet göra ansökning om erhållande av i § 3 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar.

§ 6.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 7.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

St. Hällsås den 19 december 1944.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Justeras: Thorsten Andersson David Carlsson

Bilaga V.

STATSBIDRAG och LÅN

Hela företaget.	
Båtnad	7.473:10
Kostnad	7.461:31
Relativ kostnad	1.00
Bidrag i % av kostnad	50.00
Beräknat bidrag	3.730:66
BIDRAG utgår med	3.730:-
Lånesökandenas andel.	
i procent	93.76
i båtnad	7.006:70
i kostnad	6.995:72
i bidrag	3.497:25
Beräknat lånebelopp	3.498:47
LÅN utgår med	3.490:-

Skara den 28 februari 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bil. VI.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

Samfällighet	Areal (Hektar) Åker	Areal (Hektar) Annan mark	Areal (Hektar) Summa	Kostnad (kronor)	Båtnad (kronor)	Relativ kostnad
			Hela företaget.			
	9.34		9.34	7.461:31	7.473:10	1.00
			Lånesökandenas andel.			
	8.53		8.53	6.995:72	7.006:70	

Skara den 28 februari 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-n:r	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	Areal					
					Åker		Annan mark		Summa	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			Lyrestads socken.							
	1 2,3,5,6,7		Häldsås Sörgården	Rickard Andersson	3	81			3	81
avs.	3 4		Häldsås Nolgården	Gustav Andersson	-	47			-	47
	4 2,3		Häldsås Sörgården	Reinhold Carlsson	4	72			4	72
	2 152		Sjötorp	Konsul Sven Wennerth	-	34			-	34
				Summa:	9	34			9	34

Bil. VII.

företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad		Kostnad för						Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lån	
		torrläggningen		syneförrättningen		betänkandet									
kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre			kr.	öre	kr.	öre
										1.00	50.00				
2.992	50	2.784	78	181	70	21	02	2.987	50			1.493	49	1.490	40
223	70	207	95	13	57	1	57	223	09			111	53		
4.014	20	3.736	23	243	79	28	20	4.008	22			2.003	76	1.999	60
242	70	226	04	14	75	1	71	242	50			121	22		
7.473	10	6.955	-	453	81	52	50	7.461	31			3.730	-	3.490	-

Skara den 28 februari 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga VIII.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Nordtorps dikningsföretag av år 1944" i Lyrestads socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

Betänkande och kostnadssammandrag	4 sidor à 3:- kr	12:-
Diariibevis med kommissionärsarvode		4:-
Redogörelse till täckdikningsnämnden		3:55
Protokoll rörande styrelseval och beslut angående ansökning om statsunderstöd		6:-
Uträkning av statsunderstödets storlek		3:-
Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad		3:-
Tabell, utvisande varje särskild delägares andel		3:80
Avskrift av betänkandet med bilagor	13 sidor à 0:55	7:15
Inhäftning, 2 band		2:-
Förteckning över lånesökandena och deras fastigheter		3:-
Ansökningshandling och expedition		5:-
	Summa kronor:	52:50

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vadsbo norra häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 28 februari 1945.

Ernst Öfverholm

Statens e. lantbruksingenjör.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 13, likhet med originalen

bestyrkes i tjänsten:

23/12 -47

FÖRTECKNING

över de av "Nordtorps dikningsföretag av år 1944" berörda fastigheter, till vilkas andel i kostnaderna för företaget lån från statens avdikningslånefond sökes och för vilka sådant lån tillstyrkes.

Registernummer	Län, socken och hemman	Ägare
	Skaraborgs län	
	Lyrestads socken.	
$1^{2,3,5,6,7}$	Häldsås Sörgården	✓ Rickard Andersson
$4^{2,3}$	Häldsås Sörgården	✓ Reinhold Carlsson

Skara den 28 februari 1945

Statens e. lantbruksingenjör.

<u>Utdrag ur</u>:

A.M. 72/1950

<u>Dom A 72/1950</u>

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i mål angående ansökan av Reinhold Carlsson i Lyrestad om anstånd med utförandet av Nordtorps dikningsföretag av år 1944 i Lyrestads socken, Skaraborgs län; meddelad i Moholm den 12 oktober 1950.

"--"

I ansökan, som ingivits till vattendomstolen den 28 augusti 1950, har Carlsson i egenskap av ordförande i företagets arbetsstyrelse anhållit om anstånd till den 1 september 1954 med företagets fullbordande. Som skäl för ansökan har bland annat åberopats brist på arbetskraft.

Mot ansökningen har icke framställts någon erinran.

Enär sökanden får anses ha visat giltigt skäl för dröjsmålet med arbetets utförande,

prövar vattendomstolen jämlikt 7 kap. 58 § vattenlagen lagligt utsträcka arbetstiden till den 1 september 1954, före vilken tidpunkt företaget skall vara fullbordat vid äventyr, som i nämnda lagrum sägs.

"--"

På vattendomstolens vägnar:

Nils Söderlund

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till "Nordtorps dikningsföretag av år 1944" i Lyrestads socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 23/12 1947 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 3.730:- kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 3.490:- kronor i lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Kostnaderna beräknades därvid till 7.461:31 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 14 okt. 1953 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 11.258:18 kronor, varav 363:85 kronor i räntor under arbetstiden. Båtnaden har uppskattats till 7.473:10 kronor. Merkostnaden uppgår till 3.796:87 kronor och beror på ökade arbetspriser efter kostnadsförslagets upprättande.

Verklig kostnad	11.258:18	kr
Beräknad kostnad	7.461:31	"
Beräknad båtnad år 1944	7.473:10	"
Av nämnden 1954 beräknad båtnad (ökning 60 %)	11.938:10	"
Merkostnad	3.796:87	"

Till merkostnaden sökes bidrag och lån av statsmedel.

Företaget påbörjades år 1951 i okt.

Av företagets 4 brukningsdelar har 3 en total åkerareal understigande 40 ha.

Samtliga ägare, utom Domänstyrelsen är även brukare. Brukningsenheternas totala åkerareal framgår av bif. förteckning.

Då av företaget uppkommande båtnad enligt nu gällande penningvärde väl uppväger de verkliga kostnaderna och då företaget får anses vara icke blott försvarbart utan också angeläget, tillstyrkes begärt ytterligare statsunderstöd till merkostnaderna.

Skara den 4 okt. 1954.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Dess delegation för inre rationalisering

Rolf Eliasson

/Sven Hallin.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MAJ 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Företagets namn

"Nordtorps dikningsföretag av år 1944"

~~xxxxx~~ Skn	Län
Lyrestad	Skaraborgs

BESLUT
DEN 20 JULI 1954
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ordf. i styrelsen — ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

Reinhold Carlsson, St. ~~Hälds~~ Hällsås, Lyrestad

Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den	Bidrag kr	Lån kr
23/12 1947	3.730:--	3.490:--
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	**Bidrag kr**	**Lån kr**
-	-	-

Arbetstid jml. V.L. 10:62 till	Förlängning jml. V.L. 7:58 till	Kontrakterad arbetstid till	Kontr. arb.-tid förl. till den
den 1/9 1950	den 1/9 1954	den 1/9 1950	1/9 1953

Vid ~~besiktningen~~ avsyningen som verkställts av assistent Stig Lundblad den 14 okt. 1953, har befunnits att rubr. företag var utfört enligt fastställd arbetsplan med undantag för följande:

Rörledningen G - O.

Rörledningen mellan G och 20+85 var utförd med från arbetsplanen avvikande sträckning i plan.

Vid 20+85 var en extra dagvattenbrunn utförd.

Förestående ändringar ha begärts och merkostnaderna kr 17:-- erlagts av markägaren.

Rörledningen 5+30 - E - D - C - B och E - M.

Rörledningen å sträckan 5+30 - 4+79 (E) var slopad och ersatt med rörledning från 80+78 - 80 (D).

Rördimensionen å sträckan E - D var minskad från 9" till 4". Rörledningssträckan 80+78 - D var utförd under flödesdiket och sträckan D - B öster om flödesdiket.

Brunnarna vid E, D och C voro inte utförda.

Sträckan E - 60+23 var utförd som 4" rörledning i stället för föreskriven 6" rörledning.

Förestående ändringar ha begärts av markägaren och utförandet har härigenom förbilligats med kronor 185:--.

Diket B - K - Kb.

Sträckan 51+45 - 52+44 var kompletterad med en 6" rörledning, vars utförande begärts och bekostats av markägaren.

Föreskriven brunn typ A vid 51+45 var utförd vid Kb.

Lantbruksstyrelsen 3068. 52 dec. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
479152

Rörledningarna voro å åtskilliga sträckor utförda med högre bottenlägen än vad som föreskrivits. Höjdlägena äro dock tillfredsställande för markens torrläggning, och förestående avvikelser i övrigt inverkar ej på torrläggningseffekten.

Avvikelserna från fastställd arbetsplan ha med grön färgbeteckning införts å plan- och profilritningarna.

Företaget förordas till godkännande i vid avsyningstillfället befintligt skick.

Företagets verkliga kostnader ha uppgått till kronor 11.258:18, varav i räntor under arbetstiden kronor 363:85 och i styrelsearvode kronor 300:--.

Skara den 10 november 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksing. i Skaraborgs län

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MAJ 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

KOSTNADSFÖRSLAG

BESLUT
DEN 20 JULI 1954
LANTBRUKSSTYRELSEN

"Nordtorps dikningsföretag av år 1944".

Beräkning av ändringar från fastställd arbetsplan efter 1944 års

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
Utgår		**Sträckan 5+30 - 4+79 (E) - D - C .**					
5+30 - 4+18	112	9" betongrör	m	112	2:35	263:20	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	112	1:--	112:--	
		Tillägg för berg				50:--	
		" " pinnmo				15:--	
4+79		Brunn typ A; d=0,6 m	st	1		50:--	
4+18, 3+50		" " C; d=0,6 "	"	2	45:--	90:--	
		Oförutsett				59:80	640:--
		Sträckan E - 60+23 .					
60 - 60+23		6" tegelrör	m	23	1:65	37:95	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	23	1:50	34:50	
		Oförutsett				7:55	80:--
			Summa kronor				720:--
Tillkommer		**Sträckan 80+78 - 80 (D)**					
80+78 - 80		9" betongrör	m	78	2:35	183:30	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	78	0:80	62:40	
		Tillägg för pinnmo				70:--	
		Oförutsett				34:30	350:--
		Sträckan E - D					
4+79 - 4+18		4" tegelrör	m	61	0:85	51:85	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	61	0:75	45:75	

Lantbruksstyrelsen 3047 b. 1950 juni, 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
246150

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
						350
		Tillägg för pinnmo			10:--	
		" " berg			10:--	
		Oförutsett			12:40	130:--
		Sträckan E - 60+23 .				
60 - 60+23		4" tegelrör m	23	0:85	19:55	
		Grävning, läggning och återfyllning "	23	0:75	17:25	
		Tillägg för pinnmo			10:--	
		Oförutsett			8:20	55:--
		Summa kronor				535:--
		Utgår kronor				720:--
		Tillkommer kronor				535:--
		Skillnad kronor				185:--

Skara den 10 nov. 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksing. i Skaraborgs län

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MAJ 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

BESLUT
DEN 20 JUL 1954
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för "Nordtorps dikningsföretag av år 1944" i Lyrestads socken av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 10 nov. 1953.

St. ~~Häldsås~~ Lillsås pr Lyrestad den 29/3 1954

Reinhold Carlsson — Ake Bergkvist
suppl Ake Persson

Mot bifall till förestående ansökan ha undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Ake Bergkvist — Gustav Anderssons Sterbhus F. Andersson
(~~Rickard Andersson~~) — (~~Gustav Andersson~~) död
äg. Hälsås Sörg:n 1 2,3,5,6,7 — äg. Hälsås Nolg:n 3 4
Wilkens'

Reinhold Carlsson
(Reinhold Carlsson)
äg. Hälsås Sörg:n 4 2,3

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Truls Larsson — Ewa Larsson

Avskrift.

1944
Lyrest.

J 378/53

SL/BE

Godsägaren Reinhold Carlsson,
Stora Hildsås,
Lyrestad.

Ang. NORDTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1944 i Lyrestads socken, Skaraborgs län.

Sedan statligt stöd beviljats till arbetet bestämdes i kontrakt med Lantbruksstyrelsen, att företaget skulle vara utfört den 1 september 1950. Sedermera har Styrelsen medgivit två års förlängning av arbetstiden. Då arbetet icke slutförts till bestämd tidpunkt, kan Styrelsen enligt kontraktet inställa utbetalningen av statsmedlen och återfordra utbetalat förskott jämte 5 % ränta.

Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att den kontrakterade arbetstiden må ytterligare utsträckas till den 1 september 1953. Om arbetet till denna tidpunkt icke färdigställts på sådant sätt, att det av Styrelsen kan godkännas, kommer Styrelsen att överväga indragning av statsmedlen och återbetalning enligt bestämmelserna i kontraktet.

Stockholm den 14 april 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
P. Bergland

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1953
DIARIE Nr J 378
SAK Nr

365/47

över ~~verkställd~~ beordrad avsyning

Företag: "Nordtorps dikningsföretag av år 1944" i Lyrestads socken av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: Reinhold Carlsson,
~~Förtroendeman~~
~~Ersättare~~
St. Häldsås, Lyrestad.

BESLUT
DEN 14 APR 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 23 dec. 1947.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.730:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.490:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande till den 1 sept. 1950

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen till den 1 sept. 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till 2

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1952

~~Vid förrättningen,~~ ~~som verkställts~~ ~~av~~
~~den~~ , ~~har befunnits~~

Dikningsarbetena påbörjades hösten 1950. Den 19 nov. 1951 var företaget utfört till c:a 71 procent. Dikningsarbetena ha under år 1952 inte varit föremål för åtgärd från lantbruksingenjörsavdelningen, men besök på platsen har ägt rum i samband med underhållskontroll å invallningsföretag å St. Häldsås egendom.

Skara i januari 1953.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1953
DIARIE Nr 378
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 14 APR 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Betr. "Nordtorps dikningsföretag av år 1944" i Lyrestads socken av Skaraborgs län.

Undertecknad såsom ordförande för rubr. företag får härmed vördsamt anhålla om förlängning av arbetstiden för företagets färdigställande till den 1/9 1953.

I sept. månad 1952 återstod endast några kortare mindre diken, som ej gick att köra med maskin. Till dessa arbeten har det varit omöjligt att få arbetskraft, varför det blev nödvändigt att utföra detta med eget folk. På grund av hösten 1952 inträffade skördearbeten medhanns tyvärr icke avsett arbete före 1952 års utgång.

St. Hädsås den 26 jan. 1953.

(Reinhold Carlsson)
Ordf.

Förestående uppgifter bestyrkas och bifall till ansökningen tillstyrkes på grundval av dessa uppgifter.

Skara i jan. 1953.

(Sven Hallin)
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MAJ 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Utdrag ur:

A.M. 72/1950

Dom A 72/1950

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i mål angående ansökan av Reinhold Carlsson i Lyrestad om anstånd med utförandet av Nordtorps dikningsföretag av år 1944 i Lyrestads socken, Skaraborgs län; meddelad i Moholm den 12 oktober 1950.

"--"

I ansökan, som ingivits till vattendomstolen den 28 augusti 1950, har Carlsson i egenskap av ordförande i företagets arbetsstyrelse anhållit om anstånd till den 1 september 1954 med företagets fullbordande. Som skäl för ansökan har bland annat åberopats brist på arbetskraft.

Mot ansökningen har icke framställts någon erinran.

Enär sökanden får anses ha visat giltigt skäl för dröjsmålet med arbetets utförande,

prövar vattendomstolen jämlikt 7 kap. 58 § vattenlagen lagligt utsträcka arbetstiden till den 1 september 1954, före vilken tidpunkt företaget skall vara fullbordat vid äventyr, som i nämnda lagrum sägs.

"--"

På vattendomstolens vägnar:

Nils Söderlund

Vidimeras ex officio:

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Nr 21 F.nr. 1336

365/47 komb

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 FEB. 1951
DIARIE NR U 341
SAK NR

BESLUT
DEN 19 JUN 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

3730 —

3490 —

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, såsom förtroendeman i "Nordtorps dikningsföretag av år 1944" i Lyrestads socken av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av den för företagets färdigställande fastställda tiden till den 1 sept. 1952.

Företaget är ännu inte påbörjat på grund av den förutvarande andre delägarens ringa intresse för företaget. Nuvarande andre intressent är däremot intresserad för företagets utförande och avsikten var att utföra huvudavloppet hösten 1950, vilket tillfullo ej lyckades beroende på riklig nederbörd.

Stora Hällsås pr Lyrestad den 12 jan. 1951.

Reinhold Carlsson
Förtroendeman

18/4 50.
Inte uppsamad
ökn förl. hos d.D
därav förel ej fastst
sin 1/9-50.
se dellö ppt 2.

Avskrift.

J 97/52.

AD/IB

Länsstyrelsen i Skaraborgs län
Mariestad.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 23 december 1947 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 3.490 kronor till utförande av NORDTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1944 i Lyrestads socken, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Lyrestads socken		
Hällsås Sörgården	1^2	Rickard Andersson
" "	1^3	Densamme
" "	1^5	Densamme
" "	1^6	Densamme
" "	1^7	Densamme
" "	4^2	Reinhold Carlsson
" "	4^3	Densamme

Stockholm den 19 februari 1952.
Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

365/47

D. N:r J 97/52
AD/EF

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

BESLUT
DEN 19 FEB 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Företag: NORDTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1944 i Lyrestads socken, Skaraborgs län.

Arb. plan: 23 december 1947

Kontrakt: 18 april 1950

Fullbordas: 1 september 1952

Statsbidrag: 3.730 kronor

Lån: 3.490 kronor

Beräkn. kostnad: 7.461:31 kronor

Verkst. utbet. d. -

av statsbidrag: - kr.

av lån: - kr.

Utfört arbete enligt 1bring Sven Hallin, Skara den 19/11 1951

5.369 kr. = c:a 71 %.

Bidr. 0,70 · 3.730 = 2.611 Lån 0,70 · 3490 = 2.443

Ordf. i arb. styrelsen } Godsägaren Reinhold Carlsson, St. Häldsås, Lyrestad. x bef.

~~Ende-intressent~~ } -

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 2.500 kr.

av lån 2.400 kr.

Stockholm den 8/2 1952

SL

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
407149

365

BEVIS

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JAN 1952
DIARIE Nr J 97
SAK Nr

över verkställd besiktning.

Företag: "Nordtorps dikningsföretag av år 1944" i Lyrestads socken,
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Reinhold Carlsson,
~~Förtroendeman~~
~~Ersättare~~
~~Intressent~~
St. Häldsås, Lyrestad

BESLUT
DEN 19 FEB 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 23 dec. 1947
Kontr. 18.4.50
Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.730:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.490:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1950

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1952

Vid förrättningen, som verkställts av tekn. bitr. Erik Pehrsson

den 19 nov. 1951, har befunnits att företaget var utfört i en omfattning, som jämte förrättningskostnaderna motsvarar ett belopp av 5.369:-- kr eller c:a 71 procent av den till kronor 7.461:31 beräknade totalkostnaden.

Skara den 19 nov. 1951.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

KR. TVÅ KRONOR KR. STEMPEL 19/11-51

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Nordtorps sf 1944, Skaraborgs län.

Okaf. (bef.) v

Godsägaren Reinhold Carlsson,
Stora Hällrås, Lyrestad.

Säkerh. f.
Skuldf.
2 rekv.
Gjagjmt.
Kvittna som borgensman, Recu.

Remiss.

Lantbruksingenjören Sven Hallin,

S k a r a.

Vid granskning i Kungl. Lantbruksstyrelsen av kontraktshandlingar o.d. rörande Nordtorps dikningsföretag av år 1944 i Lyrestads socken, Skaraborgs län, har befunnits, att såväl säkerhets- som skuldförbindelsen underskrivits av kvinna, utan att hennes civilstånd angivits.

Efter verkställd komplettering enligt tidigare givna före-
.//. skrifter, bör förenämnda förbindelser, som här medfölja, hit återställas.

Stockholm den 16 februari 1950.

Enligt uppdrag

Hjalmar Forsman

BEVIS

RAPPORT

Koncept.

över verkställd besiktning.

Företag: "Nordtorps dikningsföretag av år 1944" i Lyrestads socken,
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Reinhold Carlsson,
~~Förtroendeman~~
~~Enda intressent~~ St. Häldsås, Lyrestad

Arbetsplanen fastställd den 23 dec. 1947

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.730:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 3.490:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1950

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1950

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1952

Vid förrättningen, som verkställts av tekn. bitr. Erik Pehrsson
den 19 nov. 1951, har befunnits att företaget var utfört i en omfattning,
som jämte förrättningskostnaderna motsvarar ett belopp av 5.369:-- kr eller c:a
71 procent av den till kronor 7.461:31 beräknade totalkostnaden.

Skara den 19 nov. 1951.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.