



Akt nr:

R-E1a-1113

AU\$R-E1a-1113

339/47

DIARIE Nr 8634
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MRS 1948

godk

Skuldförklarad överlämnad
till Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 9/4 1948
godkänd den 16/4 1948

R 2*1113

521/47

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 5 december 1947 till
Västerhönssa dikningsföretag av år 1944 i Ransbergs socken,
SKARABORGS LÄN

beviljat dels *statsbidrag* med tvåtusennåttahundraåttio (2.880)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med tvåtusensjuhundrafemtio (2.750)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av lantbruksingenjören S. Hallin vid
syneförrättning år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha *h* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för-
troendeman för företaget, med
Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag *er* och förbind *er* oss
mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1950,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, giva företrädere för material av inhemsk tillverkning, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammās återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Västerhönsa Fagersanna

den 10 Febr.

19 48

Nils Nilsson
Lantbrukare

Ägare av Västerhönsa Sörg. 2:7,8 Samvallen 1:1

2:4

Nolg. 1:9

Taxv. 70700:- kronor

(se bil C till betänksamhet)

Att Nils Nilsson Västerhönsa Fagersanna

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Natanael Andersson

Gusten Johansson

Adress Västerhönsa Fagersanna

Adress Hönsa Kvarn Fagersanna

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 april 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIENR. 21622
K. LANTBRUKSTYRELSEN

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 2-1113

Handlingar angående
Västerhönsa dikningsföretag av år 1944
i Ransbergs socken av Skaraborgs län;
upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen
av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Förklarar att en firingsman
upprättat firings till de båda beväpnade
Machernas båda försättning med
färdig Norrlands Måndlingar.

§ 4

Herman Nyblad, Otto Nyblad, Hilda Nyblad
och Nils Nilsson firade sig med stam-
men och yttade på firings att
sträckning, så att den där av beväpnade
Mach men kunna på andra sätt enligt
sitt försättning, bit. C.

§ 5

Det upplöstes § att den befästiga
firman gevar allmän väg till E
byggs efter år 1880.

Vij märkte Herman som meddelade att
vägförvaltningen ej äro önsade och bevisar att
firman om byggd.

§ 6

Upplöstes Sveriges utlåtande, som
kunde lyden enligt bit. J

§ 7

Att uttaga och firman till firings
Norrlands Måndlingar och firman och
att firman alla deligarna fir val
av Sveriges uttaga Sveriges
Nils Nilsson, Västerna.

§ 8

4 fråga om firingsfirman
firman visades till arkebaisning en,
firman ett exemplar skulle överlämnas

hitt och förvararen.

3

Som i det 59 Vidare fanns att den
protokoll et utteckna, på blanda för-
sättningen avslutad och Ombudsman-
rådet upplöst.

Det och till den om
7 tjänsten

A. J. Carlsson

Biträdnade goda män:
Hans Rudenberg. C. F. Carlsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

D.D. n:r 30 -146
1943

Bil. A. 4


Förordnande.

..... Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 21 april 1943.


Carl Wannerfelt.


Leo Wohlstein.

Utan avgift.

D.O. 30-146
1943



Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande

Nyholm nr 1
Ransbergs

i

socken av Skaraborgs län får

jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 20. 4. 1943.

Sven Hallin
/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Byholm nr 1 i Ransberg socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Tibro

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Herr Herman Nyblad
adress Hälsn Tegsarna

pr _____

Telefon: Hälsn 5 (Hilshilman)

Byholm den 15 april 1943

Gustav Johansson
Arvid Nyblad Arvid Carlsson
Anders Staberg

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

25/56 m. H. Västernärva
Lagstämman Joushus
" Bengtstorp

Kils Skola
Korsn. Skola
Otta Skola

Bil. BFörteckning

Över undermätelsen ang. sammantiede hos
 Nils Nilsson, Västehönsa, fredagen den 2 juni
1944 klockan 1345, vilka undermätelsen denna
 dag avsåg till:

- | | | |
|---|----------------|--------------------|
| 1. Nils Nilsson, | Västehönsa, | <u>Fageråsarna</u> |
| 2. Herman Nyblad, | Hönsa, | " |
| 3. Arvid Nyblad, | Nyholm, Hönsa, | " |
| 4. Otto Nyblad, | Bengtstorp, | " |
| 5. Fr. Hilda Nyblad, | Lerstorp, | " |
| 6. Gusten Johansson, | Nyholm, | " |
| 7. Axel Karlsson, | " | " |
| 8. Anders Håberg, | Anderstorp, | " |
| 9. Adolf Holmgrens stubhus, | Västehönsa, | " |
| 10. Värdiktören i Skaraborgs län, | | <u>Maristad</u> |
| 11. Skiftesgodsmannen hem Andersson, Gölölet, | | <u>Fageråsarna</u> |
| 12. " C. J. Carlsson, | Vallbocken, | <u>Tibro</u> |

Skara den 23 maj 1944.

I tjänsten:

Andersson

Allden beklundar för ena oss med såhän-
 dea till den syneprestation, som också
 förhållning av ena tillhörande Mykholm
 H: v (m. fr. fastighet i Rausbergs socken,
 och ysta vi på prästgårdens utsträckning, så
 att jämte vår dänare beröende samt må
 beröende på andra måls enligt sitt förhållande.
 Västerås den 2 juni 1944.

Bern. Skötsel för ena del och för Hild Skötsel och fullm.
 Otto Skötsel
 Hild Skötsel

Posthyres:

Hild Skötsel
 Hild Skötsel
 Hild Skötsel

C. J. Carlsen

F U L L M A K T

för Herman Nyblad eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Nyholm o. Västerhönsa m. fl. hemman i Ransbergs
socken och Skaraborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Larstorp

den

2-619 74x Hilda Nyblad

Bevittnas:

Carl KarlssonKarl Karlsson

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

11 Bil. E.

Dnr 1270/44-43.

Till

Vägmästaren Th. Hermansson,

T i b r o.

Vägförvaltningen får härmed uppdraga åt Eder att vid sammanträde fredagen den 2 juni 1944 kl. 13.45 hos Nils Nilsson, Västerhönsa, rörande Västerhönsa dikningsföretag av år 1944 föra vägförvaltningens talan.

Denna skrivelse torde såsom bevis å Eder behörighet uppvisas för förrättningsmannen.

Mariestad den 31 maj 1944.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län


A. Westgren.


/ Nils O. Lenas.

Brokrivnings- och väderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
5/538	av 1'		Ranöberg Nyköping Jonslund	Bert Karlsson åker, mylla på sand	1	0.70
	av 1'			"	2	0.95
				"	3	0.75
				"	4	0.85
				<u>Summa</u>		
3/538	av 1'		Nyköping	Anders Lakerz åker mylla på sand	5	0.75
				"	6	0.80
				"	7	0.75
				<u>Summa</u>		
5/538	av 1'		Nyköping	Gustav Johansson åker, mylla på sand	8	0.95
				" "	9	1.
				" "	10	1.
				Isack "	11	0.60
				<u>Summa</u>		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurernas nummer
1	2	3	4	5	6
Låg	av 1'		Jus-lundel	Herman Nyblad åker, mylla på sand	12 1.10
				"	13 0.80
				"	14 0.90
				"	15 0.90
				"	16 0.85
				<u>Summa</u>	
Låg	12		Kiäksens mossen och Hulmossa Lagg (Bengtsberg) Otto Nyblad	åker, mylla på sand	17 1.2
				" "	18 0.7
				" "	19 0.80
				lund	20 1.5
				åker	21 -
				"	22 0.80
					23 1.05
				<u>Summa</u>	
Låg	1'		Larsberg	Hilda Nyblad åker, mylla på sand	24 0.80
				"	25 0.80
				"	26 0.85
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
31								900	279	-	1000	310	-	100	31	-
88								600	528	-	"	880	-	400	352	-
80								700	560	-	"	800	-	300	240	-
41								"	287	-	"	410	-	"	123	-
78								600	468	-	"	780	-	400	312	-
318									2122	-		3180	-		1058	-
78								900	702	-	1000	780	-	100	78	-
46								500	230	-	"	460	-	500	230	-
26								600	156	-	"	260	-	400	104	-
19								700	183	-	"	190	-	300	57	-
43								"	301	-	"	430	-	300	129	-
42								500	210	-	"	420	-	500	210	-
130								850	1105	-	"	1300	-	100	195	-
384									2837	-		3840	-		1003	-
27								600	162	-	1000	270	-	400	108	-
15								"	90	-	"	150	-	"	60	-
62								"	402	-	"	670	-	"	268	-
109									654	-		1090	-		486	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
165/ 4304	an 1'		Nybräcke	Arvid Nybladh Äker, mylla på sand	27 0.8
				- " -	28 1.4
				- " -	29 1.2
				- " -	30 1.2
				Grus	31 1.1
				Äker	32 0.8
				- " -	33 0.85
				<u>Summa</u>	
25/ 56	2 7.8		Värstena Långäcken	Nils Nilsson Äker, mylla på sand	34 1.1
				" "	35 0.8
				" "	36 0.8
				" "	37 0.95
				" "	38 0.95
				" "	39 0.8
				" "	40 0.8
				Grus	41
				" "	42
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
98								600	588	-	1000	980	-	400	392	-
49								900	441	-	"	490	-	100	49	-
39								"	351	-	"	390	-	"	39	-
10								"	90	-	"	100	-	"	10	-
07								800	56	-	"	70	-	200	14	-
19								600	114	-	"	190	-	400	76	-
04								650	26	-	"	40	-	350	14	-
226									1666	-		2260	-		594	-
40								600	240	-	"	400	-	400	160	-
22								600	132	-	"	220	-	400	88	-
42								"	252	-	"	420	-	"	168	-
39								700	203	-	"	290	-	300	87	-
30								"	210	-	"	300	-	"	90	-
22								200	44	-	"	220	-	800	176	-
30								"	60	-	"	300	-	"	240	-
45								360	162	-	1200	540	-	840	378	-
24								700	168	-	"	288	-	500	120	-
284									1471	-		2978	-		1507	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Lammandeg.</u>		
			<u>Ransbergs socken.</u>		
			<u>Lamfälligheten A-H.</u>		
5/538 av 1'			Nyholm	} Axel Karlsson	1-4
Lög. av 1'			Jonslund		
3/538 av 1'			Nyholm	Anders Stabry	5-7
5/538 av 1'			"	Gusten Johansson	8-11
Lög. av 1'			Jonslund	Herman Nyblad	12-16
Lög. 1 ²			{ Kåkerudsmossen och	Otto Nyblad	17-23
			Lulemselag (Bringstorp)		
Lög 1'			Larstorp	Hilda Nyblad	24-26
165/4304 av 1'			Nyholm	Arvid Nyblad	27-33
25/56 2 ^{7,8}			Västerhönna	Nils Nilsson	34-40
				<u>Summa</u>	
			<u>Lamfälligheten I-K.</u>		
25/56 2 ^{7,8}			Västerhönna	Nils Nilsson	41-42
				<u>Slutsumma</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Inpediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
196									1283	50		1960	-		676	50
129									842	-		1290	-		448	-
242									1697	-		2460	-		763	-
318									2122	-		3180	-		1058	-
384									2837	-		3840	-		1003	-
109									654	-		1090	-		436	-
226									1666	-		2260	-		594	-
215									1141	-		2150	-		1009	-
1819									12242	50		18230	-		5987	50
69									330	-		828	-		498	-
1888									12572	50		19058	-		6485	50

Värder hörens den 2 juni 1944

[Signature]

Arvid Rudemeyer.

P. Y. Larsson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågängen och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller

döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lant-

mätarens försorg nya märken blivit utsatta.

*att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är
hurs i utskjutande sten av hallarväggen
i höjden + 6.76 m. o. 8 m. norr om punkt
7+65 i arloppsdiket.*

Utfördes den 2 juni 1944

[Signature]

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							4130	—
		<u>Diket C - C^I.</u>								
20-20+77	77	4" rör med frakt m	77	0:80	61	60				
		Grävning, läggning och återfyllning m	77	0:80	61	60				
		Grusning kring rören m	77	0:26	20	02				
20+77		Brunn typ A; d=0,45 m st.	1	45:—	45	—	188	22		
		Arbetsledning o.oförutsett					21	78	210	—
		<u>Diket D - D^I.</u>								
30-32+23	223	4" rör med frakt m	223	0:80	178	40				
		Grävning, läggning och återfyllning m	223	1:10	245	30				
		Grusning kring rören m	223	0:26	57	98				
30+50) 32+23)		Brunn typ A; d=0,45 m st.	2	48:—	96	—	577	68		
		Arbetsledning o.oförutsett					72	32	650	—
		<u>Diket E - E^I.</u>								
40-40+93	93	3" rör med frakt m	93	0:50	46	50				
		Grävning, läggning och återfyllning m	93	0:95	88	35				
		Grusning kring rören m	93	0:24	22	32				
40+76		Rörets framdragnings genom väg st.	1	4:—	4	—				
		Brunn typ A; d=0,37 m st.	1	36:—	36	—	197	17		
		Arbetsledning o.oförutsett					32	83	230	—
		<u>Rördiket E - E^{II}.</u>								
60-60+60	60	4" rör med frakt m	60	0:80	48	—				
		Grävning, läggning och återfyllning m	60	1:10	66	—				
		Grusning kring rören m	60	0:26	15	60				
		Brunn typ C; d=0,45 m st.	1	30:—	30	—	159	60		
		Arbetsledning o.oförutsett					20	40	180	—
		Samfälligheten A - H summa kronor							5400	—

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten I - K.</u>								
		<u>Diket I - K.</u>								
50-51+52	152	4" rör med frakt m	152	0:80	121	60				
		Grävning, läggning och återfyllning m	152	1:10	167	20				
		Grusning kring rören (utan stenfyllin)	152	0:26	39	52				
50		Brunn typ A; d=0,45 m st.	1	30:—	30	—				
51+52		Täckdikesöga	1	20:—	20	—				
50+44		Rörets framdragning genom väg st.	1	4:—	4	—	382	32		
		Arbetsledning o.oförutsett					4768		430	—
		Samfälligheten I - K summa kronor							430	—
		Slutsumma kronor							5830	—

Värdering den 2 juni 1944

[Signature]

Översiktskarta.



Skala 1:100 000.

Bil. 7.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Nyholm n:r 1
m.fl. hemman i Ransbergs socken av
Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning
av ett i nordostlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar
genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 6 km. nord-
väst om Ransbergs kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde
n:r 140, 1 och för ernående av bättre torrläggning och ökad
alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen
att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående över-
siktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och
vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava pro-
fil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid
undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade
markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgräv-
ning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla
röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H
för huvudavloppet samt D - D^I, E - E^I och E - E^{II} för sidodiken
härtill, varjämte en separat rörledning, betecknad med bokstäverna
I - K, skall ingå i företaget. Dubbla röda linjer beteckna här-

vid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppsträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppsträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - H" och "I - K".

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg så till vida, att huvudavloppet korsar vägen Tibro-Bällefors vid E. Den här befintliga trumman är för grund och måste ersättas med en rörledning på sätt upprättad förelagsritning angiver. Då den befintliga trumman torde vara byggd efter år 1880 och erfordras för torrläggning till 1,2 meters djup av mark, som vid trummans tillkomst var åker, skall det åligga vederbörande vägförvaltning att bekosta den nya rörled-

ningen genom vägen jämte brunnen på nedströmsidan, som erfordras för vägdikets avvattande. Det skall stå vägförvaltningen fritt, att själv ombestyrja arbetets utförande eller överlåta detta på företaget mot erläggande av verkliga kostnaderna för dess utförande, så snart detta färdigställts. I förra fallet bör arbetet så bedrivas, att nya genomloppet kan tagas i bruk senast tre veckor efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit färdigställd och meddelande härom kommit vägförvaltningen till handa.

~~För mak, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättninglängden.~~

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom

varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få syne-
männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras

i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst

0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa,

icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvatt-

nets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som

uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs in-

träffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändring-

ar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad

överlätas på härför skickad person, varvid särskild entre-

prenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga

kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av

år 1950,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och god-


känts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Västerhönsa dikningsföretag av år 1944".


Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken be-
svären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenla-
gens skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Västerhönsa den 2 juni 1944.

I tjänsten:



Biträdande gode män:

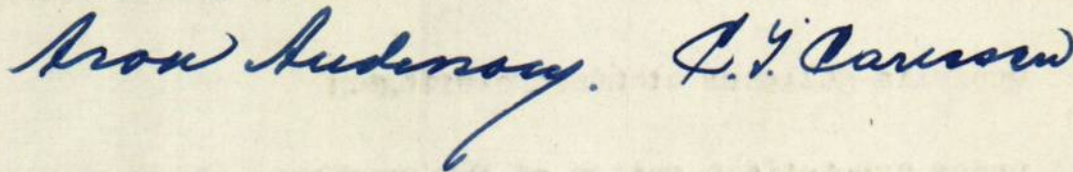

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Ramsbergs socken.</u>				
			<u>Lampälligheten A-H.</u>				
	5/538 av 1'	Nyholm	Karl Karlsson	Ärk.	1-4	1283:50	1960:-
	Läg. av 1'	Jondlund					
	3/538 av 1'	Nyholm	Anders Staberg	Ärk.	5-7	842:-	1290:-
	5/538 av 1'	"	Gustav Johansson	Ärk.	8-11	1697:-	2460:-
	Läg. av 1'	Jondlund	Herman Nyblad		12-16	2122:-	3180:-
	" 1, 2	Kistavads mossen o.					
		Kulemorslägg (Bengtstorp), Otto Nyblad			17-23	2837:-	3840:-
	Läg. 1'	Larstorp	Hilda Nyblad		24-26	654:-	1090:-
	1659 1/304 av 1'	Nyholm	Arvid Nyblad	Ärk.	27-33	1666:-	2260:-
	25/56 2 7,8	Västehönsa	Nils Nilsson		34-40	1141:-	2150:-
			<u>Summa</u>			<u>12242:50</u>	<u>18230:-</u>
			<u>Lampälligheten I-H.</u>				
	25/56 2 7,8	Västehönsa	Nils Nilsson		41-42	330:-	828:-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Op-tal för ge- mens- kostn.
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Synfö- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
676:50 ✓						610:15	11,299	45.94		
448:-- ✓						404:03	7,482	30.42		
763:-- ✓						688:12	12,743	51.81		
1058:-- ✓						954:18	17,670	71.84		
1003:-- ✓						904:55	16,751	68.10		
436:--						393:23	7,282	29.60		
594:-- ✓						535:73	9,921	40.33		
1009:-- ✓						910:01	16,852	68.51		
5987:50						5400:--	100,000	406.55	92.321	
498:-- ✓						430:--	100,000	33.82	7.679	
Västerås den 2 juni 1944										
Sten Sjöström										
Kron Audemang.										
E.Y. Rasmussen										

Dnr 1270/44-43.

Till

Statens lantbruksingenjör Sven Hallin,
S k a r a.


Ang. Västerhönsa dikningsföretag av år 1944.


I anledning av Eder skrivelse av den 26 maj 1944 får vägförvaltningen härmed meddela, att den intet har att erinra mot Edert förslag med brunn å nedströmssidan, varigenom den nuvarande trumman blir överflödig.

Vägförvaltningen förbehåller sig rätt att utföra den del av arbetet, som berör allmän väg.

Mariestad den 6 juni 1944.


Vägförvaltningen i Skaraborgs län


A. Westgren.


/ Nils G. Lenas.

Utdrag ur planen för:


Våsterhönnsa dikningsföretag av år 1944.

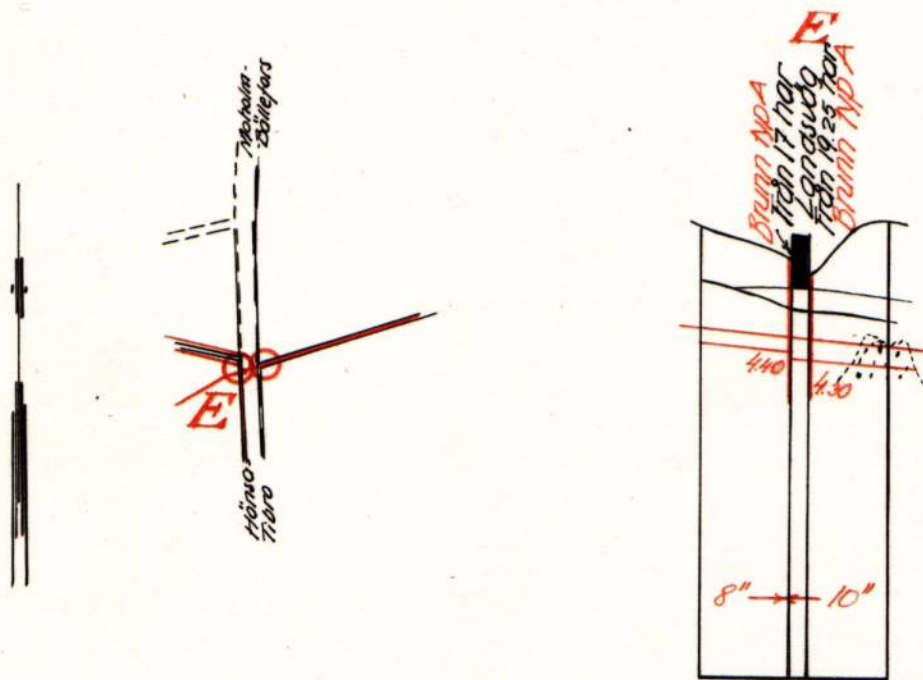

Längdskala 1:4000. Höjdskala 1:100.

Genomlopp vid E
Skala 1:50.

Denna brunn bekostas av vågförvaltningen

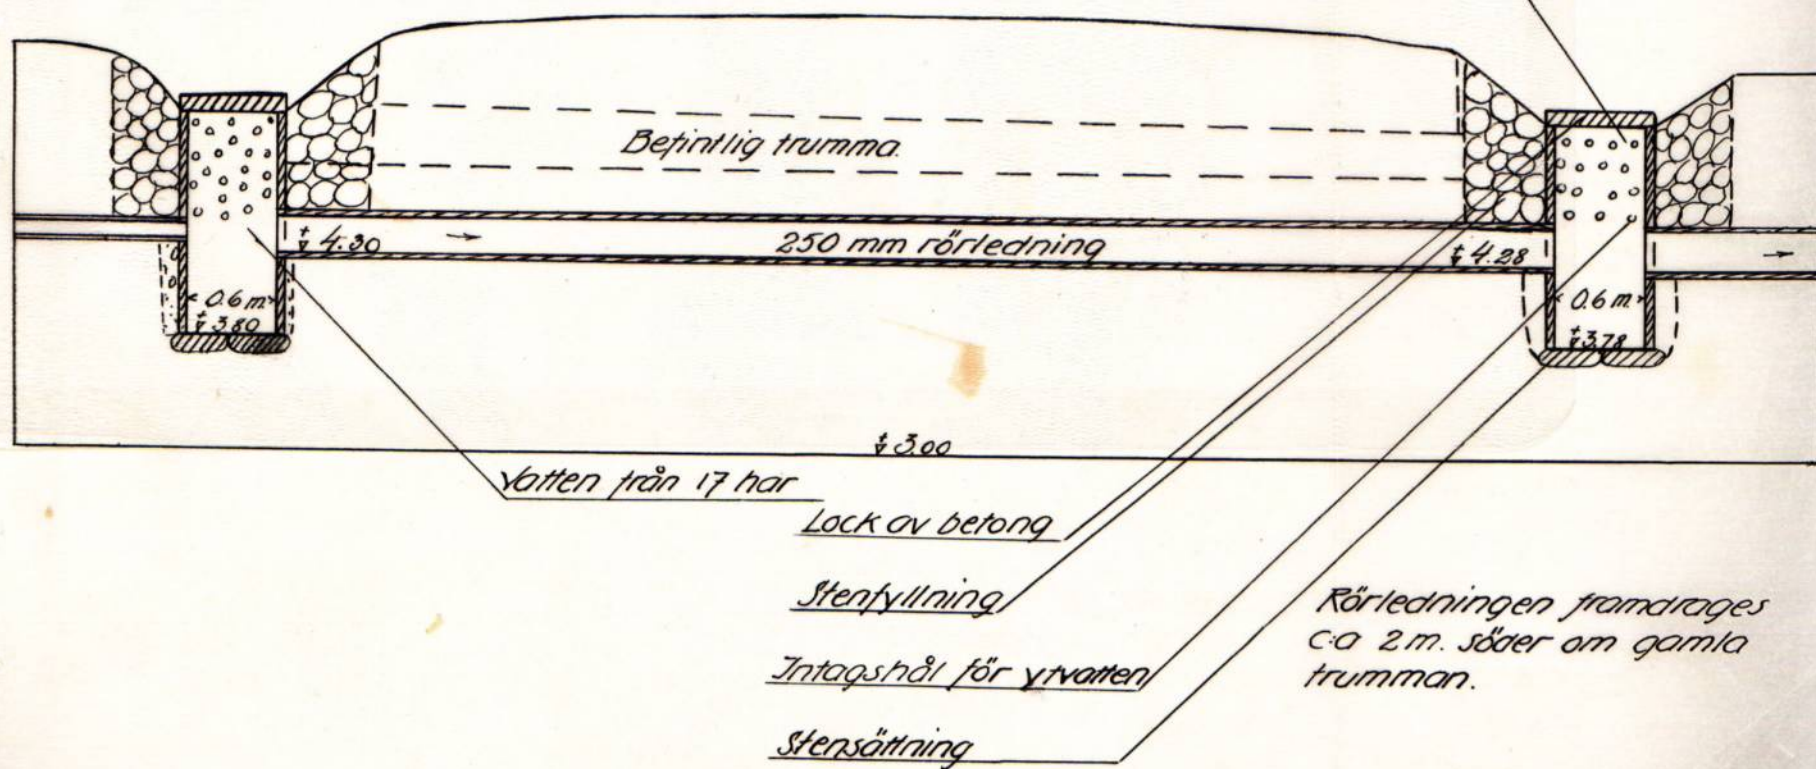

1	2	3	4	5	6	7
						53 24
1944		Överfört				
april 11, 12		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1.5	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr ha	37.07	0.50	18 53	
		avvägda punkter	200	0.03	6 00	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3.-	2,00	6 -	
		i annan mark		5,00		48 53
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.88 ha,	42	0.07	2 94	
			37.07	0.06	2 22	5 16
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	42	0,04		1 68
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	1/4	12,00	3 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0.5	1,50	75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	84	0,06	5 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	42	0,12	5 04	17 83
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0.8	3.00	2 40	
		2) befintligt avlopp eller vall	0.7	3.50	2 45	4 85
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	0.25	1 -	
						
						1 -
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1	1,00	1 -	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	6	6,00	36 -	
		2) " " över 20 "	1	10,00	10 -	50 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	41	0,03	1 23	2 23
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor		2,00		3 -
		Överföres				199 02

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				199 02
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1	4,00	4 00	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionens arean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			5 83	12 33
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			8 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	200	0,01		2 -
		Översiktskarta, § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 70
		Utlåtande, § 45 sid	6	3,00		18 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 avg. allm. väg	1	12,00		12 -
				12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunnen	3/4	12,00	9 -	
		utlopp för täckt ledning	3/4	12,00	9 -	18 -
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				282 05
		1) 1:sta regalarket			7 -	
		blad				
		övriga regalark st				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4 000, medelareal 0.88 ha, ägofigurer st	42 010		4 20	
		ha	37 070.08		2 97	
		Överföres			14 17	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 17	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal	st 200	0,02	4 -	
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	41	0,05	2 05	21 97
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	" 0.8	5-	4 -	
		ändring av befintligt avlopp	" 0.7	6-	4 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st 1	3,00	3 -	
					12 20	
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0			3 05	9 15
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörtlopp och slamficka	" 1 1/2	12,00		18 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 57	sid 30	0,55		16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				69 62
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			3 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			7 50	10 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			27 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	tim 33	1.50	51 -	78 20
		Summa kronor				88 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				282 05
		Lösen för kopior och avskrifter				69 62
		Övriga förrättningskostnader				88 70
		Summa kronor				440 37

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Wassbo
Karlens häusa

den

2. 6.

19

44

Statens lantbruksingenjör.

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kwitteras:

den

19

DIARIE Nr 8634
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MRS 1948

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

R ___ 2-1113

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till
"Västerhönsa dikningsföretag av år 1944"
i Ransbergs socken av Skaraborgs län;
upprättat år 1945
av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut i
denna dag godkänd till efteråtthet vid
verkets utförande med tillägg att i
arbetsplanen ej skall ingå upplagande av
diket I-K. Stockholm den 5 december 1947.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Mats Smilg.

B E T Ä N K A N D E

rörande fråga om statsunderstöd till utförande av "Västerhönsa
dikningsföretag av år 1944" i Ransbergs socken av Skaraborgs län.

Belägenhet. Området är beläget omkring 6 km. nordväst om Ransbergs
kyrka och angives å översiktskartan i synhandlingarna med gul färg-
beteckning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag angående företaget har upprät-
tats vid av undertecknad handlagd, den 2 juni 1944 avslutad syn
enligt vattenlagen. Besvär mot förrättningen har ej anförts /bil.a/.
Ansökan om statsunderstöd har tidigare ingivits till Kungl. Lant-
bruksstyrelsen.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdikningsanslaget
eller anslaget till förstärkning av ofullständiga jordbruk /avlopps-
förbättringsbidrag/ eller lån från odlingslånefonden eller statens
avdikningslånefond har tidigare icke utgått till torrläggning av i
företaget ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner m.m. äro närmare
angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen. Motstående intressen av betydelse hava icke
kunnat utrönas.

Redogörelse inför länets täckdikningsnämnd över kostnader, förbätt-

ringsvärden och jordartsförhållanden har jämlikt lantbruksingenjörsinstruktionens bestämmelser lämnats utan att från nämndens sida

föranleda någon erinran mot företagets understödjande av statsmedel

/bil. b ^{I-II} /.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall företaget vara fullbordat till den 1 september 1950.

Företagets areal, kostnad och båtnad framgår av bifogad tabell /bil. e/.

Statsunderstöd. Enligt bifogat protokoll, fört vid sammanträde den 2 juni 1944 med företagets delägare /bil. d/ hava dessa uppdragit åt arbetsstyrelsens ordförande att ingiva ansökning om statsbidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Flertalet delägare i företaget hava förklarat sig därjämte önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till på dem belöpan- de andelar i kostnaderna för företaget enl. bifogad föreningsskrivelse /bil. c/. Bifogade tabell /bil. f/ utvisar varje särskild deläga- res andel i företaget ävensom beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av i företaget ingående marker är en förutsättning för ett rationellt utnyttjande av desamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell utvisar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i avrundade tal 3,110:-- kronor från statens avdikningsanslag och 3,010:-- kronor från statens avdikningslånefond. Företaget avser att bereda

avlopp för planerad täckdikning och kan väntas medföra omedelbar skördeökning samt besparing av mänsklig arbetskraft.

Vid detta betänkande fogas ytterligare:

- I. Syneakter, bestående av 1 häfte handlingar samt 2 blad plan-, profil- och sektionsritningar.
- II. Förteckning över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas andelar i företaget lån beräknats utgå /ej inhäftad/.
- III. Arvodesräkningar /bil. g^{I-II} /.

Skara den 7 sept. 1945.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

	Kostnad		Summa	
	kr	öre	kr	öre
<u>Torrlägningskostnad.</u>				
Arbets- och materialkostnad	5,830:-		5,830:-	
<u>Förrättningskostnad.</u>				
Kostnad för syneförrättningen	440:37			
" " utredningen ang. statsunderstöd	61:25		501:62	
Summa kronor			6,331:62	

Skara den 7 sept. 1945.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vid utredningsplanens förordställande var kostnaden för hela företaget beräknad till 6.331 kronor 62 öre, men för den del som varit statsunderstödd utgick till 5.863 kronor 10 öre, varav å lantbrukens andel 5.436 kronor 15 öre. Stockholm den 5 december 1947. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar: Albert Lindh.

Diariebevis .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin
handlagd, den 2 juni 1944 avslutad syneförrättning rörande
torrläggning av mark, tillhörande Västerhönsa dikningsföretag
av år 1944 inom Ransbergs socken, Skaraborgs län; betygar
Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 12 juli 1945.

I tjänsten:

Erik T:son Ugglä.

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel Två kronor.

REDOGÖRELSE

för Västerhönssa diknings- företag av år 19 44
i Ransbergs sock en
av Skaraborgs län, omfattande 2 samfälligheter.

Samf. A - H.

Åker	18,19	har
Äng och odlingsmark		"
Annan duglig mark		"
Tillsammans	18,19	har

Markens blivande värde i medeltal	1000:--	kronor pr har
" " " högst	1200:--	" " "

Båtnaden har uppskattats till 5987:50 kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 5400:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på sand.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 2 juni 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Nils Nilsson.

Adress: Västerhönssa, Fagersanna.

Anm.:

Skara den 8 sept. 1944.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 8 sept. 1944.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

Bil. 6^{II}.

REDOGÖRELSE

för Västerhönsa diknings- företag av år 19 44
i Ransbergs socken
av Skaraborgs län, omfattande 2 samfälligheter.

Samf. I - K.

Åker 18,88 har

Äng och odlingsmark "

Annan duglig mark "

Tillsammans 18,88 har

Markens blivande värde i medeltal 1200:-- kronor pr har

" " " högst 1200:-- " " "

Båtnaden har uppskattats till 498:-- kr.

Kostnaden för torrlägningsarbetet har uppskattats till 430:-- "

Årliga pumpningskostnaden har uppskattats till "

Jordarten utgöres huvudsakligen av åker, mylla på sand.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående företaget avslutades
den 2 juni 1944.

Till företagets aktförvarare har utsetts: Nils Nilsson.

Adress: Västerhönsa, Fagersanna.

Anm.:

Skara den 8 sept. 1944.

Sven Hallin.
Förrättningsman.

Täckdikningsnämndens yttrande

Föranleder ingen erinran från täckdikningsnämnden.

Skara den 8 sept. 1944.

Enl. uppdrag:

Erik Almlöf.

Jordbrukskonsulent.

Undertecknade förena oss om sökande av lån från statens
avdikningslånefond till "Västerhönsa dikningsföretag av år 1944"
och uppdraga för den skull åt styrelsens ordförande att för vår
räkning göra ansökan om sådant lån samt underteckna för lånets
utbekommande erforderliga kontrakt och handlingar.

Västerhönsa den 2 juni 1944.

/ Nils Nilsson	4 Herm. Nyblad
2 Gusten Johansson	5 Anders Staberg
3 Axel Karlsson	6 Arvid Nyblad
7 Otto Nyblad	

Bevittnas:

Aron Andersson Gustav Holmgren.

Bil. d.

Protokoll vid sammanträde
med delägarna i "Västerhönsa dik-
ningsföretag av år 1944" för val
av styrelse.

Den 2 juni 1944 i Västerhönsa.

Närvarande: Undertecknad statens lantbruksingenjör och följande
delägare: Nils Nilsson, Arvid Nyblad, Herman Nyblad, Otto Nyblad,
Hilda Nyblad genom Herman Nyblad, Gusten Johansson, Axel Karlsson,
Anders Staberg och Adolf Holmgrens sterbhus genom Gustaf Holmgren.

8.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter med en suppleant.

§ 2.

Till ordförande i styrelsen och sammankallande utsågs Nils Nilsson, Västerhönna.

Till övriga ordinarie ledamöter utsågos Herman Nyblad, Hönsa och Gusten Johansson, Nyholm.

Till suppleant utsågs Anders Staberg, Anderstorp.

§ 3.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal,kostnad och båtnad.

Samfällighet	A r e a l			Kostnad	Båtnad	Relativ kostnad
	Åker	Annan mark	Summa			
	H e k t a r			kronor	kronor	
		<u>Hela företaget.</u>				
A - H	18,19	-	18,19	5863:10	5987:50	0,98
I - K	0,69	-	0,69	468:52	498:--	0,94
<u>Summa</u>	<u>18,88</u>		<u>18,88</u>	<u>6331:62</u>	<u>6485:50</u>	
		<u>Lånesökandenas del.</u>				
A - H	17,10	-	17,10	5436:15	5551:50	
I - K	0,69	-	0,69	468:52	498:--	
<u>Summa</u>	<u>17,79</u>		<u>17,79</u>	<u>5904:67</u>	<u>6049:50</u>	
			Skara i sept. 1945. I tjänsten: Sven Hallin. Statens lantbruksingenjör.			

Tabell, utvisande varje särskild delägares andel i

Mantal	Reg.-nr	Littera	Socken, by och hemman	Samfällighet, avdelning, ägares namn	A r e a l					
					Åker		Annan mark		S u m m a	
					ha	ar	ha	ar	ha	ar
			<u>Ransbergs socken.</u>							
			<u>Samfälligheten A - H.</u>							
5/538	av 1	1	Nyholm	Axel Karlsson	1	96			1	96
3 Läg.	av 1	1	Jonslund							
53/538	av 1	1	Nyholm	Anders Staberg	1	29			1	29
25/538	av 1	1	"	Gustav Johansson	2	42			2	42
4 Läg.	av 1	1	Jonslund	Herman Nyblad	3	18			3	18
Läg.	av 1	2	Kråkerudsmossen och	Otto Nyblad	3	84				
7			Hulemossen lagg/Bengtstorp							
-Läg.	1	1	Larstorp	Hilda Nyblad	1	09			1	09
165		1								
4304	av 1	7,8	Nyholm	Arvid Nyblad	2	26			2	26
/25/56	2		Västerhönsa, Sörgen	Nils Nilsson	2	15			2	15
				Summa	18	19			18	19
			<u>Samfälligheten I - K.</u>							
/25/56	2	7,8	Västerhönsa	Nils Nilsson		69				69
				Slutsumma	18	88			18	88

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

"Västerhösens dikningsföretag av år 1944"

inom Ransbergs socken

av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar	à	
Betänkande, sid. 3	" 3 -	9 -
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1 1/2	à 12. -	18 -
Upprättande av ansökningshandlingar <i>1945 juni</i> <i>ning över fastigheten till vilka län påkrs</i> <i>1944 sept Redogörelse till täckdikningsnämnden</i> <i>sid. 2 à 3,</i> <i>forteck-</i> <i>m. m.</i> <i>dagar</i> <i>" 12, -</i>	" 12. -	12 -
Kopia av plankartan à väv		6 -
" " profiler och sektioner		
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av ~~synhandlingar och~~ betänkande m. m. sidor 15	20,55	825
Inhäftning av handlingar		3 -
Diariebevis, utlägg		2 -
Kommissionärsarvode (<i>1/4 dag à 12.-</i>)		3 -
Summa Kronor:		6125

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Västerås häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 7 sept. 1945

Leen Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio

Leen Hallin

1948 den 23 april.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Västerhüsa dikningsföretag av år 1944 i Ransbergs socken, Skaraborgs län.

Lån 2.750 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 5 december 1947.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Register-nummer	A g a r e
<u>Ransbergs socken</u>			
Nyholm	5/538	av 1 ¹	Axel Fr. Karlsson
"	3/538	av 1 ¹	Anders Staberg
"	5/538	av 1 ¹	Gustav Johansson
"	165/4304	av 1 ¹	Arvid Nyblad
Jonslund	läg.	av 1 ¹	Axel Fr. Karlsson
"	läg.	av 1 ¹	Herman Nyblad
Kräkerudsmossen Hulemosse lagg /Bengtstorp/	läg.	av 1 ²	Otto Nyblad
Västerhüsa /Sörgården/	25/56	2 ⁷ , 2 ⁸	Nils Nilsson

Stockholm den 23 april 1948.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

30 MRS 1948

Protokoll vid sammanträde med
delägarna i "Västerhönsa dik-
ningsföretag av år 1944" i Väs-
terhönsa den 10 februari 1948

Avskrift.

Närvarande: Nils Nilsson, Arvid Nyblad, Otto Nyblad, Evert Herman
Nyblad, Anders Staberg, Axel Karlsson och Knut Zell.

§ 1.

Till att justera dagens protokoll valdes Evert H. Nyblad
och Anders Staberg.

§ 2.

Till ordförande i styrelsen om valdes Nils Nilsson Väster-
hönsa och till övriga ledamöter, efter Herman Nyblad som avlidit
Valdes hans son Evert H. Nyblad, som är nuvarande ägare till Jons-
lund av 1:1 samt Anders Staberg Anderstorp.

Till supleant valdes Knut Zell nuvarande ägare till Nyholm
3/538 mtl. av 1:1 som han inköpt av Gusten Johansson.

§ 3.

Som dikningsföretaget nu är avsynat och godkänt och sats-
bidrag och lån blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 5 dec. 1947
beviljat, uppdrogs åt ordföranden att underteckna Kontrakt och
skuldförbindelse, och utkvittera de beviljade beloppen.

Justerat.
Evert H. Nyblad .
Anders Staberg.

Dag som ovan.
Nils Nilsson

Videmeras.

August Persson

Rätt avskrivet, betygar.

Nils Nilsson

Aut. a kont.
g. beu.

5928

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 FEB. 1947

BEVIS

över verkställd avsyning av "Västerhön-
sa
dik- ningsföretag av år 1944" i
Ransbergs socken av Skaraborgs län.

ännu ej
Plan/ fastställd av Kungl. Maj:st Lantbruksstyrelsen den 19

Bidrag från statens avdikningsanslag kr.

Lån från statens avdikningslånefond "

Kontrakt angående arbetenas utförande ännu ej antaget
~~antaget den~~

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Nils Nilsson

Adress: Västerhön- sa pr Fagersanna.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 13 nov. 1945 verkställd av-
syning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt det
vid syneförrättningen upprättade förslaget och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 6,396:10 kronor,
varav i räntor under arbetstiden kronor 252:--.

Skara den 12 febr. 1947.

I tjänsten:

Sven Hallin
/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



5/12 47

DIARIE Nr:
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 OKT. 1945

"Västerhönsa dikningsföretag av år 1944" i Ransbergs socken av
Skaraborgs län.


Förteckning

över sakägare och dem tillhöriga fastigheter, till vilkas kostnads-
andelar lån beräknas utgå.

	Socken o. fastighet	Mantal	Reg.nr	Ä g a r e
	<u>Ransbergs socken.</u>			
1. 0	Nyholm	5/538	av 1 ¹	<i>Axel Fo. Karlsson</i>
5.	Jonslund	läg.	av 1 ¹	<i>di me</i> ✓ Axel Karlsson ✓
2.	Nyholm	3/538	av 1 ¹	✓ Anders Staberg ✓
3.	"	5/538	av 1 ¹	✓ Gustav Johansson ✓
6.	Jonslund	läg.	av 1 ¹	✓ Herman Nyblad ✓
7.	Kråkerudsmossen			
	Hulemosse lagg /Bengtstorp/ }	läg.	av 1 ²	✓ Otto Nyblad ✓
4.	Nyholm	165/4304	av 1 ¹	✓ Arvid Nyblad ✓
8.	Västerhönsa, (Sörgården)	25/56	av 1 ^{7,8} 2 ²	✓ Nils Nilsson ✓

Skara i sept. 1945.

I tjänsten:



/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör.