



Akt nr:

R-E1a-1134


AU\$R-E1a-1134

pub. SL

265/48

Skuldförbindelse överlämnad
till *revisor Friberg*
den 31 mars 1951
godkänd den 19/7 1951

R 4*1134



FÖRETAG: Hökatorps dikningsföretag

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Öfverholm
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 9 juni 1948.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 6.890✓

» en första rensning » 230✓ kr. 7.120✓

Lån till företagets utförande kr. 13.680✓

Län nr 10676

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 9 juni 1948 till
Hökatorps dikningsföretag av år 1946 i Holmestads socken,
SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med sjutusenettthundratjugo
(7.120) kronor, varav till företagets
utförande sextusenåttahundranittio (6.890) kronor och till
en första rensning av avloppen tvåhundratrettio (230) kronor,
och dels lån från statens avdikningslånefond med trettontusensexhundraåttio
(13.680) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant ~~samtliga intressenter~~
~~båda intressenter~~ ~~ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget
och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets
fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan sä-
kerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbrukssty-
relsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga
personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytter-
ligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån
kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet
slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som
förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1952 i överensstämmelse med den
vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som
Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

10/5

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsgörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsgörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Hörsatt
J. A. Carlsson den *1/9* 19*09*

Att

Göteborgs läns Högskola
Höskolan Högskola Göteborg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Inga Risa Preussan

Femmi Ties

Adress

Höskolan Göteborg

Adress

Hälsöväg 17 Sund

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 25 september 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Henrik Wallin

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagens fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

365/48

Ser. E XIII komb
20

Kunde
Kultur

GIANE N° 5593
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB 1947

R 4-1134

ser 365/48

Handlingar angående
Hökatorps dikningsföretag av år 1946
i Holmestads socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1946 av
Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen för
förbättrad utdikning av mark tillhörande
Hökatorps egendom i Holmestads socken
av Skaraborgs län.

Den 13 mars 1946.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansöknings
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 9.00 hos godsarrendator Olof
Carlander, Hökatorp , varom särskilda underrättel-
ser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning
/Bil. 3/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Carl Persson, Enebacken, Holmestad, Götene, och

Gustaf Linusson, Slätterbråten, Åskekärr,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

såsom sökande:

Godsarrendator Olof Carlander, Hökatorp, med fullmakt att bevaka
Skaraborgs Läns Hushållningssällskaps rätt och bästa /Bil. 4/.

såsom övriga sakägare:

Snickaremästare Hilmer Carlsson, Tolebro,

Rickard Svensson, Tolebro,

Gustav Sandberg, Fågelås,

August Karlsson, Svenstorp.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att hans därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Efter en stunds diskussion beslöts att företaga synegång. Härunder träffades överenskommelse med snickaremästare Hilmer Carlsson, Tolebro, att denne såsom ersättning för att dammen till hans kraftverksbyggnad rives och för det intrång som härigenom och genom avloppets upprensning göres på hans fastighet skulle erhålla 1.600 kronor, häri då inräknat att Carlsson själv skall svara för kostnaderna för de förstärkningsarbeten, som kunna visa sig komma att erfordras mellan dammen och ägo-

bron strax öster om densamma.

§ 5.

Meddelades att den av förrättningen berörda landsvägstrumman byggts antingen år 1899 eller år 1900.

§ 6.

Arrendator Olof Carlander, som äger Botorp, och Rickard Svensson, Tolebro, ingingo förening med sökanden till syneförrättningen. Föreningen /Bil. 5/ vitsordades av synemännen. Rickard Svensson yrkade härafter två rörledningar i sin mark på ställen som utpekades på plankartan.

§ 7.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag utefter det öppna avloppsdiket.

§ 8.

Trummor yrkades vid 2+55, 8+19, 11+37 och 16+8.

§ 9.


Meddelades att hantlangningen vid fältundersökningarna kostat kronor 11:30 per dagsverke.


§ 10.


Förrättningsmannen kungjorde, att ~~synemännen~~
~~för ärendets vidare handläggning nödiga under-~~
~~sökningar och värderingar samt att~~ nytt sammanträde komme att hållas
i samma lokal fredagen den 12 april 1946 klockan 9.30.

§ 11.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.


e.o. lantbruksingenjör.


.....


.....

Biträdande gode män.

4

Den 12 april 1946.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Godsarrendator Olof A. Carlander, Hökatorp, /Bil. 4 a/

Snickaremästare Hilmer Carlsson, Tolebro,

Rickard Svensson, Tolebro,

August Karlsson, Svenstorp,

Ragnar Andersson, Lillebacken.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 13.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil.D / och synemännens utlåtande /Bil. F /.

§ 14.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.


§ 15.


Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av godsarrendator Olof A. Carlander, Hökatorp, Holmestad, Götene. ~~åt vilken även uppdrogs att utfärda kallelse till sammanträde för styrelseval.~~

§ 16.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Hökatorp den 12 april 1946.


e.o. lantbruksingenjör.


.....


.....

Biträdande gode män.

E. D. 18-48
19 45

Bilaga 1.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hökatorps egendom i Holmestad socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Götene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

godsarrendator Olof Carlander

adress Hökatorps egendom

pr Götene.

Telefon: Holmestad 40

Skara den 31 januari 1945.

Skaraborgs län Hushållningssällskap

E. Öfverholm
Hushållningssällskapets sekreterare

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för extra lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

Skara den 2 febr. 1945

E. Öfverholm
Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Tolebro

Rickard Svensson.

Fågelås

Gustaf Sandberg.

Tolebro (vattenfall)

Hilmer Carlsson.

Resolution.

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade
inkomma med yttrande i ärendet samt därvid hit återställa
remisshandlingen.

Mariestad å landskansliet den 3 februari 1945.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.

2060



E. D. 18-49

1945



Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Genom resolution den 3 februari 1945 har Ni anhållit om Kungl. Lantbruksstyrelsens yttrande över en av Skaraborgs läns hushållningssällskap hos Eder gjord framställning om förordnande för lantbruksingenjör att handlägga syneförrättning jämlikt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hökatorps egendom med flera fastigheter i Holmestads socken.

./.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med återställande av remisshandlingen hemställa, att förordnande att handlägga ifrågavarande syneförrättning måtte meddelas extra lantbruksingenjören E. Öfverholm, Skara. Stockholm den 15 februari 1945.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bilaga 2.

FÖRORDNANDE.

Extra Lantbruksingenjören
~~Distriktsingenjören~~

E. Öfverholm, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förordning; och införsäkras bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 1/3 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm.


Elias Brandel.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos godsarrendator Olof Carlander, Hökatorp, Götene, onsdagen den 13 mars 1946, klockan 9.00, för torrläggning av mark tillhörande Hökatorp i Holmestads socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 26 februari 1946 till:

Skiftesgodemannen Carl Persson, Enebacken, Holmestad, Götene,		
Skiftesgodemannen Gustaf Linusson, Slätterbråten, Äskekärr,		
Snickaremästare Hilmer Carlsson, Tolebro, Holmestad, Götene,		
Rickard Svensson,	"	"
Gustav Sandberg, Fågelås,	"	"
August Karlsson, Svenstorp,	"	"
Godsarrendator Olof Carlander, Hökatorp,	"	"
Skaraborgs läns hushållningssällskap,		Skara.

Skara den 26 februari 1946.


e.o. lantbruksingenjör.

9

SKARABORGS LÄNS
HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP

SEKRETERAREN

Tel. 548 och 558

Bilaga 4.

SKARA den


FULLMAKT.

Härmed befullmäktigas arrendator Olof Carlander, Hökatorp, att vid syneförrättning enligt vattenlagen, vilken förrättning utsatts att handläggas vid sammanträde å Hökatorp onsdagen den 13 mars 1946 kl. 9,00 och som avser torrläggning av mark tillhörande Hökatorp m.fl. hemman i Holmestads socken, företräda Skaraborgs läns hushållningssällskap och därvid bevaka sällskapets rätt och bästa.

Skara den 6 mars 1946.

För Skaraborgs läns hushållningssällskap:

Enligt uppdrag:

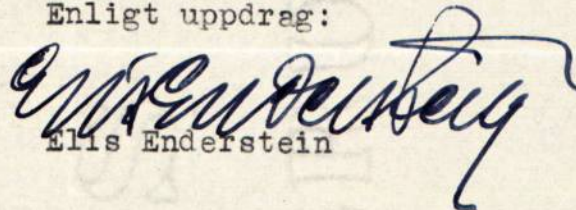

Elis Enderstein

F U L L M A K T

för Olof A. Carlander eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Hökatorp m. fl. hemman i Holmestads
socken och Skaraborgs län föra vår talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Skara den 12 april 1946

För Skaraborgs Läns Hushållningssällskap:

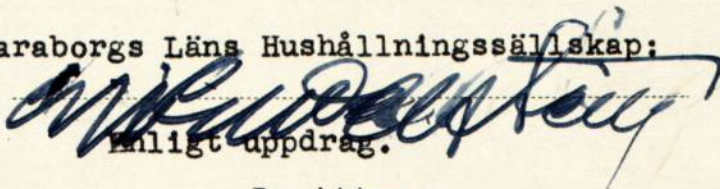
Enligt uppdrag.

Bevittnas:

Förening.


Undertecknade förena sig med sökanden till den synföreläggning som söks för förbättring utdikning av Hökatorps egendom i Holmestads socken och yker att föreläggningen utsträcker till att omfatta uppremsning av arloppet 0-2 och en inledning från nämnda arlopp fram till gränsen mot Botåps.

Hökatorps den 13 mars 1946.

Karl. Karlsson
Rik. Swenson.

Förstående förening utbeades av oss synemän.

Gael Persson
Rustaf Lennson

~~Lenn~~ 

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.

Angående: "Hökatorps dikningsföretag av år 1946".

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hökatorps egendom i Holmestads socken beröres allmänna vägen Holmestad - Remningstorp på sätt som framgår av närslutna utdrag av förslag till arbetsplan för företaget.

Den befintliga stentrumman (b = 1.80 m., h = 1.30 m.), vilken enligt uppgift byggdes år 1899 eller år 1900, ligger för grunt för att tillåta torrläggning av markerna ovanför densamma. Stentrumman bör ersättas med en rörtrumma med minst 1.10 meters inre diameter. Vattensamlingsområde: 275 hektar.

Enligt bestämmelserna i vattenlagens 7 kap. 8 § är Vägförvaltningen pliktig vidkännas kostnaden för det nya avloppet genom vägen.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 30 mars 1946.

Ernst Öfverholm,

e.o. lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

Dnr 1033/46-43.

Till

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,


S k a r a.Ang. Hökatorps dikningsföretag av år 1946.

Med anledning av Eder skrivelse den 30 mars 1946 angående rubricerade dikningsföretag får vägförvaltningen härmed meddela, att vägförvaltningen kommer att å egen bekostnad lägga om av företaget berörd vägtrumma.

Med hänsyn till arbetets omfattning och svårigheten att anskaffa rör m.m. bör meddelande om önskad tid för omläggningen minst tre månader i förväg lämnas till vägmästaren i Götene vägmästareområde.

Mariestad den 2 april 1946.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län


A. Westgren.

/ Nils G. Lenas.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{4}$ $\frac{1}{10}$	$\frac{1}{1}$ $\frac{2}{1}$		<u>Halmestads socken</u> Häkatorp	<u>Skarsborgs länss lundhåll-</u> <u>nings-sällskap. Skara</u> an. Olof Carlander äker, mylla på åren	1 8.55 2 8.70 3 7.40 4 6.95 5 8.80 6 7.70 7 7.05 8 6.95 9 7.15 10 7.25 11 7.00 12 6.80 13 6.55 14 6.05 15 5.75 16 5.75 17 5.70 18 6.30 19 5.60 20 4.90 21 5.00 22 4.80 23 4.30 24 4.90 25 4.70
				<i>Önufries</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
50	18							930	167	40	1400	252	-	470	84	60
80	34							650	221	-	"	476	-	750	255	-
55 sink 20	2 31							890	2.055	90	"	3.234	-	510	1.148	10
80	1 54							840	1.293	60	"	2.156	-	560	862	40
65	45							980	441	-	"	630	-	420	189	-
70	94							930	874	20	"	1.316	-	470	441	80
95	85							700	595	-	"	1.190	-	700	595	-
90	52							750	390	-	"	728	-	650	338	-
100	1 72							650	1.118	-	"	2.408	-	750	1.290	-
70	63							930	585	90	"	882	-	470	296	10
90	3 57							750	2.677	50	"	4.998	-	650	2.320	50
55	2 63							1070	2.814	10	"	3.682	-	330	867	90
70	4 02							930	3.738	60	"	5.628	-	470	1.889	40
80	4 20							840	3.528	-	"	5.880	-	560	2.352	-
70	38							930	353	40	"	532	-	470	178	60
95 sink 4 50	1 80							700	1.260	-	"	2.520	-	700	1.260	-
	23							930	213	90	"	322	-	470	108	10
35	11							1070	117	70	"	154	-	330	36	30
60	53							840	445	20	"	742	-	560	296	80
70	42							750	315	-	"	588	-	650	273	-
75	2 41							980	2.361	80	"	3.374	-	420	1.012	20
95	1 28							510	652	80	"	1.792	-	890	1.139	20
100	27							470	126	90	"	378	-	930	251	10
60	41							840	344	40	"	574	-	560	229	60
100	81							470	380	70	"	1.134	-	930	753	30
32 55								27.072	-		45.570	-		18.498	-	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Överfält		
				åker, mylla på lera	26	5.50
				betesvall	27	5.75
				åker	28	6.40
				"	29	7.65
				betesvall	30	5.75
				"	31	6.10
				"	32	6.80
				åker	33	7.15
				<u>Summa</u>		
avs	1 ¹¹		Inventory Lilla	<u>Ragnar Andersson</u>		
				åker, mylla på sandbl lera	34	5.30
				"	35	5.75
				<u>Summa:</u>		
1/8	1 ³		Inventory Lilla	<u>August Karlsson</u>		
				åker, sandjord på sandbl lera	36	7.60
				<u>Summa:</u>		
Avst	1 ¹⁷		Inventory Lilla	<u>Olof Carlander</u>		
				åker, martjord på sandbl lera	37	7.65
				<u>Summa:</u>		
avs	1 ⁷		Inventory Lilla	<u>Rickard Svensson</u>		
				betesvall, mylla på sandbl lera	38	7.65
				<u>Summa</u>		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
32 55								27.072 -			45.570 -			18.498 -		
50 58								930	539	40	1400	812 -	470	272	60	
45 13								980	127	40	"	182 -	420	54	60	
55 1 13								890	1.005	70	"	1.582 -	510	576	30	
40 45								1030	463	50	"	630 -	370	166	50	
65 16								450	72	-	800	128 -	350	56	-	
70 29								430	124	70	"	232 -	370	107	30	
50 13								530	68	90	"	104 -	270	35	10	
50 20								930	186	-	1400	280 -	470	94	-	
35 62									29.659	60		49.520 -		19.860	40	
55 75								760	570	-	1200	900 -	440	330	-	
10 64								1120	716	80	"	768 -	80	51	20	
1 39									1.286	80		1.668 -		381	20	
45 59								840	495	60	1200	708 -	360	212	40	
59									495	60		708 -		212	40	
45 43								840	361	20	1200	516 -	360	154	80	
43									361	20		516 -		154	80	
15 08								900	72	-	1000	80 -	100	8	-	
08									72	-		80 -		8	-	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{8}$	1'		Talebrana	<u>Rickard Svensson</u> betesvall, mylla för sand och lea	39 4.75
				"	40 4.05
				"	41 4.25
				äker	42 4.50
				"	43 4.55
				"	44 4.60
				"	45 4.65
				"	46 4.70
				"	47 4.75
				ängsmark	48
				"	49
				"	50
				<u>Summa</u>	
$\frac{1}{4}$	1'		<u>Sammanberg</u>		
$\frac{1}{8}$	2'	98	Hökstorp	Skånings län huskillningsnärings an Olaf Carlander	
ans	1"	4 ✓	Örentorp Lilla	Ragnar Andersson	
$\frac{1}{8}$	1.3	10.5 ✓	" "	August Karlsson	
Arst	1.7	2	" "	Olaf Carlander	
ans	1.7		" "	Rickard Svensson	
$\frac{1}{8}$	1'	118 ✓	Talebrana	Svenssonne	
				<u>Summa:</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
70	06							530	31	80	1000	60	-	470	28	20
75	15							500	75	-	"	150	-	500	75	-
110	59							270	159	30	"	590	-	730	430	70
50	56							800	448	-	1200	672	-	400	224	-
45	41							840	344	40	"	492	-	360	147	60
45	18							"	151	20	"	216	-	"	64	80
15	66							1080	712	80	"	792	-	120	79	20
10	115							1120	1.288	-	"	1.380	-	80	92	-
65	45							680	306	-	"	540	-	520	234	-
		68						300	204	-	600	408	-	300	204	-
		43						"	129	-	"	258	-	"	129	-
		45						"	135	-	"	270	-	"	135	-
4 21	1 56								3.984	50		5.828	-		1.843	50
35 62									29.659	60		49.520	-		19.860	40
1 39									1.286	80		1.668	-		381	20
59									495	60		708	-		212	40
43									361	20		516	-		154	80
08									72	-		80	-		8	-
4 21	1 56								3.984	50		5.828	-		1.843	50
42 32	1 56								35.859	70		58.320	-		22.460	30




Hökatopp den 12 april 1946.

[Signature]

e.o. lagbemyndigad

Carl Persson Gustaf Lundström

Bistående gods man

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättningslängd</u>						
<u>Ersättningar för intrång av jorduooplåg.</u>						
<u>Sträckan A-B-C.</u>						
Tolebrona 1 ¹	Rickard Svensson	0+15 - 1+77	220	12		26 40
					Summa	26 40
<u>Sträckan C - N.</u>						
Tolebrona 1 ¹	Rickard Svensson	1+77 - 3+12	290	12		34 80
Hökatorp 1 och 2 ¹	Skaraborgs läns hus- hållningssällskap arr. Olof Carlander	3+12 - 4+38	170	28	47 60	
		4+38 - 11+34	1440	28	403 20	
		11+34 - 16+72	325	16	52 -	
			485	28	135 80	638 60
					Summa	673 40
<u>S a m m a n d r a g.</u>						
Sträckan A-B-C.						26 40
Sträckan C - N						673 40
					Summa	699 80
Hökatorp den 12 april 1946.						
 e.o. lantbruksingenjör.						
 Biträdande gode män.						
 Biträdande gode män.						

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					5.432 -			
+55 2		Rörtrumma, typ C, d=1.00 m, b=4.00 m			285 -					
+19 +37 8, 11		Rörtrumma, typ C, d=0.80 m, b=4.00 m	2	200:-	400 -					
+8 16		Rörtrumma, typ C, d=15", b=4.00 m			55 -					
+37 11		Tillägg för arbetssvårig- heter vid anläggandet av den nya trumman			40 -		780 -		6.212 -	
		Tillägges c:a 15 %							934	60
+12 +18 3 - 3	6	Rörtrumma av betongkulvert, d=1.10 m, grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och väg- banans iordningställande bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
		Ersättning enl. Bil. B för intrång av jordupplag							673	40
							Summa:		7.820 -	
+26 140-141	126	<u>Sträckan B-Ba.</u>								
		4" tegelrör m	126	0.90			113	40		
+28 140-140		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	28	0.40	11	20				
+26 -141		D:o "	98	1.15	112	70	123	90		
140 +26 141		Betongöga, 6"					20 -			
		Brunn, d=0.375 m	1				40 -		297	30
		Tillägges c:a 15 %							42	70
							Summa:		340 -	
+38 150-150	38	<u>Sträckan C-Ca.</u>								
		4" tegelrör m	38	0.90			34	20		
+30 150-150		Grävning, läggning och återfyllning m	30	0.40	12 -					
+38 -150		D:o "	8	4.00	32 -		44 -			
		Överföres:					78	20		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					78	20		
150		Betongöga, 6"					20	-		
+38										
150		Brunn, d=0.375 m	1				40	-	138	20
		Tillägges c:a 15 %							21	80
							Summa:		160	-
160-160	+34	34 Sträckan O-Oa.								
		3" tegelrör m	34	0.60			20	40		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	34	0.40			13	60		
160		Betongöga, 6"					20	-		
+34										
160		Brunn d=0.375 m	1				40	-	94	-
		Tillägges c:a 15 %							16	-
							Summa:		110	-
20 - 21	+55	155 Sträckan D-Da.								
		5" tegelrör m	155	1.25			193	75		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	155	0.70			108	50		
20		Betongöga, 6"					20	-		
+55										
21		Brunn, d=0.45 m	1				45	-	367	25
		Tillägges c:a 15 %							52	75
							Summa:		420	-
30 - 30	+75	75 Sträckan E-Ea.								
		3" tegelrör m	75	0.60			45	-		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	75	0.50			37	50		
30		Betongöga, 6"					20	-		
+75										
30		Brunn, d=0.375 m	1				40	-	142	50
		Tillägges c:a 15 %							17	50
							Summa:		160	-
40 - 42	+50	250 Sträckan F-Fa.								
+53										
40 - 41		5" tegelrör m	153	1.25			191	25		
		Överföres:					191	25		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			191	25				
+53 +50 41 - 42		4" tegelrör m	97	0.90	87	30	278	55		
+39 40 - 40		Grävning, läggning och återfyllning m	39	0.50	19	50				
+53 - 41		D:o "	114	0.85	96	90				
		D:o "	97	0.70	67	90	184	30		
40		Betongöga, 6"					20	-		
+53 41		Brunn, d=0.45 m	1		45	-				
+50 42		" , d=0.375 m	1		40	-	85	-	567	85
		Tillägges c:a 15 %							82	15
							Summa:		650	-
+95 50 - 52	295	<u>Sträckan G-Ga-Gb.</u>								
+16 50 - 51		6" tegelrör m	116	1.75	203	-				
+95 - 52		5" " "	179	1.25	223	75	426	75		
		Grävning, läggning och återfyllning m	116	0.90	104	40				
		D:o "	179	0.75	134	25	238	65		
50		Betongöga, 6"					20	-		
+16 +95 51, 52		Brunn, d=0.45 m	2	45:-			90	-	775	40
		Tillägges c:a 15 %							114	60
							Summa:		890	-
+46 55 - 56	146	<u>Sträckan Ga-Gc.</u>								
		3" tegelrör m	146	0.60			87	60		
		Grävning, läggning och återfyllning m	146	0.50			73	-		
+46 56		Brunn, d=0.375 m	1				40	-	200	60
		Tillägges c:a 15 %							29	40
							Summa:		230	-
+12 60 - 65	512	<u>Sträckan H-Ha.</u>								
+4 60 - 63		6" tegelrör m	304	1.75	532	-				
+12 - 65		3" " "	208	0.60	124	80	656	80		
		Överföres:					656	80		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					656	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	304	1.45	440 80				
		D:o	"	208	0.70	145 60	586	40		
60		Betongöga, 6"					20	-		
+5 +4		Brunn, d=0.45 m	2	45:-	90	-				
62, 63		" d=0.375 m	1		40	-	130	-	1.393	20
+12		Tillägges c:a 15 %							206	80
65										
							Summa:		1.600	-
		Sträckan J-Ja-Jb-Jc.								
		8" tegelrör	m	293	2.45	717 85				
		6" "	"	150	1.75	262 50				
		3" "	"	34	0.60	20 40	1.000	75		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	293	1.20	351 60				
		D:o	"	107	0.85	90 95				
		D:o	"	43	0.65	27 95				
		D:o	"	34	0.45	15 30	485	80		
		Betongöga, 9"					25	-		
		Brunn, d=0.45 m	2	45:-	90	-				
		" d=0.375 m	1		40	-	130	-	1.641	55
		Tillägges c:a 15 %							248	45
							Summa:		1.890	-
		Sträckan Ja-Jd.								
		4" tegelrör	m	172	0.90		154	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning	m	100	1:-	100 -				
		D:o	"	72	0.80	57 60	157	60		
		Brunn, d=0.375 m	1				40	-	352	40
		Tillägges c:a 15 %							57	60
							Summa:		410	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
90 - 92 ⁺¹ 90 - 91 ⁺³⁰ 92 ⁺¹	201	<u>Sträckan Jb-Je.</u>								
		5" tegelrör m	130	1.25	162	50				
		4" " "	71	0.90	63	90	226	40		
		Grävning, läggning och återfyllning m	130	0.55	71	50				
		D:o "	71	0.50	35	50	107	-		
91 ⁺³⁰ 92 ⁺¹		Brunn, d=0.45 m	1		45	-				
		" d=0.375 m	1		40	-	85	-	418	40
		Tillägges c:a 15 %							61	60
							Summa:		480	-
100-100 ⁺⁸⁶	86	<u>Sträckan K-Ka.</u>								
		3" tegelrör m	86	0.60			51	60		
		Grävning, läggning och återfyllning m	86	0.65			55	90		
100 ⁺⁸⁶ 100		Betongöga, 6"					20	-		
		Brunn, d=0.375 m	1				40	-	167	50
		Tillägges c:a 15 %							22	50
							Summa:		190	-
110-112 ⁺⁸⁶ 110-111 ⁺²² 112 ⁺³⁵ 112 ⁺⁸⁶	286	<u>Sträckan L-La.</u>								
		5" tegelrör m	122	1.25	152	50				
		4" " "	113	0.90	101	70				
		3" " "	51	0.60	30	60	284	80		
		Grävning, läggning och återfyllning m	122	0.90	109	80				
		D:o "	113	0.70	79	10				
		D:o "	51	0.50	25	50	214	40		
110 ⁺⁸⁶ 111 ⁺²² 112 ⁺³⁵ 112 ⁺⁸⁶		Betongöga, 6"					20	-		
		Brunn, d=0.45 m	1		45	-				
		" d=0.375 m	2	40:-	80	-	125	-	644	20
		Tillägges c:a 15 %							95	80
							Summa:		740	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
120-120 ⁺⁵²	52	<u>Sträckan M-Ma.</u>								
		3" tegelrör m	52	0.60			31	20		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	52	0.55			28	60		
120 ⁺⁵²		Betongöga, 6"					20	-		
120		Brunn, d=0.375 m	1				40	-	119	80
		Tillägges c:a 15 %							20	20
		<u>S a m m a n d r a g:</u>								
	227	Sträckan A-B-C							3.490	-
1495	"	C-O-D-E-F-G-H-J-K-L-M-N							7.820	-
126	"	B-Ba							340	-
38	"	C-Ca							160	-
34	"	O-Oa							110	-
155	"	D-Da							420	-
75	"	E-Ea							160	-
250	"	F-Fa							650	-
295	"	G-Ga-Gb							890	-
146	"	Ga-Gc							230	-
512	"	H-Ha							1.600	-
477	"	J-Ja-Jb-Jc							1.890	-
172	"	Ja-Jd							410	-
201	"	Jb-Je							480	-
86	"	K-Ka							190	-
286	"	L-La							740	-
	52	M-Ma							140	-
Summa:	4627 meter								Summa:	19.720 -

Hökatorp den 12 april 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

A R B E T S B E S K R I V N I N G

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företags utförande iakttagas:

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror och dagbredder som angivas i grävningstabeller, som komma att upprättas i samband med företags utförande äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företags trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor och brunnar för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en håll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,


att rörtrumma skall läggas på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. =+5.16 m, kors i jordfast block,	14 m höger punkt 3+10,
=+6.54 m, ring " " " "	122 m " " 5+70,
=+6.45 m, kors " " " "	20 m vänster " 55+46,
=+7.57 m, triangel " " " "	180 m höger " 9+50,
=+7.87 m, kors " " " "	65 m vänster " 70+60,
=+9.05 m, " " " " " "	28 m höger " 91+30.

Hökatorp den 12 april 1946.

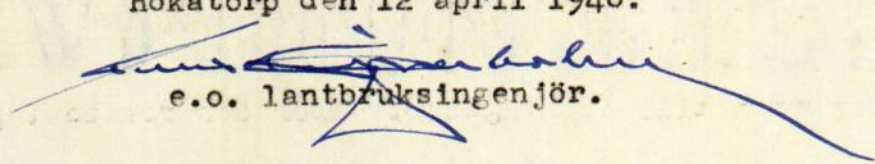
e.o. lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Holmestads socken</u>				
			<u>Häkaby</u>				
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	} län	Skärby län tms.				
$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$		Hillingvällskyr				
			an. Olof Carlsson	sök			
			<u>Inertorp Lilla</u>				
ans	1"	län	Ragnar Andersson				
$\frac{1}{8}$	1 ³	län	August Karlsson				
Arst	1 ¹⁷	län	Olof Carlsson	sök			
ans	1 ⁷	—	Rickard Svensson	sök			
			<u>Talebrana</u>				
$\frac{1}{8}$	1'	län	Rickard Svensson	sök			
			<u>Summa:</u>				

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:50000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Hökatorp m.fl. hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 1 mars 1945 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 3 km söder om Holmestads kyrka och inom Sjörsåns nederbördsområde nr 141. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdet med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av avloppet A-B-C-O-D-E-F-G-H-J-K-L-M-N samt uppgrävning för och läggning av rörledningarna B-Ba, C-Ca, O-Oa, D-Da, E-Ea, F-Fa, G-Ga-Gb, Ga-Gc, H-Ha, J-Ja-Jb-Jc, Ja-Jd, Jb-Je, K-Ka, L-La och M-Ma, är att hänföra dels till "vattenavledning", dels till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

På sträckan A-B finnes vid O-17 ett strömfall, vars vattenkraft tidigare tillgodogjorts. På senare år har vattenkraftanläggningen

fått förfalla. Ägaren till strömfallet har enligt § 4 i syneprotokollet medgivit att strömfallet får borttagas.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:

2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge över förrättnings jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt 12+70 185 hektar
N 45 hektar.

För sträckan 3 - 12+70 har föreslagits en bottenbredd av 0.50

meter, för sträckan 12+70 - N en bottenbredd av 0.30 meter.

Sträcka		0-50 - 1+90	1+90 - 3
Vattensamlingsområde, hektar		4475	275
Flodvattenmängd	m ³	6.700	0.410
Medelvattenmängd	m ³	0.670	0.041
Släntlutning		1:1.25	1:1.25
Bottenlutning		1:1000	1:1000
Bottenbredd	meter	1.50	0.50
Flodvattendjup	meter	1.80	0.65
Medelvattendjup	meter	0.60	0.22

Rörledningarnas dimensioner hava beräknats medelst Hessles av Hallin omarbetade formel, varvid "k" satts till 60, och under antagande av en flodvattenavrinning av 1.50 liter pr sekund och hektar.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	Ba	0.7 hektar,	vid punkt	Ja	0.5 hektar
	Ca	2.1 "		72+93	6.0 "
	Oa	0.8 "		74+43	5.0 "
	Da	3.4 "		Jd	0.9 "
	Ea	0.4 "		91+30	3.5 "
	41+53	1.9 "		Je	2.7 "
	Fa	1.2 "		Ka	0.5 "
	Ga	8.4 "		111+22	2.5 "
	Gb	3.9 "		112+35	1.6 "
	Gc	0.1 "		La	1.1 "
	62+5	5.2 "		Ma	1.0 "
	64+3	3.9 "			

5. Broar och trummor.

Enär syneförrättningen berör allmän väg, har Vägförvaltningens yttrande inhämtats /Bil. 6 a och b/. Vägförvaltningen skall utföra och bekosta den nya trumman genom vägen. Det åligger dikningsföretagets styrelse att minst 3 månader innan trumman skall byggas göra framställning härom till vägmästaren i Götene vägmästareområde.

I dikningsföretaget ingår anläggandet av rörtrummor

vid 2+55	d=1.00 meter,	b=4.00 meter
8+19	d=0.80 "	b=4.00 meter
11+37	d=0.80 "	b=4.00 meter
16+8	d=15"	b=4.00 meter

i enlighet med typritning.

Förstärkning eller i samband med företagets utförande eventuellt erforderlig omläggning av stenmurarna till ägobron vid 0+2 bekostas

av dikningsföretaget.

6. Ersättningar.

Jämlikt § 4 i syneprotokollet skall till ägaren av strömfallet vid 0-17, snickaremästare Hilmer Carlsson, Tolebro, utgå ersättning med 1600 kronor. Detta belopp skall utgivas så snart avloppet nedom ägobron på sträckan A-B uppgrävts.

Ersättningar för intrång av jordupplag skola utgå till vederbörande jordägare i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ med sammanlagt kronor 699:80, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppgrävda jorden. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

För övrigt skola inga ersättningar utgivas för intrång i samband med dikningsföretagets utförande.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 19 720 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och bli-

vande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer icke i detta företag.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinnas ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, anges i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall så snart förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med trettiofyra kronor och 69 öre /33:69/, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta

utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest

gynnsamma och betryggande. Med entreprenören skall kontrakt i

överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upp-

rättas,

att innan företaget påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till trummor, rörledningar och brunnar skola användas rör av

fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1952 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

11. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägnings-

resultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna

rensningar. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Det

öppna avloppet bör därjämte grässlås varje år och dessutom rensas minst

vart femte år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid

avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna di-

mensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas en-

ligt samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av i företaget ingående trummor skall i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar och trummor.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

Kostnaden för en första rensning av öppna avloppet A - N, vilken bör företagas inom två år efter den dag företaget avsynats och godkänts, uppskattas till 700 kronor.

12. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §. Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelse-

val hos Länsstyrelsen,

att genom infordrande av anbud anskaffa lämplig entreprenör,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att

arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnader,

att föra räkenskaper över handhavda medel och årligen redovisa dessa

för delägarna,

att genom kringsänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn, eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 § fastställt sätt senast åtta dagar i förväg vid behov kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande samt att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.


13. Företagets namn.


Företagets namn skall vara "Hökatorps dikningsföretag av år 1946".


14. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet, och ingivas i tre exemplar.

Hökatorp den 12 april 1946.


e.o. lantbruksingenjör.


.....


.....

Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING Nr 1 resplan: 44/1946

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Hökatorps dikningsföretag av år 1946 i Holmestads socken av Skaraborgs län
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Åtgärden omfattar tiden 23 juli 1945 - april 1946

DIARIE Nr 11248
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 43.88 ha.				
350 kr för 40 ha och 6:- kr för varje ha däröver	374	00		
2.0 % av 19.720 kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	394	40		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	768	40		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
			768	40
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st fastigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			768	40

Arbetets art	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
Transport:			768	40
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.				
Företaget består till ^{helt} övervägande delen av ^{öppna} täckta avlopp. Beräknad arbets-				
kostnad kr.				
..... kr jämte % av kr				
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
2. Andra uppdrag.				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f)				
(Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden ^{har} har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
..... dagervoden å kr				
Summa kronor:			768	40 ✓

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 12 april 1946 överlämnats till enligt mottagningsbevis-utkvitterats av
godsarrendator Olof A. Carlander, Hökatorp, Holmestad, Götene
(titel, namn och adress)
i egenskap av ordförande i företagets styrelse


Skara den 17 april 1946
lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:
Skäl till ändring föreligger ej.
Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.


Granskad den av

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'

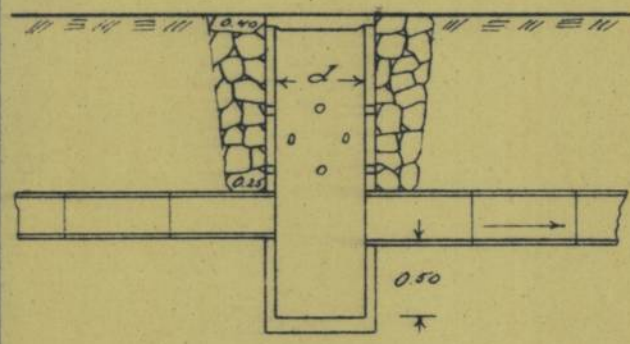


Lock och botten av betong

Brunn typ B

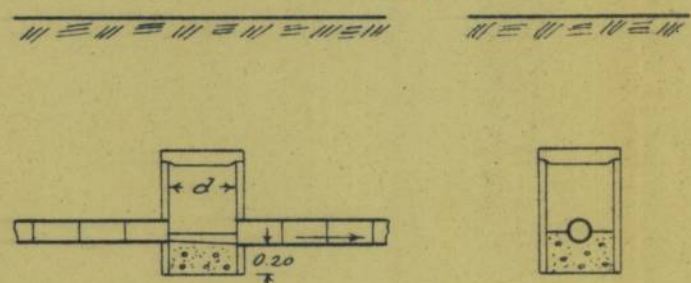


Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränn formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²

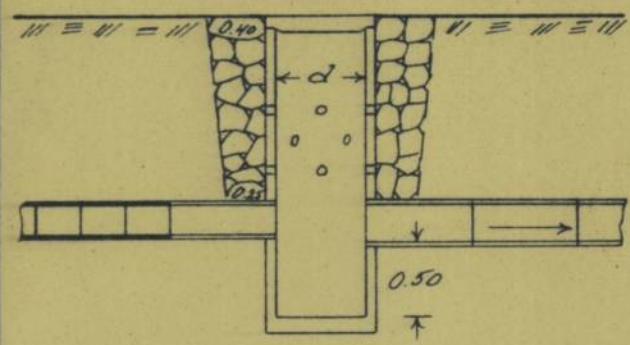


Lock och botten av betong

Brunn typ C

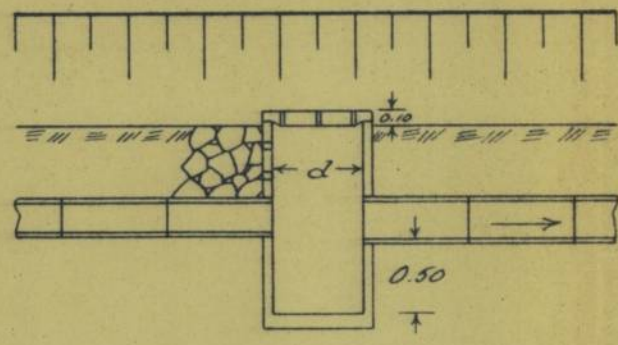


Lock och botten av betong.
13 st 30 mm hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³

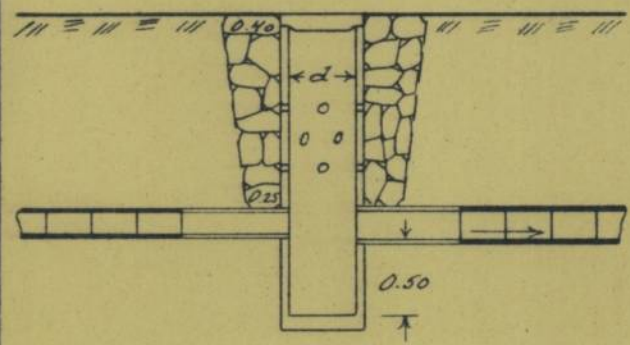


Lock och botten av betong

Brunn typ D

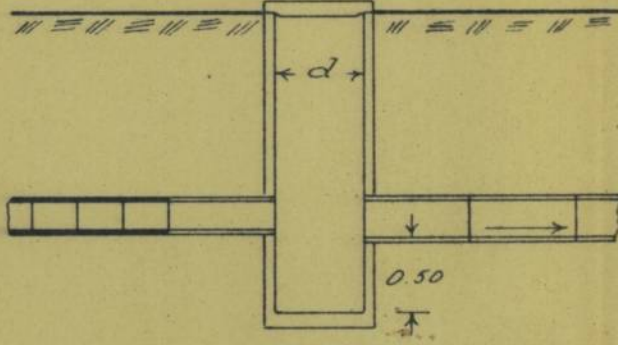


Lock och botten av betong


Rörtrumma typ A'

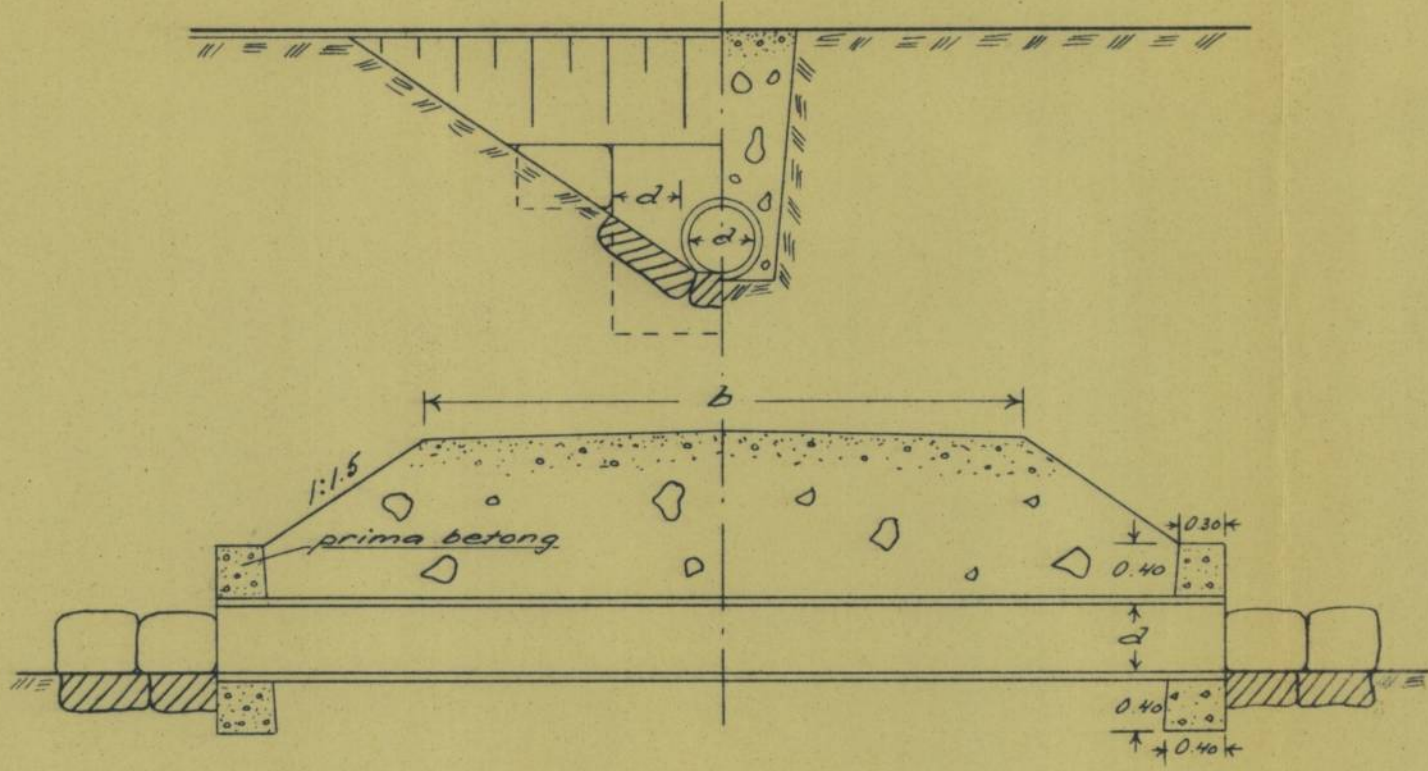


Rörtrumma typ A²

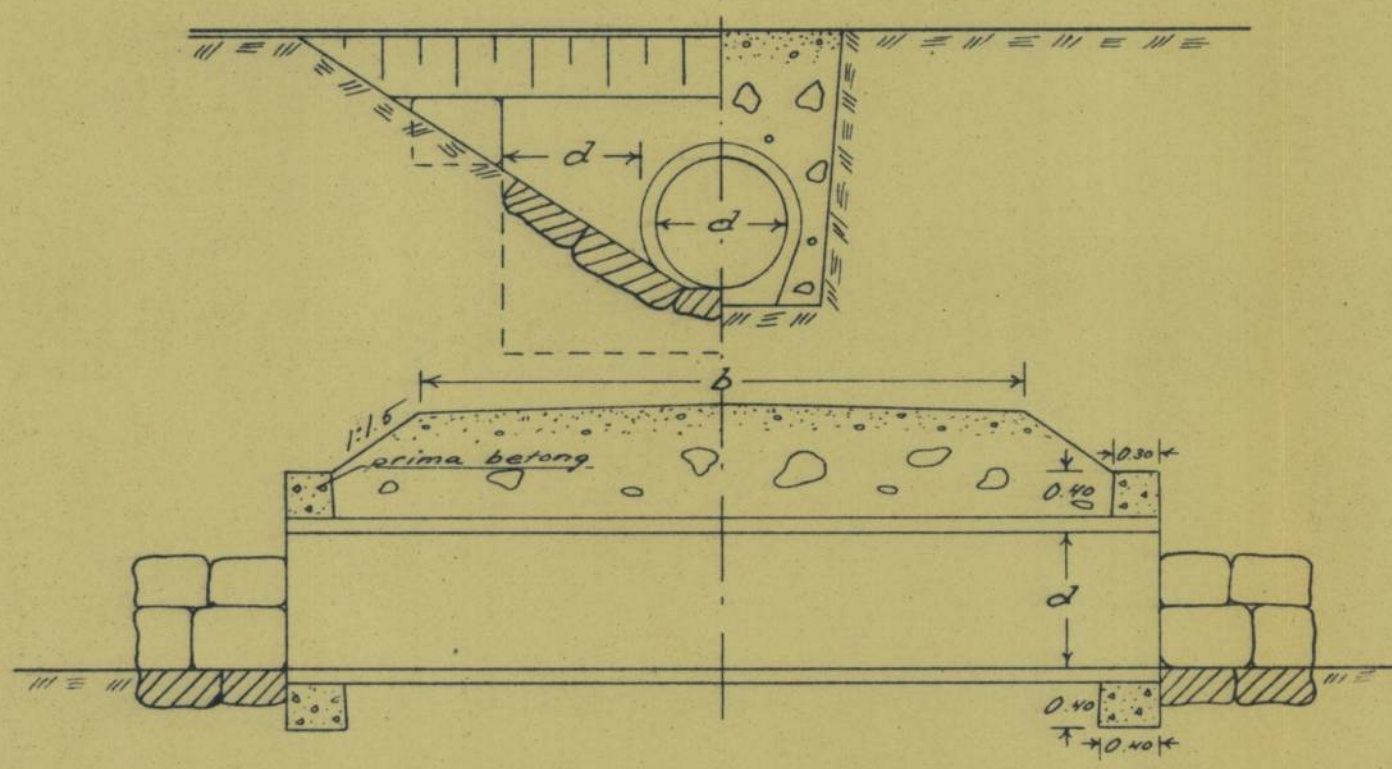


Rörtrumma typ B

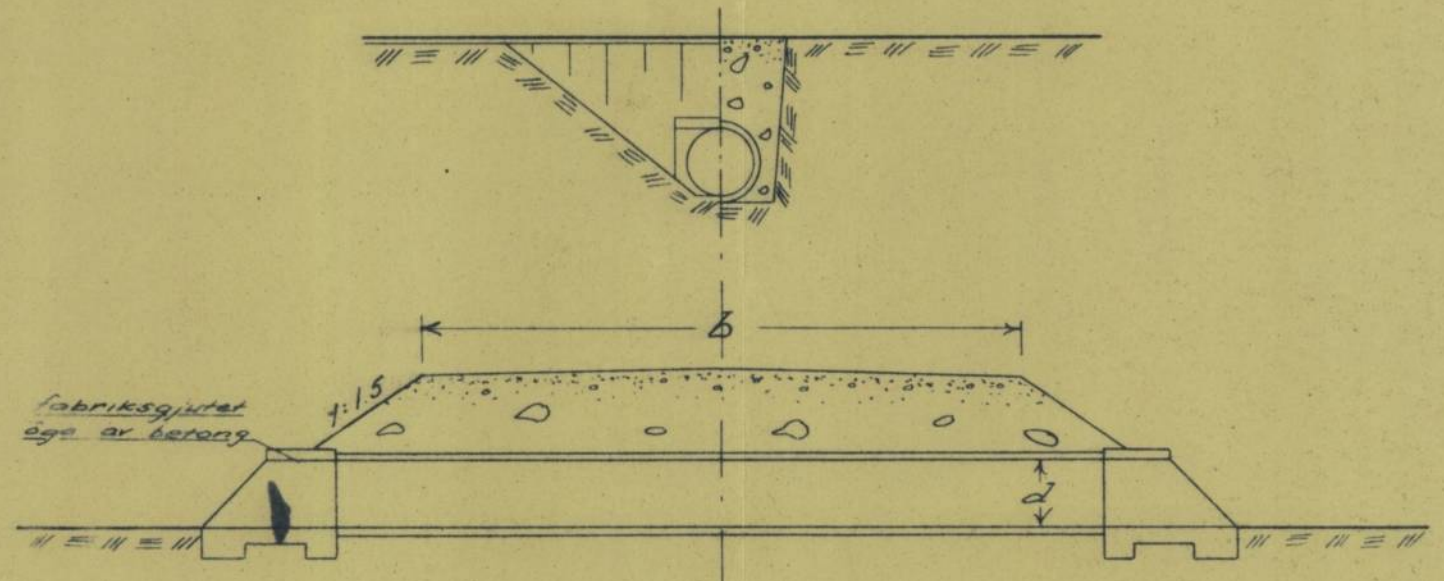


Rörtrumma typ C

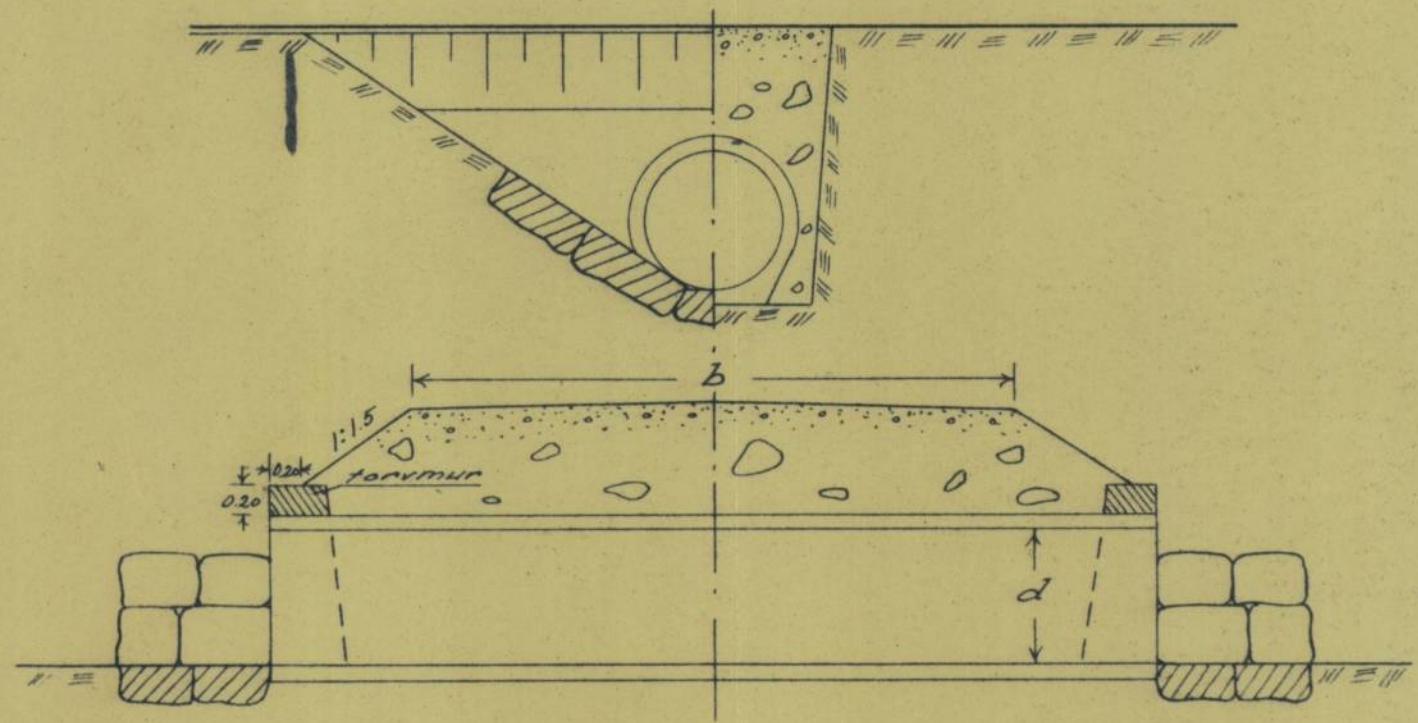

Brunn med intag Brunn med bräddavlopp

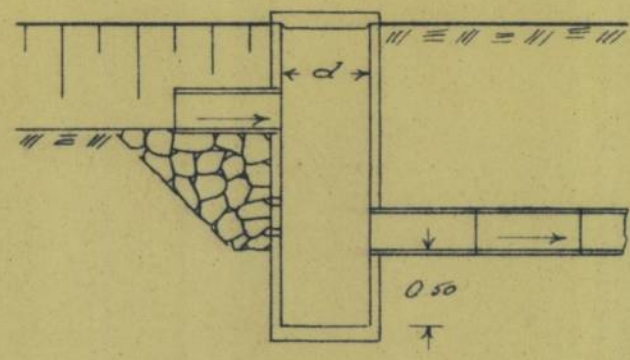


Lock och botten av betong

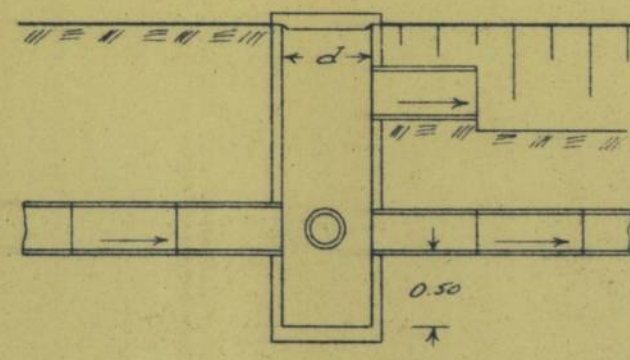


Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'

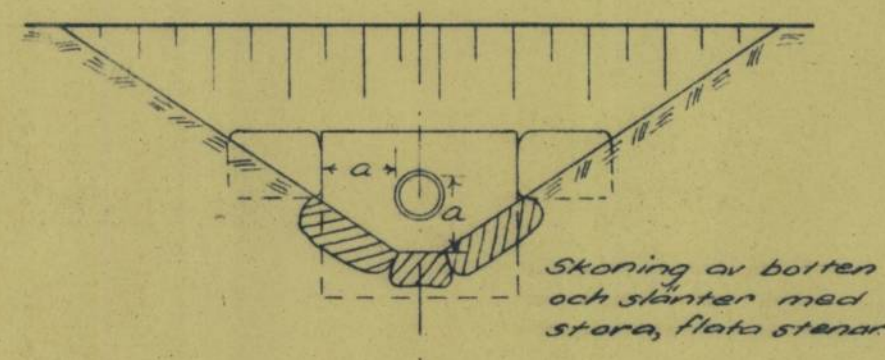


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'

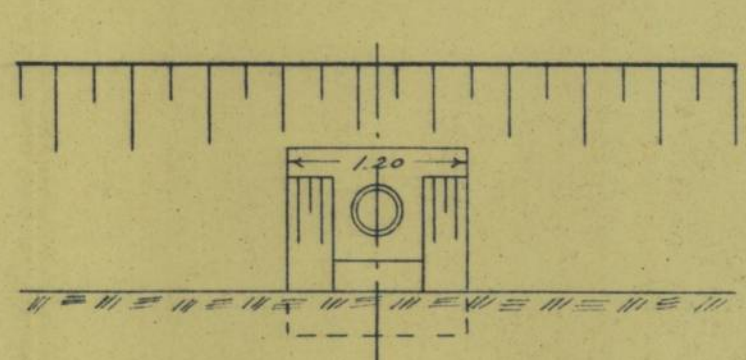


Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

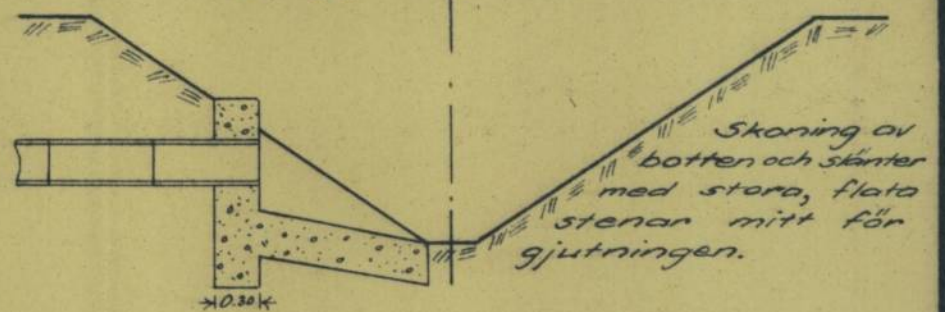


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²

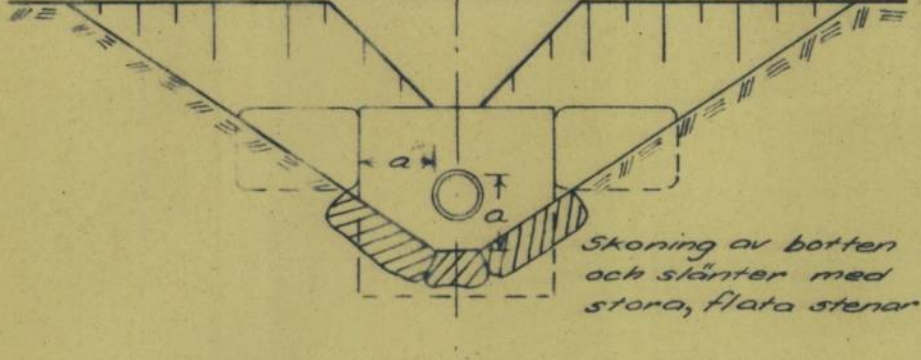


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²

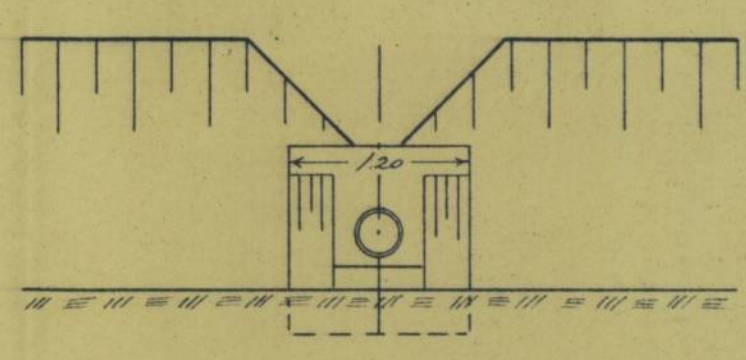

Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

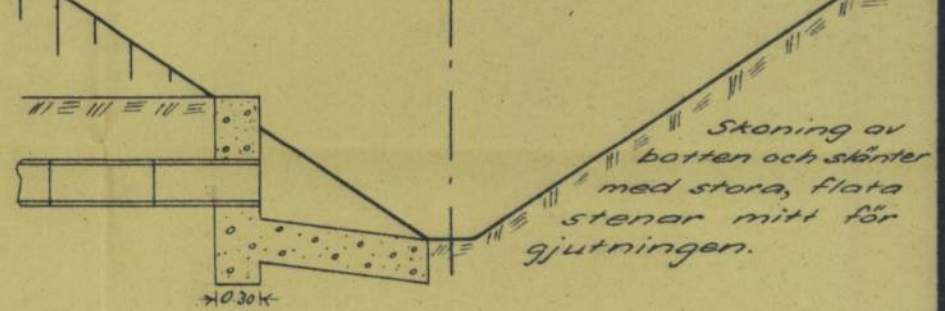

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Ser. E XIII komb

201

DIARIE Nr 5527

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 FEB. 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

R 4*1134

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till
Hökatorps dikningsföretag av år 1946
i Holmestads socken av Skaraborgs län,
avgivet år 1946 av

Torrläggningsnämnden i Skaraborgs län.

Statsbidrag

7.120 kr

Statsläst

13.780 kr

Förrättningsman:

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.


DIARIE Nr 5527
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Hökatorps dikningsföretag av år 1946" i Holmestads socken av Skaraborgs län, får vördsamt anhålla att till dikningsföretaget måtte beviljas största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Hökatorp, Holmestad pr Götene den 28 okt. 1946.


.....
Olof A. Carlander.

Genom beslut den 9 juni 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 21.376:22 kr., till företaget beviljat bidrag med 7.120 kr. och lån med 13.680 kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten Erik Granhult.

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Hökatorps dikningsföretag av år 1946 i Holmestads socken av Skaraborgs län.
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: Godsarrendator Olof A. Carlander, Hökatorp, Holmestad, Götene.
(titel, namn och adress)
Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.
(titel och namn)
Förrättningsmannen förordnad den 1 mars 1945. Förrättningen avslutad den 12 april 1946.
Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 3 x/ 4 blad ritningar. Vid
förrättningen bestämd arbetstid: t.o.m. den 1 sept. 1952. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1952.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 22.460:30 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 21.376:22 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Lera 1:80 kr/m³, pinnmo 6:- kr/m³, block 10:- kr/m³, 3" tegelrör 0:60 kr/lm..
.....8" tegelrör 2:45 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	17.420	20	2.299	80	956	22	20.676	22	700	21.376	22

x/ Konceptritningar: 4 blad

Kopior av ritningarna: 3 blad

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	42	32	1	56	43	88	22.460	30	0	21.376	22	490	1/3	7.120

Av bidraget belöper omkring 6.890 kr. på företagets utförande och omkring 230 kr. på en första rensning.
Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Läntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	22.452	30	99.964	20.668	78	2/3	13.780

Nämnden har intet att erinra mot dikningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att de berörda markerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av anteckningar i kostnadsfördelningslängdens kolumn 13 överstiger för 3 av de 6 fastigheter, som vinna båtnad av företaget, den totala åkerarealen 10 hektar. Av båtnaden belöper omkring 2 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet med företagets utförande har pågått under sommaren och hösten år 1946.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än $1/3$ av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 7.120 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 13.780 kronor.


Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. intyg att besvär mot förrättningen ej anförts

- " 2. protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.
- " 3. fastighetsförteckning
- " 4. sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Skara den 20 december 1946.

På Torrläggningssnämndens vägnar:





Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av e.o. lantbruksingenjören Ernst Öfver-
holm handlagd, den 12 april 1946 avslutad syneförrättning rörande
Hökatorps dikningsföretag av år 1946 inom Holmestads socken av
Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols
kansli den 29 augusti 1946.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Hökatorps dikningsföretag av år 1946 i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Godsarrendator Olof A. Carlander jämväl med fullmakt att bevaka Skaraborgs Läns Hushållningssällskaps rätt och bästa.

Rickard Svensson, Tolebro,

August Karlsson, Svenstorp,

Ragnar Andersson, Lillebacken.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes Ragnar Andersson, Lillebacken, och Rickard Svensson, Tolebro.

§ 2.

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar och 1 suppleant. Till medlemmar i styrelsen valdes Godsarrendator Olof A. Carlander, Hökatorp, Holmestad, Götene, vilken tillika utsågs till ordförande, samt Ragnar Andersson, Lillebacken, och August Karlsson, Svenstorp. Till styrelsesuppleant valdes Hilmer Carlsson, Tolebro.

§ 3.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap, ägare av Hökatorp 1¹, 2¹,

Ragnar Andersson, ägare av Sventorp Lilla 1¹¹,

August Karlsson, ägare av Sventorp Lilla 1³,

Olof Carlander, ägare av Sventorp Lilla 1¹⁷,

Rickard Svensson, ägare av Tolebrona 1¹.

§ 4.

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag, att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omnämnda statsunderstöd, att i delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras samt att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bli till företaget beviljat.

~~Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag~~

~~att på delägarna utdebitera vad utöver statsunderstödet kan åtgå för företagets genomförande samt~~

~~att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.~~

§ 5.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödet sökande erforderliga handlingar samt att hos Länsstyrelsen anmäla styrelsevalet.

§ 6.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 7.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Hökatorp den 12 april 1946.

.....
e.o. lantbrukingenjör.

Justeras: Ragnar Andersson Rich. Svensson


FASTIGHETSFÖRTECKNING

Till nedanstående fastigheter, ingående i Hökatorps dikningsföretag av år 1946 i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Holmestads socken.

Hökatorp	1 ¹	1/4	mtl	1	Skaraborgs läns hushållnings-
	2 ¹	1/8	"	1	sällskap Arr: Olof Carlander ✓
Sventorp Lilla	1 ³	1/8	"	1	August Karlsson ✓
D:o	1 ¹¹	avs.		1	Ragnar Andersson ✓
~~D:o~~	~~1¹⁷~~	~~Avst.~~			~~Olof Carlander~~ ✓
Telebrona	1 ¹	1/8	mtl	1	Rickard Svensson ✓

Skara den 19 december 1946.


Lantbruksingenjör.


Skrytningen vidtagen i Kgl. Län den 15/4-48
B. G.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Hökatorps dikningsföretag av år 1946 i Holmestads socken av Skara-
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
borgs län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1946									
april	12	Arvode för syneförrättningen enl. kostnadsfördelningslängden i synehandlingarna						919	53
april	12	Vattendomstolsavgift						33	69
sept.	3	Lagakraftbevis					3 -		
							3 -	953	22
								3 -	

Skara den 19 december 1946.
I tjänsten:

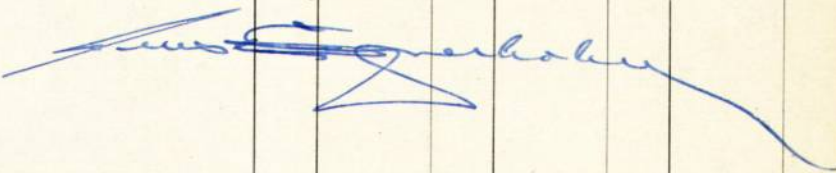

1948
1948

RAPPORT över verkställd besiktning avsyning

Företagets namn

BESLUT

DEN 24 JAN 1956

"Hökatorps dikningsföretag av år 1945"

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

18 JAN. 1956

DIARIE Nr

SAK Nr

Socken

Holmestad

Län

Skaraborg ✓

Ordf. i styrelsen — ~~Bertil Johansson~~

Godsarr. Olof Carlander, Hökatorp, Holmestad, Götene *huf.*

Statligt stöd bev. av lbrstn den

9 sept. 1948

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

230:-- ✓

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Arbets tid jml. V. L. 10:62

1 sept. 1952

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

1.9.1952

Kontrakterad arbetstid förlängd till

1.11.1955

avsyningen

Vid ~~besiktning~~, som verkställdes av assistent Axel Kedefält

den 30 dec. 1955

, har befunnits att en första rensning var verkställd,

så att avloppen befunnos i föreskrivet skick.

Skara den 9 jan. 1956.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Gisle. Renon.

W

John

1948
armfRAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Hökatorps dikningsföretag av år 1946" ✓

LANTBRUKSSTYRELSEN

14 JAN. 1956

DIARIE Nr

SAK Nr

Socken

Holmestad

Län

Skaraborg ✓Ordf. i styrelsen — ~~BORGSTEN CARLSSON~~Godsarr. Olof Carlander, Hökatorp, Holmestad, Götene bef.

Statligt stöd bev. av lbrstn den

9 sept. 1948

Bidrag till utförandet, kr

Bidrag till rensning, kr

230:-- ✓

Lån, kr

Statligt stöd bev. av lbrnämnden den

Bidrag till utförandet, kr

Nu tillstyrkes
till utbetalning

av bidrag till utförandet, kr

av bidrag till rensning, kr

av lån, kr

Arbetstid jml. V. L. 10:62

1 sept. 1952

Förlängning jml. V. L. 7:58

Kontrakterad arbetstid

1.9.1952

Kontrakterad arbetstid förlängd till

1.11.1955

avsyningen

Vid ~~besiktning~~, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 30 dec. 1955

, har befunnits att en första rensning var verkställd,

så att avloppen befunnos i föreskrivet skick.

Skara den 9 jan. 1956.

Sven Hallin

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Jämrings officiell

*Sven Hallin**Utdr. i rensning*
VH

Dnr ID 387/55

BESLUT
DEN 24 JAN 1956
I
LANTBRUKSTYRELSEN

LANTBRUKSTYRELSEN
14 JAN. 1956
DIARIE Nr
SAK Nr


Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Betr. "Hökatorps dikningsföretag av år 1946" i Holmestads s:n, Skaraborgs län

Avsyning av första rensningen har verkställts och avskrift av rapporten
bifogas.

Skara 7 jan. 1956.



(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1948
Kont.

J 373/53

SL/BE

Godsarrendatorn Olof A. Carlander,
Hökatorp,
G ü t e n e.

Ang. HÖKATORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946 i Holmestads
socken, Skaraborgs län.

Sedan statligt stöd beviljats till arbetet bestämdes i kontrakt med Lantbruksstyrelsen, att företaget skulle vara utfört den 1 september 1952. Då arbetet icke slutförts till bestämd tidpunkt, kan Styrelsen enligt kontraktet inställa utbetalningen av statsmedlen och återfordra utbetalat förskott jämte 5 % ränta.

Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att den kontrakterade arbetstiden må utsträckas till den 1 september 1953.

Stockholm den 14 april 1953.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Karl Selz

Avskrift.

265
48

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1953
DIARIE Nr J 373
SAK Nr

*Beordr. avs.
d. 8.7.53*

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 14 APR 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad, ordförande för "Hökatorps dikningsföretag av år 1946"
i Holmestads socken av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om för-
längning av den för företagets färdigställande föreskrivna tiden till den
1/9 1953.

Dikningsarbetena påbörjades år 1946.

Hittills har totalt utförts: schaktning för öppet dike av sträckan
A - N samt efterföljande rensning av densamma.

Under år 1951 utfördes intet arbete.

Under år 1952 utfördes rensningen av sträckan A - N.

Återstående arbete utgör grävning och läggning av 2905 meter
stammar.

Anledningen till att arbetet ännu ej färdigställts är höstens olämp-
liga väderlek, som omöjliggjorde användandet av maskiner.

Det återstående arbetet avses utföras med Centalföreningens gräv-
maskin under år 1953.

Hökatorp, pr. Götene den 15/1 1953.

Vidimeras ex officio

Olof A. Carlander

2

Förestående uppgifter bestyrkes och bifall till ansökningen till-
styrkes på grundval av dessa uppgifter.

Skara i januari 1953.

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

AD/MG

Godsarrendatorn Olof A. Gerlander,
Hökatorp, Holmestad,
G ü t e n e.

Ang. HÖKATORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1946 i Holmestads socken,
Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören S. Hallin har i skrivelse den 27 januari 1955
anmält och tillstyrkt erforderligt uppskov med utförandet av en
första rensning av i företaget ingående avlopp.

Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit att arbetstiden för
rensningsarbetena må utsträckas till den 1 november 1955. Om rens-
ningen till denna tidpunkt icke utförts på sådant sätt, att den
av Styrelsen kan godkännas, kommer Styrelsen att indraga ifrågava-
rande del av bidraget.

Stockholm den 11 februari 1955.

Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Mary Göransson

265
48

RAPPORT över verkställd besiktning		avsynning	
Företagets namn <u>"Hökatorps dikningsföretag av år 1946"</u> ✓		LANTBRUKSSTYRELSEN 1 DEC. 1953 DIARIE Nr SAK Nr	
Kommun <u>Holmestads n.län</u> <u>Götene</u>	Län <u>Skaraborgs</u>	BESLUT DEN 21 DEC. 1953 LANTBRUKSSTYRELSEN	
Ordf. i styrelsen — ~~Förbändaren~~ <u>Godsarr. Olof Carlander, Hökatorp, Holmestad, Götene, bef.</u>			
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den <u>9 sept. 1948</u> ✓	Bidrag kr <u>6.890</u> <u>7.120:--</u> <u>230</u> ✓	Lån kr <u>13.680:--</u> ✓	
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den —	Bidrag kr —	Lån kr —	
Arbetsid jml. V.L. 10:62 <u>1 sept. 1952</u>	Förlängning jml. V.L. 7:58 —	Kontrakterad arbetsid <u>1 sept. 1952</u> ✓	Kontr. arb.-tid förl. till <u>1 sept. 1953</u> ✓

avsyningen
Vid ~~besiktningen~~, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 28 augusti 1953, har befunnits att
ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till
godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 32.851:89 kronor, varav i räntor
under arbetstiden kronor 2.224:76. Styrelsearvoden ha icke utgått.

Bar. länkn. = 20.676:22

Skara den 28 nov. 1953.

Sven Hallin
Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

	<u>Bidrag</u>	<u>Lån</u>
Bar. <u>mtf.</u> <u>kr.</u>	<u>6.890</u>	<u>13.680</u>
Vidrigare mtf. <u>4.000</u>	<u>230</u>	<u>7.800</u>
	<u>2.890</u>	<u>5.880</u>

Godk. ar mtf.
Utbet. länkr. kr. 2.890.
" län " 5.880.

VH

Hökatorp

Grdf.

(bif)

Godsvarordator Olof A. Carlander

Hökatorp, Holmestad,
Götene

Konts.

Skuldf.

Säkerh.f.

Rapport

Reko:r

Utbetalas

$$B: 0,57 \cdot 6890 = 4.000 \text{ kr}$$

$$L: 0,57 \cdot 13680 = 7.800 \text{ --}$$

My datering i
utskriftens

~~REKORD~~

BESLUT

DEN 25 SEP. 1951

över verkställd besiktning.



LANTBRUKSSTYRELSEN Hökatorps dikningsföretag av år 1946" i Holmestads socken av
(namn, socken och län)

Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: } Godsarr. Olof Carlander
~~Förordningsstyrelsen~~ }
~~Förordningsstyrelsen~~ } Hökatorp, Holmestad, Götene.

Arbetsplanen fastställd den 9 juni 1948.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 7.120:-- (6.890 + 230) kronor

Lån från statens avdikningslånefond 13.680:-- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1952.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1952.


Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Rolf Lindqvist

den 13 nov. 1946, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt
 den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrätt-
 ningen motsvarar en summa av 12.266:-- kronor eller omkring 57 procent av det till
 21.376:22 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 28 febr. 1951.


 (Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



4765

1951 den 25 september.

J 491/51

MG

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 9 juni 1948 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 13.680 kronor till utförande av Hökatorps dikningsföretag av år 1946 i Holmestads socken, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Sh.

Fastighet	Register-nummer	Ä g a r e
<u>Holmestads socken</u>		
Hökatorp	1 ¹	Skaraborgs läns hushållningssällskap
"	2 ¹	Detsamma
Sventorp Lilla	1 ³	August Karlsson
" "	1 ¹¹	Ragnar Andersson
Telebrona	1 ¹	Rickard Svensson

Stockholm den 25 september 1951.

Enligt uppdrag

Sune Lindh