



Akt nr:

R-E1a-1140

AU$R-E1a-1140

Pub:
2 kontr säkerhetsförb. återstoden skuldförb.

371/48

265/48

R 3*1140

FÖRETAG: Nyleds dikningsföretag av år 1946.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Öfverholm
i samband med år 1946, avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 9 juni 1948.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 9.340.
» en första rensning ..... » 130. kr. 9.470.
Lån till företagets utförande ..... kr. 18.410.

Skuldförbindelse överlämnad till Levnadsförbetyg den 21/3 1949 godkänd den 6/4 1949.

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB 1949
DIARIE Nr J 1214
SAK Nr till

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 9 juni 1948
Nyleds dikningsföretag av år 1946 i Tidaholms stad,
SKARABORGS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med niotusenfyrahundrasjuttio (9.470) kronor, varav till företagets utförande niotusentrehundrafyrtio(9.340) kronor och till en första rensning av avloppen etthundratrettio(130) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med adertontusenfyrahundratio (18.410) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess ~~styrelse~~ befullmäktigade representant, ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats och för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse blivit av Kungl. Statskontoret godkänd samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1952 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 110.
7. 1947. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
303847

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Statskontoret finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Tidaholm den 1 febr. 1949

Ernst Carlsson

Nyled gård, Tidaholm

Ernst Carlssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Att Herr Ernst Carlsson, Nyled

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Skolgatan 20, Thlm

Adress Hägne gård, Tholn

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 12 april 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII kamt
205

DIARIE Nr 5587
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB 1947
R 3*1140

371/48

Handlingar angående
Nyleds dikningsföretag av år 1946
i Tidaholms stad av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1946 av
Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

Protokoll, fört vid sammanträden under syneförrättningeenligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Nyled /Ramstorp Nolgården 1^{3}/ i Tidaholms stad, Skaraborgs län.

Den 23 april 1946.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning /Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga denna syneförrättning, hade genom i Tidaholms församling anslagen och i Västgöta-Bladet införd kungörelse /Bil. 3 a - b / sammanträde med intressenterna utsatts att hållas förestående dag klockan 10.45 hos Fru Selma Carlsson, Nyled, varjämte särskilda underrättelser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning /Bil. 4/.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade tillstädeskommit skiftesgodemännen

Olof Karlsson, Bälteberga, Tidaholm, och

Thure Jonsson, Helliden, Tidaholm,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

<u>såsom sökande:</u>

Fru Selma Carlsson, Nyled, biträdd av sin son Ernst Carlsson.

<u>såsom övriga sakägare</u>:

Skogvaktare E. Borelius såsom ombud för Jönköpings och Vulcans Tändsticksfabriksaktiebolag, enl. fullm. /Bil. 5 a/,

Arrendator Gösta Ljungman, Hägne,

Arrendator Oskar Karlsson, Hägnelund,

Emil Moqvist, Kvarnlyckan, såsom ombud för Henning Carlssons sterbhus, Kvarnängen, enl. fullm. /Bil. 5 b/,

Pappershandlare Sigfrid Samuelsson, Tidaholm, såsom ombud för Tidaholms Folkets Park, enl. fullm. /Bil 5 c/,

Banmästare Oskar Johansson såsom ombud för Hjo-Stenstorps Järnväg, Tidaholm, enl. fullm. /Bil. 5 d/.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv emot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökanden yrkade avlopp med sådant djup och sådana dimensioner, att hennes därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

§ 4.

Ombudet för Tidaholms Folkets Park underrättades om att dikningsföretaget icke kommer att beröra parkområdet.

§ 5.

Ersättning yrkades för intrång av jordupplag.

§ 6.

Trummor yrkades där sådana visa sig bliva erforderliga.

§ 7.

Ombudet för Hjo-Stenstorps Järnvägsaktiebolag erhöll uppgifter om på vilka ställen järnvägen beröres av syneförrättningen. Banmästaren meddelade, att järnvägen, till den del varom nu vore fråga, blev färdigbyggd år 1875.

Såvitt sökanden hade sig bekant utgjordes markerna, som äro beroende av avloppen genom järnvägen, vid tiden för järnvägens tillkomst av åker eller äng. /Jämför banmästarens skrivelse den 24/4 1946, bil. 6/.

§ 8.

Jönköpings och Vulcans Tändsticksfabriksaktiebolag ingick förening med sökanden till syneförrättningen. Föreningen /Bil. 7/ vitsordades av synemännen.

§ 9.

Valet av styrelse för dikningsföretaget uppsköts till avslutningssammanträdet.

§ 10.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 24 maj 1946 klockan 10.45.

§ 11.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.

e.o. lantbruksingenjör.

....

Biträdande gode män.

Den 24 maj 1946.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Fru Selma Carlsson, Nyled, biträdd av sin son Ernst Carlsson,

Skogvaktare E. Borelius såsom ombud för Jönköpings och Vulcans Tändsticksfabriksaktiebolag,

Emil Moqvist, Kvarnlyckan, såsom ombud för Henning Carlssons sterbhus, Kvarnängen, enl. fullm. /Bil. 5 e/,

Banmästare Oskar Johansson såsom ombud för Hjo-Stenstorps Järnväg, Tidaholm,

Sven Johansson såsom ombud för Oskar Johanssons sterbhus, Hägnelund.

Arrendator Gösta Ljungman, Hägne.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning.

§ 13.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. D / och synemännens utlåtande /Bil. F /.

§ 14.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.

§ 15.

Bestämdes att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av lantbrukaren Ernst Carlsson, Nyled, Tidaholm, vilken utsågs till företagets förtroendeman.

§ 16.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Nyled den 24 maj 1946.

.....

e.o. lantbruksingenjör.

....

Biträdande gode män.

7

E. D. 47-49
1944

Bilaga 1.

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI 17 JUN. 1944

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad c få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nyled m. fl. i Tidaholms ~~stad~~ ~~buck~~ ~~c~~ av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Tidaholm

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Fru Selma Karlsson
adress Nyled
pr Tidaholm
Telefon: 70

Tidaholm den 22 maj 1944.

Selma Karlsson

DIARIE-Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUN. 1944

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för extra lantbruksingeniör E. Öfverholm, Skara.

Skara den 16 juni 1944.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

8

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Folkets Park Tidaholm	
Stranängen	H. Karlssons Stenbhas
Nyled	Selma Karlsson
Högne gård	Valeans Fastighets AB.
Ramstorps gård	Tidaholms stad

12857

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 JUN. 1944

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade med remisshandlingens återställande hit inkomma med yttrande i ärendet.

Mariestad å landskansliet den 19 juni 1944.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm.

Bilaga 2.

FÖRORDNANDE.

Extra Lantbruksingenjören ~~Distriktslantmätaren~~ E. Öfverholm,
Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7/7 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein. Arvid Samuelson.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392196

Bilaga 3 a.

K U N G Ö R E L S E

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Nyled i Tidaholms stad kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos fru Selma Carlsson, Nyled, Tidaholm, tisdagen den 23 april 1946, klockan 10.45, då sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Ramstorp, Hägnelund, Kvarnängen och Folkets Park komma att beröras. Vid sammanträdet kommer styrelseval att äga rum.

Skara den 1 april 1946.

Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning i Tidaholms församling den 7 och 14 april 1946, intygas

...A. von Ehren.....

...Kyrkoherde.....

Anhålles vördsamt att denna skrivelse, försedd med bevis om att kungörelsen anslagits, återsändes till mig.

Skara den 1 april 1946.

Ernst Öfverholm
e.o. lantbruksingenjör.

/ E Öfverholm

10

Bilaga 3 b.

Kungörelse.

För torrläggning genom dikning av marker tillhörande Nyled i Tidaholms stad kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos fru Selma Karlsson, Nyled, Tidaholm, tisdagen den 23 april 1946, klockan 10,45, då sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan. Av förrättningen torde Ramstorp, Hägnelund, Kvarnängen och Folkets Park komma att beröras. Vid sammanträdet kommer styrelseval att äga rum.

Skara den 1 april 1946.

ERNST ÖFVERHOLM
e. o. lantbruksingenjör. 922

VÄSTGÖTA-BLADET

Enda tidning som utgives i Tidaholm

TIDAHOLMS TRYCKERI AKTIEBOLAG - TIDAHOLM

TELEFONER:
Expeditionen 62
Redaktionen 162

Tidaholm den 5/4 1946

e.o. lantbruksingenjören
Ernst Öfverholm,
Skara.

DEBET

1946		mm.	gg.	pris pr mm.	Kronor
April 5	Annons n:o 922) Kung. Torrläggning Nyled	60	1	18	10:80
		Kronor			10:80

Från konto 35683

har 10 Kronor 80 öre
avförts för utbetalning till:
Västgöta-Bladet
Tidaholm

Bokfört
13.4.46
Postgirokontoret

Kupong nr 23

Bilaga 4.

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos fru Selma Carlsson, Nyled, Tidaholm, tisdagen den 23 april 1946, klockan 10.45, för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Nyled m.fl. hemman i Tidaholms stad, vilka underrättelser avsänts den 1 april 1946 till:

Skiftesgodemannen Olof Karlsson, Bälteberga,	Tidaholm,
Skiftesgodemannen Thure Jonsson, Helliden,	"
Fru Selma Carlsson, Nyled,	"
Vulcans Tändsticksfabrik,	"
Arrendator Gösta Ljungman, Hägne,	"
Oskar Karlsson, Hägnelund,	"
Fru Sofia Carlsson, Kvarnängen,	"
Folkets park, Tidaholm, Pappershandlare S. Samuelsson,	"
Hjo-Stenstorps Järnväg,	"

Skara den 1 april 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

Avskrift /IK. 12 Bilaga 5 a.

JÖNKÖPINGS OCH VULCANS TÄNDSTICKSFABRIKS AB.

Fullmakt för Herr Disponenten Vald. Lindahl, Tidaholm, eller den han i sitt ställe förordnar, att vid kommande lantmäteriförrättningar, som beröra oss tillhöriga egendomar, föra vår talan och vår rätt bevaka; godkännande vi ombudets lagliga åtgärder.

Jönköping den 13 november 1942.

JÖNKÖPINGS OCH VULCANS
TÄNDSTICKSFABRIKSAKTIEBOLAG

And. Granberg.

Bevittnas:

John Andersson. Bernt Broström.

Vidimeras:

Knut Svensson. Ingeborg Klint.

Förestående fullmakt transporteras på skogvaktare E. Borelius betr. sammanträden för torrläggning av mark tillhörande Nyled m.fl. hemman inom Tidaholms stad av Skaraborgs län genom dikning, vilken även berör Vulcans marker i Hägne, gällande kommande syneförrättning enl. vattenlagen.

Tidaholm den 23 april 1946.

Vald. Lindahl

Avskrift

Kungl. Patent- och Registreringsverket
Stockholm 5

Att Kungl. patent- och registreringsverket den 15 oktober 1917 beviljat registrering för Jönköpings och Vulcans tändsticksfabriksaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Jönköping, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktörerna Karl Torsten Fredrik Jung och Axel Ruben Brandin, båda i Jönköping, riksantikvarien Jon Sigurd Curman och civilingenjören Frans Georg Liljenroth, båda i Stockholm, samt disponenten Carl Esaias Valdemar Lindahl i Tidaholm, och att firman tecknas dels av styrelsens ledamöter gemensamt, dels av Jung och Brandin samt direktören Anders Granberg i Jönköping var för sig, dels ock av kamrerarna Carl Wessman och Nils Gustaf Wisell samt sekreteraren Otto Ernst August Weissbach, alla i Jönköping, två i förening, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 22 maj 1945.

Ex officio

J. Sigurdsson

(Kungl. patent- och registreringsverkets stämpel)

Lösen.....Kr. 2:-
Stämpel... " 2:-
Summa Kr. 4:-

Kungl. patent- och registreringsverkets kommissionär.

Rätt avskrivet intygas:

adress Jönköping

14

Bilaga 5 b.

F u l l m a k t

för lantbrukaren Emil Moqvist, Kvarnlyckan, Tidaholm, att vid sammanträde den 23 april 1946 med intressenter vid laga syneförrättning å Nyled, föra vår talan och vår rätt bevaka. Vi godkänna allt vad ombudet lagligen gör och låter.

Kvarnängen den 10/4 1946

Ann-Sofie Carlsson, Kenny Carlsson

Bevittnas:

Erik Gustavsson Ingrid Bengtsson

15

Bilaga 5 c.

Folkets Park
TIDAHOLM.

F U LLM A K T

för ordf. Sigfrid Samuelsson att representera Tidaholms Folkets P
Park vid syneförrättning med anledning av planerad torrläggning av mark
tillhörande Nyled.

Tidaholm den 20 april 1946
FOLKETS PARK, TIDAHOLM

Ingvar Andersson
sekr.

16

Bilaga 5 d.

HJO—STENSTORPS JÄRNVÄG
TEL. TIDAHOLM 92

TIDAHOLM DEN

F u l l m a k t

för banmästare Oskar Johansson att vid sammanträde angående torrläggning av mark tillhörande Nyled m. fl. hemman, tisdagen den 23 april 1946 föra vår talan och utöva vår rösträtt.

Tidaholm den 23 april 1946.

HJO-STENSTORPS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Kamrer Gustav Gréens egenhändiga namnteckning bevittnas:

S. Blücher

17

Bilaga 5 e.

FULLMAKT

för Lantbr. Mogrist, Kvarnbyn eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Nyled ~~m. fl. hemman~~ i Vidablicks stad ~~sock~~ och Skaraborgs län föra sin talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till sin andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kvarnängen den 23.5. 1946

Ann-Lapi Carlsson Hannyb Carlsson

Bevittnas:

Tolan Lindberg

PETTERSONSKA HOKTR.EFTR. SKARA

448880

18

Bilaga 6.a.

Svensbro den 24/4 1946

Som jag tagit del av expropiationskartan över Nyleds ägor framgår att området närmast den trumman som ligger längst åt norr skulle varit skogbevuxet vid tiden för järnvägens tillkomst. Vid de övriga trummorna visade det sig varit åker eller äng. Expropiationskarten kan medföras vid nästa sammanträde.

Högaktningsfullt
för Hjo-Stenstorps Järnvägsab.
[signature]
B.m.

Bilaga 6 b.

Herr Banmästare Oskar Johansson,
Svensbro.

Beträffande Nyleds dikningsföretag i Tidaholms stad och Agnetorps socken.

Då av Eder skrivelse den 24 april synes framgå, att dikningsföretaget skall bekosta såväl rörledning som arbete genom järnvägen å sträckan 122+93 - 123+7 /alltså ca 8 meter väster om befintlig stentrumma ca 1700 meter väster om Tidaholms station/, får jag härmed i och för kostnadsförslagets upprättande benäget anhålla om uppgift på, vad denna delkostnad kan komma att belöpa sig till, då jag förutsätter att arbetet kommer att utföras i järnvägens egen regi.

Enär förrättningen skall avslutas redan den 24 maj och åtskilliga uträkningar dessförinnan måste göras, vore jag tacksam för snabbast möjliga svar.

Skara den 14 maj 1946.

Rolf Lindqvist
Assistent.

Bilaga 6 c.

Lantbruksingenjör E Öfverholm Skara

Angående Nyleds dikningsföretag i Tidaholm och Agnetorp.

Får härmed meddela angående stenstrumman belägen 1,700 väster om Tidaholm att järnvägen icke ifrågasätter att utföra arbetet, utan det kan inräknas i dikningsföretagets omkostnader, men att järnvägen åtager sig övervakningen av nämda arbete utan ersättning.

Tvenstero den 16/5 1946

Oskar Johansson
Bamt.

Bilaga 7.

Förening.

Jönköping och Luleens Vändstickesfabiks-aktiebolag förenar sig med sökanden till den syneförrättning, som avser förbättrad avdikning av marken till Nyled i Vidaholms stad, och yrkar att en sträckning från gränsen mot Nyled och cirka 60 meter in på Ramstorps 1:3 mark till den punkt där en plastledning av utmynnar i öppna avloppsdiket måtte ingå i syneförrättningen.

Nyled den 23 april 1946

Edgar Bonniers

Förestående förening vitsordas av oss syneman

[illegible]

Ekmanjonsson Olof Karlsson

Bilaga 8 a.

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,
Järnvägs- och Luftfartsbyrån.

Angående: Nyleds dikningsföretag av år 1946.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ramstorp Nolgården 1:3 /Nyled/ i Tidaholms stad av Skaraborgs län berörés Hjo - Stenstorps Järnväg på fyra ställen på sätt som framgår av närslutna utdrag av förslag till arbetsplan för företaget. Av de av syneförrättningen berörda järnvägstrummorna ligga tre för högt för att tillåta täckdikning till ändamålsenligt djup av ovanför desamma belägen mark.

1./ Cirka 1700 meter väster om Tidaholms station.

Cirka 8 meter väster om den befintliga stentrumman /b = 1.20 m, h = 1.60 m/ föreslås en 9" betongrörsledning i lutning 1:1000. Flodvattenmängd till rörledningen: 8 sekundliter. Jordslag: mylla på sand. Stentrumman bibehålles.

2./ Cirka 1350 meter väster om Tidaholms station.

Vid sidan om den befintliga rörtrumman /d = 0.50 m/ föreslås en 9" betongrörsledning i lutning 5:1000. Flodvattenmängd: 19 sekundliter. Jordslag: mylla på sand.

3./ Cirka 1200 meter väster om Tidaholms station.

På väster sida om den befintliga stentrumman /b = 0.90 m, h = 1.00 - 1.25 m/ föreslås en 9" betongrörsledning i lutning 1:1000. Vattensamlingsområde: 33 hektar. Jordslag: mylla på sand. Stentrumman skall bibehållas såsom flodvattenavlopp.

4./ Cirka 800 meter väster om Tidaholms station.

Den befintliga stentrumman skall i samband med dikningsföretagets utförande rensas från slam ner till trummans fasta stenbotten.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Ljuskopian är avsedd att behållas av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

Skara den 4 maj 1946.

Ernst Öfverholm.
e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga 8 b.

KUNGL.
VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN.

DIARIE Nr J. 702/46

Till

Statens Lantbruksingenjör i Skaraborgs län,

Skara.

I skrivelse till Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 4 maj 1946 har Ni anhållit om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen över utdrag av förslag till arbetsplan för torrläggning av mark tillhörande Ramstorp Nolgården 1:3 (Nyled) i Tidaholms stad av Skaraborgs län i vad företaget på fyra ställen berör Hjo-Stenstorps järnväg. Vid skrivelsen var fogad transparent originalritning jämte ljuskopia å förslaget. Ritningen var betecknad "Utdrag av förslag till Nyleds dikningsföretag av år 1946. Skara den 4 maj 1946, Ernst Öfverholm, e.o. lantbruksingenjör."

Efter granskning av handlingarna får Kungl. väg- och
./. vattenbyggnadsstyrelsen härmed återsända originalritningen, sedan densamma försetts med påskrift om godkännande.

Vid förslagets utförande skall noggrant tillses att icke trafiksäkerheten eftersättes å berörd järnväg, varför arbetena skola utföras i samråd med järnvägsbolaget.

Stockholm den 13 juni 1946.

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN
Järnvägsavdelningen

Einar Fredrikson.

/ Folke Hagman.


Utdrag av förslag till


Nyleds dikningsföretag av år 1946

Godkännes på sätt säges i Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens skrivelse denna dag till lantbruksingenjören i Skaraborgs län.
Stockholm den 13 juni 1946.
KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADSSTYRELSEN
JÄRNVÄGSAVDELNINGEN

Einar Fredrikson.

Folke Hagman.

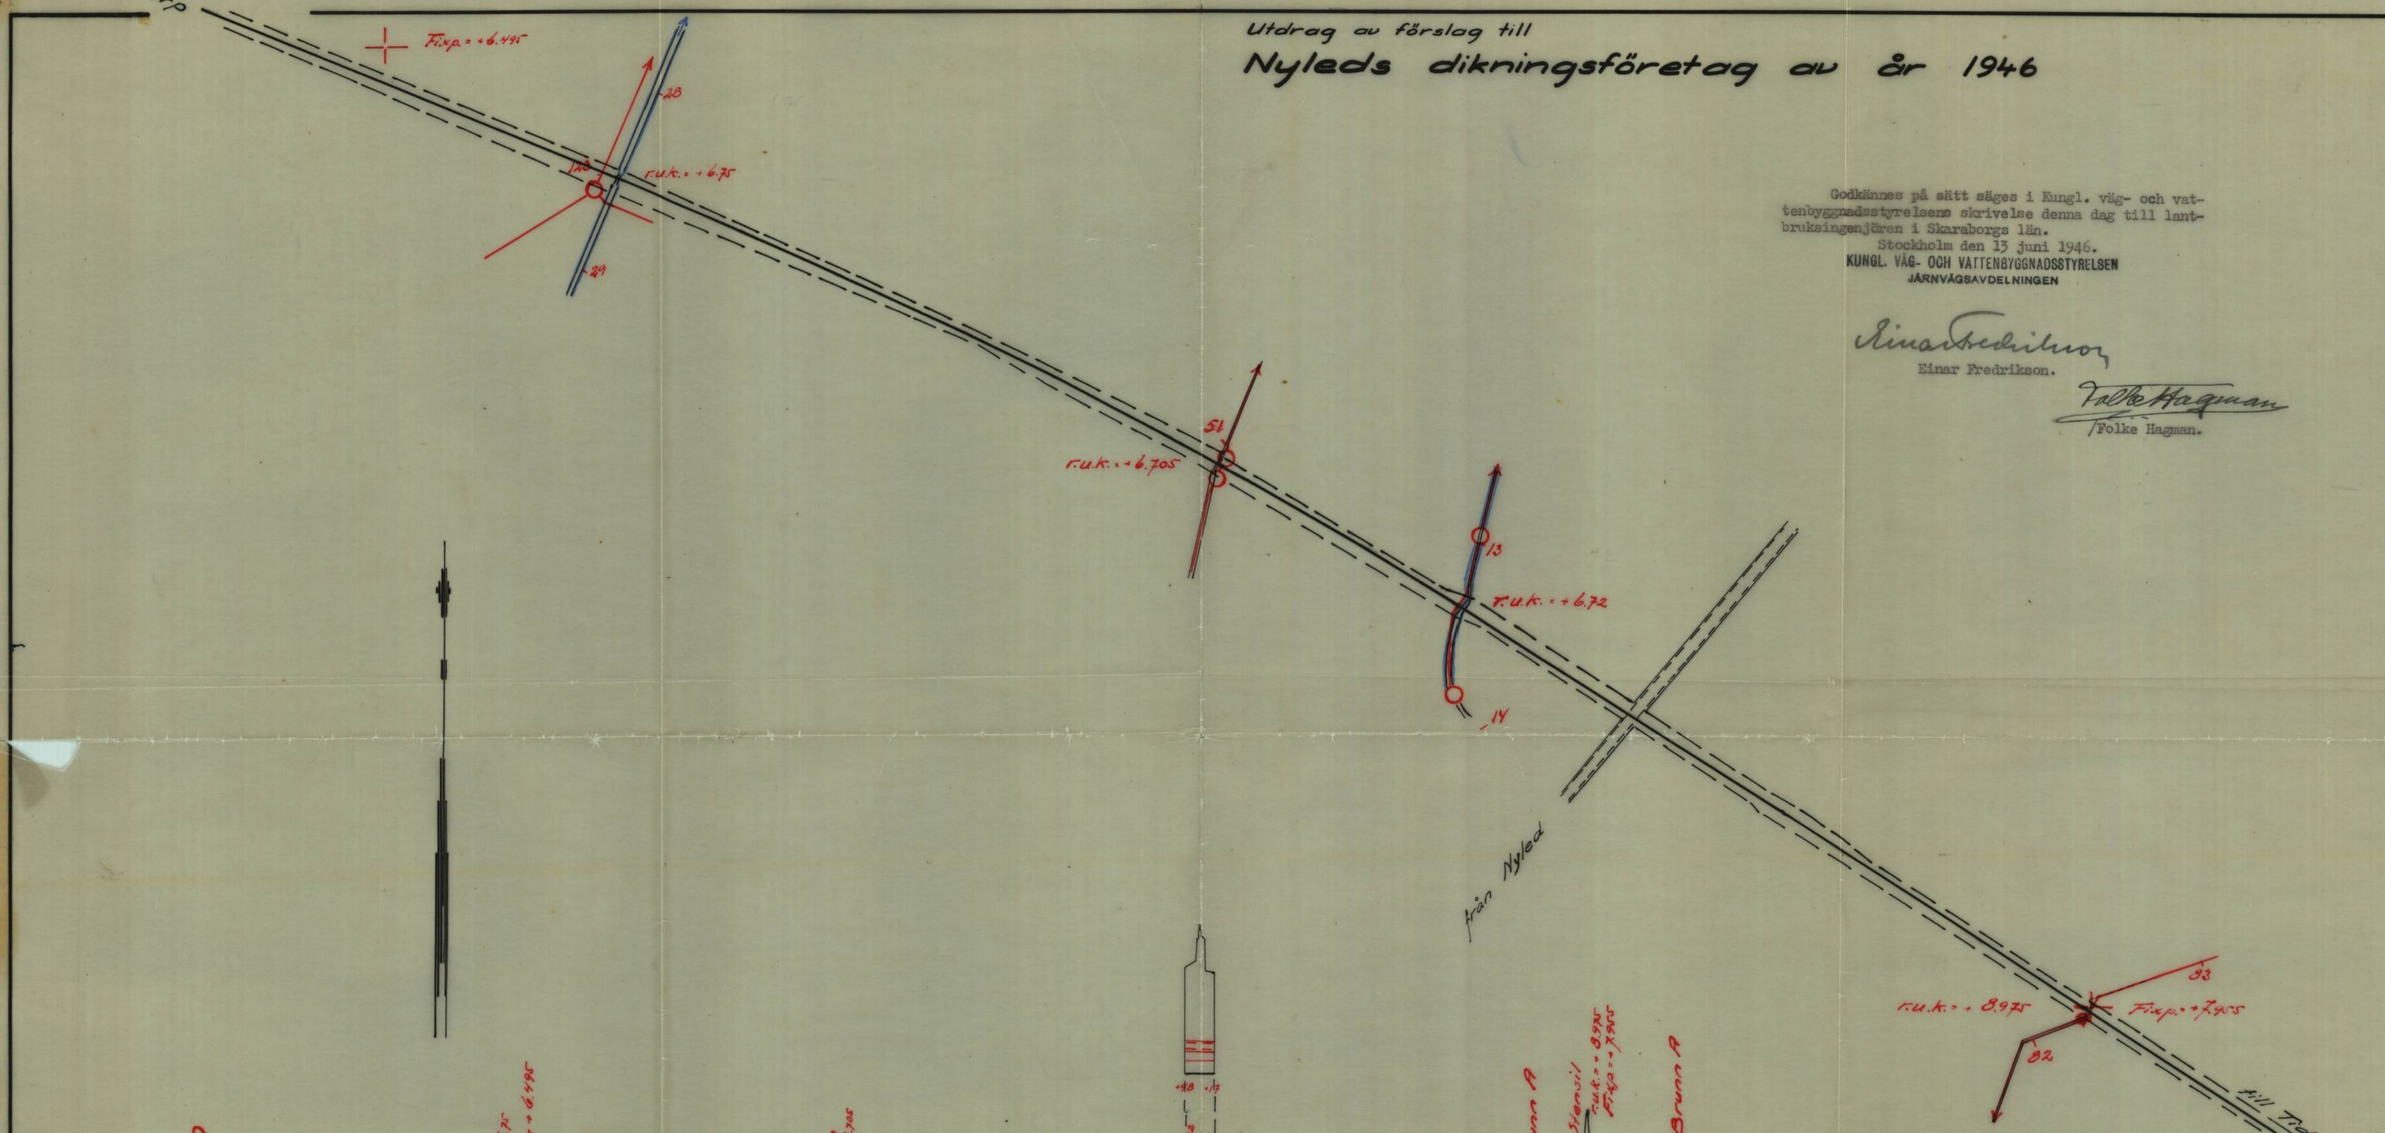

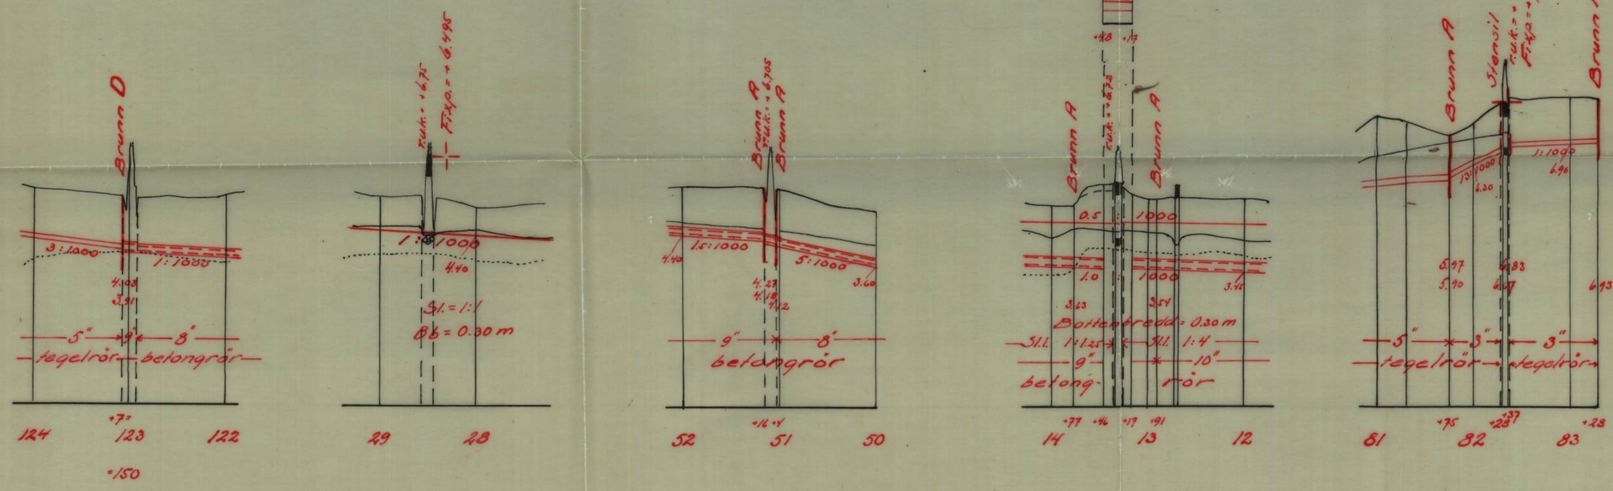

Skara den 4 maj 1946.

Ernst Ottersholm
e.o. lantbruksingenjör.

R-E1a-1140 (1)

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
..ker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägoboskrivning och värderingslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
			Vidalholms stad			
7/32	1 5		Ramsdorps Nolgärde	Henning Carlssons Herrbus		
			"Krusmängen"	bebesmark, Skenb.	1	5.00
				åker, mylla på sand	2	4.85
				" "	3	5.15
				" "	4	4.80
				" , mylla på lera	5	5.05
				" mylla på sand	6	5.10
				" "	7	5.00
				" "	8	5.05
				" "	9	4.95
				" "	10	4.80
				" "	11	5.00
				" "	12	5.55
				" "	13	5.20
				" "	14	5.10
				Summa:		
3/8	1 3		Ramstorps Nolgärde	Selma Carlsson		
			"Nyled"	bebesmark, Skenb., skogb.	15	5.80
				" " "	16	5.95
				åker, mylla på sand	17	5.50
				" "	18	5.35
				" "	19	5.30
				" "	20	5.15
				" "	21	5.30
				" "	22	5.60
				" "	23	5.75
				bebesmark, Skenb., skogb.	24	6.25
				Oxhagen:		

PETTERSONSKA TYCKTR. EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					48			550	264	—	600	288	—	50	24	—
1	06							910	964	60	1300	1.378	—	390	413	40
	02							1130	22	60	"	26	—	170	3	40
	09							740	66	60	"	117	—	560	50	40
	81							1020	826	20	1600	1.296	—	580	469	80
	82							900	738	—	1500	1.230	—	600	492	—
2	25							780	1.755	—	1300	2.925	—	520	1.170	—
2	97							740	2.197	80	"	3.861	—	560	1.663	20
	45							830	373	50	"	585	—	470	211	50
	07							600	42	—	"	91	—	700	49	—
2	10							700	1.470	—	"	2.730	—	600	1.260	—
1	01							800	808	—	1000	1.010	—	200	202	—
1	03							780	803	40	1300	1.339	—	520	535	60
1	84							"	1.435	20	"	2.392	—	"	956	80
14	52				48				11.766	90		19.268	—		7.501	10
					81			410	332	10	700	567	—	290	234	90
					31			470	145	70	"	217	—	230	71	30
1	60							750	1.200	—	1400	2.240	—	650	1.040	—
1	93							840	1.621	20	"	2.702	—	560	1.080	80
1	48							"	1.243	20	"	2.072	—	"	828	80
1	01							610	616	10	"	1.414	—	790	797	90
1	34							560	750	40	"	1.876	—	840	1.125	60
1	73							610	1.055	30	"	2.422	—	790	1.366	70
2	91							700	2.037	—	"	4.074	—	700	2.037	—
					50			470	235	—	700	350	—	230	115	—
12	00			1	62				9.236	—		17.932	—		8.698	—

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
				Öreryds.		
				åker, mylla på sand	25	5.25
				" "	26	5.45
				" "	27	5.35
				" "	28	5.40
				" "	29	5.35
				" "	30	6.20
				" "	31	5.45
				" "	32	5.60
				" "	33	5.90
				" "	34	6.50
				" "	35	5.90
				odl. mark, "	36	4.95
				åker, "	37	5.85
				" "	38	6.-
				" "	39	5.80
				" "	40	6.05
				odl. m., torvjord	41	5.60
				åker, torvjord och mylla på sand	42	5.80
				" " "	43	5.95
				" " "	44	6.40
				odl. m., mylla på sandbl. berg	45	6.25
				åker, mylla på sand	46	7.90?
				" "	47	8.30
				" "	48	7.40
				Summa:		
				Tillkommer brukningsbärkrad		
				för sig. 49-51		
				Summa:		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR SKARA

449195

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	00			1	62				9.236	–		17.934	–		8.698	–
	67							700	469	–	1400	938	–	700	469	–
2	16							790	1.706	40	"	3.024	–	610	1.317	60
	44							930	409	20	"	616	–	470	206	80
	68							1000	680	–	1500	1.020	–	500	340	–
	65							1050	682	50	"	975	–	450	292	50
	57							850	484	50	"	855	–	650	370	50
	33							900	297	–	"	495	–	600	198	–
1	08							1000	1.080	–	"	1.620	–	500	540	–
	94							1050	987	–	"	1.410	–	450	423	–
2	33							950	2.213	50	"	3.495	–	550	1.281	50
	34							1100	374	–	"	510	–	400	136	–
			16					110	17	60	800	128	–	690	110	40
1	05							1200	1.260	–	1500	1.575	–	300	315	–
1	95							"	2.340	–	"	2.925	–	"	585	–
	39							1000	390	–	"	585	–	500	195	–
	09							1070	96	30	1600	144	–	530	47	70
			04					320	12	80	800	32	–	480	19	20
1	03							740	762	20	1600	1.648	–	860	885	80
	77							910	700	70	"	1.232	–	690	531	30
	89							1070	952	30	"	1.424	–	530	471	70
			01					430	4	30	1000	10	–	570	5	70
1	73							1020	1.764	60	1600	2.768	–	580	1.003	40
	78							1070	834	60	"	1.248	–	530	413	40
1	54							"	1.647	80	"	2.464	–	"	816	20
32	41		21	1	62				29.402	30		49.075	–		19.672	70
5	30							1400	7.420	–	1600	8.480	–	200	1.060	–
37	71		21	1	62				36.822	30		57.555	–		20.732	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	
1	2	3	4	5	6	
1/2	1:3		Ramstorp; "Hägne"	Jönköpings och Vulcans Sändstick- fabriksaktiebolag		
				åker, mylla på sandbl. lera	52	7.15.
				Tomt, " " "	53	7.20
				Summa:		
			Sammandrag:			
7/32	1:5		Ramstorp Nolgårda			
			"Kvarnängen"	Henning Carlssons arfvinge		
3/8	1:3		D:o "Nyled	Selma Carlsson		
1/2	1:3		Ramstorp; "Hägne"	Jönköpings och Vulcans Sändstick- fabriksaktiebolag		
				Summa:		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	96							1180	1.132	80	1600	1.536	—	420	403	20
	03							"	35	40	"	48	—	"	12	60
	99								1.168	20		1.584	—		415	80
14	52				48				11.766	90		19.268	—		7.501	10
(37	71)		21	1	62				36.822	30		57.555	—		20.732	70
	99								1.168	20		1.584	—		415	80
(53	22)		21	2	10				49.757	40		78.407	—		28.649	60

Nyled den 24 maj 1946

[illegible]

e.o. lantmäterieingenjör

Förrättsman

Bitr[illegible]

Bilaga B.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

ERSÄTTNINGSLÄNGD

Ersättningar för intrång av jordupplag.

			m³	pr m³		
Sträckan A-B.						
Ramstorp Nolg:n 1⁵	Henning Carlssons stbh.	2+13-3+32	40	30	12 -	
			40	12	4 80	16 80
Sträckan B-J.						
Ramstorp Nolg:n 1⁵	Henning Carlssons stbh.	20-20+84	100	12	12 -	
		20-22+80	365	26	94 90	
		22+47-25+57	535	26	139 10	
		23-25+57	465	26	120 90	366 90
					Summa:	383 70

Ersättningar för bortgrävd mark.

		fig. nr	m²	pr m²		
Sträckan B-J.						
Ramstorp Nolg:n 1⁵	Henning Carlssons stbh.	1	40	5.5		2 20
		2	130	9.1		11 83
		8	310	7.4		22 94
		9	40	8.3		3 32
		10	50	6.0		3 -
		11	90	7.0		6 30
		14	300	7.8		23 40
					Summa:	72 99

Ersättning för försvårad överkörsel.

Sträckan A-B.						
Ramstorp Nolg:n 1⁵	Henning Carlssons stbh.	4+24				100 -
					Summa:	100 -

Nyled den 24 maj 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

....

Biträdande gode män.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
322799

Kostnadsförslag.

Bil. C.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+13 +36 2 - 4	223	Sträckan A-B.								
		Schaktning för öppet dike av:								
		sand med buskar och stubbar m³	30	2:-	60	-				
		D:o D:o jämte sten och block m³	190	3.25	617	50				
		pinnmo "	50	5:-	250	-				
		lerbl. flytsand med enst. sten, block och stubbar m³	90	3:-	270	-	1.197	50		
+34 3		av betongkulvert Rörtrumma typ A, d=1.25 m, b=4.00 m					500	-	1.697	50
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 15 %							255	70
		Ersättningar enl. Bil. B								
+24 4		för försvårad överkörsel					100	-		
		för intrång av jordupplag					16	80	116	80
							Summa:		2.070	-
+36 +93 4 - 9	557	Sträckan B-C.								
		12" betongrör m	557	3.90			2.172	30		
+36 +70 4 - 4		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m	34	3:-	102	-				
+28 - 5		D:o "	58	2.25	130	50				
+34 +50 5 - 8		D:o "	316	2.25	711	-				
+18 - 9		D:o "	68	3.25	221	-				
+93 - 9		D:o "	75	2.50	187	50				
+28 +34 5 - 5		D:o jämte bergsprängning m	6	13:-	78	-	1.430	-		
+36 4		Betonggjutning vid rörutlopp			50	-				
+75+79+11+18 5, 6, 8, 9		Brunn typ C, d=0.60 m	4	50:-	200	-				
+93 9		" " A, d=0.60 m	1		55	-	305	-		
+36 +36 4 - 8		Putsning av botten och slänter i öppna ytvattendiket m	400	0.15	60	-				
		Överföres:			60	-	3.907	30		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			60	-	3.907	30		
+36 +18 8 - 9		Avlägsnande av buskar samt putsning av botten och slänter	m 82	0.50	41	-				
+18 +93 9 - 9		Avlägsnande av buskar samt påfyllning av jord till föreskriven höjd genom nedplöjning av slänterna	m 75	0.75	56	25	157	25		
+70+70+10 4, 5, 9		Rörtrumma typ C, d=21", b=4.00 m	3	65:-			195	-	4.259	55
		Tillägges c:a 15 %							640	45
							Summa:		4.900	-
+93 +91 9 - 12	298	Sträckan C-D-E-F.								
+93 +64 9 - 10		12" betongrör	m 71	3.90	276	90				
+91 - 12		10" "	" 227	2.70	612	90	889	80		
+93 +14 9 - 10		Grävning, läggning och återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd genom nedplöjning av slänterna	m 21	1.75	36	75				
+64 - 10		D:o	" 50	1.50	75	-				
+91 - 12		D:o	" 227	1.40	317	80	429	55		
+64 +61 +91 10, 11, 12		Brunn typ A, d=0.60 m	3	55:-			165	-	1.484	35
		Tillägges c:a 15 %							225	65
							Summa:		1.710	-
+91 +89 12 - 16	401	Sträckan F-G.								
+91 +25 12 - 13	34									
+36 +22 13 - 16	289	9" betongrör	m 323	2.35	759	05				
+89 - 16		12" "	" 67	3.90	261	30	1.020	35		
+91 +17 12 - 13		Grävning, läggning och återfyllning samt påfyllning av jord till föreskriven höjd genom nedplöjning av slänterna	m 26	1.40	36	40				
		Överföres:			36	40	1.020	35		

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

425612

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			36	40	1.020	35		
+46 +77 13 - 13		D:o m	31	1.50	46	50				
+40 - 14		D:o "	63	1.10	69	30				
+70 +22 14 - 16		D:o "	152	1.15	174	80				
+17 +25 13 - 13		Grävning, läggning och återfyllning m	8	1.85	14	80				
+36 +48 13 - 13		D:o "	12	2.05	24	60				
+40 +54 14 - 14		D:o "	14	1.70	23	80				
+60 - 14		D:o "	6	8:-	48	-				
+71 - 14		D:o "	11	1.70	18	70				
+22 +89 16 - 16		D:o "	67	1.50	100	50	557	40		
+77 +89 13 - 16		Trärust av 1½" x 8" bräder m	313	0.75			234	75		
+17 +46 13 - 13 +40 +70 14 - 14	29 30	Påfyllning av jord i öppna ytvattendiket m	59	0.25			14	75		
+77 13		Brunn typ A, d=0.60 m	1		55	-				
+70 +17 14, 15		" " A till i jämnhöjd med öppna dikets botten, på trärust, d=0.60 m	2	65:-	130	-				
+22 16		Brunn med 15 " bräddavlopp på trärust, d=0.60 m	1		65	-				
+89 16		Brunn typ A på trärust, d=0.60 m	1		65	-	315	-	2.142	25
		Tillägges c:a 15 %							317	75
+25 +36 13 - 13	11	9" betongrör genom järnvägen samt allt med rörledningen förenat arbete bekostas av Hjo-Stenstorps Järnvägs-aktiebolag.								
							Summa:		2.460	-
+89 +69 16 - 19	280	Sträckan G-H.								
+89 16 - 18		9" betongrör m	111	2.35	260	85				
+69 - 19		8" " "	169	2:-	338	-	598	85		
		Grävning, läggning och återfyllning m	111	1.05	116	55				
+80 18 - 18		D:o "	80	0.90	72	-				
+13 - 19		D:o "	33	1.25	41	25				
+69 - 19		D:o "	56	0.85	47	60	277	40		
		Överföres:							876	25

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					876	25		
+89 +10 16 - 17 +80 +10 17 - 18	21 30	Trärust av 1½" x 8" bräder m	51	0.75			38	25		
18		Brunn typ A på trärust, d=0.60 m	1		65	-				
+13 +69 19, 19		Brunn typ A, d=0.45 m	2	45:-	90		155	-	1.069	50
		Tillägges c:a 15 %							160	50
							Summa:		1.230	-
+96 40 - 40	96	Sträckan C-Ca.								
		5" tegelrör m	96	1.35			129	60		
		Grävning, läggning och återfyllning m	96	1.10			105	60		
+96 40		Brunn typ A, d=0.45 m	1				45	-	280	20
		Tillägges c:a 15 %							39	80
							Summa:		320	-
+43 50 - 53	343	Sträckan D-Da.								
+4 50 - 51		8" betongrör m	104	2:-	208	-				
+16 +60 51 - 52		9" " "	144	2.35	338	40				
+43 - 53		8" " "	83	2:-	166	-	712	40		
		Grävning, läggning och återfyllning m	104	0.80	83	20				
		D:o "	144	0.85	122	40				
+60 +85 52 - 52		D:o "	25	0.70	17	50				
+43 - 53		D:o "	58	1.20	69	60	292	70		
+16 +60 51, 52		Brunn typ A, d=0.60 m	2	55:-	110	-				
+37 52		" " B, d=0.60 m	1		30	-				
+43 53		" " A, d=0.45 m	1		45	-	185	-	1.190	10
		Tillägges c:a 15 %							179	90
+4 +16 51 - 51	12	9" betongrör genom järnvägen och en brunn typ A, d=0.45 m, vid 51+4 jämte allt härmed förenat arbete bekostas av Hjo Stenstorps Järnvägsaktiebolag.								
							Summa:		1.370	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
+33 60 - 60	33	**Sträckan E-Ea.**								
		3" tegelrör m	33	0.60			19	80		
+28 60 - 60		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	28	0.65	18	20				
+33 - 60		D:o "	5	1.50	7	50	25	70		
+33 60		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40	-	85	50
		Tillägges c:a 15 %							14	50
							Summa:		100	-
+42 70 - 73	342	**Sträckan F-Fa.**								
70 - 72		5" tegelrör m	200	1.35	270	-				
+42 - 73		3" " "	142	0.60	85	20	355	20		
+24 70 - 71		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	124	0.70	86	80				
+32 - 71		D:o "	8	2.50	20	-				
- 72		D:o "	68	0.95	64	60				
+42 - 73		D:o "	142	0.60	85	20	256	60		
+32 71		Brunn typ A, d=0.45 m	1		45	-				
+42 73		" " A, d=0.375 m	1		40		85	-	696	80
		Tillägges c:a 15 %							103	20
							Summa:		800	-
+28 80 - 83	328	**Sträckan G-Ga.**								
+75 80 - 81		5" tegelrör m	175	1.35	236	25				
+28 3 - 82		3" " "	53	0.60	31	80				
+27 +28 82 - 83		3" " "	91	0.60	54	60	322	65		
+70 80 - 80		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	70	0.75	52	50				
+30 - 81		D:o "	60	1:-	60	-				
+75 - 81		D:o "	45	0.65	29	25				
+28 - 82		D:o "	53	0.50	26	50				
+37 +28 82 - 83		D:o "	91	0.55	50	05	218	30		
+20 80 - 80		Trärust av 1½" x 7" bräder m	20	0.95			19	-		
+75 81		Brunn typ A, d=0.45 m	1		45	-				
+28 82		Stensil			15	-				
					60		559	95		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			60	-	559	95		
+37 82		6" betongöga			20	-				
+28 82		Brunn typ A, d=0.375 m	1		40	-	120	-	679	95
		Tillägges c:a 15 %							100	05
+28-37 82	9	Slamrensning av järnvägstrumman ned till trummans fasta botten utföres och bekostas av Hjo-Stenstorps Järnvägs A.-B.								
							Summa:		780	-
+57 20 - 25	557	Sträckan B-J.								
		Schaktning för öppet dike av:								
		sand med sten och block samt stubbar m³	570	2.75	1.567	50				
		pinnmo "	10	5:-	50	-				
		grus och sten "	5	3.50	17	50				
		sand med buskar o rötter "	1060	1.50	1.590	-				
		flytsand "	85	2:-	170	-				
+54-57 21		Tillägg för bergsprängning			30	-	3.425	-		
+15 22		Trumma av betongkulvert, typ C, d=1.00m, b=4.00 m			325	-				
+44 23		Trumma av betongkulvert, typ A, d=1.00 m, b=4.00 m			410	-	735	-		
+78 23		Flyttning av kraftledningsstolpe					50	-		
+57 25		Betongplint med stenfyllning					50	-	4.260	-
		Tillägges c:a 15 %							640	11
		Ersättning enl. Bil. B för bortgrävd mark					72	99		
		för intrång av jordupplag					366	90	439	89
							Summa:		5.340	-
+57 25 - 31 +63	606	Sträckan J-K.								
		Avlägsnande av buskar samt putsning av botten och slänter m	606	0.50					303	-
		Tillägges c:a 15 %							47	-
							Summa:		350	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
+62											
90 - 91	162	Sträckan J-L-M.									
+43											
90 - 90		8" betongrör	m	43	2:-	86	-				
- 91		5" tegelrör	"	57	1.35	76	95				
+62											
- 91		4" "	"	62	0.90	55	80	218	75		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	43	1.50	64	50				
		D:o	"	57	1.20	68	40				
		D:o	"	62	1:-	62	-	194	90		
90		9" betongöga				25	-				
+43											
90		Brunn typ A, d=0.45 m		1		45	-				
+62											
91		" " A, d=0.375 m		1		40	-	110	-	523	65
		Tillägges c:a 15 %								76	35
								Summa:		600	-
+90											
100-102	290	Sträckan L-La.									
100-101		6" tegelrör	m	100	1.75	175	-				
+71											
-101		5" "	"	71	1.35	95	85				
+30											
-102		4" "	"	59	0.90	53	10				
+90											
-102		3" "	"	60	0.60	36	-	359	95		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	100	1.60	160	-				
		D:o	"	71	1.25	88	75				
		D:o	"	59	1.05	61	95				
		D:o	"	60	0.90	54	-	364	70		
+71											
101		Brunn typ A, d=0.45 m		1		45	-				
+90											
102		Stensil				15	-	60	-	784	65
		Tillägges c:a 15 %								115	35
								Summa:		900	-
+16											
120-125	516	Sträckan J-N-O-P-R.									
+75											
120-121		9" betongrör	m	175	2.35	411	25				
+93											
-122		8" "	"	118	2:-	236	-				
+7 +16											
123-125		5" tegelrör	"	209	1.35	282	15	929	40		
		Grävning, läggning och									
		återfyllning	m	175	2:-	350	-				
		D:o	"	118	1.70	200	60				
		Överföres:				550	60	929	40		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			550	60	929	40		
+7 +16 123-125		D:o m	209	1.15	240	35	790	95		
120		9" betongöga			25	-				
+51 120		Brunn typ B, d=0.60 m	1		30	-				
+75 121		" " A, d=0.60 m	1		55	-				
+7 123		" " D, d=0.60 m	1		45	-				
+16 125		" " A, d=0.45 m	1		45	-	200	-	1.920	35
		Tillägges c:a 15 %							289	65
+93 +7 122-123		9" betongrör genom järnvägen samt allt med rörläggningen förenat arbete bekostas av Hjo-Stenstorps Järnvägs A.-B.								
							Summa:		2.210	-
+7 160-161	107	Sträckan N-Na.								
+60 160-160		6" tegelrör m	60	1.75	105	-				
+7 -161		5" " "	47	1.35	63	45	168	45		
		Grävning, läggning och återfyllning m	60	1.35	81	-				
		D:o "	47	1.05	49	35	130	35		
+7 161		Brunn typ A, d=0.45 m	1				45	-	343	80
		Tillägges c:a 15 %							56	20
							Summa:		400	-
+23 130-131	123	Sträckan O-Oa.								
+63 130-130		5" tegelrör m	63	1.35	85	05				
+23 -131		3" " "	60	0.60	36	-	121	05		
		Grävning, läggning och återfyllning m	63	0.80	50	40				
		D:o "	60	1:-	60	-	110	40		
+23 131		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40	-	271	45
		Tillägges c:a 15 %							38	55
							Summa:		310	-
+73 140-141	173	Sträckan O-Ob.								
+60 140-140		4" tegelrör m	60	0.90	54	-				
+73 -141		3" " "	113	0.60	67	80	121	80		
		Överföres:					121	80		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:					121	80		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	60	1.10	66	-				
		D:o "	113	0.80	90	40	156	40		
+73 141		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40	-	318	20
		Tillägges c:a 15 %							51	80
							Summa:		370	-
+89 150-151	189	Sträckan P-Pa.								
+10 150-150	10									
+15 +75 150-150	60	5" tegelrör m	70	1.35	94	50				
+10-15 150		6" betongmuffrör "	5	1.85	9	25				
+75 +89 150-151		4" tegelrör "	114	0.90	102	60	206	35		
		Grävning, läggning och								
		återfyllning m	70	1.15	80	50				
		D:o "	114	1:-	114	-				
		D:o jämte tätning av								
		fogarna m	5	1.25	6	25	200	75		
+89 151		Brunn typ A, d=0.375 m	1				40	-	447	10
		Tillägges c:a 15 %							62	90
							Summa:		510	-
		Sammandrag:								
	223	Sträckan A-B							2.070	-
	557	" B-C							4.900	-
	298	" C-D-E-F							1.710	-
	401	" F-G							2.460	-
	280	" G-H							1.230	-
	96	" C-Ca							320	-
	343	" D-Da							1.370	-
	33	" E-Ea							100	-
	342	" F-Fa							800	-
	328	" G-Ga							780	-
	557	" B-J							5.340	-
	606	" J-K							350	-
	162	" J-L-M							600	-
	4226	Överföres:							22.030	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	4226	Överfört:							22.030	-
	290	Sträckan L-La							900	-
	516	" J-N-O-P-R							2.210	-
	107	" N-Na							400	-
	123	" O-Oa							310	-
	173	" O-Ob							370	-
	189	" P-Pa							510	-
Summa:	5624	meter					Summa:		26.730	-

Nyled den 24 maj 1946.

Bilaga D.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror och dagbredder, som angivas i grävningstabeller, som komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,

att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att rörledning skall läggas på trärust, om grunden utgöres av dy- eller mossjord,



att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,
att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med enris eller granris,
att rören ej få täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,
att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till företaget hörande ritningar,
att betongöga skall vara fabriksgjutet,
att slänten nedanför betongöga skall beklädas med en häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,
att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,
att rörtrumma skall läggas på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag,
att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,
att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,
att förtroendemannen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,
att träd, som stå närmare dikeskant eller rörledning än 3 meter, genom markägarens försorg och på hans bekostnad skola bortskaffas, såvida icke markägaren med kontrollanten träffat särskild överenskommelse härutinnan,
att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp. = + 4.45, kors i jordfast sten 22 m vänster 2+24

Fixp. = + 5.44, kors i jordfast sten 72 m vänster 5+79

Fixp. = + 5.59, kors i jordfast sten 3 m vänster 9+8

Fixp. = + 6.495, kors i berg 136 m vänster 28+32

Fixp. = + 7.73, kors i grundsten 111 m höger 52+75

Fixp. = + 7.955, kors i täckhall för järnvägstrumma vid 82+35

Nyled den 24 maj 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

Bilaga E.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Vidalsbolms stad				
7/32	1 5	lön	Ramsdorp Nolgärde; "Kvarnängen Henning Carlssons arrbhus				
3/8	1 3	lön	Ramsdorp Nolgärde; "Nyled" Selma Carlsson	sök.			
1/2	1 3	—	Ramsdorp: "Lägre" Jönköpings och Vulcans Sand- blicksfabriks AB.	sök.			
			Summa:				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
				Total åkerareal						
7.501:10 ✓				22		6.997:91	26.18	327	:30	kan
20.732:70 ✓				47		19.344:50	72.37	904	:77	kan
				48						
415:80 ✓						387:59	1.45	18	:13	
28.649:60 ✓						26.730:–	100.00	1.250	:20	x)

x) Syneförrättningskostnader:

Enl. avodesräkning	974	:80 ✓
Ersättning till gode männen	45	:60 ✓
Hanflangningskostnad	219	– ✓
Kungörelse ang. sammanträde	10	:80 ✓
Summa kronor	1.250	:20 ✓

Nyled den 24 maj 1946

[illegible]


e. o. lantbruksingenjör

Ingenjörsman Adolf Karlsson

Biträdande gode män

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000

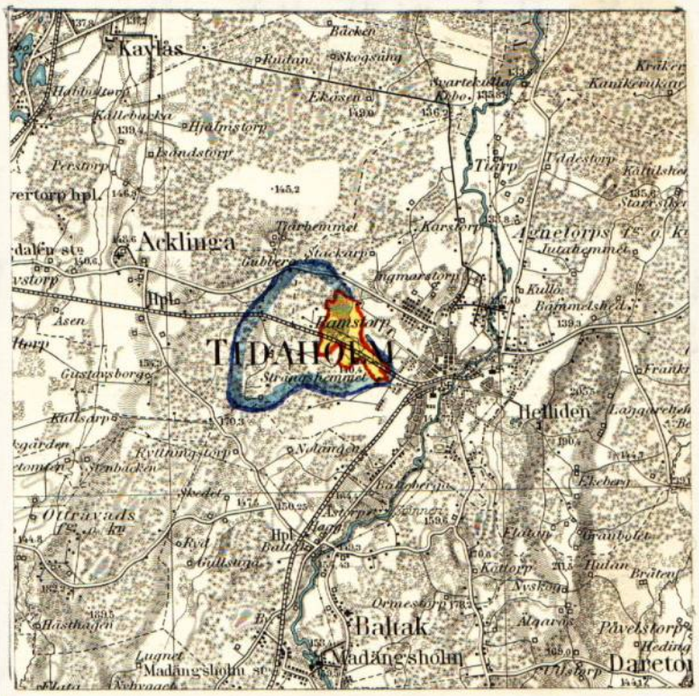

Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för förbättrad utdikning av mark tillhörande Ramstorp Nolgården och Ramstorp i Tidaholms stad av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 7 juli 1944 förordnat undertecknad förrättningsman att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid vederbörligen utlyst sammanträde, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge, företagets beskaffenhet och omfattning.

Torrläggningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget cirka 1 - 2 km väster om Tidaholms kyrka, inom sektion nr 1 av Tidans nederbördsområde nr 140. Belägenheten framgår av motstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och nederbördsområdets gräns med blå linje.

Företaget, som för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser fördjupning och breddning av öppna avloppsdiken samt uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vattenskadade marker, är att hänföra till "dikning", varom stadgas i 7 kap. vattenlagen. I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknas med bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H, B-J-K, C-Ca, D-Da, E-Ea, F-Fa, G-Ga,

J-L-M, L-La, J-N-O-P-R, N-Na, O-Oa, O-Ob och P-Pa.

3. Plankarta, profil- och sektionsritningar.

Över torrläggningsområdet har plankarta upprättats i skala 1: 2000. Såsom av företaget beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrlägges eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning och brukning. Höjdsiffrorna på plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Med dubbla röda linjer betecknas öppet avloppsdike, med dubbla blå linjer öppet yt- och flodvattendike. Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt	B	370	hektar, flodvattenmängd	400	sekundliter
	5+75	73	" "	98	"
	8+11	69	" "	92	"
	9+18	67	" "	90	"
	C	65.5	" "	88	"
	D	62,2	" "	83	"
	E	40.5	"		
	F	38.6	"		
	13+77	33.1	"		
	14+70	31.4	"		
	15+17	31.0	"		
	16+22	28.2	"		
	G	25.0	"		
	18	20.9	"		
	19+13	12.3	"		
	H	11.9	"		

vid punkt	Ca	2.3	hektar,		
	51+16	20.0	"	, flodvattenmängd	19.2 sekundliter
	52	18.5	"	"	17 "
	Da	15	"	"	12 "
	Ea	0.8	"		
	71+32	2.8	"		
	72	1.7	"		
	Fa	0.4	"		
	81+72	2.3	"		
	82+28	1.3	"		
	Ga	0.1	"		
	23+50	290	"	"	300 "
	J		"	"	235 "
	28+40	200	"	"	200 "
	28+60	170	"	"	170 "
	K	160	"	"	160 "
	L	4.9	"		
	M	1.0	"		
	101+71	1.5	"		
	N			"	21 "
	O			"	12.5 "
	P			"	8.0 "
	R			"	4.0 "
	Na	3.75	"	"	5.6 "
	Oa	0.9	"	"	1.4 "
	Ob	0.5	"	"	0.8 "
	150+75	2.8	"	"	2.0 "
	Pa	1.1	"	"	1.0 "

Avloppen hava dimensionerats under antagande av en flodvattenavrinning från åker av 1.50 liter pr sekund och hektar och från skogsmark av 0.75 liter pr sekund och hektar. Rörledningen B-16+22, vilken kombinerats med öppet yt- och flodvattenavlopp, har dimensionerats för en tredjedel av flodvattenmängden.

5. <u>Broar och trummor</u>.

Av syneförrättningen beröres Hjo-Stenstorps Järnväg på sätt som framgår av skrivelse /Bil. 8 a/ till Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-

styrelsen. Enligt expropriationskarta, varav förrättningsmannen tagit del, utgjordes vid tiden för järnvägens tillkomst mark, som är beroende av avloppen genom järnvägen, på alla de fyra ställen där järnvägen beröres, av åker och äng. Hjo-Stenstorps Järnvägsaktiebolag skall utföra och bekosta en 9" betongrörsledning på sträckan 122 +93 - 123 +7, en 9" betongrörsledning på sträckan 51 +4-16, jämte en dagvattenbrunn, d=0.45 m, vid 51 +4, en 9" betongrörsledning på sträckan 13 +25-36 samt slamrensning av järnvägstrumman på sträckan 82 +28-37 ned till trummans fasta botten.

I dikningsföretaget ingår anläggandet av rörtrummor vid 3 +34, 4 +70, 5 +70, 9 +10, 22 +15, 23 +44 i enlighet med kostnadsförslaget och typritningar.

6. Ersättningar.

Ersättningar skola utgå i enlighet med ersättningslängden /Bil. B/ till vederbörande jordägare, dels för intrång av jordupplag med kronor 383:70, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark, som täckes av den uppschaktade jorden, dels för mark som åtgår till avlopps breddning med kronor 72:99, utgörande den bortgrävda markens värde i nu befintligt skick, dels för försvårad överkörsel med kronor 100:-. Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av företagets kostnader,

Det obetydliga intrång som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

7. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget /Bil. C/ uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 26.730 kronor, inberäknat ovannämn-

da ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

8. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden /Bil. A/, i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat. Båtnad av annat slag än jorförbättring förekommer icke i detta företag.

Skäl till uppdelning av företaget i förberedande avdelningar förefinnas ej. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnad för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden /Bil. E/ angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter, som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

9. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall så snart förrättningen vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med fyrtiotvå kronor och 97 öre /42:97/, vilket belopp förskju-

tes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre /1:50/ för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

10. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande. Med entreprenören skall kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande och arbetsbeskrivningen upprättas,

att innan företaget påbörjas skall denna syneförrättning hava vunnit laga kraft ~~och länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval~~,

att till trummor, rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetet skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1952.

11. Angående rening av spillvatten från slakteri.

Det åligger ägaren av Oscar Johanssons slakteri å Hägne att vidtaga sådana anordningar för rening av spillvattnet från slakteriet, att alla fasta eller uppslammande partiklar frånskiljas, innan vattnet utsläppes i dikningsföretagets rörledningar.

12. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De öppna avloppen böra grässlås varje år och dessutom rensas minst vart femte år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensionerna. Brunnarna skola rensas så ofta behovet det påkallar. Underhållskostnaderna skola fördelas enligt samma grunder som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande.

Underhållet av i företaget ingående trummor skall i framtiden åvila den eller dem, som har att svara för underhållet av motsvarande nu befintliga broar och trummor.

Det åvilar envar jordinnehavare att genom vakt eller stängsel skydda öppet dike från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av den, å vars mark kreaturen utsläppts, vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försumliges bekostnad låta bota skadan.

Kostnaden för en första rensning av öppna avloppen A-B och B-J, vilken bör företagas inom två år efter den dag företaget avsynats och godkänts, uppskattas till 400 kronor.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en av delägarna utsedd förtroendeman, vilken det bland annat åligger att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka att arbetet utföres i full överensstämmelse med det fastställda förslaget, att föra räkenskaper och redovisa dessa samt att tillse att företaget underhålles i föreskrivet skick.

14. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Nyleds dikningsföretag av år 1946".

15. Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför. Besvären skola åtföljas av de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Nyled den 24 maj 1946.

e.o. lantbruksingenjör.

....

Biträdande gode män.

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 25 20/1946

ARVODESRÄKNING Nr i resplan: 109/1946

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Nyleds dikningsföretag av år 1946 i Tidaholms stad av Skaraborgs län.

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE Nr 14352
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MAJ 1946

Åtgärden omfattar tiden 8 augusti 1945 - 24 maj 1946

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 53.22 ha.				
350 *kr för* 40 *ha och* 6:- *kr för varje ha däröver*	434	00		
2.0 % *av* 27.040 *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	540	80		
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*				
Summa:	974	80		
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)			974	80
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			974	80

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			974	80

III. Övriga tjänsteuppdrag.

1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*

Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.

..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*

1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*

2. *Andra uppdrag.*

a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;

b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;

c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;

d) Kopiering av kartor och ritningar;

e) Sammanträde;

f) .....;

(Stryk det ej tillämpliga)

Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

..... *dagarvoden à* ..... *kr*

..... *dagarvoden à* ..... *kr*

..... *dagarvoden à* ..... *kr*

Summa kronor:			974	80

Anmärkningar:

Ett exemplar av denna räkning har den 24 maj 1946 överlämnats till xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

lantbrukaren Ernst Carlsson, Nyled, Tidaholm,
(titel, namn och adress)

i egenskap av företagets förtroendeman

Skara den 25 maj 1946

lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.


Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.

Räken. 12:- för löj, arealen utgör 55.50 ha. Härav ingår dock areal för bruken. båtn. med 5.00 ha.


Granskad den ..... av .....

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'




Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en rönna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²

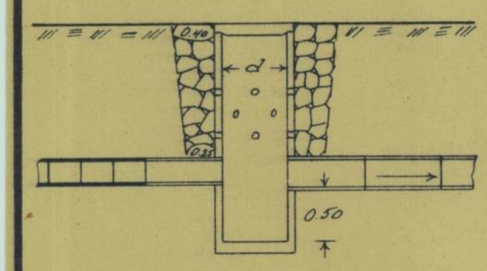


Lock och botten av betong

Brunn typ C




Lock och botten av betong.
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³

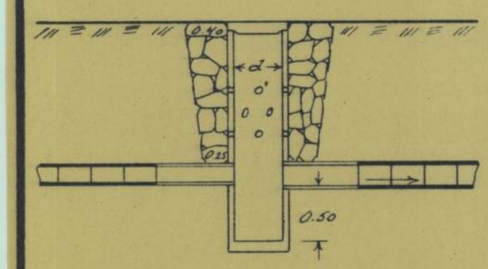


Lock och botten av betong

Brunn typ D




Lock och botten av betong

Brunn med intag




Lock och botten av betong

Brunn med bräddavlopp




Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'

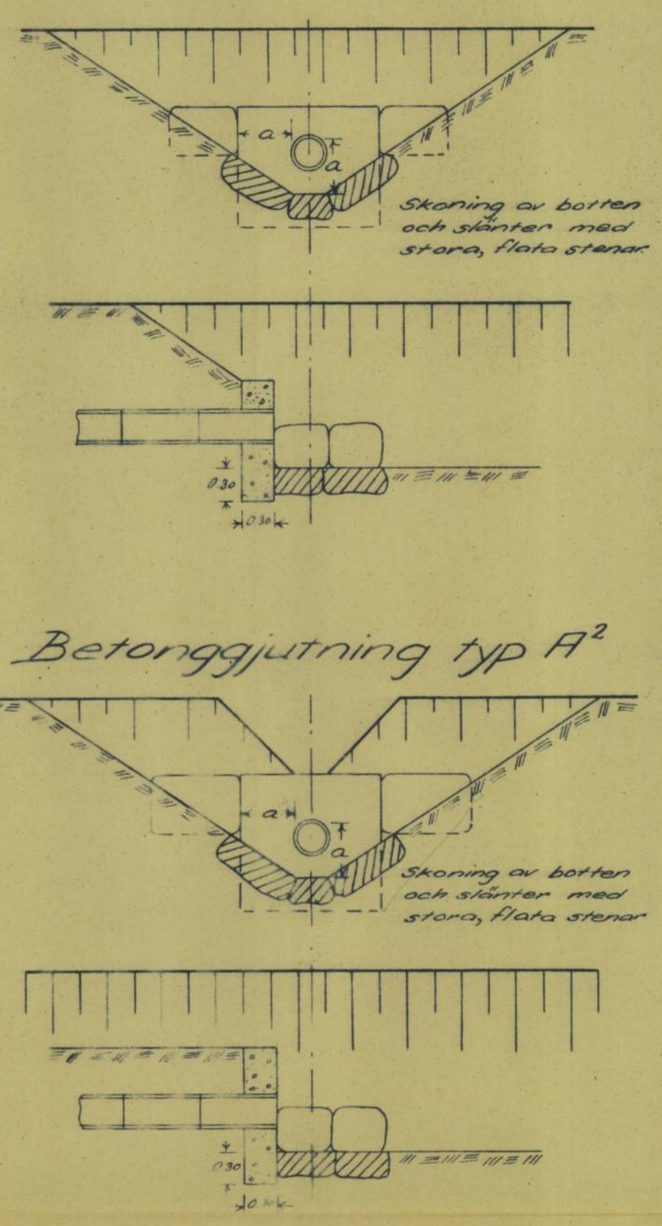

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar.

Betonggjutning typ B'

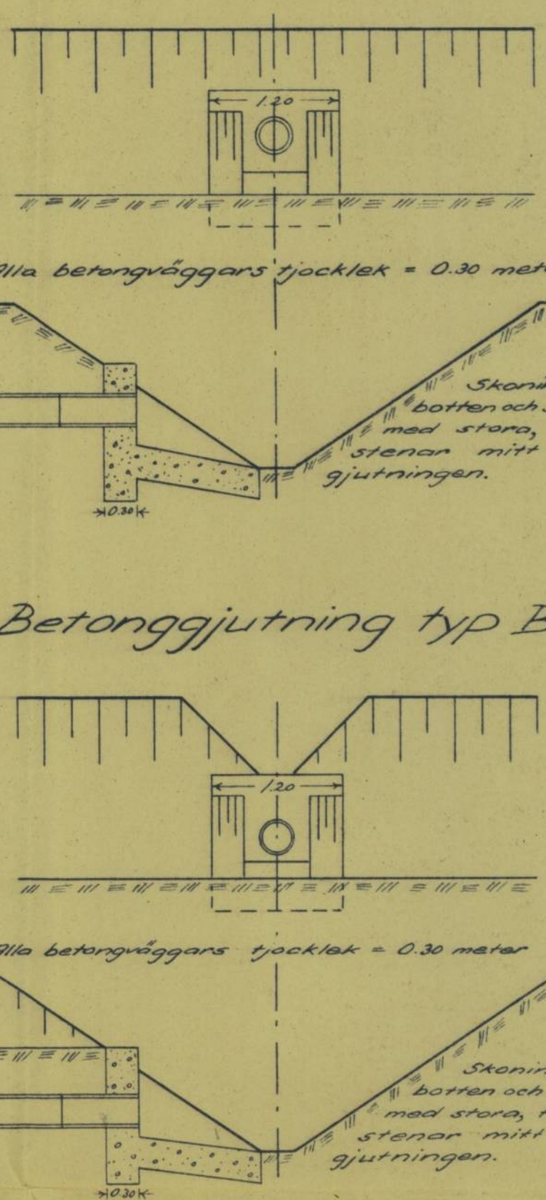

Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²


Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'

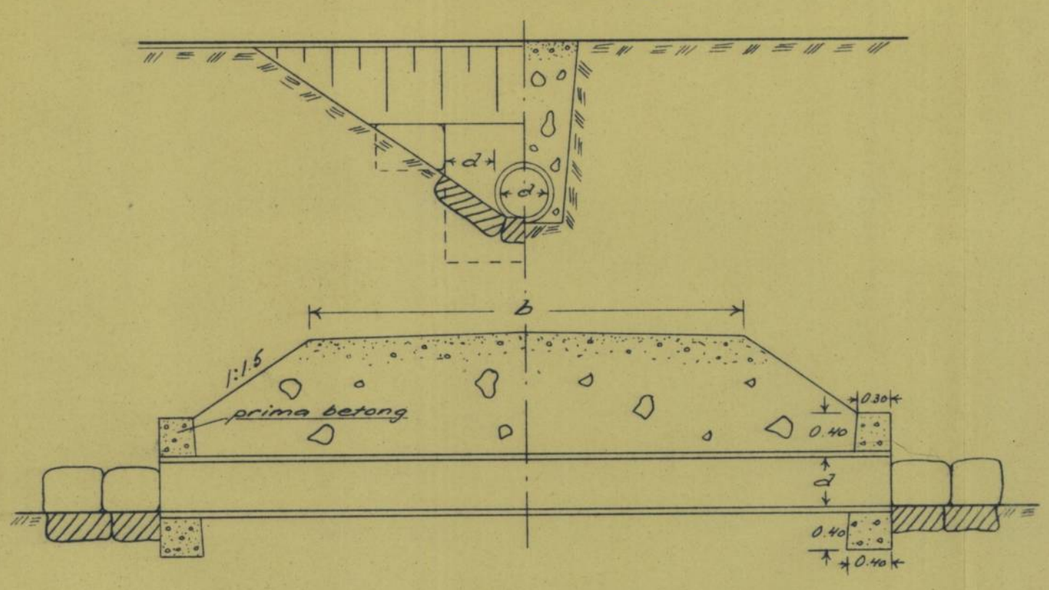


Rörtrumma typ B

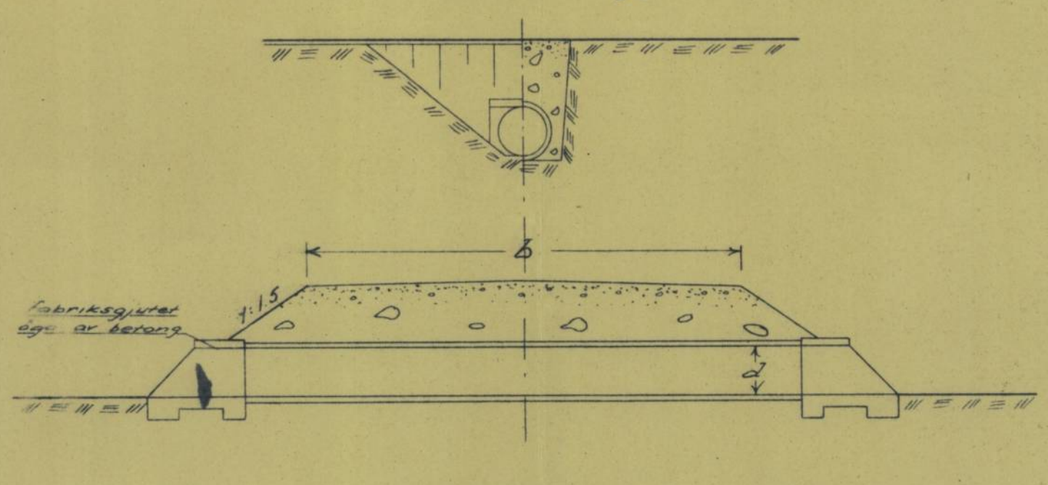

Rörtrumma typ A²

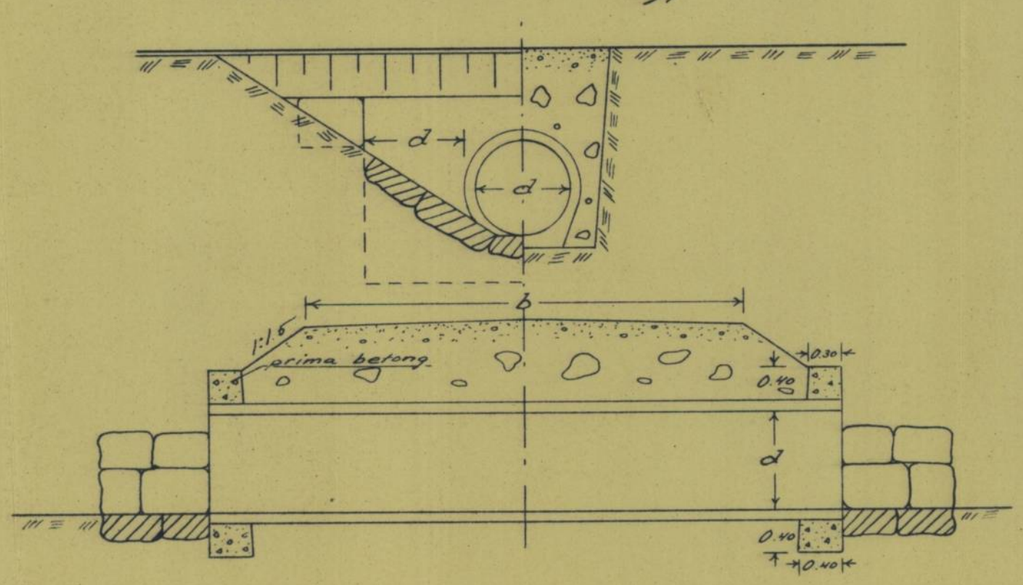

Rörtrumma typ C

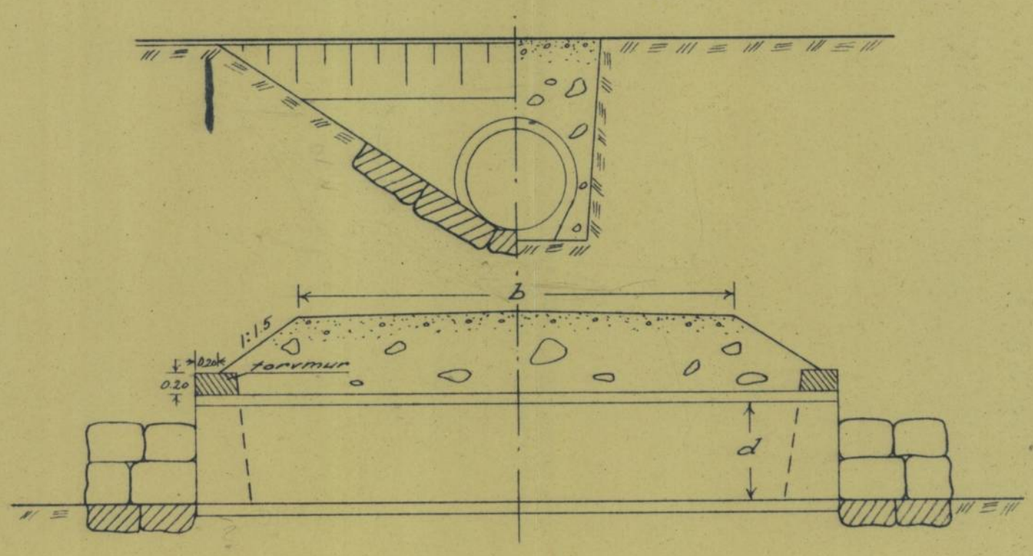

Ernst Öfverholm

R-E19-1140 (2)

Lånat fr

den

Lbrstr 1044. 56. 12.

Ser. F XIII b:mb
20

D. nr 5526
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

R 3*1140

371/48

Betänkande

ifråga om statsunderstöd till

Nyleds dikningsföretag av år 1946

i Tidaholms stad av Skaraborgs län,

avgivet år 1946 av

Torrläggningsnämnden i Skaraborgs län.

Bidrag 9.470 kr.
Lån 18.410 kr.

Förrättningsman:

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.

5526
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17. FEB. 1947.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, förtroendeman för "Nyleds dikningsföretag av år 1946" i Tidaholms stad av Skaraborgs län, får vördsamt anhålla att till dikningsföretaget måtte beviljas största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Nyled pr Tidaholm den 1/11 1946.

Ernst Carlsson

Ernst Carlsson.

Genom beslut den 9 juni 1948 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-~~läggnings~~-~~kostnad av 28.426:17 kr., till företaget beviljat bidrag med 9.470 kr. och lån med 18.410 kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~ .....

Betygas i tjänsten Bror Granadt.

BETÄNKANDE

5526

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB 1947

Nyleds dikningsföretag av år 1946 i Tidaholms stad av Skaraborgs län.
(företagets namn samt socken och län)

Förtroendeman: Lantbrukaren Ernst Carlsson, Nyled, Tidaholm.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad ~~den~~: den 7 juli 1944. Förrättningen avslutad den 24 maj 1946.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med utvidgad syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 4 x/ blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid: till den 1 sept. 1952. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1952.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 28.649:60 ..... kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 28.426:17 ..... kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

sand m. buskar och rötter 1:50 kr/m³, sten och block 3:25 kr/m³, pinnmo 5:- kr/m³, 3" tegelrör 0:60 kr/lm .....6" tegelrör 1:75 kr/lm, 8" betongrör 2:- kr/lm .....12" betongrör 3:90 kr/lm.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	26.173	31	556	69	1.296	17	28.026	17	400	28.426	17

x/ konceptritningar: 3 blad

kopior av ritningarna: 4 blad

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52316

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
	53	22	2	31	55	51	28.649	60	0	28.426	17	510	1/3	9.470

Av bidraget belöper omkring 9.340 kr. på företagets utförande och omkring 130 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
	28.233	80	98.55	27.619	79	2/3	18.410

Nämnden har intet att erinra mot dikningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att de berörda markerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av anteckningar i kostnadsfördelningslängdens kolumn 13 hava de tre fastigheter, som vinna båtnad genom företaget, en total åkerareal överstigande 20 hektar. Ingen båtnad belöper enligt nämndens uppfattning på ofullständiga jordbruk.

Arbetet har ännu icke påbörjats.

Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande marker.

Utredningen visar, att företaget är nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild be-

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

tydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 9.470 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 18.410 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. intyg att besvär mot förrättningen ej anförts

" 2. protokoll angående sökande av statsunderstöd m.m.

" 3. fastighetsförteckning

" 4. sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

Skara den 20 december 1946.

På Torrläggningsnämndens vägnar:

Erik Nordenberg

Bilaga /.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av e.o. lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 24 maj 1946 avslutad syneförrättning rörande Nyleds dikningsföretag av år 1946 i Tidaholms stad, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 29 augusti 1946.

I tjänsten:

A. Dahlgren

A. Dahlgren.

Stämpel Två kronor.

e.o. Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm, Skara.

Bilaga 2.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Nyleds dikningsföretag av år 1946 i **Tidaholms stad** av Skaraborgs län.

Närvarande: undertecknad och

Fru Selma Carlsson, Nyled, biträdd av sin son Ernst Carlsson,

Skogvaktare E. Borelius såsom ombud för Jönköpings och Vulcans Tändsticksfabriksaktiebolag,

Arrendator Gösta Ljungman, Hägne,

Emil Moqvist, Kvarnlyckan, såsom ombud för Henning Carlssons sterbhus, Kvarnängen,

Banmästare Oskar Johansson såsom ombud för Hjo-Stenstorps Järnväg, Tidaholm.

§ 1.

Att justera dagens protokoll valdes hrr Ernst Carlsson och E. Borelius.

§ 2.

Överenskommo delägarna i företaget att till arbetets utförande söka statsbidrag från statens avdikningsanslag.

Följande delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andel i företaget.

Fru Selma Carlsson, ägare av Ramstorp Nolgården 1^3,

Henning Carlssons sterbhus, ägare av Ramstorp Nolgården 1^5.

§ 3.

Företagets förtroendeman erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet söka i § 2 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras ,

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, somkan bliva till företaget beviljat samt

att vidtaga i övrigt erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 4.

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets sökande erforderliga handlingar.

§ 5.

Då intet vidare förekom, avslutades sammanträdet.

§ 6.

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Nyled den 24 maj 1946.

.....
e.o. lantbruksingenjör

Justeras: Ernst Carlsson ..... Edgar Bonlins .....

Bilaga 3.

FASTIGHETSFÖRTECKNING

Till nedanstående fastigheter, ingående i Nyleds dikningsföretag av år 1946 i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Tidaholms stad.

Ramstorp Nolgården "Nyled" 1^{3} 3/8 mtl Selma Carlsson

D:o D:o "Kvarnängen" 1^{5} 7/32 " Henning Carlssons stbh.

Skara den 19 december 1946.

Lantbruksingenjör.

Bilaga 4.


Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Nyleds dikningsföretag av år 1946 i Tidaholms stad av Skaraborgs län
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1946 maj	24	Arvode för syneförrättningen enl. kostnadsfördelningslängden i synehandlingarna						1.250	20
maj	24	Vattendomstolsavgift						42	97
sept.	3	Lagakraftbevis				3	-		
						3	-	1.293	17
								3	-
				Summa utgifter:				1.296	17

Skara den 19 december 1946.

I tjänsten:



Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

FÖREDRAGET BEVIS
Utfs:godk. DEN 22 SEP. 1950 RAPPORT
265/48 kmb

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUN. 1950
DIARIE NR J 987
SAK NR

LANTBRUKSSTYRELSEN
över verkställd avsyning.

Företag: "Nyleds dikningsföretag av år 1946" i Tidaholms stad av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Förtroendeman: Lantbrukaren Ernst Carlsson, Nyled, Tidaholm

9/6 48 9.470 18.410
8.000 15 800
1.470 2.610
130
1.340

Arbetsplanen fastställd den 9 juni 1948 ✓

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag 9.470:-- ✓ (9.340 + 130) kronor

Lån från statens avdikningslånefond 18.410:-- ✓ kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1952 ✓

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till -

Vid förrättningen, som verkställts av tekn. bitr. Erik Pehrsson den 20 april 1950, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Diket A - B - C - D - E - F - G.

Rörtrumman vid 3+34 var utförd med 0,05 m. högre bottenläge än vad som föreskrivits samt med en rördimension av 1,2 m. i stället för föreskriven 1,25 m., vilken dock inte torde menligt påverka ovanför liggande mark.

På begäran av markägarna ha rörledningarna F - Fa, L - La, N - Na, I - N - O - P - R, O - Ob och O - Oa lagts något högre än som föreskrivits på sätt med grönt å profilritningarna angivits.

Utfört. Företaget förordas till godkännande i befintligt skick. Bankkostn. 28.426:17

Företagets slutliga kostnader ha enl. räkenskaperna uppgått till 33.867:94 kr., därav i arvode till förtroendemannen 150:-- kr. och räntor under arbetstiden 172:23 kr.

Skara den 15 juni 1950.

1 kr. 4 rätt (å kalkylen) (sign.)

(Sven Hallin)
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STAMPEL KR. TVÅ KRONOR 15/6-50 KR.

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

Godkännande med de ändringar
Ändringarna införda å arbetsritn.
H. G.

Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUN. 1950
DIARIE Nr J 987
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Betr. "Nyleds dikningsföretag av år 1946" i Tidaholms stad av Skaraborgs län.

Undertecknade samtliga sakägare i ovan rubr. företag får härmed vördsamt begära ändring i arbetsplanen i enlighet med vad som tillstyrkts av lantbruksingenjören S. Hallin i avsyningsbevis av den

Nyled pr Tidaholm den 25 april 1950.

1/2 mtl Ramstorp "Hägne" 1^3
äg. Vulcans Tändsticksfabrik AB
Edgar Borelius
vägl fullmakt

3/8 Ramstorp Nolgården "Nyled" 1^3
Selma Carlsson

Hemmansäg., Nyled.

7/32 Ramstorp Nolgården "Kvarnängen" 1^5
äg. FÖR TIDAHOLMS DRÄTSELKAMMARE
Nils Lundin

265/48

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP. 1950
DIARIE NR J 1536
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm.

Ang. "Nyleds dikningsföretag av år 1946"
i Tidaholms stad av Skaraborgs län.

Härmed en förfrågan när sista delen av beviljat bidrag, 9.470:- kr. och beviljat lån, 18.410:- kr, kommer att utbetalas. Bevis över slutbesiktning är daterad den 15 juni och rekvisition har insänts.

Tidaholm den 4 sept. 1950
Ernst Carlsson
Förbrevandraren

Ernst Carlsson
Nyled, Tidaholm

Bevis

RAPPORT

265/48

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 OKT. 1951
DIARIE Nr 1725
SAK Nr

över verkställd avsyning av 1:sta rensning

Företag: Nyleds dikningsföretag av år 1946 i Tidaholms stad av Skaraborgs län
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Lantbr. Ernst Karlsson, Nyled, Tidaholm.

BESLUT
DEN 26 OKT. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 9/6 1948 Kungl. Godk.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 9.470:- (varav 130:- på 1:sta rensning) kronor

Lån från statens avdikningslånefond 18.410:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 12 sept. 1951, har befunnits att den första rensningen av samtliga öppna avloppssträckor var verkställd, så att dessa befinna sig i föreskrivet skick.

Byrå: 1:sta
utför. avsynat d. 20/4 50.

utbetala primärt. 130 kr.
På anvisning
H. H.

Skara den 17 sept. 1951.

(Sven Hallin)
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

KR. STÄMPEL TVÅ KRONOR 17/9 1951 KR.

Lant[illegible]föreningen i S[illegible]borgs län

Stämpelkostnad för två avsyningsbevis (ett till Kungl. Lantbruksstyrelsen) har uttagits mot postförskott.

Lantbruksstyrelsen 3068. 1950 maj. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208750

265/48 komb.

FÖREDRAGET
DEN 21 JUN 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

D. N:r J 2429/49

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Nyleds dikningsföretag av år 1946 i Tidaholms stad,
SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 9 juni 1948.

Kontrakt: 12 april 1949.

Fullbordas: 1 september 1952.

Statsbidrag: utför. 9.340 + rensn. 130 = 9.470 kronor.

Lån: 18.410 kronor.

Beräkn. kostnad: 28.426:17 kronor.

Verkst. utbet. d. 12/4 49

av statsbidrag: 2.000 kr.

av lån: 4.000 kr.

Utfört arbete enligt lantbruksingenjören S. Hallin den 2/6 1949

15.600 kr. = c:a 55 %.

0.56 · 9'340 = 5'200
2'000
3'200

0.56 · 18'410 = 10'300
4'000
6'300

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbr. Ernst Carlsson, Nyled, Tidaholm.

~~Ende intressent~~ }

Rekv. bifogad

Utbetalas

av statsbidrag 3'200 kr.

av lån 6'300 kr.

Stockholm den / 19

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

BEVIS

~~RAPPORT~~ 265/48

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JUN. 1949
DIARIE Nr J 2429
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: "Nyleds dikningsföretag av år 1946" i Tidaholms stad
(namn, socken och län)
av Skaraborgs län

~~Ordförande~~: Ernst Carlsson
Förtroendeman: Nyled, T i d a h o l m
~~Förtroendeman~~:

Arbetsplanen fastställd den 9 juni 1948

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 9.470:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 18.410:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Stig Lundblad den 31 maj 1949, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen samt materiel inköpta i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 15.600:- kronor eller omkring 55 % av det till 28.426:17 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 2 juni 1949

I tjänsten:

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

STATENS STÄMPELMÄRKE KR. 2 TVÅ KRONOR 4/6 -49

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

komb.

265/48

FÖREDRAGET
DEN 11 OKT. 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

P. M.

D. N:r J 3295/49

MG

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Nyleds dikningsföretag av år 1946 i Tidaholms stad,
SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 9 juni 1948

Kontrakt: 12 april 1949

Fullbordas: 1 september 1952

Statsbidrag: 9.470 kronor (9.340 + 130 =)

Lån: 18.410 kronor

Beräkn. kostnad: 28.426:17 kronor

Verkst. utbet. d. 12 april 1949 m.fl. av statsbidrag: 5.200 kr.
av lån: 10.300 kr.

Utfört arbete enligt lbring. S. Hallin den 20/9 1949.
22.000 kr. = c:a 77,3 %.

0,736 · 9'470 = 7'000 — 5'200 = 1'800

0,75 · 18'410 = 13'800 — 10'300 = 3'500

bef

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~: Lantbrukaren Ernst Carlsson, Nyled, Tidaholm.

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1'800 kr.
av lån 3'500 kr.

Stockholm den 10/10 1949

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

265/48

BEVIS ~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
3 OKT. 1949
DIARIE Nr J 3295
SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: "Nyleds dikningsföretag av år 1946" i Tidaholms stad av Skaraborgs län
(namn, socken och län)

~~Ordförande~~: Ernst Carlsson
Förtroendeman: Nyled, T i d a h o l m
~~Ersättare~~

Arbetsplanen fastställd den 9 juni 1948 ✓

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 9.470:-- kronor ✓

Lån från statens avdikningslånefond 18.410:-- kronor ✓

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson den 13 sept. 1949, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning som jämte inköpt materiel och kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 22.000:- kronor eller 77,3 procent av det till 28.426:17 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 20 september 1949

/Sven Hallin/
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

KR. STAMPELMÄRKE KR. TVÅ KRONOR 21/9-49

Lantbruksingenjören i Skaraborgs län

K. Lantbruksstyrelsen formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

FÖREDRAGET
DEN 10 JAN 1950
LANTBRUKSSTYRELSEN

265/48 Komb.

P. M.

D. N:r J 4280/49

MG

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Nyleds dikningsföretag av år 1946 i Tidaholms stad, SKARABORGS LÄN

Arb. plan: 9 juni 1948

Kontrakt: 12 april 1949

Fullbordas: 1 september 1952

Statsbidrag: 9.470 kronor (föret. utf. 9.340 + rensn. 130)

Lån: 18.410 kronor

Beräkn. kostnad: 28.426:17 kronor

Verkst. utbet. d. 12/4 1949 m.fl. av statsbidrag: v 7.000 kr.

av lån: v 13.800 kr.

Utfört arbete enligt lbring. S. Hallin den 12/12 1949.

27.000 kr. = c:a 95%.

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Ernst Carlsson,

~~Ende intressent~~ } Nyled, Tidaholm.

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 1.000 kr.

av lån 2.000 kr.

Stockholm den 10/1 1950.

J.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

BEVIS ~~RAPPORT~~

265/48.

över verkställd besiktning.

Företag: "Nyleds dikningsföretaget av år 1946" i Tidaholm stad av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

~~Ordförande~~: Lantbrukaren Ernst Carlsson,
Förtroendeman:
~~Kassaförvaltare~~: Nyled, Tidaholm

LANTBRUKSSTYRELSEN
21 DEC. 1949
DIARIE NR U 4280
SAK Nr

Arbetsplanen fastställd den 9 juni 1948.

Ändring medgiven den .....

Bidrag från statens avdikningsanslag 9.470:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 18.410:-- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 1 september 1952

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen .....

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till .....

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Eskil Olsson

den 4-5 nov. 1949, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte inköpt material och kostnader för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av c:a 27.000:-- kronor eller omkring/95 procent av det till 28.426:17 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 12 dec. 1949.

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

STATENS KR. 2 TVÅ KRONOR 2 KR. 14/12-49

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532548

Nyled. Skarab. l.

ordf. kef

Länsk. Ernst Carlsson,

Nyled, Tidaholm.

Fakerb. förb.

Sadelförb.

~~0~~ rebw. inkl. ¾

~~0~~ rapp. —

kem.: Fl.

~~Lergrannar kevillerat kontr. Lagersv~~

~~namnteckn.~~

265/48

LANTBRUKSSTYRELSEN
- 2 APR. 1949
DIARIE Nr J 1687
SAK Nr

2 pabl.

FÖREDRAGET
DEN 12 APR 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

I n t y g.

Betr. Nyleds dikningsföretag av år 1946 i Tidaholm stad, Skaraborgs län.

Vid av undertecknad den 29 mars 1949 på platsen företagen sändkning utsättning, befanns att arbetet påbörjats, vilket härmed vördsamt meddelas.

Skara den 1 april 1949

Stig Lundblad

/Stig Lundblad/
Assistent

263/48.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MRS. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

J 1214/49

MG

Till

Lantbruksingenjören S. Hallin,

S k a r a.

Vid granskning av till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkomna kontraktshandlingar rörande Nyleds dikningsföretag av år 1946 i Tidaholms stad, Skaraborgs län, har anmärkts, att Gösta Ljungman såsom borgensman är jävig att å kontraktet bevittna kontraktstagarens namnteckning.

./. Med anledning härav återgå de bägge kontraktsexemplaren för att, sedan vittnesmeningen underskrivits av ytterligare en ojävig person, återsändas till Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 22 mars 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

I förmälde skrivelse omnämnda handlingar återsändes härmed vederbörligt efter komplettering.
Skara den 26/3. 1949
S. Hallin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Rem.

J 1214/49

MG

Till

Lantbruksingenjören S. Hallin,

S k a r a.

Vid granskning av till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkomna kontraktshandlingar rörande Nyleds dikningsföretag av år 1946 i Tidaholms stad, Skaraborgs län, har anmärkts, att Gösta Ljungman såsom borgensman är jävig att å kontraktet bevittna kontraktstagarens namnteckning.

.//. Med anledning härav återgå de bägge kontraktsexemplaren för att, sedan vittnesmeningen underskrivits av ytterligare en ojävig person, återsändas till Lantbruksstyrelsen.

Stockholm den 22 mars 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

1949 den 12 april.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Nyleds dikningsföretag av år 1946 i Tidaholms stad, Skaraborgs län.

Lån 18.410 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 9 juni 1948.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare
Tidaholms stad.			
Ramstorp Nolgården "Nyled"	3/8	1 3	Selma Carlsson
" " "Kvarnängen"	7/32	1 5	Henning Carlssons stbh.

Stockholm den 12 april 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith