

Akt nr:

R-E1a-1170

AU$R-E1a-1170

Påk. (F.

380/49

Skuldförbindelse ~~överlämnad~~ till Provinsialläkaren den 21/7 1950 godkänd den 4/9 1950

FÖRETAG: Hästhalla. R 10.1170

-konsulenten

Arbetsplan upprättad av lantbruk~~singenjören~~ E. Almlöf i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 28 september 1949

Statsbidrag

till företagets utförande ..... kr. 25.620

» en första rensning ..... » - kr. 25.620

Lån till företagets utförande ..... kr. 47.130

567/49

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUN 1950
DIARIE NR J 973
SAK NR

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 28 september 1949 till

Hästhalla dikningsföretag av år 1948 i Skallmeja socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med tjugofemtusensexhundra-tjugo (25.620) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor,~~

och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med fyrtiosjutusenetthundra-trettio (47.130) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ~~styrelse~~ ordförande förtroendeman ~~samtliga intressenter~~ båda ~~intressenter~~ ~~ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1955;

31/12. 55

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
401449

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Hällby den 10 februari 1950

Hans Wenger

Hans Wenger

Att Herr Hans Wenger, Härkalla, Källbo

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Allan Andersson — Göran Andersson

Adress Gåtsholmen, Bynge — Adress Härkalla Källbo.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 19 september 1950.

Eric Lindeberg

Martin Åsgård

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. F XIII komb
1632

DIARIE Nr 09559
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT. 1948
R 10*1170

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

Hästhalla dikningsföretag av år 1948

i Skallmeja socken, Skaraborgs län

upprättade år 1948 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Protokoll fört vid sammanträde enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kättbacka samt Torkelstorps m. fl. gårdar i Skällunga socken av Skaraborgs län.

Den 14 oktober 1947, å Kättbacka.

Närvarande: ledamöterna av, jordbruksombudet Erik Andersson, fiskeriintendenten samt skiftesgodemännen Erik Nilsson, Nyren, Sjumby och John Johansson, Rosegården, Kättorp, även som följande sökande:

Sökanden:
Arvid Larsson, äg. mtl. Kättbacka 1:1.

Av övriga sökande:
Frans Oskar Johansson, äg. 1/2 mtl. Fällan 1:1
Sjöbonden Bertil, Erik och Ingegärd Johansson gm Bertil Johansson mtl. fullm. bil. } 1/4 -:- Tomten 2. Fällan av 11 F3
Sjöbonden Anders och Olga Johansson gm. Anders Johansson mtl. fullmakt. bil F1 } äg. Kirken 12:3, 12:4 ö 12:5; Skällunga Blomsg. 15:12, 15:13 ö 15:14.
Frans Oskar Källman äg. 1/16 mtl. Skällunga Blomsg. 15:15
3/16 Mtl. Kirken 12:6
1/32 -:- Skällunga Olof Ingemarsg 1:14
Gustaf Hilbert Magnusson äg. Skällunga Blomsg. 15:4, 15:5
Allan Magnusson gm. Gustaf Hilbert Magnusson mtl. fullm. bil. F2 äg. avstår Kättbacka 1/2, Skällunga Blomsg 15:5
Karl Johansson äg. Lägenheten Gatan nr 1.

Gustaf Andersson, Stenhus gm. Erik Gustafsson mtl. fullm. bil. F4 äg 1/8 mtl. Bodan nr 11:2

Linus Magnusson äg. 1/16 utl. Skellmija Sommarg. 17 7

Nils Olsson äg. 1/4 utl. Torbolsborps 1:2

Väghållningen i Skansbergs by har gått Österg.-
ägaren L. Mattsson, Mariestad enl. fullmakt
bil. F5

§ 1.

Upplästes det för fastighetsregleringen utfärdade förordnandet, som hade lydelse
enl. bil. B

§ 2.

Nytt jord- och fastighetsregleringsmannen sällskiftesgodemännen anmäldes ej.

§ 3.

Förrättades av sig fastighetsregleringen upprättade nivåkartan över det ifrågakommande
området samt profiler över dalgångens längd-
linjer. Äganderättsförhållandena och registerbeteckningarna för de berörda fastigheterna
konstaterades.

§ 4.

Sökanden yrkade på ifrågavarande avlopps fördjupning och igenläggning med
det i så stor utsträckning som möjligt,
så att det kan över berörande marker på
lämpligaste sätt
bortskaffas enligt upprättad täckdiknings-
plan och på ändamålsenligaste sätt
bortskaffas.

§ 5.

Lantbrukarna ~~Frans Oskar Johansson Dalen~~, Anders Johansson, Kroken, Axel Johansson, Torsten och Frans Oskar Källman, Kroken, förenade sig med sökanden och yrkade på fastagets tillvidgning, så att deras därav brukande mark fanvåd må kunna på ändamålsenligaste sätt tillägnas och brukas, bil. N:r 5 förteckningen vitsordades av syneförrättaren.

§ 6

Beträffande vissa vägsträckor och vägdiken, som bära allmän väg, hänvisas till bilagda p. m., då även de framförda yrkandena finnas angivna. Bil. A.

§ 7.

Sökanden Axel Larsson, Hörtbella yrkade på att gränsdiket mellan Hörtbella och Torbalstorp vederlagos i förrättningen, så att bestämd och ändamålsenlig uppmarkering av detsamma blir fastslagd mellan de berörda fastigheterna, vilken medgivits i framtiden. Den skäliga fördelning av denna bestämd framhålls att densamma fördelas lika mellan Hörtbella och Torbalstorp.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att nytt sammanträde kommer att lagligen utlysas, sedan förrättningen kompletterats.

satts.

Ort och tid som ovan
I fjärsyn
Erik Nilsson.

Biträdande gode män:
John Johansson Erik Nilsson

Den 18 maj 1948 å Hästholda.

Närvarande: Lindertechnad, jordbrukskonsulent Erik Nilsson, förrättningsman samt skiftesgodemännen Erik Nilsson, Myran, Lynnerby samt Gustaf Johansson Olofstorp, Kålltorp även som samtliga enligt bilagda förteckning över underrättelsen angående sammanträdet uppburna sakägare utom Väg-förrättningen i Skarsbergs län, som skriftligen underrättats rörande beslutet

§ 9.

Nämnd jämte nu den nye skiftesgodemannen Gustaf Johansson, Olofstorp, Kålltorp anmäldes ej.

§ 10.

Föredrogs den vid föregående sammanträde färdigställda nivåkartan över det vatlenberörde området samt profilerna över avloppsdiket samt ritningen över det till berörde handlingar. Förrättningsmännen godkände för det upprättade förslaget jämte kostnadsförslag och övriga handlingar.

§ 11.

Upplästes nyssnämndes utlåtande, som lyder ord. bil. T

§ 12.

Att motbjuda och förvisa till förlagets hörande sittningar och handlingar utsöga styrelsemän godsägare Arvid Larsson, Kästhalla, Kattorp. Tab. Rotvilla 34.

§ 13.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades föreningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Vid alla tider som ovan
I tjänstens
Erik Dahlberg

Erik Dahlberg — G. A. Johansson
biträdande protokollförare.

Bilaga till protokoll fört vid sammanträde mellan vattenöverdomstolen för Norrland och nämnda tingsrätter i Hälsingland samt Torbjörn Olofsson m. fl. gårdar i Ljusnarsbergs socken den 14 okt. 1947 å Hälsingland.

Avseende 2 6 i protokollet berörda vissa banvärdar vägtrummor och vägdiken utmed allmänna landsvägen.

Allmänna landsvägen Ockelbo - Ljusnarsberg.

Vägdiket å sträckan 14 - 17 (delsträckan 32+63 - 37+49) - 486 meter.
Jämte diket genomlopp under allm. landsvägen till Nästorp vid 34+87 - 35+2 (Trumma nr 1)

Vägföreningens ombud anser lämpligt att bör läggas betydligt avlopp i stället för vid nuvarande diket. Hade intet att anmärka mot framställt förslag att Väg för. bestrider kostnaderna för, vilkas utbetalande till 1.200.- kronor, i vilket fall gamla trumman ej utgår. Vägdiket igenfylles på dikes förlängd. Arbetet utföres av dikes förläggt.

Trumma nr 2, i gränsen mellan Hälsingland och Dalarna (Y-Z), delsträcka 147+55 - 147+61,

Befintlig trumma är 60 cm för i gott skick. Tillräcklig för flödesdiket. Dränerningsavlopp anbringas i Dalens östra c:a 6 m östra mynningen på dikes förläggt. Kostnad.

Trumma nr 3, i Pontens östra. Vid punkt 233+60 - 233+65 å sträckan Bb - Cd

Befintlig stentrumma i mycket dåligt skick samt för grund för den för-

slogna tvåadikningen. Det upplyftes att trummorna omlagts för år 1880 och att mellan ovanför löpande dikningen utgjordes av åker. Väghövding ansåg lämpligt att i samband med trummans omläggning utredning anställdes beträffande sättning av vägen. Förslag framställdes därför att trummorna upprättas av Väghövding.

Allmänna landsvägen Karlskoga – Kättorp.

Trumma nr 4, vid 125+45. Befintlig trumma av betong, 15". På grund av ändrad vattenavrinning för dikningen av trädgården, bedömes ej trummorna av dikn. föreligga.

Trumma nr 5, vid PK II, (Delsträckan 103+19 – 103+27) Befintlig trumma av sten. Dikn. föreligga behöfves nytt genomlopp genom landsvägen.

Trumma nr 6, vid PK V, (Delsträckan 95+78 – 95+86.) Befintlig trumma av betong. Trummorna bedömes ej av dikn. föreligga.

Trumman nr 7, vid PK III (Delsträckan 67+35 – 67+42) Befintlig trumma av 12" tv. Ej grund för den föreslagna tvåadikningen. Väghövding anhöll intet att ersätta samt att Väghövding behöfves nytt genomlopp.

Trumma nr 8, Vid T III (delsträcka 86+59 - 86+66) Befintlig trumma är 15" rör. För grund för den föreslagna förlängningen, Då området för denna sträcka kan bortses åt även nyttjas ej omläggning av trumma.

Trumma nr 9, Vid T III (delsträcka 84+82 - 84+88.) Befintlig trumma är 18" rör. För grund för den föreslagna åtgärd. Väg förrätt. Omöjligt bara intet att annat avtal att Väg förv. bekostar nytt grusvalvpp under Vägen.

Trumma nr 10, Vid gräns mellan Hästhalla och Torpstorps. Befintlig stentrumma i gott skick. Tillräcklig för det föreslagna flödesdiket i gränsen.

Det var vad vi hade att anföra
I Hjärtsta
Erik Ahnlöf.

Biträdande godemän:

Erik Nilsson John Johansson

Bilaga B 9

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. nr 19 - 49
1947



Förordnande.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13 januari 1947.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein. Elias Brandel.

10

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 7/12 1946 Dnr 232
Exp. den 8/1 1947 nr 3



Till

Torrläggningsnämnden i Skaraborgs län.

Jag får härmed föreslå, att bilagda syneförrättningsförordnande, som avser avlopp för täckdikning, överföres på jordbrukskonsulent Erik Almlöf.

Skara den 7 decemebr 1946.

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

E. D. 5-49
1945

SKARABORGS LÄNS
9 - JAN. 1945
LANDSKANSLI

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

10 JAN. 1947

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hästhalla i Skallmeja sockn av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Källtorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Waldemar Sterner
adress Hästhalla
pr Källtorp
Telefon: 34 Resbille

Källtorp den 27/11 1944

Waldemar Sterner

Ny ägare: Arvid Larsson

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 8 januari 1945.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

12

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Hästhaua	Waldemar Hermer

FÖRORDNANDE

~~Lantbruksingenjören~~ ~~Distriktslantmätaren~~ Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 9/1 1945

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein Elias Brandel

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR
SKARA
392196

Torrläggningsnämnden
i Skaraborgs län
Skara
Tel. 548 och 558

E.D. 9-18/49
1947

13



Till/

Länsstyrelsen,

Mariestad.

Efter förslag av lantbruksingenjör S. Hallin, Skara, får torrläggningsnämnden vördsamt föreslå, att tidigare för ingenjör Hallin utfärdat förordnande att verkställa syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande:

Hästhalla i Skallmeja socken (E.D. 5-49/1945)

överflyttas på jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara.

.//. Med remisshandlingarnas återställande får nämnden vidare föreslå, att konsulent Almlöf måtte förordnas som förrättningsman för handläggning av följande syneförrättningar enligt vattenlagen, nämligen:

1 mtl Stommen nr 5	i Kestads socken	(Dnr 39/1946),
Stommen och Bohl	" Elings "	(" 115/1946).

.//. Slutligen föreslår nämnden med överlämnande av vederbörande ansökningar, att konsulent Almlöf jämväl förordnas att handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande:

Arvidstorp m.fl.	i Mellby socken	(Dnr 6/1945)
Enekullen	" Elings "	(" 77/ ")
Olof Nilsgården	" Vara "	(" 46/1946)
Kanaltorpet A d	" Öttums "	(" 53/ ")
1/4 mtl Frälsegården och 1/2 mtl Passagården	i Flakebergs socken	(" 100/")
Boda	" Uvereds "	(" 145/ ")
Bremsagården m.fl.	" Fyrunga "	(" 150/ ")
Storegården m.fl.	" Tengene o. Flo socknar	(" 155/ ")
Kronogården m.fl.	" Börstigs socken	(" 167/ ")
Klovasten	" Locketorps "	(" 222/ ")

Skara den 8 januari 1947.

På torrläggningsnämndens vägnar:

Erik Almlöf
Sture Jönsson

Bilaga C 1

KUNGÖRELSE

angående syneförrättninge enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hästhalla m.fl. gårdar i Skallmeja socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Godsägare Arvid Larsson, Hästhalla, Kålltorp, tisdagen den 14 oktober 1947 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Skallmeja socken

Hästhalla

Boda

Blomsgården

Gatan

Fällen

Kroken

Stommen

Tomten och

Torkelstorp

Skara den 23/9 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Skallmeja församling den 28/9 1947 betygas:

Erik Rosander
Nyrkokord

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 23/9 1947

Enligt uppdrag

Ragnar Appelqvist

Ragnar Appelqvist

Bilaga C 2

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hästhalla m.fl. gårdar i Skallmeja socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Arvid Larsson, Hästhalla, Kålltorp, tisdagen den 18 maj 1948 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter.

Skallmeja socken,

Hästhalla
Bodan
Blomsgården
Gatan
Fällen
Kroken
Lommagården 17^{7} och
Skallmeja 20^{1} och
Torkelstorp 1^{2}

Skara den 21 april 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Skallmeja församling den 2/5 1948 betygas:

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till undertecknad återsänd (adr. Hushållningssällskapet)

Skara den 21 april 1948

Enligt uppdrag:

Bilaga D 1

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hästhalla samt Torkelstorp m. fl. gårdar i Skallmeja socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos: **Godsägare Arvid Larsson, Hästhalla, Kålltorp, tisdagen den 14 oktober 1947 kl 10 fm,** och hos **Godsägare Nils Olsson, Torkelstorp, Kålltorp, onsdagen den 15 oktober 1947 kl 10 fm,** då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningarna torde följande fastigheter bliva berörda:

SKÄLLMEJA socken:

Den 14. **Hästhalla,** Boda, Blomsgården, Gatan, Fällen, Kroken, Stommen, Tomten och Torkelstorp.

Den 15. **Torkelstorp** och Kålltorps dikningsföretag av år 1937.

Skara den 23/9 1947.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF

Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns tidning onsdagen den 24 september 1947 intygas:

Erik Almlöf.

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Bilaga D 2

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hästhalla samt Torkelstorp m. fl. gårdar i Skallmeja socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enilgt vattenlagen att handläggas vid sammanträden hos: Arvid Larsson, Hästhalla, Kålltorp, tisdagen den 18 maj 1948 kl 10 fm. och hos Nils Olsson, Torkelstorp, Kålltorp, onsdagen den 19 maj 1948 kl 10 fm. då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningarna beröras följande fastigheter:

Skallmeja socken:

Den 18. Hästhalla, Bodan, Blomsgården, Gatan, Fällen, Kroken, Lommagården 17^{7}, Skallmeja 20^{1} och Torkelstorp 1^{2},

Den 19. Torkelstorp 1^{2}, 1^{3}, 1^{7}, och 1^{9}

Skara den 22 april 1948.

I tjänsten:
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning den 23 april 1948 bestyrkes:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Bilaga E

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde hos Arvid Larsson, Hästhalla,

den 14 oktober 1947 klockan 10 fm.
och den 18 maj 1948 klockan 10 f.m.

Arvid Larsson	Hästhalla	Kålltorp
Syskonen Anders och Olga Johansson	Kroken	"
F. O . Källman	Kroken	"
G. H. Magnusson	Blomsgården	"
Allan Magnusson	Blomsgården	"
Syskonen Bertil, Erik o Ingegärd Johansson	Tomten	"
F. O . Johansson	Fällen	"
Karl Johansson	Gatan	"
Gustaf Anderssons sterbhus	Bodan	"
Linus Magnusson	Stommen	"
Nils Olsson	Torkelstorp	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län		Mariestad
Skiftesgodemannen Erik Nilsson	Myran	Synnerby
" John Johansson	Rasegården	Kålltorp

till sammanträde hos Arvid Larsson, Hästhalla, den 18 maj 1948 kl. 10 fm

har skiftesgodemannen Gustaf Johansson	Olofstorp	Kålltorp
kallats i stället för John Johansson	Rasegården	"

Skara den 18/5 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Bilaga F 1

Fullmakt

Jag Anders Johansson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning, enligt vattenlagen för Torrläggning av mark tillhörande fastigheten m. fl. fastigheter i Skallmyra socken av Skaraborgs län i mina vägnar föra talan samt ingå förlikning och göra erkännande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, äfvensom att träffa överenskommelse om delning av kostnaderna för företaget. Ombudet lage åtgärder godkänner.

Kroken Skallmyra Kullorp 14/10 1947

Olga Johansson

Bevittnas

Nils Karlsson

Erik Ålund

Bilaga F 2

FULLMAKT

för Gökagrunden Blomsh. eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kästhalla Egendom i Skallmeja socken av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Blomsh Skallmeja den 18—10 1947

Bevittnas:

Helmer Johansson

Sven Gustafsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F 3

FULLMAKT

för Bertil Johansson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hästbolla m-fl. fastigheter i Skrävenäs sock en av Skaraborgs län å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a. fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tomten, Skälla, Kåtorp den 14 okt. 1947

Erik Johansson

Sigfrid Johansson

Bevittnas:

Karl Johansson.

Gunnar Eklöf

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 b.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F 4

Avser intressenter i 1/8 mtl Bodan 11[2] som ägas av Gustav Anderssons dödsbo, vilket utgöres av följande personer:

Erik Gustafsson Bodan Kälbylarp
Karl Gustafsson " "
Hilda Gustafsson Torhalotorp Kärrtorp
Hanna Gustafsson Ö Kungsbusg. 13 Skara

Bodan Skallmeja Kärrtorp 14/10 1947.

Erik Gustavsson

Bestyrkes

John Johansson Erik Nilsson.

Bilaga F 4 a

FULLMAKT

för Erik Gustavsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande 1/8 mtl Bodsn 11 i Skallmeja socken av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bodsn den 15/5 1948.

Karl Gustavsson

Bevittnas:

Johan Svensson

Gösta Persson

Bilaga F 4 b

FULLMAKT

för..Edith Gustavsson..... eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande..1/8 mtl Bodsu 11²..... i ..Skellefteå.....socken av ..Skellefteå.... län å ..mina.. vägnar föra talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

.....Bodsu..... den. 15/2.. 1948.

....Hilda Gustavsson.

....

Bevittnas:

..Edith Gustavsson ..Adolf Nordenssonn.....

Bilaga F 4 c

FULLMAKT

för Erik Gustavsson ..... eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande 1/8 mtl Bodarp 11 ..... i Skarpeja ..... socken av Skaraborgs ..... län å mina vägnar föra talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bodarp den 15/5 1948.

..... Hanna Gustavsson

.....

.....

Bevittnas:

Britta Rinkvist ..... Sven Nilsson .....

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

~~VÄGDIREKTÖREN~~xx

Dnr 3085/47-43

Bilaga F 5

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren S. Mattsson att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Hästhalla m.fl. hemman inom Skallmeja socken, Skaraborgs län.

Mariestad den 25 september 1947

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

A. Westgren

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-60

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömes i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs. 2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning

Stockholm den 1 juli 1946.

E.G. Braune.

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Dina Bachlund.

Bilaga G

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län

Mariestad.

På uppdrag av godsägare Arvid Larsson, Hästhalla egendom i Skallmeja socken (adress: Kålltorp) får undertecknad härmed vördsamt anhålla att länsstyrelsen måtte utfärda sådant tillstånd som erfordras för utförande av arbete enligt bifogade förslag. ./2

Ifrågavarande avlopp ingår i laga syneförrättning, vartill undertecknad förordnats såsom förrättningsman av länsstyrelsen den 13 januari 1947 nr E.D 19 - 49 / 1947.

Första sammanträdet för förrättningen hölls den 14 oktober 1947 å Hästhalla, varvid vägförvaltningen representerades av övervägmästare S. Mattsson, Mariestad.

Utdrag ur syneprotokoll i de delar som avser denna delsträcka bilägges. ./1

Enär arbetet är avsett att utföras i höst anhålles om snar behandling av ärendet.

Det ena utdraget ur förslaget är avsett för Länsstyrelsen, det andra torde benäget återsändas till undertecknad med yttrande.

Skara den 20/10 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Utdrag.

Protokoll fört vid sammanträde enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hästhalla samt Torkelstorp m.fl. gårdar i Skallmeja socken av Skaraborgs län.

Den 14 oktober 1947 å Hästhalla.

---

§ 6

Beträffande vissa vägtrummor och vägdiken, som beröra allmän väg, hänvisas till bilagda p.m., där även de framförda yrkandena finnas angivna.

Bilaga till protokoll fört vid sammanträde enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hästhalla samt Torkelstorp m.fl. gårdar i Skallmeja socken av Skaraborgs län, den 14 okt. 1947 å Hästhalla.

Avseende § 6 i protokollet beträffande vissa berörda vägtrummor och vägdike till allmän landsväg.

Allmänna landsvägen Saleby - Symmerby.

Vägdiket å sträckan K - M (delsträcka 32+63 - 37+49) = 486 m. Jämte täckt genomlopp under allm. landsvägen till Kålltorp vid 34+87 - 35+ 2. (Trumma nr 1.)

Vägförvaltningens ombud ansåg lämpligt att här lägga heltäckt avlopp i stället för rör med flödesdike. Hade intet att erinra emot framställt förslag att Vägförv. bestrider kostnadsökningen härför, vilken uträknades till 1.200:- kr, i vilket fall gamla trumman ej erfordras. Vägdiket igenfylles på dikn. företagets bekostnad.

Arbetet utföres av dikn.företaget.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:
Erik Almlöf

Biträdande gode män:

Erik Nilsson

John Johansson

Rätt utdraget bestyrkes i tjänsten:

Erik Almlöf.
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Utdrag ur plan till

HÄSTHALLA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948

Skallmeja socken, Skaraborgs län

Ägare: Arvid Larsson
Hästhalla, Källtorp


F Ö R S L A G

till heltäckt avlopp med 375 mm betongrör i vägdiket vid allmänna landsvägen Saleby - Synnerby å sträckan K - M, delsträcka

32+63 - 37+49 = 486 m.

Granskat och godkänt:

Jordbrukskonsulent

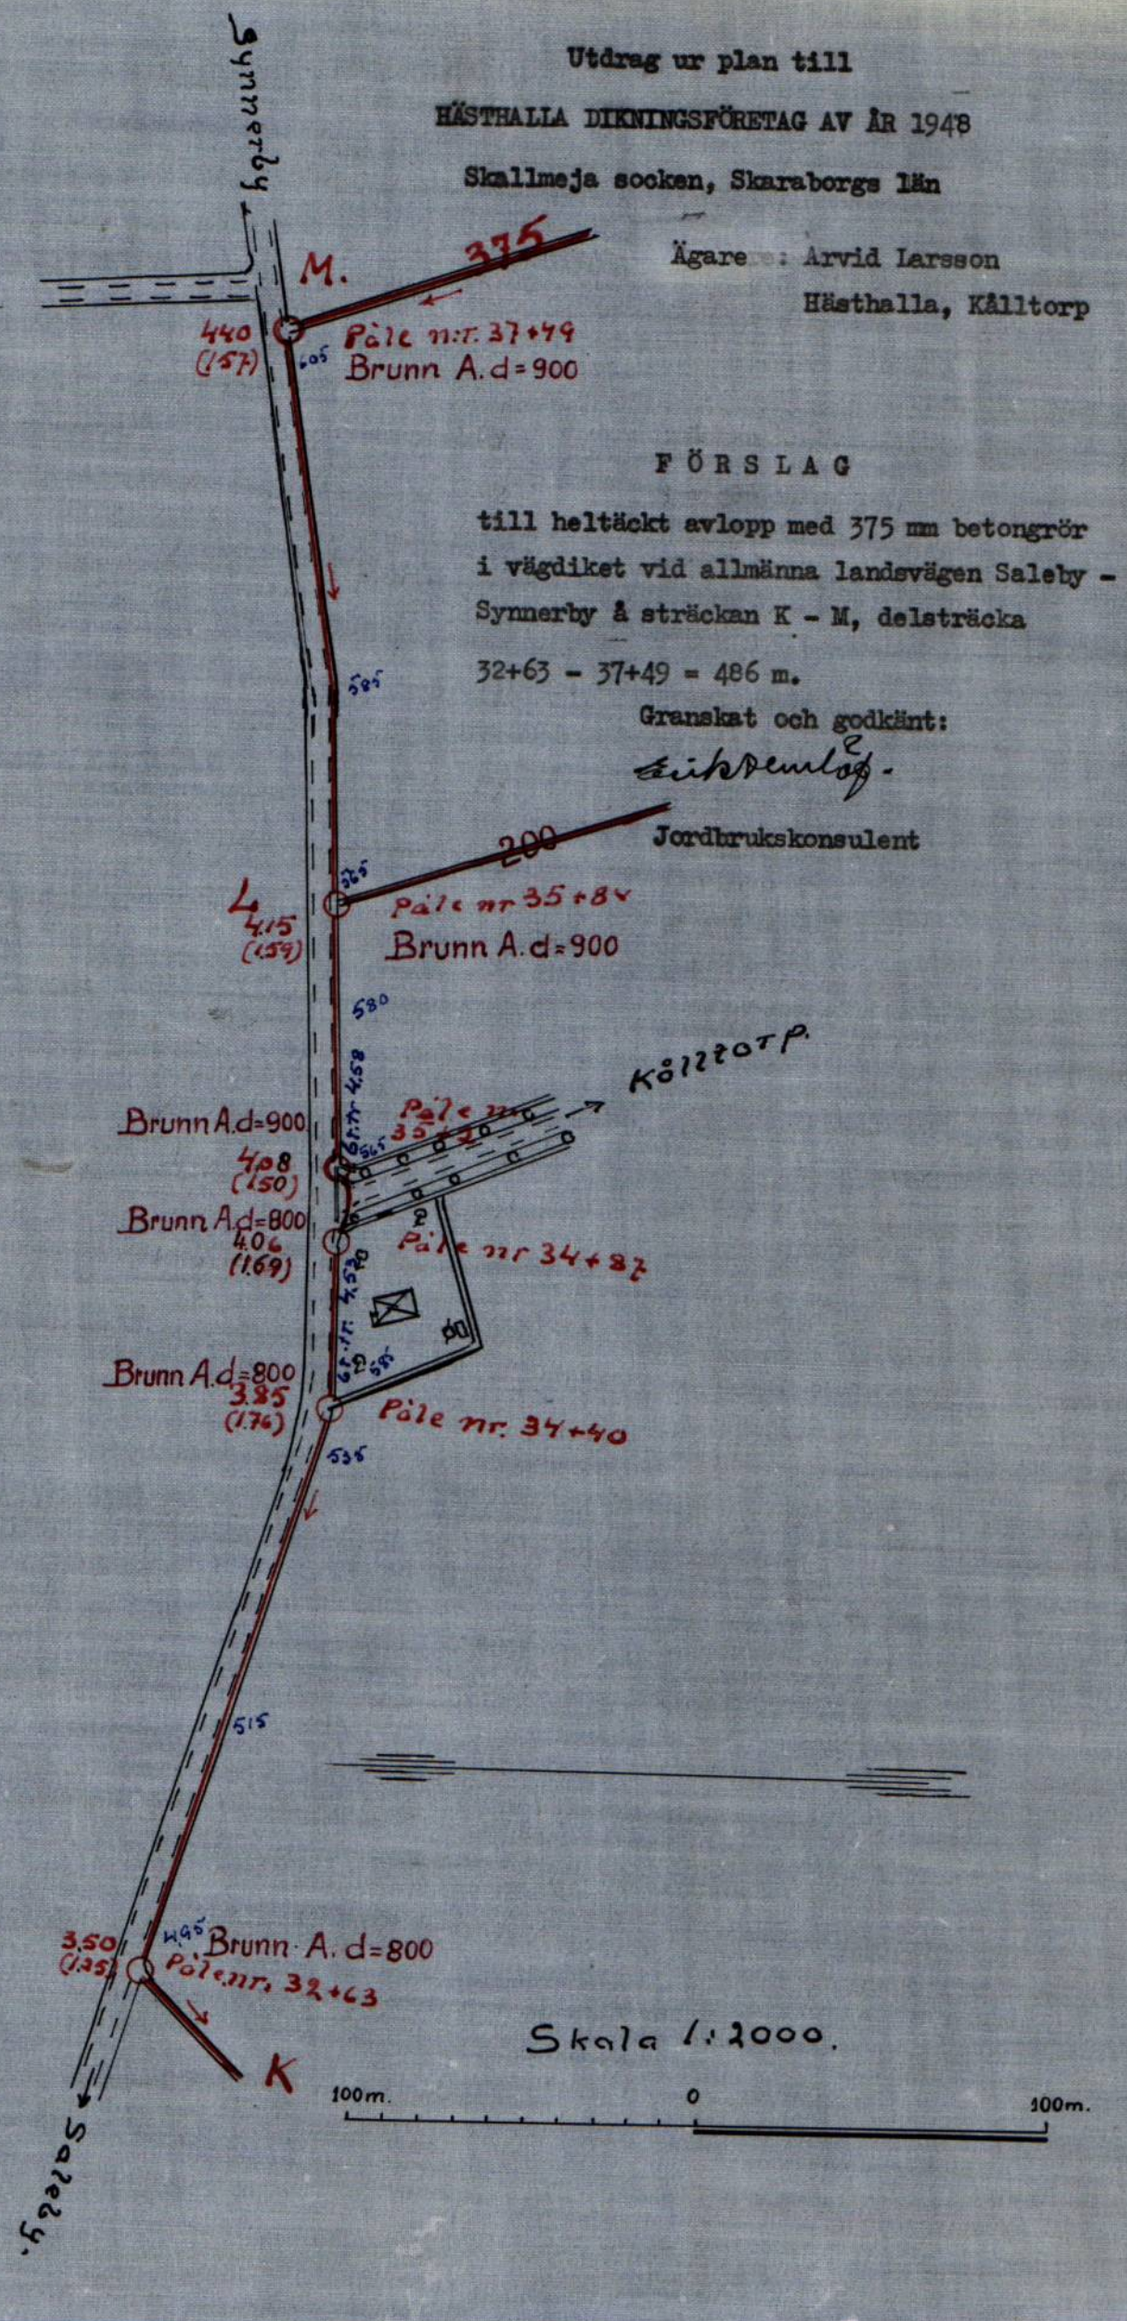

Bilaga H

Avskrift.

Väg.D. 4-79
1947

Kungl. Maj:ts befallningshavandes i Skaraborgs län resolution i anledning av en av jordbrukskonsulenten Erik Almlöf för godsägaren Arvid Larsson, Hästhalla egendom, Kålltorp, gjord ansökning om tillstånd att för nedläggande av heltäckt avlopp genomgräva vägen Hästhalla- Kålltorp invid vägkorset vid vägen Saleby-Synnerby; Given Mariestad å landskansliet den 25 oktober 1947.

Kungl. Maj:ts befallningshavande, som tagit ärendet i övervägande, finner hinder från dess sida icke möta mot arbetets utförande, under villkor, att vid detsammas verkställande och till förekommande av skada iakttages följande:

1/ Innan arbetet påbörjas, skall anmälan därom göras till vederbörande landsfiskal och vägmästare;

2/ Arbetet skall så bedrivas, att den allmänna trafiken, som i anledning av arbetet icke må avlysas, obehindrat kan fortgå, och skall utföras på ett för vägtrafiken betryggande sätt;

3/ Vid arbetets utförande får blott halva vägbanan genomschaktas åt gången, och till förekommande av fara för de vägfarande skola föreskrivna varningsmärken uppsättas samt schakten inhägnas med avstängningsbockar, målade i omväxlande gula och röda fält. Under mörker skola å avstängningsbockarna anbringas lyktor med tillräckligt starkt gult sken. Jordhögar få ej uppkastas längre utåt vägbanan, än grävning skett eller eljest så att de kunna vara till hinder för trafiken;

4/ Omedelbart efter arbetets utförande skall vägen genom sökandens försorg åter försättas i fullt laggillt skick, varefter anmälan om sålunda föreskriven åtgärds verkställande skall göras hos vägförvaltningen i länet för erforderlig avsyning.

Sökanden har att ansvara för den fördyring av vägunderhållet, som av arbetets utförande framdeles må kunna uppkomma.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm A. Westgren

Stämpel sex kronor.

Godsägaren Arvid Larsson, Hästhalla egendom, Kålltorp

Rätt avskrivet intyga:

R. Ågrenfrid P. A. Ahlberg

Bilaga I

./. Skara den 17/11 1947

Till Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

Vägmästare C. Helgesson, Lidköping har begärt uppgift på dimensionen och djupet på vägtrumman, som berörres av Hästhalla dikningsföretag.

Under hänvisning till bilagda utdrag av protokoll från sammanträdet ang. berörda trumma samt profil- och sektionsritningar däröver översändes härmed förslaget. Kopia härav har tillställts vägmästare C. Helgesson, Lidköping.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Utdrag. Protokoll fört vid sammanträde enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hästhalla samt Torkelstorp m.fl. gårdar i Skallmeja socken av Skaraborgs län.

Den 14 oktober 1947 å Hästhalla.

---

§ 6

Beträffande vissa vägtrummor och vägdiken, som berörа allmän väg, hänvisas till bilagda p.m., där även de framförda yrkandena finnas angivna.

Bilaga till protokoll fört vid sammanträde enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hästhalla samt Torkelstorp m.fl. gårdar i Skallmeja socken av Skaraborgs län, den 14 okt. 1947 å Hästhalla.

Avseende § 6 i protokollet beträffande vissa berörda vägtrummor och vägdike till allmänn landsväg.

Allmänna landsvägen Saleby - Synnerby.

Trumma nr 3, i Tomtens ägor. Befintlig stentrumma i mycket dåligt skick samt för grund för den föreslagna täckdikningen. Det upplystes, att trumman omlagts före d. 1 jan. 1880 och att marken ovanför vägen då utgjordes av åker. Vägförvaltn. ombud ansåg lämpligt, att i samband med trummans ombyggnad utredning verkställes beträffande rätning av vägen. Förslag rörande detta liksom trumma upprättas av Vägförv.

Vid punkt 233+60 - 233+65 å sträckan BB - CC. ändrat till B6 - C6

Ort och tid som ovan:

I tjänsten:

Erik Almlöf

Biträdande gode män:

Erik Nilsson John Johansson

Rätt utdraget bestyrkes i tjänsten:

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

~~VÄGDIREKTÖREN~~

Dnr 3812/47-43

Bilaga K

Till

Jordbrukskonsulent Erik Almlöf,

Skara.

Ang. Hästhalla dikningsföretag.

Med anledning av Eder skrivelse den 17 november angående vägtrumma, som beröres av rubricerade företag, får vägförvaltningen härmed medddela, att förvaltningen kommer att lägga om ifrågavarande trumma vid sekt 233 + 60 å sträckan BB - CC (väg nr 598), men synes dikningsföretaget med hänsyn till att trumman utförts före 1880 böra bidraga till omläggningen med 100:- kronor.

Mariestad den 22 november 1947.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag


Nils G. Lenas

Utdrag ur plan till

HÄSTHALLA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948

Skallmeja socken, Skaraborgs län

Ägare: Arvid Larsson, Källtorp

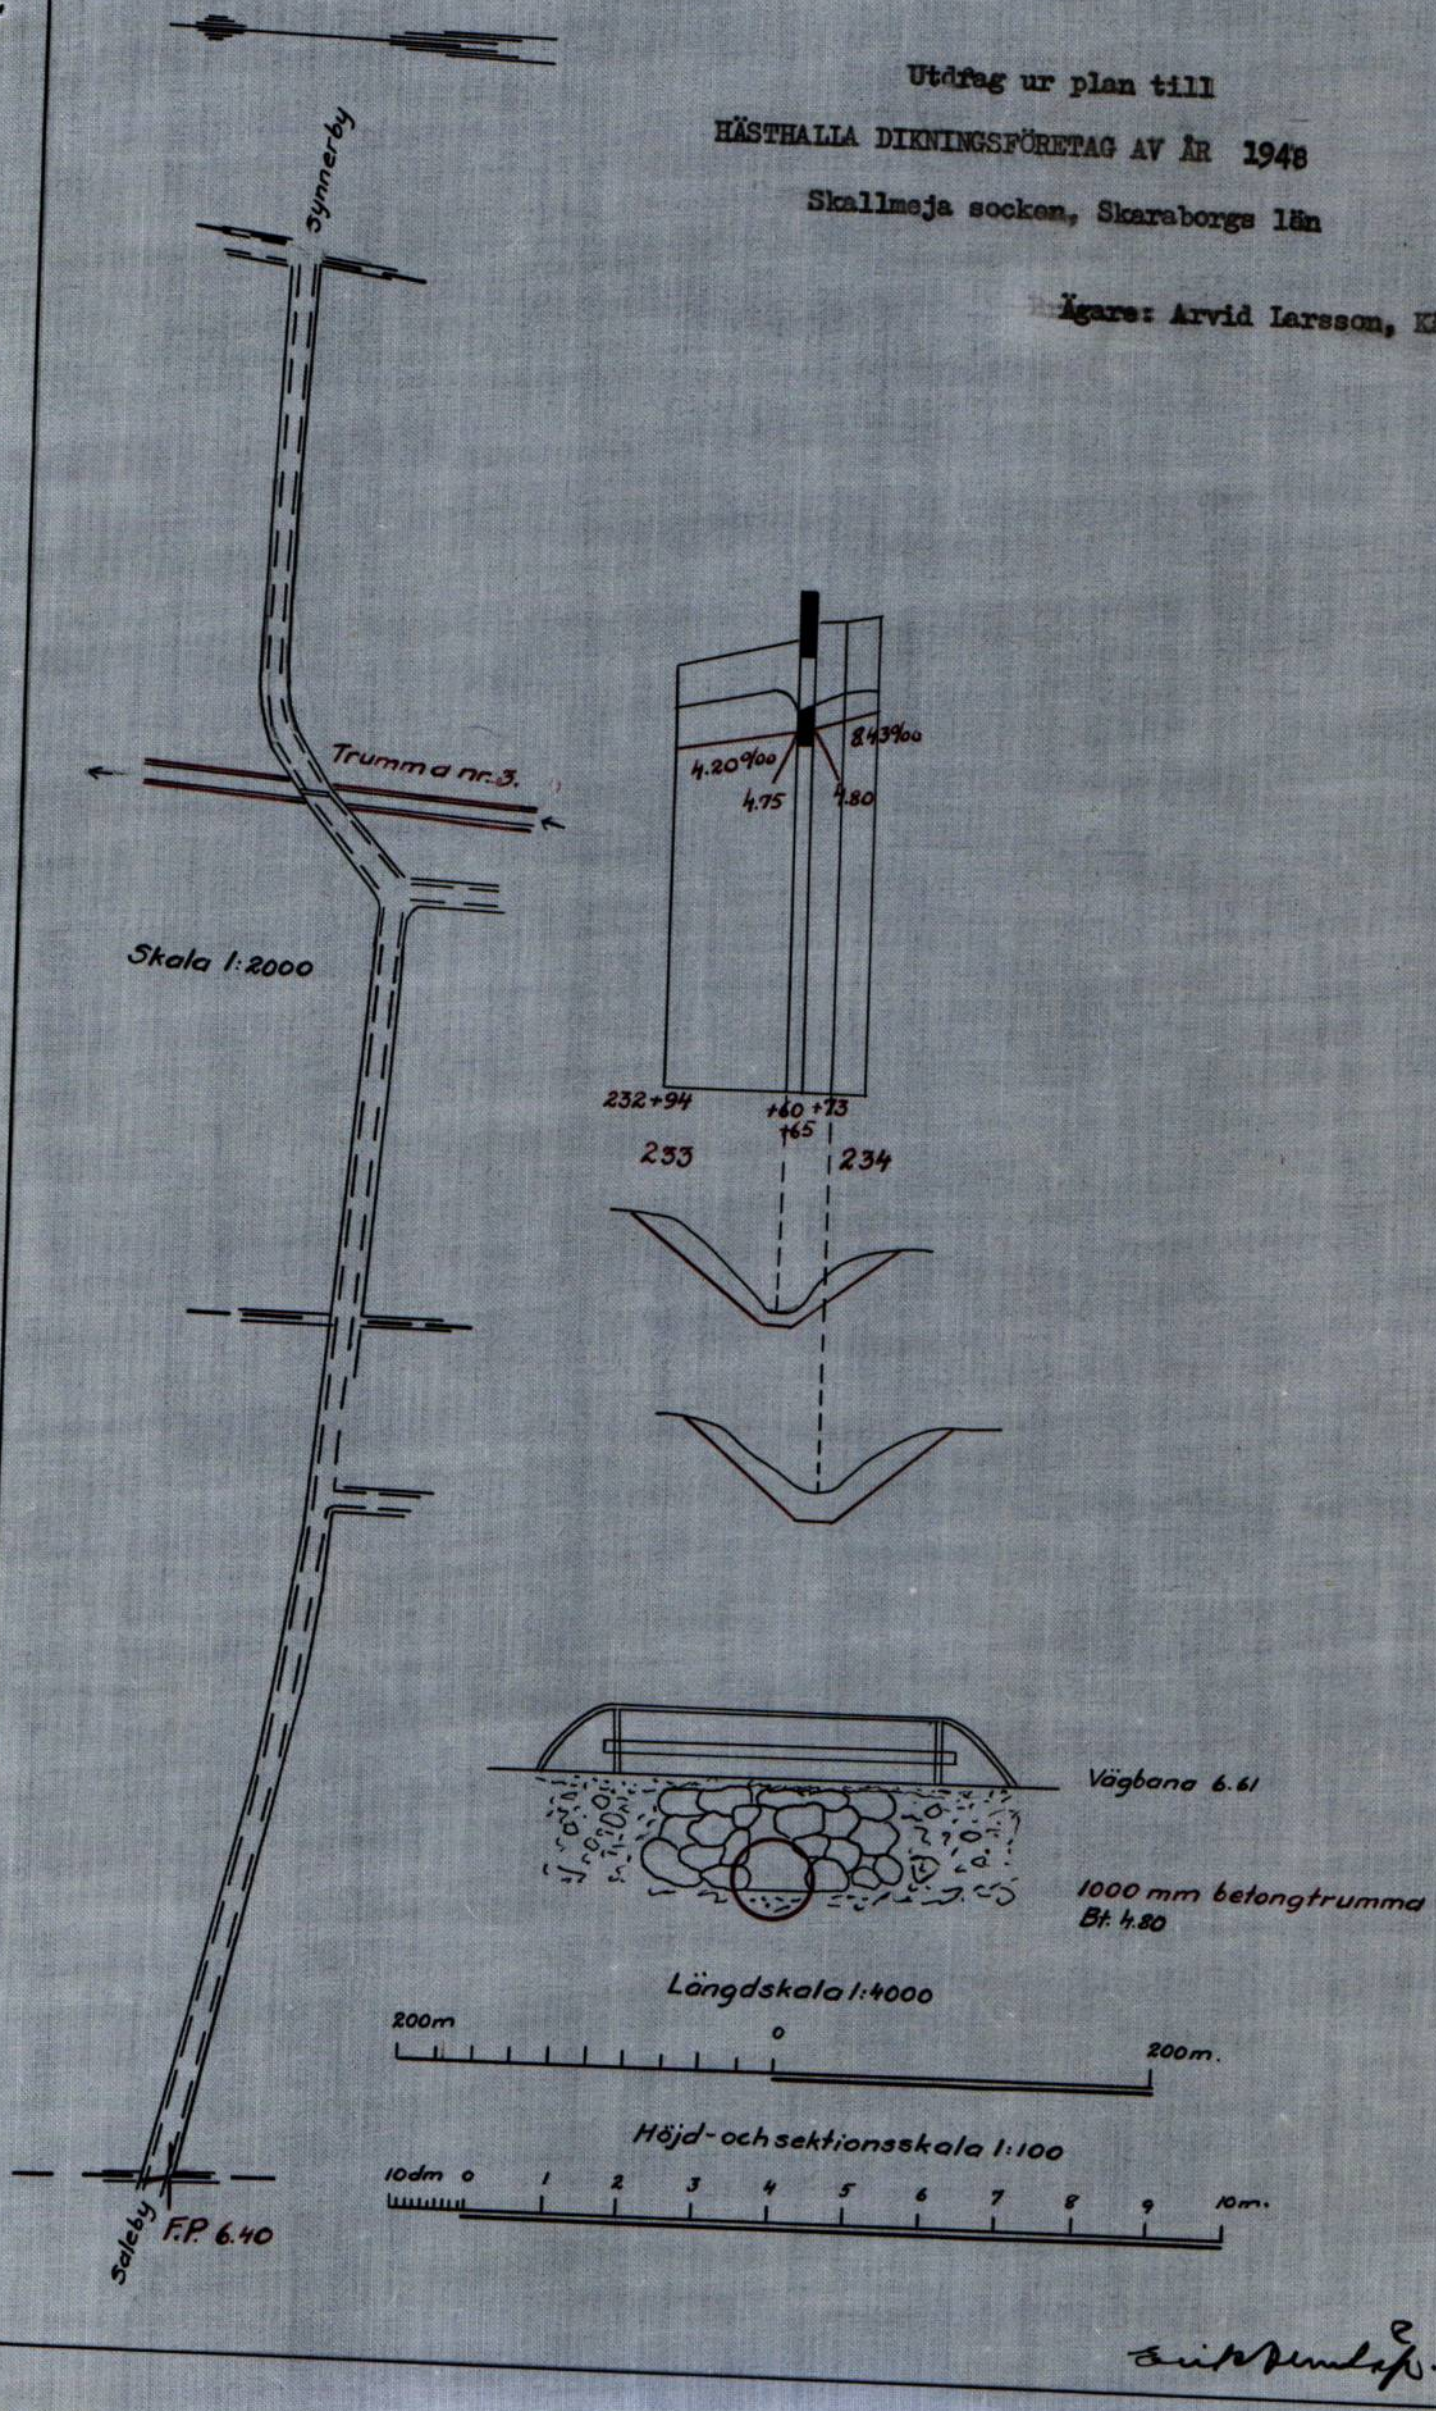

Bilaga L

Till

Herr Vägdirektören i Skaraborgs län.

För erhållande av sådant yttrande som föreskrives i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur planen för Hästhalla dikningsföretag av år 1948 i Skallmeja socken, i de delar som beröra Vägförvaltningen.

Vägförvaltningens ombud vid syneförrättningen har varit övervägmästare S. Mattsson, som för sin del intet hade att erinra mot förslaget.

Beträffande trummorna nr 1 och 3 har Vägförvaltningen redan yttrat sig i skrivelse den 22 november 1947, Dnr 3812/47-43 samt resolution den 25 oktober 1947, Väg.D. 4-79 .
1947

Slutsammanträde för ovannämnda företag kommer att hållas hos Godsägare Arvid Larsson, Hästhalla, Kålltorp, tisdagen den 18 maj 1948 klockan 1000.

Det ena utdraget är avsett för Vägförvaltningen, det andra torde benäget återsändas med yttrande.

Skara den 29 april 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr. 1525/48-43

Bilaga M

Till

Jordbrukskonsulent Erik Almlöf,

S k a r a.

Ang. Hästhalla dikningsföretag av år 1948.

Med anledning av Eder skrivelse den 29 april rörande rubricerade dikningsföretag får vägförvaltnininingen härmed meddela.

Förvaltningen har ur vägsynpunkt intet att erinra mot Edert förslag men vill framhålla att genomlopp genom allmän väg skola utföras med vägrör.


Vägförvaltningen skall omlägga trumma 7 vid P^{111} och trumma 9 vid T^{111} å vägen Hästhalla - Kålltorp, om meddelande om lämplig tidpunkt för omläggningen i god tid, senast 3 veckor i förväg, lämnas till vägmästaren i Kålltorps vägmästareområde.

En kopia med utdrag ur planen återgår.

Mariestad den 4 maj 1948
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

A. Westgren

/ Nils G. Lenas

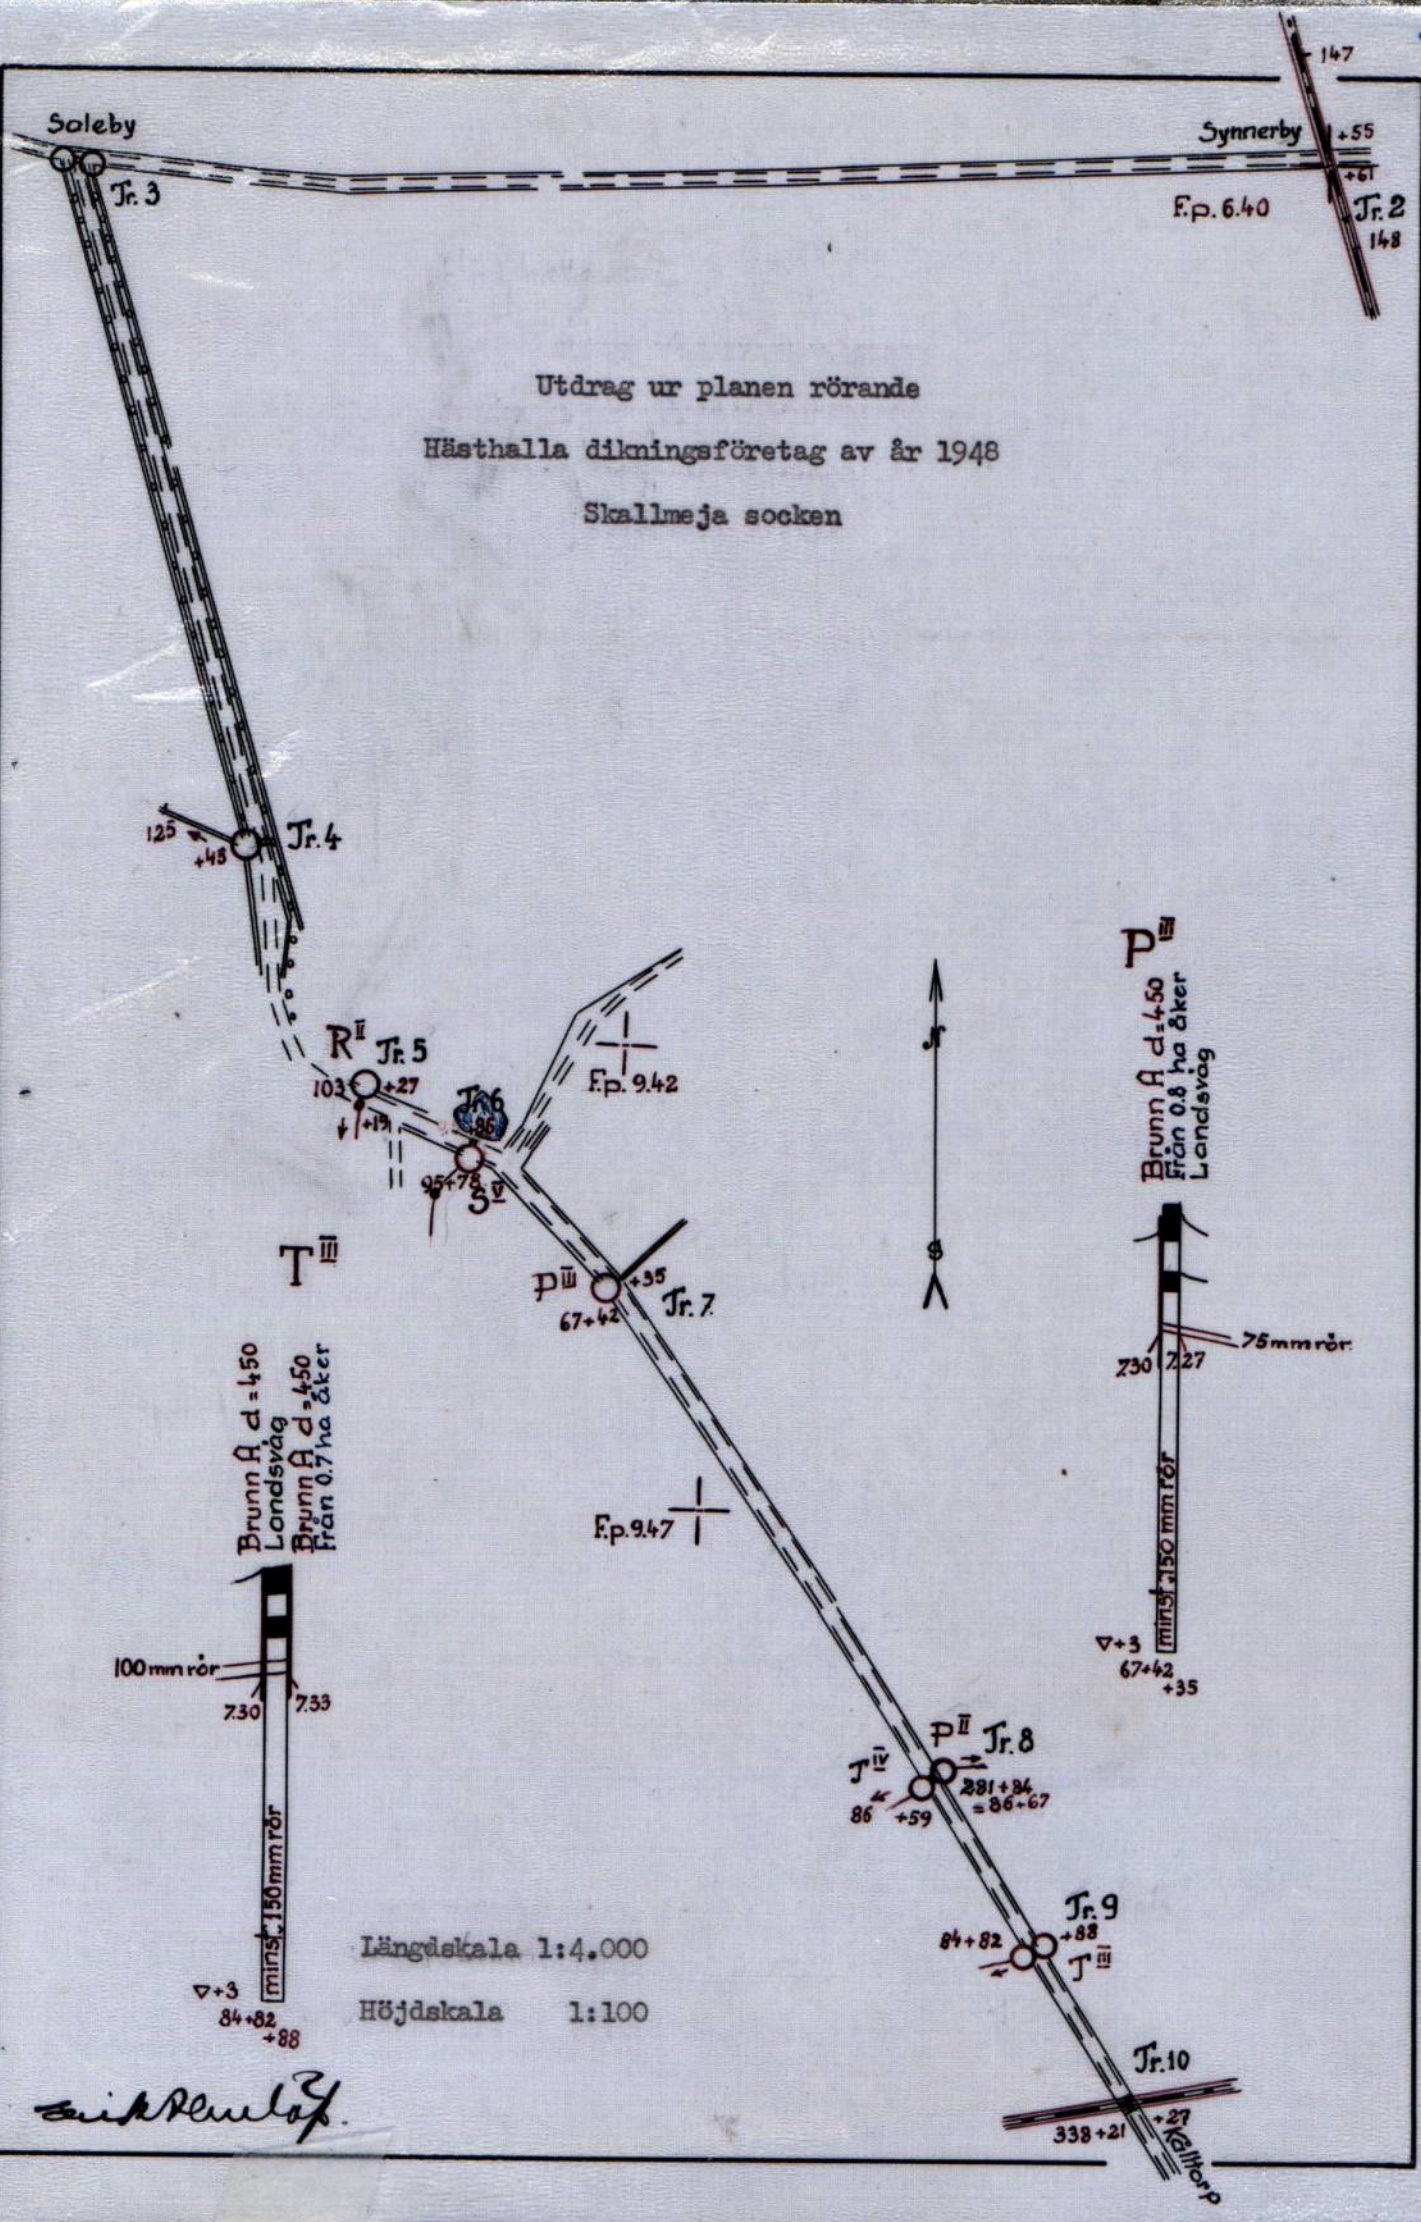
Soleby
Tr. 3
Synnerby
+55
+61
F.p. 6.40
Tr. 2
148
147
Utdrag ur planen rörande
Hästhalla dikningsföretag av år 1948
Skallmeja socken
125
+45
Tr. 4
R II Tr. 5
103
+27
+19
Tr. 6
86
95+78
S V
F.p. 9.42
T III
P III
+35
67+42
Tr. 7
F.p. 9.47
P III
Brunn A d=450
Från 0.8 ha åker
Landsväg
75 mm rör
730
727
minst 150 mm rör
▽+3
67+42
+35
Brunn A d=450
Landsväg
Brunn A d=450
Från 0.7 ha åker
100 mm rör
730
733
minst 150 mm rör
▽+3
84+82
+88
P II Tr. 8
T IV
86
+59
281+84
= 86+67
Tr. 9
84+82
+88
T III
Tr. 10
338+21
+27
Källtorp
Längdskala 1:4.000
Höjdskala 1:100

Bilaga N

Undertecknad förenar sig med sökanden.. till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Hästhalla m.fl. i Skallmyra sock.n. och yrka.. jag/vi på företagets utsträckning, så att jämväl min/vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

Hästhalla Kiestorp den 14/10 19..47

~~För 1/4 mtl Fiellen 1~~

1/4 mtl Fiellen 1'

För Hvalen 12³. 12⁴. 12⁵
och Skallmyr Blomsgarde 15¹³ 15¹⁵ 15¹⁴.

Berthil Johansson

Anders Johansson

För 1/16 mtl Skallmyra.
Blomsgården 15¹⁵.

J. O. Kallman

Förrättande förrättningsmännen
Erik Nilsson

John Johansson
Bitr. gode män.

Bilaga 0

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			Areal	Ersättning				
	m²	öre/m²	kronor	öre	m²	öre/m²	kronor	öre	kronor	öre
Skallmeja socken										
Diket V - Ää										
Lommagården 17⁷										
Linus Magnusson										
142+50 - 143+84	40	18	7	20	134	18	24	12	31	32
Fällen 1¹										
Frans Oskar Johansson										
142+50 - 143+84	40	18	7	20	134	18	24	12		
143+84 - 147+55	110	18	19	80	444	18	79	92		
147+61 - 150+10=203	75	18	13	50	249	18	44	82		
203 - 205	60	16	9	60	210	16	33	60		
205 -206+22=153+78 -156+64	81	17	13	77	450	17	76	50		
			63	87			258	96	322	83
Hästhalla 1¹										
Arvid Larsson										
143+84 - 147+55										
147+61 - 150+10=203										
203-206+22=153+78										
153+78 - 156+64	367	18	66	06	1303	18	234	54	300	60
Summa									654	75
Diket Bb - Cd										
Bodan 11²										
Gustaf Anderssons sterbhus										
231 - 232+34	201	12	24	12	295	12	35	40	59	52
Skallmeja 20¹										
Syskonen Bertil, Erik och Ingegärd Johansson										
232+34 - 233+60	225	17	38	25	440	17	74	80		
233+65 - 234+35	42	17	7	14	168	17	28	56		
Hästhalla den 18 maj 148			45	39			103	36	148	75
Summa									208	27

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 82 n.
12. 1945. 4000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
581445

HI

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Skallmeja socken										
Hästhalla 1[1]										
Arvid Larsson										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullrik lera på lerbotten,	1	1	02			1350	1800	450	459	–
alven medelstyv lera	2	0	86			1620	"	180	154	80
" "	3	0	52			720	"	1080	561	60
" "	4	0	83			1350	"	450	373	50
" "	5	1	15			1740	"	60	69	–
" "	6	0	68			1080	"	720	489	60
" "	7	1	42			810	"	990	1.405	80
" "	8	0	64			990	"	810	518	40
" "	9	0	44			810	"	990	435	60
" "	10	1	00			990	"	810	810	–
" "	11	1	08			1350	"	450	486	–
" "	12	1	16			720	"	1080	1.252	80
" "	13	0	92			1440	"	360	331	20
" "	14	2	00			810	"	990	1.980	–
" "	15	2	80			1080	"	720	2.016	–
" "	16	0	80			810	"	990	792	–
" "	17	0	72			810	"	990	712	80
" "	18	1	84			900	"	900	1.656	–
" "	19	1	72			990	"	810	1.393	20
" "	20	0	88			900	"	900	792	–
" "	21	0	60			900	"	900	540	–
" "	22	0	60			360	"	1440	864	–
" "	23	1	53			630	"	1170	1.790	10
" "	24	2	14			810	"	990	2.118	60
" "	25	1	16			630	"	1170	1.357	20
Betesmark "	26	0	14			1080	"	720	100	80
åker "	27	0	18			1260	"	540	97	20
" "	28	0	30			1440	"	360	108	–
Överföres		29	13						23.665	20

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		29	13						23.665	20
Tomt	29	0	12			1530	1800	270	32	40
åker,mullrik lera på lerbotten,	30	0	70			1440	"	360	252	-
" alven medelstyv lera	31	2	40			1080	"	720	1.728	-
" "	32	0	50			630	"	1170	585	"
" "	33	2	32			720	"	1080	2.505	60
tomt	34	0	36			360	"	1440	518	40
"	35	0	40			630	"	1170	468	-
"	36	0	28			720	"	1080	302	40
"	37	0	20			810	"	990	198	-
"	38	0	06			1620	"	180	10	80
åker "	39	2	00			1350	"	450	900	-
" "	40	2	70			1170	"	630	1701	-
" "	41	0	84			810	"	990	831	60
" "	42	0	44			630	"	1170	514	80
" "	43	0	32			810	"	990	316	80
" "	44	0	44			630	"	1170	514	80
" "	45	1	32			630	"	1170	1544	40
" "	46	0	82			720	"	1080	885	60
" "	47	1	54			630	"	1170	1801	80
" "	48	0	48			450	"	1350	648	-
" "	49	1	18			450	"	1350	1593	-
betesmark	50	0	50			800	1600	800	400	-
"	51	0	29			1560	"	40	11	60
åker "	52	0	64			720	1800	1080	691	20
" "	52a	0	46			540	"	1260	579	60
" "	53	0	70			810	"	990	693	-
" "	54	0	72			1260	"	540	388	80
" "	55	0	82			630	"	1170	959	40
" "	56	0	50			1350	"	450	225	-
" "	57	0	80			630	"	1170	936	-
" "	58	0	60			1260	"	540	324	-
" "	59	0	21			810	"	990	207	90
Överföres		54	79						46.934	10

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		54	79						46.934	10
2	åker,mullrik lera på lerbotten, alven medelstyv lera	60	0	40			1530	1800	270	108	-
3	" "	61	0	74			1080	"	720	532	80
4	" "	62	0	74			1740	"	60	44	40
5	betesmark	63	0	28			1540	1600	60	16	80
6	åker "	64	0	40			1440	1800	360	144	-
7	" "	65	0	38			810	"	990	376	20
8	" "	66	0	40			1620	"	180	72	-
9	" "	67	0	55			1260	"	540	297	-
10	" "	68	0	27			1740	"	60	16	20
11	" "	69	0	48			1740	"	60	28	80
12	betesmark	70	1	16			1520	1600	80	92	80
13	åker "	70a	0	68			840	1800	960	652	80
14	" mullrik lerig sand på lerbotten alven medlestyv lera	71	0	35			1580	1600	20	7	-
15	" "	72	0	32			1440	"	160	51	20
16	betesmark	73	0	08			1540	"	60	4	80
17	"	74	0	29			1360	"	240	69	60
18	"	75	0	33			880	"	720	237	60
19	åker "	76	0	62			1040	"	560	347	20
20	" "	77	0	39			1540	"	60	23	40
21	" "	78	0	42			1100	1700	600	252	-
22	betesmark	78a	0	06			1520	1600	80	4	80
23	åker mullrik lera "	79	0	40			1280	1700	420	168	-
24	" "	80	0	94			680	"	1020	958	80
25	" "	81	0	60			760	"	940	564	-
26	" "	82	0	58			1280	"	420	243	60
27	" "	83	0	50			900	1800	900	450	-
28	" "	84	0	80			1170	"	630	504	-
29	" "	85	0	74			900	"	900	666	-
30	" "	86	0	14			1620	"	180	25	20
31	" "	87	0	11			1740	"	60	6	60
32	" "	88	0	08			1170	"	630	50	40
33	Överföres		69	02						53.950	10

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		69	02						53.950	10
åker, mullrik lera på lerbotten, alven medelstyv lera	89	0	54			270	1800	1530	826	20
" "	90	0	60			540	"	1260	756	-
tomt	91	0	07			1080	"	720	50	40
åker "	92	0	46			1350	"	450	207	-
" "	93	0	25			1740	"	60	15	-
" "	94	0	68			1530	"	270	183	60
" "	95	0	20			1260	"	540	108	-
" "	96	0	17			1530	"	270	45	90
" "	97	0	36			1350	"	450	162	-
" "	98	0	70			1780	"	20	14	-
" "	99	0	55			360	"	1440	792	-
" "	100	0	62			1170	"	630	390	60
" "	101	0	80			810	"	990	792	-
" "	102	0	51			1170	"	630	321	30
" "	103	2	16			1350	"	450	972	-
" "	104	0	84			180	"	1620	1360	80
" "	105	0	90			1440	"	360	324	-
" "	106	0	80			1170	"	630	504	-
" "	107	1	10			1350	"	450	495	-
" "	108	0	40			1260	"	540	216	-
" "	109	0	58			540	"	1260	730	80
" "	110	0	22			900	"	900	198	-
" "	111	0	20			1530	"	270	54	-
" "	113	0	24			1620	"	180	43	20
" "	114	0	65			990	"	810	526	50
" "	115	0	44			630	"	1170	514	80
" "	116	1	05			270	"	1530	1606	50
" "	117	0	54			180	"	1620	874	80
betesmark	118	0	26			1120	1600	480	124	80
" "	119	0	60			1280	"	320	192	-
åker "	120	0	16			630	1800	1170	187	20
" "	121	0	28			810	"	990	277	20
Överföres		86	95						67.815	70

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		86	95						67.815	70
2	åker,mullriklera på lerbotten, alven medelstyv lera	122	1	00			270	1800	1530	1.530	-
3	betesmark	123	0	12			1360	1600	240	28	80
4	"	124	0	13			1280	"	320	41	60
5	"	125	0	16			1120	"	480	76	80
6	åker,mullrik lera på lerbotten,	126	0	20			540	1800	1260	252	-
7	alven medelstyv lera " "	127	0	42			900	"	900	378	-
8	" "	128	0	40			540	"	1260	504	-
9	" "	129	0	17			270	"	1530	260	10
10	" "	130	0	92			990	"	810	745	20
11	" "	131	0	12			1740	"	60	7	20
12	" "	132	0	62			630	"	1170	725	40
13	" "	133	0	66			900	"	900	594	-
14	" "	134	0	60			1740	"	60	36	-
15	" "	135	0	10			1740	"	60	6	-
16	tomt, lera med stora stenar, berg i botten	135a	0	06			980	1000	20	1	20
17	åker,mullrik lera på lerbotten,	136	0	73			630	1800	1170	854	10
18	alven medelstyv lera " "	137	1	00			270	"	1530	1.530	-
19	" "	138	0	96			720	"	1080	1.036	80
20	" "	139	0	96			1080	"	720	691	20
21	" "	140	0	96			630	"	1170	1.123	20
22	betesmark	140a	0	34			560	1600	1040	353	60
23	åker "	141	1	00			360	1800	1440	1.440	-
24	" "	142	1	24			720	"	1080	1.339	20
25	" "	143	1	08			450	"	1350	1.458	-
26	" "	144	0	64			360	"	1440	921	60
27	" "	145	1	60			810	"	990	1.584	-
28	" "	146	0	48			540	"	1260	604	80
29	" "	147	0	82			810	"	990	811	80
30	" "	148	0	58			990	"	810	469	80
31	" "	149	0	58			810	"	990	574	20
32	Överföres		105	60						87.794	30
33											

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		105	60						87.794	30
åker, mullrik lera på lerbotten, alven medelstyv lera	150	0	44			1260	1800	540	237	60
" "	151	0	96			540	"	1260	1.209	60
" "	152	0	28			1260	"	540	151	20
" "	153	1	40			1740	"	60	84	-
" "	154	0	84			810	"	990	831	60
" "	155	0	48			810	"	990	475	20
" "	156	0	80			990	"	810	648	-
" "	157	0	80			1260	"	540	432	-
" "	158	0	64			1080	"	720	460	80
" "	159	0	36			1440	"	360	129	60
" "	160	2	10			990	"	810	1.701	"
tomt	161	0	80			1440	"	360	288	-
"	162	0	16			360	"	1440	230	40
"	163	0	28			540	"	1260	352	80
"	164	0	12			1620	"	180	21	60
åker "	165	1	15			1170	"	630	724	50
" "	165a	0	17			1080	"	720	122	40
" "	166	0	48			630	"	1170	561	60
" "	167	1	28			990	"	810	1.036	80
" "	168	1	04			900	"	900	936	-
" "	169	0	70			810	"	990	693	-
" "	170	1	30			810	"	990	1.287	-
" "	171	0	80			1260	"	540	432	-
" "	172	1	01			1440	"	360	363	60
" " tomt	173	0	14			1620	"	180	25	20
tomt	174	0	04			810	"	990	39	60
"	175	0	10			540	"	1260	126	-
"	176	0	12			990	"	810	97	20
betesmark	177	0	20			990	"	810	162	-
åker "	178	1	10			900	"	900	990	-
" "	178a	0	22			1170	"	630	138	60
Överföres		125	91						102.783	20

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		125	91						102.783	20
2	åker, mullrik lera på lerbotten, alven medelstyv lera	178b	0	30			810	1800	990	297	–
3	" "	179	0	52			720	"	1080	561	60
4	" "	180	0	60			630	"	1170	702	–
5	" "	180a	0	76			720	"	1080	820	80
6	" "	181	1	36			810	"	990	1.346	40
7	" "	182	0	44			810	"	990	435	60
8	" "	183	0	60			720	"	1080	648	"
9	" "	184	0	80			630	"	1170	936	–
10	" "	185	1	14			450	"	1350	1.539	–
11	" "	186	0	80			1080	"	720	576	–
12	" "	187	0	72			1440	"	360	259	20
13	" "	188	0	48			720	"	1080	518	40
14	" "	189	0	62			1260	"	540	334	80
15	" "	190	0	88			1170	"	630	554	40
16	" "	191	0	25			630	"	1170	292	50
17	" "	192	0	27			1740	"	60	16	20
18	" "	193	0	33			990	"	810	267	30
19	" "	194	0	58			990	"	810	469	80
20	" "	195	1	08			810	"	990	1.069	20
21	" "	196	0	57			900	"	900	513	–
22	" "	197	0	96			630	"	1170	1.123	20
23	" "	198	1	38			630	"	1170	1.614	60
24	" "	199	1	80			540	"	1260	2.268	–
25	" "	200	1	02			900	"	900	918	–
26	" "	201	0	58			720	"	1080	626	40
27	bëtesmark "	202	0	28			1360	1600	240	67	20
28	"	203	0	68			1520	"	80	54	40
29	beteshage	204	0	72			980	1400	420	302	40
30	"	205	0	13			630	"	770	100	10
31	"	206	0	15			420	"	980	147	–
32	"	207	0	18			350	"	1050	189	–
33	"	208	0	17			1050	"	350	59	50
	Överföres		147	06						122.410	20

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
		FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA								

SVENSKT NORMAL 2
TUMBA 1948

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		147	06						122.410	20
2	beteshage	209	0	10			700	1400	700	70	-
3	"	210	0	12			420	"	980	117	60
4	"	211	0	52			770	"	630	327	60
5	"	212	0	10			1190	"	210	21	-
6	"	213	0	17			350	"	1050	178	50
7	"	214	0	21			910	"	490	102	90
8	"	215	0	28			630	"	770	215	60
9	"	216	0	12			140	"	1260	151	20
10	"	217	0	25			500	"	900	225	-
11	"	218	0	07			500	"	900	63	-
12	"	219	0	21			500	"	900	189	-
13	"	219a	0	06			840	"	560	33	60
14		A-summa	149	27						124.105	20
15	2. Brukningsbåtnad										
16	ägofig. 1-25		28	51					100	2.851	-
17	" 30-33,41,52a		7	22					100	722	-
18	" 39-40,42-49,52b62		18	11					50	905	50
19	" 64-69,83-85,197		5	48					100	548	-
20	" 71,72,76,77		1	68					100	168	-
21	" 78-82		2	94					100	294	-
22	" 188-196,198-201,183		10	44					100	1.044	-
23	" 70a,135,153-160,165,165a 166-172,177,178,178aob, 179-182,184-187,180a		25	11					100	2.511	-
24	" 27-28,86-90,92-111, 113-117,120-122,129-131		20	02					50	1.001	-
25			119	51						10.044	50
26	enbart bruknbåtn. ägofig. 296		0	90			1700	1800	100	90	-
27	" 304		2	65			1500	1600	100	265	-
28	" 304a		0	16			1600	1700	100	16	-
29	" 198a		0	56			1700	1800	100	56	-
30	" 302,303		0	17			1700	"	100	17	-
31	ägofig. 297,298,298a,299,301		4	06			1750	"	50	203	-
32			8	50						647	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
	B-summa	128	01						10.691	50
Totalsumma kronor									134.796	70
Avstyckning från Hästhalla 1[1]										
Allan Magnusson										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullrik lerig sand på lerbotten, alven medelstyv lera	221	0	03			1370	1400	30	0	90
" "	222	0	03			1350	"	50	1	50
" "	223	0	35			700	"	700	245	-
" "	225	0	06			560	"	840	50	40
	A-summa	0	47						297	80
Totalsumma kronor									297	80
Blomsgården 15[5]										
G.H. & Allan Magnusson										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullrik lera på lerbotten, alven medelstyv lera	220	0	17			900	1500	600	102	-
" "	224	0	25			900	"	600	150	-
	A-summa	0	42						252	-
Totalsumma kronor									252	-
Blomsgården 15[15]										
F.O. Källman										
1. Alstringsbåtnad										
åker, medelstyv lera på lerbotten alven medelstyv lera	226	0	35			600	1500	900	315	-
" "	227	0	16			830	"	670	107	20
" "	228	0	18			600	"	900	162	-
" "	229	0	36			830	"	670	241	20
	A-summa	1	05						825	40
Totalsumma kronor									825	40

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	**Blomsgården 15[14]**										
2	Syskonen Anders och Olga Johansson										
3	1. Alstringsbåtnad										
4	åker, medelstyv lera på lerbotten	230	0	36			680	1500	820	295	20
5	alven medelstyv lera " "	231	0	21			300	"	1200	252	–
6	" "	232	0	43			1050	"	450	193	50
7	" "	233	0	30			1120	"	380	114	–
8	" "	234	0	24			530	"	970	232	80
9		A-summa	1	54						1.087	50
10	2. Brukningsbåtnad										
11	ägofig. 230-234	B-summa	1	54					100	154	–
12	Totalsumma kronor									1.241	50
13											
14	**Skallmeja 20[1]**										
15	Syskonen Bertil, Erik och Ingegård Johansson										
16											
17	1. Alstringsbåtnad										
18	åker, medelstyv lera på lerbotten,	235	0	10			880	1600	720	72	–
19	alven medelstyv lera " "	236	0	17			960	"	640	108	80
20	" "	237	0	17			800	"	800	136	–
21	" "	238	0	20			880	"	720	144	–
22	" "	238a	0	04			560	"	1040	41	60
23	" "	239	0	20			1120	"	480	96	–
24	" "	240	0	27			640	"	960	259	20
25	" "	241	0	15			960	"	640	96	–
26	" "	242	0	25			960	"	640	160	–
27	" mullrik lera på lerbotten,	243	0	28			640	"	960	268	80
28	alven medelstyv lera " "	243a	0	20			800	"	800	160	–
29	" "	244	0	24			640	"	960	230	40
30	" "	245	1	04			680	1700	1020	1.060	80
31	" "	246	0	14			560	1600	1040	145	60
32	" "	247	0	14			600	1700	1100	154	–
33	" "	248	0	90			680	"	1020	918	–
	Överföres		4	49						4.051	20

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		4	49						4.051	20
åker,mullrik lera på lerbotten, alven medelstyv lera	249	0	06			760	1700	940	56	40
" "	250	0	11			1190	"	510	56	10
tomt	251	0	20			1690	"	10	2	-
åker "	252	0	14			1530	"	170	23	80
" "	253	0	98			760	"	940	921	20
" "	254	0	65			680	"	1020	663	-
" "	255	0	22			850	"	850	187	-
" "	256	0	53			940	"	760	402	80
" "	257	0	19			1200	1600	400	76	-
" "	258	0	48			800	"	800	384	-
" "	259	0	58			960	"	640	371	20
" "	260	0	16			560	"	1040	166	40
" "	261	0	22			1680	1700	20	4	40
" "	262	0	20			1460	"	240	48	-
" "	263	0	43			1080	1800	720	309	60
" "	264	0	08			1350	"	450	36	-
tomt	265	0	24			1620	"	180	43	20
åker, "	266	0	76			1260	"	540	410	40
" "	267	1	72			630	"	1170	2.012	40
" "	268	1	65			1680	1700	20	33	-
" "	269	0	72			1610	"	90	64	80
" "	270	0	55			1530	"	170	93	50
" "	271	1	28			1530	"	170	217	60
	A-summa	16	64						10.634	-
2. Brukningsbåtnad										
ägofig.235-238, 240-242		1	31					50	65	50
" 243-244		0	52					150	78	-
" 245,248-250,252-256		4	63					150	694	50
" 263,264,266,267		2	99					50	149	50
		9	45						987	50
Enbart bruknbåtn. ägofig, 308		0	03			1550	1600	50	1	50
" " " "		0	01			1550	1700	150	1	50
	B-summa	9	49						990	50

Totalsumma kronor 11.624 50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Kroken 12⁵										
Syskonen Anders och Olga Johansson										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullrik lera på lerbotten, alven medelstyv lera	272	0	40			680	1700	1020	408	-
	A-summa	0	40						408	-
Totalsumma kronor									408	-
Fällen 1¹										
Frans Oskar Johansson										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullrik lerig sand på lerbotten, alven medelstyv lera och pinnmo	284	0	68			880	1600	720	489	60
" "	285	0	12			800	"	800	96	-
" "	286	0	50			960	"	640	320	-
" "	287	0	44			880	"	720	316	80
" "	288	0	28			960	"	640	179	20
" mullrik lera på lerbotten, alven medelstyv lera	289	0	36			1450	1700	250	90	-
" "	290	0	88			1280	"	420	369	60
" "	291	1	67			1020	"	680	1.135	60
" "	292	0	52			1020	"	680	353	60
" "	293	0	32			1020	"	680	217	60
" "	294	1	16			760	"	940	1.090	40
" "	295	0	45			1020	"	680	306	-
	A-summa	7	38						4.964	40
2. Brukningsbåtnad										
ägofig. 284-288		2	02					100	202	-
" 289 - 295		5	36					100	536	-
		7	38						738	-
Enbart brukn.båtn. ägofig. 305		0	82			1500	1600	100	82	-
	B-summa	8	20						820	-
Totalsumma kronor									5.784	40

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde: nuvarande kronor	Markvärde: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Sammandrag										
Hästhalla 1[1]										
Arvid Larsson	1-219a	149	27	✓		145.429:30	280.226:-		134.796	70
Avstyckning från Hästhalla 1[1]										
Allan Magnusson	221-223, 225	0	47	✓		360:20	658		297	80
Blomsgården 15[5]										
G. H. & Allan Magnusson	220,224	0	42	✓		378:-	630		252	-
Blomsgården 15[15]										
F.O. Källman	226-229	1	05	✓		749:60	1.575		825	40
Blomsgården 15[14]										
Syskonen Anders och Olga Johansson	230-234	1	54	✓		1.068:50	2.310		1.241	50
Skallmeja 20[1]										
Syskonen Bertil, Erik och Ingegärd Johansson	235-271	16	64	✓		16.669:50	28.294		11.624	50
Kroken 12[5]										
Syskonen Anders och Olga Johansson	272	0	40	✓		272:-	680		408	-
Fällen 1[1]										
Frans Oskar Johansson	284-295	7	38	✓		7.871:60	13.656		5.784	40
	Summa	177	17	✓		172.798:70	328.029		155.230	30
							Summa alstringsbåtnad		142.574	30
							Summa brukningsbåtnad		12.656	-

Hästhalla den 18 maj 1948

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Biträdande gode män:

Bilaga Q

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Samfälligheten A - I								
2		1208	Diket A - I								
3	0+15-8+26		250 mm rör med frakt m.	811	3:20	2.595	20				
4	8+26 - 9+86		150 " " " " "	160	1:67	267	20				
5	9+86-10+88		125 " " " " "	102	1:18	120	36				
6	10+88-12+8		100 " " " " "	120	0:90	108	-				
7	0-0+15		Öppna diket i godtagbart skick	15		-	-				
8	0+15-0+50		Grävn. läggn. o återfylln. m.	35	2:05	71	75				
9	0+50-1+8		" " " " "	58	2:15	124	70				
10	1+8-8+26		" " " " "	718	2:85	2.046	30				
11	8+26-9+86		" " " " "	160	2:10	336	-				
12	9+86-10+88		" " " " "	102	1:15	117	30				
13	10+88-12+8		" " " " "	120	1:05	126	-				
14	0+15		Rörutlopp B st.	1	40:-	40	-				
15	1+4-1+8										
16	8+23-8+26		Rörens framdragn. genom väg"	2	15:-	30	-				
17	1+8, 3+36										
18	4+59,6+54 8+26		Brunn A d=600 "	5	65:-	325	-				
19	9+86,10+88										
20	12+8		Brunn A d=450 "	3	45:-	135	-	6.442	81		
21			Arbetsledning och oförutsett					1.157	19	7.600	-
22											
23		169	Diket C - C1								
24	29-29+81		100 mm rör med frakt m.	81	0:90	72	90				
25	29+81-30+69		75 " " " " "	88	0:58	51	04				
26	29-29+81		Grävn. läggn. o återfylln. "	81	1:15	93	15				
27	29+81-30+69		" " " " "	88	0:90	79	20				
28	29+81		Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-				
29	30+69		Stensil "	1	10:-	10	-	351	29		
30			Arbetsledning och oförutsett					58	71	410	-
31											
32			Överföres							8.010	-
33											
34											
35											

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							8.010	-
	206	Diket D - D[1]								
26-27+2		125 mm rör med frakt m.	102	1:18	120	36				
27+2-28+6		75 " " " " "	104	0:58	60	32				
26-28+6		Grävn. läggn. o återfylln. "	206	1:05	216	30				
27+2,28+6		Brunn A d=450 st	2	45:-	90	-	486	98		
		Arbetsledning och oförutsett					83	02	570	-
	240	Diket E - E[1]								
23-24+1		125 mm rör med frakt m.	101	1:18	119	18				
24+1-25+40		75 " " " " "	139	0:58	80	62				
23-24+1		Grävn. läggn. o återfylln. "	101	1:15	116	15				
24+1-25+40		" " " " "	139	0:85	118	15				
24+1		Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-				
25+40		Stensil "	1	10:-	10	-	489	10		
		Arbetsledning och oförutsett					80	90	570	-
	208	Diket F - F[1]								
17-19+8		125 mm rör med frakt m.	208	1:18	245	44				
17-17+72		Grävn. läggn. o återfylln. "	72	1:75	126	-				
17+72-19+8		" " " " "	136	1:30	176	80				
19+8		Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-	593	24		
		Arbetsledning och oförutsett					106	76	700	-
	257	Diket F - F[11]								
20-21+52		100 mm rör med frakt m	152	0:90	136	80				
21+52-22+57		75 " " " " "	105	0:58	60	90				
20-21+52		Grävn. läggn o återfylln. "	152	1:05	159	60				
21+52-22+57		" " " " "	105	0:90	94	50				
21+52		Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-				
22+57		Stensil "	1	10:-	10	-	506	80		
		Arbetsledning och oförutsett					83	20	590	-
		Överföres							10.440	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							10.440	-
	137	Diket H - H[1]								
15-16+37		75 mm rör med frakt m.	137	0:90	123	30				
15-16+37		Grävn. läggn. o återfylln. "	137	0:90	123	30				
16+37		Stensil st	1	10:-	10	-	256	60		
		Arbetsledning och oförutsett					43	40	300	-
	2425	Samfälligheten A - I summa kronor							10.740	-
		Samfälligheten K - P[11]								
	1078	Sträckan K - P								
32+15-38+98		375 mm rör med frakt m.	683	5:70	3.893	10				
38+98-40+26		250 " " " " "	128	3:20	409	60				
40+26-41+75		225 " " " " "	149	2:70	402	30				
41+75-42+78		200 " " " " "	103	2:25	231	75				
32-32+15		Öppna diket i godtagbart skick	15		-	-				
32+15-32+63		Grävn. läggn. o återfylln. m.	48	2:85	136	80				
32+63-34+87		" " " " "	224	2:35	526	40				
34+87-35+2		Genomgrävn. av väg, läggn. av en 225 mm och en 375 mm rörledning, återfylln. samt iordningställande av vägbanan st	1	300:-	300	-				
35+2-37+49		Grävn. läggn. o återfylln. m.	247	2:10	518	70				
32+63-37+49		Justering av flödesdike "	486	0:50	243	-				
37+49-38+98		Grävn. läggn. o återfylln. "	149	2:25	335	25				
38+98-40+26		" " " " "	128	2:15	275	20				
40+26-41+75		" " " " "	149	1:95	290	55				
41+75-42+78		" " " " "	103	1:35	139	05				
41+71-41+75		Rörens framdragn. genom väg	1	15:-	15	-				
32+15		Rörutlopp B st	1	40:-	40	-				
35+2		Brunn E d=900 "	1	100:-	100	-				
35+84,37+49 38+98		Brunn A d=900 "	3	100:-	300	-				
32+63,34+40 40+26		Brunn A d=800 "	3	90:-	270	-				
34+87		Brunn E d=800 "	1	90:-	90	-				
41+75		Brunn A d=600 "	1	65:-	65	-				
42+78		Brunn A d=525 "	1	55:-	55	-	8.636	70		
		Överföres					8.636	70		

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört					8.636	70		
		Arbetsledning och oförutsett					1.173	30		
							9.810	-		
		Avgår Vägförv. andel enl. utlåt.					1.200	-	8.610	-
	418	Diket L - L^{1} - L^{11}								
50-51+55		200 mm rör med frakt m.	155	2:25	348	75				
51+55-54+18		150 " " " " "	263	1:67	439	21				
50-51+55		Grävn. läggn. o återfylln. "	155	1:55	240	25				
51+55-52+50		" " " " "	95	1:20	114	-				
52+50-53+18		" " " " "	68	1:25	85	-				
53+18-54+18		" " " " "	100	1:65	165	-				
51+55		Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-				
53+18		" A d=525 "	1	55:-	55	-				
53+74,54+18		" A d=375 "	2	35:-	70	-	1.562	21		
		Arbetsledning och oförutsett					277	79	1.840	-
	68	Diket L^{1} - L^{111}								
255-255+68		75 mm rör med frakt m.	68	0:58	39	44				
255-255+68		Grävn. läggn.o återfylln. "	68	0:75	51	-				
255+68		Brunn A d=375 st.	1	35:-	35	-	125	44		
		Arbetsledning och oförutsett					19	56	145	-
	56	Diket N - N^{1}								
64-64+56		75 mm rör med frakt m.	56	0:58	32	48				
64-64+56		Grävn. läggn. o återfylln "	56	1:20	67	20				
64+56		Brunn A d=375 st.	1	35:-	35	-	134	68		
		Arbetsledning och oförutsett					20	32	155	-
	458	Diket N - N^{11}								
68-70+70		150 mm rör med frakt m.	270	1:67	450	90				
70+70-72+58		100 " " " " "	188	0:90	169	20				
68-70+70		Grävn. läggn. o återfylln. "	270	1:90	513	-				
70+70-72+58		" " " " "	188	1:45	272	60				
		Överföres			1.405	70			10.750	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört				1.405	70			10.750	-
69+35,70+70 71+73,72+58		Brunn A d=450	st	4	45:-	180	-				
68+25,68+60 68+77, 70 72+50		Grusfilter	"	5	8:-	40	-	1.625	70		
		Arbetsledning och oförutsett						304	30	1.930	-
	520	Diket $0 - 0^{I} - 0^{II}$									
56-59+75		200 mm rör med frakt	m.	375	2:25	843	75				
59+75-61+20		100 " " " "	"	145	0:90	130	50				
56-58+36		Grävn. läggn. o återfylln	"	236	1:50	354	-				
58+36-59+75		" " " "	"	139	1:35	187	65				
59+75-61+20		" " " "	"	145	1:15	166	75				
57+2,58+36 59+75,61+20		Brunn A d=450	st.	4	45:-	180	-	1.862	65		
		Arbetsledning och oförutsett						347	35	2.210	-
	72	Diket $0 - 0^{IV}$									
55-55+72		125 mm rör med frakt	m.	72	1:18	84	96				
55-55+72		Grävn. läggn. o återfylln.	"	72	1:55	111	60				
55+72		Brunn A d=450	st.	1	45:-	45	-	241	56		
		Arbetsledning och oförutsett						38	44	280	-
	144	Diket $0^{I} - 0^{III}$									
62-63+44		100 mm rör med frakt	m.	144	0:90	129	60				
62-63+44		Grävn. läggn. o återfylln.	"	144	1:05	151	20				
63+44		Brunn A d=450	st.	1	45:-	45	-	325	80		
		Arbetsledning och oförutsett						54	20	380	-
	355	Sträckan $P - P^{1}$									
42+78 - →		200 mm rör med frakt	m.	123	2:25	276	75				
44+26-45+17		200 " " " "	"	91	2:25	204	75				
45+17-46+58		125 " " " "	"	141	1:18	166	38				
42+78-44+1		Grävn. läggn. o återfylln.	"	123	1:05	129	15				
44+26-45+17		" " " "	"	91	1:50	136	50				
		Överföres				913	53			15.550	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			913	53			15.550	-
45+17-45+66		Grävn. läggn. o återfylln. m.	49	1:20	58	80				
45+66-46+58		" " " " "	92	1:05	96	60				
44+26,45+17 45+66,46+58		Brunn A d=450 st.	4	45:-	180	-	1.248	93		
		Arbetsledning och oförutsett					221	07	1.470	-
	142	Diket P - P^{III}								
66-67+42		75 mm rör med frakt m,	142	0:58	82	36				
66-67+35		Grävn. läggn. o återfylln. "	135	1:20	162	-				
67+35-67+42		Genomgrävn. läggn. återfylln. samt iordningställande av vägbanan jämte brunn A d=450 vid 67+42 bekostas av Vägförvaltn.			-	-	244	36		
		Arbetsledning och oförutsett					45	64	290	-
	184	Sträckan P^{I} - P^{II}								
280-281+84		100 mm rör med frakt m.	184	0:90	165	60				
280-281+20		Grävn. läggn. o återfylln. "	120	1:15	138	-				
281+20-281+84		" " " " "	64	1:25	80	-				
281+84		Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-	428	60		
		Arbetsledning och oförutsett					71	40	500	-
	3495	Samfälligheten K - P^{II} summa kronor							17.810	-
		Samfälligheten K - K^{III}								
	750	Diket K - K^{I} - K^{II} - K^{III}								
119-122+39		200 mm rör med frakt m.	339	2:25	762	75				
122+39-124+44		150 " " " " "	205	1:50	307	50				
124+44-125+45		125 " " " " "	101	1:18	119	18				
125+45-126+50		100 " " " " "	105	0:90	94	50				
119-119+50		Grävn. läggn. o återfylln. "	50	0:50	25	-				
119+50-121+26		" " " " "	176	1:20	211	20				
121+26-122+39		" " " " "	113	1:50	169	50				
122+39-124+44		" " " " "	205	1:20	246	-				
124+44-125+45		" " " " "	101	1:05	106	05				
125+45-126+50		" " " " "	105	1:20	126	-				
		Överföres			2.167	68				

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Överfört				2.167	68				
2	119		Täckdikesöga A	st.	1	15:-	15	-				
3	119+97 120+50											
4	121+26 122+39		Brunn A d=525	"	4	55:-	220	-				
5	124+44 125+45 126+50		Brunn A d=450	"	3	45:-	135	-				
6	124+8		Grusfilter	"	1	8:-	8	-	2.545	68		
7			Arbetsledning och oförutsett						334	32	2.880	-
8												
9		388	Diket $K^{I} - K^{V}$ utgår									
10	130-132+4		125 mm rör med frakt	m.	204	1:18	240	72				
11	132+4-133+88		100 " " " "	"	184	0:90	165	60				
12	130-132+4		Grävn. läggn och återfylln.	"	204	1:55	316	20				
13	132+4-133+88		" " " "	"	184	1:50	276	-				
14	132+4 133+88		Brunn A d=450	st.	2	45:-	90	-				
15	131+50 133+25		Grusfilter	"	2	8:-	16	-	1.104	52		
16			Arbetsledning och oförutsett						195	48	~~1.300~~	~~-~~
17												
18		134	Diket $K^{II} - K^{IV}$ utgår									
19	128-129+34		150 mm rör med frakt	m.	134	1:67	223	78				
20	128-129+34		Grävn. läggn. o återfylln.	"	134	1:50	201	-				
21	129+34		Brunn A d=450	st.	1	45:-	45	-				
22	128+25		Grusfilter	"	1	8:-	8	-	477	78		
23			Arbetsledning och oförutsett						82	22	~~560~~	~~-~~
24		1272	Samfälligheten $K - K^{III}$ summa kronor								~~2.880~~ 4.740	-
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Samfälligheten Kk - Kk^{1}									
	220	Diket Kk - Kk^{1}									
134-136+20		75 mm rör med frakt	m.	220	0:58	127	60				
134-134+58		Grävn. läggn. o återfylln.	"	58	0:70	40	60				
134+58-135+50		" " " "	"	92	1:20	110	40				
135+50-136+20		" " " "	"	70	1:25	87	50				
134		Täckdikesöga A	st.	1	10:-	10	-				
134+58 136+20		Brunn A d=450	"	2	45:-	90	-	466	10		
		Arbetsledning och oförutsett						83	90	550	-
	220	Samfälligheten Kk - Kk^{1} summa kronor								550	-
		Samfälligheten U - U^{II}									
	386	Diket U - Ua - U^{1} - U^{II}									
104+2-105		200 mm rör med frakt	m.	98	2:25	220	50				
105-107+88		150 " " " "	"	288	1:67	480	96				
104+2-104+43		Grävn. läggn. o återfylln.	"	41	1:35	55	35				
104+43-105		" " " "	"	57	1:50	85	50				
105-106		" " " "	"	100	1:30	130	-				
106-107+50		" " " "	"	150	1:35	202	50				
107+50-107+88		" " " "	"	38	1:20	45	60				
104+2		Täckdikesöga A	st.	1	15:-	15	-				
105		Brunn A d=600	"	1	65:-	65	-				
106+72 107+88		Brunn A d=450	"	2	45:-	90	-	1.390	41		
		Arbetsledning och oförutsett						249	59	1.640	-
	210	Diket Ua - U^{IV} - U^{V}									
108-109+39		125 mm rör med frakt	m.	139	1:18	164	02				
109+39-110+10		100 " " " "	"	71	0:90	63	90				
108-108+38		Grävn. läggn. o återfylln.	"	38	1:35	51	30				
108+38-109+39		" " " "	"	101	1:20	121	20				
109+39-110+10		" " " "	"	71	1:35	95	85				
109+39,110+10		Brunn A d=450	st	2	45:-	90	-	586	27		
		Arbetsledning och oförutsett						83	73	670	-
										2.310	-

Överföres

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Överfört								2.310	-
2		118	Diket $U^{IV} - U^{V1}$									
3	111-112+18		100 mm rör med frakt	m.	118	0:90	106	20				
4	111-111+40		Grävn. läggn. o återfylln.	"	40	1:20	48	-				
5	111+40-112		" " " "	"	60	1:80	108	-				
6	112-112+18		" " " "	"	18	1:05	18	90				
7	112		Grusfilter	st.	1	8:-	8	-				
8	112+18		Brunn A d=450	"	1	45:-	45	-	334	10		
9			Arbetsledning och oförutsett						55	90	390	-
10												
11		508	Diket $U^{1} - U^{111}$									
12	113-115+35		225 mm rör med frakt	m.	235	2:70	634	50				
13	115+35-116+97		150 " " " "	"	162	1:50	243	-				
14	116+97-118+8		125 " " " "	"	111	1:18	130	98				
15	113-115+35		Grävn. läggn. o återfylln.	"	235	2:45	575	75				
16	115+35-116+97		" " " "	"	162	1:65	267	30				
17	116+97-118+8		" " " "	"	111	1:40	155	40				
18	113+87		Brunn A d=800	st.	1	90:-	90	-				
19	115+35		Brunn A d=525	"	1	55:-	55	-				
20	116+97 118+8		Brunn A d=450	"	2	45:-	90	-				
22	115+80 116+44 117+68		Grusfilter	"	3	8:-	24	-	2.265	93		
24			Arbetsledning och oförutsett						404	07	2.670	-
25		1222	Samfälligheten $U - U^{11}$ summa kronor								5.370	-
26												
27			Samfälligheten $R - R^{11}$									
28		727	Diket $R - R^{1} - R^{11}$									
29	96+10-99+5		200 mm rör med frakt	m.	295	2:25	663	75				
30	99+5-101+64		100 " " " "	"	259	0:90	233	10				
31	101+64-103+27		75 " " " "	"	163	0:58	94	54				
32	96-96+10		Grävning av öppet dike	"	10	3:50	35	-				
33	96+10-96+50		Grävning, läggni o återfylln.	"	40	1:05	42	-				
34	96+50-97		" " " "	"	50	1:35	67	50				
35	97-99+5		" " " "	"	205	1:45	297	25				
	99+		Överföres				1.433	14				

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört				1.433	14				
99+5-100+88		Grävn. läggn. o återfylln. m.		183	1:75	320	25				
100+88-101+64		" " " " "		76	1:15	87	40				
101+64-102+60		" " " " "		96	1:65	158	40				
102+60-103+19		" " " " "		59	1:20	70	80				
103+19-103+27		" " " " "		8	3:-	24	-				
96+10		Täckdikesöga A	st.	1	15:-	15	-				
97+71,99+5 101+64 102+60		Brunn A d=450	"	4	45:-	180	-				
103+27		Brunn A d=375	"	1	35:-	35	-				
100+43		Grusfilter	"	1	8:-	8	-				
103+19		Stensil	"	1	10:-	10	-				
103+19-103+27		Rörens genomdrag. genom väg	"	1	20:-	20	-	2.361	99		
		Arbetsledning och oförutsett						368	01	2.730	-
	18	Diket $R^{1} - R^{111}$									
103+50-103+68		75 mm rör med frakt	m.	18	0:58	10	44				
103+50-103+68		Grävn. läggn. o återfylln.	"	18	1:35	24	30				
103+68		Brunn A d=375	st.	1	35:-	35	-	69	74		
		Arbetsledning och oförutsett						10	26	80	-
	745	Samfälligheten $R - R^{11}$ summa kronor								2.810	-
		Samfälligheten $Rs - T^{111}$									
	395	Sträckan $Rs - S - T$									
76+62-80+57		150 mm rör med frakt	m.	395	1:50	592	50				
76+62-80+57		Grävn. läggn. o återfylln.	"	395	1:20	474	-				
76+50-76+62		Fördjupn. o släntn. av öppet dike		6	12:-	72	-				
76+62-80+57		Justering av flödesdike	m	395	0:40	158	-				
76+62		Rörutlopp A	st.	1	50:-	50	-				
78+37,80+57		Brunn E d=450	"	2	45:-	90	-	1.436	50		
		Arbetsledning och oförutsett						213	50	1.650	-
		Överföres								1.650	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Överfört								1.650	-
2		545	Diket S - S^{I} - S^{II}									
3	87-89+61		200 mm rör med frakt	m.	261	2:25	587	25				
4	89+61-91+6		150 " " " "	"	145	1:67	242	15				
5	91+6-92+45		125 " " " "	"	139	1:18	164	02				
6	87-88+28		Grävn. läggn. o återfylln.	"	128	1:60	204	80				
7	88+28-89+61		" " " "	"	133	2:15	285	95				
8	89+61-91+6		" " " "	"	145	1:25	181	25				
9	91+6-92+45		" " " "	"	139	1:50	208	50				
10	88+28,89+61											
11	92+45		Brunn A d=450	st.	3	45:-	135	-				
12	91+6		Brunn A d=600	"	1	65:-	65	-				
13	91+78		Grusfilter	"	1	8:-	8	-	2.081	92		
14			Arbetsledning o oförutsett						388	08	2.470	-
15												
16		180	Diket S^{I} - S^{III} - S^{IV}									
17	93-94+80		100 mm rör med frakt	m.	180	0:90	162	-				
18	93-94+50		Grävn. läggn. o återfylln.	"	150	0:95	142	50				
19	94+50-94+80		" " " "	"	30	1:50	45	-				
20	94+80		Brunn A d=450	st.	1	45:-	45	-	394	50		
21			Arbetsledning och oförutsett						65	50	460	-
22												
23		78	Diket S^{III} - S^{V}									
24	95-95+78		75 mm rör med frakt	m.	78	0:58	45	24				
25	95-95+78		Grävn. läggn. o återfylln.	"	78	1:15	89	70				
26	95+19,95+78		Brunn A d=450	st.	2	45:-	90	-				
27	95+55		Stensil	"	1	10:-	10	-	234	94		
28			Arbetsledning och oförutsett						35	06	270	-
29												
30			Överföres								4.850	-
31												
32												
33												
34												
35												

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							4.850	-
	431	Sträckan T - T^{I} - T^{II} - T^{III}								
80+57-82+55		200 mm rör med frakt m.	198	2:50	495	-				
82+55-83+18		150 " " " " "	63	1:67	105	21				
83+18-84+82		100 " " " " "	164	0:90	147	60				
84+82-84+88		Genomgrävn. läggn. o återfyllning iordningställande av vägbanan samt rör och brunn A d=450 vid 84+88 bekostas av Vägförvaltn.	6		-	-				
80+57-82+55		Grävn. läggn. o återfylln. m.	198	2:30	455	40				
82+55-83+18		" " " " "	63	1:25	78	75				
83+18-84+82		" " " " "	164	1:35	221	40				
82+55		Brunn A d=600 st.	1	65:-	65	-				
83+18,84+82		Brunn A d=450 "	2	45:-	90	-	1.658	36		
		Arbetsledning och oförutsett					281	64	1.940	-
	159	Diket T^{I} - T^{IV}								
85-86+59		75 mm rör med frakt m.	159	0:58	92	22				
85-86+59		Grävn. läggn. o återfylln. "	159	1:20	190	80				
86+59		Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-	328	02		
		Arbetsledning och oförutsett					51	98	380	-
	582	Diket T - T^{V}								
334+57-338+21		Justering av botten o släntm	364	0:45	163	80				
338+21-338+27		Rensning av brotrumma st.	1	25:-	25	-				
338+27-340+39		Justering av botten o släntm	212	0:45	95	40	284	20		
		Arbetsledning och oförutsett					45	80	330	-
	2370	Samfälligheten Rs - T^{III} summa kronor							7.500	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Samfälligheten Aa - Aa^{II}	utgår							
	331	**Diket Aa - Aa^{1} - Aa^{II}**								
310-311+43		150 mm rör med frakt m	143	1:67	238	81				
311+43 - 311+87=162		100 " " " " "	44	0:90	39	60				
162-163+44		75 " " " " "	144	0:58	83	52				
310-311+43		Grävn. läggn. o återfylln. "	143	1:55	221	65				
311+43- 311+87=162		" " " " "	44	1:35	59	40				
162-163+44		" " " " "	144	1:05	151	20				
311+43		Brunn A d=525 st.	1	55:-	55	-				
162,163+44		Brunn A d=450 "	2	45:-	90	-	939	18		
		Arbetsledning och oförutsett					150	82	~~1.090~~ -	
	48	**Diket Aa^{1} - Aa^{III}**								
164-164+48		75 mm rör med frakt m.	48	0:58	27	84				
164-164+48		Grävn. läggn. o återfylln. "	48	1:10	52	80				
164+23		Grusfilter st.	1	8:-	8	-				
164+48		Brunn A d=450 "	1	45:-	45	-	133	64		
		Arbetsledning och oförutsett					16	36	~~150~~ -	
	379	**Samfälligheten Aa - Aa^{II}**	summa kronor						~~1.240~~ -	
		Samfälligheten V - Ä^{IV}								
	1368	**Diket V - Ää**								
142+50- 143+84		Grävning av öppet dike m.	134	1:20	160	80				
143+84 - 147+55		" " " " "	371	1:65	612	15				
147+55 - 147+61		Rensning av brotrumma "	6	-	25	-				
147+61-149		Grävn. av öppet dike "	139	0:75	104	25				
149-150+10= 203		" " " " "	110	1:50	165	-				
203-204+35		" " " " "	135	2:-	270	-				
204+35-206+ 22=153+78		" " " " "	187	1:25	233	75				
153+78 - 155+50		Justering av botten o slänter	172	1:15	197	80				
		Överföres			1.768	75				

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			1.768	75				
155+50 - 156+64		Justering av botten o slänter m	114	0:60	68	40				
		Jordersättning			654	75	2.491	90		
		Arbetsledning och oförutsett					408	10	2.900	-
	317	Sträckan Z - Å - Ä								
150+61 - 151+72		375 mm rör med frakt m.	111	5:70	632	70				
151+72 - 153+78		250 " " " " "	206	3:20	659	20				
150+61 - 151+11		Grävn. läggn. o återfylln. "	50	2:25	112	50				
151+11 - 151+72		" " " " "	61	5:25	320	25				
151+72 - 152+73		" " " " "	101	3:75	378	75				
152+73 - 153+78		" " " " "	105	3:35	351	75				
150+61		Rörutlopp B st.	1	40:-	40	-				
151+72		Brunn A d=900 "	1	100:-	100	-				
152+22		Brunn A d=600 "	1	65:-	65	-				
152+73		Brunn A d=800 "	1	90:-	90	-				
153+78		Brunn E d=600 "	1	65:-	65	-	2.815	15		
		Arbetsledning och oförutsett					484	85	3.300	-
	286	Sträckan Ä - $Ä^1$ - Ää								
153+78 - 156+64		150 mm rör med frakt m.	286	1:50	429	-				
153+78 - 156+64		Grävn. läggn. o återfylln. "	286	2:10	600	60				
154+61 156+64		Brunn E d=450 st	2	45:-	90	-	1.119	60		
		Arbetsledning och oförutsett					190	40	1.310	-
		Överföres							7.510	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Överfört							7.510	-
2		444	Sträckan Ää - $Ä^{II}$ - $Ä^{III}$ - $Ä^{IV}$			hittills överfört 158+30		159+38 skall här införas			
3	156+64 - 156+73		225 mm rör med frakt m.	9	2:70	24	30				
4	156+73 - 158+50		150 " " " " "	177	1:50	265	50				
5	158+50 - 159+38		125 " " " " "	88	1:18	103	84				
6	159+38 - 161+8		75 " " " " "	170	0:58	98	60				
7	156+64 - 156+73		Genomgrävning av väg "	9	3:-	27	-				
8	156+73 - 157+50		Grävn. läggn. o återfylln. "	77	1:25	96	25				
9	157+50 - 158+30		" " " " "	80	1:40	112	-				
10	158+30 - 159+38		" " " " "	108	1:35	145	80				
11	159+38 - 161+8		" " " " "	170	0:90	153	-				
12	156+73 157+70 158+30 159+38 161+8		Brunn A d=450 st.	5	45:-	225	-	1.251	29		
13			Arbetsledning och oförutsett					218	71	1.470	-
14		491	Diket Å - $Å^{I}$ - $Å^{II}$ - $Å^{III}$ - $Å^{IV}$								
15	207-208+57		200 mm rör med frakt m.	157	2:25	353	25				
16	208+57 - 210+13		150 " " " " "	156	1:50	234	-				
17	210+13 - 210+79		125 " " " " "	66	1:18	77	88				
18	210+79 - 211+91		75 " " " " "	112	0:58	64	96				
19	207-208+57		Grävn. läggn.o återfylln. "	157	1:55	243	35				
20	208+57 - 210+13		" " " " "	156	1:25	195	"				
21	210+13 - 210+79		" " " " "	66	1:20	79	20				
22	210+79 - 211+91		" " " " "	112	0:90	100	80				
23	210+98 - 211+3		Rörens framdragn.genom väg st	1	10:-	10	-				
			Överföres			1.358	44			8.980	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört				1.358	40			8.980	-
211+3		Stensil	st.	1	10:-	10	-				
210+13											
210+79											
211+91		Brunn A d=450	"	5	45:-	225	-				
208+16											
209+53											
208+57		Brunn A d=525	"	1	55:-	55	-	1.648	44		
		Arbetsledning och oförutsett						251	56	1.900	-
	305	Diket $Å^{1}$ - $Å^{V}$ - $Å^{VI}$									
218-219+15		125 mm rör med frakt	m.	115	1:18	135	70				
219+15 - 220+23		100 " " " "	"	108	0:90	97	20				
220+23 - 221+ 5		75 " " " "	"	82	0:58	47	56				
218-218+65		Grävn. läggn. o återfylln.	"	65	1:15	74	75				
218+65 - 219+15		" " " "	"	50	1:35	67	50				
219+15 - 219+55		" " " "	"	40	1:15	46	-				
219+55 - 220+18		" " " "	"	63	1:05	66	15				
220+18 - 220+23		" " " "	"	5	3:-	15	-				
220+23 - 220+84		" " " "	"	61	1:-	61	-				
220+84 - 221+5		" " " "	"	21	1:10	23	10				
219+15											
220+23											
221+5		Brunn A d=450	st.	3	45:-	135	-	768	96		
		Arbetsledning och oförutsett						121	04	890	-
	180	Diket $Å^{11}$ - $Å^{VIII}$ - $Å^{IX}$ - $Å^{X}$									
214-215+80		100 mm rör med frakt	m.	180	0:90	162	-				
214-215+28		Grävn. läggn. o återfylln.	"	128	1:10	140	80				
215+28 - 215+50		" " " "	"	22	1:20	26	40				
215+50 - 215+80		" " " "	"	30	1:15	34	50				
215+28 215+80		Brunn A d=450	st.	2	45:-	90	-	453	70		
		Överföres						453	70	11.770	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Överfört						453	70	11.770	-
2			Arbetsledning och oförutsett						76	30	530	-
3												
4		73	Diket $Å^{1X} - Å^{X1}$									
5	236-236+73		75 mm rör med frakt	m.	73	0:58	42	34				
6	236-236+73		Grävn. läggn. o återfylln.	"	73	1:-	73	-				
7	236+73		Brunn A d=450	st	1	45:-	45	-	160	34		
8			Arbetsledning och oförutsett						29	66	190	-
9												
10		162	Diket $Å^{111} - Å^{X11}$									
11	212-213+62		100 mm rör med frakt	m.	162	0:90	145	80				
12	212-213		Grävn. läggn. o återfylln.	"	100	1:10	110	-				
13	213-213+62		" " " "	"	62	1:05	65	10				
14	213+62		Brunn A d=450	st.	1	45:-	45	-	365	90		
15			Arbetsledning och oförutsett						64	10	430	-
16												
17		72	Diket $Å^{V} - Å^{V11}$									
18	216-216+72		100 mm rör med frakt	m.	72	0:90	64	80				
19	216-216+67		Grävn. läggn. o återfylln.	"	67	1:40	93	80				
20	216+67 -											
21	216+72		" " " "	"	5	3:-	15	-				
22	216+40											
23	216+72		Brunn A d=450	st	2	45:-	90	-	263	60		
24			Arbetsledning och oförutsett						36	40	300	-
25												
26		350	Diket $Ä^{I} - Ä^{V}$									
27	198-199+71		100 mm rör med frakt	m.	171	0:90	153	90				
28	199+71 -											
29	201+50		75 " " " "	"	179	0:58	103	82				
30	198-199+71		Grävn. läggn. o återfylln.	"	171	1:10	188	10				
31	199+71 - 200+72		" " " "	"	101	0:90	90	90				
32	200+72 -											
33	200+77		" " " "	"	5	3:-	15	-				
34	200+77 - 201+50		" " " "	"	73	0:90	65	70				
35			Överföres				617	42			13.220	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört				617	42			13.220	-
199+71 200+77		Brunn A d=450	st.	2	45:-	90	-				
201+50		Brunn A d=375	"	1	35:-	35	-				
200+72		Stensil	"	1	10:-	10	-	752	42		
		Arbetsledning och oförutsett						127	58	880	-
	32	Diket $Ä^{II} - Ä^{VI}$ utjor									
169-169+32		75 mm rör med frakt	m.	32	0:58	18	56				
169-169+32		Grävn. läggn. o återfylln.	"	32	1:15	36	80				
169+32		Brunn A d=450	st.	1	45:-	45	-	100	36		
		Arbetsledning och oförutsett						19	64	120	-
	345	Diket $Ä^{III} - Ä^{VII} - Ä^{VIII}$									
165-166+31		150 mm rör med frakt	m.	131	1:50	196	50				
166+31 - 167+43		100 " " " "	"	112	0:90	100	80				
167+43 168+45		75 " " " "	"	102	0:58	59	16				
165-165+26		Grävn. läggn. o återfylln.	"	26	1:50	39	-				
165+26 - 166+31		" " " "	"	105	1:40	147	-				
166+31 - 167+43		" " " "	"	112	1:15	128	80				
167+43 - 167+90		" " " "	"	47	1:-	47	-				
167+90 - 168+45		" " " "	"	55	1:05	57	75				
165+26 166+31 167+43		Brunn A d=450	st.	3	45:-	135	-				
167+90 168+45		" A d=375	"	2	35:-	70	-	981	01		
		Arbetsledning o oförutsett						168	99	1.150	-
	66	Diket $Ä^{VII} - Ä^{IX}$									
300-300+66		75 mm rör med frakt	m.	66	0:58	38	28				
300-300+66		Grävn. läggn. o återfylln.	"	66	1:-	66	-				
300+66		Stensil	st.	1	10:-	10	-	114	28		
		Arbetsledning och oförutsett						15	72	130	-
		Överföres								15.500	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Överfört								15.500	-
2		49	Diket Ä - Ä^{X}									
3	170-170+49		100 mm rör med frakt	m.	49	0:90	44	10				
4	170-170+49		Grävn. läggn. o återfylln.	"	49	1:40	68	60				
5	170+30		Grusfilter	st.	1	8:-	8	-				
6	170+49		Brunn A d=450	"	1	45:-	45	-	165	70		
7			Arbetsledning och oförutsett						24	30	190	-
8												
9		555	Diket Ä - ö - ö^{1} - ö^{11}									
10	171-173+19		250 mm rör med frakt	m.	219	3:20	700	80				
11	173+19 -											
12	174+83		200 " " " "	"	164	2:50	410	-				
13	174+83 -											
	175+72		200 " " " "	"	89	2:25	200	25				
14	175+72 -											
15	176+55		150 " " " "	"	83	1:50	124	50				
16	171-171+93		Grävn. läggn. o återfylln.	"	93	2:75	255	75				
17	171+93 -											
	173+19		" " " "	"	126	2:25	283	50				
18	173+19 -											
19	174+83		" " " "	"	164	1:70	278	80				
20	174+83 -											
21	175+72		" " " "	"	89	1:55	137	95				
22	175+72											
	176+55		" " " "	"	83	1:20	99	60				
23	171+93											
24	174+83		Brunn A d=525	st.	2	55:-	110	-				
25	173+19		Brunn A d=800	"	1	90:-	90	-				
26	175+72											
	176+55		Brunn A d=450	"	2	45:-	90	-	2.781	15		
27			Arbetsledning och oförutsett						508	85	3.290	-
28												
29		70	Diket ö - ö^{111}									
30	179-179+70		75 mm rör med frakt	m.	70	0:58	40	60				
31	179-179+70		Grävn. läggn. o återfylln	"	70	1:05	73	50				
32	179+50		Grusfilter	st.	1	8:-	8	-				
33	179+70		Brunn A d=450	"	1	45:-	45	-	167	10		
34			Arbetsledning och oförutsett						32	90	200	-
35			Överföres								19.180	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört							19.180	-
	152	Diket $Ö^{I}$ - $Ö^{IV}$								
177-178+52		100 mm rör med frakt m.	152	0:90	136	80				
177-177+92		Grävn. läggn. o återfylln. "	92	1:15	105	80				
177+92 - 178+52		" " " " "	60	1:05	63	-				
177+92 178+52		Brunn A d=450 st.	2	45:-	90	-				
178+48		Stensil "	1	10:-	10	-				
178+48 - 178+52		Rörens framdragn. genom väg	1	10;-	10	-	415	60		
		Arbetsledning och oförutsett					74	40	490	-
	5317	Samfälligheten V - $Ä^{IV}$ summa kronor							19.670	-
		Samfälligheten Bb - Cd								
	335	Diket Bb - Cd								
231 -233+60		Grävning av öppet dike m^3	382	3:-	1.146	-				
233+60 - 233+65		Fördjupning av vägtrumma m Bekostas av Vägförvaltn.	5		-					
233+65 - 234+35		Grävning av öppet dike m^3	55	3:-	165	-				
		Andel i ombyggnad av vägtrumma			100	-				
		Jordersättning			208	27	1.619	27		
		Arbetsledning och oförutsett					180	73	1.800	-
	360	Diket Cc - Cc^{I} - Cc^{II}								
222-222+34		150 mm rör med frakt m.	34	1:67	56	78				
222+34 - 225+27		100 " " " " "	293	0:90	263	70				
225+27 - 225+60		75 " " " " "	33	0:58	19	14				
222-222+29		Grävn. läggn. o återfylln. "	29	1:40	40	60				
222+29 - 222+34		" " " " "	5	3:-	15	-				
222+34 - 223+84		" " " " "	150	1:05	157	50				
223+84 - 225+60		" " " " "	176	1:20	211	20				
		Överföres			763	92			1.800	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört				763	92			1.800	-
222		Täckdikesöga A	st.	1	15:-	15	-				
222+29		Stensil	"	1	10:-	10	-				
222+34 223+84 225+60		Brunn A d=450	"	3	45:-	135	-	923	92		
		Arbetsledning och oförutsett						166	08	1.090	-
	52	Diket Cc^{1} - Cc^{111}									
226-226+52		100 mm rör med frakt	m	52	0:90	46	80				
226-226+52		Grävn. läggn. o återfylln.	"	52	1:40	72	80				
226+52		Brunn A d=450	st.	1	45:-	45	-	164	60		
		Arbetsledning och oförutsett						25	40	190	-
	747	Samfälligheten Bb - Cd		summa kronor						3.080	-
		Samfälligheten Dd - Dd^{1}									
	314	Diket Dd - Dd^{1}									
227-230+14		75 mm rör med frakt	m.	314	0:58	182	12				
227-228+15		Grävn. läggn. o återfylln.	"	115	0:90	103	50				
228+15 - 228+93		" " " "	"	78	1:20	93	60				
228+93 - 230+14		" " " "	"	121	1:-	121	-				
227		Täckdikesöga A	st.	1	10:-	10	-				
229+83, 230+14		Brunn A d=450	"	2	45:-	90	-	600	22		
		Arbetsledning och oförutsett						109	78	710	-
	314	Samfälligheten Dd - Dd^{1}		summa kronor						710	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Sammandrag.								
	2425	Samfälligheten A - I							10.740	-
	3495	" K - P II							17.810	-
	1272	" K - K III							4.740	-
	220	" Kk - Kk 1							550	-
	1222	" U - U II							5.370	-
	745	" R - R II							2.810	-
	2370	" Rs - T III							7.500	-
	379	" Aa - Aa II							1.240	-
	5317	" V - Ä IV							19.670	-
	747	" Bb - Cd							3.080	-
	314	" Dd - Dd 1							710	-
	18506				Summa kronor				74.220	-

Skara den 18 maj 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Bilaga R

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages,

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,

att alla in- och utgående ledningar måste anslutas till brunnarna genom betongrör,

att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom hushållningssällskapets dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är: fp. + 9,45, kors i berg c:a 300 m. öster om Hästhalla huvudbostad,

att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så att vid slutavsyning fördelning av kostnaderna blir möjlig.


Skara den 18 maj 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Bilaga S

Översiktskarta

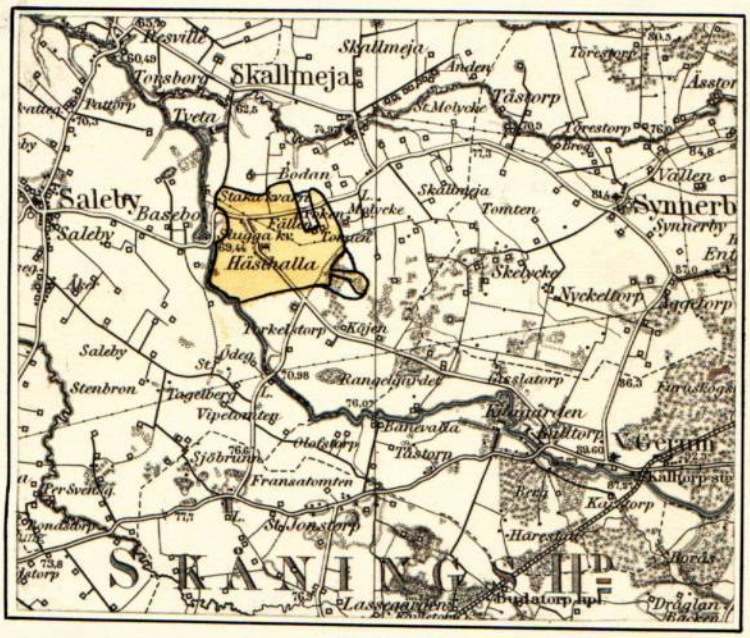

Skala 1:100.000

Bilaga T

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hästhalla m.fl. i Skallmeja socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av de flesta öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2 km sydväst Skallmeja kyrka inom sektion nr 2 av nederbördsområde nr 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-J, K-L-M-N-O-P-P^{I}-P^{II}, K-K^{I}-K^{II}-K^{III}, Kk-Kk^{I}, R-R^{I}-R^{II}, Rs-S-T-T^{I}-T^{II}-T^{III}, U-U^{I}-U^{II}, V-X-Y-Z-Å-Ä-Ää-$Ä^{II}$-$Ä^{III}$-$Ä^{IV}$, Aa-Aa^{I}-Aa^{II}, Bb-Cc-Cd, Dd-Dd^{I} för huvudavlopp och C-C^{I}, D-D^{I}, E-E^{I}, F-F^{I}, F-F^{II}, H-H^{I}, L-L^{I}-L^{II}, L^{I}-L^{III}, N-N^{I}, N-N^{II}, O-O^{I}-O^{II}, O-O^{IV}, O^{I}-O^{III}, P-P^{III}, K^{I}-K^{V}, K^{II}-K^{IV}, R^{I}-R^{III}, S-S^{I}-S^{II}, S^{I}-S^{III}-S^{IV}, S^{III}-S^{V}, T^{I}-T^{IV}, Rs-S-T-T^{V} (öppet avlopp), Ua-U^{IV}-U^{V}, U^{IV}-U^{VI}, U^{I}-U^{III}, Z-Ä (flödesdike), Å-$Å^{I}$-$Å^{II}$-$Å^{III}$-$Å^{IV}$, $Å^{I}$-$Å^{V}$-$Å^{VI}$, $Å^{V}$-$Å^{VII}$, $Å^{II}$-$Å^{IX}$-$Å^{X}$, $Å^{IX}$-$Å^{XI}$, $Å^{III}$-$Å^{XII}$, Ä-Ö-$Ö^{I}$-$Ö^{II}$, Ö-$Ö^{III}$, $Ö^{I}$-$Ö^{IV}$, $Ä^{I}$-$Ä^{V}$, $Ä^{II}$-$Ä^{VI}$, $Ä^{III}$-$Ä^{VII}$-$Ä^{VIII}$, $Ä^{VII}$-$Ä^{IX}$, Aa^{I}-Aa^{III}, Cc-Cc^{I}-Cc^{II}, Cc^{I}-Cc^{III} för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å

profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar åker och 1,0 för skog och ifråga om avlopp för enbart dräneringsvatten till 0,65 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av rationell torrläggning av all härav beroende mark tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad blå linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 11 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-J, K-P^{II}, K-K^{III}, Kk-Kk^{I}, U-U^{II}, R-R^{II}, Rs-T^{III}, Aa-Aa^{II}, V-Ä^{IV}; Bb-Cd, Dd-Dd^{I}.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet V - Ä^{IV} har särskild utredning verkställts bilaga U . Härav framgår, att samfälligheten icke skall uppdelas på avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark.

Med anledning av vägförvaltningens yrkande enligt § 6 i protokollet angående trumma 1 (p.34+87-35+2) jämte vägdiket i sträckan K-M, delsträckan 32+63 - 37+49

(486 m) har vägförvaltningen påförts 1.200 kr:s deltagning i nämnda dike, utgörande ungefärliga kostnadsökningen för heltäckt avlopp i stället för rör med ränna. Dock befrias vägförvaltningen helt från underhållet i det igenlagda vägdiket. Trummans underhåll påföres helt vägförvaltningen.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits, vägförvaltningen skall dock icke deltaga i det framtida underhållet vad beträffar ovan nämnda sträcka för samfälligheten K - P^{II} utan befrias helt därifrån. Beträffande yrkande av Arvid Larsson, Hästhalla, enligt § 7 angående fördelning av kostnaderna för gränsdiket mellan Hästhalla och Torkelstorp, Rs-T^{V}, har hänsyn därtill tagits så tillvida att kostnaderna för framtida underhållet av detsamma fördelas lika mellan Hästhalla 1^{1} och Torkelstorp 1^{2}, men påföres Hästhalla samtliga kostnader för iordningställandet av diket i enlighet med profiler och kostnadsförslag.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår.

För vissa av de enligt § 6 i protokollet jämte bilaga omnämnda vägtrummorna under allmän landsväg har kostnaderna för vissa av dessa påförts vägförvaltningen enligt nedanstående:

Trumma nr 3 i Tomtens ägor vid p 233+60-233+65 å sträckan Bb-Cd. På grund av att trumman byggts före den 1 jan. 1880 har dikningsföretaget påförts 100 kr. i kostnaderna för ny trumma, övriga kostnaden vägförvaltningen.

Trumma nr 7 vid P^{III}, delsträckan 67+35-67+42. Vägförvaltningen bekostar vattengenomlopp jämte dagvattenbrunn uppströms vägen allt enligt upprättat förslag.

Trumma nr 9 vid T^{III}, delsträckan 84+82-84+88. Vägförvaltningen bekostar vattengenomlopp jämte dagvattenbrunn uppströms vägen, allt enligt upprättat förslag. Samtliga vägtrummor utföras i vägförvaltningens regi.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs, kunna under arbetstiden av företaget orsakas skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller jordbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med nedanstående belopp: för samfälligheten A - J 39:45
" K - P^{II}_{III} 50:14
" K - K^{III} 16:21
" U - U^{II} 33:31
" Rs- T^{III} 27:58
" V - $Ä^{IV}$ 42:91

Summa kronor 209:60 vilken kostnad nu förskjutes av sökanden och sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna med en krona och femtio öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden och med honom likställda.

- - - - - - - - -

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om

företaget ytterligare bestämma;

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut för utgången av år 1955,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller jordbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt

att det skall benämnas "Hästhalla dikningsföretag av år 1948".

- - - - - - - - - -

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären mediakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Hästhalla den 18 maj 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Biträdande gode män:

Bilaga U

Samfälligheten V - $Ä^{IV}$

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				Flödesd. V-Ää		Z-$Ä^{IV}$ + sidodik. utom 165+26-Ä och $Ä^{VII}$-$Ä^{IX}$		$Ä^{3}$-$Ä^{8}$ $Ä^{7}$-$Ä^{9}$		158+50 - $Ä^{3}$				S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	188-212,235-256,272,284-295 (183,188-196,198,198a, 199-201,284-288,235-238, 289-295,240-242,243-245, 248-250,252-256,305,306, 308.													(18480 - | | 0,696346)
		26.538	50	2900	-	15580	-							19350	-	0,72885
II	226-229,230-234 /230-234/	2.066	90					1280	-	279	-			1559	-	0.754269
I+II		28.605	40	2900	-	16.770	-							19670	-	0,687632

Samfälligheten uppdelas sålunda ej i avdelningar

Skara den 18 maj 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Bilaga V

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad procent	Andel i gemensamma kostnader procent
1	2	3		4		5		6	7
Skallmeja socken									
Samfälligheten A - I									
Hästhalla 1[1]									
Arvid Larsson	S								
ägofig. 1 - 25 /1-25, 296/		26.300	20			10.740	-	100,000	
Summa		26.300	20			10.740	-	100,000	16.943
Samfälligheten K - P[11]									
Hästhalla 1[1]									
Arvid Larsson	S								
ägofig. 26 - 85 (30-33, 41, 52a,39,40,42-49,52-62,64-69, 83,85,197,71,72,76,77,78-82, 304,304a		33.427	20			17.810	-	100,000	
Summa		33.427	20			17.810	-	100,000	21.534
Samfälligheten K - K[111]									
Hästhalla 1[1]									
Arvid Larsson	S								
ägofig. 86-111, (27,28,86-90, 92-11,113-117,120-122,129-131, 297,298,298a,299,301		10.804	80			4.740	-	100,000	
Summa		10.804	80			4.740	-	100,000	6,960
Samfälligheten Kk- Kk[1]									
Hästhalla 1[1]									
Arvid Larsson	S								
ägofig. 113-117		3.565	80			550	-	100,000	
Summa		3.565	80			550	-	100,000	2,297
Samfälligheten U - U[11]									
Hästhalla 1[1]									
Arvid Larsson	S								
ägofig. 118 - 151		22.207	-			5.370	-	100,000	
Summa		22.207	-			5.370	-	100,000	14,306

Överföres 62.040

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 79 n.
12. 1945. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561145

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Andel i gemensamma kostnader
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		procent
1	2	3		4		5		6		7
Överfört										62.040
Samfälligheten R - R^{11}										
Hästhalla 1^{1}										
Arvid Larsson	S									
ägofig. 152 - 164		5.806	20			2.810	-	100,000		
Summa		5.806	20			2.810	-	100,000		3.740
Samfälligheten Rs - T^{111}										
Hästhalla 1^{1}										
Arvid Larsson	S									
ägofig. 165-187 (70a,135,153-160,165,165a,166-172,177,178, 178a o b,179,180,180a,181,182 184-187,302,303		18.385	10			7.500	-	100,000		
Summa		18.385	10			7.500	-	100,000		11,844
Samfälligheten Aa - Aa^{11}				Areal Total ha	Åker ha					
Hästhalla 1^{1}										
Arvid Larsson	S			180.0	165.0					
ägofig. 213-219a		1.158	80			840	99	67,822		
Avst. fr. Hästhalla 1^{1}										
Allan Magnusson	S									
ägofig. 221-223, 225		297	80	26.0	15.0	216	12	17,429		
Blomsgården 15^{5}				Bruks-gemenskap						
G.H.Magnusson o. Allan Magnusson	S			57.0	32.0					
ägofig. 220,224		252	-			182	89	14,749		
Summa		1.708	60			1.240	-	100,000		1.101
Samfälligheten V - Ä^{IV}										
Hästhalla 1^{1}										
Arvid Larsson	S									
ägofig. 188-212, (188-196,198 198a,199-201,183		13.141	60			9.036	59	45,941		
Överföres		13.141	60			9.036	59	45,941		78,725

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	summa beräknad anläggningskostnad öre	verklig kostnad	Andel i gemensamma kostnader
	1	2	3		4		5		6	7
					Areal. Total ha	Åker ha				procent
1	Överfört		13.141	60			9.036	59	45,941	78,725
2	Blomsgården 15[15]									
3	F.O.Källman	S			25.0	23.0				
4	ägofig. 226-229		825	40			567	68	2.886	
5	Blomsgården 15[14]									
6	Syskonen Anders och Olga Johansson									
7		S			20.0	18.0				
8	ägofig. 230-234 (230-234)		1.241	50			853	68	4.340	
9	Skallmeja 20[1]									
10	Syskonen Bertil, Erik och Ingegärd Johansson Jön									
11		S			26.0	20.0				
12	ägofig. 235-256(235-238,240-242,308,243,244,245,248-250, 252-256,306		7.204	50			4.954	09	25,186	
13	Kroken 12[5]									
14										
15	Syskonen Anders och Olga Johansson	S								
16	ägofig. 272		408	-			280	49	1,426	
17	Fällen 1[1]									
18	Frans Oskar Johansson				24.0	23.0				
19	ägofig. 284-295, (284-288,305, 289-295		5.784	40			3.977	47	20,221	
20										
21	Summa		28.605	40			19.670	-	100,000	18,428
22										
23	Samfälligheten Bb - Cd									
24	Skallmeja 20[1]									
25	Syskonen Bertil, Erik och Ingegärd Johansson Jön									
26		S								
27	ägofig. 263-271 /263,264,266, 267/		3.370	-			3.080	-	100,000	
28	Summa		3.370	-			3.080	-	100,000	2,171
29										
30	Överföres									99,324
31										
32										
33										

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 79 n.
12. 1945. 6000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561145

87

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Andel i gemensamma kostnader
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		procent
1	2	3		4		5		6		7
Överfört										99,234
Samfälligheten Dd - Dd[1]										
Skallmeja 20[1]										
Syskonen Bertil, Erik och Ingegärd Johansson	S									
ägofig. 257 -262		1.050	-			710	-	100,000		
Summa		1.050	-			710	-	100,000		0,676
Totalsumma		155.230	30			74.220	-			100,000

Hästhalla den 18 maj 1948

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Biträdande gode män:

Bilaga X

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Hästhalla m.fl. i Skallmeja socken av Skaraborgs län

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

Ersättning för planläggning av			
företagets torrläggning	140 ha	910:-	
	38 ha däröver à 4:-	152:-	
Tillägg 1,4 % av kostnaden 74.220:- kronor		1.039:08	2.101:08

Övriga förrättningskostnader.

Kostnader för hantlangning, materialier o.dyl.	375:-	
Ersättning till gode män:		
Erik Nilsson, Myran, trakt 10:- + 12:- res. 4o km à 0:20	30:-	
John Johansson, Raseg. " 10:- reseers. 8 km à 0:20	11:60	
Gustaf Johansson, Olofstorp, trakt. 12:- res. 8 km à 0:20	13:60	430:20
Summa kronor		2.531:28

Skara den 18 maj 1948


I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

TÄCKDIKESBRUNNAR.


typ A.

Ytvattenbrunn.

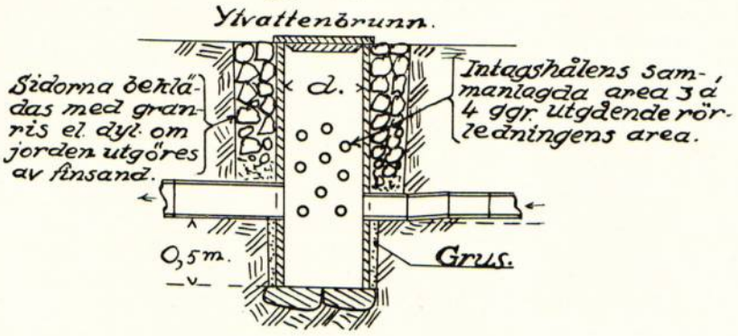


typ B.

Större ytvattenbrunn.

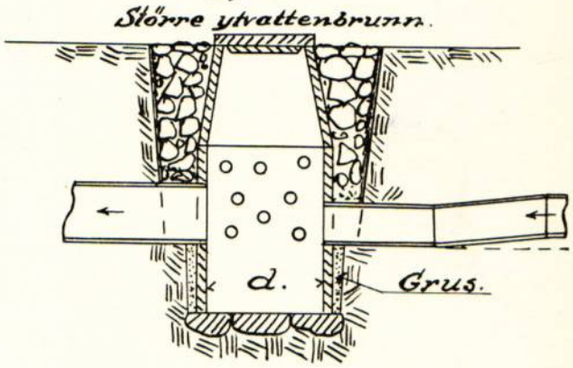


typ C.

Kopplingsbrunn.




typ D.

Kopplingsbrunn i avloppsdike.

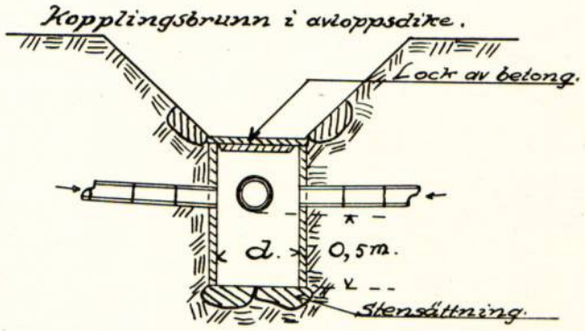


typ E.

Bråddavloppsbrunn i botten av avlopp.

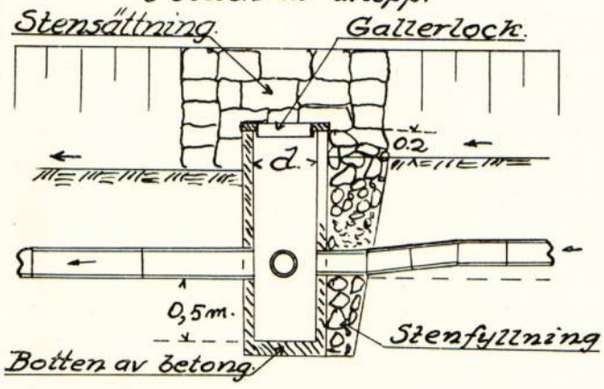


typ F.


Bråddavloppsbrunn.

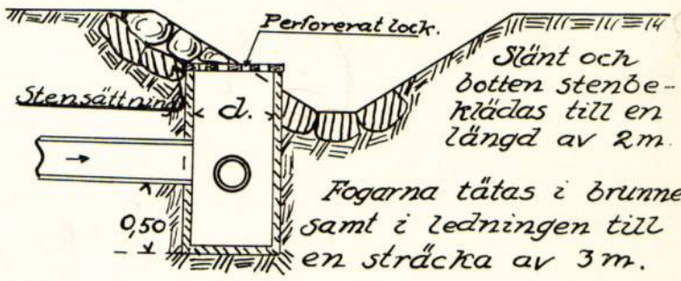

Detaljritning av lock med hål.




Detalj i plan.

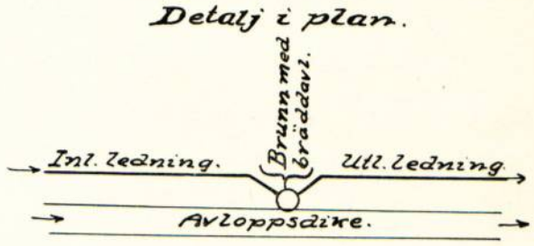

typ G.

Kontrollbrunn.

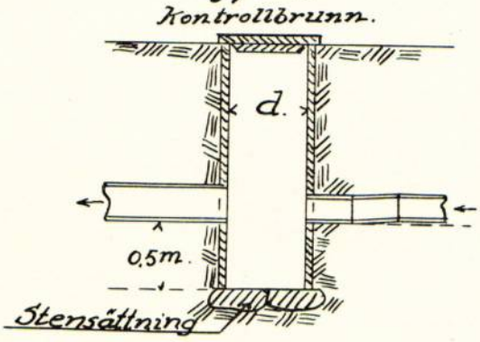

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA


403091

TÄCKDIKESÖGON


Täckdikesöga.
typ A.

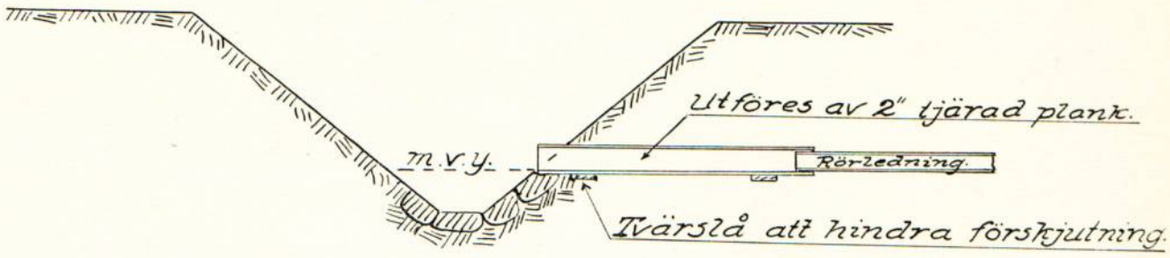


Rörutlopp.
typ B.

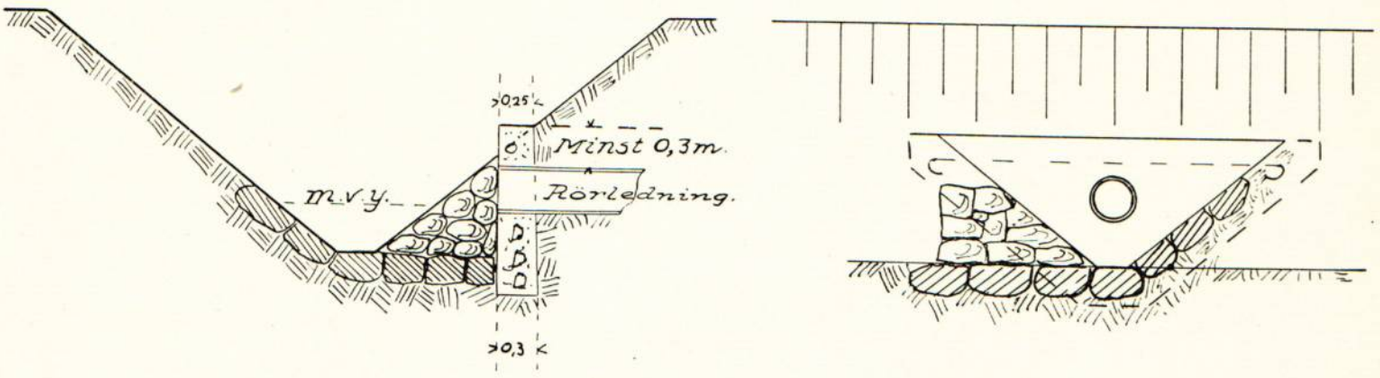

typ C.

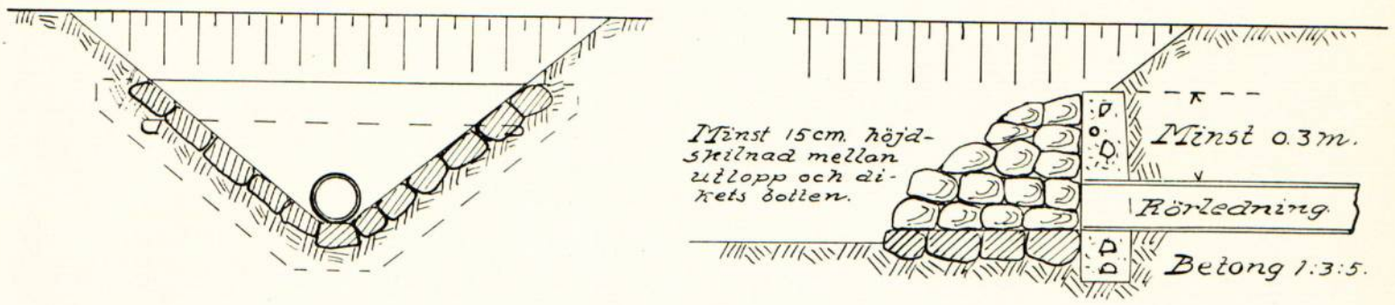

typ D.

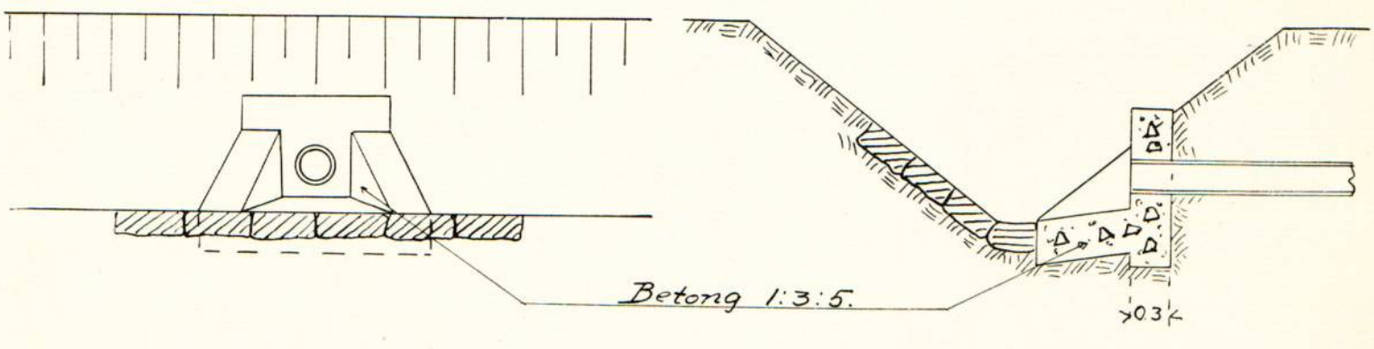


Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.
Täckdikningsavdelningen.
Skara.


PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

STENSILAR och GRUSFILTER.

Stensilar.

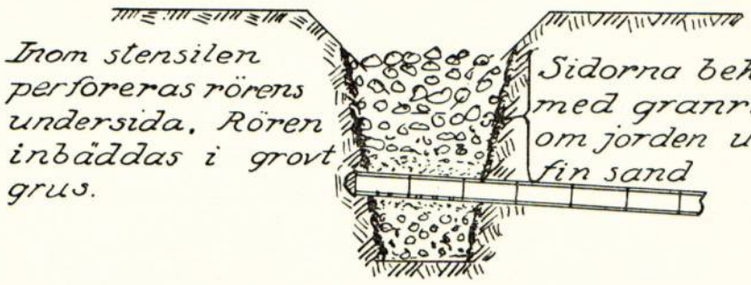

Grusfilter.

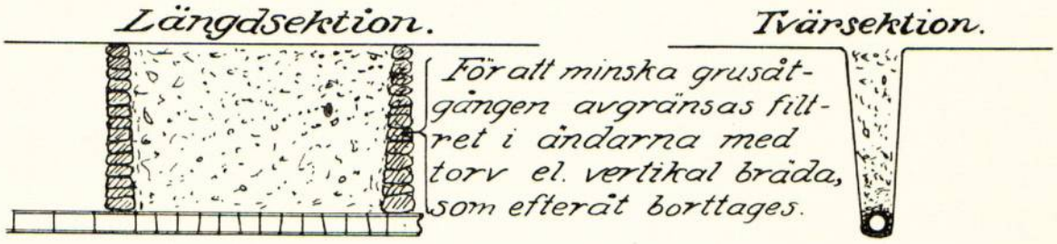

Inom grusfiltret avhuggas rören för erhållande av större antal fogar.

Tänk på ytvattenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.

Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svårgenomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återfyllning.

1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsförmannen, att grusfilter läggas i alla tydligt markerade sänkor.
2) Lägg grus över rörfogarna.
3) Stick ner rikligt med matjord.
4) Återfyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.

Återfyll aldrig dikena med sur, genomåttad lera.

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.
Täckdikningsavdelningen.
Skara.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

403091

BEVIS
~~RAPPORT~~

300/49

Obs! 2 h. handl } län
10 mtn
1 andr. mtn

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUL. 1952
DIARIE NO 892
SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: Hästhalla dikningsföretag av år 1948 i Skallmeja socken av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Godsäg. Hans Wenzer, Hästhalla, Kålltorp.

BESLUT
Dokl. upp. godk. DEN 19 SEP. 1952
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 28/9 1949.

Ändring medgiven den 21/9 1951 av Västerbygdens vattendomstol.

Bidrag från statens avdikningsanslag 25.620:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 47.130:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31/12 1955.

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av Lantbrukskonsulent Gunnar Bergström den 13 dec. 1951, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande vidtagna ändringar, vilka med grönt införts å plankarta och profiler:

Samf. K - P^{II}.

Å diket N - N^{II} har sträckan 71+73 - N^{II} utförts med ändrat läge. Vid N^{II} var rörledningen 13 cm. för grund och vid L^{III} 7 cm. för grund, men djupet är dock tillräckligt för att tillfredsställande torrläggning skall ernås. Diket O - O^{IV} har förlängts 20 m. och brunnen vid O^{IV} har flyttats till dikets slutpunkt.

Samf. K - K^{III}.

Dikena K^{I} - K^{V} och K^{II} - K^{IV} har ej utförts. Vederbörande markägare vill ej ha dikena utförda.

Samf. R - R^{II}.

Brunn vid 103+27 har utbytts mot stensil på grund av berg i botten.

Samf. Rs - T^{III}.

Å diket S - S^{I} - S^{II} har sträckan 88+28 - S^{II} utförts med ändrat läge.
Å " S^{III} - S^{V} " " 95+38 - S^{V} " " " " , och stensilen vid 95+50 har flyttats till 95+38. Hela diket S^{III} - S^{V} har utförts med 100 mm. rör i stället för 75 mm. rör enligt förslaget. På grund av förekomst av berg har diket S^{I} - S^{III} - S^{IV} höjts vid 94 med 13 cm, vid 94+50 med 37 cm. och vid 94+80 med 50 cm, diket S^{III} - S^{V} vid 95 med 12 cm. och vid 95+50 med 20 cm. Tillfredsställande torrläggning kan dock erhållas med de vidtagna ändringarna.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

V.G.V.

Samf. Kk - Kk^{I}.

Diket har utförts med något ändrat läge.

Samf. U - U^{II}.

Rörledningen vid 106+72 har lagts 15 cm. grundare än förslaget, vilket dock ej inverkar på torrläggningseffekten.

Samf. V - $Ä^{IV}$.

Ändring av sträckorna Z - Å - Ä - Ö - $Ö^{I}$ och Ää - $Ä^{I}$ - Ä har utförts enligt Västerbygdens vattendomstols dom den 21 sept. 1951. Till domen hörande handlingar och kartor torde finnas hos Kungl. Lantbruksstyrelsen. På grund av att ägaren till Hästhalla 1^{1} ämnar plantera skog på den mark där diket 156+73 - $Ä^{II}$ - $Ä^{III}$ - $Ä^{IV}$ och diket $Ä^{II}$ - $Ä^{VI}$ föreslagits, har å nämnda diken endast utförts sträckan 158+75 - 159+38, och sträckan 158+30 - 158+75 har ändrats till öppet dike. Med anledning av dessa ändringar ha å sträckan 158+75 - $Ä^{III}$ - 167+43 och $Ä^{VII}$ - $Ä^{IX}$ höjning av rören vidtagits, vilket med grönt angivits å profilritningarna. På grund av berg i botten har rörledningen å sträckan 215+60 - $Å^{X}$ höjts med 46 cm. vid $Å^{X}$. Djupet är dock tillräckligt för ytvattnets avledande.

Samf. Dd - Dd^{I}.

Diket Dd - Dd^{I} har utförts med ändrad sträckning och brunnen vid 229+83 har flyttats till 228+84.

På grund av berg i botten har ledningen höjts med 10 cm. vid 229+50 och med 30 cm. vid 230+14.

Samf. Bb - Cd.

Med anledning av ombyggnad av vägtrumma i samband med rätning av landsvägen har brunnen vid 222+34 flyttats närmare landvägen och rörledningsögat vid Cc ändrats med utlopp nedströms brotrumman.

Samf. Aa - Aa^{II}.

Samf. har ej utförts. (Vederbörande markägare vilja ej ha samf. utförd).

Företaget tillstyrkes för godkännande i befintligt skick.

De slutliga kostnaderna ha överstigit de beräknade och uppgå till kr 75.850:78.

Skara den 6/6 1952.

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

300/49

Ändr. i plan

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUL. 1952
DIARIE NR 892
SAK NR

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

BESLUT
DEN 19 SEP. 1952
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknade, såsom styrelse för Hästhalla .....
dikningsföretag av år 1948 i .....
Skallmeja socken av Skaraborgs län, få ... härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgår av lantbrukskonsulenten i Skaraborgs län, Erik Almlöfs avsyningsbevis av den 6/6 1952.....

..... pr Källtorp ...den 1/7 ...1952

Hans Wenger ..... Bertil Johansson
Anders Johansson .....
.....

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringen berörda markägare intet att invända.

Hans Wenger ..... P. K. Källman
J. Johansson ..... Bertil Johansson
Anders Johansson ..... Ellen Magnusson
....

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Gösta Wikström ..... Erik Källman

Tillhör Dnr 09549/48

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Undertecknad, ordförande i "Hästhalla dikningsföretag av år 1948", får vördsamt anhålla att till företaget måtte beviljas största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Hästhalla, Kålltorp, den 18 maj 1948

Arvid Larsson

WG/LE

Lantbrukskonsulenten E. V. Almlöf,
Lantbruksnämnden,
Skara.

Ang. HÄSTHALLA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Skaraborgs län.

För behandling av ärendet om ändring i arbetsplanen för rubricerade företag får Lantbruksstyrelsen anmoda Eder ombestyra, att intressenternas exemplar av det till företaget hörande betänkandet och ritningarna hit insändas. Å ritningarna torde ändringarna vara inritade med grön beteckning.

Stockholm den 29 augusti 1952.
Enligt uppdrag

W. Gripenberg

BEVIS

~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUL. 1952
DIARIE Nr 188
SAK Nr

över verkställd **avsyning.**

Företag: **Hästhalla dikningsföretag av år 1948 i Skallmeja socken av Skaraborgs län.**
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: **Godsäg. Hans Wenzer, Hästhalla, Kålltorp.**
~~Förrättningsman~~
~~Ersättare~~

Arbetsplanen fastställd den **28/9 1949.**

Ändring medgiven den **21/9 1951 av Västerbygdens vattendomstol.**

Bidrag från statens avdikningsanslag **25.620:-** kronor

Lån från statens avdikningslånefond **47.130:-** kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande **31/12 1955.**

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av **Lantbrukskonsulent Gunnar Bergström**
den **13 dec. 1951**, har befunnits att **företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande vidtagna ändringar, vilka med grönt införts å plankarta och profiler:**

Samf. K - P^{II}.

Å diket N - N^{II} har sträckan 71+73 - N^{II} utförts med ändrat läge. Vid N^{II} var rörledningen 13 cm. för grund och vid L^{III} 7 cm. för grund, men djupet är dock tillräckligt för att tillfredsställande torrläggning skall ernås. Diket O - O^{IV} har förlängts 20 m. och brunnen vid O^{IV} har flyttats till dikets slutpunkt.

Samf. K - K^{III}.

Dikena K^{I} - K^{V} och K^{II} - K^{IV} har ej utförts. Vederbörande markägare vill ej ha dikena utförda.

Samf. R - R^{II}.

Brunn vid 103+27 har utbytts mot stensil på grund av berg i botten.

Samf. Rs - T^{III}.

Å diket S - S^{I} - S^{II} har sträckan 88+28 - S^{II} utförts med ändrat läge.
Å " S^{III} - S^{V} " " 95+38 - S^{V} " " " " , och stensilen vid 95+50 har flyttats till 95+38. Hela diket S^{III} - S^{V} har utförts med 100 mm. rör i stället för 75 mm. rör enligt förslaget. På grund av förekomst av berg har diket S^{I} - S^{III} - S^{IV} höjts vid 94 med 13 cm, vid 94+50 med 37 cm. och vid 94+80 med 50 cm, diket S^{III} - S^{V} vid 95 med 12 cm. och vid 95+50 med 20 cm. Tillfredsställande torrläggning kan dock erhållas med de vidtagna ändringarna.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

V.G.V.

Samf. Kk - Kk^{I}.

Diket har utförts med något ändrat läge.

Samf. U - U^{II}.

Rörledningen vid 106+72 har lagts 15 cm. grundare än förslaget, vilket dock ej inverkar på torrläggningseffekten.

Samf. V - $Ä^{IV}$.

Ändring av sträckorna Z - Å - Ä - ö - $ö^{I}$ och Ää - $Ä^{I}$ - Ä har utförts enligt Västerbygdens vattendomstols dom den 21 sept. 1951. Till domen hörande handlingar och kartor torde finnas hos Kungl. Lantbruksstyrelsen. På grund av att ägaren till Hästhalla 1^{1} ämnar plantera skog på den mark där diket 156+73 - $Ä^{II}$ - $Ä^{III}$ - $Ä^{IV}$ och diket $Ä^{II}$ - $Ä^{VI}$ föreslagits, har å nämnda diken endast utförts sträckan 158+75 - 159+38, och sträckan 158+30 - 158+75 har ändrats till öppet dike. Med anledning av dessa ändringar ha å sträckan 158+75 - $Ä^{III}$ - 167+43 och $Ä^{VII}$ - $Ä^{IX}$ höjning av rören vidtagits, vilket med grönt angivits å profilritningarna. På grund av berg i botten har rörledningen å sträckan 215+60 - $Å^{X}$ höjts med 46 cm. vid $Å^{X}$. Djupet är dock tillräckligt för ytvattnets avledande.

Samf. Dd - Dd^{I}.

Diket Dd - Dd^{I} har utförts med ändrad sträckning och brunnen vid 229+83 har flyttats till 228+84.

På grund av berg i botten har ledningen höjts med 10 cm. vid 229+50 och med 30 cm. vid 230+14.

Samf. Bb - Cd.

Med anledning av ombyggnad av vägtrumma i samband med rätning av landsvägen har brunnen vid 222+34 flyttats närmare landvägen och rörledningsögat vid Cc ändrats med utlopp nedströms brotrumman.

Samf. Aa - Aa^{II}.

Samf. har ej utförts. (Vederbörande markägare vilja ej ha samf. utförd).

Företaget tillstyrkes för godkännande i befintligt skick.

De slutliga kostnaderna ha överstigit de beräknade och uppgå till kr 75.850:78.

Skara den 6/6 1952.

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140
Dnr ID 521/52

Kungl. Lantbruksstyrelsen
S t o c k h o l m .

Angående Hästhalla dikningsföretag av år 1948 i Skallmeja socken av Skaraborgs län.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens (ing. W. Gripenberg) skrivelse av den 29 augusti 1952 angående rubricerade företag översändes härmed betänkandet samt som separat försändelse 10 blad ritningar. Skara den 6/9-52.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Gäller som REVERSAL

ID 521/52

Kungl. Lantbruksstyrelsen
S t o c k h o l m .


Angående Hästhalla dikningsföretag av år 1948 i Skallmeja socken av Skaraborgs län.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens (ing. W. Gripenberg) skrivelse av den 29 augusti 1952 angående rubricerade företag översändes härmed betänkandet samt som separat försändelse 10 blad ritningar. Skara den 6/9-52.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Rörutlopp typ A

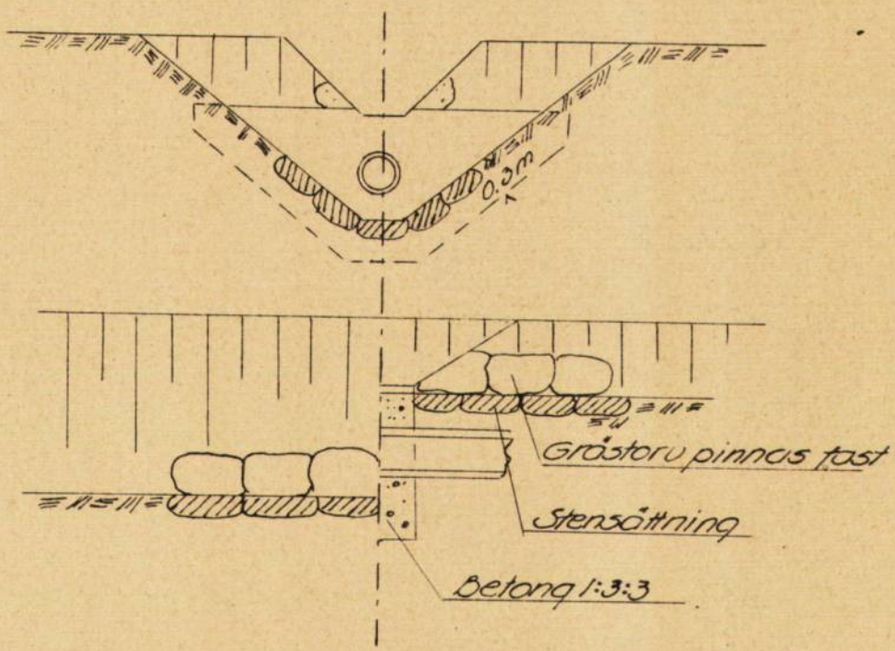

Utredning angående ytterligare statsunderstöd till Hästhalla dikningsföretag av år 1948 i Skallmeja socken av Skaraborgs län.

Genom beslut den 28 september 1949 fastställde Kungl. Lantbruksstyrelsen arbetsplan för företaget och beviljade samtidigt 25.620 kronor i bidrag från statens avdikningsanslag och 47.130 kronor i lån från statens avdikningslånefond till företag-ets utförande. Kostnaderna därvid beräknade till 77.014:83 kronor.

Enligt vid avsyningstillfället den 13 december 1951 företedda räkenskaper ha de verkliga kostnaderna uppgått till 75.850:78 kronor varav 941:98 kronor i räntor under arbetstiden. Kostnadsminskningen genom ej utfört arbete utgör 5.422:90 kronor.

Merkostnaden beror på den allmänna prisstegringen efter kostnadsförslagets upprättande.

Hur verkliga kostnaderna m.m. fördela sig på de olika samfälligheterna framgår av följande.

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUL. 1952
DIARIE Nr 892
SAK Nr

Samfällighet	A - I	K - P^{II}	K - K^{III}	Kk - Kk^{I}	U - U^{II}	R - R^{II}	Rs - T^{III}	V - $Ä^{IV}$	Bb - Cd	Dd - Dd^{I}	Aa - Aa^{II}	S u m m a
Verklig kostnad	8637:44	21298:94	3157:52	652:39	6590:47	3630:97	9315:86	18815:67	3070:93	652:72	27:87	75850:78
Beräknad -"- efter reduktion för ej utfört arbete.	11213:52	18411:84	3074:52	614:20	5769:83	2914:53	7031:02	17865:03	3140:68	728:89	27:87	71591:93 71591:93
Båtnad 1948 efter reduktion för ej utfört arbete.	26300:20	33427:20	7053:60	3565:80	22207:00	5806:20	18385:10	27271:20	3370:00	1050:00	---	148436:30
Merkostnad	---	2887:10	83:00	38:19	820:64	716:44	1484:84	950:64	---	---	---	6980:85

Dikningsarbetena påbörjades år 1948. Till merkostnaden sökes bidrag av statsmedel. Av företagets kvarstående fem delägare hava samtliga en åkerareal, som överstiger 20 ha. Samtliga jordägare äro brukare.

Med undantag för samfälligheten A - I, Bb - Cd och Dd - Dd^{I} där verklig kostnad understiger den beräknade och där statsunderstödet bör utgå till verklig kostnad, uppväger båtnaden å de övriga samfälligheterna väl de verkliga kostnaderna, och då dessa samfälligheters utförande får anses vara icke blott försvarbart utan också angeläget tillstyrkes begärt ytterligare statsbidrag till merkostnaderna med 1/3 av kostnadsökningen, alltså 2.320:- kronor.

Skara den 5 juli 1952

För Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Dess delegation för inre rationalisering.

Elis Enderstein. Erik Almlöf.

Uppgift över verkliga kostnader Hästhalla d.f. av år 1948 i Skallmeja socken, Skaraborgs län enligt lämnade uppgifter dels av f.d. ordf. A. H. Larsson och dels av nuv. ordf. H. Wenzer.

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUL. 1952
DIARIE NR 892
SAK NR

S A M F Ä L L I G H E T.

	A - I	K - P^{II}	K-K^{III}	Kk-Kk^{I}	U - U^{II}	R-R^{II}	Rs - T^{III}	V - Ä^{IV}	V-Ä^{IV} uppdelas i V - Äa	Ä^{III} - Ä^{VIII}	Aa - Aa^{II}	Bb - Cd	Dd - Dd^{I}	Summa	
Andel i % av verkliga kostnader	16.943	21.534	6.960	2.297	14.306	3.740	11.844	18.428	uppdelas i 92.421	7.579	1.101	2.171	0.676	Kr	öre
Syneförrättning	428:87	545:09	176:18	58:14	362:13	94:67	299:81	466:46	431:11	35:35	27:87	54:95	17:11	2.531	28
Vattendomstolsavg.	39:45	50:14	16:21		33:31		27:58	42:91	39:66	3:25				209	60
Jordersättning								654:75	654:75			208:27		863	02
Arbets- och materialkostn.	7753:--	21.338:--	2.790:--	538:--	5.842:--	3.436:--	8.690:--	17.160:--	15.510:--	1.650:--		2.764:--	622:--	70.933	00
Div. kostn. hantlangn.m.m.	154:--	195:73	63:26	20:88	130:03	34:--	107:66	177:51	164:06	13:45		19:73	6:15	908	95
Kostnader för pålning avsyning m.m.	27:61	36:88	11:34	3:74	23:31	6:09	19:30	30:04	27:76	2:28		3:54	1:10	162	95
Räntor under arbetstiden	159:51	213:10	65:53	21:63	134:69	35:21	111:51	174:--	160:81	13:19		20:44	6:36	941	98
Arbetsledning															
A.H. Larsson	55:--	100:--			35:--	20:--	50:--	90:--	90:--					350	00
H. Wenzer	20:--	20:--	35:--	10:--	30:--	5:--	10:--	20:--	20:--					150	00
Avgår ersättning fr. vägförvaltn.		1.200:--												1.200	00
Summa kronor	8.637:44	21.298:94	3.157:52	652:39	6.590:47	3.630:97	9.315:86	18.815:67	17.098:15	1.717:52	27:87	3.070:93	652:72	75.850	78
Båtnad	26.300:20	33.427:20	7.053:60	3.565:80	22.207:--	5.806:20	18.385:10	27.271:20	25.204:30	2.066:90		3.370:--	1.050:--	148.436	30

Skara den 6/6 1952.

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Hästhalla.

	Hists.	Lan.
Nov. 28/9 49	25-620	47130
Kontr. 19/9 50		
Fuukt. 1/9 51		
Utbet. 19/9 50 →	19000	33000

Kontr. uppsg. leg.

Denna dom jämte rättegångs-
protokollen i akten.

I spec. gräs följande anteckn.

" Vid förhandlingarna i rätten
uppläst och godkänd dom
med i protokollen förmäld dom "

den 21 sept 1951.

LANTBRUKSSTYRELSEN
29 OKT. 1951
DIARIE NR J 1973
SAK NR

300/49 Kanal

A.M. 32/1951. Dom A 70/1951.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i ansökningsmål angående jämkning i föreskrifterna för Hästhalla dikningsföretag av år 1948 i Skallmeja socken, Skaraborgs län; meddelad i Hästhalla den 21 september 1951.

Sökande: Hans Wenzer, F.O. Källman samt Anders, Olga, Bertil, Erik, Ingegärd och Frans Oskar Johansson, alla i Källtorp.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf och gode män lämnade i utlåtande den 18 maj 1948 tillstånd till Hästhalla dikningsföretag av år 1948, avseende torrläggning av mark under Hästhalla m.fl. hemman i Skallmeja socken, Skaraborgs län. I utlåtandet föreskrevs bl.a., att arbetena skulle vara fullbordade före utgången av år 1955 samt att företaget skulle uppdelas i elva av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, varav en benämndes V - A^{IV}.

I samfällighet V - A^{IV} ingick ett dike, som i bakvänd,

Utan avgift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

svag S-form löpte över mark under fastigheterna Hästhalla 1^1 och Fällen 1^1. Diket benämndes Z - Å - Ä - Ö - $Ö^I$. Till punkten Ä löpte ett annat dike, Ää - $Ä^I$ - Ä, berörande samma fastigheter.

Sökandena, vilka äro delägare i samfälligheten V - $Å^{IV}$ ha nu anhållit om jämkning jämlikt 7 kap. 59 § vattenlagen i föreskrifterna angående nyssnämnda diken. Som skäl för jämkning har därvid angivits, att kostnaderna för företagets utförande därigenom kunna sänkas. Förslaget till jämkning innebär dels slopande av diket Z - Å - Ä - Ö - $Ö^I$, dels upptagande av nya diken mellan punkterna Ä och Z, mellan punkt Å och en punkt på diket Å - Z, mellan punkterna Ö och $Ä^I$ samt mellan punkt $Ö^I$ och en punkt på diket $Ä^I$ - Ää dels ändring av placeringen av en rörledning i diket Ää - $Ä^I$ samt dels ändrad utformning av diket $Ä^I$ - Å. De föreslagna ändringarna ha närmare beskrivits på två vid ansökan fogade av Almlöf upprättade ritningar, akten sid. 3 och 4.

Emot ansökan har icke framställts erinran av part.

Vattendomstolen, som vid granskning av ändringsförslaget funnit det antagligt, att kostnaderna för företagets genomfö-

rande genom den föreslagna jämkningen komma att minska, har icke funnit skäl för anmärkning mot förslaget.

Hinder mot bifall till ansökan föreligger sålunda ej.

Domslut.

Vattendomstolen föreskriver, att ifrågavarande del av samfälligheten V - A^{IV} skall ha den utformning, som enligt vad ovan sagts föreslagits i ansökan och som närmare beskrivits på två i målet ingivna ritningar, akten sid. 3 och 4.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja, skall han sist fredagen den 5 oktober 1951 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, postadress Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad.

Part, som anmält vad, skall sist fredagen den 19 oktober 1951 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har en part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han icke iakttagit vad nyss sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan

återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

Bil P.D.

På vattendomstolens vägnar:

Nils Söderlund.

Emot förestående dom har vad icke anmälts; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 22 oktober 1951.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

Utan avgift.

Hästhalla df 1948, Skaraborgs län.

Ordf. (bef.)

Lantmästaren Hans Wärner,

Hästhalla,

Kållered.

Säkerh. f.
Skuldf.
Intyg
2 rekv.

Överskrift av prot., kvi. val av ny ordf.

B. 19 000
L. 35 000

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUN 1950
DIARIE NR J 973

FÖREDRAGET
DEN 19 SEP. 1950
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

I N T Y G

angående utförda arbeten vid Hästhalla dikningsföretag av år 1948, Skallmeja socken, Skaraborgs län.

Vid verkställda besiktningar har framgått att drygt 3/4 av företaget är utfört, avsynat och godkänt.

Skara den 15 juni 1950.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

1950 den 19 september.

J 973/50

BA

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d .

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 28 september 1949 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 47.130 kronor till utförande av Hästhalla dikningsföretag av år 1948 i Skallmeja socken, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register-nummer	Ä g a r e
Skallmeja socken		
Hästhalla	1[1]	Arvid Larsson
Skallmeja	20[1]	Bertil, Eric och Ingegerd Johansson

Stockholm den 19 september 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

Avskrift.

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUN 1950
DIARIE Nr J 973
SAK Nr

Protokoll fört med delägarna i Hästhalla dikningsföretag av år 1948 på Hästhalla den 11/12 1949.

Närvarande: Ordföranden Godsägare A. H. Larsson, Bertil Johansson, G. H. Magnusson, Anders Johansson, Hans Wenzer samt undertecknad vid protokollet.

§ 1.

Ordf. hälsade delägarna välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2.

Att jämte ordf. justera dagens protokoll valdes herrar G. H. Magnusson och Anders Johansson.

§ 3.

Kallelse till sammanträdet genom telefonmeddelande godkändes.

§ 4.

Godsägare Hans Wenzer valdes enhälligt till ny ordförande efter godsägare A.H. Larsson, som avflyttar från orten. Den nye ordföranden skall hava samma befogenhet som angives i § 4 i protokoll av den 18/5 1948.

§ 5.

Till revisorer i företaget valdes agronom Gunnar Bergström och G. H. Magnusson.

§ 6.

Godsägare Larsson hade till grävare, utbetalt 200 kronor i förskott utan att erhålla kvitto härför. Grävarna hade avbrutit arbetet. Grävning och läggning hade icke utförts till fullt djup, varför den icke kunde godkännas vid avsyning Rören måste tagas upp, och diket fördjupas.
Beslöts att godkänna utlägget (200), som skulle införas som utgiftspost i räkenskaperna.

§ 7.

Beslöts att omsätta lånet i Skaraborgs Läns Sparbank och inträdde den nye ordföranden som borgensman i stället för den avgående.

§ 8.

Då intet annat förekom förklarade ordföranden sammanträdet avslutat.

Hästhalla den 11/12 1949

Vid protokollet
Gunnar Bergström.

Justeras

Hans Wenzer

G. H. Magnusson

Anders Johansson

Rätt avskrivet intygas:

Elsa Larsson

Inga Karlsson

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140

Dnr ID 426/50.

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 JUN 1950
DIARIE Nr J 973
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Stockholm.

Härmed överlämnas nedanstående handlingar angående Hästhalla dikningsföretag av år 1948, Skallmeja socken, Skaraborgs län.

Intyg angående utfört arbete ✓

Protokoll från sammanträde med delägarna ✓

Skuldförbindelse rörande lån ✓

Säkerhetsförbindelse ✓

Kontrakt i 2 exemplar ✓

Rekvisition rörande statsbidrag ✓

Rekvisition rörande lån från statens avdikningslånefond. ✓

Skara den 15 juni 1950.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Ser. E XIII komb
1632

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

DIARIE Nr 09549
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT. 1948
R 10*1170

567/Komk.
/49

BETÄNKANDE

angående statsunderstöd till

Hästhalla dikningsföretag av år 1948

i Skallmeja socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: Lantbrukskons. E. Almlöf

Statsbidrag: 25.620 kr.

Statslån: 46.590 kr.

30 okt 48

samfällighet i företaget. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverad.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 25.620:- kronor och lån från statens avdikningslånefond med 46.590:- kronor.

Vid detta utlåtande fogas:

Bilaga 1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.
" 2. Protokoll angående bl.a. sökande av statsunderstöd.
" 3. Föreningsskrivelse för sökande av lån.
" 4. Fastighetsförteckning.
" 5. Sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

I den slutliga handläggningen av detta ärende ha deltagit samtliga ledamöter, nämligen sekreteraren E. Enderstein, godsägaren R. Eliasson och lantbrukaren A. Andersson samt föredraganden, lantbrukskonsulenten E. Almlöf.

Skara den 30 september 1948.

På lantbrukSnämndens i Skaraborgs län vägnar:
Dess delegation för inre rationalisering:

Elis Enderstein

Erik Almlöf.
Erik Almlöf

Genom beslut den 28 sept. 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~läggnings~~-~~kostnad av 77.014:83 kr., till företaget beviljat bidrag med 25.620:— kr. och lån med 47.130:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten R. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Hästhalla dikningsföretag av år 1948
(företagets namn samt socken och län)

i Skallmeja socken, Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: ~~XXXXXXXXXX~~ / ~~Enda intressent:~~ ~~XXXXXXXXXX~~ } Godsägare Arvid Larsson, Hästhalla, Skallmeja, Kålltorp.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbrukskonsulent Erik Almlöf, Skara.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 13 januari 1947. Förrättningen avslutad den 18 maj 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 9 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 31 december 1955. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 30 september 1955.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 155.230:30 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 77.014:83 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska: Grävning, läggning och återfyllning variera mellan 0:75 - 5:- kr/m. 250 mm-rör 2:90 kr/m, 225 mm-rör 2:70 kr/m, 200 mm-rör 2:25 kr/m, 125 mm-rör 0:83 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
A - I_{II}	10.740	—			473	52	11.213	52		11.213	52
K - P_{III}	17.810	—			601	84	18.411	84		18.411	84
K - K_{III}	4.740	—			194	52	4.934	52		4.934	52
Kk - Kk_{I}	550	—			64	20	614	20		614	20
U - U_{II}	5.370	—			399	83	5.769	83		5.769	83
R - R_{II}	2.810	—			104	53	2.914	53		2.914	53
Rs - T_{III}	7.500	—			331	02	7.831	02		7.831	02
Aa - Aa_{II}	1.240	—			30	77	1.270	77		1.270	77
V - $Ä_{IV}$	19.015	25	654	75	515	03	20.185	03		20.185	03
Bb - Cd	2.871	73	208	27	60	68	3.140	68		3.140	68
Dd - Dd_{I}	710	—			18	89	728	89		728	89
Summa	73.356	98	863	02	2.794	83	77.014	83		77.014	83

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b
7. 1946. 4 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52316

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
A - I_{II}					28	51	26.300	20	0	11.21352		390	1/3	3.730
K - P^{II}					40	18	33.427	20	0	18.41184		450	"	6.130
K - K^{III}					14	04	10.804	80	0	4.93452		350	"	1.640
Kk - Kk^{I}					2	92	3.565	80	0	61420		210	"	200
U - U^{II}					21	35	22.207	--	0	5.76983		270	"	1.920
R - R^{II}					9	06	5.806	20	0	2.91453		320	"	970
Rs - T^{III}					17	89	18.385	10	0	7.83102		430	"	2.610
Aa - Aa^{II}					2	26	1.708	60	0	1.27077		560	"	420
V - $Ä^{IV}$					31	70	28.605	40	0	20.18503		630	"	6.720
Bb - Cd_{I}					7	43	3.370	--	0	3.14068		420	"	1.040
Dd - Dd^{I}					1	83	1.050	--	0	72889		390	"	240
Summa					177	17	155.230	30	0	77.01483				25.620

Av bidraget belöper omkring ..... kr. på företagets utförande och omkring ---- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen kronor	öre	hela samfälligheten procent	kostnaden för utförandet kronor	öre	Lånekvot	Lån kronor
A - I_{II}	26.300	20	100.000	11.213	52	2/3	7.470
K - P^{II}	33.427	20	"	18.411	84	"	12.000
K - K^{III}	10.804	80	"	4.934	52	"	3.280
Kk - Kk^{I}	3.565	80	"	614	20	"	270
U - U^{II}	22.207	--	"	5.769	83	"	3.840
R - R^{II}	5.806	20	"	2.914	53	"	1.800
Rs - T^{III}	18.385	10	"	7.831	02	"	5.220
Aa - Aa^{II}	1.158	80	67.822	861	86	"	570
V - $Ä^{IV}$	20.346	10	71.127	14.357	01	"	9.570
Bb - Cd_{I}	3.370	--	100.000	3.140	68	"	2.090
Dd - Dd^{I}	1.050	--	"	728	89	"	480
Summa	146.421	20		70.777	90		46.590

Delegationen har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består både av alstrings- och brukningsbåtnad. Företaget avser att bereda möjlighet för täckdikning av åkerjord till de berörda fastigheterna. Den berörda åkerjorden är synnerligen väl belägen i förhållande till fastighetens åbyggnader.

Som framgår av i kostnadsfördelningslängdens kolumn 4 redovisade areal överstiger för samtliga fastigheter, som vinna båtnad av företaget den totala åkerarealen 10.0 ha , och kan ej någon av fastigheterna betecknas som ofullständig även om reducering av arealen verkställes enligt gällande regler.

Arbetet är till största delen utfört. Samfälligheten Aa - Aa^{II} och Dd -Dd^{I} berör delvis mark, som tidigare varit föremål för torrläggning i samband med Kålltorps dikningsföretag av år 1937. Så vitt kunnat utrönas, har statsunderstöd i övrigt icke tidigare utgått till torrläggning av den mark, som ingår i företaget och är ej något av de föreslagna arbetena att hänföras till underhåll av äldre dikningsföretag.

Utredningen visar att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för ifrågasatt bidrag av statsmedel. Kostnaderna för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring för någon

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

samfällighet i företaget. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverad.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 25.620:- kronor och lån från statens avdikningslånefond med 46.590:- kronor.

Vid detta utlåtande fogas:

Bilaga 1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.
" 2. Protokoll angående bl.a. sökande av statsunderstöd.
" 3. Föreningsskrivelse för sökande av lån.
" 4. Fastighetsförteckning.
" 5. Sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.

I den slutliga handläggningen av detta ärende ha deltagit samtliga ledamöter, nämligen sekreteraren E. Enderstein, godsägaren R. Eliasson och lantbrukaren A. Andersson samt föredraganden, lantbrukskonsulenten E. Almlöf.

Skara den 30 september 1948.

På lantbruksnämndens i Skaraborgs län vägnar:
Dess delegation för inre rationalisering:

Elis Enderstein

Erik Almlöf

Lantbruksstyrelsen har denna dag medgivit, att företaget må utföras med de ändringar, som angivits i lantbrukskonsulenten E. V. Almlöfs avsyningsbevis av den 6 juni 1952 på sätt å de fastställda ritningarna angivits med grön beteckning.

Stockholm den 19 september 1952.

Enligt uppdrag
S. Lindh.

Bilaga 1.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av jordbrukskonsulenten Erik Almlöf handlagd, den 18 maj 1948 avslutad syneförrättning rörande Hästhalla dikningsföretag av år 1948 i Skallmeja socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 17 september 1948.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf.

Bilaga 2.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Hästhalla dikningsföretag av år 1948, Skallmeja socken, Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad, jordbrukskonsulent Erik Almlöf, samt Arvid Larsson, Hästhalla, Frans Oskar Johansson, Fällen, Bertil Johansson för syskonen Bertil, Erik och Ingegerd Johansson, Tomten, Anders Johansson för syskonen Anders och Olga Johansson, Kroken, Frans Oskar Källman, Kroken, G.H. Magnusson, Blomsgården även för Allan Magnusson, Karl Johansson, Gatan, Erik Gustafsson för Gustaf Anderssons sterbhus Bodan, Linus Magnusson, Stommen och Nils Olsson, Torkelstorp.

§ 1

Att justera dagens protokoll valdes Arvid Larsson, Hästhalla och Bertil Johansson, Tomten.

§ 2

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar. Till medlemmar i styrelsen valdes Godsägare Arvid Larsson, Hästhalla, vilken tillika utsågs till ordförande samt Bertil Johansson, Tomten, och Anders Johansson, Kroken.

§ 3

Överenskommo delägarna i företaget att söka statsbidrag från statens avdikningsanslag till arbetenas utförande.

Nedanstående delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget:

Arvid Larsson, Hästhalla och syskonen Bertil, Erik och Ingegerd Johansson,

§ 4

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsun-

derstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets lyftande erforderliga handlingar.

§ 6

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

§ 7

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Hästhalla, Kålltorp den 18 maj 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Justeras:

Arvid Larsson

Bertil Johansson

Bilaga 3.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Hästhalla dikningsföretag av år 1948 inom Skallmeja socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull, *företagets ordf. Arvid Larsson*, i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Hästhalla, Kålltorp den 18 maj 19 48

Arvid Larsson

Bertil Johansson

Erik Johansson

Ingegerd Johansson

Bilaga 4.

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter ingående i Hästhalla diknings-företag av år 1948, Skallmeja socken, Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Skallmeja socken.

Hästhalla 1^1	Arvid Larsson
Skallmeja 20^1	Syskonen Bertil, Erik och Ingegerd Johansson

Skara den 29 september 1948.

Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

Bilaga 5.

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

"Hästhalla dikningsföretag av år 1948"
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
i Skallmeja socken
av Skaraborgs län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1948 Maj	18	Arvode för syneförrättningen enligt							
		arvodesräkningen i synehandlingarna						2.531	28
		Vattendomstolsavgift						209	60
		Lagakraftbevis				3	50		
		Inbindning av handlingarna				6	--		
		Kartornas uppklistring				22	60		
		Kungörelser i tidning				21	85		
						53	95	2.740	88
								53	95
		Summa utgifter						2.794	83

Skara den 29 september 1948.

Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046