



Akt nr:
R-E1a-1172

AU\$R-E1a-1172

Book
Indragen av Lantbruksstyrelsen

369/49

270/49

R 2*1172

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG 1949
DIARIE Nr J3011
SAK Nr

FÖRETAG: Karstorp.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören S. Hallin
i samband med år 1946 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 14 juni 1949.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 2.220.

» en första rensning » - kr. 2.220✓

Lån till företagets utförande kr. 4.330*✓)

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den

14 juni 1949

till

Karstorps dikningsföretag av år 1946 i Broby och Skeby socknar,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tvåtusentvåhundra tjugo

(2.220)

kronor, ~~varav till företagets~~

~~utförande~~

~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~

~~kronor,~~

och dels lån från statens avdikningslånefond med fyrtusentrehundra trettio

(4.330) *)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess styrelse ^{ordförande} ~~befullmäktigade~~ representant ~~samtliga intressenter~~ ~~båda intressenter~~ ~~ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörorganisationen eller den som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidrags- och låntagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1950 i överensstämmelse med den vid statsmedlens beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

*) Lånet indraget genom Lantbruksstyrelsens beslut den 20 september 1949.

1948 okt. 1000

Lantbruksstyrelsen 3001

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Karstorp Broby

den 16 aug.

1949.

Hemming Engström

Att Lantbr. Henning Eytton

Karstorp Broby Källby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Persson

Edvin Hallström

Adress Broby Källby

Adress Broby Källby

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 30 september 1949.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Lögghund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII *kmmb*
186

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Kulturmiljö- och arkiv

DIARIE Nr 5578

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 FEB. 1947

R 2*1172

Handlingar angående

"Karstorps dikningsföretag av år 1946"

i Broby och Skeby socknar av Skaraborgs län;

upprättade år 1946 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

Sven Hallin

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

14/16

DEBITERINGSLÄNGD

för

"Karstorps dikningsföretag av år 1946"

Samfälligheten A-G.

				Verkl. kostn. -bidrag	Förskot- terat t. företag- et	att be- tala t. företag- et	att er- hålla av företag- et
<u>Broby socken.</u>							
	2						
1/4	1	Karstorp,	Henning Eyton	3.244:86	4.985:44	--	1.740:58
1/4	1	"	Sven Löfgren	832:13	1.142:93	--	310:80
<u>Skeby socken.</u>							
	9,10						
1/4	2	Skeby Skatteg. Lilla					
			Ivar Jansson	29:73	--	29:73	--
	5-8						
1/4	2	Skeby Skatteg. Lilla					
			Ernst Franssén	104:65	--	104:65	--
Summa:				4.211:37	6.128:37	134:38	2.051:38

Skara den 12 oktober 1949

1.
Protokoll vid syne för att-
sinn enligt vattenlagen
för förläggning av mark, ^{fullmakt}
Tharstors m. ft. Åkeman
i Broky och Åkely
socknar av Åkelsborgs
län.

den 20 december 1945 i Tharstors.

Närvarande: Underskriftad, statens landbruksin-
geniör och förätningsman, samt gode
männen Johan Hagman i Tharstors och
Ernst Andersson i Holgården äro som följande
sahägare:

Johansen Henning Cyton äg. Tharstors 1²

och övriga sahägare:

Gustaf Löfgren äg. Tharstors 1³

Ellen Friberg äg. Broky och Tharstors 8 o. Åkelys äg.
genom adv. Bertil Jansson

Fraus Nordin äg. Åkelys

Ernst Frausén " Åkelys 2⁵⁻⁸ genom sin Bred del.
Ivar Jansson " " " " 2⁹⁺¹⁰ fullmakt bil. D. II.

Vår förvaltningen i Åkelsborgs län genom över vårdmännen J. Mattsson
Bil. J. Mattsson äg. Helsingfors Anders Larsson del. fullmakt bil. D. I.
(fr. 14/3 1946.)

§ 1

Upplästes det för förätningsmännen ut-
färdade förordnandet, som hade lydelse
enligt bil. A.

§ 2

Något för emot synen ännu kunde
ej utläsas.

§ 3

Förelades den vid förändring i upp-
stättade nivå kartan över det vattenbeskrivande

undersökt samt profis över aoloppen härifrån.

§ 4

Sökanden yrkade på ifrågasättande aoloppes
för djupning och i genlappning med rör, så
att Chaus därav beröende mark må
kunna försläggas enligt nyprättad fack-
sitningsplan och på ändamålsenligaste sätt
brukas.

§ 5

Gustaf Löfgren, Vilh. Johansson, ~~Johan~~ Ivan
Jansson och Ernst Fransson förklarade sig
med Sökanden och yrkade på förklarings
utvidgning, så att deras därav beröende
mark förval må kunna på ändamåls-
enligaste sätt försläggas och brukas, bil. B.

§ 6

Det upplystes att genomloppet genom
allmän väg vid G. tillkommit omkring år
1936 och genomloppet vid C II sammanlöst
före år 1880.

Väg förvaltningens ordförande yrkade, att arbetet
med genomloppens anläggning skulle
utföras genom väg förvaltningens egen förord.

§ 7

Som intet vidare fanns att till proto-
kollat anteckna, förklarades ~~för att~~ sam-
manträdet upplöst med tillkännagivande
att, sedan utredningen kompletterats, nytt
sammanträde kommer att hållas å samma
ställe som dagens torsdagen den 11 april 1946
kl. 13.00, och komma måga ytterligare un-
dersättelser närmare att tillställas Saksägar-

na.

ort och till som ovan
i tjänsten:

Åkefallin

Biträdande gode män:

Emil Andersson John Hagman.

Den 11 april 1946 i Tharstors

Närvarande: Förestående styrelse och
följande sakkunniga:

Hennig Egtun, Tharstors
Gustaf Löfgren, Trånggården Tharstors
Frans Nordin, Sofiero
Ernst Fraunius genom Einar Brat
Ivar Jansson, Östgården
Vilhelm Johansson, Anders Larsson
Elin Friberg genom Berit Jansson

§ 8

Föreligger det sedan från samman-
trädet upprättade förslaget till de vatten-
besvärade markernas bättre förtäggning
och brukning med den till förändring
tjänar.

§ 9

Uppläst styrelsens utlåtande,
som hade godkänt enligt bil. 2.

§ 10

att markerna och på vara till för-
slaget förändringarna och änd-

9 papper om förättning kortuaderna
närvisades till kassans ledning, varav
ett exemplar öfverlämnades till
föreståndaren.

7
J^o 12
Sam intet vidare fanns att till
protokollat uttöcka, förklarades
företagningen avslutad och Örnman-
trädet uppslöt.

Ort och tid över ören

7 Günter

Stefan

B. Kādant gode mām :

Herbert Endecott John Hagmann

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN


LANDSKANSLIET

Bil. 4.D.D. n:r 17 - 144
1943

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införfäntas från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 15 mars 1943.
Carl Mannerfelt.
J. Sunnerholm.

Utan avgift.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.



Med översändande av ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande

Karstorp

Broby

socken av Skaraborgs län får

jag vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnandet utfärdas för mig.

Skara den 13 mars

1943 .

/Sven Hallin/

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län.

17-144
1943

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Karstorp i Booby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Lundsbrunn 7 km.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

adress Hemming Lytton
Karstorp Booby
pr Källby
Telefon: Hangelösa 14

Källby den 8 mars 1943

Hemming Lytton

Täckdikningsplan över ovan nämnda hemman
är uppmätt

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Karstorpens Broby	Gustav Löfgren
" "	Lisa Larsson
Skriäddareg. Hangelösa	Karl Ekberg
L. Skattegården Skeby	Ivar Jansson
" "	Knut Fransen
" "	Bröderna Lund
" "	Krits Johanson
Storgården "	Herman Pettersson
Ivarsgården	En Elin Friberg
Truveloniten	A. G. Pettersson
Vågstyrelsen	Godsäg. Hellberg Åredal

Bil. B.Förteckning

Över underutdelser ang. sammanträdde hos
 Henning Eytan, Kartorp, Torsdagen den 20 dec
1945 klockan 9.00, vilka underutdelser denna
 dag avseende till:

1. Henning Eytan, Kartorp, Källby
 2. Gustaf Lofgren, Kartorp, Oröby, "
 3. Elin Friberg, Årsgården, "
 4. Frans Kordén, Lofers, "
 5. Ernst Tranström, Källagatan 32, Lidköping
 6. Ivar Jansson, Årsgården, Skaby, Källby
 7. Vårdförvaltningen i Skaraborgs län, Marvared
 8. Skiftesgodemannen Johan Lagerman, Kallstorp, Källby
 9. " Viktor Lohberg, Åke, "
- Skara den 11 dec. 1945.

I tjänsten
 Åke Lohberg

10. Skiftesgodemannen Ernst Andersson, Kallby, Kallby
- Skara den 13 dec. 1945.

I tjänsten:
 Åke Lohberg

Bil. 6.

Undertecknade förenas oss med skanden
 till den synnerligen ringa, som avser för-
 läggning av mark, tillhörande Thurstors i Broby
 socken och yrka vi på prästens utskick-
 ning, så att jämväl vår dåvarande besittande
 mark må kunna på ändamålsenligaste
 sätt kortläggas och brukas.

Thurstors den 20 dec. 1945.

Gustaf Häggren.

Vilhelm Johansson

Ivar Jansson

Ernst Fransson
 J. M. Einar Bredh

Beskrifves:

Andersson

Kennat ~~Andersson~~

John Hagmann.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

Dnr 3290/45-43.


Prot. 2 I //

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktigas övervägmästare S. Mattsson, Mariestad, att vid sammanträde rörande torrläggning av mark tillhörande Karstorp m.fl. hemman inom Broby och Skeby socknar den 20 december 1945 bevaka vägförvaltningens intressen.

Mariestad den 12 december 1945.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län


A. Westgren.


/ Nils G. Lenas.

Fullmakt

Herredatum av 1/4 mt. Lilla Skattegården
i Skiby Åre Enne Breck, och vid försell
för honom Åre Enne Breck befullmäk-
tigas härmed att få en värtalare vil-
den sju författning och sammanträde
som är utlyst att hållas hos Lantbrukare
Åre Henning Efters Rantorp Skiby
torsdagen den 20 des 1945 kl 9 om
i och för beslutning av mark Tillhö-
rande Rantorp med fl. hemman
innan Skiby o Skiby socknar.

Skulle ytterligare sammanträde
erfordras i ännu nämnda sak, äga de
även då få en värtalare.

Lidkläring den 15/12 1945

E. B. Franzén

E. B. Franzén namnteckning
berättas:

Uno Pettersson Edith Pettersson

Bil. 8.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Broby socken.</u>					
Karstorp	12		1/4		Henning Eytton
				1	åker, mylla på lura
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	" " "
				5a	" " "
				6	" " "
				6a	" " "
				7	" " "
				8	" " "
				9	" " "
				9a	" " "
				10	" " "
				11	" " "
				12	" " "
				13	" " "
				14	" " "
				15	" " "
				16	" " "
				17	" " "
				18	" " "
				19	" " "
				20	" " "
				21	" " "
				22	" " "
				23	" " "
				23a	" " "
					Tunna

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
100								~~960~~ 980	960 -		1400	1400 -		440	440 -	
160								~~1100~~ ~~1120~~	1760 -		"	2240 -		300	480 -	
129								~~1310~~ ~~1330~~	1689 90		"	1806 -		90	116 10	
58								~~1030~~ ~~1050~~	597 40		"	812 -		370	214 60	
75								~~600~~ ~~700~~	450 -		"	1050 -		800	600 -	
29								~~1300~~ ~~1400~~	377 -		"	406 -		100	29 -	
95								~~780~~ ~~840~~	741 -		"	1330 -		620	589 -	
130								~~990~~ ~~1050~~	1287 -		1050	1365 -		60	78 -	
59								~~1030~~ ~~1050~~	607 70		1400	826 -		370	218 30	
144								~~970~~ ~~980~~	1396 80		"	2016 -		430	619 20	
80								~~880~~ ~~980~~	704 -		"	1120 -		520	416 -	
45								~~1300~~ ~~1400~~	585 -		"	630 -		100	45 -	
22								~~840~~ ~~930~~	184 80		"	308 -		560	123 20	
38								~~980~~ ~~930~~	353 40		"	532 -		470	178 60	
47								~~980~~ ~~930~~	437 10		"	658 -		"	220 90	
37								~~980~~ ~~930~~	344 10		"	518 -		"	173 90	
08								~~650~~ ~~700~~	52 -		"	112 -		750	60 -	
20								~~1140~~ ~~1190~~	228 -		"	280 -		260	52 -	
64								~~1140~~ ~~1190~~	729 60		"	896 -		"	166 40	
14								~~860~~ ~~910~~	120 40		"	196 -		540	75 60	
27								~~860~~ ~~910~~	232 20		"	378 -		"	145 80	
30								~~790~~ ~~840~~	237 -		"	420 -		610	183 -	
93								~~930~~ ~~980~~	864 90		"	1302 -		470	437 10	
73								~~650~~ ~~700~~	474 50		"	1022 -		750	547 50	
26								~~650~~ ~~700~~	169 -		"	364 -		"	195 -	
40								~~1280~~ ~~1330~~	512 -		"	560 -		120	48 -	
35								~~1350~~ ~~1400~~	472 50		"	490 -		50	17 50	
16 78									16 667 30			23037 -			63 697 0	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Karstorp	1		1/4	24	Gustav Höfger äker, mylla på lva
				25	" " "
				26	" " "
				27	" " "
				27a	" " "
				27b	" " "
				28	" " "
					<u>Summa</u>
<u>Skiby socken.</u>					
Skiby Skattegr. L:a	2 ^{9,10}		1/4	29	Ivar Jansson äker, mylla på lva
Skiby Skattegr. L:a	2 ⁵⁻⁸		1/4	30	Ernst Jansson äker, mylla på lva
				31	" " "
					<u>Summa</u>

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Hangelösa socken.</u>					
Hangelösa lnd.	11 ^{26,28}		1/5		Vilhelm Johansson
Långäiden				32	åker, mylla på lva
				33	" - " -
				34	tomt, - " -
				35	åker, - " -
				36	" - " -
				37	" - " -
				38	" - " -
					<u>Summa</u>
<u>Sammandrag</u>					
<u>Långfälligheten A-G.</u>					
Broby s.m.					
Karstorp	12		1/4	1-23a	Henning Eytton
"	1		1/4	24-28	Gustav Lofgren
<u>Ekby s.m.</u>					
Ekby Skattegr. L.a	2 ^{9,10}		1/4	29	Ivar Jansson
" " "	2 ⁵⁻⁸		1/4	30,31	Ernst Jansson
					<u>Summa</u>
<u>Långfälligheten G-H.</u>					
Hangelösa s.m.					
Hangelösa lnd. Lång.	11 ^{26,28}		1/5	32-38	Wilh. Johansson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
114								⁸⁶⁰ ~~910~~	980	40	1400	1596	-	540	615	60
76								⁹³⁰ ~~980~~	706	80	"	1064	-	490	357	20
20								1260	252	-	"	280	-	140	28	-
66								⁸⁶⁰ ~~910~~	567	60	"	924	-	540	356	40
45								⁷⁹⁰ ~~840~~	355	50	"	630	-	610	274	50
50								840	420	-	"	700	-	560	280	-
63								"	529	20	"	882	-	"	352	80
434									3811	50		6076	-		2264	50
1678									1666	730		2303	7		6369	70
393						43			3864	-		5502	-		1638	-
10									60	-		120	-		60	-
50									388	80		600	-		211	20
2131						43			20980	10		29259	-		8278	90
434									3811	50		6076	-		2264	50
2565						43			24791	60		35335	-		10543	40

Thurstorp den 11 april 1946

Åkerförvaltn

Ernst Andersson

John Hagmann

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lant-

mätarens försorg nya märken blivit utsatta.

att där dike fördjupas utmed allmän väg, dikesbankett skall anordnas mellan vägslänt och dikesslänt, varvid banketten skall givas en bredd av minst 2 gånger det mått, varmed dikesdjupet under vägbanan överstiger 0,6 m.,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruks-

ingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av
annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är
entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

För samfälligheten A - G kors i berg å höjden + 5,79 m. c:a 76 m.


norr punkt 22 + 4.

För samfälligheten G - H kors i jordfast sten å höjden + 10,41 m.

omkring 102 m. öster punkt 9 + 78 i rågång.

Karstorp den 11 april 1946.

I tjänsten:



Bil. G.

Brody Birds, Wang. o.
" Subjoining.
Gopiers

Kostnadsförslag.

Bil. H.


L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten A - G .</u>								
		<u>I</u>								
		<u>Diket A - B - C - C - D - E - F - G .</u>								
		<u>3</u>								
0+50-1+16	66	Lera m	75	1:25	93	75				
1+16-1+86	70	200 mm:s rör med frakt m	70	2:30	161	--				
1+86-2+89	103	300 - " - "	103	4:20	432	60				
2+89-4	111	225 - " - "	111	2:80	310	80				
4-8+71	471	200 - " - "	471	2:30	1083	30				
1+16-1+86		Grävning, läggning och återfyllning m	70	1:10	77	--				
1+86-2+89		- " - "	103	1:60	164	80				
2+89-4		- " - "	111	1:25	138	75				
4-8+71		- " - "	471	1:--	471	--				
1+18,2+06, 3+74,6+42		Rörets framdragning genom väg st	4	5:--	20	--				
1+16		Täckdikesöga " I	1	25:--	25	--				
1+86		Brunn typ D ; d=0,90 m "	1	65:--	65	--				
2+89		" " A; d=0,60 m "	1	65:--	65	--				
5+16,6+36, 7+60,8+78		" " A; d=0,45 m "	4	45:--	180	--				
6+62		" " C; d=0,45 m "	1	22:--	22	--	3310	--		
		Jordersättning					35	70		
		Arbetsledning o.oförutsett					334	30	3680	--
		<u>Flödesdiket B - C .</u>								
60-61+42	142	Justering av botten och slänter m	142	0:10	14	20	14	20		
		Arbetsledning o.oförutsett					80		15	--
		<u>I II</u>								
		<u>Diket C - C .</u>								
23+34- -22+04	130	200 mm:s rör med frakt m	130	2:30	299	--				
22+04- -19+92	212	125 - " - "	212	1:10	233	20				
		Överföres			532	20			3695	--

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			532	20			✓ 3695	--
23+34- -22+04		Grävning, läggning och återfyllning m	130	1:10	143	--				
22+04- -19+92		- " - "	212	0:90	190	80				
23+14		Rörets främragning genom väg st	1	5:--	5	--				
19+92-20		- " - "			60	--				
22+04, 19+92		Brunn typ A; d=0,45 m "	2	45:--	90	--	1021	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					109	--	✓ 1130	--
		^I <u>Diket D - D.</u>								
30-30+75	75	75 mm:s rör med frakt m	75	0:50	37	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	75	0:90	67	50				
30+75		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	35:--	35	--	140	--		
		Arbetsledning o.oförutsett					15	--	✓ 155	--
		^I <u>Diket E - E.</u>								
40-41+07	107	75 mm:s rör med frakt m	107	0:50	53	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	107	0:85	90	95				
40		Brunn typ A; d=0,37 m st	1	35:--	35	--	179	45		
		Arbetsledning o.oförutsett					20	55	✓ 200	--
		^I <u>Diket F - F.</u>								
50-51+9	109	125 mm:s rör med frakt m	109	1:10	119	90				
		Grävning, läggning och återfyllning "	109	0:80	87	20				
51+09		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	45:--	45	--	252	10		
		Arbetsledning och oförutsett					27	90	✓ 280	--
		<u>Samfälligheten A - G summa kronor</u>							5460	--

Avdelning	Ägofigurer	Jordför- bättring	Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kro- nas jordförbättring)		
			I		II		I+II		I		II		I+II			S:ma	
			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		Kr.	öre
<i>Lampfälligheten A-G.</i>																	
I	1-4, 24-26 }	153980	1130 -	505 -										1635 -	1,0618262		
II	5-23a } 27-31 }	673910		1160 -	3170 -									4330 -	0,6425190		
I+II		827890	1130 -	1160 -	3170 -									5460 -	0,6595079		
<i>Lampfälligheten A-G uppdelas på två</i> <i>avdelningar med resp. 0,7338615 och 0,642519 kr pr</i> <i>förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.</i> <i>Trarstorp den 11 april 1946</i> <i>G. H. J. Larsson</i>																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Landsfälligheten A-Cg.</u>				
			<u>Broby socken.</u>				
1/4	12		Kantorp, Henning Eytou	sök	1-23a	16667:30	23037:-
1/4	1		" " , Gustav Löfgren	sök	24-28	3864:-	5502:-
			<u>Skiby socken.</u>				
1/4	29,10		Skiby Skatteg. L. a. Ivar Jansson	sök	29	60:-	120:-
1/4	25-8		" " " " , Ernst Jansson	sök	30,31	388:80	600:-
			<u>Summa</u>			20980:10	29259:-
			<u>Landsfälligheten G-H.</u>				
			<u>Kangelösa socken</u>				
1/5	11	26,28	Kangelösa And. Laug, Willeh. Johansson	sök	32-38	3811:50	6076:-
			<u>Summa</u>			3811:50	6076:-
+ My ägare efter 14/3 1947: Einar Jansson							

Översiktskarta.

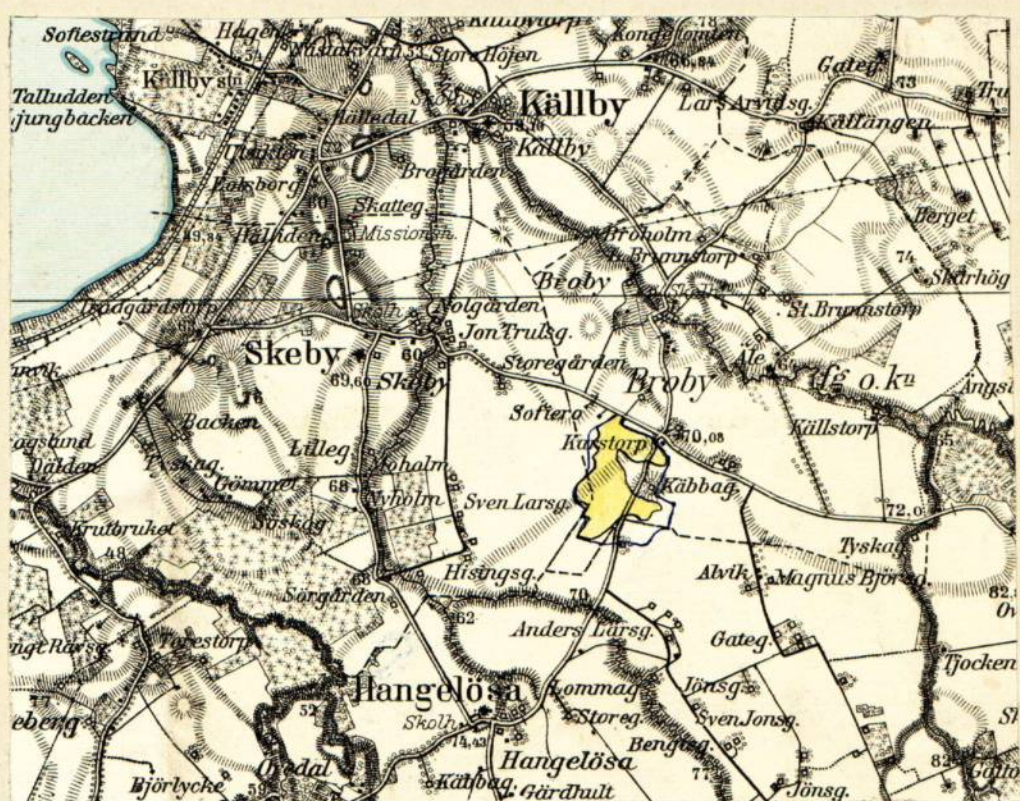

Skala 1:50 000 .

Bil. L.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Karstorp m.fl.
hemman i Broby m.fl. socknar av Skara-
borgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av ett i nordvästlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. östsydost Skeby kyrka inom nederbördsområde n:r 141/142, i och för ernående av bättre möjlighet till torrläggning och brukning av redan odlad jord, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där området i fråga utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till fördjupning och igenläggning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende märkerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna

I

A - B - C - C - D - E - F - G - H för huvudavloppet samt

I II I I I

C - C , D - D , E - E och F - F för sidodiken härtill.

Mellan B och C skall avloppet av kostnadsskäl utföras dels som täckt ledning för vanlig vattenföring kortaste vägen och dels som grundare öppet dike för flödesvatten i gräns och utmed väg. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,25 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, har å nivåkartan färglagts och indelats i numrerade ägofigurer, vilka återfinnas i värderingslängden, bil. 6.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i förenämnda värderingslängd.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A - G" och "G - H". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten G - H i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten A - G har särskild utredning verkställts, bil. J. Härav framgår, att denna samfällighet skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten A - G, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet

angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg dels på så sätt, att huvudavloppet utmed vägen Ova - Skeby skall fördjupas och breddas på en sträcka av c:a 40 m. och dels på så sätt, att befintliga genomlopp genom vägen Källby - Hangelösa vid C^{II} och G äro förgrunda och måste fördjupas. Breddningen och fördjupningen av huvudavloppet skall utföras och bekostas av företaget enligt upprättade ritningar och arbetsbeskrivning, bil. *F*. Genomloppen vid C^{II} och G skola ombyggas genom vägförvaltningens försorg enligt upprättade ritningar. För ombyggnaden av genomloppet vid C^{II}, som torde ha tillkommit före år 1880, skall vägförvaltningen äga uppbära kontant ersättning av företaget, så snart ombyggnaden verkställets, med belopp motsvarande verkliga kostnaden för ombyggnaden. Ombyggnaden av genomloppet vid G, som byggts år 1936, skall bekostas av vägförvaltningen. Ombyggnaden av genomloppen bör så bedrivas, att de nya genomloppen kunna tagas i bruk inom en månad efter det respektive nedanför liggande avloppssträckor blivit färdigställda och meddelande härom kommit vägförvaltningen tillhanda. Vid samtliga arbeten, berörande allmän väg, skola av vederbörande vägdirektör utfärda de föreskrifter till vägtrafikens skydd noggrant iakttagas.

För mark, som åtgår till öppet avlopps utvidgning och till

Jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för ingendera samfälligheten uppgå till femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma; att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, ut-


- föras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i
- detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvatt-
nets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företaget utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1950;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
- att det skall benämnas "Karstorps dikningsföretag av år 1946".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken be-

svären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Karstorp den 11 april 1946.

I tjänsten:



Biträdande gode män:

Ernst Anderson

John Hagman.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

EXIII k 1
5516
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

R 2*1172

19/6 1947
TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E
rörande statsunderstöd till


Karstorps dikningsföretag av år 1946
i Broby och Skeby s:nr av Skaraborgs län
Förrättningsman: Lantbr.ing. Sven Hallin
Statsbidrag: 2.420 kr.
Statslån: 4.180 kr.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Stockholm.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för "Karstors dikningsföretag av år 1946" i Broby och Skeby socknar av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med bifogade av Torrläggningsnämnden i Skaraborgs län upprättade betänkande.

Karstorp, Broby pr Källby den 17 dec. 1946.


/Henning Eyton/

Genom beslut den 14 juni 1949 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningsskostnad av 6.693:01 kr., till företaget beviljat bidrag med 2.220 kr. och lån med 4.330 kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten 5516

BETÄNKANDE

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 FEB. 1947

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Karstorps dikningsföretag av år 1946"

(företagets namn samt socken och län)

i Broby och Skeby socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Henning Eyton, Karstorp, Broby, K ä l l b y
Förordnanden: (titel, namn och adress)
Förordnad: Lantbruksingenjören Sven Hallin.
(titel och namn)

Förordnanden förordnad den 15 mars 1943. Förordningen avslutad den 11 april 1946

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar. Vid förordningen bestämd arbetstid till den 31 dec. 1950. I kontrakt med Kungl. Lantbruks-

styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 10,543:40 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 6,818:01 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Lera 1:25 kr/m, 75 mm:s rör å 0:50 kr/m, 300 mm:s rör å 4:20 kr/m.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förordnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
A - G	5424	30	35	70	324	30	5784	30	110:--	5894	30
G - H	820	--	-	-	88	71	908	71	15:--	923	71
Summa kronor	6244	30	35	70	413	01	6693	01	125:--	6818	01

2. Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
A - G	21	31		-	21	31	8278	90	0	5894	30	276:60	1/3	1964:77
G - H	4	34		-	4	34	2264	50	3	923	71	212:84	1/2	461:85
Summa	25	65			25	65	10543	40		6818	01			2426:62

Av bidraget belöper omkring 2380:-- kr. på företagets utförande och omkring 40:-- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			kronor
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
A - G	8007	70	96,809	5599 72 5706 21	2/3	3203:14 3804:14	
G - H	2264	50	100,000	908 71 923 71	1/2	461:85 461:85	
Summa kronor	10272	20		6508 43 6629 92		4169:99 4265:99	

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade torrlägningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av förut odlad jord. Företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter. Såsom framgår av kolumn 14 i kostnadsfördelningslängden är antalet fastigheter med en åkerareal över 10 har:

Inom samf. A - G och G - H samtliga 5 deltagande fastigheter.

Reducerar man åkerarealen till motsvarande fullt torrlagd areal av fullgod beskaffenhet /värde 1500 kr pr har/ blir antalet fastigheter med en åkerareal motsvarande minst 10 har fullgod jord.

Inom samf. A - G samtliga 4 fastigheter

" " G - H ingen.

Företaget är påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifråga-

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

satt bidrag och lån av statsmedel.

Beräknade kostnader för företags utförande överstiger ej värdet av uppskattad jordförbättring. Av denna jordförbättring kommer hela förbättringsvärdet inom samf. A - G på fullständiga jordbruk och inom samf. G - H är den deltagande fastigheten ofullständig.

Eftersom samf. G - H i avsevärd omfattning bereder tillskotts-jord för ofullständiga jordbruk föreslås, att till dennas utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av totalkostnaden.

Då samma förhållanden icke kan åberopas beträffande samf. A - G föreslås att till dess utförande beviljas bidrag, dock kan ej högre än 1/3 av totalkostnaden motiveras.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att, på sätt av ovanstående tabeller framgår, till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2,420:-- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 4,180:-- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

- " 2. Protokoll angående bl.a. sökande av statsunderstöd.
- " 3. Ansökan om lån.
- " 4. Fastighetsförteckning.
- " 5. Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Skara den 20 dec. 1946.

På Torrlägningsnämndens vägnar:


/Elis Enderstein/



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 11 april 1946 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande "Karstorps dikningsföretag av år 1946" i Broby och Skeby socknar, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 27 juni 1946.

I tjänsten:

A. Dahlgren

A. Dahlgren.

Protokoll vid Samman-
träde med delägarna i
Tharstors Dikningsförening år
1946 för val av styrelse.

Den 11 april 1946 i Tharstors

Närvarande: Underbeckman statens lantbrukss-
närings samt följande delägare:
Hemming Eytan, Tharstors, Gustaf Löfgren
Tharstors, Frans Nordin, Isfjär, Ernst Krausén
genom Kåre Brød, Tor Jørgensen, Vilh. Jørgensen
Anders Løngren, Ole Frithjof gen. Ole Jørgensen.

§ 1
Besluts att styrelsen skall bestå av tre ledamöter och en suppleant.

§ 2
Till ordförande utsågs Hemming Eytan, Tharstors, och till förste ledamöter utsågos Gustaf Löfgren, Tharstors, och Vilhelm Jørgensen, Anders Løngren.

Till suppleant utsågs Kåre Brød, Østgarden.

§ 3
Uppdrags åt ordföranden att till förtäring, den mest söta största möjliga bidrag från statens voddningsanläggning även att underbeckna för utbeholdande av bidrag och lån respektive kontrakt och förbindelser.
Och att det som ovan

4 Jansen

Stenfallin

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i *Marstors församlingsföretag*
 av år 1976 inom *Braby m. fl.*
 socken av *Marstors* län, förklara oss härmed vilja komma
 i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
 och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i upp-
 drag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
 dikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
 myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
 underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
 ser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
 och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Marstors den 11 april 1976

Hemming Rydén

Gustaf Häggren.

Vilhelm Johansson

Bevittnas:

Åke Fabian Herrnat Andersson

Bilaga 4.Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter, ingående i "Karstorps dikningsföretag av år 1946" i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Broby socken.

Karstorp	2	1	1/4 mtl	Henning Eyton ✓
"	1	1	1/4 "	Gustaf Löfgren ✓

Hangelösa socken.

Hangelösa And. Larsg:n	// ^{26,28} / ₅	"	Vilhelm Johansson ✓
------------------------	------------------------------------	---	---------------------

Skara i dec. 1946.

Jou Hamn

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

270/49
RAPPORT

över verkställd avsyning.

Företag: "Karstorp's dikningsföretag av år 1946" i (Hangelösa,) Broby
(namn, socken och län)
och Skeby socknar av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Henning Eyton,
~~Förtroendevald~~
~~Enda intressent~~ } Karstorp, Broby, Källby.

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB. 1949
DIARIE Nr J 1233
SAK Nr

Arbetsplanen fastställd den 14/6 49

Ändring medgiven den

FÖREDRAGET

DEN 30 SEP. 1949

Bidrag från statens avdikningsanslag

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

LANTBRUKSSTYRELSEN

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1950.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av assistent Axel Kedefält
den 3 okt. 1947, har befunnits att företaget var utfört enligt det
vid syneförrättningen upprättade förslaget och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader vid avsyningstillfället hade upp-
gått till 7.094:08 kronor, varav i räntor under arbetstiden 325:-- kr.

Skara den 18 febr. 1949.

Sven Hallin
/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

U p p g i f t

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB 1949
DIARIE Nr J 1233
SAK Nr

över verkliga kostnader vid "Karstorps dikningsföretag av år 1946" i Hangelösa, Broby och Skeby socknar av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

	S a m f ä l l i g h e t		Summa kronor
	A - G	G - H	
Syneförrättningen	324:30	88:71	413:01
Vattendomstolsavgift ..	-	-	-
Betänkande m.m.	-	-	-
Jordersättning för av- loppens breddning	35:70	-	35:70
Arbets- och material- kostnad	5417:72	800:--	6217:72
Extra arbeten	-	-	-
Diverse omkostnader ...	80:65	22:--	102:65
Räntor under arbetstiden	270:--	55:--	325:--
<u>Summa kronor</u>	<u>6128:37</u>	<u>965:71</u>	<u>7094:08</u>
Beräknad kostnad	5460:--	820:--	6280:--
Båtnad	8278:90	2264:50	10543:40

Lantbruk

FÖREDRAGET

DEN 20 SEP. 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

30 AUG 1949

DIARIE Nr J3011

SAK Nr

Undertecknade, Henning Eyton Karstorp Broby Källby,
Sven Lövgren Karstorp Broby Källby samt Ejnar Jansson Anders Lars-
gård Hangelösa Lundsbrunn avsäger oss härmed rättigheten till
lån från statens avdikningslånefond, beviljat den 14 juni 1949,
å resp. andelar i Karstorps dikningsföretag av år 1946 i Broby
och Skeby socknar.

Karstorp Broby Källby den 16 aug. 1949.

Henning Eyton Ejnar Jansson Sven Lövgren

Ovanstående personers egenhändiga namnteckning bevittna
på en gång närvarande vittnen:

Erik Bralin
Källhogården
Broby Källby

Edvin Karlsson
Karstorp
Broby Källby

Godk.
FÖREDRAGET

DEN 30 SEP. 1949

LANTBRUKSSTYRELSEN

B E V I S

LANTBRUKSSTYRELSEN

30-AUG.1949

DIARIE Nr J3011

SAK Nr

över verkställd avsyning av "Karstorps dikningsföretag av år 1946" i Hangelösa, Broby och Skeby socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 14 juni 1949.

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor 2,220:--

Lån från statens avdikningslånefond " 4,330:--

Fastställd arbetstid till den 1 september 1950.

Arbetsstyrelsens ordf.: Lantbrukaren Henning Eyton,

Karstorp, Broby, Källby.

Vid genom assistent Axel Kedefält den 3 okt. 1947 verkställd avsyning av ovan angivna företag befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 7,094:08 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 325:--. Styrelse-arvoden ha ej utgått.

Skara den 27 aug. 1949.

Sven Hallin
/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



Karstorp af 1946, Skaraborgs län

Ordf. (bif.)

Lantbrukarnas Hemning byten,
Karstorp, Broby,
Källby:-

Aggrent
Aks.

W

Indragr. av lant.

Ser. E XIII komb

186

5578

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17.FEB.1947

R

2*1172


K. LANTBRUKSSTYRELSEN
KULTURTEKNISKA BYRÅN

Tillhör:



"Karstorps dikningsföretag av år 1946".

Arvid Hedman


Brunn typ A

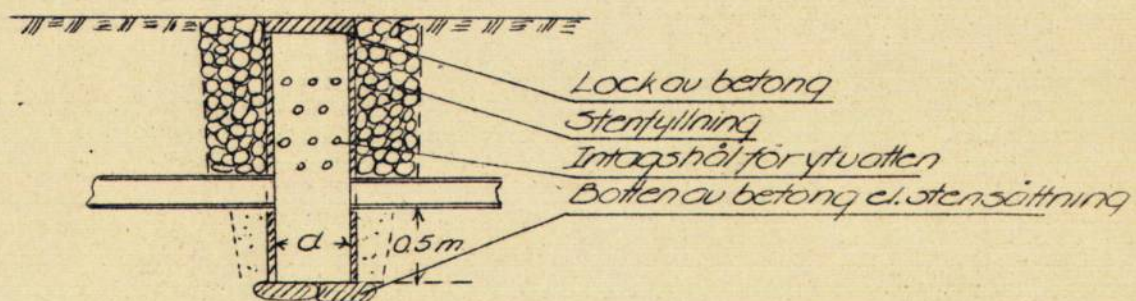


Brunntyp C



Brunn typ D-D^I

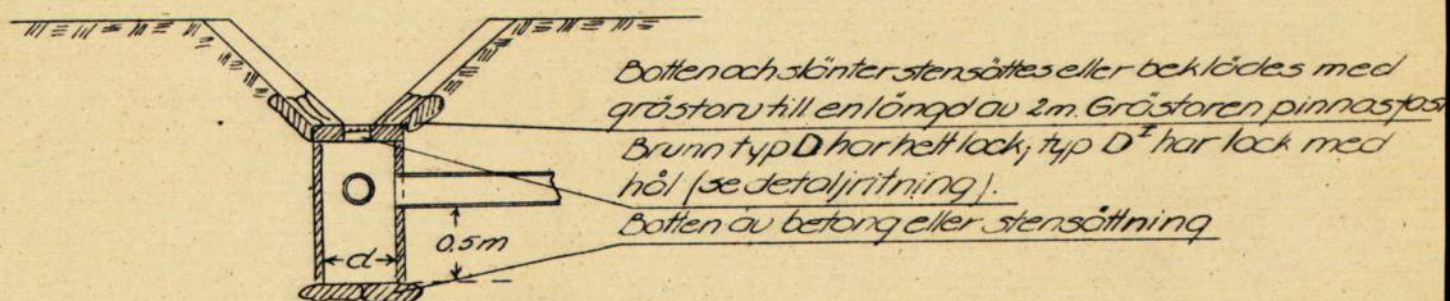

Detaljritning för lock med hål för brunn typ D^I



Galler av 10 mm rundjärn ingjutes i locket.

d = 0.2 m	för lock till brunn med inre diam av 0.45 m
d = 0.3 m	• • • • • 0.6 m
d = 0.5 m	• • • • • 0.9 m

Täckdikesöga

