



Akt nr:
R-E1a-1270

AU\$R-E1a-1270

Vil:

22/49

R

4*1270

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 AUG 1949
DIARIE Nr J2754
SAK Nr

FÖRETAG: Skogsäng.

-konsulenten E. Almlöf

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 7 februari 1949

till företagets utförande kr. 4.980
» en första rensning » 190 kr. 5.170

95/49

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den 7 februari 1949 till
Skogsäng under Kavlås dikningsföretag av år 1947 i Acklinga socken,
SKARABORGS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med femtusen etthundrasjuttio
/5.170/* kronor, varav till företagets
utförande fyrtusenniohundraåttio /4.980/ kronor och till
en första rensning av avloppen etthundra nittio /190/
kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företagets delägare genom dess styrelse, befullmäktigade representant samtliga intressenter
~~båda intressenter~~ ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget,
sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats
och bidragstagaren genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovär-
diga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkt att arbetet på allvar
igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i
den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller
arbetet slutförts och detta styrkts av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den
som förordnats verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidragstagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1953 i överensstämmelse med den
vid bidragets beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lant-
bruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

*Bidraget av Lantbruksstyrelsen den 8 februari 1955.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 112.

7. 1947. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
373947

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag, åligga bidragstagare.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Karl

den

27 juni

19

49

1911/12

Att

Erd von Essen

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Christa Pettersson

Adress

Karls

Adress

G. Andersson

Stockholm


Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåntandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagens fullbordande och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R

4*1270



FÖRETAG: Skogsäng.

-konsulenten E. Almlöf

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören

i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 7 februari 1949

till företagets utförande kr. 4.980✓

» en första rensning » 190✓ kr. 5.170✓

KONTRAKT.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har den

7 februari 1949✓

till

Skogsäng under Kavlös dikningsföretag av år 1947 i Acklinga socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med femtusenettthundrasjuttio /5.170/* kronor, varav till företagets utförande fyrtusenniohundraåttio /4.980/ kronor och till en första rensning av avloppen etthundraåttio /190/ kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget.

Följande överenskommelse träffas mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företagets delägare genom dess styrelse befullmäktigade representant samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget, sedan av Styrelsen godkänd säkerhetsförbindelse rörande kontraktets fullgörande överlämnats och bidragstagaren genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkt att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för arbetets utförande och inköp av materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrks av tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen eller den som förordnats verkställa besiktning eller avsyning av företaget.

§ 2.

Bidragstagaren förbinder sig:

att utföra företaget till den 1 september 1953 i överensstämmelse med den vid bidragets beviljande fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta;

*Indraget av Lantbruksstyrelsen den 8 februari 1955✓

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 112.

7. 1947. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
303847

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till lantbruksingenjörsorganisationen utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller vederbörande tjänsteman inom lantbruksingenjörsorganisationen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget; samt

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag, åligga bidragstagare.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Kaulos den *27 juni* 19*49*
Pauli Elsen

Att

Carl van Essen

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Pettersson

Adress

Karlav

H. H. H. H.

Adress

Tivdholm

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande och dels i 13. kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1949
binder

AD/BE

Översten Friherre Carl von Essen
K a v l å s.

Ang. SKOGSÅNG UNDER KAVLÅS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1947 i
Acklinga socken, Skaraborgs län.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbets-
tid för ovannämnda företag har Lantbruksstyrelsen medgivit
att - såvitt avser rätten till beviljade statamedel -
nämnda tid må utsträckas till den 1 september 1954.

Ytterligare förlängning är icke att påräkna.

Stockholm den 24 april 1954.

Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Ericsson

JB -
1949
birk.

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 JAN. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Stockholm.

BESLUT
DEN 24 APR 1954
|
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad, ende intressent i "Skogsäng under Kavläs dikningsföretag av år 1947" i Acklinga socken av Skaraborgs län/får härmed vördsamt anhålla om uppskov med företagets färdigställande till den 1/9 1954.

Anledningen varför företaget ej kunnat färdigställas enligt kontrakterad tid har varit svårighet att träffa överenskommelse med föregående arrendator för berörda mark. Då ny arrendator nu tillträtt, beräknas företaget kunna färdigställas under 1954. Alla rörledningar återstå att utföra. Öppna diket är utfört.

Kavläs den 12/1 1954.

Carl von Essen

.....
Carl von Essen
adr. Kavläs Egendom, Kavläs.

Gösta Pettersson

Förestående uppgifter bestyrkas och bifall till ansökningen tillstyrkes på grund av dessa uppgifter.

Skara den 20/1 1954.

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

73-

BESLUT
DEN - 8 FEB 1955
|
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ang. "Skogsäng under Kavlås dikningsföretag av år 1947" i Acklinga socken av Skaraborgs län.

Undertecknande intressent i rubricerade företag, får härmed vördsamt meddela, att jag avsäger mig till företaget den 7 febr. 1949 beviljat statsbidrag å 5,170 kronor.

Kavlås egendom Kavlås den 25 jan. 1955

Carl von Essen **Kavlås Egendom**
fm Karl Petterson
(Carl von Essen) *Färdtjänst*

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Karl von Essen *Solbrig Petterson*
Karl von Essen *Karl von Essen*

Skogsärry under Kavlås df, Skaraborgs l.

Ans. intress.

Prins. friherre Carl von Essen,
~~Kavlås egendom,~~
Kavlås.

Ej säkerh. f.

Ej rapport

Ej rekv.

The

r protokoll

sstyrelsen den 14 juni 1949.

§ 1.

vissa torrlägningsföretag, till vilka
vdikningsanslag beviljats under år
lägganden icke till Styrelsen inkommit
handlingar eller eljest tillkännagivit
statsbidragen, beslöt nu Styrelsen för-
ren

Lantbruksnämnden

~~EGNAHEMSNÄMNDEN~~

I

SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. ~~882~~ 13140

Till

Kungl. lantbruksstyrelsen

Stockholm.

LANTBRUKSSTYRELSEN

9 AUG 1949

DIARIE Nr

J2754-J2759


SÄK Nr

Härmed översändes kontrakt m.m. rörande nedanstående företag:

- ✓ Skogsäng under Kavlås dikningsföretag år 1947
- ✓ Mellomgårdens dikningsföretag av år 1946 (Bevis m.m. över verkställd av-
syning tidigare översänt)
+ rek.
- ✓ Årebods dikningsföretag av år 1946 + rek. "
- ✓ Tengenedstorps dikningsföretag av år 1947 + rek. "
- ✓ Nolgårdens dikningsföretag av år 1946 + rek. "
- ✓ Skattegårdens storrlägningsföretag av år 1945 + skuldförb. " debetsall.(2), rek. (e)

Skara den 8 augusti 1949

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Ser. E XIII ^b

615

R

4.1270

bev. 7/2 - 49.

Handlingar angående

"Skogsäng under Kavlås dikningsföretag av år 1947"

i Acklinga socken av Skaraborgs län

upprättade år 1947 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

23572

K. L.

SKSSTYRELSEN

29 SEP 1947

1

Protokoll fört vid synför-
rättning enligt vattenlagen för
toluöppning av mark, tillhörande
frunds gårdar i Skogsäng under
Kaflos egendom i Aeklinga s. u.
av Skarbroys län.

Den 11 December 1946 i Kaflos.

Närvarande: Lunds teknisk jordbruks-
konsulent Erik Munk, förättnings-
man samt sändes saksägare:

Sökanden Örnsten nr. 601 och Esser
genom förvaltaren Gösta Pettersson med
fullmakt bil. B, äg. av $\frac{1}{2}$ utl. Skogsäng nr 1,
 $\frac{1}{4}$ utl. Bärken nr 1 och $\frac{1}{4}$ utl. Skåsen nr 1 allt i
Aeklinga socken.

§ 1.

Upplästes det för förättningsmannen
utfärdade förordnandet, som hade lydelse
enl. bil. A.

§ 2.

Följdes den vid förundersökningen
upptecknade nivåkartan över det vatten-
brosade området samt profilen över
avloppet höjnings.

§ 3.

Sökanden yrkade på avloppsrensnings-
ning och fridjupning, så att hans söner
besutade marker må kunna tol-
luggas enligt upptecknad töckedikt-
ningsplan. För att uphålla en bråk-
ningsstympenhet bättre önskar sökanden
yrkade sökanden vidare att avloppet

i så stor utsträckning som möjligt
utföra lökter.

24.

Som intet vidare fanns att tre pro-
tokollat uttacka förklarades samman-
trådet upplöst med tackmål för de
sadan utredningarna komplimenterade, nytt
sammankommande kommer att hållas efter
förbild hållas.

Ort och tid som ovan
I Gårdeston
Christina

Den 2 juni 1947 i Kåflås.

Närvarande: lunderteknisk, jordbrukskonsulent
Birk Flurlif, förädlingsman samt andra
sakägare, Översten m.m. Carl von Essen
gm. förvaltare Gösta Pettersson mbl. fullmakt
bil. A.

25.

Förklarades den sedan följande samman-
trådet upplöst med tackmål för de
berörade området samt profiler över de-
loppan härifrån samt därtill hörande handlingar.
Förädlingsmannen redogjorde för det upplåtte
fiskeriet jämte biltidsförslag och övriga beakt.
tingar.

26

Upplästes förädlingsmannens utlä-
tande, som hade lydelse mbl. bil. I

§ 7

Att mottaga och förvara till företaget kö-
sanda räkningar och handlingar utsågs för-
rättningsmannen förvaltare Göta Pettersson
Kaplås ryndem, Kaplås.

§ 8.

För företags förtrouddeman utsågs
förvaltare Göta Pettersson, Kaplås ryndem,
Kaplås.

§ 9.

Om intet vidare finnes om, till poster-
kollet anlaskva förklarades förretningen
avslutad och sammantidigt upplöst.

Öst och tid om ovan
Tjänsten
Enkeltutöf

E. D. 118-49
19 46

Bilaga A. 5
TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 18/7 1946 Dnr. 118
Exp. den 31/9 1946 nr. 20

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.



Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande l. jordbrukskonsulent i jordbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande arrendegården Skogsäng under Kavlös egendom i Acklinga socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Kavlås

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Kavlås egendom

adress Kavlås

pr Kavlås

Telefon: Tidaholm 64

Kavlås den 17/7 1946.

18/7 1946
[Signature]

Förrättningen torde bli av mindre omfattning, och torde ingen fastighet utöver sökandens komma att beröras.

FÖRORDNANDE

~~Jordbrukskon-~~
~~XXXXXXXXXXXX~~

sulanten Erik Almlöf, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22/10 1946.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

[Signature]
J. Sunnerholm.

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Avskrift.

F u l l m a k t.

Härigenom befullmäktigar jag förvaltaren Gösta Pettersson, Kavlås, att vid stämmer, avdikningsförrättningar ävensom övriga offentliga och allmänna sammanträden och förrättningar företräda mig och utöva mig tillkommande rösträtt.

Kavlås Egenden, Kavlås den 20 Mars 1945

Carl v Essen

Översten friherre Carl Magnus von Essens egenhändiga namnteckning bevittna:

Per Gustafsson
.....

Einar Gustavsson
.....

Rätt avskrivet intyga:

Per Gustafsson
.....

Einar Gustavsson
.....

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Friherre Carl von Essen

Kavlås Egenom, Kavlås måndagen den 2 juni 1947 kl. 11.

Friherre Carl von Essen, Kavlås.

Skara den 7/5 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

F Ö R B I N D E L S E.

Undertecknad, ende sakägare i det företag, som avser torrläggning av vattenbesvärade marker tillhörande arrendegården Skogsäng under Kavflås egendom i Acklinga socken av Skaraborgs län, får jämlikt 10 kap. 57 och 58 §§ vattenlagen avgiva följande förbindelse.

1/ Förbinder jag mig att utföra och fullborda utdikningen av ovannämnda vattenbesvärade marker i fullkomlig överensstämmelse med den plan och det förslag, som upprättats av jordbrukskonsulent Erik Almlöf.


2/ Likaledes förbinder jag mig att underhålla de utförda arbetena i enlighet med den fastställda arbetsplanen.

3/ Kostnaderna för arbetenas utförande såväl som undersöknings- och förrättningskostnaderna, allt i enlighet med av förrättningsmannen verkställd uträkning gäldas av mig.


4/ För jord, som åtgår till diken eller jordupplag skall ingen ersättning utgå.

5/ Arbetena skola vara avslutade senast före utgången av år 1955.

Kavflås den 2 juni 1947



Carl V. Essen

Att förestående förbindelse egenhändigt undertecknats intygas å tjänstens vägnar:


Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Acklinga socken</u>										
1/4 mtl. Bäckén 1 ^l , 1/2 mtl. Skogs										
äng 1 ^l , 1/4 mtl. Ekåsen 1 ^l										
Översten m.m. Carl von Essen										
<u>Alstringsbåtnad</u>										
Åker, moblandad lera på lerbotten	1	0	39			360	1200	840	327	60
" " " " "	2	1	30			780	1200	420	546	-
" " " " "	3	0	77			960	1200	240	184	80
" " " " "	4	0	32			780	1200	420	134	40
" " " " "	5	0	58			840	1200	360	208	80
Bete mullh. sand på medelstyv lera	6			0	66	1080	1200	120	79	20
" " " " "	7			0	96	910	1200	290	278	40
" " " " "	8			0	77	540	1200	660	508	20
" " " " "	9			0	12	600	1200	600	72	-
Åker mullh. sandl lera på " "	10	2	87			900	1500	600	1722	-
Åker mobil. lera på sandbl. lera	11	2	44			600	1200	600	1464	-
" " " " "	12	0	05			910	1200	290	14	50
" mullh.sandbl. lera på medelstyv lera	13	1	35			1270	1500	230	310	50
" " " " "	14	1	11			830	1500	670	743	70
" " " " "	15	0	51			750	1500	750	382	50
" " " " "	16	0	73			750	1500	750	547	50
" " " " "	17	0	74			1050	1500	450	333	-
" " " " "	18	2	32			1350	1500	150	348	-
" " " " "	19	0	89			970	1500	530	471	70
" " " " "	20	0	26			830	1500	670	174	20
Bete mullh sand på sandbl. lera	21			0	36	750	1500	750	270	-
Åker mullh.sandbl.lera på medelstyv lera	22	0	89			1350	1500	150	133	50
" " " " "	23	1	01			1050	1500	450	454	50
" " " " "	24	0	80			720	1200	480	384	-
" " " " "	25	0	35			480	1200	720	252	-
" " " " "	26	0	15			840	1200	360	54	-
" " " " "	27	0	92			420	1200	780	717	60
" " " " "	28	0	54			420	1200	780	421	20
A-summa		21	29	2	87				11537	80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Brukningssåtnad</u>										
B ruk. enheten ägofig. 1-5, 13-17,										
20, 29, 32, 35, 36		9	51					400	3804	-
" " ägofig. 24, 25, 27										
28, 37, 38		3	84					300	1152	-
" " ägofig. 19, 34		1	84					200	368	-
B-summa		15	19						5324	-
<u>Totalsumma Kronor</u>									16861	80
Kavlås den 2 juni 1947										
I tjänsten:										
										
Erik Almlöf										
Jordbrukskonsulent										

KOSTNADSFÖRSLAG


Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Samfälligheten A - N</u>								
2	1441	<u>Avloppsdiket A - M</u>								
3	0-2+50	Schaktning av lera m ³	284	2:-	568	-	✓			
4	2+50-3+50	" av sandbl. lera m.sten "	120	2:50	300	-	✓			
5	3+50-5+50	" " lera m ³	267	2:-	534	-	✓			
6	5+50- 8	" " pinmo och sten "	296	5:-	1480	-	✓		✓	
7	8-11+31	" " lera "	720	2:-	1440	-	✓			
8	11+31-12+65	" " " och hård sand "	200	2:50	500	-	✓			
9	12+65-13+41	" " hård sand med sten "	136	4:-	544	-	✓			
10	13+41-14+41	" " lera, hård sand "	117	2:-	234 (334)	-	✓		✓	
11	8+94-9									
12	10+77-10+82									
12	12+84-12+90	För försvårade överfarter st	3	300:-	900	-	✓	6600	-	✓
13		Arbetsledning o oförutsett						900	-	✓
14									7500	-
15		<u>154 Diket B - B¹</u>								
16	40-41+34	125 mm rör med frakt m.	134	1:10	147	40	✓			
17	41+3 -41+54	100 " " " " "	20	0:83	16	60	✓			
18	40-41+54	Grävn.,läggn. o återfylln. "	154	0:85	130	90	✓			
19	40	Täckdikessöga A st	1	20:-	20	-	✓			
20	40+35,41+34									
21	41+54	Brunnar Typ A d=450 "	3	45:-	135	-	✓	449	90	✓
22		Arbetsledning o oförutsett						50	10	✓
23									500	-
24		<u>280 Diket C - C¹ - C¹¹</u>								
25	30-31+85	250 mm rör med frakt m	185	3:20	592	-	✓			
26	31+85-32+30	225 " " " " "	45	2:70	121	50	✓			
27	32+30-32+80	75 " " " " "	50	0:52	26	-	✓			
28	30-31+85	Grävn.,läggn. o återfylln. "	185	1:50	277	50	✓			
29	31+85-32+80	" " " " "	95	0:90	85	50	✓			
30	31+13,31+85									
31	32+30,32+80	Brunnar Typ A d=450 st	4	45:-	180	-	✓			
32	30	Rörlöpp B "	1	40	40	-	✓	1322	50	✓
33		Arbetsledning o oförutsett						177	50	✓
34	1875	Transport							9500	-
35										

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	2677	Transport							11760	✓
2	320	Diket H ¹ - H ¹¹								-
3	50-53+20	150 mm rör med frakt m.	320	1:50	480	-	✓			
4	50-53+20	Grävn., lägg. o återfylln "	320	0:90	288	-	✓			
5	50	Täckdikesöga A st	1	20:-	20	-	✓			
6	52+25, 53+20	Brunn Typ A d=450 "	2	45:-	90	-	✓	878	-	✓
7		Arbetsledning o oförutsett					122	-	1000	✓
8										-
9	107	Diket H ¹ - H ¹¹¹								
10	80-81+07	100 mm rör med frakt m.	107	0:83	85	60	✓			
11	80-80+63	Grävn., lägg. o återfylln. "	63	0:70	44	10	✓			
12	80+63-81+07	" " " " "	44	1:00	44	-	✓			
13	80+63, 81+07	Brunn Typ A d=450 st	2	45:-	90	-	✓	263	70	✓
14		Arbetsledning o oförutsett					36	30	300	✓
15										-
16	120	Diket J - J ¹								
17	90-91+20	75 mm rör med frakt m.	120	0:52	62	40	✓			
18	90-91+20	Grävn., lägg. o återfylln. "	120	0:65	78	-	✓			
19	90	Täckdikesöga Typ A st	1	15:-	15	-	✓			
20	91+20	Brunn Typ A d=450 "	1	45:-	45	-	✓	200	40	✓
21		Arbetsledning o oförutsett					19	60	220	✓
22										-
23	130	Diket L - L ¹ - L ¹¹								
24	70-71+30	150 mm rör med frakt m.	130	1:50	195	-	✓			
25	70-71+30	Grävn., lägg. o återfylln. "	130	0:95	123	50	✓			
26	70	Täckdikesöga Typ A st	1	20:-	20	-	✓			
27	70+82, 71+30	Brunn Typ A d=450 "	2	45:-	90	-	✓	428	50	✓
28		Arbetsledning o oförutsett					61	50	490	✓
29										-
30	115	Diket L ¹ - L ¹¹¹								
31	120-121+15	75 mm rör med frakt m.	115	0:52	59	80	✓			
32	120-121+15	Grävn., lägg. o återfylln. "	115	0:70	80	50	✓			
33	121+15	Brunn Typ A d=450 st	1	45:-	45	-	✓	185	30	✓
34		Arbetsledning o oförutsett					14	70	200	✓
35	3469	Transport							13970	✓

KOSTNADSBERÄKNING

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	3469	Transport							13970	-
	93	Diket M - N								
14+41-15+34		125 mm rör med frakt m.	93	1:10	102	30	✓			
14+41-15+34		Grävn.,läggn. o återfylln.	93	0:85	79	05	✓			
14+41		Äckdikeshöga Typ A st	1	20:-	20	-	✓			
15+34		Brunn Typ A d=450 "	1	45:-	45	-	✓	246	35	✓
		Arbetsledning o oförutsett						33	65	✓
	3562	Summa Kronor							14250	-
Kavlås den 2 juni 1947										
I tjänsten:										
										
Erik Almlöf										
Jordbrukskonsulent										

SVENSKT

TUMBAR

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,


att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom hushållningssällskapets dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än hushållningssällskapets täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämming är; kors i sten å höjden (15,715) cirka 90 m norr huvudbyggnaden.

Kavlås den 2 juni 1947


I tjänsten:



Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

Översiktskarta

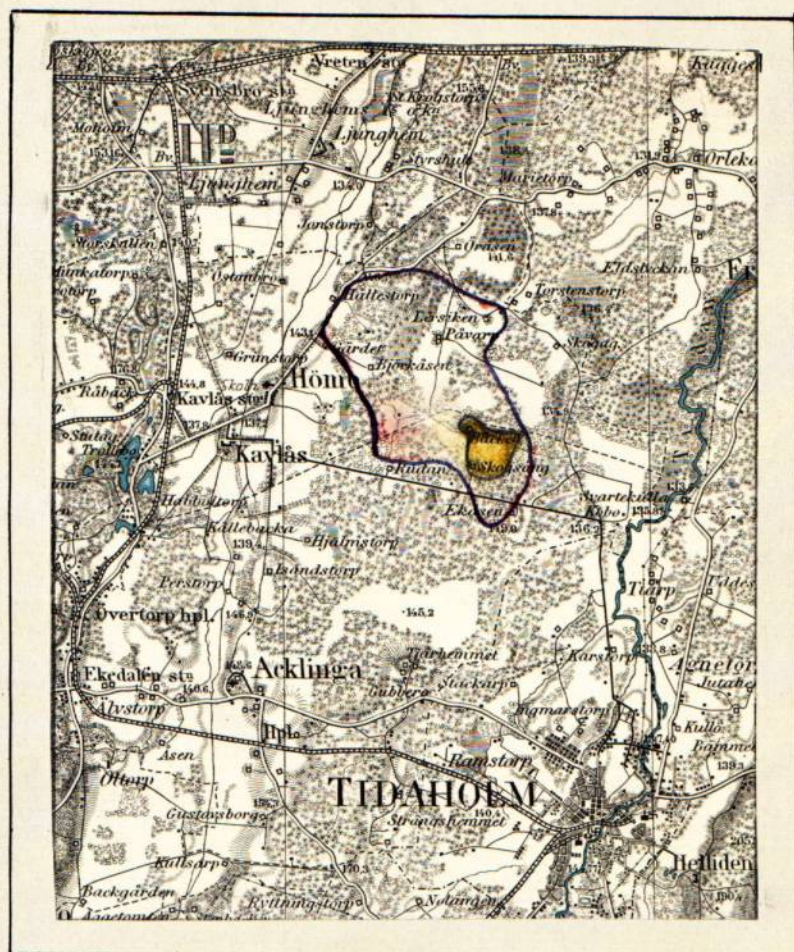

Skala 1:100 000

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
Skogsäng under Kavflås Egendom i Acklinga socken
av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppet avlopp samt igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna cirka 3 km öster Kavflås egendom inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med enkla och dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H - I - K - L - M - N. för huvudavlopp samt B-B¹, C-C¹-C², C¹-C³, D-D¹, F-F¹, G-G¹, H-H¹-H², H¹-H³, I-I¹, L-L¹-L² Och L¹-L³ för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Samtliga vattensamlingsområden äro tydligt begränsade samt finnas angivna på profilritningarna och översiktskartan. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5

liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden har förrättningsmannen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall i torrlägningshänseende omfatta en samfällighet benämnd A - N.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av kostnadsfördelningslängden, vilka ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Den uträknade deltagningsskyldigheten finnes för fastigheten angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

För försvårad överfart i samband med ombyggnad av broarna vid 8+94-9, 10+77-10+82 och 12+84-12+90 har upptagits tillsammans 900:- kronor

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 25 kronor 29 öre,

vilken kostnad nu förskjutes av sökanden.

Kostnaderna för syneförrättningen förskjutas nu av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får förrättningsmannen ifråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från

avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte

nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande

standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada

uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vid-

tagas;

att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad överlåtas på härför

skickad person;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bära vara

bragta till slut föreutgången av år 1955;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet

tjänstgörande lantbruksingenjör eller jordbrukskonsulent med behörighet att


handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt

att det skall benämnas "Skogsäng under Kavlås dikningsföretag av år 1947".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85§ vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Kavlås den 2 juni 1947

I tjänsten:

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Erik Almlöf' with a stylized flourish at the end.

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Andel inom samfällighet i							
		Båtnad		för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	
1	2	3		4		5		6	7
Samfälligheten A - N		Under eget brut 550 ha		Åker areal					
Acklinga socken		utarrenderad jord 300 "							
1/4 mtl. Bäckén 1 ^l		därav till Skogsäng 40 "							
1/2 mtl. Skogsäng 1 ^l									
1/4 mtl. Ekåsen 1 ^l									
Översten mm. Carl von Essen	S								
Ägofig. 1-28, 29, 32, 34, 36-38		16861	80			14250	-	100.000	
Summa		16861	80			14250	-	100.000	
		Kavlås den 2 juni 1947							
		I tjänsten:							
		Erik Almlöf							
		Jordbrukskonsulent							

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Skogsäng under Kavlös

i Acklinga socken av Skaraborgs län.

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

Ersättning för planläggning

av företagets torrläggning	20 ha	190:-
----------------------------	-------	-------

(8)⁵ ha däröver à 8:- (64)⁴⁰:-)

Tillägg 2,2 % av kostnaden 14.250 kr

313.50
(311:50)

Avgår 20 % för enkel syneförrättning

108.70 434.80 434.80
113:10 (452:40)

Övriga förrättningskostnader:

Kostnader för hantlangning, materialier o.dyl. 225:-

225:-

Summa kronor

659:50
(677:40)



Skara den 2 juni 1947

entirely.

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

TECKENFÖRKLARINGAR.

Täckdikning.

-  Öppet dike som bibehålles.
 Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 Öppet dike som genom täckdikningen försvinner.
 Stamdike av rör.
 Grendike av rör.
 I profilritning: täckt ledning av betongrör.
 " " " " " " tegelrör.
 Täckt dike av trätrummor eller rör med träunderlag.
 Täckt dike av sten eller gärdsel.
 Förutvarande täckt dike av tegelrör.
 Förutvarande täckt dike av sten, gärdsel eller trätrummor.
 1:5:1000 Täckdikes bottenlutning.
 50.75.100. o.s.v. Rördimension i mm. (se nedanst. tabell)*. Angiven dimension börjar vid närmast ovanför siffran belägen hophuggning.
 Nivåkurvor, sammanbindande punkter med samma höjdläge.
 0,00 Markens höjdläge i meter över jämförelseplanet.
 0,00 Öppet dikes bottenläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 0,00 Bottenläge i brotrumma i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 0,00 Vattenytans höjdläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 0,00 Högvattenyta.
 0,00 Medelvattenyta.
 0,00 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.
 0,00 Täckt dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran }  Bottenläge.
 (0,00) Öppet dikes föreskrivna djup i meter från påle räknat.
 (0,00) Täckt dikes föreskrivna ungefärliga djup i meter, från markytan räknat, vid platsen för siffran.
 Typ A Täckdikesöbrunn. $\varnothing$ = diametern i mm.
 Stensil.
 Grusfilter.
 1.2.3. o.s.v. Täckdikessystem n.r.
 0. 0+50. o.s.v. Pålnummer.
 A.B.C. el. a.b.c. Beteckning för särskilda punkter å täckt el. öppet dike.
 1.2.3. o.s.v. Agosifursbeteckning.
 F.P. + 0,00 Fixpunkt.
  Tegriktning.



Å täckdikningsplan företagna ändringar betecknas med grön färg.

Relationer mellan innerdiameter enl. verktumsbeteckning och enligt Svensk standard för dräneringsrör.

1 3/4" = 40 mm.	4" = 100 mm	8" = 200 mm.	15" = 375 mm
2" = 50 "	5" = 125 "	9" = 225 "	18" = 450 "
2 1/2" = 60 "	6" = 150 "	10" = 250 "	21" = 525 "
3" = 75 "	7" = 175 "	12" = 300 "	24" = 600 "

Avlopp.

Å avloppsplaner användas ovanstående teckenförklaringar i tillämpliga delar. Dessutom tillkomma:

-  Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 0,00 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.
 Begränsningskurva för deltagningsskyldighet.
 Flödvattendike med rör under botten.
 Sektion av gamla diket.
 Sektion av nya diket.

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

TÄCKDIKESBRUNNAR.

typ A.


Ylvattenbrunn.

Sidorna bekläddas med gränis el. dyt om jorden utgöres av finsand.

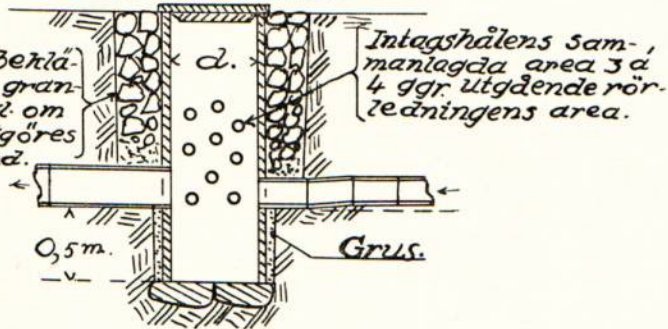


typ B.

Större ylvattenbrunn.

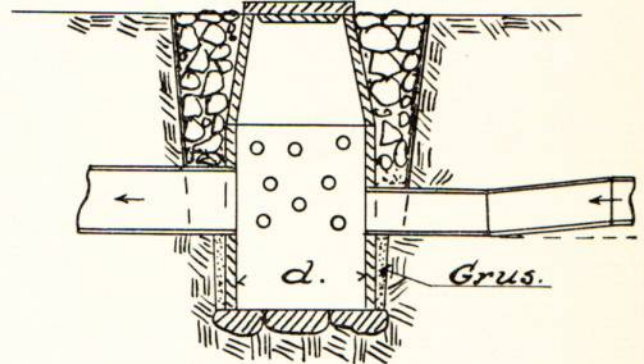


typ C.

Kopplingsbrunn.




typ D.

Kopplingsbrunn i avloppsdikey.

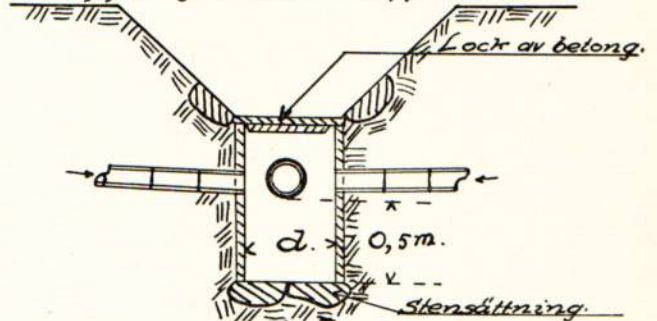

typ E.

Bräddavloppsbrunn i botten av avlopp.

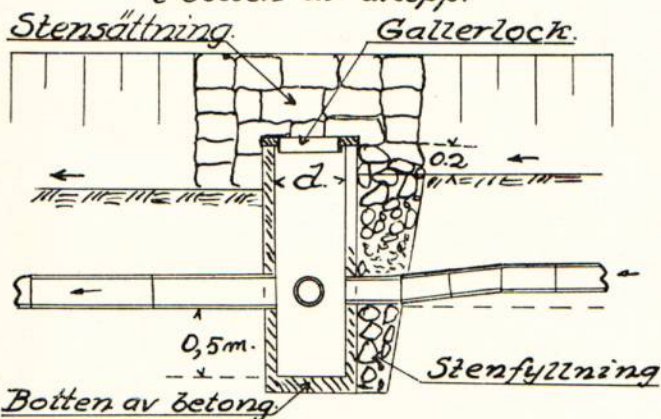


typ F.


Bräddavloppsbrunn.



Detalj i plan.

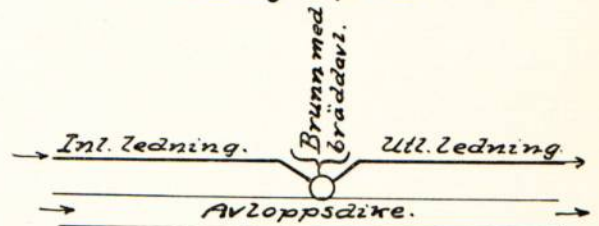


Detaljritning av lock med hål.



typ G.

Kontrollbrunn.

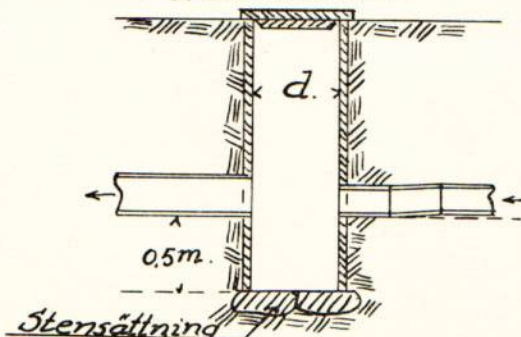

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.


Täckdikningsavdelningen.

Skara.

TÄCKDIKESÖGON


Täckdikesöga.

typ A.

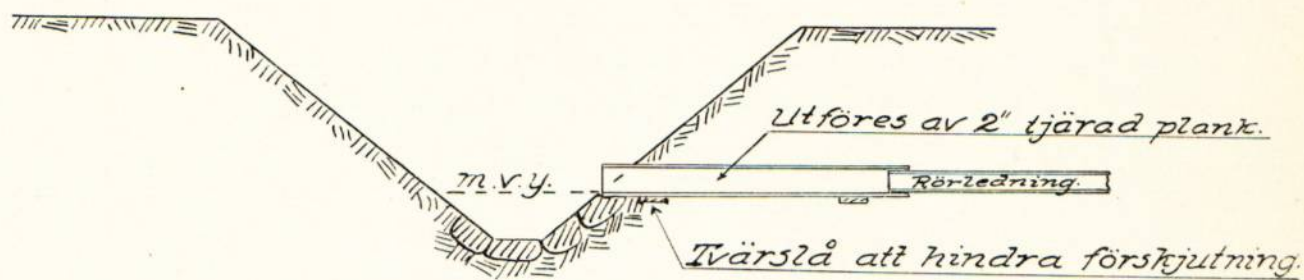


Rörlutlopp.


typ B.

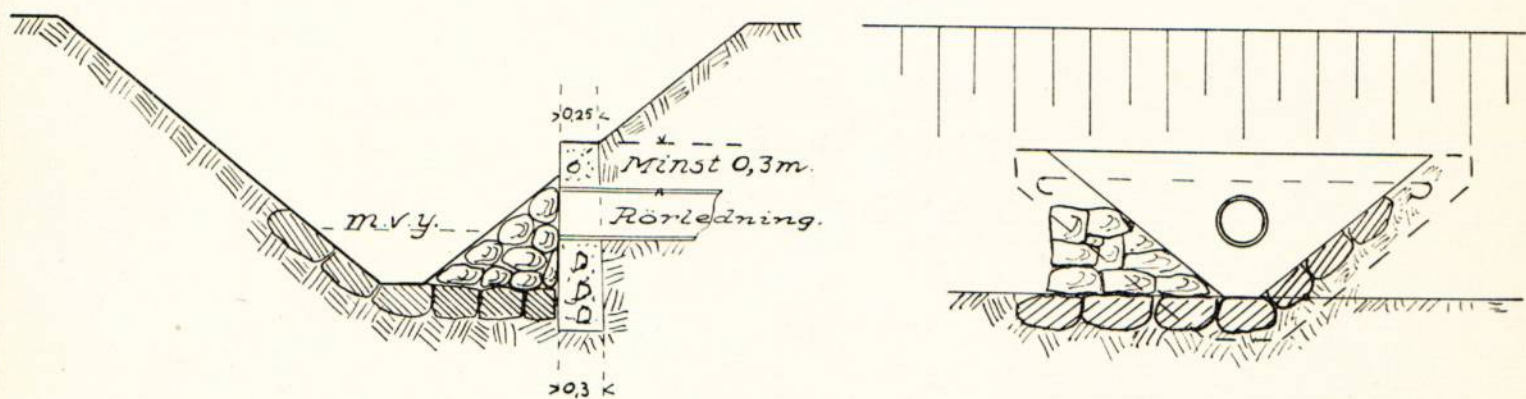

typ C.

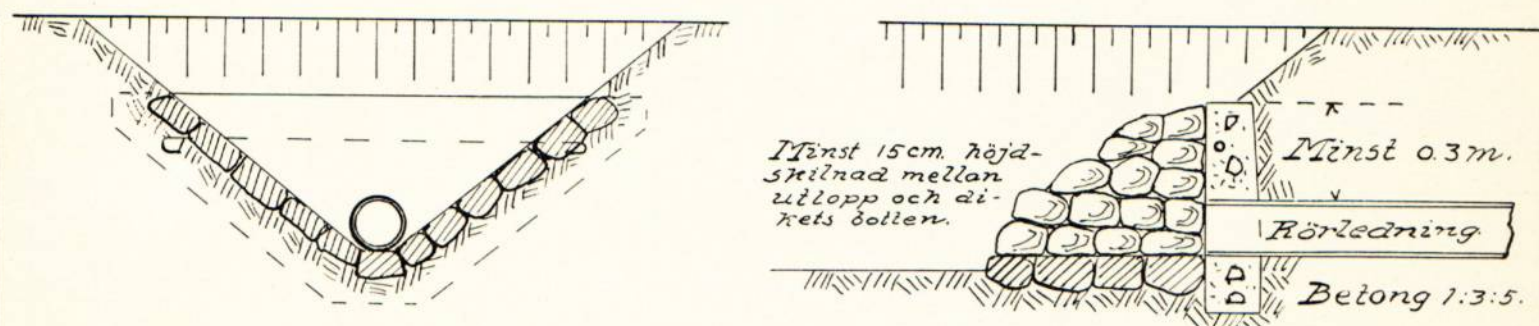

typ D.

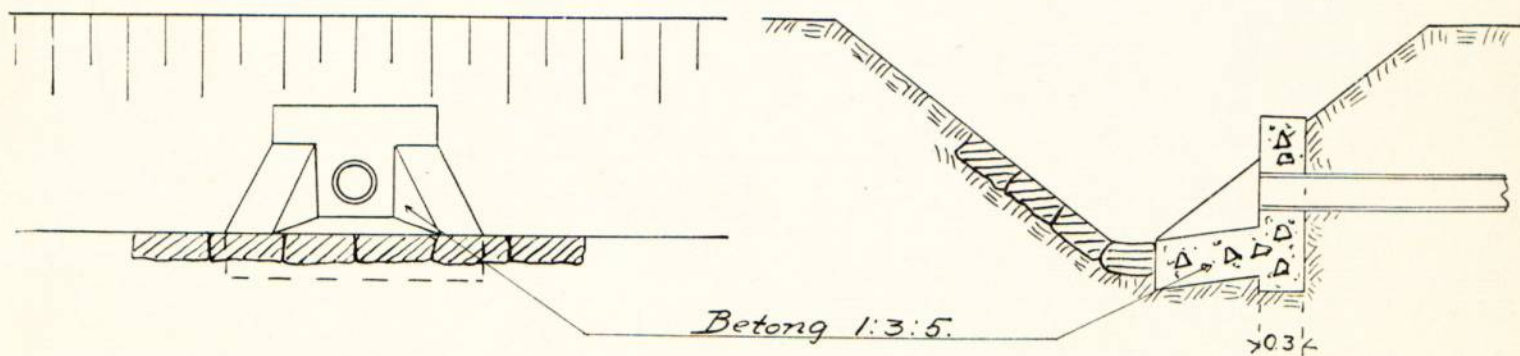


Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

STENSILAR och GRUSFILTER.

Stensilar.

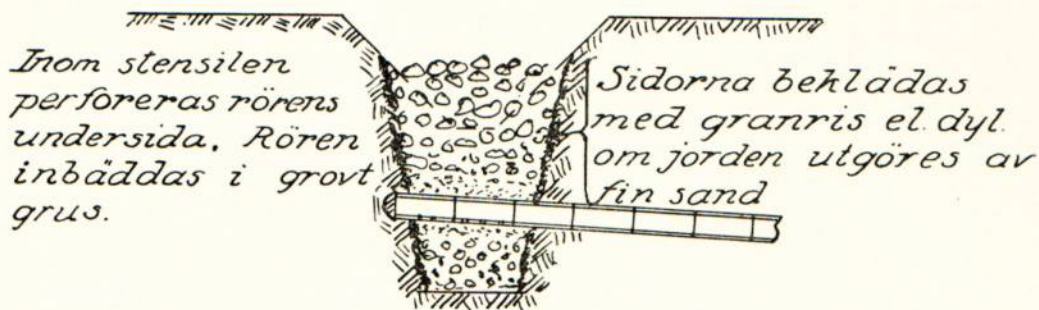

Grusfilter.

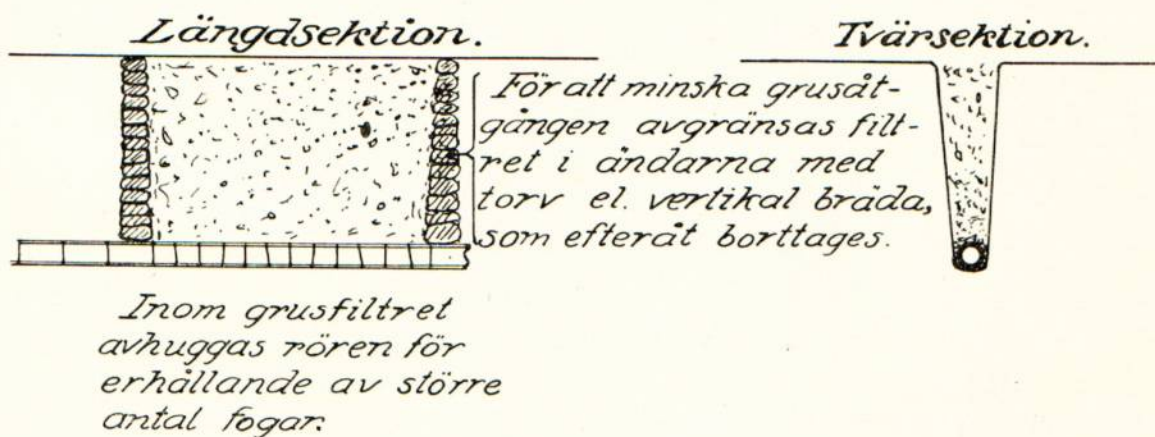

Tänk på ytvattenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.

Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svårgenomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återsyllning.

- 1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsformannen, att grusfilter läggas i alla tydligt markerade sänkor.
- 2) Lagg grus över rörfogarna.
- 3) Stick ner rikligt med matjord.
- 4) Återsyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.

Återsyll aldrig diken med sur, genomäktad lera.

Ser. E XIII 6

615

23558

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 SEP 1917

R 4*1270

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

ber. $\frac{7}{2}$ - 49.

TORRIÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

Skogsäng u. Kavlös dikningsföretag av år 1947
i Acklinga socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: Jordbrukskons. E. Almlöf

Statsbidrag: 5.170 kr.

23558

DIARIE Nr.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

29 SEP. 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ende sökanden och sakägaren i "Skögsäng under Kavlås diknings-
företag av år 1947", får vördsamt anhålla att till företaget beviljas största
möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Kavlås den 2 juni 1947.

Carl v. Essen
.....
Carl v. Essen

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 SEP 1947

Burt Grumb

rörande bidrag från statens avdikningsanslag till

Acklinga socken, Skaraborgs län

Översten m.m. Carl von Essen, Kavläs egendom, Kavläs
(titel, namn och adress)

(titel och namn)

Förrättningen avslutad den 2/6 1947

förrättningen bestämd arbetstid..... 31/12 1955..... I kontrakt med Kungl. Lantbruks-

styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1/9 1955

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 16.861:80 ✓ kronor

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) **15.539:54** kronor

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: 75 mm rör à 0:52, 100 mm rör à 0:83, 125 mm rör à 1:10, 150 mm rör à 1:50 och 250 mm rör à 3:20 kr/m.

Grävning, läggning och återfyllning 0:65 - 1:50 kr/m. Schaktning 2:- - 5:- kr/m³

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrätnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
A - N	14250	✓ -			719	✓ 54	14969	✓ 54	570	15.539	54

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
A - N	24	92		287	27	79	~~18.861~~ 16.861	~~80~~ 80	0	15.539	54	560	1/3	5.170

Av bidraget belöper omkring 4.980 kr. på företagets utförande och omkring 190 kr. på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring, varav cirka 30 % utgöres av brukningsbåtnad. Den enda i företaget ingående fastighetens åkerareal överstiger 40 ha.

Arbetet är påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke utgått till torrläggning av ifrågavarande mark. Angränsande ägor har tidigare reglerats genom Orrleka dikningsföretag av år 1929.

Den företagna utredningen visar, att företaget är ur enskild och allmän synpunkt nyttigt och önskvärt. Kostnaden för företaget överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget är icke av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden är motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett, föreslås att till företaget beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med en tredjedel av kostnaden, avrundat till 5.170 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

- Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anförts,
" 2, redovisning av förrättningskostnader o. dyl.,
" 3, rensningskostnadsberäkning.

Skara den 28/8 1947

På torrlägningsnämndens vägnar:

Elis Enderstein
Elis Enderstein.
Ordförande.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts
över en, enligt uppgift, av jordbrukskonsulenten Erik Almlöf
handlagd, den 2 juni 1947 avslutad syneförrättning rörande
Skogsäng under Kavlås dikningsföretag av år 1947 i Acklinga
socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens
vattendomstols kansli den 4 augusti 1947.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.


Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Skogsäng under Kavlås dikningsföretag av år 1947

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Acklinga socken

Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättningsmannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1947									
juni	2	Arvode för syneförrättningen enligt arvodesräkningen i synehandlingarna						677	40
		Vattendomstolsavgift						25	29
		Kartornas uppklistring på väv				11	60	✓	
		Inbindning av handlingarna				2	50	✓	
aug.	4	Lagakraftbevis				2	75	✓	16 85
		<u>Summa utgifter</u>							<u>719 54</u>
		Skara den 26/8 1947							
		I tjänsten:							
									
		Erik Almlöf							
		Jordbrukskonsulent.							

R E N S N I N G S K O S T N A D S B E R Ä K N I N G .

Beräkning av rensningskostnaderna för "Skogsäng under Kavläs dikningsföretag av år 1947 i Acklinga socken av Skaraborgs län.

Sträckan A - M.

Rensning 1.441¹ m. à 0:40 kr/m = 576:40 kronor ^{ix}

Skara den 26/8 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		övertork							~~13870~~	1
	93	Likt M-N							13970	2
14+41-1504		125 mm rösn. frakt m	93	1 10	102	50				3
14+41-15+24		gryn tagg = åkerbjörk m	93	0 85	79	05				4
14+41		Toddskåga typ A st	1	20	20	-				5
15+24		Brunn typ F3-450 st	1	45	45	-	246	55		6
		arbetslön = afträdd.					33	65	280	7
		Summa Kronor							~~14150~~	8
									14.250	9
										10
										11
										12
										13
										14
										15
										16
										17
										18
										19
										20
										21
										22
										23
										24
										25
										26
										27
										28
										29
										30
										31
										32
										33
										34
										35

Obs: första rensning 1534 m a 0,40 = 613 60

14 000

Harlas 2

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överför							~~12660~~	-
2	107	Diket H ^I - H ^{III}							12760	-
3	80 - 81+07	100 mm rör m frakt m.	107	0,83	85	60				
4	80 - 80+63	grävning, lägg: åkerfylla m.	63	0,70	44	10				
5	80+63 - 81+07	" " " m.	44	1,00	44	-				
6	81+63 - 81+07	Brunn Typ A J-450 st	2	45	90	-	262	70		
7		riktledning: oförutsett					36	30	300	-
8										
9										
10	120	Diket J - J'								
11	90 - 91+20	75 mm rör m frakt m.	120	0,52	62	40				
12	90 - 91+20	grävning, lägg: åkerfylla m.	120	0,65	78	-				
13	90	stäckledning ögatyp A st	1	15	15	-				
14	91+20	Brunn Typ A J-450 st	1	45	45	-	200	40		
15		riktledning: oförutsett					19	60	220	-
16										
17										
18	130	Diket L - L' - L''								
19	70 - 71+30	150 mm rör m frakt m.	130	1,50	195	-				
20	70 - 71+30	grävning, lägg: åkerfylla m.	130	0,95	123	50				
21	70	stäckledning ögatyp A st	1	20	20	-				
22	70+82 - 71+30	Brunn Typ A J-450 st	2	45	90	-	428	50		
23		riktled: oförutsett					61	50	490	-
24										
25										
26	115	Diket L' - L''								
27	120 - 121+15	75 mm rör m frakt m.	115	0,52	59	80				
28	120 - 121+15	grävning, lägg: åkerfylla m.	115	0,70	80	50				
29	121+15	Brunn Typ A J-450 st	1	45	45	-	185	30		
30		riktled: oförutsett					14	70	200	-
31										
32		Överför							~~12870~~	-
33									13970	-
34										
35										

[illegible]

Hablis!

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Samförslags, bekant 7-N								
2	1441	Samförslags, bekant 7-N								
3	0+2+50	schaktning m ³	284	2.-	568	-				
4	2+50-34-0	" sandbl. med sten m ³	120	2:50	300	-				
5	3+50-5+50	" lera m ³	267	2.-	534	-				
6	5+50-8	" gummisack sten m ³	296	5.-	1480	-			skad rören 417 blm	
7	8-11+31	" lera m ³	720	2.-	1440	-				
8	11+31-12+65	" lera + lera sten m ³	200	2:50	500	-				
9	12+65-13+41	" lera + lera sten m ³	136	4.-	544	-				
10	13+41-15+34	" lera + lera sten m ³	167	2.-	334	-			skad rören 120 blm	
11	8+41-9+0-10+17-10+82 12+84-12+90	för förvar och överför	3	300	900	-	6600	-		
12		skad rören					900	-	7500	-
13	154	Dikt B-B'								
14	40-41+34	125 mm rör m fukt m	134	1:10	147	40				
15	41+34-41+54	100 " " " m	20	0:80	16	60				
16	40-41+54	grävning, lägg och östfyll m	154	0:85	130	90				
17	40	skad rören	1	20.-	20	-				
18	40+35-41+34 -41+54	Brunn typ H2-450 st	3	45	135		449	90		
19		skad rören och östfyll					50	10	500	-
20										
21										
22	280	Dikt C-C'-C''								
23	30-31+85	250 mm rör m fukt m	185	3:20	592	-				
24	31+85-32+20	225 " " " m	45	2:70	121	50				
25	32+20-32+80	75 " " " m	50	0:52	26	-				
26	30-31+85	grävning, lägg sand östfyll m	185	1:50	277	50				
27	31+85-32+80	" " " " m	95	0:90	85	50				
28	31+30-31+85- 32+30-32+80	Brunn typ H2-450 st	4	45.-	180		100			
29	30	Rörslut B	1	40	40	-	1322	50		
30		skad rören = östfyll					179	50	1500	-
31	1875									
32	94	Dikt C'-C''								
33	130-130+94	200 mm rör m fukt m	94	2:25	211	50				
34	130-130+94	grävning, lägg-östfyll m	94	1:50	141	-				
35	130+94	Brunn typ H2-450 st	1	45	45		397	50		
		skad rören och östfyll					52	50	450	-
		överföres.								
									9950	-