

Akt nr:

R-E1a-1278

AU$R-E1a-1278

364/50

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 NOV. 1950
DIARIE NR J 2123
SAK NR

FÖRETAG: Dillön.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören S.
i samband med år 1945 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 12 augusti 1950.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 17.390.-
» en första rensning ..... » 420.- kr. 17.810.-
Lån till företagets utförande ..... kr. 18.220.-

Skuldförbindelse ~~överlämnad~~
till [illegible]
den 8/ 1951
godkänd den 27/ 1951

661

R 4*1278

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 augusti 1950 till
Dillöns invallningsföretag av år 1945 i Torsö socken,
SKARABORGS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med sjuttontusenåttahundratio (17.810) kronor, varav till företagets utförande sjuttontusentrehundranittio (17.390) kronor och till en första rensning av avloppen. fyrahundratjugo (420) kronor, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med adertontusentvåhundratjugo (18.220) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse ~~förtroendeman~~ ordförande ~~samtliga intressenter~~ ~~båda intressenter~~ ~~ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1951;

(31/12 51) lämnig hört erinrat om arb.tiden

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
401449

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Lappetud den 6 okt. 1930

Rudolf Svensson

Att Lantbrukare Rudolf Svensson
Lappenud Torsö

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Filip Andersson. Erik Larsson

Adress Dillö Torsö Adress Lappenud Torsö

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 30 januari 1951.

Sven Wennerholm

Martin Lagglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

661

(BoUN 7/1946)

R 4*1278

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

12
§ 50 romb

Handlingar angående
"Dillöns invallningsföretag av år 1945"
i Torsö socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1945 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Sven Hallin.
Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

1 h Grundl.
3 fotos.

Not. BE

4×1278

~~39~~

Torsö

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Dillöns invallningsföretag av 1945. onsdagen den 30 juli 1958.

§ 3

Till styrelse för företaget omvaldes Nils Nilsson Dillö och Erik Larsson Lapperud samt nyvaldes Karl Erik Svensson Lapperud som även utsågs till ordförande.

Lapperud som ovan
Rudolf Svensson

Justerat
Gunnar Persson Erik Larsson

Rätt avskrivet betygar
Rudolf Svensson

4 x 1278

UPPGIFT

över verkliga kostnader vid " Dillöns invallnings- företag av år 19 45 i Torsö

sock en av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

Samfällighet			Summa kronor
Syneförrättningen			434:86
Vattendomstolsavgift			59:26
~~Betänkande~~			—
Jordersättning för avloppens breddning,	upplag m.m.	diken	308:95
		vallar	29.012:21
Arbets- och material- kostnad	för:	pumpstn. byggnad	4.902:—
		Pumpaggregat	6.317:17
~~Extra arbeten~~		El. ledning inmontering	12.750:23
			2.734:55
~~Ersättning för jordupplag~~	Sprängning av extra berg		610:—
Diverse omkostnader			1.507:89
Räntor under arbetstiden			3.885:41
Summa kronor			62.522:53
Beräknad kostnad			40.864:86
Båtnad			39.509:43
Merkostnad			21.657:67

Ytterligare lån och bidrag sökes till merkostnaden.

39509
17000
22

Åt Vattendomstolens Skrivelse
d. 13/12 1946.

34209 13
DIARIET
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 DEC. 1946

B. & U.M. 7/1946.

Protokoll i det vid Västerbygdens vattendomstol anhängiga målet angående underställning av utlåtande, som meddelats den 7 december 1945 vid avslutandet av en utav statens lantbruksingenjör Sven Hallin med biträde av gode män handlagd syneförrättning rörande Dillöns invallningsföretag av år 1945 i Torsö socken, Skaraborgs län; fört vid sammanträde å stadshotellet i Mariestad den 20 november 1946.

Ledamöter i domstolen: Undertecknad vattenrättsdomare, vattenrättsingenjörerna H. Larsson och Ivar Nyman samt vattenrättsnämndemännen Per Carlander i Mariestad och Anders Wikström i Norra Törnestorp.

Vid protokollet: Vattenrättsamanuensen Erik T:son Uggla.

Då vattendomstolen å utsatt tid sammanträdde, inställde sig följande sökande till företaget, nämligen Rudolf Svensson, ägare av Lapperud 1^{2} och 1^{5}, Erik Larsson, delägare i Lapperud 1^{4}, Eskil Abrahamsson, ägare av Dillön Västergården 2^{10}, Gerhard Andersson,

Utan avgift.

ägare av Dillön Västergården 2^{9} och 2^{14}, ävensom Anders Wiktor Jonsson, ägare av Dillön Östergården 1^{3} och 1^{6} samt Dillön Västergården 2^{4}.

Svensson hemställde, att vattendomstolen måtte fastställa utlåtandet.

Vid härefter hållen enskild överläggning beslöt vattendomstolen följande omedelbart därpå avkunnade

D O M.

Efter den granskning av utlåtandet, vartill understållningen givit anledning, finner vattendomstolen skäligt fastställa utlåtandet.

Det åligger sökandena till företaget att genast efter anmaning till vattendomstolens kansli i Vänersborg inbetala kostnaden för vattenrättsdomarens kungörelse i målet.

Talan mot denna dom må fullföljas i Vattenöverdomstolen efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 4 december 1946.

På vattendomstolens vägnar:

Nils Lindberg.

Emot förestående dom har vad icke blivit anmält; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 10 december 1946.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

Utan avgift.

Protokoll vid syne- förrättning enligt Jordabalken angående förläggning av mark till varande Dillön Östergården m. fl. Ucuman i Torsö socken, Älvsborgs län.

Den 5 september 1945 i Noret

Där varande: Inter tecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman, samt goda männen David Fridbom, Lackalla, och Gust. Johansson, Hasslestad, även- som jordägande fastägare: Sakägarena:

sök. Nils O. Nilsson äg. v Dillön Östergård 1:2 o. Västergård 2:2
sök. Anders O. Jansson " v " " 1:3 o. 1:6 " 2:4 o. 2:5
sök. Johan Aug. Persson " v " " 1:4 " " 2:16
sök. A. H. Anderssons dödsbo " v " " 1:7 " " 2:3 o. 2:9
gm delägaren Filip Andersson
sök. Anders Gerhard Andersson äg. v Västergård 2:9 o. 2:14
sök. Erik Torvald Abrahamsson " v " 2:10
sök. Johan Rudolf Svensson v " Lappegård 1:2 o. 1:5
sök. Per Gust. Larsson äg. jämte hustru o. gemman Persson Lappegård 1:3
sök. Erik Larsson o. Gustav Larsson äg. jämte anna, Hjalmar och
sök. ~~Fredrik~~ Olof Gerda Johansson Lappegård 1:4 dödsbo äg. Östergård 1:5 gm Ferdinand Johansson enl. fullmakt d. 7/8 [illegible].

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, och togs detsamma enligt bil. A.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej anföras.

§ 3

Det skulle till protokollet anteckna, dels att inga andra än sökandena

borde bli av företaget berörda och dels att frågan åter i förevarande sammanhang blivit aktuell vid lagen angående företagens år 1934, varvid tillstånd till markeringen och dikning lämnats, vilket tillstånd genom underställning stadfästs av Västerbygdens vattendomstol. Enligt synemännens sålunda fastställda utlåtande skulle företaget vara fullbordat före utgången av år 1944, varför frågan om företaget förnyelse förfallit. Det år 1934 upprättade förslaget företedes.

§ 4

Sökanden yrkade om prövat tillstånd att få utföra företaget i huvudsaklig överensstämmelse med 1934 års förslag men med elektrisk drift av pumpstationen och ökad användning av stockta ledningen i den mån detta kan vinnas bli ekonomiskt.

Det uppgavs att elektrisk ström för pumpning borde kunna erhållas för 5 öre per kwtt året om. Kraftledning för 6000 volt 50-per. ström är under framdragande och kommer att passera nära den planerade pumpstationen.

Vidare borde synemännen på grund av inträffade förändringar sedan förra syneförrättningen få bättnads- och kostnadsfrågan under ny prövning.

§ 5

Hemmansägarna i Lappsund meddelade, att de sedan förra syneförrättningen genom egna dikesarbeten kapt sytt en

skyddsvall i strackningen M-N. De ytlige ersättning för det sålunda utförda arbetet med belopp, som synemännen anse skäligt, vilket belopp de vara berede dela dem emellan.

§ 6

Som nutet vidare jamns att till protokollet anteckna, att klagandes sammanträdet uppträt med tillkännagivande, att dessa förslaget kompletterats, nytt sammanträde kommer att hållas hos Rudolf Svensson, Lappmund, på dagen den 7 december 1945 kl. 10.30 och kommer ingå ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan.

Vittnen:

Bivistande goda män:
David Pihlblom Gustaf Johansson

Den 7 december 1945 i Lappmund

Närvarande: Förrättande syneman och följande sakägare:
Rudolf Svensson Lappmund
~~Anders~~ Erik och Gustaf Larsson Lappmund
Per Larsson " "
Anders P. Jonsson, Dillön Öster- o. Västergården
Ville. Nilsson " " " "
Gerda Johansson dödsbo genom Olof Johansson
Gerhard Andersson Dillön Västergården
Arvid Anderssons dödsbo genom Filip Andersson enligt fullmakt likv. E.E.

Edvin Abrahamsson Hilma Carlsson

§ 7

Föreslogs att sedan årets sammanträdet anarbetade förslaget från 1934 års revisionsåtgärd med därtill hörande handlingar.

§ 8

Upplästes revisionsmännens utlåtande, som lades lydelse enligt bil. B.

§ 9

att mottaga och godkänna till föreningen hörande handlingar och räkningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo revisionsmännen Rudolf Svensson, Lappersund.

§ 10

I fråga om föreningens kostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktföreningen.

§ 11

Som intet vidare fanns att här protokollet antecknas förklarades föreningsmötet avslutat och sammanträdet upphört.

Vid och här ovan

Y Jönsson

Bekräftar gode män:

David Fridberg Gustaf Johansson

E D. 50-49
1945

Bil. A 5.

SKARABORGS LÄNS
28 MAJ 1945
LANDSKANSLI

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Dillö m.fl. i Torsö socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Mariestad

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Hemmansägaren Gerhard Andersson, Dillö och Rudolf Svensson, Lapperud,
adress Torsö
pr
Telefon: närmaste tel. Torsö 21 a.

Dillö den 24 maj 1945

Gerhard Andersson
p.o.m. W Jonsson Fil. Kand. 384 P G Larsson J:n P. Persson
Erik Larsson m/f Rudolf Svensson
Wilhelm Nilsson Eskil Abrahamsson
David Andersson. slutbk (Ferdinand) Johansson slutbk

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande, som aver en tidigare av mig handlagd men ej fullföljd syneförrättning, utfärdas för mig.

Skara den 26 maj 1945

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

p/ Ferdinand Johansson
Gerhard "
Nils "
Erik "
Olof "
Wilhelm "
Sven "
Greta "
Agnes "
Elsa "

6.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:					Ägarens namn:
3/16	mtl.	Dillön,	Österg.	1[2]	Nils Vilhelm Nilsson
"	"	"	"	1[3]	Anders Viktor Jonsson, Mariestad
1/8	"	"	"	1[4]	Johan August Persson
3/16	"	"	"	1[5]	Gerda Johanssons dödbo Anders Ferdinand Johansson, Boda, Torsö
"	"	"	"	1[6]	Anders Viktor Jonsson, Mariestad
1/8	"	"	"	1[7]	Arvid Herman Anderssons dödsbo
"	"	"	Västerg.	2[2]	Nils Vilhelm Nilsson i Dillön 1[2]
"	"	"	"	2[3]	Arvid Herman Anderssons dödsbo i 1[7]
1/4	"	"	"	2[4] & 2[5]	Anders Viktor Jonsson, Mariestad
3/32	"	"	"	2[9]	Anders Gerhard Andersson
"	"	"	"	2[10]	Eskil Torvald Abrahamsson
21/232	"	"	"	2[11]	Arvid Herman Anderssons dödsbo i 1[7]
185/1392	"	"	"	2[14]	Anders Gerhard Andersson i Dillö 2[9]
lägg. Dillön	Västerg.	Ängdalen		2[16]	Johan August Persson i Dillön 1[4]
1/4	mtl.	Lapperud		1[2] & 1[5]	Johan Rudolf Svensson
1/16	"	"	av	1[3]	Per Gustaf Larsson
1/32	"	"	"	"	Hildur Maria Charlotta Persson
1/32	"	"	"	"	Gunnar Valfrid Persson
1/40	"	"	"	1[4]	Anna Matilda Larsson
"	"	"	"	"	Frits Gustaf Larsson
"	"	"	"	"	Johan Erik Linus Larsson
"	"	"	"	"	Karl Hjalmar Larsson
"	"	"	"	"	Martin Olov Teoder Larsson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
~~XXXXXXXXXXXXX~~
Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 28/5 1945.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnercholm. Elias Brandel.

1/ Filip Andersson
Ingrid —"—
Vekla —"—
Olga —"—
Torsten —"—
Valdemar —"—

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
448940

Bil. B.

Förteckning

över underrättelsen ang. sammanträde hos kronofogden Jakobsson, Norrb, onsdagen den 5 septb. 1945 klockan 15,00, vilka kallelser denna dag avsänts till:

1. Nils V. ~~Nilsson~~, Dillösa Östergård, Torsö
2. Anders V. Jonsson, " " "
3. Johan August Persson, " " "
4. Anders E. Johansson, Boda, "
5. Arvid Herman Anderssons Lödabo, Dillösa Östergård, "
6. Anders Gerhard Andersson, Dillösa Västergård, "
7. Eskil F. Abrahamsson, " " "
8. Johan Rudolf Svensson, Lapparud, "
9. Per Gustaf Larsson, " "
10. Hilda M. Ch. Persson, " "
11. Gunnar Valfrid Persson, " "
12. Anna Mathilda Larsson, " "
13. Frits Gustaf Larsson, " "
14. Johan Erik Linus Larsson, " "
15. Skiftesgodemannen Gust. Johansson, Hästholtad, "
16. " David Fridborn, Lackhall, "

Skara den 29 aug. 1945.

I tjänsten:

Gustaf Persson

Bilaga 6 I

FULLMAKT

för Ferdinand Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Dikon Ostergården m. fl. hemman i Torsö socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Boda den 3/10 1945

Artur Johansson Olof Johansson

Bevittnas:

Gösta Eklund Olle Jonsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga 6 II.

FULLMAKT

för Ferdinand Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Dillön Östergården m. fl. hemman i Torrå sock och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Boda den 3/11 1945

Nils Johansson Erik Johansson

Bevittnas:

Gösta Eklund Otto Jonsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38500

Bilaga 6 III

FULLMAKT

för Ferdinand Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Dillön Östergården m. fl. hemman i Torsö sock och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Boda den 3/11 1945

Axel Johansson Elsa Johansson

Bevittnas:

Sven Eklund Olle Jonsson

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

38500

Bilaga 6 IV.

FULLMAKT

för Ferdinand Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Dillön Östergården m. fl. hemman i Torsö sock och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Boda den 3/11 1945

Greta Jonsson Karin Johansson

Bevittnas:

Gösta Eklund Olle Jonsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

38500

Bilaga 6 E

FULLMAKT

för Filip Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Dillö Östergården m. fl. hemman i Torsö socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Dillö den 7/12 1925

Tekla Andersson Ingrid Andersson. Torsten Andersson
Olga Andersson.

Bevittnas:

Rudolf Svensson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

38500

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. D.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Torsö.					
Lapperud	1/5		1/8		Rudolf Svensson
				572	åker, torvmylla
				572a	
				573	" "
				574	" "
				575	" "
				576	" "
				577	" "
				578	äng, "
				579	" "
					Summa
- " -	1/4		1/8		Anders Lawsons stenhus
				580	åker, torvmylla
				581	" "
				582	" "
				583	" "
				584	" "
				585	" "
				586	" "
				587	" "
				588	äng, "
				589	" "
				590	" "
					Summa (alstrings bitende)
				586,587, 589	Brukningsbitrad
					Summa bitrad

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							18									
	22							210	46	20	800	176	-	590	129	80
	55							260	143	-	"	440	-	540	297	-
1	40							330	462	-	"	1120	-	470	658	-
	10							600	60	-	"	80	-	200	20	-
	25							"	150	-	"	200	-	"	50	-
1	15							360	414	-	"	920	-	440	506	-
			20					220	44	-	700	140	-	480	96	-
		1	25					300	375	-	"	875	-	400	500	-
									2964	85		6914	25		3949	40
3	67	1	45				18		1694	20		3951	-		2256	80
	16							540	86	40	800	128	-	260	41	60
	44							"	237	60	"	352	-	"	114	40
	45							360	162	-	"	360	-	440	198	-
	22							"	79	20	"	176	-	"	96	80
1	25							270	337	50	"	1000	-	530	662	50
	40							200	80	-	"	320	-	600	240	-
	50							300	150	-	"	400	-	500	250	-
	78							330	257	40	"	624	-	470	366	60
			20					260	52	-	700	140	-	440	88	-
			45					"	117	-	"	315	-	"	198	-
			73					"	189	80	"	511	-	"	321	20
									3060	58		7570	50		4509	92
4	20	1	38						1748	90		4326	-		2577	10
1	28		45						-519	-				300	+ 519	-
									2541	58		7570	50		5028	92

Införande 75%

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lappsund	1/3		1/8		Per Larsson
				591	äng. torvmylla
				592	" "
				593	åker, "
				594	" "
				595	" "
				596	" "
				597	" "
				598	" "
					Summa
- " -	1/2		1/8		Rudolf Svensson
				599	åker, torvmylla
				600	" "
				601	" "
				602	" "
				603	äng, "
				604	" "
				605	" "
				606	åker, "
				607	" "
				608	" "
				609	" "
				610	" "
					Summa (alltings-åtråd)
				609,610	Brukningsbåtrad
					Summa båtrad

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			50					260	130	-	700	350	-	440	220	-
			185					"	481	-	"	1295	-	"	814	-
	30							350	105	-	800	240	-	450	135	-
	31							300	93	-	"	248	-	500	155	-
	93							370	344	10	"	744	-	430	399	90
	20							340	68	-	"	160	-	460	92	-
	38							"	129	20	"	304	-	"	174	80
	222							600	1332	-	"	1776	-	200	444	-
									4694	02		8954	75		4260	73
	434		235						2682	30		5117	-		2434	70
	265							600	1590	-	800	2120	-	200	530	-
	15							"	90	-	"	120	-	"	30	-
	60							"	360	-	"	480	-	"	120	-
	22							360	79	20	"	176	-	440	96	80
			48					400	192	-	700	336	-	300	144	-
			85					270	229	50	"	595	-	430	365	50
			82					"	221	40	"	574	-	"	352	60
	101							340	343	40	800	808	-	460	464	60
	92							"	312	80	"	736	-	"	423	20
	32							300	96	-	"	256	-	500	160	-
	40							360	144	-	"	320	-	440	176	-
	40							"	144	-	"	320	-	"	176	-
									6654	03		11971	75		5317	72
	667		215						3802	30		6841	-		3038	70
	80								-240	-				300	+240	-
									6414	03		11971	75		5557	72

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dillön Östergn	1/3		1/8		Anders V. Jonsson
				612	åker, torvmylla
				613	" "
				614	" "
				615	" "
				616	" "
				617	" "
					(alstrings-bätnad) Summa
				616,617, 614,615	Brukningsbätnad Summa bätnad
" "	1/2		1/8		Vilh. Nilsson
				618	åker, torvmylla
				619	" "
				620	" "
				621	" "
				622	" "
					Summa
" "	1/6		3/16		Anders V. Jonsson
				623	åker, torvmylla
				624	" "
				625	" "
				626	" "
					(alstrings-bätnad) Summa
				625,626	Brukningsbätnad Summa bätnad

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	95							550	522	50	750	712	50	200	190	-
	60							400	240	-	"	450	-	350	210	-
	32							370	118	40	800	256	-	430	137	60
	85							"	314	50	"	680	-	"	365	50
	40							400	160	-	"	320	-	400	160	-
	45							"	180	-	"	360	-	"	180	-
									2686	95		4862	38		2175	43
3	57 ✓								1535	40		2778	50		1243	10 ✓
2	02								-606	-				300	+606	-
									2080	95		4862	38		2781	43 ✓
	92							450	414	-	800	736	-	350	322	-
	22							370	81	40	"	176	-	430	94	60
	95							420	399	-	"	760	-	380	361	-
	35							400	140	-	"	280	-	400	140	-
	30							"	120	-	"	240	-	"	120	-
									2020	20		3836	-		1815	80
2	74 ✓								1154	40		2192	-		1037	60 ✓
	11							600	66	-	800	88	-	200	22	-
	42							"	252	-	"	336	-	"	84	-
	105							480	504	-	"	840	-	320	336	-
	102							"	489	60	"	816	-	"	326	40
									2295	30		3640	-		1344	70 ✓
2	60 ✓								1311	60		2080	-		768	40 ✓
2	07								-621	-				300	+621	- ✓
									1674	30		3640	-		1965	70 ✓

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dillön Östergärn	1⁴		1/8		Aug. Persson
				627	åker, torvmylla
				628	" "
				629	" "
					Summa (alstrings-bättad)
				627,628	Brukningsbättnad
					Summa bättnad
" "	17		1/8		Arvid Anderssons dödsbo
				611	åker, torvmylla
				630	" "
				631	" "
				632	" "
					Summa (alstrings-bättnad)
				631,632	Brukningsbättnad
					Summa bättnad
" "	15		3/16		Gerda Johanssons dödsbo
				633	åker, torvmylla
				634	" "
				635	" "
				636	" "
				637	" "
					Summa (alstrings-bättnad)
				633,634, 636,637	Brukningsbättnad
					Summa bättnad
" Västergärn	29		3/32		Gerhard Andersson
				638	åker, torvmylla
				639	" "
					Summa (alstrings-bättnad)
				638,639	Brukningsbättnad
					Summa bättnad

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	90							450	405	-	800	720	-	350	315	-
	25							"	112	50	"	200	-	"	87	50
	45							370	166	50	"	360	-	430	193	50
									1197	-		2240	-		1043	-
1	60								684	-		1280	-		596	-
1	15								-345	-				300	+345	-
									852	-		2240	-		1388	-
	20							650	130	-	750	150	-	100	20	-
	65							320	208	-	800	520	-	480	312	-
	58							500	290	-	"	464	-	300	174	-
	28							"	140	-	"	224	-	"	84	-
									1344	-		2376	50		1032	50
1	71								768	-		1358	-		590	-
	86								-258	-				300	+258	-
									1086	-		2376	50		1290	50
	25							430	107	50	800	200	-	370	92	50
1	05							"	451	50	"	840	-	"	388	50
	15							530	79	50	"	120	-	270	40	50
	14							370	51	80	"	112	-	430	60	20
	42							"	155	40	"	336	-	"	180	60
									1479	98		2814	-		1334	02
2	01								845	70		1608	-		762	30
1	86								-558	-				300	+558	-
									921	98		2814	-		1892	02
	47							320	150	40	800	376	-	480	225	60
	55							480	264	-	"	440	-	320	176	-
									725	20		1428	-		702	80
1	02								414	40		816	-		401	60
1	02								-306	-				300	+306	-
									419	20		1428	-		1008	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dillön Västergn	2^{2}		1/8		Vilh. Nilsson
				640	åker, torvmylla
				641	" "
				642	" "
				643	" "
					Summa
" "	2^{14}		185/1392		Gerhard Andersson
				644	åker, torvmylla
				645	" "
				646	" "
					Summa
" "	2^{16}		aos.		Aug. Persson
				647	åker, torvmylla
				648	" "
				649	" "
					Summa
" "	2^{3}		1/8		Arvid Anderssons dödsbo
				650	åker, torvmylla
				651	" "
				652	" "
					Summa (alstrings-bätnad)
				651, 652	Brukningsbätnad
					Summa bätnad

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45							600	270	-	800	360	-	200	90	-
	33							480	158	40	"	264	-	320	105	60
1	20							"	576	-	"	960	-	"	384	-
	55							270	148	50	"	440	-	530	291	50
									2017	58		3542	-		1524	42
2	53								1152	90		2024	-		871	10
	40							370	148	-	800	320	-	430	172	-
1	05							480	504	-	"	840	-	320	336	-
	22							"	105	60	"	176	-	"	70	40
									1325	80		2338	-		1012	20
1	67								757	60		1336	-		578	40
	10							210	21	-	800	80	-	590	59	-
	45							370	166	50	"	360	-	430	193	50
	13							"	48	10	"	104	-	"	55	90
									412	30		952	-		539	70
	68								235	60		544	-		308	40
	50							320	160	-	800	400	-	480	240	-
	45							430	193	50	"	360	-	370	166	50
	22							"	94	60	"	176	-	"	81	40
									784	18		1638	-		853	82
1	17								448	10		936	-		487	90
	67								-201	-				300	+201	-
									583	18		1638	-		1054	82

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dillön Västergn	2⁴		1/8		Anders V. Jonsson
				653	åker, torvmylla
				654	" "
				655	" "
					Summa (alstrings-) båtnad.
				653,654	Brukningsbåtnad
					Summa båtnad
" "	2⁵		1/8		Anders V. Jonsson
				656	åker, torvmylla
				657	" "
				658	" "
					Summa (alstrings-) båtnad.
				657,658	Brukningsbåtnad
					Summa båtnad
" "	2¹¹		21/232		Arvid Anderssons dödsbo
				659	åker, torvmylla
				660	" "
				661	" "
					Summa (alstrings-) båtnad.
				659,660	Brukningsbåtnad
					Summa båtnad
" "	2¹⁰		3/32		Eskil T. Abrahamsson
				662	åker, torvmylla
				663	" "
				664	" "
					Summa (alstrings-) båtnad.
				663,664	Brukningsbåtnad
					Summa båtnad

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28							430	120	40	800	224	-	370	103	60
	60							480	288	-	"	480	-	320	192	-
	50							370	185	-	"	400	-	430	215	-
									1038	45		1932	-		893	55
1	38								593	40		1104	-		510	60
	88								-264	-				300	+264	-
	-								774	45		1932	-		1157	55
	35							370	129	50	800	280	-	430	150	50
	65							480	312	-	"	520	-	320	208	-
	31							430	133	30	"	248	-	370	114	70
									1005	90		1834	-		828	10
1	31								574	80		1048	-		473	20
	96								-288	-				300	+288	-
									717	90		1834	-		1116	10
	35							430	150	50	800	280	-	370	129	50
	72							"	309	60	"	576	-	"	266	40
	28							370	103	60	"	224	-	430	120	40
									986	48		1890	-		903	58
1	35								563	70		1080	-		516	30
1	07								-321	-				300	+321	-
									665	48		1890	-		1224	52
	13							370	48	10	800	104	-	430	55	90
	62							430	266	60	"	496	-	370	229	40
	27							"	116	10	"	216	-	"	99	90
									753	90		1428	-		674	10
1	02								430	80		816	-		385	20
	89								-267	-				300	+267	-
									486	90		1428	-		941	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
~~Boda eller~~					
Fjällagården	1/7				Gerhard Jakobsson åker, Torvmylla
					" "
					Summa
Norets	1/1				Gerhard Jakobsson åker, Torvmylla
					" "
					Summa
Summarisk.					
Torsö socken.					
Lappsved	1/5		1/8	572-579	Rudolf Svensson
"	1/4		1/8	580-590	Anders Larssons stenbhus
"	1/3		1/8	591-598	Per Larsson
"	1/2		1/8	599-610	Rudolf Svensson
Dillön Östergård	1/3		3/16	612-617	Anders V. Jonsson
" "	1/2		3/16	618-622	Vilh. Nilsson
" "	1/6		3/16	623-626	Anders V. Jonsson
" "	1/4		1/8	627-629	Aug. Persson
" "	1/7		1/8	611. 630-632	Arvid Anderssons Löddebo
" "	1/5		3/16	633-637	Gudo Johanssons Löddebo
" Västergård	2/9		3/32	638,639	Gerhard Andersson
" "	2/2		1/8	640-643	Vilh. Nilsson
" "	2/14		185/1392	644-646	Gerh. Andersson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70															
	78															
	148															
	45															
	38															
	83															
367	145					18		2964	85		6914	25		3949	40	
420	138							2541	58		7570	50		5028	92	
434	235							4694	02		8954	75		4260	73	
667	215							6414	03		11971	75		5557	72	
357								2080	95		4862	38		2781	43	
274								2020	20		3836	-		1815	80	
260								1674	30		3640	-		1965	70	
160								852	-		2240	-		1388	-	
171								1086	-		2376	50		1290	50	
201								9219	8		2814	-		1892	02	
102								4192	0		1428	-		1008	80	
253								2017	58		3542	-		1524	42	
167								1325	80		2338	-		1012	20	
3833	733					18		29012	49		62488	13		33475	64	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
Dillön Västerg.	2^{16}		avs	647-649	Aug. Persson
" "	2^{3}		1/8	650-652	Arvid Anderssons dödsbo
" "	2^{4}		1/8	653-655	Anders V. Jonsson
" "	2^{5}		1/8	656-658	Densamma
" "	2^{11}		21/332	659-661	Arvid Anderssons dödsbo
" "	2^{10}		3/32	662-664	Ekhil T. Abrahamsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
38	33	7	33	-			18		29012	49		62488	13		33475	64
	68								412	30		952	-		539	70
	117								583	18		1638	-		1054	82
	138								774	45		1932	-		1157	55
	131								717	90		1834	-		1116	10
	135								665	48		1890	-		1224	52
	102								486	90		1428	-		941	10
45	24	7	33				18		32652	70		72162	13		39509	43

Luppmyr den 7 dec. 1945

Gustaf Johansson

David Eriksson

Bilaga 8

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

att vallarna göras av fullt tätande material och att vallens anliggningsyta mot marken befrias från grästorv innan arbetet påbörjas,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
437945

utförts av annan än Hushållningssällskapets täckdikningsförman,
vilken ej är entreprenör,

att där risk för slamning eller igenväxning av /i/ rörledning förefinnes, rörskarvarna snarast täckas med matjord eller om så är erforderligt grus, sågspån o.d.,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,3 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är:

Kors i berg å höjden + 45,79 belägen i södra änden av kullen å ägofig. 588 eller c:a 60 m. söder brunnen vid Ao I.

Lapperud den 7 december 1945.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Jordersättningslängd.

Bil. F.

Fastighet	Ägarens namn	Läge pål. n:r	Avloppets breddning: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Jordupplag: Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Diket Ag-Ap.							
Dillö Öster-o Västergarden	Nilh. Nilsson	34+9-35+24	240	7,4	17,76	510	14	71 40	89 16
-"- Västergarden	Gerhard Andersson	35+24-35+75	100	8,4	8 40	265	14	37 10	45 50
-" -"-	Aug. Persson	35+75-36	50	5,3	2 65	130	14	18 20	20 85
		36-36+36	40	6,5	2 60	95	14	13 30	15 90
		36-36+36	40	5,3	2 12	95	14	13 30	15 42
Lappvreud	Rudolf Svensson	36+50-37+63	330	5,3	17 49	610	14	85 40	102 89
		37+63-38+23	90	5,3	4 77	165	14	23 10	27 87
-"-	Rud Larssons Hbh.	37+65-38+23	90	4,2	3 78	160	14	22 40	26 18
		38+23-39+28	320	4,2	13 44	570	14	79 80	93 24
-"-	Per Larsson	39+28-40+17	290	5,8	16 82	535	14	74 90	91 72
-"-	Rudolf Svensson	40+17-40+98	250	5,6	14 -	485	14	67 90	81 90
		40+98-41+55	80	5,3	4 24	170	14	23 80	28 04
Lappvreud	Anders Larssons Hbh.	41-41+55	80	5,3	4 24	165	14	23 10	27 34
		41+55-42+31	110	5,3	5 83	230	14	32 20	38 03
-"-	Rudolf Svensson	41+60-42+31	110	6,3	6 93	215	14	30 10	37 03
		42+31-44	390	5,3	20 67	105	13	13 65	152 62
		Summa kr.			145 74			747 95	893 69
		Vallen M-N							
Lappvreud	Rudolf Svensson	100-101+50	2250	5,3	119 25				119 25

Lappvreud den 7 dec. 1945

A Svensson

David Lidbom Gustaf Johansson

Kostnadsförslag.

Bil. G.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diket Ag - Ah - Ai - Ak - Al - Am - Ao - An - Ap.								
30+28--32+84	256	12" rör med frakt	256 m	4:--	1024	--				
		Grävning, läggning och återfyllning	256 "	1:40	358	40				
32+84--34+9	125	15" rör med frakt	125 "	5:70	712	50				
		Grävning, läggning och återfyllning	125 "	1:60	200	--				
30+28, 30+86, 31+23, 31+47, 32+21		Brunn typ A; d=0,8 m.	5 st.	90:-	450	--				
32+84, 33+48		" " A; d=0,9 m.	2 "	100:-	200	--				
34+9		Rörutlopp	1 "	35:-	35	--				
34+9--36+36	227	Lera	655 m^3	1:20	786	--				
36+36-39	264	Lera	940 m^3	1:20	1128	--				
36+36, 37+65, 38+73		Ägobro av cementrör med trumögon, 4 m.bred, d=0,6 m.	3 st	200:-	600	--				
39-41	200	Lera	900 m^3	1:20	1080	--				
39+30, 41		Ägobro av cementrör med trumögon, 4 m.bred, d=0,6 m.	2 st.	200:-	400	--				
41-44	300	Lera	1310 m^3	1:20	1572	--				
42+35		Ägobro av cementrör med trumögon, 4 m.bred, d=0,6 m.	1 st	200:-	200	--	8745	90		
		Jordersättning					893	69		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					960	41	10600	--
		Rördiket Ag - Ag I.								
20-22+32	232	10" rör med frakt	232 m	3:15	730	80				
		Grävning, läggning och återfyllning	232 "	1:20	278	40				
20, 21+40		Brunn typ A; d=0,6 m	2 st	61:-	122	--	1131	20		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					108	80	1240	--
		Överföres							11840	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört								11840	--
		Rördiket Ah - Ah - Ah I II .									
80+50-81+30 81+30-83+58	278	4" rör med frakt	1 m	278	0:80	222	40				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	278	0:60	166	80				
80+50		Brunn typ C;d=0,45 m	st	1	27:-	27	--				
83+58		Täckdikesöga	"	1	20:-	20	--	436	20		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %						43	80	480	--
		Flödesdiket Ah - Ah - Ah I II .									
80+50- -83+58	308	Justering av botten och 1 slänt	m.	308	0:40	123	20	123	20		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %						16	80	140	--
		Rördiket Ai - Ai - Ai I II .									
70-72+50	250	4" rör med frakt	1 m	250	0:80	200	--				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	250	0:60	150	--				
72+50- -73+45	95	3" rör med frakt	"	95	0:50	47	50				
		Grävning, läggning och återfyllning	"	95	0:55	52	25				
71+90- -72+16		Sprängning av berg	"	26	7:--	182	--				
72+50		Brunn typ C I ;d=0,45 m	st	1	31:-	31	--				
73+45		Brunn typ C;d=0,45 m	"	1	27:-	27	--				
70		Täckdikesöga	"	1	20:-	20	--	709	75		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %						70	25	780	--
		Flödesdiket Ai - Ai - Ai I II .									
70-73+45	345	Justering av botten och 1 slänt	m	345	0:40	138	--	138	--		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %						22	--	160	--
		Överföres								13400	--

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA

425612

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							13400	--
		Rördiket Ai I - Ai III.								
151+6-150	106	6" rör med frakt 1 m	106	1:50	159	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	106	0:80	84	80				
150-149+40	60	4" rör med frakt "	60	0:80	48	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	60	0:85	51	--				
150+50,150		Brunn typ A;d=0,45 m st	2	41:--	82	--				
149+40		Brunn typ A;d=0,37 m "	1	33:-	33	--	457	80		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					52	20	510	--
		Rördiket Ak I - Ak.								
50-52+15	215	3" rör med frakt 1 m	215	0:50	107	50				
		Grävning, läggning och återfyllning "	215	0:55	118	25				
51+50,52+15		Brunn typ C;d=0,45 m st	2	27:-	54	--				
50		Täckdikesöga "	1	20:-	20	--	299	75		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					30	25	330	--
		Flödesdiket Ak I - Ak.								
50-52+15	215	Justering av botten och slänter 1 m	215	0:30	64	50	64	50		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					15	50	80	--
		Rördiket Al I - Al.								
140+12-141+60	148	4" rör med frakt 1 m	148	0:80	118	40				
		Grävning, läggning och återfyllning "	148	0:75	111	--				
140+70,141+60		Brunn typ C;d=0,45 m st	2	27:-	54	--				
140+12		Täckdikesöga "	1	20:-	20	--	303	40		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					36	60	340	--
		Överföres							14660	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							14660	--
		Flödesdiket A1 - A1 I.								
140-141+60	160	Justering av botten och slänter 1 m	160	0:30	48	--	48	--		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					12	--	60	--
		Flödesdiket Am - Am I.								
130-133+30	330	Justering av botten och slänter 1 m	330	0:30	99	--	99	--		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					11	--	110	--
		Rördiket Ao - Ao - Ao I II I.								
120-121+7	107	8" rör med frakt m	107	2:25	240	75				
		Grävning, läggning och återfyllning "	107	1:10	117	70				
121+7- -122+50	143	5" rör med frakt "	143	1:10	157	30				
		Grävning, läggning och återfyllning "	143	0:95	135	85				
120+76- -121+35		Sprängning av berg "	61	8:--	488	--				
121+7,122+50		Brunn typ A; d=0,45 m st	2	41:-	82	--				
120		Täckdikesöga "	1	25:-	25	--	1246	60		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					133	40	1380	--
		Rördiket Ao - Am I I.								
150-150+98	98	6" rör med frakt 1 m	98	1:50	147	--				
		Grävning, läggning och återfyllning "	98	1:10	107	80				
150+98- -152+26	128	4" rör med frakt "	128	0:80	102	40				
		Grävning, läggning och återfyllning "	128	0:85	108	80				
150+98		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	41:-	41	--				
152+26		" " C I; d=0,45 m "	1	31:-	31	--	538	--		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					62	--	600	--
		Överföres							16810	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							16810	--
		I Rördiket An - An.								
110-110+72	72	1 5" rör med frakt m	72	1:10	79	20				
		Grävning, läggning och återfyllning "	72	1:--	72	--				
110+72- -111+53	81	1 4" rör med frakt m	81	0:80	64	80				
		Grävning, läggning och återfyllning "	81	0:70	56	70				
110+72		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	41:-	41	--				
111+53		" " A; d=0,37 m "	1	33:-	33	--				
110		Täckdikesöga "	1	25:-	25	--	371	70		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					38	30	410	--
		Vallen O - P.								
10-12+42	242	3 Lera m	1210	1:50	1815	--	1815	--		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					185	--	2000	--
		Vallen R - S.								
0-4+76	476	3 Lera m	1700	1:50	2550	--	2550	--		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					260	--	2810	--
		Vallen M - N.								
100-101+50	150	3 Lera m	389	1:50	583	50				
		2 Grästorv å yttersidan m	300	0:75	225	--				
		Betalas kontant enligt utlåtandet			168	80	977	30		
		Jordersättning					119	25		
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 %					103	45	1200	--
		Summa kronor							23230	--

Sam-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Sammandrag.

Diken och vallar	23230 --
Pumpstation och transformator	9000 --
Kapitaliserade värdet av pumpningskostnaden	1300 --
Slutsumma kronor	33530 --

Lapperud den 7 december 1945.

I tjänsten:

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Diken och vallar	23230 -
Pumpstation m. ledn. (verkl. kostn.)	17200 -
	40430 -
Kap. driftskostn.	1000 -
	41700 -

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
								Bil. H.		

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Torsö socken.				
1/8	1 5	Lappsund	Rudolf Svensson	sök.	572-579	2964:85	6914:25
1/8	1 4	"	Aug. Persson Lappsund ~~Andr. Lassons Backlots~~	sök.	580-590	2541:58	7570:50
1/8	1 3	"	Per Larsson Nils o. Gunnar Persson	sök.	591-598	4694:02	8954:75
1/8	1 2	"	Rudolf Svensson	sök.	599-610	6414:03	11971:75
3/16	1 3	Dillön Östergård	Andreas V. Jonsson	sök.	612-617	2080:95	4862:38
3/16	1 2	"	" Vilh. Nilsson	sök.	618-622	2020:20	3836:-
3/16	1 6	"	" Andreas V. Jonsson	sök.	623-626	1674:30	3640:-
1/8	1 4	"	" Aug. Persson	sök.	627-629	852:-	2240:-
1/8	1 7	"	" Arvid Anderssons (Lödebo)	sök.	611, 630-632	1086:-	2376:50
3/16	1 5	"	" Gerda Johanssons Lödebo	sök.	633-637	921:98	2814:-
3/32	2 9	"	Västergård, Gerhard Andersson	sök.	638, 639	419:20	1428:-
1/8	2 2	"	" Vilh. Nilsson	sök.	640-643	2017:58	3542:-
185/1392	2 14	"	" Gerh. Andersson	sök.	644-646	1325:80	2338:-
ave.	2 16	"	" Aug. Persson	sök.	647-649	412:30	952:-
1/8	2 3	"	" Arvid Anderssons (Lödebo)	sök.	650-652	583:18	1638:-
1/8	2 4	"	" Andreas V. Jonsson	sök.	653-655	774:45	1932:-
1/8	2 5	"	" Ekmanna	sök.	656-658	717:90	1834:-
21/332	2 11	"	" Arvid Anderssons (Lödebo)	sök.	659-661	665:48	1890:-
3/32	2 10	"	" Ethil T. Abrahamsson	sök.	662-664	486:90	1428:-
			Summa			32652:70	72162:13

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Brukningsdelens åkerareal, ha							
3949:40	"	10 1)	+		nytt lån	3351:66	9,996	36:65	
5028:92	"	7	+	+	nytt lån	4268:03	12,729	46:66	
4260:73	"	5	+	+	—	3615:88	10,784	39:53	
5557:72	"	10 1)			nytt lån	4716:67	14,067	51:57	
2781:43	"	9 2)	+		nytt lån	2360:51	7,040	25:81	
1815:80	"	10 3)	+		nytt lån	1541:04	4,596	16:85	
1965:70	"	9 2)			nytt lån	1668:12	4,975	18:24	
1388:-	"	6 4)	+		—	1177:91	3,573	12:88	
1290:50	"	11 5)			—	1095:09	3,266	11:97	
1892:02	"	10	+		nytt lån	1605:75	4,789	17:56	
1008:80	"	7 6)	+		—	856:02	2,553	9:36	
1524:42	"	10 3)			—	1293:59	3,858	14:14	
1012:20	"	7 6)			—	859:04	2,562	9:39	
539:70	"	6 4)			—	458:02	1,366	5:01	
1054:82	"	11 5)			—	895:25	2,670	9:79	
1157:55	"	9 2)			—	982:43	2,930	10:74	
1116:10	"	9 2)			—	947:22	2,825	10:36	
1224:52	"	11 5)			—	1039:09	3,099	11:36	
941:10	"	4	+	+	—	798:68	2,382	8:73	
39509:43						33530:-	100,000	366:60	

19.75
59.26

Lappersund den 7 dec. 1945.

Gustaf Johansson

Gustaf Johansson

Anm. 1) – 6) anger att med samma indexsiffror utmärkta fastigheter ingå i samma brukningsdel. Arealuppgiften avser hela brukningsdelen.

Bil. I.

Hydrografisk utredning för pumpanläggningen.

Nederbörden antas uppgå till 600 mm per år, varav 350 mm kan förväntas avdunsta eller upptagas av växtligheten. Av återstoden antas 40 mm avrinna under vegetationsperioden och 210 mm under återstoden av året. Härav antas en tredjedel eller 70 mm kunna avrinna utan pumpning. Medelvattenståndet i Vänern har antagits vara + 44,85 under sommarhalvåret och + 44,70 under vinterhalvåret.

Vattensamlingsområde 118 har

Största avrinnande vattenmängd 2,0 x 118 = 236 lit/sek.

" pumphöjd vid flöden 45,7 - 44,3 = 1,4 m.

" " " full torrläggning 45,7 - 43,1 = 2,6 m.

Medelpumphöjd under sommarhalvåret 44,85 - 43,35 = 1,50 "

" " övrig tid 44,7 - 43,7 = 1,00 " .


Pumpanläggningen skall kunna uppfordra minst 236 lit/sek vid 1,4 m:s uppfordringshöjd och minst 25 lit/sek vid 2,6 m:s uppfordringshöjd. Pumpningen bör uppdelas på två aggregat, varav det mindre bör ha sin bästa verkningsgrad vid en uppfordringshöjd av omkring 1,5 m.

Årliga pumparbetet blir i medeltal

0,04 x 10000 x 118 x 1,5 + 0,14 x 10000 x 118 x 1,0 = 235800 tonm./år/

Motsvarande energiåtgång blir vid 60 procents total verkningsgrad:

Översiktskarta.

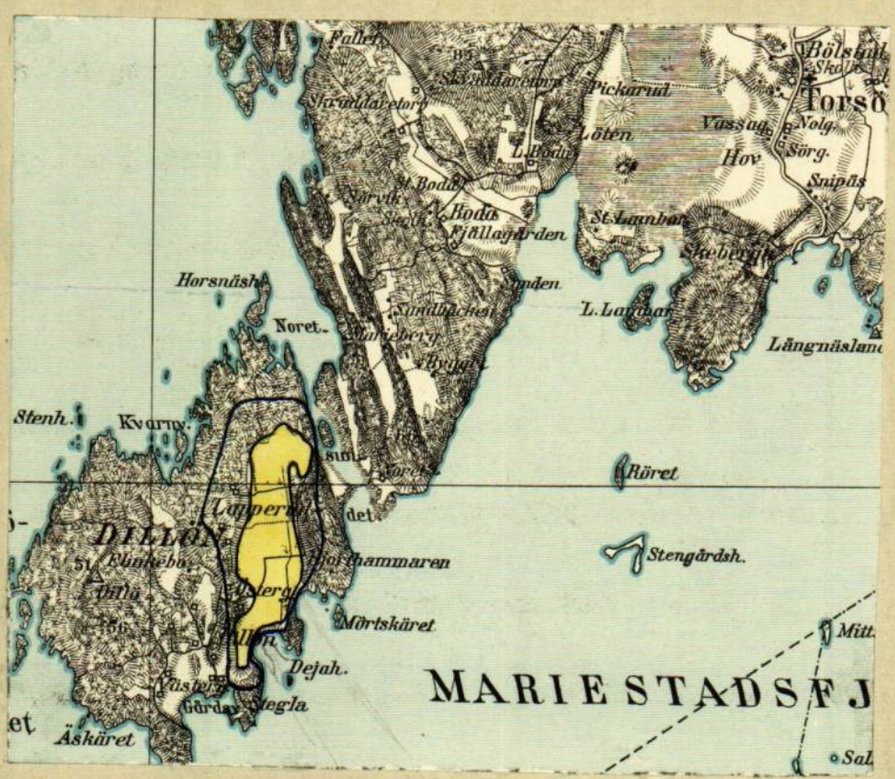

Skala 1:50 000 .

Bil. K.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Dillön Östergården m.fl. hemman i Torsö socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser invallning mot sjön Vänern av ett på Dillön beläget markområde omkring 5 km. sydväst Torsö kyrka samt dess torrläggning genom dikning och pumpning, är beläget inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 108. Torrläggningens ändamål är alstringsförmågans höjande. Enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen är företaget att anse såsom invallning mot sjö, varför detta utlåtande på grund av bestämmelserna i 7 kap. 55 § vattenlagen skall underställas Västerbygdens vattendomstols prövning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Vid en år 1934 avslutad syneförrättning enligt vattenlagen har fullständigt förslag till ifrågavarande invallning upprättats och fastställts. Arbetet, som var avsett att ingå som del i ett större företag, benämnt "Torsö invallningsföretag av år 1934", har icke kommit till utförande och då det enligt synemännens laga kraft ägande utlåtande skulle vara bragt till slut före utgången av år 1944, är företaget i fråga om denna del förfallet. Något

hinder att uppta frågan om företagets utförande till behandling vid ny syneförrättning föreligger sålunda ej. Vid frågans förnyade handläggning måste hänsyn tagas till att förutsättningarna väsentligen ändrats genom att dels prisläget för arbete, material och jordförbättring höjts, dels vattenlagens bestämmelser om att jämväl brukningsbåtnad skall medräknas vid kostnadernas fördelning tillkommit och dels möjligheten för pumpning med elkraft förbättrats. På jordförbättringens värde i penningar inverkar härvid icke blott penningvärdets fall utan även tillkomsten under mellantiden av för motorfordon farbar väg mellan området och det allmänna vägnätet. 1934 års förslag har därför underkastats detaljerad översyn, varvid med hänsyn till brukningsbåtnaden särskilt undersökts, i vilken omfattning öppna avlopp lämpligen kunna ersättas med täckta ledningar. Vidare ha pumpningskostnaderna omräknats för eldrift. De ändringar av 1934 års förslag, som härav föranletts ha införts å 1934 års ritningar med blått.

Synemännen få sålunda föreskriva att företaget skall utföras i enlighet med 1934 års förslags ritningar, där de till uppgrävning föreskrivna avloppssträckorna och deras dimensioner äro utmärkta med rött och skyddsvallarna med grönt, dock med de ändringar och tillägg, som nu införts å samma ritningar med blått. Dubbla röda linjer å nivåkartan beteckna härvid att avloppet skall göras öppet och enkel röd eller blå linje att det skall göras täckt. Avloppssträckorna ha dessutom utmärkts med de röda bokstäverna

Ag - Ah - Ai - Ak - Al - Am - Ao - An - Ap för huvudavloppet samt $Ag^{I} - Ag^{II} - Ag$, $Ah^{I} - Ah^{II} - Ah$, $Ai^{I} - Ai^{II} - Ai$, $Ai^{I} - Ai^{III}$, $Ak^{I} - Ak$, $Al^{I} - Al$, $Am^{I} - Am$, $Ao^{I} - Ao^{II} - Ao$, $Ao^{I} - Am^{I}$ och $An^{I} - An$. Skyddvallarna hava utmärkts med de gröna bokstäverna M - N, O - P och R - S. Dessa beteckningar överensstämma i möjligaste mån med de i 1934 års förslag använda. Likaså har samma 0-plan, d.v.s. havets m.v.y., använts för höjdangivelserna.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta, och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen, vallarna och pumpanläggningen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därovanför inom vallar-

na liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i Vänern och i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt ny uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Brukningsbåtnad har därvid ansetts uppkomma, så snart ett nu befintligt öppet avlopp, genom företagets utförande ersättas med täckt ledning eller flyttas till gräns.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Då all den genom företaget uppkommande båtnaden tillskyndas mark, tillhörig sökandena, skola kostnaderna fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 15 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för företagets drift och underhåll ävensom för syneförrättningen skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskil-

liga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, till skyddsvallar och jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Då all den mark, som genom företaget blir invallad, ligger över Vänerns dämningsgräns /44,85 m. över havets m.v.y./ anse synemännen uppenbart, att någon skadlig inverkan på fisket ej kan genom företagets utförande orsakas.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 59 kronor 26 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till

stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att jord till skyddsvall må tagas i första hand från avlopp, som enligt planen skall upptagas längs vallens innersida och i andra hand på närmast belägna lämpliga plats, så att kostnaden för vallen inklusive eventuellt skadestånd blir lägsta möjliga;

att markytan under skyddsvall före dess uppläggande skall befrias från grästorv och att valljorden skall uppläggas så att full täthet mot vatten erhålles, varefter slänterna beklädas med grästorv eller besås med lämpligt gräsfrö till förebyggande av errosion;

att pumpanläggningen skall ha minst den i bil. I angivna kapaciteten;

att före pumpstationens uppförande detaljerat förslag härtill skall genom sakkunnig person upprättas;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst

0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1951;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Dillöns invallningsföretag av år 1945".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Lappe-

rud den 7 december 1945.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Tillägg till förestående utlåtande.

På grund av redan verkställt arbete å vallen M - N , omfattande uppläggning av 211 m^3 jord, tillerkännes ägarna till Lapperud 1 2-5 en kontant ersättning av företaget med 168:80 kr att utgå, när företaget avsynats och godkänts och under förutsättning av godvillig uppgörelse mellan förenämnda jordägare om den inbördes fördelningen dem emellan.

Ort och tid som ovan.

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 14:67/45

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Dikläggning av vallningsföretag år 1945 i Torsö socken Skaraborgs län
(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE N:r 28640
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1945

Åtgärden omfattar tiden 29/8 – 7/12 1945

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~i~~ utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 55.6 ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*				
2 % av ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*				
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
Granskning av större förslag 11 dagar à 15.–	165	–		
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten) 5 dagar à 20.–	100	–		
2 dagar à 12.–	24	–	301	–
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... *% av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % av ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 kr för var och en av ..... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			301	–

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			301	—

III. Övriga tjänsteuppdrag.

1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*

Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.

..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr* .....

1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad* .....

2. *Andra uppdrag.*

a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;

b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;

c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;

d) Kopiering av kartor och ritningar;

e) Sammanträde;

f) .....;

(Stryk det ej tillämpliga)

Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

Summa kronor:			301	—

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 7 dec. 1945 överlämnats till / ~~enligt mottagningsbevis utkvitterats av~~

lantbrukaren Rudolf Svensson Lappsund, Torsö
(titel, namn och adress)

i egenskap av arbetsledare och repr. för sökanden

Skara den 7 dec. 1945

Rudolf Svensson
lantbruksingenjör

Lantbruksststyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.

Granskad den 16/12 45 av [illegible]

Nr 7. Fnr 1384.

364/50 kronf

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS. 1952
DIARIE Nr 330
SAK Nr

över verkställd besiktning av

Företag: Dillöns if 1945 i Torsö socken av Skaraborgs län
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Rudolf Svensson
Förtroendeman:
Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 12/8 1950

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 17.390:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 18.220:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31/12 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1951

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till 1/9 1954

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1/9 1953

Vid förrättningen, som verkställts av Tekn. bitr. Lennert Roth

den 30/7 1951, har befunnits att **företaget var utfört till c:a 50 % av den till 43.014:86 kronor beräknade kostnaden.**

anb. förl. medg. t. d. 1.9.53. (d. 18.12.51)

Skara den 24/1 1952.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS 1952
DIARIE NR 330
SAK NR

Nr 7. Fnr. 1384.

A.M. 54/1951

Dom A 67/1951

Västerbygdens Vattendomstols

D O M

i mål angående ansökan av Rudolf Svensson i Lapperud, Torsö, om anstånd med utförandet av Dillöns invallningsföretag av år 1945 i Torsö socken, Skaraborgs län; meddelad i Hästhalla den 21 september 1951.

Enär sökanden får anses ha visat giltigt skäl för dröjsmålet med arbetets utförande,

prövar vattendomstolen jämlikt 7 kap. 58 § vattenlagen lagligt utsträcka arbetstiden till den 1 september 1954, före vilken tidpunkt företaget skall vara fullbordat vid äventyr, som i nämnda lagrum sägs.

På vattendomstolens vägnar:

Nils Söderlund.

Vidimeras:

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Avskrift.

1950
Brunk.

AD/MG

Lantbrukaren Lars Erik Melander,
Skattegården, Väla,
Örslösa.

Ang. ÖRSLÖSA PASTORATS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1944 i Örslösa m.fl. socknar, Skaraborgs län.

Lantbruksingenjören S. Hallin har i skrivelse den 27 januari 1955 anmält och tillstyrkt erforderligt uppskov med utförandet av en första rensning av i företaget ingående avlopp.

Lantbrukssstyrelsen har denna dag medgivit att arbetstiden för rensningsarbetena må utsträckas till den 1 november 1955. Om rensningen till denna tidpunkt icke utförts på sådant sätt, att den av Styrelsen kan godkännas, kommer Styrelsen att indraga ifrågavarande del av bidraget.

Stockholm den 11 februari 1955.
Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbrukssstyrelsen
Mary Göransson

1950
Bmrk

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning av första rensning

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 JAN. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Företagets namn

"Dillöns invallningsföretag av år 1945"

Socken	Län
Torsö	Skaraborgs

BESLUT
DEN 15 FEB 1955

Ordf. i styrelsen — ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~
Lantbr.
Rudolf Svensson, Lapperud, Torsö.

Remiss. godk.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
12/8 1950		420:--	LANTBRUKSSTYRELSEN
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
		420:--	
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till

Vid ~~besiktningen~~ avsyningen som verkställts av förste assistent Stig Lundblad

den 29 dec. 1954, har befunnits att en första rensning var verkställd,

så att avloppen befunno sig i föreskrivet skick.

Skara den 11 jan. 1955.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Godk. remn.
1/4

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 OKT. 1951
DIARIE Nr J 1931
SAK Nr

364/50 Kmb

Till Kungl. Lantbruksststyrelsen Stockholm

Anb. fört.

BESLUT
DEN 10 DEC. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ang. Dillöns invallningsföretag av år 1945 i Torsö socken, Skaraborgs län. Dn:r J 1140/51

Som svar på Eder skrivelse av den 9 okt. 1951. översänder jag en avskrift av vattendomstolens dom av den 21 sept. 1951. varigenom uppskov med arbetets utförande beviljats.

Lappereid Torsö den 22 okt. 1951.

Rudolf Svensson
Styrelseordf.

17390 18220
420
17810

12/8 50
30/1 51
1/9 51

30/1 51 6000 6000

53

V.L. 31/12 51
förlängt till 1/9 1954

Form. 1

BESLUT
DEN 10 DEC. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Avskrift.

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 OKT. 1951
DIARIE Nr 01931
SAK Nr

BESLUT
DEN 18 DEC. 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

A.M. 54/1951. Dom A 67/1951.

Västerbygdens vattendomstols

D O M

i mål angående ansökan av Rudolf Svensson i Lapperud, Torsö, om anstånd med utförandet av Dillöns invallningsföretag av år 1945 i Torsö socken, Skaraborgs län; meddelad i Hästhalla den 21 september 1951.

Lantbruksingenjören Sven Hallin och gode män ha i utlåtande den 7 december 1945 lämnat tillstånd till utförandet av Dillöns invallningsföretag av år 1945, avseende invallning av mark under hemmanen Lapperud, Dillön Östergården och Dillön Västergården i Torsö socken, samt därvid föreskrivit, bland annat, att företaget skulle vara fullbordat före utgången av år 1951. Utlåtandet har av vattendomstolen fastställts den 20 november 1946.

I ansökan, som ingivits till vattendomstolen den 21 juli 1951, har Rudolf Svensson i egenskap av ordförande i företagets arbetsstyrelse anhållit om anstånd till den 1 september 1954 med företagets fullbordande. Svensson har som skäl för ansökan åberopat i orten rådande brist på arbetskraft.

Mot ansökningen har icke framställts någon erinran.

Enär sökanden får anses ha visat giltigt skäl för dröjsmålet med arbetets utförande,

prövar vattendomstolen jämlikt 7 kap. 58 § vattenlagen lagligt

Stämpel Fyrtio kronor. Rudolf Svensson, Lapperud, Torsö.

utsträcka arbetstiden till den 1 september 1954, före vilken tidpunkt företaget skall vara fullbordat vid äventyr, som i nämnda lagrum sägs.

Det åligger sökanden att efter anfordran till vattendomstolens kansli inbetala domstolens utlägg för i målet utfärdad kungörelse och stämpel å ansökan. Beloppet, ävensom vad sökanden ~~xxxxxxxxx~~ får utgiva till stämpel å denna dom må, därest företaget kommer till utförande, fördelas mellan delägarna däri efter de grunder, som gälla för fördelningen av förrättningskostnader.

Talan mot denna dom föres genom vad. Vill part vädja, skall han sist fredagen den 5 oktober 1951 före tjänstetidens slut hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, postadress Vänersborg, muntligen eller skriftligen anmäla vad. Part, som anmält vad, skall sist fredagen den 19 oktober 1951 före tjänstetidens slut fullfölja vadet genom att till vattenrättsdomaren inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda vadeinlaga.

Har en part sålunda vädjat, äge även motpart, ehuru han icke iakttagit vad nyss sagts, föra talan mot domen; dock åligge honom att inom två veckor från den dag, då tiden för fullföljd av vadet utgick, till vattenrättsdomaren inkomma med vadeinlaga. Sådan vadetalan förfaller, om den första vadetalan återkallas eller eljest förfaller.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

På vattendomstolens vägnar:

Nils Söderlund.

V i d i m e r a s:

Alvi Andersson A. P. Andersson

Avskrift.

2629.

364/50

Kmb.

J.1140/51

ff

Lantbrukaren Rudolf Svensson
Lapperud
T o r s ö.

Ang. Dillöns invallningsföretag av år 1945 i Torsö socken, Skaraborgs län.

I skrivelse till Lantbruksstyrelsen den 11 juli 1951 har Ni anhållit om uppskov med tiden för företagets färdigställande till den 1 september 1952.

När arbetstiden enligt synemännens utlåtande utgår den 31 december 1951 kan Lantbruksstyrelsen icke upptaga framställningen till prövning med mindre intressenterna visa, att vederbörande vattendomstol medgivit erforderlig förlängning av sistnämnda tid.

Erforderliga upplysningar kunna erhållas från lantbruksingenjörskontoret i Skara.

Stockholm den 9 oktober 1951.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Lån-tiden utgår 31/12-51
Ansökan lämnad
Resultat?
Arbet. 12.000

364/50

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 JUL. 1951
DIARIE Nr J 1140
GAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Undertecknad, ordförande i "Dillöns invallningsföretag av år 1945" i Torsö socken av Skaraborgs län, får härigenom vördsamt anhålla om uppskov med tiden för företagets färdigställande till den 1 sept. 1952.

Anledningen till at företaget ej hinner färdigställas inom föreskriven tid har varit i orten rådande brist på arbetskraft för dikningsarbete.

Lapperud pr Torsö den 11. juli 1951

Rudolf Svensson

(Rudolf Svensson)

ordf.

FÖREDRAGET
DEN 30 JAN 1951
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
4 NOV. 1950
DIARIE NR J 2123
SAK NR

Intyg angående utfört arbete i Dillöns invallningsföretag av år 1945 i Torsö socken av Skaraborgs län.

I förenämnda företag är arbetet sedan två år tillbaka igångsatt, så att förnärvarande är utfört, yttervallarna mot sjön, pumpbasängen och pumpstation, pumpaggregat och motorer levererade men ej monterade, vilket nu kommer att verkställas omedelbart, hela arbetet har blivit förddröjt på grund av den långa leveranstiden av pumpmaskineriet, kvarvarande arbete är sedan endast dikningen och dräneringen inom företaget, vilket arbete ej kunnat utföras förrän pumpmaskineriet kan tas i bruk, rör för dräneringen finnas inköpta och levererade på platsen.

Detta varder härmed på begäran intygat i och för rekvisition av beviljat statligt lån och bidrag till företagets utförande.

Torsö den 27 oktober 1950

A. R. Andersson
Fjärdingsman i Torsö.

B. Thorslund
Kommunalnämndsordf. i Torsö.

1951 den 30 januari

J 2123/50

AP

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,
M a r i e s t a d.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 12 augusti 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 18.220 kronor till utförande av Dillöns invallningsföretag av år 1945 i Torsö socken, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare
Torsö socken.		
Lapperud	1 2	Rudolf Svensson
"	1 5	Densamme
"	1 4	Anders ~~Syskonen~~ Larsson5 sterbbus
Dillön Östergården	1 2	Vilh. Nilsson
" "	1 3	Anders V. Jonsson
" "	1 4	Aug. Persson
" "	1 5	Gerda Johanssons dödsbo
" "	1 6	Anders V. Jonsson
" "	1 7	Arvid Anderssons dödsbo
" Västergården	2	Vilh. Nilsson

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

		3	
Dillön	Västergården	2	Arvid Anderssons dödsbo
		4	
"	"	2	Anders V. Jonsson
		5	
"	"	2	Densamme
		9	
"	"	2	Gerhard Andersson
		10	
"	"	2	Eskil T. Abrahamsson
		11	
"	"	2	Arvid Anderssons dödsbo
		14	
"	"	2	Gerhard Andersson
		16	
"	"	2	Aug. Persson

Stockholm den 30 januari 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

369

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB. 1953
DIARIE Nr 318
SAK Nr

över verkställd avsyning.

Företag: "Dillöns invallningsföretag av år 1945" i Torsö socken av
(namn, socken och län)
Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Rudolf Svensson,
~~Förtroendeman~~
~~Suppleant~~
Lapperud, Dillön, Torsö

BESLUT
DEN 30 JUN 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 12 aug. 1950

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag till utförandet 17.390:- kronor
- " - till en första rensning 420:-
Lån från statens avdikningslånefond 18.220:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1951

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till 1 sept. 1954

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 sept. 1953.

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 16 dec. 1952, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för följande:

Betr. diket Ap-An-Ao-Am-Al-Ak-34+9 .

Sträckorna 44-43+50 och 42+35 - 34+9 ha utförts såsom halvtäckt avlopp, med rörledning i botten för vanlig vattenföring samt ränna för flöden. Ändringen medför avsevärt minskade underhållskostnader.

Betr. dikena Ao - Ao^{I} - A^{II} och Ai^{I} - Ai^{III} .

Rörledningen har å sträckan Ao^{I} - Ao^{II} samt vid Ai^{III} till följd av förekomsten av berg utförts resp. 0,20 och 0,3 meter grundare än vad planen anger.

Förestående, av intressenterna begärda ändringar, ha med lila färg införts å plan- och profilritningarna.

Företaget tillstyrkes till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 62.522:53 kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 3.885:41. Styrelsearvoden ha icke utgått.

Skara den 20 dec. 1952.

Sven Hallin
Lantbruksing. i Skaraborgs län

Ändringarna medför ingen bidragsminskning.

1 bet
3 ritn.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Anhållan om efterbetalning 102/53 2:dra bidr. 6.000 kr; lån 6.000 kr.

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB. 1953
DIARIE Nr 318
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 30 JUN 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknade, såsom styrelse för "Dillöns invallningsföretag av år 1945" i Torsö socken av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 20 dec. 1952.

Lapperud pr Torsö den 22 dec. 1952.

Rudolf Svensson Gerhard Anderssan

Eskil Abrahamsson Erik Larsson

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

Rudolf Svensson Erik Larsson

Helge Johansson Nils Nilsson Filip Andersson.

Gerhard Persson Eskil Abrahamsson

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Ferdinand Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

H. G. Svensson Elsa Eklind

KOSTNADSFÖRSLAG

BESLUT
DEN 30 JUN 1953
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
9 FEB. 1953
DIARIE Nr 318
SAK Nr

Ändringsförslag vid
"Dillöns invallningsföretag av år 1952"

Diket Ap-An-Ao-Am-Al-Ak-Ai-Ah-Ag .

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
44-43+50	50	15" rör med frakt	m 50	5:70	285:--	
42+35-37+36	499	12" - " -	" 499	4:--	1996:--	
37+36-34+9	327	10" - " -	" 327	3:15	1030:05	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	" 50	1:50	75:--	
		- " -	" 499	2:--	998:--	
		- " -	" 327	1:60	523:20	
44-42+35		Lera	m^3 1000	1:20	1200:--	
42+35		Rörutlopp	st 1	35:--	35:--	
41, 40+20, 39+30		Kopplingsbrunnar; d=0,45 m	" 3	27:--	81:--	
37+36		Brunn typ C^I; d=0,80 m	" 1	65:--	65:--	
34+9		" " C^I; d=0,90 "	" 1	70:--	70:--	
36+36		" " C^I; d=0,60 "	" 1	45:--	45:--	
42+35 - 36		Uppgrävning av ränna	m 635	1:--	635:--	
36 - 35		- " -	" 100	0:40	40:--	
42+50, 41		Ägobro; d=0,60 m bredd=4,0 m	st 2	200:--	400:--	
39+30, 38+37, 37+65, 36+36		" d=0,50 m bredd=4,0 m	" 4	150:--	600:--	
43+50, 44		Kringmurning av rörens in- och utlopp	" 2	20:--	40:--	
34+9-30+28	381	Enligt huvudförslag			2944:90	
		Jordersättning			189:65	
		Arbetsledning och oförutsett c:a 10 procent			1147:20	12400:--
		Kostnad enligt huvudförslag				10600:--
		Merkostnad enl. huvudförslagets à-priser				1800:--

Skara den 20 dec. 1952.

Sven Hallin

Lantbruksing. i Skaraborgs län

KUNGL. VATTENFALLSSTYRELSEN
VATTENBYGGNADSTEKNISKA BYRÅN
POSTADRESS: STOCKHOLM C
TELEGRAMADRESS: VATTENBYGGE
TELEFON: 22 70 00

Datum 1 juli 1950.

till

LANTBRUKSSTYRELSEN
1. 7. 1950
DIARIE Nr 34166/46
SAK Nr 027305/47

Herr Byråchefen Martin Hägglund
Kungl. Lantbruksstyrelsen

Stockholm 16

Vår beteckning	Eder beteckning	Edert meddelande	Brevskrivare
HJsn/AJ			

Vänerns reglering.

I anledning av Eder skrivelse den 25 maj 1950, vari begärdes uppgifter på de ersättningar, som Vattenfallsstyrelsen på grund av Vänerns reglering utbetalat, avseende ett område å Dillöns och Lapperuds
./. byar i Torsö socken, Skaraborgs län, få vi härmed hänvisa till bilagda förteckning, som upptager de av Eder begärda uppgifterna.
./. Samtidigt bilägges en kartkopia över nämnda område, varpå markerats den del, som Vattendomstolen vid skadeersättningarnas utdömande ansåg böra betraktas såsom invallad mark.
./. Hit insänt häfte synehandlingar och tre ritningar återgå.

I tjänsten:

bil. 6

5540 B (3. 50. 10000.)

Pv. tr. Sth. 1950

Förteckning

över fastigheter inom Dillöns invallningsföretag av år 1945 i Torsö socken, Skaraborgs län, för vilka nedanstående ersättningsbelopp utbetalats i mål om Vänerns reglering enligt dom den 17 juni 1937.


Uppgifterna ha infordrats av Kungl. Lantbruksstyrelsen, byråchefen M. Hägglund, i skrivelse den 25 maj 1950.

Kartblad	Fastighet	Ersättning enligt dom den 19 juni 1937 för				Anm
		inägor	skog	tekn. föremål	intrång	
25	Dillön Västergården 2^2	41:-	—	—	—	
"	" " 2^{14}	—	2:-	—	—	
26	Dillön Östergården 1^2	171:-	—	—	—	
"	" " 1^3	266:-	—	—	—	
"	" " 1^5	1:-	—	—	—	
25	" " 1^6	50:-	—	—	—	
	Dillön Västergården 2^2,2^3,2^4,2^5, 2^9,2^{10},2^{11},2^{14} och 2^{16}					
	Dillön Östergården 1^2,1^3,1^4, 1^5,1^6 och 1^7 samt					
	Dillön samf/1886					
25	Ökade drifts- och underhållskostnader å invallning nr 38	—	—	7238:-	—	
"	Lapperud 1^2	2415:-	8:-	—	200:-	
"	" 1^3	2124:-	2:-	—	200:-	
"	" 1^4	1914:-	16:-	—	200:-	
"	" 1^5	1692:-	13:-	—	200:-	
"	" samf/1857	6:-	—	—	—	
		8680:-				

Stockholm den 30 juni 1950.

Henry Heyst

Henning Jansson

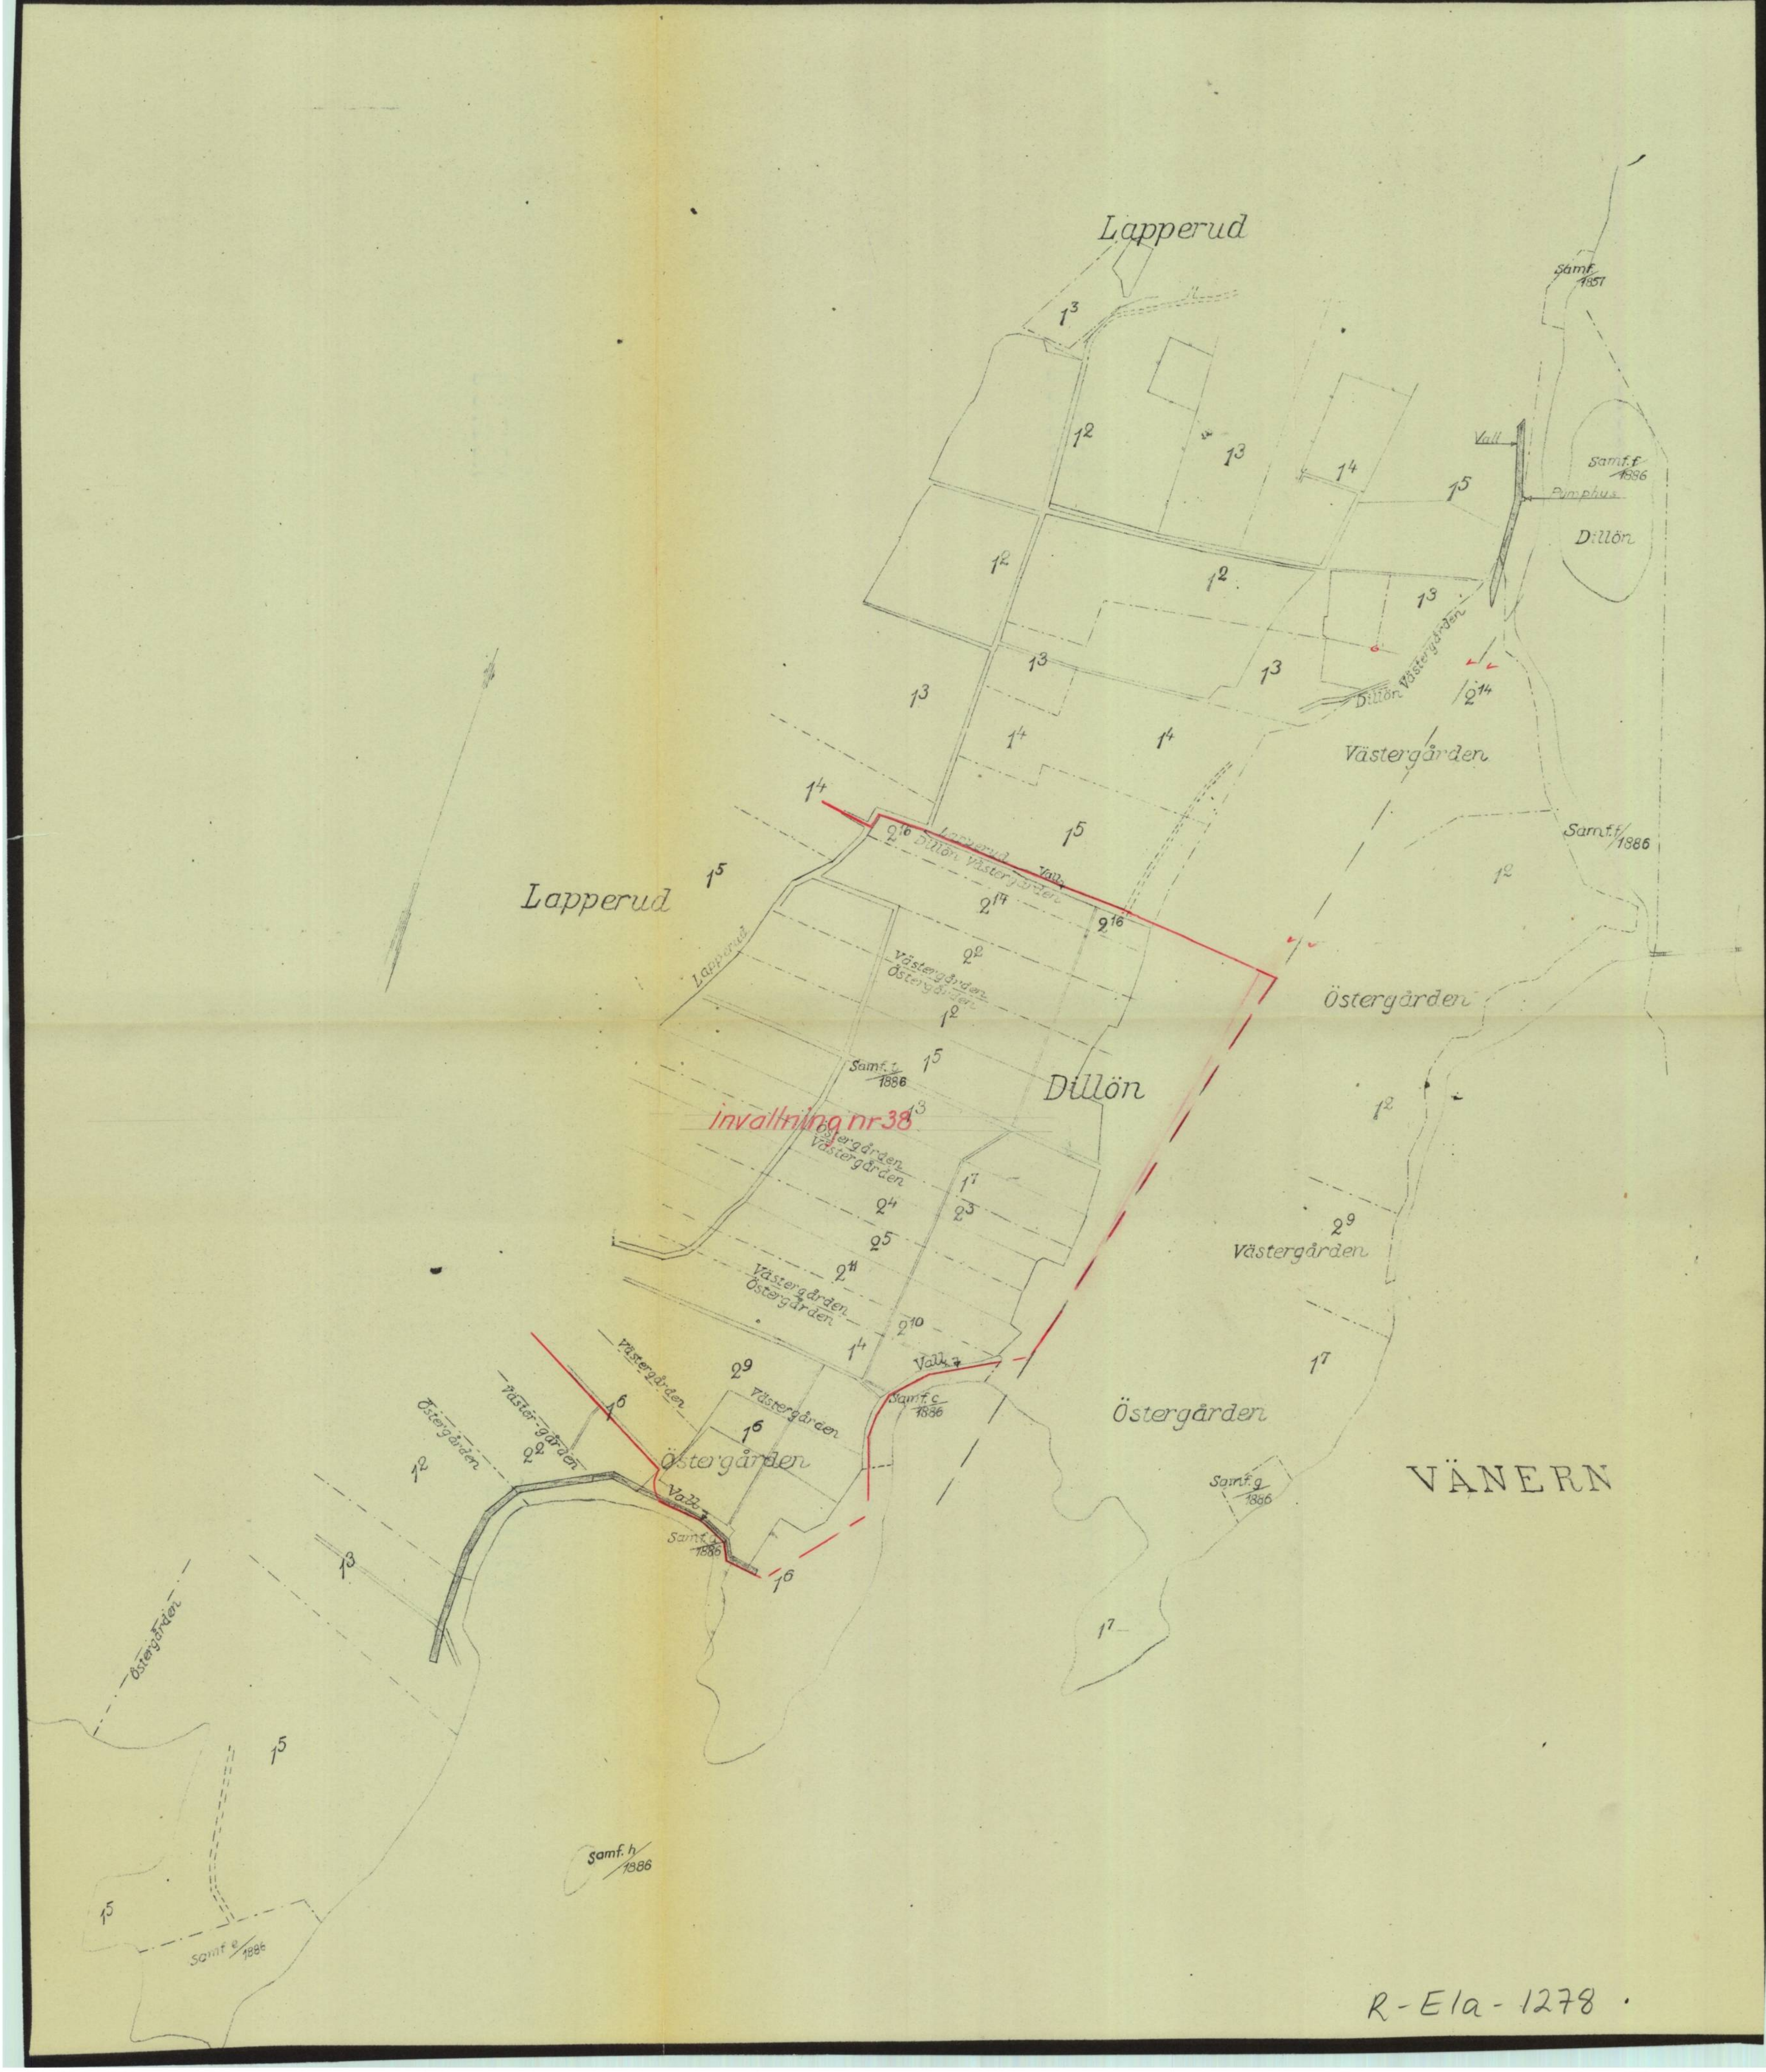
Lapperud
Samf. 1857
Vall
Samf. f 1886
Pumphus
Dillön
Dillön Västergården
Västergården
Samf. f 1886
Lapperud
Lapperud Dillön Västergården
Vall
Lapperud
Västergården Östergården
Östergården
Samf. t 1886
Dillön
invallning nr 38
Östergården Västergården
Västergården Östergården
Västergården
Väster-gården
Östergården
Vall 7
Samf. c 1886
Östergården
Vall 7
Samf. a 1886
Samf. g 1886
VÄNERN
Östergården
Samf. h 1886
Samf. e 1886

R-Ela-1278.

Avskrift.

27305/47.

Till

Lantbruksingenjören S. Hallin,

S k a r a.

Vid granskning i Lantbruksstyrelsen av Edert förslag till Dillöns invallningsföretag av år 1945 i Torsö socken av Skaraborgs län har följande varit att erinra.

Förslaget bör kompletteras med ritning utvisande konstruktionen av den i förslaget intagna pumpstationen med tillhörande intag och utlopp. I kostnadsförslaget intagen uppgift om kostnaden för pumpstation och transformator bör närmare specificeras.

I nämndens betänkande hänvisas beträffande de ingående fastigheternas totala åkerareal till kol. 14 i kostnadsfördelningslängden. Dessa uppgifter böra kompletteras att omfatta samtliga av företaget berörda fastigheter.

Då prövning av frågan om statsunderstöd till företagets utförande nu är aktuell i Styrelsen, anhålles om skyndsammast möjliga komplettering i ovan berörda avseenden. Originalakten som här bifogas (2 häften handlingar och 3 blad ritningar) återförväntas. ./.

Stockholm den 15 juli 1950.

Enligt uppdrag

Axel Danielsson.

Till

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JUL. 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

Betr.Dillöns invallningsföretag av år 1945, Torsö s:n,Skaraborgs län.

Med Kungl.Lantbruksstyrelsens skrivelse av 15/7 översända 2 häften handlingar och 3 blad ritningar återsändas härmed vördsamt, sedan kostnadsfördelningslängden kompletterats beträffande fastigheternas åkerareal.

Dessutom bifogas begärd ritning över pumpstationen jämte specifikation över kostnaderna för denna, grundade på nu i huvudsak kända verkliga kostnader. Någon särskild transformator för pumpningen har ej behövt anskaffas utan ersatts av en lågspänningsledning från närmast belägna ortstransformator.

Skara den 29 juli 1950.

Sven Hallin

Specifikation över kostnaderna för pumpstation m.m. vid Dillöns invallningsföretag av år 1945.

2 st.pumpar av Finshyttans fabrikat inkl.montage	12.300:- kr.
El-montage	200:- "
Lågspänningsledning från närmaste transformator	2.700:- "
Pumpstationsbyggnaden	2.000:- "
Summa kronor	17.200:-

Skara den 29 april 1950.

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Avskrift.

27305/47.

Till

Kungl. Vattenfallsstyrelsen,

S t o c k h o l m.

Från intressenterna i Dillöns invallningsföretag av år 1945 i Torsö socken av Skaraborgs län har till Lantbruksstyrelsen inkommit ansökning om högsta möjliga statsunderstöd till nämnda företags utförande. Vid ansökningen hade fogats av torrläggningsnämnden i Skaraborgs län upprättat betänkande i ärendet samt av lantbruksingenjören S. Hallin, Skara, upprättade förslagshandlingar och ritningar. Då i sagda företag torde ingå mark, som beröres av Vänerns reglering, får Lantbruksstyrelsen anhålla, att Ni ville i nämnda del till Styrelsen inkomma med yttrande i ärendet.

Till ärendet hörande 1 häfte synehandlingar och 3 ritningar bifogas och torde vid yttrandets avgivande hit återställas. ./.

Stockholm den 25 maj 1950.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
K. Andersson

27305

R 4*1278

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

Dillöns invallningsföretag av år 1945

i Torsö socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: lantbr.ing. S. Hallin

Statsbidrag: 16.750 kr.
Statslån: 14.570 kr.

27305

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 NOV. 1947

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad såsom ordförande i styrelsen för "Dillöns invallningsföretag av år 1945" i Torsö socken av Skaraborgs län, vars arbetsplan fastställts vid syneförrättning, som handlagts av statens lantbruksingenjör S.Hallin med biträde av gode män och avslutats den 7 dec. 1945, får härmed enligt uppdrag vördsamt anhålla om största möjliga lån och bidrag av statsmedel till företagets färdigställande.

Lapperud pr Torsö den 19 sept. 1947.

Rudolf Svensson

Genom beslut den 12 aug. 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en kostnad av 41.714:86 kr., till företaget beviljat bidrag med 17.810:— kr. och lån med 8.220:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. ~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten P. Andersson

DIARIE Nr 27305
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 NOV. 1947

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

"Dillöns invallningsföretag av år 1945"
(företagets namn samt socken och län)
i Torsö socken av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren Rudolf Svensson, Lapperud, Torsö.
~~Förrättningsman~~: }
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjören Sven Hallin.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 28 maj 1945. Förrättningen avslutad 7 dec. 1945.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förrättning~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar.

Vid förrättningen bestämd arbetstid 31 dec. 1951. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 sept. 1951.

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 39,509:43 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 33,514:86 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Lera 1:20 kr/m^3, 3" rör à 0:50 kr, 10" rör à 3:15 kr, 12" rör à 4:-- kr

Beträffande ändring i arbetsplanen se tid. 4.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b.
2. 1947. 7500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
30547

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	31217	06	1012	94	434	86	32664	86	850:-	33514	86

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt		annan mark		summa		Jordförbättring		Social båtnad *)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	45	24	7	33	52	57	39509	43	3	33514	86	640:-	1/2	16750:-

Av bidraget belöper omkring 16330:- kr. på företagets utförande och omkring 420:- kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen		Låntagarnas andel i hela samfälligheten	Låntagarnas andel i kostnaden för utförandet		Lånekvot	Lån
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
	35248	73	89,216	29142	28	1/2	14570:-

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade torrläggningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter. Såsom framgår av kolumn 14 i kostnadsfördelningslängden ha övervägande antalet fastigheter en åkerareal under 10 har.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel.

Beräknade kostnader för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Av denna jordförbättring kommer 100 procent på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Eftersom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom att detsamma bereder tillskottsjord till ofullständiga jordbruk föreslås, att till hela företagets utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av totalkostnaden.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att, på sätt av ovanstående tabeller framgår, till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 16,750:-- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 14,570:-- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Västerbygdens vattendomstols dom i underställningsmålet med intyg att vad mot domen ej anmälts.

" 2. Protokoll angående bl.a. sökande av statsunderstöd.

" 3. Ansökan om lån.

" 4. Fullmakt.

" 5. Fastighetsförteckning.

" 6. Beräkning av kostnaden för en första rensning.

" 7. Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Skara den 11 okt. 1947.

På torrläggningsnämndens vägnar:

Elis Enderstein

Arvid Båthe

Undertecknad har tagit del av förestående betänkande.

S.G. Heljegård
Egnahemsdirektör

Lantbruksstyrelsen har medgivit, att företaget må utföras med de ändringar, som framgå av en av lantbruksingenjören L. Hallin den 20 december 1952 utfärdad avsyningsberättelse på sätt å de fastställda ritningarna angivits med lika beteckning.

Stockholm den 30 juni 1953.

Enligt uppdrag
H. Grufman.

Bil. 1.

3



B. & U.M. 7/1946. Protokoll i det vid Västerbygdens vattendomstol anhängiga målet angående underställning av utlåtande, som meddelats den 7 december 1945 vid avslutandet av en utav Statens lantbruksingenjör Sven Hallin med biträde av gode män handlagd syneförrättning rörande Dillöns invallningsföretag av år 1945 i Torsö socken, Skaraborgs län; fört vid sammanträde å stadshotellet i Mariestad den 20 november 1946.



Ledamöter i domstolen: Undertecknad vattenrättsdomare, vattenrättsingenjörerna H. Larsson och Ivar Nyman samt vattenrättsnämndemännen Per Carlander i Mariestad och Anders Wikström i Norra Törnestorp.

Vid protokollet: Vattenrättsamanuensen Erik T:son Uggla.

Då vattendomstolen å utsatt tid sammanträdde, inställde sig följande sökande till företaget, nämligen Rudolf Svensson, ägare av Lapperud 1^{2} och 1^{5}, Erik Larsson, delägare i Lapperud 1^{4}, Eskil Abrahamsson, ägare av Dillön Västergården 2^{10}, Gerhard Andersson,

Stämpel Sex kronor.

Rudolf Svensson, Lapperud, Torsö.

ägare av Dillön Västergården 2^{9} och 2^{14}, ävensom Anders Wiktor Jonsson, ägare av Dillön Östergården 1^{3} och 1^{6} samt Dillön Västergården 2^{4}.

Svensson hemställde, att vattendomstolen måtte fastställa utlåtandet.

Vid härefter hållen enskild överläggning beslöt vattendomstolen följande omedelbart därpå avkunnade

D O M.

Efter den granskning av utlåtandet, vartill underställningen givit anledning, finner vattendomstolen skäligt fastställa utlåtandet.

Det åligger sökandena till företaget att genast efter anmaning till vattendomstolens kansli i Vänersborg inbetala kostnaden för vattenrättsdomarens kungörelse i målet.

Talan mot denna dom må fullföljas i Vattenöverdomstolen efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 4 december 1946.

På vattendomstolens vägnar:

Nils Lindberg.

Emot förestående dom har vad icke blivit anmält; betygar

Vänersborg i vattendomstolens kansli den 25 juli 1947.

I tjänsten:

Ingrid Aronson.

STAMPEL EN KRONA 25/7 47 IGHWALS

Stämpel En krona.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Dillens ångvallmöjeri för val av styrelse.

Den 7 december 1945 i Lappesund.

Närvarande: Undertecknad statens lantbruksingenjör och följande delägare: Rudolf Svensson, Lappesund, Erik och Gustaf Larsson Lappesund, Per Larsson Lappesund, Anders V. Jansson, Dillens Östergård Västergård Vilh. Nilsson Dillens Östergård Västergård, Gerda Johannes Nilsson gm. Alf Johansson, Gerhard Andersson Dillens Västergård samt Andersons dödsbo genom Filip Andersson mfl. fullmakt, Erhild Abrahamsson Dillens Västergård.

§ 1

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

§ 2

Till ordförande utsågs Rudolf Svensson Lappesund.
Till övriga styrelseledamöter utsågos
Gerhard Andersson Dillens Västergården och
Anders V. Jansson Marieholm
Till suppleanter utsågos
Erhild Abrahamsson Dillens Västergården
Wilhelm Nilsson " Östergården
Erik Larsson Lappesund

§ 3

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet ställa största möjliga bidrag på statens avdikningsanslag samt att för företagets räkning underteckna kontrakt om arbetets utförande, skuldsedlar och övriga handlingar för statsunderstöd utbetalningsanse.

Ort och tid som ovan
Vid tjänsten
G. Svensson

Bil 3.

Bilaga .....

FÖRENING

Undertecknade delägare i Billens väg- och vattenlags företag av år 1945 inom Torsö sockn av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Luppmyr den 7 dec. 1945

1. Rudolf Svensson
2. W Svensson
3. Arvid Anderssons dödbo
genom Lilly Andersson.
4. Erkil Abrahamsson
5. Ferdinand Johansson
6. Erik Larsson
7. Wilhelm Nilsson
8. G Andersson
9. Hj. A. Persson

Bevittnas:
Albert Sellin
David Lindberg

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
392213

Bil. 4

FULLMAKT

för Erik Larsson ..... eller den,

han i sitt ställe förordnar, att till vår andel i ....

Dillåns ömsesidiga försäkringsförening av år 1945

söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

.....Lappersund... den ...7..Dec..... 1945

Anna Larsson Gustaf Larsson Olof Larsson

Hjalmar Larsson

Bevittnas:

Rudolf Svensson ....

Bilaga 5.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter ingående i "Dillöns invallningsföretag av år 1945" i Torsö socken av Skaraborgs län tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Torsö socken.

Lapperud	5 1	1/8	mtl	Rudolf Svensson	
"	2 1	1/8	"	Densamme	
"	4 1	1/8	"	Syskonen Larsson	
Dillön Östergården	3 1	3/16	"	Anders V. Jonsson	
" "	6 1	3/16	"	Densamme	
" Västergården	4 2	1/8	"	Densamme	
" "	5 2	1/8	"	Densamme	
" Östergården	2 1	3/16	"	Vilh. Nilsson	
" Västergården	2 2	1/8	"	Densamme	
" Östergården	4 1	1/8	"	Aug. Persson	
" Västergården	16 2	avs.	"	Densamme	
" Östergården	7 1	1/8	"	Arvid Anderssons dödsbo	
" Västergården	3 2	1/8	"	Detsamma	
" "	11 2	21/332	"	Detsamma	
" Östergården	5 1	3/16	"	Gerda Johanssons dödsbo	
" Västergården	9 2	3/32	"	Gerhard Andersson	
" "	14 2	185/1392	"	Densamme	
" "	10 2	3/32	"	Eskil T. Abrahamsson.	

Skara den 11 okt. 1947.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bilaga 6.

"Dillöns invallningsföretag av år 1945".

Kostnad för en första rensning.

Diket Ag - Ah - Ai - Ak - Al - Am - Ao - Au - Ap .

34+9 - 36+36	: 227 m. lera	0:80 kr	=	181:60 kr
36+36-39	: 264 " "	0:80 "	=	211:20 "
39-41	: 200 " "	0:80 "	=	160:-- "
41-44	: 300 " "	1:-- "	=	300:-- "
Summa kronor /avrundat/				850:-- kr

Skara den 11 okt. 1947.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Bilaga 7.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

"Dillöns invallningsföretag av år 1945"

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

i Torsö socken av Skaraborgs län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Arvode till Kungl. Lantbruks-							
		styrelsen räkning litt.14:67/45						301	--
		Arvode till gode män						65	60
		Vattendomstolsavgift						59	26
1947									
Juli	25	Lagakraftbevis				9	--		
		Summa				9	--	425	86
								9	--
		Summa utgifter kronor						434	86

Skara den 11 okt. 1947.

I tjänsten:

Mellström

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
4 1947. 6000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112247

4x1279

KOPIA

Deklarationslängd

för

"Erikstorps diktningsföretag av år 1947"

SVENSK TNORMAL
TUMBA 1947

SVENSK TNORMAL
TUMBA 1947

Tgr

KOPIA

Fastighet och ägare	Deltagn. skyldighet i %	verkl. kvotn. – statsinlösen (1/1020:-) A	A räntor 3%	v syne förrätt.	g förrätt. kostn.	å: inlösen.	r skyldighet avrät + erlagda förrätt. inlösen.	inbetalt	Summa B	Skall erläggas A – B	Kvitteras
Olofstorp 1:4 Erald Johansson	6.504	951.45		56.93	15.10	31.50			103.53	847.92	
–"– 1:10 Saga Thoren	1.884	275.60		16.49	4.72				21.21	254.39	
–"– 1:9 Anton Källens dödsbo	0.779	113.96		6.82	1.81				8.63	105.33	
Lunden 1:2 Saga Thorén	0.230	33.65	●	● ~~2.02~~ 2.02					2.02	31.63	
Kumborgen 1:2 –"–	0,118	17.26		1.03					1.03	16.23	
–"– 1:3 –"–	0,083	12.14	●	● 0.73					0.73	11.41	
Mårum Sörg:n 4:7 Hulda Larsson	5.933	867.92		51.94	13.78				65.72	802.20	
–"– 4:8 Einar och Gerhard Persson	5.304	775.91		46.43	12.32				58.75	717.16	
Mårum Storegården 3:13 Karl Andersson	8,199	1199.40		71.77	19.04				90.81	1108.59	
–"– 3:14 Johannes Johansson	9.143	133.750		80.04	29.53				109.57	1227.93	
Mårum Nolg:n 2:12 –"–	3.573	522.68		31.28					31.28	491.40	
Erikstorp 1:2 Alma Pettersons dödsbo	10.906	1595.40	35.82	95.47	25.33	104.98	88.48	2 638.04	2988.12	–1392.72	
–"– 1:3 J. Viktor Karlsson	26.091	3816.77	53.46	228.40	61.39	8.23	281.57	3 813.80	4446.85	–630.08	
Altorp 1:6 Erland Svensson	7.172	1049.17	36.23 ●	62.78	16.65		50:–	2748.40	2914.06	–1864.89	
Ölsterp 1:11 Karl Larsson	1.611	235.67		14.10	3.74				17.84	217.83	
–"– 1:12 Fritz Andersson	1.697	248.25	2.21 ~~2.21~~ ●	14.86 ~~14.86~~	3.94			177:–	198.01	50.24	
–"– 18 Johan Gustafsson	1.571	229.82		13.75	3.60				17.35	212.47	
Höljatorp Bd Oskar Rosén	1.203	175.98		10.53	2.79				13.32	162.66	
–"– Bc Karl Johansson	3.259	476.75		28.53	7.56				36.09	440.66	
–"– 1:11 Alfred Algotsson	2.648	387.37		23.18	6.15				29.33	358.04	
–"– 1:10 T.E. Blomkvist	1.093	159.89		9.57	2.53				12.10	147.79	
Bärstorp 1:6 Arvid Kling	0.999	146.14		8.75	2.32				11.07	135.07	
	104.000	~~25 648.68~~ 14 628.68	127.72	875.40	232.30	144.71	420.05	9377.24	11 177.42	3451.26	