Akt nr:

R-E1a-1284

AU$R-E1a-1284

356/50

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN 12 OKT. 1950 Diarie Nr

Zex kontrakt Skuldförb 2 ex ej delsbetalning av delsbel godk.

FÖRETAG: Kestad Stommen.

Arbetsplan upprättad av ~~lantbruksingenjören~~ lantbrukskonsulenten E.Almlöf

i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 30 juni 1950.

Statsbidrag

till företagets utförande ..... kr. 11.130

» en första rensning ..... » – kr. 11.130

Lån till företagets utförande ..... kr. 21.720

Skuldförbindelse ~~*överlämnad*~~ *till* Revisor Friberg *den* 21/12 1950 *godkänd den* 27/12 1950

667

R 4*1284

LANTBRUKSSTYRELSEN 23 OKT. 1950 DIARIE Nr 1977 SAK Nr

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 juni 1950 till Kestad Stommens dikningsföretag av år 1948 i Kestads socken, SKARABORGS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med elvatusenetthundratrettio (11.130) kronor, ~~varav till företagets utförande~~ ~~kronor och till en första rensning av avloppen~~ ~~kronor~~, och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med tjugoettusensjuhundratjugo (21.720) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ordförande. ~~styrelse förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952;

31 dec 1955.

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Stommen den 9-10 1950

Sven Pettersson

Att Sven Pettersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Persson — Rudolf Johansson

Adress Kinne-Malma — Adress Kinne-Malma

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 5 januari 1951.

Sven Weinhagen

Martin Högglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII ~~kond~~
2169

R 4*1284

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUL. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr 075

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

R 4*1284

B E T Ä N K A N D E

ångående statsunderstöd till

Kestad Stommens dikningsföretag av år 1948

i Kestads socken, Skaraborgs län.

Förrättningsman: Lantbrukskonsulent E.Almlöf.

Statsbidrag: 11.140:- kronor.

Statslån: 21.730:- kronor.

Genom beslut den 30 juni 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~anläggningskostnad~~ av 33.461:15 kr., till företaget beviljat bidrag med 11.130:- kr. och lån med 21.720:- kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten L Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Kestad Stommens dikningsföretag av år 1948
(företagets namn samt socken och län)

i Kestads socken, Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUL 1949
DIARIE NR
SAK NR 075

Ordf. i styrelsen: ~~Förrättningsman~~ / ~~Entreprenör~~: Arrendator Sven Pettersson, Stommen, Kinnemalma.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbrukskonsulent Erik Almlöf.
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 13 januari 1947. Förrättningen avslutad den 22 juli 1948.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 4 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 31 december 1955. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1955.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 55.780:10 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 33.458:03 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska: Grävning, läggning och återfyllning 0:90 - 3:40 kr per m. Rörpriser kr per m. 375 mm 5:50, 300 mm 3:50, 250 mm 2:70, 225 mm 2:30, 200 mm 2:--, 150 mm 1:67, 125 mm 1:18, 100 mm 0:90, 75 mm 0:58.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
A - P	24.690	--			1.266	02	25.956	02	-	25.956	02
T - T[I]	700	--			41	94	741	94		741	94
U - Z	6.408	40	121	60	230	07	6.760	07		6.760	07
Summa	31.798	40	121	60	1.538	03	33.458	03		33.458	03

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52346

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt, har	ar	annan mark, har	ar	summa, har	ar	Jordförbättring, kronor	öre	Social båtnad *)	Total kostnad, kronor	öre	Kostnad per hektar, kronor	Bidragskvot	Bidrag, kronor
A - P	52	64	5	11	57	75	45.914	40	1	25.956	02	440	1/3	8.650
T - T^1	1	72	-	-	1	72	1.521	40	1	741	94	560	1/3	240
U - Z	8	38	2	45	10	83	8.344	30	2	6.760	07	620	1/3	2.250
Summa	62	74	7	56	70	30	55.780	10	-	33.458	03			11.140

~~xx~~ Bidraget belöper ~~omkring~~ sig .... ~~kr~~ på företagets utförande ~~och omkring xxxxxxxx kr på den första rensning.~~

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen, kronor	öre	hela samfälligheten, procent	kostnaden för utförandet, kronor	öre	Lånekvot	Lån, kronor
Samf. A - P	44.862	90	97.781	25.380	06	2/3	16.920
Samf. T - T^1	1.521	40	100.000	741	94	2/3	490
Samf. U - Z	8.022	30	96.141	6.499	20	2/3	4.320
Summa	54.406	60		32.621	20		21.730

Nämnden hade intet att erinra mot det upprättade torrläggningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring. Företagets utförande synes vara av väsentlig betydelse för bedrivande av ett rationellt jordbruk å berörda fastigheter.

Som framgår av kostnadsfördelningslängden sidan 60, understiger den totala åkerarealen 10,0 ha endast för två av de sex fastigheter som ingå i företaget. Dessa två ofullständiga jordbruk ingå endast i samf. U - Z och i denna med en deltagning av tillsammans 16,884 % av den beräknade ~~verkliga~~ kostnaden för företaget.

Arbetet är till stor del utfört.

Ett äldre dikningsföretag, Kvarnegårdens dikningsföretag 1930, som utgör avlopp för samf. T - T^1 och U - Z, berör vissa delar av Kestad Stommen 5^1, och har statsunderstöd tidigare utgått till detta företag. Detta äldre dikningsföretag var mycket igenslammat vid ifrågavarande förrättnings handläggning men är nu upptaget enligt det upprättade förslaget.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det uppfyller villkoren för erhållande av bidrag och lån av statsmedel.

Kostnaderna för företagets utförande överstiger icke för någon samf. värdet av uppskattad båtnad.

Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 kan anses vara motiverat.

På grund av vad sålund blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 11.140:- kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med 21.730:- kronor.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts.

" 2. Protokoll angående bland annat sökande av statsunderstöd.

" 3. Föreningsskrivelse för sökande av lån.

" 4. Stiftsnämndens tillståndsbevis till låneansökan.

" 5. Fastighetsförteckning.

" 6. Sammanställning rörande förrättningskostnader o,dyl.

I den slutliga handläggningen av detta ärende ha deltagit samtliga ledamöter, nämligen sekreteraren E. Enderstein, godsägaren R. Eliasson och lantbrukaren A. Andersson samt föredraganden, lantbrukskonsulenten E. Almlöf.

Skara den 18 maj 1949.

På lantbruksnämndens i Skaraborgs län vägnar:

Dess delegation för inre rationalisering.

Elis Enderstein

Erik Almlöf

Bilaga 1.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbrukskonsulenten Erik Almlöf handlagd, den 22 juli 1948 avslutad syneförrättning rörande Kestad Stommens dikningsföretag av år 1948 i Kestads socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 31 januari 1949.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf.

Bilaga 2.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Kestad Stommens dikningsföretag av år 1948, Kestads socken, Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad, jordbrukskonsulent Erik Almlöf, Axel Brand, Ågården, Sven Friberg, Malma gård, Aug. Olsson, Göksholmen, Gunnar Ekman, Storebacken, Elis Gustavsson, Guntorp, Johan Jonsson, Olofstorp, Sven o Gunnar Pettersson, Stommen, Evald Olsson, Kvarnegården och Wilner Johansson, Stommen, Sil.

§ 1

Att justera dagens protokoll valdes Sven Pettersson och Axel Brand.

§ 2

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmmar. Till medlemmar i styrelsen valdes Arrendatorn Sven Pettersson, Stommen, Kestad, Kinnemalma, vilken tillika utsågs till ordförande samt pastoratsombudet Axel Brand, Ågården, Kestad, Kinnemalma och godsägare Sven Friberg, Malma gård, Kinnemalma.

§ 3

Överenskommo delägarna i företaget att söka statsbidrag från statens avdikningsanslag till arbetenas utförande.

Nedanstående delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget:

Österplana pastorat ,

Godsägare Sven Friberg, Malma gård, Kinnemalma och

Johan Jonsson, Olofstorp, Kinnemalma.

§ 4

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag, att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets lyftande erforderliga handlingar.

§ 6

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

§ 7

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Stommen, Kinnemalma den 22/7 1948

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Justeras:

Sven Pettersson

Sven Pettersson

Axel Brand

Axel Brand

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
28 JAN. 1949
Diarie Nr .....

Bilaga 3.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Kestad Storåns dikningsföretag av år 1948 inom Kestads socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull Företagets ordf. arrend. Sven Pettersson i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Storåns Kiremala den 22/7 1948

Johan Jonsson ✓ Sven Tiberg ✓

För Östra delen Kestads Kyrkoråd { Nils Brand ✓
Arvid Persson ✓

SKARA STIFTSNÄMND

Bilaga 4.

D. nr 65.

S.B.nr. 89.

Till

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf,

Skara.

Genom remiss den 25 januari 1949 har stiftsnämnden beretts tillfälle avgiva yttrande över Österplana och Kestads församlingars pastorats beslut att söka lån ur Statens avdikningslånefond för bestridande av kostnader för torrläggning av mark å ecklesiastika lönebostället Kestad Stommen 5[1] i Kestads socken.

Med stöd av nådiga kungörelsen den 14 juni 1901 angående rätt för innehavare av civil- eller ecklesiastikstaten anslaget boställe eller hemman att vinna delaktighet i odlingslån m.m. medgiver stiftsnämnden, att lån må sökas ur Statens avdikningslånefond för nämnda boställes räkning till bestridande av torrläggningskostnader för detsamma.

Skara stiftsnämnd den 8 februari 1949.

Å stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren

Gustaf Ljunggren

Bengt Gierup

Bengt Gierup

LANTBRUKSNÄMNDEN
~~EGNAHEMSNÄMNDEN~~
I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 852 13140

STIFTSNÄMNDEN
i
SKARA 29.JAN.1949
D.n:r 65

Till

Stiftsnämnden
Skara.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om Stiftsnämndens yttrande över bifogade ansökan om lån från Statens avdikningslånefond till fastigheten Kestad Stommen 5[1] andel i Kestad Stommens dikningsföretag av år 1948 i Kestads socken av Skaraborgs län.

Kestad Stommen 5[1] andel i kostnaden och båtnaden för ovannämnda dikningsföretag är enligt synehandlingarna beräknad till:

Samfällighet	Båtnad	Beräknad anl.kostnad	Andel i %
A - P	36.488:70	19.778:64	80,108
T - T[I]	1.521:40	700:-	100,000
U - Z	6.935:50	5.427:48	83,116
Summa	44.945:60	25.906:12	-

Kostnaden för hela företaget är beräknad till 31.920:-

Härtill kommer förrättningskostnader och vissa mindre belopp för kontroll och avsyningar.

Bilägger Kyrkofullmäktigas protokollsutdrag rörande ansökan om lån.

Skara den 25 januari 1949

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Utdrag ur: Protokoll, fört vid sammanträde med kyrkofullmäktige i Österplana-Kestad den 11 augusti 1948.

Par. 5.

På kyrkorådets förslag beslöts att dikningsföretag vid lönebostället Kestad Stommen-enligt plan uppgjord av Skaraborgs läns Hushållningssällskap-skulle snarast möjligt verkställas. Det uppdrogs åt kyrkvärdarna Arvid Persson och Axel Brand att vid detta företag representera pastoratet och vidtaga alla de åtgärder-exempelvis upptagande av lån-som erfordras för arbetets utförande.

Dag som ofvan

H. Johansson, ordf.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet betygar:

H. Johansson,

ordf. i Österplana-Kestads kyrko-fullm.

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter ingående i Kestad Stommens dikningsföretag av år 1948, Kestads socken, Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Kestads socken.

Kestad Rottneby 10^3	Sven Friberg ✓
Kestad Klockaregården 6^2	
Kestad Stommen 5^1	Österplana pastorat ✓
Läg. Olofstorp av Kestad 13^1	Johan Jonsson ✓

Skara den 14 maj 1949.

I tjänstens

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Bilaga 6.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Kestad Stommens dikningsföretag av år 1948
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Kestads socken

Skaraborgs län.

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av förrättningsmannen		Utbetalat av intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1948 Juli	22	Ersättning enligt arvodesräkningen i synehandlingarna						1.410	96
		Vattendomstolsavgift						68	87
		Lagakraftsbevis				3	50		
		Inbindning av handlingarna				4	--		
		Uppklistring av kartorna				8	80		
		Kungörelser i tidning				41	90		
						58	20	1.479	83
								58	20
		Summa utgifter						1.538	03

Skara den 14 maj 1949.

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
4 1947. 6030.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112247

Godk. FÖREDRAGET DEN 5 JAN 1951 LANTBRUKSSTYRELSEN

BEVIS.
~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN 11 FEB 1950 DIARIE Nr SAK Nr

över verkställd avsyning avsn 1948

Företag: Kestad Stommens dikningsföretag, Kestad socken, Skaraborgs län
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Arrendator Sven Pettersson, Stommen, Kinne Malma
~~Förtroendemän~~
~~Ende intressent~~

Arbetsplanen fastställd den ------ 30/6 50

Ändring medgiven den ------

Bidrag från statens avdikningsanslag ------- 11.130 kronor

Lån från statens avdikningslånefond -------- 21.720 kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31/12 1955

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen ---

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen / Vattendomstolen} till ----

Vid förrättningen, som verkställts av lantbrukskonsulent Erik Almlöf,

den 7 februari 1950, har befunnits att nämnda företag utförts enligt den uppgjorda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till kronor 34.451:15 (bes. kostn. 33.458:03) 33.461:15

varav räntor under arbetstiden (fel?)! 1.662:67

Skara den 7 februari 1950.

I tjänsten

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Lantbr. Sven Pettersson (bef!)
Stommen
Kinne Malma.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 103.
12. 1946. 10 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
532546

LANTBRUKSNÄMNDEN
I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140

Dnr .....
A/S

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 FEB 1950
DIARIE Nr 075/49
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

Stockholm.

Härmed översändes bevis över verkställd avsyning jämte uppgift på verkliga kostnaderna för Kestad Stommens dikningsföretag av år 1948.

Som framgår av kostnadssammandraget och det tidigare insända betänkandet, stämmer de verkliga kostnaderna med de beräknade vid tiden för företagets avslutande. Huruvida de beräknade räntekostnaderna på 990:- kr. komma att belasta kostnaden, beror på när statsunderstöd kan komma att beviljas av Kungl. Lantbruksstyrelsen. Skara den 10 februari 1950.

Vördamt
I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 FEB 1950
DIARIE Nr
SAK Nr

U P P G I F T

över verkliga kostnaderna för Kestad Stommens dikningsföretag av år 1948 i Kestad socken, Skaraborgs län grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

Delpost	Samfälligheter A - P ✓ 82.314 %	T - T[I] ✓ 2.727 %	U - Z ✓ 14.959 %	Summa Kronor 100 %
Syneförrättning	1.209.33	40.06	219.77	1.469.16
Vattendomstolsavgift	68.87	-	-	68.87
Arbetskostnad Materialkostnad	21.900.--	700.--	5.900.--	28.500.---
Extra arbeten	x) 940.--	-	902.--	1.842.--
Pålning, kontroll och avsyning m.m.	80.01	2.65	14.54	97.20
Ersättning för jordupplag	-	-	121.60	121,60
Diverse omkostnader porto, telefon m.m.	114.95	3.81	20.89	139.65
Styrelsearvode	452.73	15.--	82.27	xx) 550.---
	553:70 ~~1.368.61~~	18:34 ~~45.34~~	100:67 ~~248.72~~	672:67 ~~1.662:67~~
Räntor under arbetstiden fram till den 31/12 - 49 672.67 beräknad ränta för år 1950 990.- (33.000 efter 3 %)				
Summa	26.134.50 ~~49~~	~~806.86~~	~~7.509.79~~ ✓	~~34.451.15~~
	25.319:59	779:86	7361:70	

x) Härav Friberg, Malma gård och Pettersson, Stommen 150:- kr för stenfyllning kring brunn

xx)

Pettersson Stommen	300:--
Brand Ågården	100:--
Arvid Persson	100:--
Friberg, Malma gård	50:--
Summa kronor	550:--

Skara den 7 februari 1950.

I tjänsten

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

1951 den 5 januari.

J 1977/50

US

Länsstyrelsen i Skaraborgs län,

M a r i e s t a d.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen genom beslut den 30 juni 1950 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 21.720 kronor till utförande av Kestad Stommens dikningsföretag av år 1948 i Kestads socken, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill lån beräknats utgå.

Fastighet	Register-nummer	Ägare
Kestads socken.		
Kestad Rottneby	10^{3}	Sven Friberg
Kestad Klockaregården	6^{2}	Densamme
Kestad Stommen	5^{1}	Österplana pastorat
Kestad (läg. Olofstorp)	av 13^{1}	Johan Jonsson

Stockholm den 5 januari 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ser. E XIII Komb
2169
LANTBRUKSSTYRELSEN
R 4*1284
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
2169-4

Handlingar angående

Kestad Stommens dikningsföretag av år 1948

i Kestad socken av Skaraborgs län

upprättade år 1948 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

30/6 50 Komb

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Protokoll fört vid sammanträde enligt vattenlagen för torläggning av mark tillhörande Kestad Storumen m. fl. fastigheter i Kestads socken av Älvsborgs län.

Den 27 november 1947, i Storumen, Kestad.

Närvarande: Undertecknad jordbrukskonsulent Fritz Almlöf, fastighetsägaren samt skiftesgodemännen Henry Andersson Hallabo, Kurt Vedin (Göteborg) och Josef Sjöland, Simbury, K. Malmö äro samt följande sökande:

Sökande:

Österplans Pastorat genom kontraktsvärden Axel Brand enl. fullmakt bil. 5'

äg. 1 utl. Kestads Storumen ne 5' ~~2/12'~~

Av övriga sökande:

Johan Jonsson äg. lägenheten Hofstorp 13'

Elis Gustavsson äg. lägenheten Gustorp 1'
Kestad Nygården 2b

Frans Olsson str. gen. Wilhelm Johansson enl. fullmakt bil. 4² äg. Kvarnegården, K. Vedins ön.

Gunnar Ekman äg. 3/32 utl. Gårdsholmen 1⁴

August Olsson äg. 5/32 utl. Gårdsholmen 1², 1⁵, 1⁶

Sven Ribbing äg. Kestad Klockarg. 6²
(Malmö Stad) -"- Rottvaly 10'

Arrendatorerna av Storumen, Sven och Gunnar Pettersson, Storumen, Kestad.

Västergötland Göteborgs Järnvägsaktiebolag genom styrelseordförande J. Höjtenj, Göteborg med fullmakt bil. 93

Vägföreningen i Skarborgs län genom ordförande Mattsson med fullmakt bil. 94

§ 1.

Upplästes det för föreningsmannen utfärdade föredragandet, som bör bifogas med bil. A.

§ 2.

Något för varje föreningsman eller skiftesgodsägaren anmälds ej.

§ 3.

Förlades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det berörda området samt profilerna över avloppsrännan härifrån.

Äganderättsförhållande och fastighetsregisterbeteckningen kontrollerades.

§ 4.

Sökanden yrkade på ifrågavarande avloppsföljning och igenläggning med rör i så stor utsträckning som möjligt, så det hans gård berörde marken med kunna tomläggas enligt upprättad tackdikningsplan och på ändamålsenligaste sätt brukas. Sökanden yrkade vidare på undersökning rörande möjligheterna för igenläggning med rör, eller rör och sänkor för vissa

sträckor av den del av Kommungårdens diskningsföretag av år 1920, som rinner genom Stommens ägor.

§ 5.

Som Fribergs, Malma gård och Johan Jonsson Olofsbergs förmodade sig med sökandan att yrkade på viss utsträckning av företaget enl. nedan:

Som Fribergs Malma gård yrkade på igenläggning med sex stränkar L - O i Malma gårds ägor.

Johan Jonssons Olofsbergs yrkade på att få upptagit en stam från Stommens gräns till skogen.

så att deras där belägna mossar jämväl med hemma torvägos och dikas på ändamålsenligaste sätt. Föreningen vitsordades av sysmännen.

§ 6.

V. F. G:s ombud, baningenjör S. Löfberg, framhöll att stommen S - S^I - S^III som föreslagits i jämvägsdiket lämpligen bör förlägges på lämpligt avstånd från banediket emåt jämvägen tholigen kommer att breddas åt östra sidan.

Trumman under allmänna landvägen för banediket S - S^I vid punkt 40+20 - 40+27 är för grund för den föreslagna diskningen vanpi den största djupas. V. F. G:s ombud hade intet att erinra emot att jämvägen bidragen med viss del i kostnaden (fastställs med 150:- kr) för utbyte över landsvägen under förutsättning att jämvägen han anses skyldig därtill.

§ 7.

Landvägstrummor vid punkt 15+50 - 15+57 å sträckan S-H är i gott i den föreslagna läckdikningen. Vägförvaltningens ombud överingenjören A. Mattsson framhöll att dessa ännu ej blivit utredda under senare dagar och kan ej bade vägrat att sinsa emot att Vägförvaltningen beborton ny trummor, arbetet bör lämpligen utföras av Vägförvaltningen.

§ 8.

Vid punkt 108+64 - 108+77 å sträckan U-V bredes nytt odlaps under järnvägen. Det vägrat genomlopp under järnvägen ej tidigare framvitts bör arbetet beborton av dikningsföretaget. Regningsnämnes Höjberg hade intet att invända emot detta förslag, men framhöll att arbetet bör utföras av järnvägen till gällande bolagspris på föreslagets beborton.

§ 9.

Ytterämnen föreslogs därefter ny ansökning för ändrande av markbrunn och justering av förslaget

§ 10.

Som intet vidare fanns att till justerbollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst, med tillkännagivande att nytt sammanträde kommer att lagligen utlysas sedan förrättningen kompletterats.

Att gen tid mer gram
I tjänsten
[illegible]

Henry Andersson Jörg Fjällander
Biträdande gode man.

Den 22 juli 1948, i Stommen, Kristad.

Närvarande: Undertecknad jordbrukskonsulent Erik Almlöf, förrättningsman samt skiftesgodemännen Harry Andersson Hallabod Kima-Vedum, Göteborg och Josef Sjöländer, Limberg, K. Malma övervoro följande sokägare:

Axel Brand, Ägården, Kristad, Kimmevolma som ombud för Österplana pastorat enl. fullmakt bil. 94

Folke Lauén, Vårmoy: Kimmevolma som ombud för Malma gård enl. fullmakt bil. 95

Aug. Olsson Göksholmen för Hanna Olssons sterbhus ägo. av Göksholmen 15 ö 16 enl. fullmakt bil. 96

Gunnar Ekman Storsbacken, Fullösa Kimmevolma

Sven Pettersson, arrendator, Stommen, Kristad, Kimmevolma

Johan Jonsson, Olofstorp, Kristad, Kimmevolma

Bevinn. T. Högberg som ombud för Statens Järnvägar f.d Västerg. Göteborgs Järnvägar, bil. 97

Ewald Olsson, Koarny. Kimmevolma Göteborg som ombud för Koarny. diken. föreläg. av år 1930.

§ 11.

Förelades den vadan föregående sommanträde fördigställda kartan över det berörda området jämte tillhörande profiler, kostnadsförslag, värderingslängd och kostnadsfördelningslängd m.m. fl. handlingar. Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget och kostnadsfördelning.

§ 12.

Upplåtes sysmansrätten åt båtarna, som bada lyskor enl. bil. R.

§ 13.

Att mottaga och förvara till föreningen hörande sitningar och handlingar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo sysmansmän ~~ordförande~~ Ivan Pettersson Stenman, Kotad, Kinnamalma. Tel. Kinnamalma 135

§ 14.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades föreningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
Stjärnström
Eriksson

Josef Sjölander
biträdande

Henry Andersson
gode man:

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den / 19 Dnr.....
Exp. den / 19 nr.....

E. D. 2-49
1946

Bilaga A

SKARABORGS LÄNS
31 JAN. 1946
LANDSKANSLI

7

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs länn.

Undertecknad fa r härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Inre Stommen nr 5 i Hostads sock av Skaraborgs länn.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Kinnarumma

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
arrendator Sven Pettersson
adress Stommen Hostad
pr Kinnarumma
Telefon: Kinnarumma 35.

Östra Ämtervik den 25. 1. 1946.
För Östra Ämtervik pastorat
Robert Hellström,
Kyrkoh. Kyrkovärdens ordf.

På ifråg. plan finnes upprättad åker Stommen nr 183/1937, Areal 64.14 ha.
[illegible]

8

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Nygården	Johan Jansson
Räinogården	Erik Jansson
Malma gård	Sven Fiberg
Stenbacken	Br. Ekman

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 4/2 1946 Dnr 89
Exp. den 8/1 1947 nr 3

Resolution

Remitteras till Torrläggningsnämnden i länet

för avgivande av yttrande .....

....., varmed remisshandlingarna ~~arna~~ återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 31 jan. 1946.

På tjänstens vägnar:

FÖRORDNANDE

~~xxxxxxxxxxx~~ Jordbrukskon-
~~Distriktskonsulent~~
~~xxxxxxxxxxx~~
sulenten Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och inväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 13/1 1947.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein. Elias Brandel.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR. SKARA 448949

Bilaga B 1

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kestad Stommen m.fl. gårdar i Kestad, Kinne-Vedum och Fullösa socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bröderna Pettersson, Kestad Stommen, Kinne-Malma, torsdagen den 27 november 1947 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Kestad socken:
Stommen
Göksholmen
Guntorp
Olofstorp
Malma gård

Kinne-Vedum socken:
Kvarnegården

Fullösa socken:
Malma gård
Storebacken

Skara den 5/11 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse varit anslagen i laga ordning i Kestad församling den 9/11 1947 betygas:

H. Johansson
kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till undertecknad återsänd /adr: Hushållningssällskapet/.

Skara den 5/11 1947

Enligt uppdrag:

Ragnar Appelqvist

Ragnar Appelqvist

Bilaga B 2

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kestad Stommen m.fl. gårdar i Kestad, Kinne-Vedum och Fullösa socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bröderna Pettersson, Kestad Stommen, Kinne-Malma, torsdagen den 27 november 1947 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Kestad socken:
Stommen
Göksholmen
Guntorp
Olofstorp
Malma gård

Kinne-Vedum socken:
Kvarnegården

Fullösa socken:
Malma gård
Storebacken

Skara den 5/11 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit anslagen i laga ordning i Kinne-Vedum församling den 9/11 1947 betygas:

Magnus Hermansson
Kyrkoherde.

Anhålles vördsamt, att fröestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till undertecknad återsänd (adr: Hushållningssällskapet).

Skara den 5/11 1947

Enligt uppdrag:

Ragnar Appelqvist

Ragnar Appelqvist

Bilaga B 3

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kestad Stommen m.fl. gårdar i Kestad, Kinne-Vedums och Fullösa socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bröderna Pettersson, Stommen, Kestad, Kinnemalma, torsdagen den 27 november 1947 klockan 10fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Kestad socken:

Stommen
Göksholmen
Guntorp
Olofstorp
Malma gård

Kinne-Vedums socken:

Kvarnegården

Fullösa socken:

Malma gård
Storebacken

Skara den 5/11 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse varit anslagen i laga ordning i Fullösa församling den 9/11 1947 betygas:

Magnus Stormansson
Kyrkoherde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till undertecknad återsänd (adr: Hushållningssällskapet)

Skara den 5/11 1947

Enligt uppdrag:

Ragnar Appelqvist

Ragnar Appelqvist

Bilaga C

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kestad Stommen m.fl. gårdar i Kestad socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bröderna Pettersson, Kestad Stommen, Kinne-Malma, torsdagen den 22 juli 1948 klockan 10 fm, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Kestad socken:

Kestad Klockaregården 6^2

Kestad Rottneby 10^1

Kestad Stommen 5^1

Guntorp

Göksholmen $1^{4,5,6}$

Olofstorp

Skara den 30/6 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse varit anslagen i laga ordning i Kestad församling den 4/7 1948 betygas:

H. Johansson
Kyrkoherde i Östra Plana - Kestad

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till undertecknad återsänd. Skara den 30/6 1948

Ragnar Appelgren

Bilaga D

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kestad Stommen m. .fl. fastigheter i Kestad, Kinne-Vedum och Fullösa socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bröderna Pettersson, Kestad Stommen, Kinne-Malma, torsdagen den 27 november 1947 klockan 10 fm, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Kestad socken:

Stommen, Göksholmen, Guntorp, Olofstorp, Malma gård.

Kinne-Vedums socken:

Kvarnegården.

Fullösa socken:

Malma gård, Storebacken.

Skara den 6/11 1947.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF.

Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning den 7/11 1947 bestyrkes:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Bilaga E

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kestad Stommen m. fl. fastigheter i Kestads socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bröderna Pettersson, Kestad Stommen, Kinne-Malma, torsdagen den 22 juli 1948 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Kestads socken:

Kestad Klockaregården 6^2
Kestad Rottneby 10^1
Kestad Stommen 5^1
Guntorp
Göksholmen 1^4—5—6
Olofstorp.

Skara den 29/6 1948.

I tjänsten:
ERIK ALMLÖF.
Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning den 30/6 1948 bestyrkes:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Bilaga F 1

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde hos bröderna Pettersson, Kestad Stommen, Kinnemalma den 27 november 1947 klockan 10 fm.

Sven och Gunnar Pettersson	Stommen, Kestad	Kinnemalma
Sven Friberg	Malma gård, Fullösa	"
Gunnar Ekman	Storebacken, Fullösa	"
Aug. Olsson	Göksholmen, Kestad	"
Frans Olssons sterbhus	Kvarnegården, K.Vedum	Götene
Elis Gustavsson	Guntorp, Kestad	Kinnemalma
Johan Jonsson	Olofstorp, Kestad	"
Österplana pastorat		Gössäter
Vägförvaltningen i Skaraborgs län		Mariestad
V.G.J.		Göteborg
Skiftesgodemannen Henry Andersson, Hallabod,	K.Vedum	Götene
" Josef Sjölander, Simberg		Kinnemalma

Skara den 26/11 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Bilaga F 2

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde hos bröderna Pettersson, Stommen, Kestad, Kinnemalma den 22 juli 1948 klockan 10 fm.

Axel Brand	Ågården, Kestad	Kinnemalma
Sven Friberg	Malma gård	"
Aug. Olsson	Göksholmen, Kestad	"
Gunnar Ekman	Storebacken, Fullösa	"
Elis Gustavsson	Guntorp, Kestad	"
Johan Jonsson	Olofstorp, Kestad	"
Sven o Gunnar Pettersson	Stommen, Kestad	"
Övervägmästare S. Mattson		Mariestad
Baningenjör I. Högberg		Göteborg
Evald Olsson	Kvarnegården	Kinnemalma
Wilner Johansson	Stommen, Sil	Götene
Skiftesgodemännen		
Josef Sjölander	Simberg	Kinnemalma
Henry Andersson	Hallabod, K.Vedum	Götene

Skara den21 juli 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Utdrag ur:

Bilaga G 1

Protokoll, fört vid sammanträde med Österplana-Kestads kyrkoråd d. 2 januari 1947.

---

§ 2.

Till pastoratsombud för år 1947 att närvara vid förrättningar å ecklesiastika fastigheter valdes: kyrkvärden Arvid Persson, Ömekulla, med kyrkvärden Axel Brand, Ågården, Kestad, som suppleant.

Justeras:
Erik R. Johnsson
Arvid Persson

Dag som ofvan
H. Johansson
ordf.

Rätt utdraget bevygar:
H. Johansson,
kyrkrådets ordförande.

Bilaga G 2

FULLMAKT

för Wilner Johansson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stomen

i Fredsta sock av Skaraborgs län

(Gravs Olsons stenblus)

å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stomen den 5/12 1942

Ewald Olsson Anna Johansson Edith Olsson
Kvarnegl Göfene Stommen. Sil. Tyrnelund Göfene.

Bevittnas:

Arvid Strand. Edes Strand.

vänd.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Till Frans Olsons dödsbo består av Ewald Olsson
Anna Johansson född Olsson Edit Olsson
intygar

Josef Sjölander
Nämndeman

Henry Andersson
Nämndeman

Biträdande skiftesgodeman

VÄSTERGÖTLAND—GÖTEBORGS JÄRNVÄGAR

Bilaga G 3

GÖTEBORG den

F u l l m a k t

för baningeniören I. Högberg, att vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Kestad Stommen m.fl. hemman inom Kestad, Kinne-Vedum och Fullösa socknar, föra vår talan och vår rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 11 nov. 1947.

VÄSTERGÖTLAND-GÖTEBORGS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Bevittnas:

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

VÄGDIRIKTÖREN

Dnr 3690/47-43

Bilaga G 4

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren S. Mattsson att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande Kestad Stommen med flera hemman inom Kestad, Kinne-Vedum och Fullösa socknar, Skaraborgs län.

Mariestad den 10 november 1947.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Gösta Gemmel

Gösta Gemmel

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-60

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan.

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs. 2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning

Stockholm den 1 juli 1946.

E.G. Braune.

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Dina Bachlund.

Bilaga G 5

Fullmakt för lantbrukaren Folke Laurén att vid sammanträde ang. torrläggning av mark tillhörande Kerstad Stommen m. fl. hemman, torsdagen den 22 juli 1948. föra min talan och utöva min rösträtt. Hållande jag för gilt vad detta mitt ombud å mina vägnar lagligen gör och låter.

Malma gård Kinne-Malma den 21 juli 1948

Sven Ljung

Bevittnas

Mark Andersson Oskar Nilsson

Bilaga G 6

FULLMAKT

för Ing. Olsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kostad Stommen m. fl. fastighetar i Kostad sockan av Skaraborgs län å ~~min~~ Hanna Olsons vårdares vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Stommen, Kinnarumäk den 22 juli 1948

Einar Olsson

Bevittnas:

Jonas Sjölander

Ekert Persson

röstl.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Till Hanna Olsons dödsbo består av änkemannen August Olson samt sonen Einar Olsson. intygar.

Jens Sjölander
nämndeman

Henry Andersson
nämndeman

Biträdande skiftesgodeman

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET

Distriktssekreteraren och ombudsmannen

D.-nr _____

Bilaga G 7

~~*Rättegångs*~~*fullmakt*

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom baninganjören I. Högberg ~~*innehavaren härav*~~ *eller den, han i sitt ställe förordnar, att* vid sammanträde i Kinne - Malma den 22 juli 1948 i och för syneförrättning enligt vattenlagen *utföra och bevaka Statens järnvägars talan,* ~~*i enlighet*~~

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg *den* 12 juli *19* 48.

Bevittnas:

S J form. nr 5
(1936)

Bilaga H

Undertecknad.e förenar sig med sökanden.. till den synefärrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Rustad Stommen m.fl. i Rustads sock.en och yrk.. ~~det~~ vi på företagets utsträckning, så att jämväl ~~min~~ vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

Stommen, Rustad Kima-moderna den 27/11 1947

För Rustad Klockaryg 6 ²	Sven Ericsson
-"- Rottneby 10 ¹	adr. Molnarg gård, Kumamulen
För lägenheten Olofstorp 13 ¹	Johan Jansson

Förutsänder förening yttrandes:
Erik Ericsson

Henry Andersson
Biträdande goda män.

Josef Sjölander

Bilaga I

Till

Baningenjören vid V.G.J.

För erhållande av sådant yttrande, som föreskrives i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur protokoll och plan för Kestad Stommens diknings-företag av år 1948 i Kestad socken, i de delar som beröra järnvägen.

Beträffande baningenjörens önskemål enligt § 6 i protokollet har detta beaktats och skall diket läggas c:a 4 m öster om gamla järnvägsdiket. Kostnaden för trumma under vägen p 40+20-40+27 å sträckan G - G^1 har enligt förslaget helt påförts diknings-företaget.

Det ena utdraget ur planen är avsett för V.G.J, det andra torde benäget återsändas med yttrande.

Skara den 6 juli 1948

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Utdrag.

Protokoll fört vid sammanträde enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kestad Stommen m.fl. fastigheter i Kestads socken av Skaraborgs län.

Den 27 november 1947 i Stommen, Kestad

Närvarande: - - - - - - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

§ 6

V.G.J:s ombud, baningenjör I Högberg, framhöll, att stammen G - G^{1} - G^{111}, som föreslagits i järnvägsdiket, lämpligen bör förläggas på lämpligt avstånd från bandiket enär järnvägen troligen kommer att breddas å östra sidan.

Trumman under allmänna landsvägen för bandiket G - G^{1} vid punkt 40+20 - 40+27 är för grund för den föreslagna dikningen, varför den måste fördjupas. V.G.J:s ombud hade intet att erinra emot att järnvägen bidrager med viss del i kostnaden (Förslagsvis med 150:- kronor) för rörledning genom över landsvägen under förutsättning att järnvägen kan anses skyldig därtill.

- - - - - -

§ 8

Vid punkt 108+64 - 108+77 å sträckan U - V beredes nytt avlopp under järnvägen. Då något genomlopp under järnvägen ej tidigare funnits bör arbetet bekostas av dikningsföretaget. Baningenjör Högberg hade intet att erinra emot detta förslag men framhöll att arbetet bör utföras av järnvägen till självkostnadspris på företagets bekostnad.

- - - - - - - - - -

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Erik Almlöf

Henry Andersson Biträdande gode män: Josef Sjölander

Rätt utdraget intygar: Erik Almlöf.

Utdrag ur planen rörande

Kestad Stommens dikningsföretag av år 1948

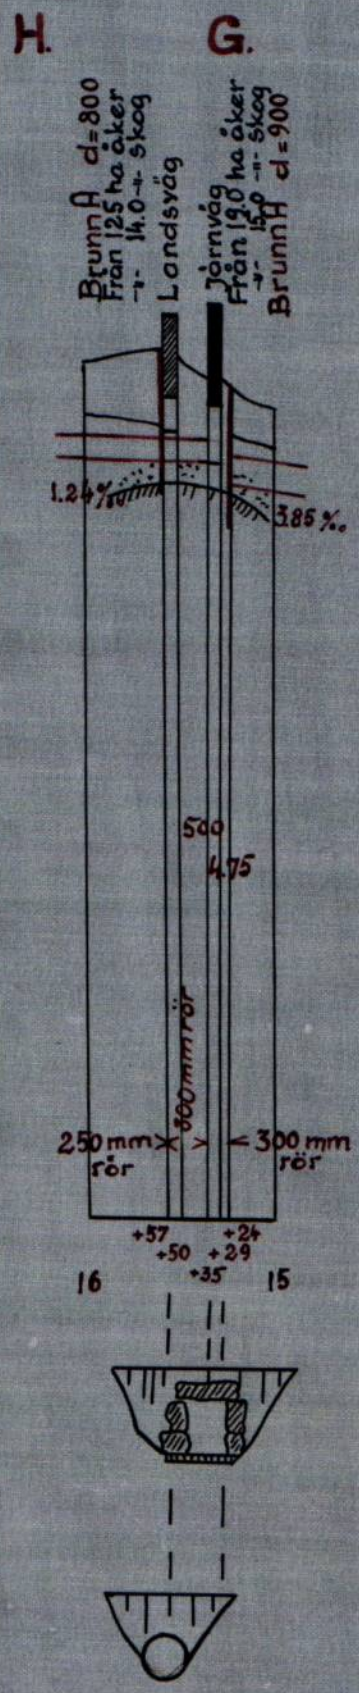

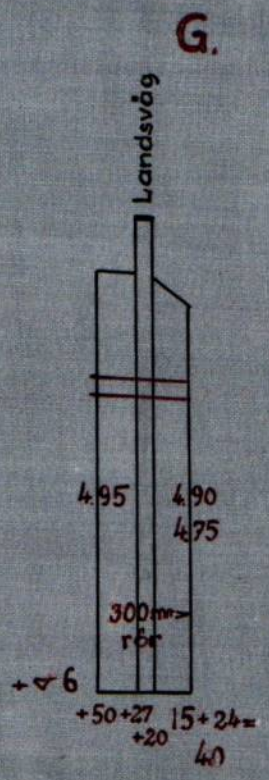

Långdskala 1:4000
Höjdskala 1:100

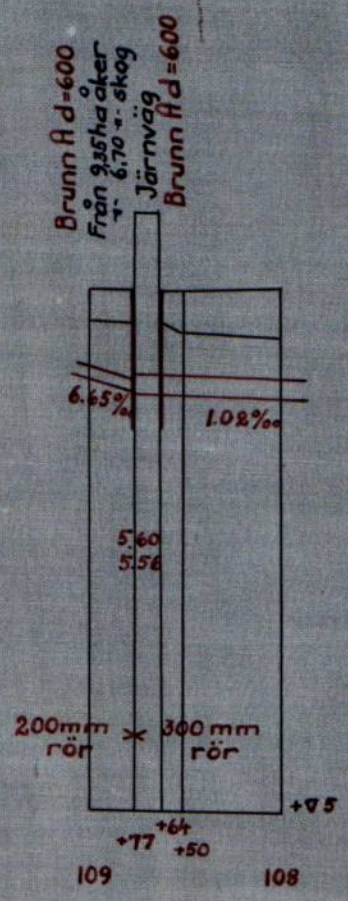

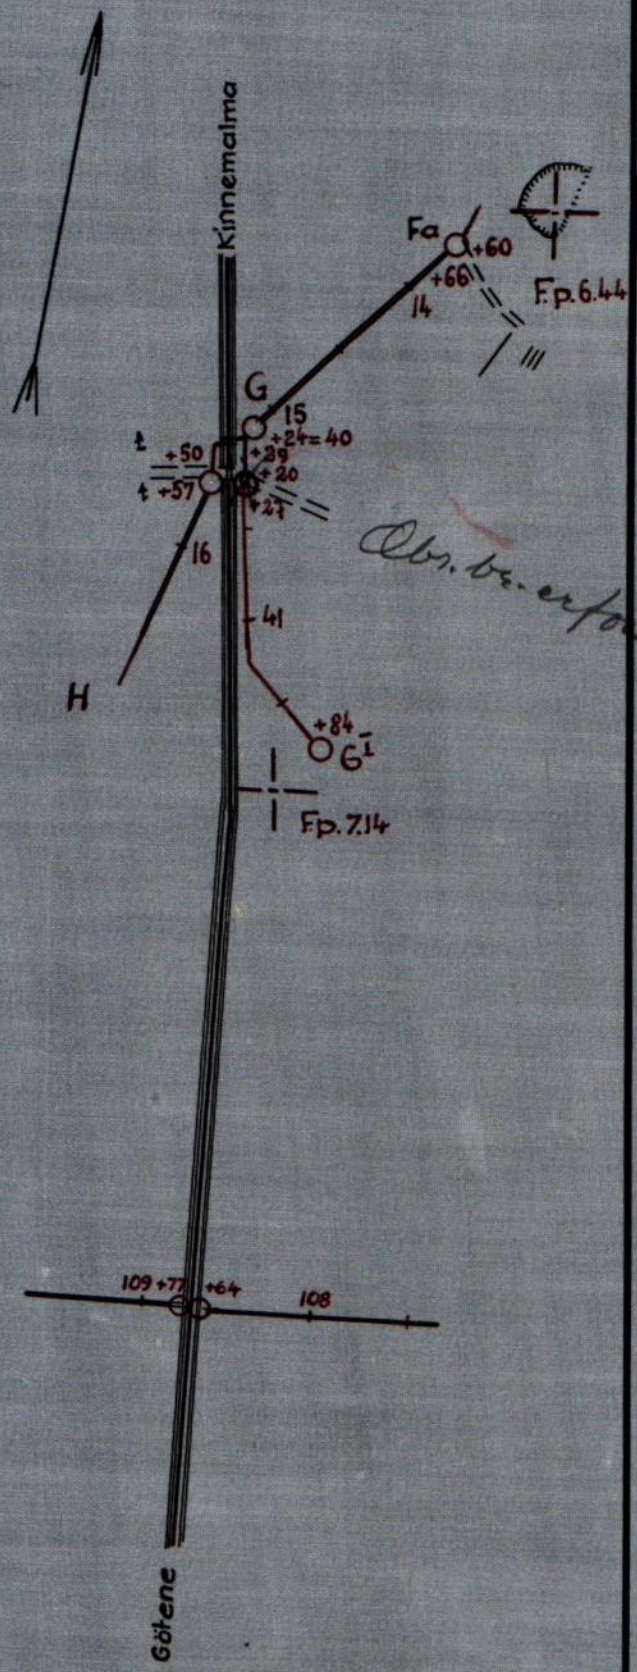

Obs. bv-erfordr.

Erik Brunkåp.

STATENS JÄRNVÄGAR

II DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr DC 1155/48

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående diarienummer angives.

31

Bilaga J

Till

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöv,

Skara.

Med anledning av Eder skrivelse den 6 juli 1948 till baningenjören vid dåvarande V.G.J. får distriktschefen, sedan järnvägen numera övertagits av statens järnvägar, härmed meddela, att mot utförandet av ifrågavarande företag i enlighet med vad av erhållet utdrag av protokoll den 27 november 1947, §§ 6 och 8, framgår icke synes vara något att för statens järnvägars del erinra. Göteborg den 12 juli 1948.

M. Widengren
Tjf.

(M.Widengren)

Bilaga K

Till

Herr Vägdirektören i Skaraborgs län

För erhållande av sådant yttrande, som föreskrives i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur planen för Kestad Stommens dikningsföretag av år 1948 i Kestad socken i de delar som berörra Vägförvaltningen.

Vägförvaltningens ombud vid syneförrättningen har varit övervägmästare S. Mattsson, som för sin del intet hade att erinra mot förslaget.

Utdrag ur protokollet rörande berörda vägar bifogas. Sedan förrättningen avslutats kommer utdrag ur utlåtandet att översändas.

Det ena utdraget ur planen är avsett för Vägförvaltningen, det andra torde benäget återsändas med yttrande.

Skara den 5 juli 1948

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Utdrag.

Protokoll fört vid sammanträde enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kestad Stommen m.fl. fastigheter i Kestad socken av Skaraborgs län.

Den 27 november 1947 i Stommen, Kestad.

Närvarande: - - - - -

- - - - - - -

§ 6

V.G.J:s ombud, baningenjör I. Högberg, framhöll att stammen G - G^1 - G^{111}, som föreslagits i järnvägsdiket lämpligen bör förläggas på lämpligt avstånd från bandiket enär järnvägen troligen kommer att breddas åt östra sidan.

Trumman under allmänna landsvägen för bandiket G - G^1 vid punkt 40+20 - 40+27 är för grund för den föreslagna dikningen varför den måste fördjupas. V.G.J:s ombud hade intet att erinra emot att järnvägen bidrager med viss del i kostnaden (förslagsvis med 150:- kr) för rörledning över landsvägen under förutsättning att järnvägen kan anses skyldig därtill.

§ 7

Landsvägstrumman vid punkt 15+50-15+57 å sträckan G - H är för grund för den förelsgna täckdikningen. Vägförvaltningens ombud övervägmästare S. Mattsson framhöll att trumman omlagts under senare åren varför han ej hade något att erinra emot att vägförvaltningen bekostar ny trumma. Arbetet bör lämpligen utföras av vägförvaltningen.

- - - - - -

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Erik Almlöf

Henry Andersson

Josef Sjölander

Bitfädande gode män:

Rätt utdraget intygar:

Erik Almlöf.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr. 2353/48-43

Bilaga L

Till

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf,

S k a r a.

Ang. Kestad Stommens dikningsföretag av år 1948 i Kestad socken.

Med anledning av Eder skrivelse den 5 juli rörande rubricerade företag får vägförvaltningen härmed meddela.

Under förutsättning att den angivna trumman vid G genom allmänna vägen skall underhållas av vägförvaltningen kommer den att utföras av vägrör med minst 300 mm:s inre diameter. Vad beträffar rörledningen i järnvägsdiket ifrågasättes om för väghållaren föreligger skyldighet att deltaga i densamma. Skulle så vara förhållandet, gäller dock ifråga om dimensionen samma som ovan framhållits, om även framtida underhållet skall ombesörjas och bekostas av väghållaren.

Meddelande om lämplig tidpunkt för utförande av arbetet skall i god tid lämnas till vägmästaren i Götene vägmästareområde.

Vägförvaltningen får anhålla om utdrag ur Edert utlåtande i vad avser vattengenomloppen genom allmän väg.

./. En kopia återställes härjämte.

Mariestad den 9 juli 1948.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas

2353/48 - 43

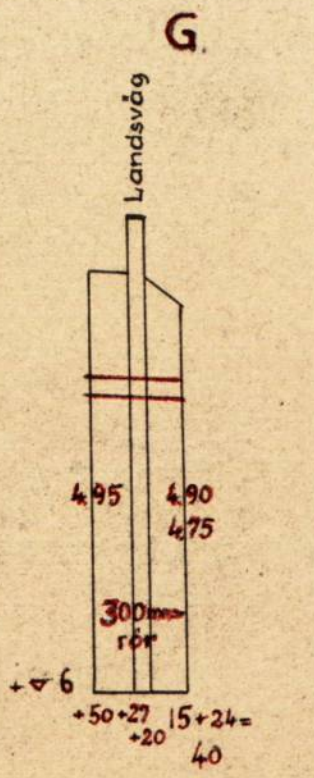

Långdskala 1:4000
Höjdskala 1:100

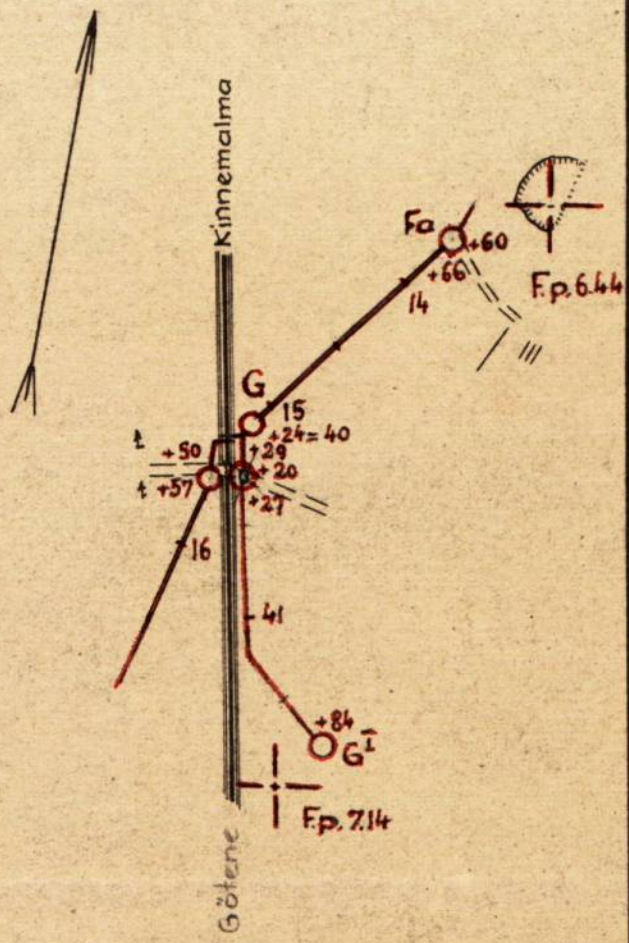

Utdrag ur planen rörande

Kestad Stommens dikningsföretag av år 1948

Kestad socken, Skaraborgs län

Bilaga M

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Samfälligheten A - P										
Kestad socken										
Kestad Rottneby 10[1]										
Sven Friberg										
2. Enb. brukningsbåtnad fig. 1-3	B-summa	(2	41)			1700	2000	300	723	-
Kestad Klockaregården 6[2]										
Sven Friberg										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullrik lera på medelstyv 1.	4	0	70			1990	2000	10	7	-
"	5	3	11			1880	"	120	373	20
"	6	3	50			1990	"	10	35	-
	A-summa	7	31						415	20
2. Brukningsbåtnad										
ägofig. 4-6		7	31					300	2.193	-
endast brukn.båtn. fig. 7-11		(16	81)			1700	2000	300	5.043	-
	B-summa	24	12						7.236	-
Summa									7.651	20
Kestad Stommen 5[1]										
Österplana pastorat, brukare: Bröd. Sven o Gunnar Pettersson										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullhaltig sand på medelstyv lera	12	1	61			680	1500	820	1.320	20
" mullhaltig lera "	13	3	60			1400	2000	600	2.160	-
"	14	1	66			1300	2000	700	1.162	-
"	15	1	82			1800	"	200	364	-
"	16	1	38			1300	"	700	966	-
"	17	2	69			1200	"	800	2.152	-
" mullhaltig till mullrik sand "	18	0	82			810	1800	990	811	80
"	19	1	04			1170	"	630	655	20
Överföres		14	62						9.591	20

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Överfört		14	62						9.591	20	1
bete, mullhaltig till mullrik sand på medelstyv lera	20			1	30	1490	1500	10	13	–	2
"	21			0	95	1350	"	150	142	50	3
"	22			1	00	970	"	530	530	–	4
åker, "	23	0	71			1200	"	300	213	–	5
"	24	0	74			960	1600	640	473	60	6
"	25	0	52			1120	"	480	249	60	7
"	26	1	04			560	"	1040	1.081	60	8
"	27	0	38			640	"	960	364	80	9
"	28	1	00			560	"	1040	1.040	–	10
"	29	0	52			560	"	1040	540	80	11
"	30a	0	32			400	"	1200	384	–	12
"	30b	0	40			480	"	1120	448	–	13
"	31	0	40			480	"	1120	448	–	14
"	32	0	64			1280	"	320	204	80	15
"	33	1	04			1580	"	20	20	80	16
"	34	1	38			1560	"	40	55	20	17
"	35	0	62			1260	1400	140	86	80	18
"	36	0	70			1350	"	50	35	–	19
"	37	0	91			560	1600	1040	946	40	20
"	38	0	39			400	"	1200	468	–	21
"	39	0	56			400	"	1200	672	–	22
"	40	0	70			560	"	1040	728	–	23
"	41	1	02			560	"	1040	1.060	80	24
"	42	1	00			1120	1400	280	280	–	25
"	43	0	18			280	"	1120	201	60	26
bete "	44			0	82	390	1300	910	746	20	27
"	45			0	50	390	"	910	455	–	28
"	46			0	40	650	"	650	260	–	29
"	47	0	14	0	14	720	"	580	81	20	30
åker, mullhaltig lera på medelstyv lera	48	0	90			720	1800	1080	972	–	31
"	49	0	81			1260	"	540	437	40	32
Överföres		31	50	5	11				23.231	30	33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		31	50	5	11				23.231	30
åker, mullhaltig lera på medelstyv lera	50	0	70			630	1800	1170	819	-
"	51	0	57			630	"	1170	666	90
"	52	1	15			1710	"	90	103	50
"	53	1	90			1300	2000	700	1330	-
"	54	1	16			700	"	1300	1.508	-
"	55	1	61			1500	"	500	805	-
"	56	0	52			1100	"	900	468	-
"	57	0	75			1100	"	900	675	-
"	58	0	49			1100	"	900	441	-
"	59	1	78			1200	"	800	1.424	-
"	60	1	00			900	"	1100	1.100	-
	A-summa	43	13	5	11				32.571	70
2. Brukningsbåtnad										
ägofig. 13-19,24-28,32-43,48-60	B-summa	39	17					100	3.917	-
Summa									36.488	70
Göksholmen 1^5, 1^6										
August Olsson										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullhaltig sand på lerbotten	84	0	13			1360	1700	340	44	20
"	85	0	68			680	"	1020	693	60
	A-summa	0	81						737	80
Göksholmen 1^4										
Gunnar Ekman										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullhaltig till mullrik sand på lera	86	1	08			1610	1700	90	97	20
"	87	0	31			1450	"	250	77	50
	A-summa	1	39						174	70
2. Brukningsbåtnad fig. 86-87	B-summa	1	39					100	139	-
Summa									313	70
Samfälligheten A - P totalsumma		52	64 ✓	5	11 ✓				45.914	40

Enb. brukningsb 19,22.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Samfälligheten U - Z										
Kestad Stommen 5[1]										
Österplana pastorat, brukare: Bröd. Sven o Gunnar Pettersson										
1. Alstringsbåtnad										
åker mullhaltig till mullrik sand på lera	61	0	78			480	1600	1120	873	60
"	62	0	56			960	"	640	358	40
"	63	1	66			800	"	800	1.328	-
"	64	0	84			640	"	960	806	40
"	65	0	31			480	"	1120	347	20
bete "	66			0	53	390	1300	910	482	30
"	67			1	06	910	"	390	413	40
"	68			0	86	780	"	520	447	20
åker "	69	0	44			800	1600	800	352	-
"	70	1	10			880	"	720	792	-
	A-summa	5	69	2	45				6.200	50
2. Brukningsbåtnad										
ägofig. 29,63-65, 69-70, 30a		5	19					100	519	-
enbart brukn.båtn.fig. 71-73		(2	16)			1500	1600	100	216	-
	B-summa	7	35						735	-
Summa									6.935	50
Lägenheten Guntorp 1[1]										
Elis Gustavsson										
1. Alstringsbåtnad										
åker,mullhlatig sand på sandbl.lera	79	0	28			50	1200	1150	322	-
	A-summa	0	28						322	-
Lägenheten Olofstorp av Kestad 13[1]										
Johan Jonsson										
1. Alstringsbåtnad										
åker mullhaltig sand på sandbl. lera	80	0	95			1120	1600	480	456	-
"	81	0	32			560	"	1040	332	80
Överföres		1	27						788	80

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	Förbättrad mark: annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande	Markvärde per hektar: blivande	Båtnad per hektar	Båtnad per ägofigur	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		1	27						788	80
åker, mullhaltig sand på sandbl. lera	82	0	54			1150	1200	50	27	-
"	83	0	60			1150	"	50	30	-
	A-summa	2	41						845	80
2. Brukningsbåtnad										
ägofig. 80-83	B-summa	2	41					100	241	-
Summa					✓				1.086	80
Samfälligheten U - Z totalsumma		8	38 ✓	2	45				8.344	30 ✓
Samfälligheten T - T[1]										
Kestad Stommen 5[1]										
Österplana pastorat, brukare: Bröd.										
Sven o Gunnar Pettersson										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mullhaltig till mullrik sand på lera	75	0	68			1040	1600	560	380	80
"	76	0	50			880	"	720	360	-
"	77	0	54			960	"	640	345	60
	A-summa	1	72						1.086	40
2. Brukningsbåtnad										
ägofig. 30 b, 75-77, 31		2	52					100	252	-
endast brukn.båtn. fig. 74,78		(1	83)			1500	1600	100	183	
	B-summa	4	35						435	-
Samfälligheten T - T[I] totalsumma		1	72 ✓						1.521	40 ✓
Sammandrag						Markvärde				
Samfälligheten A - P	4-6,12-60,84-87	52	64 ✓	5	11 ✓	95796:60	141711		45.914	40 ✓
" U - Z	61-70, 79-83	8	38 ✓	2	45 ✓	11136:70	19481		8.344	30 ✓
" T - T[I]	75-77	1	72 ✓			4158:60	5680		1.521	40 ✓
	Summa	62	74 ✓	7	56 ✓	111091:90	166872		55.780	10 ✓
		70, 30 ✓				Summa alstringsbåtnad			42.354	10
						Summa brukningsbåtnad			13.426	-
		Enb. bruk				23.21				

Stommen, Kestad, den 22/7 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Henry Andersson

Henry Andersson

Josef Sjölander

Josef Sjölander

Biträdande gode män:

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Bilaga N

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
		Areal	Ersättning			Areal	Ersättning				
		m²	öre/m²	kronor	öre	m²	öre/m²	kronor	öre	kronor	öre
1	Kinne Vedum socken										
2	Kvarnegården										
3	Frans Olssons sterbhus										
4	Diket U^{I} - U^{II} höger sida					380	16	60	80	60	80
5											
6	Kestad socken										
7	Kestad Stommen 5^{1}										
8	Österplana pastorat										
9	Diket U^{I} - U^{II} vänster sida					380	16	60	80	60	80
10								Summa		121	60
11			Skara den 22/juli 1948								
12			I tjänsten:								
13											
14			Erik Almlöf								
15			Jordbrukskonsulent								
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 82 n.
12. 1945. 4000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561445

Bilaga O

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Samfälligheten A - P									
	105	**Sträckan A - B**									
5+15-6+5		375 mm rör med frakt	m.	90	5:50	495	-				
5+15-6+5		Grävn. läggn. o återfylln.	"	90	3:-	270	-				
5-5+15		Justering av avlopp	"	15	0:50	7	50				
5+15		Rörutlopp B	st	1	40:-	40	-				
5+15-5+19		Rörens framdrag. genom väg			10:-	10	-				
5+19,6+5		Brunn A d=900	"	2	100:-	200	-	1.022	50		
		Arbetsledning och oförutsett						107	50	1.130	-
	289	**Sträckan B - D**									
6+5-8+94		375 mm rör med frakt	m.	289	5:50	1.589	50				
6+5-8+94		Grävn. läggn. o återfylln.	"	289	3:40	982	60				
6+80		Brunn C d=900	st	1	60:-	60	-				
8+94		Brunn A d=900	"	1	100:-	100	-	2.732	10		
		Arbetsledning och oförutsett				267	90	267	90	3.000	-
	472	**Sträckan D - Fa**									
8+94-13+66		300 mm rör med frakt	m.	472	3:50	1.652	-				
8+94-13+66		Grävn. läggn. o återfylln.	"	472	2:70	1.274	40				
10+62,11+68, 13+66		Brunn A d=900	st	3	100:-	300	-				
		Rörens framdragande genom väg			10:-	10	-	3.236	40		
		Arbetsledning och oförutsett						323	60	3.560	-
	158	**Sträckan Fa - G**									
13+66-15+24		300 mm rör med frakt	m.	158	3:50	553	-				
13+66-15+24		Grävn. läggn. o återfylln.	"	158	2:50	395	-				
15+24		Brunn A d=900	st	1	100:-	100	-	1.048	-		
		Arbetsledning och oförutsett						102	-	1.150	-
	156	**Sträckan G - H**									
15+24-15+29		Upprensning	m	5	0:50	2	50				
15+29-15+35		Järnvägsbro tillräcklig	"	6	-	-	-				
15+35-15+50		300 mm rör med frakt	"	15	3:25	48	75				
		Överföres				51	25			8.840	-

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört			51	25			8.840	-
15+50-15+57		300 mm trumma + brunn bekostas av vägförvaltningen	7	"	-					
15+57-16+80		250 mm rör med frakt m	123	2:70	332	10				
15+35-15+50 15+57-16+80		Grävn. läggn. o återfylln "	138	2:-	276	-				
15+35		Rörutlopp B st	1	40:-	40	-				
16+80		Brunn A d=600 "	1	65:-	65	-	764	35		
		Arbetsledning och oförutsett					65	65	830	-
	314	Sträckan H - J								
16+80-18+36		225 mm rör med frakt m.	156	2:30	358	80				
18+36-19+63		125 " " " " "	127	1:18	149	86				
19+63-19+94		100 " " " " "	31	0:90	27	90				
16+80-18+36		Grävn. läggn. och återfylln."	156	2:25	351	-				
18+36-18+90		" " " " "	54	1:25	67	50				
18+90-19+94		" " " " "	104	1:40	145	60				
18+36		Brunn A d=525 st	1	55:-	55	-				
19+63		Brunn A d=450 "	1	45:-	45	-				
19+94		Brunn C d=450 "	1	25:-	25	-	1.225	66		
		Arbetsledning och oförutsett					74	34	1.300	-
	97	Sträckan J - K								
19+94-20+91		100 mm rör med frakt m	97	0:90	87	30				
19+94-20+91		Grävn. läggn. o återfylln. "	97	1:40	135	80				
20+91		Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-	268	10		
		Arbetsledning och oförutsett					31	90	300	-
	144	Diket C - C^1								
70-71+44		125 mm rör med frakt m.	144	1:18	169	92				
70-71+44		Grävn. läggn. o återfylln. "	144	1:80	259	20				
71+44		Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-	474	12		
		Arbetsledning och oförutsett					45	88	520	-
		Överföres							11.790	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Överfört								11.790	-
2		139	Diket C - C^{II}									
3	80-80+96		200 mm rör med frakt	m.	96	2:-	192	-				
4	80+96-81+39		125 " " " "	"	43	1:18	50	74				
5	80-80+96		Grävn. läggn. o återfylln	"	96	1:50	144	-				
6	80+96-81+39		" " " "	"	43	1:25	53	75				
7	80+96,											
8	81+39		Brunn A d=450	st	2	45:-	90	-	530	49		
9			Arbetsledning och oförutsett						69	51	600	-
10												
11		225	Diket E - E^{IV}									
12	190-191+22		125 mm rör med frakt	m	122	1:18	143	96				
13	191+22-192+25		75 " " " "	"	103	0:58	59	74				
14	190-191+22		Grävn. läggn. o återfylln	"	122	1:15	140	30				
15	191+22-192+25		" " " "	"	103	0:75	77	25				
16	191+22		Brunn A d=450	st	1	45:-	45	-				
17	192+25		Brunn A d=375	"	1	35:-	35	-	501	25		
18			Arbetsledning och oförutsett						48	75	550	-
19												
20		129	Diket I - I^{I}									
21	32-32+76		100 mm rör med frakt	m	76	0:90	68	40				
22	32+76-33+29		75 " " " "	"	53	0:58	30	74				
23	32-33+29		Grävn. läggn. o återfylln.	"	129	1:30	167	70				
24	32+76		Brunn A d=450	st	1	45:-	45	-				
25	33+29		Brunn A d=375	"	1	35:-	35	-	346	84		
26			Arbetsledning och oförutsett						23	16	370	-
27												
28		19	Diket J - J^{1}									
29	30-30+19		75 mm rör med frakt	m	19	0:58	11	02				
30	30-30+19		Grävn. läggn. o återfylln.	"	19	1:20	22	80				
31	30+19		Brunn A d=375	st	1	35:-	35	-	68	82		
32			Arbetsledning och oförutsett						6	18	75	-
33			Överföres								13.385	-
34												
35												

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört								13.385	-
	150	Sträckan L - M									
160-161+50		250 mm rör med frakt	m	150	2:70	405	-				
160-161+50		Grävn. läggn och återfylln.	"	150	1:25	187	50				
160		Rörutlopp B	st	1	40:-	40	-				
160+20 160+82		Uppgrävning av brotrummor	"	2	10:-	20	-	652	50		
		Arbetsledning och oförutsett				47	50	47	50	700	-
	333	Sträckan M - N									
161+50-162+50		250 mm rör med frakt	m	100	2:70	270	-				
162+50-164+83		225 " " " "	"	233	2:30	535	90				
161+50-164+83		Grävn. läggn. o återfylln.	"	333	1:25	416	25				
162+42		Uppgrävning av brotrumma	st	1	10:-	10	-				
162+50, 164+83		Brunn A d=600	"	2	65:-	130	-	1.362	15		
		Arbetsledning och oförutsett						137	85	1.500	-
	285	Sträckan N - O									
164+83-167+68		200 mm rör med frakt	m	285	2:-	570	-				
164+83-167+68		Grävn. läggn. o återfylln.	"	285	1:15	327	75				
165+74		Uppgrävning av brotrumma	st	1	10:-	10	-				
167+68		Brunn A d=600	"	1	65:-	65	-	972	75		
		Arbetsledning och oförutsett						87	25	1.060	-
	112	Sträckan O - P									
167+68-168+80		100 mm rör med frakt	m	112	0:90	100	80				
167+68-168+80		Grävn. läggn. o återfylln,	"	112	1:80	201	60				
168+80		Brunn A d=450	st	1	45:-	45	-	347	40		
		Arbetsledning och oförutsett						32	60	380	-
		Överföres								17.025	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Överfört								17.025	-
2		204	Sträckan N - N^1									
3	170-172+4		150 mm rör med frakt	m	204	1:67	340	68				
4	170-172+4		Grävn. läggn o återfylln.	"	204	1:35	275	40				
5	172+4		Brunn A d=450	st	1	45:-	45	-	661	08		
6			Arbetsledning och oförutsett						68	92	730	-
7												
8		139	Sträckan N^1 - N^{II}									
9	172+4-											
10	172+74		100 mm rör med frakt	m	70	0:90	63	-				
11	172+74- 173+43		75 " " " "	"	69	0:58	40	02				
12	172+4-											
13	172+74		Grävn. läggn. o återfylln.	"	70	0:90	63	-				
14	172+74- 173+43		" " " "	"	69	1:20	82	80				
15	172+74		Brunn A d=450	st	1	45:-	45	-				
16	173+43		Brunn A d=375	"	1	35:-	35	-	328	82		
17			Arbetsledning och oförutsett						31	18	360	-
18												
19		466	Diket D - D^1									
20												
21	60-62+48		200 mm rör med frakt	m	248	2:00	496	:-				
22	62+48-63+33		125 " " " "	"	85	1:18	100	30				
23	63+33-64+20		100 " " " "	"	87	0:90	78	30				
24	64+20-64+66		75 " " " "	"	46	0:58	26	68				
25	60-62+48		Grävn. läggn. o återfylln.	"	248	1:60	396	80				
26	62+48-63+33		" " " "	"	85	1:25	106	25				
27	63+33-64+20		" " " "	"	87	1:50	130	50				
28	64+20-64+66		" " " "	"	46	1:15	52	90				
29	61+20, 62+48		Brunn A d=525	st	2	55:-	110	-				
30	63+33		Brunn A d=450	"	1	45:-	45	-				
31	64+66		Brunn A d=375	"	1	35:-	35	-	1.577	73		
32			Arbetsledning och oförutsett						162	27	1.740	-
33			Överföres								19.855	-
34												
35												

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört								19.855	-
	187	Sträckan E - påle 181+87									
180-181+7		125 mm rör med frakt	m	107	1:18	126	26				
181+7-181+87		100 mm rör med frakt	"	80	0:90	72	-				
180-181+7		Grävn. läggn. o återfylln.	"	107	1:15	123	05				
181+7-181+87		" " " "	"	80	1:30	104	-				
181+7		Brunn A d=525	st	1	55:-	55	-	480	31		
		Arbetsledning och oförutsett						49	69	530	-
	217	Sträckan påle 181+87- E^{II}									
181+87-182+90		100 mm rör med frakt	m.	103	0:90	92	70				
182+90-184+4		75 " " " "	"	114	0:58	66	12				
181+87-184+4		Grävn. läggn. o återfylln.	"	217	1:30	282	10				
182+90		Brunn A d=450	st	1	45:-	45	-				
184+4		Brunn A d=375	"	1	35:-	35	-	520	92		
		Arbetsledning och oförutsett						49	08	570	-
	35	Diket E^{1} - E^{III}									
85-85+35		75 mm rör med frakt	m	35	0:58	20	30				
85-85+35		Grävn. läggn. o återfylln.	"	35	1:20	42	-				
85+35		Brunn A d=375	st	1	35:-	35	-	97	30		
		Arbetsledning och oförutsett						7	70	105	-
	226	Diket F - F^{I}									
50-50+99		100 mm rör med frakt	m	99	0:90	89	10				
50+99-52+26		75 " " " "	"	127	0:58	73	66				
50-52+26		Grävn.läggn.o.återf.	"	226	1:30	293	80				
50+99		Brunn A d=450	st	1	45:-	45	:-				
52+26		Brunn A d=375	"	1	35:-	35	:-	536	56		
		Arbetsledning och förutsett						53	44	590	-
		Överföres								21.650	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Överfört								21.650	-
2		420	Diket G - G^{II}									
3	40-41+84		200 mm rör med frakt	m	184	2:-	368	:-				
4	41+84-44+20		125 " " " "	"	236	1:18	278	48				
5	40-41+84		Grävn. läggn. o. återf.	"	184	2:80	515	20				
6	41+84-44+20		" " " "	"	236	1:55	365	80				
7	40+20-40+27		300 mm trumma + brunn uppströms									
8			vägen		7	-	-					
9	41+84		Brunn A d=525	st	1	55:-	55	:-				
10	42+38,43+35 44+20		Brunn A d=450	"	3	45:-	135	:-	1.717	48		
11			Arbetsledning och oförutsett						182	52	1.900	:-
12												
13		146	Diket G^{I} - G^{III}									
14	45-45+47		100 mm rör med frakt	m	47	0:90	42	30				
15	45+47-46+46		75 " " " "	"	99	0:58	57	42				
16	45-45+47		Grävn. läggn. o. återf.	"	47	1:40	65	80				
17	45+47-46+46		" " " "	"	99	1:60	158	40				
18	45+47		Brunn A d=450	st	1	45:-	45	:-				
19	46+46		Brunn A d=375	"	1	35:-	35	:-	403	92		
20			Arbetsledning och oförutsett						36	08	440	:-
21												
22		253	Diket H - H^{I}									
23	35-37		150 mm rör med frakt	m	200	1:67	334	:-				
24	37-37+53		Arbetet utfört	"	53	-	-					
25	35-37		Grävn. läggn. o. återf.	"	200	1:60	320	:-	654	:-		
26			Arbetsledning och oförutsett						46	:-	700	:-
27		5420	Samfälligheten A - P Summa Kronor								24.690	:-
28												
29												
30		262	Samfälligheten T - T^{I}									
31	150-151+46		125 mm rör med frakt	m	146	1:18	172	28				
32	151+46-152+62		100 " " " "	"	116	0:90	104	40				
33	150-151+46		Grävn. läggn. o. återf.	"	146	1:15	167	90				
34	151+46-152+62		" " " "	"	116	0:90	104	40				
35			Överföres				548	98				

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Överfört				548	98				
150		Dikesöga A	st	1	10:-	10	:-				
151+46, 152+62		Brunnar A d=450	"	2	45:-	90	:-	648	98		
		Arbetsledning och oförutsett						51	02	700	:-
	262	Samfälligheten T - T^{I} Summa	kronor							700	:-
		Samfälligheten U - Z									
140+30-142+42	212	Diket U^{I} - U^{II}									
		Uppgrävning	m^3	270	2:-	540	:-				
		Jordersättning				121	60	661	60		
		Arbetsledning och oförutsett						48	40	710	:-
	582	Sträckan U - V									
105+63-108+77		300 mm rör med frakt	m	314	3:50	1.099	:-				
108+77-111+45		200 " " " "	"	268	2:-	536	:-				
105+63-108+64		Grävn. läggn. o. återf.	"	301	2:20	662	20				
108+64-108+77		" " " "	"	13	10:-	130	:-				
108+77-111+45		" " " "	"	268	1:60	428	80				
105+63		Rörutlopp B	st	1	40:-	40	:-				
106+97		Brunn A d=800	"	1	80:-	80	:-				
108+64, 108+77		Brunnar A d=600	"	2	65:-	130	:-				
111+45		Brunn A d=525	"	1	55:-	55	:-	3.161	:-		
		Arbetsledning och oförutsett						309	:-	3.470	:-
	138	Sträckan V - X									
111+45-112+66		200 mm rör med frakt	m	121	2:-	242	:-				
112+66-112+83		150 " " " "	"	17	1:67	28	39				
111+45-112+66		Grävn.läggn. o. återf.	"	121	1:85	223	85				
112+66-112+83		" " " "	"	17	1:75	29	75				
112+66		Brunn A d=525	st	1	55:-	55	:-	578	99		
		Arbetsledning och oförutsett						41	01	620	:-
		Överföres								4.800	:-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.		Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
1			Överfört								4.800	:-
2		132	Sträckan X - Y									
3	112+83-113		150 mm rör med frakt	m	17	1:67	28	39				
4	113-114+15		125 " " " "	"	115	1:18	135	70				
5	112+83-113		Grävn. läggn. o. återf.	"	17	1:75	29	75				
6	113-114+15		" " " "	"	115	1:55	178	25				
7	114+15		Brunn A d=450	st	1	45:-	45	:-	417	09		
8			Arbetsledning och oförutsett						42	91	460	:-
9												
10		210	Sträckan Y - Z									
11	114+15-114+70		100 mm rör med frakt	m	55	0:90	49	50				
12	114+70-116+25		75 " " " "	"	155	0:58	89	90				
13	114+15-114+70		Grävn. läggn. o. återf.	"	55	1:80	99	:-				
14	114+70-115+75		" " " "	"	105	1:40	147	:-				
15	115+75-116+25		" " " "	"	50	1:70	85	:-				
16	115+75		Brunn A d=450	st	1	45:-	45	:-				
17	116+25		Brunn A d=375	"	1	35:-	35	:-	550	40		
18			Arbetsledning och oförutsett						49	60	600	:-
19												
20		140	Diket V - V^{I}									
21	130-131+40		100 mm rör med frakt	m	140	0:90	126	:-				
22	130-131+40		Grävn. läggn. o. återf.	"	140	1:40	196	:-				
23	131+40		Brunn A d=450	st	1	45:-	45	:-	367	:-		
24			Arbetsledning och oförutsett						33	:-	400	:-
25												
26		103	Diket X - X^{I}									
27	120-121+3		75 mm rör med frakt	m	103	0:58	59	74				
28	120-121+3		Grävn. läggn. o. återf.	"	103	1:50	154	50				
29	121+3		Brunn A d=375	st	1	35:-	35	:-	249	24		
30			Arbetsledning och oförutsett						20	76	270	:-
31		1517	Samfälligheten U - Z Summa kronor								6.530	:-
32												
33												
34												
35												

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

51

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	à-pris	Kostnad kronor	Kostnad öre	Kostnad kronor	Kostnad öre	Summa kronor	Summa öre
		Sammandrag:								
	5420	Samfälligheten A - P							24.690	:-
	262	-"- T - T[I]							700	:-
	1517	-"- U - Z							6.530	:-
	7199				Summa kronor				31.920	:-

Skara den 22 juli 1948.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Bilaga P

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages,

att förekomande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången ock dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upp-lagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbete rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,

att alla in- och utgående ledningar anslutas till brunnarna genom betongrör,

att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så att vid slutavsyning fördelning av kostnaderna blir möjlig,

att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom hushållningsällskapets dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entrepenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är: + 6.44 m utmärkt genom kors i jordfast sten belägen inom fig. 49 å Kestad Stommen 5^1.

Skara den 22 juli 1948.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Bilaga Q

Översiktskarta

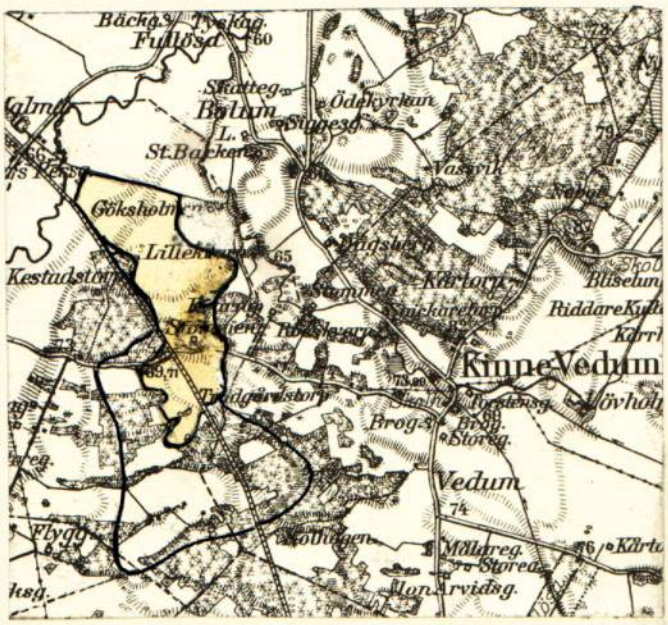

Skala 1:50.000

Bilaga R

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kestad Stommen m.fl. hemman i Kestad socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna 1,5 km väster Kinne-Vedums kyrka inom nederbördsområde nr 141, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga , är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattas å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - Fa - G - H - I - J - K, L - M - N - O - P, T - T^{I}, U - V-X - Y - Z och U^{I} - U^{II} för huvudavlopp och C - C^{I}, C - C^{II}, D - D^{I}, E - E^{I}-E^{II}, E^{I}-E^{III}, E - E^{IV}, F - F^{I}, G - G^{I}-G^{II}, G^{I}-G^{III}, H - H^{I}, I - I^{I}, J - J^{I}, V - V^{I}, X - X^{I}, och N - N^{I}-N^{II} för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Beträffande yrkandet av sökanden enl. paragraf 4, ang. undersökning av möjligheten att igenlägga diket, sträckan S - U, med rör eller rör och ränna har detta ej låtit sig göra enär kostnaden därför ställer sig för hög. Diket upprensas till det i Kvarnegårdens dikningsföretag av år 1930 föreskrivna djupet på Kvarnegårdens dikningsföretags bekostnad.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av rationell torrläggning av all härav beroende mark tillhörig sökanden och dem som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en blå prickad linje utvisande vattendelare eller en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 3 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - P, T - T^{I}, U - Z.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna T - T^{I} och U - Z i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten A - P har särskild utredning verkställts bil. S. Härav framgår, att samfälligheten A - P skall uppdelas på 3 avdelningar på sätt i bil. närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten A - P, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Beträffande genomgrävning av allmänna landsvägen å diket G - G^{I} sträckan 40+20-40+27 samt diket G - H, sträckan 15+50-15+57 jämte brunn uppströms vägen

ha kostnaderna helt påförts Vägförvaltningen. Framtida underhållet åvilar Vägförvaltningen. Arbetena utföras av Vägförvaltningen.

Nya genomloppet under järnvägen vid 108+64-108+77 å sträckan U - V har i sin helhet påförts dikningsföretaget men arbetet utföres av järnvägsförvaltningen, till självkostnadspris för företaget. Meddelande bör av dikningsföretaget lämnas minst 3 månader innan företaget önskar få arbetet utfört. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhåll av övriga över avloppen ledande vägövergångar skall ej heller åvila företaget.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, för samhälligheten A - P erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 68 kronor och 87 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökanden och sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna med en krona och femtio öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes nu av sökanden och med dem likställda.

- - - - - - - - - - - - -

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1955,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt

att det skall benämnas "Kestad Stommens dikningsföretag av år 1948".

- - - - - - - - - - -

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Kestad Stommen den 22 juli 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Henry Andersson

Josef Sjölander

Henry Andersson Biträdande gode män: Josef Sjölander

Bilaga S

Samfälligheten A - P

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				L - P, N-N^{I}-N^{II}		A-Fa, C-C', C-C^{II}, D-D', E-E', E-E^{II}, F-F'		181+87-E^{II} E^{I} - E^{III}		Fa-K, G-G^{II} G'-G^{III}, H-H' J-J', J-J'				S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	1 - 14	13.542	40	4.730	-	2.620	-							7.350	-	0,542740
II	15-20,48-60,84-87	18.872	30			12.220	-							12.220	-	0,647510
III	44-47	1.542	40			60	-	675	-					675 735	-	0,476530
IV	21-43	11.957	30			300	-			7.065	-			(7065 7.365	- -	0,590852) 0.615942
I+II		32.414	70	4.730		12.220	-							(16.890 16.950	- -	0,521060) 0,522911
I+II+IV		44.372	-	4.730	-	12.220	-			7.065	-			24.015	-	0,541219
I+II+III+IV		45.914	40	4.730	-	12.220	-	675	-	7.065	-			24.690	-	0,537739

Således skall samfälligheten A - P uppdelas på tre avdelningar med avd. I+II 0,521060, avd. III 0,476530 och avd. IV 0,590852 kr pr förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Skara den 22 juli 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

II + IV = 13000/20000 = 0,64

Bilaga T

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					Andel i gemensamma kostnader
					för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad	
			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	procent
	1	2	3		4		5		6	7
1	Kestad socken									
2	Samfälligheten A - P									
3	Kestad Rottneby 10[3]									
4	Sven Friberg	S								
5	Avd. I-II ägofig 1-3		lån 723	-	376	73	376	73	1,526	1
6										
7	Kestad Klockaregården 6[2]									
8	Sven Friberg	S								
9	Avd. I-II ägofig. 4-11		lån 7.651	20	3.986	73	3.986	73	16,147	1
10										
11	Kestad Stommen 5[1]									
12	Österplana pastorat, brukare:	S								
13	bröd. Sven o Gunnar Pettersson									
14	Avd. I-II ägofig. 12-20,48-60		22.989	-	11,978	64				
15	Avd. III ägofig. 44-47		lån 1.542	40	735	-				
16	Avd. IV ägofig. 21-43		11.957	30	7.065	-	19.778	64	80,108	1
17										
18	Göksholmen 1[5], 1[6]									
19	August Olsson									
20	Avd. I-II ägofig. 84 - 85		ej lån 737	80	384	44	384	44	1,557	
21										
22	Göksholmen 1[4]									
23	Gunnar Ekman Avd. I-II									
24	ägofig. 86-87		ej lån 313	70	163	40	163	40	0,662	
25	Summa		45.914	40			24.690	-	100,000	82,314
26										
27	Samfälligheten T - T[I]									
28	Kestad Stommen 5[1]									
29	Österplana pastorat, brukare:	S								
30	Bröderna Sven o Gunnar Pettersson									
31	ägofig. 75-77 Summa		lån 1.521	40			700	-	100,000	1 2.727
32	Överföres									85.041
33										

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
581145

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Båtnad öre	Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor	öre	summa beräknad anläggningskostnad kronor	öre	verklig kostnad procent	Andel i gemensamma kostnader procent	
1	2	3		4		5		6	7	
Överfört									85,041	1
Samfälligheten U - Z										2
Kestad Stommen 5[1]										3
Österplana pastorat, brukare:	s									4
Bröderna Sven o Gunnar Pettersson		lån								5
ägofig. 61-70		6.935	50			5.427	48	83,116	l	6
										7
Lägenheten Guntorp 1[1]										8
Elis Gustavsson		ej lån								9
ägofig. 79		322	-			251	99	3,859		10
										11
Lägenheten Olofstorp av Kestad 13[1]										12
Johan Jonsson	s	lån								13
ägofig. 80-83		1.086	80			850	53	13.025	l	14
Summa		8.344	30			6.530	-	100,000	14,959	15
Totalsumma		55.780	10			31.920	-		100,000	16

Stommen Kestad, den 22 juli 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Henry Andersson
Henry Andersson

Josef Sjölander
Josef Sjölander

	Areal Total	Åker
Kestad Stommen 5[1]		
Österplana pastorat	100,0	65,0
Olofstorp 13[1]		
Johan Jonsson	9,0	6,0
Guntorp 1[1]		
Elis Gustafsson	8,5	5,0
Göksholmen 1[4]		
Gunnar Ekman	83,0	48,0
Göksholmen 1[2], 1[5], 1[6]		
August Olsson	20,0	16,0
Malma gård (Kestad Klockareg. Rottneby m.fl.)		
Sven Friberg	250,0	150,0

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Kestad Stommen i Kestad socken Skaraborgs län.

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

Ersättning för planläggning av företagets torrläggning	70 ha	530:-	
	1 ha däröver á 6:-	6:-	
Tillägg 1,8 % av kostnaden 31.920:- kronor		574:56	1.110:56

Övriga förrättningskostnader:

Kostnader för hantlangning, materialier o.dyl.	250:-	
Ersättning till godemän:		
Josef Sjölander	24:40	
Henry Andersson	26:-	300:40
Summa kronor		1.410:96

Skara den 22 juli 1948.

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

TÄCKDIKESBRUNNAR.

typ A.
Ytvattenbrunn.

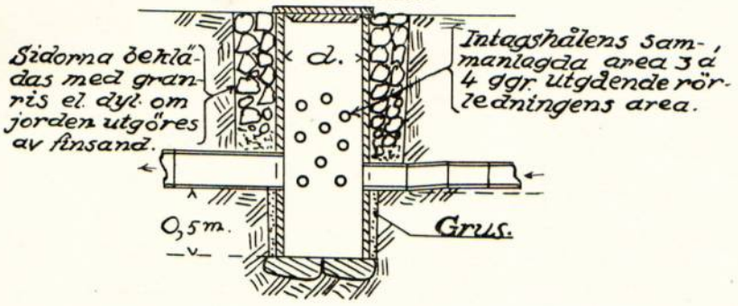

typ B.
Större ytvattenbrunn.

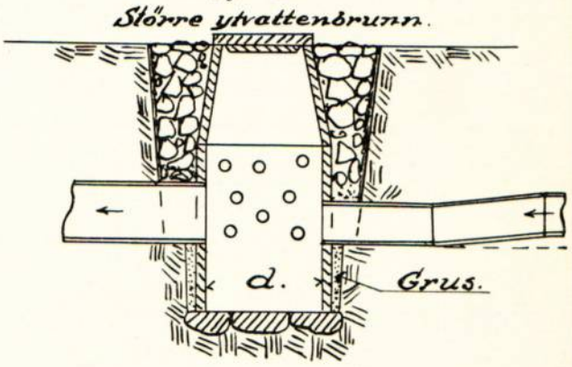

typ C.
Kopplingsbrunn.



typ D.
Kopplingsbrunn i avloppsdike.

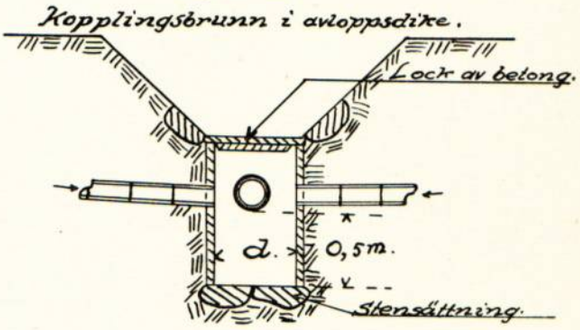

typ E.
Bräddavloppsbrunn i botten av avlopp.

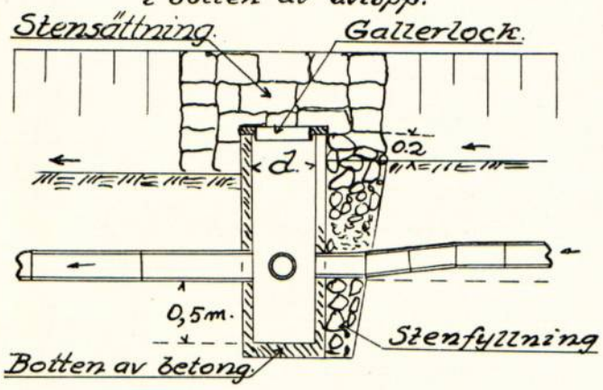

typ F.
Bräddavloppsbrunn.

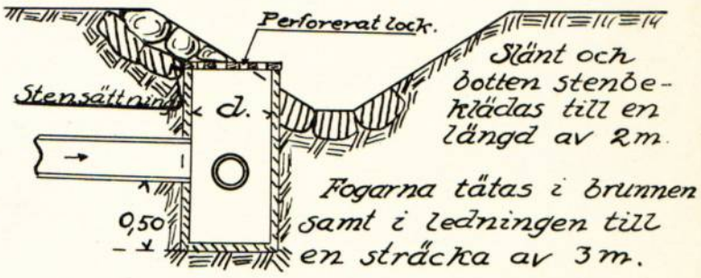

Detaljritning av lock med hål.



Detalj i plan.



typ G.
Kontrollbrunn.

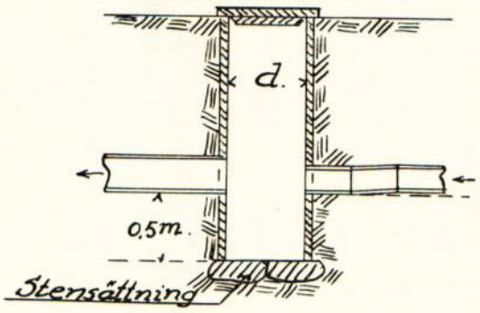

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.
Täckdikningsavdelningen.
Skara.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
403091

TÄCKDIKESÖGON

Täckdikesöga.
typ A.

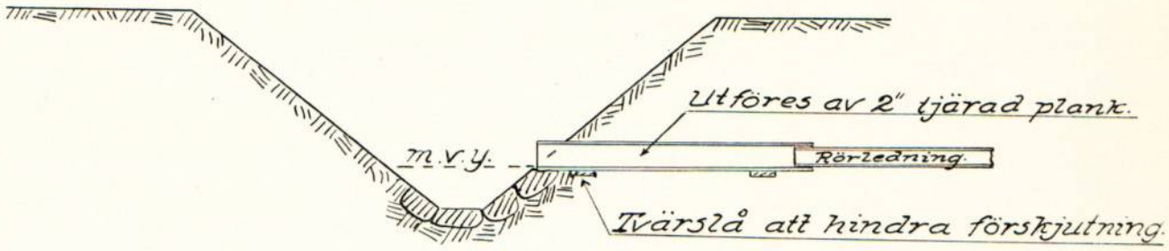

Rörutlopp.
typ B.

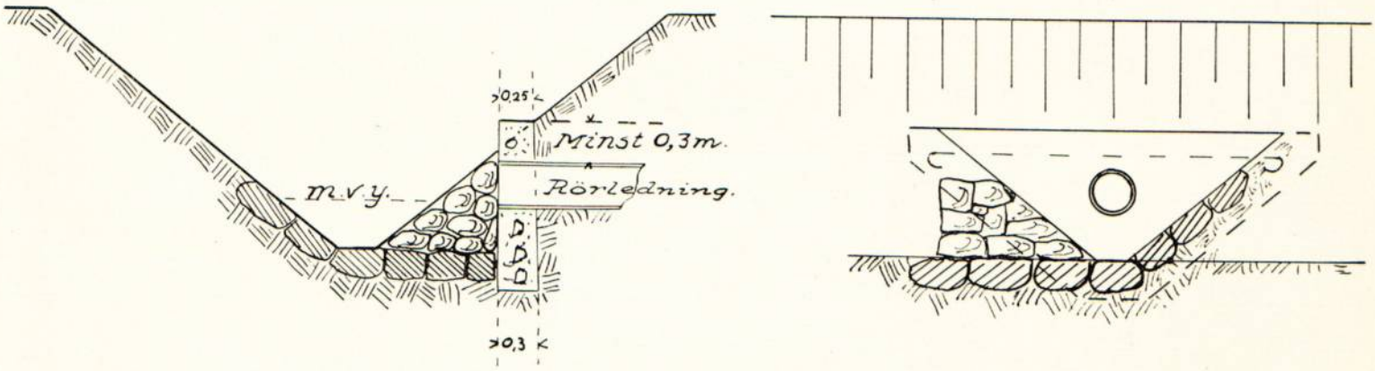

typ C.

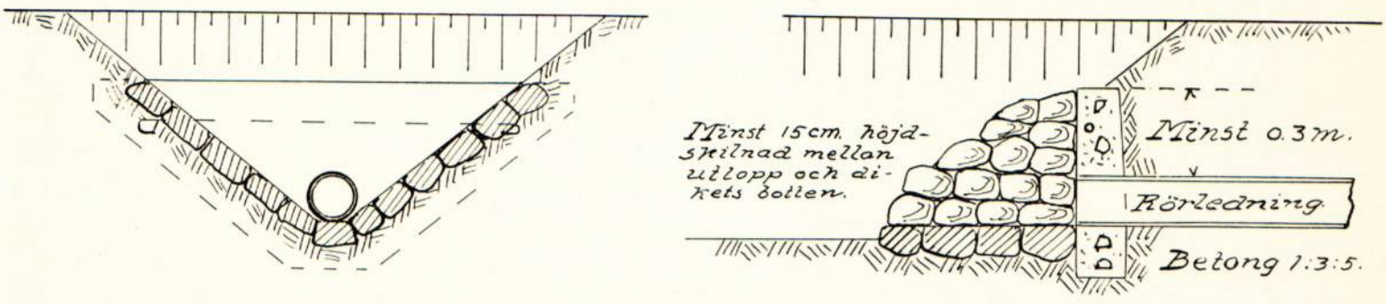

typ D.

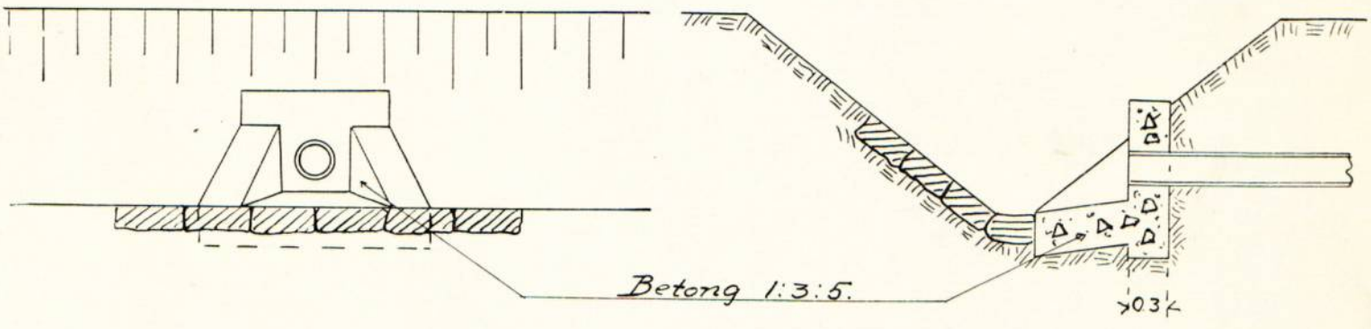

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.
Täckdikningsavdelningen.
Skara.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

403091