



Akt nr:
R-E1a-1310

AU\$R-E1a-1310

godk.

F

82/50

W

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 NOV. 1950
DIARIE Nr 2283
SAK Nr

FÖRETAG: Ulfstorp.

Arbetsplan upprättad av ^{-konsulenten} lantbruksingenjören E. Almlöf
i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 8 juni 1950✓

till företagets utförande kr. 6.450✓
» en första rensning » - kr. 6.450✓

116/50

R 5.1310

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 juni 1950 till
Ulfstorps dikningsföretag av år 1947 i Sparlösa socken,
SKARABORGS LÄN✓

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med sextusenfyrahundra femtio
(6.450) kronor, ~~varav till företagets~~
utförande ~~kronor och till~~
~~en första rensning av avloppen~~
kronor, och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelse ~~förtroen-~~
~~deman samtliga intressenter båda intressenter~~ ende intressent.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget,
sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos
Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovär-
diga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar
igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i
den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet
slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:
att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella änd-
ringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget
till den 1 september 1951;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

..... *Ulvöby* den *2/10* 19 *50*
Gösta Fredrik Dahlberg

Att

Gösta Fredrik Hedberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Arvid Johansson

Adress

Skara.

Paul Persson

Adress

Skara

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 23 februari 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häggblom

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E VIII *b*
523
1899

DIK...
K. LANTBRUKET...
Skaraborgs län

R 5•1310

Handlingar angående

"Ulfstorps dikningsföretag av år 1947"

i Sparlösa socken av Skaraborgs län

upprättade år 1947 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

*8
630 608*

1
Protokoll vid synförättning
enligt vattenlagen för tilläggning
av mark, tillhörande Ulfstorp
egendom, Sparlösa socken, Skaraborgs
Län.

Den 8 juli 1946 å Ulfstorp

Närvarande: Undertecknad, jordbruks-
konsulent Erik Ramlöf, förättningsman
samt gods nämnen Birnar Andersson
Rittorp, Ulfstorp samt Karl Johansson
Irene Månsgården, Ulfstorp, ävne-
som följande sökägare:

Inspektör O. Jansson som ombud
för Ulfstorp's egendom enl. fullmakt bil. 61
Statens jämvägar gm. Överbarnmästare Tage
Karlsson Boås enl. fullmakt. bil. 62

§ 1.

Opplästas det yfri förättningsmannen
utfärdade förordnande, som hade lydelse
enl. bil. A

§ 2.

Något för mot synemännen kunde
ej utvinnas.

§ 3.

Förklaras den vid förundersökningen
uppmättade nivåheltan över det vatten-
börjande området samt präpelen över
vattenlagen kännetecken.

34.

Såhuden gikade på ifrågasättande av
Lapps fördjupning och igantläggning med
sej, så att han såsom bevisande beaktar
med denna förslagsen enligt uppgiften
förslagsen och på andamålsan-
liga, så att beaktas.

Såhuden gikade vidare, att i den händelse
jämvisen släpps, hört under för omlaggs
gömmen jämvisen ^{i det först drom} denna förslagsen
medslags i beaktas ovanför jämvisen.

35.

Statens jämvisens omhändertagande och
beaktningen under jämvisen släpps förslags-
en under beaktas.

36.

Det upplystes att jämvisens omhändertagande
vid förslagsen och omhändertagandet efter jäm-
visens till beaktas. samt att den beaktas
äkerheten till förslagsen och uppgiften
för jämvisens till beaktas.

37.

Den inläst vidare fanns att till protokol-
let anteckna förslagsen som under förslags-
en med till beaktas givande att, så-
dan utredningen kompletterats, nytt
sammantids kommunen att skriftligen
beaktas.

Det och till som ovan

I tjänsten
Sitt beaktas.

Beaktas goda män: Teine Pedersen Karl Johansen

Den 28 mars 1947 i Alfstorp.

Närvarande: Andertreknad, jordbrukskonsulent
Sittlerup, föräddningsman samt gode män
namn Linnar Fredsson, Pittorp, Alfstorp samt Karl
Johansson från Månsgården, Alfstorp. Även som
följande skägor:

Inspektör O. Jansson som ombud för Alfstorps
egendom med fullmakt. 61

§ 8

Följdes den nämnda föregående sammankallade
konjunktionsnivåer över det vattenbaserade
området samt profiler över polen och bäcken
med tillhörande bandlinjer. Föräddningsmannen
redogjorde för det upprättade färdigt jämte kost-
nadsfärdigt och övriga bandlinjer.

§ 9.

Appläntes tyngningsutlåtande, som
hade lydelse med. bil. 0.

§ 10.

Att mottaga och frösa till förtäring
läsande ritningar och bandlinjer utgå
tyngningskrafta Lillberg, Alfstorp, godman,
Alfstorp, som tillika utgås till förtäring
förtäring.

§ 11.

Som inlät vidare för att till förtä-
ring utgå, följandes förtäring

avslutat och sammanfattat upplagt.

Och och till som om.

I tjänsten
Erikshuset.

biträddes goda min:

Einar Andersson Karl Johansson

E. D. 102-49

1945

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄNInk. den 20/2 1945 Dnr. 2
Exp. den 27/3 1945 Dnr. 9

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ulfstorps Byggnad i Spartöse socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

adress

pr

Telefon:

Gösta Gösta Söderberg
Ulfstorps Byggnad
Ulfstorp
Ulfstorp 4.
Ulfstorp den 20 Juli 1945

Gösta Söderberg

Resolution.

Remitteras till torrläggningsnämnden för
Skaraborgs läns hushållningssällskaps område
för avgivande av yttrande

varmed remisshandlingarna
återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 27 juli 1945.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Fall och spr.

Förordnande.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed
att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och
införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Markestad å landskansliet den 17 april 1946.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos godsägare Gösta Liedberg, Ulfstorps
egendom, Sparlösa, Ulfstorp den 8 juli 1946 kl 10.

Godsägare Gösta Liedberg, Ulfstorps egendom, Sparlösa, Ulfstorp


Chefen för S.J:s 6:e distrikt, Borås.

Skiftesgodemannen Einar Andersson, Fritorp, Ulfstorp

" Karl Johansson, Sven Mångården, Ulfstorp.

Skara den 4 juni 1946

I tjänsten:



Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

FULLMAKT

för Inspektör O. Jeppson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Ulfsatorps Egendom
i Sparlösa socken av Skaraborgs län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ulfsatorp den 8/7 1946
Karin Lidberg
Gösta Lidberg

Bewittnas:

Anna Anna Larsson
Ulfsatorp

Paguy Johansson
Ulfsatorp

Fullmakt

Undertecknad förordnar härmed Inspektoren
Olgard Jeppsson, Ulfstorp, att i mitt ställe
föra talan för min syster Anne - Marie Liedberg
enligt den av henne till mig ställda fullmakt.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ulfstorp den 2/5 1947

Gösta Lieberg

Godsägaren Gösta Liebergs egenhändiga namnteckning
bevittna:

Anne Marie Jeppsson

Olgard Jeppsson

Ulfstorp

Ulfstorp.

F U L L M A K T.

för min broder Godsägaren Gösta Liedberg, Ulfstorp, eller den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar, att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter, inklusive taxeringsmyndigheter, ärendom hos dödsbon, bolag, föreningar och andra sammanslutningar samt hos stiftelser och enskilda personer företräda mig samt utöva min talan och bevaka min rätt i alla mål och ärenden, som angå mig eller mig tillhörig egendom, och att inkassera och uppbära räntor, utdelningar, hyror och annan avkastning å mig tillhörig egendom, fast eller lös.

att försälja mig tillhörig fast eller lös egendom, under-teckna köpekontrakt och köpebrev, lyfta och kvittera köpeskillingar och vidtaga alla övriga för försäljningar erforderliga åtgärder,

att lämna medgivande till sådana inteckningsåtgärder som dödning, helt eller delvis, postposition o.d., vilka beröra mig tillhörig egendom,

samt att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som äro erforderliga för förvaltningen av mig tillhörig egendom och utredningen av mina affärer.

Ombudets laga åtgärder godkännas

Wien den 15/10 1946

Anne- Marie Liedberg

Fröken Anne -Marie Liedbergs egenhändiga namnteckning
bevittna:

Birgit Ericsson, Kurator.
12. Eklandag. Göteborg.
f.n. Lichtensteinstr. 51.
Wien 9. Austria.

Ulla Lindevall, Kurator
Malmgårdsvägen 24. Stockholm.
f.n. Lichtensteinstr. 51.
Wien 9. Austria.

Rätt avskrivet intyga på en gång närvarande
vittnen:

Anne Marie Liedberg
Ulfstorp

Dagmar Jönasson
Ulfstorp.

F u l l m a k t

Jämlikt § 13, punkt 4, i gällande arbetsordning för distriktsbefäl befullmäktigas härigenom Överbanmästare T. Karlsson, Borås att, vid sammanträde rörande torrläggning av mark tillhörande Ulfstorps Egendom m.fl. hemman inom Sparlösa socken av Skaraborgs län bevaka statens järnvägars intressen och föra den talan, som tillkommer mig enligt gällande författning.

Borås den 3 juli 19 46.

T. Karlsson
Baningenjör

Utdrag ur
STATENS JÄRNVÄGARS FÖRFATTNINGSSAMLING
Särtryck nr 3.

III. Arbetsordning för distriktsbefälet.

§ 14.

Föreståndare för bansektion har särskilt

att vid lantmäteri- och andra mättningsförrättningar, som angå sektionen, själv eller genom befullmäktigat ombud iakttaga och bevaka statens järnvägars rätt och talan; skolande, så snart dylik förrättning avslutats, handlingarna rörande densamma insändas till styrelsen, med hemställan därvid om vidtagande av de åtgärder, vartill anledning må vara för handen;

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

H. Söderberg
25 Baningenjörsexpeditionen, Borås.

Skara den 9/ 1 1947

Till

Chefen för Statens Järnvägars 6:e distrikt

B O R Å S

För erhållande av sådant yttrande, som föreskrives i 10 kap. 52 § vattenlagen översändes härmed utdrag ur planen för Ulfstorps dikningsföretag av år 1947 i de delar som berör Statens Järnvägar.

Enligt förslaget skulle Statens Järnvägar svara för kostnaderna för trumman under järnvägen samt en brunn uppströms järnvägen.

Statens Järnvägars ombud vid syneförrättningen har varit överbarmästare Tage Karlsson, Borås, som för sin del intet hade att erinra mot förslaget.

Det ena utdraget är avsett för Statens Järnvägar, det andra torde benäget återsändas med yttrande.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf. .

Jordbrukskonsulent.

STATENS JÄRNVÄGAR

VI DISTRIKTET
Distriktschefen

D.-nr Dc 128/47

Anhålles att i svarsskrivelse ovanstående
diarienummer angives.

25

SKARABORGS LÄNS HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAP
24 JAN. 1947
DIAR. NR
EXP. NR

Bilaga E


Till

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap,

S k a r a.

Med anledning av jordbrukskonsulentens skrivelse den
9 dennes får distriktschefen härmed meddela, att från Statens Järn-
vägars sida intet finnes att erinra emot förslaget till anordnande
av dräneringsgenomlopp genom Statens Järnvägars huvudspår vid Balje-
red, km. 60 + 345, å linjen Uddevalla - Herrljunga.


Borås den 23 januari 1947.




E. Kuylenstjerna.

Utdrag ur planen
till
Ulfstorps dikningsföretag av år 1947
Sparlösa socken, Skaraborgs län.

B^{II}

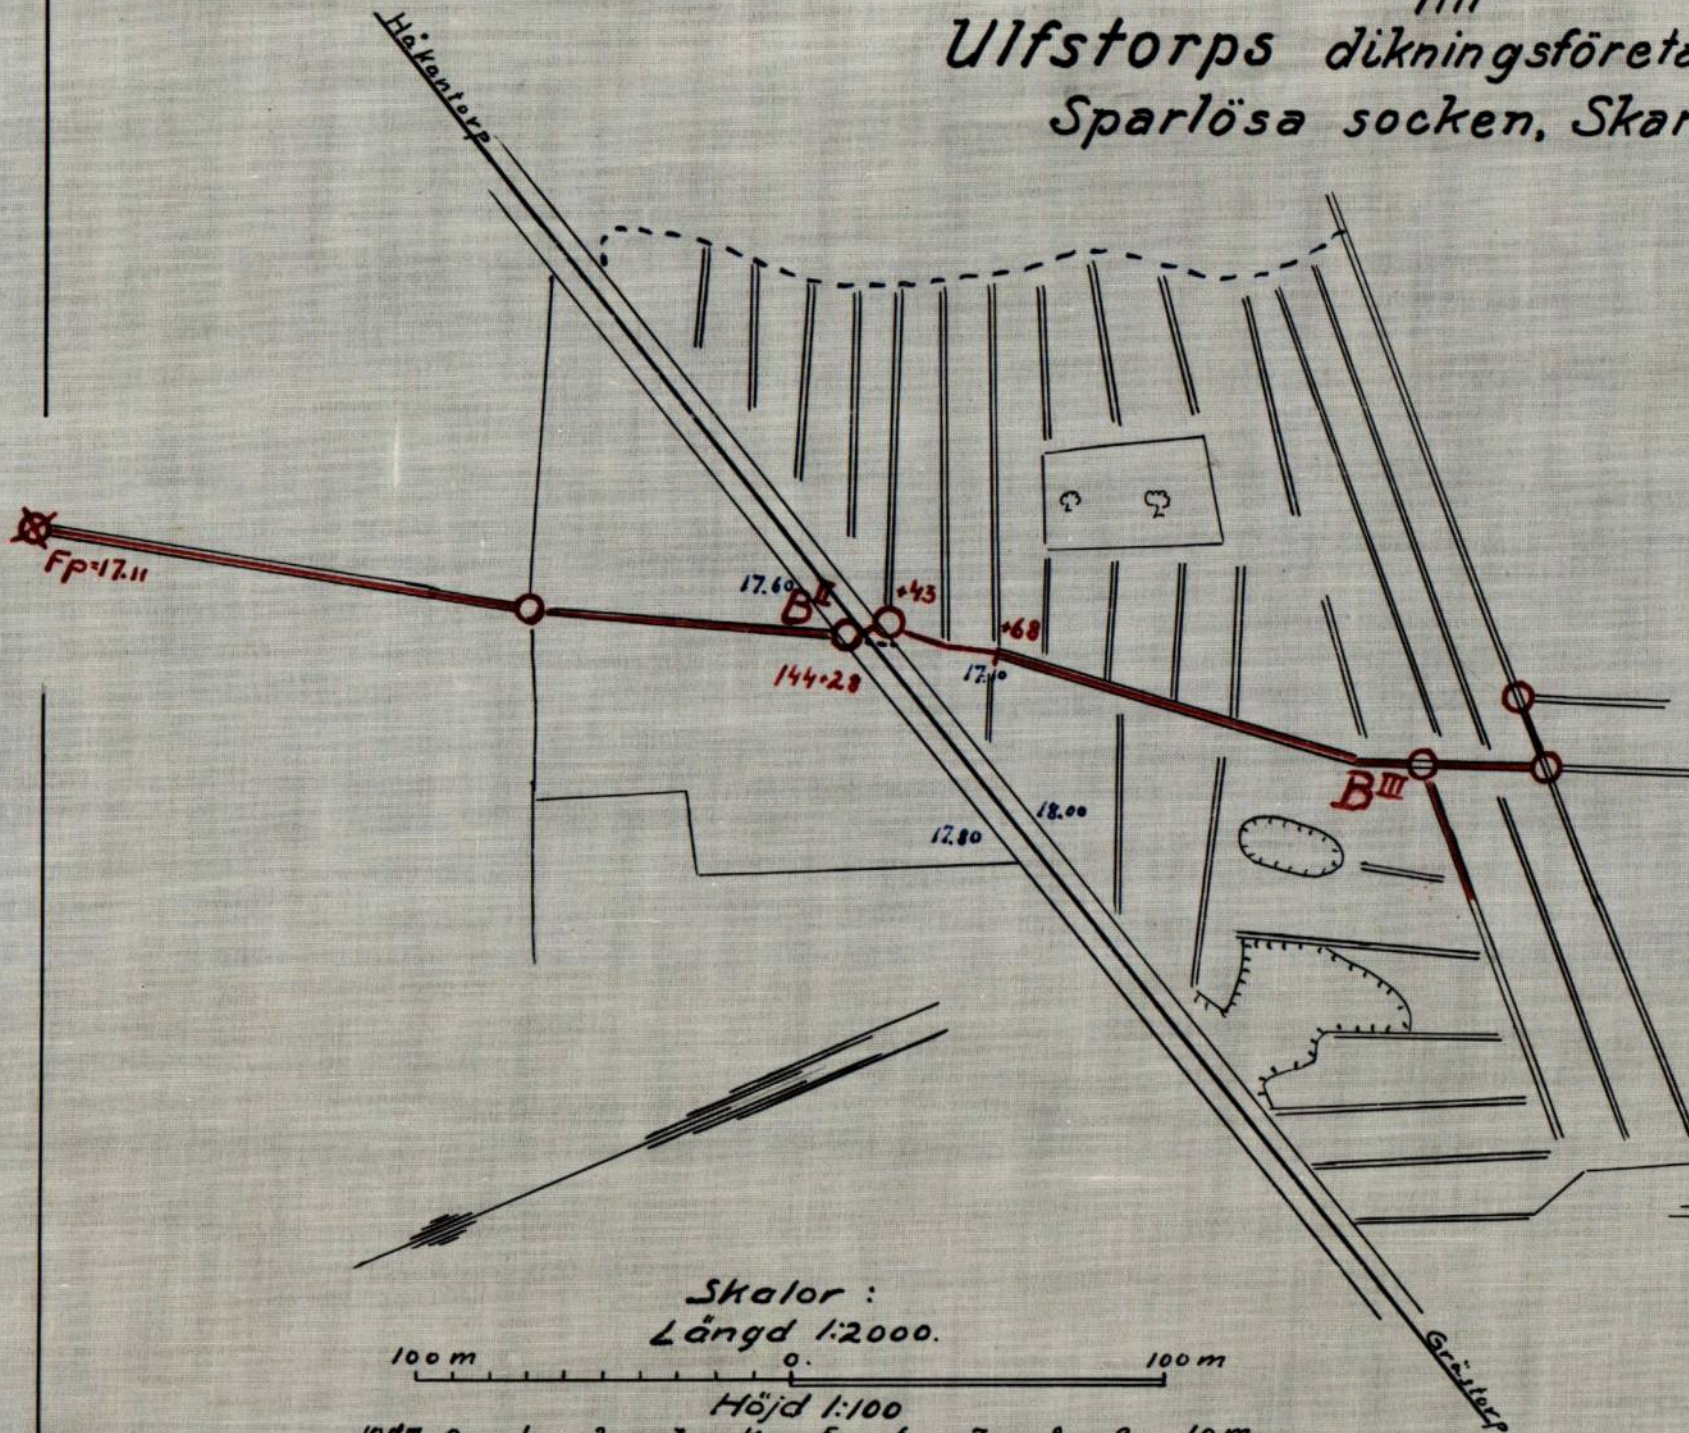

Skalar:
Längd 1:2000.
Höjd 1:100

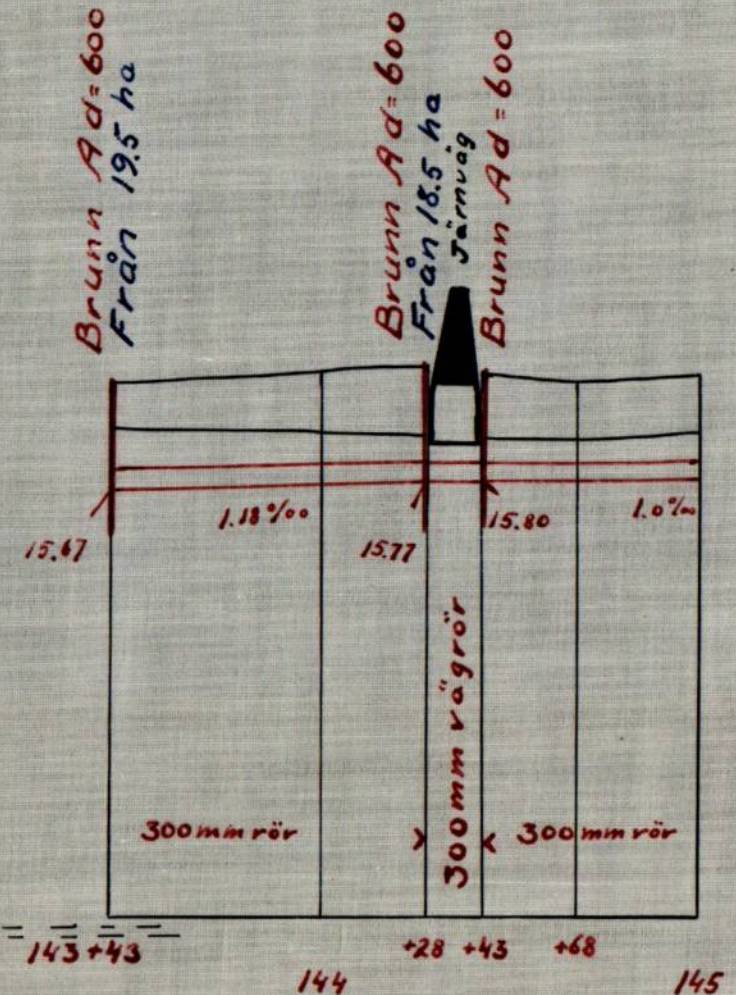

Rätt utdraget betyder å tjänstens
vägnar: *Erik Persson*
Jordbrukskonsulent

Till/

Herr Vägdirektören i Skaraborgs län


För erhållande av sådant yttrande, som föreskrives i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed utdrag ur planen till Ulfstorps dikningsföretag i Sparlösa socken i de delar, som beröra Vägförvaltningen.

Slutsammanträde kommer att hållas den 28/3 1947, till vilken datum vi vore tacksamma erhålla yttrande över Vägförvaltningens ställning till företaget. Dikningsföretaget skall själv bekosta övergrävning av vägen samt brunnar. Tillstånd av Vägförvaltningen för arbetenas utförande införväntas.

Det ena utdraget är avsett för Vägförvaltningen, det andra torde benäget återsändas med yttrande.

Skara den 7 mars 1947

I tjänsten:



Erik Almlöf .

Jordbrukskonsulent.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

Bilaga G

Dnr 845/47-43

Till

Jordbrukskonsulent Erik Almlöf,

Skara.Ang. Ulfstorps dikningsföretag.

Med anledning av Eder skrivelse den 7 mars 1947 rörande rubr. företag får vägförvaltningen härmed meddela, att förvaltningen intet har att erinra mot förslaget.

Vägförvaltningen förutsätter, att vederbörligt tillstånd från länsstyrelsen inhämtas innan arbete med genomgrävning av vägen påbörjas, ävensom att dikningsföretaget noga iakttager av vägförvaltningen lämnade föreskrifter rörande arbetets utförande.

Mariestad den 10 mars 1947

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag




Nils Embro.

Bil.: Ritningskopia.



Utdrag ur planen till
 Ulfstorps dikningsföretag
 i Sparlösa socken

Rätt utdraget betygar i tjänsten:

Erik P. Lundberg
 Jordbrukskonsulent.

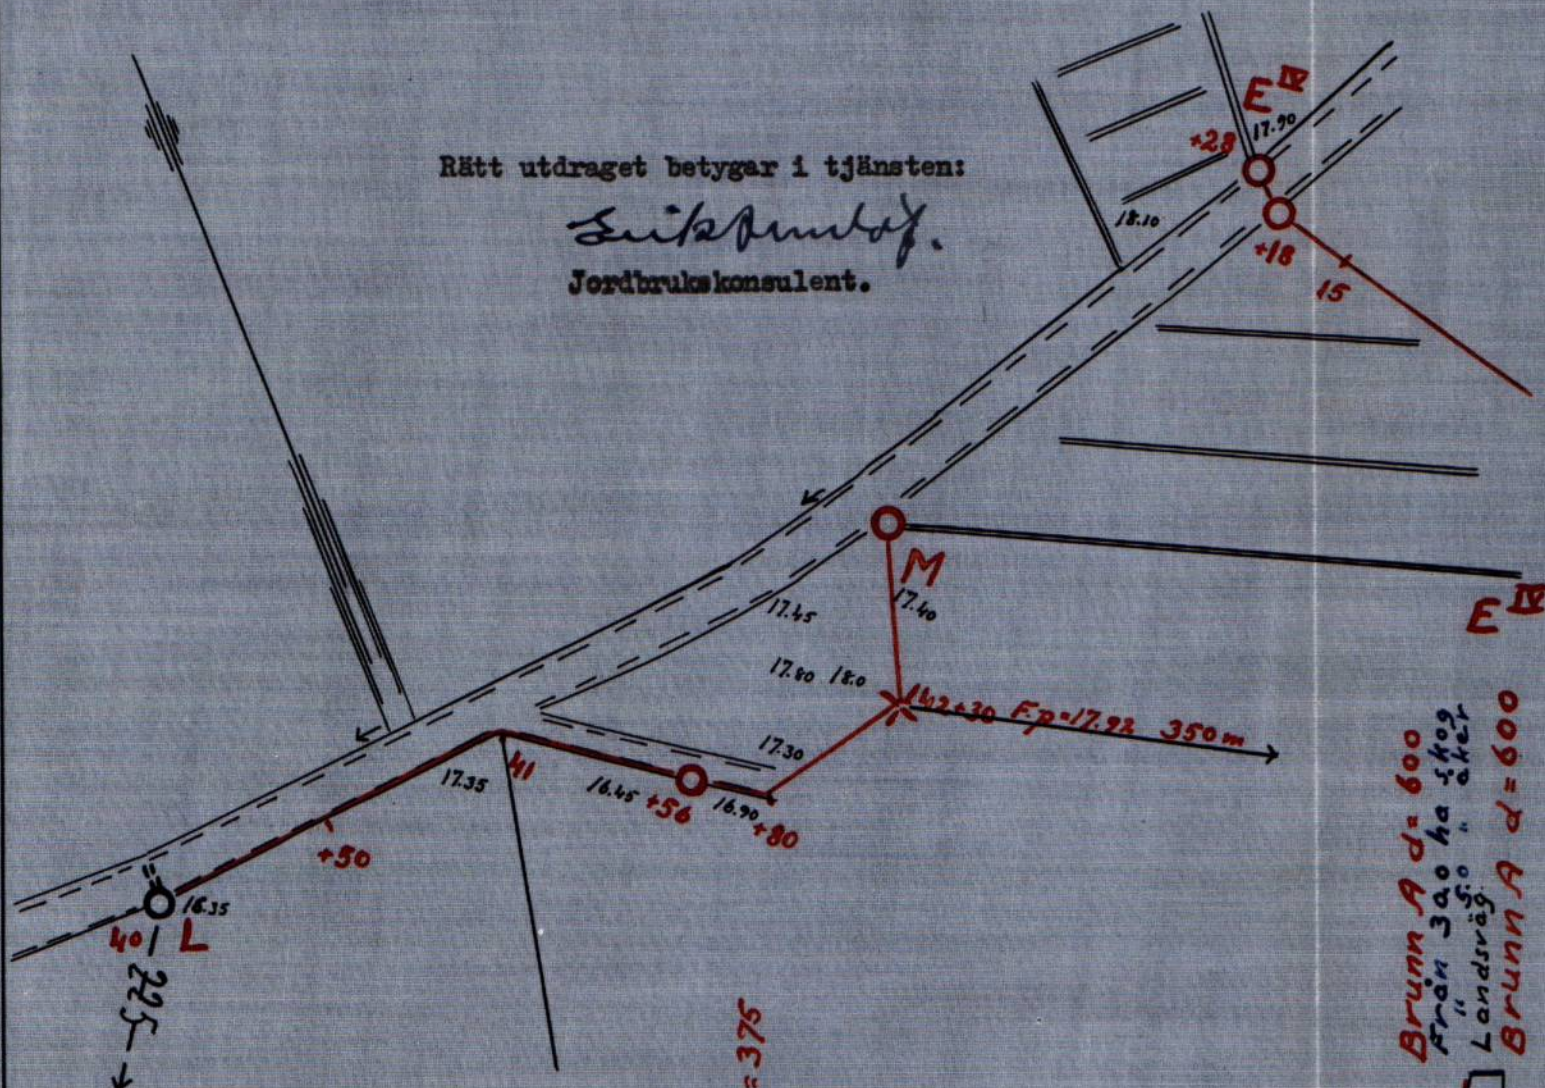

Brunn A d=600
 Från 3.0 ha skog
 Landsväg
 Brunn A d=600

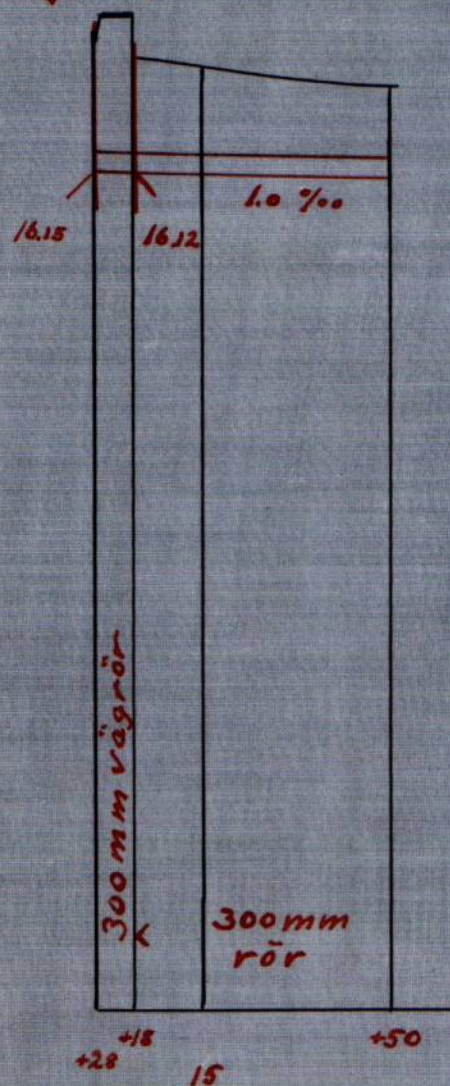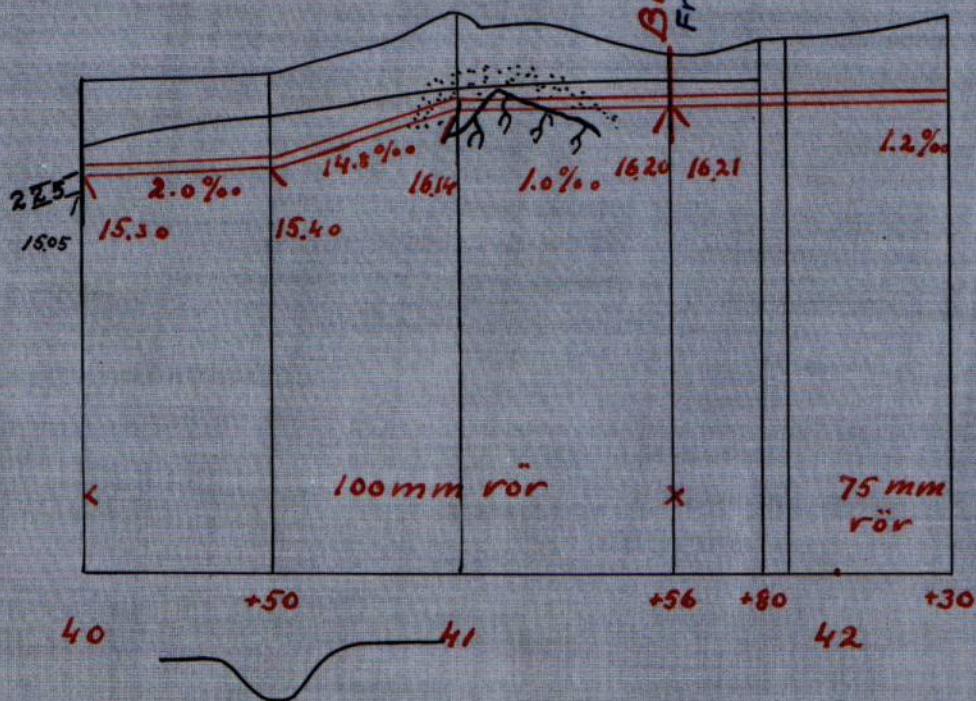

Skara den 28 mars 1947.

Till/

Ordföranden i Åshults dikningsföretag av år 1928

Lantbrukare Karl Gustafsson,

Åshult, Ryda Helås.

Undertecknad har handlagt en avloppsförrättning i Ulfstorps egendom, "Ulfstorps dikningsföretag av år 1947". I samband med detta dikningsföretag har föreslagits en fördjupning av avlopp, som tidigare berört "Åshults dikningsföretag av år 1928" för att erhålla tillfredsställande avlopp för dikningen. Fördjupningen avser bl.a. begränsning i nedre delen av Åshults dikningsföretag i Ulfstorps egendom. Med anledning av gällande bestämmelser har i synemännens utlåtande rörande Ulfstorps dikningsföretag av år 1947 föreskrivits följande:

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder som för färdigställandet angivits. Dock skall sedan fem år efter färdigställandet förflutit, underhållet av de avloppssträckor som ingå i Åshults dikningsföretag av år 1928 återgå till detta äldre företag.

I praktiken torde detta ej ha någon större betydelse, eftersom Ulfstorps egendom ju även är största delägare i Åshults dikningsföretag.

Detta meddelas Eder till kännedom.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent,

20

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Samfälligheten A-K</u>								
2										
3	997	<u>Diket A-B-C-D-E-F-G-H-J-K</u>								
4	1+54-4+86	Schaktning av lera m ³	430	1:50	645	-	✓			
5	0+40-1+54	Sprängning av berg, <i>inkl. vinkl. kostnad</i>			1092	60	✓			
6	1+54-4+86	Ers. f. jorduppl. o.intr. m ²	750	0:16	120	-	✓			
7	4+86-7+80	Schaktning av lera m	294	0:40	117	60	✓			
8	7+80-9+32	100 mm rör med frakt "	152	0:83	126	16	✓			
9	9+32-9+97	75 - " - "	65	0:52	33	80	✓			
10	7+80- -9+32	Grävning, läggning och återfyllning "	152	0:70	106	40	✓			
11	9+32-9+97	- " - "	65	0:65	42	25	✓			
12	9+32, 9+97	Brunn A d=375 st	2	35:-	70	-	✓	2353	81	✓
14		Arbetsledning o.oförutsett					✓	246	19	✓
15	645	<u>Diket B-B^I-B^{II}-B^{III}-B^{IV}</u>							2600	-
16	140-144+28, 144+43-146+20	300 mm rör med frakt m	605	4:-	2420	-	✓			
17										
18	146+20- -146+45	225 m - " - "	25	2:70	67	50	✓			
19	144+28- -144+43	300 mm vägrör, grävning genom järnväg, rörens läggning, jordens åter- fyllning, järnvägens iordningställande samt brunn typ A d=600 bekostas av Statens Järnvägar								
20										
21										
22										
23	140- 142+8	Grävning, läggning och återfyllning "	208	1:90	395	20	✓			
24										
25	142+8- -144+28	- " - "	220	1:50	330	-	✓			
26										
27	144+43- -146+20	- " - "	177	1:15	203	55	✓			
28										
29	146+20- 146+45	- " - "	25	1:05	26	25	✓			
30	140	Trumöga st	1	15:-	15	-	✓			
31	140+52, 142+8, 143+43, 144+43	Brunn typ A d=600 "	4	65:-	260	-	✓			
32										
33	145+90, 146+20, 146+45	Brunn typ A d4525 "	3	50:-	150	-	✓	3867	50	✓
34										
35	Arbet	Arbetsledning o.oförutsett					✓	432	50	✓
	1642	Överföres							4300	-
									6900	-

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	2155 300	Överfört <u>Diket C-C^I</u>							8350	- ✓
2	130-131+70	125 mm rör med frakt m.	170	1:10	187	-	✓			
3	131+70-133	75 - " - "	130	0:52	67	60	✓			
4	130- -131+70	Grävning, läggning och återfyllning	"	0:75	127	50	✓			
5	131+70- -132+12	- " - "	"	0:85	35	70	✓			
6	132+12-133	- " - "	"	0:65	57	20	✓			
7	130	Täckdikesöga A	st	10:-	10	-	✓			
8	131+70	Grusfilter	"	8:-	8	-	✓			
9	133	Brunn typ A d=375	"	35:-	35	-	✓	528	-	✓
10		Arbetsledning o.oförutsett						72	-	✓
11	130	<u>Diket D-D^I</u>							600	- ✓
12	110-110+43	100 mm rör med frakt m.	43	0:83	35	69	✓			
13	110+43- -111+30	75 - " - "	"	0:52	45	24	✓			
14	110- -110+30	Grävning, läggning och återfyllning	"	0:70	91	-	✓			
15	110	Täckdikesöga A	st	10:-	10	-	✓			
16	110+43, 111+30	Brunn typ A d=375	"	35:-	70	-	✓	251	93	✓
17		Arbetsledning o.oförutsett						48	07	✓
18	528	<u>Diket E-E^I-E^{II}-E^{III}-E^{IV}</u>							300	- ✓
19	13+15-15+28	300 mm rör med frakt m.	213	4:-	852	-	✓			
20	15+18-15+28	Rörets framdr. g. väg	st	40:-	40	-	✓			
21	13+15- -14+33	Grävning, läggning och återfyllning	m	1:60	188	80	✓			
22	14+33-15+18	- " - "	"	1:80	153	-	✓			
23	13+15	Rörlutlopp B	st	40:-	40	-	✓			
24	14+33, 15+18, 15+28	Brunn typ A d=600	"	65:-	195	-	✓	1468	80	✓
25		Arbetsledning o.oförutsett						381	20	✓
26	3113	Överföres							11100	- ✓

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
	3113	Överfört							11100	-
	279	Diket E ^I -E ^{VI}								
30-30+77		125 mm rör med frakt	m.	77	1:10	84 70	✓			
30+77-31+40		100 - " -	"	63	0:83	52 29	✓			
31+40-32+56		75 - " -	"	116	0:52	60 32	✓			
32+56-32+79		50 - " -	"	23	0:26	5 98	✓			
30-32+79		Grävning, läggning och återfyllning	"	279	0:70	195 30	✓			
30		Täckdikesöga A	st	1	10:-	10 -	✓			
31+40, 32+79		Stensil	"	2	10:-	20 -	✓			
30+77, 32+56		Brunn typ A d=375	"	2	35:-	70 -	✓	498 59	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett						51 41	✓	550
	113	Diket E ^{III} -E ^V								
20-21+13		125 mm rör med frakt	m.	113	1:10	124 30				
20-21+13		Grävning, läggning och återfyllning	"	113	0:75	84 75				
21+13		Brunn typ A d=450	st	1	45:-	45 -	✓	254 05	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett						45 95	✓	300
	306	Diket E ^I -E ^{VII}								
60-61+33		150 mm rör med frakt	m.	133	1:50	199 50	✓			
61+33-62+41		125n - " -	"	108	1:10	118 80	✓			
62+41-63+6		100 - " -	"	65	0:83	53 95	✓			
60-60+52		Grävning, läggning och återfyllning	"	52	1:15	59 80	✓			
60+52-62+41		- " -	"	189	0:90	170 10	✓			
62+41-63+6		- " -	"	65	0:80	52 -	✓			
60		Täckdikesöga A	st	1	10:-	10 -	✓			
61+33, 62+41		Brunn typ A d=450	"	2	45:-	90 -	✓			
63+6		Brunn typ A d=375	"	1	35:-	35 -	✓	789 15	✓	
		Arbetsledning o.oförutsett						110 85	✓	900
	3811	Överföres								12850

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	3811	Överfört							12850	-
2	457	<u>Diket F-F^I-F^{II}</u>								
3	70-71+47	250 mm rör med frakt m.	147	3:15	463	05	✓			
4	71+47-73+8	200 - " - "	161	2:25	362	25	✓			
5	73+8-74+57	150 - " - "	149	1:50	223	50	✓			
6	70-	Grävning, läggning								
7	-71+78	och återfyllning	178	1:80	320	40	✓			
8	71+78-73+8	- " - "	130	0:85	110	50	✓			
9	73+8-74+59	- " - "	149	0:70	104	30	✓			
10	71+47	Brunn typ A d=600 st	1	65:-	65	-	✓			
11	73+8,									
12	74+57	Brunn typ A d=450 "	2	45:-	90	-	✓			
13	70	Rörlutlopp B "	1	20:-	20	-	✓	1759	-	✓
14		Arbetsledning o.oförutsett						241	-	✓
15	428	<u>Diket F-F^I-F^{III}-F^{IV}</u>							2000	-
16	80-82+23	200 mm rör med frakt m.	223	2:25	501	75	✓			
17	82+23-83+28	150 - " - "	105	1:50	157	50	✓			
18	83+28-84+28	125 - " - "	100	1:10	110	-	✓			
19	80-	Grävning, läggning								
20	-82+23	och återfyllning	223	1:35	301	05	✓			
21	82+23-83+28	- " - "	105	1:40	147	-	✓			
22	83+28-84+28	- " - "	100	1:20	120	-	✓			
23	80+18	Stensil st	1	10:-	10	-	✓			
24	82+23,									
25	83+28,									
26	84+28	Brunn typ A d=450 "	3	45:-	135	-	✓	1482	30	✓
27		Arbetsledning o.oförutsett						217	70	✓
28		<u>Diket F-F^{III}-F^V</u>							1700	-
29	90-90+45	75 mm rör med frakt m.	45	0:52	23	40	✓			
30	90-	Grävning, läggning								
31	-90+45	och återfyllning	45	1:-	45	-	✓			
32	90+45	Brunn typ A d=375 st	1	35:-	35	-	✓	103	40	✓
33		Arbetsledning o.oförutsett						26	60	✓
34	4741	Överföres							16680	-
35										

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			<u>Sammandrag:</u>								
2		5160	Samfälligheten A-K summa kronor							17550	-
3		280	- " - L-M " "							750	-
4		5440				<u>Summa kronor</u>				18.300	-
5											
6											
7											
8			Ulfstorp den 28 mars 1947								
9			I tjänsten:								
10			<i>Erik Almlöf</i>								
11			Erik Almlöf								
12			Jordbrukskonsulent.								
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Andel i gemen- samma Kostnader %
					för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3	4		5		6		7		
6 1/10 mtl. u 7'											
Sparlösa socken											
Axel Liedbergs sterbh.											
Ulfsorps egendom	S										
Samfälligheten A-K											
		33032	90	✓		17550	-	100,000	97.779		
Samfälligheten L-M		750	40	✓		750	-	100,000	2.221		
Summa		33783	30			18300	-				
Ulfstorp den 28 mars 1947											
I tjänsten:											
Erik Almlöf											
Erik Almlöf											
Jordbrukskonsulent.											
Biträdande gode män: Leina Andersson Karl Johansson											

Ulfstorp den 28 mars 1947

I tjänsten:

Enipmulo.

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

Biträdande gode män:

Leinn. Peterson Karl Johansson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
<u>Sparlösa socken</u>										
1 Axel Liedbergs sterbh.										
2 Ulfstorps egendom.	1	0	54			430 ~~630~~	1400	970	523	80
3 <i>Åker hela arealen utgöres</i>	2	0	84			280 ~~480~~	1200	920	772	80
4 <i>av mullrik något mottendad</i>	3	1	25			500 ~~700~~	1400	900	1125	-
5 <i>Lera på lerbotten</i>	4	1	64			710 ~~910~~	1400	690	1131	60
6	5	1	54			640 ~~840~~	1200	560	862	40
7	6	1	00			760 ~~960~~	1200	440	440	-
8	7	2	74			710 ~~910~~	1200	490	1342	60
9	8	1	26			260 ~~360~~	1200	940	1184	40
10	9	0	31			840 ~~635~~	1200	360	111	60
11	10	1	64			660 ~~940~~	1200	565	926	60
12	11	3	70			1040 ~~1080~~	1600	660	2442	-
13	12	3	12			1080 ~~1280~~	1600	520	1622	40
14	13	1	52			1080 ~~1280~~	1600	520	790	40
15	14	6	01			1080 ~~1280~~	1600	520	3125	20
16	15	0	38			1080 ~~1280~~	1600	520	197	60
17	16	0	79			1540 ~~1390~~	1600	60	47	40
18	17	3	75			1440 ~~440~~	1600	210	787	50
19	18	2	08			640 ~~1640~~	1600	1160	2412	80
20	19	1	42			1200	1600	400	568	-
21	20	0	39			1280	1600	320	124	80
22	21	1	18			1240 ~~1440~~	1600	360	424	80
23	22	0	98			940 ~~1040~~	1600	660	646	80
24	23	1	96			1080 ~~1280~~	1600	520	1019	20
25	24	4	34			1390 ~~1440~~	1600	210	911	40
26	25	11	36			990 ~~1040~~	1600	610	929	60
27	26	0	80			1200	1600	400	320	-
28	27	2	07			720	1600	880	1821	60
29	28	0	18			800	1600	800	144	-
30	29	0	20			640	1600	960	192	-
31	30	0	36			1440	1600	160	57	60

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Ulfstorps egendom i Sparlösa socker
av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av öppet
avloppsdike samt igenläggning med rör av avlopp genom och från vattenskada-
de marker, belägna c:a 3,5 km öster Flakebergs kyrka inom nederbördsområde
n:r 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstrings-
förmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dik-
ning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägnings-
området utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå
linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och
sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersöknings-
tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats
å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckor-
na utmärkta med dels enkla dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna
A-B-C-D-E-F-G-H-J-K och L-M för huvudavlopp och B-B^I-B^{II}-B^{III}-B^{IV}, B^I-B^{VI},
B^{III}-B^{VII}, B^I-B^V, C-C^I, D-D^I, E-E^I-E^{II}-E^{III}-E^{IV}, E^I-E^{VII}, E^I-E^{VI}, E^{III}-E^V,
F-F^I-F^{II}, F^I-F^{III}-F^{IV}, F^{III}-F^V, G-G^I och H-H^I för sidodiken härtill.

Dubbla röda linjer beteckna härvid att avloppet skall utföras som öppet di-
ke och enkel röd linje att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimen-
sioner hava å profil- och sektionsritningar utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å
generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått
angivits å profilritningarna. Samtliga vattensamlingsområden äro tydligt

begränsade och finnas angivna å profilritningarna samt å översikstkartan.

Den största till avrinning kommande vattermängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattermängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattermängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning av sedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen enligt i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-K och L-M. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden vilka ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på samfälligheterna i mån av båtnaden för den därav beroende marken. Den uträknade deltagningsskyldigheten finnes angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden

där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det här emot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Dock skall sedan fem år efter färdigställandet förflutit, underhållet av de avloppssträckor, som ingå i Åshults dikningsföretag av år 1928 återgå till detta äldre företag.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget framgår. Någon delbagningskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Företaget berör Statens Järnvägar på så sätt, att en befintlig järnvägstrumma vid B II är för grund och måste kompletteras med en djupare liggande rörledning vid sidan av den befintliga trumman. Då fördjupningen avser torrläggning av åker till 1,2 meters djup och marken även vid järnvägens tillkomst torde ha varit åker, skall det åligga järnvägens ägare att bekosta denna rörledning inom järnvägens område. Järnvägens ägare skall jämväl ombestyrja arbetets utförande, varvid av chefen för Statens järnvägars VI distrikt lämnade föreskrifter noggrant skola iakttagas.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 27 kronor 50 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökanden.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden.

Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap 62§ vattenlagen får synemännen i fråga om

företaget ytterligare bestämma:

att det skall därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande

ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från

avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, var-

jämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande skola anordnas,

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande

standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada

uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart

skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder

vidtagas,

att arbetena för företagets utförande bära genom entreprenad överlätas på härför

skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall

fastställas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bära

vara bragta till slut före utgången av år 1952,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet

tjänstgörande lantbruksingenjör eller jordbrukskonsulent med behörighet att

handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt

att det skall benämnas "Ulfstorps dikningsföretag av år 1947".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Ulfstorp den 28 mars 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Biträdande gode män:

Leina Andersson *Karl Johansson*

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom hushållningssällskapets dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än hushållningssällskapets täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

kors i sockel till ladugård å höjden + 17,92 m. c:a 35 m. öster påle 60+52.

Ulfstorp den 28 mars 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Ulfstorps egendom
 m.fl. i Sparlösa sock.^{en} av Skaraborgs län.

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

Ersättning för planläggning

av företagets torrläggning 40. ha 350:-.

..... 21 ha däröver 26:- 126:-.

Tillägg 2,0... % av kostnaden 18.300:- 366:- 842:-

Övriga förrättningskostnader.

Kostnader för hantlangning, materialier o.dyl. 150:-.

Ersättning till gode män:

... Einar Andersson, Frittorp 20:-.

... Karl Johansson, Sven Månggården 22:- 192:-



Summa kronor 1.034:-

..... Skara den den 27./3... 1947.

Erik Almlöf
 Erik Almlöf
 Jordbrukskonsulent.

TECKENFÖRKLARINGAR.

Täckdikning.

-  Öppet dike som bibehålles.
 Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 Öppet dike som genom täckdikningen försvinner.
 Stamdike av rör.
 Grendike av rör.
 I profiltränning: täckt ledning av betongrör.
 " " " " " " tegelrör.
 Täckt dike av trätrummor eller rör med träunderlag.
 Täckt dike av sten eller gärdsel.
 Förutvarande täckt dike av tegelrör.
 Förutvarande täckt dike av sten, gärdsel eller trätrummor.
 1:5:1000 Täckdikes bottenlutning.
 50, 75, 100, o.s.v. Rördimension i mm. (se nedanst. tabell). Angiven dimension börjar vid närmast ovanför siffran belägen hophuggning.
 0,00 Nivåkurvor, sammanbindande punkter med samma höjdläge.
 0,00 Markens höjdläge i meter över jämförelseplanet.
 0,00 Öppet dikes bottenläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 0,00 Bottenläge i brotrumma i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 0,00 Vattenytans höjdläge i meter över jämförelseplanet vid förundersökningen.
 0,00 Högvattenyta.
 0,00 Medelvattenyta.
 0,00 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.
 0,00 Täckt dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran }  Bottenläge.
 (0,00) Öppet dikes föreskrivna djup i meter från påle räknat.
 (0,00) Täckt dikes föreskrivna ungefärliga djup i meter, från markytan räknat, vid platsen för siffran.
 Typ A Täckdikesöbrunn. $\varnothing$ = diametern i mm.
 Stensil.
 Grusfilter.
 1, 2, 3, o.s.v. Täckdikessystem n.r.
 0, 0+50, o.s.v. Pålnummer.
 A, B, C, el. a, b, c. Beteckning för särskilda punkter å täckt el. öppet dike.
 1, 2, 3, o.s.v. Ägofigursbeteckning.
 F.P. + 0,00 Fixpunkt.
 Tegrikning.

Å täckdikningsplan förelagna ändringar betecknas med grön färg.

Relationer mellan innerdiameter enl. verktymsbeteckning och enligt Svensk standard för dräneringsrör.

1 3/4" = 40 mm.	4" = 100 mm	8" = 200 mm.	15" = 375 mm
2" = 50 "	5" = 125 "	9" = 225 "	18" = 450 "
2 1/2" = 60 "	6" = 150 "	10" = 250 "	21" = 525 "
3" = 75 "	7" = 175 "	12" = 300 "	24" = 600 "

Avlopp.

Å avloppsplaner användas ovanstående teckenförklaringar i tillämpliga delar. Dessutom tillkomma:

-  Öppet dike som nygräves.
 Öppet dike som fördjupas och breddas.
 0,00 Öppet dikes föreskrivna bottenläge i meter över jämförelseplanet vid platsen för siffran.
 Begränsningskurva för deltagningsskyldighet.
 Flödvallendike med rör under botten.
 Sektion av gamla diket.
 Sektion av nya diket.


Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

TÄCKDIKESBRUNNAR.


typ A.

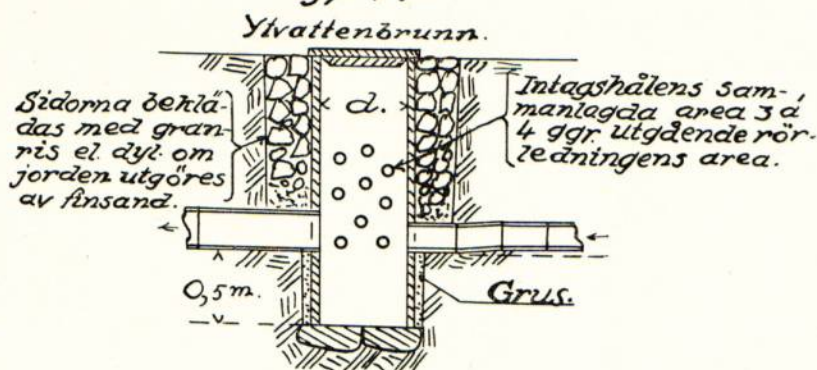


typ B.

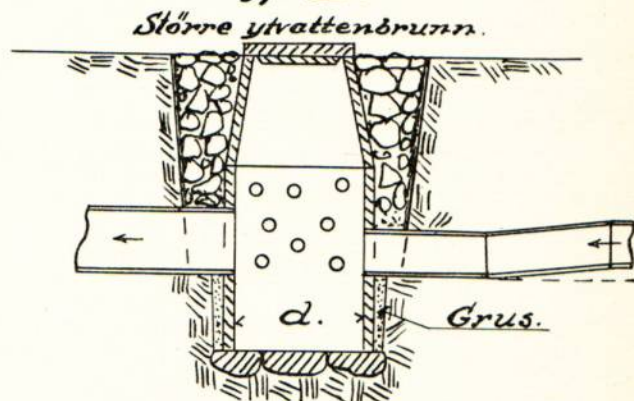


typ C.

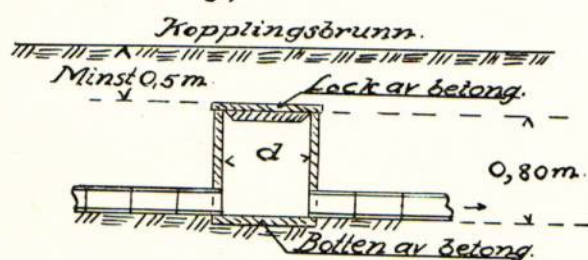


typ D.

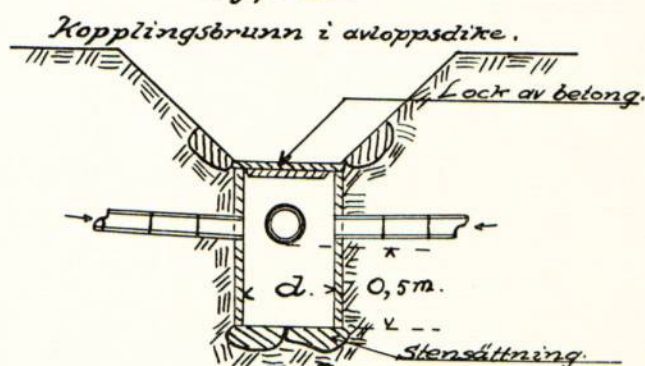

typ E.

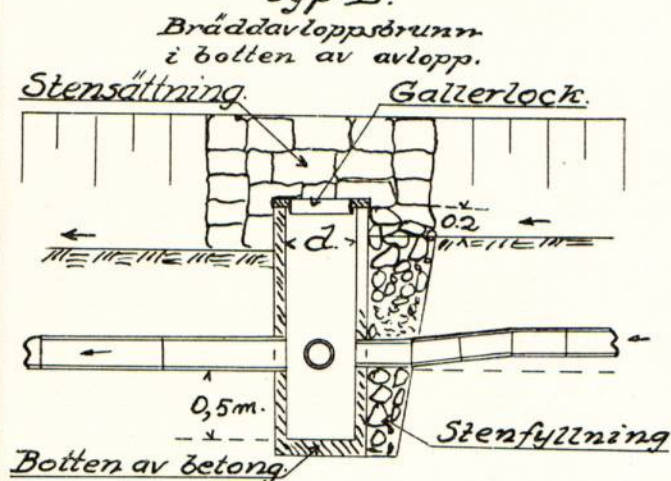


typ F.

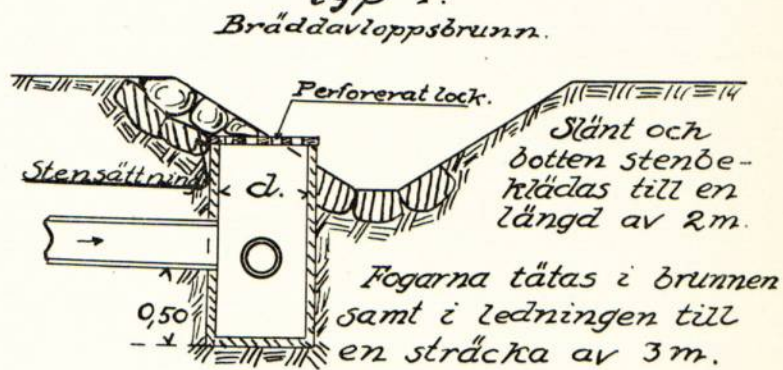


Detalj i plan.



Detaljritning av lock med hål.



typ G.

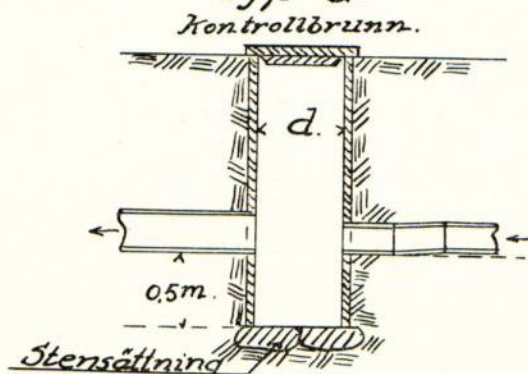

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.


Täckdikningsavdelningen.

Skara.

TÄCKDIKESÖGON


Täckdikesöga.

typ A.

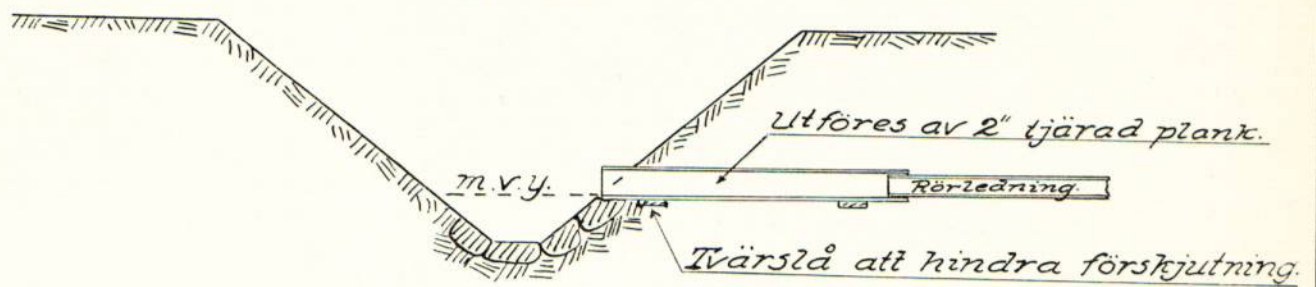


Rörutlopp.


typ B.

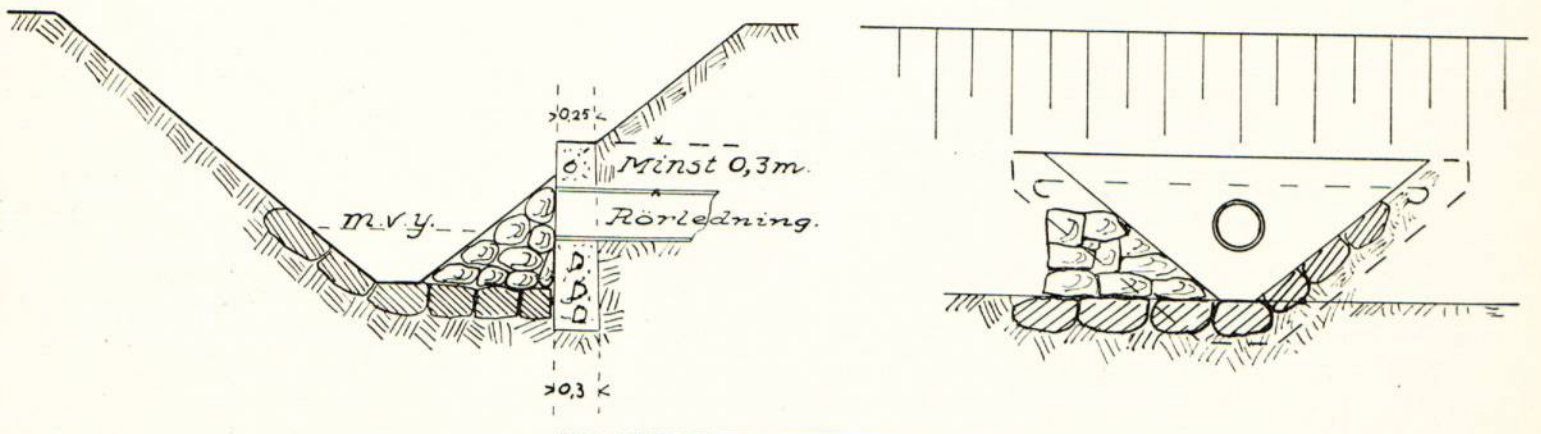

typ C.

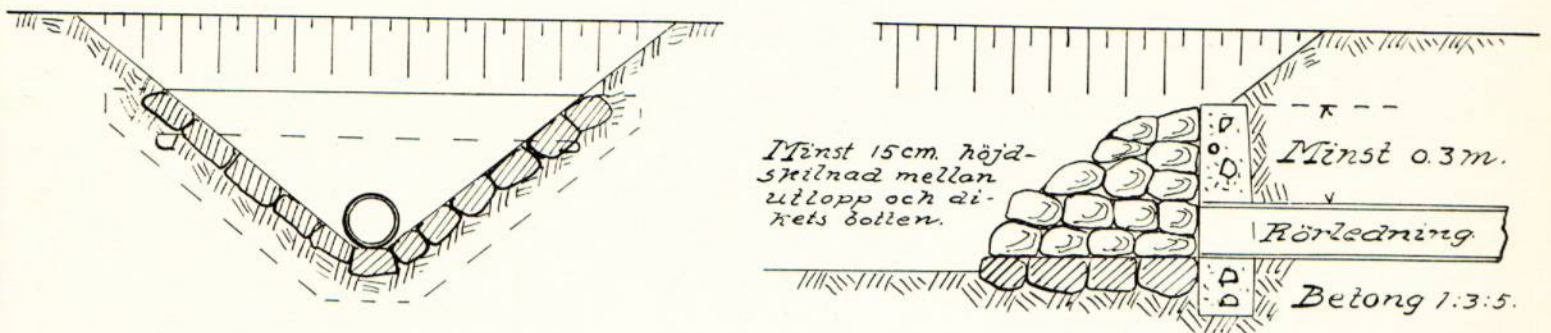

typ D.

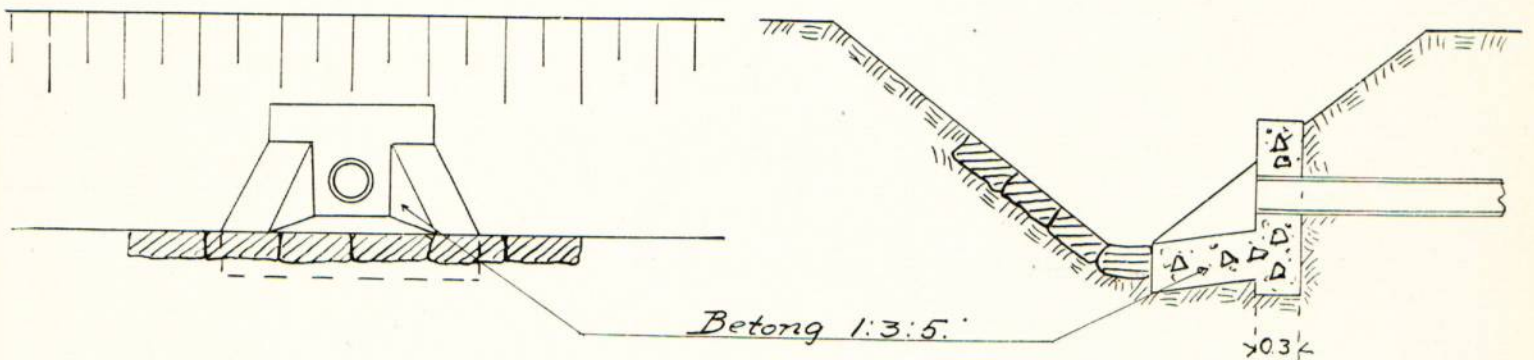


Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

STENSILAR och GRUSFILTER.

Stensilar.

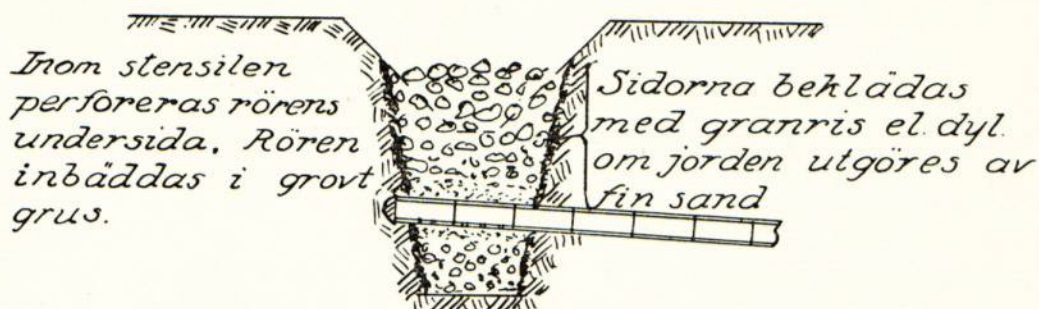

Grusfilter.

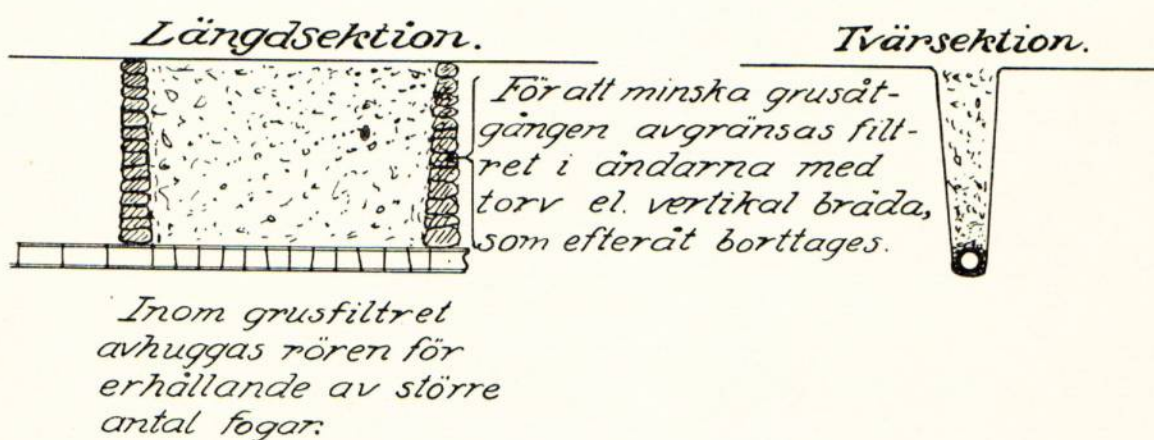

Tänk på ytvattenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.

Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svärgenomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återfyllning.

- 1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsförmannen, att grusfilter läggs i alla tydligt markerade sänkor.
- 2) Lagg grus över rörfogarna.
- 3) Stick ner rikligt med matjord.
- 4) Återfyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.

Återfyll aldrig diken med sur, genomäktad lera.

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

20 NOV. 1950

DIARIE Nr 2283

SAK Nr

över verkställd slutbesiktning

Företag: Ulfstorps dikningsföretag av år 1947 i Sparlösa socken, Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordföranden: } Godsägare Gösta Liedberg, Ulfstorps Egendom, Ulfstorp.
 Företagsledaren: }
 Ende intressent: }

Arbetsplanen fastställd den 8 juni 1950.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 6.450:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets-tid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1952.

Arbets-tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 sept. 1951.

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till -
{Vattendomstolen


Vid förrättningen, som verkställts av lantbrukskonsulent Erik Almlöf

den 31/10-1950, har befunnits att de vid kontroll den 7 januari 1950
 pådömda justeringarna utförts, varför samtliga till företaget hörande diken nu äro
 utförda. Avvikelser från planen har ej förkommit.

Med anledning av ovanstående får undertecknad värdsamt tillstyrka företaget för
 godkännande.

Arbetet har utförts i gårdens egen regi och till stor del av gårdens egen arbets-
 kraft, varför kostnadsförslaget legat som grund för bilagda uppgift över företagets
 verkliga kostnader.

Skara den 31/10 1950.



Erik Almlöf
 Lantbrukskonsulent.

20 NOV. 1950

DIARIE Nr J 2283

SAK Nr

U P P G I F T

Över verkliga kostnader vid Ulvstorps dikningsföretag av år 1947 i Sparlösa socken.
av Skaraborgs län, grundad på av företagets ende intressent lämnade uppgifter.

	Samfällighet		Summa kronor
	A-K	L-M	
Syneförrättningen	991:63	42:37	1.034:-- ✓
Vattendomstolsavgift	49:55		49:55 ✓
Betänkanden m.m.	15:97	0:68	16:65 ✓
Jordersättning	120:--		120:-- ✓
Arbetskostnad	8.028:77	311:--	8.339:77
Materialkostnad	6.863:50	193:96	7.057:46
Extra arbeten (berg + slamrensning)	1.875:--	berg 90:--	1.965:--
Räntor under arbetstiden	719:27	30:73	750:-- ✓
Styrelsearvode	143:85	6:15	~~150:--~~ ✓
Kostnad för avsyning, debite- ringslängd, utredning ang. ytterligare statsbidrag m.m. oförutsett	16:46	1:11	17:57 ✓
Summa kronor	18.824:--	676:--	✓ 19.500:-- 19.500:--
Beräknad kostnad	18.626:86	773:74	✓ 19.400:60 20
Båtnad	33.032:90	750:40	33.783:30

Skara den 31 oktober 1950.

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Ej minskning!
[Signature]

Jul 20 4.51

Ulfstorp den 19/2 1951

2283/50

Byrådirektör Forsman
Lantbruksstyrelsen
Stockholm

Undertecknad så som varande ende intressent i
Ulfstorps dikningsföretag av år 1947 i Sparlösa socken
Skaraborgs län, får härmed göra förfrågan om det finnes
möjlighet att få ut statsbidraget (6450:-) innan måna-
dens slut. Företaget är avsynat och godkänt av lantbruks-
konsulent E. Almlöf den 31/10 1950.

Vördsamt

Gösta Liedberg

Gösta Liedberg

Ulfstorps Egendom

Ulvstorp

Ser. E XIII^b

523

DIARIUM 1658

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 JUL 1947

R 5*1310

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

Ulfstorps dikningsföretag av år 1947

Sparlösa socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: Jordbrukskons. E. Almlöf

Statsbidrag: 6.450 kr.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ende intressent i Ulfstorps dikningsföretag av
år 1947, får vördsamt anhålla att till dikningsföretaget beviljas
största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Ulfstorps egendom, Ulfstorp den 28 mars 1947.

Gösta Liedberg
Gösta Liedberg.

Genom beslut den 8 juni 1950 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningsekostnad av 19.400:20 kr., till företaget beviljat bidrag med 6.450:- kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten P. Andersson

BETÄNKANDE
rörande bidrag från statens avdikningsanslag till
Ulftorps dikningsföretag av år 1947
(företagets namn samt socken och län)
Sparlösa socken, Skaraborgs län

DIARIE Nr 16983
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 Juli 1947

Godsägare Gösta Liedberg, Ulftorps Egendom, Ulvstorp
Ende intressent: Jordbrukskonsulent Erik Almlöf
Förrättningsman: (titel och namn)
Förrättningsmannen förordnad den 17/4 1946. Förrättningen avslutad den 28/3 1947.
Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 5 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 31 december 1952. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1950.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 33.783:30 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 19.400:20 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: 6"-rör å 1:50 kr/m, 8"-rör å 2:25 kr/m, 12"-rör å 4:- kr/m. Grävning, läggning och återfyllning 0:60 - 2:20 kr/m. Bergsprängning å 15:- kr/löpmetern. Schaktning av lera 0:40 - 1:50 kr/m³.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
A - K	17.430	-	120	-	1.076	86	18.626	86		18.626	86
L - M	750	-			23	34	773	74		773	74
Summa	18.180	-	120	-	1.100	20	19.400	20		19.400	20

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
A - K	59	65			59	65	33.032	90	0	18.626	86	310	1/3	6.200
L - M	0	75			0	75	750	40	0	773	74	1030	1/3	250
Summa	60	40			60	40	33.783	30		19.400	20			6.450
x/ Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd tidigare endast utgått till de delar av ifråga- varande mark, som berörts av "Åshults dikningsföretag av år 1928, "Ulfstorps dikningsföre- tag av år 1932" eller "Ulfstorps dikningsföretag av år 1940!"														

Av bidraget belöper omkring 6.450 kr. på företagets utförande och omkring - kr. på en första rensning.

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade dikningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av förbättring av redan odlad åkerjord. Såsom framgår av kostnadsfördelningslängden överstiger den totala åkerarealen 300 ha. x/

Arbetet är utfört till omkring 40 %.

Den verkställda utredningen visar att företaget är ur enskild och allmän sunpunkt nyttigt och önskvärt. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke värdet av uppskattad jordförbättring. Förslaget är icke av sådan särskild betydelse ur allmän sunpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden är motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med en tredjedel av kostnaden eller med i avrundat tal 6.450 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

- Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts,
- " 2, ~~protokoll angående sökande av statsunderstöd,~~
- " 2, redovisning av förrättningskostnader o. dyl.

Skara den 16/6 1947.

På torrläggingsnämndens vägnar:

Elis Enderstein
Elis Enderstein
Ordförande.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av jordbrukskonsulenten Erik Almlöf handlagd, den 28 mars 1947 avslutad syneförrättning rörande "Ulfstorps dikningsföretag av år 1947" i Sparlösa socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 29 maj 1947.

I tjänsten:

Erik T:son Uggla.


Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Ulfstorps dikningsföretag av år 1947

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

i Sparlösa socken

av Skaraborgs län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1947									
mars	28	Arvode för syneförrättningen enligt arvodes- räkningen i synehandlingarna.						1.034	-
apr.	28	Inbindning av handlingarna					2	50	
		Kartornas uppklistring på väv					11	60	
maj	30	Vattendomstolsavgift							49 55
		Lagakraftbevis					2	55	
							16	65	1.083 55
									16 65
		Summa utgifter							1.100 20
		Skara den 14/6 1947							4
		I tjänsten:							
									
		Erik Almlöf							
		Jordbrukskonsulent.							