

**Akt nr:**

# R-E1a-1313

*AU$R-E1a-1313*

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
17 DEC. 1951
Diarie Nr .....

392/51

**FÖRETAG:** BADENEDSTORP

**Arbetsplan** upprättad av lantbruksingenjören konsulenten Erik Almlöf i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
**Statsunderstöd** beviljade den 6 november 1951.
Statsbidrag
till företagets utförande ..... kr. 18.720
» en första rensning ..... » - kr. 18.720
Lån till företagets utförande ..... kr. 26.590

*Skuldförbindelse överlämnad till revisor Friberg den 9/1 1952. godkänd den 15/1 1952*

# R 7-1313

# KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 DEC. 1951
DIARIE NR U 2461
SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 november 1951 till BADENEDSTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Kvänums socken, Skaraborgs län,

143

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med adertontusensjuhundratjugo (18.720) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor;~~
och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med tjugosextusenfemhundranittio (26.590) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ordförande. ~~styrelse förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952;



STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
401449

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Tvärmyra den 13/12 1951

Rune Ronger

Att Rune Ronzer

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Märta Elmefjärd

Adress Lantbruksnämnden, Skara

Erik Persson

Adress Lantbruksnämnden, Skara.

***Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.***

***Stockholm den*** 25 januari 1952.

Sune Wennhall

Markus Käpplund

**Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.**

7 x 1313

13140
Af/O

Herr Byråsekreterare R. Phragmén,

Försvarets Civilförvaltning,

Advokatfiskalskontoret,

Postbox 16153,

S t o c k h o l m.

Angående Badenetorps dikningsföretag av år 1948.

Har emottagit byråsekreterarens brev av den 30 november (dnr 2482/48) angående kartor och handlingar till Badenedstorps dikningsföretag.

Samtliga konceptkartor med tillhörande handlingar sändas till Västerbygdens Vattendomstol den 29 november efter anmodan därifrån. Dessutom har företagets aktförvarare Rune Ronger, Badenetorps Kvänum ett fullständigt exemplar, som förvaras av honom och ej får utlämnas.

Av en händelse har jag emellertid en extra kopia av handlingarna, som samtidigt härmed översändas direkt till byråsekreteraren. Dessa kopior äro emellertid ej rättade varför de äro behäftade med mindre felaktigheter, som emellertid ej är av större betydelse för Eder. Samtidigt sändes som assurerad försändelse 7 blad kartor och profiler.

Samtliga dessa handlingar översändas som lån varför de torde återställas till undertecknad , då förvaltningen ej längre behöver desamma.

Vissa arbeten inom det planerade företaget äro påbörjade, men är detta längst upp och sålunda långt ovanför den plats där det är diskussion om vilken väg vattnet skall ledas. Jag har meddelat vederbörande att några arbeten ej få utföras nedanför den eventuella "delningspunkten".

Skara den 3 december 1948.

I tjänsten:

Erik Almlöf

7 x 1313

Af/At

Kapten E. Tham

Västra Flygbasområdet

Göteborg 1.

Vid kapten Thams telefonsamtal för några dagar sedan lovade jag översända utdrag ur "Badenedstorps dikningsföretag av år 1948" i de delar som kunde vara av intresse för Kungl. Flygförvaltningen, vilka handlingar härmed översändas.

För att få grävningsarbetet gjort så billigt som möjligt, skulle jag vilja föreslå att kapten Tham rekvirerar en av Statens grävmaskiner i länet att utföra arbetet. Rekvisition därom kan ske hos Lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara, som i sin tur vidarebefordrar ansökan till Lantbruksstyrelsen, varvid dim. 60 cm rörledning bör angivas likaså längden av diket 532 m.

I utlåtandet sidan 2 andra stycket, "Kostnaderna för syneförrättningen och övriga - - - - - " avser Flygförvaltningens andel i dessa kostnader, vilka enligt kostnadsfördelningslängden fastställts till 12,69 %. Dessa kostnader komma att belöpa sig till c:a 2.000:- kronor.

Enligt handlingarna är vidare fastställt att arbetet skall vara utfört före utgången av år 1955, men bör givetvis utföras snarast möjligt.

Lantbruksnämnden står gärna till tjänst med upplysningar vid företagets utförande, om så önskas. Skara den 24 september 1948.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

VÄSTERBYGDENS VATTENDOMSTOL

Z x 1313

Herr Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf,
Skara.

Med anledning av Eder begäran i brev den 29 januari 1949 att återfå handlingarna rörande Bådenedstorps dikningsföretag av år 1948 får jag meddela, att dessa handlingar enligt 2 § Kungl. kungörelsen den 22 december 1939 om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen av vattenrättsdomaren skola översändas till lantbruksstyrelsens arkiv. Med anledning av denna föreskrift hava handlingarna därför översänts dit. Vänersborg i vattendomstolens kansli den 4 februari 1949.

I tjänsten:
A. Dahlgren
A. Dahlgren.

Koncept.

~ Inkom den
30. NOV. 1948
till
Skaraborgs vattendomstol

Ser. E XIII kont
1990

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1949
DIARIE Nr J 866
SAK Nr

R 7-1313

R 7-1313

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

Badenedstorps dikningsföretag av år 1948

i Kvänums socken av Skaraborgs län

upprättade år 1948 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Erik Almlöf.

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Protokoll fört vid sammanträde enligt utlysningen för torläggning av mark tillhörande Badarednstorps m. fl. gårdar i Kävarums socken av Skarabergs län

Den 16 oktober 1947, å Badareds Säteri hos Ivar Johansson.

Närvarande: lantmäterikand. jordbruksbiträdet Erik Mårtsson, fastighetsägaren samt skiftesgodemännen Ivar Carlson, Mörkoy, Vångaby och Otto Svantesson Brysgården, Vångaby, varom som följande sakägare:

Sökanden:
Ruth Ringnér äg. 1/12 mtl. Badarednstorps 5 9.
1/30 -"- -"- 5 12.
1/30 -"- -"- 5 13.

Fritiof Ekman gm hustru Ingrid Olsson enl. fullmakt bil. E 3, äg. 1/180 mtl. från Badarednstorp
1/36 -"- -"- -"- 5 11

Av övriga sakägare:
Ivar Johansson äg. 167/336 mtl. av fastigheten 2 mtl. Badared 3 2.

Manfred Magnusson äg. 3/16 mtl. Badared Ringsgården 1 10.

Sylvanus Karl Richard, Jakob Albert och Johan Fredrik samt Elin Julia Jakobsson gm. Karl Richard Johansson enl. fullmakt bil. E 2, äg. 1/14 mtl. Resarbetta Tomten Sätegård 2 6
(ej fullmakt) 1/28 -"- -"- Badared Ringsg. 1 12.

Gustaf Svensson äg. 79/672 mtl. kronoskatte Torsunda Stategården nr 25.

Bröd. Richard Natanael och Author Robert Svensson äg. 1/4 mtl. kronoskatte Bodarne Ringstorpsgården 12.

Gustaf Svensson äg 31/240 mtl. Bodarnstorps 58-510

Hilmer Johansson äg. 1/16 mtl. Torsunda Stategården 24

Kongl. Domänstyrelsen gm. kronofogden Nils A. Larsson Bodarne Skoänum och fullmakt bil. E 1.

Väghjälplagen i Skarpborgs län gm. överväghållaren J. Mattsson, Mariestad enl. fullmakt bil. E 4.

§ 1.

Upplästes det för fastställelsen av förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som lades till handlingarna enl. bil. A.

§ 2.

Något jäv mot förrättningsmannen såsom skiftesgodemännen anmäldes ej.

§ 3.

Förelades den vid förrättningen upprättade nivåkarta över det vattenbrukade området samt profiler över avloppsdiken. Ägarna till fastigheterna och de övriga fastighetsägarna i sammanslutningen kontrollerades och fastställdes.

§ 4.

Sökandena yrkade på ifrågavarande avlopps fördjupning och igenläggning med rör i så stor utsträckning som möjligt, så att deras därav brunnande markområden må kunna tomläggas enligt upprättad täckdikningsplan och på sådana måttuligaste sätt brukas.

§ 5.

Hilma Johansson, Torsmo Gategården, Ivar Johansson Badanäs säteri och Karl Johansson, Torsmo Gategården framställde sig med sökandena och yrkade på föreliggets utvidgning, så att deras därav brunnande markområden jämväl må kunna på ändamålsenligaste sätt brukas och tomläggas.

§ 6.

Nödvändiga landsvägstrummor beröras av företaget:

Trumma nr 1, under allmänna landsvägen Kåsmyra - Edsvära, utgörande avlopp för Badanäsbergs ägor är för grund för den föreslagna täckdikningen. Trummans dimensioner i myrbot tillfredsställande. Trummans dim:a 20 x 40 cm. Det upplystes att trumma vid sökandet byggts för cirka 1 år sedan.

Trumma nr 2, under allmänna landsvägen Kåsmyra - Torsmo. Trumma av betong, (35 cm) i myrbot gott skick. Trummans djup är tillräckligt för att brunnande på vilken sig huvudparten av området kommer att avledas.

Brunnen nr 3 under allmänna landsvägen Kvänum - Tymmen c:a 200 m östan om Kvarnbomården Badarna till avloppsdiket, som avleder vattnet från det berörda området, är av betongringar satt och i synnerligen gott skick. Dim. 0.95 × 1.0 m. I samband med anläggandet av Badarnäs flygfält blev avloppet från brunnen igenlagt med betongrör. Närmast brunnen byggdes dock vid en kurva av 1.0 m betongrör. Avloppet i brunnen utgöres av 3,75-m m rör. Förbindelsen mellan brunnen och brunnen i synnerligen otillfredsställande skick.

Krona-

§ 7.

Kvarnarrendatorn Nils A. Larsson Badarna uppgiftes att översvämning åtminstone uppstår i början av landsvägen, om att landsvägen vid olika tillfällen skyddats sönder av flodens. Larsson betraktar tillförligheten av att avloppet från Jonsamma Badarnäs påträffas med tfl. ledas till den berörda brunnen (brunnen nr 3)

§ 8.

Vägförvaltningens ombud framhåll tillförligheten av att till kommande sammanträde hålla Kungl. Flygförvaltningen för att få ordnat med tillfredsställande avlopp från landsvägen genom flygfältet.

§ 9.

Mantalsskrivningen Magnusson, Kungsgården framhöll att avloppet i hans äga är för dåligt dimensionerat, om allt vatten från de sökandes äga ledas till detta. Likaså är brunnen under

byggdvägen Bodarna – Jung, där avlopp ska läggas för detta ändamål. Diametern utgöres av 60 cm betongrör.

§ 10.

Som intet yrkades av de till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att nytt sammanträde komme att lagligen utlysas sedan förrättningen slutförts.

§ 11.

Syneförrättningskostnaden jämte arvode åt ordföranden och sekreteraren fastställes av länsstyrelsen.

Så till sist sker av undertecknad förrättningsman

Erik Åhlund

Sven Carlsson Otto Svantesson
biträdande gode män:

Den 11 nov. 1947: å Bodarnas egendom hos Nils A. Larsson.

Närvarande: Undertecknad, jordbrukskonsulent Erik Åhlund, förrättningsmannen samt skiftesgodemännen Sven Carlsson, Mörkog, Vårgårda och Otto Svantesson Bergsgården, Vårgårda övereens följande åtgärder:

Kungl. Domänstyrelsen genom Domänintendenten
till Ekeby, Stora Kjesäter.

Kungliga Flygförvaltningen (Västra Flygbasområdet, Göteborg) genom Kapten Erik Flam, Göteborg rel. fullmakt bil. E 5.

Väghållningen i Skarabergs län genom överingenjören S. Mattsson, Mariestad.

Mottagande Myndighet Badanstalt Kungsgården, Kåm.

Kommunen Nils A. Larsson Klockaremåla Badanstalt

Sammanträdet hade utlysts med anledning av upplysningen och yttrandena, som framkommit vid föregående sammanträde (se §§ 7-8.)

§ 12.

För att avhjälpa nu beträffande de olägenheter, som uppkommit genom att avloppet genom flygfältet försämrats i samband med att flygfältet anlades förelåg undertecknad förrättningsman, att nu större flödesdike upptogs å den plats där det nuvarande nu är beläget och att brunnen vid vägen flyttas så att vattengenomloppet genom trummorna ej hindras. Sökt ritning över landvägen bredden åt flygfältet.

§ 13.

Domänintendenten Ekberg förklarade att det blivande nya diket för att avleda flödesdiket för

tros det planerade dikningsföretaget, som i kompensation kan för tillkommas ett visst skäligt belopp av Kungl. Flygfiskeltningen. Likså bör arbetet med dikets upptagande underlättas av dikningsföretaget.

Flygfiskeltningen, underl. hade intet att erinra emot dessa dragna förslag.

Ort och tid som ovan
På Tjänstens
Erik Lundäs.

Vittnesförd gode män.
Otto Svantesson Sven Carlsson

Den 12 juli 1948; å Badeneds säteri hos Ivar Johansson

Närvarande: kulturtekniker, jordbruksekonomen Erik Lundäs, förrättningsmannen samt skiftesgrannarna Sven Carlsson, Mörkagården, Vångaby och Otto Svantesson, Berggården, Vångaby ävensom följande tvåägare
Domänintendenten Bertil Ekberg för Kronan.
Karl Richard Johansson för Södergården 2:6
Rune Ronge för Badenedstorp 5:9, 5:12 & 5:13
Hans Ivar Johansson för Badened nr 3:2
Hilma Johansson för Tomten Södergården 2:4
Richard Svensson för Badened Kungsgården 12
Ingvor Olsson för Badenedstorp 5:11
Kungl. Flygfiskeltningen (Västra Flygbasområdet, Göteborg) genom Kapten Erik Hans Göteborg enl. fullmakt bil E 6) samt Fältmästare Vitalis Johansson Göteborg.
Mantalslängderna 1944 Stora Lövås, Skattorps och Lilla Lövås, Tjurunga för Badened dikn. förb. år 1945

§ 14.

Föreslogs den sedan föregående sammanträda fördisponerade nivåhantan över det rallibevarade området samt profilerna över dalloppen längsmed samt därtill hörande handlingar. Förrättningsmännen redogjorde för det upprättade förslaget med tillhörande handlingar.

§ 15.

Upplästes synemännens utlåtande, som lyder enl. bil. P.

§ 16.

Att mottaga och förvara till förrättningen hörande sitsningar och handlingar och att sammankalla delägarne för val av styrelse utsågs synemännen Rune Ronge, Bodumsstorp, Kårsunda.

§ 17.

Som intet vidare förnos att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Att så är tid som ovan
på Tjärstad
Erik Ahnlöf.

Biträdande gode män:
Sven Carlsson Otto Svanlund

Bilaga A 9

E. D. 55-49
1945

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
29 MAJ 1945

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

E. D. 66-49
1947

SKARABORGS LÄNS LANDSKANSLI
- 3 JUL 1947

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 5/12 och 5/13 Badenetorp i Kvänum socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Kvänum

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Axel Johansson,

adress Box 23

pr K V Ä N U M

Telefon:

Kvänum den 12 april 1945

Axel Johansson

Trifsjö Ekenäs * Rune Ronger Badenetorp

× Rune Ronger köpt Badenetorp 1946 av Axel Johansson

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 28 maj 1945.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

10

# FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

| Fastighetens namn: | Ägarens namn: |
|---|---|
| Kungsgården | Br. Svensson |

**FÖRORDNANDE**

Lantbruksingenjören Sven Hallin,
~~Kulturingenjören~~
Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och inf. rväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29/5 1945

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den / 19 Dnr.....
Exp. den / 19 nr.....

Resolution.

Förestående förordnande transporteras härigenom å jordbrukskonsulenten E.Almlöf, Skara. Mariestad å landskansliet den 3 juli 1947.

Carl Mannerfelt

Leo Wahlstein

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
448949

Bilaga B[1]

# KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Badenedstorp m.fl i Kvänums socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Ivar Johansson, Badeneds Säteri, Kvänum, torsdagen den 16 oktober 1947 klockan 10 fm., då vederbörande sakägara hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Kvänums socken:

Badened

Badeneds säteri

Badenedstorp

Frälsegården

Gategården

Kungsgården

Skara den 25/9 1947

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse varit anslagen i laga ordning i Kvänums församling den 5/10 1947 betygas:

.....

.....

---

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 25/9 1947

Enligt uppdrag:

Ragnar Appelqvist

Ragnar Appelqvist

Bilaga B 2

# KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Badenedstorp m.fl. i Kvänums socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Ivar Johansson, Badeneds säteri, Kvänum, måndagen den 12 juli 1948 kl. 10 fm, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Kvänums socken:

Badened $3^{2}$

Badened Kungsgården $1^{2}$, $1^{10}$, $1^{12}$

Badened Nolgården $4^{1}$

Badenedstorp $5^{9}$, $5^{10}$, $5^{11}$, $5^{12}$, $5^{13}$

Tornum Gategården $2^{4}$, $2^{5}$, $2^{6}$

Stora Hofs, Skultorps och Badeneds mfl. gårdars dikn.företag av år 1912-13

Skara den 18 juni 1948

I tjänsten:
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit anslagen i laga ordning i Kvänums församling den 27/6 1948 betygas:

Kvänum.

---

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till undertecknad återsänd (adr. Hushållningssällskapet)

Skara den 18 juni 1948

Enligt uppdrag:
Ragnar Appelqvist

Bilaga C 1

# KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Badenedstorp m. fl. gårdar i Kvänums socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Ivar Johansson, Badeneds säteri, Kvänum, torsdagen den 16 oktober 1947 klockan 10 fm, då vederbörande sakägare hava att tillställdeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

**KVÄNUMS socken:**

Badened, Badeneds säteri, Badenedstorp, Frälsegården, Gategården och Kungsgården.

Skara den 25/9 1947.

**ERIK ALMLÖF**
Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning fredagen den 26 september 1947 intygas:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Bilaga C 2

# KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Badenedstorp m.fl. gårdar i Kvänums socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Ivar Johansson, Badeneds säteri, Kvänum, måndagen den 12 juli 1948 kl 10 fm, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

**Kvänums socken:**
Badened $3^2$
Badened Kungsgården $1^2$, $1^{10}$, $1^{12}$
Badene Nolgården $4^1$
Badenedstorp $5^9$, $5^{10}$, $5^{11}$, $5^{12}$, $5^{13}$
Tornum Gategården $2^4$, $2^5$, $2^6$

Stora Hofs, Skultorps och Badeneds m. fl. gårdars dikn.-företag av år 1912—1913.

Skara den 18 juni 1948.

I tjänsten:
**ERIK ALMLÖF**
Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning den 21 juni 1948 bestyrkes:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Bilaga D 1

# FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Ivar Johansson, Badeneds säteri, Kvänum, torsdagen den 16 oktober 1947 klockan 10 fm.

| Areal Total | Åker | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 49.0 | Ivar Johansson | Badeneds säteri | Kvänum |
| 35.0 | 31.0 | Manfred Magnusson | Badened Kungsgården | " |
| 35.0 | 32.0 | Karl o Elin Johansson | Tornum Gategården | " |
| 30.0 | 24.0 | Gustav Hermansson | Tornum Gategården | " |
| 34.0 | 33.0 | Rickard o Anton Svensson | Badened Kungsgården | " |
| 18.0 | 17.0 | Gustav Svensson | Badenedstorp | " |
| 39.0 | 22.0 | Rune Ronger | Badenedstorp, Box 23 | " |
| 15.0 | 14.0 | Hilmer Johansson | Frälsegården | " |
| 23.0 | 22.0 | Fritjof Elvemo | Öxabäck | Borås |
| 200.0 | 195.0 | Domänintendent Bertil Ekberg | Dagsnäs (Badeneds egd) | St. Bjurum |
| | | Vägförvaltningen | | Mariestad |
| | | Skiftesgodemännen: | | |
| | | Sven Carlsson | Mörkagården | Vångaby |
| | | Otto Svantesson | Bergsgården | " |

Skara den 25/9 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Arealuppgifterna bestyrkes:
Sven Carlsson Otto Svantesson
biträdande skiftesgodemän.

16

Bilaga D 2

# FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Nils A. Larsson, Badeneds egendom, Kvänum, den 11 november 1947.

| | | |
|---|---|---|
| Domänintendent Bertil Ekberg | Dagsnäs | St. Bjurum |
| Kungl. Flygförvaltningen | Västra Flygbasområdet | Göteborg |
| Övervägmästare S. Mattsson | | Mariestad |
| Manfred Magnusson | Badened Kungsgården | Kvänum |
| Nils A. Larsson | Badeneds egendom | " |
| Skiftesgodemännen: | | |
| Sven Carlsson | Mörkagården | Vångaby |
| Otto Svantesson | Bergsgården | " |

Skara den 28 oktober 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Bilaga D 3

# FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Ivar Johansson, Badeneds säteri, Kvänum, måndagen den 12 juli 1948, klockan 10 fm.

| | | |
|---|---|---|
| Manfred Magnusson | Badened Kungsgården | Kvänum |
| Domänintendent Bertil Ekberg | Dagsnäs | St. Bjurum |
| Karl Rickard Johansson | Tornum Gategården | Kvänum |
| Runde Ronger | Badenedstorp | " |
| Gustav Svensson | Badenedstorp | " |
| Frans Ivar Johansson | Badeneds säteri | " |
| Gustav Hermansson | Tornum Gategården | " |
| Hilmer Johansson | Tornum Gategården | " |
| Rickard o Anton Svensson | Badened Kungsgården | " |
| Yngve Olsson | Törsagården | " |
| Övervägmästare S. Mattsson | | Mariestad |
| Västra Flygbasområdet | | Göteborg |
| Mauritz Lundgren | Noleby | Fyrunga |
| Skiftesgodemännen: | | |
| Sven Carlsson | Mörkagården | Vångaby |
| Otto Svantesson | Bergsgården | " |

Skara den 12 juli 1948

I tjänsten

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Bilaga E 1

DOMÄNVERKET
D.i:553/1947.

# Fullmakt

för kronoarrendatorn Nils A. Larsson, Badened, Kvänum, att vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen, som är utsatt att hållas hos Ivar Johansson, Badeneds säteri, Kvänum torsdagen den 16 oktober 1947 kl. 10 fm., bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 30 september 1947.

Domänintendent.

Bevittnas:

Bilaga E 2

# FULLMAKT

för Karl Richard Johansson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Bodumstorps ve fl. fastigheter i Kommuns sock ve av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Fastegården, Kåsum den 16 okt. 1947

Elin Johansson
Elin Johansson
Lavinia Färdig

Gustav Färdig

Bevittnas:

~~Bevittnas~~:

Jakob Albert och Johan Teodor Johansson äro ovilliga. Deras andelar i fastigheten ha ärvts av Karl Richard och Elin Johansson, som nu gemensamt äga fastigheten. Skyn ny lagfart finnes. S. H. 6/10 d

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45613

Korrektyrbevis:

Sven Gadsson Otto Svensson

Skiftesgodemän.

Bilaga E 3

# FULLMAKT

för Ingvar Olsson Törsagården eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande 1/30 mtl Badenebarp 5" i Kvänum sock av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ökabäcke den 9/10 1947

Fritjof Ekenros

Ingvar Ökabäck

Bevittnas:

Arne Lundgren

Göran Svensson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

~~VÄGDIREKTÖREN~~

Dnr 3127/47-43

Bilaga E 4

# Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren S. Mattsson att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande Badenedstorp m.fl. hemman inom Kvänums socken, Skaraborgs län.

Mariestad den 30 september 1947

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

A. Westgren

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs. 2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning

Stockholm den 1 juli 1946.

E.G. Braune.

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Dina Bachlund.

(1-3)

24

Västra Flygbasområdet
Göteborg 1

Bilaga E 5

**Fullmakt**

för kapten E.Tham att vid sammanträde den 11/11 1947 kl 11,30 hos Nils A. Larsson , Badened, Kvänum, för syneförrättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av vissa marker - därvid även flygvapnets områden komma att beröras - närvara för att Kronans rätt bevaka och dess talan föra.

Göteborg den 10. november 1947

G. Lindberg
Tf Chef Flybo W.

S.H. Liljhagen

(1 + 3)

25

Bilaga E 6

Fullmakt

för Kapten E. Tham att vid syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Badenedstorp m.fl. hemman å sammanträde å Badenedas säteri måndagen den 12/7 1948 föra min talan och min rösträtt utöva.

Göteborg den 10/7 1948

G. Lindberg
Tf Ch Flybo W

G. Lindbergs egenhändiga namnteckning bevittna:

Vpl vid Flybo W

Vpl 658-20-41
Flybo W

Bilaga F

Undertecknade förenar sig med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Badsundstorp m.fl. i Kvänums sock. och yrka.. ~~jag~~ vi på företagets utsträckning, så att jämväl ~~min~~ vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

Badens Säteri, Kvänum den 16/10 1947

| | |
|---|---|
| för Badsundstorp 5⁸:5¹⁰ | ——— |
| för Tomum Statsjorden 2⁴ | Hilmer Johansson |
| för Badsund 3² | Ivar Johansson |
| för Tomum Statsjorden 2⁶ | Karl Johansson |
| ——— | ——— |
| ——— | ——— |

Ovanstående förening vitsordas:

Erik Rundlöf.
Jordbrukskonsulent

Biträdande gode män:

Sven Carlsson — Otto Svensson

(1 + 3)

Bilaga G

Till

Herr Vägdirektören i Skaraborgs län.

För erhållande av sådant yttrande, som föreskrives i 10 kap. 52§ vattenlagen översändes härmed utdrag ur protokoll och plan för Badensdstorps dikningsföretag av år 1948, Kvänums socken, i de delar som berörа vägförvaltningen.

Vägförvaltningens ombud vid syneförrättningen har varit övervägmästare S. Mattsson.

Beträffande trumma nr 1 har undertecknad förrättningsman för avsikt att påföra dikningsföretaget 25 kronor i kostnad för trumman, som utbetalas till vägförvaltningen sedan arbetet utförts av vägförvaltningen.

Betrfäffande trumma nr 2 har denna ansetts tillräckligt djup, enär huvuddelen av flödena avledas till trumma nr 3.

Beträffande trumma nr 3 kommer Flygförvaltningen att påföras justeringsåtgärder, som framgå av bilagda ritningar.

Det ena utdraget är avsett för vägförvaltningen, det andra torde återsändas med yttrande.

Skara den 6 juli 1948


I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Utdrag ur planen rörande

Badenedstorps dikningsföretag av år 1948

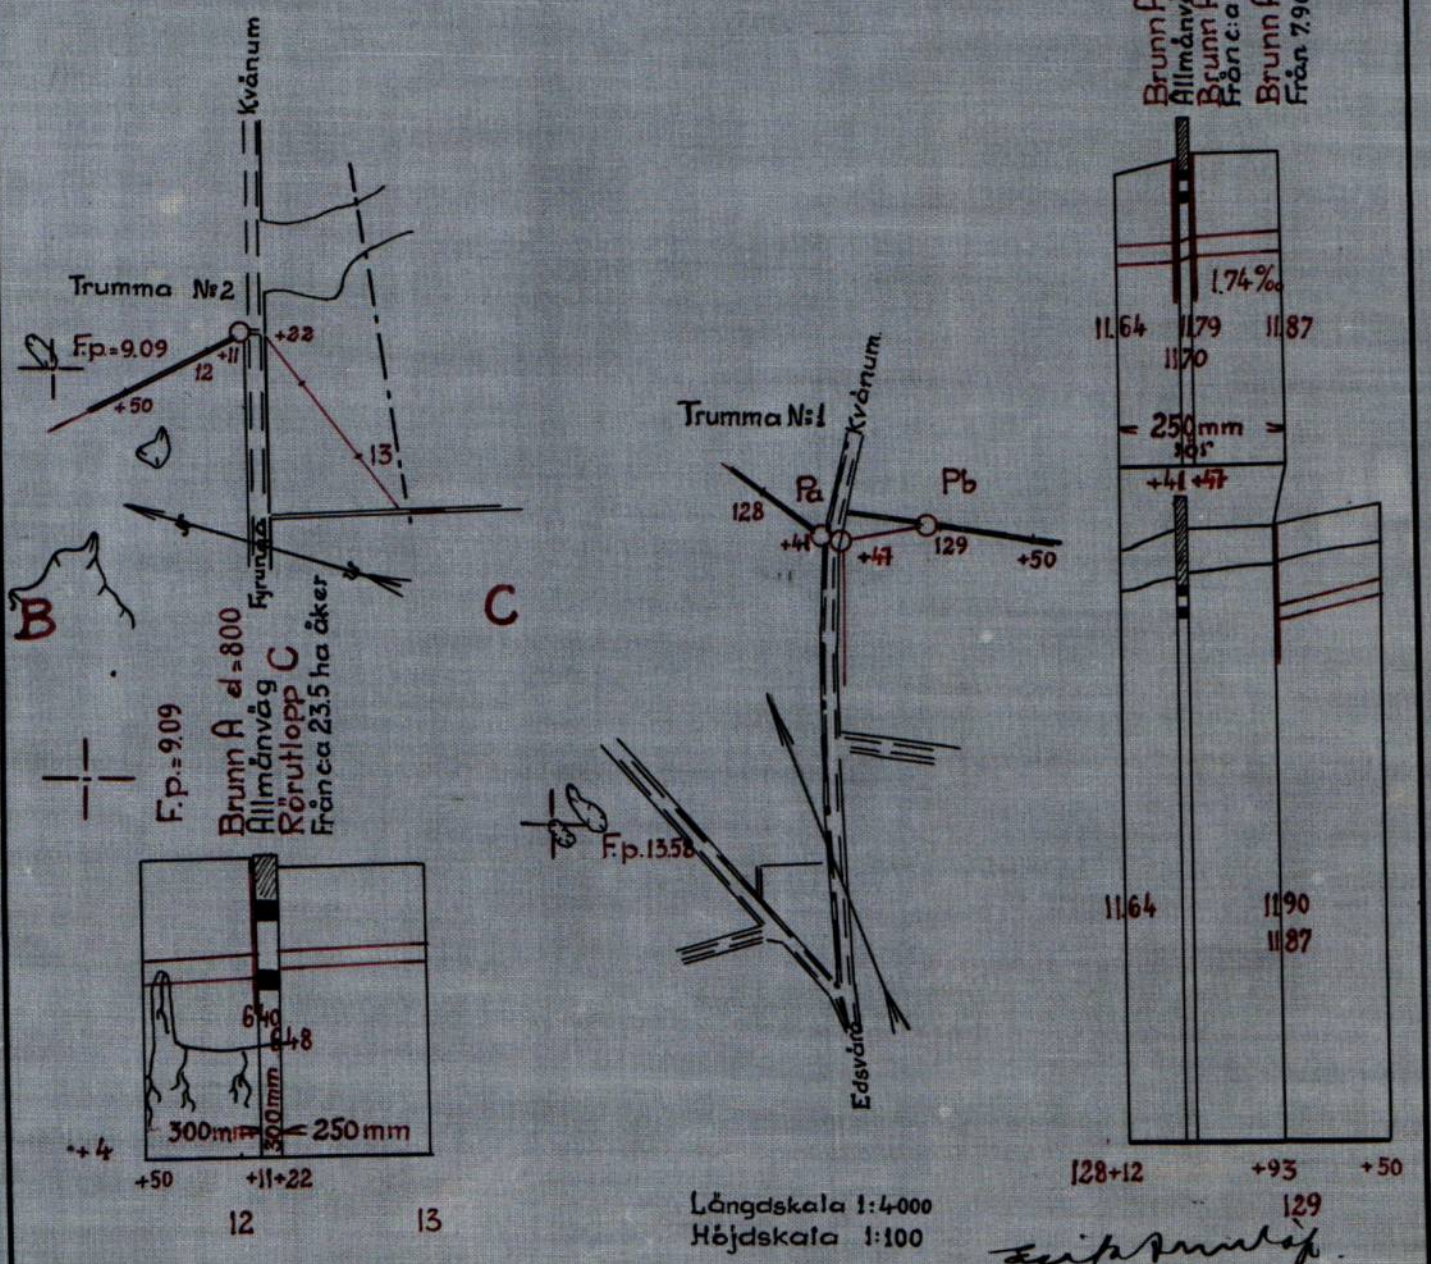

(1+3)

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr. 2351/48-43.

Bilaga H

Till

Lantbrukskonsulent E. Almlöf,

S k a r a.

Ang. Badenedstorps dikningsföretag av år 1948.

Med anledning av Eder skrivelse den 6 juli 1948 rörande rubr. företag får vägförvaltningen härmed meddela.

Med hänsyn till det skick vari trumma 1 befinner sig , har förvaltningen intet att erinra mot Edert förslag att den skall omläggas av vägförvaltningen, och att företaget erlägger en ersättning av 25 kronor till vägförvaltningen, när arbetet färdigställts. Trumman kommer dock att utföras med 300 mm vägrör. Uppgift om när arbetet skall utföras torde i god tid lämnas till vägmästaren i Kålltorps vägmästareområde.

Beträffande Edra förslag rörande trummorna 2 och 3 har vägförvaltningen ingen erinran och vill endast påpeka, att å detaljritningen till brunn vid E har trumöppningen, som är 0,95 x 1,0 m, ritats för stor. Detta har ur vägförvaltningens synpunkt ingen betydelse men kan kanske orsaka vissa diskussioner vid arbetets utförande.

./2 Två kopior med utdrag ur arbetsplanen återgå härmed.

Mariestad den 16 juli 1948.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas.

(Trumma nr 3 se blad nr 7.)

Bilaga I

Till

Chefen Västra Flygbasområdet

Göteborg.

För erhållande av sådant yttrande, som föreskrives i 10 kap. 52 § vattenlagen överlämnas härmed utdrag ur protokoll och plan för Badenedatorps dikningsföretag av år 1948, Kvärnums socken, i de delar som beröra Kungl. Flygförvaltningen.

Vid föregående sammanträde representerades K. Flygförvaltningen av kapten E. Tham, Göteborg. Den då lämnade fullmakten avsåg endast sammanträdet den 11/11 1947, varför ny fullmakt bör utfärdas till slutsammanträdet, som äger rum den 12 de och till vilket sammanträde Ni tidigare erhållit kallelse.

Ovan omnämnda yttrande avser meddelande huruvida K. Flygförvaltningen har något att erinra emot de föreslagna åtgärderna med hänsyn till flygfältet. Flygförvaltningen har även beredt tillfälle att yttra sig med hänsyn till avloppet från trummen.

Kostnaden för de föreslagna åtgärderna innebärande en tillkt 600 m avloppsledning från trumman jämte brunnar och rensning av fälldiket har kostnadsberäknats till 10.000: kronor, vilken kostnad är beräknad att helt påföras K. Flygförvaltningen liksom även kostnaden för framtida underhållet av diket.

Det om utdraget ur planen är avsett för K. Flygförvaltningen, det andra torde återsändas med yttrande eller avlämnas vid sammanträdet.

Skara den 6 juli 1948

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Utdrag.

Protokoll fört vid sammanträde enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Badenedstorp m.fl. gårdar i Kvänums socken av Skaraborgs län.

Den 16 oktober 1947 i Badeneds säteri hos Ivar Johansson

Närvarande: - - - - -

- - - - - -

§ 6

Nedanstående landsvägstrummor beröras av företaget:

Trumma Nr 1 - - - -

- - - - - -

Trumma nr 3 under allmänna landsvägen Kvänum - Fyrunga c:a 200 m öster om Kronodomänens Badened till avloppsdiket, som avleder vattnet från det berörda området är av huggen sten och i synnerligen gott skick. Dim. 0,95 x 1,0 m. I samband med anläggandet av Badeneds flygfält blev avloppet från trumman igenlagt med betongrör. Närmast trumman byggdes därvid en brunn av 1,0 m betongrör. Avloppet i brunnen utgöres av 375 mm rör. Förbindelsen mellan trumman och brunnen i synnerligen otillfredsställande skick.

§ 7

Kronoarrendatorn Nils A. Larsson, Badened, upplyste att översvämning årligen uppstår i ängarjorden ovanför landsvägen, och att landsvägen vid olika tillfällen skurits söder av flödena. Larsson bestred lämpligheten av att avloppet från Ivar Johanssons Badeneds säteri m.fl. ledes till den berörda trumman (trumma nr 3)

§ 8

Vägförvaltningen anbud framhöll lämpligheten av att till ett kommande sammanträde kalla Kungl. Flygförvaltningen för att få ordnat med tillfredsställande avlopp från landsvägen genom flygfältet.

Den 11 nov. 1947 å Bodeneds egendom hos Nils A. Larsson.

- - - - - - -

§ 12

För att avhjälpa och bortelimminera de olägenheter som uppkommit genom att avloppet genom flygfältet försämrats i samband med att flygfältet anlades föreslog undertecknad förrättningsman, att ett större flödesdike upptages å den plats där det nuvarande nu är beläget och att brunnen vid vägen flyttas så att vattengenomloppet genom trumman ej hindras. Diket utmed landsvägen breddas åt flygfältet.

§ 13

Domänintendenten Ekberg:s förslag att det blivande underhållet för det ovan angivna flödesdiket bör anförtros det planerade dikningsföretaget, som i kompensation härför tillerkännes ett viss skäligt belopp av Kungl. Flygförvaltningen. Likaså borde arbetet med dikets upptagande ombestyras av dikningsföretaget.

Flygförvaltningens ombud hade intet att erinra emot ovan angivna förslag.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Erik Almlöf

Biträdande gode män:

Otto Svantesson Sven Carlsson

Rätt utdraget bestyrkes:

Ragnar Appelqvist

Ragnar Appelqvist

Bilaga J

VÄSTRA FLYGBASOMRÅDET

Nr 127.

Postadr. GÖTEBORG 1
Telefon 17 45 30, växel

Till Lantbrukskonsulenten E. Almlöf,
Skara.

Dikningsföretag i Badened.

Med anledning av Eder skr av den 6/7 1948, som kom flybo W tillhanda den 9/7, får jag, i enlighet med överenskommelse vid slutsammanträdet å Badeneds säteri den 12/7, meddela, att flybo W från flygsäkerhetssynpunkt icke har något att erinra mot om de i ovannämnda skr föreslagna åtgärderna skulle komma till utförande. 1 ex av dikningsplanen åter. Göteborg den 16/7 1948

./1

Enligt uppdrag

E. Tham
Ch avd Und.

Bilaga K

# VÄRDERINGSLÄNGD

| | Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigurnummer | Förbättrad mark: åker, tomt har | åker, tomt ar | annan mark har | annan mark ar | Markvärde per hektar: nuvarande kronor | Markvärde per hektar: blivande kronor | Båtnad per hektar kronor | Båtnad per ägofigur kronor | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Kvänums socken | | | | | | | | | | |
| 2 | Badened Kungsgården 1[12] | | | | | | | | | | |
| 3 | Karl o Elin Johansson | | | | | | | | | | |
| 4 | 1. Alstringsbåtnad | | | | | | | | | | |
| 5 | åker, mullhaltig lera på lera | 1 | 2 | 99 | | | 1800 | 2000 | 200 | 598 | - |
| 6 | " | 2 | 0 | 80 | | | 1950 | " | 50 | 40 | - |
| 7 | " | 3 | 0 | 20 | | | 1980 | " | 20 | 4 | - |
| 8 | " | 4 | 0 | 40 | | | 1950 | " | 50 | 20 | - |
| 9 | " | 5 | 0 | 30 | | | 1920 | " | 80 | 24 | - |
| 10 | " | 6 | 0 | 96 | | | 1800 | " | 200 | 192 | - |
| 11 | | A-summa | 5 | 65 ✓ | | | | | | 878 ✓ | - |
| 12 | 2. Brukningsbåtnad | | | | | | | | | | |
| 13 | ägofig. 1-3 | | 3 | 99 | | | | | 400 | 1 596 (1.956) | - |
| 14 | -"- 4-6 | | 1 | 66 | | | | | 50 | 83 | - |
| 15 | | | 5 | 65 | | | | | | 1.679 (2.039) | - |
| 16 | enbart bruknbåtn. fig. 84-86 | | 3 | 38 | | | 1600 | 2000 | 400 | 1.352 | - |
| 17 | " " " 87,88 | | 0 | 93 | | | 1950 | " | 50 | 46 | 50 |
| 18 | | B-summa | 9 | 96 | | | | | | 3.077 (3.437) | 50 |
| 19 | Totalsumma | | 9 | 31 | | | | | | 3.955 (4.315) | 50 |
| 20 | | | | | | | | | | | |
| 21 | Tornum Gategården 2[6] | | | | | | | | | | |
| 22 | Karl o Elin Johansson | | | | | | | | | | |
| 23 | 1. Alstringsbåtnad | | | | | | | | | | |
| 24 | åker, mullhaltig lera på lera | 7 | 2 | 35 | | | 1600 | 2000 | 400 | 940 | |
| 25 | " | 8 | 3 | 10 | | | 1300 | " | 700 | 2.170 | - |
| 26 | " | 9 | 1 | 93 | | | 1600 | " | 400 | 772 | - |
| 27 | " | 10 | 1 | 65 | | | 500 | " | 1500 | 2.475 | - |
| 28 | " | 11 | 2 | 89 | | | 1500 | " | 500 | 1.445 | - |
| 29 | " | 12 | 2 | 65 | | | 1200 | " | 800 | 2.120 | - |
| 30 | " | 13 | 1 | 20 | | | 1400 | " | 600 | 720 | - |
| 31 | | A-summa | 15 | 77 ✓ | | | | | | 10.642 ✓ | - |
| 32 | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | |

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigurnummer | Förbättrad mark: åker, tomt har | Förbättrad mark: åker, tomt ar | Förbättrad mark: annan mark har | Förbättrad mark: annan mark ar | Markvärde per hektar: nuvarande kronor | Markvärde per hektar: blivande kronor | Båtnad: per hektar kronor | Båtnad: per ägofigur kronor | Båtnad: per ägofigur öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2. Brukningsbåtnad | | | | | | | | | | |
| ägofig. 7-11, 13 | | 13 | 12 | | | | | 50 | 656 | - |
| endast brukn.båtn. fig. 89-91 | | 2 | 72 | | | 1950 | 2000 | 50 | 136 | - |
| | B-summa | 15 | 84 | | | | | | 792 | - |
| Totalsumma | | | | | | | | | 11.434 | - |
| Tornum Gategården 2⁵ | | | | | | | | | | |
| Gustav Hermansson | | | | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad | | | | | | | | | | |
| åker, mullrik lera på lera | 14 | 0 | 42 | | | 1880 (1800) | 2000 | 120 | 50 | 40 |
| Totalsumma | A-summa | 0 | 42 | | | | | | 50 | 40 |
| Badened av 3² | | | | | | | | | | |
| Frans Ivar Johansson | | | | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad | | | | | | | | | | |
| åker, mullhaltig lera på lera | 15 | 0 | 75 | | | 900 | 2000 | 1100 | 825 | - |
| " | 16 | 0 | 85 | | | 800 | " | 1200 | 1.020 | - |
| " | 17 | 2 | 01 | | | 800 | " | 1200 | 2.412 | - |
| " | 18 | 1 | 38 | | | 700 | " | 1300 | 1.794 | - |
| " | 19 | 0 | 87 | | | 900 | " | 1100 | 957 | - |
| " | 20 | 0 | 37 | | | 1100 | " | 900 | 333 | - |
| " | 21 | 0 | 67 | | | 900 | " | 1100 | 737 | - |
| " | 22 | 2 | 02 | | | 900 | " | 1100 | 2.222 | - |
| " | 23 | 1 | 41 | | | 1100 | " | 900 | 1.269 | - |
| " | 24 | 3 | 78 | | | 1400 | " | 600 | 2.268 | - |
| " | 25 | 2 | 75 | | | 1300 | " | 700 | 1.925 | - |
| " | 26 | 0 | 71 | | | 1980 | " | 20 | 14 | 20 |
| " | 27 | 3 | 00 | | | 1920 | " | 80 | 240 | - |
| " | 28 | 1 | 93 | | | 1200 | " | 800 | 1.544 | - |
| " | 29 | 1 | 17 | | | 1700 | " | 300 | 351 | - |
| " | 29a | 0 | 31 | | | 900 | " | 1100 | 341 | - |
| Överföres | | 23 | 98 | | | | | | 18.252 | 20 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigurnummer | Förbättrad mark: åker, tomt har | åker, tomt ar | annan mark har | annan mark ar | Markvärde per hektar: nuvarande kronor | Markvärde per hektar: blivande kronor | Båtnad per hektar kronor | Båtnad per ägofigur kronor | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Överfört | | 23 | 98 | | | | | | 18.252 | 20 |
| åker, mullhaltig lera på lera | 30 | 0 | 15 | | | 600 | 2000 | 1400 | 210 | - |
| " | 31 | 1 | 00 | | | 1200 | " | 800 | 800 | - |
| bete, mullrik lera på lera | 32 | 0 | 11 | | | 1200 | " | 800 | 88 | - |
| åker, mullhaltig lera på lera | 33 | 0 | 70 | | | 900 | " | 1100 | 770 | - |
| tomt, mullrik lera på lera | 34 | 0 | 05 | | | 1600 | " | 400 | 20 | - |
| åker, mullhaltig lera på lera | 35 | 0 | 69 | | | 1600 | " | 400 | 276 | - |
| " | 35a | 0 | 12 | | | 1950 | " | 50 | 6 | - |
| tomt, mullrik lera på lera | 36 | 0 | 06 | | | 1700 | " | 300 | 18 | - |
| åker, mullhaltig lera på lera | 37 | 0 | 97 | | | 400 | " | 1600 | 1.552 | - |
| " | 38 | 0 | 54 | | | 1000 | " | 1000 | 540 | - |
| " | 39 | 0 | 58 | | | 1440 | 1800 | 360 | 208 | 80 |
| " | 40 | 0 | 03 | | | 900 | " | 900 | 27 | - |
| " | 41 | 0 | 72 | | | 1080 | " | 720 | 518 40 (216 | -) |
| " | 42 | 0 | 91 | | | 630 | " | 1170 | 1.064 | 70 |
| " mullrik sand på sand | 43 | 0 | 38 | | | 540 | " | 1260 | 478 | 80 |
| " mullhaltig lera på lera | 44 | 0 | 40 | | | 1740 | " | 60 | 24 | - |
| " | 45 | 1 | 19 | | | 1350 | " | 450 | 535 | 50 |
| " mullrik sandbl. lera på lera | 46 | 2 | 59 | | | 1260 | " | 540 | 1.398 | 60 |
| " | 47 | 2 | 53 | | | 1620 | " | 180 | 455 | 40 |
| " mullhaltig lera på lera | 48 | 1 | 88 | | | 1620 | " | 180 | 338 | 40 |
| | A-summa | 39 | 58 ✓ | | | | | | 27.581 (27.279 ✓ | 80 40) |
| 2. Brukningsbåtnad | | | | | | | | | | |
| ägofig. 15-27,31,33,35,44-48 | | 31 | 55 | | | | | 50 | 1.577 | 50 |
| endast brukn.båtn. fig. 92-95 | | 2 | 03 | | | 1950 | 2000 | 50 | 101 | 50 |
| " " " 96-98 | | 4 | 15 | | | 1750 | 1800 | 50 | 207 | 50 |
| | B-summa | 37 | 73 | | | | | | 1.886 | 50 |
| Totalsumma | | | | | | | | | 29.468 (29.165 | 30 90) |
| | | | | | | | | | ✓ | |

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigurnummer | Förbättrad mark: åker, tomt har | Förbättrad mark: åker, tomt ar | Förbättrad mark: annan mark har | Förbättrad mark: annan mark ar | Markvärde per hektar: nuvarande kronor | Markvärde per hektar: blivande kronor | Båtnad: per hektar kronor | Båtnad: per ägofigur kronor | Båtnad: per ägofigur öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| **Tornum Gategården 2⁴** | | | | | | | | | | |
| Hilmer Johansson | | | | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad | | | | | | | | | | |
| åker, mullhaltig lera på lera | 50 | 0 | 92 | | | 1000 | 2000 | 1000 | 920 | - |
| " " lerbl. sand på lera | 50a | 0 | 21 | | | 1100 | " | 900 | 189 | - |
| " " lera på lera | 51 | 2 | 91 | | | 1100 | " | 900 | 2.619 | - |
| | A-summa | 4 | 04 | | | | | | 3.728 | - |
| 2. Brukningsbåtnad | | | | | | | | | | |
| ägofig. 50-51 | | 4 | 04 | | | | | 50 | 202 | - |
| endast brukn.båtn. fig. 99 | | 0 | 64 | | | 1950 | 2000 | 50 | 32 | - |
| | B-summa | 4 | 68 | | | | | | 234 | - |
| Totalsumma | | | | | | | | | 3.962 | - |
| **Badened Kungsgården 1²** | | | | | | | | | | |
| Rickard o Anton Svensson | | | | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad | | | | | | | | | | |
| åker, mullrik sand på lera | 52 | 0 | 41 | | | 1600 | 2000 | 400 | 164 | - |
| " " sandbl. lera på lera | 53 | 2 | 07 | | | 1990 | " | 10 | 20 | 70 |
| " | 54 | 2 | 02 | | | 1950 | " | 50 | 101 | - |
| " mullrik lera på lera | 55 | 1 | 38 | | | 1800 | " | 200 | 276 | - |
| " " sandbl. lera på lera | 56 | 1 | 00 | | | 1500 | " | 500 | 500 | - |
| " " lera på lera | 56a | 0 | 18 | | | 1300 | " | 700 | 126 | - |
| | A-summa | 7 | 06 | | | | | | 1.187 | 70 |
| 2. Brukningsbåtnad | | | | | | | | | | |
| ägofig. 52-56a | | 7 | 06 | | | | | 25 | 176 | 50 |
| endast brukn.båtn. fig. 100-106 | | 10 | 87 | | | 1950 | 2000 | 25 | 271 | 75 |
| | B-summa | 17 | 93 | | | | | | 448 | 25 |
| Totalsumma | | | | | | | | | 1.635 | 95 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare / Ägobeskrivning | Ägofigurnummer | Förbättrad mark: åker, tomt har | åker, tomt ar | Förbättrad mark: annan mark har | annan mark ar | Markvärde per hektar: nuvarande kronor | Markvärde per hektar: blivande kronor | Båtnad per hektar kronor | Båtnad per ägofigur kronor | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Badenedstorp 5[9] | | | | | | | | | | |
| Rune Ronger | | | | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad | | | | | | | | | | |
| åker, mullrik sand på lera | 57 | 0 | 54 | | | 810 | 1800 | 990 | 534 | 60 |
| " | 58 | 4 | 70 | | | 990 | " | 810 | 3.807 | - |
| " | 59 | 2 | 72 | | | 1620 | " | 180 | 489 | 60 |
| " | 61 | 0 | 24 | | | 540 | " | 1260 | 302 | 40 |
| " | 62 | 0 | 50 | | | 720 | " | 1080 | 540 | - |
| " | 63 | 0 | 675 ← 2 skall vara 1,50 hektar | | | 630 | " | 1170 | 877 | 50 |
| " | 64 | 0 | 15 | | | 900 | " | 900 | 135 | - |
| | A-summa | 9 | 60 ✓ | | | | | | 6.686 ✓ | 10 |
| Badenedstorp 5[9] | | | | | | | | | | |
| Rune Ronger | | | | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad | | | | | | | | | | |
| åker, mullrik sand på lera | 60 | 0 | 50 | | | 720 | 1800 | 1080 | 540 | - |
| | A-summa | 0 | 50 ✓ | | | | | | 540 ✓ | - |
| Badenedstorp 5[12] | | | | | | | | | | |
| Rune Ronger | | | | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad | | | | | | | | | | |
| åker, mullrik lera på lera | 65 | 0 | 04 | | | 450 | 1800 | 1350 | 54 | - |
| " | 66 | 1 | 14 | | | 630 | " | 1170 | 1.333 | 80 |
| " mullrik lerbl. sand på lera | 67 | 0 | 38 | | | 1080 | " | 720 | 273 | 60 |
| " " | 68 | 1 | 40 | | | 1440 | " | 360 | 504 | - |
| " mullfattig blålera på samma matrl. | 69 | 0 | 50 | | | 660 | 1200 | 540 | 270 | - |
| " mullrik lerbl. sand på lera | 70 | 0 | 72 | | | 990 | 1800 | 810 | 583 | 20 |
| | A-summa | 4 | 18 ✓ | | | | | | 3.018 ✓ | 60 |

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigurnummer | Förbättrad mark: åker, tomt har | Förbättrad mark: åker, tomt ar | Förbättrad mark: annan mark har | Förbättrad mark: annan mark ar | Markvärde per hektar: nuvarande kronor | Markvärde per hektar: blivande kronor | Båtnad: per hektar kronor | Båtnad: per ägofigur kronor | Båtnad: per ägofigur öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| **Badenedstorp 5[12]** | | | | | | | | | | |
| Rune Ronger | | | | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad | | | | | | | | | | |
| åker, mullhaltig lera på lera | 71 | 0 | 62 | | | 660 | 1200 | 540 | 334 | 80 |
| | A-summa | 0 | 62 | | | | | | 334 | 80 |
| **Badenedstorp 5[11]** | | | | | | | | | | |
| Fritiof Elvemo | | | | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad | | | | | | | | | | |
| åker, mullrik sandbl. lera på lera | 79 | 0 | 76 | | | 1350 | 1800 | 450 | 342 | - |
| " | 80 | 1 | 00 | | | 1170 | " | 630 | 630 | - |
| " mullrik sand på lera | 81 | 1 | 11 | | | 1260 | " | 540 | 599 | 40 |
| " | 82 | 1 | 06 | | | 990 | " | 810 | 858 | 60 |
| " | 83 | 0 | 60 | | | 630 | " | 1170 | 702 | - |
| | A-summa | 4 | 53 | | | | | | 3.132 | - |
| 2. Brukningsbåtnad | | | | | | | | | | |
| ägofig. 79-83 | | 4 | 53 | | | | | 50 | 226 | 50 |
| endast brukn. båtn. fig. 107 | | 0 | 06 | | | 1750 | 1800 | 50 | 3 | - |
| | B-summa | 4 | 59 | | | | | | 229 | 50 |
| Totalsumma | | | | | | | | | 3.361 | 50 |
| **Badenedstorp 5[13]** | | | | | | | | | | |
| Rune Ronger | | | | | | | | | | |
| 1. Alstringsbåtnad | | | | | | | | | | |
| åker, mullrik sand på lera | 70a | 0 | 14 | | | 1620 | 1800 | 180 | 25 | 20 |
| | A-summa | 0 | 14 | | | | | | 25 | 20 |
| 2. Brukningsbåtnad | | | | | | | | | | |
| fig. 70 a | B-summa | 0 | 14 | | | | | 75 | 10 | 50 |
| Totalsumma | | | | | | | | | 35 | 70 |

# VÄRDERINGSLÄNGD

| | Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigurnummer | Förbättrad mark: åker, tomt har | ar | Förbättrad mark: annan mark har | ar | Markvärde per hektar: nuvarande kronor | blivande kronor | Båtnad per hektar kronor | Båtnad per ägofigur kronor | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Badenedstorp 5[13] | | | | | | | | | | |
| 2 | Rune Ronger | | | | | | | | | | |
| 3 | 1. Alstringsbåtnad | | | | | | | | | | |
| 4 | åker, mullrik sand på lera | 72 | 0 | 30 | | | 810 | 1800 | 990 | 297 | - |
| 5 | " | 73 | 2 | 10 | | | 990 | " | 810 | 1.701 | - |
| 6 | " | 74 | 1 | 28 | | | 1080 | " | 720 | 921 | 60 |
| 7 | " mullrik sand på sand | 75 | 0 | 20 | | | 900 | " | 900 | 180 | - |
| 8 | " | 76 | 0 | 27 | | | 1260 | " | 540 | 145 | 80 |
| 9 | " mullrik sand på lera | 77 | 0 | 40 | | | 720 | " | 1080 | 432 | - |
| 10 | " mullrik sandbl. lera på lera | 78 | 0 | 27 | | | 810 | " | 990 | 267 | 30 |
| 11 | | A-summa | 4 | 82 | | | | | | 3.944 | 70 |
| | | | | V | | | | | | V | |
| 12 | 2. Brukningsbåtnad. | | | | | | | | | | |
| 13 | fig. 72-75,77,78 | B-summa | 4 | 55 | | | | | 70 (75) | 318 | 50 V |
| 14 | Totalsumma | | | | | | | | | 4.263 | 20 |
| | | | | | | | | | | V | |
| 15 | | | | | | | Markvärde | | | | |
| 16 | Sammandrag | | | | | | | | | | |
| 17 | Samfälligheten A - Q | | | | | | | | | | |
| 18 | Badened Kungsgården 1[12] | | | | | | | | | | |
| 19 | Karl o Elin Johansson | 1 - 6 | 5 | 65 | | | 15604:50 | 19920 | | 3.955 | 50 |
| 20 | | | | | | | | | | (4.315 | 50) |
| 21 | Tornum Gategården 2[6] | | | | | | | | | | |
| 22 | Karl o Elin Johansson | 7 - 13 | 15 | 77 | | | 25546:- | 36980 | | 11.434 | - |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | Tornum Gategården 2[5] | | | | | | | | | | |
| 25 | Gustav Hermansson | 14 | 0 | 42 | | | 789:60 | 840 | | 50 | 40 |
| 26 | | | | | | | | | | | |
| 27 | Badened av 3[2] | | | | | | | | | | |
| 28 | Frans Ivar Johansson | 15 - 48 | 39 | 58 | | | 58526:10 | 87692 | | 29.468 | 30 |
| 29 | | | | | | | | | | (29,165 | 90) |
| 30 | Tornum Gategården 2[4] | | | | | | | | | | |
| 31 | Hilmer Johansson | 50 - 51 | 4 | 04 | | | 5398:- | 9360 | | 3.962 | - |
| 32 | Överfört | | 65 | 46 | | | 105864:20 | 154792 | | 48.870 | 20 |
| | | | | V | | | | | | (48.927 | 80) |
| 33 | | | | | | | | | | | |

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

41

| Fastighet och ägare<br>Ägobeskrivning | Ägofigurnummer | Förbättrad mark: åker, tomt har | Förbättrad mark: åker, tomt ar | Förbättrad mark: annan mark har | Förbättrad mark: annan mark ar | Markvärde per hektar: nuvarande kronor | Markvärde per hektar: blivande kronor | Båtnad per hektar kronor | Båtnad per ägofigur kronor | Båtnad per ägofigur öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Överfört | | 65 | 46 | | 10 | 5864:20 | 154792 | | (48.870 20<br>48.927 | 80) |
| **Badened Kungsgården 1:2** | | | | | | | | | | |
| Rickard o Anton Svensson | 52-56a | 7 | 06 | | | 34224:05 | 35860 | | 1.635 | 95 |
| **Badenedstorp 5:11** | | | | | | | | | | |
| Fritiof Elvemo | 79 - 83 | 4 | 53 | | | 4900:50 | 8262 | | 3.361 | 50 |
| **Badenedstorp 5:9, 5:12, 5:13** | | | | | | | | | | |
| Rune Ronger | 60,65-70a | 4 | 82 | | | 4781:70 | 8376 | | 3.594 | 30 |
| Summa | | 81 | 87 | | | 149770:45 | 207290 | | (57.461 95<br>57.519 | 55) |
| **Samfälligheten R - U** | | | | | | | | | | |
| **Badenedstorp 5:9** | | | | | | | | | | |
| Rune Ronger | 57 -59<br>61 - 64 | 9 | 60 | | | 10593:90 | 17280 | | 6.686 | 10 |
| **Samfälligheten V - Å** | | | | | | | | | | |
| **Badenedstorp 5:12, 5:13** | | | | | | | | | | |
| Rune Ronger | 71 - 78 | 5 | 44 | | | 4822:- | 9420 | | 4.598 | - |
| **Samfälligheten D - E** | | | | | | | | | | |
| Kungl. Flygförvaltningen | | | | | | | 10000 | | 10.000 | - |
| Totalsumma | | 96 | 91 | | | 165186:35 | 233990 | | (78.746 05<br>78.803 | 65) |
| | | | | | | | Summa alstringsbåtnad | | (61.749 30<br>61.446 | 90) |
| | | | | | | | Summa brukningsbåtnad | | (6.906 75<br>7.356 | 75) |
| | | | (Se utlåtande) | | | | Båtnad för Flygfält | | 10.000 | - |

Badeneds säteri den 12 juli 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Otto Svantesson

Sven Carlsson

Biträdande gode män:

Bilaga L

# JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

| Fastighet och ägare m. m. | Avlopp | | | | Upplag | | | | Summa ersättning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Areal | Ersättning | | | Areal | Ersättning | | | | |
| | m² | öre/m² | kronor | öre | m² | öre/m² | kronor | öre | kronor | öre |
| **Samfälligheten A - Q** | | | | | | | | | | |
| **Badened Kungsgården 1:10** | | | | | | | | | | |
| Manfred Magnusson | | | | | | | | | | |
| A-B sträckan 5+57-9+24 båda sidorna | 278,8 | 20 | 55 | 76 | 794,2 | 20 | 158 | 84 | 214 | 60 |
| **Badened Nolgården 4:1** | | | | | | | | | | |
| Kronan | | | | | | | | | | |
| E-G sträckan 327+50-332+14 båda sid. | | | | | | | | | | |
| G-H " 332+14-334+15 vänster " | 484,55 | 20 | 96 | 91 | 1002,6 | 20 | 200 | 52 | 297 | 43 |
| **Tornum Gategården 2:6** | | | | | | | | | | |
| Karl o Elin Johansson | | | | | | | | | | |
| G-H sträckan 332+14-334+15 höger sida | 65,1 | 20 | 13 | 02 | 162,4 | 20 | 32 | 48 | 45 | 50 |
| H-Ha " 58+59-61+41 " " | 80,0 | 20 | 16 | - | 173 | 20 | 34 | 60 | 50 | 60 |
| Ha-Hm " 70-71+56 " " | 29,0 | 20 | 5 | 80 | 78 | 20 | 15 | 60 | 21 | 40 |
| | | | 34 | 82 | | | 82 | 68 | 117 | 50 |
| **Badened av 3:2** | | | | | | | | | | |
| Ivar Johansson | | | | | | | | | | |
| H-Ha 58+59-61+41 vänster sida | 80 | 20 | 16 | - | 173 | 20 | 34 | 60 | 50 | 60 |
| Ha-Hm 70-71+56 " " | 29 | 20 | 5 | 80 | 78 | 20 | 15 | 60 | 21 | 40 |
| | | | 21 | 80 | | | 50 | 20 | 72 | - |
| **Samfälligheten R - U** | | | | | | | | | | |
| **Badenedstorp 5:9** | | | | | | | | | | |
| Rune Ronger | | | | | | | | | | |
| R-S sträckan 33+72-34+76 vänster sida | 20,8 | 20 | 4 | 16 | 62,4 | 20 | 12 | 48 | 16 | 64 |
| **Badenedstorp 5:10** | | | | | | | | | | |
| Gustav Svensson | | | | | | | | | | |
| R-S sträckan 33+72-34+76 höger sida | 20,8 | 20 | 4 | 16 | 62,4 | 20 | 12 | 48 | 16 | 64 |

Skara den 12 juli 1948
I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 82 n.
12. 1945. 4000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561445

Bilaga M

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, jordart m. m. | Antal | à-pris | Kostnad kronor | Kostnad öre | Kostnad kronor | Kostnad öre | Summa kronor | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Samfälligheten A - Q** | | | | | | | | |
| | 966 | **Sträckan A - B - C** | | | | | | | | |
| 5+72-9+24 | | Schaktning av lera m³ | 318,87 | 2:- | 637 | 74 | | | | |
| 9+24-12+11 | | 300 mm rör med frakt m | 287 | 3:25 | 932 | 75 | | | | |
| 12+22-15+49 | | 250 " " " " " | 327 | 2:35 | 768 | 45 | | | | |
| 9+24-11+24 | | Grävn. läggn. o återfylln. " m | 200 | 1:30 | 260 | - | | | | |
| 11+24-11+35 | | Bergspr. läggn. o återfylln." m | 11 | 18:- | 198 | - | | | | |
| 11+35-11+55 | | Grävn. läggn. o återfylln. " m | 20 | 1:50 | 30 | - | | | | |
| 11+55-11+64 | | Bergspr. " " " " m | 9 | 18:- | 162 | - | | | | |
| 11+64-12+11 | | Grävn. " " " " m | 47 | 1:50 | 70 | 50 | | | | |
| 12+22-13+38 | | " " " " " | 116 | 2:40 | 278 | 40 | | | | |
| 13+38-15+49 | | " " " " " | 211 | 1:20 | 253 | 20 | | | | |
| 9+24,12+22 | | Rörutlopp C st | 2 | 40:- | 80 | - | | | | |
| 12+11 | | Brunn A d=800 " | 1 | 95:- | 95 | - | | | | |
| 13+44,15+49 | | Brunn A d=600 " | 2 | 65:- | 130 | - | | | | |
| 14+44-14+48 15+38-15+41 | | Rivning av broar av sten " | 2 | 5:- | 10 | - | | | | |
| | | Jordersättning | | | 214 | 60 | 4.120 | 64 | | |
| | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | 412 | 36 | 4.533 | - |
| | 435 | **Sträckan C - Ca** | | | | | | | | |
| 50-51+26 | | 200 mm rör med frakt m | 126 | 2:50 | 315 | - | | | | |
| 51+26-52+32 | | 150 " " " " " | 106 | 1:67 | 177 | 02 | | | | |
| 52+32-54+35 | | 100 " " " " " | 203 | 0:90 | 182 | 70 | | | | |
| 50-51+26 | | Grävn. läggn. o återfylln. " | 126 | 1:75 | 220 | 50 | | | | |
| 51+26-52+32 | | " " " " " | 106 | 1:25 | 132 | 50 | | | | |
| 52+32-54+35 | | " " " " " | 203 | 1:- | 203 | - | | | | |
| 51+21-51+25 | | Rivning av bro av sten st | 1 | 5:- | 5 | - | | | | |
| 51+26,52+32 | | Brunn A d=450 " | 2 | 45:- | 90 | - | | | | |
| 54+35 | | Brunn A d=375 " | 1 | 35:- | 35 | - | 1.360 | 72 | | |
| | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | 139 | 28 | 1.500 | - |
| | | Överföres | | | | | | | 6.033 | - |

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

| Läge | Längd m. | Arbete, jordart m. m. | | Antal | à-pris | Kostnad kronor | Kostnad öre | Kostnad kronor | Kostnad öre | Summa kronor | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | | | | 6.033 | - |
| | 1226 | Sträckan E - F - G - H - J - K - L - M | | | | | | | | | |
| 327+50-334+15 | | Schaktning av lera | $m^3$ | 539,78 | 2:- | 1.079 | 56 | | | | |
| 334+15-334+64 | | 525 mm rör med frakt | m | 49 | 10:- | 490 | - | | | | |
| 334+64-336+42 | | 225 mm rör med frakt | " | 178 | 2:05 | 364 | 90 | | | | |
| 336+42-338+17 | | 125 " " " " | " | 175 | 1:18 | 206 | 50 | | | | |
| 338+17-338+90 | | 100 " " " " | " | 73 | 0:90 | 65 | 70 | | | | |
| 338+90-339+76 | | 50 " " " " | " | 86 | 0:32 | 27 | 52 | | | | |
| 334+15-334+64 | | Gråvn. läggn. o återfylln. | " | 49 | 6:- | 294 | - | | | | |
| 334+64-336+42 | | " " " " | " | 178 | 2:10 | 373 | 80 | | | | |
| 336+42-338+17 | | " " " " | " | 175 | 1:65 | 288 | 75 | | | | |
| 338+17-338+90 | | " " " " | " | 73 | 0:97 | 70 | 81 | | | | |
| 338+90-339+76 | | " " " " | " | 86 | 0:60 | 51 | 60 | | | | |
| 338+61-338+64 | | Rivning av bro av sten | st | 1 | 5:- | 5 | - | | | | |
| 334+15 | | Brunn D (med galler) d=1000 | " | 1 | 85:- | 85 | - | | | | |
| 334+64 | | Brunn A d=1000 | " | 1 | 110:- | 110 | - | | | | |
| 336+42 | | Brunn A d=525 | " | 1 | 55:- | 55 | - | | | | |
| 335+44, 338+17 | | Brunn A d=450 | " | 2 | 45:- | 90 | - | | | | |
| 338+90 | | Brunn A d=375 | " | 1 | 35:- | 35 | - | | | | |
| 339+76 | | Stensil | " | 1 | 10:- | 10 | - | | | | |
| | | Jordersättning | | | | 342 | 93 | 4.046 | 07 | | |
| | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | | 533 | 93 | 4.580 | - |
| | 1155 | Sträckan J - N - O - P - Q | | | | | | | | | |
| 17+85-22+98 | | 450 mm rör med frakt | m | 513 | 6:50 | 3.334 | 50 | | | | |
| 22+98-23+5 | | Tillräcklig trumma | " | 7 | | | | | | | |
| 23+5-27+36 | | 375 mm rör med frakt | m | 431 | 4:75 | 2.047 | 25 | | | | |
| | | Överföres | | | | 5.381 | 75 | | | 10.613 | - |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| | Läge | Längd m. | Arbete, jordart m. m. | | Antal | à-pris | Kostnad kronor | Kostnad öre | Kostnad kronor | Kostnad öre | Summa kronor | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Överfört | | | | 5.381 | 75 | | | 10.613 | - |
| 2 | 27+36-29+40 | | 300 mm rör med frakt | m | 204 | 3:25 | 663 | - | | | | |
| 3 | 17+85-19+85 | | Grävn. läggn. o återfylln. | " | 200 | 4:20 | 840 | - | | | | |
| 4 | 19+85-22+98 | | " " " " | " | 313 | 3:80 | 1.189 | 40 | | | | |
| 5 | 23+5-27+36 | | " " " " | " | 431 | 3:20 | 1.379 | 20 | | | | |
| 6 | 27+36-29+40 | | " " " " | " | 204 | 1:45 | 295 | 80 | | | | |
| 7 | 22+3-22+7 | | Rivning av bro av sten | st | 1 | 5:- | 5 | - | | | | |
| 8 | 24+5-24+11 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 27+31-27+36 | | " " " " " | " | 2 | 15:- | 30 | - | | | | |
| 10 | 19+85,21+69 | | Brunn A d=1000 | " | 2 | 110:- | 220 | - | | | | |
| 11 | 22+98,24+5, | | | | | | | | | | | |
| 12 | 24+11,25+72, 27+31 | | Brunn A d=900 | " | 5 | 100:- | 500 | - | | | | |
| 13 | 27+36,29+40 | | Brunn A d=800 | " | 2 | 95:- | 190 | - | | | | |
| 14 | 23+5 | | Rörutlopp C | " | 1 | 40:- | 40 | - | 10.734 | 15 | | |
| 15 | | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | | 1.073 | 85 | 11.808 | - |
| 16 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | 270 | Sträckan F - H 350-352+70 | | | | | | | | | |
| 18 | 350-352+70 | | 375 mm rör med frakt | m | 270 | 4:75 | 1.282 | 50 | | | | |
| 19 | 350-352+70 | | Grävn. läggn. o återfylln. | " | 270 | 3:40 | 918 | - | | | | |
| 20 | 350 | | Rörutlopp C | st | 1 | 40:- | 40 | - | | | | |
| 21 | | | Komplettering av täckdik | | | 375:- | 375 | - | 2.615 | 50 | | |
| 22 | | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | | 264 | 50 | 2.880 | - |
| 23 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | 218 | Sträckan K - Ka | | | | | | | | | |
| 25 | 215-217+18 | | 100 mm rör med frakt | m | 218 | 0:90 | 196 | 20 | | | | |
| 26 | 215-217+18 | | Grävn. läggn. o återfylln. | " | 218 | 1:40 | 305 | 20 | | | | |
| 27 | 217+18 | | Brunn A d=375 | st | 1 | 35:- | 35 | - | 536 | 40 | | |
| 28 | | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | | 53 | 60 | 590 | - |
| 29 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | 50 | Sträckan L - La | | | | | | | | | |
| 31 | 225-225+50 | | 75 mm rör med frakt | m | 50 | 0:58 | 29 | - | | | | |
| 32 | 225-225+50 | | Grävn. läggn. o återfylln. | " | 50 | 0:80 | 40 | - | | | | |
| 33 | 225+50 | | Brunn A d=375 | st | 1 | 35:- | 35 | - | 104 | - | | |
| 34 | | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | | 11 | - | 115 | - |
| 35 | | | Överföres | | | | | | | | 26.006 | - |

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

| Läge | Längd m. | Arbete, jordart m. m. | Antal | à-pris | Kostnad kronor | Kostnad öre | Kostnad kronor | Kostnad öre | Summa kronor | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | | | 26.006 | - |
| | 162 | Sträckan F - Fa | | | | | | | | |
| 400-401+62 | | 125 mm rör med frakt m | 162 | 1:18 | 191 | 16 | | | | |
| 400-401+62 | | Grävning, läggn. o återfylln " | 162 | 1:40 | 226 | 80 | | | | |
| 400 | | Öga st | 1 | 15:- | 15 | - | | | | |
| 401+62 | | Brunn C d=375 " | 1 | 20:- | 20 | - | 452 | 96 | | |
| | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | 47 | 04 | 500 | - |
| | 848 x | Sträckan H - Ha - Hb - Hc - Hd - He | | | | | | | | |
| 58+59-60 | | 225 mm rör med frakt m | 141 | 2:05 | 289 | 05 | | | | |
| 60-63+57 | | 200 " " " " " | 357 | 2:50 | 892 | 50 | | | | |
| 63+57-66+10 | | 150 " " " " " | 253 | 1:67 | 422 | 51 | | | | |
| 66+10-66+20 | | Tillräcklig brotrumma | | | | | | | | |
| 66+20-67+17 | | 100 mm rör med frakt m | 97 | 0:90 | 87 | 30 | | | | |
| 58+59-60 | | Grävn. läggn. o återfylln. " | 141 | 1:70 | 239 | 70 | | | | |
| 60-63+57 | | -" " " " " | 357 | 1:50 | 535 | 50 | | | | |
| 63+57-66+10 | | " " " " " | 253 | 1:80 | 455 | 40 | | | | |
| 66+20-67+17 | | " " " " " | 97 | 1:30 | 126 | 10 | | | | |
| 58+59-60 | | Schaktning av lera $m^3$ | 37,3 | 2:- | 74 | 60 | | | | |
| 60 | | Brunn D (med galler) d=525 st | 1 | 45:- | 45 | - | | | | |
| 61+41 | | Brunn D d=450 " | 1 | 25:- | 25 | - | | | | |
| 63+57, 66+10 | | Brunn A d=450 " | 2 | 45:- | 90 | - | | | | |
| 66+20 | | Täckdikesöga A " | 1 | 15:- | 15 | - | | | | |
| 67+17 | | Brunn A d=375 " | 1 | 35:- | 35 | - | | | | |
| | | Jordersättning | | | 101 | 20 | 3.433 | 86 | | |
| | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | 383 | 14 | 3.817 | - |
| | 70 | Sträckan Hb - Hh | | | | | | | | |
| 110-110+70 | | 50 mm rör med frakt m | 70 | 0:32 | 22 | 40 | | | | |
| 110-110+70 | | Grävn. läggn. o återfylln. " | 70 | 0:90 | 63 | - | | | | |
| 110+70 | | Stensil st. | 1 | 10:- | 10 | - | 95 | 40 | | |
| | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | 9 | 60 | 105 | |
| | | Överföres | | | | | | | 30.428 | - |

x + 141 m flödesdike ovan rören

# KOSTNADSFÖRSLAG

| | Läge | Längd m. | Arbete, jordart m. m. | | Antal | à-pris | Kostnad kronor | Kostnad öre | Kostnad kronor | Kostnad öre | Summa kronor | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Överfört | | | | | | | | 30.428 | - |
| 2 | | 124 | Sträckan Hc - Hi | | | | | | | | | |
| 3 | 90-91+24 | | 100 mm rör med frakt | m. | 124 | 0:90 | 111 | 60 | | | | |
| 4 | 90-91+24 | | Grävn. läggn. o återfylln. | " | 124 | 1:40 | 173 | 60 | | | | |
| 5 | 91+24 | | Brunn A d=375 | st | 1 | 35:- | 35 | - | 320 | 20 | | |
| 6 | | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | | 32 | 80 | 353 | - |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | 157 | Sträckan Hd - Hf - Hg | | | | | | | | | |
| 9 | 100-100+35 | | 100 mm rör med frakt | m | 35 | 0:90 | 31 | 50 | | | | |
| 10 | 100+35- | | | | | | | | | | | |
| 11 | 101+57 | | 75 mm " " " | " | 122 | 0:58 | 70 | 76 | | | | |
| 12 | 100-100+35 | | Grävn. läggn. o återfylln. | " | 35 | 1:30 | 45 | 50 | | | | |
| 13 | 100+35- | | | | | | | | | | | |
| 14 | 101+57 | | " " " " | " | 122 | 1:20 | 146 | 40 | | | | |
| 15 | 100 | | Täckdikesöga A | st | 1 | 10:- | 10 | - | | | | |
| 16 | 101+53 | | Stensil | " | 1 | 15:- | 15 | - | | | | |
| 17 | 101+57 | | Brunn A d=375 | " | 1 | 35:- | 35 | - | 354 | 16 | | |
| 18 | | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | | 35 | 84 | 390 | - |
| 19 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | 484 | Sträckan Ha - Hm - Hn - Ho | | | | | | | | | |
| 21 | 70-71+56 | | 125 mm rör med frakt | m | 156 | 1:18 | 184 | 08 | | | | |
| 22 | 71+56-72+97 | | 125 " " " " | " | 141 | 1:18 | 166 | 38 | | | | |
| 23 | 72+97-75 | | 100 " " " " +/ | " | 187 | 0:90 | 168 | 30 | | | | |
| 24 | 70-71+56 | | Grävn. läggn. o återfylln. | " | 156 | 1:45 | 226 | 20 | | | | |
| 25 | 71+56-72+97 | | " " " " | " | 141 | 1:60 | 225 | 60 | | | | |
| 26 | 72+97-75 | | " " " " | " | 187 | 1:60 | 299 | 20 | | | | |
| 27 | 70-71+56 | | Schaktning av lera | $m^3$ | 28,7 | 2:- | 57 | 40 | | | | |
| 28 | 73+70-73+78 | | Rörens framdragande genom väg | | | 10:- | 10 | - | | | | |
| 29 | 71+56 | | Brunn D (med galler) d=450 | st | 1 | 35:- | 35 | - | | | | |
| 30 | 73+78, 72+97 | | Brunn A d=450 | " | 2 | 45:- | 90 | - | | | | |
| 31 | 75 | | Brunn A d=375 | " | 1 | 35:- | 35 | - | | | | |
| 32 | | | Jordersättning | | | | 42 | 80 | 1.539 | 96 | | |
| 33 | | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | | 169 | 04 | 1.709 | - |
| 34 | | | +/ Sträckan kortare på grund av ny sträckning av diket | | | | | | | | | |
| 35 | | | Överföres | | | | | | | | 32.880 | - |

x + 156 m flödesdike ovan rören

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

| Läge | Längd m. | Arbete, jordart m. m. | | Antal | å-pris | Kostnad kronor | Kostnad öre | Kostnad kronor | Kostnad öre | Summa kronor | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | | | | 32.880 | - |
| | 135 | Sträckan Hm - Hp | | | | | | | | | |
| 80-81+35 | | 75 mm rör med frakt | m | 135 | 0:58 | 78 | 30 | | | | |
| 80-81+35 | | Grävn. läggn. o återfylln. | " | 135 | 1:- | 135 | - | | | | |
| 81+35 | | Brunn A d=375 | st | 1 | 35:- | 35 | - | 248 | 30 | | |
| | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | | 24 | 70 | 273 | - |
| | 152 | Sträckan Hn - Hr | | | | | | | | | |
| 85-86+52 | | 100 mm rör med frakt | m. | 152 | 0:90 | 136 | 80 | | | | |
| 85-86+30 | | Grävn. läggn. o återfylln. | " | 130 | 1:40 | 182 | - | | | | |
| 86+30-86+52 | | " " " " | " | 22 | 2:25 | 49 | 50 | | | | |
| 86+52 | | Brunn A d=375 | " | 1 | 35:- | 35 | - | 403 | 30 | | |
| | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | | 40 | 70 | 444 | - |
| | 239 | Sträckan O - Oa - Ob | | | | | | | | | |
| 115-116+39 | | 200 mm rör med frakt | m | 139 | 2:50 | 347 | 50 | | | | |
| 116+39-117+39 | | 125 " " " " | " | 100 | 1:18 | 118 | - | | | | |
| 115-115+45 | | Grävn. läggn. o återfylln. | " | 45 | 1:95 | 87 | 75 | | | | |
| 115+45-116+39 | | " " " " | " | 94 | 1:70 | 159 | 80 | | | | |
| 116+39-116+88 | | " " " " | " | 49 | 1:40 | 68 | 60 | | | | |
| 116+88-117+39 | | " " " " | " | 41 | 1:30 | 53 | 30 | | | | |
| 116+39 | | Brunn A d=450 | st | 1 | 45:- | 45 | - | | | | |
| 117+39 | | Brunn A d=375 | " | 1 | 35:- | 35 | - | 914 | 95 | | |
| | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | | 92 | 05 | 1.007 | - |
| | 633 | Sträckan P - Pa - Pb - Pc - Pd - Pe | | | | | | | | | |
| 125-128+95 | | 250 mm rör med frakt | m | 395 | 2:20 | 869 | - | | | | |
| 128+95-129+75 | | 200 " " " " | " | 80 | 2:50 | 200 | - | | | | |
| 129+75-130+79 | | 150 " " " " | " | 104 | 1:67 | 173 | 68 | | | | |
| 130+79-131+33 | | 100 " " " " | " | 54 | 0:90 | 48 | 60 | | | | |
| 128+46-128+51 | | Andel i trumma | | | | 25 | - | | | | |
| | | Överföres | | | | 1.316 | 28 | | | 34.604 | - |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| | Läge | Längd m. | Arbete, jordart m. m. | Antal | à-pris | Kostnad kronor | Kostnad öre | Kostnad kronor | Kostnad öre | Summa kronor | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Överfört | | | 1.316 | 28 | | | 34.604 | |
| 2 | 125-128+12 | | Grävn. läggn. o återfylln. m | 312 | 2:15 | 670 | 80 | | | | |
| 3 | 128+12- | | | | | | | | | | |
| 4 | 128+41 | | " " " " " | 29 | 2:15 | 62 | 35 | | | | |
| 5 | 128+47-<br>128+95 | | " " " " " | 48 | 2:30 | 110 | 40 | | | | |
| 6 | 128+95- | | | | | | | | | | |
| 7 | 129+75 | | " " " " " | 80 | 1:45 | 116 | - | | | | |
| 8 | 129+75- | | | | | | | | | | |
| 9 | 130+79 | | " " " " " | 104 | 1:20 | 124 | 80 | | | | |
| 10 | 130+79- | | | | | | | | | | |
| 11 | 131+33 | | " " " " " | 54 | 1:00 | 54 | - | | | | |
| 12 | 128+41,<br>128+95 | | Brunn A d=600 st | 2 | 65:- | 130 | - | | | | |
| 13 | 129+75,<br>130+79 | | Brunn A d=450 " | 2 | 45:- | 90 | - | | | | |
| 14 | 131+33 | | Brunn A d=375 " | 1 | 35:- | 35 | - | 2.709 | 63 | | |
| 15 | | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | 294 | 37 | 3.004 | - |
| 16 | | | | | | | | | | | |
| 17 | | 113 | Sträckan Pa - Pf | | | | | | | | |
| 18 | 145-146+13 | | 75 mm rör med frakt m. | 113 | 0:58 | 65 | 54 | | | | |
| 19 | 145-146+13 | | Grävn. läggn. o återfylln. " | 113 | 1:25 | 141 | 25 | | | | |
| 20 | 146+7-146+13 | | Rörens framdragande genom väg | 6 | 1:50 | 9 | - | | | | |
| 21 | 146+13 | | Brunn A d=375 st | 1 | 35:- | 35 | - | 250 | 79 | | |
| 22 | | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | 25 | 21 | 276 | - |
| 23 | | | | | | | | | | | |
| 24 | | 155 | Sträckan Pb - Pg | | | | | | | | |
| 25 | 135-136+55 | | 75 mm rör med frakt m. | 155 | 0:58 | 89 | 90 | | | | |
| 26 | 135-135+64 | | Grävn. läggn. o återfylln. " | 64 | 0:95 | 60 | 80 | | | | |
| 27 | 135+64- | | | | | | | | | | |
| 28 | 136+36 | | " " " " " | 72 | 1:50 | 108 | - | | | | |
| 29 | 136+36- | | | | | | | | | | |
| 30 | 136+55 | | " " " " " | 19 | 0:95 | 18 | 05 | | | | |
| 31 | | | Brunn A d=375 st. | 1 | 35:- | 35 | - | 311 | 75 | | |
| 32 | | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | 31 | 25 | 343 | - |
| 33 | | | Överföres | | | | | | | 38.227 | - |
| 34 | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | |

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

| Läge | Längd m. | Arbete, jordart m. m. | | Antal | à-pris | Kostnad kronor | Kostnad öre | Kostnad kronor | Kostnad öre | Summa kronor | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | | | | 38.227 | - |
| | 163 | Sträckan Pc - Ph | | | | | | | | | |
| 140-140+34 | | 150 mm rör med frakt | m | 34 | 1:67 | 56 | 78 | | | | |
| 140+34-141+63 | | 100 " " " " | " | 129 | 0:90 | 116 | 10 | | | | |
| 140-140+34 | | Grävn. läggn. o återfylln. | " | 34 | 1:20 | 40 | 80 | | | | |
| 140+34-141+63 | | " " " " | " | 129 | 1:60 | 206 | 40 | | | | |
| 141+57-141+63 | | Rörens framdragande genom väg | | 6 | 1:50 | 9 | - | | | | |
| 140+34 | | Brunn A d=450 | st | 1 | 45:- | 45 | - | | | | |
| 141+63 | | Brunn A d=375 | " | 1 | 35:- | 35 | - | 509 | 08 | | |
| | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | | 50 | 92 | 560 | - |
| | 330 | Sträckan Pd - Pi - Pk | | | | | | | | | |
| 150-151+57 | | 150 mm rör med frakt | m | 157 | 1:67 | 262 | 19 | | | | |
| 151+57-153+30 | | 100 " " " " | " | 173 | 0:90 | 155 | 70 | | | | |
| 150-151+57 | | Grävn. läggn. o återfylln. | " | 157 | 1:45 | 227 | 65 | | | | |
| 151+57-153+30 | | " " " " | " | 173 | 1:10 | 190 | 30 | | | | |
| 151+57 | | Brunn A d=450 | st. | 1 | 45:- | 45 | - | | | | |
| 153+30 | | Brunn A d=375 | " | 1 | 35:- | 35 | - | 915 | 84 | | |
| | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | | 91 | 16 | 1.007 | - |
| | 116 | Sträckan Pi - Pl | | | | | | | | | |
| 155-156+16 | | 100 mm rör med frakt | m | 116 | 0,90 | 104 | 40 | | | | |
| 155-156+16 | | Grävn. läggn. o återfylln. | " | 116 | 1:55 | 179 | 80 | | | | |
| 156+16 | | Brunn A d=375 | st. | 1 | 35:- | 35 | - | 319 | 20 | | |
| | | Arbetsledning och oförutsätt | | | | | | 32 | 80 | 352 | |
| | 8[illegible] | S:a samfälligheten A - Q | | | | | | | | 40.146 | - |
| | 297 | flödesdike | | | | | | | | | |
| | 8.498 | | | | | | | | | | |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| | Läge | Längd m. | Arbete, jordart m. m. | | Antal | à-pris | Kostnad kronor | Kostnad öre | Kostnad kronor | Kostnad öre | Summa kronor | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | **Samfälligheten R - U** | | | | | | | | | |
| 2 | | 700 | + 104 m flödesdike ovan rören<br>**Sträckan R - U** | | | | | | | | | |
| 3 | 33+72-34+76 | | 125 mm rör med frakt | m | 104 | 1.18 | 122 | 72 | | | | |
| 4 | 34+76-35+95 | | 200 " " " " | " | 119 | 2:50 | 297 | 50 | | | | |
| 5 | 35+95-37+7 | | 150 " " " " | " | 112 | 1:67 | 187 | 04 | | | | |
| 6 | 37+7-38+61 | | 125 " " " " | " | 154 | 1:18 | 181 | 72 | | | | |
| 7 | 38+61-40+72 | | 75 " " " " | " | 211 | 0:58 | 122 | 38 | | | | |
| 8 | 33+72-34+76 | | Schaktning av lera | $m^3$ | 32,5 | 2:- | 65 | - | | | | |
| 9 | 33+72-34+76 | | Grävn. läggn. o återfylln. | m | 104 | 1:65 | 171 | 60 | | | | |
| 10 | 34+76-35+95 | | " " " " | " | 119 | 1:95 | 232 | 05 | | | | |
| 11 | 35+95-37+07 | | " " " " | " | 112 | 1:70 | 190 | 40 | | | | |
| 12 | 37+7-38+61 | | " " " " | " | 154 | 1:40 | 215 | 60 | | | | |
| 13 | 38+61-40+72 | | " " " " | " | 211 | 1:20 | 253 | 20 | | | | |
| 14 | 38+52-38+61 | | Rörens framdrag. genom väg | " | 9 | 1:50 | 13 | 50 | | | | |
| 15 | 35+16-35+21 | | Rivning av bro av sten | " | 3 | 3:- | 9 | - | | | | |
| 16 | 34+76 | | Brunn D (med gallerlock) d=450 | st | 1 | 30:- | 30 | - | | | | |
| 17 | 35+95,38+61, 37+7 | | Brunn A d=450 | " | 3 | 45:- | 135 | - | | | | |
| 18 | 40+72 | | Brunn A d=375 | " | 1 | 35:- | 35 | - | | | | |
| 19 | | | Jordersättning | | | | 33 | 28 | 2.294 | 99 | | |
| 20 | | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | | 230 | 01 | 2.525 | - |
| 21 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | 10 | **Sträckan S - Sa** | | | | | | | | | |
| 23 | 165-165+10 | | 125 mm rör med frakt | m | 10 | 1:18 | 11 | 80 | | | | |
| 24 | 165-165+10 | | Grävn. läggn. o återfylln. | " | 10 | 1:65 | 16 | 50 | | | | |
| 25 | 165-165+10 | | Rörens framdrag. genom väg | " | 10 | 1:- | 10 | - | | | | |
| 26 | 165+10 | | Brunn A d=450 | st. | 1 | 45:- | 45 | - | 83 | 30 | | |
| 27 | | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | | 8 | 70 | 92 | - |
| 28 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | 100 | **Sträckan T - Ta** | | | | | | | | | |
| 30 | 160-161 | | 75 mm rör med frakt | m | 100 | 0:58 | 58 | - | | | | |
| 31 | 160-161 | | Grävn. läggn. o återfylln. | " | 100 | 1:00 | 100 | - | | | | |
| 32 | 160+93-161 | | Rörens framdrag. genom väg | " | 7 | 1:- | 7 | - | | | | |
| 33 | 161 | | Brunn A d=375 | st | 1 | 35:- | 35 | - | 200 | - | | |
| 34 | | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | | 20 | - | 220 | - |
| 35 | | 810 | **Summa samfälligheten R - U** | | | | | | | | 2.837 | - |

+ 104 flödesdike
914

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

| Läge | Längd m. | Arbete, jordart m. m. | | Antal | à-pris | Kostnad kronor | Kostnad öre | Kostnad kronor | Kostnad öre | Summa kronor | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Samfälligheten V - Å** | | | | | | | | | |
| | 321 | **Sträckan V - Å** | | | | | | | | | |
| 250-250+21 | | 150 mm rör med frakt | m | 21 | 1:67 | 35 | 07 | | | | |
| 250+21-251+63 | | 125 mm rör " " | " | 142 | 1:18 | 167 | 56 | | | | |
| 251+63-252+50 | | 100 " " " " | " | 87 | 0:90 | 78 | 30 | | | | |
| 252+50-253+21 | | 75 " " " " | " | 71 | 0:58 | 41 | 18 | | | | |
| 250-250+21 | | Grävn. läggn. o återfylln. | " | 21 | 1:60 | 33 | 60 | | | | |
| 250+21-251+63 | | " " " " | " | 142 | 1:55 | 220 | 10 | | | | |
| 251+63-252+50 | | " " " " | " | 87 | 1:50 | 130 | 50 | | | | |
| 252+50-253+21 | | " " " " | " | 71 | 1:20 | 85 | 20 | | | | |
| 250 | | Täckdikesöga A | st | 1 | 15:- | 15 | - | | | | |
| 250+21 | | Brunn C d=450 | " | 1 | 25:- | 25 | - | | | | |
| 251+63 | | Brunn A d=450 | " | 1 | 45:- | 45 | - | | | | |
| 253+21 | | Brunn A d=375 | " | 1 | 35:- | 35 | - | 911 | 51 | | |
| | | Arbetsledning o oförutsett | | | | | | 91 | 49 | 1.003 | - |
| | 206 | **Sträckan X - Xa** | | | | | | | | | |
| 260-261+16 | | 125 mm rör med frakt | m | 116 | 1:18 | 136 | 88 | | | | |
| 261+16-262+6 | | 75 " " " " | " | 90 | 0:58 | 52 | 20 | | | | |
| 260-261+16 | | Grävn. läggn. o återfylln. | " | 116 | 1:40 | 162 | 40 | | | | |
| 261+16 - 262+6 | | " " " " | " | 90 | 1:25 | 112 | 50 | | | | |
| 262+6 | | Brunn A d=375 | st. | 1 | 35:- | 35 | - | 498 | 98 | | |
| | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | | 50 | 02 | 549 | - |
| | 73 | **Sträckan Y - Ya** | | | | | | | | | |
| 270-270+73 | | 100 mm rör med frakt | m. | 73 | 0:90 | 65 | 70 | | | | |
| 270-270+73 | | Grävn. läggn. o återfylln. | " | 73 | 1:55 | 113 | 15 | | | | |
| 270+73 | | Brunn A d=375 | st. | 1 | 35:- | 35 | - | 213 | 85 | | |
| | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | | 21 | 15 | 235 | - |
| | | Överföres | | | | | | | | 1.787 | - |

# KOSTNADSFÖRSLAG

| Läge | Längd m. | Arbete, jordart m. m. | Antal | à-pris | Kostnad kronor | Kostnad öre | Kostnad kronor | Kostnad öre | Summa kronor | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | | | 1.787 | - |
| | 56 | Sträckan Z - Za | | | | | | | | |
| 280-280+56 | | 75 mm rör med frakt m | 56 | 0:58 | 32 | 48 | | | | |
| 280-280+56 | | Grävn. läggn. o återfylln. " | 56 | 1:30 | 72 | 80 | | | | |
| 280+56 | | Brunn A d=375 st | 1 | 35:- | 35 | - | 140 | 28 | | |
| | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | 14 | 72 | 155 | - |
| | 656 | Summa samfälligheten V - Å | | | | | | | 1.942 | - |
| | | Samfälligheten D - E | | | | | | | | |
| 320-325+87 | | 600 mm rör med frakt +/ m | 532 | 10:- | 5.320 | - | | | | |
| 320-325+87 | | Justering av flödesdike " | 587 | 0:40 | 234 | 80 | | | | |
| 320-323+48 | | Grävn. läggn. o återfylln. " | 348 | 5:20 | 1.809 | 60 | | | | |
| 323+48-325+87 | | " " " " +/ " | 184 | 6:- | 1.104 | - | | | | |
| 320 | | Rörutlopp D st | 1 | 60:- | 60 | - | | | | |
| 322+29 | | Brunn G d=525 " | 1 | 35:- | 35 | - | | | | |
| 323+48 | | Brunn C (med gallerl.) d=1000 | 1 | 85:- | 85 | - | | | | |
| 325+87 | | Brunn enl. detaljritning med anslutning av 15" ledning st | 1 | 500:- | 500 | - | 9.148 | 40 | | |
| | | Arbetsledning och oförutsett | | | | | 851 | 60 | 10.000 | - |
| | | Summma samfälligheten D - E | | | | | | | 10.000 | - |
| | | +/ Sträckan kortare på grund av ny sträckning av diket. | | | | | | | | |

## Sammandrag

| | | |
|---|---|---|
| 8121 | Samfälligheten A - Q | 40.146 - |
| 810 | " R - U | 2.837 - |
| 656 | " V - Å | 1.942 - |
| 587 | " D - E | 10.000 - |
| 10254 | Totalsumma | 54.925 - |

Skara den 12 juli 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 81 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561345

Bilaga N

## Arbetsbeskrivning

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages,

att förekommande dikeskrökar ej få göras skrapa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,

att alla in- och utgående ledningar anslutas till brunnarna genom betongrör,

att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så att vid slutavsyning fördelning av kostnaderna blir möjlig,

att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är f.p. + 9,09, kors i berg inom fig nr 1 å Badened Kungsgården $1^{12}$.

Skara den 12 juli 1948


I tjänsten:

Erik Almlöf.

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Bilaga 0

Översiktskarta

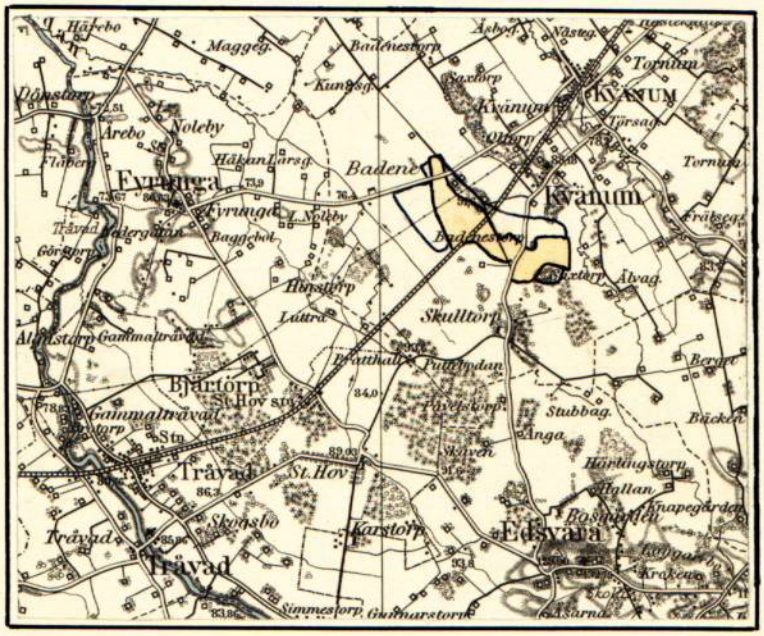


Skala 1:100.000

Bilaga P

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Badenedstorp m.fl. hemman i Kvänums socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker belägna, c:a 1,3 km SV Kvänums kyrka inom sektion nr 1 och 3 av nederbördsområde nr 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga samt förbilligad brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels streckade linjer mellan tvenne heldragna samt dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C, C - Ca, D - E, E - F - G - H - J - N - O - P - Q, R - S - T - U, V - X - Y - Z - Å för huvudavlopp samt F-Fa, F-H-Ha-Hb-He-Hd-He, Hc-Hi, Hd-Hf-Hg, ~~Hf-Hk~~, Ha-Hm-Hn-Ho, Hm-Hp, Hn-Hr, Hb-Hh, I-K-L-M, K-Ka, L-La, O-Oa-Ob, P-Pa-Pb-Pc-Pd-Pe, Pa-Pf, Pb-Pg, Pc-Ph, Pd-Pi-Pk, Pi-Pl, S-Sa, T-Ta, X-Xa, Y-Ya och Z-Za för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för

flöden antagits komma att uppgå till 1,0 - 3, 0 liter pr sekund och hektar allt efter markens beskaffenhet och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar..

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av rationell torrläggning av all härav beroende mark tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22.§ vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 4 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - Q, R - U, V - Å samt Kungl. Flygförvaltningen påförd dikning, samfälligheten D -E.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna R- U, V - Å och D - E i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheten A - Q har särskild utredning verkställts bil. Q Härav framgår att samfällighet A - Q skall uppdelas på 3 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten A - Q, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Med anledning av vad som framkom under förrättningen (§ 7 i protokollet) och med för undertecknad förrättningsman kända förhållanden ha synemännen funnit nödvändigt föreskriva de justeringsåtgärder, som finnas upptagna under samfälligheten D - E. Hela kostnaden därför, som beräknats till 10.000:- kronor har påförts Kungl. Flygförvaltningen, som i framtiden även skall svara för underhållet av nämnda avlopp. Arbetets utförande för samfälligheten D - E skall ombestyras av Kungl. Flygförvaltningen.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Beträffande de enl. § 6 i protokollet upptagna landsvägstrummorna har följande beslutats:

Trumma nr 1 under allmänna landsvägen Kvänum - Edsvära å sträckan Pa - Pb (punkt 128+41-128+47) är avsevärt för grund för den föreslagna dikningen. Det upplystes att trumman omlagts före den 1 jan. 1880. Enär trumman är i synnerligen dåligt skick har dikningsföretaget endast påförts 25:- kronor i kostnaden för nytt genomlopp under vägen jämte brunn uppströms densamma. Övrig kostnad har påförts Vägförvaltninge, som även utför arbetet, varför dikningsföretaget, sedan arbetet utförts, betalar Vägförvaltningen 25:- kronor.

Trumma nr 2 under allmänna landsvägen Kvänum-Fyrunga å sträckan B - C (punkt 12+11 - 12+22) har befunnits tillräckligt djup, enär huvudavloppet letts till trumman vid E.

Trumma nr 3 under allmänna landsvägen Kvänum - Fyrunga å sträckan E - F (punkt 325+90-325+98) Trumman rensas och vidtages i övrigt de justeringar, som finnas upptagna i förslaget, vilket helt bekostas av Kungl. Flygförvaltningen, som även utför arbetet.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall

ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller jordbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7. kap. vattenlagen.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad för samfälligheten A - Q med 86 kronor 28 öre och för samfälligheten D - E. med 15:- kronor, enär båtnaden för samf. D-E kan uppskattas till samma belopp som kostnaden eller 10.000:- kronor eller till tillsammans med 101 kronor och 28 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och femtio öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvären och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

- - - - - - - -

Jämlik föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte

nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga sländförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet för sig skall fastställas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1955

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller jordbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen samt

att det skall benämnas "Badenedstorps dikningsföretag av år 1948".

- - - - - -

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedenastående datum.

Badeneds säteri, Kvänum den 12/7 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Otto Svantesson

Sven Gabrielsson

Biträdande gode män:

*Bilaga Q*

Samfälligheten A - Q

*Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)*

| Avdelning | Ägolägenheter | Jordförbättring Kr. | öre | Andel i kostnad för A Kr. | öre | E-22+98 Kr. | öre | | | | | S:ma Kr. | öre | Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Samf. A - Q enligt det sätt på vilket vattnet avletts före dikningen. | | | | | | | | | | | | |
| I | 1-6,84-88, 7-11,14,89-91 | 12.539 90<br>12.899 90 | | 12650 - | | | | | | | | 12.650 - | | 0,980696 |
| II | 12,13,15-43, 52,92-95, 104-106 | 29.175 15<br>28.872 75 | | 21.337 15 | | | | | | +/ | | 19.329 15<br>21.337 15 | | 0,672927<br>0,739006 |
| I+II | | 41.715 05<br>41.772 65 | | 12.650 - | | 21.337 15 | | | | +/ | | 31.979 15<br>33.987 15 | | 0,765552<br>0,813622 |
| | | | | | | | | +/ Avgår 2008:- =sträckan 19-22+98 | | | | | | |
| | | Enligt förslaget | | | | | | | | | | | | |
| | | | | A - Ca | | E-22+98 med sidodiken härtill | | 23+5-Q | | P-P1 | | | | |
| I | 1-6,14,84-88 7-11,89-91 | 12.539 90<br>12.899 90 | | 6.033 - | | | | | | | | 6.033 - | | 0,481104<br>0,467678 |
| II | 12-13,15-43, 52,92-95, 104-106 | 29.175 15<br>28.872 75 | | | | 22.014 - | | | | ++ | | (20006 -<br>22.014 - | | 0,685721<br>0,692902)<br>0,762449 |
| III | 44-48,50,50a, 51,53-56,96-102 | 8.791 10 | | | | ++/<br>2.008 - | | 8.284 32 | | + | | (9.038 32<br>10.292 32 | | 0,754546<br>1,028122)<br>1,170766 |
| IV | 60, 65-70, 70a,79-83, 107 | 6.955 80 | | | | | | +/<br>1.254 - | | 3.814 68 | | 5.068 68 | | 0,728698 |
| I+II | | 41.715 05<br>41.772 65 | | 6.033 - | | 22.014 - | | | | ++ | | (26.039 -<br>28.047 - | | 0,623247)<br>0,623350<br>0,671421 |
| II+III | | 37.966 25<br>37.663 85 | | | | 22.014 - | | 8.284 32 | | | | (29.044 32<br>30.298 32 | | 0,765004<br>0,771146)<br>0,80444 |
| III+IV | | 15.746 90 | | | | 2.008 - | | 8.284 32 | | 3.814 68 | | 14.107 - | | 0,798032<br>0,895859 |
| | | Samfälligheten A - Q uppdelas i Avd. I+II med en relativ kostnad | | | | | | | | | | | | 0,623211<br>0,623350 |
| | | | | | | | | " III " " " | | | | " | | 1,028122 |
| | | | | | | | | " IV " " " | | | | " | | 0,728698 |

Skara den 12 juli 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

# KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

| | Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad kronor | Båtnad öre | Andel inom samfällighet i: för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad kronor | för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad öre | summa beräknad anläggningskostnad kronor | summa beräknad anläggningskostnad öre | verklig kostnad procent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 1 | Kvänums socken | | | | | | | | | |
| 2 | Samfälligheten A - Q | | | | | | | | | |
| 3 | Badened Kungsgården $1^{12}$ | | | | | | | | | |
| 4 | Karl o Elin Johansson | S | 3955 | 50 | 2.469 | 07 | 2.469 | 07 | 6.150 | |
| 5 | Avd. I+II ägofig. 1-6 (84-88) | | 4.315 | 50 | 2.690 | 07 | 2.690 | 07 | 6.701 | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | Tornum Gategården $2^{6}$ | | | | | | | | | |
| 8 | Karl o Elin Johansson | S | | | | | | | | |
| 9 | Avd. I+II ägofig. 7-13 (89-91) | | 11.434 | - | 7.137 | 23 | 7.137 | 23 | 17.778 | |
| 10 | | | | | 7.127 | 39 | 7.127 | 39 | 17.754 | |
| 11 | Tornum Gategården $2^{5}$ | | | | | | | | | |
| 12 | Gustav Hermansson | | | | | | | | | |
| 13 | Avd. I+II ägofig. 14 | | 50 | 40 | 31 | 46 | 31 | 46 | 0,078 | 24 |
| 14 | | | | | 31 | 42 | 31 | 42 | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | Badened av $3^{2}$ | | | | | | | | | |
| 17 | Frans Ivar Johansson | S | | | 16.279 | 05 | | | | |
| 18 | Avd. I+II ägofig. 15-43 (92-95) | | 25.777 | - | 16.068 | 10 | | | | 49 |
| 19 | Avd. III ägofig. 44-48 (96-98) | | 3.388 | 90 | 3.484 | 20 | | | | |
| 20 | (70,177 % av 2.506:42) | | | | 1.758 | 93 | 21.522 | 18 | 53.610 | |
| | | | | | | | 21.311 | 23 | 53,084 | |
| 21 | | | | | | | | | | |
| 22 | Tornum Gategården $2^{4}$ | | | | | | | | | |
| 23 | Hilmer Johansson | S | | | | | | | | |
| 24 | Avd. III ägofig. 50-51 (99) | | 3.962 | - | 4.073 | 42 | | | | 14 |
| 25 | Avgår jämt. V.L. kap.7 § 26 | | | | 2.506 | 42 | | | | |
| 26 | Egenkostnad | | | | 1.567 | - | 1.567 | - | 3.903 | |
| 27 | | | | | | | | | | |
| 28 | Badened Kungsgården $1^{2}$ | | | | | | | | | |
| 29 | Rickard o Anton Svensson | | | | | | | | | 33 |
| 30 | Avd. I+II ägofig. 52 (104-106) | | 195 | 75 | 122 | 19 | | | | |
| | | | | | 122 | 02 | | | | |
| 31 | Avd. III ägofig 53-56 (100-102) | | 1.440 | 20 | 1.480 | 70 | | | | |
| 32 | (29.823 % av 2.506:42) | | | | 747 | 49 | 2.350 | 38 | 5.855 | |
| | | | | | | | 2.350 | 21 | 5.855 | |
| 33 | Överföres | | 50.563 | 75 | | | 35.077 | 32 | 87.374 | |
| | | | | | | | | | 87,375 | |

Skillnaden mellan avd. III kostnad och Hilmer Johanssons egenkostnad fördelade på Frans Ivar Johansson och Rickard o Anton Svensson efter dessas båtnad jämt. V.L kap.7 § 26.

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 79 n.
12. 1945. 6 000
STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
561145

63

| Fastighet<br>Ägare m. m. | Sök. o. likst. = S | Båtnad | | Andel inom samfällighet i | | | | | | Andel i gemensamma kostnader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad | | summa beräknad anläggningskostnad | | verklig kostnad | | |
| | | kronor | öre | kronor | öre | kronor | öre | procent | | procent |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 |
| Överfört | | 50.506 15<br>50.563 75 | | | | 35.077 | 32 | 87.374<br>87.375 | | |
| Badenedstorp 5[11] | | | | | | | | | | |
| Fritjof Elvemo | S | | | | | | | | | |
| Avd. IV ägofig. 79-83 (107) | | 3.361 | 50 | 2.449 | 52 | 2.449 | 52 | 6.102<br>6.101 | | 22 |
| Badenedstorp 5[9], 5[12], 5[13] | | | | | | | | | | |
| Rune Ronger | S | | | | | | | | | 22 |
| Avd. IV ägofig. 60, 65-70a | | 3.594 | 30 | 2.619 | 16 | 2.619 | 16 | 6.524 | | |
| Samfälligheten A - Q summa | | 57.40 05<br>57.519 | 55 | | | 40.146 | - | 100,000 | | 72.971<br>72.991 |
| Samfälligheten R - U | | | | | | | | | | |
| Badenedstorp 5[9] | | | | | | | | | | |
| Rune Ronger | S | | | | | | | | | 22 |
| ägofig. 57-59,61-64 | | 6.686 | 10 | | | 2.837 | - | 100,000 | | 8.491<br>8.484 |
| Samfälligheten V - Å | | | | | | | | | | |
| Badenedstorp 5[12], 5[13] | | | | | | | | | | |
| Rune Ronger | S | | | | | | | | | 22 |
| ägofig. 71-78 | | 4.598 | - | | | 1.942 | - | 100,000 | | 5.839<br>5.835 |
| Samfälligheten D - E | | | | | | | | | | |
| Kungl. Flygförvaltningen, Västra Flygbasområdet, Göteborg (se utlåtande) | | 10.000 | - | | | 10.000 | - | 100.000 | | 12.699<br>12,690 |
| Totalsumma | | 78.746 05<br>78.803 65 | | | | 54.925 | - | | | 100,000 |

Arealuppgifter se bil. D[I]

Badeneds säteri, Kvänum den 12/7 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Otto Svantesson

Sven Carlsson

Biträdande gode män:

Bilaga S

# ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Badenedstorps m.fl. i Kvänums socken av Skaraborgs län

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ersättning för planläggning av företagets torrläggning | 70 ha | 530:- | |
| | 27 ha à 6:- | 162:- | |
| Tillägg 1,8 % av kostnaden 54.925:- kronor | | 988:65 | 1.680:65 |

Övriga förrättningskostnader:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kostnader för hantlangning, materialier o. dyl. | | 259:85 | |
| Ersättning till gode män: | | | |
| Otto Svantesson, trakt. 2 à 10:-, 1 à 12:- resers. | | | |
| | 72 km à 0:20 | 46:40 | |
| Sven Carlsson trakt. 2à 10:-, 1 à 12:-, resers. 72 km á 0:20 | | 46:40 | 352:65 |
| | Summa kronor | | 2.033:30 |

Skara den 12 juli 1948

I tjänsten:


Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

# TÄCKDIKESBRUNNAR.


## typ A.

Ytvattenbrunn.

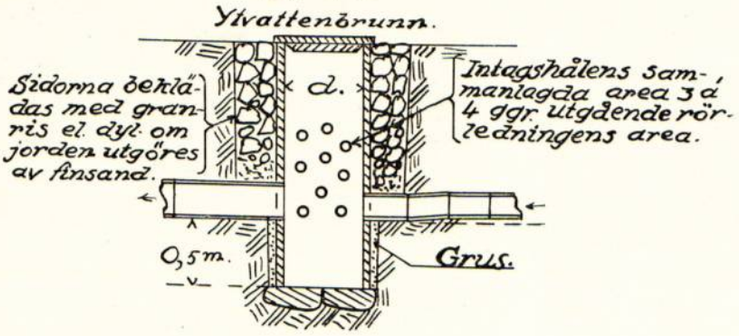



## typ B.

Större ytvattenbrunn.

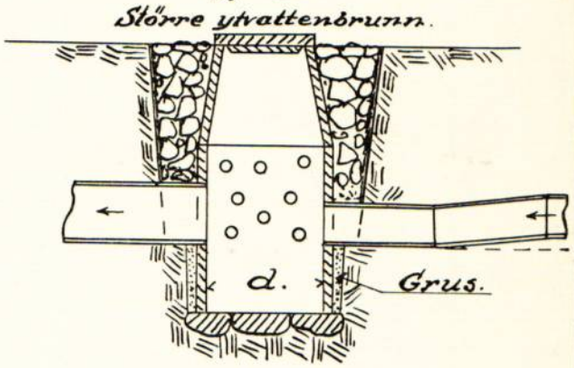



## typ C.

Kopplingsbrunn.





## typ D.

Kopplingsbrunn i avloppsdike.

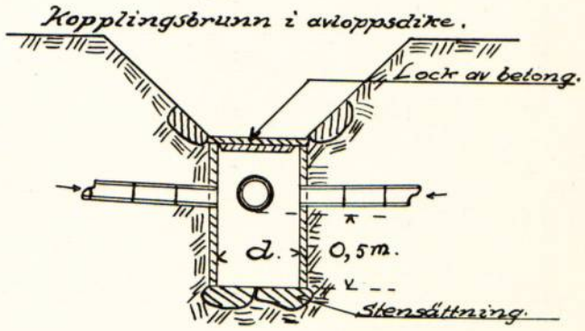



## typ E.

Bräddavloppsbrunn i botten av avlopp.

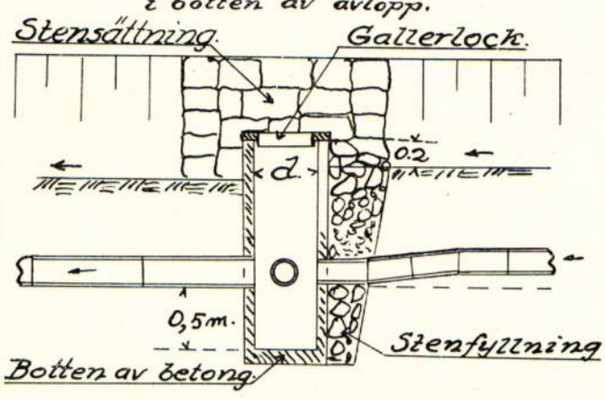



## typ F.


Bräddavloppsbrunn.

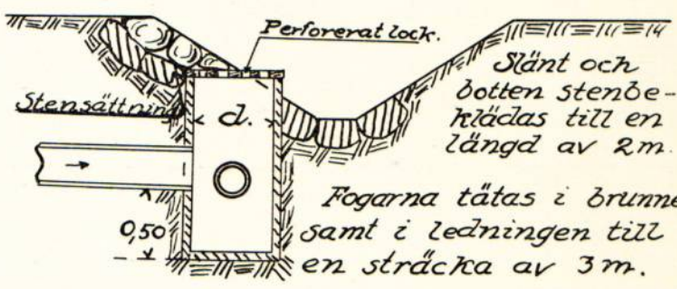


Detalj i plan.

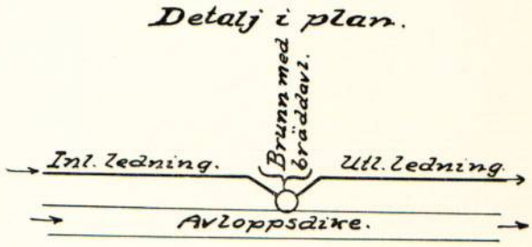



Detaljritning av lock med hål.




## typ G.

Kontrollbrunn.

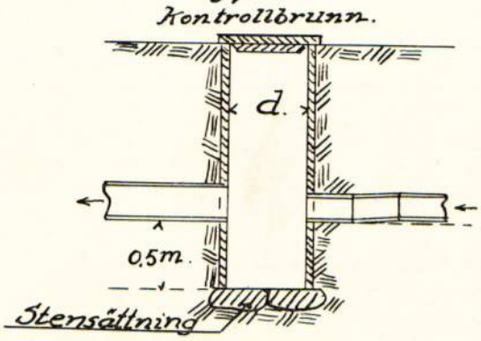



*Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.*

*Täckdikningsavdelningen.*

*Skara.*




PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA


403091

# TÄCKDIKESÖGON


## Täckdikesöga.
### typ A.

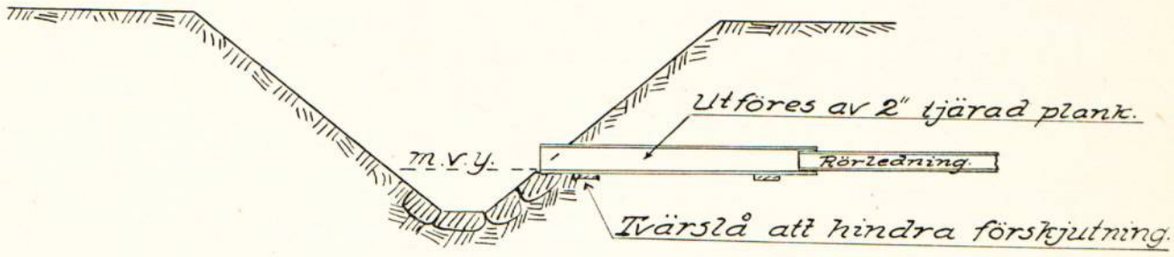



## Rörutlopp.
### typ B.

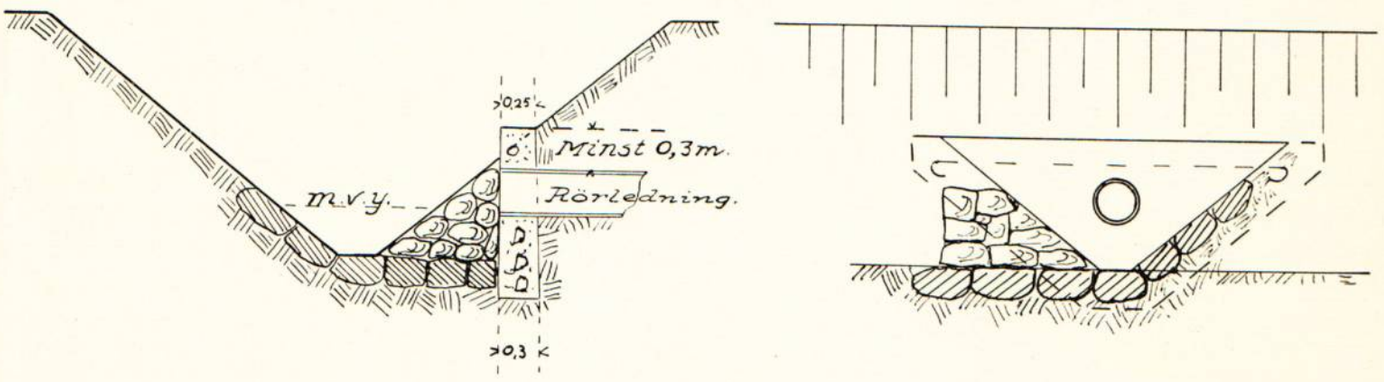


### typ C.

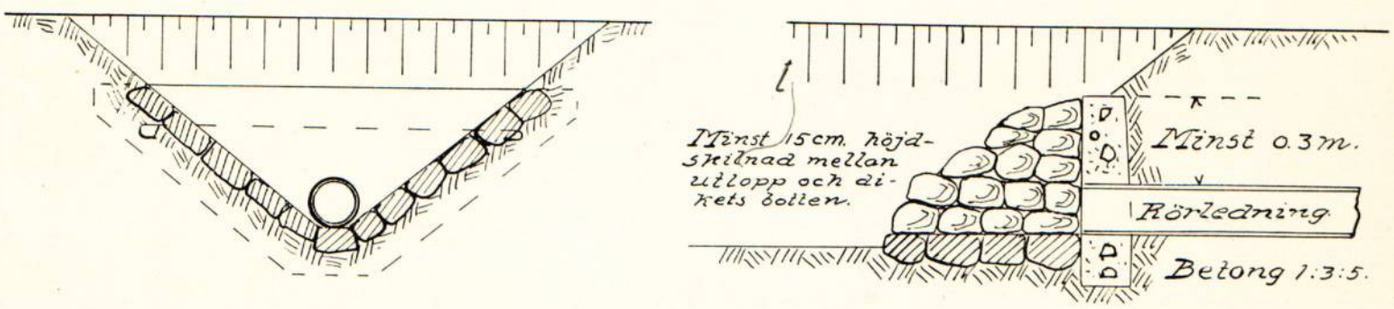


### typ D.

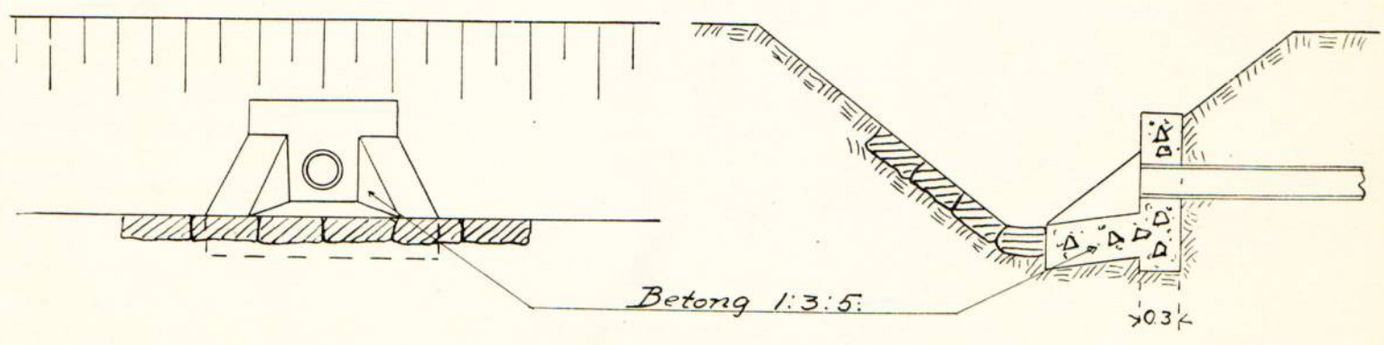



*Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.*
*Täckdikningsavdelningen.*
*Skara.*


PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

# STENSILAR och GRUSFILTER.

## Stensilar.

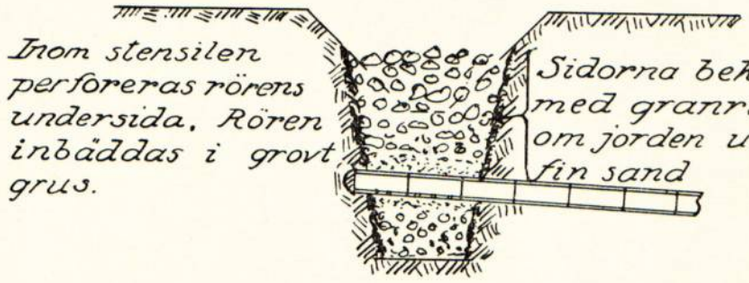


## Grusfilter.

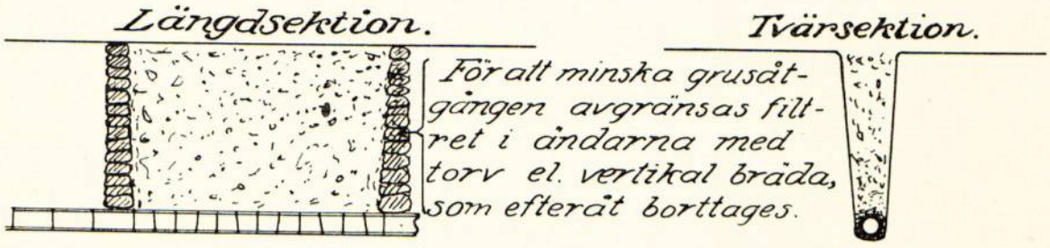


Inom grusfiltret avhuggas rören för erhållande av större antal fogar.

Tänk på ytvattenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.

Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svårgenomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återfyllning.

1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsförmannen, att grusfilter läggas i alla tydligt markerade sänkor.
2) Lägg grus över rörfogarna.
3) Stick ner rikligt med matjord.
4) Återfyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.


Återfyll aldrig dikena med sur, genomåttad lera.

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.
Täckdikningsavdelningen.
Skara.

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR. SKARA

403091

# Rörutlopp typ A

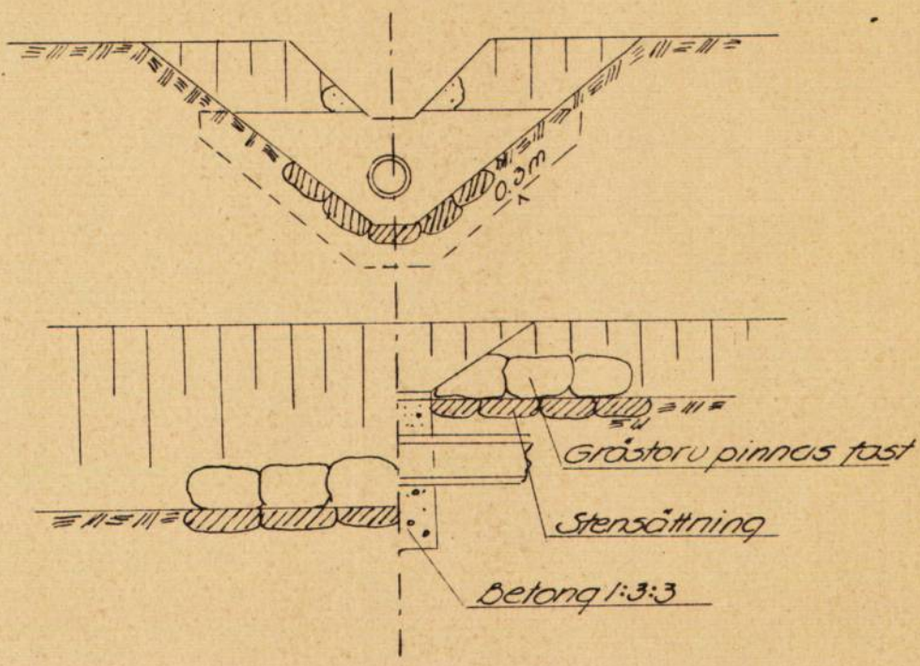

Ser. E XIII 6 cmb
1990

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUL 1948
DIARIE Nr 071
SAK. Nr

R 7*1313

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
23 MAJ 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

# B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

Badenedstorps dikningsföretag av år 1948

i Kvänums socken av Skaraborgs län.

Föredragningsman: Lantbrukskonsulent E. Almlöf.

Statsbidrag: 15.600:-- kronor.

Statslån: 29.570:-- kronor.

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUL. 1949
DIARIE Nr 071
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Undertecknad, ordförande i Badenedstorps dikningsföretag av år 1948 i Kvänums socken av Skaraborgs län får härmed vördsamt anhålla att till företaget måtte beviljas största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Badenedstorp, Kvänum den 16 augusti 1948

Rune Ronger

Rune Ronger

Genom beslut den 6 nov. 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an-läggnings~~kostnad av ~~46.~~ 835:19 kr., till företaget beviljat bidrag med 18.720:– kr. och lån med 26.590:– kr. samt fastställt arbetsplanen ~~i oförändrat skick.~~ / ~~med tillägg, att~~ de ändringar, som angivits i förslagsställarens revyningsbevis av den 9/9-50 och 26/6-51.

Betygas i tjänsten .....

# BETÄNKANDE

**rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till**

**Badenedstorps dikningsföretag av år 1948**
(företagets namn samt socken och län)

**Kvänums socken, Skaraborgs län**

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JUL 1949
DIARIE Nr
SAK Nr 071

Ordf. i styrelsen: [illegible] / [illegible] **Lantbrukare Rune Ronger, Badenedstorp, Kvänum**
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: **Lantbrukskonsulent Erik Almlöf**
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den **3 juli 1947**. Förrättningen avslutad den **12 juli 1948**.

Förslaget är upprättat [i samband med fullständig syn] [illegible] och omfattar **1** häfte handlingar och **7** blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid **31/12 1955**. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den **1/9 1955**.

**Båtnad** (social båtnad ej inräknad) ..... **68,803:65** kronor.

**Total kostnad** (kostnad för en första rensning inräknad) ..... **46.844:27** kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

**Grävning, läggning o återfyllning 0:60-6:– kr/m. Rörpriser kr/m 525 mm 10:–, 450 mm 6:50, 300 mm 3:25, 250 mm 2:35, 225 mm 2:05, 200 mm 2:50, 150 mm 1:67, 125 mm 1:18, 100 mm 0:90, 75 mm 0:58 och 50 mm 0:32. Schaktning 2:– kr/m³.**

## BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

### Kostnadssammandrag.

| Samfällighet (Delföretag) | Arbets- och materialkostnad | | Ersättningar | | Förrättnings-kostnader och dylikt | | Summa kostnad för utförandet | | Kostn. för en första rensning | Total kostnad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kronor | öre | kronor | öre | kronor | öre | kronor | öre | kronor | kronor | öre |
| A – Q | 39.444 | 47 | 701 | 53 | 1.604 | 50 | 41.750 | 50 | | 41.750 | 50 |
| R – U | 2.803 | 72 | 33 | 28 | 186 | 51 | 3.023 | 51 | | 3.023 | 51 |
| V – Å | 1.942 | – | – | | 128 | 26 | 2.070 | 26 | | 2.070 | 26 |
| | 44.190 | 19 | 734 | 81 | 1.919 | 27 | 46.844 | 27 | | 46.844 | 27 |

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b
7. 1946. 4 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52348

## Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

| Samfällighet (Delföretag) | Förbättrad mark åker tomt har | ar | annan mark har | ar | summa har | ar | Jord-förbättring kronor | öre | Social båtnad *) | Total kostnad kronor | öre | Kostnad per hektar kronor | Bidragskvot | Bidrag kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Q | 81 | 87 | - | | 81 | 87 | 57.519 | 55 | 2 | 41.750 | 50 | 509 | 1/3 | 13.910 |
| R - U | 9 | 60 | | | 9 | 60 | 6.686 | 10 | 2 | 3.023 | 51 | 314 | 1/3 | 1.000 |
| V - Å | 5 | 44 | | | 5 | 44 | 4.598 | - | 2 | 2.070 | 26 | 380 | 1/3 | 690 |
| Summa | 96 | 91 | | | 96 | 91 | 68.803 | 65 | | 46.844 | 27 | | | 15.600 |

~~xx~~ Bidraget belöper ~~xxxxxxx~~ sig ~~xx~~. på företagets utförande ~~och omkring xxxxxxxxxx kr. på en första rensning~~

## Låneberäkning.

| Samfällighet (Delföretag) eller avdelning | Låntagarnas andel i jord-förbättringen kronor | öre | hela sam-fälligheten procent | kostnaden för utförandet kronor | öre | Lånekvot | Lån kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Q | 55.833 | 20 | 94.067 | 39.273 | 44 | 2/3 | 26.180 |
| R - U | 6.686 | 10 | 100.000 | 3.023 | 51 | 2/3 | 2.010 |
| V - Å | 4.598 | - | 100,000 | 2.070 | 26 | 2/3 | 1.380 |
| Summa | 67.117 | 30 | | 44.367 | 21 | | 29.570 |

**Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget ~~till torrläggningsförslaget~~ till torrläggning av ifrågavarande mark. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består av såväl bruknings- som alstringsbåtnad. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker synnerligen välbelägna och företagets utförande synes vara av stor betydelse för dessas rationella utnyttjande.**

**Som framgår av kostnadsfördelningslängden överstiger åkerinnehavet för samtliga i företaget ingående fastigheter 10 ha.**

**Arbetet är till stor del utfört.**

**Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.**

**Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel.**

**Kostnaderna för företagets utförande överstiger icke värdet ~~värdet~~ av uppskattad jordförbättring.**

**Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverad.**

**På grund av vad sålunda blivit utrett, föreslås, att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 15.600 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 29.570 kronor.**

**Vid detta betänkande fogas:**

**Bilaga 1 Bevis att besvär mot förrättningen ej föreligger.**

**" 2 Protokoll angående bl. a. sökande av statsunderstöd.**

**" 3 Föreningsskrivelse för sökande av lån**

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Bilaga 4 Fastighetsförteckning

" 5 Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har lantbruksnämndens delegations för inre rationalisering samtliga ledamöter deltagit nämligen; sekreterare E. Enderstein, godsägare R. Eliasson och lantbrukare A. Andersson samt föredragande lantbrukskonsulenten E. Almlöf.

Skara den 18 maj 1949

På lantbruksnämndens i Skaraborgs län vägnar:
Dess delegation för inre rationalisering:

Elis Enderstein

Erik Almlöf

Bilaga 1.




Emot en av lantbrukskonsulenten Erik Almlöf med biträde av gode män handlagd, den 12 juli 1948 avslutad syneförrättning rörande Badenedstorps dikningsföretag av år 1948 i Kvänums socken av Skaraborgs län hava besvär anförts, i anledning varav Västerbygdens vattendomstol meddelat slutligt beslut den 2 december 1948. Mot detta beslut har talan icke förts.

Vänersborg i vattendomstolens kansli den 31 januari 1949.

I tjänsten:

A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf.

Avskrift.

LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

B.& U.M. 13/1948.

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående besvär över utlåtande rörande Badenedstorps dikningsföretag av år 1948 i Kvänums socken, Skaraborgs län, fört den 2 december 1948.

Ledamöter i domstolen: Undertecknad, t.f. vattenrättsdomare, vattenrättsingenjörerna Harald Larsson och Ivar Nyman samt vattenrättsnämndemännen Hilding Ström i Vänersborg och Carl Lindquist i Lagmansered.

---

Vattendomstolen höll denna dag sammanträde i Trollhättan.

Ur handlingarna i målet antecknades, att jordbrukskonsulenten Erik Almlöf med biträde av gode män handlagt syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Badenedstorp m.fl. hemman i Kvänums socken, Skaraborgs län,

att förrättningen avslutats vid sammanträde den 12 juli 1948, varvid enligt förrättningsprotokollet utlåtandet upplästs,

att utlåtandet innehållit besvärshänvisning enligt bestäm-

melserna i 11 kapitlet 85 § vattenlagen,

att Kungl. flygförvaltningen varit företrädd av ombud vid nämnda sammanträde,

samt att till vattenrättsdomaren den 24 november 1948 inkommit en skrift, vari förste byråsekreteraren E. Rosengren å Kungl. Maj:ts och kronans vägnar anför besvär över synemännens utlåtande, anförande bland annat, att kronans ombud vid förrättningen icke erhållit del av synemännens beslut å förrättningsdagen, varför det överenskommits, att förrättningsmannen skolat översända avskrift av blivande utlåtande till Västra flygbasområdet, att denna avskrift efter upprepade påminnelser kommit flygbasområdet tillhanda den 25 september 1948, vilken dag kronan först erhållit kännedom om utlåtandets innehåll, samt att med anledning härav besvärstiden syntes böra räknas från sistnämnda dag.

Vattendomstolen enades om följande

S l u t l i g a  b e s l u t.

Enär besvärsskriften icke inkommit inom den av synemännen i utlåtandet föreskrivna tiden, vilken angivits enligt föreskriften i 11 kapitlet 85 § vattenlagen, samt undantag från denna tidsbe-

bestämmelse icke kan göras,

kan kronans talan icke upptagas till prövning.

Talan mot detta beslut föres genom besvär. Part, som vill anföra besvär mot beslutet, skall sist torsdagen den 16 december 1948 före tjänstetidens slut till vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren, postadress Vänersborg, inkomma med sin till Vattenöverdomstolen ställda besvärsinlaga.

Inlaga eller annan handling må inlämnas genom bud eller insändas med posten i betalt brev.

På vattendomstolens vägnar:

Einar Weiss.

**Att besvär emot ovan intagna, rätt avskrivna beslut icke anförts; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 3 februari 1949.**

**I tjänsten:**

**A. Dahlgren.**

Bilaga 2

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Badenedstorps dikningsföretag av år 1948, Kvänums socken, Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad, jordbrukskonsulent Erik Almlöf, Domänintendent Bertil Ekberg för Kronan, Karl Rickard Johansson, Tornum Gategården, Rune Ronger, Badenedstorp, Frans Ivar Johansson, Badeneds säteri, Hilmer Johansson, Tornum Gategården, Rickard Svensson, Badened Kungsgården, Yngve Olsson för Fritiof Elvemo, Badenedstorp och Kapten Erik Tham för Kungl. Flygförvaltningen.

§ 1

Att justera dagens protokoll valdes Rune Ronger och Ivar Johansson.

§ 2

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 4 medlemmar. Till medlemmar i styrelsen valdes Rune Ronger, Badenedstorp, Kvänum, vilken tillika utsågs till ordförande samt Ivar Johansson, Badeneds säteri, Rickard Svensson, Badened Kungsgården och Hilmer Johansson, Tornum Gategården, alla adress Kvänum

§ 3

Överenskommo delägarna i företaget att söka statsbidrag från statens avdikningsanslag till arbetenas utförande.

Nedanstående delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget:

| | |
|---|---|
| Karl Rickard Johansson | Gategården |
| Rune Ronger | Badenedstorp |
| Frans Ivar Johansson | Badeneds säteri |
| Hilmer Johansson | Gategården |
| Fritiof Elvemo | Badenedstorp gm Yngve Olsson. |

jfr. enl. bil. E 3 (Lynchard.)

§ 4

Ordförande i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omförmälda statsunderstöd,

att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödets lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,

att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödets lyftande erforderliga handlingar.

§ 6

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

§ 7

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Badeneds säteri, Kvänum den 12/7 1948

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Justerat:

Rune Ronger
Rune Ronger

Ivar Johansson
Ivar Johansson

Bilaga 3

# F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Badenedstorps dikningsföretag av år 1948 inom Kvänums socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Badeneds säteri, Kvänum den 12 juli 1948

1. Karl Rickard Johansson
Karl Rickard Johansson
(jfr Kvänum fullm. bil. E 2)

2. Frans Ivar Johansson
Frans Ivar Johansson

3. Hilmer Johansson
Hilmer Johansson

4. Yngve Olsson
Yngve Olsson
fullm. enl. bil. E 3 (sysselsatt.)

5. Rune Ronger
Rune Ronger

Bilaga 4

# FASTIGHETSFÖRTECKNING

Till nedanstående fastigheter ingående i Badenedstorps dikningsföretag av år 1948 i Kvänums socken av Skaraborgs län tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond:

Kvänums socken

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Badened Kungsgården 1[12]<br>Tornum Gategården 2[6] | ✓ Karl och Elin Johansson |
| 2. | Badened av 3[2] | ✓ Frans Ivar Johansson |
| 3. | Tornum Gategården 2[4] | ✓ Hilmer Johansson |
| 4. | Badenedstorp 5[11] | ✓ Fritjof Elvemo |
| 5. | Badenedstorp 5[9,12,13] | ✓ Rune Ronger |

Skara den 14 maj 1949

I tjänsten:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

# Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

**Badenedstorps dikningsföretag av år 1948**
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

**Kvänums socken**

**Skaraborgs län**

| Datum | | Utgiftspost | Verifikation | Bekommet förskott | | Utbetalat av | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | förrättningsmannen | | intressenter | |
| År och månad | Dag | | | kronor | öre | kronor | öre | kronor | öre |
| 1949 juli | 12 | Ersättning enligt arvodesräkningen i syne handlingarna | | | | | | 2.033 | 30 |
| | | Vattendomstolsavgift | | | | | | 101 | 28 |
| | | Lagakraftbevis | | | | 3 | 50 | | |
| | | Inbindning av handlingarna | | | | 4 | - | | |
| | | Kartornas uppklistring på väv | | | | 18 | 20 | | |
| | | Kungörelser i tidning | | | | 37 | 95 | | |
| | | | | | | 63 | 65 | 2.134 | 58 |
| | | | | | | | | 63 | 65 |
| | | | Summa utgifter | | | | | 2.198 | 23 |

Skara den 14 maj 1949

I tjänsten:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

2.096:95
+VD avg. 101:28
s:a 2198:23