




Akt nr:
R-E1a-1315

AU\$R-E1a-1315

FÖRETAG: Dalasjö.



-konsulenten
Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Almlöf
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.
Statsunderstöd beviljade den 26 juni 1951.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 7.080

» en första rensning » - kr. 7.080

Lån till företagets utförande kr. 13.260

Skuldförbindelse överlämnad
till Lantbruksstyrelsen
den 21/11 1951
godkänd den 17/12 1951

376/51

R 4-1315

KONTRAKT.

145

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den

26 juni 1951

till

Dalasjö dikningsföretag av år 1948 i Ledsjö socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med sjutusenåttio (7.080)

kronor, varav till företagets

utförande

~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~

~~kronor~~

och dels lån från statens avdikningslånefond med trettontusentvåhundrasextio
(13.260) med visst tillägg

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan
företaget genom dess ^{ordf. i styrelsen} styrelse ~~förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende~~
~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Valarjö den *1/9* 19*56*
Lantbr. Herbert Hambäck ✓
Valarjö Lundsbrunn

Att Herbert Hambeck

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Joh. Johansson
Adress Anna Lundsbrunn

Larry Johansson
Adress Anna Lundsbrunn

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 1 februari 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Häggblom

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företags fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1949
DIARIE NR 2173
SAK Nr.

Ser. E XIII *Kombi*
1997

R 4*1315

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående
Dalasjö dikningsföretag av år 1948
Ledsjö socken, Skaraborgs län
upprättade år 1948 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Erik Almlöf
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent
26/6 51 Kombi

1

Protokoll fört vid sam-
manträde enligt vattenlagen
för tilläggning av mark till kö-
rande Salosjö m. fl. gårdar i
Ledsjö socken i Skaraborgs län

Den 10 december 1947, hos Herbert Hambäck
Salosjö, Ledsjö, Lundsrum.

Närvarande: länstingshus, jordbrukshon-
sant samt skrif, förätningsman samt
skiftesgodsmännen Oskar Andersson,
Bisselågen, Lundsrum och Tor Andersson
söner, Ed. Frick, Shaw översom följande
sakägare:

Säkendena:

Herbert Hambäck äg. $\frac{15}{64}$ mtl. Salosjö 1³
 $\frac{48}{388}$ " Laura Per-Larsen 1²

Andersson äg. $\frac{106}{388}$ mtl. Laura Per-Larsen 1⁵

Av övriga sakägare:

Adolf Nilsson äg. $\frac{19}{388}$ mtl. Laura Per-Larsen 1⁴

Arter Jonsson äg. $\frac{21}{388}$ mtl. Laura Per-Larsen 1³
(Elevik.)

Ernst Andersson äg. $\frac{15}{16}$ mtl. Ryksholm 1³

Vägförvaltningen i Skaraborgs län gm. Över-
vägsmästare S. Mattsson med. fullmakt
bil. E1

31.

Upplästes det för förätningsmannen
utfärdade förordnandet, som hade lydelse
enl. bil. A

§ 2.

Käpt för mot förörringsmanen
eller skiftsgodsmannen anmälles ej

§ 3.

Förlades som vid förundersökningen
uppmättade nivåhatten över det vatten-
börade området samt profiler över
avloppen härifrån. Äganderättsför-
hållande och fastighetsmans register-
beteckningar kontrollerades.

§ 4.

Förelagda gylde på ifrågasatta
avlopps fördjupning och igensättning
med rör i så stor utsträckning som
möjligt, så att deras fria passage
med mera må kunna tilläggas enligt
uppmättad Läckdiktningssplan och på
ändamålsenligast sätt beräknas.

§ 5.

Det upplystes att landsvägstumman
vid punkt B (37+46 - 37+53) ombyggs för
c:a 15 år sedan. Tumman utgjordes av
60 cm rör men ligger c:a 80 cm för punkt.
Vägförvaltningens ombud hade intet att
säga emot att tumman ombyggs
på Vägförvaltningens bekostnad. Skedet
bör dock utfrågas av Vägförvaltningen.

§ 6.

Spennans förslag till öfver-
gång för oöfver och markvärdet och
justering av förslaget.

37.

Den intet vidare föres ut till proto-
kollat antas och förklarades samman-
trädet upplöst med tillämnande att
nytt sammankommande kommer att beviljas
utlysas sedan förordningen kommit tillrätta.

Ort och tid som ovan
Stjörten
Björnsdals.

Oskar Andersson Ivar Andersson
Beträffande gode män.

Den 5 maj 1948, hos Herbet Hambäck, Salarp, Ledsjö,
Lundsbrunn.

Närvarande: lludeledare, jordbrukskonsulent Erik
Kerlin, förordningsman samt skiftesgodsmän-
nen Oskar Andersson, Björnsdals, Ova, Lundsbrunn
och Gunnar Borg, Vätters, St. Kroka, Skara ämn-
som följande sakägare:

Herbet Hambäck, Salarp, Lundsbrunn.

Arvid Andersson, Emma Pärsson. -1-

Adolf Nilsson " " -1-

Sten Lönner " " Ellik -1-

Enkl. Andersson, Kyrkebo genom bodens Gilbert
Andersson oml. fullmaktat bit. E2

38.

Den vid föregående sammankommande närvarande
skiftesgodsmännen Ivar Andersson, Borge och för-
bindad närvara vid dagens sammankommande och in-
ställer sig i bords ställa skiftesgodsmännen Gunnar
Borg, Vätters, St. Kroka, Skara. Något för vent bodens
anmäldes ej.

§ 9.

Följande den redan föregående sammanträdda
uppmätta nivå kartan öfver det vattenbassörens
området samt profiler öfver oloppen härifrån samt
därtecken höjande handlingar. Förättningsmannen
redogjorde för det uppmätta förslaget jämfört med
redoförslaget och öfriga handlingar.

§ 10.

Hypotekens reglementets utlåtande, som här
lydelse ant. bil. M

§ 11.

Att motlaga och förvara till förslaget höjande
ritningar och handlingar och att sammant-
billa delarna för och av styrelsen ersätta regu-
mentet. Skutet Skutet, Skutet, Skutet, Skutet.
barn.

§ 12.

Som intet vidare förus att till protokollet
utlocken förklarades förslaget avslutat och
sammanträddt upplöst.

Ort och tid som ovan

Stjärten

Enkeltulaf.

Antärande gode män.

Orkar Skutet

Skutet Skutet

E. D. 83-49

1947

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 6/5 1946 Dnr. 82

Exp. den 4/11 1947 nr. 46

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län
Maristad.

Undertecknade jag härmed ödmäktigt anhåller
om förordnande för ordinarie förordnings-
man, att han tilläggs syneförättning för torr-
läggning av oss tillhörande åkerjord.

Närmaste järnvägsstation till förord-
ningsstället är Lundsbrunn 3 km.

Nedslående avgående förordningen
torr ställas till Hårbult Hambock, Dale-
sjö, Lundsbrunn. Tot Lundsbrunn 89.

Lundsbrunn d 3 maj 1946
för 15/64 noll Dalosjö och 48/388 noll.

Sanna Perssonsgården

Herbert Hambräck,

för 106/388 noll. Sanna Perssonsgården

Arvid Andersson

Föreläsning öfver förtigbetar, som ytterligare kunna
främjas blivande och förtigbet:

Kyckbo Ernst Skarsson
Sanna Perlaug. (Elvick) Arter Svensson
Sanna Perlaug. Alfred Nilsson
Kungl. Vägförvaltningen, Mariestad.

FÖRORDNANDE

~~XXXXXXXXXXXX~~ Jordbruk skon-
~~XXXXXXXXXXXX~~

sulanten E. Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förtigbet, och införas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 5/11 1947.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein

Rolf Bystedt
Rolf Bystedt

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Dalasjö m.fl. gårdar i Ledsjö socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Herbert Hambäck, Dalasjö, Ledsjö, Lundsbrunn, onsdagen den 10 december 1947 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Ledsjö socken:

Dalasjö 1³

Ellvik

Kyrkebo

Sanna Per Larsgården 1, 1², 1¹⁴

Skara den 17/11 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Ledsjö församling den 23/11 1947 betygas:

S. Odhner

Kommun.

Anhålles värdsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till undertecknad återsänd. (adr: Hushållningssällskapet)

Skara den 17/11 1947

Enligt uppdrag:

Ragnar Appelqvist
 Ragnar Appelqvist.

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Dalasjö m.fl. gårdar i Ledsjö socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Herbert Hambäck, Dalasjö, Ledsjö, Lundsbrunn, onsdagen den 5 maj 1948 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Ledsjö socken:

Dala-sjö 1³

Sanna Per Larsgården 1², 1³, 1⁴, 1⁵ o 1⁶

Skara den 13/4 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Ledsjö församling den 18/4 1948 betygas:

.. J. Odén
.. Kommun.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till undertecknad återsänd. (adr. Hushållningssällskapet).

Skara den 13/4 1948

Enligt uppdrag:

Ragnar Appelqvist

Ragnar Appelqvist



I laga ordning anslagen i Ledsjö förs. d. 18/4 1948.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Dalasjö m. fl. gårdar i Ledsjö socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Herbert Hambäck, Dalasjö, Ledsjö, Lundsbrunn, onsdagen den 10 december 1947 klockan 10 fm, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Ledsjö socken:

Dalasjö 1³

Ellvik

Kyrkebo

Sanna Per Larsgården 1, 1², 1¹⁴


Skara den 18/11 1947.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF

Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse varit
införd i Skaraborgs läns tidning den
19/11 1947 bestyrkes:



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Dalasjö m. fl. gårdar i Ledsjö socken av Skaraborgs län kommer syneförrättningen enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Herbert Hambäck, Dalasjö, Ledsjö, Lundsbrunn, onsd. d. 5 maj 1948 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter.

..Ledsjö socken:

Dalasjö 1³,

Sanna Per Larsgården 1², 1³, 1⁴, 1⁵, 1⁶.


Skara den 13 april 1948.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i
Skaraborgs läns tidning den 14/4 1948 bestyrkes



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Förteckning

Över underrättelser angående sammanträde hos Herbert Hambäck, Dalasjö, Ledsjö,
Lundsbrunn den 10/12 1947 klockan 10 fm.

✓ Herbert Hambäck	Dalasjö	Lundsbrunn
✓ Arvid Andersson	Samma Per Larsg.	"
✓ Adolf Nilsson	" " "	"
✓ Arthur Svensson	" " " (Ellvik)	"
Ernst Andersson	" " " (Kyrkebo)	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län		Mariestad
Skiftesgodemannen Oskar Andersson, Bissdrågen		Lundsbrunn
"	Ivar Andersson, Berga, Sk. Åsaka, Skara.	

Till slutsammanträde hos Herbert Hambäck, Dalasjö, den 5/ 5 1948 kl. 10 fm
har samma kallats.

Skara den 13/4 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf


Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren S. Mattsson att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande Dalasjö m.fl. hemman inom Ledsjö socken, Skaraborgs län.

Mariestad den 21 november 1947

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



A. Westgren

13
Avskrift,

O. 594/45, Ka 7348-68

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningssmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skäl där för.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdöms i sådana mål, som ovan omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs. 2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning

Stockholm den 1 juli 1946.

E.G. Braune.

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Dina Backlund.

FULLMAKT

för Gilbert Petersson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Kalarjör nr. 4. gårdar
i Ladarsjö socken av Skarstads län
å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kyrkebo, Lundsbrunn den 5/5 1948.

E. Andersson
Kyrkebo Lundsbrunn

Bevittnas:

O. Hedén

S. Kellerman

Till

Herr Vägdirektören i Skaraborgs län
Mariestad.

Betr. Dalasjö dikningsföretag av år 1948 i Ledsjö socken.


För erhållande av sådant yttrande, som föreskrives i 10 kap. 52 § vattenlagen
översändes härmed utdrag ur planen för Dalasjö dikningsföretag av år 1948, Ledsjö
socken, i de delar som beröra Vägförvaltningen.

Vägförvaltningens ombud vid syneförrättningen har varit övervägmästare S. Mats-
son, som för sin del intet hade att erinra mot förslaget, enär trumman ombyggs för
cirka 15 år sedan.

Det ena utdraget är avsett för Vägförvaltningen, det andra torde benäget åter-
sändas med yttrande.

Skara den 2/4 1948

I tjänsten:



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Dnr.....1182/48-43

Till

Jordbrukskonsulent Erik Almlöf,

S k a r a.Ang. Dalasjö dikningsföretag av år 1948.


Med anledning av Eder skrivelse den 2 april 1948 i rubricerade ärende får vägförvaltningen härmed meddela att förvaltningen ur vägsynpunkt intet har att erinra mot Edert förslag.


Vägförvaltningen kommer även att på egen bekostnad omlägga trumman vid punkt C, om begäran härom minst tre veckor i förväg göres hos vägmästaren i Götene vägmästareområde. Utdrag ur Edert utlåtande i vad avser genomloppet genom vägen emotses.

./.

Ena kopian återställes härjämte.

Mariestad den 6 april 1948
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN




A. Westgren


Nils G. Lenas

Utdrag ur planen rörande
 Dalasjö dikningsföretag av år 1948

Ledsjö socken

C

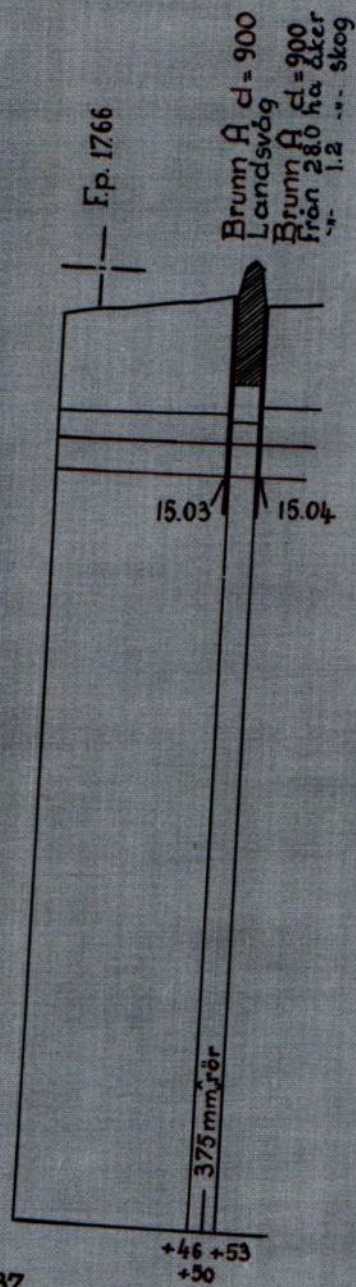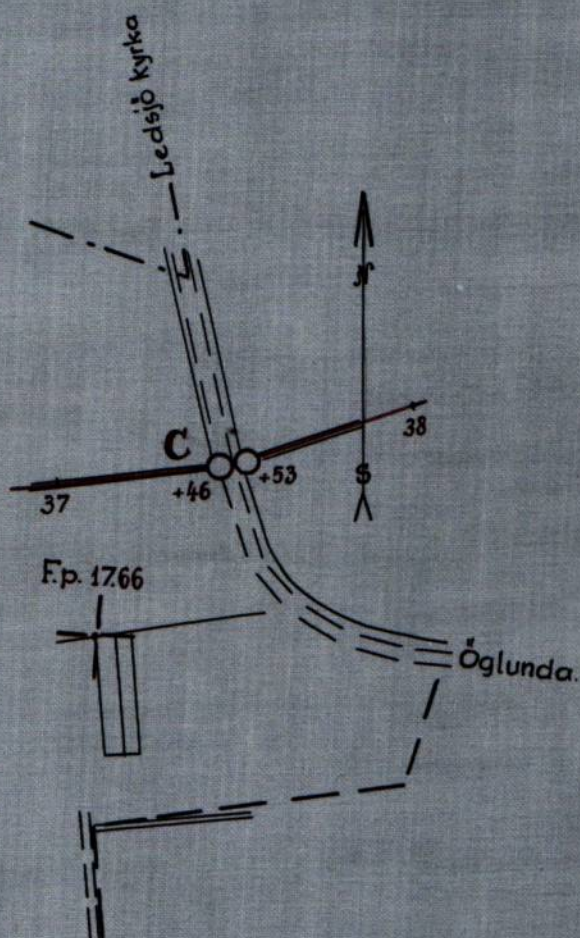

Skalar:

Längd 1:2.000

Höjd 1:100

Erik Rensjö

Bilaga H
VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
<u>Ledsjö socken</u>											
<u>Område 1</u>											
Sanna Per Larsgården 1 ⁴ o 1 ⁵											
Adolf Nilsson											
1. <u>Alstringsbåtnad</u>											
Åker, sand på sandbotten (1 ⁴)		1	0	01			680	1700	1020	10	20
" " (1 ⁵)		2	0	11			680	"	1020	112	20
A-summa			0	12	✓					122	40 ✓
Sanna Per Larsgården 1 ⁵ o 1 ⁴											
Arvid Andersson											
1. <u>Alstringsbåtnad</u>											
Åker, grov mullhaltig sand på sand (1 ⁴)		3	0	04			250	1700	1450	58	-
" kärrtorvjord på sandbotten		4	0	68			340	"	1360	924	80
" "		5	1	00			760	"	940	940	-
" grov mullhaltig sand på sandbt.		6	0	15			760	"	940	141	-
" "		7	0	80			1190	"	510	408	-
" "		8a	1	24			1100	"	600	744	-
" "		8b	0	76			1020	"	680	x/ ~~516~~ ⁴⁵ -	80
" "		9a	0	70			940	"	760	532	-
" "		9b	0	16			680	"	1020	x/ ~~163~~ ⁹ -	20
" "		10	0	68			1530	"	170	115	60
" "		11	0	20			1280	"	420	84	-
A-summa			6	41	✓					~~4.001~~ ⁴⁰ -	40 ✓
2. <u>Brukningbåtnad</u>											
Ägofigurerna 4-5, 7-11			6	22					200	1.244	-
Enbart bruknbåtn. Ägofig. 12-13a		16. 11	1	89	✓		1500	1700	200	378	-
B-summa			8	11						1.622	- ✓
Summa kronor										~~5.623~~ ⁴⁰ -	40 ✓
x/ Båtnaden begränsad med hänsyn till den ytterligare dikning som erfordras för torrläggning av figuren.											

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Dalasjö 1 ³										
2	Herbert Hambäck										
3	1. Alstringsbåtnad										
4	Åker, kärrtorvjord på grov sandbt.	29	0	98			1120	1600	480	470	40
5	" "	30	0	30			960	"	640	192	-
6	" "	31	0	33			640	"	960	316	80
7	" "	32	0	18			560	"	1040	187	20
8	" "	33	0	12			1020	1700	680	81	60
9	" mullrik sand på sandbotten	34a	0	55			1280	"	420	231	-
10	" "	34b	0	93			940	"	760	706	80
11	" "	35	0	23			680	"	1020	234	60
12	" "	36	0	74			850	"	850	629	-
13	" mullrik mo på möbl. lera	37	0	29			1620	1800	180	52	20
14	" "	38	0	42			810	"	990	415	80
15	" "	39a	0	05			720	"	1080	54	-
16	" "	39b	0	16			720	"	1080	172	80
17	" "	40	0	42			1170	"	630	264	60
18	" "	41	1	07			850	1700	850	909	50
19	" "	42	0	09			1190	"	510	45	90
20	" kärrtorvjord	43	0	14			350	1400	1050	147	-
21	" mullrik sand på sandbotten	44	0	19			1200	1500	300	57	-
22	" "	45a	0	83			1200	"	300	249	-
23	" "	45b	0	12			900	"	600	72	-
24	"- kärrtorvjord på sandbotten	46	0	38			1200	"	300	114	-
25	tomt	47	0	55			830	"	670	368	50
26	Åker, mullrik sand på sandbotten	48	0	41			600	1700	1100	451	-
27	" "	49	0	61			1610	"	90	54	90
28	" "	50	0	29			630	1400	770	223	30
29	" "	51	0	18			700	"	700	126	-
30	" kärrtorvjord på sandbotten	52	0	43			490	"	910	391	30
31	" "	53	0	28			420	"	980	274	40
32	" "	54	0	36			630	"	770	277	20
33											
		A-summa	11	63						7.769	80

Q JAMSTONTSKE

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde ~~per hektar~~		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Sammandrag</u>										
2	<u>Område L</u>										
3	<u>Sanna Per Larsgården 1⁴ o 1⁵</u>										
4	Adolf Nilsson	1 - 2	0	12	✓		81:60	204		122	40 ✓
5											
6	<u>Sanna Per Larsgården 1⁵ o 1⁴</u>										
7	Arvid Andersson	3-11	6	41	✓ (1,89)		8238:60	14.488		5.623	40 ✓ ~~6.249 40~~
8											
9	<u>Sanna Per Larsgården 1³</u>										
10	Arthur Svensson	14	0	08	✓		102:40	136		0	- ✓ ~~33 60~~
11											
12	<u>Sanna Per Larsgården 1⁶</u>										
13	Ernst Andersson	15-17	0	82	✓		1068:30	1.476		407	70 ✓
14											
15	<u>Sanna Per Larsgården 1²</u>										
16	Herbert Hambäck	18-24	4	41	✓ (1,29)		7352:60	9.933		2.580	40 ✓
17											
18	<u>Dalasjö 1³</u>										
19	Herbert Hambäck	29-54	11	61	✓ (5,73)		18658:20	27.891		9.232	80 ✓
20											
21	<u>Område 2</u>										
22	<u>Dalasjö 1³</u>										
23	Herbert Hambäck	62-68	2	81	✓ (0,77)		3488:50	5.370		1.881	50 ✓
24	Summa		26	26	✓		38990:20	59.498		19 848	20 ✓ ~~20.507 80~~
25		I. B.K.		8,91							
26		II. " "		0,77							
27				9,68							
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Dalasjö den 5 maj 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Oskar Anderson

Gunnar Berg

Biträdande gode män:

Bilaga I
KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	324	<u>Sträckan A - B</u>								
2	30-30+70	Justering av botten o slänterm	70	0:50	35	-				
3	30+70-33+24	300 mm rör med frakt m.	254	4:-	1.016	-				
4	30+70-33+24	Grävn. lägg. o återfylln.	"	2:-	508	-				
5	30+70	Rörlutlopp A	st	50:-	50	-				
6	31+79	Brunn D d=800	"	60:-	60	-				
7	33+24	Brunn E d=900	"	70:-	70	-				
8	33-33+24	Träunderlag	m.	0:60	14	40				
9	30+70-33+24	Justering av flödesdike	"	0:50	127	-	1.870	40		
10		Arbetsledning och oförutsett					369	60	2.250	-
11										
12	301	<u>Sträckan B - Ba</u>								
13	33+24-36+25	375 mm rör med frakt m.	301	5:70	1.715	70				
14	33+24-36+25	Grävn. lägg. o återfylln.	"	1:75	526	75				
15	34+47, 35+45									
16	35+66, 36+25	Brunn A d=900	st	90:-	360	-				
17	33+24-33+50	Träunderlag	m	0:60	15	60	2.618	05		
18		Arbetsledning och oförutsett					531	95	3.150	-
19										
20	233	<u>Sträckan Ba - C - D</u>								
21	36+25-37+46	375 mm rör med frakt m	121	5:70	689	70				
22	37+46-37+53	375 mm rör + brunn vid 37+53 "	7							
23		Hela kostnaden bestrides och arbetet utföres av Vägförvaltn.								
24	37+53-38+58	375 mm rör med frakt m.	105	5:70	598	50				
25	36+25-37+46									
26	37+53-38+58	Grävning lägg. o återfylln."	226	1:75	395	50				
27	37+46, 38+58	Brunn A d=900	st.	90:-	180	-	1.863	70		
28		Arbetsledning och oförutsett					376	30	2.240	-
29										
30	788	<u>Sträckan D-E-F-G-H-I-K-L</u>								
31	38+58-40+39	300 mm rör med frakt m	181	4:-	724	-				
32	40+39-43+02	250 " " " "	"	3:20	841	60				
33	43+02-44+15	225 " " " "	"	2:70	305	10				
34	44+15-44+79	125 " " " "	"	1:18	75	52				
35		Överföres			1.946	22			7.640	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört							12.790	-
2	42	Diket H - H ¹								
3	70-70+42	100 mm rör med frakt	m	42	0:90	37 80				
4	70-70+42	Grävn. lägg. o återfylln.	"	42	1:10	46 20				
5	70+42	Brunn A d=450	st	1	45:-	45 -	129	-		
6		Arbetsledning och oförutsett					26	-	155	-
7										
8	91	Diket G - G ¹								
9	80-80+91	100 mm rör med frakt	m	91	0:90	81 90				
10	80-80+91	Grävn. lägg. o återfylln.	"	91	1:-	91 -				
11	80+91	Brunn A d=450	st	1	45:-	45 -	217	90		
12		Arbetsledning och oförutsett					47	10	265	-
13										
14	45	Diket F - F ¹								
15	90-90+45	125 mm rör med frakt	m.	45	1:18	53 10				
16	90-90+45	Grävn. lägg. o återfylln.	"	45	0:90	40 50				
17	90+45	Brunn A d=450	st	1	45:-	45 -	138	60		
18		Arbetsledning och oförutsett					31	40	170	-
19										
20	247	Diket E - E ¹ - E ¹¹								
21	100-100+83	150 mm rör med frakt	m.	83	1:67	138 61				
22	100+83-102+47	75 " " " "	"	164	0:58	95 12				
23	100-100+83	Grävn. lägg. o återfylln.	"	83	1:50	124 50				
24	100+83-102	" " " "	"	117	0:75	87 75				
25	102-102+47	" " " "	"	47	0:90	42 30				
26	100+83	Brunn A d=450	st	1	45:-	45 -				
27	101+43, 102+47	Brunn A d=375	"	2	35:-	70 -	603	28		
28		Arbetsledning och oförutsett					121	72	725	-
29										
30	100	Diket E ¹ - E ¹¹¹								
31	130-131	100 mm rör med frakt	m.	100	0:90	90 -				
32	130-131	Grävning, lägg. o återfylln."	"	100	0:80	80 -				
33	131	Brunn A d=375	st	1	35:-	35 -	205	-		
34		Arbetsledning och oförutsett					20	-	225	-
35		Överföres							14.330	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört							14.330	-
	275	Diket D - D ¹ - D ¹¹								
110-111+18		150 mm rör med frakt	m	118	1:67	197 06				
111+18-112+75		75 " " " "	"	157	0:58	91 06				
110-111+18		Grävn. lägg. o återfylln.	"	118	0:80	94 40				
111+18-112+75		" " " "	"	157	0:60	94 20				
111+18		Brunn A d=450	st	1	45:-	45 -				
112+75		Brunn A d=375	"	1	35:-	35 -	556	72		
		Arbetsledning och oförutsett					113	28	670	-
	97	Diket Diket D ¹ - D ¹¹¹								
120-120+97		100 mm rör med frakt	m.	97	0:90	87 30				
120-120+97		Grävn. lägg. o återfylln.	"	97	0:75	72 75				
120+97		Brunn A d=450	st	1	45:-	45 -	205	05		
		Arbetsledning och oförutsett					24	95	230	-
	2702	Område 1 summa kronor							15.230	-
		Område 2								
	312	Diket M - N - O - P								
0-0+53		200 mm rör med frakt	m	53	2:50	132 50				
0+53-2+50		150 " " " "	"	197	1:67	328 99				
2+50-3+12		100 " " " "	"	62	0:90	55 80				
0-2+50		Grävn. lägg. o återfylln.	"	250	0:90	225 -				
2+50-3+12		" " " "	"	62	0:80	49 60				
0		Täckdikesöga A	st	1	15:-	15 -				
0+53, 2+50 3+12		Brunn A d=450	"	3	45:-	135 -	941	89		
		Arbetsledning och oförutsett					188	11	1.130	-
	84	Diket O - O ¹								
10-10+84		75 mm rör med frakt	m	84	0:58	48 72				
10-10+84		Grävn. lägg. o återfylln.	"	84	0:75	63 -				
10+84		Brunn A d=375	st	1	35:-	35 -	146	72		
		Arbetsledning och oförutsett					33	28	180	-
		Överföres							1.310	-

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			Överfört							1.310	-
2		83	<u>Diket N - N¹</u>								
3	20-20+83		75 mm rör med frakt m.	83	0:58	48	14				
4	20-20+83		Grävn. lägg. o återfylln. "	83	0:75	62	25				
5	20+83		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	145	39		
6			Arbetsledning och oförutsett					29	61	175	-
7		479	<u>Område 2 summa kronor</u>							1.485	-
8											
9			<u>Sammandrag.</u>								
10		2702	Område 1							15.230	-
11		479	Område 2							1.485	-
12		3181	Summa							16.715	-
13											
14			Skara den 5 maj 1948								
15			I tjänsten:								
16			<i>Erik Almlöf</i>								
17			Erik Almlöf								
18			Jordbrukskonsulent								
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages;

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,
- att alla in- och utgående ledningar anslutas till brunnarna genom betongrör,
- att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje område för sig, så att vid slutavsyning fördelning av kostnaderna blir möjlig,
- att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom hushållningssällskapets dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: fixpunkt + 17,66 i hörnsten till ladugård å Sanna Per Larsgården 1⁵.


Skara den 2/3 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Översiktskarta

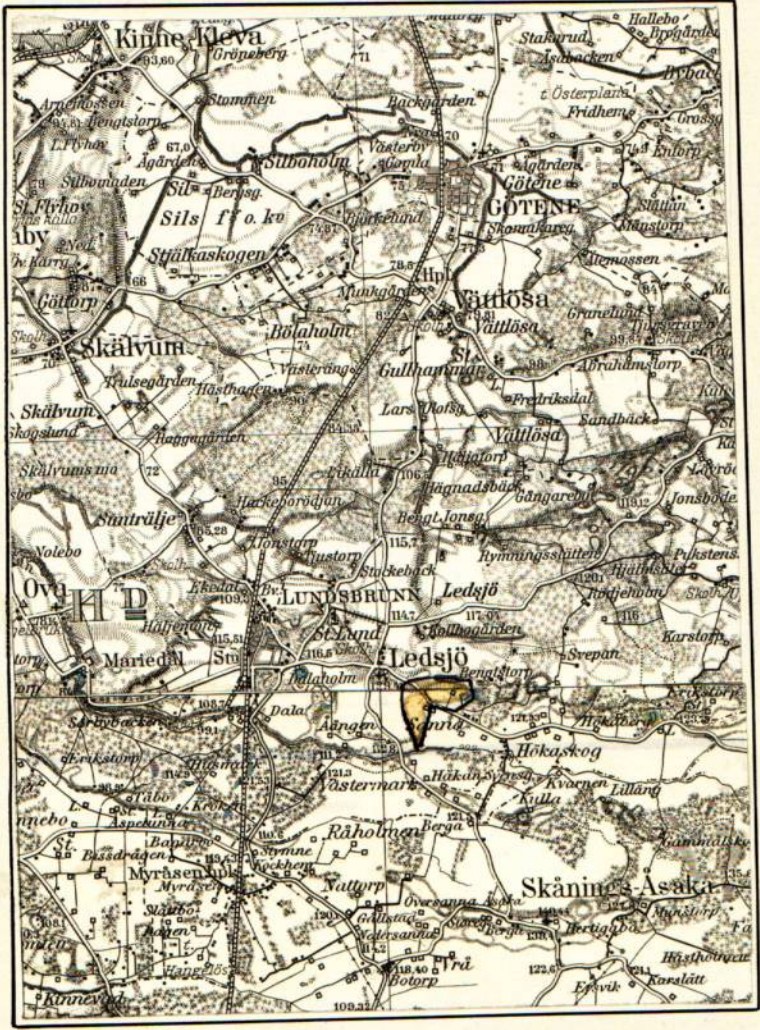

Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Dalasjö
m.fl. hemman i Ledsjö socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker belägna 1,0 km sydost Ledsjö kyrka inom nederbördsområde 141/142, i och för emående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggingsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkartor. Å denna karta äro det till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer eller streckade röda linjer mellan två heldragna och de röda bokstäverna A - B - Ba C - D - E - F - G - H - I - K - L och M - N - O - P för huvudavlopp samt D-D¹-D¹¹, D¹-D¹¹¹, E-E¹-E¹¹, E¹-E¹¹¹, F-F¹, G-G¹, H-H¹, I-I¹, K-K¹, O-O¹, N-N¹ för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan två heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,5 liter pr sekund och hektar. Medelvatten-

mängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av rationell torrläggning av all härav beroende mark tillhörig sökandena och dem som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutänför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemånen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Företaget omfattar två av varandra helt oberoende områden.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras inom respektive områden och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer som hava del däri. Skäl till uppdelning i olika avdelningar förefinnes ej, vilket framgår av bilaga N. Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje område för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Deltagningskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av områdets totalkostnad. i kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder som för färdigställandet angivits.

Det åligger Vägförvaltningen att bekosta nytt vattengenomlopp genom allmänna landsvägen Ledsjö kyrka - Öglunda vid punkt C i enlighet med upprättat förslag, bil. G

Skador som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller jordbruks-

konsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 26[✓] kronor 95 öre för område 1, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna med en krona och femtio öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan områdena i proportion till deras respektive förbättringsvärden. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

- - - - -

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma;

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet dike uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från av-

loppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte

nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företaget utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje område skall fastställas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1955,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet
tjänstgörande lantbruksingenjör eller jordbrukskonsulent med behörighet att
handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt
att det skall benämnas "Dalasjö dikningsföretag av år 1948".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten-
domstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna
i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående
datum

Dalasjö den 5 maj 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Oskar Andersson

Gunnar Berg

Biträdande gode män.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Andel i gemensam- ma kost- nader
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	%	
1	2	3	4	5	6	7				
<u>Område 1</u>			Total areal ha	Åker areal ha						
Ledsjö socken										
Sanna Per Larsgården 1 ⁴ o 1 ⁵										
Adolf Nilsson										
Ägofig. 1 - 2	/	122 40	7.0	6.5	103 72	0,681 ✓				
		✓								
Sanna Per Larsgården 1 ⁵ o 1 ⁴										
Arvid Andersson	S	2 lan ✓	14.5	11.5						
Ägofig. 3-11 (4-5,7-11,12-13a)		5.623 40			4.766 84	31,299 ✓ l				
		✓								
Sanna Per Larsgården 1 ³										
Arthur Svensson Ägofig. 14	X	0 00	5.0	4.8	- -					
Sanna Per Larsgården 1 ⁶										
Ernst Andersson			80.0	60.0						
Ägofig. 15-17	3	407 70			345 57	2,269 ✓				
		J								
Sanna Per Larsgården 1 ²										
Herbert Hambäck	S	0 lan ✓	51.0	30.0						
Ägofig. 18-24 (18-24, 25-28)		2.580 40			2.187 33	14,362 ✓ l				
		✓								
Dalasjö 1 ³										
Herbert Hambäck	S	0 lan ✓								
Ägofig. 29-54 (29-40, 43-46, 50-61)		9.232 80			7.826 54	51,389 ✓ l				
		✓								
Summa		17.966 70	✓		15.230 -	100,000 ✓				
						90,521				

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Andel inom samfällighet i						Andel i gemensam- ma kost- nader %	
		Båtnad		för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad			verklig kostnad
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		procent
1	2	3		4		5		6	7
<u>Område 2</u> <u>Dalasjö 1³</u> Herbert Hambäck ägofig. 61-68 (62-67, 69-72) Summa	S								
		1.881	50	✓		1.485	-	100,000	l
		1.881	50			1.485	-	100,000	9,479
Dalasjö den 5 maj 1948									
I Tjänsten:									
Erik Almlöf Jordbrukskonsulent									
Oskar Andersson									
Gunnar Berg									
Biträdande gode män.									

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Dalasjö m.fl. i Ledsjö socken
Skaraborgs län.

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

Ersättning för planläggning av företagets torrläggning	20 ha	190:-	✓
	7 ha däröver à 8:-	56:-	✓
Tillägg 2,2 % av kostnaden 16.715:- kronor		367:73	✓
		613:73	✓

Övriga förrättningskostnader:


Kostnader för hantlangning, materialier o.dyl.		63:90	
Ersättning till gode män:			
Oskar Andersson trakt. 10:- + 12:- reseers. 4 x 8 km à 0:20		28:40	
Sven Andersson trakt. 10:- reseers. 2 x 6 km à 0:20		12:40	
Gunnar Borg " 12:- " 2 x 6 km à 0:20		14:40	119:10
Summa kronor		732:83	✓

Skara den 5/5 1948


Erik Almlöf
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

TÄCKDIKESBRUNNAR.


typ A.

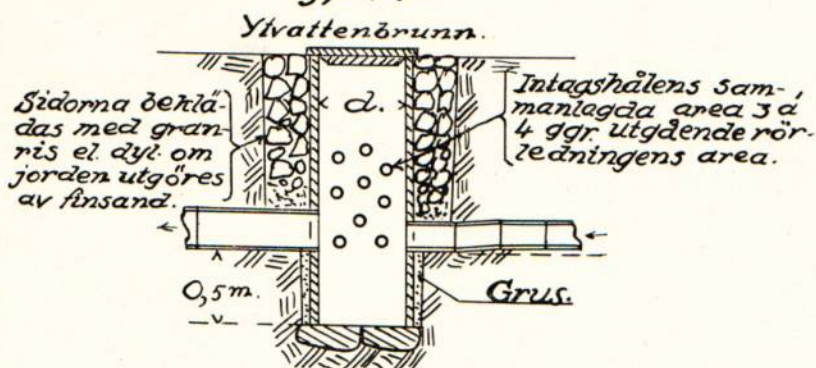


typ B.

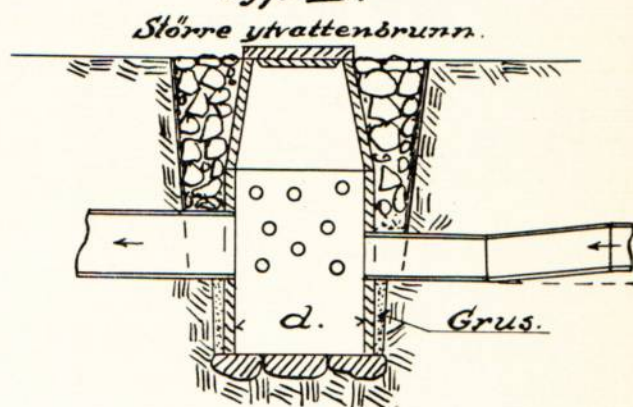


typ C.

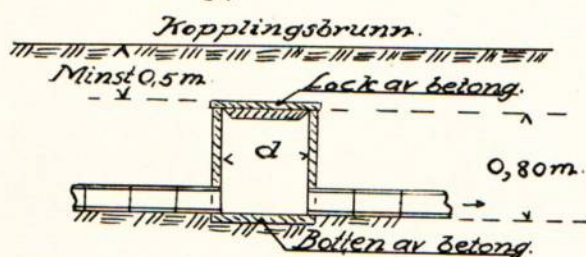


typ D.

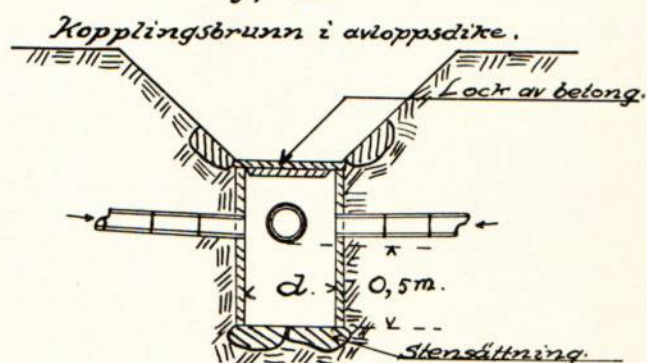

typ E.

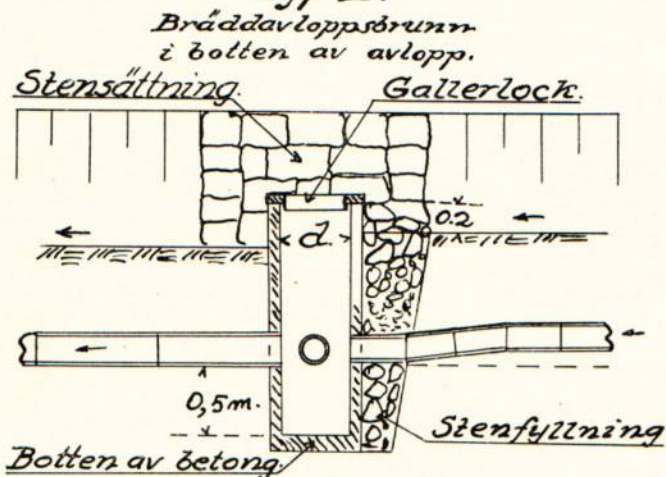


typ F.

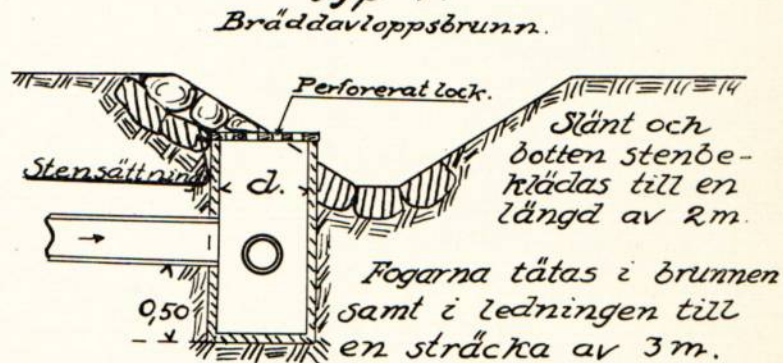


Detalj i plan.



Detaljritning av lock med hål.



typ G.

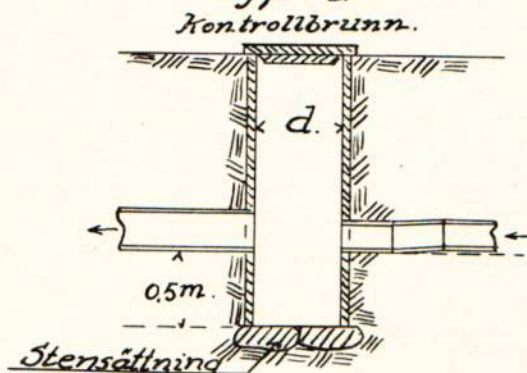


Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

TÄCKDIKESÖGON


*Täckdikeshöga.
typ A.*

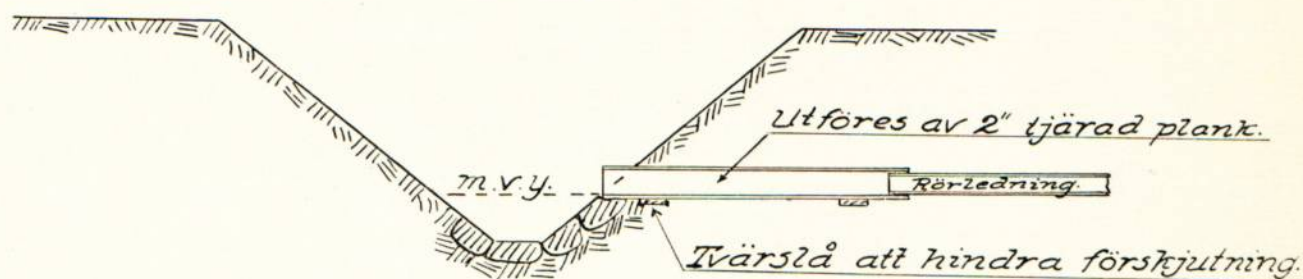


*Rörlutlopp.
typ B.*

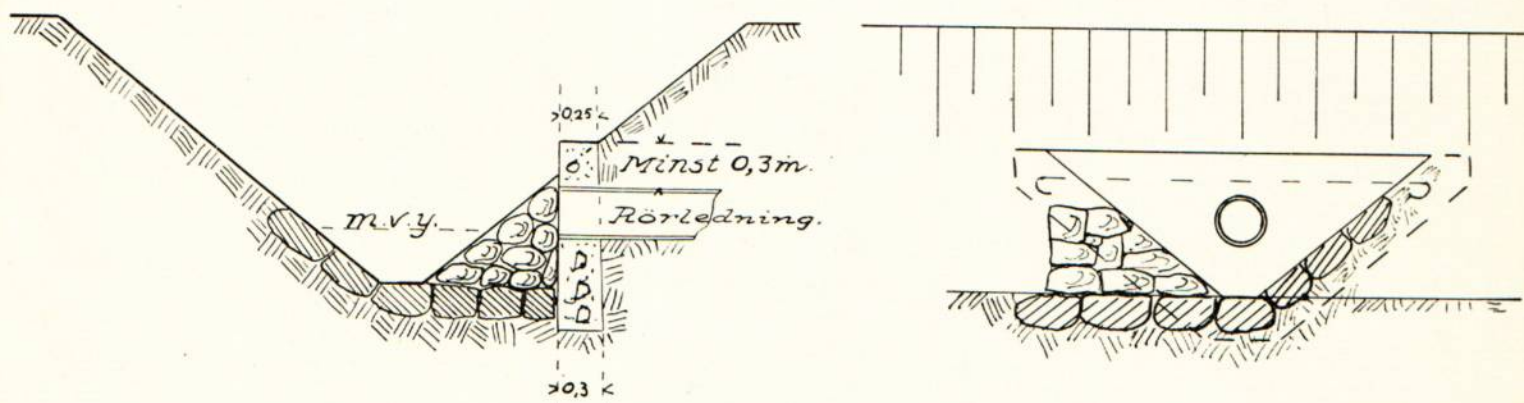

typ C.

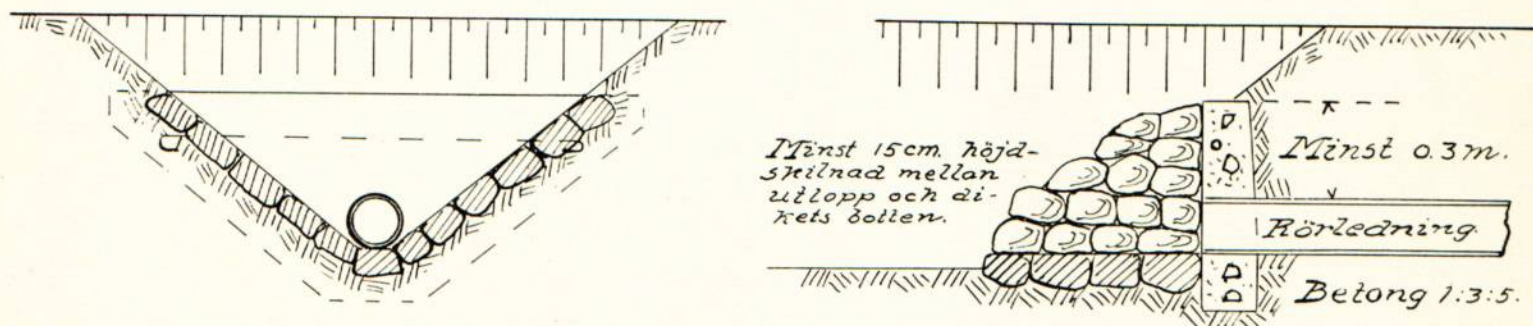


typ D.

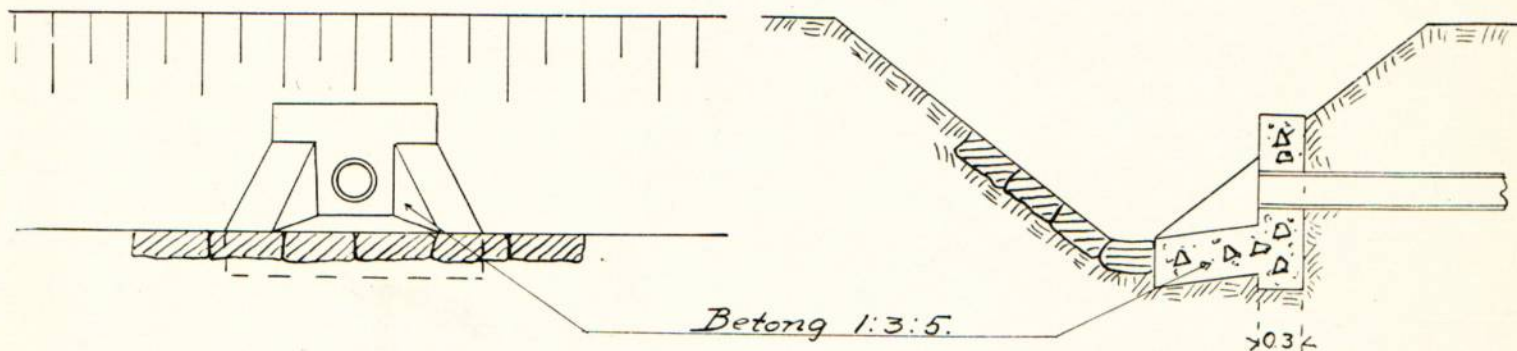


STENSILAR och GRUSFILTER.

Stensilar.

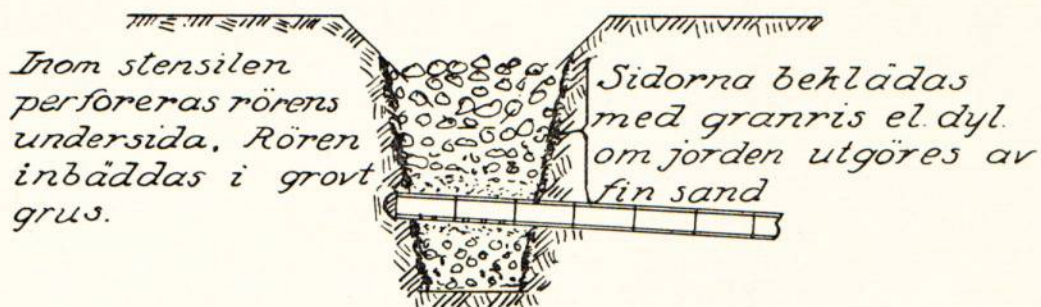

Grusfilter.

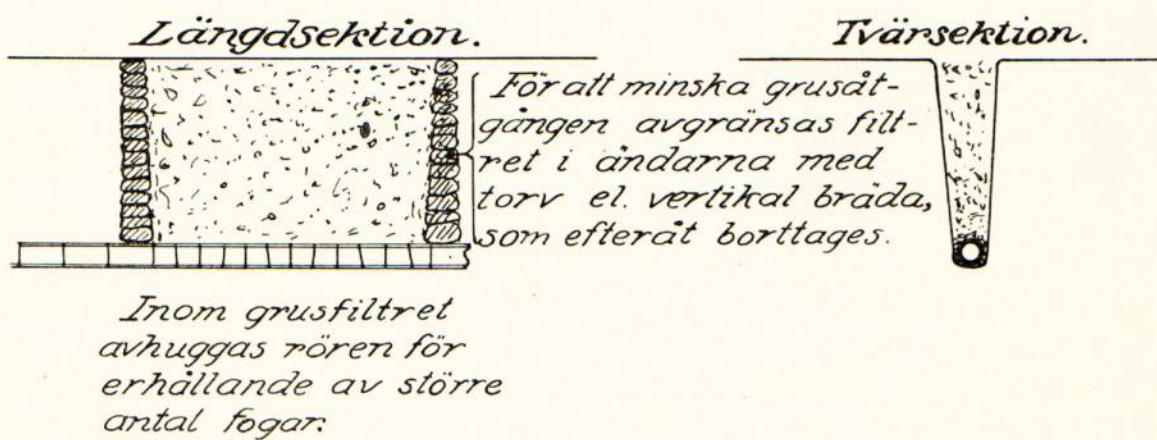


Tänk på ytvattenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.

Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svärgenomsläppliga jordar, är, all stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återfyllning.


- 1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsförmannen, att grusfilter läggs i alla tydligt markerade sänkor.
- 2) Lagg grus över rörfogarna.
- 3) Stick ner rikligt med matjord.
- 4) Återfyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.

Återfyll aldrig diken med sur, genomäktad lera.

Rörlöpp typ A

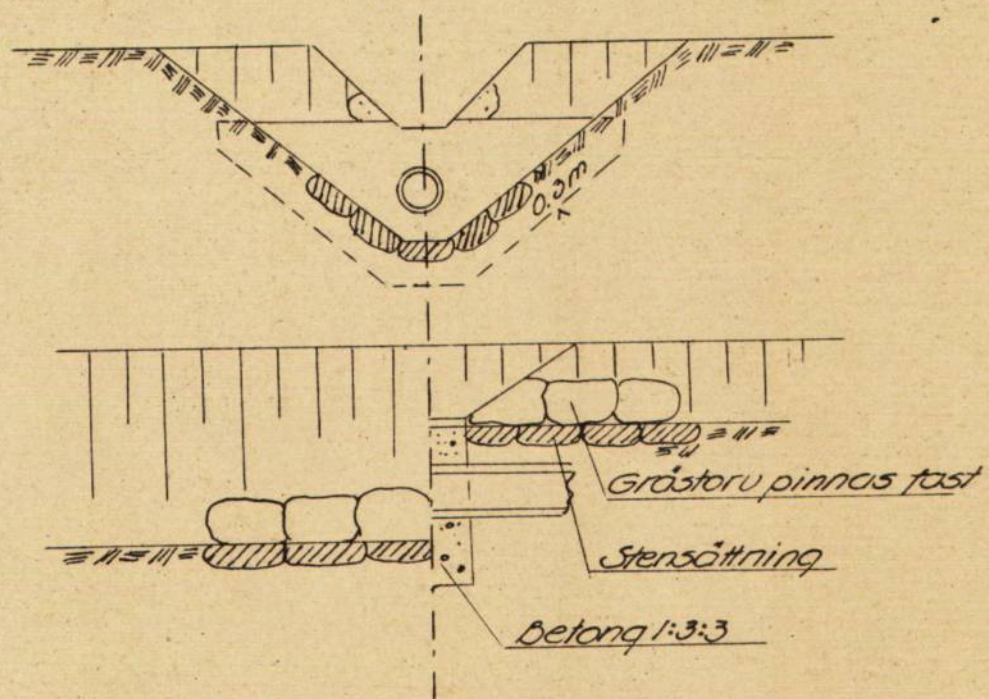

B E V I S
R A P P O R T



över verkställd slutavsyning

Företag: Dalasjö dikningsföretag av år 1948 i
(namn, socken och län)

Ledsjö socken, Skarabergs län

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Herbert Hambäck, Dalasjö, Lundsbrunn.
~~X Kämmanförordnad:~~
~~X EKAMMANFÖRORDNAD:~~ tel. Lundsbrunn 89

SLUT
FEB 1952

Arbetsplanen fastställd den ---

Ändring medgiven den ---

Bidrag från statens avdikningsanslag ännu ej beviljat 26 651 7 080 kronor

Lån från statens avdikningslånefond --- 13 260 kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande den 31/12 1955

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen ---

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till ---
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av lantbruksinstruktör Paul Svantessen, och kon-
trollerats av lantbrukskonsulent Erik Almlöf.
den 27 sept. 1950, har befunnits att företaget utförts i enlighet med för-
slaget med nedanstående avvikelser från detsamma.

Diket A-B-Ba och E-E^I samt E^I-E^{III} och F-F^I.

Något grundare än förslaget, men fullt tillräckligt för detaljdikningen av
berört område.

Diket H-H^I.

Ändrad sträckning i enlighet med ändringsförslaget.

Brunn satt vid punkt H.

Företagets verkliga kostnader ha belupit sig till 21.491:07 kronor, vilket
närmare framgår av bilagda uppgift.

Skara den 14 september 1950.

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

gsk utan vidare
ur beviset
**Utgår stat. bel. samtal den 26/8-51 med*
konsulent Almlöf. H.B.L.

Malasjö
Ordg.

bef. x

Lantbr. Herbert Hambäck,
Malasjö, Lundsbrunn.

2 kmtr.

1 skuldfrit.
1 arsyn. beris.
2 rekr.

BESLUT

DEN 1 FEB 1952

LANTBRUKSBOTYRELSEN


Antag kmtr.

Gordh.

Utbl. bidr 7080

Utbl. län. 10260

UPPGIFT



Över verkliga kostnader vid Dalasjö dikningsföretag av år 1948 i Ledsjö socken av Skarabergs län, grundad på av företagets intressenter lämnade uppgifter.

	Samskiktet		Summa kroner
	Område 1	Område 2	
Syneförrättningen	709:49	74:29	783:78
Vattendomstolsavgift	26:95 <u>736.44</u>		26:95 <u>810.73</u>
Arbets- och materialkostnad	18.230:75	1.517:22	19.747:97
Extra arbeten	462:75		462:75
Diverse omkostnader, pålning, rörprovning och avsyning m.m.	65:--	10:--	75:--
Ränter under arbetstiden, räknat till den 15/11 1950.	394:62		394:62
Summa kronor	19.889:56 ✓	1.601:51 ✓	21.491:07
Beräknad kostnad	19.649:56 ✓ 15 19.650:--		17.525:73
Båtnad			19.848:20

Ökningen
Kostnadsberäkningen utöver beräknad kostnad beroende på synnerligen svåra arbetsförhållanden (lösjord med vattenförande lager, som fördyrade arbetets utförande).

Skara den 14 september 1950.

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknade, såsom styrelse för "Dalasjö dikningsföretag av år 1947"
i Ledsjö socken av Skaraborgs län, få härigenom vördsamt anhålla om ändring
i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid av-
syningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå
av bifogade kartor och profiler samt avsyningsbevis av den 12 sept. 1950.

Dalasjö, Lundsby den 14 sept. 1950.

Hersert Hambrück
(Undertecknas av styrelsen)

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna

berörda markägare intet att invända.

* För Ernst Anderssons öfverlåtelse

Ernst Andersson
(Markägarens underteckning)

Anders Nilsson
(Markägarens underteckning)

Anders Nilsson

Lenna Per Larsson 16
(Fastighetens namn)

Lenna Per Larsson 14 & 15
(Fastighetens namn)

Lenna Per Larsson 15 & 14

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Ernst Nilsson

Anders

Per-Olof Nilsson

Skara

* *Läsarna Ernst Andersson oviden sedare försett -
vilken avslutades*

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140

Dnr



käll dnr 2187/49 komb.

Till
Kungl. Lantbruksstyrelsen
S t o c k h o l m .

Härmed översändes avsyningsbevis, uppgift å verkliga kostnader samt ansökan om ändring i arbetsplanen för "Dalasjö dikningsföretag av år 1947" i Ledsjö socken, Skaraborgs län.

Kartorna, varå ändringarna inritats med grön färg, följer separat.

Skara den 20 sept. 1950.

Enligt uppdrag:

*3 p. utw.
har återgått
td*

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

J 2026/51.

SL/IB

Länsstyrelsen i Skaraborgs län
Mariestad.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 26 juni 1951 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 13.260 kronor till utförande av DALASJÖ DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Ledsjö socken, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e vid tidpunkten för lå- neansöknings
<u>Ledsjö socken.</u>		
Sanna Per Larsgården	1 ²	Herbert Hambäck
Dalasjö	1 ³	Densamme
Sanna Per Larsgården	1 ⁴	Arvid Andersson
" " "	1 ⁵	Densamme

Stockholm den 1 februari 1952.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hägglund

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Handteckning

1997-4

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1949
DIARIE NR **2187**
SAK NR

Ser. **E XIII komb**
1997

R 4*1315

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

B E T Ä N K A N D E
angående statsunderstöd till

Dalasjö dikningsföretag av år 1948
i Ledsjö socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: Lantbrukskons. E. Almlöf

Statsbidrag: 8.500 kr.
Statslån: 8.780 kr.

Genom beslut den 26 juni 1957 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningsekostnad av 21.251:57 kr., till företaget beviljat bidrag med 7.080: - kr. och lån med 13.260: - kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att dikensträckorna A. B. Ba, C - C^I och C^I - C^{III} må utföras på sätt å ritningen angivits med gränsteckning samt att i densamma inte skall ingå upplagandet av diket H. H^I och dikensträckan 46 + 20 - L.

Betygas i tjänsten L. Lantbruksstyrelsen
13 MAJ 1949

DIARIE Nr 2187
SAK Nr

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Dalasjö dikningsföretag av år 1948
(företagets namn samt socken och län)

Ledsjö socken av Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: ~~XXXXXXXXXX~~ Lantbrukare Herbert Hambäck, Dalasjö, Lundsbrunn
~~XXXXXXXXXX~~ (titel, namn och adress)
Förrättningsman: Lantbrukskonsulent Erik Almlöf (titel och namn)
Förrättningsmannen förordnad den 5/11 1947. Förrättningen avslutad den 5/5 1948.
Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn ~~beskrivet och förordnat av~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 4 blad ritningar. Vid ~~XXXXXX~~
förrättningen bestämd arbetstid 31/12 1955. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1/9 1955.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 19.848:20 kronor.
Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 17.525:73 kronor.
För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:
Grävn.lägg. och återfylln. 0:60 - 2:50 kr/m. Rörpriser pr m. 375 mm 5:70, 300 mm 4:--,
250 mm 3:20, 225 mm 2:70, 200 mm 2:50, 150 mm 1:67, 125 mm 1:18, 100 mm 0:90 och 75 mm 0:58.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Område 1	15.230	-	-	-	733	88	15.963	88		15.963	88
Område 2	1.485	-	-	-	76	85	1.561	85		1.561	85
Summa	16.715	-			810	73	17.525	73		17.525	73

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa					kronor	öre	kronor		kronor
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Område 1	23	45		-	23	45	17.966	70	3	15.963	88	680	1/2	7.980
Område 2	2	81		-	2	81	1.831	50	1	1.561	85	550	1/3	520
Summa	26	26		-	26	26	19.848	20		17.525	73			8.500

~~Bidraget belöper sig på företagets utförande~~

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre		procent	kronor		öre
Område 1	17.436	60	97.050	15.492	95	1/2	7.740
Område 2	1.881	50	100.000	1.561	85	2/3	1.040
Summa	19.318	10		17.054	80		8.780

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till dikningsföretaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består båda av bruks- och alstringsbåtnad.

Företaget avses huvudsakligast att bereda avlopp för täckdikning av åkerjord. Den berörda åkerarealen är tämligen väl belägen i förhållande till vederbörande fastigheters åbyggnader, förutom vad avser område 2, som har ett sämre läge, men sammanhängande med stamfastigheten genom egen skogsmark.

Som framgår av kostnadsfördelningslängden, kolumn 4, har en av de 4 i område 1 ingående fastigheterna en åkerareal av endast 6,5 ha, en fastighet en åkerareal av 11,5 ha och de båda övriga fastigheterna 30 resp. 60 ha åker. Av fastigheten Sanna Per Larsgården 1⁵ och 1⁴ (ägare Arvid Andersson) om 11,5 ha åker, beröres 8,30 ha åker av företaget, vilken enligt värderingslängden åsatts ett värde av 1.700 kronor pr ha och sålunda kan anses vara tämligen god åkerjord. Den övriga till fastigheten hörande åkerjorden om 3,2 ha är av synnerligen dålig beskaffenhet och kan ej anses motsvara mer än 1,7 ha fullgod åkerjord, varför nämnden anser att berörda fastighet är ofullständig.

De ofullständiga jordbruken ingå i området med en deltagningsskyldighet av 31,98 % av totala kostnaden. Med hänsyn till att ägaren av Sanna Per Larsgården 1⁵ och 1⁴, som beröres ganska mycket av företaget, förut är hårt skuldbelastad anser nämnden synnerligen starka skäl föreligga att statsbidrag beviljas med hälften av kostnaden oaktat ej fullt 1/3 av kostnaden faller inom gruppen ofullständiga jordbruk.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

Något motiv för att högre bidrag än 1/3 av kostnaden skall utgå till område 2 föreligger ej.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 8.500 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 8.780 kronor.

Vid detta betänkande fogas:


- Bilaga 1 Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts.
" 2 Protokoll angående bl.a. sökande av statsunderstöd.
" 3 Föreningsskrivelse för sökande av lån.
" 4 Fastighetsförteckning.
" 5 Sammanställning av förrättningskostnader o dyl.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har delegationens samtliga ledamöter deltagit, nämligen ordf. sekreteraren E. Enderstein, godsägaren R. Eliasson och lantbrukaren A. Andersson samt föredraganden, lantbrukskonsulenten E. Almlöf.

Skara den 30 mars 1949

På Lantbruksnämndens i Skaraborgs län vägnar:
Dess delegation för inre rationalisering:


Elis Enderstein


Erik Almlöf



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-
förts över en, enligt uppgift, av jordbrukskonsulenten Erik
Almlöf handlagd, den 5 maj 1948 avslutad syneförrättning rö-
rande Dalasjö dikningsföretag av år 1948 i Ledsjö socken av
Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vatten-
domstols kansli den 17 september 1948.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna
i Dalasjö dikningsföretag av år 1948, Ledsjö socken,
Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad, jordbrukskonsulent Erik Almlöf, Herbert Hambäck, Dalasjö, Arvid Andersson, Sanna Per Larsgården, Adolf Nilsson, Sanna Per Larsgården, Artur Svensson, Sanna Per Larsgården (Ellvik) och Gilbert Andersson som ombud för Ernst Andersson, Sanna Per Larsgården (Kyrkebo).

§ 1

Att justera dagens protokoll valdes Herbert Hambäck, Dalasjö.

§ 2

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 2 medlemmar. Till medlemmar i styrelsen valdes Herbert Hambäck, Dalasjö, Lundsbrunn, vilken tillika utsågs till ordförande samt Arvid Andersson, Sanna Per Larsgården, Lundsbrunn.

§ 3

Överenskommo delägarna i företaget att söka statsbidrag från statens avdikningsanslag till arbetenas utförande.

Nedanstående delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget:

Herbert Hambäck och Arvid Andersson.

§ 4

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omnämnda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bli till företaget beviljat

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödet lyf-
tande erforderliga handlingar.

§ 6.

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

§ 7

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Dalasjö, Ledsjö, Lundsbrunn den 5/5 1948

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Justeras:

Herbert Hambäck,

Herbert Hambäck

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Dalasjö dikningsföretag av år 1948

inom Ledsjö socken

~~socken~~ av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Dalasjö, Ledsjö, Lundsbrunn den 5 maj

1948

Arvid Andersson

Arvid Andersson

Herbert Hambäck

Herbert Hambäck

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter ingående i Dalasjö dikningsföretag av
år 1948 i Ledsjö socken av Skaraborgs län tillstyrkes lån från statens av-
dikningslånefond.

Ledsjö socken:Sanna Per Larsgården 1²

Herbert Hambäck ✓

Dalasjö 1³


Herbert Hambäck ✓

Sanna Per Larsgården 1⁴ o 1⁵

Arvid Andersson ✓

Skara den 29 mars 1949

I tjänsten:


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Dalasjö dikningsföretag av år 1948
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Ledsjö socken

Skarabergs län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättningsmannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1948									
maj	5	Arvode för syneförrättningen enligt arvodes- räkningen i synehandlingarna						732	83
		Vattendomstolsavgift						26	95
		Lagakraftbevis				3	50		
		Inbindning av handlingarna				3	-		
		Kartornas uppklistring				9	40		
		Kungörelser i tidning				35	05		
						50	95	759	78
								50	95
		Summa utgifter						810	73
		Skara den 29 mars 1949							
									
		Erik Almlöf Lantbrukskonsulent							