



Akt nr:

R-E1a-1318

AU$R-E1a-1318

R 4-1318

LANTBRUKSNÄMNDEN I SKARABORGS LÄN
18 MAJ 1954
Diarie Nr .....

FÖRETAG: Hjälstad - Smeby.

Skuldförbindelsen godkänd å Jordförbättringsbyrån den 20.7 1954.

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören G.Wadman i samband med år 1947 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 18 juni 1951.

Statsbidrag

till företagets utförande ..... kr. 10.500

» en första rensning ..... » - kr. 10.500

Lån till företagets utförande ..... kr. 18.260

351/51

148/51

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1951 till

Hjälstad - Smeby dikningsföretag av år 1947 i Hjälstads socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels **statsbidrag** från **statens avdikningsanslag** med tiotusenfemhundra (10.500) kronor, ~~varav till företagets utförande kronor och till en första rensning av avloppen kronor,~~ och dels **lån** från **statens avdikningslånefond** med adertontusentvåhundrasextio (18.260) kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess ordförande i styrelsen ~~förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent~~.

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1955;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggningskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Moholm den 15 maj 1954

John P. Andersson

Att Nämndemannen John E. Andersson
Kvicksberg Mohlm

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

G. Wilsson
Adress Mohlmo

G. Wilsson
Adress Mohlmo.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 20 juli 1954.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bo Konrey

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII kmb
1438
DIARIE Nr 0777
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUL. 1948
R 4-1318
Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv
18/651 kmb
148

Handlingar
rörande
Hjälstad-Smeby dikningsföretag
av år 1947
uti
Hjälstads socken av Skaraborgs
län
upprättad vid syn enligt
vattenlagen åren 1946-1947
Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör.

Handlingar

rörande

Hjälstad - Smeby dikningsföretag

av år 1947

Protokoll vid sammanträde angående torrläggning av sank mark tillhörande hemmanen Prästbolet, Hjälstad Stakanogården, Gnet Lilla, Hjälstad Fräloegården, Sneby Junkaregården och Hjälstad Stalle-eller Sörgården i Hjälstads socken av Skaraborgs län.

Den 15 april 1947 inbådade sig undertecknad, statens lantbruksingenjör hos arrendator Arne Eriksson, Prästgården för att jämlikt förordnande (bil. 1) handlägga ifrågavarande syneförrättning. Kungörelse angående sammanträdet hade varit införd i Tidning för Skaraborgs län, Mariestad den 17 mars 1947 (bil. 2), varjämte förrättaren sakägare jämlikt vederlagen meddelat om tiden och platsen för sammanträdet (bil. 3). Kungörelsen har vidare varit anslagen i Hjälstads församling i laga ordning (bil. 4). Följande personer hade med synemännen kommit tillstädes

Rudolf Wigholm, Klockaretorp
Martin Wadell, Enerödjan för
J. A. Wadells dödsbo
Frans Karlsson, Hjuvikedal
Vägingenjör H. Embro, Mariestad för
Vägförvaltningen i Skaraborgs län

enligt fullmakt (bil. 5)
√ Kyrkoherde Ivar Hallabäck, Hjällbacka
√ Rikard Nilsson, Rölsa och arrendator
Arne Eriksson, Kårbygården för Träskbolet
√ Hjalmar Carlström, Akersberg
Verner Karlsson, Skräddaretorp
Sven Wennerholm, Tornten för egen del och
för Elsa Johansson, Junkersg. enl. fullm. (bil. 6)
John Gustafsson, "
Bertil Jansson, Nolgården
Baumästare J. A. Carlsson, Mariestad för Mariestads-
stadens järnvägsaktiebolag enl. fullm. (bil. 7)
Distr. goda män Gustav Claesson, Smedby
Gunnar Svensson, "

§ 1.

Upplästes förrättningsmannen
den till Kungens Befallningshavande i länet gjorda ansökan
om länsstyrelsens medgivande
av densamma utförda för-
ordnande (bil. 1)

§ 2.

Intet jäv anmäldes mot
synemännen, och biträdande
goda männen förklarade, att
de antagit förordningen.

§ 3.

Inbet lagligt hinder mot för-
rättens anmäldes, och ej heller
ansågo synemännen något
dylikt föreligga.

§ 4.

Den upprättade plankartan
med tillhörande profiler
föreslades.

§ 5.

Sökandena yrkade på torrläggning av sina marker till för åker erforderligt djup i enlighet med av förrättningsmannen framlagt förslag.

§ 6.

Ersättning begärdes för mark som åtgår för öppna avlopp och fördelningsplan.

§ 7.

Det upplystes, att landsvägstrummans vid L vad breddad omkring år 1930, varför jordägarna yrkade på, att vägförvaltningen bestrider halva kostnaden för ombyggnaden, om det ej kan bevisas, att trumman är omlagd efter år 1880, i vilket senare fall kostnaden skall helt läggas på vägförvaltningen.

§ 8

Landsvägstrumman vid 50+20 skulle byggas ny, varför vägförvaltningen yrkade på, att denna trumma skulle byggas på jordägarnas bekostnad. Vidare förbehöll sig vägförvaltningen att få utföra arbetet för båda landsvägstrummorna.

§ 9.

Ombuden för Ångbolag meddelade, att de ej hade någon kännedom om det ifrågasatta dikningsföretaget, men att planen skulle föredras för partorala-

Stämman den 29 april 1947.

§ 10.

Delägarna befullmäktigade förrättningsmannen att i kungörelse för nästa sammanträde intaga att val av arbetsutskotts skall verkställas vid sammanträdet ifråga.

§ 11.

Järnvägsstämman är berättigad för framstående av flodvattenmängden och skulle bibehållas oförändrad, varefter ombudet för järnvägen ej hade något att erinra mot det föreslagna förslaget.

§ 12.

Då intet vidare förekom, uppläste Anders protokollet, som godkändes, och sammanträdet förklarades avslutat.

Ord och dag som ovan
På tjänstens vägnar
Gustaf Larsson

Gustaf Larsson

Den 13 augusti 1947 inställde sig åter förrättningsmannen hos Kronofogden Arne Eriksson, Prästgården för att vidare handlägga ifrågavarande syneförrättning. Kungörelse angående sammanträdet hade blivit införd i Tidning för Skaraborgs län, Mariestad den 25 juli 1947 (Bil. 8) samt i laga ordning

anslagen i Hjalsbads församling (bil. 9), och hade följande personer med förrättningsmannen kommit till stadens.

Frans Karlsson, Lennksdal
Kyrkoherde Jons Hallebäck, Hjalsbad
och Richard Nilsson, Rölen samt arkendalös Arne Eriksson, Prästgården
för Prästboleb
Hjalmar Carlström, Åkersberg

Dito. godemän
Gustaf Claesson, Smedby
Gunnar Svensson. —

§ 13

Förrättningsmannen föreslade det upprättade förslaget med tillhörande bilagor, som genomgingos.

§ 14.

Med anledning av de före

lagda akterna meddelade Frans Karlsson, Hjälsta Skåne- alla förgärden att han ej ville vara med om företaget, om han kunde slippa.

§ 15.

Då meddelade ordföranden i klungörelse att val av arbets-styrelse skulle verkställas vid dagens sammanträde valdes nu till ordförande i arbetsstyrelsen nämndeman John Andersson, Kullaberg, Mohola samt till övriga ledamöter Arne Eriksson, Hjälsta Prästgården, Mohola och Hjalmar Carlström, Åkersberg, Mohola och suppleant Rickard Nilsson, Rölsta-Mohola, Verner Karlsson, Skräddartorp, Mohola

§ 16.

Till revisorer att granska föreningens räkenskaper och förvaltning utsågos Fridolf Karlsson, Stensberg och Oskar Wadell, Mohola

§ 17.

Att enastående och förvara föreningens handlingar och räkenskaper utsågos ordföranden i styrelsen.

§ 18.

Styrelsemännens utlåtande upplästes och bilades protokollet.

§ 19.

Avvoderätkamy förelades.

§ 20.

Delägarna beslöts söka Statsunderstöd till företagets genomförande och uppdrogs åt förrättningsmannen att upprätta härför erforderliga handlingar.

§ 21.

Då inbet vidare förekom, upplästes dagens protokoll, som godkändes, och förrättningen förklarades avslutad

Ab och dag som ovan

På tjänstens vägnar

Gustaf Claesson.

Gunnar Lennart

9. Bilaga 1.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

Förordnande.

Lantbruksingenjören Gottfrid Wadman, Karlstad,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 juni *1946.*

Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein

Utan avgift.

ED. 67-49
1944

10.

Bilaga 1.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få ~~t~~ härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Rösäg. Skaraborg Hemsbol, Kirkebergsn. Hjälstad socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Skarholm

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Arne Johansson 1)

adress Rösäg Hjälstad

pr Skarholm

Telefon: St. Skarholm

Hjälstad Skarholm den 20 april 1944.

Ordföranden 1)

Hjalmar Carlström — Frans Karlsson

Bröderna Wigholm — Johan Wadell

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 29.7.1944

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

1) Ny innehavare: Arne Eriksson

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Skräddartorp Hjälsås	Nunn Carlsson
Lunkenge, Sunby.	John Gustafsson
" "	Jonsson
" "	John Gustafsson
~~Gustav~~ " "	Elsa Johansson
Gunten "	Sven Svensson

Väg förvaltningen, ty annars avstyrkes nämnd även väg.

SKARABORGS LÄNS
31 JUL. 1944
LANDSKANSLI

Resolution.

Remitteras till Lantbruksingenjören
Sven Hallin

för avgivande av yttrande .....

....., **varmed remisshandlingarna återförväntas.**

Mariestad å landskansliet den 18/7 1944.

På tjänstens vägnar:

Carl Mannerfelt

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
~~**Distriktslantmätaren**~~

Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och inväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 31/7 1944.

Carl Mannerfelt.
Carl Mannerfelt.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
367155

J. Sunnerholm.

12. Bilaga 2

Mariestad

Tidning för S

N:r 31. 131:e årgången. Lösn:r 10 öre. | Redaktör och verkst. direktör: GOTTHARD BJÖRCK. | Utgi Måndagar, On

FÖRLOVADE

Tore Gustafsson
Birgitta Andersson
Stockholm Hova

Nils Johansson
Hanna Olsson
Barrebacken Skagersvik.

†

Mitt allt, vår käre broder

JOHAN VERNER ANDERSSON

har i dag lämnat oss i sitt 59:e levnadsår.

Sörjd och saknad av oss, släktingar och många vänner.

Grönehög, Siggarud den 13 mars 1947.

JENNY ANDERSSON
SIGFRID och **SIGRID**
U. S. A.
GUSTAF och **AGNES**
U. S. A.

Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.
Matt. 5: 8.

†

Härmed tillkännagives att vår käre far

CARL KARLSSON

avled stilla i dag å Hassle Ålderdomshem i sitt 89:e levnadsår, djupt sörjd och saknad av oss barn, barnbarn, barnbarnsbarn, släkt och vänner.

Haga, Fredsberg den 13 mars 1947.

BARNEN
Barnbarn Barnbarnsbarn

Ett hem hos Gud, o ljuva tröst
För pilgrim trött i livets höst

SAMMANTRÄDEN

Medlemmarna i

Konsumtionsföreningen Mariestad

kallas till

distriktsmöten

1:a distriktet, Mariestad, söndagen den 23 mars kl. 2,30 em.

2:a distriktet, (Katrineforsområdet), Mariebebådelsedag d. 25 mars kl. 2.30 em.

Hova distrikt, måndagen den 24 mars kl. 7 em.

Lokal: Ordenshuset i Marie

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Prästbolet, Gnet, Lilla, Hjälstad Håkansgården, Hjälstad Frälsegården, Hjälstad Skatte- eller Sörgården, Smeby Nolgården, Smeby Junkragården och Smeby Tomten i Hjälstads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos arrendator Arne Eriksson i Prästgården, Hjälstad, tisdagen den 15 april 1947 kl. 11 fm., då sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 14 mars 1947.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Riksberg Sörgården, Riksberg Nolgården, Mårby och Sörby i Fredsbergs socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde i kommunalrummet i Fredsberg lördagen den 12 april 1947 kl. 10 fm., då sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Syneförrättningen ifråga förmenas även komma att beröra ett äldre dikningsföretag inom vissa delar av den s. k. Fredsbergs mosse.

Karlstad den 12 mars 1947.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Bredebolet och Gersebacken i Älgarås socken av Skaraborgs län kommer att handläggas

Vo



AB
Tel. vä

CENTRALFÖ LIDKÖ

köp förvärv
För överlåt
ping, före
vande av p
såsom dess

Bil. 3

FÖRTECKNING

över delägare i det avdikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Prästbolet, Gnet Lilla, Hjälstad Håkansgården, Hjälstad Frälsegården, Hjälstad Skatte- eller Sörgården, Smeby Nolgården, Smeby Junkragården och Smeby Tomten i Hjälstads socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet tisdagen den 15 april 1947 kl. 11 f.m.

1. Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län, MARIESTAD. (Jäml. V.L. 10:41)
2. Arrendator Arne Eriksson, Prästgården, Hjälstad, MOHOLM.
3. Lantbrukare Hjalmar Carlström, Åkersberg, " "
4. " Verner Karlsson, Skräddaretorp, " "
5. Bröderna Sigurd, Manfred och Rudolf Wigholm, Klockaretorp, Hjälstad, MOHOLM.
6. J. A. Wadells dödsbo, Enerödjan, " "
7. Lantbrukare Frans Karlsson, Henriksdal, " "
8. " John A. Jonsson, Junkersgården, " "
9. Fröken Elsa Johansson, " " "
10. Lantbrukare John Gustafsson, " " "
11. " Sven Wennerholm, Tomten, " "
12. " Bertil Jansson, Nolgården, Smeby, "
13. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, MARIESTAD.
14. Mariestad-Moholms Järnvägsaktiebolag, GÖTEBORG.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med posten den 14 mars 1947, intygas

ex officio:

Gösta Wadman

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Prästbolet, Gnet Lilla, Hjälstad Håkansgården m. fl. i Hjälstads socken.

14.

Bil. 4.

Anslaget i laga ordning
i Nio och Vad förs.
den 16/3 1947
Kyrkoherde

Anslaget i laga ordning
i Hjälsta i Smeby förs.
den 23/3 1947
Kyrkoherde

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Prästbolet, Gnet Lilla, Hjälstad Håkansgården, Hjälstad Frälsegården, Hjälstad Skatte- eller Sörgården, Smeby Nolgården, Smeby Junkragården och Smeby Tomten i Hjälstads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos arrendator Arne Eriksson i Prästgården, Hjälstad tisdagen den 15 april 1947 kl. 11 f.m., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 14 mars 1947.

statens lantbruksingenjör.

15.

Bilaga 5.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 949/47-43

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348 - 66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län befullmäktiga vägingenjören N. Embro att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark inom hemmanen Prästbolet, Gnet Lilla, Hjälstad Håkansgården, Hjälstad Frälsegården, Hjälstad Skatte- eller Sörgården, Smeby Nolgården, Smeby Junkragården och Smeby Tomten i Hjälstads socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 11 april 1947

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas.

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-68

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs. 2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning

Stockholm den 1 juli 1946.

E.G. Braune.

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Dina Bachlund.

12. Bilaga 6.

Fullmakt för Sven Värmeskolan Tomten Smeby
att vid dikningssammanträde i
Prästgården Hjälstad, tisdagen den 15 April 1947
utöva min rösträtt och föra min talan.

Junkergården Smeby den 15 April

Elsa Johansson

Elsa Johanssons egenhändiga namnteckning
Bevittnas av

Erik Johansson Ingvar Hermansson

18. Bilaga 7.

VÄSTERGÖTLAND—GÖTEBORGS JÄRNVÄGAR
EM/Ima

GÖTEBORG den

F u l l m a k t.

för banmästare G.A. Carlsson, Mariestad, att vid syneförrättning rörande torrläggning av mark inom hemmanen Prästbolet, Gnet Lilla, Hjälstad Håkansgården, Hjälstad Frälsegården, Hjälstad Skatte- eller Sörgården, Smeby Nolgården, Smeby Junkragården och Smeby Tomten i Hjälstads socken av Skaraborgs län föra vår talan och vår rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Göteborg den 17 mars 1947.

MARIESTAD-MOHOLMS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

Bevittnas:

19

Bilaga 8

Mariestads Tidning för Sk

N:r 82. 131:e årgången. Lösn:r 10 öre. | Redaktör och verkst. direktör: GOTTHARD BJÖRCK. | Utgivni Måndagar, Onsdag

Trygga Eder ålderdom

genom en *livränta* i

SKARABORGS LÄNS RÄNTE- OCH KAPITALFÖRSÄKRINGSANSTALT

MARIESTAD Expeditionstid 10—2



18, 20 och 23 karat av Bolidenguld i modern stil, vackra och välgjorda. — Brudkronor och diadem uthyras —

Wennlund

GULDSMEDSAFFÄR MARIESTAD

†

Min käre make

f. d. Nämndemannen

Rickard Melander

— född den 3/6 1859 —

avled stilla i dag, sörjd och saknad av mig, släkt och vänner.

Erik-Jonsgården och Svar-

Kungörelse.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Prästbolet, Gnet Lilla, Hjälstad Håkansgården, Hjälstad Frälsegården, Hjälstad Skatte- eller Sörgården, Smeby Nolgården, Smeby Junkragården och Smeby Tomten i Hjälstads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos arrendator Arne Eriksson i Prästgården, Hjälstad, tisdagen den 12 augusti 1947 kl. 13.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 22 juli 1947.

GOTTFR. WADMAN.
Statens lantbruksingeniör.

Kungörelse.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Bredebolet och Gersebacken i Älgarås socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Gustaf Ivar Johansson i Bredebolet onsdagen den 13 augusti 1947 kl. 15.

Vid sammanträdet kommer bl.

Lidköpingsortens Brandförsäkringsbolag

håller ordinarie bolagsstämma **onsdagen den 13 augusti 1947 kl. 11 fm. å hotell Örnen i Lidköping,** varvid förekomma de i § 15 angivna ärenden.

Bolagsstämmans befogenhet utövas av fullmäktige, en från varje brandförsäkringskommitté, och vilka fullmäktige härmed kallas till bolagsstämman.

Vigrum, Bronäs i juli 1947.

Å Styrelsens vägnar:

Linus Andersson.

TILLKÄNNAGIVANDEN

Tandläkare Magnéli

— GULLSPÅNG —

Praktiken inställd till slutet av augusti.

MEDDELANDE.

Elsa Bengtzings damfrisering i **Gullspång** hålles stängd fr. o. m. 1 aug. till 1 sept.

ELSA BENGTZING.

Rakstugan i Moholm

hålles stängd tisdagen den 29 d:s på grund av semester.

Alla

som hava skuld eller fordran till **David Gustavsson, Ängafallet,**

K

ID

Turné:
Söndagen d

Operettlusts
NEJ, FR
Sånglu
Förfa
Musiken
Regi:
Dekor
Kapellmä

Sittplatsbi
till parken
ströms Bokl
speldagen f

Be
IDR
å
dagarn
Lördagen den 26
STEN HISIN
Söndagen den 27
spelsoperett
Onsdagen den 30
Sveriges po
Lördagen den 2
Musik — Så
Söndagen den 3
en mängd o
Söndagen den 3
Världsberöm
partner.
Bland övriga st

Bilaga 9.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Prästbolet, Gnet Lilla, Hjälstad Håkansgården m.fl. i Hjälstads socken.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Prästbolet, Gnet Lilla, Hjälstad Håkansgården, Hjälstad Frälsegården, Hjälstad Skatte- eller Sörgården, Smeby Nolgården, Smeby Junkragården och Smeby Tomten i Hjälstads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos arrendator Arne Eriksson i Prästgården, Hjälstad tisdagen den 12 augusti 1947 kl. 13.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 22 juli 1947


[signature]

statens lantbruksingenjör.

Anslaget i laga ordning
i Ho-Val förs.
den 27/7 1947
[signature]
Kyrkoherde

Anslaget i laga ordning
i [illegible] förs.
den 3/8 1947
[signature]
Kyrkoherde

Översiktskarta

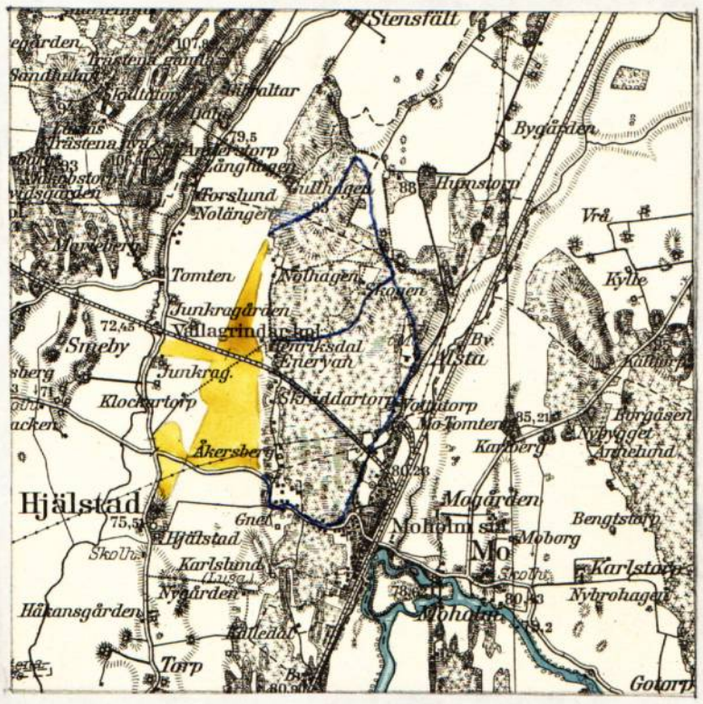

Skala 1:50.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Prästbolet, Gnet Lilla, Hjälstad Håkansgården, Hjälstad Frälsegården, Hjälstad Skatte- eller Sörgården, Smeby Nolgården, Smeby Junkragården och Smeby Tomten i Hjälstads socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga, som berör två av varandra oberoende samfälligheter benämnda södra och norra samfälligheten hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag hänföres till dikning och är beläget inom Tidans nederbördsområde, n:r 140, sektion 1.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 0,5 kilometer nordost om Hjälstads kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid för - undersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1,5 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas

begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade ägobeskrivnings- och värderingslängden, bil. A, finnes de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av 58,36 hektar åker.

Torrläggningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrläggningsdjupet erfordras avlopp genom torrläggningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som provilritning betecknats med A-B-C-D-E, C-F-G, F-H och D-J, I_1-K_1, I-K-L-M-N-O-P-R, L-S-T, S-Sa, M-U-Ua, U-V-X-Y, V-Va, X-Z-Å, Z-Za, N-Na, O-Oa och P-Pa samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen linje för täckt samt dubbeldragna blå linjer för ytvattenavlopp.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, blivande rördimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flod- och medelvattenmängder, rördimensioner, botten- och sidolutningar samt bottenbredder, vilka valts, så att lämpliga flod- och medelvattendjup erhållits, vilka sistnämnda äro angivna i tabellen.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillets och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för täckt avlopp:

Läge	Nederbördsområde ha	Avrinning vid flod l/s	Bottenlutning o/oo	Föreslagen rördimension cm.	Ledningens avbördningsförmåga l/s.
1	2	3	4	5	6
50+29	200,3	223	2,0	60	262

24

Q J D

1	2	3	4	5	6	
53+28	180,5	193,25	2,o	30	42	(1/5)
54+50	179,4	191,6	1,5	60	227	
56+88	95,3	102,95	2,5	23	22	(1/5)
58+8	91,1	96,65	2,5	"	22	"
59+8	88,2	92,3o	2,o	"	19	"
7	86,1	89,15	3,5	20	19	"
8+64	83,9	85,85	10,o	"	32	"
9+80	1,8	2,7o	15,o	10	55,8	
11+27	0,5	0,75	4,o	8	1,4	
90+68	81	84	2,5	38	88	
92+10	3,5	5,25	1,5	15	5,8	
92+59	2,o	3,o	2,o	13	4,2	
96	75	75	10,	25	60 något vitbrysen	
96+23	75	75	40	23	75	
100	114,5	148	3	30	52	(1/5)
102+64	98,3	123	1,o	30	30	"
~~112~~ 102+73	"	"	5	6o	414	
103+8	34,8	52,2	1,o	38	57	
105	13,6	20,4	3	23	24	
105+67	10,9	16,35	5	20	22,8	
107+41	5,4	8,1	2	"	14,4	
107+81	4,3	6,45	2	15	6,6	
109	2,2	3,3	6	10	3,8	
111+10	59,9	64,85	2	20	14,4	(1/5)
112+53	59,9	64,85	10	"	32	"
113+72	52,1	53,15	2	"	14,4	"
115+71	50	50	12	"	35	"
121	6,5	9,75	2	"	14,4	
122	6,5	9,75	4	"	20,4	
125+72	1,o	1,5	4	10	1,8	
130+94	1,7	2,55	3,5	"	2,8	

Q J D

1	2	3	4	5	6
140+90	0,8	1,2	2,o	10	3,o
152+46	19,5	29,25	2,o	30	42
82+20	19,5	29,25	2,5	25	30
80	16,7	25,5	4,o	23	27
61+61	2,2	3,3	2,5	13	4,6
65+2	8,3	12,45	2,o	20	14,4
66+9	6,1	9,15	4,o	15	9,4
67+18	1,6	2,4	1,o	13	3,o
69+9	0,7	1,o5	2,o	10	2,2
70+29	1,8	2,7	1,o	13	3,o
70+75	0,8	1,2	1,o	10	1,6
75+86	0,6	0,9	10,o	8	2,2

Broar och trummor.

De föreslagna rörledningarna korsa ägovägar på flera ställen. För övrigt skola 4 st. rörtrummor byggas på företagets bekostnad vid 50^{+96}, 51^{+97}, 112^{+39} och 113^{+79} i enlighet med typritningar.

Ny landsvägstrumma vid 50^{+2o} skall byggas för avlastning av nederbördsområdet för redan befintlig ledning å sträckan I - K och öppet avlopp å sträckan I_1 - K till förhindrande av översvämning av åkermarken och även landsvägen ovanför sistnämnda avlopp. Ombyggnad av landsvägstrumma vid 102+62 har också föreskrivits. Befintlig landsvägstrumma vid 100 skall bibehållas oförändrad.

Planen i den del den berör allmän väg har översänts till vägförvaltningen i Skaraborgs län, och nämnda förvaltning har i/ skrivelser av den 8 och 16 maj 1947 godkänt förrättningsmannens förslag med vissa erinringar. (bilagor G och H.)

Då landsvägen vid 100 i ej ringa omfattning får nytta av att den nya trumman bygges vid $50+^{20}$ och då landsvägen vid 102^{+6o} breddats omkring år 1930 är vägförvaltningen villig att utföra och bekosta dessa arbeten under förutsättning att företaget bekostar rören till trummorna. Synemännen anse denna uppdelning av kostnaderna skälig och lämplig och ha därför föreslagit denna kostnadsfördelning.

Beträffande rensningen av vägdike I_1 - K - L - S - T skall lands-

vägsslänten ej röras och ingen eller endast mindre släntning å andra slänten förekommer. Järnvägstrumman vid 55^{+15} är tillräcklig för framsläppande av flodvattenmängden utan uppdämning.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppen är detta tillåtet under förutsättning att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrläggningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Ersättning för jord, som åtgår till öppna avloppens upptagande till föreskriven bredd, skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden, Särskild jordersättningslängd, bil. C, bifogas detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag, skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Vid beräkning av ersättning för jordupplag, bil. litt. D, har följande antaganden gjorts. Jordvallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd i släntlutning 1:1 samt 1 meters avstånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till 10 %. Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden, utan utgör endast ersättning för det intrång, vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 30.220:- kronor.

Båtnad genom företagen.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen 33.257:2o kronor för södra samfälligheten och 10.600:- kronor för norra samfälligheten, samt efter torrläggningen 66.051:- kronor för södra samfälligheten, och 22.269:- kronor för norra samfälligheten, vadan värdeökningen genom företaget skulle uppgå till

32.793:8o kronor för södra samfälligheten
11.669:- " " norra "

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdestegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, s om lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av upprättad tabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Brukningsbåtnad har ansetts uppkomma å vissa ägofigurer, angivna i värderingslängden.

Kostnadernas fördelning.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen har undersökning företagits om och i vad mån på grund av fallförhållanden eller särskilda

arbetssvårigheter den i företaget ingående marken bör med avseende på kostnaden uppdelas i avdelningar.

Härvid har befunnits att företaget inom norra samfälligheten bör uppdelas i två avdelningar, avdelning I och II. Av den utlåtandet bifogade "framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, bil. D, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar" framgår bl.a. vilka ägofigurer, som hänförts till de olika avdelningarna.

Kostnaden för torrläggning av Smeby Nolgården 2^{2} har beräknats särskilt i kostnadsförslag, bil. B_1 till 1.100 kronor med den rörledningsdimension, som är erforderlig för att ensamt torrlägga detta hemman utan att leda nederbördsområdet från Prästbolet 5^{1} och Hjälstad Skatte- eller Sörgården 1^{11} samt Hjälstad Frälsegården 4^{16} denna väg. Merkostnaden å sträckan A-B för avledande av omnämnda nederbördsområde har helt påförts södra samfälligheten, då denna nu befriats från denna vattenmängd och således får sina rörledningar betydligt förminskade.

Av nämnda framställning framgår vidare

att avdelning I får minsta relativa kostnaden, därest avdelningarna torrläggas var för sig.

I kostnadsfördelningslängden, bil. E hava efter ovan angivna grunder och med tillhjälp av nämnda framställning av jordförbättring o.s.v. inom varje särskild avdelning inom norra samfälligheten uppdelning av de beräknade kostnaderna skett i mån av båtnaden för varje grupp av ägofigurer, samt därigenom som slutresultat erhållits den på varje fastighet belöpande delen av företagets beräknade kostnad. Med utgångspunkt från dessa andelar har dessutom, då hela företaget som sådant skall utgöra en samfällighet, fastigheternas delaktighet i de verkliga kostnaderna för företaget i dess helhet uträknats och finnas i form av procenttal angivna i kostnadsfördelningslängden. Vid den slutliga fördelningen av företagets verkliga kostnader skola dessa procenttal äga tillämpning, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostna-

derna för torrläggningen, än, som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

Kostnaderna för företagets genomförande inom södra samfälligheten fördelas mellan de olika fastigheterna i direkt proportion till deras båtnadsvärde, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsammas genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet i företagen finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil. E.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

De trummor, som bekostas av företaget, skola dock efter utförandet till underhåll övertagas av respektive vägägare.

Rensning av öppna avloppen och brunnarna skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppen eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen förständiga honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogade arbetsbeskrivning, bil. F.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1956.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Avloppet A-B måste helt utföras innan något avlopp inom södra samfälligheten påbörjas.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda arbetsstyrelsen. Arbetsstyrelsen, vilken sammanträder på ordförandens kallelse, och vilken är beslutför, när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår ledamot av arbetsstyrelse skall densamme omedelbart kompletteras genom val å allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Hjälstads kyrka som ock i minst i en av ortens tidningar, Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Kommer företaget att understödjas medl lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Hjälstad - Smeby dikningsföretag av år 1947.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 66:69 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Hjälstad den 12 augusti 1947.

På tjänstens vägnar:

Gustaf Nilsson. Gunnar Svensson

Bil. A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	

Ägobeskrivnings- och värderingslängd

för

Hjälstad - Smeby dikningsföretag av år 1947.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Bil. A.

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Södra samfälligheten.										
2	Hjälstad socken.										
3	Prästbolet 5[1]										
4	Hjälstad pastorat										
5	arr. Arne Eriksson										
6	Alstringsbåtnad										
7	Åker, mylla på lera	1	4	78			600	1200	600	2868	-
8	" " " "	2	5	95			840	4[illegible]8 "	360	2142	-
9	Summa		10	73						5010	-
10											
11	Hjälstad Håkansgården 2[4]										
12	Hjalmar Carlström										
13	1. Alstringsbåtnad										
14	Åker, mylla på lera	3	1	55			760	1200	440	682	-
15	" " " "	4		70			680	"	520	364	-
16	" " " "	5		81			800	"	400	324	-
17	" " " "	6		90			840	"	360	324	-
18	" " " "	7		95			800	"	400	380	-
19	" " " "	8		97			880	"	320	310	40
20	" " " "	9		86			840	"	360	309	60
21	" " " "	10		65			640	"	560	364	-
22	" " " "	11		51			640	"	560	285	60
23	" " " "	12		50			640	"	560	280	-
24	" " " "	13		42			840	"	360	151	20
25	" " " "	14		42			680	"	520	218	40
26	" " " "	15		43			840	"	360	154	80
27	" " " "	16		41			720	"	480	196	80
28	" " " "	17		41			680	"	520	213	20
29	" " " "	18		41			760	"	440	180	40
30	" " " "	19		32			720	"	480	153	60
31	" " " "	20		32			680	"	520	166	40
32	" " " "	21		34			800	"	400	136	-
33	" " " "	22		10			1040	"	160	16	-
	Överföres		11	98						5210	40

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Överfört		11	98						5210	4o	
åker, mylla på lera	23		27			800	1200	400	108	-	1
" " " "	24		12			720	"	480	57	6o	2
" " " "	25		4o			600	"	600	240	-	3
" " " "	26		43			520	"	680	292	4o	4
" " " "	27		30			760	"	440	132	-	5
A - summa		13	5o						6040	4o	6
2. Brukningsbåtnad											7
brukningsenheten	3-11	7	9o				500	500	3950	-	8
"	13-20	3	14				"	"	1570	-	9
"	21-23	-	71				"	"	355	-	10
"	25-27	1	13				"	"	565	-	11
B - summa		12	88						6440	-	12
Totalsumma		13	5o						12480	4o	13
											14
Gnet Lilla 2[7]											15
Hjalmar Carlström											16
Alstringsbåtnad											17
åker, mylla på lera	28		78			720	1200	480	374	4o	18
Summa			78						374	4o	19
											20
Hjälstad Frälsegården 4[12]											21
Hjalmar Carlström											22
1. Alstringsbåtnad											23
Åker, mylla på lera	29		20			800	1200	400	80	-	24
" " " "	30		13			880	"	320	41	6o	25
" " " "	31		21			880	"	320	67	2o	26
" " " "	32		o8			1000	"	200	16	-	27
" " " "	33		15			1040	"	160	24	-	28
" " " "	34		12			960	"	240	28	8o	29
" " " "	35		16			880	"	320	51	2o	30
" " " "	36		18			800	"	400	72	-	31
Överföres		1	23						380	8o	32
											33

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad		
			åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		1	23						380	80
2	åker, mylla på lera	37		21			640	1200	560	117	60
3	" " " "	38		21			640	"	560	117	60
4	" " " "	39		22			640	"	560	123	20
5	" " " "	40		31			640	"	560	173	60
6	" " " "	41		29			640	"	560	162	40
7	" " " "	42		33			560	"	640	211	20
8	" " " "	43		42			800	"	400	168	-
9	" " " "	44		51			840	"	360	183	60
10	" " " "	45		61			800	"	400	244	-
11	" " " "	46		46			840	"	360	165	60
12	" " " "	47		45			800	"	400	180	-
13	" " " "	48		44			680	"	520	228	80
14	" " " "	49		45			600	"	600	270	-
15	" " " "	50		47			720	"	480	225	60
16	" " " "	51		47			720	"	480	225	60
17	" " " "	52		57			760	"	440	250	80
18	" " " "	53		66			760	"	440	290	40
19	" " " "	54		49			760	"	440	215	60
20	" " " "										
21	" " " "	56		40			800	"	400	160	-
22	" " " "	57		28			960	"	240	67	20
23	" " " "	58		39			920	"	280	109	20
24	" " " "	59		42			880	"	320	134	40
25	" " " "	60		32			840	"	360	115	20
26	" " " "	61		69			800	"	400	276	-
27	" " " "	62		62			760	"	440	272	80
28	" " " "	63		53			840	"	360	190	80
29	" " " "	64		38			960	"	240	91	20
30	A - summa		12	83						5351	20
31											
32	Överföres									5351	20
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört									5351	20
2. Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	33 - 39	1	25				500	500	625	-
"	40-49	4	27				"	"	2135	-
"	50-55	3	59	0,90 enl.			"	"	1795	-
"	56-60	1	81				"	"	905	-
B-summa									5460	-
Totalsumma									10811	20
Hjälstad Frälsegården 4[13]										
Verner Karlsson										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	65		30			760	1200	440	132	-
" " " "	66		33			720	"	480	158	40
" " " "	67		38			880	"	320	121	60
" " " "	68		13			960	"	240	31	20
" " " "	69		10			840	"	360	36	-
" " " "	70		34			920	"	280	95	20
" " " "	71		34			640	"	560	190	40
" " " "	72		29			640	"	560	162	40
" " " "	73		33			720	"	480	158	40
" " " "	74		35			720	"	480	168	-
" " " "	75		37			680	"	520	192	40
" " " "	76		39			680	"	520	202	80
A - summa		3	65						1648	80
2. Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	71-76	2	07				500	500	1035	-
Totalsumma									2683	80

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	Båtnad per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Hjälstad Frälsegården 4[15]										
2	Bröderna Wigholm										
3	1. Alstringsbåtnad										
4	åker, mylla på lera	77		21			840	1200	360	75	60
5	" " " "	78		19			760	"	440	83	60
6	" " " "	79		19			800	"	400	76	–
7	" " " "	80		21			800	"	400	84	–
8	" " " "	81		17			800	"	400	68	–
9	" " " "	82		14			800	"	400	56	–
10	" " " "	83		14			840	"	360	50	40
11	" " " "	84		23			760	"	440	101	20
12	" " " "	85		35			720	"	480	168	–
13	" " " "	86		39			600	"	600	234	–
14	" " " "	87		27			840	"	360	97	20
15	A-summa		2	49						1094	–
16											
17	2. Brukningsbåtnad.										
18	brukningsenheten	81-84		68				500	500	340	–
19	Totalsumma									1434	–
20											
21	Norra samfälligheten.										
22	Smeby Junkragården 4[5]										
23	John A. Jonsson										
24	1. Alstringsbåtnad										
25	Åker, mylla på lera	88		36			680	1200	520	187	20
26	" " " "	89		40			720	"	480	192	–
27	" " " "	90		41			840	"	360	147	60
28	" " " "	91		35			880	"	320	112	–
29	" " " "	92		37			840	"	360	133	20
30	" " " "	93		18			640	"	560	100	80
31	" " " "	94		46			800	"	400	184	–
32	" " " "	95		54			760	"	440	237	60
33	" " " "	96		51			640	"	560	285	60
	Överföres		3	58						1580	–

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
660945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		3	58				4		1580	–
Åker, mylla på lera	97		47			600	1200	600	282	–
" " " "	98		27			680	"	520	140	4o
" " " "	99		23			680	"	520	119	6o
A-summa		4	55						2122	–
2. Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	97a-99	2	22	(1, 25)			500	500	1110	–
Totalsumma		4	55						3232	–
Hjälstad, Frälsegården 4:16										
J.A. Wadells dödsbo										
1. Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	100		53			680	1200	520	275	6o
" " " "	101		19			560	"	640	121	6o
" " " "	102		72			600	"	600	432	–
" " " "	103		15			680	"	520	78	–
" " " "	104		39			600	"	600	234	–
" " " "	105		48			520	"	680	326	4o
" " " "	106		24			400	"	800	192	–
" " " "	107		4o			800	"	400	160	–
" " " "	108		24			520	"	680	163	2o
" " " "	109		17			480	"	720	122	4o
" " " "	110		15			680	"	520	78	–
" " " "	111		25			640	"	560	140	–
" " " "	112		20							
A-summa		4	11						2323	2o
2. Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	100-107	3	1o				500	500	1550	–
"	108-109, 112		61				500	500	305	–
B-summa									1855	–
Totalsumma									4178	2o

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Hjälstad Frälsegården 4[17]										
2	Frans Karlsson										
3	Alstringsbåtnad										
4	åker, mylla på lera	113		57			720	1200	480	273	60
5	" " " "	114		41			560	"	640	262	40
6	" " " "	115		40			600	"	600	240	–
7	" " " "	116		42			560	"	640	268	80
8	" " " "	117		38			520	"	680	258	40
9	" " " "	118		33			440	"	760	250	80
10	" " " "	119		20			960	"	240	48	–
11	" " " "	120		14			840	"	360	50	40
12	" " " "	121		14			800	"	400	56	–
13	" " " "	122		13			680	"	520	67	60
14	Summa		3	12						1776	–
15											
16	Hjälstad Skatte- eller										
17	Sörgården 1[11]										
18	Frans Karlsson Alstringsbåtnad										
19	åker, mylla på lera	123		19			840	1200	360	68	40
20	" " " "	124		06			480	"	720	43	20
21	" " " "	125		24			360	"	840	201	60
22	" " " "	126		20			680	"	520	104	–
23	" " " "	127		25			360	"	840	210	–
24	" " " "	128		20			720	"	480	96	–
25	" " " "	129		28			560	"	640	179	20
26	Summa		1	42						902	40
27											
28	Hjälstad Skatte- eller										
29	Sörgården 1[9]										
30	J.A.Wadells dödsbo										
31	1. Alstringsbåtnad										
32	Åker, mylla på lera	130		41			680	1200	520	213	20
33	" " " "	131		10			680	"	520	52	–
	Överföres			51						265	20

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
			51						265	20
Åker, mylla på lera	132		23			760	1200	440	101	2o
" " " "	133		21			720	"	480	100	8o
" " " "	134		32			680	"	520	166	4o
A-Summa		1	27						633	6o
2. Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	132-134		76			200	200	200	152	-
Totalsumma									785	6o
Prästbolet 5[1]										
Hjälstad pastorat										
Arr. Arne Eriksson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	135		18			600	1200	600	108	-
" " " "	136		17			720	"	480	81	6o
" " " "	137		46			720	"	480	220	8o
" " " "	138		27			680	"	520	140	4o
" " " "	139		29			640	"	560	162	4o
" " " "	140		12			520	"	680	81	6o
Summa		1	49						794	8o
SAMMANDRAG.										
Södra samfälligheten.										
Prästbolet 5[1]										
Hjälstad pastorat										
Arr. Arne Eriksson	1-2	10	73						5010	-
Hjälstad Håkansgården 2[4]										
Hjalmar Carlström	3-27	13	5o						12480	4o
Gnet Lilla 2[7]										
Hjalmar Carlström	28		78						374	4o
Hjälstad Frälsegården 4[12]										
Hjalmar Carlström	29-64	12	83						10811	2o
Hjälstad Frälsegården 4[13]										
Verner Karlsson	65-76	2	07						2683	8o
		41	49							
Överföres		39	91						31359	8o

42

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överfört		~~39~~	~~91~~						31359	80
Hjälstad Frälsegården 4 15										
Bröderna Wigholm	77-87	2	49	✓					1434	-
Summa		~~42~~ 42	~~40~~ 98						32793	80
Summa alstringsbåtnad									19518	80
" brukningsbåtnad									13275	-
Norra samfälligheten.										
Smeby Junkragården 4 5										
John A. Jonsson	88-99	4	55	✓					3232	-
Hjälstad Frälsegården 4 16										
J.A. Wadells dödsbo	100-112	4	11	✓					4178	20
Hjälstad Frälsegården 4 17										
Frans Karlsson	113-122	3	12	✓					1776	-
Hjälstad Skatte- el. Sörgården 1 11										
Frans Karlsson	123-129	1	42	✓					902	40
Hjälstad Skatte- eller Sörgården 1 gården 1 9										
J.A. Wadells dödsbo	130-134	1	27	✓					785	60
Prästbolet 5 1 Hjälstad pastorat ~~Exkl. löneboställe~~										
arr. Arne Eriksson	135-140	1	49	✓					794	80
Summa		15	96	✓					11669	-
Summa alstringsbåtnad									8552	-
" brukningsbåtnad									3117	-

2,18 på enb. brukningsb.

Hjälstad den 12 aug. 1947

På tjänstens vägnar:

Gustaf Claeson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Bil. B.

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Norra samfälligheten.						
50-54^{+50}	450	Sträckan A-B.						
50-50^{+20}		24" betongrör m.	20	12,-	240	-		
50^{+29}- 53^{+28}		12" " "	299	4,4o	1315	6o		
51-54^{+50}		24" " "	122	12,-	1464	-	3019	6o
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning m.	20	3,5o	70	-		
		D:o "	299	1,6o	478	4o		
		D:o "	122	3,5o	427	-	975	4o
50^{+29}- -53^{+28}		Putsning av botten och slänter i ytvattendike m.	299	0,5o			149	5o
50		Betonggjutning			75	-		
50^{+29}		Brunn med 21" intag						
		d:o 70 m.	1		80	-		
51 $^{+76}$		Brunn, typ C, d=0,6o m.	1		50	-		
53^{+28}		" med 21" bräddavlopp, d = 0,7o m.	1		60	-		
54^{+5o}		Slamficka med intag			100	-	365	-
50^{+96} 51^{+97}		Rörtrumma, typ B, d = 21" b = 4,o m.	2	120			240	-
50^{+20} 50^{+29}	9	Vägrör, d = 0,6o m. m.	9	27,-			243	-
		Grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningsställande bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län och medräknas ej här.						
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 15 %					747	5o
				Summa			5740	-

1	2	3		4	5	6	7
54^{+50} – 55^{+79}	129	Sträckan B - C.					
		Schaktning av lera	m^3	390	1,80		702 -
		Tillägges c:a 15 %					112 52
		Ersättning enligt bil. C.					
		för intrång av jordupplag				108 -	
		" bortgrävd mark				37 48	145 48
			Summa				960 -
55^{+79} – -59^{+8}	573	Sträckan C-D.					
6^{+20} – 8^{+64}							
55^{+79} – 59^{+8}		9" betongrör	m.	329	2,65	871 85	
6^{+20} – -8^{+64}		8" "	"	244	2,30	561 20	1433 05
55^{+79} – 57^{+20}		Grävning, läggning och återfyllning	"	141	1,40	197 40	
-57^{+54}		D:o	"	34	3,20	108 80	
-59^{+8}	å	D:o	"	154	1,40	215 60	
6^{+20} – -8^{+64}		D:o	"	244	0,90	219 60	741 40
55^{+79}		Betonggjutning				50 -	
56^{+8}, 56^{+88}, 57^{+66} 58^{+8}, 58^{+58}, 59^{+8}		Brunn, typ C, d = 0,60 m.		6	50,-	300 -	
$7,7^{+58}$, 8^{+18}, 8^{+64}		d = 0,45 m.		4	40,-	160 -	510 -
		Putsning av botten och slänter i ytvattendike		573	0,50		286 50
		Tillägges c:a 15 %					449 05
			Summa				3420 -
8^{+64} – 11^{+27}	263	Sträckan D-E.					
8^{+64} – 9^{+80}		4" tegelrör	m.	116	0,90	104 40	
11^{+27}		3" "	"	147	0,60	88 20	192 60
8^{+64} – -9^{+40}		Grävning, läggning och återfyllning	"	76	0,75	57 -	
-10^{+70}		D:o	"	130	1,50	195 -	
			Överföres				252 -

Timpenning: ..... Kronor

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			252	-		
-11+27		D:o	57	0,7o	39	9o	291	9o
9+80,11+27		Brunn, typ A, d = 0,45 m.	2	45,-			90	-
		Tillägges c:a 15 %					75	5o
		Summa					650	-
90-91+71	171	Sträckan C - F.						
		15" betongrör m.	171	6,45	1102	95		
		Grävning, läggning och återfyllning m.	171	2,2o	376	2o		
90+68, 91+71		Brunn, typ A, d = 0,6o m.	2	55,-	110	-	1589	15
		Tillägges c:a 15 %					240	85
		Summa					1830	-
91+71-92+59	88	Sträckan F - G.						
91+71-92+1o		6" tegelrör m.	39	1,7o	66	3o		
-92+59		5" " "	49	1,35	66	15	132	45
		Grävning, läggning och återfyllning m.	39	0,9o	35	1o		
		D:o "	49	0,8o	39	2o	74	3o
92+1o, 92+59		Brunn, typ A, d = 0,45 m.	2	45,-			90	-
		Tillägges c:a 15 %					43	25
		Summa					340	-
95-96+23	123	Sträckan F - H.						
95-96		10" betongrör m.	100	3,o5	305	-		
-96+23		9" " "	23	2,65	60	95	365	95
		Grävning, läggning och återfyllning "	100	1,3o	130	-		
		D:o "	23	1,2o	27	6o	157	6o
96+23		Brunn med 10" intag d = 0,6o m.					55	-
		Tillägges c:a 15 %					91	45
		Summa					670	-

1	2	3	4	5	6	7
30-30^{+96}	96	Sträckan D - I.				
		Schaktning för öppet dike av lera m^3	160	1,75		280 -
		Tillägges c:a 15 %				73 30
		Ersättning enl. bil. för intrång av jordupplag			67 20	
		för bortgrävd mark			19 50	86 70
		Summa				410 -
		Södra samfälligheten.				
200-202^{+67}	267	Sträckan I' - K.				
		Putsning av botten och slänter i ytvattendike m.	267	0,50		133 50
		Tillägges c:a 15 %				16 50
		Summa				150 -
	252	Sträckan J - K.				
		Befintlig 12 " ledning bibehålles i oförändrat skick.				
100-102^{+73}	273	Sträckan K - L.				
100-100^{+17}	17	Befintlig trumma genom allmänna vägen bibehålles oförändrad				
-102^{+64}		12" betongrör m.	247	4,40	1086 80	
		Grävning, läggning och återfyllning "	247	1,80	444 60	
		Putsning av botten och slänter, samt i förekommande fall påfyllning av jord till föreskriven höjd m.	247	0,50	123 50	
102^{+64} 102^{+73}		Brunn med 21" bräddavlopp d = 0,60 m.			50 -	
102^{+73}		Brunn, typ A, d = 0,60 "	1		55 -	1759 90
102^{+64} 102^{+73}	9	Vägrör, d = 0,60 m.	9	27,-		243 -
		Grävning genom vägen, rörens läggning jordens återfyllning och vägbanans iordningsställande samt en brunn med 21" bräddavlopp, d = 0,60 m. medströms vägen bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län				

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Tillägges c:a 15 %					297	1o
		Summa					2300	-
102^{+73} - 103^{+8}	35	Sträckan L - M.						
		15" betongrör m.	35	6,45	225	75		
		Grävning, läggning och återfyllning "	35	2,-	70	-		
103^{+18}		Brunn, typ A, d = 0,6o m.	1		55	-	350	75
		Tillägges c:a 15 %					49	25
		Summa					400	-
103^{+8} - 105	192	Sträckan M - N.						
		9" betongrör m.	192	2,65	508	8o		
		Grävning, läggning och återfyllning "	192	1,2o	230	4o		
105		Brunn, typ A, d = 0,6o m.	1		55	-	794	2o
		Tillägges c:a 15 %					125	8o
		Summa					920	-
105-105^{+67}	67	Sträckan N - O.						
		8" betongrör m.	67	2,3o	154	1o		
		Grävning, läggning och återfyllning "	67	0,9o	60	3o		
105^{+67}		Brunn, typ A, d = 0,45 m.	1		45	-	259	4o
		Tillägges c:a 15 %					40	6o
		Summa					300	-
105^{+67} - -107^{+81}	214	Sträckan O - P.						
105^{+67} - -107^{+41} -107^{+81}		8" betongrör m.	174	2,3o			400	2o
		6" tegelrör "	40	1,7o			68	-
		Grävning, läggning och återfyllning m.	174	1,1o	191	4o		
		D:o "	40	1,oo	40	-	231	4o
107^{+41}, 107^{+81}		Brunn, typ A, d = 0,45 m.	2	45,-			90	-
		Tillägges c:a 15 %					120	4o
		Summa					910	-

1	2	3	4	5	6	7
107^{+81} – 109^{+36}	155	**Sträckan P - R.**				
		4" tegelrör m.	155	0,90	139 50	
		Grävning, läggning och återfyllning m.	155	0,70	108 50	
109^{+36}		Brunn, typ A, d = 0,45 m.	1		45 –	293 –
		Tillägges c:a 15 %				47 –
		Summa				340 –
$110-112^{+53}$	253	**Sträckan L - S.**				
		8" betongrör m.	253	2,30		581 90
$110-112^{+30}$		Grävning, läggning och återfyllning "	230	1,–	230 –	
		D:o med bergsprängning	23	14,–	322 –	552 –
111^{+10}		Brunn, typ C, d = 0,45 m.	1		40 –	
112^{+53}		D:o	1		80 –	120 –
		Putsning av botten och slänter i ytvattendike m.	253	0,50		126 50
112^{+39}		Rörtrumma, typ B d = 15" b = 4,0 m.	1			100 –
		Tillägges c:a 15 %				219 60
		Summa				1700 –
112^{+53} – 115^{+71}	318	**Sträckan S - T.**				
		8" betongrör m.	318	2,30	731 40	
		Grävning, läggning och återfyllning "	318	1,–	318 –	
113^{+72}, 115^{+71}		Brunn, typ C, d = 0,45 m.	2	40,–	80 –	
		Putsning av botten och slänter i ytvattendike m.	318	0,50	159 –	
113^{+79}		Rörtrumma, typ B d = 15 " b = 4,0 m.	1		100 –	1388 40
		Tillägges c:a 15 %				211 60
		Summa				1600 –
$120-123^{+89}$	389	**Sträckan S - Sa.**				
120-122		8" betongrör m.	200	2,30		460 –
-123		6" tegelrör "	100	1,70	170 –	
		Överföres			170 –	460 –

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överföres			170	-	460	-
-123+89		5" tegelrör m.	89	1,35	120	15	290	15
		Grävning, läggning och återfyllning "	200	1,2o	240	-		
		D:o "	100	0,85	85	-		
123-123+62		D:o "	62	0,65	40	3o		
-123+89		D:o "	27	0,9o	24	3o	389	6o
122,123+62, 123+89		Brunn, typ A, d = 0,45 m.	3	45,-			135	-
		Tillägges c:a 15 %					195	25
		Summa					1470	-
150-152+46 82+4o-80	486	Sträckan M - U.						
150-152+46		12" betongrör m.	246	4,4o	1082	4o		
82+4o- -81+2o		10" " "	120	3,o5	366	-		
-8o		9" " "	120	2,65	318	-	1766	4o
		Grävning, läggning och återfyllning "	246	1,2o	295	2o		
82+4o-81		D:o "	140	1,4o	196	-		
-80		D:o "	100	1,1o	110	-	601	2o
152+46, 81+2o,80		Brunn, typ A, d = 0,6o m.	3	55			165	-
		Tillägges c:a 15 %					377	4o
		Summa					2910	-
63+59 -61+61	198	Sträckan U - Ua.						
		5" tegelrör m.	198	1,35	267	3o		
		Grävning, läggning och återfyllning "	198	0,7o	138	6o		
61+61		Brunn, typ A, d = 0,45 m.	1		45	-	450	9o
		Tillägges c:a 15 %					69	1o
		Summa					520	-
63+59- 67+18	359	Sträckan U - V - X - Y.						
63+59- 65+2		8" betongrör m.	143	2,3o			328	9o
-66+9		6" tegelrör "	107	1,7o	181	9o		
-67+18		5" " "	109	1,35	147	15	329	o5
		Överföres					657	95

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				657 95
		Grävning, läggning och återfyllning	m.	143	1,oo	143 -
		D:o	"	107	0,9o	96 3o
		D:o	"	109	0,8o	87 2o 326 5o
65^{+2}, 66^{+9}, 67^{+18}		Brunn, typ A, d = 0,45	m.	3	45,-	135 -
		Tillägges c:a 15 %				170 55
		Summa				1290 -
$68-69^{+9}$	109	Sträckan V - Va.				
		4" tegelrör	m.	109	0,9o	98 1o
		Grävning, läggning och återfyllning	"	109	0,75	81 75
69^{+9}		Brunn, typ A, d = 0,45	"	1		45 - 224 85
		Tillägges c:a 15 %				35 15
		Summa				260 -
$70-70^{+45}$	75	Sträckan X - Z - Å.				
$70-70^{+29}$		5" tegelrör	m.	29	1,35	39 15
-70^{+75}		4" "	"	46	0,9o	41 4o 80 55
		Grävning, läggning och återfyllning	"	29	0,95	27 55
		D:o	"	46	0,85	39 1o 66 65
70^{+29}, 70^{+75}		Brunn, typ A, d = 0,45	m.	2	45,-	90 -
		Tillägges c:a 15 %				32 8o
		Summa				270 -
$75-75^{+86}$	86	Sträckan Z - Za.				
		3" tegelrör	m.	86	0,6o	51 6o
		Grävning, läggning och återfyllning	"	86	0,7o	60 2o
75^{+86}		Brunn, typ A, d = 0,45	m.	1		45 - 156 8o
		Tillägges c:a 15 %				23 2o
		Summa				180 -
$125-125^{+72}$	72	Sträckan N - Na.				
		4" tegelrör	m.	72	0,9o	64 8o
		Grävning, läggning och återfyllning	m.	72	0,75	54 -
		Överföres				118 8o

Timpenning: ..... Kronor

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			118	8o		
125^{+72}		Brunn, typ A, d = 0,45 m.	1		45	-	163	8o
		Tillägges, c:a 15 %					26	2o
		Summa					190	-
$130-130^{+94}$	94	Sträckan O - Oa.						
		4" tegelrör m.	94	0,9o	84	6o		
		Grävning, läggning och återfyllning "	94	0,9o	84	6o		
130^{+94}		Brunn, typ A, d = 0,45 "	1		45	-	214	2o
		Tillägges c:a 15 %					35	8o
		Summa					250	-
$140-140^{+90}$	90	Sträckan P - Pa.						
		4" tegelrör m.	90	0,9o	81	-		
		Grävning, läggning och återfyllning "	90	0,9o	81	-		
140^{+90}		Brunn, typ A, d = 0,45 "	1		45	-	207	-
		Tillägges c:a 15 %					33	-
		Summa					240	-
		SAMMANDRAG.						
		Norra samfälligheten.						
	450	Del av sträckan A-B			1100	-	1100	-
	129	Sträckan B-C			960	-		
	527	" C-D			3420	-		
	309	" D-E			650	-		
	171	" C-F			1830	-		
	88	" F-G			340	-		
	123	" F-H			670	-		
	102	" D-I			410	-	8280	-
		Summa					9380	-
		Södra samfälligheten.						
	450	Del av sträckan A-B			4640	-		
	267	Sträckan I -K			150	-		
	252	" J-K			--	-		
	273	" K-L			2300	-		
	35	" L-M			400	-		
		Överföres			7490	-		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			7490 -	
	192	Sträckan M-N			920 -	
	67	" N-O			300 -	
	214	" O-P			910 -	
	155	" P-R			340 -	
	253	" L-S			1700 -	
	318	" S-T			1600 -	
	389	" S-Sa			1470 -	
	486	" M-U			2910 -	
	198	" U-Ua			520 -	
	359	" U-V-X-Y			1290 -	
	109	" V-Va			260 -	
	75	" X-Z-Å			270 -	
	86	" Z-Za			180 -	
	72	" N-Na			190 -	
	94	" O-Oa			250 -	
	90	" P-Pa			240 -	20840 -
		Summa				20840 -

SAMMANDRAG.

Norra samfälligheten	9380 -
Södra "	20840 -
Summa	30220 -

Hjälstad den 12 aug. 1947

Gottfrid Wallander

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Avdelning I.						
$50-53^{+28}$	328	Sträckan A - 53^{+28}						
$50-50^{+20}$		12" betongrör m.	20	4,4o			88	-
$50^{+29}-51^{+76}$		5" tegelrör	137	1,35	184	95		
-53^{+28}		4" "	152	0,9o	136	8o	321	75
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikesjordens återfyllning	20	1,75	35	-		
		D:o	137	1,15	157	55		
		D:o	152	1,-	152	-	344	55
50		Betonggjutning	1				50	-
50^{+29}		Brunn, typ A, d = 0,6o	1		55	-		
51^{+76},53^{+28}		d = 0,45	2	45,-	90	-	145	-
50^{+20}- 50^{+29}	9	Vägrör d = 0,30 m., grävning genom vägen, rörens läggning, jordens återfyllning och vägbanans iordningsställande bekostas av Vägförvaltningen i Skaraborgs län.						
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges c:a 15 %			150	7o	150	7o
		Summa					1100	-

Hjälstad den 12 aug. 1947

Gottfrid Andersson

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättningslängd					
	Ersättning för intrång av jordupplag.					
Sträckan B-C.						
Smeby Junkragården 4⁵	John A.Jonsson	fig. 97,98	450	12		54 -
Hjälstad Frälse-gården 4¹²	Hjalmar Carlström	" 64	240	12		28 80
Hjälstad Frälse-gården 4¹⁶	J.A.Wadells dödsbo	fig. 100	210	12		25 20
				Summa		108 -
Sträckan D-I.						
Hjälstad Skatte- eller Sörgården 1⁹	J.A.Wadells dödsbo	fig. 133	280	12		33 60
Prästbolet 5¹	Eckl. löneboställe arr. Arne Eriksson	fig.135,136	280	12		33 60
				Summa		67 20
	Ersättning för bortgrävd mark.					
Sträckan B-C.						
Smeby Junkragården 4⁵	John A. Jonsson	fig. 97	70	6,0	4 20	
		" 98	40	6,8	2 72	
		35+23-55+79	110	12	13 20	20 12
Hjälstad Frälse-gården 4¹²	Hjalmar Carlström	" 64	110	9,6		10 56
Hjälstad Frälse-gården 4¹⁶	J.A. Wadells dödsbo	fig. 100	100	6,8		6 80
				Summa		37 48
Sträckan D-I.						
Hjälstad Skatte- eller Sörgården 1⁹	J.A. Wadells dödsbo	fig. 133	120	8,4		10 08
Prästbolet 5¹	Eckl. löneboställe arr. Arne Eriksson	fig. 135	55	7,2	3 96	
		" 136	65	8,4	5 46	9 42
				Summa		19 50

Hjälstad den 12 aug. 1947

På tjänstens vägnar:

202.18

Bil. D.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning med avseende på kostnaden torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar inom norra samfälligheten.

Avdelning	Ägofig. nr.	Jordförbättring Kr.	Andel i kostnaden för Avlopp A-B Kr.	Avlopp B-C-D-E, C-F-H, F-G och D-I Kr.	Summa kostnad Kr.	Relativ kostnad
I	88-99	3.232:-	1.100:-		1.100:-	0,340
II	100-140	8.437:-		8.280:-	8.280:-	0,981
I + II	88-140	11.669:-	1.100:-	8.280:-	9.380:-	0,804

Härav framgår, att avdelningarna I och II böra med avseende på kostnaderna skiljas åt, då relativa kostnaden för avdelning I blir minst.

Hjälstad den 12 aug. 1947.

G W Fr Wadman

Bil. E.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hjälstad socken.				
			Södra samfälligheten.				
			Prästbolet				
	5^{1}		Hjälstad pastorat	ej sök	1-2		
			arr. Arne Eriksson				
			Hjälstad Håkansgården				
	2^{4}		Hjalmar Carlström	sök	3-27		
			Gnet Lilla				
	2^{7}		Hjalmar Carlström	sök	28		
			Hjälstad Frälsegården				
	4^{12}		Hjalmar Carlström	sök	29-64		
	4^{13}		Verner Karlsson	ej sök	65-67		
	4^{15}		Bröd. Wigholm.	sök	77-87		
			Summa				
			Norra samfälligheten.				
			Smeby Junkragården				
1.	4^{5}		John A. Jonsson nuv. äg. J. B. Gustafsson	ej sök	88-99		
			Hjälstad Frälsegården				
2.	4^{16}		J.A. Wadells dödsbo	sök	100-112		
3.	4^{17}		Frans Karlsson	sök	113-122		
			Hjälstad Skatte- eller Sörgården				
	1^{11}		Frans Karlsson	sök	123-129		
	1^{9}		J.A. Wadells dödsbo	sök	130-134		
			Prästbolet				
4.	5^{1}		Hjälstad pastorat	ej sök	135-140		
			arr. Johan Anderssons sterbh (c:a 6 har)				
			Summa				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltagen i gemensam kostnad med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
5010:-						3183:73	15,277	112:61		10.54
12480:40					2.	7931:08	38,057	280:35		26.24 L
374:40					2.	237:99	1,142	8:44		0.79 L
10811:20					2.	6870:32	32,967	242:85		22.73 L
2683:80					3.	1705:55	8,184	60:26		5.64 L
1434:-					4	911:33	4,373	32:26		3.02 L
32793:80						20840:-	100,000			68,96
3232:-	1100:-				6.	1100:-	11,727	38:89		3.64 L
4178:20		4100:45			1.	4100:45	43,715	144:98		13.57 L
1776:-		1742:95			5.	1742:95	18,582	61:65		5.77 L
902:40		885:61			5.	885:61	9,441	31:30		2.93 L
785:60		770:98			1.	770:98	8,219	27:25		2.55 L
794:80		780:01				780:01	8,316	27:56		2.58
11669:-	1100:-	8280:-				9380:-	100,000	1.068:40		31,04

8937

Hjälstad den 12 augusti 1947

På tjänstens vägnar:

Gustaf Klacken

Bilaga F.

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att gränsdike bör grävas så, att gränsen och dikets mitt sammanfalla, där icke annorledes bestämmes,

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,o meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att vägbana ej utan innehavarens medgivande mån användas som upplagsplats för dikesjord,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission

år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel.

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn,

att rören ej få helt/täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp.	= + 10.46,	kors i vägvisarefundament, 48 m. höger,	0 + 82
"	= + 14.58,	" " jordfast block, 64 m. vänster,	9 + 52
"	= + 7,49,	ring i täckhall i västra änden av landsvägstrumma, 55 m. vänster,	50 + 17
"	= + 10.41	ring i berg, 50 m. vänster,	54 + 95
"	= + 10.47	" " " 13 m. höger,	56 + 52
"	= + 8.44	" " " 25 " "	120 + 10
"	= + 9.89	kors i berg, 78 " vänster,	80 + 99

Hjälstad den 12 augusti 1947

61

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Bilaga G.

Dnr 1371/47-43

Till

Lantbruksingenjören Gottfr. Wadman,

K a r l s t a d.

Ang. Hjälstads dikningsföretag av år 1947.

Med anledning av Eder skrivelse den 22 april 1947 angående rubricerade dikningsföretag får vägförvaltningen härmed meddela, att den intet har att erinra mot Edert förslag och ej heller mot kostnadsfördelningen, å vägtrumman öster Hjälstads vägkors.

Vid dikesrensningen skall dock tillses att slänten mot vägen erhåller en lutning av minst 1:1,5 , samt att arbetet för övrigt utföres i enlighet med av vägförvaltningen lämnade anvisningar.

Beträffande rörledningen från trumman söder Hjälstads vägkors har arrendatorn till berörd fastighet igenlagt det tidigare öppna diket med 12" rörledning för att erhålla enhetligt skifte fram till allmänna vägen. På grund härav synes vägförvaltningen icke vara skyldig att utbyta 12"-ledningen mot en 15", även om förslaget utformats så, att allt vatten från torrläggningsområdet skulle avbördats genom trumman söder Hjälstads vägkors, ej heller anser sig vägförvaltningen kunna bekosta och utföra den nya trumman norr Hjälstads vägkors, som helt tillkommit ur torrläggningssynpunkt.

Beträffande vägförvaltningens skyldighet att fördjupa vägdiken meddelas, att enligt § 2 höra till väg bl.a. diken, vilka tarvas för vägvattnets avledande. Vägdikenas djup brukar därför i allmänhet uppgå till c:a 0,5 m. Med anledning härav torde vägförvaltningen icke vara skyldig att fördjupa vägdikena för torrläggning av intilliggande mark.

Med hänsyn till nuvarande svårigheter att anskaffa vägrör m.m. bör meddelande

om när trummorna skola utföras minst två månader i förväg lämnas till vägmästaren i Ullervads vägmästareområde.

Enär 24" armerade vägrör icke finnas, förbehåller sig vägförvaltningen rätt, att å torrläggningsföretagets bekostnad anskaffa 60 cm. kulvert med fot.

Mariestad den 8 maj 1947

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Nils G. Lenas.

/Nils Embro.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Dnr 1371/47-43

Bilaga H.

Till

Lantbruksingenjören Gottfr. Wadman,

K a r l s t a d.

Ang. Hjälstads dikningsföretag av år 1947.

Med anledning av de synpunkter, som framförts av Eder vid besök å vägförvaltningen, får vägförvaltningen härmed meddela, att förvaltningen godkänner Edert förslag rörande trumman vid sekt 50,25 å ledningssträckan A - B.

Vägförvaltningen kommer sålunda att anskaffa kulvert ϕ 60 cm. och nedlägga densamma enligt Eder ritning och därefter debitera dikningsföretaget kostnaderna för betongrören. Härvid gäller samma varseltid, som angivits i vägförvaltningens skrivelse 8 maj 1947.

I enlighet med Edert önskemål återsändes översända utdrag ur arbetsplanen försedda med påteckning om vägförvaltningens granskning.

Mariestad den 16 maj 1947

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Enligt uppdrag

Nils G. Lenas.

63

Litt. 15:41/47

N:r i resplan 230/46

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Syneförrättning ang. Hjälstad - Smeby dikningsföretag av år 1947 i Hjälstads socken av Skaraborgs län

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

Åtgärden omfattar tiden 19 augusti 1946 - 12 augusti 1947

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~xxix~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 58,56 ha.				
350 kr för 40 ha och 6 kr för varje ha däröver	464	-		
2 % av 30220:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	604	40		
2 % av ..... kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			1068	40
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... kr för ..... ha och ..... kr för varje ha däröver				
..... % av ..... kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av ..... kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av ..... kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av ..... st fastigheter				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			1068	40

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 c.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1068	40
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;				
b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;				
c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;				
d) Kopiering av kartor och ritningar;				
e) Sammanträde;				
f) .....; (Stryk det ej tillämpliga)				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr*				
Summa kronor:			1068	40

Anmärkningar: .....

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 10 36** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

Hjälstad den 12 augusti 19 47

Gösta Svedman
lantbruksingenjör

65

Mariestads äldsta och mest spridda tidning

Ver.a.

Tryckeriet utför allt slags Bok- och Affärstryck

Mariestads-Tidningen

Tidning för Skaraborgs Län

Postgiro nr 72 570. Telefon: 364.

Mariestad den 17 mars 1947

Stat. lantbr.-ingenjören Ke G. Wadenmark Kvalstad

1947		Annons i Tidning för Skaraborgs Län:	Cm.	Ggr.	
Mars	17	Nyregistrering av traktor, 20 hästkrafts Ferguson,			
		inköpt av Torsten Karlsson, Gnosta, Hällekis.			
			8	1	14 40
			1 kr.		14 40

BETALT i pg
den 20. AUG. 1947
A.-B. TIDNINGEN FÖR SKARABORGS LÄN
g:n E. Thorsén

Fordringar, understigande 25 kr., betalas per extra kontant. I övrigt högst 3 månaders kredit. Därefter bortfaller all ev. rabatt.
Postens kvitto gäller som vårt kvitto.

66

Mariestads-Tidningen

Tidning för Skaraborgs Län

MARIESTADS ÄLDSTA OCH MEST SPRIDDA TIDNING
STORT VÄLUTRUSTAT CIVILTRYCKERI

Ver.b.

MARIESTAD den 25/7 1947.

Statens lantbruksingeniör Gottfr. Wadman, Karlstad. DEBET

ANNONSKONTOR
MAGASINSGATAN 17
MARIESTAD

TELEFON 364

POSTFACK 54

POSTGIROKONTO
Nr 72570

Inf.-dag	Annonsens innehåll	Gånger	Storlek m/m	Öre m/m	Kronor
1947 25/7	AnKung. ang. syneförrättning: Hjälstad	1	8o	18	14:4o
			Kr.		14:4o

BETALT i pg
den 20. AUG 1947
A.-B. TIDNING FÖR SKARABORGS LÄN
g:n
E. Thorsen

Ver. d.

Räkning.

½ dagtraktamente à	10:-	5:-
1 " "	12:-	12:-
Reseersättning, 1,8 mil à	2,-	3:60
	Summa Kronor	20:60

Kvitteras:

Hjälstad den 12 augusti 1947

Gustaf Klaesson

½ dagtraktamente à	10:-	5:-
1 " "	12:-	12:-
Reseersättning, 1,8 mil à	2,-	3:60
	Summa Kronor	20:60

Kvitteras:

Hjälstad den 12 augusti 1947

Attesteras:

68

Ver: c.

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:
RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG
LÖSBLAD & KORTREGISTER
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT LAGER AV KONTORSBÖCKER
PAGINERING & NUMRERING
MED STÖRSTA NOGGRANNHET
BINDNING AV LÄSEBÖCKER
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND
BINDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)
PORTFÖLJ- och KARTONG-ARBETEN
MONTERINGSARBETEN
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.
UPPFODRING & FERNISSNING
AV TABELLER OCH KARTOR
LOKAL: **DROTTNINGG. 23, 1 TR.**
RIKSTELEFON **10281.** ETABL. **1837**
POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTR.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den
29/8 1947

Hjälstad-Smedby dikningsföretag,

DEBET

Inb. 2 band handlingar	å 3:--	6:--
	Kronor	6:--

Kvitteras
Karlstad den 29-8 1947
C. G. Dahlins Eftr.
Silfverberg & Glaes
gm. Arnalte Glaes

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Hjälstad - Smeby dikningsföretag av år 1947 i Hjälstads socken av
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
Skaraborgs län.

Datum År och månad	Datum Dag	Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott kronor	Bekommet förskott öre	Utbetalat av förrättningsmannen kronor	Utbetalat av förrättningsmannen öre	Utbetalat av intressenter kronor	Utbetalat av intressenter öre
1946 aug.	19-31	Hantlangningskostnader						100	-
1947 mars	17								
juli	25	Annonskostnader	a,b					28	80
aug.	29	Inbindning	c					6	-
	12	Godemansarvoden	d					41	20
		Summa Kronor						176	-

Hjälstad den 12 augusti 1947

[signature]

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
1. 1946. 6 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
22046

Insändes till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Litt. 15:41/47

ARVODESRÄKNING

N:r i resplan 230/46

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts av tjänsteman vid lantbruksingenjörsorganisationen.

Syneförrättning ang. Hjälstad - Smeby dikningsföretag av år 1947 i Hjälstads socken av Skaraborgs län

(arbetets art, företagets namn etc. samt socken och län)

DIARIE Nr 22726
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 SEP. 1947

Åtgärden omfattar tiden 19 augusti 1946 - 12 augusti 1947

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad ~~utan~~ i samband med syneförrättning enligt vattenlagen. Jordareal som beröres av förrättningen 58,36 ha.				
350 *kr för* 40 *ha och* 6 *kr för varje ha däröver*	464	-		
2 % *av* 30220:- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	604	40		
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*			1068	40
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st fastigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			1068	40

K. Lantbruksstyrelsens formulär d. 30/8 1945. K 76 b.
8. 1945. 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
350845

Arbetets art	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1068	40

III. Övriga tjänsteuppdrag.

1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*

Företaget består helt till övervägande delen av öppna täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.

..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr* .....

1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad* .....

2. *Andra uppdrag.*

a) Icke fullständig arbetsledning och kontroll för torrläggning av mark;

b) Arbetsledning och kontroll av annat företag än under a) avses;

c) Rådgivning eller upplysning, som påkallat särskilt utredningsarbete;

d) Kopiering av kartor och ritningar;

e) Sammanträde;

f) .....;

(Stryk det ej tillämpliga)

Åtgärden har har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

..... *dagarvoden à* ..... *kr* .....

Summa kronor:			1068	40

Anmärkningar: .....

Ett exemplar av denna räkning har den 15 sept. 1947 ~~överlämnats till~~ enligt mottagningsbevis utkvitterats av

Nämndemannen John Andersson, Kullaberg, MOHOLM
(titel, namn och adress)

i egenskap av ordförande i arbetsstyrelsen för företaget

Karlstad den 16 sept 1947

lantbruksingenjör

Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Skäl till ändring föreligger ej.

~~Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till ..... kr.~~

Granskad den 10/7 48 av

1951
kamb

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning

Företagets namn

"Hjälstad - Smeby dikningsföretag av år 1947"

Godk.

BESLUT
DEN 6 DEC. 1955
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 NOV. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Socken	Län
Hjälstad	Skaraborg

Ordf. i styrelsen ~~förrättningsman~~

Nämndeman John Andersson, Kullaberg, M o h o l m

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
18/6 1951	10.500:--	-	18.260:--
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
31/12 1956		1/9 1955	~~ökt till den~~ 1/9 1956

Vid ~~besiktning~~ avsyning som verkställts av tekniker Erik Pehrsson

den 20 okt. 1955, har befunnits att ovan rubr. företag var utfört i överensstämmelse med det upprättade förslaget och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha överstigit de beräknade.

Skara den 21 okt. 1955.

(Sven Hallin)

Lantbruksing. i Skaraborgs län

Godk. beld
WB

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr .....

BESLUT
DEN 6 DEC. 1955
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 NOV. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ang. "Hjälstad-Smeby dikningsföretag av år 1947" i Hjälstads socken av Skaraborgs län.

Härmed översändes rapport över verkställd avsyning samt rekvisition för erhållande av resterande lån och bidrag. Skara den 18 november 1955.

På uppdrag:

P-A Ahlborg

Avskrift.

1951
kontr.

KH/BE

Nämndemannen John E. Andersson
Kullaberg
M o h o l m.

Ang. HJÄLSTAD - SMEBY DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1947 i Hjälstads socken, Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen har efter gjord framställning medgivit, att arbetstiden må utsträckas till den 1 september 1956.

Styrelsen har samtidigt beslutat utbetala 5.400 kronor av bidraget och 8.600 kronor av lånet, vilka belopp tillställas Eder.

Stockholm den 25 oktober 1955.
Enligt uppdrag

K. Högvall

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
På Kungl. Lantbruksstyrelsen
B. Ericsson

BESLUT
DEN 25 OKT. 1955
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

RAPPORT över verkställd besiktning

Företagets namn

"Hjälstad-Smeby dikningsföretag av år 1947"

Socken	Län
Hjälstad	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~xxxxxxxxxxxxxxxx~~

Nämndeman John Andersson, Kullaberg, Moholm

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
18/6 1951	10.500:-		18.260:-
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	**Bidrag till utförandet, kr**		
Nu tillstyrkes till utbetalning	**av bidrag till utförandet, kr**	**av bidrag till rensning, kr**	**av lån, kr**
Arbetstid jml. V. L. 10:62	**Förlängning jml. V. L. 7:58**	**Kontrakterad arbetstid**	**Kontrakterad arbetstid förlängd till**
31/12 1956		1/9 1956	

Vid besiktning, som verkställts av tekniker Erik Pehrsson

den 22 augusti 1955, har befunnits att ovan rubricerade företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning som jämte kostnaderna för syneförrättning och betänkande motsvarar en summa av c:a 28.700:- kronor eller omkring 91 % av det till 31.533:64 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Företagets verkliga kostnader kommer att överstiga de bräknade.

Skara den 24 augusti 1955.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen 3068. 54 nov. 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
505954

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 SEP. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Dnr .....

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 25 OKT. 1955
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ang. "Hjälstad-Smeby dikningsföretag av år 1947" i Hjälstads socken av Skaraborgs län.

Härmed översändes ansökan om arbetstidsförlängning för rubr. företag. Skara den 16 september 1955.

Enligt uppdrag:

P-A Ahlborg

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 SEP. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 25 OKT. 1955
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Betr. "Hjälstad-Smeby dikningsföretag av år 1947" i Hjälstads socken av Skaraborgs län.

Undertecknade, styrelse för rubr. företag, får härmed vördsamt anhålla om förlängning av arbetstiden till den 1/9 1956 för företagets färdigställande.

På grund av brist på arbetskraft har detsamma ej kunnat färdigställas i föreskrivet skick inom den föreskrivna tiden.

Moholm den 10 september 1955.

John E. Andersson Hjalmar Karlström Arne Eriksson

Förestående uppgift bestyrkes och ansökan tillstyrkes. Skara den 16 september 1955.

I tjänsten:

Sven Holmström
lantbruksingenjör.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr .....

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 SEP. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

BESLUT
DEN 25 OKT. 1955
LANTBRUKSSTYRELSEN

Ang. "Hjälstad-Smeby dikningsföretag av år 1947" i Hjälstads socken av Skaraborgs län.

Härmed översändes rapport över verkställd besiktning samt rekvisition för utbekommande av del av beviljat lån och bidrag. Skara den 31 augusti 1955.

Enligt uppdrag:

P-A Ahlborg.

Remiss.

KH/MG

Lantbruksingenjören Sven Hallin,
S k a r a.

Ang. HJÄLSTAD - SMEBY DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1947 i Hjälstads socken, Skaraborgs län.

I till Lantbruksstyrelsen den 1 september 1955 inkommen rapport över verkställd besiktning av rubricerade företag har angivits, att den kontrakterade arbetstiden utgår 1 september 1956. Arbetstiden enligt kontrakt är emellertid 1 september 1955. För delutbetalning av beviljat bidrag och lån torde med anledning härav ansökan om arbetstidsförlängning böra ingivas av intressenterna, vilken ansökan bör tillstyrkas av Eder.

Stockholm den 8 september 1955.
Enligt uppdrag

VH
K. Högvall

Hjälstad - Smeby.

Ordf. Hemmansägare John Andersson, Nullaberg, Mörbylån. Ref. bekr. Län.

Avtryg kontr, ritning och skuldbrev

Utbet. bidr 3000:—

" lån 6000:—

BESLUT
DEN 23 JUL 1954
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

BEVIS.

Härmed intygas att "Hjälstad - Smeby dikningsföretag av år 1947" i Hjälstads socken av Skaraborgs län, till vilket företag den 18 juni 1951 har beviljats lån med 18.260:-- kr och bidrag med 10.500:-- kr, är påbörjat.

Skara den 21 maj 1954.

Sven Hallin
(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

	Bidr	Lån
Ber	10500	18260
33⅓%	3500	6080
Utbet.	3000:—	6000:—

Anska. av Wrestens remiss-
skrivelse d. 7.7.54 har till-
skrivits J. Andersson d. 10.7.54
JB.

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JULI 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

BESLUT
DEN 23 JUL. 1954
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm

Betr. Hjälstad-Smeby
dikningsföretag av år
1947. (Stockh. län)

Med anledning av utbetalning till vår entrepr. i rubricerade dikningsföretag under vecka 5 - 10 juli ville vi göra av vördsam förfrågan huruvida dikningsföretaget kunde utfå 1/5 del av bidrag och lån.

Vår lantbruksingenjör insände bevis om arbetets påbörjande den 21/5.

Mohlom den 22/7 1954.

För Hjälstad-Smeby dikningsföretag
Johan E. Andersson

adr. Kullberg. Mohlom
Tel 3.

Avskrift.

Remiss.

KH/BE

Lantbruksingenjörsavdelningen
Skara.

Ang. HJÄLSTAD - SMEBY DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1947 i Hjälstads socken, Skaraborgs län.

Enär av här befintliga handlingar icke framgår, att ordföranden i arbetsstyrelsen befullmäktigats utkvittera statsbidrag, återsändes bifogade rekvisition för komplettering med namnunderskrifter jämväl av övriga styrelsemedlemmar, Arne Eriksson och Hjalmar Carlström. Därest intressenterna så önska, kan fullmakt i stället utfärdas för ordföranden att utkvittera beviljat statsbidrag.

Stockholm den 7 juli 1954.
Enligt uppdrag

K. Högvall

Utfrag ur protokoll fört vid kyrkostämma med Hjälstads past
torat den 29/4 1954.

LANTBRUKSSTYRELSEN
22 MAJ 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
18. MAJ 1954
Diarie Nr .....

BESLUT
23 JUL 1954
LANTBRUKSSTYRELSEN

§ 4.

Angående invallningen av sjön Östen beslöt stämman uppdraga åt Boställsvärdarna John E.Andersson och Rickard Nilsson att följa ärendet och hålla rådet underrättat om dess handläggning.Rådet får sedan vidtaga alla de åtgärder, även ev. överklagning, som anses lämpligast och bäst tjänar pastoratet.

Åt samma personer uppdrogs att å pastoratets vägnar teckna borgen för upptagande av nödigt lån för Hjälstad-Smeby dikningsföretag 1947 och för Vads dikningsföretag 1953.

Som ovan
Ivar Hallerbäck
ordf.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet,betygar.





Avskrift.

AD/MG

Länsstyrelsen i Skaraborgs län
M a r i e s t a d.

Sedan Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1951 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 18.260 kronor till utförande av HJÄLSTAD - SMEBY DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1947 i Hjälstads socken, Skaraborgs län, får Styrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Registernummer	Ägare vid tidpunkten för låneansökningen
Hjälstads socken		
Hjälstad Håkansgården	2^{4}	Hjalmar Carlström
Gnet Lilla	2^{7}	Densamme
Hjälstad Frälsegården	4^{12}	Densamme
" "	4^{13}	Verner Karlsson
" "	4^{15}	Bröderna Wigholm
" "	4^{16}	J. A. Wadells dödsbo
" "	4^{17}	Frans Karlsson
Smeby Junkragården	4^{5}	J. B. Gustafsson
Hjälstad Skatte- eller Sörgården	1^{9}	J. A. Wadells dödsbo
" "	1^{11}	Frans Karlsson

Stockholm den 23 juli 1954.
Enligt uppdrag

Axel Danielsson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
Mary Göransson

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

0511-131 40

PROTOKOLL fört vid möte med delägarna i "Hjälstad-Smeby dikningsföretag av år 1947" i Församlingshemmet, Hjälstad den 6 februari 1986.

§ 1.

Mötet öppnades av Rolf Larsson, Lantbruksnämnden. Han utsågs också till ordförande för mötet.

§ 2.

Till sekreterare för mötet valdes Arne Carlsson, Lantbruksnämnden.

§ 3.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Arne Andersson och Olle Karlsson.

§ 4.

Kallelsen till mötet och den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 5.

Närvarande på mötet:

Astrid Carlström, Arne Andersson, Olle Karlsson, Petter Wennerholm, Anders Wennerholm, samt från Lantbruksnämnden Rolf Larsson och Arne Carlsson.

§ 6.

Handlingar till företaget finns hos Astrid Carlström. I kassan finns 1 514:85 kr.

§ 7.

Till ordförande för företaget och tillika aktförvarare valdes Astrid Carlström.

§ 8.

Till styrelseledamöter valdes Arne Andersson och Olle Karlsson. Mötet beslutade att ge Astrid Carlström behörighet att teckna företagets firma och vara dess kassaförvaltare.

§ 9.

Styrelsesuppleanter ansågs ej behövas.

§ 10.

Till revisorer valdes Carl-Owe Lewenstedt och Kent Olsson.

§ 11.

Mötet beslutade att i norra samfälligheten rensa sträckan B - C - D (c:a 700 meter), att laga rörutloppet vid C och att bygga om brunnen vid D så att vattenintaget förbättras.

Styrelsen fick även i uppdrag att under våren 1986, besiktiga och besluta om eventuella underhållsåtgärder i övriga delar av den norra, och i hela den södra samfälligheten. Underhållsåtgärderna bör utföras under 1986. Uppschaktade rensmassor upplägges på västra sidan vid denna rensning. Markägarna svarar för rensmassornas utplanering, var och en på sin mark.

§ 12.

Styrelsen äger rätt, att då dikningsföretagets kostnader blivit kända, utdebitera dessa enligt den à-jourförda kostnadsfördelningslängden.

§ 13.

Mötet avslutades.

Vid protokollet:

.....
Arne Carlsson

Justerat:

.....
Rolf Larsson
Ordf

.....
Arne Andersson

.....
Olle Karlsson

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
0511-131 40

1986-02-01

"Hjälstad-Smeby dikningsföretag av år 1947"

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD ajourförd 1986-02-01

Register nr	Fastighet/ägare	Ägofigur	%	Kronor
	Södra samfälligheten			
	Hjälstad socken			
5:1	Prästbolet Fägre Pastorat, Fägre 545 00 TÖREBODA	1-2	15,277	
17:1 4:13	Hjälstad Astrid Carlström Åkerberg 540 50 MOHOLM	3-76	80,350	
4:15	Hjälstad Arne Andersson Klockartorpet 540 50 MOHOLM	77-87	4,373	
			100,000	
	Norra samfälligheten			
	Hjälstad socken			
5:1	Prästbolet	135-140	8,316	
4:25	Hjälstad Olle Karlsson Junkergården, Hjälstad 540 50 MOHOLM	88-99	11,727	
	Trästena socken			
1:2	Långehagen Carl-Ove Levenstedt Gullhagen, Trästena 540 50 MOHOLM	100-134	79,957	
			100,000	

Rolf Larsson
Ingenjör

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

0511-131 40

KALLELSE

1986-01-27

Till delägarna i
"Hjälstad-Smeby dikningsföretag
av år 1947"

Härmed kallas Ni till stämma med "Hjälstad-Smeby dikningsföretag av år 1947" i Hjälstad socken.

Tid: Torsdagen den 6 februari 1986 kl 19.00

Plats: Församlingshemmet, Hjälstad

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och styrelse
2. Beslut om underhållsåtgärder

En fullständig dagordning kommer att utdelas vid stämman.
Ni uppmanas kalla eventuella övriga delägare i er fastighet.
Den som har handlingar och kartor till företaget ombedes medtaga dessa till stämman.

Då inställelse sker genom ombud skall fullmakt företes.

Från lantbruksnämnden medverkar undertecknad.

Rolf Larsson
Ingenjör

F U L L M A K T

(får ej avskiljas från kallelsen)

för .....

att vid ovannämnda sammanträde min/vår talan föra och rätt bevaka, även som att å mina/våra vägnar träffa överenskommelse i frågor, som vid sammanträdet förekomma.
- Ombudets laga åtgärder godkännes.

..... den 1986

....

Bevittnas:

....

Ser. E XIII komb
1438
DIARIE Nr 0770
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUL. 1948

R 4-1318

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

TORRLÄGGNINGSNÄMNDENS I SKARABORGS LÄN

B E T Ä N K A N D E

rörande statsunderstöd till
Hjälstad-Smedby dikningsföretag av år 1947
i Hjälstads socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: lantbruksing. G. Wadman.
Statsbidrag: 12.130 kr.
Statslån: 16.760 kr.

0770
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUL. 1948

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i arbetsstyrelsen för Hjälstad - Smeby dikningsföretag av år 1947 i Hjälstads socken av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till företagets ifråga utförande.

Kullaberg pr MOHOLM den 18/5 1948

Ahnd. D. Andersson

Genom beslut den 18 juni 1957 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~läggningskostnad av 31.533:64 kr., till företaget beviljat bidrag med 10.500:— kr. och lån med 18.260:— kr. samt fastställt arbetsplanen { i oförändrat skick. / ~~med tillägg, att~~

Betygas i tjänsten L. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Hjälstad-Smeby dikningsföretag av år 1947 i Hjälstads socken av Skaraborgs
(företagets namn samt socken och län)
län

DIARIE Nr 0770
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUL. 1948

Ordf. i styrelsen: / ~~Förtroendeman~~: / ~~Enda intressent~~: } Nämndeman John Andersson, Kullaberg, Moholm.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingeniör G.Wadman
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 29 juni 1946. Förrättningen avslutad den 12 aug. 1947.

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn / ~~i samband med förenklad syn~~ / ~~utan samband med syn~~ } och omfattar 1 häfte handlingar och 4 blad ritningar. Vid förrättningen bestämd arbetstid 31 dec. 1956. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 sept. 1956.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) ..... 44.462:80 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) ..... 31.533:64 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående à-priser karakteristiska:

Schaktning av lera	1:80 kr/m³
Grävning och läggning för rör samt återfyllning	0:90–3:20 kr/m
Dito med bergsprängning	14:-- kr/m

Tegel- och betongrör enligt katalogpriser

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättningskostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Södra samf.	20.840	—	—	--	909	09	21.749	09	—	21.749	09
Norra samf.	9.147	82	232	18	404	55	9.784	55		9.784	55
							31.533	64		31.533	64

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 88 b
7. 1946. 4 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52346

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark: åker tomt har	åker tomt ar	annan mark har	annan mark ar	summa har	summa ar	Jordförbättring kronor	Jordförbättring öre	Social båtnad *)	Total kostnad kronor	Total kostnad öre	Kostnad per hektar kronor	Bidragskvot	Bidrag kronor
Södra samf.	42	40			42	40	32.793	80		21.749	09	510	1/3	7.240
Norra samf.	15	96			15	96	11.669	-		9.784	55	610	1/2	4.890
					58	36	44.462	80		31.533	64			12.130

Av bidraget belöper omkring 12.130 kr. på företagets utförande och omkring 0 kr. på en första rensning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i jordförbättringen: kronor	öre	hela samfälligheten: procent	kostnaden för utförandet: kronor	öre	Lånekvot	Lån: kronor
Södra samf.	27.783	80	84,723	18.426	48	2/3	12.280
Norra samf.	10.874	20	91,684	8.970	87	1/2	4.480
							16.760

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrläggningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består både av alstrings- och brukningsbåtnad. I förhållande till vederbörande åbyggnader äro berörda marker välbelägna och företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att markerna ifråga skola kunna rationellt utnyttjas.

Fastigheten Smeby-Junkragården äges nu av J.B.Gustafsson.

Arealuppgifter över berörda fastighet bifogas, varav framgår beträffande södra samfälligheten att av båtnaden faller omkring 12,5 % på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk och beträffande norra samfälligheten, att av båtnaden faller 100% på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Företaget är ännu ej påbörjat. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrläggning av ifrågavarande mark.

Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt, samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande understiger betydligt värdet av uppskattad båtnad. Södra samfälligheten inom före-

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

taget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt, att högre bidrag än $\frac{1}{3}$ av kostnaden kan anses motiverat, men eftersom norra samfälligheten inom företaget är av särskild betydelse ur allmän synpunkt, därigenom att tillskottsjord tillföres ofullständiga jordbruk i avsevärd omfattning kan bidragskvoten $\frac{1}{2}$ av kostnaden anses motiverad.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås, att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 12.130:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 16.760:- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1. intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts

" 2, förening för sökande av lån

" 3, fullmakt för Martin Wadell att söka lån för J.A.Wadells dödsbo

" 4, uppgifter om åkerareal, hämtade från lantmäterikontoret i Mariestad

" 5, fastighetsförteckning över lånesökandena

" 6, sammanställning rörande förrättningskostnader o.dyl.

Skara den 3 juni 1948

På Torrläggningsnämndens vägnar:

Elis Enderstein

Arvid Bååthe

Bilaga 1.



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Gottfr. Wadman handlagd, den 12 augusti 1947 avslutad syneförrättning rörande Hjälstad-Smeby dikningsföretag av år 1947 i Hjälstads socken, Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 21 oktober 1947.

I tjänsten:

A. Dahlgren

A. Dahlgren.

Stämpel Två kronor.

Lantbruksingenjören Gottfr. Wadman.

Bilaga 2.

FÖRENING

ingången emellan delägar i ..Hjälstad-Smeby..... dikningsföretag av år 1947 inom ...Hjälstads..... socken av Skaraborgs län

Undertecknade överenskomma och besluta:

1:o. att hos vederbörande myndighet göra en vördsam ansökning om största möjligalån från statens avdikningslånefond till företagets utförande;

2:o. att uppdraga åt lantbruksingenjör Gottfr. Wadman att upprätta härför nödiga handlingar samt

3:o. att uppdraga åt ordföranden i arbetsstyrelsen att ingå med den underdåniga ansökningen, att underskriva de kontrakt och förbindelser, som med anledning härav kunna erfordras samt att uppbära och utkvittera de utanordnade penningmedlen

..... pr Nohlen... den 28/11.1947

Hjalmar Carlstrom 2. J.B. Carlsson 6.
~~Rudolf~~ Wigström Sigurd Wigholm Manfred Wig Rohrs
Werner Carlsson 3. Franco Karlsson 4. | 5. | 1. för J.A. Wahlstedt. Martin Wadell

Egenhändiga namnteckningar bevittnas av:

~~John P. Johansson~~
~~Nohlen~~

Signe Andersson
Sig Wadegård

Bilaga 4.

Fullmakt.

För Martin Wadell, Smedjan, Mohed -ån vid förrättningen och sammanträden rörande tomtläggning av mark innom hemmanen för Hjälsta d- Smeby delningsföretag av år 1947 uti Hjälsta socken samt för den talan och åtgärd i nämnda förrättning rörande stadslön till företaget utförande Ombudet lagar att göra och förkomma.

Mohed den 8/12 1947
J. A. Wadells dödsbo

Anna Wadell

Maria Gustavsson
född Wadell

Svea Wadell
Elsa Jeppsson född Wadell

Bevittnas:
Sören Flodquist
Gunborg Flodquist

Bertil Wadell

Oscar Wadell
Axel Wadell

Bevittnas:
Åke Aspelin
Bertil Ljungh

Bevittnas
Thorsten Johansson
Sven Eriksson

Bilaga 4.

U P P G I F T

på sammanlagd såväl produktiv skogs- som åkerareal tillhörig nedanstående delägare i Hjälstad-Smeby dikningsföretag av år 1947 i Hjälstads socken av Skaraborgs län.

Hemmanets namn register n:r	Jordägarens namn	Sammanlagd prod. skog hektar	ar	åkerareal hektar	ar
Prästbolet 5^{1}	Eckl.löneboställe arr. Arne Eriksson	45	16	89	46
Hjälstad Håkansgården 2^{4}	Hjalmar Carlström	-	-	13	85
Gnet Lilla 2^{7}	Hjalmar Carlström	2	00	2	98
Hjälstad Frälsegården 4^{12}	Hjalmar Carlström	3	00	14	41
D:o 4^{13}	Verner Karlsson	2	00	8	20
D:o 4^{15}	Bröd. Wigholm	1	00	4	25
D:o 4^{16}	J.A.Wadells dödsbo	2	00	5	69
D:o 4^{17}	Frans Karlsson	2	00	4	06
Smeby Junkragården 4^{5}	John A. Jonsson nuv.äg.J.B.Gustavsson	2:	85	10	84
Hjälstad Skatte- eller Sörgården 1^{11}	Frans Karlsson	2	00	4	16
D:o 1^{9}	J.A.Wadells dödsbo	-	-	1	78

Uppgifterna äro hämtade från lantmäteri-kontoret i Mariestad.

Karlstad den 14 maj 1948

Gösta Wacana

F Ö R T E C K N I N G

över lånesökande och dem tillhöriga fastigheter inom Hjälstad-Smeby dikningsföretag av år 1947 uti Hjälstads socken av Skaraborgs län.

Hemmanets namn	Jordregister n:r		Lånesökandens namn
Hjälstad Håkansgården	2^{4}	✓ 2.	Hjalmar Carlström
Gnet Lilla	2^{7}	✓ 2.	-"-
Hjälstad Frälsegården	4^{12}	✓ 2.	-"-
" "	4^{13}	✓ 3.	Verner Karlsson
" "	4^{15}	✓ 4.	Bröd.Wigholm
" "	4^{17}	✓ 5.	Frans Karlsson
" "	4^{16}	✓ 1.	J.A.Wadells dödsbo
Smeby Junkragården	4^{5}	✓ 6.	J.B.Gustafsson
Hjälstad Skatte- eller Sörgården	1^{11}	✓ 5.	Frans Karlsson
" "	1^{9}	✓ 1.	J.A.Wadells dödsbo

Karlstad den 14 maj 1948

Albert Svensson

Bilaga 6.

Sammanställning rörande förrättningskostnader o.dyl.

Södra Samfälligheten

Syneförrättningskostnader enl. räkning	736:77
Övriga förrättningskostnader enl. redovisning	121:37
Lagakraftbevis	1:76
Vattendomstolsavgift	49:19
Summa Kr.	909:09

Norra Samfälligheten

Syneförrättningskostnader enl. räkning	331:63
Övriga förrättningskostnader enl. redovisning	54:63
Lagakraftbevis	- :79
Vattendomstolsavgift	17:50
Summa Kr.	404:55

Skara den 3 juni 1948

Gösta Svensson