



Akt nr:

R-E1a-1329

AU\$R-E1a-1329

FÖRETAG: Sörgården.

R

3-1329

-konsulenter-

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Erik Almlöf
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 18 juli 1951.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 6.700

» en första rensning » - kr. 6.700

Lån till företagets utförande kr. 9.970

Skuldförbindelse överlämnad

till revisor Friberg

den 23/1 1952

godkänd den 13/2 1952

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN

19 NOV. 1951

DIARIE NR 2202

SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den

18 juli 1951

till

Sörgårdens dikningsföretag av år 1948 i Fullösa socken,

SKARABORGS LÄN

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med sextusensjuhundra (6.700)

kronor, ~~varav till företagets~~

utförande

~~kronor och till~~

~~en första rensning av avloppen~~

~~kronor,~~

och dels lån från statens avdikningslånefond med niotusenniohundrasjuttio

(9.970)

med visst tillägg
kronor och samtidigt/fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan

företaget genom dess ^{ordförande} ~~styrelse förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende~~
~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Löfjorden den 25/9

19 57

J. Beck / Andeyron ✓

Att

J. Bertil Andersson Långjärden

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Wilhelm Andersson, Ernst Bengtsson

Adress

Postb. N. 11. Malmö.

Adress

Postb. N. - Malmö.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 februari 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Ljunglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII *komb*

1996

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1943
SERIE N 2172
SAK N°

R 3-1329

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

42?

Handlingar angående *18/7-51*

Sörgårdens dikningsföretag av år 1948

i Fullösa socken, Skaraborgs län *komb.*

upprättade år 1948 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

1. 1.
Protokoll vid synförelätt-
ning enligt vattenlagen för tor-
läggnings och mark tillhörande
Förgården m. fl. i Rullösa socken av
Skövde län.

Den 19 aug. 1946 i Förgården, hos Bertil Andersson

Närvarande: länstuckens, jordbrukskonsulent
Erik Brulif, förättningsman samt gode
männor Folke Laurén, Värnagården, Rine-
valma och Erik Vilson Tisslagården, Åke-
bör och som följande skötare:

Skövde: Skövde
J. Bertil Andersson äg. $\frac{1}{4}$ utl. Förgården 15
Gyge Sundell m. äg. $\frac{1}{2}$ utl. Örkjupa 1'
fullmakt för kusten Anita Sundell bit E1.

Av övriga skötare: Skövde
Johan Olsson äg. $\frac{1}{4}$ utl. Förgården $\frac{1}{4}$
Erik Gilbertson } äg. $\frac{1}{8}$ utl. Skövde 3²
Erik Gilbertson }
m. fullmakt bit E2
Wilhelm Andersson } äg. $\frac{1}{4}$ utl. Förgården 18
Åke Andersson }
m. fullmakt bit E3 E1.

Upplystes det för förättningsmannen
atfördade förordnandet, som hade lydelse m. l.
bit. A.

§ 2.

Upplystes att skiftesgodemannen Folke
Laurén och m. l. den brodern Gilbertson Skövde-
den var för annan skiftesgodeman både in-
kallas i hans ställe till nästa sammankomst.
Något för mot skiftesgodemannen Erik Vilson
anmälades ej.

§ 3.

Förklades den vid frändesökningen uppgif-
rättade nivåkonten jämta profiler
över avloppen som beina det vatten-
bärande området.

§ 4

Sökandena yrkade på ifrågasättande av-
lopps fördjupning och igelavgräning med
så att deras dåvarande marker
med beina torrläggas enligt upprättad täck-
sättningsplan och på ändamålsenligaste sätt
brukas.

§ 5.

Wilhelm Andersson, Skattegården, Johan Olsson
Sögaröden och Erik Götthberg, Nykirk, Kiuna-
valarna förenade sig med sökandena och
yrkade på förslags utvidgning, så att
deras dåvarande marker jämväl med
beina på ändamålsenligaste sätt tor-
läggas och brukas. Bil F1. Föreningen öfver-
ordades av styrelsen.

§ 6.

Om intet vidare finnes att till
protokollet anteckna, förklades sam-
manträdets beslutat med tillkänna-
givande av, att sedan utredningens
komplattmats, nytt sammanträde be-
ruks att utlysas.

Och den tid som som

Tjänsten

Kritiska undersökning. Erik Vilson.

Erik Vilson.

Den 4 maj 1948, i Lögälden hos Johan Olsson.

Närvarande: Undersektnad, jordbrukskontrollant
Erik Adenlöf, förättningsman samt skiftesgode-
männen Erik Nilson, Tiselögården, Åkeshöjden och
Sunnan Ekman, Korsbacken, Fullöja, Kinnemåla
ännesom ännu som samtliga enligt bilagda förtäk-
ning, bil. D2, är underståttare angående sammant-
tiädet upptagna tokäysa.

§ 7.

Sedan föregående sammanttiäde hade Frans
Jonsson öy. av Bolmen Hålsögården 2' och Henning
Jonsson öy av Bolmen Korsbacken 3' (Behållsång)
förest sig med sökanden och gbat på före-
tagets utställning så att vissa delar av de-
ras ägar besatta markar med kunna tou-
löypas rationellt och på andamålsenligt sätt
brukas. Vidberande vidhåller sina under hand
gjorda gkanden. Förningen vitsordades av syv
män Bil. F2.

§ 8.

I samband med att b oomst. § 7 omfaimålde Frans
Jonsson och Henning Jonsson föresade sig i företaget fö-
resade sig även E. J. Andersson i egenskap av ägare
till Bolmen Korsbacken 3' under förättningens gång.
Omfaimålde E. J. Andersson avlot snällstid den
10 febr. 1948 och ägs nu gårdar av att stables
bestående av den onidens make jämte 10 barn.
Knyppelackning har ännu ej 3 8 rum. Då snällstid
någon förning ej upfordras för att de förelagda dis-
ningsåtgärderna skola kunna utföres ansåg det
vid denna anttiädet närvarande ombudet för stables
Ivan Lötta Ahlman, att stables och 3 8 för-
resade sig med de sökande i företaget.

§ 9.

Väget för mot den nya skiftesgodsmannas
summa skulder anmälles ej.

§ 10.

Förslades den redan föregående sammankomsten
upprättade räkenskaper för det sättningsväsendet
omräddt samt profiler och soluppgiften härifrån.
Förädlingsmannen redogjorde för det upprättade
förslaget för det löfverförslaget och övriga band-
ligen.

§ 11.

Uppdrags skriftens utlåtnad, som hade
lydelse med. bil. L.

§ 12.

Att motlagen och förordna till förslagad bönande
situationer och bandningen och att sammanhålla del-
ägarna för vol och stället utlösa skriftens
partel Andersson, Bergman, Pålsson, Kinnarman..

§ 13.

Som intas vidare fanns om till protokollet
antackna följandes förädlingsman godkänd och
sammankomsten upplöst

Det var tid om som
tjänsten
Erik Pålsson.

Summa skulder Erik Vilson.
Betiädnande gode män:

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET


E.D. n:r 68-44
1946


Förordnande.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 juni 1946.


Carl Mannerfelt.


Leo Wohlstein.

Utan avgift.

E. D. 7-49
19 45



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1/4 odl. Sögarö och 1/2 odl. Ödekyrka i Fellön socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Kinnared

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Bertil Jönsson

adress Sögarö

pr Kinnared

Telefon: Kinnared 60

Kinnared den 4/1 19 45

1/4 odl. Sögarö
1/2 odl. Ödekyrka

J. Bertil Jönsson
Gyngve Lundell

Förordnande över de sömdes marker finnes.

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig,

Skara den 8 januari 1945.

E. J. Jönsson

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Landskrotmen
Sörgården

Ägarens namn:

Johan Lund
Johan Olson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören Sven Hallin,
~~Distriktslantmätaren~~

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning, och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 9/1 1945

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Elias Brandel

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Kollstorp Sörgården m.fl. gårdar i Fullösa socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Johan Olsson, Sörgården, tisdagen den 4 maj 1948 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter.

Fullösa socken:

Källstorp Sörgården 1⁴, 1⁵, 1⁷, 1⁸, 1¹⁵ (Landsholmen) och läg. Nylund
 Ödekyrkan 1¹

Bolum Storebacken 3⁴

Bolum Hulegården 2¹ (Siggesgården)

Bolum Hulegården (Damsäng)

Brokällsängen 3⁹

Skara den 13/4 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
 Erik Almlöf
 Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Fullösa församling den 17/4 1948 betygas:

Magnus Hermanson
... förklarande...

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till undertecknad återsänd (adr. Hushållningssällskapet)

Skara den 13/4 1948

Enligt uppdrag:

Ragnar Appelqvist
 Ragnar Appelqvist

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kollstorp Sörgården m. fl. gårdar i Fullösa socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Johan Olsson, Sörgården, tisdagen den 4 maj 1948 klockan 10 fm då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter.

Fullösa socken:

Kollstorp Sörgården 1⁴, 1⁵, 1⁷, 1⁸,
1¹⁵ (Landsholmen) och läg. Nylund.
Ödekyrkan 1¹,

Bolum Storebacken 3⁴,

Bolum Hulegården 2¹ (Siggesgården)

Bolum Hulegården (Damsäng,

Brokällsängen 3⁹.

Skara den 13 april 1948.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning den 14 april 1948 bestyrkes:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde hos Bertil Andersson, Sörgården
den 19 aug. 1946.

Bertil Andersson	Kollstorp Sörgården	Kinnemalma
Berta Lundell	Ödekyrkan	"
Johan Lund	Kollstorp Sörgården, Landsholmen, K-malma	
Johan Olsson	Kollstorp Sörgården	Kinne-malma
Skiftesgodemannen Folke Laurén	Värmagården	Kinnemalma
"	Erik Vilson Tisslögården	Äskeskärr

Skara den 1 aug. 1946

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Förteckning

Över underrättelser angående sammanträde hos Johan Olsson, Kollstorps Sörgården,
den 4 maj 1948

✓ Johan Olsson	Kollstorps Sörgården	Kinnemalma
-4- ✓ Bertil Andersson	"	"
-4- ✓ Bröd. Vilhelm o Åke Andersson	"	"
-4- ✓ Johan Lund	" (Landsholmen)	"
-4- ✓ Berta Lundell	Ödekyrkan	"
✓ Erik Göthberg	Nylund	"
✓ G. S. Andersson sterbhus	Bolum Store Backen	"
" ✓ Henning Svensson	" " " (Brokällsängen)"	"
" ✓ Frans Svensson	Bolum Hulegården	"
✓ Skiftesgodemannen Gunnar Elman	Storebacken	"
✓ " Erik Vilson	Tisslegården	Äskekärr

Skara den 13/4 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Bilaga E 1

FULLMAKT

för min make Yngve Lundell eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Sörårdalen m. fl. hemman i
Pielola socken och Skutuborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Kuopio, Finland den 19 aug 1946
För 1/2 utl. Adelskyrka 11
Berka Lundell

Bevittnas:

Lilja JohanssonAnna Johansson

F U L L M A K T

för Evert Gilbertson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Bojorden m. fl. hemman i Pullen
socken och Årebyns län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Kinnarödsåna den 19 aug 1946
För 1/8 utl. Rullstugvagnen 32
Erik Gilbertson

Bevittnas:

J. Perik Rodén
PETTERSONSKA TOKTR. EFTR.
SKARA

Wilhelm Andersson

Bilaga E.3

F U L L M A K T

för Willehelm Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Lojander m. fl. hemman i Pielola
Pielola socken och Skaraborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Kinnarödsåker den 19 aug 1946

W. Andersson

Bevittnas:

J. Bertil Andersson

Evert Silbertson

Fullmakt

för Ewald Svensson eller den, han i sitt ställe
sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen
för förslagning av mark tillhörande Wolsborgs-
lördgårdens, i tullåra socken av Skaraborgs län
å mina vägnar föra talan samt ingå förhandling
och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen
omförmedlas, ävensom att söka lån av stats-
medel till kostnader för företaget. Ombudets
läga åtgärder godkännes.

Liggengården d. 4. 5. 1948
Frans Lurusson

Bevittnas:

Astrid Sundberg Ulf Alm

Undertecknade förena oss med sökandena till den syneförrättning som avser torrläggning av mark tillhörande Sörgården m.fl. gårdar i Fullösa socken och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

Kinnemalma den 19/8 1946

För 1/4 mtl. Källstorp, Sörgården

Vilhelm Andersson
.....
Vilhelm Andersson

" 1/2 " Källstorp Sörgården 1⁴ o 1⁷

Johan Olsson
.....
Johan Olsson

" Sörgården 1 Nylund

Erik Göthberg
.....
Erik Göthberg

Förestående förening vitsordas:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Biträdande gode män:

Gunnar Ekman
.....

Erik Nilsson
.....

Undertecknad^e. förenar sig med sökandena till den syneförrättning, som avser
torrläggning av mark tillhörande . *Sörgården* m.fl.
i *Fulloså* sock.^{en} och yrka^{vi} på företagets ut-
sträckning, så att jämväl ^{min}~~min~~ därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste
sätt torrläggas och brukas.

... Siggsgården den 11/3 1948

Siggessgården
Brokällsäng 14

Frans Persson
Henning Svensson

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Forstlands forning vitsordas:
Enkelbluck.

Samuel Ekman Erik Vilboon.
 biträdande gods man.

Avskrift.

Undertecknad förenar sig med sökandena till den syneförrättning som avser torrläggning av mark tillhörande Sörgården m.fl. i Fullösa socken och yrkar jag på företagets utsträckning så att jämväl min därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

Kinnemalma den 19/8 1946

För Källstorp Sörgården 1¹⁵

Johan Lund

(Kallat Landsholmen)

Förestående förening vitsordas:

Erik Almlöf

Gunnar Ekman

Erik Vilson

Biträdande gode män:

Rätt avskrivet intyga:

Ragnar Appelqvist

Ragnar Appelqvist

Alma Lippert

Alma Lippert

Undertecknad förenar sig med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Bertil Andersson, Sörgården, m.fl. i Fullösa socken och yrkar jag på företagets utsträckning, så att jämväl min därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

Hulegården, Fullösa, Kinnemalma den 8/4 1947

För 1/8 mtl. Hulegården nr 2
(Damsäng)

G. S. Andersson

Ovanstående förening vitosordas:


Erik Almlöf

Gunnar Ekman


Erik Vilson

Biträdande gode män:

Rätt avskrivet intyga:



Ragnar Appelqvist



Alma Lippert

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 <u>Fullösa socken</u>										
2 <u>Samfälligheten A - H</u>										
3 <u>1/4 mtl. Källstorp Sörgården 1⁸</u>										
4 Vilhelm och Åke Andersson										
5 2. <u>Brukningsbåtnad</u>	1	6 24				1420	1700	280	1.747	20
6										
7 <u>Källstorp Sörgården 1⁴, 1⁷, 1/4 mtl.</u>										
8 Johan Olsson										
9 1. <u>Älstringsbåtnad</u>										
10 Åker, mullrik lera på lera	2	1 08				750	1500	750	810	-
11 "	2a	0 18				670	"	830	149	40
12 "	3	0 56				530	"	970	543	20
13 "	8	0 37				450	"	1050	388	50
14 "	9	0 68				1200	"	300	204	-
15 "	10	0 56				970	"	530	296	80
16 "	11	0 57				750	"	750	427	50
17 "	12	0 68				1120	"	380	258	40
18 "	12 a	0 40				1350	"	150	60	-
19	A-summa	5 08							3.137	80
20 2. <u>Brukningsbåtnad</u>										
21 Ägofig. 8.10		0 93						400	372	-
22 " 9,11,12,12a		2 33						200	466	-
23		3 26							838	-
24 Endast brukenbåtn. ägofig. 13,13a		0 78				1300	1500	200	156	-
25	B-summa	4 04							994	-
26									4.131	80
27 Summa kronor										
28										
29 <u>Källstorp Sörgården 1⁵, 1/4 mtl.</u>										
30 Bertil Andersson										
31 1. <u>Älstringsbåtnad</u>										
32 Åker, mullrik lera på lerbotten	14	0 16				840	1400	560	89	60
33 "	15	0 10				700	"	700	70	-
"	16	0 14				1190	"	220	29	40
Överföres		0 40							189	-

SALENSKT. NORDMAL 2

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 Ödekyrkan 1 ¹ , 1/2 mtl.										
2 Berta Lundell										
3 1. Alstringsbåtnad										
4 Åker, mullrik lera på lerbotten	29	0	36			420	1400	980	352	80
5 " "	29a	0	22			490	"	910	200	20
6 " "	29b	0	25			350	"	1050	262	50
7 " "	30	0	26			700	"	700	182	-
8 " "	30a	0	22			840	"	560	123	20
9 " "	31	0	24			360	1200	840	201	60
10 A-summa		1	55						1.322	30 ✓
11 2. Brukningsbåtnad										
12 Ägofig. 29 - 30a		1	31					300	393	-
13 " 31		0	24					100	24	-
14 B-summa		1	55						417	- ✓
15 Summa kronor									1.739	30 ✓
16 Totalsumma kronor									9.275	30 ✓
17										
18 Samfälligheten B - B ¹¹¹										
19 Kollstorp Sörgården 1 ⁴ , 1/4 mtl.										
20 Johan Olsson										
21 1. Alstringsbåtnad										
22 Åker										
23 Mullrik lera på lerbotten	4	0	52			450	1500	1050	546	-
24 " "	4a	0	42			1120	"	380	159	60
25 " "	4b	0	16			600	"	900	144	-
26 " "	4c	0	12			530	"	970	116	40
27 " "	5	0	14			450	"	1050	147	-
28 " "	6	0	10			380	"	1120	112	-
29 A-summa		1	46						1.225	- ✓
30 2. Brukningsbåtnad										
31 Ägofig. 4-4c		1	22					200	244	-
32 Endast brukenbåtn. ägofig. 7		0	18			1300	1500	200	36	-
33 B-summa		1	40						280	- ✓
Totalsummakronor									1.505	- ✓

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Samfälligheten I - K</u>											
<u>Kollstorp Sörgården 1⁵, 1/4 mtl.</u>											
Bertil Andersson											
1. <u>Alstringsbåtnad</u>											
Åker,mullrik lera på lerbotten	23	0	10			40	1500	1460	146	-	
" "	24	0	24			50	"	1450	348	-	
	A-summa	0	34						494	-	
2. <u>Brukningsbåtnad</u>											
ägofig. 24	B-summa	0	24					50	12	-	
Totalsumma kronor									506	-	
<u>Samfälligheten M - T</u>											
<u>Kollstorp Sörgården 1⁵, 1/4 mtl.</u>											
Bertil Andersson											
1. <u>Alstringsbåtnad</u>											
Åker mullrik lera på lerbotten	21	0	07			240	1200	960	67	20	
" "	22	0	28			1020	"	180	50	40	
" "	22a	0	39			840	"	360	140	40	
	A-summa	0	74						258	-	
2. <u>Brukningsbåtnad</u>											
Ägofig. 22, 22a	B-summa	0	67					700	469	-	
Summa kronor									727	-	
<u>Ödekyrkan 1¹, 1/2 mtl.</u>											
Berta Lundell											
Åker,mullrik lera på lerbotten	32	0	12			240	1200	960	115	20	
" "	32a	0	08			660	"	540	43	20	
" "	33	0	26			1080	"	120	31	20	
" "	33a	0	08			780	"	420	33	60	
" "	33b	0	09			910	"	290	26	10	
" "	33c	0	28			480	"	720	201	60	
	A-summa	0	91						450	90	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3		4		5	6	7	8	
2. Brukningsbåtnad										
Ägofig. 32 - 33c	B-summa	0	91					240	218	40
Summa kronor									669	30
Bolum Store Backen 3 ⁴										
G.S. Anderssons sterbhus										
1. Alstringsbåtnad										
Åker, mullrik lera på lerbotten	34	0	97			1440	1800	360	349	20
" "	35	0	70			1440	"	360	252	-
" "	36	0	97			1260	"	540	523	80
" "	37	0	56			1440	"	360	201	60
" "	38	0	83			1080	"	720	597	60
" "	39	0	24			1530	"	270	64	80
	A-summa	4	27						1.989	-
2. Brukningsbåtnad.										
Ägofig. 34-39		4	27					400	1.708	-
Endast bruknbåtn. ägofig.40-43		0	39			1400	1800	400	156	-
	B-summa	4	66						1.864	-
Summa kronor									3.853	-
Bolum Store Backen 3 ⁹ (Brokällsängen)										
Henning Svensson										
1. Alstringsbåtnad										
Åker, mullrik lera på lerbotten	44	0	44			1100	1700	600	264	-
" "	45	0	34			940	"	760	258	40
" "	46	0	44			1190	"	510	224	40
" "	49	0	10			1530	"	170	17	-
	A-summa	1	32						763	80
2. Brukningsbåtnad										
Ägofig. 44-46, 49		1	32					400	528	-
Endast bruknbåtn. ägofig.47-48		0	18			1300	1700	400	72	-
	B-summa	1	50						600	-
Summa kronor									1.363	80

Bilaga H
KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Samfälligheten A - H</u>								
2	340	<u>Sträckan A - B</u>								
3	96+72-100	300 mm rör med frakt m.	328	4:-	1.312	-				
4	96+72-100	Grävn.lägg. o återfylln. "	328	2:20	721	60				
5	96+72	Rörutlopp B st.	1	40:-	40	-				
6	100	Brunn A d=600 "	1	65:-	65	-				
7	100-100+12	Tillräcklig brotrumma	1	-	-		2.138	60		
8		Arbetsledning och oförutsett					211	40	2.350	- ✓
9										
10	163	<u>Sträckan B - C</u>								
11	100+12-101+75	200 mm rör med frakt m.	163	2:50	407	50				
12	100+12-101+75	Grävn. lägg.o återfylln. "	163	1:85	301	55				
13	100+12	Rörutlopp B st.	1	40:-	40	-				
14	101+75	Brunn A d=450 "	1	45:-	45	-	794	05		
15		Arbetsledning och oförutsett					105	95	900	- ✓
16										
17	255	<u>Sträckan C - D</u>								
18	101+75-104+30	200 mm rör med frakt m.	255	2:50	637	50				
19	101+75-104+30	Grävn. lägg. o återfylln. "	255	1:60	408	-				
20										
21	102+44, 102+95 103+32, 104+30	Brunn A d=450 st	4	45:-	180	-				
22	102+50	Stensil "	1	10:-	10	-				
23	102+44-102+50	Rörens framdr. genom väg "	1	10:-	10	-	1.245	50		
24		Arbetsledning och oförutsett					124	50	1.370	- ✓
25										
26	105	<u>Sträckan D - E</u>								
27	104+30-105+35	200 mm rör med frakt m.	105	2:50	262	50				
28	104+30-104+62	Grävn. lägg. o återfylln. "	32	3:-	96	-				
29	104+62-105+35	" " " " "	73	1:45	105	85				
30	104+62, 105+35	Brunn A d=450 st.	2	45:-	90	-	554	35		
31		Arbetsledning och oförutsett					55	65	610	- ✓
32		Överföres							5.230	-
33										
34										
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört							5.230 -	1
239		<u>Sträckan E - F</u>								2
105+35-106+72		200 mm rör med frakt m.	137	2:50	342	50				3
106+72-107+74		150 " " " " "	102	1:67	170	34				4
105+35-105+80		Grävn. lägg. o återfylln. "	45	1:45	65	25				5
105+80-106+72		" " " " "	92	3:50	322	-				6
106+72-107+74		" " " " "	102	1:35	137	70				7
105+84-106+20		Bergsprängning "	36	18:-	648	-				8
106+72-107+74		Brunn A d=450 st.	2	45:-	90	-	1.775	79		9
		Arbetsledning och oförutsett					174	21	1.950 -	10
248		<u>Sträckan F - G - H</u>								11
107+74-109+30		125 mm rör med frakt m.	156	1:18	184	08				12
109+30-110+22		75 " " " " "	92	0:58	53	36				13
107+74-109+30		Grävn. lägg. o återfylln. "	156	1:40	218	40				14
109+30-110+22		" " " " "	92	0:80	73	60				15
109+26-109+30		Rörens framdr. genom väg st.	1	10:-	10	-				16
108+9, 109+30 110+22		Brunn A d=450 "	3	45:-	135	-				17
109+26		Stensil "	1	10:-	10	-	684	44		18
		Arbetsledning och oförutsett					65	56	750 -	19
80		<u>Diket F - F¹</u>								20
12-12+80		100 mm rör med frakt m.	80	0:90	72	-				21
12-12+80		Grävn. lägg. o återfylln. "	80	1:30	104	-				22
12+80		Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-	221	-		23
		Arbetsledning och oförutsett					29	-	250 -	24
173		<u>Diket G - G¹</u>								25
15-16+18		75 mm rör med frakt m.	118	0:58	68	44				26
16+18-16+73		50 " " " " "	55	0:32	17	60				27
15-16		Grävn. lägg. o återfylln. "	100	0:75	75	-				28
16-16+18		" " " " "	18	1:20	21	60				29
16+18-16+31		" " " " "	13	0:90	11	70				30
16+31-16+47		" " " " "	16	0:60	9	60				31
		Överföres			203	94			8.180 -	32

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört			203	94			8.180	-
2	16+47-16+73	Grävn.lägg. o återfylln. m.	26	0:90	23	40				
3	16+18	Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-				
4	16+73	Stensil "	1	10:-	10	-	282	34		
5		Arbetsledning och oförutsett					27	66	310	-
6	1603	Samfälligheten A - H Summa kronor							7.930	-
									8.490	-
7										
8		<u>Samfälligheten B - B^{III}</u>								
9	217	<u>Diket B - B^I - B^{II}</u>								
10	40-40+28	200 mm rör med frakt m.	28	2:50	70	-				
11	40+28-42+17	150 " " " "	189	1:67	315	63				
12	40-40+28	Grävn. lägg. o återfylln. "	28	1:85	51	80				
13	40+28-40+68	" " " " "	40	1:60	64	-				
14	40+68-41+55	" " " " "	87	1:20	104	40				
15	41+55-42+17	" " " " "	62	1:70	105	40				
16	40+28,41+55									
17	42+17	Brunn A d=450 st.	3	45:-	135	-				
18	40+18-40+28	Rörens framdrag. genom väg "	1	20:-	20	-				
19	40	Täckdikesöga A "	1	15:-	15	-	881	23		
20		Arbetsledning och oförutsett					68	77	950	✓
21										
22	65	<u>Diket B^I - B^{III}</u>								
23	50-50+65	100 mm rör med frakt m.	65	0:90	58	50				
24	50-50+65	Grävn. lägg. o återfylln. "	65	1:30	84	50				
25	50+65	Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-	188	-		
26		Arbetsledning och oförutsett					22		210	✓
27	282	Samfälligheten B - B ^{III} summa kronor							1.160	✓
28										
29		<u>Samfälligheten I - K</u>								
30	230	<u>Diket I - J - K</u>								
31	105	Grävning m ³	30	2:-	60	-				✓
32	20+60-21+37	100 mm rör med frakt m	77	0:90	69	30				✓
33	21+37-21+65	75 " " " " "	28	0:58	16	24				
34	21+65-22+30	50 " " " " "	65	0:32	20	80				
35		Överföres			166	34				

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört			-166	34				
20+60-20+95		Grävn. lägg. o återfylln m.	35	1:20	42	-				
20+95-21+37		" " " "	42	0:70	29	40✓				
21+37-21+65		" - " " " "	28	0:75	21	-				
21+65-22+30		" " " " " "	65	0:80	52	-				
20+60 .		Täckdikessöga A st	1	10:-	10	- ✓				
21+37		Brunn A d=450 "	1	45-	45	✓				
22+30		Stensil "	1	10:-	10	-	255 70			
		Arbetsledning och oförutsett					375 74			
		Samfälligheten I - K summa kronor					34 30	290 -		
230							54 26	430 =		
		<u>Samfälligheten M - T</u>						290 -		
229		<u>Sträckan M' - P</u>						430 -		
121+17-121+50		Schaktning m ³	40	2:-	80	-				
121+50-122+31		225 mm rör med frakt m	81	2:70	218	70				
122+31-123+46		375 " " " " "	115	5:70	655	50				
121+50-122+31		Grävn.lägg. o återfylln. "	81	1:05	85	05				
122+31-123+46		" " " " " "	115	1:90	218	50				
121+50-122+31		Justering av flödesdike "	81	0:80	64	80				
121+50		Rörutlopp A st.	1	50:-	50	-				
122+31		Brunn E d=800 "	1	80:-	80	-				
122+35		Brunn A d=450 "	2	45:-	90	-				
123+25		Brunn A d=800 "	1	80:-	80	-				
122+31-122+35		Rörens framdrag. genom väg "	1	10:-	10	-	1.632 55			
		Arbetsledning och oförutsett					137 45	1.770 -		
340		<u>Sträckan P - R</u>								
123+46-126+86		300 mm rör med frakt m.	340	4:-	1.360	-				
123+46-126+86		Grävn. lägg. o återfylln. "	340	1:90	646	-				
125+6,126+6		Brunn A d=450 st.	2	45:-	90	-				
126+25		Brunn C d=800 "	1	40:-	40	-				
126+86		Brunn A d=800 "	1	80:-	80	-	2.216 -			
		Arbetsledning och oförutsett					224 -	2.440 -		
		Överfört						4.210 -		

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört							4.210	-
2	95	<u>Sträckan R - S</u>								
3	126+86-127+81	300 mm rör med frakt m.	95	4:-	380	-				
4	126+86-127+81	Grävn. lägg. o återfylln. "	95	1:70	161	50				
5	127+81	Brunn A d=800 st	1	80:-	80	-				
6	127+76-127+81	Rörens främdrag. genom väg "	1	15:-	15	-				
7	127+58	Brunn typ A d=450 "	1	45:-	45	-	681	50		
8		Arbetsledning och oförutsett					48	50	730	-
9										
10	273	<u>Sträckan S - T</u>								
11	127+81-130+54	250 mm rör med frakt m.	273	3:20	873	60				
12	127+81-130+54	Grävn. lägg. o återfylln. "	273	1:20	327	60				
13	129+42,130+54	Brunn A d=600 st.	2	65:-	130	-	1.331	20		
14		Arbetsledning och oförutsett					138	80	1.470	-
15										
16	155	<u>Diket R - R¹</u>								
17	140-140+55	100 mm rör med frakt m.	55	0:90	49	50				
18	140+55-141+55	75 " " " " "	100	0:58	58	-				
19	140-140+55	Grävn. lägg. o återfylln. "	55	0:90	49	50				
20	140+55-141+55	" " " " "	100	0:75	75	-				
21	141+55	Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	267	-		
22		Arbetsledning och oförutsett					33	-	300	-
23										
24										
25	232	<u>Diket Ma - N</u>								
26	25-26+84	75 mm rör med frakt m.	184	0:58	106	72				
27	26+84-27+32	50 " " " " "	48	0:32	15	36				
28	25-26+84	Grävn. lägg. o återfylln. "	184	1:20	220	80				
29	26+84-27+32	" " " " "	48	0:90	43	20				
30	26+84	Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-				
31	27+32	Stensil "	1	10:-	10	-	441	08		
32		Arbetsledning och oförutsett					48	92	490	-
33	1324	Samfälligheten M - T summa kronor							6.710	-
34									7.200	-
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
<u>Sammandrag</u>										
1603		Samfälligheten A - H							7.930 -	
									8.490 -	
282		" B - B ^{III}							1.160 -	✓
230		" I - K							290 -	
									430 -	
1324		" M - T							6.710 -	
									7.200 -	
3439		<u>Summa kronor</u>							<u>16.090 -</u>	
									<u>17.280 -</u>	
Skara den 4 maj 1948 I tjänsten: <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Jordbrukskonsulent										

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages,
att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågångens och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,
att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,
att alla in- och utgående ledningar anslutas till brunnarna genom betongrör,
att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så att vid slutavsyning fördelning av kostnaderna blir möjlig,
att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom hushållningssällskapets dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: fixpunkt + 11,79, kors i berg, 70 m öster N på sträckan Ma-N.


Skara den 4 maj 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Översiktskarta

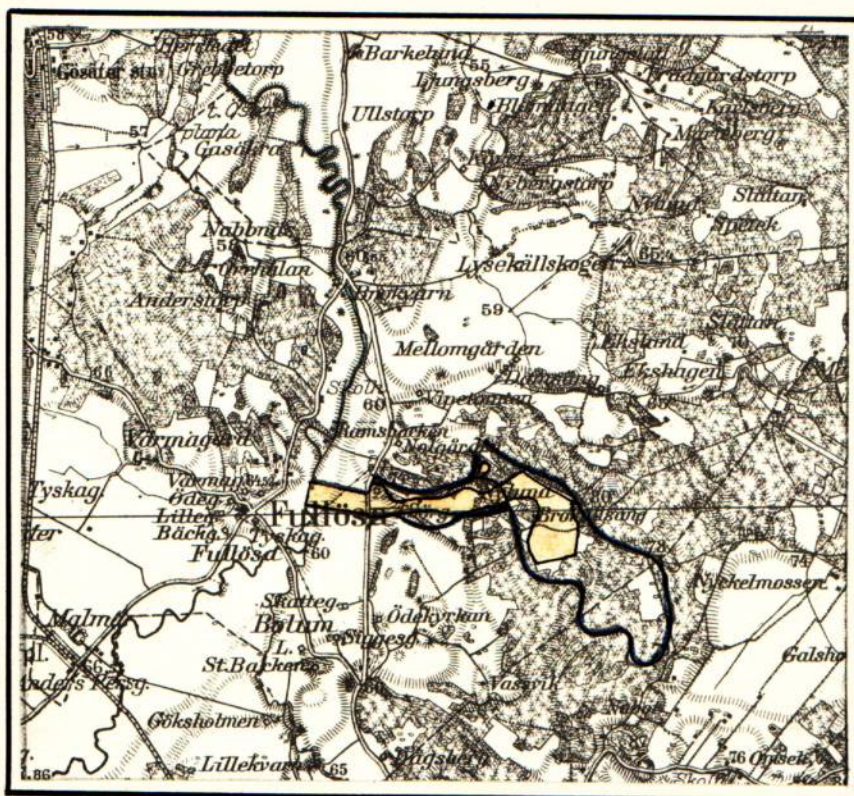

Skala 1:50.000

Bilaga L

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sör-gården m.fl. hemman i Fullösa socken av Skaraborgs län

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av vissa öppna avlopp genom och från vattenskadade marker belägna c:a 2 km öster Fullösa kyrka inom nederbördsområde nr 141, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla och dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H; I - J - K; M - Ma - O - P - R - S - T och B - B¹ - B¹¹ för huvudavlopp samt B¹ - B¹¹¹, F - F¹, G - G¹ Ma - N, R - R¹ för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattermängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av rationell torrläggning av all härav beroende mark

tillhörig sökandena och den som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fyra av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-H, B-B^{lll}, I-K och M-T.

Av det bilagda kostnadsförslaget, framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna B-B^{lll}, I-K eller M-T i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet A-H har särskild utredning verkställts bil. ^M Härav framgår, att samfälligheten A-H skall uppdelas på 3 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten A-H, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägoövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägoövergångar skall ej åvila företaget.

Skador som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande häröf inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. ¹ Brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller jordbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

- - - - -

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma;

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet dike uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas, att till rörledningar och rörtrumnor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företaget utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1955,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller jordbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt

att det skall benämnas "Sörgårdens dikningsföretag av år 1948".

--- --

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum

Sörgården, Fullösa den 4 maj 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Gunnar Sjman

Erik Vibran

Biträdande gode män.

Samfälligheten A - H

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				I		II		III		D - H + sidogrenar		104-104+ 30		S:ma		
				A - B		B - D		A - B								
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	1	1.747	20	2350	-									(2050 -) 2350 -	1,173306 1,345163	
II	2,2a,3,14-19	2.251	60			2270	-	300	-					(2550 -) 2570 -	1,132528 1.141411	
III	8-13,20,21a 25-27,29-31	5.276	50							3870	-	20	-	3890 -	0,737232	
	Summa	9.275	30											8490 -		
I+II		3998	80	2350	-	2270	-							(4600 -) 4620 -	1,150345 1.155347	
II+III		7.528	10			2270	-	300	-	3870	-			6440 -	0,855462	
I+II+III		9.275	30	2350	-	2270	-	300	-	3870	-			8490 -	1,0924	

Samfälligheten skall sålunda uppdelas i tre avdelningar med en relativ kostnad av för avd. I 1,173306, avd. II 1,132528 och avd. III 0,737232

Skara den 4 maj 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Andel i gemen- sama kostna- der
					för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
	1	2	3		4		5		6	7	
1	<u>Fullösa socken</u>										
2	<u>Samfälligheten A - H</u>										
3	<u>Källstorp Sörgården 1⁸, 1/4 mtl</u>										
4	Vilhelm o Åke Andersson	S									
5	Avd I. Ägofig 1		✓ 1.747	20	2.050	-	2.050	-	24.146	ls ✓	
6											
7	<u>Kollstorp Sörgården 1⁴, 1⁷,</u>										
8	<u>1/4 mtl</u>										
9	Johan Olsson	S									
10	Avd II. Ägofig. 2, 2a, 3		✓ 1.502	60	1.701	40			20.040		
11	Avd. III. " 8-12a (8-13a)		2.629	20	1.938	33	3.640	07	42,875	ls ✓	
12											
13	<u>Kollstorp Sörgården 1⁵, 1/4 mtl</u>										
14	Bertil Andersson	S									
15	Avd. II. Ägofig. 14-17a (16-19)		✓ 749	-	848	26			9.991		
16	Avd. III " 20, 21a		141	60	104	39	952	65	11,221	ls ✓	
17											
18	<u>Kollstorp Sörgården 1¹⁵, Lands-</u>										
19	<u>holmen</u>										
20	Johan Lund	S									
21	Avd. III. ägofig. 25-25a (25-27)		539	60	397	81	397	81	4,686	ls ✓	
22											
23	<u>Lägenheten Nylund</u>										
24	Erik Göthberg	S									
25	Avd. III. Ägofig. 28		226	80	167	20	167	20	1,969	—	
26											
27	<u>Ödekyrkan 1¹, 1/2 mtl.</u>										
28	Berta Lundell	S									
29	Avd. III. ägofig 29-31 (29-31)		1.739	30	1.282	27	1.282	27	15,103	ls ✓	
30											
31	Summa		9.275	30	8.490	-	8.490	-	100,000	46,270	
32											
33											

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						
					för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
	1	2	3		4		5		6		7
1	Överfört		6.613	10			5.435	64	75,495		56,302
2	<u>Bolum Hulegården 2¹, 1/2 mtl.</u>										
3	Frans Svensson	S									ls ✓
4	Ägofig (50-51)		2.146	50			1.764	36	24,505		43,698
5	Summa		8.759	60			7.200	-	100,000		100,000
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Sörgården, Fullösa den 4 maj 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Gunnar Ekman

Erik Vilson

Biträdande gode män:

	Total areal ha	Aker areal ha	
<u>Källstorp Sörgården 1⁸</u>	78.0	38.0	fullst
Vilhelm o Åke Andersson			
<u>Kollstorp Sörgården 1⁴, 1⁷</u>	41.0	26.0	fullst
Johan Olsson			
<u>Kollstorp Sörgården 1⁵</u>	26.0	14.0	-
Bertil Andersson			
<u>Kollstorp Sörgården 1¹⁵, Landsholmen</u>	2.0	1.5	ofullst
Johan Lund			
<u>Lägenheten Nylund</u>	-	0.3	
Erik Göthberg			
<u>Ödekyrkan 1¹</u>	48.0	33.0	fullst
Berta Lundell			
<u>Bolum Store Backen 3⁴</u>	32.0	22.0	fullst
G. S. Anderssons sterbhus			
<u>Bolum Store Backen 3⁹, Brokällsängen</u>	6.0	4.0	ofullst
Henning Svensson			
<u>Bolum Hulegården 2¹</u>	61.0	35.0	fullst.
Frans Svensson			

ARVOIESRÄKNING

för syreförrättning enligt vattenlagen angående Kollstorp Sörgården m.fl. i

Fullösa socken, Skaraborgs län.

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

Ersättning för planläggning av	✓		
företagets torrläggning	1 ha	15:-	✓
	✓		
	17 ha däröver à 9:-	153:-	✓
Tillägg 2,4 % av kostnaden 17.280:- kronor	✓	414:72	✓ 582:72

Övriga förrättningskostnader:

Kostnader för hantlangning, materialier o. dyl.		45:-	
Ersättning till gode män:			
Erik Wilson trakt. 10:- + 12:- reseers. 4x15 km à 0:20		34:-	
Folke Laurén " 10:- reseers. 2x3 km à 0:20		11:20	
Gunnar Ekman " 12:- reseers 2x1 km à 0:20		12:40	102:60
	Summa kronor	685:32	


Sörgården, Fullösa den 4/5 1948

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.


35.10
72042

TÄCKDIKESBRUNNAR.


typ A.

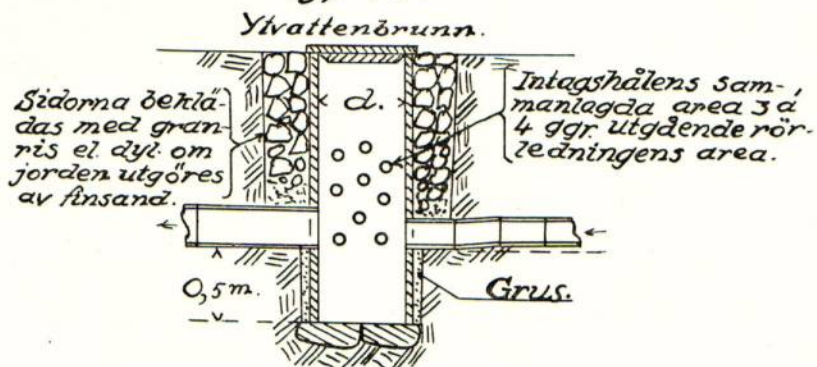


typ B.

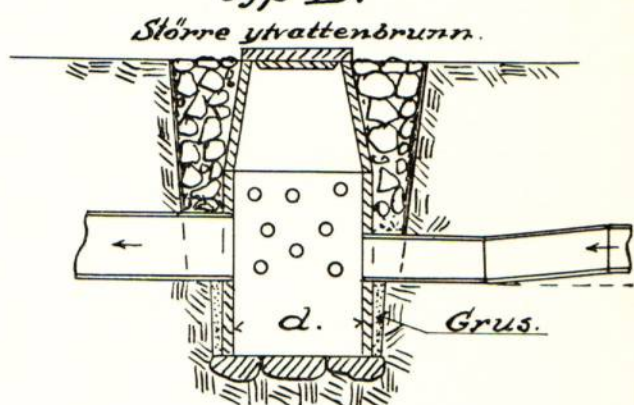


typ C.

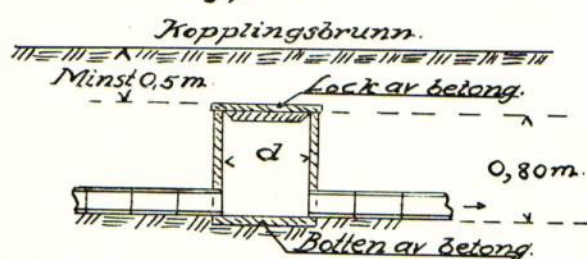


typ D.

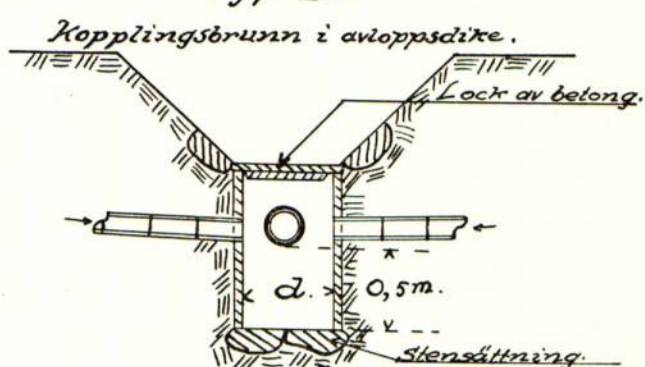


typ E.

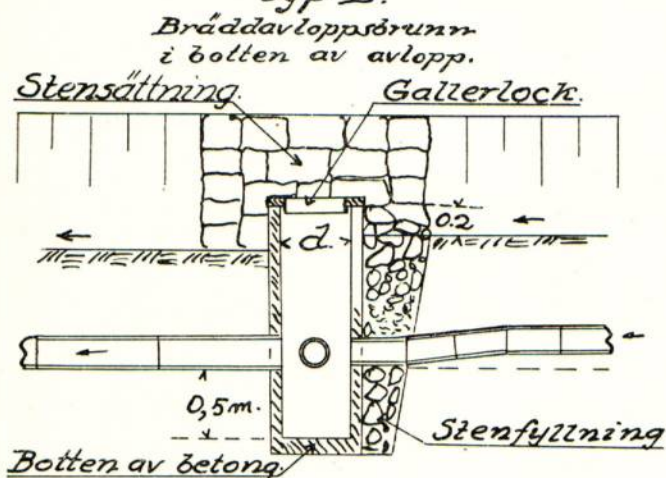


typ F.

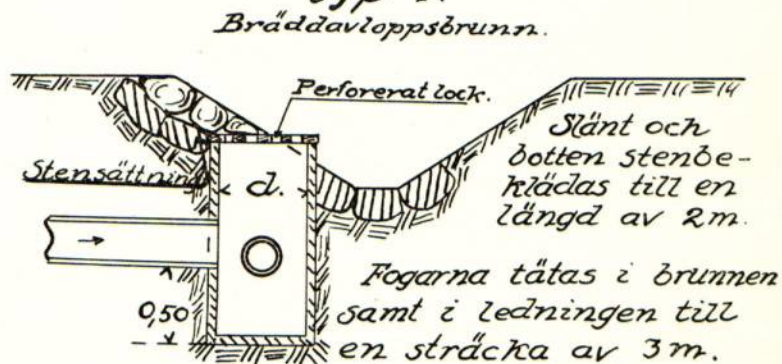


Detalj i plan.

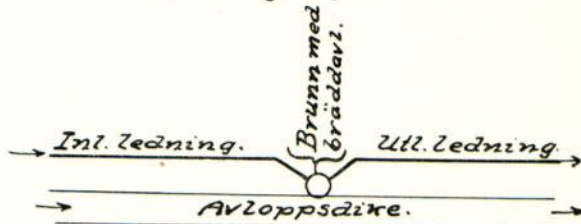

Detaljritning av lock med hål.



typ G.

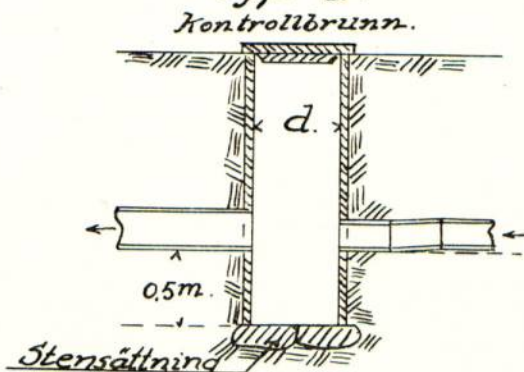


Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

TÄCKDIKESÖGON


*Täckdikesöga.
typ A.*

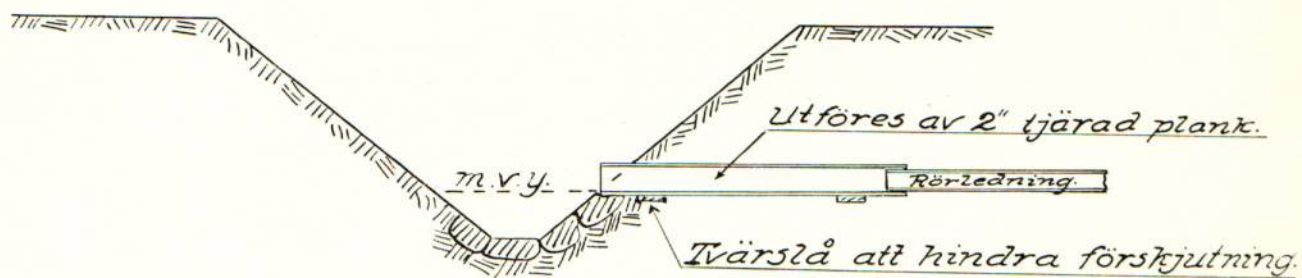


*Rörutlopp.
typ B.*

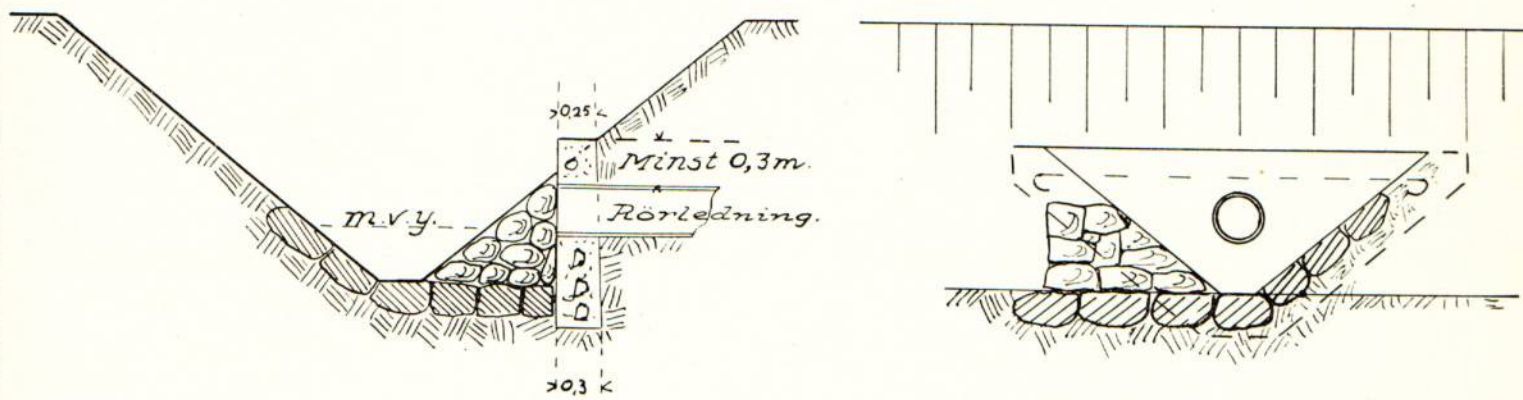

typ C.

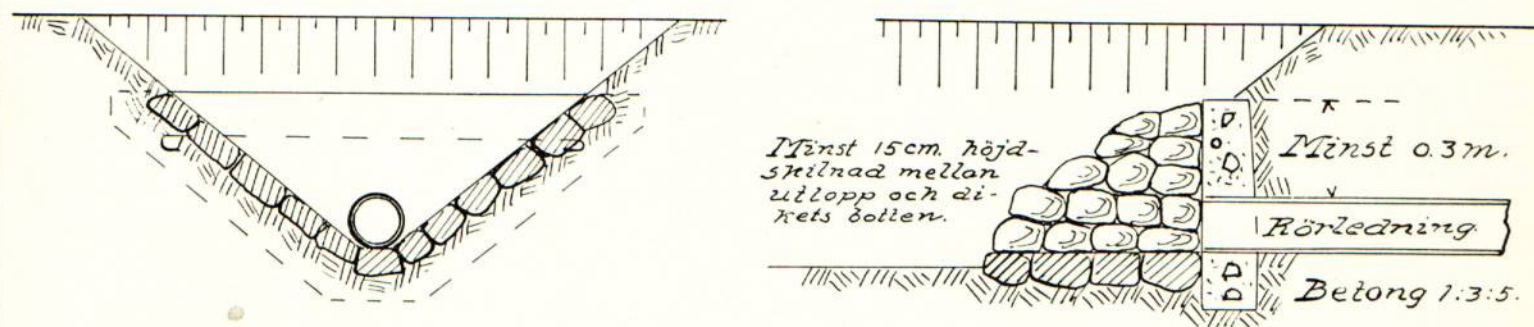


typ D.

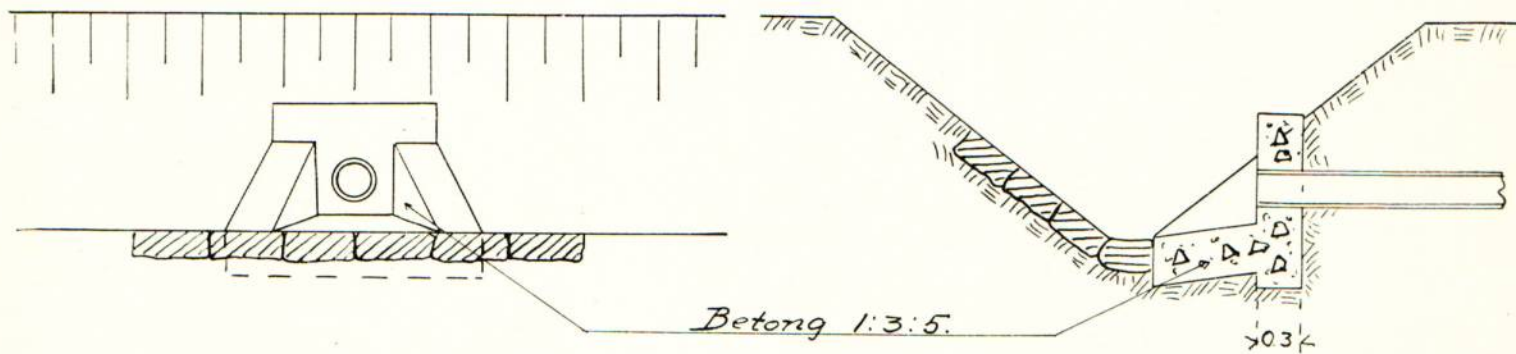


STENSILAR och GRUSFILTER.

Stensilar.

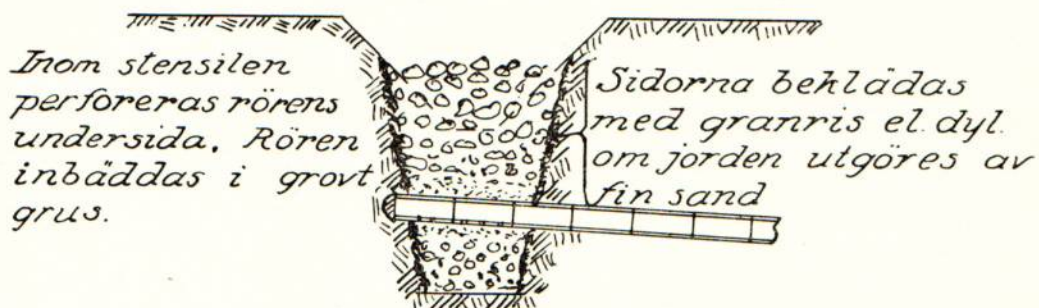

Grusfilter.

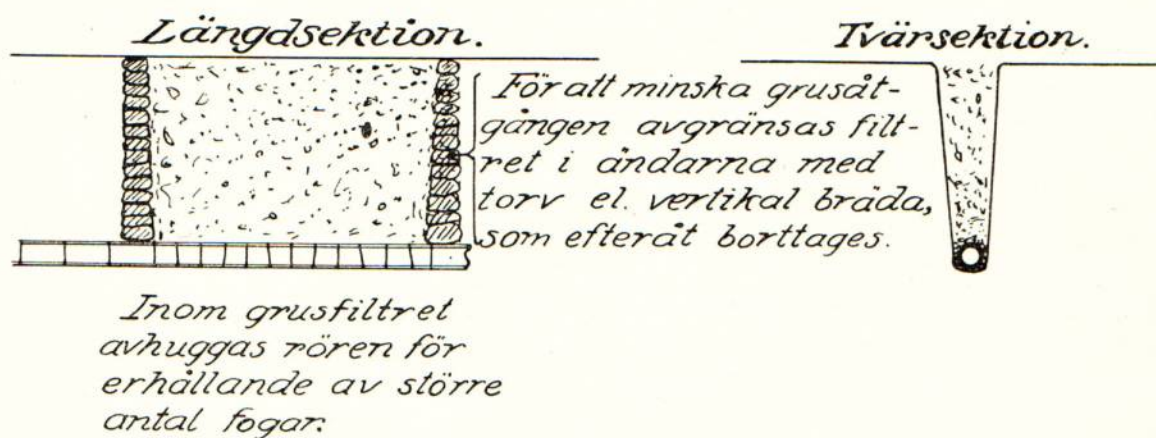


Tänk på ytvattenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.

Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svärgenomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återfyllning.

- 1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsförmannen, att grusfilter läggas i alla tydligt markerade sänkor.
- 2) Lagg grus över rörfogarna.
- 3) Stick ner rikligt med matjord.
- 4) Återfyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.

Återfyll aldrig diken med sur, genomättad lera.

Rörlöpp typ A

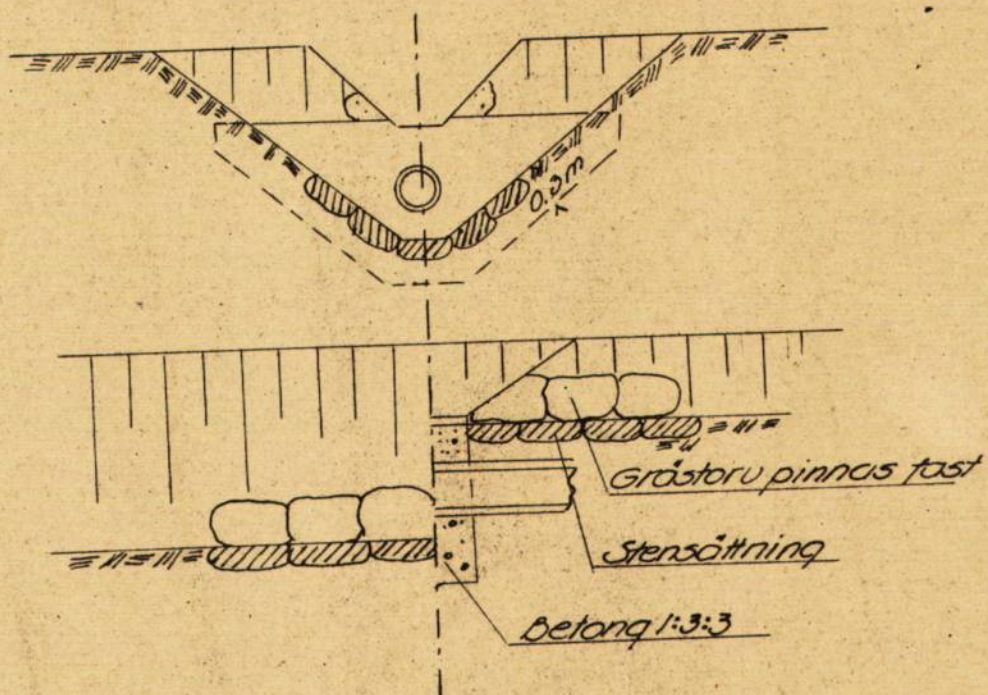

BEVIS
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 NOV. 1951
DIARIE N^o 2202
S. 14 Nr

över verkställd slutavsyning

Företag: Sörgårdens dikningsföretag av år 1948 i Fullösa socken av Skaraborgs
län (namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren Bertil Andersson, Sörgården
Förtroendeman: }
Eke-ansvarig: }

RESLUT
DEN 15 FEB 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN

Arbetsplanen fastställd den 18 juli 1951

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 6700:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 9970:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31/12 1955

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1952

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent John Wikström
den 14/11 1951, har befunnits att företaget är utfört enligt det fast-
ställda förslaget med undantag av brunn vid 103+32 som ej utförts och ej anses erfor-
derlig. Företaget tillstyrkes för godkännande. Företagets slutliga kostnader överens-
stämma med de beräknade. Skara den 16/11 1951.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Godkännande med den ändring
E. G.

U P P G I F T

LANTBRUKSSTYRELSEN
19 NOV. 1951
DIARIE N^o 2202
SAK N^o

Över verkliga kostnader vid Sörgårdens dikningsföretag av år 1948 i Fullösa socken
av Skaraborgs län, grundad på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

SLUT
15 FEB 1952

	S a m f ä l l i g h e t				Summa kronor
	A-H	B-B ^{III}	I-K	M-T	
Syneförrättningen	333:34	54:09	18:18	314:81	720:42
Vattendomstolsavgift	-	-	-	-	-
Betänkande	-	-	-	-	-
Jordersättning för avloppens breddning	-	-	-	-	-
Arbets- och material- kostnad	7192:73	1069:23	255:70	6128:25	14645:91
Extra arbeten	-	-	-	-	-
Ersättning för jordupplag	-	-	-	-	-
Diverse omkostnader arbetsledning m.m.	384:77	33:57	15:07	248:84	682:25
Räntor under arbetstiden	352:50	57:20	19:23	332:91	761:84
Summa kronor	8263:34	1214:09	308:18	7024:81	16810:42

Beräknad kostnad

16810:42

Båtnad

19819:10

Skara den 17 november 1951.

I tjänsten:

Erik Almlöf


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i "Sörgårdens dikningsföretag av år 1948", får vördsamt anhålla att till företaget beviljas största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Sörgården, Fullösa, Kinnemalma den 4 maj 1948


J. Bertil Andersson

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1949
DIARIE Nr 2186
SAK Nr

Ser. E XIII *komb*
1996

R 3•1329

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

B E T Ä N K A N D E
angående statsunderstöd till

Sörgårdens dikningsföretag av år 1948
i Fullösa socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: Lantbrukskons. E. Almlöf

Statsbidrag: 5.980 kr.

Statslån: 11.840 kr.

Genom beslut den 18 juli 1957 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningsskostnad av 16.810:42 kr., till företaget beviljat bidrag med 6.700:- kr. och lån med 9.970:- kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att i densamma inte skall ingå uppbyggnaden av dikesträckorna F-F', G-G', L1+32-L och Ha-H.

Betygas i tjänsten

L. Andersson
LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1949

BETÄNKANDE

DIARIE N: J 2186
SAK N:

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Sörgårdens dikningsföretag av år 1948
(företagets namn samt socken och län)

Fullösa socken, Skarabergs län

Ordf. i styrelsen: Lantbrukare Bertil Andersson, Sörgården, Kinne-Malma.
(titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbrukskonsulent Erik Almlöf
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 29/6 1946. Förrättningen avslutad den 4/5 1948.

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 3 blad ritningar. Vid

förrättningen bestämd arbetstid 31/12 1955. I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1/9 1955.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 20.045:90 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 18.000:42 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Grävn. lägn. o återfylln. 0:70 - 3:- kr/m. Rörpriser kr/m. 300 mm 4:-, 200 mm 2:50, 150 mm 1:67, 125 mm 1:18, 100 mm 0:90, 75 mm 0:58 och 50 mm 0:32.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Samf. A - H	8.490	-			333	34	8.823	34		8.823	34
" B - B ^{III}	1.160	-			54	09	1.214	09		1.214	09
" I - K	430	-			18	18	448	18		448	18
" M - T	7.200	-			314	81	7.514	81		7.514	81
Summa	17.280	-			720	42	18.000	42		18.000	42

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Samf. A - H	8	71			8	71	9.275	30	2	8.823	34	1.010	1/3	2.940
" B - B ^{III}	1	46			1	46	1.505	-	2	1.214	09	830	1/3	400
" I - K	0	34			0	34	506	-	2	448	18	1.310	1/3	140
" M - T	7	24			7	24	8.759	60	2	7.514	81	1.030	1/3	2.500
Summa	17	75			17	75	20.045	90		18.000	42			5.980

~~xx~~ Bidraget belöper ~~antagligen~~ sig ~~xx~~ på företagets utförande ~~antagligen~~ x ~~höjst förutsatt~~

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Samf. A - H	9.048	50	98,031	8.649	61	2/3	5.760
" B - B ^{III}	1.505	-	100.000	1.214	09	2/3	800
" I - K	506	-	100,000	448	18	2/3	280
" M - T	8.759	60	100,000	7.514	81	2/3	5.000
Summa	19.819	10		17.826	69		11.840

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade terrläggningsförslaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består dels av bruksningsbåtnad och dels av alstringsbåtnade. Företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att de berörda markerna skola kunna utnyttjas rationellt.

Såsom framgår av kol. 4 och 5 i kostnadsfördelningslängden ha övervägande antalet fastigheter en åkerareal överstigande 10 ha. I samfälligheten A - H ingår ett av de ofullständiga jordbruken med 4.686 % och i samfälligheten M - T ett av de ofullständiga med en deltagning av 15.569 %.

Arbetet är påbörjat.

Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd icke tidigare utgått till terrälläggning av ifrågavarande mark. Utredningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke för någon samfällighet värdet av uppskattad jordförbättring.

Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ut allmän synpunkt att högre bidrag än $\frac{1}{3}$ av kostnaden kan anses motiverad.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 5.980:- kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 11.840

^{*)} Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

kronor.

Vid detta betänkande fogas:


- Bilaga 1 Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts.
- " 2 Protokoll angående bl.a. sökande av statsunderstöd.
- " 3 Föreningsskrivelse för sökande av lån.
- " 4 Fullmakt för Sven Gösta Alnemar att söka lån till G. S. Anderssens
sterbhus andelar i företaget.
- " 5 Fastighetsförteckning.
- " 6 Sammandrag av förrättningskostnader och dylikt.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har delegationens samtliga ledamöter deltagit, nämligen ordf. sekreterare E. Enderstein, godsägare R. Eliasson och lantbrukare A. Andersson samt föredraganden lantbrukskonsulent E. Almlöf.

Skara den 30 mars 1949

På lantbruksnämndens i Skaraborgs län vägnar:
Dess delegation för inre rationalisering:


Elis Enderstein


Erik Almlöf



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av jordbrukskonsulenten Erik Almlöf handlagd, den 4 maj 1948 avslutad syneförrättning rörande Sörgårdens dikningsföretag av år 1948 i Fullösa socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västterbygdens vattendomsstols kansli den 17 september 1948.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna
i Sörgårdens dikningsföretag av år 1948, Fullsöa socken
Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad, jordbrukskonsulent Erik Almlöf, Johan Olsson, Sörgården, Bertil Andersson, Sörgården, Vilhelm Andersson, Sörgården, även som ombud för Åke Andersson, Johan Lund, Landsholmen, Yngve Lundell för Berta Lundell, Ödekyrkan, Erik Göthberg, Nylund, Sven Gösta Alnemar som ombud för G. S. Anderssons sterbhus, Bolum Store Backen, Henning Svensson, Brokällsängen, Evald Svensson som ombud för Frans Svensson, Hulegården.

§ 1

Att justera dagens protokoll valdes Bertil Andersson, Sörgården, Fullösa, Kinnemalma.

§ 2

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 4 medlemmar. Till medlemmar i styrelsen valdes Bertil Andersson, Sörgården, Kinnemalma, vilken tillika utsågs till ordförande samt Gösta Alnemar, Damsäng, Kinnemalma, Yngve Lundell, Bäckgården, Kinnemalma och Henning Svensson, Brokällsängen, Kinnemalma.

§ 3

Överenskommo delägarna i företaget att söka statsbidrag från statens avdikningsanslag till arbetenas utförande.

Nedanstående delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

Johan Olsson, Bertil Andersson, Bröd. Vilhelm o Åke Andersson, Johan Lund, Berta Lundell, Henning Svensson, Frans Svensson samt Gösta Alnemar för G.S. Anderssons st sterbhus.

§ 4

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omförmälda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för stats-
understödet lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.
Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödet lyftan-
de erforderliga handlingar.

§ 6

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

§ 7

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Sörgården, Fullösa, Kinnemalma den 4/5 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Justeras:

Bertil Andersson
Bertil Andersson

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Sörgårdens dikningsföretag av år 1948

inom Fullösa

socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Sörgården, Kinnemalma den 4/5

19 48

Johan Olsson
Johan Olsson

Vilhelm Andersson
Vilhelm Andersson

Johan Lund
Johan Lund

Evald Svensson
Evald Svensson
för Frans Svensson

Bertil Andersson
Bertil Andersson

Yngve Lundell
Yngve Lundell
för Berta Lundell

Henning Svensson
Henning Svensson

Gösta Alnemar
Gösta Alnemar
för G.S.Anderssons sterbhus

Fullmakt

för Sven Gösta Alnemar att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kollstorp Sörgården m.fl. i Fullösa socken av Skaraborgs län å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omfattas, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets ~~laga~~ åtgärder godkännas.

Damsäng, Kinnemälma, den 16/7 1948

Sven Gösta Alnemar _____
Brita Alnemar _____
Sven Alnemar _____
Engelmar Alnemar _____

Bevittnas:

J. Bergh Alnemar _____ *J. Alnemar* _____

FASTIGHETSFÖRTECKNING.


Till nedanstående fastigheter ingående i Sörgårdens dikningsföretag av år 1948,
Fullösa socken, Skarabergs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Fullösa socken:

Kellstorp Sörgården 1 ⁴ o 1 ⁷	✓ Johan Olsson
Kellstorp Sörgården 1 ⁵	✓ Bertil Andersson
Kellstorp Sörgården 1 ⁸	✓ Bröderna Vilhelm o Åke Andersson
Kellstorp Sörgården 1 ¹⁵	✓ Johan Lund
Öäekyrkan 1 ¹	✓ Berta Lundell
Bolum Hulegården 2 ¹	✓ Frans Svensson
Bolum Store Backen 3 ⁴	✓ G. S. Anderssens sterbhus
Bolum Store Backen 3 ⁹ (Brökällsängen)	✓ Henning Svensson

Skara den 29 mars 1949

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Sörgårdens dikningsföretag av år 1948
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Fullösa socken

Skaraborgs län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1948									
maj	4	Arvode för syneförrättningen enligt arvedes- räkningen i synehandlingarna						685	32 ✓
		Lagakraftbevis				3	50 ✓		
		Inbindning av handlingarna				3	- ✓		
		Kartornas uppklistring				6	60 ✓		
		Kungörelser i tidning				22	- ✓		
						35	10	685	32 ✓
								35	10
		<u>Summa utgifter</u>						720	42 ✓
		Skara den 29 mars 1949							
									
		Erik Almlöf							
		Lantbrukskonsulent							