



Akt nr:
R-E1a-1332

AU\$R-E1a-1332

392
37
FÖRETAG: ÖDEKYRKAN.

R

4-1332

Skuldförbindelse överlämnad

till Revisor Friberg

den 29 aug. 1952

godkänd den 14/10 1952.

Arbetsplan upprättad av konsulenten Erik Almlöf/
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 6 november 1951.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 11.360

» en första rensning » - kr. 11.360

Lån till företagets utförande kr. 17.050

163
KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1952
DIARIE Nr 1073
SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den

6 november 1951

till

ÖDEKYRKANS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Fullösa socken, Skaraborgs län,

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med elvatusentrehundrasextio (11.360)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avloppen

kronor

och dels lån från statens avdikningslånefond med sjuttontusenfemtio (17.050)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan

företaget genom dess styrelse ^{ordförande} ~~förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1954;

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Kinne Holme den *3/3*
Eugene Sundell

19 *58*

Att

Engue Lundell

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

J. Bertil Anderson

Adress

Sonjården Kinne helma

Wilhelm Andersson

Adress

Skotted. Kinne helma

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 7 november 1952.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Höglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII komb
1979

R 4*1332

LANTBRUKSSTYRELSEN

8 JAN 1949

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

163

Handlingar angående

Ödekyrkans dikningsföretag av år 1948

i Fullösa socken av Skaraborgs län

upprättade år 1948 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av
Erik Almlöf
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

1.

Protokoll vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
Ödekyrkan m.fl. hemman i Fullösa socken av
Skaraborgs län.

Den 30 juli 1946 å Skattegården.

Närvarande: Undertecknad, jordbrukskonsulent och förrättningsman Erik Almlöf, samt gode männen Erik Wilson, Tisslegården och Folke Laurén, Värmagården, Kinnemalma även som följande sakägare:

Sökandena: Fru Berta Lundell gm Yngve Lundell äg. $1/2$ mtl. Ödekyrkan 1^1 , bil. **E 1**.

Bröderna Åke och Vilhelm Andersson gm Vilhelm Andersson äg. 1 mtl. Skattegården 1^1 , bil. **E 2**.

Frans Svensson gm Evald Svensson äg. $1/2$ mtl. Hulegården 2^1 (Siggesgården) bil. **E 3**.

Av övriga sakägare:

Gunnar Ekman äg. $3/4$ mtl. Storebacken 3^2

Johan Olsson äg. $1/4$ mtl. Sörgården 1^4

Anders Kroon äg. Bolum Hulegården 2^2 (lägenheten Spångsmossen)

Bertil Andersson äg. $1/4$ mtl. Sörgården 1^5

Karl G. W. Rehn äg. Bolum Skattegården 1^5 (Dunderhult)

Hugo Larsson äg. Bolum Storebacken 3^8 (Vassvik nr 1)

Bror Svensson äg. $17/80$ mtl. Lillebacken 4^4 .

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. A.

§ 2

Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profiler över avloppen härifrån.

§ 4

Sökandena yrkade på ifrågavarande avlopps fördjupning och igenläggning med rör, så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas enligt upprättad plan och på ändamålsenligaste sätt brukas.

§ 5

Johan Olsson, Gunnar Ekman, Anders Kroon, Bertil Andersson, Karl Rehn, Hugo Larsson och Bror Svensson förenade sig och yrkade på företagets utvidgning, så att deras därav beroende mark jämväl må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och

brukas. Föreningen vitsordades av synemännen.

§ 6

Som intet vidare fanns att till protokollet tillägga förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att nytt sammanträde kommer att lagligen utlysas sedan förrättningen kompletterats.

§ 7

Synemännen företogo därefter synegång för åsättande av markvärden och justering av förslaget.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Biträdande gode män:

Erik Vilson

Erik Vilson

Folke Laurén

Folke Laurén

Den 26 april 1948 i Skottgården.

Närvarande: lundestånd, jordbrukskonsulent
och förämningsman samt skiftesgodsmännen
Erik Nilson, Skottgården, Åkebjörn och Folke
Laurén, Vänergården, Kinnaröarna, Örnarna
samtliga enligt förteckningen över underutlå-
ser upptagna sköter, bil D.

§ 8

Förklaras det sedan följande sammanträdde
~~upplästa~~ förslaget jämte öfriga handlingar. Förämnings-
männen redovisade för det upprättade förslaget
jämte kostnadsförslaget och öfriga han-
dlingar.

§ 9

Upplästes styrelseordens utlåtande, som hade
lydelse anl. bil. M.

§ 10.

Det noteras och föras till förslaget krande
handlingar och att sammanträdde delägarna
för val av styrelse ordförande styrelseordens Vilhelm
Andersson, Skottgården, Fullösa, Kinnaröarna
(tal. Kinnaröarna 156).

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet
anteckna förklarades sammanträdets upplöst
och förämningsman avslutad.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Erik Nilson.

Erik Nilson.

Folke Laurén

fristående godsmän.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 6 / 10 19 45 Dnr. 48
Exp. den 27 / 3 19 46 nr. 9

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skattegården o. Ödekyrkan i Fullösa socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Kinnemalma

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Wilhelm Andersson

adress Skattegården

pr Kinnemalma

Telefon: Kinnemalma 56

Kinnemalma den 27 sept. 19 45

Bröd. Andersson

för 1 mtl. Skattegården
(nr 1 Bolum Skattegården)

gm Wilhelm Andersson

" 1/2 mtl. Ödekyrkan

Berta Lundell

" 1/2 mtl. Bolum Hulagården
nr 2 (Siggesgården)

Frans Svensson

Originalen till ansökan lagd till Skattegårdens dikningsföretag av år 1946
intygar:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

TÖRNÄS LÄNS FÖRVALTNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Exp. den 1 19
För. den 1 19

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Storbacken

Bröd. Ekman

Förordnande.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas

härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning;

och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 17 april 1946

Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm

Rätt avskrivet intyga:

Herbert Wellring.

Paul Frankén.

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ödekyrkan m.fl. gårdar i Fullösa socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bröderna Andersson, Skattegården, måndagen den 26 april 1948 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Fullösa socken:

Ödekyrkan 1¹

Kollstorp Sörgården 1⁴, 1⁵

Bolum Skattegården 1¹, 1⁵

Bolum Hulegården 2¹

Bolum Storebacken 3², 3⁸ och

Bolum Lillebacken 4⁴

Skara den 23/3 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Fullösa församling den 28/3 1948 betygas:

Magnus Hennarsson
Vej. Stenbäck

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslags, varder till undertecknad adr. Hushållningssällskapet återsänd.

Skara den 23/3 1948

Enligt uppdrag:

Ragnar Appelqvist
Ragnar Appelqvist.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ödekyrkan m. fl. gårdar i Fullösa socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bröderna Andersson, Bolum Skattegården, måndagen den 26 april 1948 klockan 10 fm. då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröres följande fastigheter:

Fullösa socken:

Ödekyrkan 1¹;

Kollstorp Sörgården 1⁴, 1⁵;

Bolum Hulegården 2¹, 2² (Spångmossen);

Bolum Skattegården 1¹, 1⁵ (Dunderhult);

Bolum Storebacken 3², 3³ (Vassvik);

Bolum Lillebacken 4⁴.


Skara den 23 mars 1948.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF

Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs
Läns Tidning onsdagen den 24 mars 1948 bestyrkes:



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträden hos Bröderna Å. o V. Andersson, Skatte-
gården den 30 juli 1946 samt 26 april 1948.

				Total.	Äker.
Bröderna Vilhelm o Åke Andersson,	Bolum Skattegården,	Kinnemalma	✓	78.0	38.0
✓ Fru Berta Lundell,	Ödekyrkan	"	✓	48.5	33.0
Johan Olsson,	Kollstorp Sörgården,	"	✓	41.0	26.0
Anders Kroon,	Bolum Hulegården,	"	✓	-	3.5
J. Bertil Andersson,	Kollstorp Sörgården,	"	✓	25.9 (Borg)	14.00
Franz Svensson,	Siggessgården,	"	✓	61.5	35.0
Karl G.V. Rehn,	Bolum Skattegården,	"	✓	-	3.94
Gunnar Ekman,	Bolum Storebacken,	"	✓	92.0	41.0
Bror Svensson,	Bolum Lillebacken,	"	✓	-	12.0
Hugo Larsson,	Bolum Storebacken,	"	✓	-	7.5
Skiftesgodemannen Folke Laurén,	Värmagården,	"	✓		
"	Erik Vilson,	Tisslegården, Äskekärr	✓		

Skara den 23 mars 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Avskrift.FULLMAKT.

Härmed befullmäktigas min man Yngve Lundell att vid sammanträde hos Bröderna Andersson, Skattegården den 28/6 och även vad som i fortsättningen kommer att handläggas angående torrläggning av mig tillhörande marker å Ödekyrkan i Fullösa, hållande jag för giltigt vad ombudet i mitt namn gör och låter.

Bäckgården den 26/6 1946

Berta Lundell

Bevittnas:

Edla Nilsson

Gunhild Lindström

Rätt avskrivet intyga:

Bertil Skog *Per Allan Rulberg*

*Originalet satt till skatteg. dikt. -
företag av år 1946.*

10.
Avskrift.

Bilaga E 2

F U L L M A K T

för Adam Vilhelm Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande ^{Bolum} Skattegården o. Ödekyrkan m. fl. hemman i
Fullösa socken och Skaraborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Skattegården den 28 juni 19 46

Åke Andersson

Bevittnas:

Sven Hallin

Göran Hessler

Bertil Skog *P. Allan Rulberg*

Avskrift.

Bilaga E 3

F U L L M A K T

för Evald Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar,
att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Ödekyrkan o. Skattegården m. fl. hemman i
Fullösa sock en och Skaraborgs län föra min talan, in-
nefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra
yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån
av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

Huleg. eller Sigges den 25 juli 19 46

Frans Svensson

Bevittnas:

Vilhelm Andersson

Ingrid Magnússon

Rätt avskrivet intyga:

Bertil Skog...

Per Allan Rulberg

Undertecknade förena oss med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Ödekyrkan m.fl. i Fullösa socken och yrka vi på företags utsträckning så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

Skattegården den 30/7 1946

Johan Olsson
Johan Olsson

Anders Lööf
Anders Lööf

Karl Rehn
Karl G.W. Rehn

Bror Svensson
Bror Svensson

Gunnar Ekman
Gunnar Ekman

J. Bertil Andersson
J. Bertil Andersson

Hugo Larsson
Hugo Larsson

Bestyrkes:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Erik Nilsson

Tackelaurin

Biträdande gode män

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			Areal	Ersättning			Summa ersättning	
	m²	öre/m²	kronor	öre	m²	öre/m²	kronor	öre	kronor	öre
1 <u>Fullösa socken.</u>										
2 <u>Bolum Skattegården 1¹, 1 mtl.</u>										
3 Bröderna Vilhelm och Åke Andersson -					618	15	92	70	92	70
4 Sträckan F - G.					Summa kronor				92	70
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										

Skara den 26/4 1948

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8				
Fullösa socken:											
1	Kollstorp Sörgården 1 ⁴ , 1/4 mtl.										
2	Johan Olsson										
3	1. Alstringsbåtnad.										
4	Åker, mullh. lera på medelstyv	1	0	11	560	1600	1040	114	40		
5	" " " " lera	2	0	93	880	1600	720	669	60		
6	" " " " "	2a	1	81	1120	1600	480	868	80		
7	" " " " "	2b	1	50	1440	1600	160	240	-		
8	A-summa.		4	35				1892	80		
9	2. Brukningsbåtnad.										
10	Brugn.enheten ägofig. 2,2a,2b	4		24	1375	1600	25	106	-		
11	B-summa.		4	24				106	-		
12	Totalsumma kronor								1.998	80	
Ödekyrkan 1 ¹ , 1/2 mtl.											
13	Berta Lundell										
14	1. Alstringsbåtnad.										
15	Åker, mullh. lera på hård något	3	0	48	560	1600	1040	499	20		
16	" " " " stenig lera	4	0	96	1280	1600	320	307	20		
17	" " " " "	5	0	15	600	1500	900	135	-		
18	" " " " "	6	0	75	750	1500	750	562	50		
19	" " " " "	7	0	26	900	1500	600	156	-		
20	" " " " "	8	1	00	600	1500	900	900	-		
21	" " " " "	9	0	97	900	1500	600	582	-		
22	" " " " "	10	0	60	830	1500	670	402	-		
23	tomt, mullh. sandblandad lera	11	0	26	830	1500	670	174	20		
24	åker, mullh.lera på hård något	13	0	92	900	1500	600	552	-		
25	" " " " stenig lera	15	0	38	970	1500	530	201	40		
26	" " " " "	16	0	48	970	1500	530	254	40		
27	" " " " "	18	0	80	970	1500	530	424	-		
28	" " " " "	19	2	47	970	1500	530	1.309	10		
29	" " " " "	23	2	35	840	1400	560	1.316	-		
30	" " " " "	24	0	87	840	1400	560	487	20		
31	" " " " "	25	1	36	600	1500	900	1.224	-		
32	" " " " "	26	0	40	750	1500	750	300	-		
33	" " " " "	27	0	49	600	1500	900	441	-		
34	" " " " "	28	0	67	900	1500	600	402	-		
35	" " " " "	29	0	41	750	1500	5 750	307	50		
36	" " " " "	30	2	20	600	1500	6 900	1.980	-		
37	A-summa		19	23				12.916	70		
38	2. Brukningsbåtnad										
39	Endast brugn.båtn.fig.12,14,17,21	0		61	1400	1500	100	61	-		
40	Brugn.enheten ägofig. 4,5	1		11			90	99	90		
41	" fig. 9,10,13,16,18	6		24			100	624	-		
42	B-summa		7	96				784	90		
Totalsumma kronor								13.701	60		

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>Bolum Lillebacken 4⁴, 17/80 mtl.</u>											
Bror Svensson											
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>											
Åker, mullh. sandbl. lera	47	1	13			480	1200	6 720	813	60	
på medelstyv lera	47a	1	00			480	1200	6 720	720	-	
" " " " "	48	1	42			480	1200	6 720	1.022	40	
A-summa		3	55						2.556	-	
<u>Totalsumma kronor</u>										2.556	-
<u>Bolum Storebacken 3⁸ (Vassvik nr 1)</u>											
Hugo Larsson											
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>											
Åker, mullh. sandbl. lera på me-	49	0	37			1020	1200	180	66	60	
delstyv lera	50	0	66			180	1200	1020	673	20	
" " " " "	51	2	38			180	1200	1020	2.427	60	
A-summa		3	41						3.167	40	
2. <u>Brukningbåtnad.</u>											
Endast bruks. båtn. fig. 51 a		0	16			1050	1200	150	24	-	
Ägofig. 51,		2	38					150	357	-	
B-summa		2	54						381	-	
<u>Totalsumma kronor</u>										3.548	40
<u>Bolum Skattegården 1¹, 1 mtl.</u>											
Vilhelm och Åke Andersson											
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>											
Åker, mullh. lera på medelstyv lera	52	0	17			380	1500	1120	190	40	
" " " " " "	53	1	39			1200	1500	300	417	-	
" " " " " "	53a	0	13			1120	1500	380	49	40	
A-summa		1	69						656	80	
<u>Totalsumma kronor</u>										656	80
<u>Bolum Hulegården 2¹, 1/2 mtl.</u>											
Frans Svensson (<u>Siggesgården</u>)											
1. <u>Alstringsbåtnad.</u>											
Åker, sandbl. lera på lera	54	0	94			600	1200	600	564	-	
" mullh. " " "	55	0	10			350	1400	1050	105	-	
" " " " "	56	1	34			830	1500	670	897	80	
" " " " "	57	0	33			1200	1500	300	99	-	
" " " " "	58	0	08			1200	1500	300	24	-	
A-summa		2	79						1.689	80	
<u>Totalsumma kronor</u>										1.689	80

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde ~~markvärde~~		B å t n a d			
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
<u>SAMMANDRAG.</u>											
<u>Kollstorp Sörgården 1⁴, 1/4 mtl.</u>											
Johan Olsson	1-2b	4	35			4961:20	6960		1.998	80	
<u>Ödekyrkan 1¹, 1/2 mtl.</u>											
Berta Lundell	3-11,13, 15,16,19 23-30	19	23			15880:40	29582		13.701	60	
<u>Bolum Hulegården 2² (Spångsmossen nr 1)</u>											
Anders Kroon	31-35	3	29			3599:20	5415		1.815	80	
<u>Kollstorp Sörgården 1⁵, 1/4 mtl.</u>											
J. Bertil Andersson	37-42	5	40			3661:50	8100		4.438	50	
<u>Bolum Skattegården 1⁵ (Dunderhult nr 1)</u>											
Karl G. W. Rehn	43	0	61			469:70	854		384	30	
<u>Bolum Storebacken 3², 3/4 mtl.</u>											
Gunnar Ekman	44-46	4	07			2554:80	5066		2.511	20	
<u>Bolum Lillebacken 4⁴, 17/80 mtl.</u>											
Bror Svensson	47-48	3	55			1704:-	4260		2.556	-	
<u>Bolum Storebacken 3⁸ (Vassvik nr 1)</u>											
Hugo Larsson	49-51	3	41			735:60	4284		3.548	40	
<u>Bolum Skattegården 1¹, 1 mtl.</u>											
Vilhelm och Åke Andersson	52-53a	1	69			1878:20	2.535		656	80	
<u>Bolum Hulegården 2¹, 1/2 mtl. (Siggesgården)</u>											
Frans Svensson	54-58	2	79			2203:20	3.893		1.689	80	
Summa		48	39			37.647:80	70.949		33.301	20	
		Summa alstringsbåtnad							31.132	80	
		Summa brukningsbåtnad							2.168	40	
Skattegården den 26/4 1948											
<i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Jordbrukskonsulent											
<i>Erik Vilson</i> Erik Vilson											
<i>Folke Lauren</i> Folke Lauren											
Biträdande gode män.											

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1	367	<u>Sträckan F - I</u>								
2	30-32+13	Schaktning av lera m ³	165	1:80	297	-				
3	32+13-32+21	Landsvägsbro (tillfredsställande) m	8							
4	32+21-33+74	300 mm rör med frakt m	146	4:-	584	-				
5	32+21-33+74	Grävn., lägn. o återfylln. "	146	1:65	240	90				
6	32+90-33+40	Bergsprängning "	50	13:-	650	-				
7	33+50-33+54	Försvårad överfart (d=800) st.	1	190:-	190	-				
8	32+21	Rörutlopp B "	1	40:-	40	-				
9	33+74	Brunn E d=600 mm "	1	65:-	65	-				
10	30-32+13	Jordupplag			92	70	2.159	60		
11		Arbetsledning och oförutsett					390	40	2.550	-
12	233	<u>Sträckan I - K</u>								
13	33+74-35+50	300 mm rör med frakt m.	176	4:-	704	-				
14	35+50-36+7	250 " " " " "	57	3:20	182	40				
15	33+74-36+7	Grävn., lägn. o återfylln. "	233	1:55	361	15				
16	34+75-35	Bergsprängning "	25	11:-	275	-				
17	35+31-35+35	Försvårad överfart (d=800 mm) st	1	190:-	190	-				
18	35+50	Brunn E d=600 "	1	65:-	65	-				
19	36+7	Brunn E d=525 "	1	55:-	55	-	1.832	55		
20		Arbetsledning och oförutsett					267	45	2.100	-
21	1341	<u>Sträckan K - Q</u>								
22	36+7-37	250 mm rör med frakt m.	93	3:20	297	60				
23	37-46	225 " " " " "	900	2:70	2.430	-				
24	46-47+95	200 " " " " "	195	2:25	438	75				
25	47+95-49+48	125 " " " " "	153	1:18	180	54				
26	36+7-37	Grävn., lägn. o återfylln. "	93	1:50	139	50				
27	37-46	" " " " "	900	1:50	1.350	-				
28	46-47+95	" " " " "	195	1:25	243	75				
29	47+95-49+48	" " " " "	153	0:85	130	05				
30	40+60-40+68	Bergsprängning "	8	8:-	64	-				
31	42+86-42+90	Försvårad överfart (d=700) st	1	160:-	160	-				
32	47+91-47+95	" " (d=525) "	1	120:-	120	-				
33	44+38-44+50	Rörtrumma F (d=700) "	2	200:-	400	-				
34	38+18-38+22									
35	37, 37+85									
36	38+22, 39+5									
37	40+12, 41+59	Brunn E d=525 "	10	55:-	550	-				
38	42+90, 44+38									
39	44+43, 46									
40	47+17, 47+95									
41	48+65, 49+48	Brunn E d=450 "	4	45:-	180	-				
42	44+43-49+48	Rensning av flödesdike m	505	0:50	252	50	6.936	69		
43		Arbetsledning och oförutsett					963	31	7.900	-
44		Överföres							12.550	-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört							17.660	-
2	76	<u>Diket I^{ll} - I^{Vlll}</u>								
3	107-107+76	100 mm rör med frakt m.	76	0:90	68	40				
4	107-107+44	Grävn., lägg. o återfylln."	44	1:75	77	-				
5	107-107+76	" " " "	32	4:25	136	-				
6	107+76	Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-	326	40		
7		Arbetsledning o oförutsett					63	60	390	-
8	299	<u>Diket I^{lll} - I^{Xll}</u>								
9	90-91+7	200 mm rör med frakt m.	107	2:25	240	75				
10	91+7-91+90	150 " " " "	83	1:50	124	50				
11	91+90-92+94	125 " " " "	104	1:18	122	72				
12	92+94-92+99	225 " " " "	5	2:70	13	50				
13	90-91+7	Grävn., lägg. o återfylln."	107	1:-	107	-				
14	91+7-91+90	" " " "	83	0:80	66	40				
15	91+90-92+99	" " " "	109	0:75	81	75				
16	92+94-92+99	Rörens framdrag. genom väg st	1	5:-	5	-				
17	91+7, 91+90 92+99	Brunn A d=450 "	3	45:-	135	-				
18	92+94	Stensil "	1	10:-	10	-	906	62		
19		Arbetsledning och oförutsett					153	38	1.060	-
20	185	<u>Diket I^{lv} - I^{VI}</u>								
21	85-86+85	100 mm rör med frakt m.	185	0:90	166	50				
22	85-86+85	Grävn., lägg. o återfylln."	185	1:15	212	75				
23	86+85	Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-	424	25		
24		Arbetsledning o oförutsett					75	75	500	-
25	162	<u>Diket I^{Xl} - I^{Xlll}</u>								
26	95-96+10	200 mm rör med frakt m.	110	2:25	247	50				
27	96+10-96+62	100 " " " "	52	0:90	46	80				
28	95-96+10	Grävn., lägg. o återfylln."	110	1:55	170	50				
29	96+10-96+62	" " " "	52	0:60	31	20				
30	96+10	Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-				
31	96+62	Brunn E d=450 "	1	45:-	45	-				
32	96+10-96+62	Rensn. av flödesdike m.	52	0:40	20	80	606	80		
33		Arbetsledning o oförutsett					93	20	700	-
34	878	<u>Diket J - J^{Vll}</u>								
35	50-53+83	300 mm rör med frakt m.	383	4:-	1.532	-				
36	53+83-53+91	450 " " " "	8	7:70	61	60				
37	53+91-56	125 " " " "	209	1:18	246	62				
38	56-57+5	100 " " " "	105	0:90	94	50				
39	57+5-58+78	75 " " " "	173	0:58	100	34				
40		Överföres			2.035	06			20.310	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Överfört			2.035	06✓			20.310	-✓	1
50-51+35		Grävn., lägg. o återfylln. m	135✓	2:-	270	-✓					2
51+35-53+91		" " " " "	256✓	1:50	384	-✓					3
53+83-53+91		Rörens framdrag. genom väg st	1✓	10:-	10	-✓					4
53+91-56		Grävn., lägg. o återfylln. m	209✓	0:90	188	10✓					5
56-57+5		" " " " "	105✓	0:80	84	-✓					6
57+5-58+78		" " " " "	173✓	1:-	173	-✓					7
51+35,53+10 53+83,53+91 58+78		Brunn A d=450 st.	5✓	45:-	225	-✓					8
54+5,55+16 56, 57+5		Brunn E d=450 "	4✓	45:-	180	-✓					9
53+91-57+5		Rensning av flödesdike "	314✓	0:25	78	50✓	3.627	66✓			10
		Arbetsledning o oförutsett					652	34✓	✓4.280	-	11
67		<u>Diket J¹ - J^X</u>									12
65-65+67		150 mm rör med frakt m.	67✓	1:50	100	50✓					13
65-65+67		Grävn., lägg. o återfylln. "	67✓	1:25	83	75✓					14
65+34-65+67		Bergsprängning "	33✓	17:-	561	-✓					15
65+29,65+67		Brunn A d=450 st.	2✓	45:-	90	-✓	835	25✓			16
		Arbetsledning o oförutsett					9475		✓930	-	17
76		<u>Diket J^{1V} - J^{VIII}</u>									18
75-75+76		125 mm rör med frakt m.	76	1:18	89	68✓					19
75-75+76		Grävn., lägg. o återfylln. "	76	1:55	117	80✓					20
75+76		Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-✓	252	48✓			21
		Arbetsledning o oförutsett					47	52✓	✓300	-	22
230		<u>Sträckan J^V - J^{XII}</u>									23
60-62+30		75 mm rör med frakt m.	230✓	0:58	133	40✓					24
60-62+30		Grävn., lägg. o återfylln. "	230✓	1:15	264	50✓					25
62+30		Brunn A d=450 st.	1✓	45:-	45	-✓	442	90✓			26
		Arbetsledning o oförutsett					77	10✓	✓520	-	27
76		<u>Diket J^{VI} - J^{XI}</u>									28
120-120+76		75 mm rör med frakt m.	76✓	0:58	44	08✓					29
120-120+76		Grävn., lägg. o återfylln. "	76✓	1:-	76	-✓					30
120+76		Brunn A d=375 st.	1✓	35:-	35	-✓	155	08✓			31
		Arbetsledning o oförutsett					29	92	✓185	-	32
135		<u>Diket K - K¹</u>									33
100-101+35		100 mm rör med frakt m.	135✓	0:90	121	50✓					34
100-101+35		Grävn. lägg. o återfylln. "	135✓	1:15	155	25✓					35
101+35		Brunn A d=450 st.	1✓	45:-	45	-✓	321	75✓			36
		Arbetsledning o oförutsett					58	25✓	✓380	-	37
		Överföres							26.905	-✓	38

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört							26.905	- ✓
2	40	<u>Diket M - M^{ll}</u>								
3	151-151+40	200 mm rör med frakt m.	40	2:25	90	- ✓				
4	151-151+40	Grävn. lägg. o återfylln. "	40	1:15	46	- ✓				
5	151+40	Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	- ✓	181	- ✓		
6		Arbetsledning och oförutsett					29	- ✓	210	- ✓
7	18	<u>Diket N - N^l</u>								
8	153-153+18	200 mm rör med frakt m.	18	2:25	40	50 ✓				
9	153-153+18	Grävn., lägg. o återfylln. "	18	1:15	20	70 ✓				
10	153+18	Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	- ✓	106	20 ✓		
11		Arbetsledning o oförutsett					13	80 ✓	120	- ✓
12	154	<u>Diket P - P^l</u>								
13	105-105+50	100 mm rör med frakt m.	50	0:90	45	- ✓				
14	105+50-106+54	75 " " " " "	104	0:58	60	32 ✓				
15	105-105+18	Grävn., lägg. o återfylln. "	18	1:30	23	40 ✓				
16	105+18-106+22	" " " " "	104	0:80	83	20 ✓				
17	106+22-106+54	" " " " "	32	1:-	32	- ✓				
18	106+54	Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	- ✓	288	92 ✓		
19		Arbetsledning o oförutsett					51	00 ✓	340	- ✓
20	68	<u>Diket P - P^{ll}</u>								
21	150-150+68	250 mm rör med frakt m.	68	3:20	217	60 ✓				
22	150-150+68	Grävn., lägg. o återfylln. "	68	2:25	153	- ✓				
23	150+68	Brunn A d=525 st.	1	55:-	55	- ✓				
24	150+64	Stensil "	1	10:-	10	- ✓				
25	150+64-150+68	Rörens framdrag. genom väg st.	1	5:-	5	- ✓	440	60 ✓		
26		Arbetsledning och oförutsett					79	40 ✓	520	- ✓
27		<u>Summa Kronor</u>							28.095	- ✓
28		Skara den 26/4 1948							- 930	
29		<i>Erik Almlöf</i>							27.165	✓
30		Erik Almlöf								
31		Jordbrukskonsulent.								

Arbetsbeskrivning.


Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages;


- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,
- att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna skola kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför nödvändigt att täckdikningsplan finnes upprättad,
- att alla in- och utgående ledningar anslutas till brunnarna genom betongrör,
- att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så att vid slutavsyning fördelning av kostnaderna blir möjlig,
- att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom hushållningssällskapets dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än hushållningssällskapets täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: fixpunkt + 10,21 i berg å Bolum Skattegården 1¹, väster vägen Götene - Forshem.

Skara den 2/3 1948

I tjänsten:



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

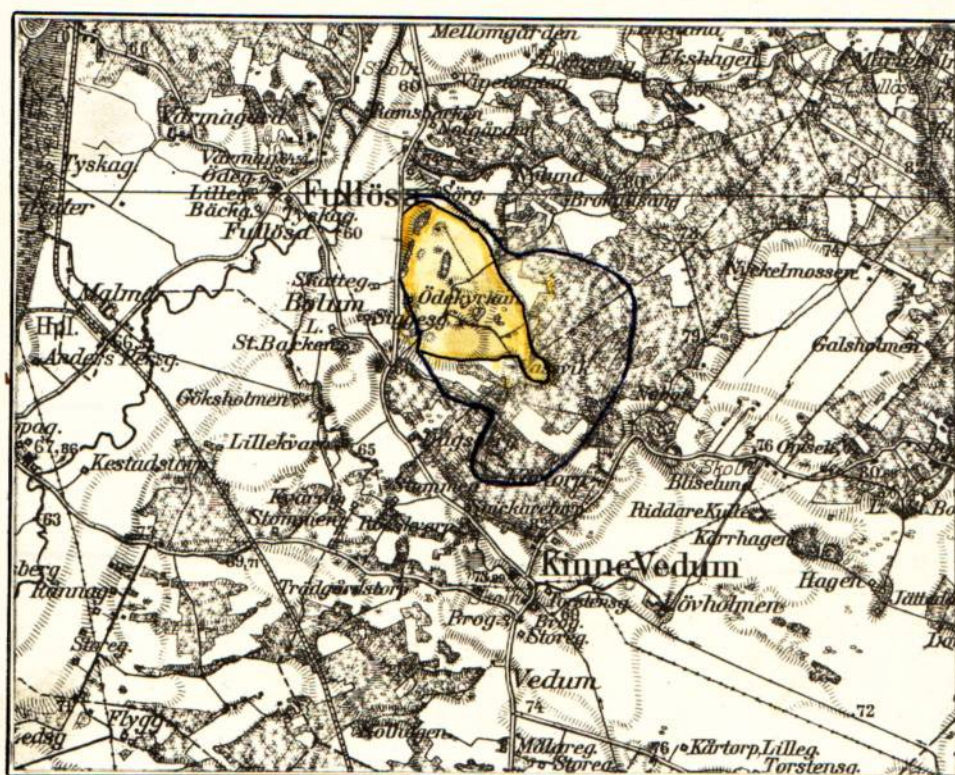

Översiktskarta

Skala 1:50000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ödekyrkan m.fl. hemman i Fullösa socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 2 km ostsydost Fullösa kyrka inom nederbördsområde nr 141, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga samt billigare brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna F-G-H-I-J-K-L-M-M^I-N-O-P-Q för huvudavlopp samt I-Ia-I^I-I^{II}-I^{III}-I^{IV}-I^V, I^I-I^{IX}-I^X, I^{II}-I^{VIII}, I^{III}-I^{XI}-I^{XII}, I^{IV}-I^{VI}, I^{XI}-I^{XIII}, J-J^I, J^{II}-J^{III}, J^{IV}-J^V-J^{VI}-J^{VII}, J^I-J^X, J^{IV}-J^{VIII}, J^V-J^{XII}, J^{VI}-J^{XI}, K-K^I, M-M^{II}, N-N^I, P-P^I, P-P^{II} G-G^I-G^{II}, G^I-G^{III} för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att de skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenförling under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rätt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,0 å 2,0 liter pr sekund och hektar allt efter nederbördsområdets storlek, lutningsförhållande och markbetäckning och i fråga om avlopp för vanlig vattenförling till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av rationell torrläggning av all härav beroende mark tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad blå linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars

resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken utgöres av en i torrlägningshänseende oberoende samfällighet.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas har särskild utredning verkställts bil. O . Härav framgår, att företaget skall uppdelas på 5 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller jordbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7. kap vattenlagen.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 48 kronor 59 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena och sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om

- företaget ytterligare bestämma;
- att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till rörledningar och rörtrummor skola användas, rör, som uppfylla gällande standardfordringar;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt skada uppstår;
- att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;
- att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut föreutgången av år 1955
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller jordbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt
- att det skall benämnas "Ödekyrkans dikningsföretag av år 1948".

- - - - -

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skattegården den 26/4 1948

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Erik Vilson

Erik Vilson

Folke Laurén

Folke Laurén

Biträdande gode män.

Bilaga N
KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						7
				för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
1	2	3		4		5		6		7
1 <u>Fullösa socken.</u>										
2 <u>Kollstorp Sörgården 1⁴, 1/4 mtl.</u>										Areal ha
3 Johan Olsson	S									Total Åker
4 avd I, ägofig. 2,2a,2b (2-2b)		1.884	40	2.001	96					
5 " II, " 1		114	40	121	54	2.123	50	7,558	41.0	26.0
6 <u>Ödekyrkan 1¹, 1/2 mtl.</u>										
7 Berta Lundell	S									
8 Avd. II, ägofig. 3-9,13,15,16										
9 18,25-30 (4,5)		9.328	10	9.910	02					
10 " V " 10,11,19,23,24										
11 (9,10,12-14,16-19,21)		4.373	50	2.927	54	12.837	56	45,693	48.5	33.0
12 <u>Bolum Hulegården 2².</u>										
13 (Spångsmossen nr 1)										
14 Anders Kroon	S									
15 avd. IV, ägofig. 31-35, (31-36)		1.815	80	1.365	55	1.365	55	4.860	-	3.5
16 <u>Kollstorp Sörgården 1⁵, 1/4 mtl.</u>										
17 J. Bertil Andersson	S									
18 avd. IV, ägofig. 37-42 (37,37a 38)		4.438	50	3.337	92	3.337	92	11,881	25.7	17.0
19 <u>Bolum Skattegården 1⁵.</u>										
20 (Dunderhult nr 1)										
21 Karl G. V. Rehn	S									
22 Avd. V, ägofig. 43		384	30	257	24	257	24	0,916	-	3.9
23 <u>Bolum Storebacken 3², 3/4 mtl.</u>										
24 Gunnar Ekman	S									
25 avd. V, ägofig. 44		2.085	60	1.396	06					
26 " VI, " 45,46		425	60	170	-	1.566	06	5,574	92.0	41.0
27 <u>Bolum Lillebacken 4⁴, 17/80 mtl.</u>										
28 Bror Svensson	S									
29 Avd. III, ägofig. 47,47a		1.533	60	1.241	18					
30 " V " 48		1.022	40	684	38	1.925	56	6,854	-	16.0
31 <u>Bolum Storebacken 3⁸, Vassvik 1</u>										
32 Hugo Larsson	S									
33 avd. III, ägofig. 49-51, (51-51a)		3.548	40	2.871	82	2.871	82	10.222	-	7.5
Överföres		30.954	60			26.285	21	93,558		

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordför- bättring		Andel i kostnad för										Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kro- nas jordförbättring)				
				I		II		III		IV		V		VI														
				III																								
		G-G	F-G	G-M	M-Q +	Vid	Ia -	I-Ia	I XII	I	I	S:ma																
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre					
I	2, 2a, 2b x/2, 2a, 2b/	1.884	40	1900	-	455	-																2355	-	1,249735			
II	1, 3-9, 13, 15, 16, 18, 25-30, 52, 55 /4, 5/	9.737	90			455	-	9377	-		45	-		265	-		1000	-					11142	-	1,144189			
III	47, 47a, 49, 50, 51, /51, 51a/	5.082	-							4123	-	40	-										(4113	-	0,809327			
IV	31-35, 37- 42, 53, 53a 56-58 /31-38/	7.741	50										5595	-	152	50							4163	-	0,819166			
V	10, 11, 19, 23, 24, 43, 44, 48, 54 /9, 10, 12- 14, 16-19, 21/	8.429	80					55	-								5215	-	372	75			5821	900,752038				
VI	45, 46	425	60							50	-																	
I+II		11.622	30	1900	-	455	-	9377	-		45	-			265	-		1000	-					120	-	170	-	0,399436
II+III		1 4819	90			455	-	9377	-	4123	-	45	-		265	-		1000	-									
II+IV		17.479	40			455	-	9377	-		45	-	5595	-	265	-		1000	-									
II+V		18.167	70			455	-	9377	-		45	-			265	-	5215	-	1000	-								
I+II+IV		19.363	80	1900	-	455	-	9377	-		45	-	5595	-	265	-												
I-VI		33.301	20	1900	-	455	-	9377	-	4123	-	45	-	5595	-	265	-	5215	-	1000	-	120	-					

x/ Ägofig. inom parantes- fig. med bruksningskostnad.

Företaget uppdelas på fem avdelningar med avd. I+II-1,062384, avd. III 0,809327, avd IV 0,752038, avd.

V 0,669381 och avd VI 0,399436 kr pr förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Skara den 26/4 1948

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

ARVODESRÄKNING.

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Ödekyrkan m.fl. i Fullösa socken
av Skaraborgs län.

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

Ersättning för planläggning av företagets

torrläggning	40 ha	350:- ✓
	8 " däröver à 6:-	48:- ✓

Tillägg 2 % av kostnaden 28.095:- kronor	<u>561:90</u> ✓	959:90 ✓
--	-----------------	----------

Övriga förrättningskostnader:

Kostnader för hantlangning, materialier o.dyl.	150:-
--	-------

Ersättning till gode män:

Erik Wilson	1 trakt. à 10:-, 1 trakt à 12:-	
	resa 4 x 16 km à 0:10	28:40

Folke Laurén	1 " " 10:-, 1 trakt à 12:-	
--------------	----------------------------	--

resa 4 x 3 km à 0:10	<u>23:20</u>	201:60 ✓
----------------------	--------------	----------

<u>Summa kronor</u>	<u>1.161:50</u> ✓
---------------------	-------------------

Skara den 26 april 1948


Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

TÄCKDIKESÖGON


Täckdikeshöga.

typ A.

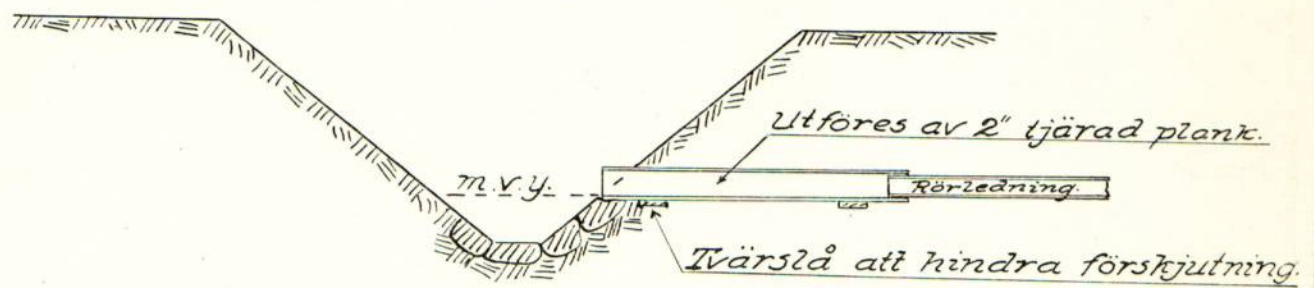

Rörlutlopp.


typ B.

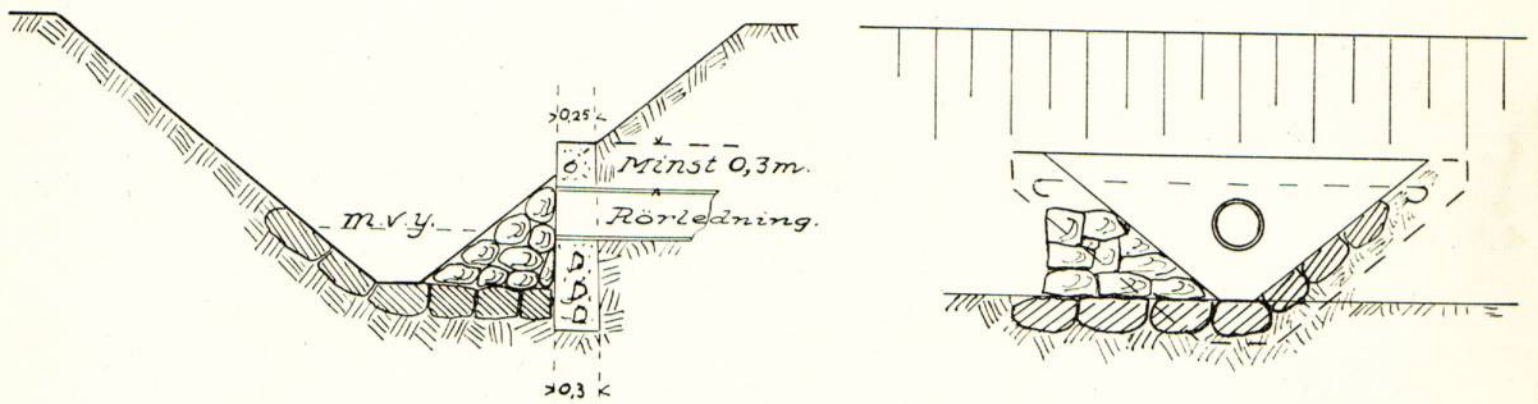

typ C.



typ D.

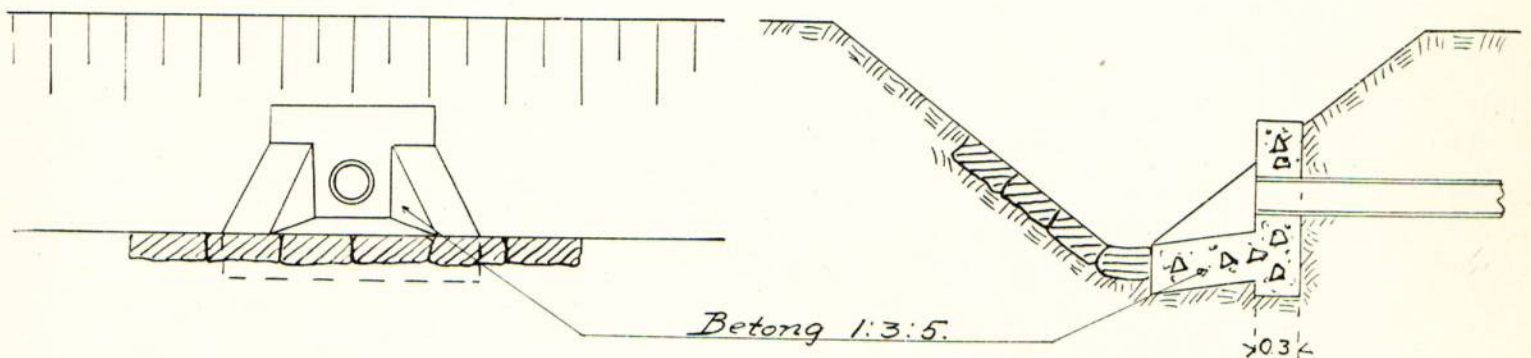

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

TÄCKDIKESBRUNNAR.

typ A.


Ylvattenbrunn.

Sidorna beklä-
das med gran-
ris el dyt om
jorden utgöres
av finsand.

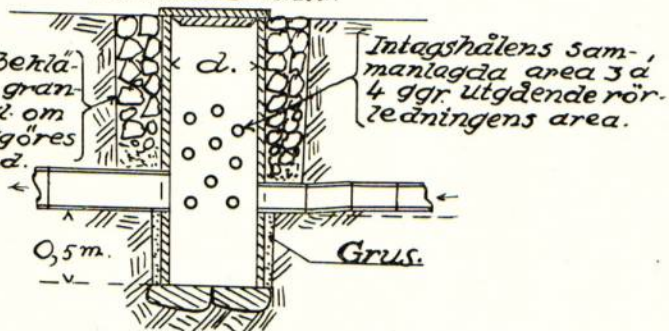

typ B.

Större ylvattenbrunn.

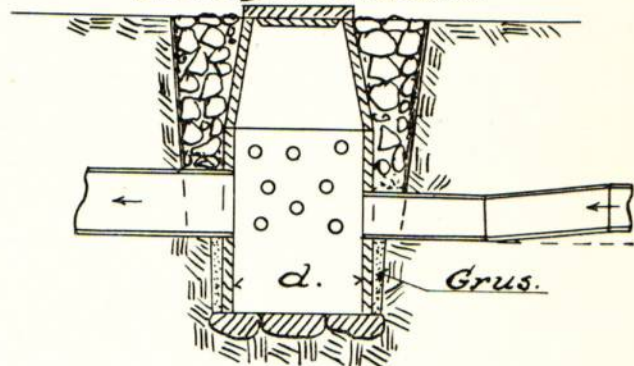

typ C.


Kopplingsbrunn.

Minst 0,5m.

Lock av betong.

0,80m.


Botten av betong.



typ D.

Kopplingsbrunn i avloppsdikey.

Lock av betong.




typ E.

Bräddavloppsbrunn
i botten av avlopp.

Stensättning.

Gallerlock.

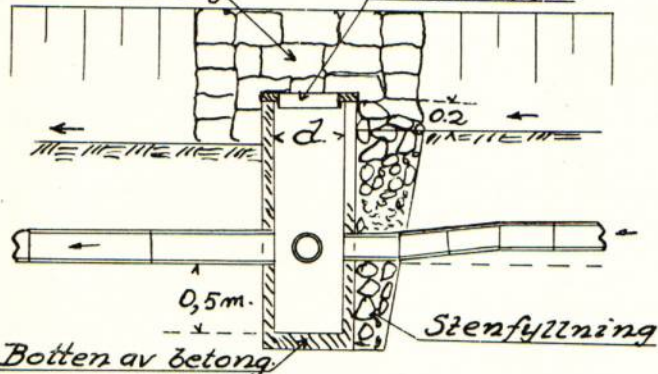

typ F.

Bräddavloppsbrunn.

Perforerat lock.



Detalj i plan.


Detaljritning av lock med hål.

Galler av 10mmφ



typ G.

Kontrollbrunn.

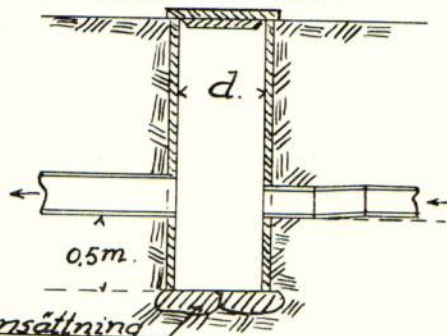


Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

STENSILAR och GRUSFILTER.

Stensilar.

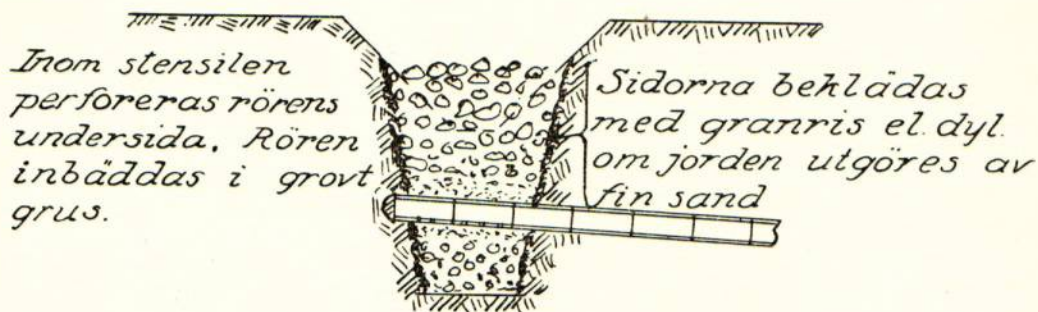

Grusfilter.

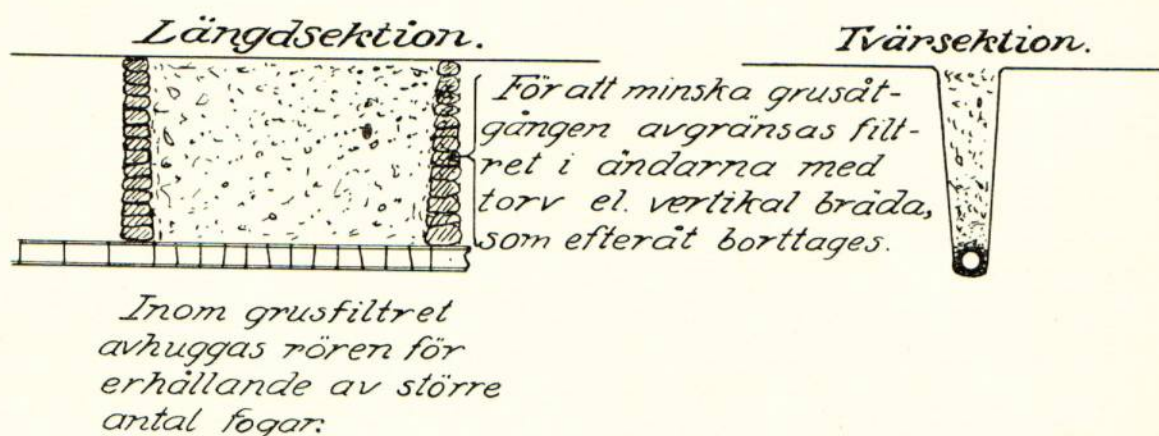


Tänk på ytvattenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.

Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svårgenomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återfyllning.

- 1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsförmannen, att grusfilter läggas i alla tydligt markerade sänkor.
- 2) Lagg grus över rörfogarna.
- 3) Stick ner rikligt med matjord.
- 4) Återfyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.

Återfyll aldrig diken med sur, genomlädd lera.

Rörtrumma F

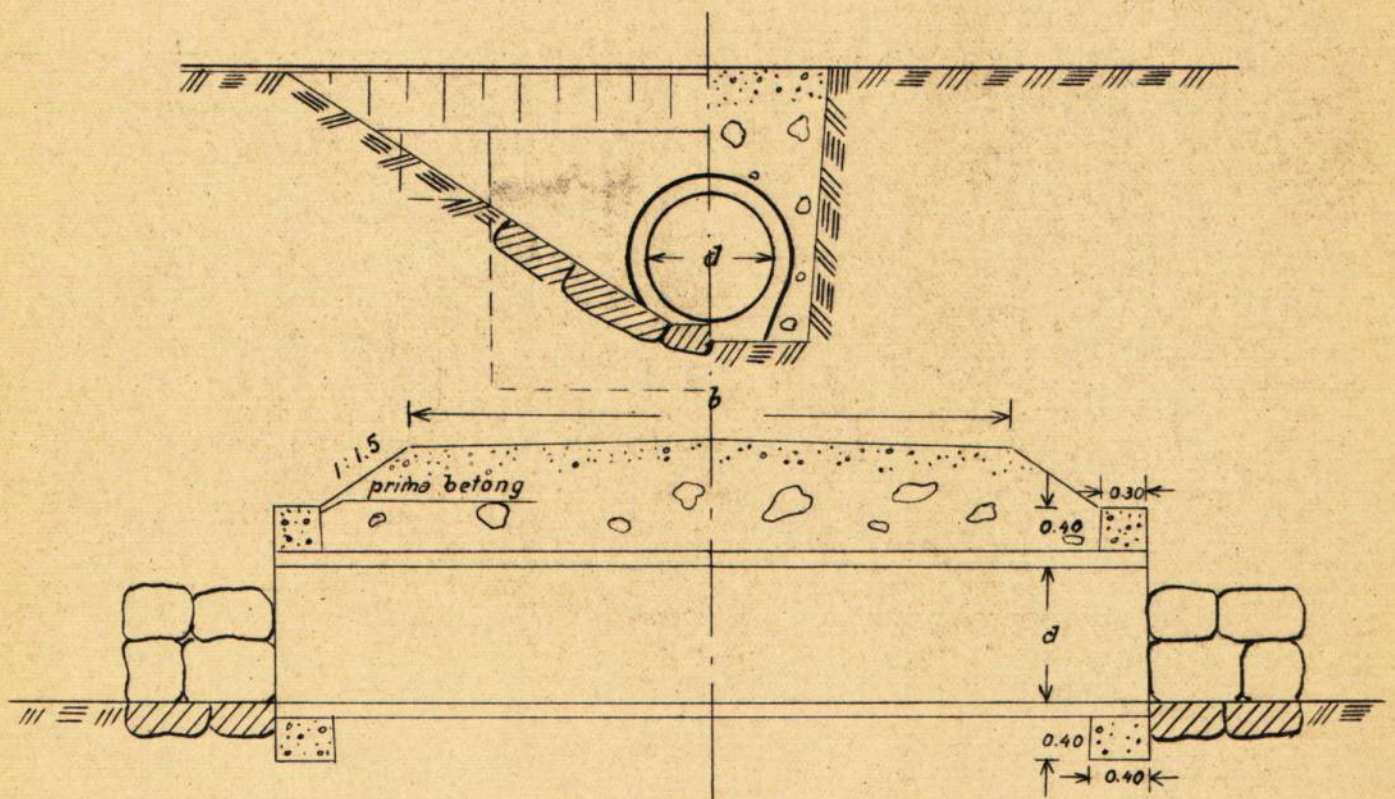

J 42/53

SL/BR

Länstyrelsen i Skaraborgs län,
Mar i e s t a d.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 6 november 1951 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 17.050 kr till utförande av ÖDEKYRKANS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Fullösa socken, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e vid tidpunkten för låneansökningen
<u>Fullösa socken</u>		
Bolum Skattegården	1 ¹	Åke och Vilhelm Andersson
-"- -"- (Dunderhult nr 1)	1 ⁵	Karl G. V. Rehn
Bolum Hulegården (Siggesgården)	2 ¹	Frans Svensson
Bolum Hulegården (Spångsmossen)	2 ²	Anders Kroon
Bolum Storebacken	3 ²	Gunnar Ekman
-"- -"- (Vassvik nr 1)	3 ⁸	Hugo Larsson
Bolum Lillebacken	4 ⁴	Bror Svensson
Kollstorp Sörgården	1 ⁴	Johan Olsson
-"- -"-	1 ⁵	J. Bertil Andersson
Ödekyrkan	1 ¹	Berta Lundell

Stockholm den 10 april 1953.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
Länst Lantbruksstyrelsen

Handteckning

392
31

Bevis
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JAN. 1953
DIARIE Nr 7 42
SAK Nr

över verkställd slutavsyning

Företag: Ödekyrkans dikningsföretag av år 1948 i Fullösa socken av Skaraborgs län
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren Yngve Lundell, Ödekyrkan, Kinne-Malma.
Förstnämnda: }
Endast intressent: }

BESLUT

DEN 10 APR 1953 *sk. ändr.*

Arbetsplanen fastställd den 6 nov. 1951

Ändring medgiven den LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag 11.360:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 17.050:- kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 31/12 1955

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1954

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till -

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till -

Vid förrättningen, som verkställts av assistent John Wikström
den 16/12 1952, har befunnits att företaget utförts enligt den fastställda
arbetsplanen med undantag av att sträckan 84+65-I^V ej utförts. Rörledningen slutar
med brunn vid 84+65.

Företaget tillstyrkes för godkännande.

De slutliga kostnaderna uppgå till de beräknade eller utgöra kronor 28.422:34, varav
i räntor under arbetstiden kronor 1.713:--.

Skara den 29 december 1952.

Erik Almlöf
Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

*Ingen minskning
Gjort i höst
Kontrakt anlagat
Ingen utbetalning.*

*Godkännande med den ändring
E.M.G.*

BE SLUT

10 APR 1953

U P P G I F T


LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JAN. 1953
DIARIE Nr. 42
SAK Nr.

över verkliga kostnader vid "Ödekyrkans dikningsföretag av år 1948" i Fullösa socken av Skaraborgs län, grundad på av företagets ordförande lämnade uppgifter.

S a m f ä l l i g h e t		Summa kronor
Syneförrättningen		1.208:75
Vattendomstolsavgift		48:59
Jordersättning för avloppens breddning		-
Arbets- och material- kostnad		25.143:10
Extra arbeten		-
Ersättning för jordupplag		-
Diverse omkostnader		200:--
Räntor under arbetstiden		1.713:--
.....		
Arbetsledning m.m.		108:90
.....		
Summa kronor		28.422:34
Beräknad kostnad		28.422:34
Båtnad		33.301:20

Skara den 29 december 1952.


Erik Almlöf

Lantbrukakonsulent.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140

Dnr

Erupenberg

392
57

BESLUT
DEN 10 APR 1953
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN	
7 JAN. 1953	
DIARIE Nr	42
SAK Nr	

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen

S t o c k h o l m .

Härmed översändes bevis över verkställd slutavsyning, uppgift över verkliga kostnader, rekvisition angående statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond avseende Ödekyrkans dikningsföretag av år 1948 i Fullösa socken av Skaraborgs län. Skara den 5 januari 1953.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140

Dnr

392
57

BESLUT

7 NOV. 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

23 AUG. 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen,
Jordförbättringsbyrån, Stockholm.

Ang. Ödekyrkans dikningsföretag av år 1948 i Fullösa socken,
Skaraborgs län.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den
9 aug. 1952 angående säkerhet för rubricerade företag, översändes
~~härmed~~ härmed skuldförbindelse och säkerhetsförbindelse rörande
företaget.

Om borgen ej är tillräcklig för bidragsbeloppet enl. säkerhets-
förbindelsen, ha delägarna förklarat sig vänta med utbetalning av
bidrag till dess företaget slutavsynats, vilket kommer att ske un-
der våren 1953. Skara den 22 augusti 1952.

Enligt uppdrag

Erik Almlöf
Erik Almlöf
lantbrukskonsulent.

Renniss

J 1073/52.

SL/IB

Lantbrukskonsulent E. Almlöf
Skara.

Ang. ÖDEKYRKANS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Fullösa socken,
Skaraborgs län.

./.
Till Lantbruksstyrelsen har inkommit bifogade säkerhetsförbin-
delse och skuldförbindelse. I respektive vederhäftighetsintyg
anföres, att de båda borgensmännen äro vederhäftiga för full-
görandet av sina åtaganden. Lantbruksstyrelsen fordrar emeller-
tid intyg, att borgensmännen var för sig äro vederhäftiga.

Styrelsen får anmoda Eder att vidtaga erforderliga åtgärder.

Stockholm den 9 augusti 1952.

Enligt upparag



Sune Lindh

Wahl

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
SKARABORGS LÄN

SKARA

Tel. 13140

Dnr

B E S L U T

DEN 7 NOV. 1952

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN

2 AUG. 1952

DIARIE Nr 1073

SAK Nr

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen,
S t o c k h o l m .


Härmed översändes kontrakt i två exemplar, skuldförbindelse, säkerhetsförbindelse, utdrag ur debetsedlar å fastighetsskatt samt rekvisition angående beviljat bidrag och lån till "Ödekyrkans dikningsföretag av år 1948" i Fullösa socken, Skaraborgs län.

Utdrag ur debetsedlarna å fastighetsskatt har endast bilagts för de båda borgensmännen. Företagets ordförande Yngve Lundell äger ej själv sin fastighet utan står dennes hustru skriven för densamma. De båda borgensmännens fastigheter äro så högt taxerade, att det torde räcka med dessa två utdrag ur debetsedlarna.

Företaget torde bli färdigt för slutavsyning år våren 1953.

Skara den 1 augusti 1952.

Enligt uppdrag:



Erik Almlöf.
t.f. lantbruksdirektör.

REKVISITION

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1952
DIARIE NR 1073
SÄMME

Undertecknad, ordförande i det torrlägningsföretag,
benämnt ÖDEKYRKANS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Fullösa socken,
Skaraborgs län,

till vilket företag Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 november 1951 anvisat,
förutom lån från statens avdikningslånefond, ett statsbidrag från statens avdikningsanslag av
11.360 / kronor få härmed vördsamt anhålla, att

delen av statsbidraget måtte sändas till Lantbrukets
Ernst Lundell adress Ödekyrkan
pr Kinne-Malma; och gäller denna

skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Ödekyrkan pr Kinne-Malma den 7 mars 1952

Ernst Lundell bef

Egenhändiga namnteckningarna bevitna:

J. Bertil Andersson
Yrke: Lantbr.
Adress: Gården Kinne-Malma

Wilhelm Andersson
Yrke: Lantbr.
Adress: Skottveg. Kinne-Malma

*huv
7B.*

REKVISITION

LANTBRUKSSTYRELSEN

2 AUG. 1952

DIARIE Nr. 1073

SAK Nr.

Undertecknade, ordförande i det torrlägningsföretag,
benämmt ÖDEKYRKANS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Fullösa socken,
Skaraborgs län,

till vilket företag den 6 november 1951 anvisats,
förutom statsbidrag från statens avdikningsanslag, ett lån från statens avdikningslånefond av
17.050 kronor, få härmed vördsamt anhålla,
att del delen av lånet måtte sändas till lantbrukare
Enger Lundell adress Ödekyrkan
pr Kinne-Melma; och gäller denna
skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Ödekyrkan pr Kinne-Melma den 7/3 1952

Enger Lundell bcf

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

J. Bertil Andersson
Yrke: Lantbr.
Adress: Sögb Kinne-Melma

Wilhelm Andersson
Yrke: Lantbr.
Adress: Skottby. Kinne-Melma.

Ser. E XIII komb
1979

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN 1949
DIARIE Nr 7181
SAR Nr

R 4-1332

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

Ödekyrkans dikningsföretag av år 1948
i Fullösa socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: Lantbrukskons. E. Almlöf

Statsbidrag: 9.780 kr.

Statslån: 19.090 kr.

Genom beslut den 6 nov. 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en ~~an~~
täckningskostnad av 28.422:34 kr., till företaget beviljat bidrag med 11360:- kr. och lån
med 17.050:- kr. samt fastställt arbetsplanen ~~i oförändrat skick.~~
~~med tillägg, att~~ i densamma
icke skall ingå nybyggnad av diket 7 I - 7 X.

Betygas i tjänsten P. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Ödekyrkans dikningsföretag av år 1948
(företagets namn samt socken och län)

Fullösa socken, Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen: ~~Förrättningen~~ } Lantbrukare Yngve Lundell, Bäckgården, Kinnemalma.
~~Förrättningen~~ } (titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbrukskonsulent Erik Almlöf
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 17/4 1946 Förrättningen avslutad den 26/1 1948

Förslaget är upprättat ~~i samband med fullständig syn~~ och omfattar 1 häfte handlingar och 4 blad ritningar. Vid
~~förslaget är upprättat i samband med fullständig syn~~
~~utan samband med syn~~

förrättningen bestämd arbetstid 31/12 1955 I kontrakt med Kungl. Lantbruks-
styrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1/9 1955

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 33.301:20 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 29.352:34 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska:

Grävn. lägn. o återfylln. varierar mellan 0:80 - 4:25 kr/m, 300 mm rör 4:- kr/m,
250 mm rör 3:20 kr/m, 225 mm rör 2:70 kr/m, 200 mm rör 2:25 kr/m, 150 mm rör 1:50 kr/m,
125 mm rör 1:18 kr/m, 100 mm rör 0:90 kr/m, 75 mm rör 0:58.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Hela företaget	28.095	-	-	-	1.257	34	29.352	34	-	29.352	34

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Hela företaget	48	39 [✓]			48	39 [✓]	33.301	20 [✓]		29.352	34	600	1/3	9.780

~~Det~~ Bidraget belöper ~~endast~~ sig ~~en~~ på företagets utförande ~~och omfattar~~ ~~en~~ på en försörjning.

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre		procent	kronor		öre
Avdeln. I+II	11.622	30	100.00	12.899	93	2/3	x/ 8.130
" III, IV, V, VI	21.678	90	100,00	16.452	41	2/3	10.960
	33.301	20		29.352	34		19.090
x/ Lånet begränsat till 70 % av jordförbättringen							

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade förslaget till torrlägningsföretaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består både av bruknings- och alstringsbåtnad, men utgör brukningsbåtnaden endast en ringa del av hela båtnaden, beroende på att heltäckt avlopp ej kunnat föreslås samt på att sidodiken till stor del utgöra nyskärning.

Företaget avser att bereda avlopp för täckdikning å de berörda fastigheterna. Den berörda åkerjorden är väl belägen i förhållande till vederbörande fastigheters åbyggnader.

Som framgår av i kostnadsfördelningslängdens kolumn 7 angivna arealsiffror, understiger den totala åkerarealen 10 ha endast för tre fastigheter, vilka dock ingå i företaget med endast cirka 16 %. Övriga i företaget ingående fastigheter äro att betrakta som fullständiga även om reducering av åkerarealen enligt tillämpade principer verkställles.

Arbetet är påbörjat och till stor del utfört.
Såvitt kunnat utrönas har statsunderstöd ej tidigare utgått för torrläggning av ifrågavarande marker.

Utredningen har visat att företaget är ur allmän och enskild synpunkt önskvärt och nyttigt samt att det uppfyller villkoren för ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel.

I företaget ingående avdelning I+II överstiger kostnaden den uppskattade jordförbättringen, varför lånet enligt gällande regler reducerats till 70 % av förbättringsvärdet.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

För övriga avdelningar understiger kostnaden jordförbättringen.

Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att större bidrag än $1/3$ av kostnaden kan anses motiverad.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 9.780 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 19.090 kr.

Vid detta utlåtande fogas:

Bilaga 1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anmälts

- " 2. Protokoll angående bl.a. sökande av statsunderstöd
- " 3. Föreningsskrivelse för sökande av lån
- " 4. Fastighetsförteckning
- " 5. Sammanställning rörande förrättningskostnader o.d.


I den slutliga handläggningen av detta ärende ha deltagit samtliga ledamöter nämligen sekreteraren E. Enderstein, godsägaren R. Eliasson och lantbrukaren A. Andersson samt föredraganden, lantbrukskonsulenten E. Almlöf.

Skara den 14 december 1948

På lantbruksnämndens i Skaraborgs län vägnar:

Dess delegation för inre rationalisering:


Elis Enderstein


Erik Almlöf



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av jordbrukskonsulenten Erik Almlöf handlagd, den 26 april 1948 avslutad syneför- rättning rörande Ödekyrkans dikningsföretag av år 1948 i Fullösa socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 17 september 1948.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i
Ödekyrkans dikningsföretag av år 1948 i Fullösa socker
Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad, jordbrukskonsulent Erik Almlöf, Vilhelm Andersson, Skatte-
gården, Yngve Lundell, Ödekyrkan, Johan Olsson Sörgården, Anders Kroon, Spångsmossen,
Bertil Andersson, Sörgården, Evald Svensson, Siggessgården, Karl Rehn, Dunderhult,
Gunnar Ekman, Storebacken, Bror Svensson, Lillebacken och Hugo Larsson, Vassvik.

§ 1

Att justera dagens protokoll valdes Evald Svensson, Siggessgården och Gunnar
Ekman, Storebacken.

§ 2

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 4 medlemmar. Till medlemmar i
styrelsen valdes Yngve Lundell, Bäckgården, Kinnemalma, vilken tillika utsågs till
ordförande samt Bertil Andersson, Sörgården, Vilhelm Andersson, Skattegården och
Karl Rehn, Dunderhult, Kinnemalma. Till suppleant valdes Hugo Larsson, Vassvik, Kin-
nemalma.

§ 3

Överenskommo delägarna i företaget att söka statsbidrag från statens avdiknings-
anslag till arbetenas utförande.

Samtliga delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens av-
dikningslånefond till sina andelar i företaget.

§ 4

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omnämnda statsunderstöd,
att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsun-
derstödet lyftande kunna erfordras samt
att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bli till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag,
att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande,

§ 5

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödet lyf-
tande erforderliga handlingar.

§ 6

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

§ 7

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Skattegården, Kinnemalma den 26/4 1948

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Justeras:

Evald Svensson

Evald Svensson

Gunnar Ekman

Gunnar Ekman

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Ödekyrkans dikningsföretag av år 1948

inom Fullösa

socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Skattegården, Kinnemalmalen 26/4

1948

Wilhelm Andersson

Wilhelm Andersson

Johan Olsson

Johan Olsson

Anders Kroon

Anders Kroon

Evald Svensson

Evald Svensson
för Frans Svensson

Gunnar Ekman

Gunnar Ekman

Yngve Lundell

Yngve Lundell (för Berta Lundell)

~~Anders Kroon~~

Bertil Andersson

Bertil Andersson

Karl Rehn

Karl Rehn

Bror Svensson

Bror Svensson

Hugo Larsson

Hugo Larsson

FASTIGHETSFÖRTECKNING


Till nedanstående fastigheter ingående i Ödekyrkans dikningsföretag av år 1948, Fullösa socken, Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Fullösa socken

Bolum Skattegården 1 ¹	✓ Åke och Vilhelm Andersson
Bolum Skattegården 1 ⁵ (Dunderhult nr 1)	✓ Karl G.V. Rehn
Bolum Hulegården 2 ¹ (Siggesgården)	✓ Frans Svensson
Bolum Hulegården 2 ² (Spångsmossen)	✓ Anders Kroon
Bolum Storebacken 3 ²	✓ Gunnar Ekman
Bolum Storebacken 3 ⁸ (Vassvik nr 1)	✓ Hugo Larsson
Bolum Lillebacken 4 ⁴	✓ Bror Svensson
Kollstorp Sörgården 1 ⁴	✓ Johan Olsson
Kollstorp Sörgården 1 ⁵	✓ J. Bertil Andersson
Ödekyrkan 1 ¹	✓ Berta Lundell

Skara den 14 december 1948

I tjänsten:




Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Ödekyrkans dikningsföretag av år 1948
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Fullösa socken

Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av					
År och månad	Dag					förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		
1948 april	26	Arvode för syneförrättning enligt arvodes- räkningen i synehandlingarna							1.161	50	
		Vattendomstolsavgift							48	59	
		Lagakraftbevis				3	50				
		Inbindning av handlingarna				3	-				
		Kartornas uppklistring på väv				19	80				
		Kungörelser i tidning				20	95				
						47	25			1.210	09
										47	25
		Summa utgifter kronor							1.257	34	
		Skara den 14 december 1948									
		I tjänsten:									
											
		Erik Almlöf Lantbrukskonsulent									