



Akt nr:
R-E1a-1336

AU\$R-E1a-1336

83

R

2-1336

FÖRETAG: Godegården.

LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1951
DIARIE Nr 2177
SAK Nr

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören E. Öfverholm ✓
i samband med år 1948 ✓ avslutad syneförrättning.

Bidrag beviljat den 27 juli 1951 ✓

till företagets utförande kr. 4.980 ✓

» en första rensning » - kr. 4.980 ✓

152/51

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 juli 1951 ✓ till
Godegårdens dikningsföretag av år 1948 i Fåglums socken,
SKARABORGS LÄN ✓

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med fyratusenniohundraåttio
(4.980) ✓ kronor, varav till företagets
utförande kronor och till
en första rensning av avloppen kronor och till
kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget, har följande överenskommelse träffats
mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan företaget genom dess styrelsen ^{ordförande i} förtroen-
deman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget, sedan styrelsen godkänt för detta kontraktets fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänstemän eller eljest av två trovärdiga och ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidragstagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1952; ✓

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrlägningskostnad, vartill statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelse angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag åligga bidragstagare; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, äger Styrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget och återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av bidragstagaren.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidragstagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av statsbidraget utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Fridolf

den

30/10

19 51

Fridolf Anderson

Att

*Lantbr. Fridolf Andersson, Godegården
Fåglum*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Herald Persson

Adress

Fåglum

Greta Persson

Adress

Fåglum

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 14 december 1951.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Martin Hågglund
Martin Hågglund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Ser. E XIII ⁶
1989

R 2*1356

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN

8 JAN 1949

DIARIE Nr

SAK Nr

Handlingar angående
Godegårdens dikningsföretag av år 1948
i Fåglums socken av Skaraborgs län,
upprättade
vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1948 av
Ernst Öfverholm
Lantbruksingenjör.

28/7

51
Gode

Utredning betr. verkliga kostnaderna vid "Godegårdens dikningsföretag av
år 1948" i Fåglums socken av Skaraborgs län.

Företagets kostnad den 28/2 1949	12.394:93 kr
Arvodesräkning för tiden 14/6 - 22/10 1948	55:70 "
Ersättning för jordupplag enl. utlåtande	<u>86:40 "</u>
<u>Summa</u>	<u>12.537:03 "</u>
Inbetalt av intressenterna den 28/2 1949	<u>10.542:96 "</u>
Återstående skuld den 28/2 1949	1.994:07 "
Ränta å skuldbeloppet den 28/2 1949 - 1/1 1952	226:-- "
Utgifter i samband med sluträkning	<u>29:93 "</u>
Företagets skuld i jan. 1952	<u>2.250:-- "</u>
Utbekommet statsbidrag	4.980:-- "
Avgår skuld enl. ovan	<u>2.250:-- "</u>
Att fördela bland intressenterna i företaget	<u>2.730:-- "</u>

Skara den 10 jan. 1952.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Protokoll, fört vid sammanträden under
syneförrättning enligt vattenlagen för
förbättrad utdikning av mark tillhörande
Godegården och Stommen i Fåglums socken
av Skaraborgs län.

Den 29 oktober 1946.

Sedan undertecknad, förrättningsman, på därom gjord ansökning
/Bil. 1/ av Länsstyrelsen blivit förordnad /Bil. 2/ att handlägga
denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts
att hållas förestående dag klockan 10.00 hos Helge Johansson, Stom-
en, Fåglum , varom särskilda underrättel-
ser blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning
/Bil. 3/.

För att såsom gode män biträde vid förrättningen hade tillstä-
deskommit skiftesgodemännen

Karl Johansson, Sörgården, Fåglum, och

Hugo Andersson, Stora Tomte, Fåglum,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstådeskommit:
såsom sökande:

Helge Johansson, Stommen,

Fridolf Andersson, Godegården,

såsom övriga sakägare:

Gunnar Gustafsson, Bergsgården,

Kronoarrendator Åke Jonsson, Tegalund, med fullmakt /Bil. 4/ att
bevaka Kronans rätt och bästa.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt det på grund därav meddelade förordnandet för förrättningsmannen att handlägga ifrågavarande förrättning upplästes.

§ 2.

Jäv mot synemännen anfördes icke och något laga hinder mot förrättningens handläggning eller mot företagets genomförande ansågs ej förefinnas.

§ 3.

Förrättningsmannen framlade upprättad karta över de vattenbesvärade markerna samt profilritningar över avloppen. Äganderättsförhållandena undersöktes. Sökandena yrkade avlopps upptagande till sådant djup och sådana dimensioner att deras därav beroende marker kunde torrläggas till ändamålsenligt djup.

3

§ 4.

Upplystes att den befintliga rörtrumman genom allmänna vägen Fåglum - Södra Härene lades antingen år 1940 eller år 1941.

§ 5.

Rörtrummor yrkades där ägobroar finnas för närvarande.

§ 6.

På den sträcka där öppet avloppsdike komme att föreslås yrkades ersättning för intrång av jordupplag.

§ 7.


Bestämdes att hantlangningen vid fältundersökningarna skulle gäldas med 10 kronor pr dagsverke.


§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal å tid, varom framdeles skulle underrättas.

§ 9.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll och avslutades sammanträdet. Ort och dag som ovan.


lantbruksingenjör.


.....


.....

Biträdande gode män.

4

Den 17 mars 1948.

Till sammanträdet hade synemännen och följande sakägare infunnit sig:

Fridolf Andersson, Godegården,
Helge Johansson, Stommen,
kronoarrendator Åke Jonsson, Tegalund.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget och lämnade redogörelse för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, ersättningar och kostnadernas fördelning.

§ 11.

Förrättningsmannen uppläste arbetsbeskrivningen /Bil. C / och synemännens utlåtande /Bil. E /.

§ 12.

Lämnades redogörelse för förrättningskostnaderna och dessas fördelning.


§ 13.


Bestämdes att till företaget hyrande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras av lantbrukaren Fridolf Andersson, Godegården, Fåglum.


§ 14.

Då intet vidare förekom, förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Godegården den 17 mars 1948.

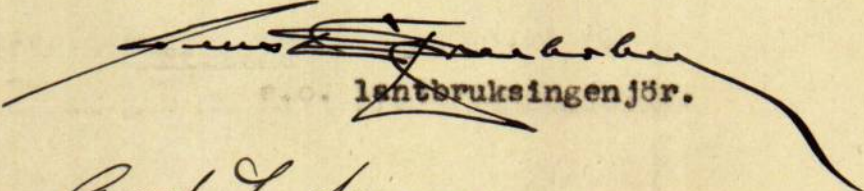
lantbruksingenjör.


.....


.....

Biträdande gode män.

E. D. 48-49
1944

Bilaga 1.



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför

rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Godgården u. fl. i Fäglums socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Horsebo

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

undertecknad Fridolf Andersson

adress Godgården

pr Fäglum

Telefon:

Godgården den 1. juni 1944

Fridolf Andersson
Thorge Johansson

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 JUN. 1944

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för extra lantbruksingenjör E. Öfverholm, Skara.

Skara den 16 juni 1944.

E. Öfverholm

Statens lantbruksingenjör
Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

*Vezelund
Hammur*

Ägarens namn:

*{ äg. Ströman
arr. Åke Jansson
Helge Jansson*

12856

DIARIET

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 JUN. 1944

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade med remisshandlingens återställande hit inkomma med yttrande i ärendet.

Mariestad å landskansliet den 19 juni 1944.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm
J. Sunnerholm.

Bilaga 2.

FÖRORDNANDE.

extra

Lantbruksingenjören
Distriktslantmätaren

E. Överholm

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågasättande förretning; och införs väntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 7/7 1944.

På lantbruksstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein
Leo Wohlstein.

Arvid Samuelson
Arvid Samuelson.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Helge Johansson, Stommen, Fåglum, tisdagen den 29 oktober 1946 klockan 10.00 för handläggning av syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Godegården m.fl. i Fåglums socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser avsänts den 8 oktober 1946 till:

Skiftesgodemannen Karl Johansson, Sörgården, Fåglum,

Skiftesgodemannen Oskar Johansson, Bergsgården, "

Helge Johansson, Stommen, "

Gunnar Gustafsson, Bergsgården, "

Fridolf Andersson, Godegården, "

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län beträffande krono-
egendomen 2 mtl Tegalund nr 1 och 2,

Arr. Åke Jonsson, Tegalund, Fåglum.

Skara den 8 oktober 1946.


e.o. lantbruksingenjör.

U N D E R R Ä T T E L S E R

angående sammanträde hos Helge Johansson, Stommen, onsdagen den 17 mars 1948 klockan 10,30 avsändes den 3 mars 1948 till:

Skiftesgodemannen Karl Johansson, Sörgården, Fåglum,

Skiftesgodemannen Hugo Andersson, Stora Tomte, "


Helge Johansson, Stommen, "

Gunnar Gustafsson, Bergsgården, "

Fridolf Andersson, Godegården, "

Kronoarrendator Åke Jonsson, Tegalund, "

Östersund den 3 mars 1948.

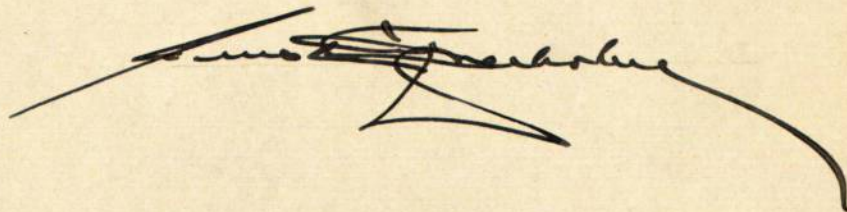

DOMÄNVERKET

Bilaga 4.

D.i:627/1946.

F u l l m a k t

för kronoarrendatorn Åke Jonsson, Tegalund, Fåglum, att
vid sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt
vattenlagen, som är utsatt att hållas hos Helge Johansson,
Stommen, Fåglum, tisdagen den 29 oktober 1946 kl. 10,00,
bevaka Kronans rätt och bästa.

Dagsnäs, St. Bjurum den 16 oktober 1946.


Domänintendent

Bevittnas:

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
Mariestad.

Ang. Godegårdens dikningsföretag av år 1947.

Av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Godegården och Stommen i Fåglums socken beröres allmänna vägen Fåglum - Södra Härene därigenom att en cirka 2 km sydöst om Fåglums kyrka belägen rörtrumma genom vägen ligger för grunt. Rörtrumman lades enligt uppgift omkring år 1940.

I enlighet med närslutna utdrag av förslag till arbetsplan för företaget föreslås genom vägen en rörledning av 12" betongrör i lutning 1.5:1000. Vattensamlingsområde: cirka 16 hektar.

Vägförvaltningen bör utföra och bekosta 12" ledningen genom vägen samt en dagvattenbrunn $d=0.60$ m/ uppströms vägen.

Anhålles om yttrande jämlikt 10 kap. 52 § vattenlagen.

Skara den 2 november 1946.

Ernst Öfverholm.
Lantbruksingenjör.

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

Dnr 3302/46-43

Till

Lantbruksingenjör Ernst Öfverholm,

S k a r a.Ang. Godegårdens dikningsföretag av år 1947.

Med anledning av Eder skrivelse den 2 november 1946 angående rubr. företag får vägförvaltningen härmed meddela.

Av utdrag ur plan för företaget synes framgå, att nuvarande öppna dike skall igenläggas och helt ersättas med täckt ledning. Med hänsyn till höjdförhållandena å omgivande mark bör dock utföras en anvisning för ytvattenavrinning vid exceptionellt vattenflöde så att skada å allmänna vägen icke uppstår. Nedströms om vägen belägen brunn utföres på sådant sätt att, om större vattenmängder uppträda än vad den täckta ledningen kan taga, dylik ytavrinning inte förhindras.

Vägförvaltningen har i övrigt intet att erinra mot Edert förslag och skall å egenbekostnad utföra nämnda vattengenomlopp samt uppströms om vägen belägen brunn. Vägmästaren i Vara vägmästareområde skall dock minst tre veckor i förväg av för dikningsföretaget ansvariga underrättas om när arbetet skall utföras

Mariestad den 4 november 1946.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län



Nils G. Lenas

Socken, by och hemman	Registrernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
<u>Fåglums socken</u> Fågalund	1, 2'		2		<u>Kungl. Maj: t och Herman</u> <u>arr.: Åke Jonsson</u>	
				1	åker, mylla på lera	6.80
				2	"	6.85
				3	"	7.30
				4	"	7.25
				5	"	7.50
				6	"	7.55
				7	"	7.70
				8	"	7.60
				9	"	7.50
				10	"	7.70
				11	"	7.70
				12	"	7.60
				13	"	7.70
				14	"	8.00
				15	"	8.20
				16	"	8.10
				17	"	8.10
				18	"	8.10
				19	"	8.20
				20	"	8.20
					<u>Summa</u>	
<u>Fåglum Godegården</u>	1, 5'		1/32		<u>Fridolf Andersson</u>	
				21	äng, odl. mark, mylla på lera	8.10
				22	åker, mylla på lera	9.10
				23	"	10.10
				24	"	10.10
					<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
50	52							1070	556	40	1600	832	-	530	275	60
45	38							1130	429	40	"	608	-	470	178	60
40	50							1130	565	-	"	800	-	470	235	-
45	99							1130	1118	70	"	1584	-	470	465	30
45	46							1130	519	80	"	736	-	470	216	20
40	31							1130	350	30	"	496	-	470	145	70
40	68							1130	768	40	"	1.088	-	470	319	60
50	63							1070	674	10	"	1.008	-	530	333	90
80	39							750	292	50	"	624	-	850	331	50
60	41							960	393	60	"	656	-	640	262	40
75	36							770	277	20	1550	558	-	780	280	80
85	27							670	180	90	"	418	50	880	237	60
95	31							570	176	70	"	480	50	980	303	80
65	22							880	193	60	"	341	-	670	147	40
65	35							880	308	-	"	542	50	670	234	50
70	62							820	508	40	"	961	-	730	452	60
85	24							650	156	-	1500	360	-	850	204	-
95	27							550	148	50	"	405	-	950	256	50
85	48	150						650	312	-	"	720	-	850	408	-
85	54							650	351	-	"	810	-	850	459	-
893	✓								8.280	50		14.028	50		5.748	-
		04						300	12	-	1000	40	-	700	28	-
10	16							1400	224	-	1600	256	-	200	32	-
	94							1340	1.259	60	"	1.504	-	260	244	40
	35							1280	448	-	"	560	-	320	112	-
145	✓	04	✓						1.943	60		2.360	-		416	40

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Fåglum Godegården	116		1/32		<u>Fridolf Andersson</u>	
				23	äker, mylla på lera	8.60
				24	" "	8.70
				25	" "	8.60
				26	" "	8.60
				27	" "	8.80
				30	" "	9.40
					<u>Summa</u>	
Fåglum Godegården	118		5/64		<u>Helge Johansson</u>	
				31	äker, mylla på sand på lera	8.50
				32	" "	
				33	" "	
				34	" "	9.75
					<u>Summa</u>	
Fåglum Stommen	5-10		126/2000		<u>Helge Johansson</u>	
				35	äker, mylla på sand på lera	
				36	" "	
					<u>Summa</u>	
Fåglum Bergsgården	97		7/96		<u>Gunnar Gustafsson</u>	
				37	äker, mylla på sand på lera	
					<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
90	39							640	249	60	1600	624	-	960	374	40 ✓
80	30							750	225	-	"	480	-	850	255	- ✓
110	13							430	55	90	"	208	-	1170	152	10 ✓
110	15							430	64	50	"	240	-	1170	175	50 ✓
90	35							640	224	-	"	560	-	960	336	- ✓
60	41							960	393	60	"	656	-	640	262	40 ✓
173 ✓									1.212	60		2.768	-		1.555	40 ✓
80	24							700	168	-	1500	360	-	800	192	- ✓
	35							700	245	-	"	525	-	800	280	- ✓
	53							800	424	-	"	795	-	700	371	- ✓
	62							800	496		"	930	-	700	434	- ✓
174 ✓									1.333	-		2.610	-		1.277	- ✓
	40							900	360	-	1500	600	-	600	240	- ✓
	54							900	486		"	810	-	600	324	- ✓
94 ✓									846	-		1.410	-		564	- ✓
	11							900	99	-	1500	165	-	600	66	- ✓
	11 ✓								99	-		165	-		66	- ✓

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag</u>					
<u>Fåglums socken</u>					
Fåglum	1, 2'		2		Kungl. Maj:t och Kroman arr. Åke Jonsson
Fåglum Godegården	1 ¹⁵		1/32		Fridolf Andersson
"	1 ¹⁶		1/32		D: sme
"	1 ¹⁸		5/64		Helge Johansson
Fåglum Stommen	5-10		126/2000		D: sme
Fåglum Bergsgården	97		7/96		Gunnar Gustafsson Summa
Fåglum	1, 2'		2		<u>Brakningsbättnad</u> Kungl. Maj:t och Kroman arr. Åke Jonsson
Fåglum Godegården	1 ¹⁶		1/32		Fridolf Andersson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
893	✓								8.280	50		14.028	50		5.748	- ✓
145	✓	04	✓						1.943	60		2.360	-		416	40 ✓
173	✓								1.212	60		2.768	-		1.555	40 ✓
174	✓								1.333	-		2.610	-		1.277	- ✓
94	✓								846	-		1.410	-		564	- ✓
11	✓								99	-		165	-		66	- ✓
1490	✓	04	✓						13.714	70		23.341	50		9.626	80 ✓

Strökan 13+24 - 15+43 (17, 18, 19, 20) 2 hektar $\frac{0.47}{2} 100:-$ 200 -
 Strökan 15+86 - 17+76 2 hektar $\frac{0.27}{2} 100:-$ 200 -
6.6 = 0.74 Skon 400 -

Godegärden den 17 mars 1948

Hugo Andersson Antikvariatör
 Carl Johansson
 Både de gode vänn

Kostnadsförslag.

Bil. B.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
3 - 13+24	1024	<u>Sträckan A-B.</u>								
3 - 5+40	240	Schaktning av lera m ³	270	1.75			472	50		
- 5+73	33	10" betongrör m	33	3.05	100	65				
-10+77	504	9" " "	504	2.65	1335	60				
-13+24	247	8" " "	247	2.30	568	10	2004	35		
		Grävning för rörledning, rörens läggning och dikes- jordens återfyllning m	557	1.00	557	-				
		D:o, d:o "	227	1.10	249	70	806	70		
5+40		Betonggjutning vid rör- utlopp	1		45	-				
+73+1 +73 5, 8, 9 +77 10, 12 +24 13		Brunn typ C, d=0.60 m	5	50:-	250	-				
		Brunn, d=0.60 m, med 15" bräddavlopp	1		50	-	345	-		
4+66		Rörtrumma typ A, d=21", b=4.0 m	1		180	-				
+19 6		Rörtrumma typ C, d=18", b=4.0 m	1		70	-				
+8 +80 8, 10		Rörtrumma typ C, d=15", b=4.0 m	2	60:-	120	-	370	-		
+40 +24 5 -13		Putsning av slänterna i öppna diket m	784	0.35			274	40	4272	95
		För arbetets tillsyn samt oförutsedda utgifter tillägges cirka 15"							640	65
		Ersättning till ägaren av Tegalund för intrång av jordupplag m ³	270	0.32					86	40
							Summa:		5000	-
+24 +43 13 - 15	219	<u>Sträckan B-C.</u>								
-14+4	80	12" betongrör m	80	4.40	352	-				
- 15+43	139	10" " "	139	3.05	423	95	775	95		
		Grävning, läggning och återfyllning,/en svacka för ytvattnet behålles/m	80	1.60	128	-				
		Överföres:			128	-	775	95		


L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört:			128	-	775	95		
+4 +43 14, 15		D:o, D:o	139	1.45	201	55	329	55		
		Brunn typ A, d=0.60 m	2	55:-			110	-	1215	50
		Tillägges c:a 15 %							184	50
							Summa:		1400	-
+43+20 15-17 +43+80 15-15 +86 +20 15 - 17 +43+80 15 -15	177 37 134 37	Sträckan C-D. 10" betongrör m 9" " " Grävning, läggning och återfyllning, /en svacka för ytvattnet behålles/ m	37 134 37	3.05 2.65 1.55	112 355 57	85 10 35				
+86 +20 15 - 17	134	Grävning, läggning och återfyllning m	134	1.30	174	20	231	55		
+80 15		Brunn typ A, d=0.60 m, med 15" bräddavlopp			60	-				
+57 +20 16, 17		Brunn typ A, d=0.60 m	2	55:-	110	-	170	-	869	50
		Tillägges c:a 15 %							130	50
+80 +86 15 -15		12" rörledning genom vägen, vägens iordningställande samt en brunn typ A, d=0.60 m, vid 15 ⁺⁸⁶ utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län.								
							Summa:		1000	-
+20 +37 17 - 22 +20 +7 17 - 18 +50 - 18 +43 - 20 +37 - 22	517 87 43 193 194	Sträckan D-E-F. 9" betongrör m 8" " " 5" tegelrör " 4" " "	87 43 193 194	2.65 2.30 1.50 1.00	230 98 289 194	55 90 50 -				
		Grävning, läggning och återfyllning m	87	1.25	108	75				
		D:o, d:o "	43	0.85	36	55				
		D:o, d:o "	193	0.70	135	10				
		D:o, d:o "	194	0.65	126	10	406	50		
+7 18 +43 +37 20, 22		Brunn typ A, d=0.60 m			55	-				
		D:o , d=0.45 m	2	45:-	90	-	145	-	1364	45
		Tillägges c:a 15 %							205	55
							Summa:		1570	-

Kostnadsförslag

BKK

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
30 - 31 ⁺¹⁶	116	<u>Sträckan D-G.</u>								
		5" tegelrör m	116	1.50			174	-		
		Grävning, läggning och återfyllning m	116	0.90			104	40	278	40
		Tillägges c:a 15 %							41	60
							Summa:		320	-
+20 +84 25 - 25 +20 +47 25 - 25 +84 - 25	64	<u>Sträckan E-H.</u>								
	27	4" tegelrör m	27	1:-	27	-				
	37	3" " "	37	0.65	24	05	51	05		
		Grävning, läggning och återfyllning m	27	0.80	21	60				
		D:o, d:o "	37	0.50	18	50	40	10		
+84 25		Brunn typ A, d=15"					40	-	131	15
		Tillägges c:a 15 %							18	85
							Summa:		150	-
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
	1024	Sträckan A-B							5000	-
	219	" B-C							1400	-
	177	" C-D							1000	-
	517	" D-E-F							1570	-
	116	" D-G							320	-
	64	" E-H							150	-
Summa:	2117 meter						Summa:		9440	-

Godegården den 17 mars 1948.

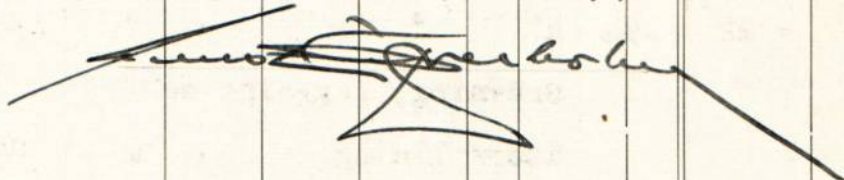

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företags utförande iakttagas:

- att befintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken utsatts,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras, och att förstörd fixpunkt genom sakkunnig person skall ersättas med en ny sådan,
- att djupsiffror och dagbredder i de grävningstabeller, vilka upprättas i samband med företags utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 0.6 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas,
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företags trummor och rörledningar godkännas endast om de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att endast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna i av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,
- att det första röret för täckdikesstam, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,
- att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med led-

ningens läggning; i annat fall skall inkoppling ske i brunn, att tegelrörsfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger, och att stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna då skall beklädas med enris eller granris, att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts, att företagets trummor, brunnar och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i enlighet med till förslaget hörande ritningar, att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm, att rörtrumma skall läggas på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dyjord, mossjord eller annat icke bärande jordslag, att, där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus, att formarna till betonggjutningen skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna, att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera allt betongarbete, att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning.

Godegården den 17 mars 1948.



Lantbruksingenjör.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100000



Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för
förbättrad utdikning av mark tillhörande Godegården
m.fl. hemman i Fåglums socken av Skaraborgs län.

1. Förordnande och handläggning.

Sedan Länsstyrelsen i Skaraborgs län den 7 juli 1944 förordnat dåvarande extra lantbruksingenjören E. Öfverholm i Skara att verkställa ifrågavarande syneförrättning, hava förundersökningar företagits, varefter förrättningen handlagts vid sammanträde med sakägarna, varvid intet laga hinder mot förrättningens handläggning eller företagets utförande anförts eller kunnat utrönas.

2. Läge och omfattning.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet, är beläget inom Nossans nederbördsområde nr 143. Belägenheten framgår av motstående Översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Företaget, som i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga avser uppgrävning för och läggning av rörledningar genom och från vatten-skadade marker, är att hänföra till "dikning", varem stadgas i 7 kap. vattenlagen.

I enlighet med sökandenas yrkanden och på grund av förefintliga lutningsförhållanden, omfattar syneförrättningen de sträckor, som å hithörande plan- och profilritningar betecknats med bokstäverna A-B- C-D-E-F, D-G och E-H.

3. Plankarta och profilritningar.

Över torrlägningsområdet har plankarta upprättats i skala 1:2000. Såsom av dikningen beroende har ansetts all mark, som genom dess utförande torrläggas eller vinner möjlighet till förbättrad torrläggning. Höjdsiffror å plankartan angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Rörledning betecknas med en enkel röd linje och brunn med en röd ring. Öppet avloppsdike betecknas med dubbla röda linjer, öppet yt- och flodvattendike med dubbla blå linjer. Över avloppen hava upprättats profilritningar, som angiva förhållandena vid undersökningstillfället och varå de föreskrivna arbetenas detaljer finnas åskådliggjorda.

4. Vattenmängd och dimensionering.

Vattensamlingsområdets storlek uppgår till:

vid punkt A	70.0 hektar,	vid punkt 15+80	17.5 hektar
5+73	63.0 "	15+86	15.6 "
8+01	53.4 "	16+57	14.5 "
9+73	45.4 ""	D	13.4 "

vid punkt	10+77	41.9	hektar	✓	vid punkt	E	9.4	hektar	✓
	12+00	38.2	"	✓		20+43	4.3	"	✓
	B	34.3	"	✓		F	1.7	"	✓
	14+4	25.7	"	✓		H	1.3	"	✓
	C	17.7	"	✓					

Rörledningarna hava dimensionerats under antagande av en flodvattenavrinning av 1.25 - 1.50 liter pr sekund och hektar. Den på sträckan 5+40 - 13+24 med öppet yt- och flodvattendike kombinerade rörledningen har dimensionerats för minst en femtedel av flodvattenmängden.

5. Allmänna intressen.

Av syneförrättningen beröres allmänna vägen Fåglum - Södra Härene på sätt som framgår av skrivelse (Bilaga 5 a) till vägförvaltningen. Vägförvaltningen har på vissa villkor, vilka av förrättningsmannen uppfyllts vid förslagets slutliga utarbete, godkänt de föreslagna åtgärderna, men har även påpekat att anmälan i god tid, minst tre veckor i förväg, skall göras till vägmästaren i Vara vägmästareområde om när det arbete som berör allmänna vägen skall utföras (Bilaga 5 b).

6. Broar och trummor. I företaget ingå fyra rörtrummor, vilka skola utföras i enlighet med till förslaget hörande typritningar samt på de ställen och med de dimensioner som angivits i kostnadsförslaget.

7. Ersättningar.

Ersättning skall utgå till ägaren av Tegalund 1¹, 2¹ för intrång av jordupplag på sträckan 3 - 5+40 med kronor 86.40, utgörande värdet i torrlagt skick av den mark som täckes av den uppschaktade jorden. Ersättningen skall utgå en gång för alla och tillgodoräknas jordägaren vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Det obetydliga intrång, som förorsakas genom de täckta ledningarnas utförande, har ansetts kunna tålas utan ersättning.

8. Kostnad.

Enligt kostnadsförslaget (Bil. C) uppgå kostnaderna för avloppens färdigställande till 9.440 kronor, inberäknat ovannämnda ersättningsbelopp och 15 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

9. Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Den mark, som för sin torrläggning är beroende av ifrågavarande avlopps utförande, har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivits i 7 kap. 22 § samma lag. Resultatet av

uppskattningen har införts i värderingslängden (Bil. A), i vilken markens såväl nuvarande och blivande värde som värdet av alstringsbåtnaden finnes uträknad. För vissa fastigheter har förutom alstringsbåtnad även bruksbåtnad beräknats vinnas.

Utredning har verkställts, varigenom konstaterats att uppdelning av företaget i förberedande avdelningar icke skall göras. Kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Kostnadsfördelningslängden (Bil. E) angiver fördelningen av kostnaderna såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av samtliga sakägare i enlighet med kostnadsfördelningslängden, om företaget kommer till utförande. Vilka intressenter som ansetts som sökande eller med dem likställda, angives i kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

10. Vattendomstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med femton (15) kronor 04 öre, vilket belopp förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och 50 öre (1.50) för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

11. Arbetets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § vattenlagen bestämmes ifråga om företaget ytterligare:

att det skall, därest någon av sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar,

att arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Med entreprenören bör kontrakt i överensstämmelse med detta utlåtande upprättas, att innan företaget påbörjas skall

denna syneförrättning hava vunnit laga kraft och

länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att onödig skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetet skall vara fullbordat senast den 1 september 1957 samt

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

12. Framtida underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. De till de täckta ledningarna hörande brunnarna skola sålunda rensas minst en gång om året. Det öppna avloppet bör därjämte grässlås varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens nu ifrågavarande utförande. Det åvilar brukaren av Tegalund 1¹, 2¹ att genom vakt eller stängsel skydda det öppna avloppet från åverkan av betande kreatur. Sker likväl sådan åverkan, skall skadan skyndsamt botas av brukaren vid äventyr att, om detta försummas, företagets styrelse bemyndigas att på den försunliges bekostnad låta bota skadan.

13. Organisation.

Företagets angelägenheter skola handhas av en styrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 64 §.

Styrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens 7 kap. 62 § anmäla styrelseval hos länsstyrelsen,

att anskaffa lämplig entreprenör,,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka, att arbetena utföras i överensstämmelse med förslaget,

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna,

att föra räkenskaper över utgifter och handhavda medel samt att redovisa dessa för delägarna,

att genom kringssänd kallelselista, å vilken delägarna teckna sina namn eller på annat i vattenlagens 7 kap. 64 § fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter dryftande och

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

14. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Godegårdens dikningsföretag av år 1948".


15. Besvärshänvisning.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen har den som önskar föra talan mot förrättningen, att inom 60 dagar från denna dag ingiva sina till Västerbygdens vattendomstol, Vänersborg, ställda besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill. Vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

16. Utlåtandets verkställighet.

Därest inom föreskriven tid enligt mom. 15, talan icke anhängiggöres mot syneförrättningen, kommer den, enär utlåtandet icke skall underställas vattendomstolens prövning, att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgad.

Godegården den 17 mars 1948.

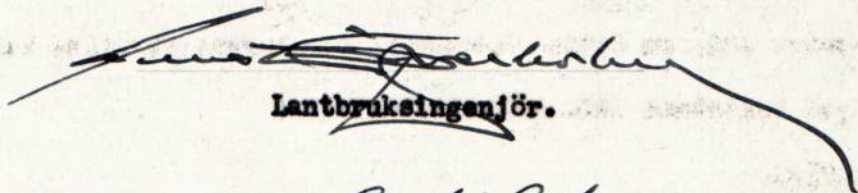
Lantbruksingenjör.


Biträdande gode män.

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Godegårdens dikningsföretag av år 1948 i Fåglums socken av Skaraborgs län.

(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar **18/9-45 - 17/4-48.**

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i utan samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 14.94 ✓ ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	141	--		✓
2.4 % av 9440:- ✓ kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	226	56		✓
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:	367	56		✓
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
Ozallakopier	4	--	371	56 ✓
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			371	56

Arbetsåtgärd m. m.		Ersättning	
		kronor	öre
Transport:			371 56
III. Övriga tjänsteuppdrag.			
1. Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.			
Företaget består helt av öppna till övervägande delen av täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad kr.			
..... kr jämte % av kr			
1 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad			
2. Andra uppdrag.			
.....			
.....			
.....			
.....			
Åtgärden har till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket. har icke			
dagervoden à kr för lantbruksingenjör			
dagervoden à kr för {extraingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde			
dagervoden à kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde ...			
.....			
Summa kronor:			371 56

Särskilda anteckningar:

Räkningen är utställd i 3 exemplar den 15 mars 1948.

Ett exemplar av densamma har den 17 mars 1948 överlämnats personligen till
 lantbrukaren Fridolf Andersson, Godegården, Fågelås
 i egenskap av ordf. i förläsningsstyrelsen
 Bestyrkes: *[Signature]*
 Anteckning.


Lantbruksstyrelsens anteckningar:

Ingen ändring — Av nedanstående skäl bör ersättningsbeloppet ändras till kr.


Granskad den 24/1 1949 av *[Signature]*

Typritningar

Skala 1:50




Brunn typ A'

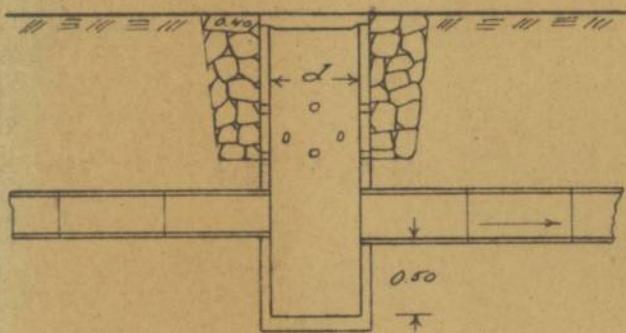


Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en rönna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²

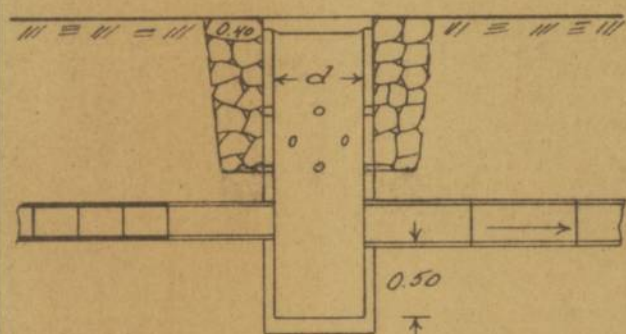


Lock och botten av betong

Brunn typ C

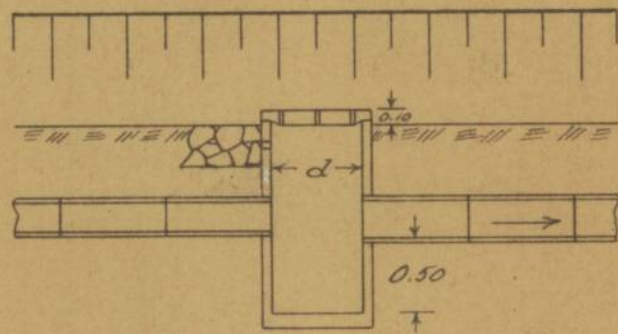


Lock och botten av betong.
13 st 30 mm hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³

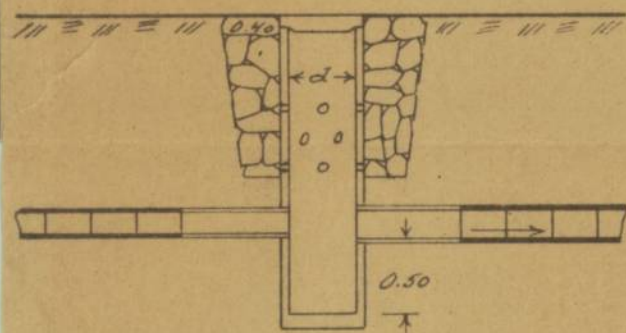


Lock och botten av betong

Brunn typ D

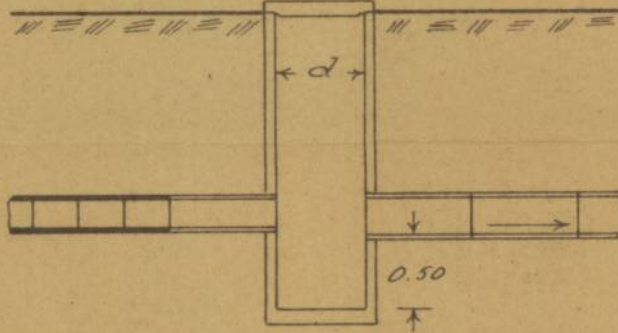


Lock och botten av betong

Brunn med intag Brunn med bräddavlopp

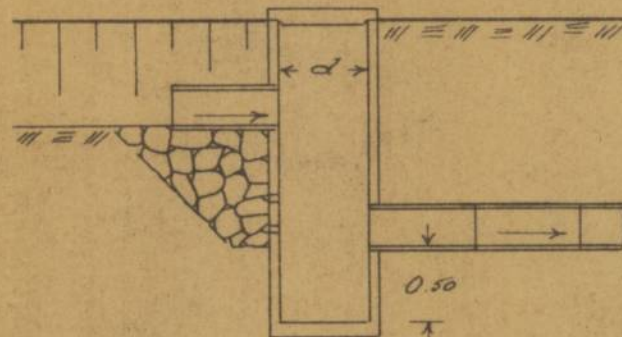


Lock och botten av betong

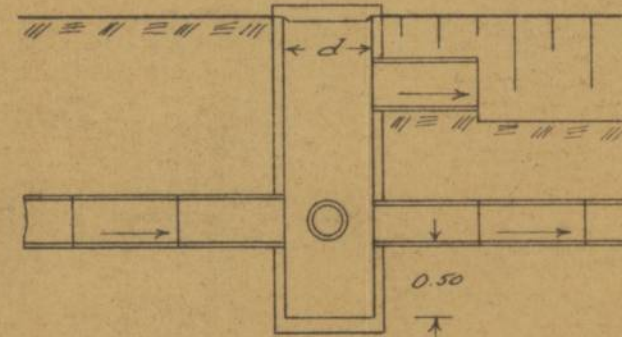


Lock och botten av betong

Betonggjutning typ A'

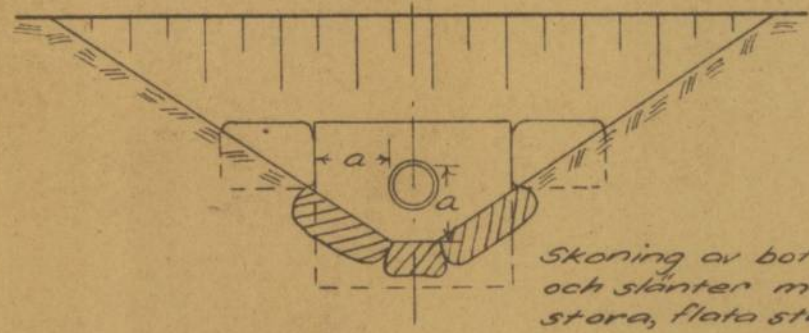


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B'

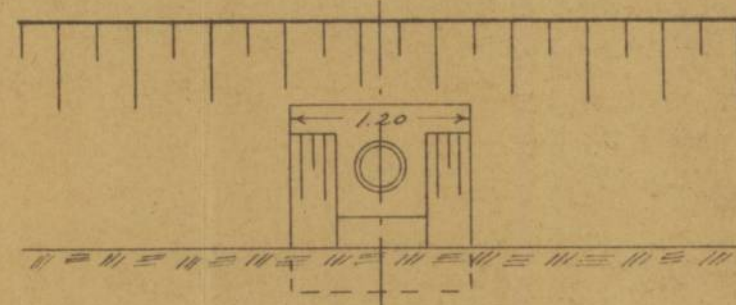


Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

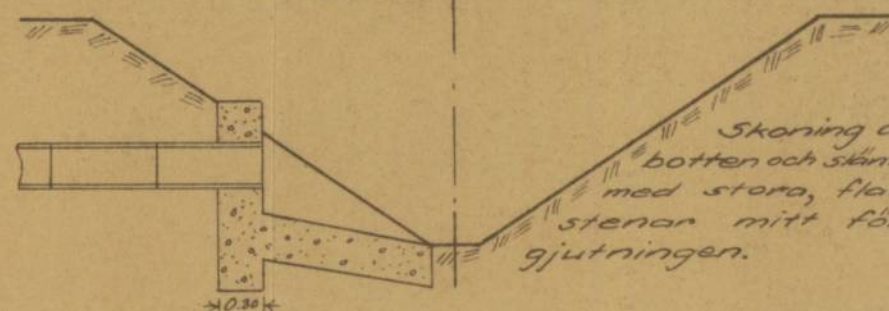


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.

Betonggjutning typ A²

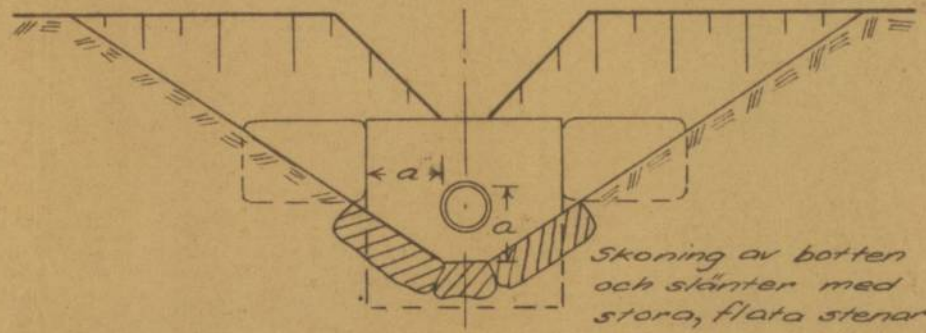


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

Betonggjutning typ B²

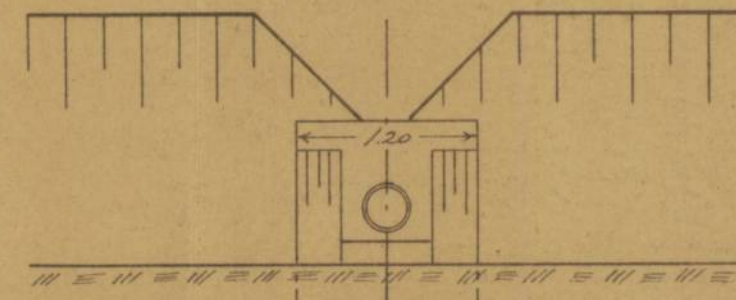


Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

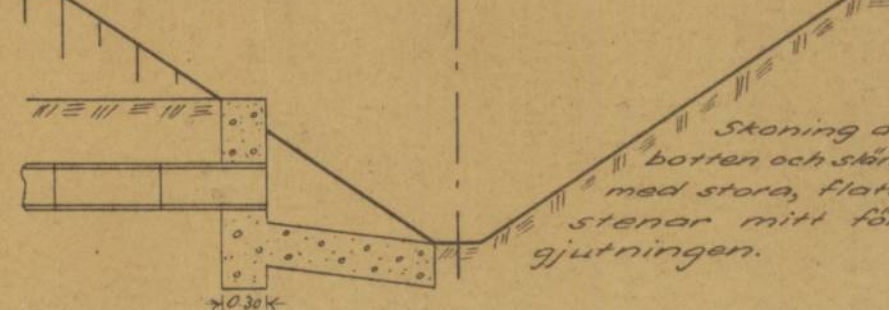


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar mitt för gjutningen.


Rörtrumma typ A'

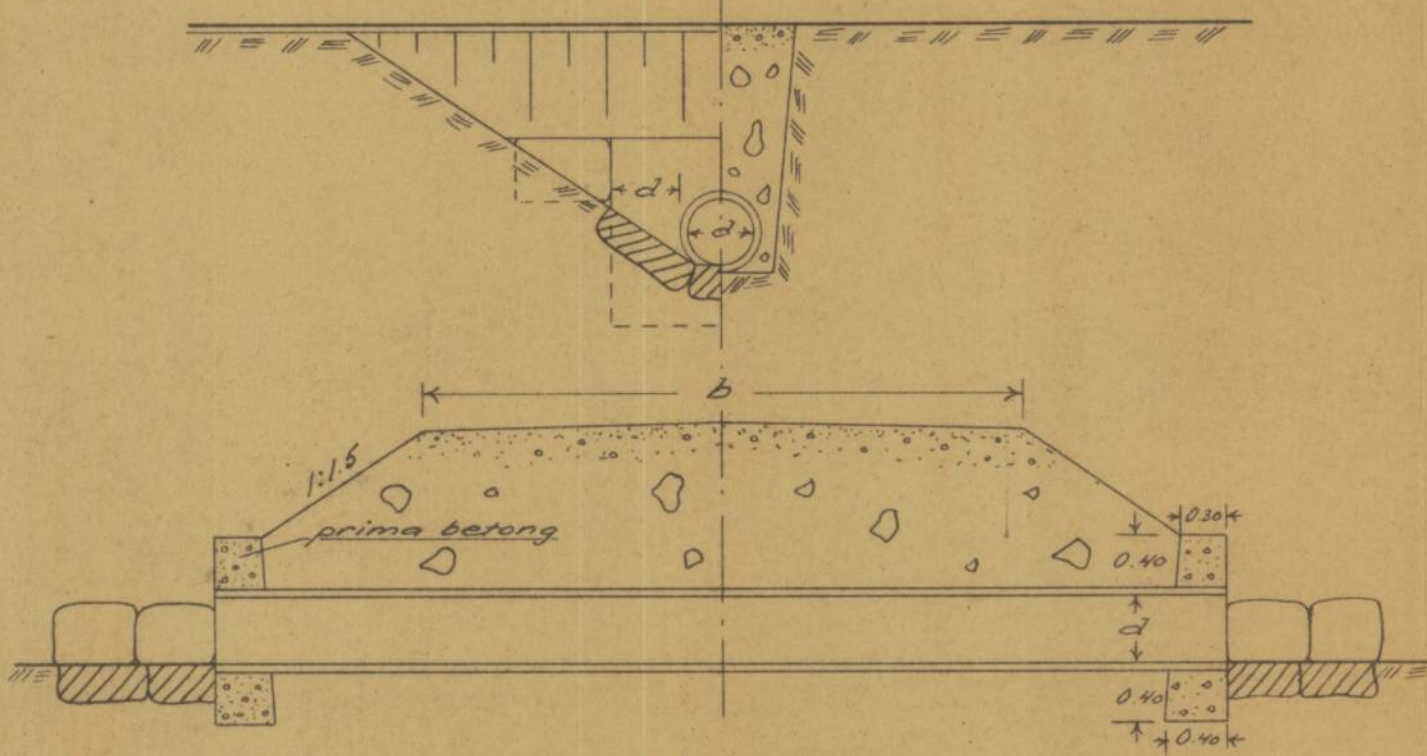


Rörtrumma typ B

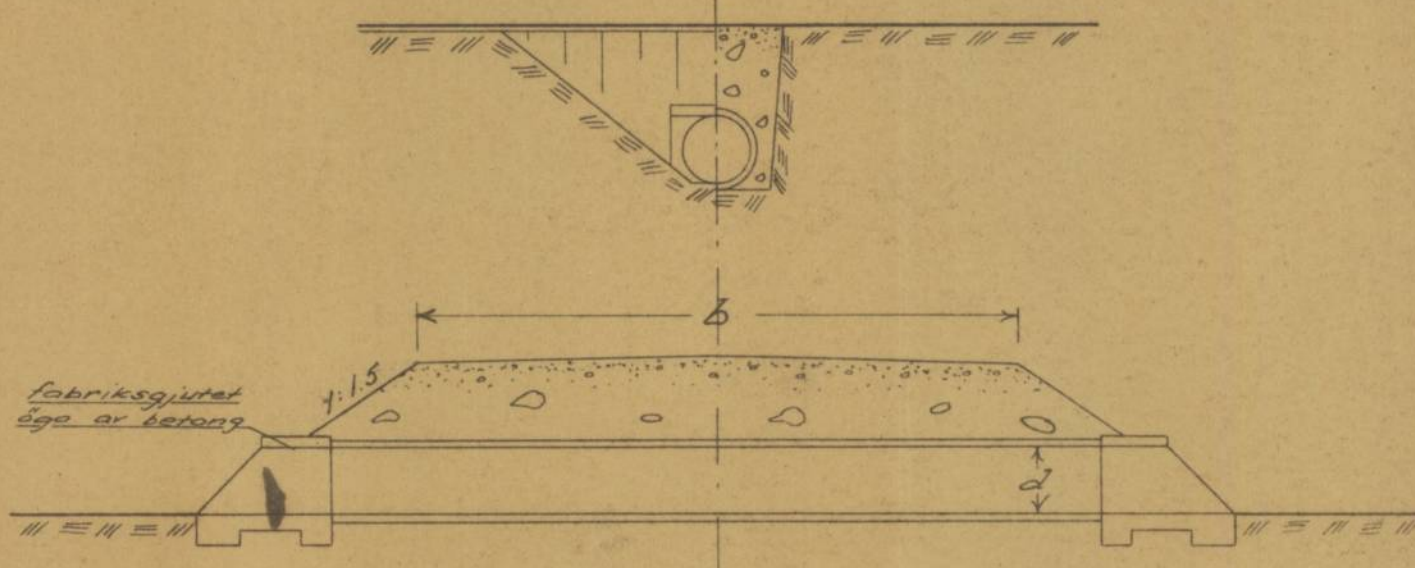

Rörtrumma typ A²

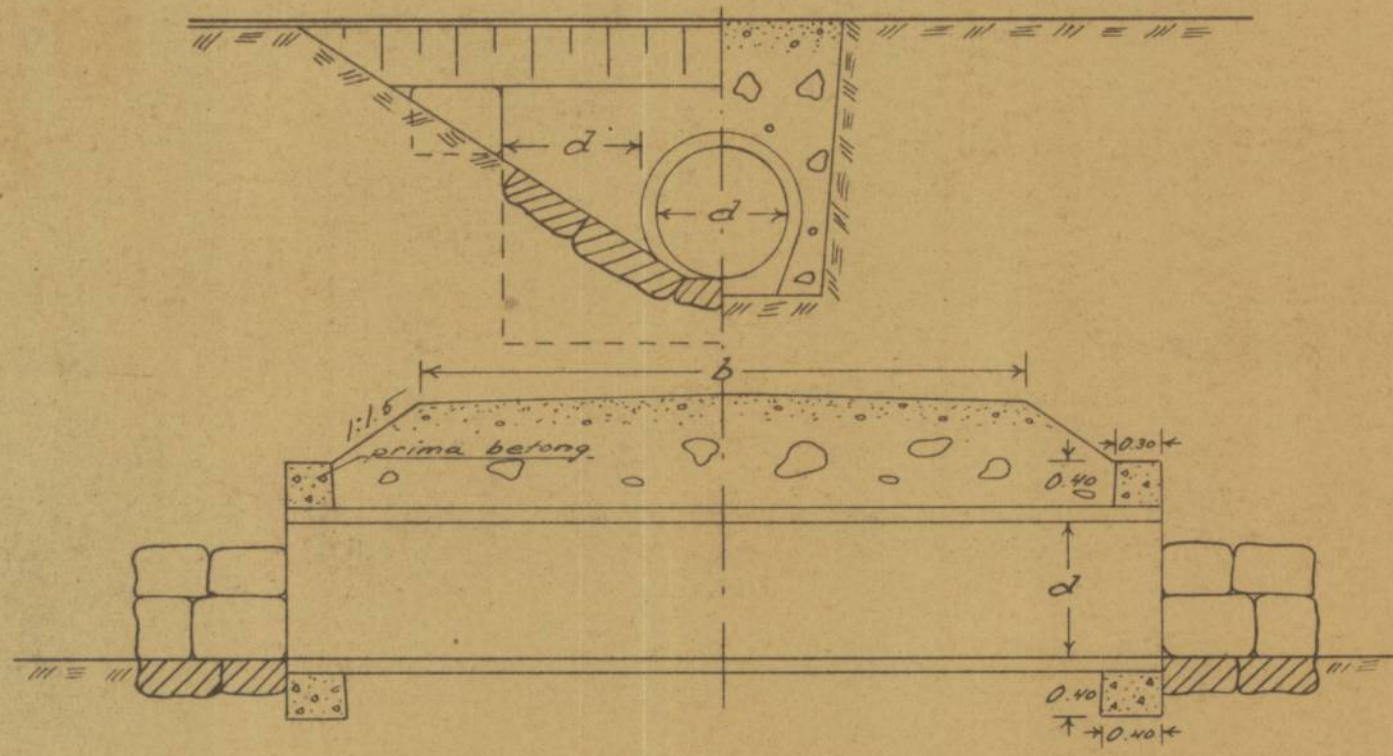

Rörtrumma typ C

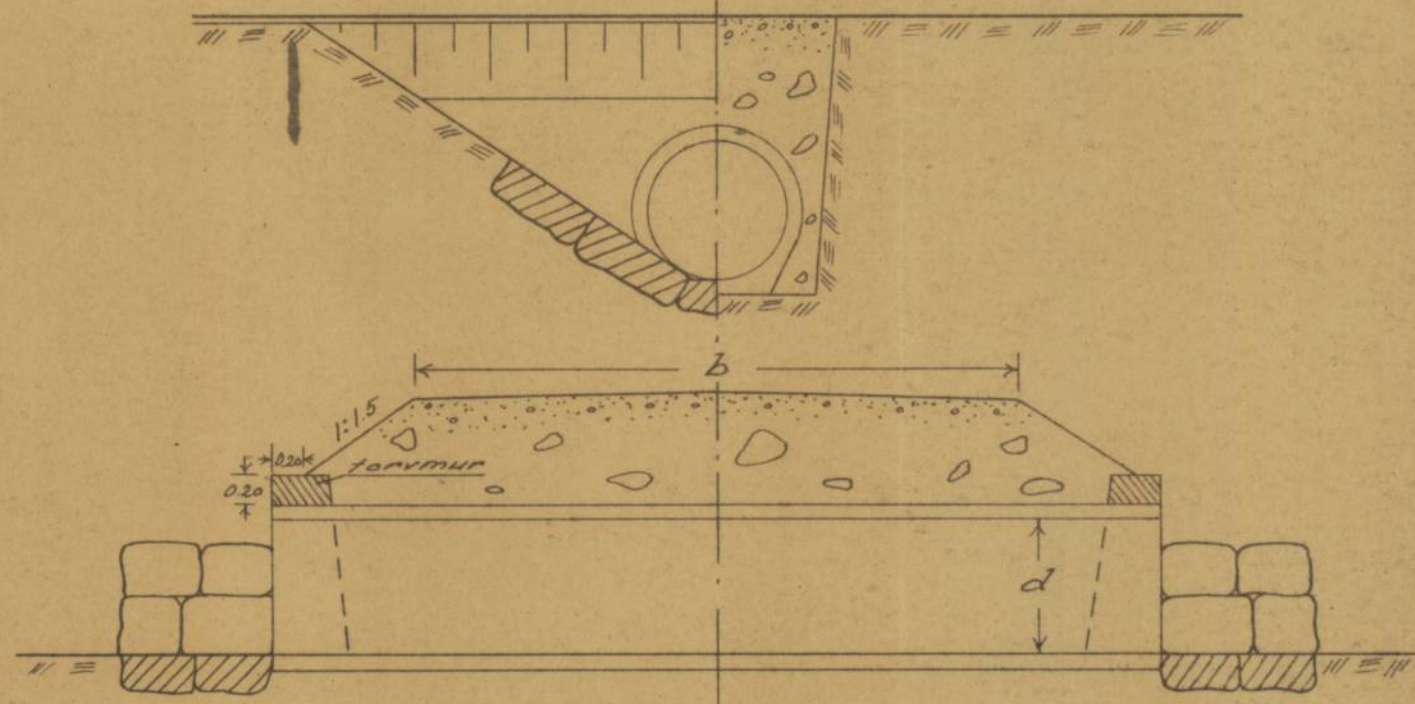

bidr. 172/49
g' beo.
anteckn a kont v (till gm 172/49)
BEVIS
RAPPORT
över verkställd avsyning.

LANTBRUKSSTYRELSEN

8 JAN 1949

DIARIE N^o *7204*

SAK Nr

Företag: "Godegårdens dikningsföretag av år 1948" i Fåglums socken
(namn, socken och län)
av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: Lantbrukaren Fridolf Andersson,

Förträdande:

Ende intressent:

Godegården pr Fåglum.

BESLUT

14 DEC. 1951

Arbetsplanen fastställd den

27.7.51 godk

LANTBRUKSSTYRELSEN

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag

kronor

Lån från statens avdikningslånefond

kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

1 sept. 1957.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till
Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält

den 6 okt. 1948

, har befunnits att företaget var utfört enligt det
vid syneförrättningen upprättade förslaget och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 12,465,85 kronor,
varav i räntor under arbetstiden kronor 178:-- och i styrelsearvoden
kronor 50:--.

Skara den 19 okt. 1948.

Sven Hallin
/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.



ak

Grdegården

bef. X

Oredf.

Lantbr. Fridolf Andersson,
Grdegården,
Faglum

2 km².

1 arigen raps

1 rekr.

RESLUT

14 DEC. 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN

Autog km².

Godk.

Utbet. lida 4980

ans. om bidr 172
49

RAPPORT

Lic 172/49
bidr. f

över verkställd avsyning.

Företag: "Godegårdens dikningsföretag av år 1948" i Fåglums socken
(namn, socken och län)
av Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren Fridolf Andersson,
~~Förträdande~~ }
~~Endast intressent~~ } Godegården, Fåglum.

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 FEB. 1949
DIARIE Nr 1230
SAK Nr

Arbetsplanen fastställd den

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 1 sept. 1957.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställdes av assistent Axel Kedefält
den 6 okt. 1948, har befunnits att företaget var utfört enligt det
vid syneförrättningen upprättade förslaget och förordas till godkännande.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 12.465:85 kronor,
varav i räntor under arbetstiden kronor 178:-- och i styrelsearvoden
kronor 50:--.

Skara den 18 febr. 1949.

Sven Hallin

/Sven Hallin/

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN

8 JAN 1949

DIARIE Nr 7172

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i styrelsen för Godegårdens dikningsföretag av år 1948 i Fåglums socken av Skaraborgs län, anholder härmed vördsamt om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Godegården den 17 mars 1948.

Fridolf...Andersson

Ser. E XIII 6
1989

LANTBRUKSSTYRELSEN	
8 JAN 1949	
DIARIE Nr	7172
SAK Nr	

R 2*1336

utgått obs! verkf. betw.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

Godegårdens dikningsföretag av år 1948

i Fåglums socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: Lantbruksing. E. Öfverholm

Statsbidrag: 4.970 kr.

Genom beslut den 27 juli 1951 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en
kostnad av 12.465:85 kr., till företaget beviljat bidrag med 4.980:— kr. samt fastställt
arbetsplanen { i oförändrat skick.
 { med tillägg, att

Betygas i tjänsten

LANTBRUKSSTYRELSEN

8 JAN 1949

DIARIE Nr

SAK Nr

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdiktanslag till

Godegårdens dikningsföretag av år 1948 i Fåglums socken av Skaraborgs
län
(företagets namn samt socken och län)

Ordf. i styrelsen: { Lantbrukaren Fridolf Andersson, Godegården, Fåglum
~~Förrättningsman~~ (titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm
(titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad 7 juli 1944. Förrättningen avslutad 17 mars 1948

Förslaget är upprättat { i samband med fullständig syn
 { i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 2 blad ritningar.
 { utan samband med syn

Vid förrättningen bestämd arbetstid 1 september 1957. I kontrakt med Kungl. Lant-
bruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till 1 september 1954

(här antecknas data angående event. domstolshandläggning m. m.)

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 10.026:80 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 12.465:85
9.956:16 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: 3" tegelrör 215 kronor pr
1000 st, 9" betongrör 2:65 kr pr m, schaktning av lera för öppet dike
1:75 kr pr m³.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
	~~9353~~	60	~~86~~	40	~~516~~	16	~~9956~~	16	---	~~9956~~	16
										12.465	85

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad (*)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
	1490		04		1494		10026	80	2	12465	85	830	%	4980
										~~9956~~	~~16~~	~~670~~	1/2 40	~~4970~~

Av bidraget belöper ~~XXXXX~~ ⁴⁹⁸⁰ ~~4970~~ kr. på företagets utförande och ~~XXXXX~~ ⁴⁹⁸⁰ ~~4970~~ inget kr. på en första rensning.

Lantbruksnämnden har intet att erinra mot dikningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består uteslutande av jordförbättring.

Såsom framgår av anteckningar i kostnadsfördelningslängden överstiger den totala åkerarealen 10 hektar ifråga om två av de sex fastigheter, som vinna båtnad av företaget. Av båtnaden belöper sålunda cirka 40 procent på enligt nämndens uppfattning ofullständiga jordbruk.

Arbetet med företagets utförande påbörjades under sommaren år 1948. Såvitt kunnat utrönas, har statsunderstöd icke tidigare utgått till torrlägg-

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

ning av ifrågavarande marker.

Den verkställda utredningen visar, att dikningen är ur allmän och enskild synpunkt nyttig och önskvärd. Enär genom densamma tillskottsjord beredes till ofullständiga jordbruk samt förbättrade levnadsvillkor uppstår för den jordbrukande befolkningen i orten, föreslås att till dikningens utförande beviljas bidrag från statens avdikningsanslag med hälften av den totala kostnaden eller med i avrundat tal 4.970 kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1, intyg att besvär mot förrättningen ej anförts.

Bilaga 2, skrivelse från förrättningsmannen till domänintendenten.

Bilaga 3, skrivelse från Kungl. Domänstyrelsen till förrättningsmannen.

Bilaga 4, protokoll angående styrelseval och ansökning om statsunderstöd.

I den slutliga handläggningen av detta ärende med delegationen ha deltagit samtliga ledamöter, nämligen sekreteraren E. Enderstein, godsägaren R. Eliasson och lantbrukaren A. Andersson samt föredraganden, lantbruksingenjören S. Hallin.

Skara den 14 december 1948.

På lantbruksnämndens i Skaraborgs län vägnar:

Dess delegation för inre rationalisering:

E. Enderstein
Eli's Enderstein

Sven Hallin
Sven Hallin



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Ernst Öfverholm handlagd, den 17 mars 1948 avslutad syneförrättning rörande Godegårdens dikningsföretag av år 1948 i Fåg-lums socken av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Väs-terbygdens vattendomsstols kansli den 11 september 1948.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

Lantbruksingenjören Ernst Öfverholm.

LANTBRUKSINGENJÖREN

I

JÄMTLANDS LÄN

Östersund

Telefoner:

Lantbruksingenjören 50 37

Förste assistent o. kansli . . 50 38

St 347/548

Bilaga 2.

Herr Domänintendenten Bertil Ekberg,

Dagsnäs, Stora Bjurum.

Ang. Godegårdens dikningsföretag av år 1948.


Den 17 mars 1948 avslutade jag en syneförrättning för förbättrad utdikning av mark tillhörande Godegården m.fl. hemman i Fåglums socken, Skaraborgs län. Av förrättningen beröres kronoegendomen 2 mtl Tegalund 1¹, 2¹. Kronoarrendatorn Åke Jonsson, Tegalund, har varit närvarande vid sammanträdena med fullmakt att bevaka Kronans rätt och bästa.

Jag översänder härmed synehandlingarna för att Domänintendenten skall få taga del av desamma och, om så anses lämpligt, underställa dem Kungl. Domänstyrelsens prövning. En omgång ljuskopior av ritningarna medföljer.

Bidrag från statens avdikningsanslag torde sannolikt kunna påräknas med 50 procent av kostnaderna. Ingen av delägarna i företaget har förklarat sig önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond.

Efter ärendets behandling skola synehandlingarna och ritningarna återsändas till mig.

Östersund den 16 april 1948.

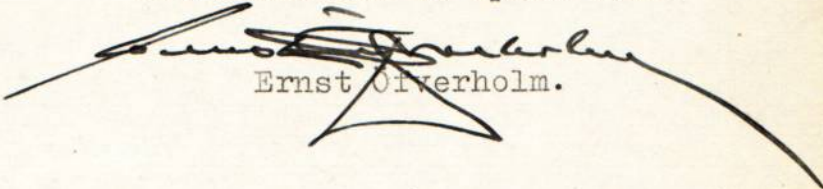
Ernst Överholm.

KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN

Bilaga 3.

Telegramadress } DOMÄNSTYRELSEN

Telefonanrop } STOCKHOLM

POSTGIROKONTO 1092

I SVARSSKRIVELSE NR: J:2204

TORDE ÅBEROPAS d. 30/4 1948.

Föredragande:
Gunnar Malmström.

Till Statens lantbruksingenjör, Ernst Öfverholm,
Östersund.

Med handlingar angående "Godegårdens dikningsföretag av
år 1948" i Skaraborgs län.

./.

Kungl. domänstyrelsen får härmed återställa av Eder
med skrivelse till vederbörande domänintendent den 16
april 1948 överlämnade handlingar angående syneförrättning
enligt vattenlagen i "Godegårdens dikningsföretag av år
1948" i Fåglums socken av Skaraborgs län; och får styrel-
sen som delägare i företaget för kronoegendomen 2 mantal
Tegalund 1¹ och 2¹ meddela, att styrelsen för sin del icke
har något att erinra mot den sålunda hållna syneförrätt-
ningen.


Vad angår frågan om bestridande av utgifterna för
företagets utförande utöver statsbidrag, som må erhållas,
vill styrelsen framhålla, att arrendatorn av kronoegendomen
Åke Jonsson - då företaget är att hänföra till dikning
enligt 7 kap. V.L. - kontraktsenligt är pliktig deltaga
i företaget samt ansvara för kostnaderna härför. Stockholm
den 30 april 1948.

z

Kungl. domänstyrelsen



B.v. Stockenström


/Gunnar Malmström

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Godegårdens dikningsföretag av år 1948 i Fåglums socken av Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad lantbruksingenjör E. Öfverholm, skiftesgodemännen Karl Johansson och Hugo Andersson samt följande delägare i företaget: Fridolf Andersson, Godegården, Helge Johansson, Stommen, och kronoarrendator Åke Jonsson, Tegalund.

§ 1.

Till ordförande i styrelsen valdes lantbrukaren Fridolf Andersson, Godegården, Fåglum och till övrig styrelseledamot Helge Johansson, Stommen, Fåglum.

§ 2.


Överenskommo delägarna att till arbetets utförande söka bidrag från statens avdikningsanslag. De som därjämte önskade erhålla lån från statens avdikningslånefond skulle därom avgiva särskild ansökning.

Styrelsens ordförande fick i uppdrag att hos Kungl. Lantbruksstyrelsen ansöka om största möjliga statsbidrag och lån

samt att å delägarnas vägnar dels med Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande, dels underteckna för lånets återbetalning ställd skuldförbindelse ävensom för understödets utbekommande erforderliga rekvisitioner.

Godegården den 17 mars 1948.

I tjänsten

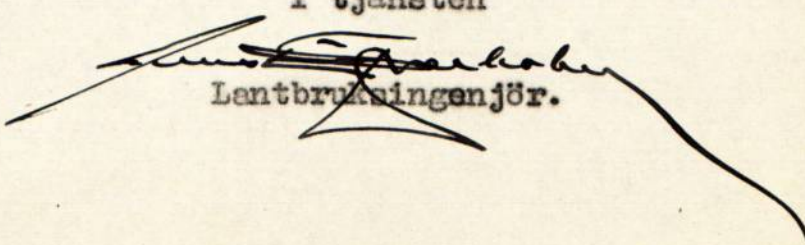
Lantbruksingenjör.