



Akt nr:
R-E1a-1350

AU\$R-E1a-1350

Vit. 21
FÖRETAG: KNAPEGÅRDEN

R

229
52
7*1350

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Erik Almlöf.
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 18 juni 1952.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 12.010

» en första rensning » - kr 12.010

Lån till företagets utförande kr 23.880

156

KONTRAKT.



Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den

18 juni 1952

till

KNAPEGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Kvänums kommun, Skaraborgs län

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tolv tusentio (12.010)

kronor, varav till företagets

utförande

kronor och till

en första rensning av avleppen

kronor,

och dels lån från statens avdikningslånefond med tjugotretusenåttahundraåttio (23.880)^{x)}

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan

företaget genom dess ^{ordförande.} styrelse ~~förtroendeman samtliga intressenter båda intressenter ende intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1953

x) Indraget av Lantbruksstyrelsen den 13 april 1954.

Lantbruksstyrelsen 3001. 49. okt. 2000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
401449

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Knapsgården Växjö den *29/4* 19*53*
Gunnar Hillman

Att

Gunnar Kjellman

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johannes Wikström

Adress

*Lantbruksnämnden
Skara*

Bo Kallberg

Adress

*Lantbruksnämnden
Skara.*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 10 april 1954.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Bo Kallberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtaget föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företaget fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 7-1350

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

2167-7



Statligt stöd beviljat av

LANTBRUKS- B. d. den / 19.....
NÄMNDEN Län

LANTBRUKS- B. d. den 18/6 1954
STYRELSEN Län

Arbetets utförande godkänt

den 13/4 1954 utan
med

ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å berörda åtningar
med *glösa* färgbeteckning)

Protokoll fört vid sam-
manträde för synföretning enligt
vattenlagen för tomläggning
av mark tillhörande Knap-
gården m. fl. fastigheter i Nora
Vänga och Edsvära socknar
av Skaraborgs län.

Den 17 september 1947. hos Gunnar Kjellman
Knapgården, Vängaby.

Närvarande: Undersekrad jordbrukster-
sekrant Erik Skulaf, förädlingsman
samt skiftesgodemännen John Carlsson,
Mörkagården, Vängaby och Folke Folkner,
Glättestorp, Vängaby, ävensom följande
sokägare:

Sökanden:

Gunnar Kjellman äg. ~~Lögnstaden Liggerstad~~

Lösgården 1¹⁵

1/4 mtl. Västervänga:	Bergsgården	12 ⁸
9/16 mtl.	Käppegården	16 ²
1/16 - - -	- - -	16 ³
9/128 - - -	- - -	16 ⁴
1/16 - - -	- - -	16 ⁵
1/16 - - -	Bergsgården	12 ⁹ samt
1/16 - - -	- - -	12 ¹⁰

Övriga sokägare:

John Krammank äg. 1/2 mtl. Hårlingsorp 2³

Edsvära s:n.

Gustaf Johansson äg. 1/2 - - Hårlingsorp 2²,

Edsvära s:n

C. A. Bergman för C. A. Bergmans Herberg m. fl.

fullmakt bil. 5²⁰³ äg. 1/4 mtl. Hallagården Västervänga 14³

1/8 - - Västervänga Funtan 10³

Otto Bontesson Öy. 1/4 uett. Kesterwänge Bergsy. 12³ 35.0 - 2

§ 1.

Upplästes det för förämningsmannen ut-
färdade förordnandet, som både lydte sub.
bil. A.

§ 2.

Styrt för mot förämningsmannen
eller skiftesgodsmannen anmälades ej.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen
uppmättade nivåkonten över det vatten
besvärade område samt profiler över
sollaggen härifrån. Äganderättsförhållan-
dena och registerbeteckningarna kontrol-
lerades.

§ 4.

Förhanden yrkade på i frågavaranda
sollaggs fördjupning och igullöppning
med vid i så stor utsträckning som
möjligt, så att hans därav berorande
marker må kunna torrläggas enligt
uppmättad lälediteringsplan och på
ändamålsenligt sätt brukas.

§ 5.

G. A. Bergmans klubb, Fägelbäll förande
sig med riksdagen och yrkade på utredning

stående möjligheten av att avleda det
berörda avloppsdiket i gränsen mellan Hålings-
lopp och Lallögården samt i fortsättningen
Hålingslopp och Stubbogården direkt till
avloppsbanan genom kalotäckat avlopps-
ledning. Detta förtroende att detta
kan låta sig göras göras ~~för~~ vidare för
att avloppsdiket i Pögnbolls ögor ned-
trycks i fortsättningen och igel ögarnas
ned rör.

§ 6.

Som intet vidare finnes att till proto-
kollet anta kan följande samman-
trädets upplöst med tillhörande
att nytt sammanträdets kommen att be-
ligna utlysas sedan förtroendet
kompletterats

§ 7.

Dynamånnen förtroende - lärtas
synegång för vårdning av jorden och
justering av det upprättade protokollet
v.v.

Och ock tid som ovan
I tjänsten
Samlad.

Ven Carlsson J. J. Holm.
Beträffande gode män.

Den 15 juli 1948, hos Gunnar Kjellman, Knaps-
gårdens, Vångaby.

Närvarande: Understenad, jordbrukskon-
sulnt Erik Skulöf, förämningsman
samt skiftesgodsmännen Ben Carlsson,
Mörkögården, Vångaby och Folke Polhem,
Glöthstorp, Vångaby ävensom följande sek-
reter:

Gunnar Kjellman, Knapsgårdens, Vångaby.

Ben Roddmark, Hållingstorp, Edsvära.

Gustaf Johansson

-1-

-1-

L. H. Bergman, Hallagården, Körmun.

för L. H. Bergmans ställe.

Hj. Båath, Stubbegården, Edsvära.

Carl Johansson, Jungstorp, Edsvära i egen-
skap av v. ordp. i Elfvogårdens Hå-
llingstorp m. fl. hvar sin del. Förslag
i Körmun m. fl. räkna av år 1913-14.

§ 8.

Förklades den redan föregående sam-
manträdde färdigställda nivåkartan
över det vattenbesvärade området samt
profilerna över utläppen härifrån
samt därtill hörande handlingar. För-
ämningsmannen redogjorde för det
upprättade förslaget jämte kostnadsförslag
och öfriga handlingar.

§ 9.

Upplästes synsmännens utlåtande,
som hade lydelse m. b. bil. N.

§ 10.

Att mottaga och förvara till förtäget
höande ritningar och handlingar och
att sammanhålla delägarna för val
av styrelse utsågs styrelseämnen samt
beredaren Gunnar Kjellman Korasgår-
den, Vängaby. M. Edsväen 18.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokol-
let utsecka förklarades församlingens
avslutad och sammanködet upplöst.

ort och tid som ovan
Stjärten
Erik Skutumpah.

Ven Carlsson / F. F. Holm
biträdande gode män:

E. D. 86-49
1946



TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 12/5 1946 Dnr. 90
Exp. den 2/6 1946 nr. 13

Bilaga A.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Västuvånga Knappegården i Nona Tunga socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Skövde

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

adress

pr

Telefon:

Gunnar Kjellman
Knappegården
Vångaby
18 Edsvära

Knappegården den 9. maj 1946

Gunnar Kjellman

FÖRORDNANDE

~~Jordbruksingenjör~~ Jordbrukskonsulenten

Erik Almlöf, Skara.

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad i landskansliet den 29/6 1946.

Carl Mannerfelt

Carl Mannerfelt.

Leo Wohlstein

Kons. Almlöf

Dräneringsplan finns på allt

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Knappegården m.fl. i Norra Vånga och Edsvära socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gunnar Kjellman, Knappegården, Vångaby, onsdagen den 17 september 1947 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Norra Vånga socken:

Knappegården

Fägerhall

Stora Berget

Skrivaregården

Edsvära socken:

Härlingstorp

Skara den 27 augusti 1947

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Norra Vånga församling den ³¹/₈ 1947 betygas:

.....
Kaj H. H. H.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 27 augusti 1947

Enligt uppdrag:

.....
Ragnar Appelqvist

 Ragnar Appelqvist

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Knappegården m.fl. i Norra Vånga och Edsvära socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att
 handläggas vid sammanträde hos Gunnar Kjellman, Knappegården, Vångaby, onsdagen
 den 17 september 1947 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstådes-
 komma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Norra Vånga socken:

Knappegården

Fägerhall

Stora Berget

Skrivaregården

Edsvära socken:

Härlingstorp

Skara den 27 augusti 1947

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Edsvära för-
 samling den ³¹/₈ 1947 betygas

Ragnar Appelqvist

huv

Anhålles värdsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den
 anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 27 augusti 1947

Enligt uppdrag:

Ragnar Appelqvist
 Ragnar Appelqvist

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Knappegården m. fl. i Norra Vånga och Edsvära socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gunnar Kjellman, Knappegården, Vångaby, onsdagen den 17 september 1947 klockan 10 fm. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin åsän.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Norra Vånga socken:

Knappegården, Fägerhall, Stora Berget och Skrivaregården.

Edsvära socken:

Härlingstorp.

Skara den 28/8 1947.

ERIK ALMLÖF.

Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning fredagen den 29 augusti 1947 betygas:

Erik Almlöf.

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Knappegården m.fl. i N. Vånga och Edsvära socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gunnar Kjellman, Knappegården, Vångaby, torsdagen den 15 juli 1948 klockan 10 fm, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Norra Vånga socken:

Västervånga Bergsgården 12³, 12⁸, 12⁹

Västervånga Hallagården 14³

Västervånga Tomten 10³

Knappegården 16², 16³, 16⁴, 16⁴

Edsvära socken:

Edsvära Stubbagården 10¹⁰

Härlingstorp 1¹, 2², 2³

Elvagårdens-Härlingstorps m.fl. gårdars dikn.företag av år 1913-1914

Skara den 19/6 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse varit anslagen i laga ordning i Edsvära församling
den 7/2 1948 betygas:

--- *und. Amst* ---
--- *Km* ---

 Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till undertecknad återsänd (adr. Hushållningssällskapet)

Skara den 19/6 1948

Enligt uppdrag:

Ragnar Appelqvist
Ragnar Appelqvist

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Knappegården m.fl. i N. Vånga och Edsvära socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gunnar Kjellman, Knappegården, Vångaby, torsdagen den 15 juli 1948 klockan 10 fm, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Norra Vånga socken:

Västervånga Bergsgården 12³, 12⁸, 12⁹

Västervånga Hallagården 14³

Västervånga Tomten 10³

Knappegården 16², 16³, 16⁴, 16⁵

Edsvära socken:

Edsvära Stubbagården 10¹⁰

Härlingstorp 1¹, 2², 2³

Elvagårdens-Härlingstorps m.fl. gårdars dikn.företag av år 1913-1914

Skara den 19/6 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse varit anslagen i laga ordning i Norra Vånga församling den 7/7 1948 betygas:

--- *uno Anst* ---
--- *Komm* ---

Anhålles värdsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till undertecknad återsänd (adr. Hushållningssällskapet)

Skara den 19/6 1948

Enligt uppdrag:

Ragnar Appelqvist
Ragnar Appelqvist

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Knapegården m. fl. i N. Vånga och Edsvära socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gunnar Kjelman, Knapegården, Vångaby, torsdagen den 15 juli 1948 kl 10 fm, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Norra Vånga socken:

Västervånga Bergsgården 12³, 12⁸,
12⁹

Västervånga Hallagården 14³

Västervånga Tomten 10³

Knapegården 16²⁻⁵

Edsvära socken:

Edsvära Stubbagården 10¹⁰

Hallgrindstorp 1⁸, 1⁹

Elvagårdens-Härlingstorps m.fl. gårdars dikn.-företag av år 1913—1914.

Skara den 19/6 1948


I tjänsten:

ERIK ALMLÖF

Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit infört i

Skaraborgs läns tidning den 22 juni 1948 bestyrkes



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Gunnar Kjellman, Knappegården,
Vångaby den 17 september 1947.

Gunnar Kjellman	Knappegården	Vångaby
Bergmans sterbhus	Fägerhällan	"
Otto Svantesson	Stora Berget	"
Erik Kvarnemark	Härlingstorp	Edsvära
Gustav Johansson	"	"
Sven Hermansson	"	"
K. Gustavsson	Skrivaregården	Vångaby
Skiftesgodemannen Sven Carlsson	Mörkagården	"
"	Folke Folkner	Glättestorp
		"

Skara den 17 september 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Gunnar Kjellman, Knappegården
Vångaby, den 15 juli 1948.

Gunnar Kjellman	Knappegården	Vångaby
Sven Kvarnemark	Härlingstorp	Edsvära
Gustaf Johansson	"	"
C. A. Bergman	Hallagården	Kvänum
Sven Hermansson	Härlingstorp	Edsvära
Sven Kjellander	Hallagården	Kvänum
Hj. Bååth	Stubbagården	Edsvära
Otto Svantesson	Bergsgården	Vångaby
Carl Johansson	Jungatorp	Edsvära för Härlings-
	torp m.fl. hemmans dikningsföretag av år	1913-14
Skiftesgodemannen Sven Carlsson	Mörkagården	Vångaby
"	Folke Folkmer	Glättestorp
		"

Skara den 15 juli 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Transunt.

Nr 111.

BOUPPTECKNING

År 1945 den 7 april förrättades av undertecknade, därtill anmodade, bouppteckning efter fru Karolina Bergman, född Larsson, Hallagården, N.Vånga socken, född den 17 mars 1870, avliden den 4 mars 1945, och såsom sterbhusdelägare efterlämnat:

1. Änkeman Karl Alfred Bergman.
2. Myndige sonen Karl Napoleon Bergman. ✓
3. " " Olof Sigfrid Bergman. ✓
4. " " Lars Holger Bergman. ✓
5. " " Tage Allan Bergman. ✓
6. Myndiga dottern Tyra Anna Katarina gift med Per Nilsson. ✓

Vid förrättningen inställde sig samtliga sterbhusdelägare personligen för att bevaka sin rätt.

Vid bouppteckningen närvarande:

Karl Bergman

Olof ^BBergman

Lars Bergman

Tage Bergman

Tyra Nilsson

Stämpel.

Nr. 111 År 1945 den 19 april registrerade Skara, Skånings och

Valle häradsrätt denna bouppteckning; betygar

Stpl. kr. 1:-

På Häradsrättens vägnar:

Lennart Hellgren

Rätt utdraget bestyrkes:

A. Lippert.

Ragnar *[Signature]*

FULLMAKT

för E. A. Frynman, Hallay, Kvinn eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Knapsgården m. fl. fortigbåtar
i Norra Könga ö Edsviken socken av Shorsborgs län
å vän vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hallay, Kvinn den 22/9 1947

Olof Bergman

Bevittnas:

G. V. Olsson

Hensik Johansson

FULLMAKT

för C. A. Bergman Halloy, Köm eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Knapsgården u. fl. fastigheter
i Nora Långs ö Edsvän socken av Skaraborgs län
å vän vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Halloy, Köm. den 17/9 1947

Stark Bergman Lars Bergman
Lars Bergman Tyge Nilsson

Bevittnas:

Vern Carlsson

H. F. Foltman

Undertecknad.. förenar sig med sökanden.. till den syneförrättning, som avser torrläggning
 av mark tillhörande *Knappgärdar*..... mfl. i *N:o Värna*
och Edorin..... sock *na* och yrkar. ~~vi~~ jag på företagets utsträckning, så att jämväl
 min ~~var~~ därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

Knappg., Värna by... den 17/9 1947.

<i>1/4 vett. Haslagården</i>	}	<i>Ed. Bergman</i>
<i>1/8 vett. Västas Värna Tomtar</i>		
<i>(Kögarballe)</i>		

Förstämde församling utsedd
Enligt beslut.

Vern Carlsson

H. F. Folkman

biträdande gode män.

Knappegården.

	Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
		Areal	Ersättning			Areal	Ersättning			ersättning	
		m²	öre/m²	kronor	öre	m²	öre/m²	kronor	öre	kronor	öre
1	<u>Samfälligheten A - I.</u>										
2	<u>Sträckan A - B.</u>										
3	<u>Västervånga Hallagården 14²</u>										
4	Sven Kjellander	22.4	20	4:48		46.2	20	9:24		13:72	
5											
6	<u>Samfälligheten L - N.</u>										
7	<u>Sträckan L - M.</u>										
8	<u>Västervånga Knappegården 16²⁻⁵</u>										
9	Gunnar Kjellman	365	20	73:--		644	20	128:80		201:80	
10											
11	<u>Härlingstorp 2³</u>										
12	Kvarnemark Sven	45	20	9:--		180	20	36:--		45:--	
13											
14											
15	<u>Samfälligheten V - Ö.</u>										
16	<u>Sträckan X - Z.</u>										
17	<u>Västervånga Knappegården 16²⁻⁵</u>										
18	Gunnar Kjellman	392	20	78:40		525	20	105:--		183:40	
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											

Skara den 14 juli 1948.

I tjänsten:
Erik Almlöf
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	öre
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	
1		2	3		4		5	6	7	8	
N:a Vånga socken											
Västervånga Hallgården 14 ³ o											
Västervånga Tomten 10 ³											
C. A. Bergmans sterbhus											
1. Alstringsbåtnad											
åker, mullhaltig lera på lera		1	0	35			1700	2000	300	105	-
"		2	0	85			1920	"	80	68	-
"		3	0	35			1920	"	80	28	-
tomt, mullrik lera på lera		4	0	40			1080	1800	720	288	-
åker, mullhaltig lera på lera		5	1	55			1000	2000	1000	1.550	-
"		6	0	40			1400	"	600	240	-
"		7	1	00			1800	"	200	200	-
"		8	0	60			1700	"	300	180	-
A-summa			5	50						2.659	-
2. Brukningsbåtnad											
ägofig. 1, 2, 6-8			3	20					100	320	-
endast brukn. båtn. fig. 93, 94a, 94b 96			(4	68)			1900	2000	100	468	-
B-summa			7	88						788	-
Totalsumma										3.447	-
Edsvära socken											
Härlingstorp 1 ¹											
S. Hermansson											
1. Alstringsbåtnad											
åker, mullhaltig lera på lera		9	0	27			1950	2000	50	13	50
A-summa			0	27						13	50
Härlingstorp 2 ³											
Sven Kvarnemark											
1. Alstringsbåtnad											
åker, mullhaltig lera på lera		11	3	62			1800	2000	200	724	-
"		12a	0	05			1440	1800	360	18	-
"		12b	0	18			1440	-"	360	64	80
Överföres			3	85						806	80

Fastighet och ägare				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1				2	3		4		5	6	7	8	
Överfört					3	85						806	80
åker, mullhaltig lera på lera				13	1	39			1170	1800	630	875	70
"				14	0	73			990	"	810	591	30
A-summa					5	97						2.273	80
Totalsumma												2.273	80
Härlingstorp 2 ²													
Gustaf Johansson													
1. Alstringsbåtnad													
åker, mulltig lera på lera				10	3	10			1920	2000	80	248	-
Totalsumma				A-summa	3	10						248	-
Norra Vånga socken													
Västervånga Knappegården 16 ²⁻⁵													
Gunnar Kjellman													
1. Alstringsbåtnad													
åker, mullhaltig lera på lera				15	1	80			400	2000	1600	2.880	-
"				16	0	32			60	"	1940	620	80
"				17	0	70			300	"	1700	1.190	-
"				18	0	55			500	"	1500	825	-
"				19	4	50			700	"	1300	5.850	-
"				20	1	47			900	"	1100	1.617	-
"				21	2	52			1300	"	700	1.764	-
"				22	0	95			1600	"	400	380	-
"				23	3	15			900	"	1100	3.465	-
"				24	0	83			1000	"	1000	830	-
"				25	0	37			1020	1700	680	251	60
" mullrik mobl. lera på mo o sand				26	0	43			1260	1800	540	232	20
"				27	0	41			1350	"	450	184	50
"				28	0	59			540	"	1260	743	40
"				29	1	30			810	"	990	1.287	-
" mullhaltig lera på mobl. lera				30	1	44			930	1700	770	1.108	80
bete, mullrik lera på stenbunden mobl. lera				31			0	50	480	600	120	60	-
åker, mullhaltig lera på lera				32	0	39			770	1700	930	362	70

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		21	72	0	50				23.652	-
2	åker,mullhaltig lera på lera	33	1	67			1620	1800	180	300	60
3	"	34	0	90			1350	"	450	405	-
4	"	35	1	05			1170	"	630	661	50
5	bete, mullrik lera på stembunden lerblandad sand o mo	36			0	22	580	600	20	4	40
6	åker, mullhaltig lera på lera	37	1	03			1260	1800	540	556	20
7	bete, mullrik lera på stembunden lerblandad sand o mo	38			0	26	300	600	300	78	-
9	åker, mullhaltig lera på lera	39	1	05			1450	1700	250	262	50
10	"	40	0	60			450	1800	1350	810	-
11	"	41	1	08			1760	"	40	43	20
12	"	42	1	53			990	"	810	1.239	30
13	" mullhaltig lera på styv lera	43	0	21			970	1500	530	111	30
14	"	44	0	61			1780	1800	20	12	20
15	"	45a	0	35			1350	"	450	157	50
16	"	45b	0	20			1780	"	20	4	-
17	"	46	0	48			1260	"	540	259	20
18	"	47	0	29			540	"	1260	365	40
19	bete,mullrik lera på stenb. lerbl. sand o mo	48			0	10	480	600	120	12	-
21	"	49			0	15	580	"	20	3	-
22	"	50			0	30	450	"	150	45	-
23	åker, mullhaltig lera på lera	51	1	61			1780	1800	20	32	20
24	"	52	1	24			180	"	1620	2.008	80
25	"	53	0	67			630	"	1170	783	90
26	"	54	0	90			630	"	1170	1.053	-
27	"	55	0	61			360	"	1440	878	40
28	"	56	0	31			1440	"	360	111	60
29	"	57	0	30			1620	"	180	54	-
30	"	58	1	48			1260	1800	540	799	20
31	"	59a	1	00			900	"	900	900	-
32	"	59b	0	51			540	"	1260	642	60
33	Överföres		41	40	1	53				36.246	-

Fastighet och ägare		Förbättrad mark		Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning		Ägo- nummer	åker, tomt	annan mark	nu- varande	bl- vande	per hektar	per ägofigur
			har	ar	har	ar	kronor	kronor öre
1		2	3	4	5	6	7	8
Överfört			41 40	1 53				36.246 -
bete,mullrik lera på sand o mobl.	60			1 29	1170	1200	30	38 70
" lera	61			1 36	1170	"	30	40 80
tomt,mullrik sandbl. lera på sand och mo	62		0 13		600	1200	600	78 -
bete,mullrik lera på sand o mobl.	63			0 35	180	"	1020	357 -
" lera	64			0 85	960	"	240	204 -
"	65			0 28	480	"	720	201 60
" mullhaltig lerbl. morän på sand ma meterial	66			0 06	360	"	840	50 40
"	67			0 25	780	"	420	105 -
A-summa			41 53	5 97				37.321 50
2. Brukningsbåtnad								
samf. A-J fig. 16-19			6 07				100	607 -
" L-N " 21,26-29,33-35,37,39,40,41			12 63				100	1.263 -
" L-N " 30-32			1 83				50	91 50
" Q-S " 42-45b,51-55			7 93				100	793 -
" T-U " 56-58			2 09				100	209 -
" V-Ö " 59a o b			1 51				100	151 -
" f-g " 23,24			3 98				100	398 -
endast brukn. båtnad			36 04					3.512 50
samf. L-N fig. 102-104			1 29		1750	1800	50	64 50
" L-N " 99-101,105,106			3 32		1700	"	100	332 -
" O-S " 107,109			2 44		1700	"	100	244 -
" f-g " 97,98			4 30		1900	2000	100	430 -
B-summa			11 35					1.070 50
Totalsumma			47 39					4.583 -
								41.904 50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Västervånga Bergsgården 12 ^{8,9}										
2	Gunnar Kjellman										
3	1. <u>Alstringsbåtnad</u>										
4	bete,mullhaltig lerbl. morän på samma mtrl.	68			0	30	720	1200	480	144	-
5	"	69			0	41	960	"	240	98	40
6	"	70			0	50	480	"	720	360	-
7	" mullriklera på sand o mobl.lera	71			1	26	660	"	540	680	40
8	åker,mullrik lerbl.sand på sandbl. lera	72	0	40			1170	1800	630	252	-
9	"	73	1	00			1350	"	450	450	-
10	" mullhaltig lera på sandbl.lera	74	0	12			720	"	1080	129	60
11	" mullrik mo och sandbl. lera på mobl. lera	75	0	23			1260	"	540	124	20
12	"	76	0	42			1710	"	90	37	80
13	"	77	0	21			1260	"	540	113	40
14	"	78	0	10			900	"	900	90	-
15	"	79	0	58			750	1500	750	435	-
16	" mullhaltig stenb.lera på samma mtrl.	80	1	48			820	"	680	1.006	40
17	"	81	0	58			600	"	900	522	-
18	" mullhaltig sandbl. lera	82	0	26			900	"	600	156	-
19	"	83	0	10			1200	"	300	30	-
20	" mullhaltig stenb. lera på lera	84	1	19			820	"	680	809	20
21	" mullhaltig sand o mobl. lera på lera	85	0	67			1080	1800	720	482	40
22	" mullhaltig sand och mobl. lera på sandbl. lera	86	0	11			1440	"	360	39	60
23	"	87	0	85			1260	"	540	459	"
24	bete,stenb.mullrik lera på lera	88			1	11	780	1200	420	466	20
25	åker,mullhaltig lerbl.sand och mo på lera och grus	89	0	70			1530	1800	270	189	-
26	"	90	0	65			1710	"	90	58	50
27	"	91	0	70			1440	"	360	252	-
28											
29											
30		A-summa	10	35	3	58				7.385	10
31	2. <u>Brukningsbåtnad</u>										
32	fig. 89, 90		1	35					100	135	-
33	" 77,78,85		0	98					50	49	-
	" 79-81,84		3	83					75	287	25
	Överföres		6	16						471	25

Biträdande gode män:

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Samfälligheten A - J</u>								
2	649	<u>Sträckan A - B</u>								
3	0+36-0+50	Schaktning av lera m ³	23,8	2:-	47	60				
4	0+50-4+16	200 mm rör med frakt +/ m	351	2:50	877	50				
5	4+16-6	125 " " " " "	184	1:18	217	12				
6	6-7	100 " " " " "	100	0:90	90	-				
7	0+50-0+84	Grävn. lägn. o återfylln. "	34	1:10	37	40				
8	0+84-1+47	" " " " +/ "	48	1:70	81	60				
9	1+47-4+16	" " " " "	269	1:50	403	50				
10	4+16-6	" " " " "	184	1:15	211	60				
11	6-7	" " " " "	100	1:-	100	-				
12	2+50,4+16, 5+50	Brunn A d=525 st	3	55:-	165	-				
14	6	Brunn A d=450 "	1	45:-	45	-				
15	7	Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-				
16	4+11,5+93	Stensilar "	2	10:-	20	-				
17	4+11-4+16 4+96-5	Försvårad grävning genom vägar och broar m	16	2:50	40	-				
18	5+93-6									
19		Jordersättning			13	72	2.385	04		
20		Arbetsledning och oförutsett					509	96	2.895	-
21		+/- Längden minskad på grund av ändrad sträckning å stammen								
22										
23	265	<u>Sträckan C - D</u>								
24	300-302+65	525 mm rör med frakt m	265	9:20	2.438	-				
25	300-302+65	Grävn. lägn. o återfylln "	265	5:-	1.325	-				
26	300	Rörutlopp D st	1	60:-	60	-				
27	301+50									
28	302+65	Brunn A d=1000 "	2	110:-	220	-	4.043	-		
29		Arbetsledning och oförutsett					857	-	4.900	-
30										
31	307	<u>Sträckan D - E</u>								
32	8+23-11+30	250 mm rör med frakt m	307	3:20	982	40				
33	8+23-11+30	Grävn. lägn. o återfylln. "	307	1:75	537	25				
34	8+55,9+76	Brunn D d=600 st	2	45:-	90	-				
35		Överföres			1.609	65			7.795	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört			1.609	65			7.795	-
11+30		Brunn A d=1000 st	1	110:-	110	-				
8+23-11+30		Flödesdike m	307	0:50	153	50	1.873	15		
		Arbetsledning och oförutsett					241	85	2.115	-
	304	Sträckan E - F - G - H - J								
11+30-11+54		300 mm rör med frakt m	24	4:-	96	-				
11+54-11+88		225 " " " " "	34	2:70	91	80				
11+88-13+67		150 " " " " "	179	1.67	298	93				
13+67-14+34		100 " " " " "	67	0:90	60	30				
11+30-11+88		Grävn. lägn. o återfylln "	58	1:75	101	50				
11+88-14+34		" " " " "	246	1:25	307	50				
11+54		Brunn A d=525 st	1	55:-	55	-				
13+67,14+34 11+88		Brunn A d=450 st	3	45:-	135	-	1.146	03		
		Arbetsledning och oförutsett					233	97	1.380	-
	194	Diket E - E ¹								
20-21+94		125 mm rör med frakt m	194	1:18	228	92				
20-21+94		Grävn. lägn. o återfylln. "	194	1:20	232	80				
21+94		Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-	506	72		
		Arbetsledning och oförutsett					103	28	610	-
	355	Diket F - F ¹ - F ^{II}								
30-30+63		225 mm rör med frakt m	63	2:70	170	10				
30+63-32+34		200 " " " " "	171	2:50	427	50				
32+34-33+55		100 " " " " "	121	0:90	108	90				
30-33+55		Grävn. lägn. o återfylln "	355	1:40	497	-				
30+63,32+34		Brunn A d=450 st	2	45:-	90	-				
33+55		Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-	1.328	50		
		Arbetsledning och oförutsett					271	50	1.600	-
		Överföres							13.500	-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört							13.500	-
2	68	<u>Diket G - G¹</u>								
3	40-40+68	125 mm rör med frakt	m	68	1:18	80	24			
4	40-40+68	Grävn. lägg. o återfylln	"	68	1:20	81	60			
5	40+68	Brunn A d=450	st	1	45:-	45	-	206	84	
6										
7	52	<u>Diket H - H¹</u>								
8	25-25+52	100 mm rör med frakt	m	52	0:90	46	80			
9	25-25+52	Grävn. lägg. o återfylln.	"	52	1:20	62	40			
10	25+52	Brunn A d=375	st	1	35:-	35	-	144	20	
11		Arbetsledning och oförutsett						25	80	170 -
12	2194	<u>Summa samfälligheten A - J</u>			kronor					13.925 -
13										
14		<u>Samfälligheten L - N</u>								
15	419	<u>Sträckan L - M - N</u>								
16										
17	50-50+50	Diket tillfredsställande								
18	50+50-53+30	Schaktning av lera	m ³	272	2:-	544	-			
19	53+30-54+19	125 mm rör med frakt	m	89	1:18	105	02			
20	53+30	Täckdikesöga A	st	1	15:-	15	-			
21		Jordersättning				246	80	910	82	
22		Arbetsledning och oförutsett						179	18	1.090 -
23										
24	683	<u>Sträckan M - M⁶</u>								
25	70-71+86	250 mm rör med frakt	m	186	3:20	595	20			
26	71+86-73+32	200 " " " "	"	146	2:50	365	-			
27	73+32-75+32	125 " " " "	"	200	1:18	236	-			
28	75+32-75+96	150 " " " "	"	64	1:67	106	88			
29	75+96-76+83	125 " " " "	"	87	1:18	102	66			
30	70-71	Grävn. lägg. o återfylln	"	100	1:60	160	-			
31	71-72	" " " "	"	100	2:-	200	-			
32	72-75+32	" " " "	"	332	1:20	398	40			
33	75+32-76+83	" " " "	"	151	1:45	218	95			
34	70	Rörutlopp B	st	1	60:-	60	-			
35	71+30,71+86	Brunn A t d=600	st	2	65:-	130	-			
		Överföres				2.573	09			1.090 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört			2.573	09			1.090	-
75+32,73+32										
75+96		Brunn A d=450 st	3	45:-	135	-				
74+24,74+80		Brunn D d=375 /med perf. lock/	2	20:-	40	-				
76+83		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-				
		Grus			30	-				
73+32-75+32		Justering av flödesvattendike m	200	0:50	100	-	2.913	09		
		Arbetsledning och oförutsett					586	91	3.500	-
	93	Diket M ¹ - M ⁷								
90-90+93		100 mm rör med frakt m	93	0:90	83	70				
90-90+93		Grävn. lägg. o återfylln. "	93	1:-	93	-				
90+93		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	211	70		
		Arbetsledning och oförutsett					43	30	255	-
	427	Diket M ¹ - M ⁸								
95-98+45		125 mm rör med frakt m	345	1:18	407	10				
98+45-99+27		100 " " " " "	82	0:90	73	80				
95-98+45		Grävn. lägg. o återfylln. "	345	1:20	414	-				
98+45-99+27		" " " " "	82	1:10	90	20				
96+90,98+45		Brunn A d=450 st	2	45:-	90	-				
99+27		Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-				
96+82		Stensil "	1	15:-	15	-				
96+82,96+90		Försvårad grävn. genom väg m	8	1:50	12	-	1.137	10		
		Arbetsledning och oförutsett					232	90	1.370	-
	149	Diket M ³ - M ⁹								
110-111+49		75 mm rör med frakt m	149	0:58	86	42				
110+111+28		Grävn. lägg. o återfylln. "	128	0:80	102	40				
111+28- 111+35		Bergsprängning, grävn. lägg. o återfylln. m	7	11:-	77	-				
111+35- 111+49		Grävn. lägg. o återfylln. "	14	1:40	19	60				
111+49		Stensil st	1	15:-	15	-				
		Grus			10	-	310	42		
		Arbetsledning och oförutsett					69	58	380	-

Överföres

6.595 -

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört							6.595	-
2	166	<u>Diket M⁵ - M¹⁰</u>								
3	115-116+66	75 mm rör med frakt m	166	0:58	96	28				
4	115-116	Grävn. lägg. o återfylln "	100	1:-	100	-				
5	116-116+16	Bergsprängn.lägg. o återf. "	16	17:-	272	-				
6	116+16-	Grävn. lägg. o återfylln. "	6	0:90	5	40				
7	116+22									
8	116+22- 116+27	Bergsprängn.lägg. o återf. "	5	10:-	50	-				
9	116+27-	Grävn. lägg. o återfylln. "	29	0:90	26	10				
10	116+56									
11	116+56- 116+59	Bergsprängn.lägg. o återf. "	3	10:-	30	-				
12	116+59-	Grävn. lägg. o återfylln. "	7	0:90	6	30				
13	116+66									
14	116+66	Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-				
15		Grus		10:-	10	-	631	08		
16		Arbetsledning och oförutsett					153	92	785	-
17	1937	<u>Summa samfälligheten L - N</u>							7.380	-
18										
19		<u>Samfälligheten O - S</u>								
20	131	<u>Sträckan O - P</u>								
21	120-121+31	225 mm rör med frakt m	131	2:70	353	70				
22	120-121+31	Grävn. lägg. o återfylln. "	131	2:-	262	-				
23	120	Rörlöpp B st	1	60:-	60	-				
24	121+31	Brunn A d=525 "	1	55:-	55	-	730	70		
25		Arbetsledning och oförutsett					149	30	880	-
26										
27	411	<u>Sträckan P - Q - R - S</u>								
28										
29	121+31- 123+55	200 mm rör med frakt m	224	2:50	560	-				
30	123+55- 123+92	125 " " " "	37	1:18	43	66				
31	123+92-	100 " " " "	85	0:90	76	50				
32	124+77									
33	124+77- 125+42	75 " " " "	65	0:58	37	70				
34										
35	121+31- 123+55	Grävn. lägg. o återfylln. "	224	1:35	302	40				
		Överföres			1.020	26			880	-

77-1217721A71307

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Överfört			1.020	26			880	-
123+55-125+42		Grävn. lägn. o återfylln. m	187	0:90	168	30				
122+36										
123+55		Brunn A d=450 st	2	45:-	90	-				
123+92										
124+77		Brunn C d=375 "	2	20:-	40	-				
125+42		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	1.353	56		
		Arbetsledning och oförutsett					196	44	1.550	-
	163	<u>Diket P - P¹</u>								
130-131+63		75 mm rör med frakt m	163	0:58	94	54				
130-131+63		Grävn. lägn. o återfylln. "	163	1:-	163	-				
131+63		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	292	54		
		Arbetsledning och oförutsett					62	46	355	-
	52	<u>Diket Q - Q¹</u>								
135-135+52		75 mm rör med frakt m	52	0:58	30	16				
135-135+52		Grävn. lägn. o återfylln. "	52	1:-	52	-				
135+52		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	117	16		
		Arbetsledning och oförutsett					27	84	145	-
	87	<u>Diket R - R¹</u>								
140-140+87		75 mm rör med frakt m	87	0:58	50	46				
140-140+87		Grävn. lägn. o återfylln. "	87	1:-	87	-				
140+87		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	172	46		
		Arbetsledning och oförutsett					32	54	205	-
	81	<u>Diket R - R²</u>								
145-145+81		75 mm rör med frakt m	81	0:58	46	98				
145-145+81		Grävn. lägn. o återfylln. "	81	1:10	89	10				
145+81		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-				
		Försvårad grävn. genom stenvmur m	4	1:50	6	-	177	08		
		Arbetsledning och oförutsett					37	92	215	-
	925	<u>Summa samfälligheten O - S</u>							3.350	-

77-1217721A71307

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Samfälligheten T - U</u>								
2	153	<u>Diket T - U</u>								
3	150-151+53	100 mm rör med frakt m	153	0:90	137	70				
4	150-151+53	Grävn. lägg. o återfylln. "	153	0:90	137	70				
5	150	Täckdikessöga A st	1	15:-	15	-				
6	151+53	Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-	325	40		
7		Arbetsledning och oförutsett					69	60	395	-
8	153	<u>Summa samfälligheten T - U</u>							395	-
9										
10		<u>Samfälligheten V - Ö</u>								
11		<u>Sträckan V - X</u>								
12	155-156+22	225 mm rör med frakt m	122	2:70	329	40				
13	155-156+22	Grävn. lägg. o återfylln. "	122	1:40	170	80				
14	155	Rörutlopp B st	1	60:-	60	-				
15	156+22	Brunn A d=525 st	1	55:-	55	-	615	20		
16		Arbetsledning och oförutsett					124	80	740	-
17										
18		<u>Sträckan X - Y - Z</u>								
19	228									
20	156+22- 158+50	Schaktning av lera m ³	255	2:-	510	-	510	-		
21		Arbetsledning och oförutsett					100	-	610	-
22										
23		<u>Sträckan Z - Å - Ä - Ö</u>								
24	312									
25	158+50- 159+83	200 mm rör med frakt m	133	2:50	332	50				
26	159+83- 161+62	125 " " " "	179	1:18	211	22				
27										
28	158+50- 159+40	Grävn. lägg. o återfylln. "	90	3:-	270	-				
29	159+40-161+62	" " " "	222	2:50	555	-				
30	158+50	Täckdikessöga A st	1	15:-	15	-				
31	158+74	Brunn A d=525 "	1	55:-	55	-				
32	159+83									
33	160+28	Brunn A d=450 "	2	45:-	90	-				
34	161+62	Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-				
35	160+21	Stensil "	1	15:-	15	-				
		Överföres			1.578	72			1.350	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Överfört			1.578	72			1.350	-	1
		Försvårad grävning genom väg		15:-	15	-					2
		Jordersättning			183	40					3
		Grus			10	-	1.787	12			4
		Arbetsledning och oförutsett					132	88	1.920	-	5
	212	<u>Diket Y - Y¹</u>									6
165-165+88		100 mm rör med frakt m	88	0:90	79	20					7
165+88- 167+12		75 " " " "	124	0:58	71	92					8
165-167+12		Grävn. lägg. o återfylln.	212	1:-	212	-					9
165		Täckdikesöga A st	1	15:-	15	-					10
165+88 167+12		Brunn typ A d=375 st	2	35:-	70	-	448	12			11
		Arbetsledning och oförutsett					96	88	545	-	12
	9	<u>Diket Å - Å¹</u>									13
170-170+9		75 mm rör med frakt m	9	0:58	5	22					14
170-170+9		Grävn. lägg. o återfylln.	9	1:-	9	-					15
170-170+9		Försvårad grävning	9	1:50	13	50					16
170+9		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	62	70			17
		Arbetsledning och oförutsett					12	28	75	-	18
	79	<u>Diket Ä - Ä¹</u>									19
175-175+79		75 mm rör med frakt m	79	0:58	45	82					20
175-175+79		Grävn. lägg. o återfylln.	79	2:-	158	-					21
175+79		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	238	82			22
		Arbetsledning och oförutsett					56	18	295	-	23
	962	<u>Summa samfälligheten V - Ö</u>							4.185	-	24
		<u>Samfälligheten a - e</u>									25
	140	<u>Sträckan a - b</u>									26
190-190+50		Diket tillfredsställande									27
190+50-191		Schaktning av lera m ³	41	0:50	20	50					28
191-191+40		225 mm rör med frakt m	40	2:70	108	-					29
		Överföres			128	50					30

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört			128	50				
2	191-191+40	Grävn. lägn. o återfylln. m	40	1:20	48	-				
3	191	Rörutlopp B st	1	60:-	60	-				
4	191+40	Brunn A d=525 st	1	55:-	55	-	291	50		
5		Arbetsledning och oförutsett					43	50	335	-
6										
7	529	<u>Sträckan b - e</u>								
8	191+40-									
9	192+72	225 mm rör med frakt m	132	2:70	356	40				
10	192+72-194+ 62	125 " " " " "	190	1:18	224	20				
11	194+62-									
12	196+69	100 " " " " "	207	0:90	186	30				
13	191+40-									
14	192+72	Grävn. lägn. o återfylln. "	132	2:50	330	-				
15	192+72-194	" " " " "	128	1:15	147	20				
16	194-196+69	" " " " "	269	1:50	403	50				
17	191+77- 192+72	Brunn A d=525 st	2	55:-	110	-				
18	194+62									
19	196+69	Brunn A d=450 "	2	45:-	90	-				
20	194+55	Stensilar "	1	15:-	15	-				
21		Grus			25	-				
22	191+72- 191+77	Försvarad grävn. genom väg m	5	3:-	15	-				
23	194+55-									
24	194+62, 196+64-									
25	196+69	" " " " "	12	1:50	18	-	1.920	60		
26		Arbetsledning och oförutsett					279	40	2.200	-
27										
28	91	<u>Diket b - b¹</u>								
29	200-200+91	75 mm rör med frakt m	91	0:58	52	78				
30	200-200+91	Grävn. lägn. o återfylln. "	91	1:20	109	20				
31	200+91	Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-				
32	200+87- 200+91	Försvarad grävn. genom väg m	4	2:-	8	-	204	98		
33		Arbetsledning och oförutsett					40	02	245	-
34		Överföres							2.780	-
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Överfört							2.780	-	1
	244	<u>Diket c - c¹</u>									2
205-205+92		125 mm rör med frakt m	92	1:18	108	56					3
205+92- 207+44		100 " " " " "	152	0:90	136	80					4
205-207+44		Grävn. lägg. o återfylln. "	244	1:75	427	-					5
207+44		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	707	36			6
		Arbetsledning och oförutsett					152	64	860	-	7
	184	<u>Diket c - c²</u>									8
210-211+84		75 mm rör med frakt m.	184	0:58	106	72					9
210-210+80		Grävn. lägg. o återfylln "	80	1:-	80	-					10
210+80- 210+97		" " " " "	17	2:-	34	-					11
210+97- 211+84		" " " " "	0:87	1:20	104	40					12
211+84		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	360	12			13
		Arbetsledning och oförutsett					74	88	435	-	14
	98	<u>Diket d - d¹</u>									15
215-215+46		100 mm rör med frakt m	46	0:90	41	40					16
215+46- 215+98		75 " " " " "	52	0:58	30	16					17
215-215+98		Grävn. lägg. o återfylln. "	98	1:-	98	-					18
215+46		Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-					19
215+98		Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-	249	56			20
		Arbetsledning och oförutsett					35	44	285	-	21
	1286	<u>Summa samfälligheten a - e</u>							4.360	-	22
		<u>Samfälligheten f - g</u>									23
	409	<u>Diket f - g</u>									24
220-220+8		125 mm rör med frakt m	8	1:18	9	44					25
220+8-222		100 " " " " "	192	0:90	172	80					26
222-224+9		75 " " " " "	209	0:58	121	22					27
220-224+9		Grävn. lägg. o återfylln. "	409	1:10	449	90					28
		Överföres			753	36					29

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört			753	36				
2	220-220+8	Försvårad grävning(väg) m	8	1:25	10	-				
3	224-224+9	" " (stenmur)"	9	1:50	13	50				
4	220+8	Brunn A d=525 st	1	55:-	55	-				
5	224+9	Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-	866	86		
6		Arbetsledning och oförutsett					183	14	1.050	-
7	409	Summa samfälligheten f - g							1.050	-
8										
9		Sammandrag:								
10	2194	Samfälligheten A - J							13.925	-
11	1937	" L - N							7.380	-
12	925	" O - S							3.350	-
13	153	" T - U							395	-
14	962	" V - Ö							4.185	-
15	1286	" a - e							4.360	-
16	409	" f - g							1.050	-
17	7866									
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

Skara den 15 juli 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent


Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages;
att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sätts, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,
att alla in- och utgående ledningar anslutas till brunnarna genom betongör,
att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så att vid slutavsyning fördelning av kostnaderna blir möjlig,
att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
att huvudfixpunkt för höjdbestämmning är: F.p. + 19,36, kors i stor sten 100 m. norr påle nr 14 sträckan G - I.


Skara den 14 juli 1948

I tjänsten:



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Översiktskarta

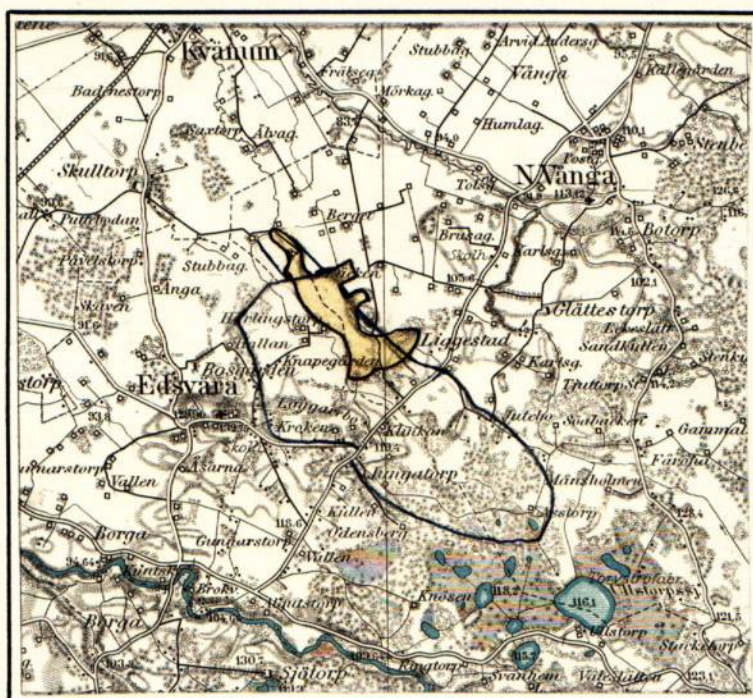

Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Knappegården m.fl. hemman i N:a Vånga och Edsvära socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker belägna c:a 3 km SSV N:a Vånga kyrka inom sektion nr 3 av nederbördsområde nr 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga sam förbilligad brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels enkla, dels streckade röda linjer mellan tvenne heldragna samt dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B, C - D - E - F - G - H - J, L - M - N, O - P - Q - R - S, T - U, V - X - Y - Z - Å - Ä - Ö, a - b - c - d - e, f - g för huvudavlopp samt E - E¹, F - F¹ - F², G - G¹, H - H¹, M - M¹ - M² - M³ - M⁴ - M⁵ - M⁶, M¹ - M⁷, M¹ - M⁸, M³ - M⁹, M⁵ - M¹⁰, P - P¹, Q - Q¹, R - R¹, R - R², Y - Y¹, Å - Å¹, Ä - Ä¹, b - b¹, c - c¹, c - c² och d - d¹ för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,0 å 2,0 liter pr sekund och hektar allt efter markens beskaffenhet och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,5 liter pr

sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar:

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av rationell torrläggning av all härav beroende mark tillhörig sökanden och dem som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 7 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnas A - J, L - N, O - S, T - U, V - Ö, a - e och f - g.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer som hava del däri. Skäl till uppdelning i olika avdelningar förefinnes ej, vilket närmare framgår av verkställd utredning bil. O. .

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Samfälligheten A - J avvattnas före dikningsföretagets genomförande till huvudavloppet vid punkt A. Eftersom öppet dike genom Västervånga Hallagården 14³ i nuvarande sträckning A - B - D på ett mycket oförmånligt sätt sönderstyckar åkerfiguren har föreslagits att avleda vid punkt D tillrinnande vatten genom en 525 mm täckt avloppsledning C - D, till huvudavloppet i Elvagårdens Härlingstorps mfl. gårdars dikningsföretag av åren 1913-1914. Vid punkt C i detta dikningsföretag omfattar ne-

derbördsområdet c:a 700 ha, varav hälften åkerjord och hälften skogs- och mossmark. Räknas med en avrinningskoefficient av 1,2 liter pr sekund och ha blir totala vattenmängden 840 sekl. vid högvatten samt vid medelvattenavrinning 0,05 liter pr sekund och ha eller $0,05 \times 700 = 35$ sekl. Vid punkt C där 21" stammen föreslagits utmyнна kommer således vatten från ytterligare c:a 70 ha åker, eller vid högvatten c:a 100 sekl. och vid medelvattenavrinning c:a 4 sekl. att tillföras gamla dikn.företaget, d.v.s. en ökning av resp. 10 och 13 % mot tidigare. Synemännen ha med hänsyn härtill och till de dimensioner som äro rådande i nämnda avlopp samt brotrumorna ansett att den föreslagna ändringen av vattenvägen ej förorsakar någon olägenhet för någon fastighet som ingår i Härlingstorps dikningsföretag av åren 1913-1914.

Synemännen anse ej att någon fördyring av underhållet i detta företag uppkommer att inträda genom denna åtgärd. Fall och dimensioner å Elvagårdens, Härlingstorps m. fl. gårdars dikningsföretag av åren 1913-14 framgå av profilblad , som upprättats efter verkställd avvägning av diket med ledning av dikningsföretagets profilritningar.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på

Åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med för samfälligheten A - J 30:25 och för samfälligheten L - N 15:60 eller tillsammans 45 kronor och 85 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökanden och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och femtio öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden och med honom likställda.

- - - - -

Jämlik föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets fransläppande genom upplagen skola anordnas, att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt skada uppstår, att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas, att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför

skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1955,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt

att det skall benämnas "Knappegårdens dikningsföretag av år 1948"

- - - - -

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Knappegården den 15 juli 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Sven Carlsson
Sven Carlsson

A.F. Folkner
A.F. Folkner

Biträdande gode män:

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i					Andel i gemensam ma kostna der
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad	
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	procent
1	2	3		4		5		6	7
<u>Samfälligheten A - J</u>									
<u>N:a Vånga socken</u>									
<u>Västervånga Hallagården 14³</u>				<i>Areal</i>					
				<i>total</i>	<i>Bkr</i>				
C. A. Bergmans sterbhus	S	<i>Län</i>							
ägofig. 1-8 /93,94a/		3.359	-	18.0	18.0	2.319	49	16,657	2. ✓
<u>Västervånga Tomten 10³</u>									
C.A. Bergmans sterbhus	S								
ägofig. 94 b)		88	-			60	71	0,436	g. län ✓
<u>Västervånga Knappegården 16^{2,3,5}</u>		<i>Län</i>							
Gunnar Kjellman	S	15.733	80	150.0	90.0	10.864	28	78,020	1. ✓
ägofig. 15-22 (16-19)									
<u>Edsvära socken</u>									
<u>Härlingstorp 2³</u>									
Sven Kvarnemark		<i>Län</i>							
ägofig. 11		724	-	46.0	35.0	499	91	3.590	3. ✓
<u>Härlingstorp 2²</u>									
<u>Gustaf Johansson</u>		<i>g. län</i>							
ägofig. 10		248	-	33.0	25.0	171	28	1.230	
<u>Härlingstorp 1¹</u>									
S. Hermansson		<i>g. län</i>							
ägofig. 9		13	50		50.0	9	33	0,067	
Summa		20.166	30			13.925	-	100,000	36,156
<u>Samfälligheten L - N</u>									
<u>Edsvära socken</u>									
<u>Härlingstorp 2³</u>									
Sven Kvarnemark		<i>Län</i>							
ägofig. 12a, 12b, 13,14		1.549	80			1.099	69	14,901	3. ✓
<u>Norra Vånga socken</u>									
<u>Västervånga Knappegården 16²</u>									
Gunnar Kjellman	S	<i>Län</i>							
ägofig. 26-41 (21,26-29,30, 32-35,37,39-41,99-106)		8.851	-			6.280	31	85,099	1. ✓
Summa		10.400	80			7.380	-	100,000	18.648
Överföres									54,804

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Andel inom samfällighet i							
		Båtnad	för särskild avdelning beräknad anläggningskostnad		summa beräknad anläggningskostnad		verklig kostnad		
			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent
1	2	3		4		5		6	7
Norra Vånga socken Samfälligheten f - g Västervånga Knappegården 16⁴ Gunnar Kjellman ägofig. 23-25 (23,24,97,98) Summa Totalsumma	S								90,364

ARVODESRÄKNING.

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Knappegården m.fl. i
Norra Vånga och Edsvära socknar av Skaraborgs län.

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

Ersättning för planläggning av företagets torrläggning	70 ha	530:-	✓
	5 ha däröver à 6:-	30:-	✓
Tillägg 1,8 % av kostnaden 34.645:- kronor		<u>623:61</u>	✓ 1.183:61 ✓

Övriga förrättningskostnader

Kostnader för hantlangning, materialier o. dyl.	150:-		
Ersättning till gode män:			
Sven Carlsson	24:60		
Folke Folkmer	<u>26:80</u>	<u>201:40</u>	✓
Summa kronor		<u>1.385:01</u>	✓

Skara den 15 juli 1948


I tjänsten:

Erik Almlöf


Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

TÄCKDIKESBRUNNAR.


typ A.

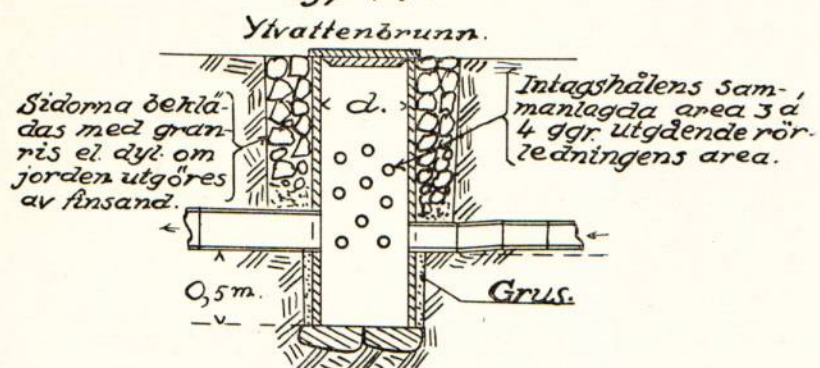


typ B.

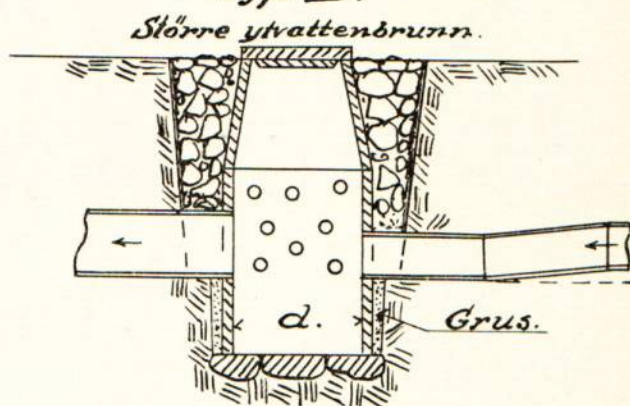


typ C.

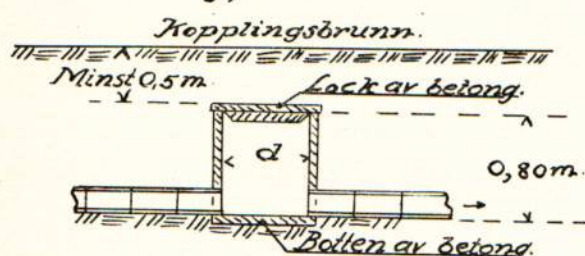


typ D.

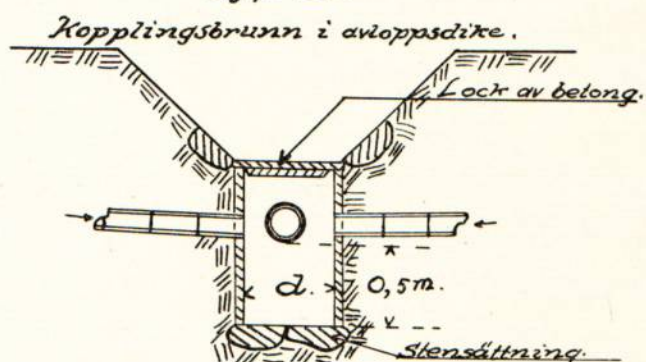


typ E.

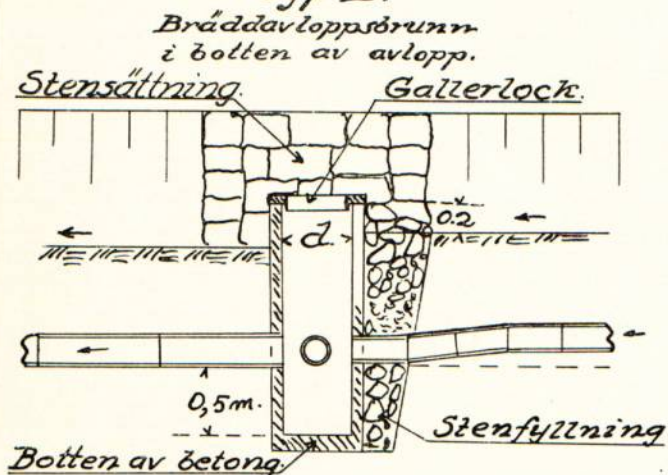


typ F.

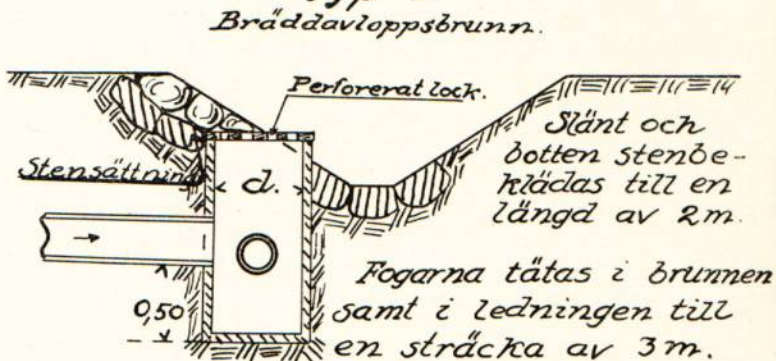


Detalj i plan.

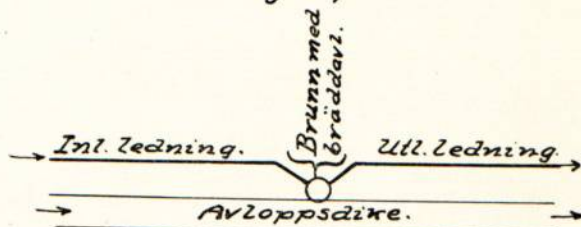

Detaljritning av lock med hål.



typ G.

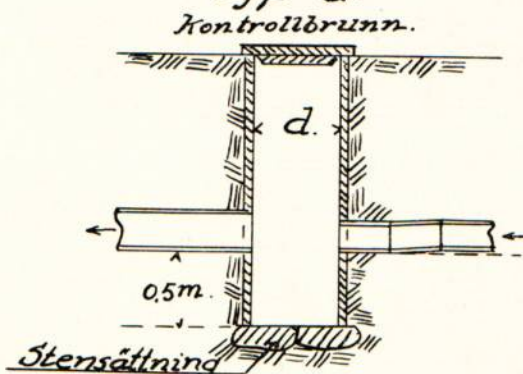


Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

TÄCKDIKESÖGON


*Täckdikesöga.
typ A.*

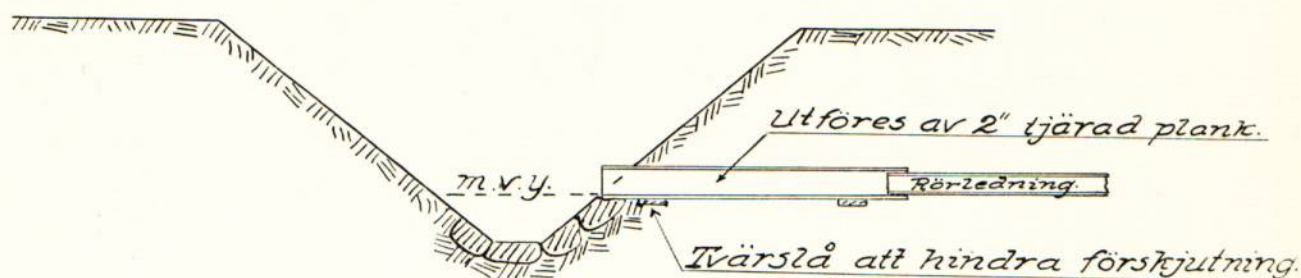


*Rörutlopp.
typ B.*

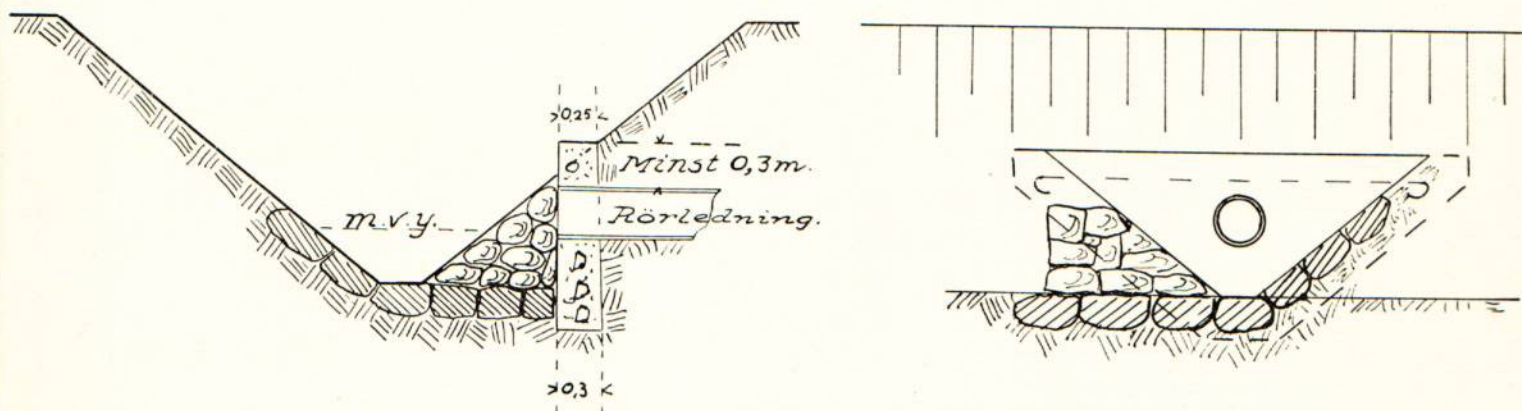

typ C.

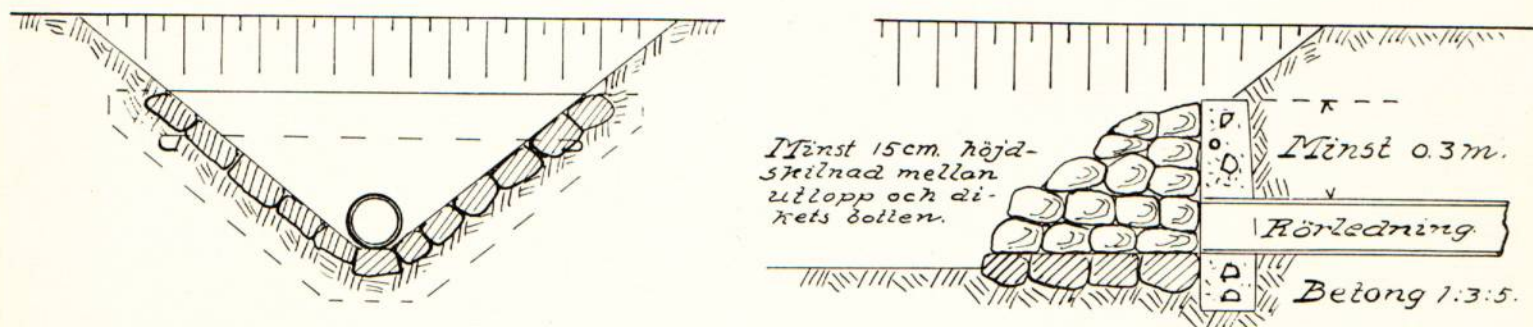


typ D.

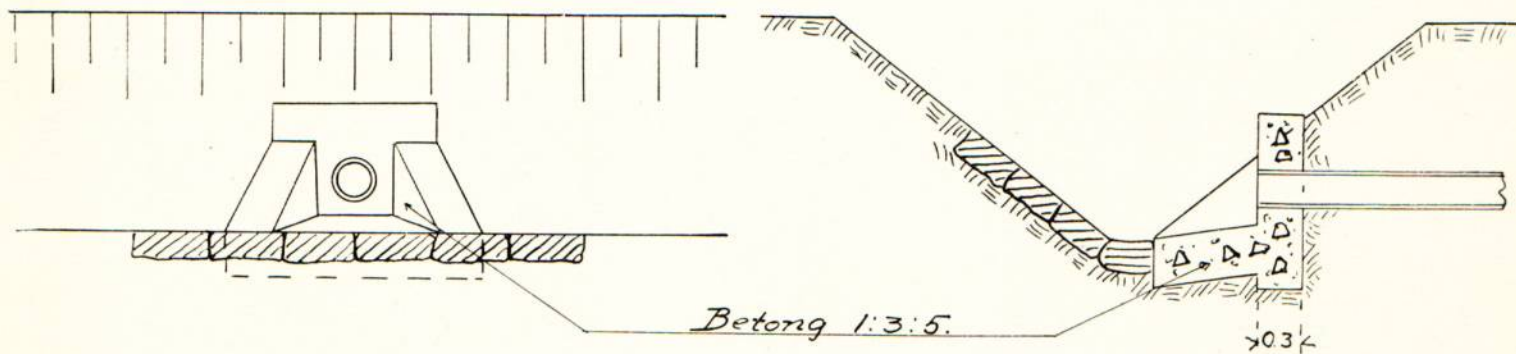


STENSILAR och GRUSFILTER.

Stensilar.

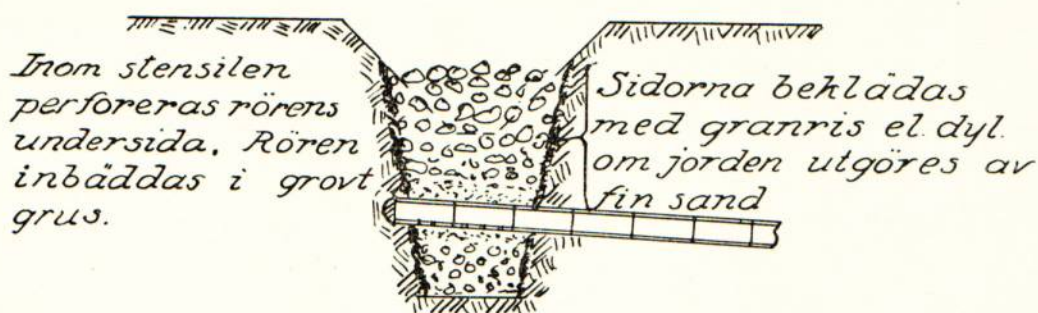

Grusfilter.

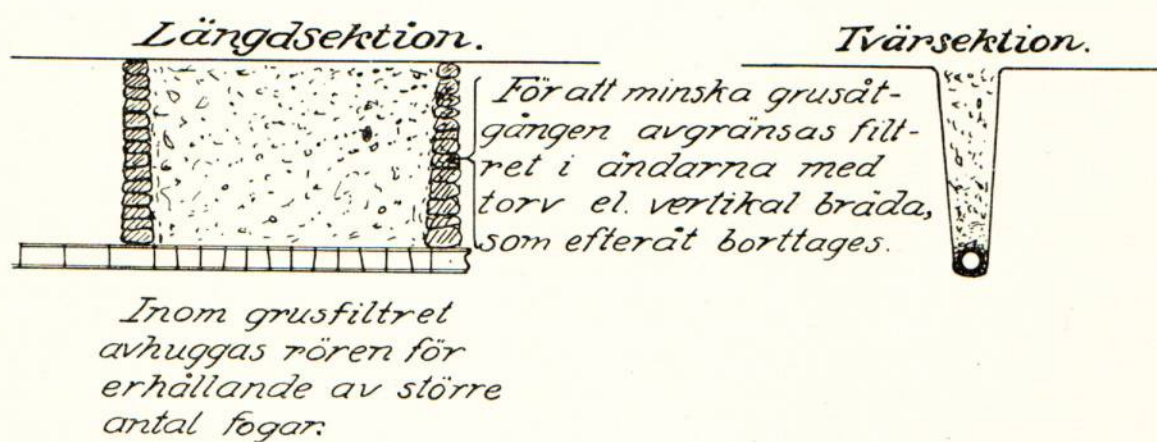

Tänk på ytvattenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.

Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svärgenomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återfyllning.

- 1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsförmannen, att grusfilter läggs i alla tydligt markerade sänkor.
- 2) Lagg grus över rörfogarna.
- 3) Stick ner rikligt med matjord.
- 4) Återfyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.

Återfyll aldrig diken med sur, genomäktad lera.

229 201
52

RAPPORT över verkställd besiktning		BESLUT DEN 13 APR 1954 LANTBRUKSSTYRELSEN	
Företagets namn <u>Knappegårdens df. av år 1948</u>		LANTBRUKSSTYRELSEN 28 DEC. 1953 DIARIE Nr SAK Nr	
Kommun <u>Kvänum</u> (N:a Vånga socken) ✓	Län <u>Skaraborgs</u>		
Ordf. i styrelsen — ~~Förhållanden~~ <u>Gunnar Kjellman, Knappegården, Vångaby.</u> <i>lyf</i>			
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den 18 juni 1952 ✓	Bidrag kr 12.010:- ✓	Lån kr 23.880:- ✓ avsagt den 30/4 1953	
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	Bidrag kr	Lån kr	
Arbetstid jml. V.L. 10:62 31/12 1955 ✓	Förlängning jml. V.L. 7:58 —	Kontrakterad arbetstid 1/9 1953 ✓	Kontr. arb.-tid förl. till

Vid besiktningen, som verkställdes av assistent John Wikström
den 17/12 1953, har befunnits att
företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag för brunn vid
71+30, som ej utförts och sträckan X-Y och Y-Z, som utförts med resp. 200 och 150 mm
rör i stället för öppet dike.

Företaget tillstyrkes för godkännande.

De slutliga kostnaderna uppgå till de beräknade eller utgöra kronor 36.140:46. ✓

Vidtagna ändringar ha med grönt införts å plan- och profilritningar.

Skara den 18/12 1953.

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Godkännes med den ändring.

Ändringarna äro införda på arbetsritningarna

Ritningarna godkännes.

E.A.

de

U P P G I F T

över verkliga kostnader vid "Knappegårdens dikningsföretag av år 1948" i Norra Vånga socken av Skaraborgs län,
grundad på av företagets ordförande lämnade uppgifter.

	S a m f ä l l i g h e t							Summa kronor
	A - J	L - N	O - S	T - U	V - Ö	a - e	f - g	
Syneförrättningen	510:45	263:28	204:44	31:48	127:46	168:40	144:10	1.449:61
Vattendomstolsavgift	30:25	15:60	-	-	-	-	-	45:85
Jordersättning för avloppens breddning	4:48	82:-			78:40			164:88
Arbets- och material- kostnad	11.619:76	5.867:41	2.843:50	325:40	3.478:56	3.734:12	866:86	28.735:61
Ersättning för jordupplag	9:24	164:80			105:-			279:04
Diverse omkostnader	2.258:33	1.248:67	493:95	67:67	515:22	615:54	174:29	5.373:67
Kostnad för utsättn., kontroll och rörprov.	33:19	17:12	12:55	1:93	7:82	10:34	8:85	91:80
Summa kronor	14.465:70	7.658:88	3.554:44	426:48	4.312:46	4.528:40	1.194:10	36.140:46

Beräknad kostnad

Båtnad

Skara den 18/12 1953.

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

BESLUT
DEN 13 APR 1954
|
LANTBRUKSSFYRELSEN

36.140:46

55.775:15

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm.

BESLUT
DEN 13 APR 1954

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 MAJ 1953
DIARIE Nr. 799
SAK Nr.

LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknade, få härmed vördsamt avsäga
oss det lån, som den 18. juni 1952 av Kungl.
Lantbruksstyrelsen beviljats, till "Knappegårdens
dikningsföretag av år 1948" i Kvänums kommun av
Skaraborgs län.

Edsvära och Vångaby den 1. april 1953.

För fast. Västervånga Knappegården m.fl.

(1/2 mtl) " " Härlingstorp 2³

{ 1/4 mtl } " " Västerv. Hallagården 14³
{ 1/8 mtl } " " Västerv. Tomten 10³

Gunnar Gillman

1/ Nils Mellberg
(Nils Mellberg)

2/ Per Nilsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Evan Svensson

Nils Johansson

hela lånet
skall indragas
(82)

Av ovanstående fastigheter i "Knappegårdens dikningsföretag av år 1948" ha
samtliga dessa förut begärt lån.

1/ Vid försättingens avslutande han Kvarnemo sk.

2/

L. A. Bergman

Enkelt bevis.

KH/BE

Lantbrukaren Gunnar Kjellman
Knappegården
V å n g a b y.

Ang. KNAPPEGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Norra Vånga socken, Skaraborge län.

Lantbrukestyrelsen har antagit kontrakt om arbetets utförande och underhåll samt godkänt företaget med den ändring i tidigare fastställd arbetsplan, som framgår av en av lantbrukerkonsulenten Erik Almlöf den 18 december 1953 avgiven avsyningsrapport. Statsbidraget, 12.010 kronor, tillställas Eder.

Samtidigt har efter gjord framställning lånet å 23.880 kronor indragits.

Det utförda arbetet skall för framtiden underhållas, vid äventyr som stadgas i 13 kap. 16 och 17 §§ vattenlagen.

./. Ett av kontrakts exemplaren samt 6 ritningar återgå.

Stockholm den 13 april 1954.

Enligt uppdrag

K. Högwall

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

B. Ericsson

RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 MAJ 1951
DIARIE Nr. 073/49
SAK Nr.

över verkställd besiktning

Företag: Knappegårdens dikningsföretag av år 1948 i Norra Vånga socken av Ska-
(namn, socken och län)

raborgs län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukare Gunnar Kjellman, Knappegården, Vångaby. *bf.*
~~Portförendeman:~~
~~Ende intressent:~~ }

Arbetsplanen fastställd den 18.6.52.

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag sökt 12.010:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond sökt 27.880:- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31/12 1955

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen ej fastställd

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av ass. John Wikström

den 16/5, har befunnits att företaget är utfört i en omfattning som jämte kostnaden för syneförrättningen motsvarar c:a 63,3 % av hela den beräknade kostnaden. Verkliga kostnaden har hittills överensstämt med den beräknade, eller utgör c:a 22.900:- kronor.

På grund av ökade arbets- och materielpriiser beräknas kostnaden för återstående del överstiga den beräknade med c:a 20% eller uppgå till 16.000:- kronor.

Skara den 18/5 1951.

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Vilhelm Lantz
182

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr

LANTBRUKSSTYRELSEN	
2 MAJ 1953	
DIARIE Nr	799
SAK Nr	

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Stockholm.

Ang. "Knappegårdens dikningsföretag av år 1948" i *Skara Västra socken* (Kvänums kommun) av Skaraborgs län.

Härmed översändes kontrakt och skrivelse med avsägelse av beviljat lån för rubricerade företag.

Bidraget kommer ej att rekvireras förrän företaget är helt färdigt och slutavsynat, och återsändes därför skuldförbindelse och säkerhetsförbindelse vederbörligen makulerade.

Slutavsyning beräknas kunna ske till hösten. Skara den 30 april 1953.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Meddelas, såvitt det är efter övrigt

SÄKERHETSFÖRBINDELSE

LANTBRUKSSTYRELSEN
2 MAJ 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

För fullgörandet av de skyldigheter, som *ordföranden i styrelsen,*

Sammar Kjellman, Knappegården, Vångby,
(här införes namn å den eller de personer, som undertecknat kontraktet)

i ett den undertecknat kontrakt med Lantbruksstyrelsen åtagit
sig beträffande **KNAPEGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948** i **Kvånums kommun,**
Skaraborgs län ✓

gå undertecknade i full borgen såsom för egen skuld. Lantbruksstyrelsen har den **18 juni**
1952 till företaget av statsmedel beviljat **bidrag** med **12.010** kr. och **lån** med
23.880 kr.

Denna förbindelse gäller till dess anläggningsarbetet blivit av Lantbruksstyrelsen godkänt eller,
därest mot kontraktet brytes och inbetalning av lyftade statsmedel jämte ränta skall ske, till dess sådan
betalning fullgjorts.

Borgenmänn:

..... den

.....
namn

.....
namn

.....
titel eller yrke

.....
titel eller yrke

.....
adress

.....
adress

Att
(här införes namnen å de personer, som undertecknat säkerhetsförbindelsen)

Vänd!

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

namn

namn

adress

adress



(För borgensmännen erfordras vederhäftighetsbevis, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal. Det bör om möjligt införas härnedan.)


Vederhäftighetsintyg

Karl Petersen Landsfiskal!



Lantbruksstyrelsen godkänner denna borgensförbindelse.

Stockholm den



Skuldförbindelse.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 18 juni 1952 till
KNAPEGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Kvänums kommun, Skara-
borgs län.

beviljat ett lån från **statens avdikningslånefond** å tjugotretusenåttahundra-
åttio (23.880) kronor

under följande i kungörelsen den 30 juni 1939 (nr 432) med däri genom kungörelserna den 23
april 1948 (nr 185) och den 11 juni 1948 (nr 343) vidtagna ändringar för återbetalning av sådant
lån stadgade villkor, nämligen

att för de första fem åren från första lyftningsdagen räknas å lyftade belopp tre och en fjärde-
dels procent årlig ränta, vilken vid dessa fem års slut lägges till den beviljade lånesumman,

samt att å det sålunda uppkommande beloppet erlägges från och med det sjätte året efter
första lyftningsdagen, till dess lånet blivit slutbetalat, en annuitet av sex procent, därav såsom
ränta räknas tre och en fjärdedels procent å det ogulda kapitalbeloppet,

^{er jag} ^{ordförande}
åtaga ~~vi~~ undertecknad, ~~ledamöter~~ i den för torrlägningsföretagets utförande utsedda sty-
relse, ^{er jag mig} ~~oss~~ härmed att ansvara för lånets återbetalning, intill dess beslut enligt 2 § i lagen den 14
juni 1929 (nr 164) om kronans förmånsrätt för avdikningslån eller motsvarande äldre stadgande
meddelats och vunnit laga kraft, förbindande ~~vi~~ ^{er jag mig} ~~oss~~ i sådant hänseende att på ovan angivna sätt
till Lantbruksstyrelsen eller order återbetala lånet ävensom att bestrida eller gottgöra alla kostna-
der, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av lånet föranledas för Lantbruksstyrelsen.

I händelse avvikelse utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller Lantbruksstyrelsen finner den för lånet ställda säkerheten icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom tid, som Styrelsen föreskriver, eller den bestämda annuiteten icke erlägges i behörig tid förbindes ^{er jag} ~~ett~~ ^{mig} ~~oss~~ likaledes att till Lantbruksstyrelsen, inom tid som Styrelsen bestämmer, inbetala på en gång eller efter hand vad av lånet uppburits jämte fem procent årlig ränta därå från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

Knapig. Vöngaby den 19 52

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Names →

Adress

För fullgörande av förestående skuldförbindelse gå undertecknade i borgen såsom

för egen skuld tills full betalning sker.

den 19.....

Namn



fastighet:

Namn



fastighet:

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Namn



Adress

Adress

Vederhäftigsintyg:

Här skriver landsfiskalen!

Anm.: Vederhäftighetsintyg, utfärdat av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal, erfordras för borgensmännen. Lantbruksstyrelsen finner sig böra kräva, att minst två borgensmän eller grupper borgensmän visas vara var för sig vederhäftiga för förbindelsens fullgörande. Vittnen skola vara ojäviga.

REKVISITION

LANTBRUKSSTYRELSEN

2 MAJ 1953

DIARIE Nr

SAK Nr

Undertecknade, *ordförande i styrelsen för* det torrlägningsföretag,
benämnt *KNAPEGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Kvänums kom-*
mun, Skaraborgs län

till vilket företag den *18 juni 1952* anvisats,
förutom statsbidrag från statens avdikningsanslag, ett lån från *statens* avdikningslånefond av
23.880 kronor, få *härmed* vördsamt anhålla,
att *den* delen av *lånet* måtte sändas till *Lantbrukets*
Gunnar Kjellman adress *Knappegården*
Vångaby pr *och gäller denna*
skrivelse såsom fullmakt för honom att kvittera beloppet.

Knappegården pr *Vångaby* den *2* 19 *52*

Namn →

Gunnar Kjellman

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Namn →

Yrke:

Yrke:


Adress:

Adress:

Ser. E XIII komb
2167



R --- 7*1350



B E T Ä N K A N D E

angående statsunderstöd till

Knappegårdens dikningsföretag av år 1948

i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Förrättningsman: Lantbrukskonsulent E. Almlöf.

Statsbidrag: 12.010:-- kronor.

Statslån: 23.890:-- kronor.

Genom beslut den 18 juni 1952 har Kungl. Lantbruksstyrelsen, som godkänt en anläggningskostnad av 36.140:46 kr., till företaget beviljat bidrag med 12.010:— kr. och lån med 43.880:— kr. samt fastställt arbetsplanen i oförändrat skick. med tillägg, att

Betygas i tjänsten T. Andersson

BETÄNKANDE

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

Knappegårdens dikningsföretag av år 1948 (företagets namn samt socken och län) i Norra Vånga socken, Skaraborgs län.

LANTBRUKSSTYRELSEN 5 JUL 1949 DIARIE Nr 073

Ordl. i styrelsen: Lantbrukare Gunnar Kjellman, Knappegården, Vångaby. (titel, namn och adress)

Förrättningsman: Lantbrukskonsulent Erik Almlöf. (titel och namn)

Förrättningsmannen förordnad den 29 juni 1946 Förrättningen avslutad den 15 juli 1948

Förslaget är upprättat i samband med fullständig syn och omfattar 1 häfte handlingar och 7 blad ritningar. Vid förslaget är upprättat i samband med förenklad syn och omfattar 1 häfte handlingar och 7 blad ritningar. Vid

förrättningen bestämd arbetstid 31 december 1955 I kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen synes tidpunkten för företagets färdigställande böra angivas till den 1 september 1955.

Båtnad (social båtnad ej inräknad) 55.775:15 kronor.

Total kostnad (kostnad för en första rensning inräknad) 36.140:46 kronor.

För kostnadsberäkningen äro nedanstående å-priser karakteristiska: Grävning, läggning och återfyllning 0:80 - 5:00 kr/m. Rörpriser kr/m. 525 mm 9:20, 300 mm 4,00, 250 mm 3:20, 225 mm 2:70, 200 mm 2:50, 150 mm 1:67, 125 mm 1:18, 100 mm 0:90, 75 mm 0:58.

BERÄKNING AV STATSUNDERSTÖD.

Kostnadssammandrag.

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrättnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre		kronor	öre
A - J	13.911	28	13	72	540	70	14.465	70	—	14.465	70
L - N	7.133	20	246	80	278	88	7.658	88	—	7.658	88
O - S	3.350	—	—	—	204	44	3.554	44	—	3.554	44
T - U	395	—	—	—	31	48	426	48	—	426	48
V - Ö	4.001	60	183	40	127	46	4.312	46	—	4.312	46
a - e	4.360	—	—	—	168	40	4.528	40	—	4.528	40
f - g	1.050	—	—	—	144	10	1.194	10	—	1.194	10
Summa	34.201	08	443	92	1.495	46	36.140	46	—	36.140	46

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
A - J	25	30			25	30	20.166	30	0	14.465	70	570	1/3	4.820
L - N	14	29		0 98	15	27	10.400	80	0	7.658	88	500	1/3	2.550
O - S	8	41		0 45	8	86	7.624	80	0	3.554	44	400	1/3	1.180
T - U	2	09			2	09	1.173	80	0	426	48	200	1/3	140
V - Ö	3	04		6 91	9	95	4.753	90	0	4.312	46	430	1/3	1.430
a - e	9	24		1 21	10	45	6.280	95	0	4.528	40	430	1/3	1.500
f - g	4	35			4	35	5.374	60	0	1.194	10	270	1/3	390
Summa	66	72		9 55	76	27	55.775	15	0	36.140	46			12.010

XX B draget belöper ~~under sig~~ ~~del~~ på företagets utförande ~~och under inga omständigheter på de första resning~~

Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning		Läntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
		jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
		kronor	öre		procent	kronor		öre
Samf.	A - J	19.904	80	98.703	14.278	08	2/3	9.510
"	L - N	10.400	80	100.000	7.658	88	2/3	5.100
"	O - S	7.624	80	100.000	3.554	44	2/3	2.360
"	T - U	1.173	80	100.000	426	48	2/3	280
"	V - Ö	4.753	90	100.000	4.312	46	2/3	2.860
"	a - e	6.280	95	100.000	4.528	40	2/3	3.000
"	f - g	5.374	60	100.000	1.194	10	2/3	780
Summa		55.513	65		35.952	84		23.890

Nämnden har intet att erinra mot det upprättade torrlägningsförslaget.

Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består dels av bruksningsbåtnad och dels av alstringsbåtnad. Företagets utförande synes vara en nödvändig förutsättning för att de berörda markerna skola kunna utnyttjas rationellt.

Såsom framgår av kolumn 4 i kostnadsfördelningslängden ha samtliga fastigheter en åkerareal över 10,- ha.

Arbetet är till stor del utfört.

Huvudavloppet utgöres av ett större dike, som tidigare reglerats i samband med laga syneförrättning,

(Elvagården, Härlingstorp m.fl. hemmans dikningsföretag av åren 1913 - 1914), I samband med handläggningen av detta företag var det öppna avlopp i vilket stammen A-B utmynnar föremål för påtänkt reglering, vilken ej kom till utförande. Nämda dikningsföretag torde ha varit föremål för understöd av statsmedel.

Samf. f-g mynnar i ett avlopp, som reglerats i samband med laga syneförrättning, Vånga-Kvänums dikningsföretag av år 1944, vilket även understötts med statsmedel.

Utreddningen visar, att företaget är ur allmän och enskild synpunkt nyttigt och önskvärt samt att det uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatt bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke för någon samfällighet värdet av uppskattad jordförbättring.

Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse av allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverad.

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 12.010:- kronor och dels från statens avdikningslånefond med 23.890:- kronor.

Vid detta betänkande fogas:

Bilaga 1 Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts.

" 2 Protokoll angående bland annat sökande av statsunderstöd.

" 3 Föreningsskrivelse för sökande av lån.

" 4 Fastighetsförteckning.

" 5 Sammandrag av förrättningskostnader och dylikt.


I den slutliga handläggningen av detta ärende ha deltagit samtliga ledamöter, nämligen sekreteraren E. Enderstein, godsägaren R. Eliasson och lantbrukaren A. Andersson samt föredraganden, lantbrukskonsulenten E. Almlöf.

Skara den 18 maj 1949.

På lantbruksnämndens i Skaraborgs län vägnar:

Dess delegation för inre rationalisering.


Elis Enderstein


Erik Almlöf



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke
anförts över en, enligt uppgift, av lantbrukskonsulenten
Erik Almlöf handlagd, den 15 juli 1948 avslutad syneför-
rättning rörande Knappegårdens dikningsföretag av år 1948
i N.Vånga och Edsvära socknar av Skaraborgs län; betygar
Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli
den 31 januari 1949.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Knappegårdens dikningsföretag av år 1948, N.Vånga och Edsvära socknar, Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad, jordbrukskonsulent Erik Almlöf, Gunnar Kjellman, Knappegården, Sven Kvarnemark, Härlingstorp, Gustaf Johansson, Härlingstorp, C. A. Bergman, Hallagården, Hj. Bååth, Stubbagården och Carl Johansson, Jungatorp.

§ 1

Att justera dagens protokoll valdes Gunnar Kjellman.

§ 2

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 2 medlemmar. Till medlemmar i styrelsen valdes Gunnar Kjellman, Knappegården, Vångaby, vilken tillika utsågs till ordförande samt Sven Kvarnemark, Härlingstorp, Edsvära.

§ 3

Överenskommo delägarna i företaget att söka statsbidrag från statens avdikningsanslag till arbetenas utförande.

Nedanstående delägare i företaget förklarade sig önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget:

Gunnar Kjellman, Knappegården
C. A. Bergman, Härlingstorp
Sven Kvarnemark, Hallagården.

§ 4

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag, att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omnämnda statsunderstöd, att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras samt

att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag, att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstölets lyftande erforderliga handlingar.


§ 6

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

§ 7


Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Knappegården, Vångaby den 15 juli 1948



Erik Almlöf

Justerad:



Gunnar Kjellman

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i **Knappegårdens dikningsföretag**
 av år 1948 inom Norra Vånga och Edsvära
 socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma
 i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
 och giva för den skull ordföranden i företaget
 i uppdrag:

- att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
 dikningslånefond till företagets genomförande;
att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
 myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
 underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
 ser och handlingar;
att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
 och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Knappegården, Vångaby

den 15/7.

19 48

<i>Gunnar Kjellman</i>	1.
<i>Erik Bergman</i>	2.
<i>Sven Wamemark</i>	3.

FASTIGHETSFÖRTECKNING.

Till nedanstående fastigheter ingående i Knappegårdens dikningsföretag av år 1948, Edsvära o N. Vånga socknar av Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond:

Norra Vånga socken:

Västervånga Hallagården 14³ ✓ C.A. Bergmans sterbhus 2,
~~Västervånga Tomten 10³~~
 Västervånga Knappegården 16²⁻⁵
 Västervånga Bergsgården 12^{8,9}. ✓ Gunnar Kjellman ✓ 1.

Edsvära socken:

Härlingstorp 2³ ✓ Sven Kvarnemark ✓ 3.

Skara den 14 maj 1949

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

S. H.

Redovisning av förrättningskostnader o. d. Bilaga 5

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Knappegårdens dikningsföretag av år 1948
(Företagets namn samt socken och län m. m.)

N:a Vånga och Edsvära socknar

Skaraborgs län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1948	juli 15	Ersättning enl. arvodesräkningen i syne-handlingarna						1.385	01
		Vattendomstolsavgift						45	85
		Lagakraftbevis				3	50		
		Inbindning av handlingarna				4	-		
		Kartornas uppklistring				16	-		
		Kungörelser i tidning				41	10		
						64	60	1.430	86
								64	60
								1.495	46