



Akt nr:

R-E1a-1354

AU\$R-E1a-1354

8

220
R 32 4*1354

FÖRETAG: TORDELSTORP

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
26. JUN. 1952
Diarie Nr

konsulent

Arbetsplan upprättad av lantbruksingenjören Erik Almlöf
i samband med år 1948 avslutad syneförrättning.

Statsunderstöd beviljade den 30 maj 1952.

Statsbidrag

till företagets utförande kr. 12.910

» en första rensning » - kr. 12.910

Lån till företagets utförande kr. 18.850

160
52
Skuldförbindelse överlämnad
till fru Prauz
den 6-8 1952
godkänd den 10/8 1952.

KONTRAKT.

LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JUL. 1952
DIARIE Nr 1062
SAK Nr

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 maj 1952

till

TORDELSTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Ardala kommun,

Skaraborgs län,

beviljat dels statsbidrag från statens avdikningsanslag med tolv tusen nio hundra tio

(12.910)

kronor, varav till företagets

utförande

~~kronor~~ och till

~~en första rensning av avloppen~~

~~kronor~~

och dels lån från statens avdikningslånefond med tolv tusen åtta hundra femtio

(18.850)

kronor och samtidigt fastställt arbetsplan för företaget,

har följande överenskommelse träffats mellan å ena sidan Lantbruksstyrelsen och å andra sidan

företaget genom dess ^{ordförande} styrelse förtroendeman ~~samtliga intressenter båda intressenter ende~~
~~intressent.~~

§ 1.

Lantbruksstyrelsen utbetalar till företaget såsom förskott högst en tredjedel av statsbidraget och en tredjedel av lånet, sedan Styrelsen godkänt dels för detta kontrakts fullgörande lämnad säkerhetsförbindelse och dels för lånets återbetalning ställd med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse samt hos Lantbruksstyrelsen genom intyg av stats- eller kommunaltjänsteman eller eljest av två trovärdiga, ojäviga personer, som icke äro intressenter i företaget, styrkts, att arbetet på allvar igångsatts. Ytterligare utbetalning av bidraget och lånet sker efter Lantbruksstyrelsens bestämmande i den mån kostnaderna för utfört arbete och inköpt materiel motivera utbetalning eller arbetet slutförts och detta styrkts av lantbruksingenjör eller annan behörig tjänsteman.

§ 2.

Bidrags- och låntagare förbinder sig:

att i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, som Lantbruksstyrelsen kan komma att efter framställning besluta, utföra företaget till den 1 september 1955.

Corning

att under året närmast efter avsyningen utföra en första rensning av i företaget ingående avlopp före september månads utgång;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, däri inberäknat kostnad för en första rensning av avloppen och till vederbörande lantbruksnämnd utgående gottgörelse för arbetsledning, avsyning m. m. samt vid dylika förrättningar erforderlig hantlangning;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda annan i laga ordning ålagd eller vederbörande därifrån befriats;

att vid arbetets utförande och underhållsskyldighetens fullgörande vidkännas Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

att när sådant av Lantbruksstyrelsen eller av vederbörande tjänsteman inom lantbruksnämnden påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest torrläggingskostnad, vartill statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget och lånet;

att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt Kungl. Maj:ts kungörelser angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel; samt

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen härutöver må hava meddelats.

§ 3.

Har obehörig avvikelse från den fastställda arbetsplanen skett eller har arbetet icke utförts inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande eller skulle Styrelsen finna den säkerhet, som blivit ställd för lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Styrelsen godkännes, icke avlämnas inom bestämd tid eller erlägges icke den bestämda annuiteten i behörig tid, äger Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits. Å sålunda lyftade och återburna medel skall erläggas fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess betalning sker.

§ 4.

Kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån må hava föranletts för Lantbruksstyrelsen, skola bestridas av respektive mottagare av dessa medel.

§ 5.

Detta kontrakt må av bidrags- och låntagaren när som helst uppsägas, dock, om någon del av beviljade statsmedel utbetalats, under villkor att återbäring därav sker enligt bestämmelserna i § 3.

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Farkelstorp den 18 juli 19 52
Nils Ohlsson

Att

Nils Olsson Torsholmen Källtorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Paul Nilsson

Ingeborg Nilsson

Adress

Köpin Källtorp

Adress

Källtorp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 15 augusti 1952.

Sten Wernberg

Carl Olof Carlsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna dels i 7 kap. 58 § vattenlagen, vari stadgas att, därest företaget icke bragts till slut inom tid som i utlåtandet föreskrivits, vare frågan om företaget förfallen; dock att vattendomstolen må på förenämnda tids utgång gjord ansökning bevilja anstånd med företagets fullbordande, och dels i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

160
Ser. E XIII komb
1998

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1949
DIARIE Nr 2174
SAK Nr

R 4*1354

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 FEB. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående
Torkelstorps ⁴diningsföretag av år 1948
i Skallmeja socken av Skaraborgs län
upprättade år 1948 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- den / 19
NÄMNDEN
LANTBRUKS- den 30/5 1952
STYRELSEN

Arbets utvärderande beaktande
den 25/2 1954
ändring av arbetet
(ändring har införts i de tekniska
(ändring har införts i de tekniska
med (tekniska))

1

Protokoll fört vid samman-
träde för syreförädlning enligt
vattenlagen för överläggning av mark,
tillhörande Torsholms i Skallmeja
socken av Skaraborgs län.

Den 15 oktober 1947, hos Nils Olsson Torsholms,
Källtorp

Närvarande: Hudestadsstad, jordbruksnäm-
nden Erik Ahlberg, förädlingsnämnden samt
skiftesgodsmännen Erik Nilsson, Myran
Sjundeby och John Johansson Rönneby, Käll-
torp, ännu som följande socknare:

Sockenens:

Nils Olsson äg. $\frac{1}{4}$ udd. Torsholms 1²

De övriga socknare:

Nils Jansson äg. $\frac{3}{32}$ udd. Torsholms 1⁷

Natanarl Magnusson äg. $\frac{1}{64}$ udd. Torsholms 1⁹
 $\frac{1}{16}$ - - - - - 1¹⁰

Albin Jansson äg. $\frac{1}{8}$ udd. Torsholms 1³

Vägförordningen i Skaraborgs län genom Över-
vårnämndens J. Mattsson med. fullmakt bil. F
(Inrikt. och st. d. 14 okt. i samband med syreförädl. i Källtorp)

§ 1.

Utfördes det för förädlingsnämnden ut-
fördade förordnandet, som hade lydelse med.
bil. B.

§ 2.

Något jäo med förädlingsnämnden eller
skiftesgodsmännen nämndes ej

23.

Förelades den vid förundersökningarna uppsättade nivåkartan över det vattenbarrade området samt profilen över odlingsområdet. Ågärdens förhållanden och fastigheternas registreringshandlingar kontrollerades.

24.

Förbanden yrkade på ifrågasättande av loppets fördjupning och igthetläggning med syfte i så stor utsträckning som möjligt, så att deras gårdar bevaras och de kunna tilläggas enligt upprättad tomtfästningsplan och på ändamålsenligast sätt brukas.

25

Mils Jansson Torsholstorp och Albin Jansson Torsholstorp, Kistorp förmedlade sig med förbanden och yrkade på förståelse utvidgning, så att deras gårdar bevaras och de kunna tilläggas på ändamålsenligast sätt och tillhöra brukas bättre.

26.

Utfärdades vissa vägtrummar och vägfärdar, som befinna sig mellan väg, träsk och till bilagda p.m. där även de förordade synpunkterna och yttrandena finnas angivna, bil. A.

37.

Som intet vidare finnes att till protokollet öfverskåda förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att nytt sammanträde kommer att lagligen utlysas sådan förutläggning kompletterats

38.

Lysningsmen förstås förefaller dytgång för öfverlämnade av markböden samt justering av förslaget.

Det alla tid som öfver
tjänstar
erhölls.

Erkännelse John Johansson
företagande gode värd.

Den 19 maj 1948, hos Nils Olsson Torsholmen, Kalltorp

Närvarande: Undertecknad, jordbrukshandlaren Erik
Andersson, förutläggningen samt skiftesgodsmän-
nen Erik Nilsen Nylund, Nylund, och John Johansson,
Rorsgården, Kalltorp, öfver som följande sakägare:
Nils Olsson, Torsholmen, Kalltorp

Nils Jansson -4- -4-

Albin Jansson -4- -4-

39.

Förklades den sådan föregående sammanträde
förklarades de sådana föregående sammanträde
förklarades de sådana föregående sammanträde
förklarades de sådana föregående sammanträde

känna samt därtill böande handlingar. För-
sättningsmannen redogjorde för det upprättade
förslaget jämte kostnadsförslaget och öfriga hand-
lingar.

§ 10.

Upplästes styremännens utlåtande, som hade
lydelse enligt bil. P.

§ 11.

Att notlagen och frivola till förslaget böande
ritningar och handlingar och att sammanhålla
delägarna för val av styrelse utsågs styre-
mannen Leif O. Nils Olsson, Torsholms, Skall-
näs, Källtorp. Tel. Villaberg 13.

§ 12.

Som intet vidare fanns om till protokollet
antagna förklarades förutläggningen avslutad
och sammanträdets upplöst.

Ort och tid som ovan
Tjänsten
Erik Nilsson.

Biträdande gode män.
Erik Nilsson John Johansson

Bilaga till protokoll fört vid sammankämda enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hästhalla samt Torkelstorp m. fl. gårdar i Skallmaja socken av Skaraborgs län den 15 okt 1947 i Torkelstorp hos Nils Olsson.

Avseende § 6 i protokollet beträffande vissa berörda vägtrummar till allmän landsväg.

Allmänna landsvägen Hästhalla - Källstorp.

Trumma nr 11. på Torkelstorp ägor vid punkt 30+21 - 30+28 i sträckan $C\bar{C}^I - C\bar{C}^{II}$

Trumma saknas: ~~En~~ Den täckta ledningen ~~kan~~ utom öfver kostnader, på grund av befintligt berg i det öppna diket botten, ^{täggas} gränsen mellan Torkelstorp och Hästhalla. Där naturlig sänka finnes i marken där den täckta ledningen avsevärt skäras vägen, bör det nya vattenanläggningens lämpligaste behövas av tekniska förhållanden

Trumma nr 12 på Torkelstorp ägor. vid punkt G 8+4 - 8+11. i sträckan F - H.

Befintlig Trumma av 15" betongrör. På grund av den föreslagna täckledningen vill man med för öfvertygelse i vägförvaltningens ombud ha mått att erinra emot att vägförvaltningen behövas nytt genomlopp.

Trumma nr 13. på Torkelstorp ägor vid punkt 59+23 - 59+30 i sträckan C - C'.

Trumma saknas. Ledeningsförelagt behövas genomlopp genom landsvägen.

Trumma nr 14 på Tor-
kelstorps ägor vid punkt
56+5 - 56+13. i sträckan
R - R^I.

Befintlig Trumma av 18"
belongrar. Det befintliga
genomloppet skulle kunna
beihållas om avloppet
vid drum vid p. 56+80
läggs på 70 cm djup med
10 cm fall till brummen vid
punkt 56+13 i vilket fall den
befintliga trumman är tillräcklig

Trumma nr 15 på Torkels-
torp ägor vid punkt 70+95
i sträckan T - T^I - 71+3

Genomlopp, 5" tegelrör
utfört och beaktat av
vägförvaltningen.

Allmänna landsvägen Torkelstorp - Våra

Trumma nr 16 på Tor-
kelstorps ägor vid punkt
7+71 - 7+78 vid F i sträckan
E - G.

Befintlig Trumma av
18" belongrar. På grund
av den förslagna täck-
dikningen villen medför
ökat ^{bräde} djup i vägförvalt-
ningens ombud ~~här~~
intet att erinra om att
vägförvaltningen behåller
nytt genomlopp.

Trumma nr 17 på Torkels-
torps ägor vid punkt 41+8
- 41+16 vid N i sträckan M -
P.

Befintlig Trumma av sten
i gott skick tillräckligt djup
för flödesdike.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Stenbjörn.

Johan Johansson Erik Nilsson
Biträdande gode man.



Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 2/5 1947 Dnr. 25
Exp. den 2/7 1947 nr. 44

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ^{mig} ~~oss~~ tillhörig mark inom Skallmyra socken(-~~het~~) av Skaraborgs

län. Förteckning över fastigheter, som väntas bli berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser avlopps avrödda för plan-

nerad täckdiken 38 ha

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaflenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets

omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Skalltorp

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till

Lantbrukare Torhellstorp Skalltorp tel 13 Hållöberg

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Torhellstorp

den 30-4

19 47

Nils Olsson

FÖRORDNANDE

~~Lantbruksingenjör~~ Jordbrukskonsulenten

E. Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga bränning verkställa ifrågakörande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 3/7 1947

Carl Mannerfelt

Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 95.

5. 1946. 10 000.

(Vänd)

Fastighet:

Ägare:

den 19

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
253446

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Torkelstorps m.fl. gårdar i Skallmeja socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos G^{odsägare} Nils Olsson, Torkelstorp, Kålltorp, onsdagen den 15 oktober 1947 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

A^v förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

Skallmeja socken:

T^{orkelstorp}

Kålltorps dikningsföretag av år 1937

Skara den 23/9 1947

I tjänsten:

Erik Älmlöf
Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Skallmeja församling den 28/9 1947 betygas:

Nils Rosander
Myrskorpe.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 23/9 1947

Enligt uppdrag:

Ragnar Appelqvist
Ragnar Appelqvist

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Torkelstorp m.fl. gårdar i Skallmeja socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Nils Olsson, Torkelstorp, Kålltorp, onsdagen den 19 maj 1948 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Skallmeja socken:

Torkelstorp 1², 1³, 1⁷ och 1⁹

Skara den 21 april 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
 Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Skallmeja församling den ²/₅ 1948 betygas:

Nils Olsson
 Kyrkoh.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslags, varder till mig återsänd (adr. Hushållningssällskapet)

Skara den 21 april 1948

Enligt uppdrag:

Ragnar Appelqvist
 Ragnar Appelqvist

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hästhalla samt Torkelstorp m. fl. gårdar i Skallmeja socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos: Godsägare Arvid Larsson, Hästhalla, Kålltorp, tisdagen den 14 oktober 1947 kl 10 fm, och hos Godsägare Nils Olsson, Torkelstorp, Kålltorp, onsdagen den 15 oktober 1947 kl 10 fm, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningar torde följande fastigheter bliva berörda:

SKALLMEJA socken:

Den 14. Hästhalla, Boda, Blomsgården, Gatan, Rällen, Kroken, Stommen, Tomten och Torkelstorp.

Den 15. Torkelstorp och Kålltorps dikningsföretag av år 1937.


Skara den 23/9 1947.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF

Jordbrukskonsulent.

Att för estående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning
onsdagen den 24 september 1947 intygas:



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hästhalla samt Torkelstorp m. fl. gårdar i Skallmeja socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträden hos: Arvid Larsson, Hästhalla, Kålltorp, tisdagen den 18 maj 1948 kl 10 fm. och hos Nils Olsson, Torkelstorp, Kålltorp, onsdagen den 19 maj 1948 kl 10 fm. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningarna beröras följande fastigheter:

Skallmeja socken:

Den 18. Hästhalla, Bodan, Blomsgården, Gatan, Fällan, Kroken, Lommgården 17⁷, Skallmeja 20¹ och Torkelstorp 1².

Den 19. Torkelstorp 1², 1³, 1⁷, och 1⁹


Skara den 22 april 1948.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit
införd i Skaraborgs läns tidning den
23 april 1948 bestyrkes:



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde hos Nils Olsson, Torkelstorp,
den 15 oktober 1947 kl. 10 fm.

Nils Olsson	Torkelstorp	Kålltorp
Nils Jansson	"	"
Natanael Magnusson	"	"
Albin Jansson	"	"
Erik Andersson	"	"
Vägförvaltningen i Skaraborgs län		Mariestad
Kålltorps dikningsföretag av år 1937		Kålltorp
Skiftesgodemannen Erik Nilsson	Myran	Synnerby
" John Johansson	Rasegården	Kålltorp

till sammanträde hos Nils Olsson, den 19 maj 1948 kl. 10 fm,
har samma kallats utom

Erik Andersson	Torkelstorp	Kålltorp
Kålltorps dikningsföretag av år 1937		"

Skara den 19 maj 1948

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

VÄGFÖRVALTNINGEN

I

SKARABORGS LÄN

~~VÄGDIREKTÖREN~~

Dnr 33087/47-43

Bilaga F

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren S. Mattsson att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Torkelstorp m.fl. hemman inom Skallmeja socken, Skaraborgs län.

Mariestad den 25 september 1947

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


A. Westgren

14
Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-68

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och begära styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningssmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skäl len därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdöms i sådana mål, som ovan omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs. 2. Ersättning åt domare, vittnen och parter,

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning

Stockholm den 1 juli 1946.

E.G. Braune.

Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Sina Backlund.

Till

Herr Vägdirektören i Skaraborgs län.

För erhållande av sådant yttrande som föreskrives i 10 kap. 52 § vattenlagen
översändes härmed utdrag ur planen för Torkelstorps dikningsföretag av år 1948,
Skallmeja socken, i de delar som beröra Vägförvaltningen.

Vägförvaltningens ombud vid syneförrättningen har varit övervägmästare S. Matts-
son, som för sin del intet hade att erinra mot förslaget.

Två utdrag äro avsedda för Vägförvaltningen, de andra torde benäget återsändas
med yttrande.

Slutsammanträde för ovanstående dikningsföretag kommer att hållas hos Nils Olsson
Torkelstorp, Källtorp, onsdagen den 19 maj 1948 klockan 1000.

Skara den 29 april 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Dnr. 1523/48-43

Till

Jordbrukskonsulent Erik Almlöf,

S k a r a.

Ang. Torkelstorps dikningsföretag av år 1948.


Med anledning av Eder skrivelse den 29 april rörande rubricerade företag får vägförvaltningen härmed meddela.

Förvaltningen har ur vägsynpunkt intet att erinra mot Edert förslag men vill framhålla, att genomlopp genom allmän väg skola utföras av vägrör. Trumma 15 har av misstag utförts med 5" tegelrör men kommer snarast att ersättas med betongrörledning.


Vägförvaltningen skall omlägga trumma 12 och trumma 16 med 300 mm vägrör, om meddelande om lämplig tidpunkt för denna omläggning i god tid, minst tre veckor i förväg, lämnas till vägmästaren i Kålltorps vägmästareområde.

Två kopior av utdrag ur planen återgå.


Mariestad den 4 maj 1948
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



A. Westgren




Nils G. Lenas

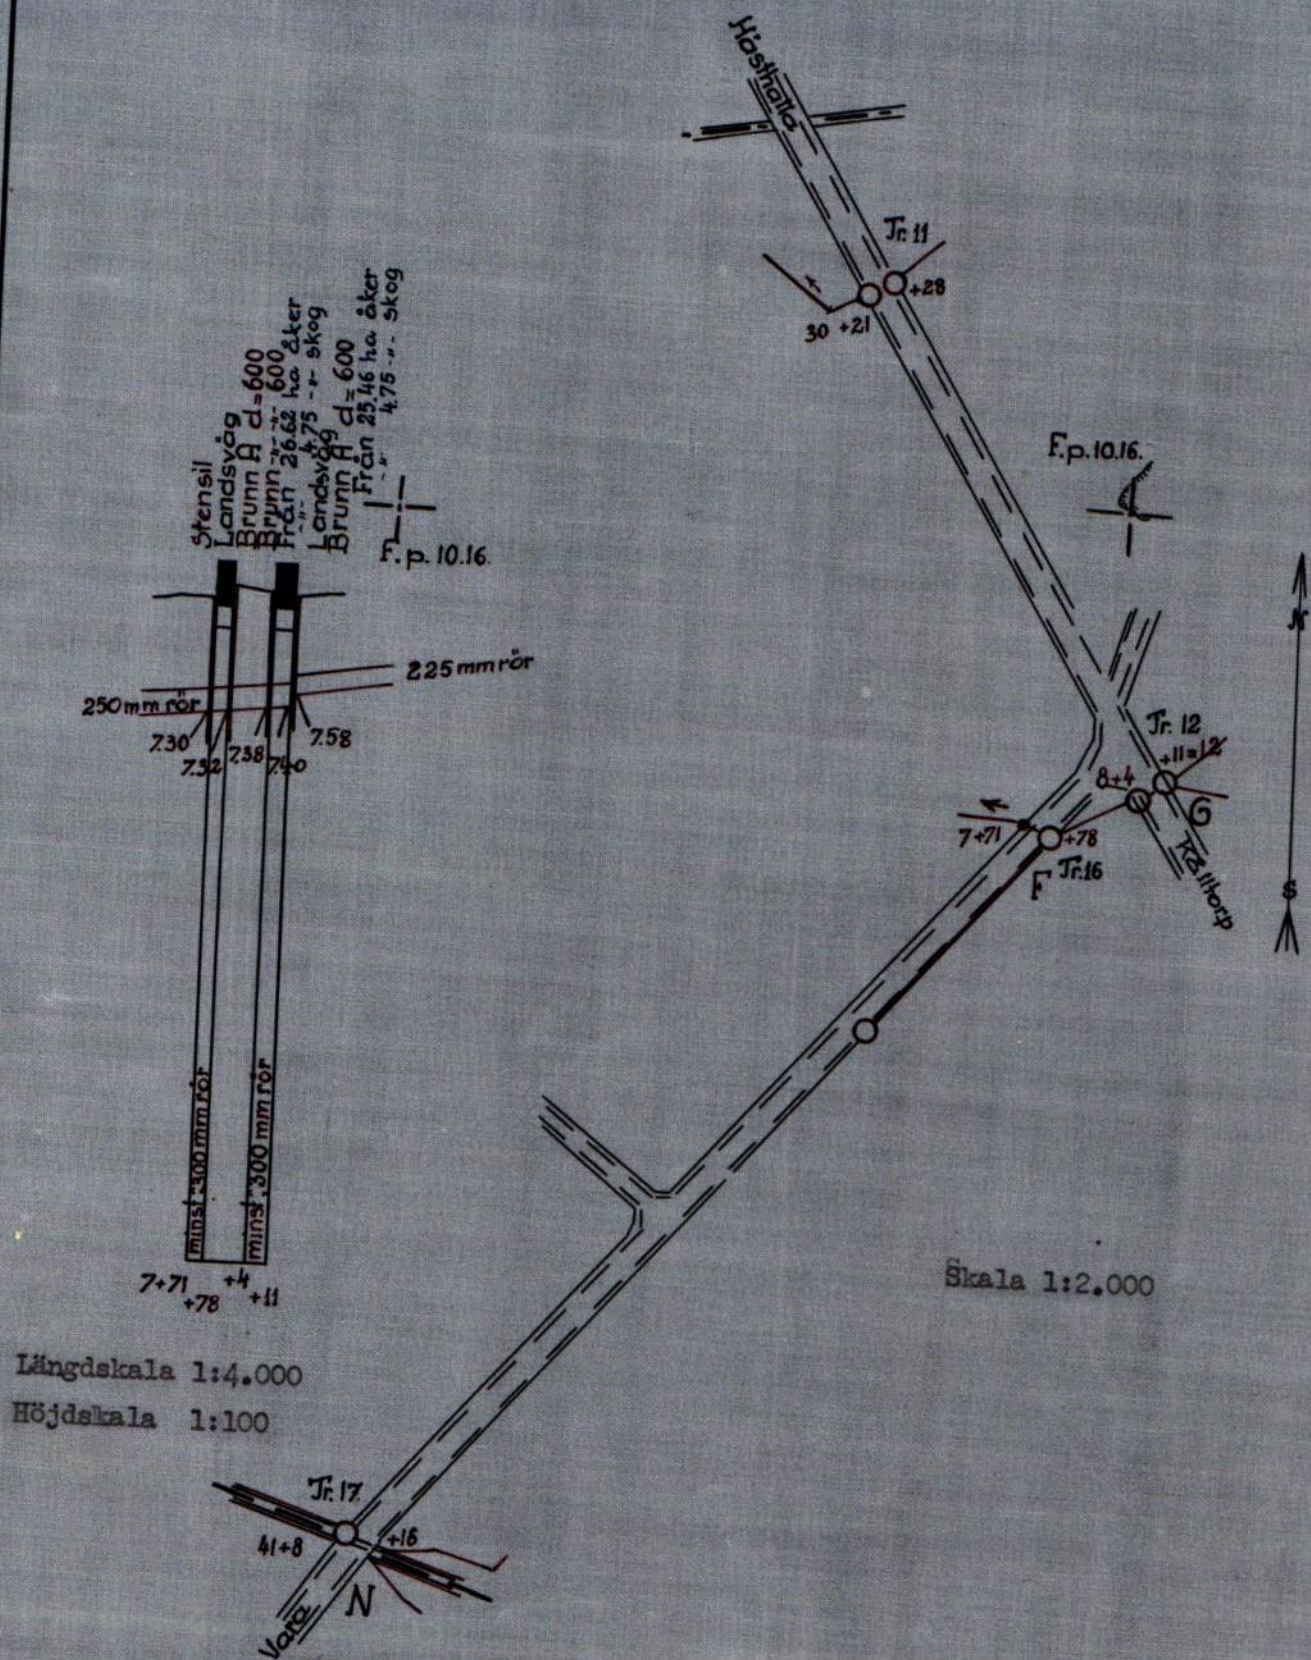

Frik Purlaf.²

Utdrag ur planen rörande
Torkelstorps dikningsföretag av år 1948
Skallmeja socken

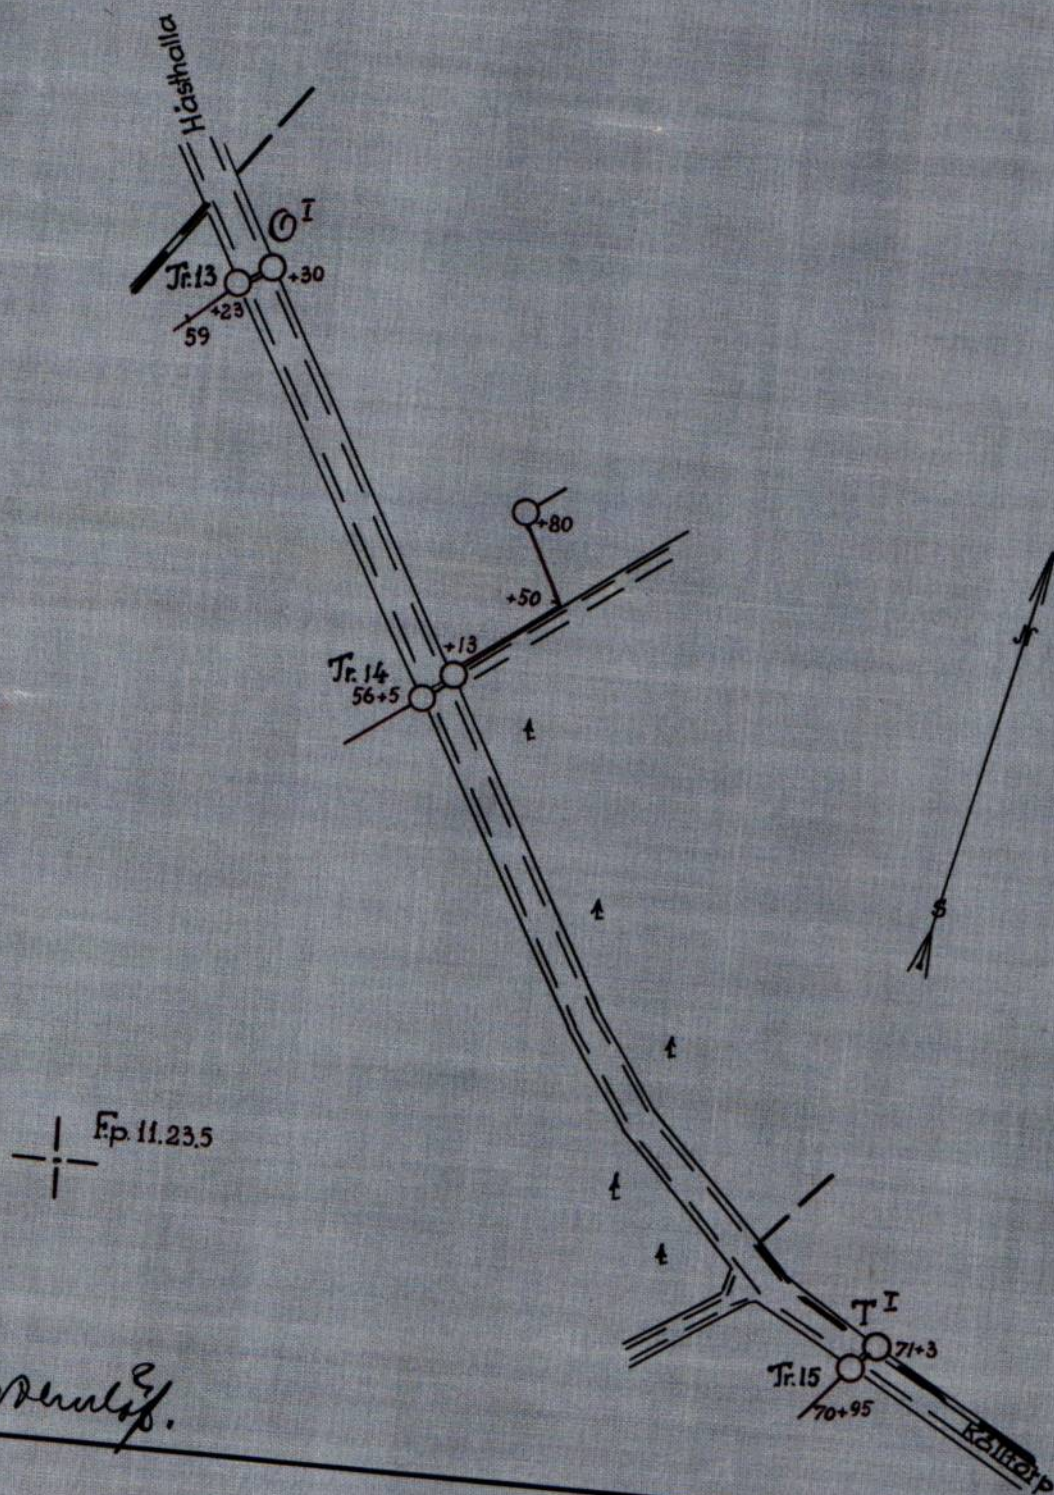

Seikthulsp.

Undertecknad^a. förenar sig med sökanden till den syneförrättning, som avser torr-
läggning av mark tillhörande Torkelstorp m. fl. i
Shallenbya sock. och yrka.. ^{sig} _{vi} på företagets utsträck-
ning, så att jämväl ^{min} _{vår} därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torr-
läggas och brukas.

Torkelstorp Källarp den 15/10 1947

Lös. 3/32 mll Torkelstorp ¹⁷

P. Jansson

Lös. 1/8 mll Torkelstorp ¹³

Alf. Jansson

Ovanstående förening vitsordas:

Erik Nilsson
Jordbrukskonsulent

Biträdande gode män:

Erik Nilsson

Johan Johansson

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			Areal	Ersättning				
	m ²	öre/m ²	kronor	öre	m ²	öre/m ²	kronor	öre	kronor	öre
1 <u>Torkelstorp 1²</u>		<u>Samfälligheten</u>			<u>A - I</u>					
2 Nils Olsson										
3 L ¹ -L, 54+56-51=38+97	178	18	32	04	500	18	90	-	122	04
4 L-N, 38+97-41+8	125	18	22	50	320	18	57	60	80	10
5 N-O, 41+16-44+24	90	18	16	20	300	18	54	-	70	20
6			70	74			201	60	272	34
7										
8 <u>Torkelstorp 1⁹ och 1¹⁰</u>										
9 Natanael Magnusson										
10 L ¹ -L, 54+56-51=38+97	178	18	32	04	500	18	90	-	122	04
11 L-N, 38+97-41+8	125	18	22	50	320	18	57	60	80	10
12			54	54			147	60	202	14
13										
14 <u>Torkelstorp 1³</u>										
15 Albin Jansson										
16 N-O, 41+16-44+24	90	18	16	20	300	18	54	-	70	20
17 <u>Totalsumma</u>			141	48			403	20	544	68
18										
19 Skara den 19 maj 1948										
20 I tjänsten:										
21 <i>Erik Almlöf</i>										
22 Erik Almlöf										
23 Jordbrukskonsulent.										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Skallmeja socken</u>										
2	<u>Torkelstorp 1²</u>										
3	Nils Olsson										
4	<u>1. Alstringsbåtnad</u>										
5	Åker, mullrik lera på lerbotten, alven medelstyv lera	3	0	42			810	1800	990	415	80
6	" "	5	1	31			1170	"	630	825	30
7	" "	7	0	84			1710	"	90	75	60
8	" "	8	0	07			1440	"	360	25	20
9	" "	9	0	20			1620	"	180	36	-
10	" "	10	0	19			1620	"	180	34	20
11	" "	11	0	09			1790	"	10	0	90
12	" "	12	0	31			1620	"	180	55	80
13	" "	13	0	28			1080	"	720	201	60
14	" "	14	0	10			810	"	990	99	-
15	" "	15	0	30			1740	"	60	18	-
16	" "	16	0	21			1710	"	90	18	90
17	" "	17	0	16			1440	"	360	57	60
18	" "	18	1	89			1080	"	720	1.360	80
19	" "	19	0	41			810	"	990	405	90
20	" "	20	0	03			1620	"	180	5	40
21	" "	21	0	24			1170	"	630	151	20
22	" "	22	0	58			1080	"	720	417	60
23	" "	23	0	80			900	"	900	720	-
24	" "	24	0	95			1260	"	540	513	-
25	" "	25	0	75			1350	"	450	337	50
26	" "	26	0	32			1710	"	90	28	80
27	" "	27	0	23			1350	"	450	103	50
28	" "	28	0	29			720	"	1080	313	20
29	" "	29	0	12			720	"	1080	129	60
30	" "	30	0	19			1530	"	270	51	30
31	" "	31	0	56			810	"	990	554	40
32	" "	32	0	16			1350	"	450	72	-
33	Överföres		12	00						7.028	10

Fastighet och ägare				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning					åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
					har	ar	har	ar				kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Överfört					12	00						7.028	10
åker, mullrik lera på lerbotten				33	0	07			510	1700	1190	83	30
alven medelstyv lera				34	0	09			1710	1800	90	8	10
"				35	0	48			1280	1700	420	201	60
"				36	0	20			1280	"	420	84	-
"				37	0	40			1360	"	340	136	-
"				38	0	17			1100	"	600	102	-
"				39	0	16			600	"	1100	176	-
"				40	0	27			510	"	1190	321	30
"				41	0	14			940	"	760	106	40
"				42	0	15			1280	"	420	63	-
"				43	0	30			1020	"	680	204	-
"				44	0	12			850	"	850	102	-
"				45	0	53			1530	"	170	90	10
"				46	0	37			1020	"	680	251	60
"				47	0	14			680	"	1020	142	80
"				48	0	10			250	"	1450	145	-
"				49	0	27			1190	"	510	137	70
"				50	0	33			1280	"	420	138	60
"				51	0	40			850	"	850	340	-
"				52	0	27			420	"	1280	345	60
"				53	0	25			940	"	760	190	-
" mullrik lerig sand på lerbotten				54	0	27			1020	"	680	183	60
alven medelstyv lera				55	0	16			1100	"	600	96	-
"				56	0	40			1360	"	340	136	-
"				57	0	52			1020	"	680	353	60
"				58	0	30			900	1500	600	180	-
"				59	0	36			1460	"	40	14	40
" mullrik lera på lerbotten, al-				60	0	20			1530	1700	170	34	-
ven medelstyv lera				61	0	28			940	"	760	212	80
"				62	0	34			1120	1600	480	163	20
"				63	0	22			1180	"	420	92	40
"				64	0	23			800	"	800	184	-
Överföres					20	49						12.047	20

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		20	49						12.047	20
2	Åker,mullrik lera på lerbotten, alven medelstyv lera	65	0	17			850	1700	850	144	50
3	" "	66	0	25			760	"	940	235	-
4	" "	67	0	10			510	"	1190	119	-
5	tomt	68	0	08			960	"	740	59	20
6	"	69	0	06			680	"	1020	61	20
7	"	70	0	21			1100	"	600	126	-
8	"	71	0	09			1020	"	680	61	20
9	Åker "	72	0	20			1350	1800	450	90	-
10	" "	73	0	12			1260	"	540	64	80
11	" "	74	0	84			1260	"	540	453	60
12	" "	75	0	43			1260	"	540	232	20
13	" "	76	0	32			1260	"	540	172	80
14	" "	77	0	29			1350	"	450	130	50
15	" "	82	0	41			990	"	810	332	10
16	" "	83	0	22			900	"	900	198	-
17	tomt	84	0	14			810	"	990	138	60
18	Åker "	85	0	09			510	1700	1190	107	10
19	" "	86	0	56			1350	1800	450	252	-
20	" "	87	0	19			1360	1600	240	45	60
21	" "	88	0	14			1440	"	160	22	40
22	" "	89	0	46			1040	"	560	257	60
23	" "	90	0	09			1560	"	40	3	60
24	" "	91	0	11			1360	"	240	26	40
25	" "	92	0	16			1520	"	80	12	80
26	" "	93	0	32			1520	"	80	25	60
27	" "	94	0	40			1120	"	480	192	"-
28	" "	95	0	18			1520	"	80	14	40
29											
30		A-summa	27	12					15.625 40		
31											
32											
33											

Fastighet och ägare	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark		Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt	annan mark	nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har ar	har ar	kronor	kronor	kronor	kronor öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2. Brukningsbåtnad								
ägofig. 7-20, 77		5 37				100	537 -	11
" 21-24, 28, 29, 72-76, 82, 83, 86		6 08				50	304 -	12
" 39-57, 60, 61		5 63				200	1.126 -	13
" 87-89		0 79				50	39 50	14
		17 87					2.006 50	15
Enbart brukningsbåtnad. ägofig. 1, 2, 4, 152a, 152b		2 21		1700	1800	100	221 -	16
" 6, 152, 152c, 166, 167, 167a		2 61		1750	"	50	130 50	17
" 156-158		0 11		1500	1700	200	22 -	18
		4 93					373 50	19
	B-summa	22 80					2.380 -	20
	Totalsumma kronor						18.005 40	21
Torkelstorp 1⁷								
Nils Jansson								
1. Alstringsbåtnad								
åker, mullrik lera på lerbotten, alven medelstyv lera	96	0 03		1020	1700	680	20 40	22
" "	97	0 08		1530	"	170	13 60	23
" mullrik lerig sand på lerbotten alven medelstyv lera	98	0 30		830	1500	670	201 -	24
" mullrik lera på lerbotten, alven medelstyv lera	99	0 24		510	1700	1190	285 60	25
" "	100	1 04		1450	"	250	260 -	26
" mullrik lerig sand på lerbotten alven medelstyv lera	101	0 18		900	1500	600	108 -	27
" "	102	0 19		830	"	670	127 30	28
" "	103	0 20		530	"	970	194 -	29
" mullrik lera på lerbotten, alven medelstyv lera	104	0 20		1630	1700	70	14 -	30
" "	105	0 43		1100	"	600	258 -	31
tomt	114	0 44		1100	"	600	264 -	32
åker	115	0 56		420	"	1280	716 80	33
" "	116	0 46		1100	"	600	276 -	34
" "	117	0 30		1450	"	250	75 -	35
" mullrik lera-mullrik lerig sand på lerbotten	118	0 38		1280	"	420	159 60	36
	Överföres	5 03					2.973 30	

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		5	03						2.973	30
2	åker, mullrik lera - mullrik lerig	119	0	20			1450	1700	250	50	-
3	sand på lerbotten, alv m. styv lera	120	0	46			850	"	850	391	-
4	"	121	0	32			1280	"	420	134	40
5	" mullrik lera på lerbotten, "	122	0	40			600	"	1100	440	-
6	"	123	0	08			420	"	1280	102	40
7	"	124	0	55			1280	"	420	231	-
8	"	125	0	19			1190	"	510	96	90
9	"	126	0	18			600	"	1100	198	-
10	betesmark	127	0	13			1050	1500	450	58	50
11	åker	128	0	28			1280	1700	420	117	60
12	betesmark	129	0	10			770	1400	630	63	-
13	åker, mullrik lera-mullrik lerig	130	0	18			760	1700	940	169	20
14	sand på lerbotten, alv m. styv lera	131	0	28			680	"	1020	285	60
15	"	132	0	31			850	"	850	263	50
16	"	133	0	08			960	1600	640	51	20
17	"	134	0	09			800	"	800	72	-
18	betesmark	135	0	36			1120	1400	280	100	80
19	åker	136	0	15			1040	1600	560	84	-
20	"	137	0	05			1200	"	400	20	-
21	"	138	0	92			320	"	1280	1.177	60
22		A-summa	10	34						7.080	-
23	2. Brukningsbåtnad										
24	ägofig. 96-97, 99, 100, 104, 105, 121,										
25	122, 124-126, 128, 130-132		4	71					150	706	50
26	115		0	56					400	224	-
27	116-120		1	80					100	180	-
28	133-134		0	17					100	17	-
29	101 - 103		0	57					50	28	50
30			7	81						1.156	-
31	enbart brukn. båtn. fig. 168a, 173a		0	23			1550	1700	150	34	50
32	174		3	60			900	"	800	2.880	-
33	" 107-112, 169, 170, 179	B-summa	11	64						4.070	50
Totalsumma kronor										11.150	50

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde ~~per hektar~~		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Sammandrag</u>									
2	<u>Torkelstorp 1²</u>									
3	Nils Olsson	3,5,7-77								
4		82-95		27	12 ✓	38.107:60	56.113		18.005	40
5										
6	<u>Torkelstorp 1⁷</u>									
7	Nils Jansson	96-138		10	34 ✓	12.471:50	23.622		11.150	50
8										
9	<u>Torkelstorp 1³</u>									
10	Albin Jansson	139-146		3	28 ✓	3.478:40	5.248		1.769	60
11										
12	<u>Torkelstorp 1⁹</u>									
13	Natanael Magnusson	147,148,								
14		151		1	60 ✓	1.656:90	2.880		1.223	10
15										
16	<u>Torkelstorp 1¹⁰</u>									
17	Natanael Magnusson	149,150		0	28 ✓	368:40	504		135	60
18		<u>Summa.</u>		42	62 ✓	56.082:80	88.367		32.284	20
19				<u>Summa alstringsbåtnad</u>					25.833	70
20				<u>Summa brukningsbåtnad</u>					6.450	50
21										
22										
23		Torkelstorp den 19 maj 1948								
24		<i>Erik Almlöf</i>								
25		Erik Almlöf								
26		Jordbrukskonsulent								
27		<i>Erik Nilsson</i>								
28		<i>Johan Johansson</i>								
29		Biträdande gode män:								
30										
31										
32										
33										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Samfälligheten A - I</u>								
2	306	<u>Diket A - C</u>								
3	0+13-3+19	300 mm rör med frakt	m.	306	4:-	1.224	-			
4	0+13	Rörlutlopp B	st.	1	40:-	40	-			
5	1+44,2+14	Brunn A d=800	"	2	90:-	180	-			
6	0+13-0+50	Grävn.lägg. o återfylln.	m.	37	1:-	37	-			
7	0+50-1+2	" " " "	"	52	1:40	72	80			
8	1+2-1+70	" " " "	"	68	1:50	102	-			
9	1+70-2+50	" " " "	"	80	1:55	124	-			
10	2+50-3+19	" " " "	"	69	1:60	110	40	1.890	20	
11		Arbetsledning och oförutsett						359	80	2.250 -
12										
13	751	<u>Diket C - I</u>								
14	3+19-6+49	300 mm rör med frakt	m.	330	4:-	1.320	-			
15	6+49-7+71	250 " " " "	"	122	3:20	390	40			
16	7+78-8+4	250 " " " "	"	26	3:20	83	20			
17	8+11-10+70	225 " " " "	"	259	2:70	699	30			
18	3+65,6+49	Brunn A d=800	st.	2	90:-	180	-			
19	8+4	Brunn A d=600	"	1	65:-	65	-			
20	9+53,10+70	Brunn A d=525	"	2	55:-	110	-			
21	7+71	Stensil	"	1	10:-	10	-			
22	3+19-4+78	Grävn.lägg. o återfylln.	"	159	2:65	421	35			
23	4+78-5+34	" " " "	"	56	2:45	137	20			
24	5+34-6+49	" " " "	"	115	2:30	264	50			
25	6+49-7+13	" " " "	"	64	2:45	156	80			
26	7+13-7+71	" " " "	"	58	2:30	133	40			
27	7+71-7+78	Genomgrävn. av väg, 300 mm rör samt brunn A d=600 vid p.7+78 lägg. o återfylln. samt åter- ställande av vägbanan bekostas av Vägförvaltningen.	m.	7		-	-			
28	7+78-8+4	Grävn. lägg. o återfylln.	"	26	2:15	55	90			
29	8+4-8+11	Genomgrävn. av väg, 300 mm rör lägg. o återfylln. brunn A d=600 vid p. 8+11 samt åter- ställande av vägbanan bekostas av Vägförvaltningen	m.	7		-	-			
30		Överföres								
31					4.027	05			2.250	-
32										
33										
34										
35										

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört							9.930	-
2	53	<u>Diket Cc¹ - Cc¹¹¹</u> <i>utgår ingår i i arbetesplanen.</i>								
3	32-32+53	100 mm rör med frakt m.	53	0:90	47	70				
4	32+53	Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-				
5	32-32+53	Grävn.lägg. o återfylln. m.	53	0:85	45	05	137	75		
6		Arbetsledning och oförutsett					22	25		160 -
7										
8	307	<u>Diket Cc - Cc^V</u> <i>utgår ingår i i arbetesplanen</i>								
9	150-152	100 mm rör med frakt m.	200	0:90	180	-				
10	152-153+3	75 " " " " "	103	0:58	59	74				
11	153+3-153+7	150 " " " " "	4	1:50	6	-				
12	152+77	Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-				
13	153+7	Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-				
14	153+3	Stensil "	1	10:-	10	-				
15	150-152	Grävn.lägg. o återfylln. m.	200	0:75	150	-				
16	152-153+3	" " " " "	103	0:55	56	65				
17	153+3-153+7	Genomgrävn. av väg, lägg. o återfylln. samt vägbanans återställande m.	4	4:-	16	-	558	39		
18		Arbetsledning och oförutsett					101	61		660 -
19										
20										
21										
22	64	<u>Diket Cc^{IV} - Cc^{VI}</u> <i>utgår</i>								
23	50-50+64	75 mm rör med frakt m.	64	0:58	37	12				
24	50+31	Brunn A d=375 st.	1	35:-	35	-				
25	50+64	Brunn A d=450 "	1	45:-	45	-				
26	50-50+31	Grävn. lägg. o återfylln. m.	31	0:70	21	70				
27	50+31-50+50	" " " " "	19	0:80	15	20				
28	50+50-50+64	" " " " "	14	0:90	12	60	166	62		
29		Arbetsledning och oförutsett					33	38		200 -
30										
31	102	<u>Diket C - C¹</u>								
32	38-39+2	100 mm rör med frakt m.	102	1:15	117	30				
33	39+2	Brunn C d=450 st.	1	25:-	25	-				
34	38-38+97	Grävn. lägg. o återfylln. m.	97	0:75	72	75				
35	38+97-39+2	" " " " "	5	1:15	5	75	220	80		
		Överföres					220	80		10.950 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Överfört					220	80	10.950	-	1
		Arbetsledning och oförutsett					39	20	260	-	2
											3
	40	<u>Diket D - D¹</u> <i>utgår</i>									4
24-24+40		75 mm rör med frakt m.	40	0:58	23	20					5
24+40		Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-					6
24-24+40		Grävn. lägn. o återfylln. m.	40	0:60	24	-	92	20			7
		Arbetsledning och oförutsett					17	80	110	-	8
											9
	83	<u>Diket E - E¹ - E¹¹</u> <i>utgår</i>									10
22-22+48		150 mm rör med frakt m.	48	1:50	72	-					11
22+13,22+48		Brunn A d=450 st.	2	45:-	90	-					12
22-22+48		Grävn. lägn. o återfylln. m.	48	1:50	72	-					13
22+13		Genomgrävn av stämmur, extra			10	-	244	-			14
		Arbetsledning och oförutsett					46	-	290	-	15
											16
	83	<u>Diket E¹ - E¹¹¹</u> <i>utgår</i>									17
23-23+83		150 mm rör med frakt m.	83	1:50	124	50					18
23+45,23+83		Brunn A d=450 st	2	45:-	90	-					19
23-23+83		Grävn. lägn. o återfylln. m.	83	1:-	83	-	297	50			20
		Arbetsledning och oförutsett					52	50	350	-	21
											22
	72	<u>Diket F - F¹</u>									23
21-21+72		100 mm rör med frakt m.	72 ✓	0:90	64	80					24
21+72		Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-					25
21-21+72		Grävn. lägn. o återfylln. m.	72	0:75	54	-	163	80			26
		Arbetsledning och oförutsett					26	20	190	-	27
											28
	255	<u>Diket G - G¹¹</u>									29
12-13+72		200 mm rör med frakt m.	172 ✓	2:50	430	-					30
13+72-14+55		100 " " " "	83 ✓	0:90	74	70					31
13+72		Brunn A d=525 st	1	55:-	55	-					32
14+55		Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-					33
12+56,13+25											34
14		Grusfilter "	3	8:-	24	-					35
		Överföres			618	70			12.150	-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört			618	70			12.150	-
2	12-12+74	Grävn. lägn. o återfylln. m	74	1:55	114	70				
3	12+74-13+72	" " " " "	98	1:05	102	90				
4	13+72-14+55	" " " " "	83	0:70	58	10	894	40		
5		Arbetsledning och oförutsett					175	60	1.070	-
6										
7	40	<u>Diket G¹ - G¹¹¹</u>								
8	15-15+40	75 mm rör med frakt m.	40	0:58	23	20				
9	15+34	Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-				
10	15+40	Stensil "	1	10:-	10	-				
11	15-15+34	Grävn. lägn. o återfylln. "	34	0:80	27	20				
12	15+34-15+40	" " " " samt								
13		återställande av vägbanan "	6	2:-	12	-	117	40		
14		Arbetsledning och oförutsett					22	60	140	-
15										
16	205	<u>Diket G¹ - G^{V1}</u>								
17	16-17+42	100 mm rör med frakt m.	142	0:90	127	80				
18	17+42-18+5	75 " " " " "	63	0:58	36	54				
19	17+27	Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-				
20	18+5	Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-				
21	16-16+22	Grävn.lägn. o återfylln. m.	22	0:95	20	90				
22	16+22-17+27	" " " " "	105	0:75	78	75				
23	17+27-18+5	" " " " "	78	0:90	70	20	414	19		
24		Arbetsledning och oförutsett					75	81	490	-
25										
26	36	<u>Diket G^{IV} - G^{VII}</u> utgå								
27	20-20+36	75 mm rör med frakt m.	36	0:58	20	88				
28	20+36	Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-				
29	20+20	Grusfilter "	1	8:-	8	-				
30	20-20+36	Grävn.lägn. o återfylln. m.	36	0:80	28	80	102	68		
31		Arbetsledning och oförutsett					17	32	120	-
32										
33		Överföres							13.970	-
34										
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Överfört							13.970	-	1
	83	<u>Diket G^V - G^{V111}</u> <i>utgå</i>									2
19-19+83		100 mm rör med frakt m.	83	0:90	74	70					3
19+83		Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-					4
19+40-19+64		Grusfilter "	2	8:-	16	-					5
19-19+40		Grävn.lägg. o återfylln. m.	40	0:90	36	-					6
19+40-19+64		" " " " "	24	1:10	26	40					7
19+64-19+83		" " " " "	19	0:75	14	25	212	35			8
		Arbetsledning och oförutsett					27	65	240	-	9
	92	<u>Diket H - H¹</u>									10
11-11+92		75 mm rör med frakt m.	92	0:58	53	36					11
11+92		Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-					12
11-11+92		Grävn. lägg. o återfylln. m.	92	0:60	55	20	153	56			13
		Arbetsledning och oförutsett					26	44	180	-	14
	219	<u>Diket L - N</u>									15
38+97-41+8		Fördjupning av dike m.	211	1:75	369	25					16
41+8-41+16		Rensning av trumma "	8	5:-	40	-					17
		Jordersättning			160	20	569	45			18
		Arbetsledning och oförutsett					80	55	650	-	19
	308	<u>Flödesdiket N - Na - O</u>									20
41+16-42+56		Fördjupning o släntning m.	140	0:50	70	-					21
42+56-44+24		Justering av slänter o botten	168	0:30	50	40					22
		Jordersättning			140	40	260	80			23
		Arbetsledning och oförutsett					19	20	280	-	24
	309	<u>Diket N - N¹ - Na - O</u>									25
41+17-42+56		250 mm rör med frakt m.	141	3:20	451	20					26
42+56-44+24		250 " " " " "	168	3:20	537	60					27
41+17		Rörlutlopp B st.	1	40:-	40	-					28
44+24		Brunn E d=900 "	1	100:-	100	-					29
42+56		Brunn E d=600 "	1	65:-	65	-					30
41+16-42+56		Grävn.lägg. o återfylln. m	141	1:75	246	75					31
		överföres			1.440	55			15.320	-	32

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört			1.440	55			15.320	12
2	42+56-44+24	Grävn.lägg. o återfylln. m.	168	1:45	243	60	1.684	15		
3		Arbetsledning och oförutsett					305	85	1.990	-
4										
5	356	<u>Diket L - L¹</u>								
6	51-53	Fördjupn. o släntn. m.	200	1:60	320	-				
7	53-54+25	" " "	125	1:40	175	-				
8	54+25-54+56	" " "	31	1:20	37	20				
9		Jordersättning			244	08	776	28		
10		Arbetsledning och oförutsett					103	72	880	-
11										
12	55	<u>Diket N¹ - N¹¹</u> <i>afgrä</i>								
13	147-147+55	100 mm rör med frakt m.	55	0:90	49	50				
14	147+55	Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-				
15	147-147+55	Grävn.lägg. o återfylln. m.	55	0:65	35	75	130	25		
16		Arbetsledning och oförutsett					19	75	150	-
17										
18	186	<u>Diket N - N¹¹¹</u>								
19	92-93+86	100 mm rör med frakt m	186	0:90	167	40				
20	93+86	Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-				
21	92	Täckdikessöga A	1	10:-	10	-				
22	92-93+86	Grävn.lägg. o återfylln. m.	186	0:90	167	40				
23	92+24,92+68									
24	93+8	Grusfilter st.	3	8:-	24	-	413	80		
25		Arbetsledning och oförutsett					76	20	490	-
26										
27	197	<u>Diket O - S</u>								
28	44+24-44+50	375 mm rör med frakt m.	20	5:70	114	-				
29	44+50-46+27	375 " " " "	177	5:70	1.008	90				
30	45+37,46+27	Brunn A d=900 st.	2	100:-	200	-				
31	44+24-44+50	Grävn. lägg. o återfylln. m	20	2:10	42	-				
32	44+50-46+27	" " " "	177	1:40	247	80				
33		Borttagning av stenar			50	-	1.662	70		
34		Arbetsledning och oförutsett					317	30	1.980	-
35		Överföres							20.810	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Överfört							20.810	-	1
	130	<u>Diket O - O¹</u>									2
58-59+23		75 mm rör med frakt m.	123 ✓	0:58	71	34					3
59+23-59+30		150 " " " " "	7 ✓	1:50	10	50					4
59+23, 59+30		Brunn A d=450 st.	2	45:-	90	-					5
58-58+57		Grävn.lägg. o återfylln. m.	57	0:70	39	90					6
58+57-59+23		" " " " "	66	0:55	36	30					7
59+23-59+30		" " " " samt vägbanans återställande "	7	-	25	-	273	04			8
		Arbetsledning och oförutsett					46	96	320	-	9
	347	<u>Diket P - P¹</u>									10
60-60+91		125 mm rör med frakt m.	80 ✓	1:18	94	40					11
60+91-61+54		125 " " " " "	63 ✓	1:18	74	34					12
61+54-62+59		100 " " " " "	105 ✓	0:90	94	50					13
62+59-63+58		75 " " " " "	99 ✓	0:58	57	42					14
61+54, 62+59 63+58		Brunn A d=450 st.	3	45:-	135	-					15
63+53		Stensil "	1	10:-	10	-					16
60-60+91		Grävn.lägg. o återfylln. m.	80	0:90	72	-					17
60+91-61+54		" " " " "	63	0:85	53	55					18
61+54-62		" " " " "	46	0:75	34	50					19
62-62+41		" " " " "	41	0:70	28	70					20
62+41-62+59		" " " " "	18	0:70	12	60					21
62+59-63+7		" " " " "	48	0:80	38	40					22
63+7-63+53		" " " " "	46	0:90	41	40					23
63+52-63+58		Rörens drag. genom väg "	5	1:-	5	-					24
63+42, 62+41 60+91, 60+44		Grusfilter st	4	8:-	32	-	783	81			25
		Arbetsledning och oförutsett					136	19	920	-	26
	246	<u>Diket R - R¹</u> skärkan 56+80 R ¹ utgrävd									27
55-56+5		125 mm rör med frakt m.	105 ✓	1:18	123	90					28
56+13-56+80		125 " " " " "	67 ✓	1:18	79	06					29
56+5-56+13		150 " " " " "	8	1:50	12	-	✓				30
		Överföres			214	96			22.050	-	31

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört			214	96			22.050	-
2	56+80-57+46	75 mm rör med frakt m.	66	0:58	38	28	✓			
3	56+5, 56+13 56+80	Brunn A d=450 st.	3	45:-	135	-				
4	57+46	Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-	✓			
5	55-56+5	Grävn.lägg. o återfylln. m.	105	0:70	73	50				
6	56+5-56+13	^m Genomgrävn.lägg.o återfylln								
7		samt återställande av vägbana	8	3:-	24	-	✓			
8	56+13-56+80	Grävn.lägg. o återfylln. m.	67	0:55	36	85				
9	56+80-57+46	" " " " "	66	0:45	29	70		448 85		
10		Arbetsledning och oförutsett						587 29	550	-
11								101 15		
12								112 71	700	-
12	272	Diket S - S ^{III}								
13	64-65+77	150 mm rör med frakt m.	177	✓ 1:67	295	59				
14	65+77-66+72	100 " " " " "	95	✓ 0:90	85	50				
15	64+53, 65+2 65+77, 66+72	Brunn A d=450 st.	4	45:-	180	-				
16	65+50	Grusfilter (med makadam) "	1	10:-	10	-				
17	64-65+77	Grävn.lägg. o återfylln. m.	177	1:-	177	-				
18	65+77-65+82	Genomgrävn. av väg, lägg. återfylln. samt vägbanans iordning								
19		ställande m.	5	2:-	10	-				
20	65+82-66+72	Grävn.lägg. o återfylln. "	90	0:75	67	50		825 59		
21		Arbetsledning och oförutsett						144 41	970	-
22										
23										
24	32	Diket S ^I - S ^{IV} <i>utbytt</i>								
25	69-69+32	150 mm rör med frakt m	32	1:50	48	-				
26	69+32	Brunn A d=450 st.	1	45:-	45	-				
27	69-69+32	Grävn. lägg. o återfylln. m.	32	1:10	35	20		128 20		
28		Arbetsledning och oförutsett						21 80	150	-
29										
30										
31	90	Diket S ^{II} - S ^V								
32	68-68+90	75 mm rör med frakt m.	90	✓ 0:58	52	20				
33	68+90	Brunn A d=375 st.	1	35:-	35	-				
34	68-68+82	Grävn.lägg. o återfylln. m.	82	0:55	45	10				
35	68+82-68+90	" " " " samt återställande av vägbanan "	8	3:-	24	-		156 30		
		Överföres						156 30	23.870	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Överfört					156	30	23.870	-	1
		Arbetsledning och oförutsett					23	70	180	-	2
	6058	<u>Samfälligheten A - I</u> summa kronor							24.050	-	3
											4
		<u>Samfälligheten K - K¹</u>									5
	124	<u>Diket K - K¹</u>									6
36-37+24		125 mm rör med frakt m.	124	1:18	146	32					7
36		Täckdikessöga A st	1	10:-	10	-					8
37+24		Brunn A d=450 "	1	45:-	45	-					9
36-37+24		Grävn.lägg. o återfylln. m.	124	0:75	93	-	294	32			10
		Arbetsledning och oförutsett					55	68	350	-	11
	124	<u>Samfälligheten K - K¹</u> summa kronor							350	-	12
											13
		<u>Samfälligheten S - U</u>									14
	289	<u>Diket S - U</u>									15
46+27-49+16		300 mm rör med frakt m.	289	4:-	1.156	-					16
47+22,47+92		Brunn A d=800 st.	2	90:-	180	-					17
47+14		Stensil "	1	10:-	10	-					18
46+27-46+62		Grävn.lägg. o återfylln. m.	35	0:80	28	-					19
46+62-47+22		" " " " "	60	1:55	93	-					20
47+14-47+19		Försvårad genomgång av väg			25	-					21
47+22-49+16		Grävn.lägg. o återfylln. m	194	1:50	291	-	1.783	-			22
		Avgår för 250 m 200 mm rör liggande i diket	250	1:25	312	50					23
		Avgår 2 st 600 mm brunnar	2	30:-	60	-	372	50			24
		Återstående kostnad					1.410	50			25
		Arbetsledning och oförutsett					339	50	1.750	-	26
	103	<u>Diket T - T¹</u>									27
70-70+95		100 mm rör med frakt m.	95	0:90	85	50					28
70+95		Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-					29
70-70+95		Grävn.lägg. o återfylln. m.	95	0:95	90	25					30
70+95-71+3		Trumma samt brunn vid 71+3 ut fört och bekostat av Vägförvaltn.					220	75			31
		Arbetsledning och oförutsett					39	25	260	-	32
	392	<u>Samfälligheten S - U</u> summa kronor							2.010	-	33

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Sammandrag</u>								
2										
3	6058	Samfälligheten A - I							21 470	-
4	124	" K - K ¹							24.050	-
5	392	" S - U							350	-
6	6574								2.010	-
7									23 830	-
8									26.410	-
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										

Skara den 19/5 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages,

att förekommande dikeskrökar ej få göras ~~skarpa~~ utan böra i möjligast mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,

att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,

att alla in- och utgående ledningar anslutas till brunnarna genom betongrör,


att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så att vid slutavsyning fördelning av kostnaderna blir möjlig,

att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom hushållningssällskapets dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än hushållningssällskapets täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är fp. +10,378, kors inhugget i berg i södra delen av fig. nr 63, c:a 110 m ostsydost huvudbyggnaden.

Skara den 19 maj 1948


I tjänsten:



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

cell
am
B.S.

Översiktskarta

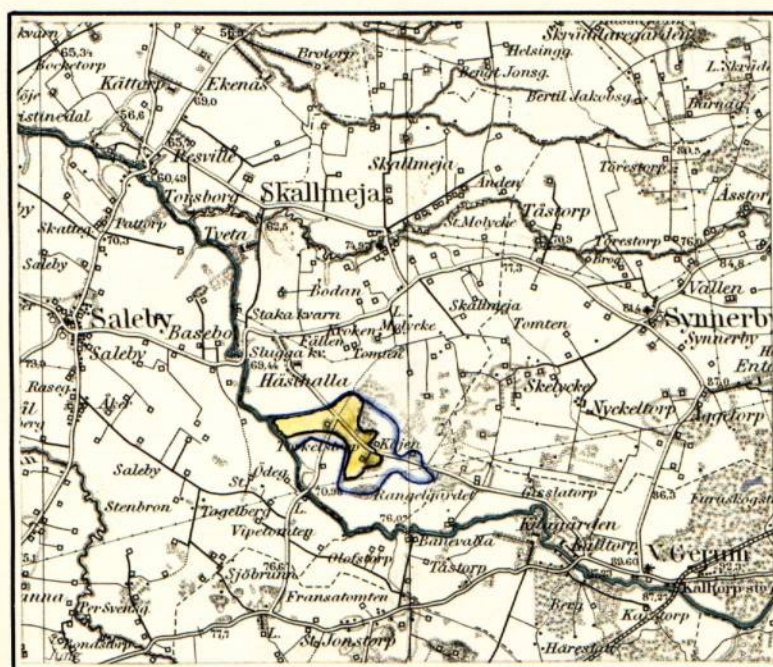

Skala 1:100.000

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Torkelstorp i Skallmeja socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av de flesta öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna c:a 3 km söder Skallmeja kyrka inom sektion nr 2 av nederbördsområde nr 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-Cc-D-E-F-G-H-I, K-K¹ och S-T-U för huvudavlopp samt B-B¹, C-C¹, Cc-Cc¹-Cc¹¹, Cc¹-Cc¹¹¹, Cc-Cc^{1V}-Cc^V, Cc^{1V}-Cc^{V1}, D-D¹, E-E¹, E¹¹, E¹-E¹¹¹, E-F¹, G-G¹-G¹¹, G¹-G¹¹¹, G¹-G^{1V}-G^V-G^{V1}, G^{1V}-G^{V11}, G^V-G^{V111}, H-H¹, L-L¹, L-N-N¹-Na-O-P-R-S, N-Na, N¹-N¹¹, N-N¹¹¹, O-O¹, P-P¹, R-R¹, S-S¹-S¹¹-S¹¹¹, S¹-S^{1V}, S¹¹-S^V och T-T¹ för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter per sekund och hektar och i fråga om avlopp för enbart dränering till 0,65 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden

under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av rationell torrläggning av all härav beroende mark tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad blå linje så belägen att all därutänför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 3 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnas A - I, K - K¹ och S - U.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer som hava del däri. För utrönande om skäl till uppdelning i olika avdelningar förefinnes har särskild utredning verkställts bil. R . Härav framgår att samfälligheten A - I skall uppdelas på tre avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, med den jämkning i fråga om samfällighet A - I, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad

typitning närmare framgår.

För vissa av de enligt § 6 i protokollet jämte bilaga omnämnda vägtrumorna under allmän landsväg har kostnaderna påförts Vägförvaltningen enligt nedanstående: Trumma nr 12 på sträckan F - H, mellan p. 8+4 och 8+11. Vägförvaltningen bekostar nytt vattengenomlopp jämte dagvattenbrunn uppströms vägen vid p. 8+11 i enlighet med förslaget.

Trumma nr 15 på sträckan T - T¹, p. 70+95-71+3. Vägförvaltningen bekostar nytt genomlopp jämte dagvattenbrunn uppströms vägen vid p. 71+3, i enlighet med upprättat förslag. (Arbetet redan utfört med tegelrör). Enligt Vägförvaltningens skrivelse den 4 maj 1948 kommer tegelrören att utbytas mot betongrörledning.

Trumma nr 16 på sträckan E - G, p. 7+71-7+78. Vägförvaltningen bekostar nytt vattengenomlopp jämte dagvattenbrunn uppströms vägen vid p. 7+78 i enlighet med förslaget.

Samtliga trummor utföras i Vägförvaltningens regi.

Övriga trummor eller nya vattengenomlopp bekostas av dikningsföretaget, med utföras i Vägförvaltningen regi enligt nedan:

Trumma nr 11 på sträckan Cc¹ - Cc¹¹, p. 30+21-30+28, bekostas av dikningsföretaget.

Trumma nr 13 på sträckan O - O¹, p. 59+23-59+30, bekostas av dikningsföretaget.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av äver avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller jordbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, för samfällighet A - I erläggas till Länsstyrelsen i

Mariestad med 41 kronor 46 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökanden och sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna med en krona och femtio öre för tusen av varsoch ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden och med honom likställda.

- - - - -

Jämlikt föreskrifterna i 10 kapitlet 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterliggare bestämma;

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas, att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt skada uppstår,

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar eller försträkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1955,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet

tjänstgörande lantbruksingenjör eller jordbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt att det skall benämnas "Torkelstorps dikningsföretag av år 1948".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vatten- domstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum

Torkelstorp den 19 maj 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Erik Almlöf

John Johansson

Biträdande gode män:

*call
me
PB*

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Andel i gemensam- ma kostna- der
					för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad	procent	
			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		procent
	1	2	3		4		5		6	7	
1	<u>Skallmeja socken</u>										
2	<u>Samfälligheten A - I</u>										
3	<u>Torkelstorp 1²</u>										
4	Nils Olsson	S								Areal Total Åker ha ha	
5	<u>Avd. I</u> ägofig. 8-77,82-86	L ✓									
6	(7-20,77,21-24,28,29,72-76,82,										
7	83,86,39-57,60,61,6,166,167,		15.827	80	14.385	15			59,810		
8	167a,152,152c,156-158)										
9	<u>Avd. III</u> ägofig. 87-95 (87-89)		639	90	774	54	15.159	69	63,034 (3.221)	42.0 38.0	
10	<u>Torkelstorp 1⁹</u>										
11	Natanael Magnusson										
12	<u>Avd. I</u> ägofig. 147,148,151	L ✓	1.223	10	1.111	62	1.111	62	4,622	35.0 30.0	
13											
14	<u>Torkelstorp 1¹⁰</u>										
15	Natanael Magnusson										
16	<u>Avd. I</u> ägofig. 149,150	—	135	60	123	24	123	24	0,512		
17											
18	<u>Torkelstorp 1³</u>										
19	Albin Jansson	S									
20	<u>Avd. II</u> ägofig. 139,140	L ✓	492	80	352	61			(1.466)		
21	<u>Avd. III</u> " 141-146		1.276	80	1.545	45	1.898	06	7.893	15.0 12.0	
22											
23	<u>Torkelstorp 1⁷</u>										
24	Nils Jansson	S									
25	<u>Avd. II</u> ägofig. 96-105,114-138	L ✓									
26	(96-97,99,100,104,105,121,122,										
27	124-126,128,130-132,101-103,		8.046	50	5.757	39	5.757	39	23,939	19.0 17.0	
28	116-120,133-134,168a,173a,174)										
29	Summa		27.642	50	24.050	-	24.050	-	100.000	85.622	
30											
31											
32											
33	Överföres									85.622	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i				Andel i gemensam- ma kostna- der	
				för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad			verklig kostnad
		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent	procent
1	2	3		4		5		6	7
Överfört									85,622
<u>Samfälligheten K - K¹</u>									
<u>Torkelstorp 1²</u>									
Nils Olsson	S								
ägofig. 3,5,7, (1,2,4,152a,152b)	L	1.537	70			350	-	100,000	
Summa		1.537	70			350	-	100,000	4,763
<u>Samfälligheten S - U</u>									
<u>Torkelstorp 1⁷</u>									
Nils Jansson	S								
ägofig. (107-112,115,169,170, 179)	L	3.104	-			2.010	-	100,000	
Summa		3.104	-			2.010	-	100,000	9.615
Totalsumma		32.284	20			26.410	-		100,000
Torkelstorp den 19 maj 1948									
I tjänsten:									
Erik Almlöf									
Jordbrukskonsulent									
Erik Olsson									
Johan Johansson									
Biträdande gode män:									

Cell
Bd.
Bd.

Samfälligheten A - I

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning tillägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				A-I med sidodiken		L ¹ -L-N		N ¹ -N ¹¹		N-Na-O		O-S med sidodiken		S:ma		
				Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	8-77, 82-86 147-151 (7-20, 77, 21- 24, 28, 29, 72- 76, 82, 83, 86, 39-57, 60, 61, 6, 166, 167, 167a, 152, 152c 156-158)	17.186	50	14390	-	1230	-							15.620	-	0,908853
III	87-95, 141-146 (87-89)	1.916	70			1530	-	640	-	2270	-			2.320 <u>2.170</u> (4.440)	-	1.210414 2.316481
II	96-105, 114- 140, (96-97, 99, 100, 104, 105, 121, 122, 124- 126, 128, 130- 132, 101-103, 116-120, 133- 134, 168a, 173a, 174	8.539	30							890	-	5220	-	6.110	-	0.715515 0.877121
I+III		19.103	20	14390	-	1530	-	640	-	2270	-			18.830	-	0.985699
I+II+III		27.642	50	14390	-	1530	-	640	-	2270	-	5220	-	24.050	-	0.870037
Samfälligheten A - I skall uppdelas på tre avdelningar med avd. I 0.908853, avd II 0,715515 och avd III 1.210414 kronor pr förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.																
Skara den 19 maj 1948																
I tjänsten:																
																
Erik Almlöf Jordbrukskonsulent																

4440.
1230
3210
890
2320

med
Ps.
x

Cell
1230
3210
890
x 2320

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Torkelstorp i Skallmeja socken,
Skaraborgs län.

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

Ersättning för planläggning av företagets torrläggning	40 ha	350:-	
	3 ha däröver à 6:-	18:-	
Tillägg 2,0 % av kostnaden 26.410:- kronor		528:20	896:20

Övriga förrättningskostnader:

Kostnader för hantlangning, materialier o.dyl. 100:-

Ersättning till gode män:

Erik Nilsson, Myråsen,	1 trakt. à 10: 1 à 12:- resa		
	4 x 11 km à 0:20	30:80	
John Johansson, Rasegården,	1 trakt. à 10:-, 1 à 12:- resa		
	4 x 5 km à 0:20	26:-	156:80
	Summa kronor	1.053:-	

Skara den 19 maj 1948

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

TÄCKDIKESBRUNNAR.

typ A.

Ytvattenbrunn.

Sidorna bekläddas med gränis el. dyl. om jorden utgöres av finsand.

Intagshålens sammanlagda area 3 d 4 ggr utgående rörledningens area.

0,5m.

Grus.

typ B.

Större ytvattenbrunn.

d.

Grus.

typ C.

Kopplingsbrunn.

Minst 0,5m.

Lock av betong.

0,80m.

Botten av betong.

typ D.

Kopplingsbrunn i avloppsdike.

Lock av betong.

0,5m.

Stensättning.

typ E.

Bräddavloppsbrunn i botten av avlopp.

Stensättning.

Gallerlock.

0,2

0,5m.

Botten av betong.

Stensättning

typ F.

Bräddavloppsbrunn.

Perforerat lock.

Stensättning

0,50

Slänt och botten stenbekläddas till en längd av 2m.

Fogarna tätas i brunnen samt i ledningen till en sträcka av 3m.

Detalj i plan.

Brunn med bräddavlopp.

Inl. ledning.

Utl. ledning.

Avloppsdike.

Detaljritning av lock med hål.

Galler av 10mmφ



typ G.

Kontrollbrunn.

d.

0,5m.

Stensättning


Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

TÄCKDIKESÖGON

Täckdikeshöga.
typ A.

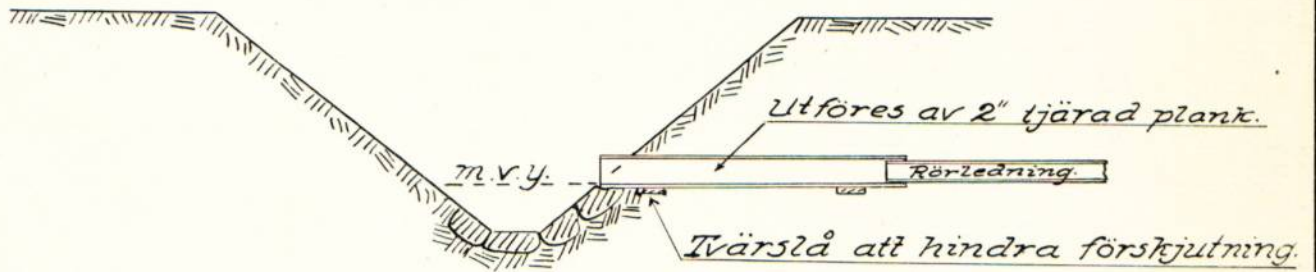


Rörutlopp.
typ B.

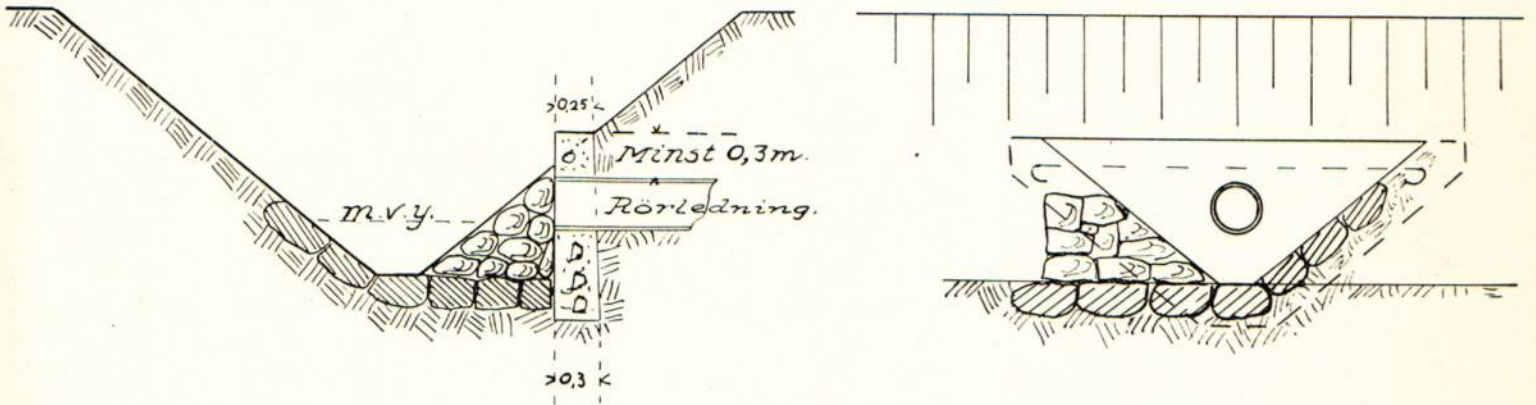

typ C.




typ D.

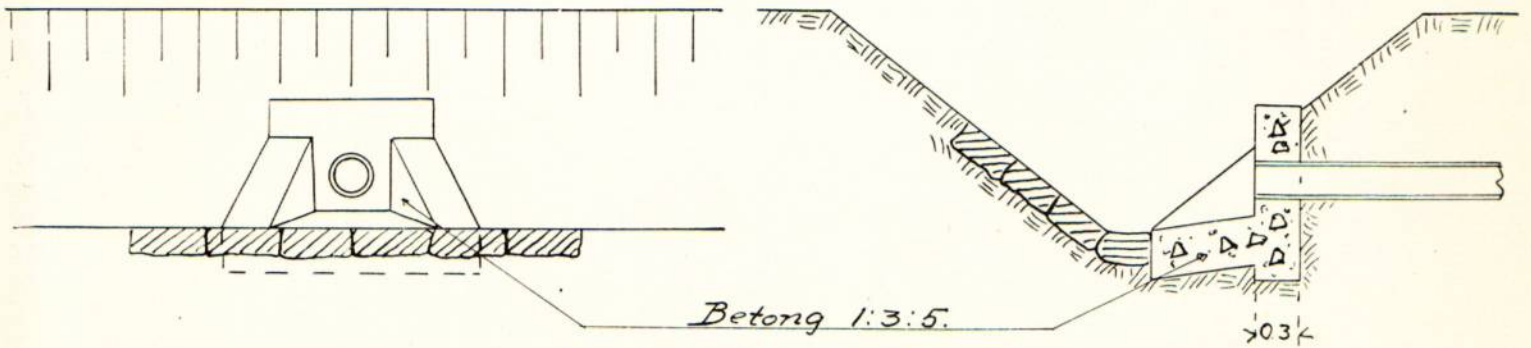


*Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.
Täckdikningsavdelningen.
Skara.*

STENSILAR och GRUSFILTER.

Stensilar.

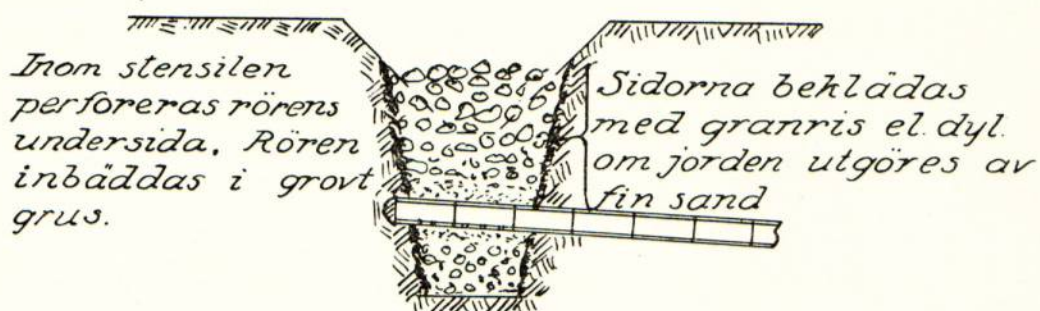

Grusfilter.

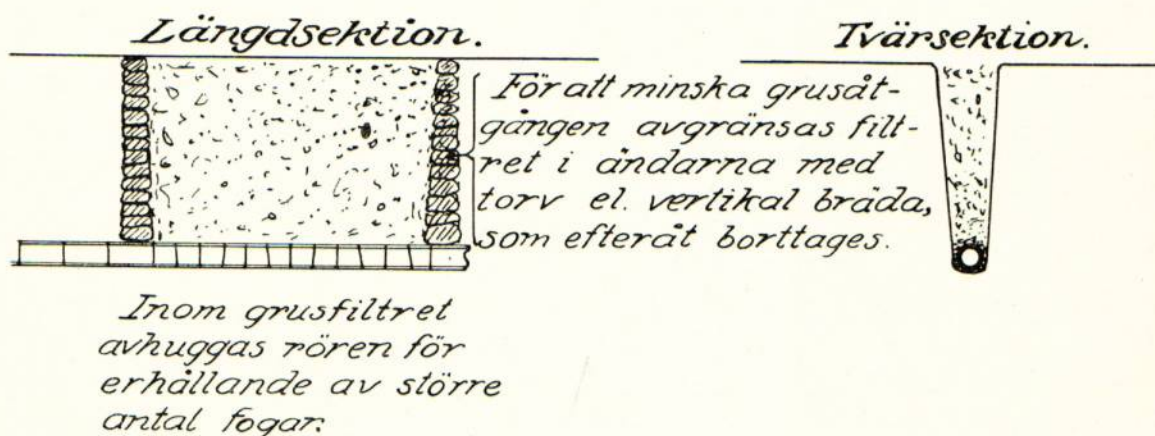

Tänk på ytvattenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.

Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svärgenomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återfyllning.

- 1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsförmannen, att grusfilter läggs i alla tydligt markerade sänkor.
- 2) Lagg grus över rörfogarna.
- 3) Stick ner rikligt med matjord.
- 4) Återfyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.

Återfyll aldrig diken med sur, genomlättad lera.

JB-

RÄPPORT över verkställd besiktning avsyning		LANTBRUKSSTYRELSEN 7 JAN. 1955 DIARIE Nr SAK Nr	
Företagets namn <u>Torkelstorp</u> s dikningsföretag av år 1948 i <u>Skallmeja</u> <u>socken (Ardala kommun) av Skaraborgs län</u>			
Socken <u>Skallmeja</u>		Län <u>Skaraborgs</u> ✓	
Ordf. i styrelsen — ~~FÖRSTÄLLNINGEN~~ <u>Nils Olsson, Torkelstorp, Box 129, Källtorp bef. <i>York</i></u>			
Statligt stöd bev. av lbrstn den <u>30 maj 1952</u> ✓	Bidrag till utförandet, kr <u>12.910:-</u> ✓	Bidrag till rensning, kr <u>-</u>	Lån, kr LANTBRUKSSTYRELSEN <u>18.850:-</u> ✓
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
Nu tillstyrkes till utbetalning <u>rest.</u>	av bidrag till utförandet, kr <u>3.410:-</u>	av bidrag till rensning, kr <u>-</u>	av lån, kr <u>4.850:-</u>
Arbets tid jml. V. L. 10:62 <u>31/12 1955</u> ✓	Förlängning jml. V. L. 7:58 <u>-</u>	Kontrakterad arbetstid <u>1/9 1955</u> ✓	Kontrakterad arbetstid förlängd till <u>-</u>

Vid besiktningen, som verkställets av lantbrukskonsulent Erik Almlöf
den 23 december 1954, har befunnits att hela företaget utförts enligt
förslaget med de avvikelser, som framgår av bilagda skrivelse från företags del-
ägare ang. ändringarnas godkännande.

Företagets verkliga kostnader ha belupit sig till 32.489:59 mot en "godkänd
kostnad" av 32.300:- kronor.

Företaget tillstyrkes för godkännande.

Skara den 23/12 1954.
Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

JK

BESLUT


DEN 25 FEB 1955

LANTBRUKSSTYRELSEN

Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,

S k a r a .



Undertecknade delägare i Torkelstorps dikningsföretag avår 1948 får härmed värdsamt anhålla att företaget godkännes med nedan angivna ändringar från det upprättade förslaget. Ändringarna finnes inritade å såväl orginalkartorna som företags kopior av förslaget.

1. Diket C-I.

Brunnen vid 10+70 (punkt I) flyttad på grund av berg. Ur torrläggningssynpunkt bättre än det ursprungliga förslaget.

2. Diket B-B^I.

Dikessträckan 33+60-34+85 ändrad enligt inritning å förslaget. Lämpligare med hänsyn till detaljdikningen.

3. Diket Ce-Ce^{II}.

Brunnen vid 27+66 flyttad till 27+43. Lämpligt med hänsyn till brukningen av berörd åkerjord.

4. Diket G-G^{II}.

Sträckan G^I-G^{II} ändrad enligt inritning å förslaget.

5. Diket G^I-G^{VI}.

Sträckan G^I-16+22 ändrad sträckning på grund av berg. Sträckan 17+87-18+5 slopad på grund av att tidigare för odling planerat område ej kommer att odlas. Avloppet från brunnen höjt 30 cm.

6. Diket N-N^I-Na-O.

Dikessträckan 41+73-42+56 flyttad till gränsdiket på grund av berg.

7. Diket P-P^I. ✓

Dikessträckan ändrad enligt inritning å förslaget.

8. Diket S^{II} - S^V. ✓

Brunn vid S^V flyttad enligt inritning å förslaget. Lämpligare ur torrläggningssynpunkt än förslaget.

9. Samfälligheten K-K^I. ✓

Diket K-K^I ändrat enligt inritning å förslaget.

Torkelstorp, Skallmeja, Källtorp den 30-12-1954

Nils Olsson
Nils Olsson

Nils Jansson
Nils Jansson

BESLUT

DEN 25 FEB 1955

I

U P P G I F T

LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JAN. 1955
DIARIE Nr
SAK Nr

över verkliga kostnader vid Torkelstorps dikningsföretag av år 1948 i Skallmeja socken av Skaraborgs län, grundade på av företagets styrelse lämnade uppgifter.

Kostnad för	Samf. A - I	Samf. K - K ^I	Samf. S - U	Summa Kronor
<u>Syneförrättning.</u>				
(Härav våttendomsstolsavgift 41:46 kr. Samf. A-I.)	977:26	52:06	105:09	1.134:41
<u>Arbets- och material-</u> <u>Kostnader.</u>				
Enligt anbud.	26.120:-	480:-	2.400:-	29.000:-
Enskild sakkägars arbete				
Nils Jansson	1.150:-	-	250:-	1.410:-
Jordersättning	544:68	-	-	544:68
Ordförandearvode	171:24	9:53	19:23	200:-
Diverse omkostnader				
porto och telefon	25:69	1:43	2:88	30:-
Arbetsledning				
(37:50+64:4 69:- kr)	145:99	8:12	16:39	170:50
	<u>K r o n o r</u>	<u>29.134:86</u>	<u>551:14</u>	<u>2.803:59</u>
Företagets godkända kostnad	28.890:-	530:-	2.880:-	32.300:-

Skara den 23 december 1954.

Erik Almlöf


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I
SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr



Kungl. Lantbruksstyrelsen
S t o c k h o l m .

BESLUT
DEN 25 FEB 1955
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

Angående Torkelstorps dikningsföretag av år 1948 i Skallmeja socken.

Härmed översändes följande handlingar rörande rubricerade företag:

Rapport över verkställd avsyning jämte skrivelse från berörda delägare
med anhängan om godkännande av vidtagna avvikelser från förslaget.

Uppgift rörande företagets verkliga kostnader.

Rekvisition av resterande bidrag och lån att sändas till företagets ordförande.

1 häfte synehandlingar + 1 häfte betänkande + 4 ritningar rörande företaget
med å plankartan inritade avvikelser från förslaget.

Kvitto å till låns bekomna kartor återgå samtidigt. Skara den 5 jan. 1955.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

*Utkast bidrag 9.500 kr.
" lån 14.000 "*

Ytterl. ej sikt.

1952
kommit JB -

RAPPORT över verkställd besiktning		LANTBRUKSSTYRELSEN 7 SEP. 1954 DIARIE Nr SAK Nr	
Företagets namn <u>Torkelstorp df. av år 1948</u> ✓		BESLUT DEN 10/SEP. 1954 I LANTBRUKSSTYRELSEN	
Kommun <u>Ardala (Skällmeja socken)</u> ✓			
Län <u>Skaraborgs</u> ✓			
Ordf. i styrelsen — ~~Fältsköndeman~~ — Ende intressent Lantbrukaren Nils Olsson, Torkelstorp, Kålltorp. <i>bef.</i>			
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den 30 maj 1952 ✓		Bidrag kr 12.910:- ✓	Lån kr 18.850:- ✓
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den —		Bidrag kr —	Lån kr —
Arbetsid jml. V.L. 10:62 31/12 1955 ✓	Förlängning jml. V.L. 7:58 —	Kontrakterad arbetsid 1/9 1955 ✓	Kontr. arb.-tid förl. till —

Vid besiktningen, som verkställts av assistent John Wikström
den 30/8 1954, har befunnits att
företaget utförts i en omfattning, som jämte kostnaden för syneförrättningen motsvarar
c:a 80% av hela företaget eller c:a 26.000:- kronor. Rekvisition av beviljade statsmedel
bifogas. Skara den 1/9 1954.
Erik Almlöf = förrättningsman
Lantbrukskonsulent.

th

220
52

RAPPORT över verkställd besiktning		LANTBRUKSSTYRELSEN 3 DEC. 1953 DIARIE Nr SAK Nr	
Företagets namn <u>Torkelstorps df. av år 1948</u>		BESLUT DEN 4 JAN 1954 1 LANTBRUKSSTYRELSEN	
Kommun <u>Ardala (Skallmeja socken)</u>	Län <u>Skaraborgs</u>		
Ordf. i styrelsen — ~~FÖREMANDE~~ <u>Lantbrukaren Nils Olsson, Torkelstorp, Källtorp.</u> <i>bef.</i>			
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den <u>30 maj 1952</u> ✓	Bidrag kr <u>12.910:-</u> ✓	Lån kr <u>18.850:-</u> ✓	
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	Bidrag kr	Lån kr	
Arbetsid jml. V.L. 10:62 <u>31/12 1955</u> ✓	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid <u>1/9 1955</u> ✓	Kontr. arb.-tid förl. till

Vid besiktningen, som verkställts av **assistent John Wikström** den **2/12 1953**, har befunnits att

företaget utförts i en omfattning, som jämte kostnaden för syneförrättningen motsvarar c:a 51 % av hela företaget eller c:a 16.500:- kronor.

Skara den 2/12 1953.

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

	<u>Bidrag</u>		<u>Lån</u>
	<i>ntf.</i>	<i>sum.</i>	
Bev.	12.910	—	18.850
51 %	6.580		9.610
Tilläggs nfb.	1.500		2.000
	<u>5.080</u>		<u>7.610</u>

Utläst, bidr. 5000
" lån 7.500

Se

J 1062/52 J 1184/52

SL/BE

Länsstyrelsen i Jämtlands län,
Östersund.

Sedan Lantbruksstyrelsen genom beslut den 30 maj 1952 beviljat lån från statens avdikningslånefond med 18.850 kr till utförande av TORDELSTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1948 i Ardala kommun, Skaraborgs län, får Lantbruksstyrelsen härigenom lämna uppgift å de fastigheter inom företaget, vartill sagda lån beräknats utgå.

Fastighet	Register- nummer	Ä g a r e vid tidpunkten för låne- ansökningen
-----------	---------------------	--

Skallmeja socken:

Torkelstorp	1 ²	Nils Olsson
"-	1 ³	Albin Jansson
"-	1 ⁷	Nils Jansson
"-	1 ⁹	Natanael Magnusson

Stockholm den 2 september 1952.
Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Handteck

220
52

BEVIS
~~RAPPORT~~

LANTBRUKSSTYRELSEN

19 AUG. 1952

DIARIE N^o 1184

SAK Nr

över verkställd besiktning

Företag: Torkelstorps dikningsföretag av år 1948 i Ardala

(namn, socken och län)

kommun (Skallmeja socken) av Skaraborgs län

Ordf. i styrelsen:

~~XXXXXXXXXX~~

~~XXXXXXXXXX~~

Lantbrukaren Nils Olsson, Torkelstorp, Kålltorp.

BESLUT

Arbetsplanen fastställd den 30 maj 1952

DEN 2 SEP. 1952

Ändring medgiven den --

LANTBRUKSSTYRELSEN

Bidrag från statens avdikningsanslag 12.910:-- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 18.850:-- kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 31/12 1955

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1/9 1955

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent John Wikström

den 12/8 1952, har befunnits att företaget utförts i en omfattning,

som jämte kostnaden för syneförrättningen motsvarar c:a 9% av hela företaget eller c:a 2.900:- kronor.

Skara den 18/8 1952.

Erik Almlöf
Erik Almlöf.

Lantbrukskonsulent.

*Utbet bidr. 1.500 kr
lån 2.000 kr.*

CS

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Undertecknad, ordförande i "Torkelstorps dikningsföretag av år 1948", får
vördsamt anhålla att till företaget måtte beviljas största möjliga bidrag från
statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Torkelstorp, Kålltorp den 19 maj 1948

Nils Olsson

Nils Olsson

Ser. E XIII komb
1998

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1949
DIARIE Nr J2188
SAK Nr

R 4*1354

LANTBRUKSSTYRELSEN
25 FEB. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

B E T Ä N K A N D E
angående statsunderstöd till

Torkelstorps dikningsföretag av år 1948
i Skallmeja socken av Skaraborgs län

Förrättningsman: Lantbrukskons. E. Almlöf

Statsbidrag: 9.170 kr.

Statslån: 18.340 kr.

icke skall ingå i rymtagandet av dikena $B_c^I - B_c^{III}$
 $B_c - B_c^{IV} - B_c^V$ $B_c^{IV} - B_c^{VI}$ $D - D^I$ $E - E^I - E^{II}$ $E^{III} - E^{IV}$
 $E^{IV} - E^{VII}$ $E^V - E^{VIII}$ $H^I - H^{II}$ skärlar 56 + 80 -
 P^I lön diket $Q - Q^I$ samt diket $J^I - J^{II}$.

E. Andersson
LANTBRUKSSTYRELSEN

~~13 MAJ 1949~~

DIARIE N. 2188

SAK Nr

rörande bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till

(företagets namn samt socken och län)

(titel, namn och adress)

.....
(titel och namn)

Samfällighet (Delföretag)	Arbets- och materialkostnad		Ersättningar		Förrätnings- kostnader och dylikt		Summa kostnad för utförandet		Kostn. för en första rensning	Total kostnad	
	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	kronor	öre
Saf. A - I	23.505	32	544	68	971	31	25.021	31		25.021	31
" K - K ¹	350	-	-		54	03	404	03		404	03
" S - U	2.010	-	-		109	07	2.119	07		2.119	07
Summa	25.865	32	544	68	1.134	41	27.544	41		27.544	41

Areal, båtnad och kostnad samt bidragsberäkning.

Samfällighet (Delföretag)	Förbättrad mark						Jord- förbättring		Social båtnad)	Total kostnad		Kostnad per hektar	Bidragskvot	Bidrag
	åker tomt		annan mark		summa									
	har	ar	har	ar	har	ar	kronor	öre		kronor	öre	kronor		kronor
Samf. A - I	40	05	-		40	05	27.642	50	0	25.021	31	620	1/3	8.340
" K - K ¹	2	57	-		2	57	1.537	70	0	404	03	157	1/3	130
" S - U	Enbart bruksbåtnad						3.104	-	0	2.119	07	-	1/3	700
Summa	42	62	-		42	62	32.284	20		27.544	41			9.170

Det bidraget belöper sig på företagets utförande av kostnadsberäkning.
Låneberäkning.

Samfällighet (Delföretag) eller avdelning	Låntagarnas andel i					Lånekvot	Lån
	jord- förbättringen		hela sam- fälligheten	kostnaden för utförandet			
	kronor	öre	procent	kronor	öre		kronor
Samf. A - I	27.642	50	100.000	25.021	31	2/3	16.680
" K - K ¹	1.537	70	100.000	404	03	2/3	260
" S - U	3.104	-	100.000	2.119	07	2/3	1.400
Summa	32.284	20		27.544	41		18.340

Nämnden har intet att erinra mot dikningsförslaget. Den vid syneförrättningen uppskattade båtnaden består av såväl bruknings- som alstringsbåtnad. Företagets utförande är en nödvändig förutsättning för att de berörda markerna skola kunna rationellt utnyttjas.

Såsom framgår av kostnadsfördelningslängdens kolumn 7 överstiger för alla fastigheter, som vinna båtnad av företaget, den totala åkerarealen 10 ha.

Arbetet är ännu ej påbörjat. Samfälligheten S - U, sträckan S-T-U, ersätter en tidigare halvtäck avloppsledning av 200 mm rör ingående i Kålltorps dikningsföretag av år 1937. Endast brukningsbåtnad har räknats med anledning av denna åtgärd liksom även för sidodiket T - T¹. Kålltorps dikningsföretag av år 1937 har beviljats statsunderstöd genom Kungl. Maj:ts beslut av den 16 dec. 1939.

Ingen av de nu föreslagna åtgärderna äro att hänföra till underhåll av det gamla dikningsföretaget.

Utredningen visar, att företaget är nyttigt och önskvärt samt att det även i övrigt uppfyller villkoren för erhållande av ifrågasatta bidrag och lån av statsmedel. Kostnaden för företagets utförande överstiger icke för någon samfällighet värdet av uppskattad jordförbättring. Företaget synes icke vara av sådan särskild betydelse ur allmän synpunkt att högre bidrag än 1/3 av kostnaden kan anses motiverat.

På grund av vad sålunda blivit utrett föreslås att till företaget beviljas dels bidrag från

*) Beteckningar: 0 = ingen, 1 = ringa, 2 = avsevärd, 3 = stor.

statens avdikningsanslag med 9.170 kronor och dels lån från statens avdikningslånefond med 18.340 kronor.


Vid detta betänkande fogas:


- Bilaga 1. Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts.
- " 2. Protokoll ang. bl.a. sökande av statsunderstöd.
- " 3. Förening rörande ansökan om lån.
- " 4. Fastighetsförteckning.
- " 5. Sammanställning rörande förrättningskostnader och dylikt.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har delegationens samtliga ledamöter deltagit, nämligen ordf.sekreterare E. Enderstein, godsägare R. Eliasson och lantbrukare A. Andersson samt föredraganden lantbrukskonsulent E. Almlöf.

Skara den 30 mars 1949

På lantbruksnämndens i Skaraborgs län vägnar:
Dess delegation för inre rationalisering


Elis Enderstein


Erik Almlöf



Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke an-
förts över en, enligt uppgift, av jordbrukskonsulenten Erik
Almlöf handlagd, den 19 maj 1948 avslutad syneförrättning rö-
rande Torkelstorps dikningsföretag i Skallmeja socken av Skara-
borgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols
kansli den 17 september 1948.

I tjänsten:

A. Dahlgren
A. Dahlgren.

STÄMPEL TRE KRONOR.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Torkelstorps dikningsföretag av år 1948, Skallmeja socken, Skaraborgs län.

Närvarande: Undertecknad, Jordbrukskonsulent Erik Almlöf, Nils Olsson, Nils Jansson och Albin Jansson samtliga Torkelstorp, Kålltorp.

§ 1

Att justera dagens protokoll valdes Nils Olsson och Nils Jansson

§ 2

Beslöts att företagets styrelse skulle bestå av 3 medlemmar. Till medlemmar i styrelsen valdes Nils Olsson, vilken tillika utsågs till ordförande samt Nils Jansson och Albin Jansson

§ 3

Överenskommo delägarna i företaget att söka statsbidrag från statens avdikningsanslag till arbetenas utförande.

Samtliga delägare i företaget förklarade sig även önska erhålla lån från statens avdikningslånefond till sina andelar i företaget.

§ 4

Ordföranden i styrelsen för företaget erhöll i uppdrag, att hos vederbörande myndighet söka i § 3 omnämnda statsunderstöd, att å delägarnas vägnar underteckna de kontrakt och förbindelser, som för statsunderstödet lyftande kunna erfordras samt att uppbära och utkvittera det statsunderstöd, som kan bliva till företaget beviljat.

Styrelsen för företaget erhöll i uppdrag, att vidtaga erforderliga åtgärder för arbetenas förslagsenliga utförande.

§ 5

Beslöts att uppdraga åt undertecknad att upprätta för statsunderstödet lyf-
tande erforderliga handlingar.

§ 6

Då intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

§ 7

Protokollet upplästes och lämnades utan erinran.

Torkelstorp, Skallmeja, Källtorp den 19/5 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Justeras:

Nils Olsson

Nils Olsson

Nils Jansson

Nils Jansson

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Torkelstorps dikningsföretag av år 1948
inom Skallmeja
socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma
i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull *styrelsens ordf.*
i uppdrag:

- att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
dikningslånefond till företagets genomförande;
att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
ser och handlingar;
att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Torkelstorp, Kålltorp den 19 maj 1948

Nils Olsson
Nils Olsson

Nils Jansson
Nils Jansson

Albin Jansson
Albin Jansson

Natanael Magnusson
Natanael Magnusson

FASTIGHETSFÖRTECKNING.


Till nedanstående fastigheter ingående i Torkelstorps dikningsföretag av år 1948, Skallmeja socken, Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningsanslag.

Skallmeja socken:

Torkelstorp 1 ²	✓ Nils Olsson
Torkelstorp 1 ³	✓ Albin Jansson
Torkelstorp 1 ⁷	✓ Nils Jansson
Torkelstorp 1 ⁹ ~~1~~ ¹⁰	✓ Natanael Magnusson.


Skara den 29 mars 1949

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

24.4.52



Redovisning av förrättningskostnader och dylikt.

Torkeistorps dikningsföretag av år 1948

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Skallmeja socken

Skaraborgs län

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag					förrättnings- mannen		intressenter	
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1948									
maj	19	Ersättning enligt arvodesräkningen i synehand- lingarna.						1.053	-
		Vattendomstolsavgift						41	46
		Lagakraftbevis				3	50		
		Inbindning av handlingarna				3	-		
		Kartornas uppklistring				11	60		
		Kungörelser i tidning				21	85		
						39	95	1.094	46
								39	95
		<u>Summa utgifter</u>						<u>1.134</u>	<u>41</u>
		Skara den 29 mars 1949						41	46
		<i>Erik Almlöf</i>						10 98	95
		Erik Almlöf Lantbrukskonsulent							