



Akt nr:
R-E1a-1378

AU\$R-E1a-1378

För 1481-1480

22277-6

LANTBRUKSSTYRELSEN

30 SEP 1949

DIARIE Nr

SAK Nr

R

6*1378

R

6*1378

LANTBRUKSSTYRELSEN

1 SEP 1952

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

22277-6

Handlingar angående

Höryda-Hallgrindstorps dikningsföretag av år 1948

i Malma socken, Skaraborgs län

upprättade år 1948 vid syneförrättning

enligt vattenlagen


av

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

BESLUT

LANTBRUKSNÄMNDEN

8 / 1 1952



Angående Høryda-Hallgrindstorps dikningsföretag av år 1948 i Malma socken,
Skaraborgs län.

Till företaget beviljat statsunderstöd framgår av protokollet från sammanträde
i lantbruksnämndens delegation för inre rationalisering den 8 januari 1952.

Arbetsplanen fastställdes därvid ~~ix oförändrat skick~~ - med de ändringar, som å
ritningarna införts med grönt ~~samt med följande tillägg~~ Skara den 30 augusti 1952.

Enligt uppdrag:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

1

Protokoll vid synföreläggning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Höyda^{m.fl.} & Malma socken, nr Skarborgs län,

Den 12 november 1946 hos Ludvig Jonsson i Höyda.

Närvarande: lludstreckens jordbruksskolan samt Erik Kurlaf, förätningsman samt gode män Karl Berggren, Gunnarsgården Malma, Norrbo och Gustaf Johansson, Piggsgården, Malma, Västrikjums ämnen följande solhögar: Skanden,

Ludvig Jonsson äg. $\frac{1}{2}$ mtl. Höyda 18

Av övriga solhögar,

Karl M. Johansson äg. $\frac{1}{3}$ mtl. Höyda 15:19.

Karl Anderssons skobles gr. Sinner Andersson mtl.

fullmakt bil. E¹⁻³ äg. $\frac{1}{6}$ mtl. Höyda 110:11 samt $\frac{1}{8}$ mtl. Hallgrindstorp 19

Erik J. Jonsson äg. $\frac{1}{8}$ mtl. Hallgrindstorp 18.

Peter Fredlund äg. fortigheten Sklabacken 1³ mtl.

Socken³⁷ V. Skjelm² ~~ägn. Sklabacken³⁷ och Sklabacken¹³~~

§ 1.

Upplästes det för förätningsmännen utförda förordnande, som hade lydelse mtl. bil. A.

§ 2.

Något för mot förätningsmännen och skiftesgodsmännen anmälades ej.

§ 3.

Förklaras den vid förundersökningens upprättade nivåkartan över det rättshänses-
de omrindat samt profiler över vattens
hän från.

§ 4.

Löfanden ykade på ifrågasättande av
lopps fridgivning och igelöggning med
rör, så att hans därefter berörda mark
må kunna togläggas enligt upprättad
tögläggningsplan och på ändamålsen-
ligaste sätt brukas.

§ 5.

Lantbrukaren Karl M. Johansson, Hö-
ryda, Karl Anderssons storburs gemme
sinner Andersson Hallgrindstorp samt
Carl Jönsson såsom ägarer av $\frac{1}{8}$ utl.
Hallgrindstorp 18. förunde sig med
sö. ronden och ykade på förtägs
utvidgning, så att jämväl deras
därefter berörda mark må kunna
på ändamålsenligt sätt togläggas
och brukas d. l. F. Föreningen
ötsordades av styrelsen.

§ 6.

Karl M. Johansson, Höryda, framhåll önske-
vårdheten av att inhålla balot och lod-
ning i stället för öppen kanal i vattens
genom hans ögon, men framhåll att
det för balot och lodning, nog upprä-

15 tusen rör.

§ 7.

Om intet videre finnes att til proto-
kollat, antakna, foreklares sammen-
trådt uppløst med til hærnagiv and
ut, seden utredningene kompletteret,
nytt sammentråda kommer att hær
hos Karl Kuderossens stuvus, Hallgunds-
torp, Mokuu Viste, Askjum, onsdagen den
5 mars 1947 kl. 10.0 og komme nye ytte-
ligere underrettelse hær om att
stållos bokagarna.

Ort och tid som ovan
F. Tjærnsten
Britt Lund.

Medtånde gode mæn:
Emil Johansen Karl Beygen

Den 24 mars 1948 hos Folke Fredlund Boiken, Viste Askjum

Nærværende: Underretter, jorderstovner
Britt Lund, forettingsman samt Karl K.
Johansen, Royda, og overveierne I. Stettson
for Væpnevællingen og. Jellumskil bil. E⁵
æverne Folke Fredlund, Boiken, Viste Askjum.

§ 8.

Sammentrådt både anordnats med anled-
ning av under kare framstelt ykande avy.
onløyning av landsvægstien vid punkt 198+76
- 198+82 stæben A - F æmæne landsvægen V. Askjum
- Skælbey, som æ i mysket døjst skien og
tidvis foretten oppdanning av vatterst
avvæsi landsvægen. Væpnevællingens ombud

hade intet att sörja med att skyddet-
ningen omöjligt blev när stanssen byggts
till samt om någon gång under åren 1890-93
i samband med ett vägen byggdes.

Öst och tid som, om

I tjänsten

Enligt beslut.

Karl Buggren

Gustaf Johansson

biträdande gode män:

Den 14 juli 1948, hos Karl Anderssons storbhus, Molma.

Värvande: Luthersk, jordbrukskonstlärare Sirk
Karl Buggren, förtättningsman samt skiftesgodsmän-
nen Karl Buggren, Germundsgården, Molma,
Kombro och Gustaf Johansson, Liggerygården,
Molma, Viste Skjerve, även som ombud för samt-
liga mbl. bilagda förtäknings över under ett år
angående sammanträdet antecknade be-
rädda förtäknings.

Sedan föregående sammanträde d. 12 nov.
1946 hade Ludvig Jonsson Torpa Skuttorps förtä
sin förtäknings Höysda 1⁸ till som Gustaf Johansson,
som inställde sig till sammanträdet.

Som ombud för de två storbhusdelägarna i
Karl Anderssons storbhus, Karl och Johan Anders-
son, som vistas i Amerika inställde sig gode
Mannen Herman Andersson, Molma Lötteri

29.

Följdes den sedan föregående sammanträde
fördigställda nivåkartan över det vattenberrade
området samt profilerna över goloppet härifrån

med därtill hörande ritningar, kostnads-
beräkning och längder. Föreläggningarna
redogjorde för det upprätlade förslaget.

§ 10

Upplästes styrelseansökan utlåtande, som
hade lydelse oml. bil. 0

§ 11.

Att mottaga och förvara till förtaget kö-
sande ritningar och handlingar och att
sammankalla delägarna för val av
styrelse utsågs styrelseansökan Einar
Andersson, Hallgründslöps, Malmå, V. Skjinn
tel. Rite Skjinn 47.

§ 12

Som intet vidare fanns att till proto-
kollat utseka, förklarades föreläggningen
avslutad och sammankallat upplöst.

Ort och tid som ovan
Stjärnströ
Enilskärslöps.

Karl Berggren Gust. Johansson
sitträdande gode män.

E. D. 82-44

1946

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄNInk. den 18/2 1946 Dnr. 50
Exp. den 7/6 1946 nr. 13

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 12 mtl. Floryda i Malma socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Arrentorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Ludvig Janssonadress Torpapr ArrentorpTelefon: 47 TumbenbergArrentorp den 1 jan. 1946Ludvig JanssonFÖRORDNANDE~~Lantbruksingenjören~~ Jordbrukskonsulenten

Erik Almlöf, Skara,

förrordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågasatt förrättning; och införföras bevis om förrordnandets emottagande.

Märktad å landskonsliet den 29/6 1946

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.Leo Wohlstein
Leo Wohlstein.

Gården har köpts av Gunnar Jonsson

7
KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. n:r 65-49
1946


Förordnande.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande
förrättning; och införsäkras från honom bevis om förordnandets
emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 juni 1946.


Carl Mannerfelt.


Leo Wohlstein.

Utan avgift.

E. D. 135-44
1944



Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hallgrindsbyr i Malma socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Arentorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Ejnar Andersson
adress Hallgrindsbyr Viste-Åshjurm.

pr _____

Telefon: 47 Viste-Åshjurm

Hallgrindsbyr den 22/11 1944

Karl Andreassons Sterhus gm.
Ejnar Andersson

(Sökanden har förenat sig i förrättning, sökt av Ludvig Jonsson, Torpa, Arentorp)

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 16 dec. 1944.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Hallgrinstorp

Karl Jonsson

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören
Distriktslantmätaren

Loen Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den *19/12* 194*4*.

Carl Mannerfelt
Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm

J. Sunnerholm.

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Höryda m.fl. i Malma socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos K. Andreassons sterbhus, Hallgrindstorp, Viste Askjum, onsdagen den 14 juli 1948 klockan 11 fm, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Malma socken:

Aplabacken 1³

Backen 3⁷

Gullebacken

Hallgrindstorp 1⁸, 1⁹

Höryda 1⁵, 1⁸, 1¹⁰, 1¹¹

Skara den 19 juni 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Friðheimur kyrkan

Att förestående kungörelse varit anslagen i laga ordning i Malma församling
den 27/6 1948 betygas:

Nils Linderholm
Nils Linderholm

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse försedd med bevis att den anslagits, varder till undertecknad återsänd (adr. Hushållningssällskapet)

Skara den 19 juni 1948

Enligt uppdrag:

Ragnar Appelqvist
Ragnar Appelqvist

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Höryda m. fl. i Malma socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos K. Andreasson sterbhus, Hallgrindstorp, Viste Askjum, onsdagen den 14 juli 1948 kl. 11 fm, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter.

Malma socken:

Aplabacken 1³

Backen 3⁷

Gullebacken

Hallgrindstorp 1⁸, 1⁹

Höryda 1⁵, 1⁸, 1¹⁰, 1¹¹

Skara den 19 juni 1948.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF

Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning den 22 juni 1948 bestyrkes:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent


F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser angående sammanträde hos Ludvig Jonsson, Höryda, Malma,
Viste Askjum, den 12 november 1946 klockan 1000.

Ludvig Jonsson	Höryda	Malma	Viste Askjum
Karl M. Johansson	Höryda	"	" "
Karl Andreassons sterbhus	Hallgrindstorp	"	" "
Carl J. Jonsson	Rylanda		Håkantorp
Folke Fredlund	Backen		Viste Askjum
Skiftesgodemännen			
Karl Berggren	Germundsgården, Bredöl, Malma, Nossebro		
Gustaf Johansson	Siggesgården	Malma	Viste Askjum.

Skara den 12 november 1946

I tjänsten:



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

FÖRTECKNING

över underrättelser angående sammanträde hos Folke Fredlund, Backen, Viste Askjum
den 24 mars 1948 .

Folke Fredlund	Backen	Malma	Viste Askjum
Karl M. Johansson	Höryda	"	" "
Vägförvaltningen i Skaraborgs län			Mariestad

Skara den 3 mars 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser angående sammanträde hos Karl Andreassons sterbhus,

<i>Areal</i>		Hallgrindstorp, Viste Askjum, onsdagen den 14 juli 1948 klockan 11 fm.		
<i>Total</i>	<i>Aker</i>			
42.0	21.0	Ludvig Jonsson	Torpa	Arentorp
22.0	20.0	Folke Fredlund	Backen	Viste Askjum
25.0	22.0	Karl Andreassons sterbhus	Hallgrindstorp	Viste Askjum
18.5	11.0	Carl J. Jonsson	Rylanda	Håkantorp
18.0	13.0	Karl M. Johansson	Höryda	Viste Askjum
		Skiftesgodemännen		
		Karl Berggren	Germundsgården, Bredöl	Nossebro
		Gustaf Johansson	Siggessgården	Viste Askjum och
		Övervägmästare S. Mattsson		Mariestad

Skara den 22 juni 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

FULLMAKT

för Ejnar Andersson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Höryda m.fl.
i Malma socken av Skaraborgs län
å Hälså vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hallgrindsfors den 14-7 1948
Johanna Andreasson

Bevittnas:

Erik Oskarsson

Elin Oskarsson

FULLMAKT

för ^u Ejnar Andersson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Höryda m.fl.
i Malma socken av Skaraborgs län
å Kärra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hallgrindstorp den 14/7 1948
✓ Bertil Andersson ✓ Herbert Andersson
✓ Arthur Andersson ✓ Hildur Andersson.

Bevittnas:

Erik Ekström Elin Ekström

FULLMAKT

för Ejnar Andersson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Höryda m.fl.
i Malma socken av Skaraborgs län
å Kärra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ågår den Gråstorp den 9/7 1948

✓ Herman Andersson ✓ Hjalmar Andersson.
✓ Hilmer Andersson ✓ Hanna Andersson.

Bevittnas:

Torsten Larsson Valborg Larsson
Ågården Torshall Gråstorp

Avskrift!

År 1938 den 20 maj förrättades

Bouppteckning

efter hemmansägaren Karl Herman And-
 reasson Hallgrindstorp i Kalma socken
 som avlidit den 12 sistlidne januari ef-
 terlämnande såsom arvingar sin hustru
 Johanna Andreasson samt med henne i
 äktenskapet födda barn

- | | | | | |
|----|---------|-------------------------|---|---|
| 1 | Sonen | Karl Vilhelm Andreasson | | |
| 2 | " | Johan Adolf | " | |
| 3 | " | Herman Matias | " | ✓ |
| 4 | " | Karl Einar | " | ✓ |
| 5 | " | Anton Hilmer | " | ✓ |
| 6 | " | Hjalmar Evert | " | ✓ |
| 7 | " | Artur Rikard | " | ✓ |
| 8 | " | Emil Bertil | " | ✓ |
| 9 | " | Kron Herbert | " | ✓ |
| 10 | dottern | Hildur Josefina | " | ✓ |
| 11 | " | Hanna Natalia | " | ✓ |

Alla myndiga och närvarande förutkom de
 2 förnämnda som vistas i N. Amerika
 för vilka föreslås som god man hemmans-
 äg. Herman Andreasson Kalma säteri vilken
 är närvarande att deras rätt bevaka och
 åtager sig uppdraget om han dertill förordnas.

Att allt blivit rätteligen antecknat och tillgångar-
 na efter bästa förstånd värderade betygga.

Karl Jonsson
 Rylanda Hakentorp

Gust. Johansson
 Liggsgården Kalma

§. 30 nr. 133. År 1938 d 30 maj. vid lagtima vä-
 ring med Åse, Tite, Basne och Laske härad
 blev denna bouppteckning till häradsrätten

Stampel 100 kr

Stampel 9: kr.

ingivens i två exemplar av vilka det
ena lades till förvar bland rättens hand-
lingar betyggar

Lösen 0.50

ant a sid 1.

På Häreadsrättens vägnar

Erland Conradi

Rätt utdraget styrker

härma den 14 juli 1948

Karl Bryggren Gust. Johansson

Avskrift!

Utdrag av protokoll över ärenden
rörande förmynderskap och god-
manskap, fört vid sjätte allmänna
sammanträdet under lagtima vå-
ringet med Bse, Vise, Berne o. Laske
härad i tingshuset i Lasa köping
den 30 maj 1938.

§ 75: I sammanhang med inregistrering av
bouppteckning efter hemmansäg. Karl Herman
Andersson från Hallgrindstorp i Kalma socken
och på anmälan av Einar Andersson i Kalma
såsom ombud för dödsboet förordnade hä-
radsrätten hemmansäg. Herman Andersson
i Kalma säteri i Kalma socken att jämlikt
d bouppteckningens tecknat åtagande i egen-
skap av god man för den avlidnes söner
Karl Wilhelm Andersson och Johan Adolf
Andersson i Nord-Amerika bevaka deras
rätt och förvalta deras lotter i dödsboet
efter den avlidne.

Godmanskapet skulle stå under till-
syn av överförmyndaren i Kalma socken

Som ovan

På Häradsrättens vägnar
Erlend Conradi


Rätt avskrivet styrker
Karl Berggren Gust. Johansson

Dnr. 1183/48-43

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348 - 66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga övervägmästaren S. Mattsson, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Høryda - Hallgrindstorps dikningsföretag i Malma socken, Skaraborgs län.

Mariestad den 6 april 1948
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



A. Westgren

Avskrift.

O. 594/45, Ka 7348-66

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendometol, där fråga ej är om stämningssmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därtill att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskeffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmäls, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannas expedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune
Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnads-
styrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänsens vägnar:

.....Margareta Melin.....

Bilaga F

Undertecknad. ~~f~~ förena. ~~a~~ sig med sökanden.. till den syneförrättning, som
 avser torrläggning av mark tillhörande *Flöyda*
 m.fl. i *Malma* sock. *en* av Skaraborgs län och yrka..
~~jag~~ på företagets utsträckning, så att jämväl ~~min~~ *vår* därav beroende mark må kunna
 .vi på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

Flöyda, Rista Aukjerna den *12/11* 1946
 För $\frac{1}{3}$ utl. *Flöyda* 15 ö 19
Karl M. Johansson

För $\frac{1}{6}$ utl. *Flöyda* 110 ö 111 samt $\frac{1}{8}$ utl. *Hallgrindstorp* 19
Ejnar Andersson

För $\frac{1}{8}$ utl. *Hallgrindstorp* 18
Carl Jonsson

Förstämde förenas, ritsordas:
enitsberättig.

Gust. Johansson Karl Berggren
biträdnade gode män.

Till

Herr Vägdirektören i Skaraborgs län
Mariestad.

Betr. Höryda-Hallgrindstorps dikningsföretag av år 1948 i Malma socken.

För erhållande av sådant yttrande, som föreskrives i 10 kap. 52 § vattenlagen, översändes härmed utdrag ur planen för Höryda-Hallgrindstorps dikningsföretag av år 1948, Malma socken, i de delar som beröra Vägförvaltningen.

Yrkande om brons ombyggnad har under hand förekommit under pågående förrättning efter första sammanträdet den 12 november 1946. Vid extra sammanträde den 24 mars 1948, varvid Vägförvaltningen representerades genom övervägmästare S. Matsson, meddelades att bron byggts i samband med anläggande av vägen 1890-93.

Vägförvaltningens ombud hade för sin del intet att erinra mot att kostnaderna för brons ombyggnad påföres Vägförvaltningen.

Fullmakt för övervägmästare S. Matsson införsäkras.

Det ena utdraget är avsett för Vägförvaltningen, det andra torde benäget åter-sändas med yttrande.



Skara den 2/4 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

Utdrag ur planen rörande
Höryda-Hallgrindstorps dikningsföretag av år 1948
Malma socken

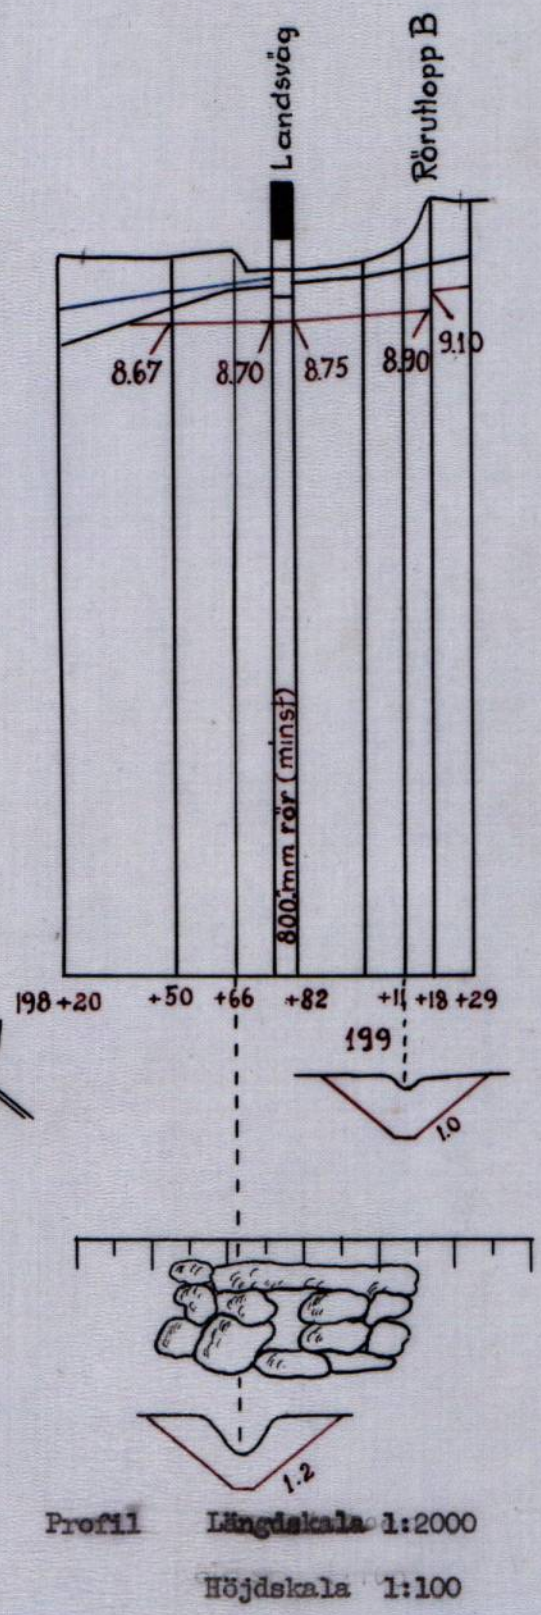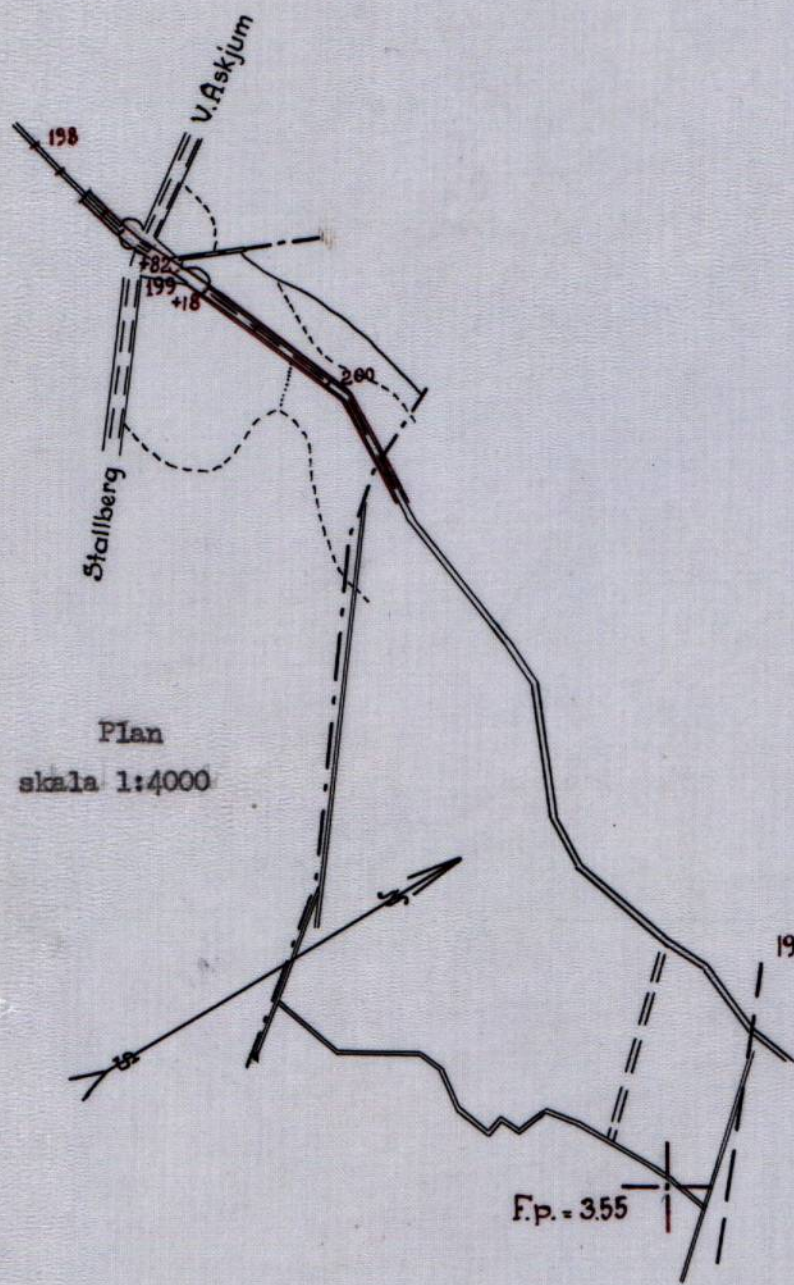

Siippenlopp.

VÄGFÖRVALTNINGEN
I
SKARABORGS LÄN

Bilaga H

Dnr. 1183/48-43

Till

Jordbrukskonsulent Erik Almlöf,

S k a r a.

Ang. Höryda - Hallgrindstorps dikningsföretag av år 1948.

Med anledning av Eder skrivelse den 2 april 1948 i rubricerade ärende får vägförvaltningen härmed meddela att ur vägsynpunkt intet är att erinra mot Edert förslag.


Förvaltningen kommer att å egen bekostnad omlägga trumman vid sektion 198 + 82 med 1.0 meters betongkulvert, om begäran härom i god tid - minst en månad i förväg med hänsyn till svårigheten att erhålla betongrör av denna dimension - göres hos vägmästaren i Vara vägmästareområde.

Utdrag ur Edert utlåtande i vad avser genomloppet genom allmänna vägen emotses.

Fullmakt för övervägmästare S. Mattsson samt en av de översända ritningskopiorna bilägges härjämte.

./.

Mariestad den 6 april 1948
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


A. Westgren


Nils G. Lenas

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	<u>Malma socken</u>										
2	<u>Backen 3⁷</u>										
3	Folke Fredlund										
4	1. <u>Alstringsbåtnad</u>										
5	Åker, mullrik lera på lerbotten	1	0	08			1360	1600	240	19	20
6		A-summa	0	08						19	20
7	<u>Aplabacken 1³</u>										
8	Folke Fredlund										
9	1. <u>Alstringsbåtnad</u>										
10	Åker, mullrik lera på lerbotten	2	0	26			1360	1600	240	62	40
11	"	3	0	60			1360	"	240	144	-
12	"	4	0	25			1440	"	160	40	-
13		A-summa	1	11						246	40
14	<u>Höryda 1⁵, 1⁹</u>										
15	Karl M. Johansson										
16	1. <u>Alstringsbåtnad</u>										
17	Åker, mullrik lera på lerbotten	5	0	35			1280	1600	320	112	-
18	"	6	2	00			1280	"	320	640	-
19	"	7	1	00			1360	"	240	240	-
20	"	8	1	80			1120	"	480	864	-
21	"	9	0	40			1280	"	320	128	-
22	"	10	2	60			1360	"	240	624	-
23	"	11	0	50			1560	"	40	20	-
24	"	12	0	90			1440	"	160	144	-
25	"	13	1	25			1280	"	320	400	-
26		A-summa	10	80						3.172	-
27	<u>Höryda 1⁸</u>										
28	Ludvig Jonsson										
29	1. <u>Alstringsbåtnad</u>										
30	Åker, mullrik lera på lerbotten	14	2	04			720	1600	880	1.795	20
31	"	15	0	85			960	"	640	544	-
32	"	16	0	09			750	1500	750	67	50
33	Överföres		2	98						2.406	70

Fastighet och ägare	Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark		Markvärde per hektar		B å t n a d		
			åker, tomt	annan mark	nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
								kronor	öre
1		2	3	4	5	6	7	8	
	Överfört		2 98					2.406	70
	Åker, sandbl.mullrik lera på lera	17	0 36		910	1400	490	176	40
	"	18	0 10		910	"	490	49	-
	"	19	0 23		700	"	700	161	-
	"	20	0 65		1050	"	350	227	50
	"	21	0 16		980	"	420	67	20
	"	22	0 10		1260	"	140	14	-
	"	23	0 36		1120	1500	380	136	80
	"	24	0 27		1120	1400	280	75	60
	"	25	0 51		1120	"	280	142	80
	"	26	0 18		1230	1300	70	12	60
	"	27	0 13		910	"	390	50	70
	"	28	0 37		910	1400	490	181	30
	"	29	0 55		770	"	630	346	50
	"	30	0 36		980	"	420	151	20
	"	31	0 20		1260	"	140	28	-
	"	32	0 75		700	"	700	525	-
	"	33	0 27		770	"	630	170	10
	"	34	0 24		770	"	630	151	20
	"	35	0 16		1120	"	280	44	80
	"	36	0 31		1120	"	280	86	80
	"	37	0 37		1260	"	140	51	80
	"	38	0 13		1120	"	280	36	40
	"	39	0 33		700	"	700	231	-
	"	40	0 12		1330	"	70	8	40
	"	41	0 11		840	1300	460	50	60
	"	42	0 11		1040	"	260	28	60
	"	43	0 14		580	"	720	100	80
	"	44	0 10		1350	1400	50	5	-
	"	45	0 29		980	"	420	121	80
	"	46	0 19		1120	"	280	53	20
	"	47	0 15		560	"	840	126	-
	Överföres		11 28					6.018	80

VÄRDERINGSLÄNGD


Fastighet och ägare		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
Ägobeskrivning			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1		2	3		4		5	6	7	8	
1	Överfört		11	28						6.018	80
2	åker, sandbl.mullrik lera på ler- botten	48	0	14			980	1400	420	58	80
3	"	49	0	18			910	"	490	88	20
4	"	50	0	29			1260	"	140	40	60
5	"	51	0	20			910	"	490	98	-
6		A-summa	12	09						6.304	40
7	2. Brukningsbåtnad										
8	ägofig. 22, 24		0	37					200	74	-
9	" 14-21,23, 25-40		9	82					300	2.946	-
10	" 41-51		1	90					350	665	-
11			12	09						3.685	-
12	endast bruken.båtn. fig. 65, 65a		0	62			1150	1350	200	124	
13	" " " fig. 57		0	45			1100	"	250	112	50
14	" " " " 53,53a-56,62-64 66-67		4	30			1050	"	300	1.290	-
15	" " " " 58-61		1	99			1000	"	350	696	50
16		B-summa	19	45						5.908	-
17											
18	Totalsumma									12.212	40
19	Höryda 1 ¹⁰ , 1 ¹¹										
20	Karl Andreassons sterbhus										
21	1. Alstringsbåtnad										
22	åker, sandbl. mullrik lera på ler- botten	68	0	14			1170	1300	130	18	20
23	"	69	0	12			1190	1400	210	25	20
24	"	70	0	15			1190	"	210	31	50
25	"	71	0	27			1120	"	280	75	60
26	"	72	0	30			1190	"	210	63	-
27	"	73	0	20			1330	"	70	14	-
28	"	74	0	18			1330	"	70	12	60
29		A-summa	1	36						240	10
30	2. Brukningsbåtnad										
31	ägofig. 69-74		1	22					300	366	-
32	endast bruken.båtn. fig. 75-76		4	10			1200	1400	200	820	-
33		B-summa	5	32						1.186	-
	Totalsumma									1.426	10

Fastighet och ägare	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark		Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt	annan mark	nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
							kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>Hallgrindstorp 1⁸</u>								
Carl J. Jonsson								
<u>1. Alstringsbåtnad</u>								
åker, mullrik lera på lerbotten	77	0 75		1350	1500	150	112	50
"	78	0 26		1270	"	230	59	80
"	79	0 25		1460	"	40	10	-
"	80	0 40		1350	"	150	60	-
"	81	0 14		1270	"	230	32	20
"	82	0 10		1270	"	230	23	-
A-summa		1 90					297	50
<u>2. Brukningsbåtnad</u>								
ägofig. 77-82		1 90				300	570	-
endast bruksbåtn. fig 83,84		4 80		1200	1500	300	1.440	-
B-summa		6 70					2.010	-
<u>Totalsumma</u>							2.307	50
<u>Hallgrindstorp 1⁹</u>								
Karl Andreassons sterbhus								
<u>1. Alstringsbåtnad</u>								
åker mullrik lera på lerbotten	86	0 40		830	1500	670	268	-
"	87	0 50		750	"	750	375	-
"	88	0 22		1420	"	80	17	60
"	89	0 60		830	"	670	402	-
"	90	0 50		1200	"	300	150	-
"	91	0 12		900	"	600	72	-
"	92	0 25		830	"	670	167	50
"	93	0 34		1200	"	300	102	-
"	94	0 40		1200	"	300	120	-
"	95	0 25		970	"	530	132	50
"	96	0 22		1270	"	230	50	60
"	97	0 24		1120	1400	280	67	20
"	98	0 24		1260	"	140	33	60
"	99	0 24		980	"	420	100	80
"	100	0 21		980	"	420	88	20
"	101	0 15		1120	"	280	42	-
A-summa		4 88					2.189	-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare		Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
Ägobeskrivning			åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
			har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1		2		3		4		5	6	7	8	
2.	Brukningsbåtnad											
ägofig.	86-90, 93-100		4	36						300	1.308	-
"	91-92, 101		0	52						150	78	-
			4	88							1.386	-
endastbruknbåtn.	fig. 102-108		3	57			1100	1400	300		1.071	-
"	"	" 109	0	60			1250	"	150		90	-
		B-summa	9	05							2.547	-
	Totalsumma										4.736	-
							Markvärden					
Sammandrag:												
Backen 3 ⁷												
Folke Fredlund			0	08			108:80	128			19	20
Aplabacken 1 ³												
Folke Fredlund			1	11			1529:60	1776			246	40
Höryda 1 ⁵ , 1 ⁹												
Karl M. Johansson			10	80			14108:-	17280			3.172	-
Höryda 1 ⁸												
Ludvig Jonsson			12	09			15205:60	27418			12.212	40
Höryda 1 ¹⁰ , 1 ¹¹												
Karl Andreassons sterbhus			1	36			6203:90	7630			1.426	10
Hallgrindstorp 1 ⁸												
Carl J. Jonsson			1	90			7742:50	10050			2.307	50
Hallgrindstorp 1 ⁹												
Karl Andreassons sterbhus			4	88			8314:-	13050			4.736	-
Summa			32	22			53212:40	77332			24.119	60
							Summa alstringsbåtnad				12.468	60
							Summa brukningsbåtnad				11.651	-
			Hallgrindstorp den 14 juli 1948									
			I tjänsten:									
			Erik Almlöf									
			Jordbrukskonsulent									
			Gustaf Johansson									
			Gustaf Johansson									
			Biträdande gode män:									

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp				Upplag				Summa ersättning	
	Areal	Ersättning			Areal	Ersättning				
	m²	öre/m²	kronor	öre	m²	öre/m²	kronor	öre	kronor	öre
1 <u>Malma socken</u>										
2 <u>Sträckan 198+38 - 199+18</u>										
3 <u>Gullebacken</u>										
4 Karl Johansson										
5 påle 198+38-198+76	45	16	7	20	69	16	11	04	18	24
6										
7 <u>Sträckan B - C</u>										
8 <u>Höryda 1⁵</u>										
9 Karl M. Johansson										
10 påle 205-206+14	60	16	9	60	120	16	19	20	28	80
11					Summa kronor				47	04
12	Skara den 14 juli 1948									
13	I tjänsten:									
14										
15	Erik Almlöf									
16	Jordbrukskonsulent									
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	Å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		<u>Samfälligheten A - K</u>								
2	80	<u>Sträckan A - 199+18</u>								
3	198+38-									
4	198+76	Schaktning av lera m ³	26,4	2:25	59	40				
5	198+76-									
6	198+82	Landsvägsbro bekostas av Vägförv.								
7	198+82-									
8	199+18	Schaktning av lera m ³	36	2:75	99	-				
9		Jordersättning			18	24	176	64		
10		Arbetsledning och oförutsett					18	36	195	-
11	592	<u>Sträckan 199+18 - B</u>								
12	199+18-									
13	205+10	250 mm rör med frakt m	592	2:85	1.687	20				
14	199+18-									
15	205+10	Grävn. lägg. o återfylln. "	592	2:-	1.184	-				
16	199+18-									
17	199+64	Justering av flödesdike "	46	0:60	27	60				
18	199+18	Rörutlopp typ A st	1	40:-	40	-				
19	200+50									
20	201+43									
21	203+80									
22	205+10	Brunn E d=600 st	4	65:-	260	-				
23	201+38-									
24	201+43,									
25	205+5-									
26	205+10	Börbro(trumma) typ E d=525 st	2	100:-	200	-				
27	199+29									
28	205+5	Rivning av gamla broar "	2	20:-	40	-	3.438	80		
29		Arbetsledning och oförutsett					301	20	3.740	-
30										
31	104	<u>Sträckan B - C</u>								
32	205+10-									
33	206+14	225 mm rör med frakt m	104	2:45	254	80				
34	205+10-									
35	206+14	Grävn. lägg. o återfylln. "	104	1:80	187	20				
36	206+14	Brunn E d=800 st	1	85:-	85	-				
37	205+10-									
38	206+14	Justering av flödesdike m	104	0:60	62	40				
39		Jordersättning			28	80	618	20		
40		Arbetsledning och oförutsett					91	80	710	-
41		Överföres							4.645	-

250

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört							9.505	-
2	194	<u>Sträckan J - K</u>								
3	214+49- 215+18	200 mm rör med frakt m	69	2:10	144	90				
4	215+18- 216+43	125 " " " "	125	1:18	147	50				
5	214+49- 215+18	Grävn. lägg. o återfylln. "	69	0:90	62	10				
6	215+18- 216+43	" " " "	125	0:75	93	75				
7	215+18 216+43	Brunn A d=450 st	2	45:-	90	-	538	25		
8		Arbetsledning och oförutsett					41	75	580	-
9										
10										
11										
12										
13	87	<u>Diket D - D¹</u>								
14	17-17+87	75 mm rör med frakt m	87	0:58	50	46				
15	17-17+87	Grävn. lägg. o återfylln. "	87	0:65	56	55				
16	17+87	Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	142	01		
17		Arbetsledning och oförutsett					17	99	160	-
18										
19	154	<u>Diket E - E²</u>								
20	18-19+14	150 mm rör med frakt m	114	1:67	190	38				
21	19+14-19+54	75 " " " "	40	0:58	23	20				
22	18-19+14	Grävn. lägg. o återfylln. "	114	1:60	182	40				
23	19+14-19+54	" " " "	40	1:20	48	-				
24	19+14	Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-				
25	19+54	Brunn A d=375 "	1	35:-	35	-	523	98		
26		Arbetsledning och oförutsett					56	02	580	-
27										
28	102	<u>Diket E¹ - E³</u>								
29	20-21+2	150 mm rör med frakt m	102	1:67	170	34				
30	20-21+2	Grävn. lägg. o återfylln. "	102	1:30	132	60				
31	20+82,21+2	Brunn A d=450 st	2	45:-	90	-	392	94		
32		Arbetsledning och oförutsett					27	06	420	-
33		Överföres							11.245	-
34										
35										

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
		Överfört							11.245	-	1
	443	<u>Diket F - F⁴</u>									2
25-25+42		200 mm rör med frakt m	42	2:10	88	20					3
25+42-27+32		125 " " " " "	190	1:18	224	20					4
27+32-29+10		100 " " " " "	178	0:90	160	20					5
29+10-29+43		50 " " " " "	33	0:32	10	56					6
25-25+42		Grävn. lägg. o återfyllnt "	42	1:85	77	70					7
25+42-27+32		" " " " "	190	1:40	266	-					8
27+32-28+50		" " " " "	118	0:90	106	20					9
28+50-28+57		Rörens främragande genom väg "	7	3:50	24	50					10
28+57-29+10		Grävn. lägg. o återfylln m	53	1:30	68	90					11
29+10-29+43		" " " " "	33	0:90	29	70					12
25+42		Brunn C d=450 st	1	20:-	20	-					13
26+26,27+32 28+57		Brunn A d=450 "	3	45:-	135	-					14
28+50,28+93 29+43		Stensil "	3	10:-	30	-	1.241	16			15
		Arbetsledning och oförutsett					118	84	1.360	-	16
	72	<u>Diket F³ - F⁵</u>									17
30-30+72		75 mm rör med frakt m	72	0:58	41	76					18
30-30+72		Grävn. lägg. o återfylln. "	72	0:75	54	-					19
30+72		Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-	140	76			20
		Arbetsledning och oförutsett					14	24	155	-	21
	124	<u>Diket F² - F⁶</u>									22
31-32+24		125 mm rör med frakt m	124	1:18	146	32					23
31-32+24		Grävn. lägg. o återfylln "	124	1:75	217	-					24
32+24		Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-	408	32			25
		Arbetsledning och oförutsett					41	68	450	-	26
	295	<u>Diket F¹ - F⁷</u>									27
35-35+50		100 mm rör med frakt m	50	0:90	45	-					28
35+50-37+45		75 " " " " "	195	0:58	113	10					29
37+45-37+95		50 " " " " "	50	0:32	16	-					30
		Överföres			174	10			13.210	-	31

KOSTNADSFÖRSLAG

	Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
						kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1			Överfört			174	10			13.210	-
2	35-35+50		Grävn. lägg. o återfylln. m	50	0:90	45	-				
3	35+50-37+0		" " " " "	150	0:75	112	50				
4	37+0-37+37		" " " " "	37	1:20	44	40				
5	37+37-37+45		Rörens framdr. genom väg "	8	3:-	24	-				
6	37+45-37+95		Grävn. lägg. o återfylln. "	50	0:60	30	-				
7	37+37		Stensil st	1	10:-	10	-				
8	36+26,37+45		Brunn A d=450 st	2	45:-	90	-				
9	37+95		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	565	-		
10			Arbetsledning och oförutsett					55	-	620	-
11											
12		250	<u>Diket F - F⁸</u>								
13	22-24+50		75 mm rör med frakt m	250	0:58	145	-				
14	22-24+50		Grävn. lägg. o återfylln. "	250	0:85	212	50				
15	23+69,24+11										
16	24+50		Brunn A d=450 st	3	45:-	135	-				
17	23+95-24+5		Sprängning av berg m	10	23:-	230	-	722	50		
18			Arbetsledning och oförutsett					77	50	800	-
19											
20		74	<u>Diket G - G¹</u>								
21	220-220+74		75 mm rör med frakt m	74	0:58	42	92				
22	220-220+74		Grävn. lägg. o återfylln. "	74	0:70	51	80				
23	220+74		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	129	72		
24			Arbetsledning och oförutsett					20	28	150	-
25											
26		60	<u>Diket H - H¹</u>								
27	222-222+60		75 mm rör med frakt m	60	0:58	34	80				
28	222-222+60		Grävn. lägg. o återfylln "	60	0:75	45	-				
29	222+60		Brunn A d=375 st	1	35:-	35	-	114	80		
30			Arbetsledning och oförutsett					15	20	130	-
31		3466	<u>Samfälligheten A - K summa kronor</u>							14.910	-
32											
33											
34											
35											

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
-		<u>Samfälligheten M - O</u>								1	
	386	<u>Sträckan M - N</u>								2	
100+12- 102+35		300 mm rör med frakt m	223	4:-	892	-				3	
102+35- 103+98		250 " " " " "	163	2:85	464	55				4	
100+12- 102+35		Grävn. lägn. o återfylln. "	223	1:60	356	80				6	
102+35- 103+98		" " " " "	163	1:60	260	80				8	
100+12		Rörlutlopp B st	1	40:-	40	-				9	
101+34 102+35		Brunn B d=800 "	2	95:-	190	-				10	
103+44 103+98		Brunn A d=600 "	2	65:-	130	-				11	
103+20		Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-				12	
103+40		Stensil "	1	10:-	10	-				13	
103+40- 103+44		Rörens framdr. genom väg		10:-	10	-	2.499	15		14	
		Arbetsledning och oförutsett					240	85	2.740	-	15
	442	<u>Sträckan N - O</u>								16	
103+98- 105+52		225 mm rör med frakt m	154	2:45	377	30				17	
105+52- 108+40		150 " " " " "	288	1:67	480	96				18	
103+98- 105+52		Grävn. lägn. o återfylln "	154	1:60	246	40				19	
105+52- 107+70		" " " " "	218	1:20	261	60				20	
107+70- 108+40		" " " " "	70	1:60	112	-				21	
105+44- 105+52		Rörens framdragande gm väg		10:-	10	-				22	
105+9 105+44 105+52		Brunn A d=525 st	3	55:-	165	-				23	
107+70 108+40		Brunn A d=450 "	2	45:-	90	-	1.743	26		24	
		Arbetsledning och oförutsett					176	74	1.920	-	25
		Överföres							4.660	-	26

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, jordart m. m.	Antal	å-pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
1		Överfört							4.460	-
2	370	<u>Diket N - N¹</u>								
3	120-121+81	125 mm rör med frakt m	181	1:18	213	58				
4	121+81-									
5	122+80	100 " " " "	99	0:90	89	10				
6	122+80-									
7	123+70	75 " " " "	90	0:58	52	20				
8	120-120+98	Grävn. lägg. o återfylln "	98	1:40	137	20				
9	120+98-									
10	121+81	" " " "	83	1:15	95	45				
11	121+81-									
12	122+80	" " " "	99	0:90	89	10				
13	122+80-123+									
14	37	" " " "	57	0:75	42	75				
15	123+37-									
16	123+70	" " " "	33	1:20	39	60				
17	121+72-									
18	121+81	Rörens framdr. genom väg			15	-				
19	120+98									
20	121+81									
21	122+80									
22	123+70	Brunn A d=450 st	4	45:-	180	-				
23	121+72	Stensil "	1	10:-	10	-	963	98		
24		Arbetsledning och oförutsett					96	02	1.060	-
25										
26	161	<u>Diket N - N²</u>								
27	130-131+61	100 mm rör med frakt m	161	0:90	144	90				
28	130-130+42	Grävn. lägg. o återfylln. "	42	1:30	54	60				
29	130+42-									
30	131+61	Grävn. lägg. o återfylln. "	119	0:90	107	10				
31	131+61	Brunn A d=450 st	1	45:-	45	-	351	60		
32		Arbetsledning och oförutsett					28	40	380	-
33	1359	Samfälligheten M - O summa rkronor							6.100	-
34										
35		<u>Sammandrag:</u>								
36	3466	Samfälligheten A - K							14.910	-
37	1359	" M - O							6.100	-
38	4825	<u>Totalsumma</u>							21.010	-
39										
40		Skara den 14 juli 1948								
41		I tjänsten:								

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent


Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages,
att förekommande dikeskrökar ej få göras **skarpa**, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
att vägbana ej må användas som upplagsplats för dikesjord,
att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,
att alla in- och utgående ledningar anslutas till brunnarna genom betongrör,
att räkenskaperna föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så att vid slutavsyning fördelning av kostnaderna blir möjlig,
att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,
att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: fp. + 13.55, kors inhugget i jordfast sten 100 m söder påle 205.

Skara den 14 juli 1948

I tjänsten:



Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Översiktskarta



Skala 1:50.000

Bilaga 0

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Höryda, Hallgrindstorp m.fl. herman i Malma socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning, utvidgning och igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker belägna 4,5 km NV Tumlebergs station inom nederbördsområde nr 143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G - H - J - K, M - N - O för huvudavlopp och D - D¹, E - E¹, E², E¹ - E³, F - F¹ - F² - F³ - F⁴, F - F⁸, F¹ - F⁷, F² - F⁶, F³ - F⁵, G - G¹, H - H¹, N - N¹, N - N² för sidodiken härtill.

Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen rämma för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna..

Den största till avrinning kommande vattenmängden har ifråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar och ifråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,65 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av rationell torrläggning av all härav beroende mark tillhörig sökandena och dem som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 2 av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A - K och M - O.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden vilka fastigheter och ägofigurer som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheten M - O i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet A - K har särskild utredning verkställts bil. P. Härav framgår, att samfälligheten A - K skall uppdelas på 3 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheten A - K, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Bron under allmänna landsvägen Stallberg-V. Askjum vid punkt 198+76-198+82 ombygges enligt förslaget på vägförvaltningens bekostnad (§ 8 i protokollet).

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägöver-

44

gångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typ-
ritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över-
avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag skall
ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningsläng-
den.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas,
skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen
framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada
skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person
och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall
uppskattning verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lant-
brukskonsulent med behörighet att hanlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta ut-
låtande vunnit laga kraft, för samfälligheten A - K erläggas till Länsstyrelsen i
Mariestad med 25 kronor och 61 öre, vilken kostnad nu förskjutes av sökandena och
sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona och femtio öre
för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättrings-
värde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma
kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive
förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet för sig efter samma grunder som
för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena
och med dem likställda.

- - - - -

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om
företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig

överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande rit-
ningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas, att till rörledningar och ~~rör~~rummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar, att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt skada uppstår, att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas, att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlätas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas, att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1955 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent med behörighet att handlägga syneförrättning enligt 7 kap. vattenlagen samt att det skall benämnas "Höryda-Hallgrindstorps dikningsföretag av år 1948".

- - - - -

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Hallgrindstorp den 14 juli 1948

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Karl Berggren
Karl Berggren

Gustaf Johansson
Gustaf Johansson

Biträdande gode män:

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

	Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad		Andel inom samfällighet i						Andel i gemensam- ma kost- nader
					för särskild av- delning beräk- nad anläggnings- kostnad		summa beräknad anläggnings- kostnad		verklig kostnad		
			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	procent		
	1	2	3		4		5		6		7
1	<u>Malma socken</u>										
2	<u>Samfälligheten A - K</u>										
3	<u>Backen 3⁷</u>										
4	Folke Fredlund										
5	Avd. III ägofig. 1		19	20	18	55	18	55	0,124		
6											
7	<u>Aplabacken 1³</u>										
8	Folke Fredlund										
9	Avd. III ägofig. 2-4		246	40	238	10	238	10	1.597		256,65
10									1,721		
11	<u>Höryda 1⁵</u>										
12	Karl M. Johansson	S									
13	Avd. III ägofig. 5-13		3.172	-	3.065	13	3.065	13	20,558		
14											
15	<u>Höryda 1⁸</u>										
16	Gunnar Jonsson	S									
17	Avd. III ägofig. 14-24 (14-24,										
18	53-57)		5.534	70	5.348	22					
19	Avd. II ägofig. 25-51,68 (25-52,										
20	58-67)		6.677	70	5.485	06	10.833	28	72,658		
21											
22	<u>Höryda 1¹⁰, 1¹¹</u>										
23	Karl Andreassons sterbhus	S									
24	Avd. I ägofig. 69-74 (69-76)		1.407	90	739	99					
25	Avd. II ägofig. 68		18	20	14	95	754	94	5.063		
26			17.076	10			14.910	-	100,000		70 798 70,966
27											
28	<u>Samfälligheten M - O</u>										
29	<u>Hallgrindstorp 1⁸</u>										
30	Carl J. Jonsson	S	2.307	50			1.998	40	32,761		
31	Ägofig. 77-84 (77-84)		2.307	50			1.998	40	32,761		70.966
32	Överföres										
33											

ARVODESRÄKNING.

för syneförrättning enligt vattenlagen angående Höryda-Hallgrindstorp m.fl. i

Malma socken av Skaraborgs län

Hushållningssällskapets ersättning enligt gällande taxa:

Ersättning för planläggning av företagets torrläggning	20 ha	190:-	
	13 ha däröver à 8:-	104:-	
Tillägg 2,2 % av kostnaden 21.010:- kronor		<u>462:22</u>	756:22


Övriga förrättningskostnader:

Ersättning till gode män:

Gustaf Johansson	26:-	
Karl Berggren	26:80	
Kostnader för hantlangning, materialier o.dyl.	<u>200:-</u>	<u>252:80</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>1.009:02</u>


Skara den 14 juli 1948

I tjänsten:


Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

TÄCKDIKESBRUNNAR.


typ A.

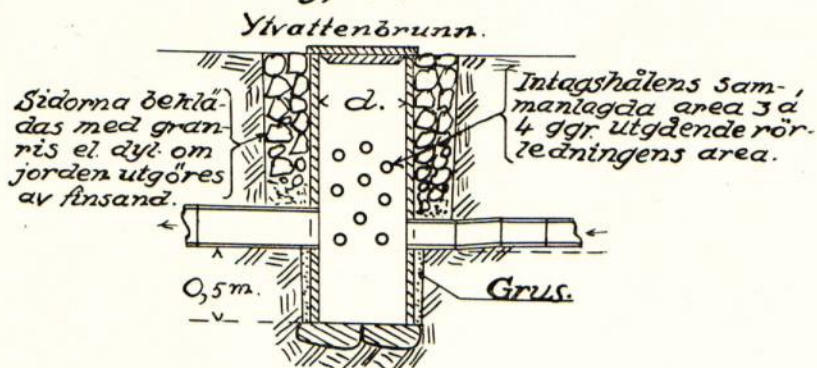


typ B.

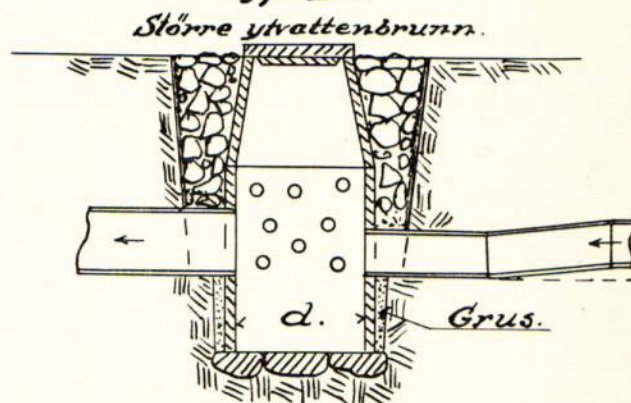


typ C.

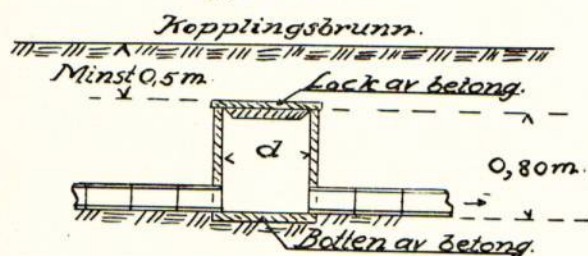


typ D.

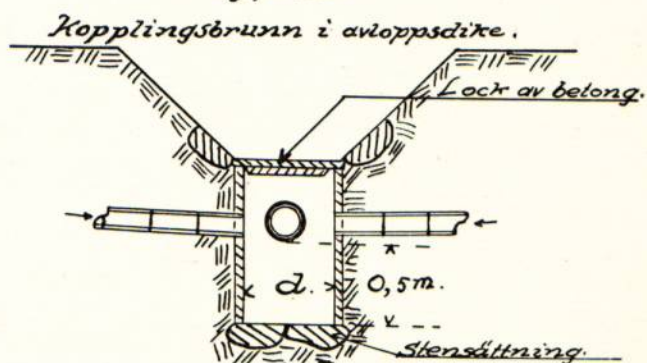


typ E.

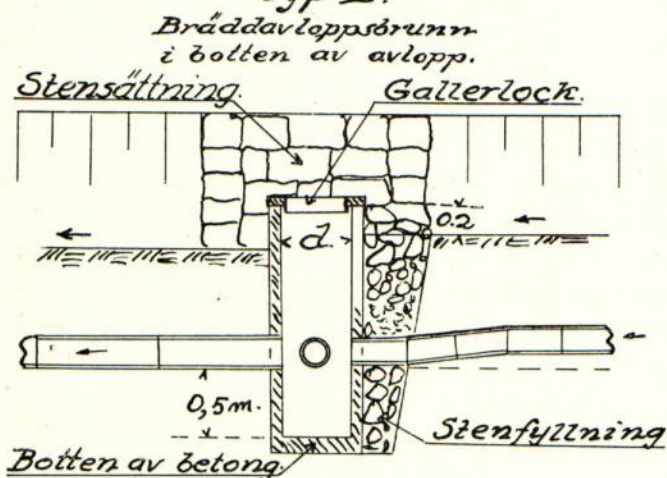


typ F.

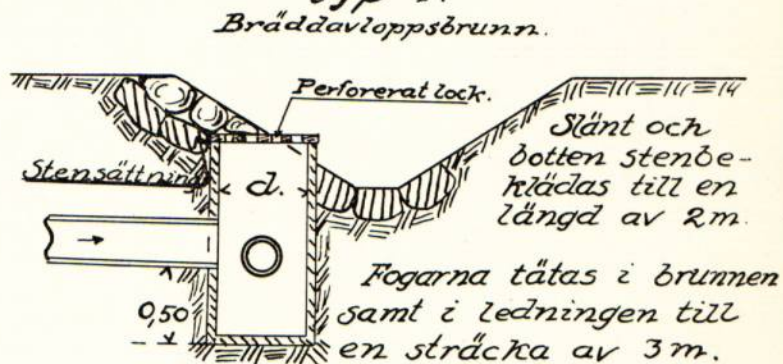


Detalj i plan.

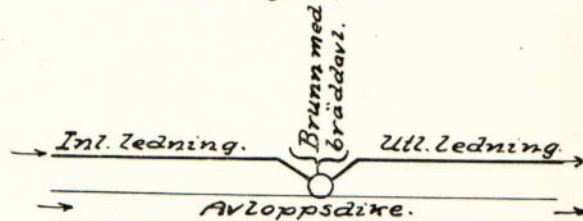

Detaljritning av lock med hål.



typ G.

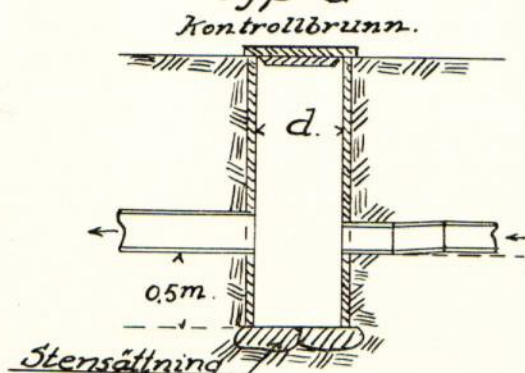


Skaraborgs Läns Hushållningssällskap.

Täckdikningsavdelningen.


Skara.

STENSILAR och GRUSFILTER.

Stensilar.

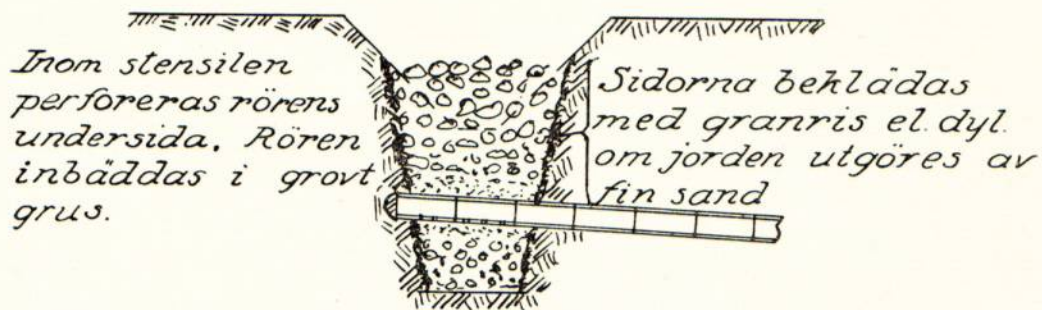

Grusfilter.

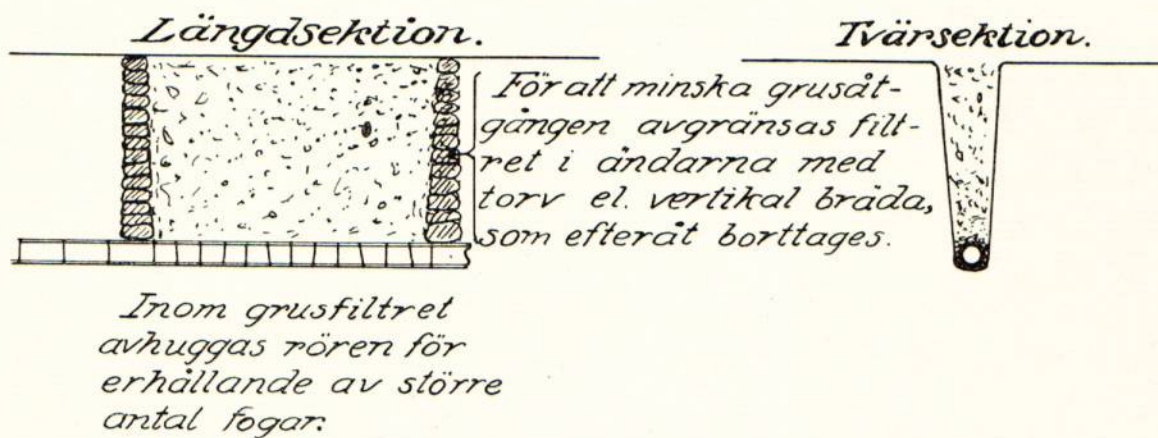

Tänk på ytvattenavrinningen vid snösmältning och tjällossning!
Spetta hål i grusfiltren så att vattnet kan tränga ned.


Av betydelse för vattnets nedträngande till rörsträngarna, särskilt å svårgenomsläppliga jordar, är, att stor uppmärksamhet ägnas täckdikenas återsyllning.

- 1) Under dikningens utförande tillser täckdikningsförmannen, att grusfilter läggas i alla tydligt markerade sänkor.
- 2) Lagg grus över rörfogarna.
- 3) Stick ner rikligt med matjord.
- 4) Återsyllningen i övrigt bör ske medelst plöjning, varvid i så stor utsträckning som möjligt matjord bör komma i fråga.


Återsyll aldrig diken med sur, genomälad lera.

TÄCKDIKESÖGON

*Täckdikeshöga.
typ A.*

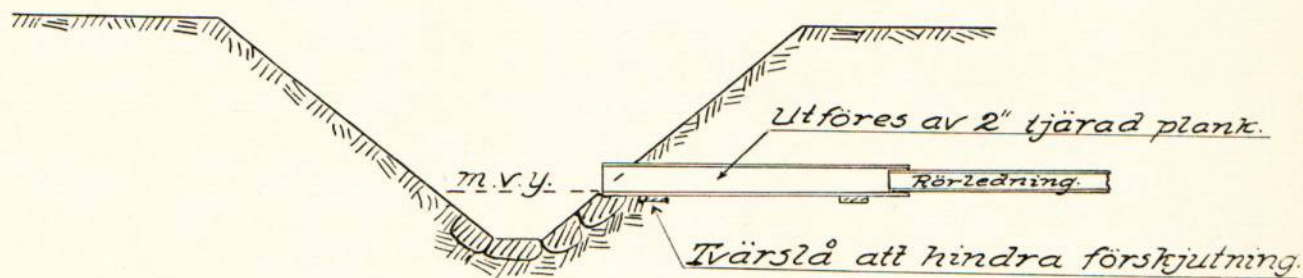


*Rörlutlopp.
typ B.*

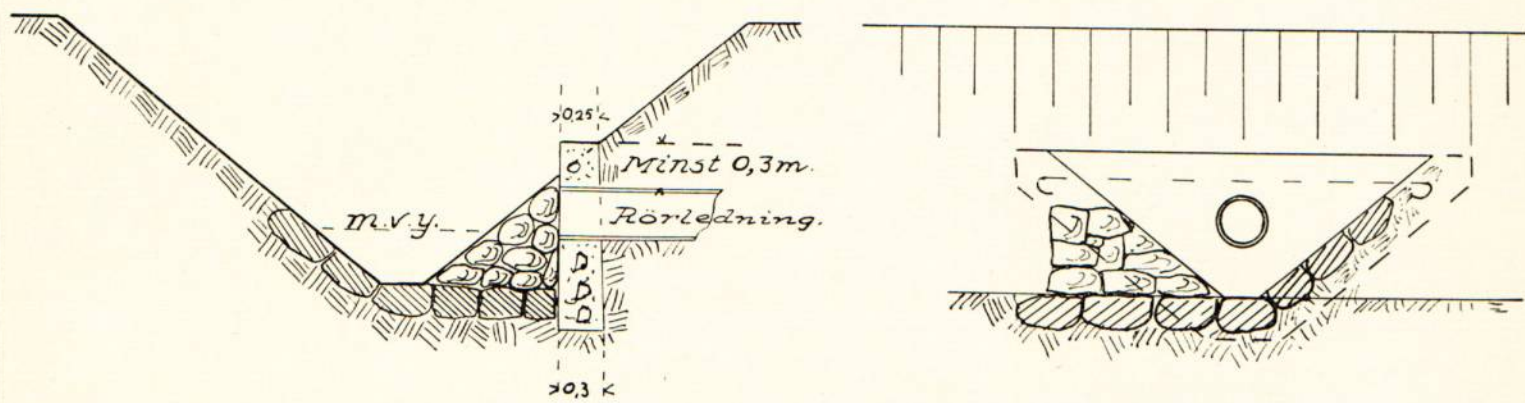


typ C.




typ D.

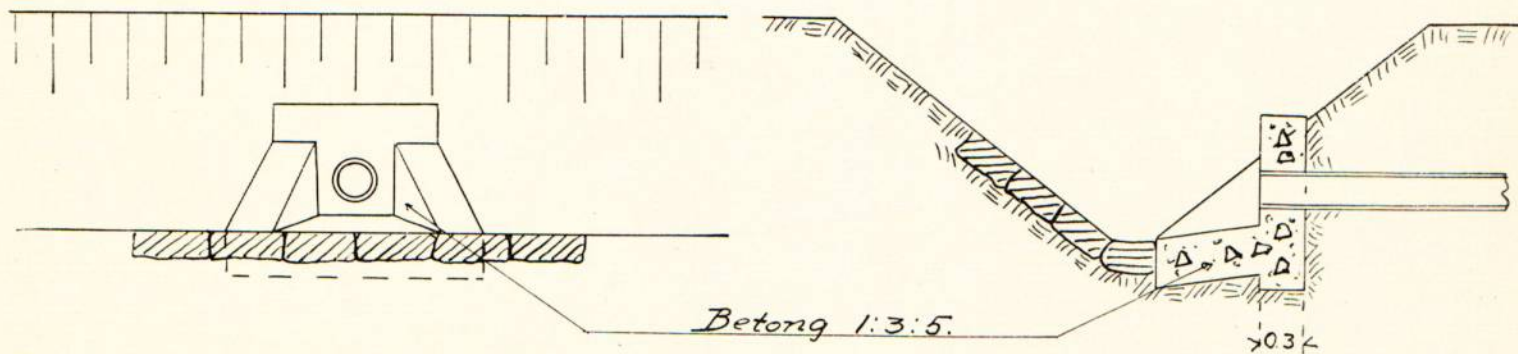

Rörtrumma E

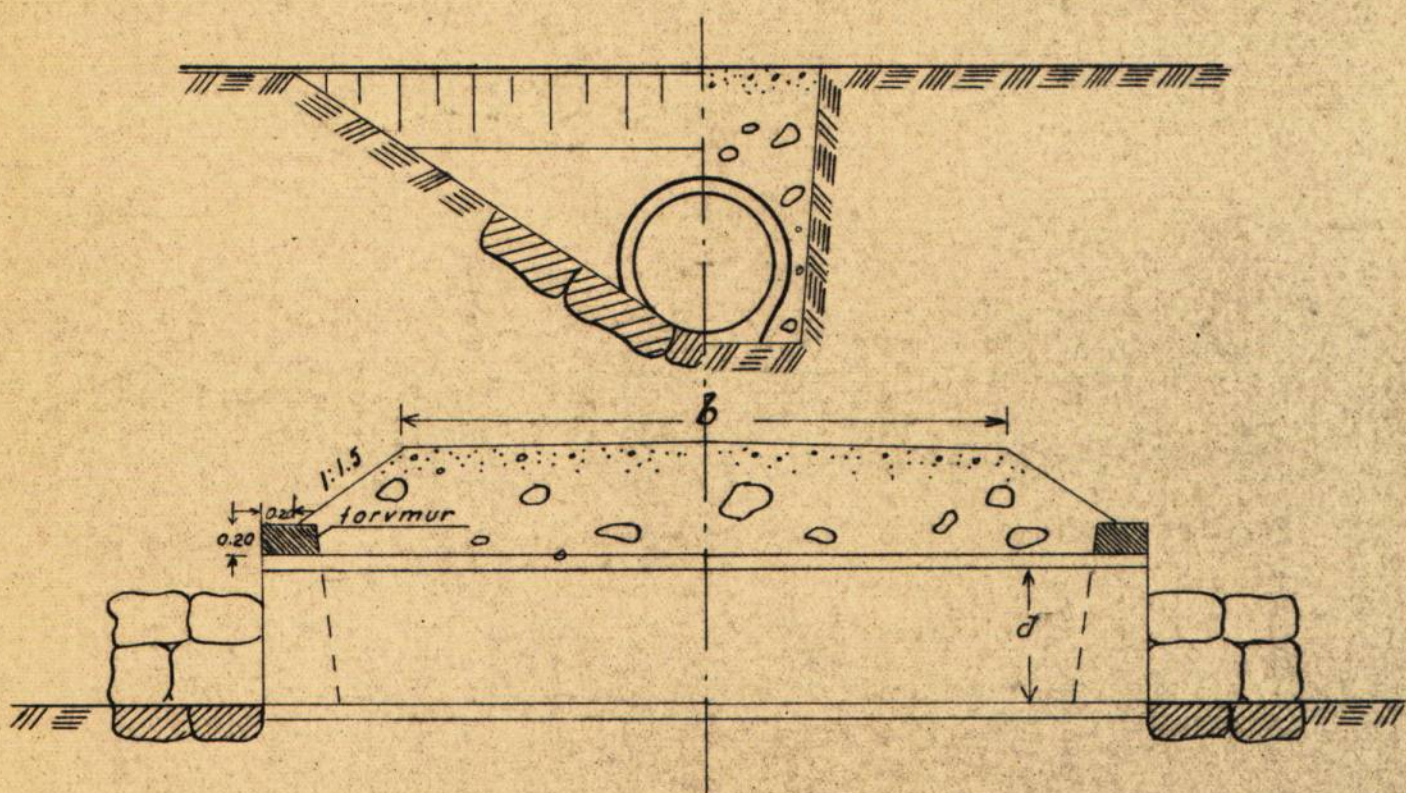

Rörtrumma E

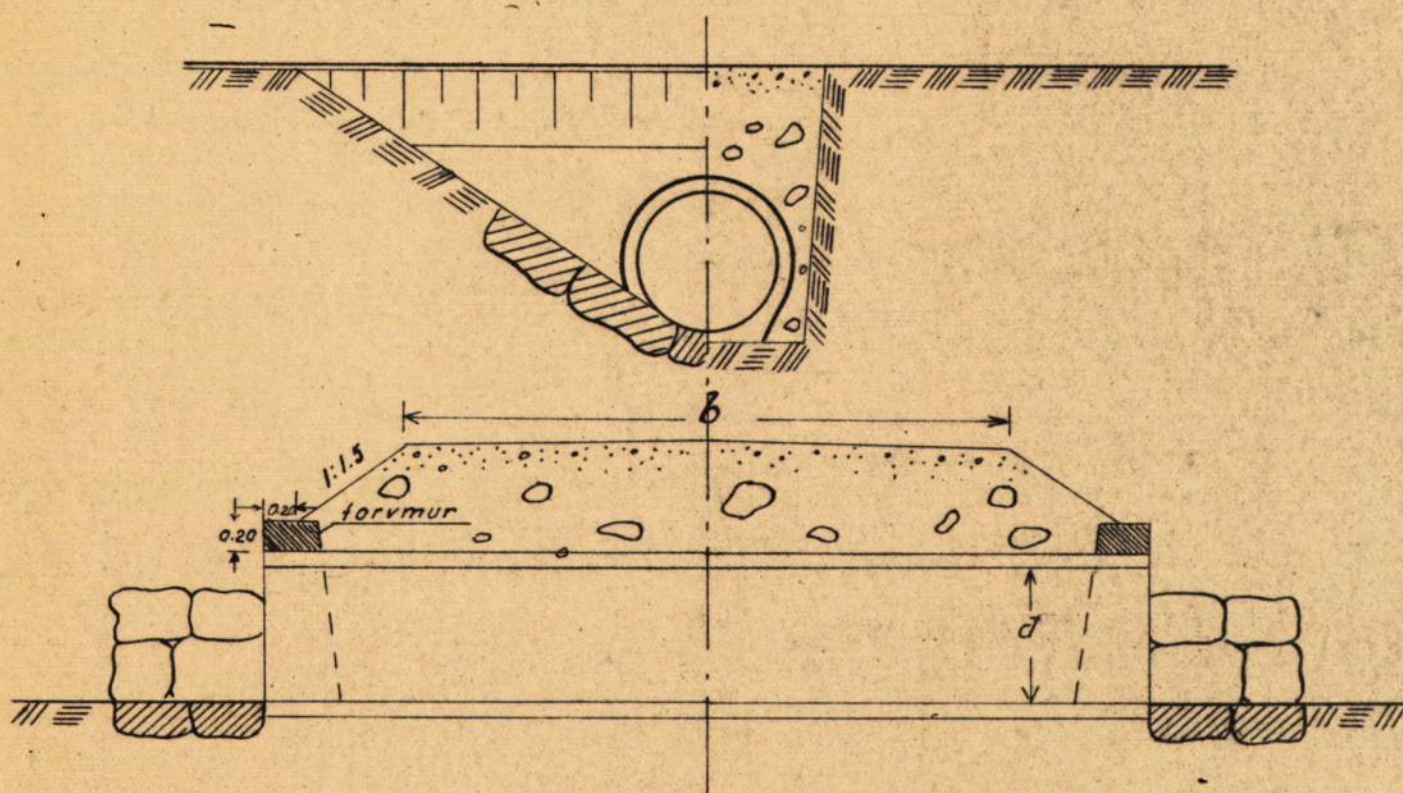

Rörlöpp typ A

