



Akt nr:

R-E1a-1379

AU\$R-E1a-1379

2548 - 2


R 2-1379

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar
rörande
Älfstorps dikningsföretag
av år 1949
i
Lyrestads socken av Skaraborgs
län
upprättade vid syn enligt
vattenlagen åren 1948-1949
av
Gottfr. Wadman
Statens Lantbruksingenjör

2x1579

B E V I S
~~HAJLSTAD~~



över verkställd avsyning.

Företag: "Älfstorps dikningsföretag av år 1949" i Lyrestads socken av
(namn, socken och län)

Skaraborgs län.

Ordf. i styrelsen: } Lantbrukaren James Svensson,
~~FÖRSTORÄDE~~ }
~~FÖRSTORÄDE~~ } Anderstorp, Torved.

Arbetsplanen fastställd den

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande inom utgången av år 1958.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till


Vid förrättningen, som verkställts av assistent Axel Kedefält
den 19 okt. 1950, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt
den vid syneförrättningen fastställda arbetsplanen med undantag av halvtäckta diket
B - E, vilket på intressenternas begäran utförs såsom heltäckt ledning av 250 mm rör
för erhållande av minskade underhållskostnader. Merkostnaderna ha erlagts av respek-
tive markägare.

Ändringen har med grönt införts å till företaget hörande ritning.

Företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader vid avsyningstillfället ha uppgått till 14.654:99
kronor, varav i räntor under arbetstiden kronor 180:25.

Skara den 30 dec. 1950.


(Sven Hallin)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Lantbruksstyrelsen
i Skaraborgs län



Handlingar

rörande

Ä l f s t o r p dikningsföretag

av år 1949

Protokoll vid sammanträde
rörande toerläggning av
mark tillhörande hemmanen
Anderstorp Västergården,
Anderstorp Östergården,
Älfstorp Stora och Östergården
i Lyrestads socken av Skara-
borgs län.

Den 9 november 1948 insållas sig
underbeaktad, statens landsbun-
ksingenieur hos landsbun-
ksingenieur David Johansson, Älfstorp för
att jämlikt förordnande (bil. 1.)
handlägga ifrågasvarande typ-
förordning. Kungörelse an-
gående sammanträdet hade
 varit införslid i Tidning för
Skaraborgs län, Mariestadstid-
ningen den 22 oktober 1948 (bil. 2.)
samt i laga ordning anslagen
i Lyrestads församling (bil. 3.)
varjämte förslagets sakägare
jämlikt vad anlagen (bil. 4.)
meddelats om tiden och
platsen för sammanträdet
och hade följande personer
med förordningsmännen.
Kommitté tillkallades.

David Johansson, Älfstorp
Lars Andersson, slädevalla för
Johan Anderssons dödbö, Fredrikslund
Ankerfr. Olivia Gustafsson, Anderstorp
Nils Larsson, Älfstorp för Erik
Johan Larssons dödbö, 4. ent. fulln. (bil. 5.)
Karl Karlsson, Västergården
Nils Adamsson, Anderstorp

James Socerzon, Ånderstorp

Eugenius Axel Olsson, Håjstorp, Döckerboda för
Göta Kanalbolag ent. fem (bil. 6. 1)

Ditr. Godeman

Thorsken Anderson, Döckerboda

David Karlsson, Slättewalla

§ 1.

Uppläste förordningsmannen
den till Konungen Befallnings-
havande i Läns Gjordt ansökan
och Länstygrets med anledning
av densamma utfärdade för-
ordnande (bil. 1/).

§ 2.

Tubet för anmälde med
synemännen, och biträdande
gode män förklarade, att
de avlagd föreskriven ed.

§ 3.

Något laga hinder mot
förslaget hade ingen av an-
mälde, och ej heller ansågs
synemännen något sådant
förefinnas.

§ 4.

Törningsmännen före-
lade den uppräskade plan-
karban med profiler och
planerade avlopp.

§ 5.

Sökanden yrkade på tor-
läggning av sina marker till
för åker lämpligt djup model
ledning för medelvädes och
nuvarande diket upprens-
ning för högvadens avlopp-

4
nande

§ 6.

Odelägarna yrkade på ombyggnad av broar på förslagens bekvämlighet, där ombyggnad av stugor. Männor anses erforderliga.

§ 7.

Samliga yrkade på ersättning för mark, som ägas för avlopp och jordbrukslag

§ 8

Ombudet för Göta Kanalbolag befarade, att översvämning skulle inträffa å marken nedanför förslaget genom hastigare tillrinning. Bolaget förbehåller sig rätt, att om dylikt skada skulle uppkomma, intas med ersättningsanspråk efter förslagens utförande.

§ 9.

Odelägarna befollmäktigade förvaltningsmannen, att i händelse för nästa sammankommande intaga så val av arbetsstyrelse skall verkställas vid sammankommandet ifråga.

§ 10.

Jordvärdering verkställes

§ 11.

Da intet vidare förskan, upplästes dagens protokoll, som godkändes, och sammankommandet förklarades avslutat

Öst och dag

som ovan.

På tjänstens vägnas
 Styfverman

David Carlsson Thorsten Andersson

Den 11 maj 1949 inhånde sig
 förordningsmannen hos fru
 Olivia Gustafsson, Anderstorp
 för att vidare handlägga ifrå-
 gavarande styreförordning.
 Kungörens angående samman-
 trädet hade varit i tidning
 för Skaraborgs län, Maricstads-
 tidningen den 20 april 1949 (bil. 7)
 och i laga ordning anslagen i
 Lyrestads församling (bil. 8.1).
 Följande personer hade
 med förordningsmannen
 kommit till stads

Sture Davidsson, Älftorp för
 fadern David Johansson, enligt
 fullmakt (bil. 9.1)

Nils Larsson, Älftorp för Erik
 Johan Larsson. Dödt enligt
 fullmakt (bil. 5.7)

David Johansson, Sandasen
 James Jönsson, Anderstorp
 Nils Adamsson,

Ditt gode män

Thorsten Andersson, Döckersboda

David Karlsson, Ståbevara

§ 12.

Förordningsmannen förelade
det uppräbade förslaget med
tillhörande längder, som genom-
gicks.

§ 13.

Med anledning av de förelagda
akterna hade ingen f. n. något
att anföra.

§ 14.

Så meddelande inbjuden i kon-
greter att val av arbetsstyrelse
skulle verkställas vid dagens
sammankommande, valdes nu
till ordförande i styrelsen
James Svensson, Anderstorp
Torvald samt till övriga ledamöter
Sture Davidsson, Älftorp och
Nils Adamsson, Anderstorp.

§ 15.

Till revisorer att granska
arbetsstyrelsens räkenskaper
och förvaltning utsågs
Nils Larsson, Älftorp och David
Karlsson, Slättrevalla.

§ 16.

Att emotsäga och förvara till
företagets hörande handlingar
och räkningar utstås ord-
föranden i styrelsen.

§ 17.

Synermännens utlåtnade
upplästes och bilades proto-
koll.

§ 18.

Omvalderräkning fördelades.

§ 19.

Odelägarna beslöt söka
statunderstöd till företaget
genomförande och uppdrag
på förordningsmannen att
upprätta härför erforderliga
handlingar.

§ 20.

På intet vidare förklarar,
uppläst dagens protokoll, och
synerförrättningen förklarades
avslutad.

Att om dag som ovan.

På tjänstens vägnar
Gustaf Wernman

Thoren Andersson

Lurid balt/str

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 8/10 1945 Dnr. 51

Exp. den / 19 nr.

F D

8.
112-49

1945



Bil. 1.

436
48

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Vördsamt anhålles att Länsstyrelsen måtte förordna förrättnings-
man till upprättande av förslag till torrläggning av vattenskadade
marker tillhöriga vissa fastigheter i Älfstorp och Anderstorp i
Lyrestads socken.

De delägare som därav beröras äro:

David Johansson, Sandåsen, Ödegården, Lyrestad,

David Johansson, Älfstorp, "

Johan Larsson, " "

James Svensson, Anderstorp, Torved,

Nils Adamsson, " "

Olivia Gustavsson, " "

Johan Andersson, Fredrikslund, Anderstorp, Torved.

Första sammankörda kan hållas hos David Johansson Älfstorp.

Älfstorp Lyrestad den 27/9 1945

Olivia Gustavsson
ägare av $\frac{1}{16}$ och $\frac{1}{10}$ m. i Anderstorp.

David Johansson.
ägare av $\frac{3}{4}$ m. i Älfstorp.

Resolution.

Remitteras till Torrläggnings-
nämnden i länet

för avgivande av yttrande

varmed remisshandlingarna
återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 4 okt. 1945.

På länsens vägnar:

[Signature]



[Signature]

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören G. Wadman, Karlstad.
~~XXXXXXXXXX~~

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
 ifrågavarande förrättning; och införsäntas bevis
 om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19/12 1947.

Carl Mannerfelt
 Carl Mannerfelt

J. Sunnerholm
 J. Sunnerholm

Sundet, Torsö den 20
okt. 1948.

EMILIA

Nils och Karin
Elsie
Russel och Inez
Erik

Alltid så lugn och stilla,
Tålig och god Du var.
Så vi Dig alltid minnas,
Vila i frid, älskade Far!



Min kära syster
förra Lärarinnan

Hilda Johanson

har fått sluta sitt långa
lidande.
Sörjd och saknad.

Örvallsbrons skola, Hassle-
rör den 21 okt. 1948.

MAJA JOHANSON

Sv. Ps. 388

Jordfästningen äger rum i
Hassle kyrka, Hasslerör, sön-
dagen den 31 okt. kl. 2 em.

För visat deltagande vid
vår fasters

GUSTAVA LINDSTRAND

bortgång få vi härmed fram-
bära vårt varma tack.

BRORSBARNEN

LJUNGSTRÖMS

Begravningsbyrå, Mariestad
ombesörjer på erkänt bästa
sätt och under full garanti
för ett värdigt ordnande allt
som förekommer vid begravn-
ingen.

Tel. 86 och 87, anknytning
bostaden, även söndagar och
efter affärstid.

Ett hjärtligt tack

för all uppvaktning på 50-års-
dagen.

H. Wikgren.

Hjärtligt tack

till släkt och vänner för all
uppvaktning på min 50-årsdag.

ALBIN LARSSON.

Ord. kyrkostämma samma
dag kl. 4.30 em. 10.

Ek.

Ord. kyrkostämma den 28
okt. 1948 kl. 4.30 em.

Ord. kommunalstämma sam-
ma dag kl. 6 em.

Böja.

Ordinarie stämmor i Böja
folkskola torsdagen den 28
okt. Kyrkostämma kl. 6.15.
Kommunalstämma kl. 7 em.

Ordförandena.

Fägre.

Ord. pastoratskyrkostämma
måndagen den 25 okt. kl. 5 em.

Ordföranden.

Odensåker.

I kommunalrummet hållas
torsdagen den 28 okt. 1948 följande stämmor: Pastoratsstäm-
ma kl. 19.00, Kyrkostämma kl.
19.15, Kommunalstämma kl.
19.30.

Ordförandena.

Enåsa kyrka.

Ord. kyrkostämma söndag,
24 okt., i kyrkan kl. 3.15 em.
(Icke 11.15).

Torsö.

Kyrkostämma hålles i kom-
munalrummet söndagen den 24
oktober kl. 11.30.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark inom hemmanen
Lunden, Mårum Hofmangården,
Mårum Nolgården, Mårum Sto-
regården samt Olofstorp i Horns
socken, hemmanen Bro, Locke-
torp Påvelsgården, Locketorp
Stommen och Locketorp Sör-
gård i Locketorps socken samt
Bankälla Lillegården, Bankälla
Tolsgården, Bankälla Tomten,
Bankälla Ödegården, Varing Sto-
ra, Anders Arvidsgården, Varing
Stora, Backgården, Varing Sto-
ra Bussagården, Varing Stora
Jon- eller Olof Alsgården, Varing
Stora Heagården, Varing
Stora Hållaregården, Varing Sto-
ra Nolgården, Varing Stora Sör-
gård samt Varing 14 i Varing
socken av Skaraborgs län,
kommer att handläggas vid sam-
manträde i Ordenshuset, Varing,
onsdagen den 10 november 1948
kl. 10, då sakägare hava att
tillstädeskomma för utförande av
sin talan.

Karlstad den 18 oktober 1948.

GOTTFR. WADMAN

Statens lantbruksingenjör

samma, Skaraborgs län, kom-
mer att handläggas vid förberedande sammanträde i Kommu-
nalrummet i Hova måndagen den
8 nov. 1948 kl. 11.00, då sakägare
hava att tillstädeskomma för ut-
förande av sin talan.

Karlstad den 16 oktober 1948.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Syneförrättning enl. Vattenla-
gen rörande torrläggning av
mark inom hemmanen Anders-
torp Västergården, Anderstorp
Östergården, Älfstorp Stora och
Ödegården i Lyrestads socken av
Skaraborgs län kommer att hand-
läggas vid sammanträde hos
Lantbrukare David Johansson,
Älfstorp, Lyrestad, tisdagen den
9 november 1948 kl. 10.00, då
sakägare hava att tillstädeskom-
ma för utförande av sin talan.

Karlstad den 18 oktober 1948.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap.
vattenlagen rörande torrläggning
av mark inom hemmanen Arme-
neby, Armeneby med Backen,
Skäggebolet och Ugglestorp i Bel-
lefors socken av Skaraborgs län
kommer att handläggas vid sam-
manträde hos lantbrukare Karl
Blom, Karlskog, Tidån, tisdagen
den 9 november 1948 kl. 13.00,
då sakägare hava att tillstädes-
komma för utförande av sin
talan.

Karlstad den 18 oktober 1948.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

TILLKÄNNAGIVANDEN

Kungörelse.

Lantmäteriförrättning enligt
ensittarlagen för prövning av
framställt lösenanspråk beträf-
fande ett av Sigurd Molander i
Lunden, Säter med nyttjanderätt
innehaft område å gemensam
mark till fastigheterna Lunden
13-19 i Sätters socken påbörjas
tisdagen den 9 november 1948
klockan 10 fm hos nämnde Mo-
lander.

De, vilkas rätt är beroende av
förrättningen, äga att därvid
tillstädeskomma och bevaka sin
rätt.

Mariestad den 21 oktober 1948.

På tjänstens vägnar:

W. HERTTING.

Dr: EDVIN PERSSON

— Esplanaden 6 —

Mottagningstider: måndagar
och torsdagar enligt överens-
kommelse per tel. 1391

Övriga vardagar 11-1.

Allmänna Upplys

Kursens avslutning

söndagen den

"Alkoholforskningens
glösa konsekvenserna", för
Kullgren, Stockholm.

Avslutningsanförande
av Kjell Nilsson, Mariestad
herrar Gunnar Larm, Mar-
säter.

Allmänheten hälsas v

KONSTUTSTÄLL

utställer å Stadshotellens fest-
fredagen den 29 okt. Öppet
Fri entré.

Skara stifts Kvinnoråd

Föräl

å JOHANNESBERG, Mari

Kl. 13. "Ditt barn har en

Anförande av Fru Br

Kaffeservering. Sång o

Kl. 15. "En mors svårigh

Fru Hillevi Andersson,

Kl. 19.30. "Fars uppgift i

Komminister Ragnar

"Ditt barns framtid."

Varje far och mor i M
kommen till Föräldradagen
föredrag. Ingen inträdesav

Mantalsskrivni

Rotar och Roteom

Rotens omfattning:

- 1) Hova samhälle
- 2) Källtorp — Grimstorp—
Skatterud m. fl.
- 3) Fagerlid—Gastorp—Stor-
kila m. fl.
- 4) Håkankila — Guntorp—
Smedstorp — Kvarnhälja-
torp m. fl.
- 5) Bråta— Häljatorp—Gu-
hammar— Delebackstorp
m. fl.
- 6) Hederna — Vahlholm—
Otterberget—Berg m. fl.
- 7) Bahult—Herrängen—No-
kerud m. fl.
- 8) Gårdsjö samhälle—Smed-
bolet—Myra m. fl.

Dessutom finnes blan

ordförande.

Mantalsblanketterna sk

den senast den 7 novem

F. N.

ningskurs i Mariestad.

i Mariestads Missionshus

24 oktober kl. 6 e. m.

resultat och de moraliska och religiösa drag av generalsekreteraren Joel

v C F. N:s representant. Solosång
d. Musik till violin och piano av
Mariestad, och Nils Sandqvist, Björ-

välkommen. Fritt inträde.

NING. Arthur Canterbury

sal fr. o. m. onsdagen den 27 t. o. m.
dagligen kl. 12—14 och 18—21.

inbjuder till

dradag

Mariestad, måndagen den 25 okt. 1948.

"Hjäl. Hur vårdar Du den?"

Brita Johansson, Odensåker. Samtal.
och uppläsning av barn.

eter och glädjeämnen."

Hova. Samtal.

barnens fostran."

Ernäs, Ekby.

Fru Brita Johansson. Samtal.

Mariestad med omnejd är varmt väl-

i dess helhet eller till enstaka

gift. Böcker till försäljning.

ng i Hova socken.

bud i Hova församling.

Roteombudets namn:

Axel Ekström, Hova.

David Andersson, Åstorp.

Emil Andersson, Gastorp.

Arvid Arvidsson, Smedstorp.

Birger Carlsson, Bjerke.

Axel Nylin, Pingelkärr.

Ernst Andersson, Anderstorp.

G. E. Berglund, Gårdsjö.

etter hos kommunalnämndens

ola vara inlämnade till roteombu-

der.
KOMMUNALNÄMNDEN.



T. v. kunna inga bil-
jetter säljas i för-
köp, då numr. ej
är klar.

Fredag kl. 8,15
Lördag kl. 7 och 9

JOHNNY WEISSMÜLLER i

Tarzan och lejonjägarna

En verkligt spännande Tarzan-
film i toppklass. Barnförbj.

Söndag kl. 7 och 9

Den franska storfilm

Glädjeflickan

med MICHELIN PRESLE och
LOUSI SALOU.

En festlig film, strong och
rolig. Barnförbjuden.

Söndag kl. 3 och 5 matiné

Kronans käck gossar

Föreningshuset, Ullervad.

Söndagen den 24 okt. kl. 8 em.

Lidköpings Revyamatörers

H Ö S T R E V Y

"VI SKA TRIVAS"

Nytt!

Succé!

Sketcher, kupletter, duetter,
sång m. m.

Medverkande: Lilly Granath,
Brita Ellgren, Masse Persson,
Eric Ellgren m. fl.

Biljettpris: 2: — och 1: 50.

En glad kväll utlovas!

Lidköpings Revyamatörer.

FOTBOLL

å WEIMERSRO, LYRESTAD,
Söndagen den 24 okt. kl. 14.00.

Vinninga AIF—IF Weimer

Är Kristenheten Kristen?

Offentligt föredrag av N.
WENDERQVIST. Representant
för sällskapet Vaktornet, sön-
dagen den 24 okt. kl. 16.30.
Lokal: Hotell Kung Karl 1 tr.
Välkomna! Fritt. Fritt. Fritt.

MATTOR.

Största sortering av mjuka
mattor finnes hos

Erik Tiberg, Stockholmsvägen
3, Mariestad. Tel. 1328.

Norrbygårde IF—Borås—MAIF

Inträde: Sittplats kr. 1:50. Ståplats 1 kr. Numrerade
sittplatsbiljetter säljas i förköp mot 25-öres förhöjning i Isac-
sons Herrekipering.

FOTBOLL

å VÄNERSHOF söndagen den 24 okt. kl. 11.

HÄLLEKIS IF—MAIF

FOTBOLL

på EKVALLEN I ÅRNÄS söndagen den 24 oktober kl. 14.00

Västgötaserien:

Lidköpings BK—Årnäs IF.

KARLSHOLME FOLKPARK, Rotundan

Lördagen den 23 okt. kl. 20.00

DANS

ROY KARLSSONS
Orkester.

PARKSTYRELSEN.

Mariestads Motorklubb

anordnar prov för manövermärket söndagen den 24 okt. kl.
9.30 å Karlsholme.

Även icke klubbmedlemmar äro välkomna.

STYRELSEN.

GRUSBOLAGET

MARIESTAD. Tel. 1383, 966.

Mursand, Gjutsand, Slipsand, Gjutgrus, Spritgrus, Gång-
grus, harpat Gånggrus (Knaper), Väggrus, Fyllnadsgrus och
Makadam i olika sorteringar till omgående leverans från
moderna sorteringsverk.

Auktion å boningshus och lösöre.

Lördagen den 30 okt. 1948 kl. 13 låta arvingarna efter
fröken Gustava Lindstrand,

LIDEN, LYRESTAD

genom offentlig auktion därstädes försälja ett boningshus om
4 rum och kök samt nödiga uthus, allt å ofri grund. Bra
läge vid Stockholmsvägen i centrum av Lyrestads samhälle.
Stor vacker tomt med trädgård, som av köparen eventuellt
får friköpas. Tillträde omedelbart om så önskas. Handpen-
ning och säkerhet fordras. Fri provningsrätt förbehålles. Vi-
dare vid auktionstillfället.

Samma dag kl. 14 försäljes den avlidnas lösegendom,
bestående av en elektrisk kokspis, diverse möbler och hus-
geråd, sängkläder m. m.

För inrop av lösöre upp till 3 kr. fordras kontant be-
talning. För övrigt 3 mån. betalningsanstånd.

Lyrestad den 20 okt. 1948.

A. TROPP.
Tel. 29.

ERIK ANDERSSON.
Tel. 78.

//
Lantbruksingenjörens kungörelse rörande
syneförrättning inom hemmanen Anderstorp
Västergården m.fl. i Lyrestads socken.

Bil. 3.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Anderstorp Västergården, Anders-
torp Östergården, Älfstorp Stora och Ödegården i Lyrestads
socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde
hos Lantbrukare David Johansson, Älfstorp, Lyrestad, tisdagen
den 9 november 1948 kl. 10, då sakägare hava att tillstådes-
komma för utförande av sin talan.

Karlstad den 18 oktober 1948

C. J. Swaen

Statens lantbruksingenjör

Först. Kungörelse i lag. ordning anslagen i Lyrestads kyrka
den 24 oktober 1948 bekräftar

S. Sjöström
Kyrkans

TUMBA 1947

F Ö R T E C K N I N G

Över delägare i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Anderstorp Västergården, Anderstorp Östergården, Älfstorp Stora och Ödegården i Lyrestads socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40 §§ underrättats angående sammanträdet tisdagen den 9 november 1948 kl. 10⁰⁰.

1. Lantbrukare David Johansson, Älfstorp, LYRESTAD.
2. "- Johan Larssons dödsbo, Älfstorp, LYRESTAD.
3. "- David Johansson, Sandåsen, LYRESTAD.
4. "- James Svensson, Anderstorp, TORVED.
5. "- Nils Adamsson, Anderstorp, TORVED.
6. "- Johan Anderssons dödsbo,
Fredrikslund, Anderstorp, TORVED.
7. Änkefru Olivia Gustavsson, Anderstorp, TORVED.
8. Lantbrukare Karl Karlsson, Västergården, Anderstorp, TORVED.

Gode män:

9. Thorsten Andersson, Böckersboda, LYRESTAD.
10. David Karlsson, Slättevalla, LYRESTAD.

Pastorat:

11. Lyrestads pastorat, LYRESTAD.

Tidning:

12. Tidning för Skaraborgs län, Mariestadstidningen, MARIESTAD.

Att underrättelser avsänts till förestående personer
m.m. med posten den 18 oktober 1948, intygas

ex officio:

confirma

Fullmakt för Lantbrukaren Nils Larsson Älvstorp Lyrestad, att vid alla de sammanträde som förekomma i ärende "torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Älvstorp och Anderstorp i Lyrestad socken" föra vår talan och bevaka den rätt som tillkommer avlidne Erik Johan Larssons sterbhus, för vår ägande 1/4 mantal Älvstorp stora 1³ i Lyrestads socken.

Älvstorp Lyrestad den 15 oktober 1948.

Viktor Larsson

Lola Larsson

Birger Larsson

Maja Larsson

Ellen Svensson

Hen Larsson

Karin Davidsson

Bevittnas:

David Johansson

Jan Ekberg

F u l l m a k t .

Enligt mig av Göta Kanaldirektion given fullmakt befullmäktigar jag härmed Ingeniör A. Olsson, Hajstorp, Töreboda, att vid syneför rättning rörande torrläggning av mark inom hemmanen Anderstorp Västergården m.fl. i Lyrestad socken av Skaraborgs län, som tager sin början den 9 november 1948 kl. 10.00 hos lantbrukare David Johansson, Älfstorp, Lyrestad, föra Göta kanalbolags talan och dess rätt bevaka. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Blombacka, Kålltorp den 8 november 1948.

Hofleander

Distriktsdirektör

Bevittnas:

.....*T. Guillenah*.....
.....*Mohala*.....

.....*E. Gusterson*.....
.....*Mohala*.....

F u l l m a k t .

Göta Kanaldirektion befullmäktigar härmed Herr Godsägaren O. Carlander, Blombacka, eller den han i sitt ställe vid ett eller flera särskilda tillfällen förordnar att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter i Sverige anhängiggöra, utföra och bevaka Göta Kanalbolags talan i alla mål och ärenden, som beröra kanalens västgöotalinje eller inom västra kanaldistriktet belägen, kanalbolaget tillhörig fast egendom; gällande denna fullmakt även vid andra enskilda och offentliga sammanträden, där kanalbolagets rätt kan beröras. Kanaldirektionen godkänner å kanalbolagets vägnar, vad som på grund av denna fullmakt lagligen göres eller låtes.

Stockholm den 31 augusti 1948.

Carl Hamilton

J. Wallenberg

F. Sandberg

Hans Munck af Rosenschöld

N. Tersmeden

/ Algot Behardt

Rätt avskrivet betyga:

J. Guillén
.....
Mohala
.....

E. J. Persson
.....
Mohala
.....

16.
CHURCHILL

FIESTA

Algots

ORIGINAL-FRITIDSKLÄDER

LEKDRAKT

LUGN ALLA MAMMOR

Algots prisbilliga, slitstarka skolkläder och lekdräkter äro nu utsända till Eder handlande.

Algots barnkläder äro sol- och tvättäkta, välsittande, glada i färgerna och kända i snittet.



Min älskade make
vår käre far och morfar

**JOHAN EDVIN
ERIKSSON**

— född den 11/2 1871 —

lämnade oss i dag efter ett
långt men tåligt buret lidande.
Djupt sorgd och saknad
men i ljus och tacksamt
minne bevarad av oss, släk-
tingar och många vänner.

Björkbacken, Bredsäter
den 14/4 1949.

HILDA ERIKSSON

Barn

Barnbarn

Så stilla Du lade Ditt huvud
till ro,
Du fader, så kär för vårt
minne.
Nu blir det så tomt i vårt
enkla bo,
när Du icke mer finns därinne.
Stor var Din kärlek, god var
Din själ,
älskade fader, ett sista farväl.

Sorgbrev

utföras fort och stilfullt
i denna tidnings tryckeri.

Protest.

Långfredagen har sedan gammalt mer än andra dagar icke blott i den stilla veckan utan under hela kyrkoåret kännetecknats av yttre stillhet. I år har ett uppseendeväckande och beklagligt brytande av urgammal hävd på detta område skett inom vår stad. En större ångbåt har under Långfredagen lastats i Mariestads hamn. Kanske gör man härigenom en ekonomisk vinst, men det är andra värden, större än penningen, som därigenom gå förlorade: vördnaden för det heliga och aktningen från deras sida som ännu hålla på gammal god sed och ordning. I förhoppning, att ett upprepande av det skedda skall kunna undvikas, tillåta undertecknade sig härmed att uttala en allvarlig protest mot vad som skett under årets Långfredag.

A. BRYNGELSON.
Missionsförsamlingens
föreståndare.

AGNE NÖJD.
Frälsningsarmén.

E. RUDBERG.
Kyrkoherde.

G. SÖDERHOLM.
Filadelfiaförsamlingen.

GUSTAF CARLSSON.
Komminister.

BENGT RUDBERG.
Past.-adj.

WIDAR SANDÉN.
Mariestads Fria Församling.

Högerns Kvinnoråd i Skaraborgs län

håller årsmöte å Hotell Örnen, Lidköping, söndagen den 24 april, med början kl. 12.30.

Årsmötesförhandlingar.
Riksdagsman FOLKE KYLING talar om "Skolutredningens betänkande".

Gemensam middag.

ARBETSUTSKOTTET.

expropriationslagen vid Vadsbo häradsrätt yrkats fastställande av dessa överenskommelser. Statens järnvägar hava därjämte, enär överenskomna expropriationsföresättningar ej förslå till full betalning av fordringar i fastigheter, från vilka expropriation sker, jämlikt nämnda 59 § andra stycket låtit till häradsrätten stämma kända innehavare av fordringar i fastigheter, som beröras av överenskommelserna. Målet är utsatt till handläggning inför häradsrätten å tingsstället i Moholm torsdagen den 12 maj 1949 kl. 11.30. Underlåter fordringsägare att då bestrida träffad överenskommelse, kan denna jämlikt 59 § andra stycket sista punkten expropriationslagen fastställas av häradsrätten.

Detta varder, till okända fordringsägarers underrättande, härigenom kungjort.

Mariestad den 12 april 1949.

På häradsrättens vägnar:

CHR. GEMZELL.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Anderstorp Västergården, Andersstorp Östergården, Älfstorp Stora och Ödegården i Lyrestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos fru Olivia Gustafsson, Anderstorp, Torved, onsdagen den 11 maj 1949 kl. 13.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förättas.

Karlstad den 13 april 1949.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Arneby, Arneby med Backen, Skäggebolet och Ugglestorp i Bellefors socken av Skaraborgs län, kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos lantbrukare Karl Blom, Karlskog, Tidån, lördagen den 14 maj 1949 kl. 14.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förättas.

Karlstad den 13 april 1949.

GOTTFR. WADMAN.

Statens lantbruksingenjör.

Anbud

å överloppskärnmjölk och överloppsvassle vid våra mejerier i Mariestad och Boterstena under tiden 1/5—31/8 införas före den 23/4 1949. Fri provningsrätt förbehålles.

Mariestadsortens Mejeriförening.

Björnsäter Striberg
Påskafton

KARL-ERIK NILSSON
MAJ-BRITT JOHANSSON

Björnsäter Tibro
Påskafton

ERNST JOHANSSON
BRITA KARLSON

Älgårås Fägre
Påskafton 1949

OSKAR OLSSON
INGEGERD BERGQUIST

Fägre
Påskafton 1949

FOLKE JOHANSSON
VIVAN LARSSON

Moholm Beateberg
Påskafton

GILBERT JOHANSSON
BRITA WIDLUND

Bellefors Bellefors
Påskafton

NILS JOHANSSON
MARTHA HELLBERG

Töreboda Tidan

KARL-ERIC EK
GERDA SELQVIST

Fagerlid Fagerlid
Skövde, Påskafton 1949

HARRY AXELSSON
DAGMAR CARLSSON

Hova Hova
Påskafton

KNUT GUSTAVSSON
ELISABETH WANER

Finnerödja Finnerödja
Påskafton

BENGT KARLSSON
ANN-BRITT JANSSON

Gullspång.
Karlstad, Påskafton

OLLE ERIKSSON
MARIANN KARLSSON

Gullspång
Påskafton 1949

INGEMAR AXÉN
MARTA ANDRÉN

Hälleforsnäs den 14/4 1949

RUNE FRIBERGH
GRETA LINDGREN

Stockholm Borlänge
Täby, Påskafton

BROR OHLSSON
GUN SÖDERBERG

Degerfors
Påskafton den 16/4 1949



SPARFRÄMJANDET

Mariestads Sparbank

— ger högsta ränta

ROY JOHANSSON
MAJ-BRITT PAULSSON

Alingsås Örebro
Göteborg, Påskafton

LYSNING

BROR DANIELSSON
KERSTIN MÄRTENSSON

Fagersta Kristianstad

OLOV JOHANSSON
BRITA ANDERSSON

Skövde Fägre
Vigsel i Fägre kyrka
Midsommarafton



Vår käre, uppoffrande far
broder och morfar

ALFRED OLSSON

— född den 31/3 1867 —

har i dag, påskafton, gått in
i sin Herres glädje, djupt
sörjd och saknad men i ljus
och tacksamt minne bevarad
av oss, syskon, släkt och
många vänner.

Älnerud, Finnerödja den
16/4 1949.

BARN och BARNBARN

Väl blir det mörker mången
gång,

Ej solen skiner jämt.
Väl få vi känna tidens tvång
Men ett är dock bestämt
Det blir ej mörkt i himmelen
Och resan, vad betyder den?

Sv. Mfb. sångb. 334: 3.

Begravningsakten i Finne-
rödja kyrka söndagen den
24/4 kl. 10.15 f. m.



Om barnet nu är 10 år —
1.900 kr. resp. 950 kr.

I samtliga fall är räknat med
sparbanksränta — högsta ränta



Vår käre far
morfar och farfar

EMIL NYMAN

— född 4/2 1873 —

har i dag stilla avlidit på
Mariestads lasarett.

Valla, Fägre den 12/4 1949.

BARN BARNBARN

Du var så trött, så matt
Och svag av sjukdom svår.
Men nu Du funnit vilans dag,
Så skönt du vila får.



Min käre maka
och min fostermor

Hilma Charlotta
Hermansson

— född den 27/6 1878 —

har i dag lugnt och stilla
avlidit i tron på sin Frälsare
efter en längre tids sjukdom.
Djupt sörjd av mig, foster-
dotter, övriga släktingar,
vänner och Mariestads mis-
sionsförsamling.

Mariestad den 17/4 1949.

KARL HERMANSSON
Ingrid och Knut

Vila, vila i Guds famn
Där Du funnit säker hamn!

Jordfästningen äger rum
söndagen den 24 april 1949.
De som vill följa den av-
lidna till hennes sista vilo-
rum samlas i missionshuset
kl. 14.15.

MAY och THAGI
Per Lars

Stilla, så stilla Du kä
slumrar
borta från sjukdom, or
strid,
Stor är vår saknad, men
vi Dig un
vila, o, vila i frid.



Vår kära syster
moster och faster

ELIN KARLSSON

— född den 4 nov. 1881

har i dag lugnt och
avlidit. Sörjd och sakna
oss, övriga släktingar
vänner.

Hassle och Fredsberg
12 april 1949.

SYSKON
Syskonbarn

Sv. ps. 331



Vår käre fader och fa

KARL OLOFSSON

— född den 9 jan. 1870

lämnade oss i dag i djup
och saknad.

Bergliden, Leksberg d
14 april 1949.

ERIK

ESTER och LARS

TORSTEN och ELV
Per-Arne

Ett strävsamt liv har
nat ut,
En flitig hand har dom
Din arbetsdag har nått
slut,
Ditt trötta huvud som

LJUNGSTRÖ

Begravningsbyrå, Marie
ombesörjer på erkant
sätt och under full ga
för ett värdigt ordnand
som förekommer vid be
ningen.

Tel. 86 och 87. Vardaga
kl. 18 och söndagar te.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Anderstorp Västergården, Anderstorp Östergården, Älfstorp Stora och Ödegården i Lyrestads socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos fru Olivia Gustafsson, Anderstorp, Torved, onsdagen den 11 maj 1949 kl. 13.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 13 april 1949.

Gustaf Wacelman

Statens lantbruksingenjör.

*Afslaget i laga ordning
i Lyrestads kyrka mnd. d. 24/4
1949*

intygar

*Karl H. Johansson
Pres. adj.*

Fullmakt för min son Lantbr. Sture Davidsson Älvstorp
Lyrestad, att vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande
mark tillhörig Anderstorp Vestergården och Östergården samt
Älvstorp stora och Ödegården i Lyrestads socken, bevaka min
rätt och föra min talan dels den 11 innev. maj och de övriga
tillfällen som denna sak kräver, hållande jag för gillt ombudets
lagliga åtgärder.


Stora Älvstorp Lyrestad den 10 maj 1949.

David Johansson

Jas. Skerfving

Bevittnas: —

Översiktskarta.

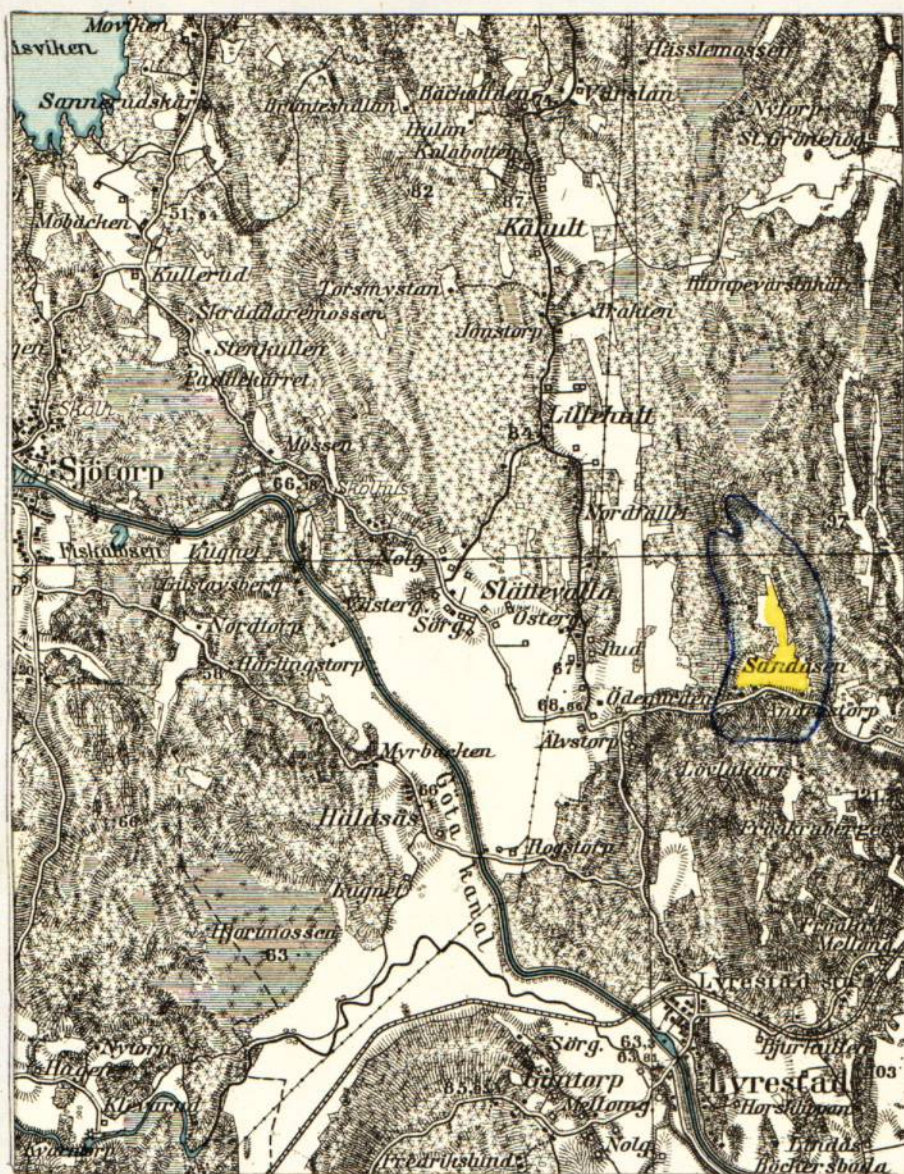

Skala 1:50.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Ödegården, Älfstorp Stora, Anderstorp Östergården och Anderstorp Västergården i Lyrestads socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga, hava nödiga förundersökningar företagits å platsen, samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag hänföres till dikning och är beläget mellan Gullspångsälvens och Börstorpsåns nederbördsområde, n:r 138/139.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 2,5 kilometer nordnordost om Lyrestads kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet bifogade värderingslängden, bil.litt. A, finnas de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av 16,06 hektar åker.

Torrlägningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrlägningsdjupet erfordras upptagande av avlopp till erforderliga dimensioner genom torrlägningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritning bätecknats med A-B-C, B-D och B-E samt å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen linje för täckt samt dubbeldragna blå linjer för ytvattenavlopp.

Över samtliga avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens nuvarande dimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m. samt föreslagna rördimensioner.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flodvattenmängder, bottenlutningar och rördimensioner m.m..

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för rörledningar.

Läge	Nederbörds- område	Avrinning vid flod	Botten- lutning per 1000 m.	Föreslagen rördimension cm	Ledningens avbördnings- förmåga l/sek
ha	l/sek				
2+76	83,0	101	1,5	25	23 (1/5)
3+80	78,0	93	1,5	25	" "
4+85	75,0	89	1,5	25	" "
5+84	38,0	41	4,5	25	39
6+86	36,0	38	4,5	25	"
8+10	32,0	34	4,5	25	"
9+14	28,0	29	4,5	25	"
10+48	24,0	24,0	4,5	25	"
15+45	3,0	4,5	3,0	12,5	5,0
21+41	30,0	37,0	3,0	15	8,0 (1/5)
21+51	18,0	19,0	3,0	15	" "

Broar och trummor.

På företagets bekostnad skola byggas 4 st. rörtrummor vid 1⁺¹², 3⁺¹⁰, 3⁺⁸³ och 21⁺³⁷ i enlighet med typritningar och förslag.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar

eller trummor över öppna avloppen är detta tillåtet under förutsättning att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil.litt. B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrlägningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Ersättning för jord, som åtgår till öppna avloppens upptagande till föreskriven bredd, skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Särskild jordersättningslängd, bil.litt.C bifogas detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag vid öppna avloppen skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Vid beräkning av ersättning för jordupplag, bil.litt. D, har följande antaganden gjorts. Jordvallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd i släntlutning 1:1 samt 1 meters avstånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till 10 %. Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden, utan utgör endast ersättning för det intrång, vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Vid sammanträdet den 9 november befarade Göta kanalbolag att dem tillhörande marker nedanför företaget skulle översvämmas, och förbehöll sig rätt att inkomma med ersättningsanspråk efter företagets utförande. Då omnämnda skada av synemännen nu icke kan förutses, äger Göta kanalbolag jämlikt 7 kap. 57 § vattenlagen att inom 5 år räknat från utgången av den för företagets fullbordande i utlåtandet bestämda tiden, till vattendomstolen anmäla sina ersättningsanspråk.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 10.170:- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen 11.457:60 kronor.

" " efter " 22.484:-- "

vadan värdeökningen genom

företaget skulle uppgå till 11.026:40 "

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdesstegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av en gradtabell, beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Kostnadernas fördelning.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen har undersökning företagits om och i vad mån på grund av fallförhållanden eller särskilda arbetssvårigheter den i företaget ingående marken bör med avseende på kostnaden uppdelas i avdelningar.

Härvid har befunnits att företaget bör uppdelas i två avdelningar, avdelningarna I och II. Av den utlåtandet bifogade "framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, bil.litt. D, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar" framgår bl.a. vilka ägofigurer, som hänförts till de olika avdelningarna.

Av nämnda framställning framgår vidare att avdelning I får minsta relativa kostnaden, därest avdelningarna torrläggas var för sig.

I kostnadsfördelningslängden, bil. litt. E, hava efter ovan angivna grunder och med tillhjälp av nämnda framställning av jordförbättring o.s.v. inom varje särskild avdelning uppdelning av de beräknade kostnaderna skett i mån av båtnaden för varje grupp av ägofigurer, samt därigenom som slutresultat erhållits den på varje fastighet belöpande delen av företagets beräknade kostnad. Med utgångspunkt från dessa andelar har dessutom, då hela företaget som sådant skall utgöra en samfällighet, fastigheternas delaktighet i de verkliga kostnaderna för företaget i dess helhet uträknats och finnas i form av procenttal angivna i kostnadsfördelningslängden. Vid den slutliga fördelningen av företagets verkliga kostnader skola dessa procenttal äga tillämpning, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen, än, som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

De trummor, som bekostas av företaget, skola dock efter utförandet till underhåll övertagas av respektive vägägare.

Rensning av avloppen och brunnarna skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad och äger varje delägare vitsord till rensnings företagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppen eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandens egen mark, Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger ar-

betsstyrelsen förstärka honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogade arbetsbeskrivning, bil. F.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1958.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda arbetsstyrelsen. Arbetsstyrelsen, vilken sammanträder på ordförandens kallelse, och vilken är beslutförf, när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår ledamot av arbetsstyrelsen skall densamma omedelbart kompletteras genom val å allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst åtta dagar före sammanträdet eller ock minst fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Lyrestads kyrka som ock i minst i en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr, att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Älfstorps dikningsföretag av år 1949.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena, att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 16:54 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextiodagar efter nedanstående dag. I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvär ingivande.

Anderstorp den 11 maj 1949.

På tjänstens vägnar:

E. W. W. W. W. W.

Thorsen Anderson

Lars Carlsson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Lyrestads socken.										1
Ödegården 3 ¹³										2
David Johansson, Sandåsen										3
Alstringsbåtnad										4
åker mylla på mo	1	11				1210	1400	190	20	90
" " " "	2	11				1210	"	190	20	90
" " " "	3	09				1120	"	280	25	20
" " " "	4	18				790	"	610	109	80
" " " "	5	31				840	"	560	173	60
" " " "	6	26				1170	"	230	59	80
" " " "	7	16				1120	"	280	44	80
" " " "	8	16				1070	"	330	52	80
" " " "	9	08				1070	"	330	26	40
" " " "	10	07				1070	"	330	23	10
S u m m a		1 53							557	30
Älfstorp Stora 1 ⁵										16
David Johansson, Älfstorp										17
Alstringsbåtnad										18
åker, mylla på mo	11	27				700	1400	700	189	-
" " " "	12	07				1170	"	230	16	10
" " " "	33	05				610	"	790	39	50
" " " "	34	21				700	"	700	147	-
" " " "	35	15				700	"	700	105	-
" " " "	36	14				1120	"	280	39	20
S u m m a		89							535	80
Älfstorp Stora 1 ⁴										26
David Johansson, Älfstorp										27
åker, mylla på mo	13	04				1170	1400	230	9	20
" " " "	14	38				700	"	700	266	-
" " " "	29	17				510	"	890	151	30
Överföres		59							426	50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning				Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d			
					Åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur		
					har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1				2	3		4		5	6	7	8		
1	Överfört					59							426	50
2	åker, mylla på mo				30	16			650	1400	750	120	-	
3	" " " "				31	15			790	"	610	91	50	
4	" " " "				32	10			750	"	650	65	-	
5	S u m m a					1 00						703	-	
6	Älfstorp Stora 1 ²													
7	David Johansson, Älfstorp													
8	åker, mylla på mo				15	28			330	1400	1070	299	60	
9	" " " "				16	28			280	"	1120	313	60	
10	" " " "				17	30			420	"	980	294	-	
11	" " " "				18	36			470	"	930	334	80	
12	" " " "				19	14			930	"	470	65	80	
13	" " " "				20	11			980	"	420	46	20	
14	" " " "				37	36			610	"	790	284	40	
15	" " " "				38	32			610	"	790	252	80	
16	" " " "				39	34			1030	"	370	125	80	
17	" " " "				40	34			1070	"	330	112	20	
18	" " " "				41	16			980	"	420	67	20	
19	" " " "				42	19			890	"	510	96	90	
20	" " " "				43	21			1120	"	280	58	80	
21	" " " "				44	18			610	"	790	142	20	
22	" " " "				45	16			420	"	980	156	80	
23	" " " "				46	22			470	"	930	204	60	
24	" " " "				47	20			650	"	750	150	-	
25	" " " "				48	30			980	"	420	126	-	
26	S u m m a					4 45						3131	70	
27	Älfstorp Stora 1 ³													
28	Johan Larssons dödsbo													
29	Alstringsbåtnad													
30	åker, mylla på mo				21	07			700	1400	700	49	-	
31	Överföres					07						49	-	
32														
33														

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Överföört åker, mylla på mo	22		07 27			190	1400	1210	49 326	- 70
" " " "	23		36			280	"	1120	403	20
" " " "	24		16			420	"	980	156	80
" " " "	25		16			750	"	650	104	-
" " " "	26		13			650	"	750	97	50
" " " "	27		12			610	"	790	94	80
" " " "	28		13			610	"	790	102	70
<u>S u m m a</u>		1	40						1334	70
Anderstorp, Östergården 1 ²⁴										
Nils Adamsson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på mo	49		15			930	1400	470	70	50
" " " "	50		03			1210	"	190	5	70
" " " "	51		44			750	"	650	286	-
" " " "	52		28			610	"	790	221	20
" " " "	53		25			890	"	510	127	50
" " " "	54		42			650	"	750	315	-
" " " "	55		27			420	"	980	264	60
" " " "	56		26			420	"	980	254	80
<u>S u m m a</u>		2	10						1545	30
Anderstorp, Östergården 1 ²⁵										
James Svensson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på mo	57		38			470	1400	930	353	40
" " " "	58		51			560	"	840	428	40
" " " "	59		36			700	"	700	252	-
" " " "	60		25			930	"	470	117	50
" " " "	61		21			1070	"	330	69	30
<u>S u m m a</u>		1	71						1220	60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		B å t n a d		
		åker, tomt		annan mark		nu- varande	bli- vande	per hektar	per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1 Anderstorp, Västergården 2 ¹⁵										
2 Johan Anderssons dödsbo										
3 Alstringsbåtnad										
4 åker, mylla på mo	62	05				1120	1400	280	14	-
5 " " " "	63	13				890	"	510	66	30
6 " " " "	64	20				980	"	420	84	-
7 " " " "	65	22				610	"	790	173	80
8 " " " "	66	20				510	"	890	178	-
9 " " " "	67	26				510	"	890	231	40
10 " " " "	68	19				560	"	840	159	60
11 " " " "	69	36				650	"	750	270	-
12 S u m m a		1 61							1177	10
13 Anderstorp Västergården 2 ⁴										
14 Olivia Gustavsson										
15 Alstringsbåtnad										
16 åker, mylla på mo	70	12				560	1400	840	100	80
17 " " " "	71	56				750	"	650	364	-
18 " " " "	72	26				750	"	650	169	-
19 " " " "	73	20				890	"	510	102	-
20 " " " "	74	23				1030	"	370	85	10
21 S u m m a		1 37							820	90
22										
23 <u>SAMMANDRAG.</u>										
24 Ödegården 3 ¹³										
25 David Johansson, Sandåsen		1 53							557	30
26 Älfstorp Stora 1 ⁵										
27 David Johansson, Älfstorp		89							535	80
28 Älfstorp Stora 1 ⁴										
29 David Johansson, Älfstorp		1 00							703	-
30 Älfstorp Stora 1 ²										
31 David Johansson, Älfstorp		4 45							3131	70
32 Älfstorp Stora 1 ³										
33 Johan Larssons dödsbo		1 40							1334	70
Överföres		9 27							6262	50

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0+90-4+85	395	<u>Sträckan A - B.</u>						
0+90-1+26	36	Schaktning för öppet dike av mo- blandad grus och sten med block	m ³	60	5.-	300	-	
- 2	74	Påfyllning av jord till föreskriven höjd	m ³	20	1.50	30	-	
-4+85	285	Schaktning för öppet ytvattendike av: torvjord med buskar m.m.	m ³	160	2:-	320	-	
		grus och sten med block	"	40	5:-	200	-	
1+26		Betonggjutning, typ A ²				65	-	
1+26-4+85		10" lantbruksrör	m.	359	3:-	1077	-	
1+26-3+50		Grävning, läggning och återfyllning	m.	224	5:25	1176	-	
-4+85		D:o	"	135	3:50	472	50	
1+12		Rörtrumma, typ C, d=24", b=4.0	m.	1		330	-	
3+10-3+83		Rörtrumma, typ B, d=18", b=4.0	"	2	100:-	200	-	
2+76-3+80, -4+85		Brunn, typ C, d = 0.60 m.	st.	3	65:-	195	-	4365 50
		För oförutsedda utgifter, arbetets ledning m.m. tillägges c:a 10 %						441 54
		Ersättning enl. bil. C för bort- grävd mark				11:16		
		för intrång av jordupplag				141:80		152 96
		Summa						4960 -
4+85-10+48	563	<u>Sträckan B - C.</u>						
		10" lantbruksrör	m.	563	3:-	1689:-		
		Grävning, läggning och åter- fyllning		563	2:75	1548:25		
5+84,686, 8+10,9+14 10+48		Brunn typ A, d = 0,60 m.	st.	4	65:-	260:-		
		Brunn med 10" intag, d=0,60 m.	"	1	60:-	60:-		3557:25
		Tillägges c:a 10 %						362:75
		Summa						3920:-
15 - 15+45	45	<u>Sträckan B - D.</u>						
		5" tegelrör	m.	45	1:40	63:-		
		Grävning, läggning och återfyllning		45	1:-	45:-		
15+45		Brunntyp A, d=0,45 m.	st.	1	50:-	50:-		158:-
		Tillägges c:a 10 %						22:-
		Summa						180:-

1	2	3	4	5	6	7
20-21 ⁺⁵¹	151	<u>Sträckan B - E</u>				
		6" lantbruksrör	m.	151	1:65	249:15
		Grävning, läggning och åter-				
		fyllning	"	151	1:90	286:90
21 ⁺⁴¹ 21 ⁺⁵¹		Brunn typ C, d= 0,45 m.	st.	2	55:-	110:-
		Schaktning för öppet ytvattendike				
		av lera	m ³	100	1:80	180:-
21 ⁺³⁷		Rörtrumma, typ B, d=15" b=4,0 m.	st.	1		90:-
		Tillägges c:a 10%				96:14
		Ersättning enl. bil.C för bortgrävd				
		mark				4:01
		för intrång av jordupplag				93:80
						97:81
		<u>S u m m a</u>				1110:-
		<u>Sammandrag</u>				
	395	Sträckan A - B				4960:-
	563	" B - C				3920:-
	45	" B - D				180 -
	151	" B - E				1110 -
<u>Summa</u>	<u>1154</u>					<u>6250:-</u>
		<u>S u m m a</u>				10170:-

Spec. kostnadsförslag till rörtrumma vid 1 + 12.

Schaktning utöver dikessektionen av grus och					
sten något block	m ³	8	6:-	48:-	
60"cm. kulvert	m.	5	27:-	135:-	
Torvmur vid ändarna	m ³	2,5	10:-	25:-	
Grusbäddning, läggning, åter-					
fyllning och vägbanans iordnings-					
ställande samt oförutsedda utgifter					122:-
<u>S u m m a</u>					330:-

Spec. kostnadsförslag till rörtrumma vid 21 + 37.

Schaktning utöver dikessektionen					
av lera	m ³	2	2:-	4:-	
15" lantbruksrör	m	5	7:-	35:-	
2 st. trumögon	st.	2	13:50	27:-	
Grusbäddning, läggning och åter-					
fyllning, vägbanans iordnings-					
ställande samt oförutsedda utgifter					24:-
<u>S u m m a</u>					90:-


Anderstorp den 11 maj 1949

Eos Eweland

Typritningar


Skala 1:50

Brunn typ A'

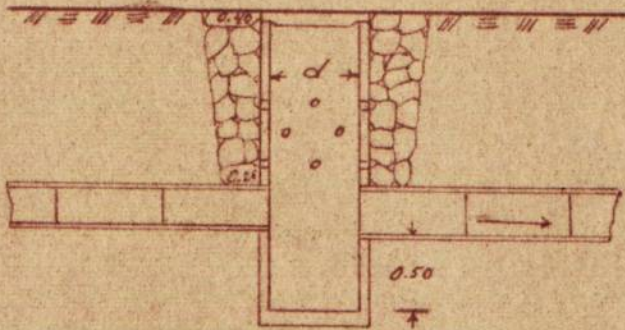


Lock och botten av betong

Brunn typ B

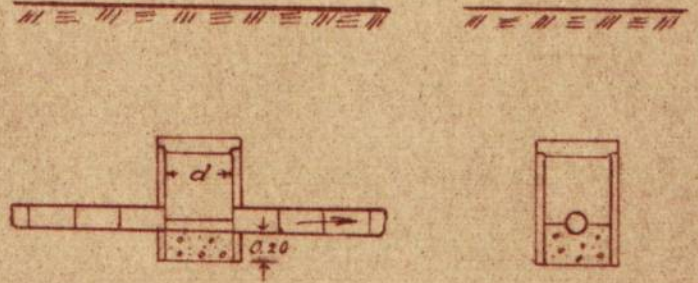


Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, var i en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²

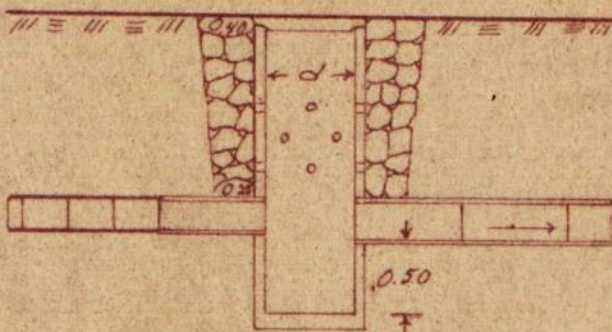


Lock och botten av betong

Brunn typ C

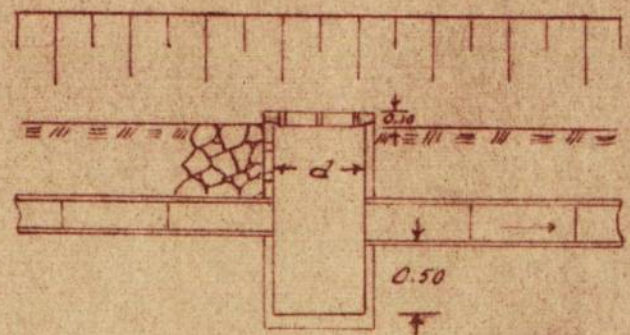


Lock och botten av betong
13 st 30 m/hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³

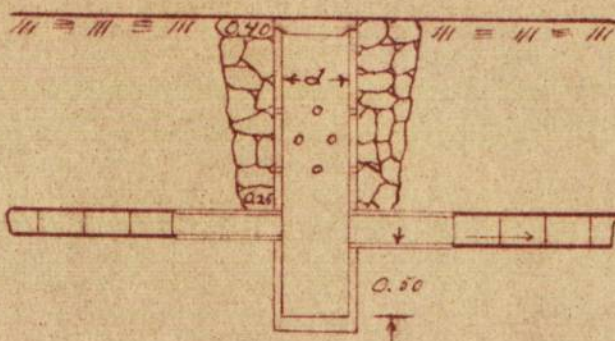

Lock och botten av betong


Brunn typ D

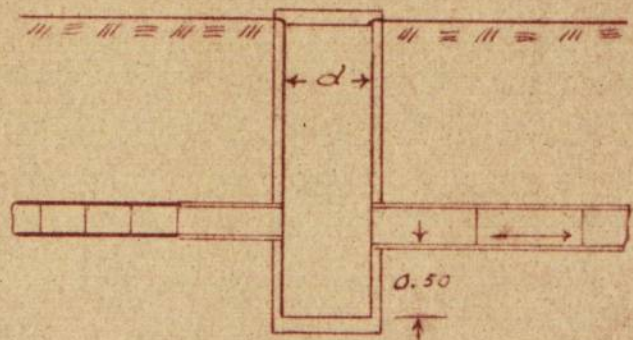

Lock och botten av betong


Brunn med intag

Typ-
ritningar
Skala 1:50


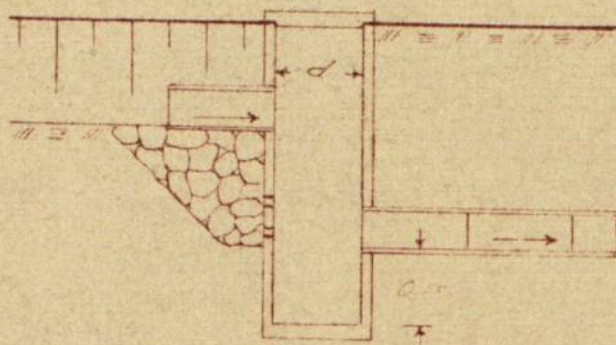


Lock och botten av betong


Betonggjutning typ A'

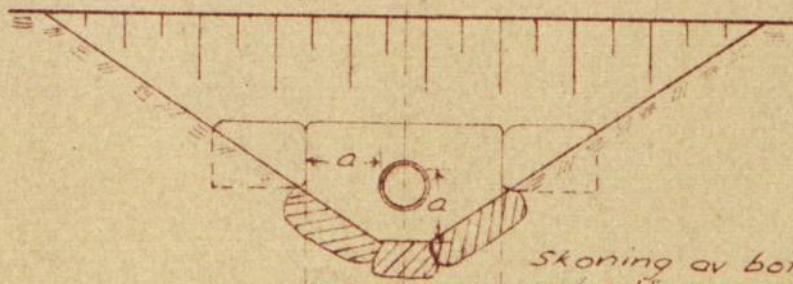

Skoning av botten
och slänter med
stora, flata stenar.

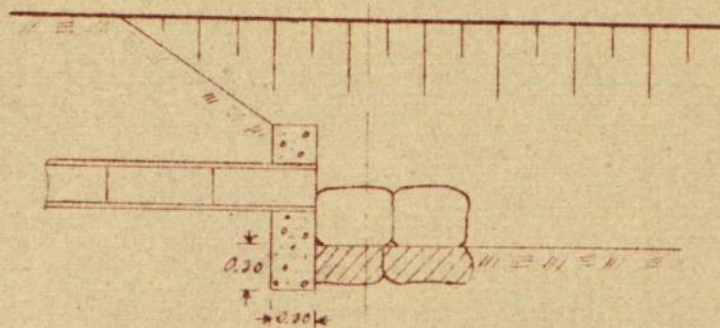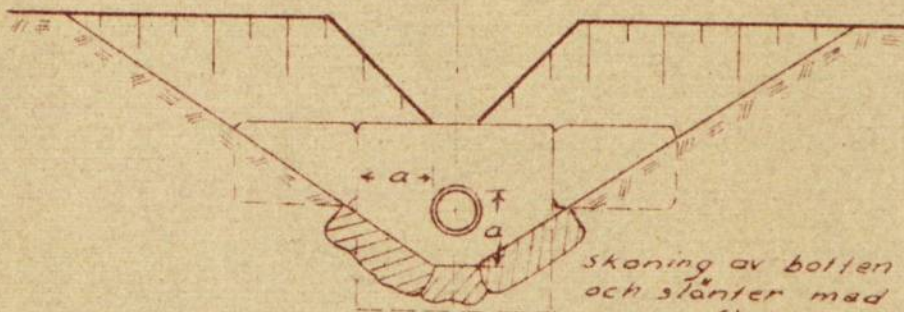Betonggjutning typ A²

Skoning av botten
och slänter med
stora, flata stenar

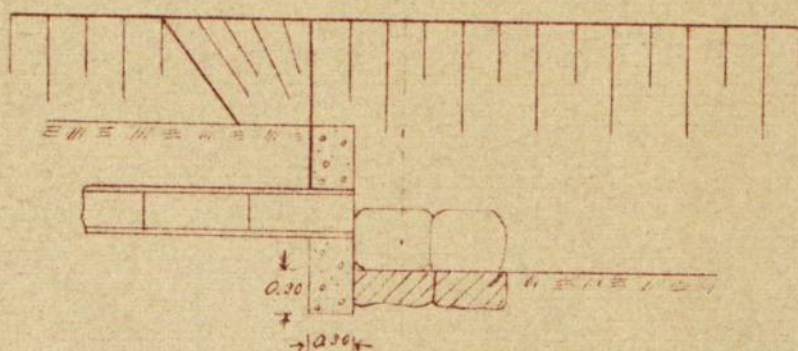


Gustaf Wadman


Typritningar

Skala 1:50

Rörtrumma typ B

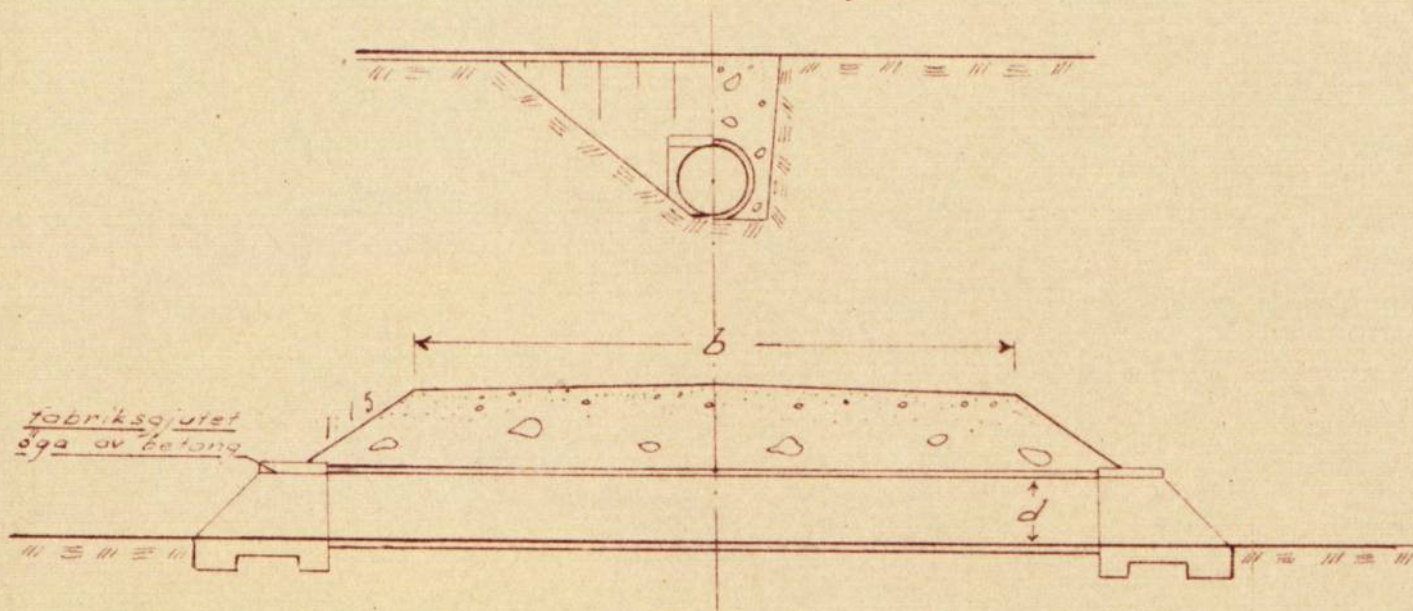

Rörtrumma typ C

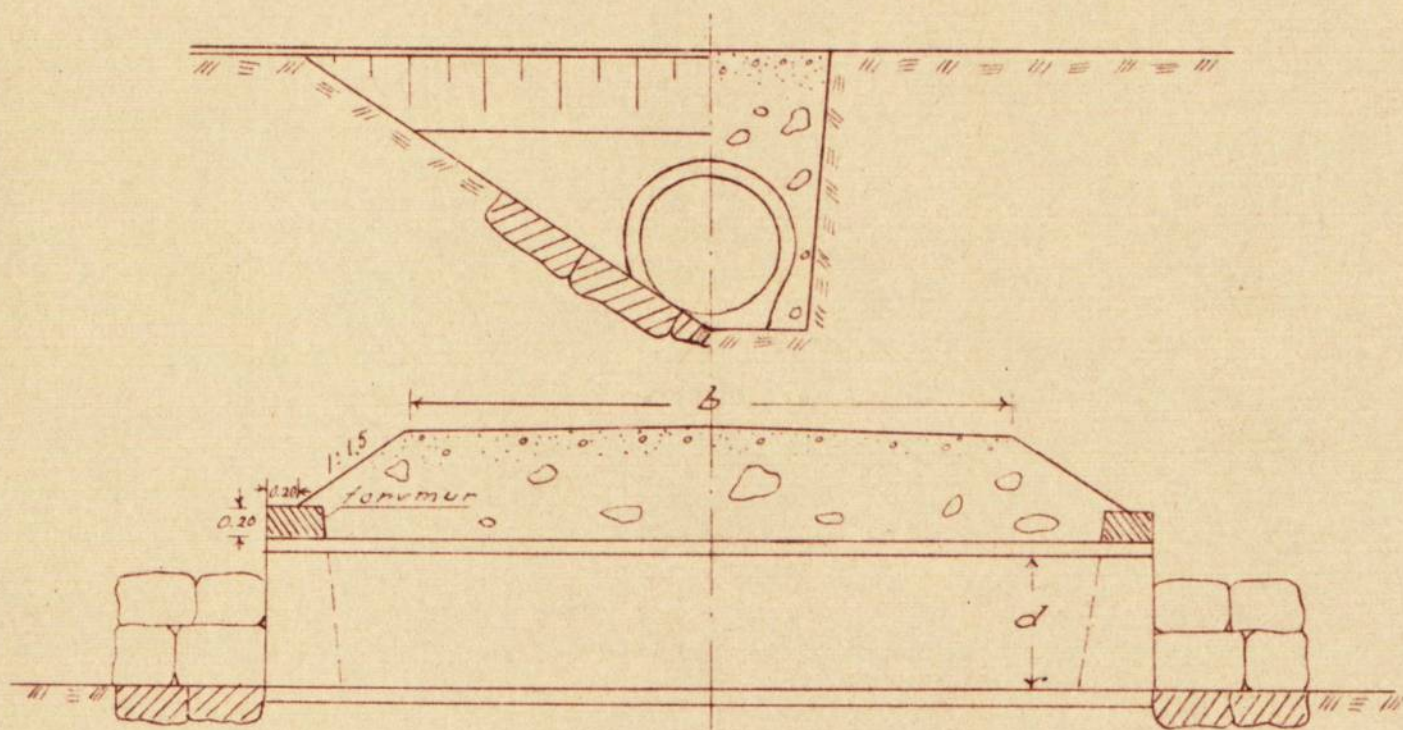

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sträckan A-B.</u>						
<u>Ersättning för bortgrävd mark.</u>						
Ödegården	3 ¹³ David Johansson	str. 1-1+26	55	4.0	2 20	
		fig. 1-2	5	12.1	61	
		" 4	5	7.9	- 40	3 21
Älfstorp Stora	1 ⁵ David Johansson	" 11	10	7.0	- 70	
		" 12	10	11.7	1 17	1 87
" "	1 ⁴ Densamme	" 13	10	11.7	1 17	
		" 14	10	7.0	70	1 87
" "	1 ² Densamme	" 17	10	4.2	42	
		" 18	10	4.7	47	
		" 19	10	9.3	93	
		" 20	10	9.8	98	2 80
" "	1 ³ Johan Larssons dödsbo	" 21	5	7.0	35	
		" 22	10	1.9	19	54
Anderstorp, Öster- gården	1 ²⁵ James Svensson	" 57	5	4.7	24	
		" 58	5	5.6	28	
		" 59	5	7.0	35	87
S u m m a						11 16
<u>Ersättning för intrång av jordupplag.</u>						
Ödegården	3 ¹³ David Johansson	str. 1-1+26	150	4.0	6 -	
		fig. 1-2	55	14.0	7 70	
		" 4	55	14.0	7 70	21 40
Älfstorp Stora	1 ⁵ David Johansson	" 11-12	95	14.0		13 30
" "	1 ⁴ Densamme	" 13-14	75	14.0		10 50
" "	1 ² Densamme	" 17-20	310	14.0		43 40
" "	1 ³ Johan Larssons döds- bo	" 21-22	220	14.0		30 80
Anderstorp Österg. 1 ²⁵	James Svensson	" 57-59	160	14.0		22 40
S u m m a						141 80

Undersökning för avdelningsbildning.

Sträcka	figur	båtnad	kostnad	kostnad per förbättringskrona.
A-B)	1-10	557:30		
B-D)	Avd. I 11-12	205:10		
	13-14	275:20		
B-E)	15-20	1354:-		
	21-24	935:70		
	54-56	834:40		
	57-61	1220:60		
	62-69	1177:10		
	70-74	<u>820:90</u>	7380:30	6250:- 0.8468490
B-C, Avd. II	25-28	399:-		
	29-32	427:80		
	33-36	330:70		
	37-48	1777:70		
	49-53	710:90	3646:10	3920:- 1.0751213
Hela före- taget			11026:40	10170:- 0.9223318

Härav framgår, att avdelning I får minsta relativa kostnad, om den torrläggas för sig utan samband med avdelning II, varför en dylik uppdelning av kostnaden har gjorts, och avdelning I och II ha påförts 6250 och 3920 kronor respektive.

Anderstorp den 11 maj 1949.

Gustaf Waldman

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n		Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
			Hemman och jordägare				Nuvarande värde	Blivande värde
							Kronor	Kronor
1	2	3	4		5	6	7	8
			<u>Lyrestads socken.</u>					
	3 ¹³		Ödegården					
			David Johansson			1-10		
	1 ⁵		Älfstorp Stora, David Johansson		sök	11-12		
						33-36		
	1 ⁴		Densamme		"	13-14		
						29-32		
	1 ²		Densamme		"	15-20		
						37-48		
	1 ³		Johan Larssons dödsbo			21-24		
						25-28		
	1 ²⁴		Anderstorp Östergården, Nils Adams-son			49-53		
						54-56		
	1 ²⁵		James Svensson			57-61		
			Anderstorp Västergården					
	2 ¹⁵		Johan Anderssons dödsbo			62-69		
	2 ⁴		Olivia Gustavsson		sök	70-74		
			<u>S u m m a</u>					

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Avd. I		Avd. II			Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
	A-B, B-D					Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
	B-E	B-C							
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	0.8468490	1.0751213							
557:30	471:95					471:95	4.64	23:92	
205:10	173:69								
330:70		355:54				529:23	5.20	26:81	
275:20	233:05								
427:80		459:94				692:99	6.81	35:10	
1354:-	1146:63								
1777:70		1911:24				3057:87	30.07	155:-	
935:70	792:40								
399:-		428:97				1221:37	12.01	61:91	
710:90		764:30							
834:40	706:61					1470:92	14.46	74:54	
1220:60	1033:66					1033:66	10.17	52:42	
1177:10	996:83					996:83	9.80	50:52	
820:90	695:18					695:18	6.84	35:26	
11026:40	6250:-	3920:-				10170:-	100.00	515:48	

Anderstorp den 11 maj 1949.

På tjänstens vägnar

Confirma

Thors Lew Andersson *Sven Carlsson*

A R B E T S B E S K R I V N I N G

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

- att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,
- att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas,
- att uppschaktad jord skall läggas minst 1.0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en släntlutning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,
- att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastas vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,
- att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,
- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn.

att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagens trummor och rörutlopp för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar,

att betongöga skall vara fabriksgjutet,

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med håll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att där rörtrumma lägges i öppet dike med rörledning under, fyllningen mellan rörledningen och rörtrumman skall bestå av grus,

att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

Förrättnings jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixp.+10.00, såsom ring i berg, 18 meter höger punkt 0+98

+12.38, såsom ring i jordfast block, 44 m. höger punkt 5+45

Anderstorp den 11 maj 1949.

Gösta Friwa

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörorganisationen.

Älfstorps dikningsföretag av år 1949 i Lyrestads socken

(företagets benämning etc. samt socken och län)
av Skaraborgs län.

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 3/9 -48 - 11/5 -49

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 16.06 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	150	-		
2.4 % av 10.170:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	244	08		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.			394	08
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			394	08

Anderstorp den 11 maj 1949

Mariestads Tidningen
Tidning för Skaraborgs Län

Telefon: Linjeväljare
364 655

POSTGIROKONTO
72 570

49

Mer. a.

Lantbr. David Johansson,
Älfstorp, Lyrestad.


A. FAKTURA

MARIESTAD den
(Därest datum ej utsatts anses räkningen daterad införingsdagen)

DEBET

ANNONSEN INFÖRD	ANNONS	GÅN- GER	MM	å	KRONOR
1948					
22 okt.	Syneförrättning.	1	60	21	12:60
			Kronor		12:60

Redovisningsnr 127	Inbetalt belopp	
	Kronor	öre
Till postgirokonto nr 72570	1260	
Avgift 20 öre	Signature [Signature]	
(för avsändarens anteckningar)		



Var god angiv alltid räkningens nummer vid betalning.

Därest ej annat angivits, göttskrives ev. rabatt vid räkningens betalning. Biläggsblad tillställs på begäran.

Likvid påräknas pr omgående eller senast inom 30 dagar från räkningens mottagande. Sändes likvid genom postanvisning, godkännes postens kvitto å densamma som kvitto å denna räkning. Om annonsskuld ej blivit betald inom 3 månader efter första räkningens mottagande är, i enlighet med Svenska Tidningsutgivareföreningens beslut, annonsör förlustig all eventuell rabatt. Likaså vid ackord eller bevakning i konkurs. Anmärkningar, ej gjorda inom 14 dagar, godkännas icke.

Mariestads Tidningen
Tidning för Skaraborgs Län

Telefon: Linjeväljare
 364 655

POSTGIROKONTO
 72 570

50

Per. a.

Lantbr. David Johansson,
 Älfstorp,
 Lyrestad.

A. FAKTURA 3508/49

DEBET

MARIESTAD den

(Därest datum ej utsatts anses räkningen daterad införingsdagen)

ANNONSEN INFÖRD	ANNONS	GÅN- GER	MM	å	KRONOR
20 april	Syneförrättning.	1	70	21	14:70
			Kronor		14:70

Redovisningsnr 3	Inbetalt belopp	
	Kronor	öre
Till postgirokonto nr 72570	1470	
Avgift 20 öre	Signatur PH	
(för avsändarens anteckningar)		



Var god angiv alltid räkningens nummer vid betalning.

Därest ej annat angivits, gottskrives ev. rabatt vid räkningens betalning. Biläggsblad tillställs på begäran.

Likvid påräknas pr omgående eller senast inom 30 dagar från räkningens mottagande. Sändes likvid genom postanvisning, godkännes postens kvitto å densamma som kvitto å denna räkning. Om annonsskuld ej blivit betald inom 3 månader efter första räkningens mottagande är, i enlighet med Svenska Tidningsutgivareföreningens beslut, annonsér förlustig all eventuell rabatt. Likaså vid ackord eller bevakning i konkurs. Anmärkningar, ej gjorda inom 14 dagar, godkännas icke.

R Ä K N I N G

2 st. dagtraktamenten	å 12:-	24:-
Reseersättning,	2,0 mil å 2:-	<u>4:-</u>
<u>Summa Kronor</u>		<u>28:-</u>

Kvitteras:

Anderstorp den 11 maj 1949

Thorkel Andersson

2 st. dagtraktamenten	å 12:-	24:-
Reseersättning	0.8 mil å 2:-	<u>1:60</u>
<u>Summa Kronor</u>		<u>25:60</u>

Kvitteras:

Anderstorp den 11/5 1949

Lavio Ballström

Attesteras:

Gustav Wadman

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:

RÄKENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG**LÖSBLAD & KORTREGISTER**
ALLA FORMAT. ETT VÄLSORTERAT
LAGER AV KONTORSBÖCKER**PAGINERING & NUMRERING**
MED STÖRSTA NOGGRANNHET**BINDNING AV LÄSEBÖCKER**
ENKLA SOM MERA DYRBARA BAND**BINDNING AV HANDLINGAR**
(S. K. LUNTOR)**PORTFÖLJ- och KARTONG-
ARBETEN****MONTERINGSARBETEN**
SÅSOM SCHATULLER, ETUIER M. M.**UPPFÖDRING & FERNISSNING**
AV TABELLER OCH KARTORLOKAL: **DROTTNINGG. 23, 1 TR.**
RIKSTELEFON 10281. ETABL. 1837**POSTGIRO 73527****C. G. DAHLINS EFTFR.***(Silfverberg & Glaes)***Bokbinderi & Kontorsboksfabrik****KARLSTAD**Karlstad den
16/6 1949

Älfstorps dikningsföretag

DEBET

Juni Inb. 2 band handlingar

å 4:--

8:--

K r o n o r

8:--

Kvitteras

Karlstad den 16/6 1949

C. G. Dahlins Eftfr.

Silfverberg & Glaes

gm. *Malte Glaes*

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Älfstorps dikningsföretag av år 1949 i Lyrestads socken
(Företagets namn samt socken och län m. m.)
av Skaraborgs län.

Datum		U t g i f t s p o s t	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
År och månad	Dag			förrättningsmannen		intressenter			
				kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Syneförrättningskostnader						394	08
		Hantlangning						32	50
		Annonskostnader	a					27	30
		Godemänskostnader	b					53	60
		Inbindning	c					8	-
								515	48
		Anderstorp den 11 maj 1949							
		<i>E. A. F. W. A. A. A.</i>							

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 953 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Älfstorps dikningsföretag av år 1949 i Lyrestads socken

(företagets benämning etc. samt socken och län)

av Skaraborgs län

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 3/9 -48 - 11/5 -49

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning			
	kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrlägningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. Torrlägningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.				
Planen upprättad i samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som beröres av förrättningen 16.06 ha.				
15 kr för 1 ha och 9 kr för varje ha däröver	150	-		
2.4% av 10.170:- kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad	244	08		
2 % av kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.				
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. Täckdikningsplaner.				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.				
Jordareal som beröres av förrättningen ha.				
kr för ha och kr för varje ha däröver				
% av kr, utgörande beräknad arbetskostnad				
2 % av kr, utgörande beräknad materialkostnad				
4 % av kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning				
5 kr för var och en av st astigheter				
2. Annat företag.				
dagarvoden à 60 kr				
dagarvoden à 40 kr				
dagarvoden à 20 kr				
Transport:			394	08

