



Akt nr:

R-E1a-1411

AU$R-E1a-1411

3810.9

R 10•1411

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

Handlingar rörande Månstorps dikningsföretag av år 1950 i Götene socken av Skaraborgs län upprättade vid syn enligt vattenlagen åren 1949-1950 av Gottfr. Wadman Statens lantbruksingenjör

Utan behörighet kungörelse

LANTBRUKSSTYRELSEN 5 FEB 1951 AK NF

april 1953 8/5 Infrånta

Statligt stöd beviljat av LANTBRUKS-NÄMNDEN den 25/9 1953

LANTBRUKS-STYRELSEN den / 19

Ändring av arbetsplan.

(ändring har införts å kartan på ritningar med grön färgbeteckning)

10 x 1411

RAPPORT

över verkställd avsyning

Företag: Månstorps dikningsföretag av år 1950 i Götene socken och kommun av Skaraborgs län.
(namn, socken och län)

Ordf. i styrelsen: Kronofogdeexpeditionsföreståndaren Gerhard Mogren
Månstorp, Götene.

Arbetsplanen fastställdes ännu ej fastställd

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag - kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande före utgången av år 1959

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen -

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till

Vid förrättningen, som verkställts av assistent J. Lippert

den 9 juni 1953, har befunnits att företaget var utfört enligt det vid synneförrättningen upprättade förslaget med undantag av följande:

Samfälligheten A-D.

Diket A-B-C-D å sträckan 0-3+30 hade utförts med 12"rör och flödesrännа i stället för enbart öppet dike för att nedbringa framtida underhållskostnader.

Rörledningen B-Ba hade utförts vid p. 41+40 0.10 m. och vid p. 41+90 0.17 m. och rörledningen C-Ca vid p. 51+73 0.10 m. grundare än förslaget anger.

Samfälligheten D-R.

Rörledningen D-E-F-G å sträckan 3+30-4+20 hade utförts dels såsom öppet dike (3+30-3+80) och dels med 12"rör samt flödesrännа (3+80-4+20) i stället för föreskriven 10" rörledning med flödesrännа. Dessutom hade rörledningen vid p. 7+4 höjts 0.05 m.

Likaledes hade rörledningen G-H-I-K-L utförts vid p. 10+27 0.07 m. grundare än förslaget anger.

Rörledningen E-Ea hade höjts enl. följande:

vid p. 60+10 utgående röret 0.18 m., inkommande röret 0.10m,
- " - 61+50 - " - 0.13 " - " - 0.03m.,
- " - 62+44 - " - 0.15 " och
- " - 63+13 - " - 0.05 ".

På grund av svåra arbetsförhållanden hade rörledningen F-Fa vid brunnen 71+86 höjts utgående 0.24 m. och inkommande röret 0.45 m.

Samfälligheten Fa-Fb.

Likaledes hade rörledningen Fa-Fb på grund av svåra arbetsförhållanden utförts 0.20 m. grundare än förslaget anger.

Samfälligheten S - X.

Rörledningen S-T hade förlängts med 18" rör från p. 203+54 till p. 202+85. För rörledningen U-V-S hade givits en ny sträckning fr. p. 218+64- till p. 219= 270+18. På grund av denna ändring har rörledningen U-V-S blivit 18 m. längre och rörledningen V-Va, samma längd kortare än vad som föreskrivits. Dessutom hade rörledningen U-V-X utförts vid p. 219 0.08 m. och vid p. 220+32 0.06 m. och rörledningen V-Va vid p. 270+78 0.19 m. grundare än förslaget anger.

Lantbruksstyrelsen 3068. 51 sept. 5000.

Samfälligheten Y - Å.

Rörledningen Y-Z-Å-Ä å sträckan Y-299 hade ej utförts enär denna sträcka ingår i Västerås vattenavledningsföretag av år 1934 såsom öppet dike. Likaledes hade rörledningen genom allmän väg å sträckan 299+85-300 ej utförts. Den skall utföras av Vägförvaltningen i Skaraborgs län i samband med pågående vägomläggning. Brunnen vid p. 30 24 hade flyttats till p. 303+50.

Samtliga förestående avvikelser ha skett efter överenskommelse med respektive markägare. De ha införts å ritningarna med grön beteckning.

Med hänsyn till de vid ovannämnda platser rådande fallförhållandena, sakna avvikelserna betydelse ur torrläggningssynpunkt, varför företaget förordas till godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader ha uppgått till 80.726:77 kronor, varav räntor under arbetstiden 1.745:99 kronor och styrelsearvode kronor 700:-.

Skara den 12 juni 1953.

Sven Hallin.

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

10x1411

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län,

Mariestad.

För sådan anmälan, som i 7 kap. 62 § vattenlagen sägs, överlämnas härmed nedanstående protokollsutdrag.

Samtidigt anhålles att 2 exemplar av den länskungörelse, vari denna anmälan införes, mot postförskott översändes till Gerhard Mogren, adress Månstorp, Götene.

. . . . den . . . . 1952.

Styrelsens ordf.

Utdrag ur:

"Protokoll vid sammanträde rörande torrläggning av mark inom hemmanen Götened, Götene Backgården, Götene Hustru Ellasgården, Götene Nils Tohlsgården, Götene Prästgården, Götene Ågården, Helde, Månstorp och Västerby i Götene socken av Skaraborgs län.

"--"

Den 22 juni 1950 i Månstorp, Götene.

"--"

§ 17.

Då meddelande intagits i kungörelse att val av arbetsstyrelse skulle verkställas vid dagens sammanträde, valdes nu till ordförande i styrelsen Gerhard Mogren, Månstorp samt till övriga ledamöter Erik Zälle, Slåttan och Erik Blomberg, Karlsberg med Karl Fröjd, Fridhem och Gunnar Hjällström, Hagen som suppleanter.

"--"

Ort och dag som ovan.

På tjänstens vägnar:

Gottfr. Wadman

Före-

stående protokollsutdrag bestyrkes och samtidigt intygas, att syneförrättningen rörande företaget, som avslutades den 22 juni 1950 numera vunnit laga kraft.

Skara den 15 april 1952.

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Handlingar

rörande

Månstorps dikningsföretag

av år 1950.

Protokoll vid sammanträde rörande torrläggning av mark inom kommunen Götene, Götene Backgården, Götene Anders Ellasgården, Götene Nils Tohlsgården, Götene Prästgården, Götene Ägården, Holde, Månstorp och Västerby i Götene socken av Skaraborgs län.

Den 29 november 1949 inställde sig undertecknad, statens landbruksingenjör hos landbrukaren Erik Zälle, Slåttan, Götene för att jämlikt förordnande (bil. 1) handlägga ifrågavarande syneförrättning. Kungörelse angående sammanträdet hade varit införd i Skaraborgs länstidning den 9 november 1949 (bil. 2) samt i laga ordning anslagen i Götene församling (bil. 3), varjämte föreläggande sakägare jämlikt vad anslagen (bil. 4) meddelats om tiden och platsen för sammanträdet, och hade följande personer med förrättningsmannen kommit tillstädes.

Edvin Klasson, Nils Tohlsgården
Linnar Larsson, Slagahund
Klas Larsson, Aspelund
+ Gotfrid Andersson, "
Ragnar Sager, Entorp
Erik Zälle, Slåttan
Erik Blomberg, Karlsberg
Erik Svensson, Marieberg
Karl Frejd, Fridhem

Karl Löfgren, Ågårdsläst
Nils Svensson, Slåtan
John Johansson, Backalund
Ragnar Billing, Tattagan
Erik Johansson, Backgården
Erik Markusson,
Domänintendent Bertil Ekberg, Degerfors
arrendator Gerhard Mogren, Månstorp och
landmätare Arvid Magnusson, Månstorp,
de tre sistnämnda för kronoegendomen
Månstorp.
För Prästgården Kyrkoherde Carl
Carlsson, Götene enligt förordnande
(bil. 5) samt Gustaf Linusson, Slåtebrotten
och Anders Larsson, Östergård 12, Götene
enligt förordnande (bil. 6)
Carsten Johansson, Hustru Ellagården
J. Hjälmström, Skogen
Arrendator Hugo Edlund, Prästgården
för Västerås vattenavledningsföre-
tag år 1932 såsom ordförande
i arbetsutskottet
Vägmästare O. R. Olsson, Götene
för vägförvaltningen i Skara-
borgs län enligt fullmakt (bil. 7)

Nämndemän
Hjalmar Johansson, Ågården
Nils Nilsson, Prästgården

§ 1.

Upplästes förrättningsmannen
den av Konungen befallningshavande
i länet gjorda ansökan och läns-
styrelsens med anledning av den-
samma utfärdade förordnande. (bil. 1)

§ 2.

Intet får anmärkas mot syne-
männen, och betänkande dock männen
förklarade, att de avlagt föreskriven
ed.

§ 3.

Ingen laga hinder mot för-
slaget hade ingen att anmäla,
och ej heller ansägo synemännen
något sådant föreligga.

§ 4.

Förrättningsmännen förelade
den upprättade plankartan samt
profiler över planerade avlopp.

§ 5.

En del sakägare hade förenat
sig med sökanden om syne-
förrättningen, vilken förrättning
(bil. 8.) tillvaratogs av syne-
männen.

§ 6.

Sökanden och de, som med sökanden
sig förenat, yrkade på bestämmelse
av sina rätter till för åtgär-
derligt djup hållet med täckt
ledning, om det blir ekonomiskt.
Domänstyrelsen önskade täckt
ledning å sträckan 0+20 - 28, även
om kostnaden för täckt skulle bli
större än kostnaden för öppet å
samma sträcka.

§ 7.

Hugo Edlund, prästgården Gotland
ordförande i Västerås stadsnämndsdistrikts
förslag av år 1932 yrkade på för-

storing av ledningen K I – K IV, då denna är för liten att taga flod vattenmängden f. n.

§ 8.

Vägmästare O. P. Olsson, Göteborg för i Vägförvaltningen hade ingenting emot, att förslaget landsvägstrumman vid 300, om den anses för liten av synemännen.

§ 9.

Delägarna yrkade på ombyggnad av bron och trummor på förslagets bekostnad, där dylik ombyggnad av synemännen anses erforderlig

§ 10.

Delägarna yrkade på ersättning för mark, som åtgår för öppna avlopp och fördelning.

§ 11.

Delägarna hemställde förrättningsmannen att i kungörelse för nästa sammanträde inbjuda, att val av arbetsföreståndare skall verkställas vid sammanträdet ifrågå.

§ 12.

Jordvärdering verkställdes

§ 13

Då inget vidare förekom, upplästes dagens protokoll, som godkändes, och sammanträdet förklarades avslutat. Orb ut dag som ovan

På tjänstens vägnar
Ekstrand

Nils Eriksson
Gustaf Johansson.

Den 22 juni 1950 inträdde dig
förrättningsmannen hos arrendatorn
Gerhard Mogren, Mäntorp
för att vidare handlägga
ifrågavarande tyneförrättning.
Kungörelse angående sammanträdet hade varit införd i
Skaraborgs Läns tidning den
31 maj 1950 (bil. 9) samt i laga
ordning anslagen i Götene för-
samling (bil. 10). Följande personer
hade med förrättningsmannen
kommit tillstädes
Hjalmar Andersson, Aspelunda
Ragnar Lager, Entorp
Erik Zälle, Stadsen
Erik Blomberg, Karlsberg
Karl Fröjd, Fridhem
Karl Lövgren, Ägandestads
Östen Lundgren, Götene, som
köpt fastigheten Götene
Husten Ellasgården, 3 29 ar
Nils Svensson ehuru uppgivit.
Helge Ström, Andenslund
John Johansson, Backslund
Ragnar Dilling, Intagan
Arrendator Gerhard Mogren, Mäntorp
för Kronoegendomen Mäntorp
Kyrkoherde Carl Carlsson, Götene
för Prästgården enligt fö-
reskrivande (bil. 5.)
Arrendator Oskar Persson, Präst-
gården
G. Gärdsten, Skagen
Fastorätsombuden Anders

Larsson, Gölene och Einar
Johansson, Stommen

Bilr. gode män
Hjalmar Johansson, Ägården
Nils Wilsson, Sellagården

§ 14.

En del sakägare hade föremål sig med sökandens tillförelägd vilken förrättning vitsordades av nämnemännen (bil. 11)

§ 15.

Förrättningsmannen föredrog det upprättade förslaget med tillhörande handlingar, som genomgingos.

§ 16.

Med anledning av de föreliggande aktstyckena hade ingen f. n. något att anföra.

§ 17.

Då meddelande intagits i kungörelse att val av arbetsstyrelse skulle verkställas vid dagens sammanträde, valdes till ordförande i styrelsen Gerhard Magnusson, Mästorp samt till övriga ledamöter Erik Fälle, Skattegården

och Emil Blomberg, Karlsberg med Karl Fröjd, Fridhem och Gunnar Gällström, Ängen som suppleanter.

§ 18.

Till revisorer att granska arbetsstyrelsens räkenskaper och förvaltning utsägos Nils Wilson, Ellagården och Gabriel Johansson, Ägården

§ 19.

Att ensamrätt och förvara till föreningen hörandt handlingar och räkenskaper utsägs ordföranden i Styrelsen.

§ 20.

Styrelsemännens utlåtande upplästes och bilades protokollet.

§ 21.

Arvodesräkning föreslagen

§ 22

Delägarna beslöt söka ändr. understöd till företagets genomförande och uppdrogs åt förvaltningsmannen att uppsända härför erforderliga handlingar.

§ 23.

Då intet vidare förekom, upplästes dagens protokoll, som godkändes, och styrelseförrättningen förklarades avslutad. Och att dag som ovan

Nils Wilson Gabriel Johansson På Gästgivaregården

Ida Sylvia Andersson

KUNGL.MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

9

595

Bil 1.

E.D. nr 16-49-1949.

Förordnande.

Inneliggande förordnande av den 4 december 1944 transporteras härigenom å lantbruksingenjören Gottfrid Wadman, Karlstad.

Mariestad å landskansliet den 19 januari 1949.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm.

Leo Wohlstein.

10

E. D. 126-49
1944

SKARABORGS LÄNS
4 - DEC. 1944
LANDSKANSLI

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Intagan d. Getabyggningsmi i Götene sockn av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Götene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
undertecknad Erik Fälle
adress Slåttan
pr Götene
Telefon: Götene 7 (växelen)

Götene den 18 nov. 1944

Erik Fälle
Erik Blomberg John Wedman
Abraham Andersson

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 2 dec. 1944.

Statens lantbruksingenjö-
i Skaraborgs län

11

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Måns Torp	Kronan genom Gerhard Magnusson.
Backgården	Nilsson
Trädgården	E. Karlsson
	Lyckebo

FÖRORDNANDE.

Lantbruksingenjören ~~Distriktslantmätaren~~ Sven Hallin,

Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4/12 1944.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Arvid Samuelson

PETTERSONSKA BOKTR.-EFTR.
SKARA
448949

12

Bil. 2

SKARABORGS LÄNS TIDNING

GRUNDAD 1884

SKARA TIDNING

Utkommer varje måndags-, onsdags- och fredags morgon.

Redaktionen: **Tel., linjev.**

Red. och ansvarig utg.:
Leo Torgny 101 14

Andre redaktör:
Mauritz Albertson 109 14

Redaktionssekreterare:
Åke Olhagen 101 14
Erik Bogren, N. Bergsten 101 14
Brita Olhagen 109 14

Ekonomiavdelningen:
Direktör Einar G. Torgny .. } 115 09
Kamrer Axel Dahlberg .... }
Postgiro: 30170

Tekniska avdelningen:
Boktryckare Ernst Dahlberg,
Boktryckare Erik Dahlberg .. 115 09

Annonsavdelningen:
Annonschef B. Unker 115 09

Prenumerationspriser:

Helår	Halvår	Kvartal	Månad
Kr 12: —	6: 50	3: 50	1: 40

Hembärning kr 1: 50 pr helår.

Annonspriser:

Siffrorna ange öre pr mm enkel spalt	En uppl.	Båda uppl.
Före och efter text	20	24
Textsida	24	29
Särskilt begärd plats och sista sidan	27	32
Döds-, tacksägelse- och jordfästningsannonser ..	19	19
Hyres- och platsannonser, Förlorat o. Tillvarataget	16	20
Annons i ansl. till radioprogrammet	25	30
Födelse-, förlovnings- och vigselannonser	5: —	5: —
Tillägg ang. vigsel	1: —	1: —
Minsta annonspris	3: —	3: 75

Petitstil 2 öre högre pr mm.
Vid större annonsering rabatt efter särskild taxa. Gäller endast affärsannonsering.
Annonser skola vara tidningen tillhanda senast söndag, tisdag eller torsdag middag. Efter kl. 16 dessa dagar 10 proc. förhöjning.

Skara 1949. Pettersonska Boktr. Eftr.

FÖDDE

Pojkarna har fått
en SYSTER
Ella och Nils Nyberg
Lidköpings BB den 5/11 1949.

DÖDA

†

Alfred Andreasson

* 22 april 1863
† 5 nov. 1949.

Insomnade stilla i dag.

Siggesgården, Ryda, den

Doktor D. Laurell

Herrljunga

bortrest den 12—13 nov.

†

Min älskade Maka
Vår kära lilla Mamma

Agnes Svensson

lämnade oss i dag i sitt 50:e levnadsår.
I djupaste sorg och saknad.

Bilseryd, Holmestad, den 7 nov. 1949.

BROR
Gunnar och Ulla
Margit Karl-Erik
Anita

Nu slut är smärtan,
Lilla Mor ej lider mer.
Du lämnar sorgsna hjärtan,
Men Gud Dig ro nu ger.

†

Vår kära lilla Mamma
Mormor och Farmor

Amanda Johansson

* 5/4 1875

har hastigt lämnat oss barn, barnbarn, släkt och vänner i djupaste sorg.

Bengtsfors och Naum den 3 november 1949.

Gustav och Annie
Oskar och Signe
Hulda och Fredrik
Lisa och Torgny

Du möter oss ej mer som förr
Välkomnande där hemma
Vid hemmets kända dörr
Där hörs ej mer Din stämma
Din plats är tom, vid fönstrets karm
Där Du oss väntat ofta
Kring Din gestalt, Din blick så varm
Blott minnets rosor dofta

VARA

Pastoratsstämma i Församlingssalen fredagen den 11 november kl. 6 em.

Ordf.

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Götened Backgården, Götene Hustru Ellasgården, Götene Nils Tolsgården, Götene Prästgården, Götene Ågården, Helde, Månstorp och Västerby i Götene socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Erik Zälle, Slåttan, Götene, tisdagen den 29 november 1949 kl. 10.00, då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 5 november 1949.

Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör

KUNGÖRELSE

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Ledsjö Kollbogården, Pukstensslätten och Välfället i Ledsjö socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Karl Johansson, Knutsbodarna, Ledsjö, Lundsbrunn, måndagen den 28 november 1949 kl. 13., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 5 november 1949.

Gottfr. Wadman
Statens lantbruksingenjör

Dragningslista

Vid denna dag företagen dragning i det av Varnhems Idrottsklubb med länsstyrelsens tillstånd anordnade lotteriet ha följande lotter utfallit med vinst:

N:r 464, 706, 42, 760, 14, 632, 187, 731, 829, 602, 973, 577, 24, 205, 173, 534, 622, 269, 445, 368, 768, 378, 607, 40, 811, 36, 456, 232, 329, 365, 750, 10, 402, 600, 983, 754, 874, 454, 571, 33, 895, 59, 964, 712, 30.

Varnhem den 1 nov. 1949.

Varnhems Idrottsklubb.

HÖSTMÖTE

med Skarabygdskretsen av SLKF hålles i KVÄNUM (Godtemplarlokalen) **söndagen den 13 nov. kl. 13.30.**

Föredrag av barnmorskan fru Eva Gustavsson, Kvänum, över ämnet **"Kan jag få hemsyster".**

Underhållning.

att

klarar av

på

MU

Ko

..BROR NI

i

lö

DANSM

Servering.

anordnas på S
i samband me
krets. Redaktör
Thure S. — de
Thure S. — de
lingar. Film. Så

S

INVI

hålles lördag

På grund a
program båda
Sten Östergren,
Sång av S. Lu
Lundby amatör

anor

PROGRAM:
av Ryda JU
Ortens BF

-VISSTE NI-

El-Tvätten

SKARA

Eder höst- och jultvätt på 10—14 dagar!

RING 111 00 OCH VI HÄMTA!

- DANS -

Stora Hotellet, Vara

lördagen den 12 nov. kl 8 em.

SIK AV ALLANS TRIO.

I. F. K. Hyringa.

nserthuset — Grästorp —

DANS

söndagen den 13 nov. kl 19—23.

LSSONS ORKESTER, SÅTENÄS, spelar.

Lotterier — Serveringar.

G. B. K.

BASAR

Grästorps Konserthus

rdagen den 12 nov. kl 8—12 em.

USIK AV PLAYING BOYS.

TOMBOLA — LOTTERIER

Konfektyrer. Kaffe. Läskedrycker.

Grästorps Skyttegille.

Kamratmöte

. HOTELLET, VARA, söndagen den 13 nov. kl 19.00

årsstämman för Högerns Ungdomsförbunds Vara-

Tore G. Währenstam, Borås, berättar om och av

n glade folklivsskildraren vid sekelskiftet.

n glade folklivsskildraren vid sekelskiftet. Förhand-

ng och musik. - Alla Högerungdomar välkomna!

Högerns Ungdomsförening i Sparlösa.

Lundby Bygdegård

GNINGSFESTLIGHETER

en den 12 och söndagen den 13 november

ned början båda dagarna kl 18.

v beräknad tillslutning, förutom föredragen, samma

dagarna. PROGRAM: Föredrag, lördag av pastor

Längjum, söndag av fil. mag. Bertil Nilsson, Vara.

ndby sångkör. Musik. Teater: "Tänk på mor" av S.

er. Kaffeservering.

Ryda SLKF

dnar HÖSTFEST i SKIDSTUGAN

lördagen den 12 nov. kl 20.

Resekåseri av ombudsman Olsson. Kabaret

F-amatörer. Kaffeservering. Gammal dans.

RLF, JUF och SLU inbjudes.

COSMORAMA SKARA — T. o. m. Söndag 7 o. 9 Barntill.

Olycksfåglarna på sitt allra bästa fiestahumör!
Och caramba vad det dansas

SAMBA!



UNIVERSAL-INTERNATIONAL

"EN ENDA SKRATTFEST från början till slut." MT.

Grand Tel. 241 — SKARA 7 o. 9 Barnfbj.

Premiär i kväll



"Nittio minuters högklassig underhållning". H. P.

SKARA TEATER

RIKSTEATERN

Torsdagen den 10 nov. kl. 20 (precis)

Det gåtfulla leendet

av Huxley

Förköp hos Werners Cigarraf-

- Predikoturer -

BITTERNA p.: Skördevesper i Eling (fred. 7.30. Komm. E. Börjesson, Lekåsa. Kollekt med håv till hjälpkommittén för Tysklands barn.

ESSUNGA p.: Essunga folkskola onsd. 7.30. Kyrkoh. Hellström.

LARVS p.: Larvs prostg. torsdag 3 syfören., Larvs församling 7.30 ungdomskretsen. Larvs prostgård fred. 6 bibelstud.

KÄLLBY p.: Knorrens skola torsd. 7.30 ungdoms- och konfirmationsmöte, lärarinnan Brita Hjalmarsson, Götene. Hangelösa, Kungsängen, hos fru Bergsten, fred. 7 husförhör, kh Karlsson.

N. HÄRENE p.: Rävegårdens skola: i dag, onsdag 7.30 församlingsafton. Kyrkoh. Strandqvist.

SÄVARE p.: Lindärva syförening, onsdag hos fru Jonsson, Prästgården.

RÅDA p.: Siggestorp (Fru Witte) torsd. 3 symöte.

TENGENE p.: Malma, torsd. 3.45 husförhör hos Karl Sandberg, Backen.

N. VINGS p.: Församlingsvecka i N. Vings och Stenums kyrkor torsd. Stenums kyrka 7.30 pastor E. Skagefors. Fred. Nattvardsgudstjänst i N. Vings och Stenums kyrkor kl 7.30. Kollekt upptages till församlingarnas omkostnader. Möjligt överskott tillfaller "Svenska kyrkohjälpen".

SKARA

MISSIONSKYRKAN: ond. 7.30 offentl. juniormöte, juniorsekreterare E. Rengmyr. Sång av juniorer. Färgfilm. Kollekt. Se annons. Torsd. 7.30 ungdf:s orienteringsmöte. Fredag 7 juniormöte.

FRÄLSNINGSARMÉN, onsd. 6 barnmöte, 8 sträng övning. Torsd. 8 barnmöte, 8 allsång.

FILADELFIAKYRKAN, torsd. 7 bön, 8 Johan Dahl.

BETANIAKYRKAN, torsd. 8 V. Wellskogh, Holger Jansson, Stina Svensson och eleverna ur bibelskolan. Koll.

VARA

ELIMKAPELLET, torsdag 8 predikan, Wiklander, lördag 7.30 bönemöte.

FRÄLSNINGSARMÉN, onsdag 6 Glada solstrålar. 8 allsång. Torsd. 6 Flanellografafton.

FILADELFIA, onsdag—torsd. 8 sångarevang. Arne Gran och E. Larsson, torsd. 6 barnmöte.

IMMANUELSKYRKAN, torsd. 7.30 em. Öst-Turkestan-missionär, fru Ellen Törnqvist.

—

AXVALL, Filadelfia, onsdag 8 Johan Dahl.

BERG, Tabor, fred. 5 och 8 lörd. 5 och 8, Holger Jansson.

— Långesäter, Filadelfia, onsdag 8 Kerstin Fransson, Anna-Lisa Gustafson.

BOLUM, Missionshuset, onsd. 8 sångarevangelist Algot Niklasson och Landh.

BRODDETORP, Ordenshuset, torsd. 8 Niklasson och Landh. Offer.

EDSVÄRA, Betania, torsdag 8 bönemöte.

— Balstorp Sion, onsdag 8 A. Jansson, E. Livh.

FULLÖSA, Tabor, lördag 8.

Bil. 3.

Lantbruksingeniörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Götened, Götene Backgården, Götene Hustru Ellasgården Götene Nils Tolsgården, Götene Prästgården, Götene Ågården, Helde, Månstorp och Västerby i Götene socken av Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S E.

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Götened, Götene Backgården, Götene Hustru Ellasgården, Götene Nils Tolsgården, Götene Prästgården, Götene Ågården, Helde, Månstorp och Västerby i Götene socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde hos Erik Zälle, Slåttan, Götene, tisdagen den 29 november 1949 kl.10^{00}., då sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Karlstad den 5 november 1949

Gustaf Walander

Statens lantbruksingeniör

Anslagen i laga ordning i Götene församling den 13 nov. 1949.

Carl Carlsson
kh.

Bil. 4.

FÖRTECKNING

över delägare i det dikningsföretag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Götened, Götene Backgården, Götene Hustru Ellasgården, Götene Nils Tohlsgården, Götene Prästgården, Götene Ågården, Helde, Månstorp och Västerby i Götene socken av Skaraborgs län, vilka jämlikt vattenlagen 10 kap. 8 och 40§§ underrättats angående sammanträde den 29 november 1949 kl.10^{00}.

1. Lantbrukare–Edvin Klasson, Nils Tohlsgården, GÖTENE.
2. -"- Arvid Andersson, Stenbacken, -"-
3. -"- Linnar Larsson, Hagalund, -"-
4. -"- Klas Larsson, Aspelund, -"-
5. -"- Hjalmar Andersson, Aspelund, -"-
6. -"- Ragnar Lager, Entorp, -"-
7. -"- Erik Zälle, Slåttan, -"-
8. -"- Erik Blomberg, Karlsberg, -"-
9. -"- Erik Svensson, Marieberg, -"-
10. -"- Karl Fröjd, Fridhem, -"-
11. -"- Karl Löfgren, Ågårdsslätt, -"-
12. -"- Nils Svensson, Slåttan, -"-
    ny ägare: Östen Lindgren, p.fack 48,
13. -"- Alexander Nordin, Skogsberg, -"-
14. -"- Helge Ström, Anderslund, -"-
15. -"- John Johansson, Backelund, -"-
16. -"- Ragnar Billing, Intagan -"-
17. -"- Martin Nilsson, Backgården, -"-
18. -"- Erik Johansson, -"- -"-
19. -"- Erik Martinsson, (bruk") -"-
    ägare: Alfred Mattsson, Backgården
20. Arrendator Gerhard Mogren, Månstorp, -"-
21. Lantmästare Arvid Magnusson, -"- -"-
22. Arrendator Oskar Persson, Prästgården -"-
23. Lantbrukare Casten Johansson, Hustru Ellasgården, Götene
24. Skara Stiftsnämnd, SKARA!
25. Kungl. Domänstyrelsen, STOCKHOLM.
26. Lantbrukare G. Hjällström, Hagen, GÖTENE.
27. Arrendator Hugo Edlund, Prästgården, -"-
28. Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län, MARIESTAD
29. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, MARIESTAD

Gode män:

30. Hjalmar Johansson, Ågården, GÖTENE.
31. Nils Wilsson, Pellagården, -"-.

Pastorat:

Götene pastorat, GÖTENE.

Tidning:

Skaraborgs läns tidning, SKARA.

Att underrättelser avsänts till förestående personer m.m. med posten den 5 november 1949 intygas

ex officio:

Angående sammanträdet den 22 juni 1950 kl. 8^{00} ha meddelande avsänts till:

32. Albin Persson, Nils Tholsgården, Götene
33. Alfred Mattsson, Backgården -"-

med posten den 25 maj 1950, intygas ex officio:

Avskrift.

15

Bil. 5.

SKARA STIFTSNÄMND

Till Lantbruksingenjören Gottfr. Wadman, Lantbruksnämnden, Karlstad, för kännedom, Stiftsnämnden.

D. nr 863.

S.B.nr. 707.

Till

Kyrkoherden Carl Carlsson,

Götene.

Sedan lantbruksingenjören Gottfr. Wadman, Karlstad, till stiftsnämnden anmält, att syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Götened, Götene Backgården, Götene Hustru Ellasgården, Götene Nils Tolsgården, ecklesiastika lönebostället Götened Prästegården 1:1, Götene Ågården, Helde, Månstorp, och Västerby i Götene socken utsatts att hållas tisdagen den 29 november 1949 klockan 10 hos Erik Zälle, Slåttan, Götene förordnas Ni härigenom att i egenskap av konsistorieombud och ombud för stiftsnämnden vid ifrågavarande förrättning iakttaga och bevaka ovannämnda löneboställes rätt och intressen.

I händelse av förfall äger Ni sätta annan lämplig person i Edert ställe.

Så snart som möjligt efter varje sammanträde torde Ni till stiftsnämnden insända rapport om vad vid sammanträdet ifråga förekommit.

Skara domkapitel och stiftsnämnd den 10 november 1949.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Gustaf Ljunggren

Bengt Gierup

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Helmer Rinne

16

Bil. 6.

Pastoratsombuden Gustaf Linusson och Anders Larsson.

Lantbruksingeniör Gottfrid Wadman, Karlstad har kallat till vattenrättssyn hos Erik Sälle, Slottan i Götene tisdagen den 29 nov. 1949 kl. 10^{00}, då Ni ha att bevaka Götened Prästgårdens intressen. Skulle någon ha förfall kallas ~~Ers~~ suppleant. Suppleanter äro: Arvid Häggblom och Einar Johansson.

Götene den 8 nov. 1949.

Anders Larsson

17

Bil. 7.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 3844-43/49

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren O.R. Olsson, Götene, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Götened, Götene Backgården, Götene Hustru Ellasgården, Götene Nils Tolsgården, Götene Prästgården, Götene Ågården, Helde, Månstorp och Västerby i Götene socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 11 november 1949.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

A. Westgren.

Bil. 8.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed med sökandena till den syneförrättning, som ensen tandläggning av mark tillhörande Stelle och Illestue Ellasgården nr 1 beramar i Gäteno socken av Skaraborgs län, och yrka att förrättningen utsträckes så att möjlighet tillvändamålsenlig tandläggning beredes jämväl dessa marker

Gäteno den 15 juni 1949

Axel Fröjd
Nils Svensson
John Johansson
Gerhard Skogsen f.s
kvarnägaren m/fl mot
Kånstorp med. Domän-
styrelsen skiftesnr. J. 2173
- den 13/4 1946

Fridhem
Slättan
Backelun

Förbemälde förening tillstyrkte
Ola Svedman

Hjalmar Johansson
godsägare

Nils Nilsson
bonde

KUNGL.
DOMÄNSTYRELSEN

Telegramadress } DOMÄNSTYRELSEN
Telefonanrop } STOCKHOLM
POSTGIROKONTO 1092

I SVARSSKRIVELSE
TORDE ÅBEROPAS
NR J:2173
den 13.4.1946.

Föredragande:
Gunnar Malmström.

Till Arrendatorn av kronoegendomen Månstorp nr 1 i Götene socken av Skaraborgs län, Gerhard Mogren, Götene.

Angående syneförrättning enligt vattenlagen.

Med anledning av Eder ansökning den 21 mars 1946 får Kungl. domänstyrelsen meddela, att styrelsen icke har något att erinra emot att Ni jämte övriga sakägare ställer Eder som sökande till syneförrättning enligt vattenlagen för uppgörande av förslag till torrläggning av mark, tillhörande bl.a. ovannämnda egendom. Styrelsen anhåller emellertid, att utlåtandet vid förrättningen måtte delgivas styrelsen i god tid, innan tiden för anförande av klander mot förrättningen utgår. Stockholm den 13 april 1946.

Kungl. domänstyrelsen

B. v.Stockenström

Gunnar Malmström

†

…e lilla Mor

…ristina

…lkvist

… stilla insom-
…e levnadsår,
…h saknad av
…gt släkt och
…er.

…l. 26/5 1950.

…ej mer som

…ärhemma.
…mmets kän-

…ner Din

…m vid
karm,
…intat ofta,
…alt, Din blick

…rosor dofta.

†

…a Syster
…efru

…hansson

…8 1888
…5 1950

…aknad av oss,
och vänner.

Bäreberg, den

ONEN

det vårt stöd,
…like.
nom sorg och
…
död
…ns rike.

†

Min Dotter,
vår Syster och Svägerska

Distriktssköterskan

Elsa Elisabet Erlandson

lämnade oss stilla idag.

Borås och Fåglavik den 24 maj 1950.

MOR

Syskon och Svägerskor

Jordfästningen äger rum torsdagen den 1 juni kl 14.30 på Larvs kyrkogård dit ev. blommor kunna sändas.

Meddelas endast på detta sätt.

†

Vår kära Mor,
Farmor och Mormor
och Syster

Selma Gustafson

avled i dag på Lidköpings lasarett
i sitt 64:e levnadsår,
sörjd och saknad av oss, övrig släkt och många vänner.

Nyhagen, Skara, den 26/5 1950.

KARL OTTO och ALICE
Gunilla

VILMA och IVAR
Rolf

NILS

Släckt är lågan, som har flämtat
Länge nog så matt och svag.
Nu har dödens ängel hämtat
Gnistan som av liv fanns kvar.
O, Du Mor så kär
Nu Du lyckligt hemma är.

Tandläkare Björtin

SKARA

Mottagningen inställd t. v.

Distriktsveterinär

Ragnar Janson

tillträder tjänsten som distriktsveterinär i Nossebro den 1 juni.

Tel.-tid 8—9 Nossebro 208.

Kungörelse

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Götened, Götene Backgården, Götene Hustru Ellasgården, Götene Nils Tolsgården, Götene Prästgården, Götene Ågården, Helde, Månstorp och Västerby i Götene socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Gerhard Mogren, Månstorp, torsdagen d. 22 juni 1950 kl 8.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 24 maj 1950.

GOTTFR. WADMAN
Statens lantbruksingenjör.

Kungörelse

Syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Ledsjö Kollbogården, Pukstensslätten o. Välfället i Ledsjö socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Karl Johansson, Knutsbodarna, Ledsjö, Lundsbrunn, måndagen den 19 juni 1950 kl. 14.00.

Vid sammanträdet kommer bl. a. val av syssloman att förrättas.

Karlstad den 24 maj 1950.

GOTTFR. WADMAN
Statens lantbruksingenjör.

KUNGÖRELSE

Sedan Åse, Viste, Barne och Laske häradsrätt den 22 maj 1950 dömt till hemskillnad mellan handlanden Anders Ragnar Branell och hans hustru Karla Ingrid Irene Branell, Videgatan 14, Vara, ha makarna denna dag ingivit bodelningshandling.

Vara den 24 maj 1950.


COSMORAMA SKARA

T. o. m. onsd. kl 7 o. 9. Barnfbj.

ALAN LADD i

En gangsters liv

PREMIÄR TORSDAG:



"Man trivs ypperligt på Jeftys bar, nota bene om man har starka nerver." M. T.

Grand Tel. 102 42

Skara
7 o. 9
Barnf

I KVÄLL
FÄRGFILMEN
VÄSTERNS ROVRIDDARE

Randolph Scott, Marguerite Chapman. "...i sin genre en av de mest spännande som visats här på mycket länge." Sv. D.

TORSDAG PREMIÄR



"En verkligt bra "röd-vit" film för äventyrsälskare." DN

SKARABORGS LÄNS TIDNING

GRUNDAD 1884

SKARA TIDNING

Utkommer varje måndags-, onsdags- och fredags morgon.

Redaktionen:	Tel., linjev.
Red. och ansvarig utg.: Leo Torgny	101 14
Andre redaktör: Mauritz Albertson	109 14
Redaktionssekreterare: Åke Olhagen	101 14
Erik Bogren, N. Bergsten	101 14
Ivar Knutsson, Brita Olhagen	109 14
Ekonomiavdelningen:	
Direktör Einar G. Torgny, Kamrer Axel Dahlberg	109 09
Postgiro: 30170	
Tekniska avdelningen:	
Boktryckare Erik Dahlberg	109 09
Annonsavdelningen:	
Annonsmottagningen	115 09, 109 09
Annonschef B. Unker	109 09

Prenumerationspriser:

Helår	Halvår	Kvartal	Månad
Kr 12:—	6:50	3:50	1:40

Hembäring kr 1:50 per helår.

Annonspriser:

Siffrorna ange öre per mm enkel spalt	En uppl.	Båda uppl.
Före och efter text	20	24
Textsida	24	29
Särskilt begärd plats och sista sidan	27	32
Döds-, tacksägelse- och jordfästningsannonser	19	19
Hyres- och platsannonser, Förlorat o. Tillvarataget	16	20
Annons i ansl. till radio-programmet	25	30
Födelse-, förlovnings- och vigselannonser	5:—	5:—
Tillägg ang. vigsel	1:—	1:—
Minsta annonspris	3:—	3:75

Petitstil 2 öre högre pr mm.
Vid större annonsering rabatt efter särskild taxa. Gäller endast affärsannonsering.

Skara 1950. Pettersonska Boktr. Eftr.

FÖRLOVADE

JOHN-ERIC PERSSON
ULLA-BRITT JANSON
Önum — Skara
Stockholm pingstafton.

STIG-EVERT JOHANSSON
STINA JANSON
Hangelösa — Skara

WALDEMAR DYVERFORS
INGRID FALK
Göteborg — Göteborg
Köpenhamn pingstafton 1950

ELOF WELANDER
SIGRID HJERT
Flakeberg — Flakeberg
Skara Pingstafton 1950

RUNE KRISTENSSON
MAY-BRITH SVENSSON
Herrljunga — Lekåsa
Kungälv Pingstafton

HELGE HULTÉN
BERIT ANDERSSON
Flakeberg — Särestad

ANDERS KARLSSON
ANNA JOHANSSON
Saleby — Saleby
Skara Pingstafton 1950

LARS DAHLÉ
ANNA-LISA OLSSON
Nossebro — Dals-Långed
Pingstafton 1950

HANS MALM
EIVOR JOHANSSON
Grästorp — Hyringa
Pingstafton 1950

CLAES JOHANSSON
BARBRO BERGSTEN
Borås — Vara
Göteborg Pingstafton

BENGT ANDERSSON
ANNA-LISA BOSTRÖM
Lovene — Söne
Pingstafton

LYSNING

ARNE SVAHN
MARGIT BRANDT
Grästorp 28/5 1950

ARNE SVENSSON
KARIN MÅRTENSSON
Tråvad — Fägre
Vigsel i Trästena kyrka
Midsommarafton 1950

VIGDE

EGIL TORGNY
KERSTIN CARLSSON
Pingstafton 1950

KARL JOHANSON
INGRID JOHANSSON
Götene
Gyllene Uttern den 28/5 1950

GUNNAR BERGSTEN
INGER SÄRNDAL
Högsäter, pingstafton

TRIVSAM MÖBLERING
från
GUSTAFSSON & SVENSSON
Skara — Tel. 108 90 - 100 90

DÖDA

Min kära Make
mitt allt här på jorden

Vilhelm Karlsson

född den 12/9 1878

insomnade lugnt och stilla i dag, djupt sörjd av mig, syskon, släkt och många vänner.

Skogsvillan, St. Levene, den 27/5 1950.

ELLEN KARLSSON

Hans älsklingspsalm 287:

Det är gott att bida
Herre vid Din port
Himlar öppnas vida
Här är helig ort...

Min älskade Make,
vår käre Styvfar
och vår avhållne Broder

JOHAN

insomnade idag stilla och fridfullt.

Djupt sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, systrar, släktingar och vänner.

Björkelund, Lundsbrunn, den 28 maj 1950.

EDLA AHL
Ingegerd och Olof
Carl - Otto

Lika stilla som Du levat,
Lika stilla gick Du bort.

Min älskade Mamma,
Mormor och Farmor

Lotta Östberg

lämnade oss idag i sitt 100:e levnadsår.

Sörjd och saknad av oss.

Larv den 25/5 1950.

HULDA NORDGREN

Bil. 10.

Lantbruksingenjörens kungörelse rörande syneförrättning inom hemmanen Götened, Götene Backgården, Götene Hustru Ellasgården, Götene Nils Tolsgården, Götene Prästgården, Götene Ågården, Helde, Månstorp och Västerby i Götene socken av Skaraborgs län.

K U N G Ö R E L S E

Syneförrättningen enligt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark inom hemmanen Götened, Götene Backgården, Götene Hustru Ellasgården, Götene Nils Tolsgården, Götene Prästgården, Götene Ågården, Helde, Månstorp och Västerby i Götene socken av Skaraborgs län kommer att handläggas vid nytt sammanträde hos Gerhard Mogren, Månstorp, torsdagen den 22 juni 1950 kl. 8^{00}.

Vid sammanträdet kommer bl.a. val av arbetsstyrelse att förrättas.

Karlstad den 24 maj 1950

Statens lantbruksingenjör

Anslaget i laga ordning i Götene fältsamling den 28 maj 1950

Bil. 11.

FÖRENING.

Undertecknade förena sig härmed med sökandena till den syneförrättning enligt vattenlagen, som avser torrläggning av vattensjuk mark tillhörande bl a Helde och Hustru Ellasgården m fl hemman i Götene socken av Skaraborgs län, och yrka att företaget utsträckes så att möjlighet till ändamålsenlig torrläggning beredes jämväl våra marker.

Götene den 14 december 1949.

K E Klasson — Karl Fröjd

K L Larsson — Klas Larsson

Sv N. Andersson — Karl Lövgren


Nils Ström

Företrädande föreningsstyrelsen

Gustav Aman

Nils Wilson — Gabriel Gabrielsson

Översiktskarta.

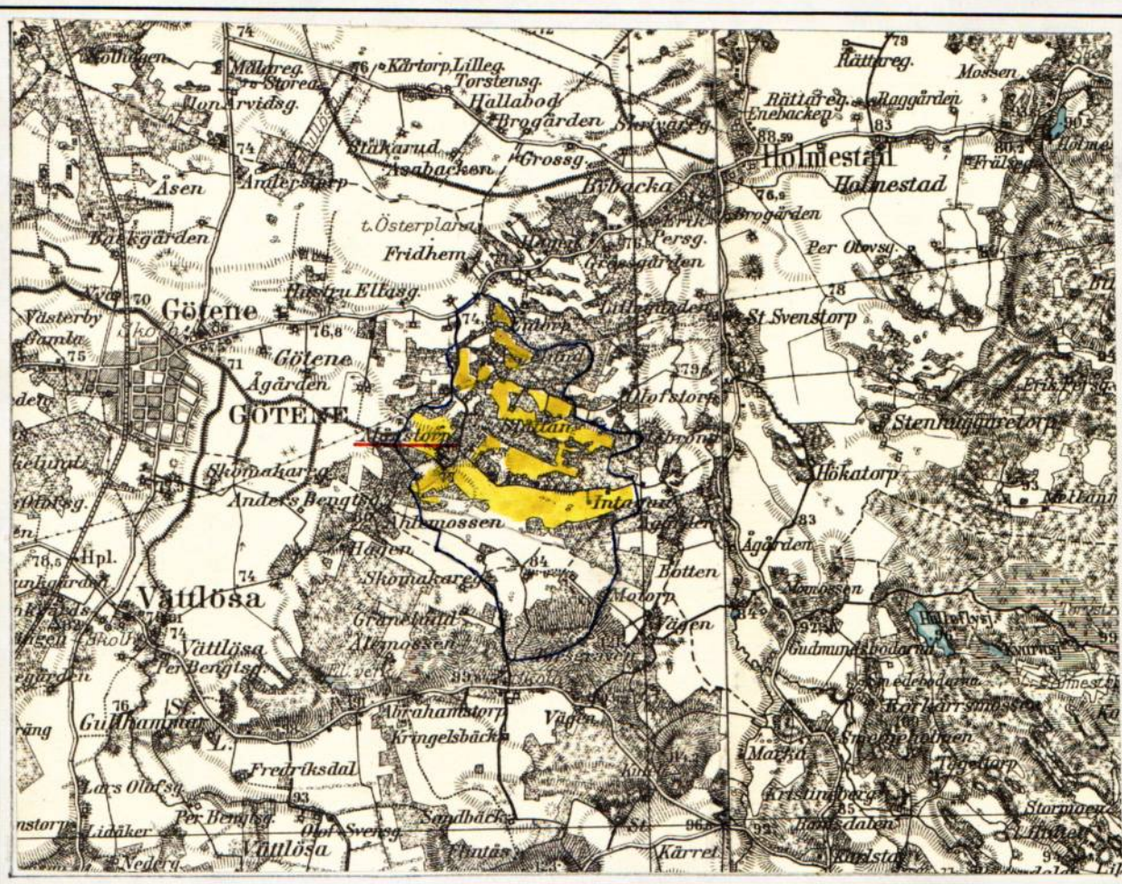

Skala 1:50.000

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande hemmanen Götened, Götene Backgården, Götene Hustruellasgården, Götene Nils Tohlsgården, Götene Prästgården, Götene Ågården, Helde, Månstorp och Västerby i Götene socken av Skaraborgs län.

Förordnande och handläggning.

Efter av länsstyrelsen utfärdat förordnande för undertecknad förrättningsman att handlägga förrättningen ifråga, som berör fem av varandra oberoende samfälligheter, hava nödiga förundersökningar företagits å platsen samt förrättningen därefter handlagts vid vederbörligen utlysta sammanträden, vid vilka intet hinder mot förrättningens handläggande eller företagets utförande kunnat utrönas.

Dikningsområdets läge och omfattning.

Ifrågavarande företag hänföres till dikning och är beläget inom Sjöråsåns nederbördsområde nr. 141.

De vattenskadade markerna, som äro belägna omkring 2,0 kilometer öster Götene kyrka, angivna med gul färgbeteckning å bifogade generalstabskarta, hava vid förundersökningarna innefattats å den till detta utlåtande fogade plankartan. Å densamma är upptagen all den mark, som nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i de genom dikningsområdet gående avloppen ej kan torrläggas till 1,3 meters djup, som kan anses erforderligt för erhållande av full torrläggning å marken. De vattenskadade markernas begränsningskurva har alltså bestämts enligt ovan angivna grunder samt med ökning av kurvans höjdläge alltefter avståndet från den bestämda vattenytan, varvid markens naturliga lutning, dock högst 1:1000 lagts till grund för denna ökning.

I den utlåtandet befogade ägobeskrivnings- och värde-

ringslängden, bil.A, finnes de särskilda ägofigurerna inom området närmare angivna till areal och ägoslag. Av denna längd framgår, att den ytvidd, som kartlagts och anses hava nytta av företaget utgöres av 84,31 hektar åker, varav å 8,99 hektar åker beräknats enbart brukningsbåtnad.

Torrläggningsåtgärder.

För ernående av det av sökandena påyrkade torrläggningsdjupet erfordras avlopp genom torrläggningsområdet, vilka avlopp å såväl plankarta som profilritningar betecknats med A-B-C-D, A-Aa, B-Ba, C-Ca, D-E-F-G-H-I-K-L-M-N-O-P-R, E-Ea, F-Fa, H-Ha, I-Ia, I-Ib, K-Ka, L-La, L-Lb, M-Ma, N-Na, O-Oa, O-Ob, P-Pa, Fa-Fb, S-T-U-V-X, T-Ta, U-Ua-Ub, Ua-Uc, V-Va, Y-Z-Å-Ä och Ä-Åa. Dessa avlopp ha å plankartan inritats med dubbeldragna röda linjer för öppet avlopp och heldragen linje för täckt samt dubbeldragna blå linjer för ytvattenavlopp.

Över dessa avlopp ha profiler blivit uppgjorda och framgå av dessa samt därtill hörande sektioner avloppens såväl nuvarande som föreslagna dimensioner, blivande rördimensioner, fallförhållanden, jordarten efter avloppens sträckning m.m.

Av efterföljande tabell framgår de olika avloppssträckornas nederbördsområden, flodvattenmängder, rördimensioner, bottenlutningar samt ledningarnas avbördningsförmåga.

Beräkningarna ha utförts enligt Ganguillet och Kutters formel för öppet avlopp och enligt Hessles korrigerade formel för rörledningar.

Läge	Nederbördsområde ha	Avrinning vid flod l/s	Bottenlutning o/oo	Föreslagen rördimension cm	Ledningens avbördningsförmåga l/s
1	2	3	4	5	6
4+20	160	240,0	20,0	25,0	82,0 (1/5)
7+4	140,0	210,0	2,0	30,0	42,0
8+5	45,1	65,6	5,0	"	68,0
8+82	44,3	64,4	"	"	"
9+41	38,2	55,2	3,5	"	56,0
10+27	36,9	53,3	"	"	"

1	2	3	4	5	6
11+15	35,4	51,0	3,0	30,0	52,0
12+1	32,7	46,9	"	"	"
13+98	24,4	34,5	1,5	"	36,0
15+44	20,6	28,8	1,0	"	30,0
16+54	11,5	17,3	"	25,0	18,0
16+92	11,3	17,0	"	"	"
17+44	8,4	12,6	"	22,5	14,0
18+31	6,9	10,4	"	20,0	10,0
18+74	4,4	6,6	"	"	"
19+7	3,9	5,9	1,5	15,0	5,8
19+40	"	"	1,5	"	"
20+28	0,8	1,2	1,0	10,0	1,6
32+5	3,0	4,5	4,0	12,5	5,8
32+5	1,8	2,7	10,0	10,0	4,8
32+79	0,8	1,2	14,0	7,5	2,6
40+54	4,0	6,0	5,0	12,5	6,6
41+90	2,7	4,1	"	"	"
42+90	1,1	1,7	8,0	10,0	4,2
50+51	3,9	5,9	2,0	15,0	6,6
51 "	3,0	4,5	5,0	12,5	6,6
51+73	2,2	3,3	12,0	10,0	5,2
60+10	5,2	7,8	6,0	15,0	11,4
61+50	3,4	5,1	"	12,5	7,2
62+44	1,9	2,9	5,0	10,0	3,4
63+13	0,8	1,2	3,0	7,5	1,2
70+74	8,6	12,9	4,0	20,02	20,4
71+86	6,0	9,0	18,0	12,5	12,2
72+27	4,8	7,2	45,0	"	19,0
72+95	"	"	1,0	20,0	10,0
74+15	3,4	5,1	1,5	15,0	5,8
74+71	1,4	2,1	"	12,5	3,6

1	2	3	4	5	6
80+50	4,0	6,0	2,0	15,0	6,6
81+16	1,7	2,6	16,0	7,5	2,8
91	2,6	3,9	1,0	15,0	4,6
91+18	0,8	1,2	10,0	10,0	4,8
101+53	1,5	2,3	5,0	"	3,4
111+76	0,4	0,6	2,0	"	2,2
120+93	1,0	1,5	1,0	"	1,6
121+25	0,9	1,4	6,0	7,5	1,8
131+43	4,1	4,1	4,0	12,5	5,8
141+12	1,5	2,3	1,5	"	3,6
150+87	0,2	0,3	3,0	7,5	1,2
160+54	0,6	0,9	1,0	10,0	1,6
170+92	0,9	1,4	2,0	"	2,2
180+66	1,9	2,9	1,0	12,5	3,0
203+73	75,2	101,9	3,5	37,5	104,0
204+41	74,4	100,7	"	"	"
205+1	70,1	99,9	"	"	"
205+57	69,6	99,2	"	"	"
209+95	60,7	85,8	5,0	"	125,0
207+65	59,3	83,7	"	"	"
208+28	58,8	82,9	"	"	"
208+68	57,4	80,8	"	"	"
209+95	54,7	76,8	2,0	"	79,0
211+10	43,5	61,8	3,0	"	97,0
211+74	42,6	60,4	4,0	30,0	60,0
212+27	41,7	59,0	"	"	"
212+54	"	"	"	"	"
213+30	38,9	54,8	"	"	"
213+74	36,7	51,5	"	"	"
215	33,7	47,5	1,0	37,5	57,0
216+31	31,5	44,2	"	"	"
217+16	9,8	13,2	2,0	20,0	14,4

1	2	3	4	5	6
218+64	7,3	9,4	1,0	20,0	10,0
219	"	"	"	"	"
220+14	3,2	3,2	3,0	12,5	5,0
240+58	10,0	15,0	1,5	22,5	17,0
241	8,2	12,3	2,0	20,0	14,4
+50	7,7	11,6	10,0	"	32,0
242+48	"	"	1,5	"	12,6
243+63	5,3	8,0	3,0	15,0	8,0
244+43	3,9	5,9	"	"	"
245+10	3,0	4,5	4,0	12,5	5,8
250+67	19,9	28,3	2,5	25,0	30,0
251+32	18,5	26,2	4,0	22,5	27,0
251+90	16,9	23,8	"	"	"
252+71	15,9	22,3	3,0	"	24,0
254+12	7,9	11,8	2,0	20,0	14,4
255+31	6,7	10,0	"	"	"
260+73	5,1	6,2	"	15,0	6,6
261+87	3,0	3,0	1,5	12,5	3,6
270+78	1,9	2,9	4,0	10,0	3,0
300+66	31,9	41,0	2,0	30,0	42,0
301+34	29,3	37,1	"	"	"
302+34	25,8	31,8	3,0	25,0	32,0
302+86	25,1	30,7	8,0	22,5	39,0
303+24	24,4	29,6	"	"	"
303+94	23,8	28,7	6,0	"	34,0
305+1	21,2	24,8	"	20,0	25,0
305+74	4,5	6,3	5,0	12,5	6,6
306+44	3,3	4,5	3,0	"	5,0
307+10	2,5	3,3	"	"	"
308+19	1,3	1,5	10,0	7,5	2,2
308+73	0,8	0,8	"	"	"
310+76	16,0	17,4	1,5	22,5	17,0
312+6	14,0	14,4	3,0	20,0	17,6
313+20	13,2	13,2	8,0	15,0	13,0

Läge	Nederbördsområde	Beräknad flodvattenmängd l/s	Beräknad medelvattenmängd l/s	Bottenlutning o/oo	Släntlutning	Bottenbredd	Beräknat flodvattendjup cm	Beräknat medelvattendjup cm
0-3+30	175	260	26	2,5	1:1,5	0,30	47	17

Broar och trummor.

De föreslagna rörledningarna korsa utfarts- och ägovägar på flera ställen. För övrigt skola inga broar eller trummor byggas på företagets bekostnad.

En 10" landsvägstrumma vid 300 är för liten för flodvattenmängden och föreskriva synemännen att den utbytes till 12" och läggas på samma djup som den nu befintliga. Vid sammanträdet den 29 november 1949 åtog sig vägförvaltningen i Skaraborgs län genom ombudet vägmästare O. R. Olsson, Götene, att förstora landsvägstrumman, varför synemännen ålagts att utföra och bekosta detta arbete.

Planen i den del den berör allmän väg har översänts till vägförvaltningen i länet och har nämnda förvaltning godkänt förrättningsmannens förslag till förstoring av nämnda landsvägstrumma, bil.C.

Därest delägarna nu eller framdeles önska bygga privata broar eller trummor över öppna avloppen är detta tillåtet under förutsättning att fria vattenöppningen ej inskränkes.

Kostnader och ersättningar.

I det för företaget upprättade, utlåtandet bifogade kostnadsförslaget, bil.B, äro alla de arbeten, som för det ifrågavarande torrläggningsområdet äro erforderliga, specificerade.

Kostnadsförslaget är upprättat med hänsyn till nu gällande arbetspriser med reservation för eventuella förändringar under arbetstiden.

Ersättning för jord, som åtgår till öppna avloppens upptagande till föreskriven bredd, skall utgå efter jordens fulla värde före företagets utförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Särskild jordersättningslängd, bil.D. bifogas detta utlåtande, och upptager denna längd alltså de ersättningsbelopp, som skola utgå för förlorad jord.

Ersättning för jord, som åtgår för upplag, skall utgå efter jordens fulla värde efter företagets genomförande, sådant detta värde finnes angivet i värderingslängden. Vid beräkning av ersättning för jordupplag, bil.D, har följande antaganden gjorts. Jordvallarna uppläggas till c:a 1 meters höjd i släntlutning 1:1 samt 1 meters avstånd från dikeskanten. Svällningen av jorden har antagits till 10%. Utgivande av ersättning för jordupplag medför dock ej dikningsföretagets äganderätt till jorden, utan utgör endast ersättning för det intrång vederbörande förorsakas genom schaktmassors uppläggande på hans mark. Borttager jordägaren upplagen, äger han sedan bruka jorden, men måste i så fall och utan ytterligare ersättning vid framtida rensningar ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Några andra ersättningar än här ovan nämnda skola ej utgå.

Sammanlagda kostnaden för företaget har beräknats till 50.510:- kronor.

Båtnad genom företaget.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 22 § och 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen verkställt uppskattning av den genom företaget uppkomna jordförbättringen, och återfinnes såväl de på de särskilda fastigheterna belöpande andelarnas värde före och efter företagets genomförande ävensom jordförbättringsvärdena i den förut omnämnda värderingslängden. Enligt denna längd utgör:

Markens värde före torrläggningen	56.752:10 kronor
" " efter "	126.042:- "
vadan värdeökningen genom företaget skulle uppgå till	76.849:90 "

Beträffande tillvägagångssättet vid uppskattning av den genom företaget uppkommande jordvärdesstegringen torde böra anföras, att därvid hänsyn tagits till såväl jordens naturliga godhet, som lutningsförhållanden, belägenhet och andra förhållanden såsom markens avdikningsmöjligheter, dess sättning, höjdläge o.dyl., som härvid kunna inverka. Varje ägofigurs värde i vattenskadat skick har i den mån inga andra faktorer inverka med tillhjälp av upprättad tabell beräknats i % av värdet i fullt torrlagt skick, vilket senare värde åsatts marken vid av synemännen verkställd undersökning av jordens naturliga godhet och beskaffenhet.

Brukningsbåtnad har ansetts uppkomma å vissa ägofigurer, angivna i värderingslängden till ett värde av 27.999:- kronor.

Kostnadernas fördelning.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen har undersökning företagits om och i vad mån på grund av fallförhållanden eller särskilda arbetssvårigheter den i företaget ingående marken bör med avseende på kostnaden uppdelas i olika avdelningar.

Härvid har befunnits, att företaget inom samfälligheterna Y-Ä och S-X var för sig bör uppdelas i två avdelningar, I och II. Av den utlåtandet bifogade "framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, bil.E,[1] då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar" framgår bl.a. vilka ägofigurer, som hänförts till de olika avdelningarna.

Av nämnda framställning framgår vidare, att avdelning II inom båda samfälligheterna får minsta relativa kostnad, därest avdelningarna torrläggas var för sig.

I Kostnadsfördelningslängden, bil. E[2] hava efter ovan angivna grunder och med tillhjälp av nämnda framställning av jordförbättring o.s.v. inom varje särskild avdelning å samfälligheterna Y-Ä och S-X uppdelning av de beräknade kostnaderna skett i mån av båtnaden för varje grupp av ägofigurer, samt därigenom som slutresultat erhållits den på varje fastighet belöpande delen av de båda samfälligherna beräknade kostnad.

Med utgångspunkt från dessa andelar har dessutom fastigheternas delaktighet i de verkliga kostnaderna för de båda samfälligheterna var för sig uträknats och finnas i form av procenttal angivna i kostnadsfördelningslängden. Vid den slutliga fördelningen av dessa samfälligheters verkliga kostnader skola dessa procenttal äga tillämpning, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget ej är skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för torrläggningen, än som svarar mot värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

Kostnaden för nedläggande av ytterligare en 12" rörledning å sträckan Y - Ä nedanför landsvägen ha synemännen helt lagt på Västeråns vattenavledningsföretag av år 1932, samfälligheten A - F, då den befintliga 8" rörledningen, som vid nämnda syneförrättning föreskrevs, icke räcker att avbörda flodvattenmängden 41 liter/sek. från nederbördsområdet 31,9 hektar, som år 1932 beräknades till 6 hektar. Sökandena för hemmanen Helde 1^{104} och 2^{1} ha vid denna syneförrättning betalt som för fullständig torrläggning, varför de nu endast pålagts brukningsbåtnad å dessa hemman.

Kostnaderna för övriga samfälligheters genomförande fördelas mellan de olika fastigheterna inom varje samfällighet i direkt proportion till deras båtnadsvärden, dock med iakttagande av stadgandet i 7 kap. 27 § vattenlagen, att delägare, som ej är sökande till företaget, ej är skyldig vidkännas större kostnad för detsammas genomförande än som svarar mot värdet av den båtnad hans mark därigenom beredes. De särskilda delägarnas delaktighet i företagen finnas i form av andel i procent av verkliga kostnaden samt andel i beräknad kostnad upptagna i den till detta utlåtande hörande kostnadsfördelningslängden, bil.E².

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola gäldas efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande, eller efter de procenttal, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängden.

Rensning av öppna avloppen och brunnar skall äga rum så snart dylik prövas av behovet påkallad, och äger varje delägare vitsord till rensningsföretagande.

Anläggning av vattningsplats i öppna avloppen eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar avloppens framtida underhåll, må varken göras eller tålas ens på vederbörandes egen mark. Skulle någon göra sig skyldig härtill, äger arbetsstyrelsen förständiga honom att omedelbart bota skadan. Tredskas han, må skadan värderas av tvenne ojäviga personer samt sedan botas på den försumliges bekostnad.

Företagets utförande m.m.

Företaget bör utlämnas på entreprenad samt utföras för gemensam räkning i enlighet med det upprättade förslaget och bifogade arbetsbeskrivning, bil.F.

Arbetet må påbörjas, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Konungens Befallningshavande i länet, och skall vara fullbordat inom utgången av år 1959.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till 7 kap. 58 § vattenlagen.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av den valda arbetsstyrelsen. Arbetsstyrelsen, vilken sammanträder på ordförandens kallelse, och vilken är beslutför när två ledamöter äro närvarande och om beslutet ense, äger att ombesörja erforderliga arbeten för företagets genomförande och underhåll, hos delägare i företaget uttaga härför erforderliga medel samt i övrigt handhava de med företaget förenade angelägenheterna. Avgår ledamot av arbetsstyrelse skall densamme omedelbart kompletteras genom val å allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger att föra noggranna och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka skola avslutas för kalenderår samt årligen granskas av de valda revisorerna. Å allmänt sammanträde, vanligen före april månads utgång, skola räkenskaperna framläggas till delägarnas godkännande.

För styrelsen gälla i övrigt föreskrifterna i 3 kap. 15, 17-21 §§ vattenlagen.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas å allmänna sammanträden, därvid varje delägare äger rösträtt efter det andelstal, som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget, och gäller sålunda som röstlängd vederbörlig kostnadsfördelningslängd.

Underrättelse om allmänt sammanträde skall antingen skriftligen delgivas varje delägare minst 8 dagar före sammanträdet eller ock **minst** fjorton dagar före detsamma kungöras såväl i Götene kyrka som ock i minst en av ortens tidningar. Över beslut vid allmänt sammanträde skall genom arbetsstyrelsens försorg föras protokoll, vilket senast 14 dagar efter sammanträdet skall vara för delägarna tillgängligt.

Uttaxering av delägarnas bidrag till erforderliga arbeten m.m. tillgår sålunda, att arbetsstyrelsen upprättar och vid allmänt sammanträde framlägger debiteringslängd, upptagande de belopp, som skola uttaxeras, vad därav belöper på varje delägare, samt tiden för inbetalningen. Anser någon, att den i längden verkställda fördelningen ej är med lag överensstämmande, äger han påfordra rättelse genom stämning å arbetsstyrelsen inom 30 dagar efter sammanträdet till vederbörlig allmän domstol. Oaktat att sådan klandertalan föres är dock delägare skyldig att inom tid, som av styrelsen bestämts, inbetala debiterat belopp, vid äventyr att beloppet hos honom utsökes i enahanda ordning som om betalningsskyldighet vore honom genom laga kraftägande dom ålagd.

Företagets avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingenjör, och anses företaget i dess helhet fullbordat, när avsyningsförrättaren till arbetsstyrelsens ordförande överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med lån eller bidrag av allmänna medel, skola de bestämmelser, som därvid möjligen kunna bliva föreskrivna som villkor för arbetsplanens fastställande

lända till efterrättelse för företaget.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas Månstorps dikningsföretag av år 1950.

Vattendomstolsavgift.

Enligt 11 kap. 95 § vattenlagen, jämförd med Kungl. kungörelsen den 11 juni 1920, n:r 280, skall det åligga sökandena att till Konungens Befallningshavande i länet inbetala 95:71 kronor såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet för samfälligheterna D-R och S-X, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft. För övriga samfälligheter skall dylik avgift ej utgå, då båtnaden för var och en understiger 10.000:- kronor.

Besvärshänvisning.

Besvär mot denna förrättning må ingivas till Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, inom sextio dagar efter nedanstående dag. I besvären som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola till besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. I övrigt hänvisas till 11 kap. 85 § vattenlagen beträffande besvärs ingivande.

Månstorp den 22 juni 1950

På tjänstens vägnar:

Gösta Svedenborg

Hjalmar Johansson Nils Eliasson

Bil.A.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt		Förbättrad mark: annan mark		Markvärde per hektar: nuvarande	Markvärde per hektar: blivande	Båtnad: per hektar	Båtnad: per ägofigur	
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Götene socken										
Samfälligheten A-D										
Månstorp 1[1]										
Kungl. Maj:t o. Kronan										
arr. Gerhard Mogren										
Alstæingsbåtnad										
åker, mylla på lera	1		77			1100	1600	500	385	-
- " -	2		27			1300	1600	300	81	-
- " -	3		61			1100	1600	500	305	-
- " -	4		30			980	1600	620	186	-
- " -	5		57			1100	1600	500	285	-
- " -	6		17			1160	1600	440	74	80
- " -	7		24			1100	1600	500	120	-
- " -	8		34			920	1600	680	231	20
- " -	9		23			800	1600	800	184	-
- " -	10		18			800	1600	800	144	-
- " -	11		35			1160	1600	440	154	-
- " -	12		52			1300	1600	300	156	-
- " -	16		22			1160	1600	440	96	80
- " -	17		13			860	1600	740	96	20
- " -	18		49			860	1600	740	362	60
- " -	19		31			860	1600	740	229	40
- " -	23		25			680	1600	920	230	-
A-summa		5	95						3321	-
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	4-15	3	18			-400		400	1272	-
-"-	16-22	1	61			-300		300	483	-
B-summa		4	79						1755	-
Totalsumma		6	69						5076	-

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Götene Nils Tohlsgården 4[22]										
2	G.Hjellström										
3	Alstringsbåtnad										
4	åker, mylla på lera	24		58			1100	1600	500	290	–
5	A-summa			58						290	–
6											
7											
8	Samfälligheten D - R										
9	Månstorp 1[1]										
10	Kungl.Maj:t o. Kronan										
11	arr. Gerhard Mogren										
12	Alstringsbåtnad										
13	åker, mylla på lera	25		73			1340	1600	260	189	80
14	– " –	26		53			800	1600	800	424	–
15	– " –	27		76			860	1600	740	562	40
16	– " –	28		69			1160	1600	440	303	60
17	– " –	30		89			920	1600	680	605	20
18	– " –	31		13			1100	1600	500	65	–
19	– " –	32		66			800	1600	800	528	–
20	– " –	33		30			1160	1600	440	132	–
21	– " –	34		13			980	1600	620	80	60
22	– " –	35		62			860	1600	740	458	80
23	– " –	36	1	00			980	1600	620	620	–
24	– " –	37		88			980	1600	620	545	60
25	– " –	38		71			1040	1600	560	397	60
26	– " –	39		27			1040	1600	560	151	20
27	– " –	40		46			980	1600	620	285	20
28	– " –	41		67			980	1600	620	415	40
29	– " –	42		58			920	1600	680	394	40
30	– " –	44		32			920	1600	680	217	60
31	– " –	45		45			1240	1600	360	162	–
32	– " –	47		47			1240	1600	360	169	20
33	överföres		11	25						6707	60

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
överfört		11	25						6707	60	1
åker, mylla på lera	48		72			1240	1600	360	259	20	2
- " -	49		89			1340	1600	260	231	40	3
- " -	50		42			1300	1600	300	126	-	4
- " -	51		65			1300	1600	300	195	-	5
- " -	52		40			1300	1600	300	120	-	6
- " -	53		56			1240	1600	360	201	60	7
- " -	54		35			860	1600	740	259	-	8
- " -	57		16			1100	1600	500	80	-	9
- " -	58	1	05			860	1600	740	777	-	10
- " -	59		60			740	1600	860	516	-	11
- " -	60		60			800	1600	800	480	-	12
- " -	61		82			860	1600	740	606	80	13
- " -	62		50			920	1600	680	340	-	14
- " -	63		73			1040	1600	560	408	80	15
- " -	64		70			1100	1600	500	350	-	16
- " -	65	1	09			920	1600	680	741	20	17
- " -	66		89			1160	1600	440	391	60	18
- " -	67		66			1040	1600	560	369	60	19
- " -	68		61			920	1600	680	414	80	20
- " -	69		62			620	1600	980	607	60	21
- " -	70		85			740	1600	860	731	-	22
- " -	71		92			920	1600	680	625	60	23
- " -	72		72			980	1600	620	446	40	24
- " -	73		70			920	1600	680	476	-	25
- " -	74		76			920	1600	680	516	80	26
- " -	75		88			1040	1600	560	492	80	27
A-summa		29	10						17471	80	28
											29
Brukningsbåtnad											30
brukningsenheten	25-29	2	75			-400		400	1100	-	31
	32-46	7	89			-400		400	3156	-	32
överföres		10	64						4256	-	33

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	överfört		10	64						4256	-
2	brukningsenheten	47-56	6	64			-400		400	2656	-
3	"	58-66	6	98			-400		400	2792	-
4	"	67-75	6	72			-400		400	2688	-
5	B-summa		30	98						12392	-
6	Totalsumma		32	16						29863	80
7	Götene Backgården, 2'(sämjodel)										
8	Martin Nilsson										
9	Alstringsbåtnad										
10	åker, mylla på lera	76		32			620	1600	980	313	60
11	A-summa			32						313	60
12											
13	Götene Backgården 2'(sämjodel)										
14	Erik Johansson }										
15	Alfred Mattsson }										
16	Alstringsbåtnad										
17	åker, mylla på lera	77		09			620	1600	980	88	20
18	- " -	78		09			620	1600	980	88	20
19	A-summa			18						176	40
20											
21	Västerby 1^{13}										
22	Hjalmar Andersson										
23	Alstringsbåtnad										
24	åker, mylla på lera	79		48			620	1600	980	470	40
25	- " -	80		43			560	1600	1040	447	20
26	A-summa			91						917	60
27											
28	**Brukningsbåtnad**										
29	**brukningsenheten**	79-80		91			-400		400	364	-
30	Totalsumma			91						1281	60
31											
32											
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Helde 1[136]										
Ragnar Billing										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	81		31			620	1600	980	303	80
- " -	82		42			560	1600	1040	436	80
- " -	83		13			560	1600	1040	135	20
- " -	84		23			500	1600	1100	253	-
- " -	85		20			500	1600	1100	220	-
- " -	86		07			500	1600	1100	77	-
A-summa		1	36						1425	80
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	81-86	1	36			-400		400	544	-
Totalsumma		1	36						969	80
Helde 1[205]										
Erik Zälle										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	87		28			500	1600	1100	308	-
- " -	88		35			560	1600	1040	364	-
A-summa			63						672	-
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	87-88		63			-400		400	252	-
Totalsumma			63						924	-
Götene Prästgården 1[1]										
Eckl.löneboställe										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	89		26			560	1600	1040	270	40
- " -	90		25			500	1600	1100	275	-
A-summa			51						545	40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	89-90		51			400		400	204	-
Totalsumma			51						749	40
Götene Hustru Ellasgården 3[30]										
Erik Blomberg										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	91		24			440	1600	1160	278	40
- " -	92		23			500	1600	1100	253	-
A-summa			47						531	40
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	91-92		47			-400		400	188	-
Totalsumma			47						719	40
Götene Nils Tohlsgården 4[17]										
Ragnar Billing										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	93		24			440	1600	1160	278	40
- " -	94		24			560	1600	1040	249	60
A-summa			48						528	-
Götene Ågården 5[9]										
Ragnar Billing										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	95		26			620	1600	980	254	80
- " -	96		12			620	1600	980	117	60
A-summa			38						372	40

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Samfälligheten Fa - Fb										
Månstorp 1[1]										
Kungl.Maj:t o. Kronan										
arr. Gerhard Mogren										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	97		11			1100	1600	500	55	-
- " -	98		48			1160	1600	440	211	20
- " -	99		31			1100	1600	500	155	-
- " -	100		28			800	1600	800	224	-
- " -	101		24			1040	1600	560	134	40
A-summa		1	42						779	60
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	98-103	1	62			-400		400	648	-
Totalsumma		1	73						1427	60
Samfälligheten S - X										
Götene Hustru Ellasgården 3[30]										
Erik Blomberg										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	104		46			1100	1600	500	230	-
- " -	105		25			1040	1600	560	140	-
- " -	109		21			1040	1600	560	117	60
- " -	110		27			1100	1600	500	135	-
- " -	143		55			980	1600	620	341	-
- " -	144		80			1160	1600	440	352	-
A-summa		2	54						1315	60
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	104-107		89			-400		400	356	-
-"-	108-110		50			-400		400	200	-
överföres		1	39						556	-

VV

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	överfört		1	39						556	-
2	brukningsenheten	143-144	1	35			-400		400	540	-
3	B-summa		2	74						1096	-
4	Totalsumma		2	74						2411	60
5											
6	Götene Backgården 2[19]										
7	Karl Fröjd										
8	Alstringsbåtnad										
9	åker, mylla på lera	111		20			860	1600	740	148	-
10	- " -	112	1	38			800	1600	800	1104	-
11	A-summa		1	58						1252	-
12											
13	Brukningsbåtnad										
14	brukningsenheten	111-112	1	58			-400		400	632	
15	Totalsumma		1	58						1884	-
16											
17	Helde 1[102]										
18	Erik Svensson										
19	Alstringsbåtnad										
20	åker, mylla på lera	113		13			1160	1600	440	57	20
21	- " -	114		19			1040	1600	560	106	40
22	- " -	115		10			1040	1600	560	56	-
23	- " -	116		13			1040	1600	560	72	80
24	A-summa			55						292	40
25											
26	Brukningsbåtnad										
27	brukningsenheten	114-116		42			-400		400	168	-
28	Totalsumma			55						460	40
29											
30	Västerby 1[13]										
31	Hjalmar Andersson										
32	Alstringsbåtnad										
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	ar	annan mark har	ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
åker, mylla på lera	117		17			1160	1600	440	74	80	1
- " -	118		19			1040	1600	560	106	40	2
A-summa			36						181	20	3
											4
Götene Ågården 5[6]											5
Karl Löfgren											6
Alstringsbåtnad											7
åker, mylla på lera	119		12			1240	1600	360	43	20	8
- " -	120		27			1040	1600	560	151	20	9
- " -	121		27			980	1600	620	167	40	10
- " -	122		19			860	1600	740	140	60	11
- " -	123		38			800	1600	800	304	-	12
- " -	124		34			1040	1600	560	190	40	13
- " -	125		32			1160	1600	440	140	80	14
A-summa		1	89						1137	60	15
											16
											17
Brukningsbåtnad											
brukningsenheten	119-126	1	91			~400		400	764	-	18
Totalsumma		1	91						1901	60	19
											20
Helde 1[204]											21
Erik Zälle											22
Alstringsbåtnad											23
åker, mylla på lera	127		14			860	1600	740	103	60	24
- " -	128		16			740	1600	860	137	60	25
- " -	129		26			980	1600	620	161	20	26
- " -	134		23			1240	1600	360	82	80	27
- " -	135		32			980	1600	620	198	40	28
- " -	136		19			920	1600	680	129	20	29
- " -	137		19			980	1600	620	117	80	30
- " -	138		18			1040	1600	560	100	80	31
- " -	139		06			1100	1600	500	30	-	32
överföres		1	73						1061	40	33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört		1	73						1061	40
åker, mylla på lera	140		33			920	1600	680	224	40
- " -	141		48			620	1600	980	470	40
- " -	142		29			680	1600	920	266	80
- " -	189		30			740	1600	860	258	-
- " -	190		30			680	1600	920	276	-
A-summa		3	43						2557	-
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	128-130		46			-400		400	184	-
- " -	131-139	1	38			-400		400	552	-
- " -	189-190		60			-400		400	240	-
B-summa		2	44						976	-
Totalsumma		3	68						3533	-
Götene Prästgården 1[1]										
Eckl. löneboställe										
arr. Oskar Persson										
Alstringsbåtnad										
åker, mylla på lera	145		03			920	1600	680	20	40
- " -	146		59			920	1600	680	401	20
- " -	147		45			920	1600	680	306	-
- " -	148		38			980	1600	620	235	60
- " -	149		33			920	1600	680	224	40
- " -	150		35			920	1600	680	238	-
- " -	151		71			920	1600	680	482	80
- " -	191		14			560	1600	1040	145	60
- " -	192		10			440	1600	1160	116	-
- " -	193		16			620	1600	980	156	80
- " -	194		19			680	1600	920	174	80
- " -	195		18			680	1600	920	165	60
- " -	196		23			680	1600	920	211	60
överföres		3	84						2878	80

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
överfört		3	84						2878	80	1
åker, mylla på lera	197		33			860	1600	740	244	20	2
- " -	198		14			680	1600	920	128	80	3
- " -	199		24			680	1600	920	220	80	4
- " -	200		35			860	1600	740	259	-	5
- " -	201		22			620	1600	980	215	60	6
- " -	202		14			620	1600	980	137	20	7
A-summa		5	26						4084	40	8
											9
Brukningsbåtnad											10
brukningsenheten	146-151	2	81			-400		400	1124	-	11
- " -	191-198	1	47			-400		400	588	-	12
- " -	199-202	-	95			-400		400	380	-	13
B-summa		5	23						2092	-	14
Totalsumma		5	26						6176	40	15
											16
Götene Nils Tohlgården 4[14]											17
Helge Ström											18
Alstringsbåtnad											19
åker, mylla på lera	152		08			860	1600	740	59	20	20
- " -	153		16			920	1600	680	108	80	21
- " -	154		49			860	1600	740	362	60	22
- " -	155		25			920	1600	680	170	-	23
- " -	156		54			1100	1600	500	270	-	24
- " -	157		27			1240	1600	360	97	20	25
A-summa		1	79						1067	80	26
											27
Brukningsbåtnad											28
brukningsenheten	152-157	1	79			-400		400	716	-	29
Totalsumma		1	79						1783	80	30
											31
											32
											33

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Götene Nils Tohlsgården 4[32]										
2	John Johansson										
3	Alstringsbåtnad										
4	åker, mylla på lera	158		30			920	1600	680	204	-
5	- " -	159		26			800	1600	800	208	-
6	- " -	160		27			680	1600	920	248	40
7	A-summa			83						660	40
8											
9	Brukningsbåtnad										
10	brukningsenheten	158-160		83			-400		400	332	-
11	Totalsumma			83						992	40
12											
13	Götene Nils Tohlsgården 4[31]										
14	John Johansson										
15	Alstringsbåtnad										
16	åker, mylla på lera	161		28			1100	1600	500	140	-
17	- " -	162		40			1300	1600	300	120	-
18	A-summa			68						260	-
19											
20	Brukningsbåtnad										
21	brukningsenheten	161-163		72			-400		400	288	-
22	Totalsumma			72						548	-
23											
24	Götene Nils Tohlsgården 4[5]										
25	Albin Persson, *nuv. äg. Nils Svensson*										
26	Alstringsbåtnad										
27	åker, mylla på lera	164		18			1040	1600	560	100	80
28	- " -	165		10			1100	1600	500	50	-
29	A-summa			28						150	80
30											
31	Götene Hustru Ellasgården 3[19]										
32	Casten Johansson										
33	Alstringsbåtnad										

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
åker, mylla på lera	166		13			920	1400	680	88	40	1
- " -	167		27			980	1400	620	167	40	2
- " -	168		02			980	1400	620	12	40	3
A-summa			42						268	20	4
Brukningsbåtnad											5
brukningsenheten	166-167		40			-300		300	120	-	6
Totalsumma			42						388	20	7
Månstorp 1[1]											8
Kungl.Maj:t och Kronan											9
arr. Gerhard Mogren											10
Alstringsbåtnad											11
åker, mylla på lera	169		11			1040	1600	560	61	60	12
- " -	170		09			980	1600	620	55	80	13
- " -	171		26			860	1600	740	192	40	14
- " -	172		18			800	1600	800	144	-	15
- " -	173		12			800	1600	800	96	-	16
- " -	174		03			920	1600	680	20	40	17
- " -	175		37			740	1600	860	318	20	18
- " -	176		37			800	1600	800	296	-	19
-"-	177		12			860	1600	740	88	80	20
- " -	178		32			980	1600	620	198	40	21
- " -	179		23			1160	1600	440	101	20	22
- " -	180		16			980	1600	620	99	20	23
- " -	181		14			1040	1600	560	78	40	24
- " -	182		46			1040	1600	560	257	60	25
- " -	183		81			1100	1600	500	405	-	26
- " -	185		60			1040	1600	560	336	-	27
- " -	186	1	25			1100	1600	500	625	-	28
- " -	187		59			1100	1600	500	295	-	29
- " -	188		30			1040	1600	560	168	-	30
A-summa		6	51						3837	-	31
Brukningsbåtnad brukningsenhetene	170-171	-	35			-300		300	105	-	32
överföres		-	35						105	-	33

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	Båtnad per ägofigur kronor	öre
1	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	överfört			35						105	-
2	Brukningsenheten	172-173		30			-300		300	90	-
3	- " -	175-176		74			-400		400	296	-
4	- " -	177-184	2	31			-400		400	924	-
5	B-summa		3	70						1415	-
6	Totalsumma		6	58						5252	-
7											
8	Götene Hustru Ellasgården 3[29]										
9	Nils Svensson										
10	Alstringsbåtnad										
11	åker, mylla på lera	203		15			680	1600	920	138	-
12	- " -	204		20			740	1600	860	172	-
13	- " -	205		21			860	1600	740	155	40
14	- " -	206		10			860	1600	740	74	-
15	A-summa			66						539	40
16											
17	Brukningsbåtnad										
18	brukningsenheten	203-206		66			-400	1600	400	264	-
19	Totalsumma			66						803	40
20											
21	Götene Hustru Ellasgården 3[13]										
22	Alexander Nordin										
23	Alstringsbåtnad										
24	åker, mylla på lera	207		22			860	1600	740	162	80
25	- " -	208		30			1040	1600	560	168	-
26	A-summa			52						330	80
27											
28	Götene Hustru Ellasgården 3[14]										
29	Alexander Nordin										
30	Alstringsbåtnad										
31	åker, mylla på lera	209		11			1300	1600	300	33	-
32	- " -	210		15			1100	1600	500	75	-
33	A-summa			26						108	-

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark				Markvärde per hektar		Båtnad			
		åker, tomt		annan mark		nuvarande	blivande	per hektar	per ägofigur		
		har	ar	har	ar	kronor	kronor	kronor	kronor	öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
Samfälligheten Y - Ä											1
Helde 2[1]											2
Arvid Andersson											3
Alstringsbåtnad											4
åker, mylla på lera	211		47			1600	1600				5
- " -	212		38			1600	1600				6
- " -	213		23			1600	1600				7
- " -	214		04			1600	1600				8
- " -	215		64			1600	1600				9
- " -	216		17			1600	1600				10
- " -	217		28			1600	1600				11
- " -	218		28			1600	1600				12
- " -	219		14			1600	1600				13
A-summa		2	63								14
brukningsbåtnad											15
brukningsenheten	211-219	2	63			-200			526	-	16
Totalsumma		2	63						526	-	17
											18
Helde 1[104]											19
Linnar Larsson											20
Alstringsbåtnad											21
åker, mylla på lera	220		05			1600	1600				22
- " -	221		39			1600	1600				23
- " -	222		29			1600	1600				24
- " -	223		23			1600	1600				25
- " -	224		20			1600	1600				26
- " -	225		22			1600	1600				27
- " -	226		13			1600	1600				28
A-summa		1	51								29
											30
											31
											32
											33

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	Brukningsbåtnad										
2	brukningsenheten	220-224	1	28			-400		400	512	-
3	- " -	225-226		35			-200		200	70	-
4	B-summa		1	63						582	-
5	Totalsumma		1	63						582	-
6											
7	Vesterby 1^{16}										
8	Klas Larsson										
9	Alstringsbåtnad										
10	åker, mylla på lera	227		04			970	1400	430	17	20
11	- " -	228		22			910	1400	490	107	80
12	- " -	229		12			1180	1400	220	26	40
13	- " -	230		27			850	1400	550	148	50
14	- " -	231		06			970	1400	430	25	80
15	A-summa			71						325	70
16											
17	Brukningsbåtnad										
18	brukningsenheten	227-228		26			-300		300	78	-
19		230-231		33			-400		400	132	-
20	B-summa			59						210	-
21	Totalsumma			71						535	70
22											
23	Vesterby 1^{13}										
24	Hjalmar Andersson										
25	Alstringsbåtnad										
26	åker, mylla på lera	232		06			1180	1400	220	13	20
27	- " -	233		22			1130	1400	270	59	40
28	- " -	234		20			970	1400	430	86	-
29	- " -	235		30			970	1400	430	129	-
30	- " -	236		40			970	1400	430	172	-
31	- " -	237		16			1130	1400	270	43	20
32	- " -	238		07			700	1400	700	49	-
33	överföres		1	41						551	80

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
överfört		1	41						551	80	1
åker, mylla på lera	239		03			700	1400	700	21	-	2
- " -	240		18			970	1400	430	77	40	3
- " -	241		19			970	1400	430	81	70	4
- " -	242		18			760	1400	640	115	20	5
- " -	243		17			810	1400	590	100	30	6
A-summa		2	16						947	40	7
											8
Brukningsbåtnad											9
brukningsenheten	232a-237	1	38			-400		400	552	-	10
- " -	239-240		21			-300		300	63	-	11
- " -	241-243		54			-300		300	162	-	12
B-summa		2	13						777	-	13
Totalsumma		2	20						1724	40	14
											15
Helde 1[99]											16
Lagers dödsbo											17
Alstringsbåtnad											18
åker, mylla på lera	244		05			640	1400	760	38	-	19
- " -	245		30			550	1400	850	255	-	20
- " -	246		12			910	1400	490	58	80	21
A-summa			47						351	80	22
											23
Helde 1[98]											24
Erik Zälle											25
Alstringsbåtnad											26
åker, mylla på lera	247		17			380	1400	1020	173	40	27
- " -	248		18			220	1400	1180	212	40	28
- " -	249		26			490	1400	910	236	60	29
- " -	250		24			490	1400	910	218	40	30
- " -	251		14			760	1400	640	89	60	31
- " -	252		29			760	1400	640	185	60	32
överföres		1	28						1116	-	33

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
överfört		1	28						1116	-
åker, mylla på lera	253		19			430	1400	970	184	30
- " -	254		23			490	1400	910	209	30
- " -	255		25			700	1400	700	175	-
- " -	256		08			490	1400	910	72	80
- " -	257		10			590	1400	810	81	-
A-summa		2	13						1838	40
Brukningsbåtnad										
brukningsenheten	249-250		50			-400		400	200	-
	251-252		43			-400		400	172	-
	253-255		67			-400		400	268	-
	256-257		18			-300		300	54	-
B-summa		1	78						694	-
Totalsumma		2	13						2532	40

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark åker, tomt har	ar	Förbättrad mark annan mark har	ar	Markvärde per hektar nuvarande kronor	blivande kronor	Båtnad per hektar kronor	per ägofigur kronor	öre
1	2	3		4		5	6	7	8	
Sammandrag										
Samfälligheten A - D										
Månstorp 1[1]										
Kungl. Maj:t o.Kronan										
arr. Gerhard Mogren		6	69						5076	-
Götene Nils Tohlsgården 4[22]										
G. Hjellström			58						290	-
Summa		7	27						5366	-
Summa alstringsbåtnad		6	53						3611	-
" brukningsbåtnad									1755	-
Samfälligheten D - R										
Månstorp 1[1]										
Kungl.Maj:t o. Kronan										
arr. Gerhard Mogren		32	16						29863	80
Götene Backgården,[2 1]										
Martin Nilsson			32						313	60
Götene Backgården										
Erik Johansson Alfred Mattsson			18						176	40
Västerby 1[13]										
Hjalmar Andersson			91						1281	60
Helde 1[136]										
Ragnar Billing		1	36						1969	80
Helde 1[205]										
Erik Zälle			63						924	-
Götene Prästgården 1[1]										
Eckl. löneboställe			51						749	40
Götene Hustru Ellasgården[330]										
Erik Blomberg			47						719	40
Götene Nils Tohlsgården 4[17]										
Ragnar Billing			43						528	-
överföres		37	02						36526	-

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	åker, tomt ar	annan mark har	annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	överfört		37	02						36526	-
2	Götene Ågården 5[9]										
3	Ragnar Billing			38						372	40
4	Summa		37	40						36898	40
5	Summa alstringsbåtnad		34	34						22954	40
6	" brukningsbåtnad									13944	-
7											
8	Samfälligheten Fa-Fb										
9	Månstorp 1[1]										
10	Kungl. Maj:t o. Kronan										
11	arr. Gerhard Mogren		1	73						1427	60
12	Summa		1	73						1427	60
13	Summa alstringsbåtnad		1	42						779	60
14	" brukningsbåtnad									648	-
15											
16	Samfälligheten S-X										
17	Götene Hustru Ellasgården 3[30]										
18	Erik Blomberg		2	74						2411	60
19	Götene Backgården a[19]										
20	Karl Fröjd		1	58						1884	-
21	Helde 1[102]										
22	Erik Svensson			55						460	40
23	Västerby 1[13]										
24	Hjalmar Andersson			36						181	20
25	Götene Ågården 5[6]										
26	Karl Löfgren		1	91						1901	60
27	Helde 1[204]										
28	Erik Zälle		3	68						3533	-
29	Götene Prästegården 1[1]										
30	Eckl. löneboställe										
31	arr. Oskar Persson		5	26						6176	40
32											
33	överföres		16	08						16548	20

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre	
1	2	3		4		5	6	7	8		
överfört		16	08						16548	20	1
Götene Nils Tohlsgården 4[14]											2
Helge Ström		1	79						1783	80	3
Götene Nils Tohlsgården 4[32]											4
John Johansson			83						992	40	5
Götene Nils Tohlsgården 4[31]											6
John Johansson			72						548	-	7
Götene Nils Tohlsgården 4[5]											8
Albin Persson, nuv. ägare Nils Svensson			28						150	80	9
Götene Hustru Ellasgården 3[19]											10
Casten Johansson			42						388	20	11
Månstorp 1[1]											12
Kungl. Maj:t o. Kronan											13
arr. Gerhard Mogren		6	58						5252	-	14
Götene Hustru Ellasgården 3[29]											15
Nils Svensson			66						803	40	16
Götene Hustru Ellasgården 3[13]											17
Alexander Nordin			52						330	80	18
Götene Hustru Ellasgården 3[14]											19
Alexander Nordin			26						108	-	20
Summa		28	14						26905	60	21
Summa alstringsbåtnad		27	56						18042	60	22
" brukningsbåtnad									8863	-	23
Samfälligheten Y-Ä											24
Helde 2[1]											25
Arvid Andersson		2	63						526	-	26
Helde 1[104]											27
Linnar Larsson		1	63						582	-	28
Vesterby 1[16]											29
Klas Larsson			71						535	70	30
Vesterby 1[13]											31
Hjalmar Andersson		2	20						1724	40	32
Helde 1[99]											33
Lagers dödsbo			47						351	80	
överföres		7	64						3719	90	

VÄRDERINGSLÄNGD

	Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigurnummer	Förbättrad mark: åker, tomt har	Förbättrad mark: åker, tomt ar	Förbättrad mark: annan mark har	Förbättrad mark: annan mark ar	Markvärde per hektar: nuvarande kronor	Markvärde per hektar: blivande kronor	Båtnad: per hektar kronor	Båtnad: per ägofigur kronor	Båtnad: per ägofigur öre
	1	2	3		4		5	6	7	8	
1	överfört		7	64						3719	90
2	Helde 1[99]										
3	Erik Zälle		2	13						2532	40
4	Summa		9	77						6252	30
5	Summa alstringsbåtnad		5	47						3463	30
6	" brukningsbåtnad									2789	-
7											
8	Slutsammandrag.										
9	Samfälligheten A - D		7	27						5366	-
10	" D - R		37	40						36898	40
11	" Fa-Fb		1	73						1427	60
12	" S - X		28	14						26905	60
13	" Y - Ä		9	77						6252	30
14	Summa		84	31						76849	90
15	Summa alstringsbåtnad		75	32						48850	90
16	" brukningsbåtnad									27999	-
17											
18											
19	Månstorp den 22 juni 1950										
20	På tjänstens vägnar:										
21	Gustaf Wallenius										
22											
23	Nils Wilhelm Gustafsson										
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 78 n.
12. 1945. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
560945

KOSTNADSFÖRSLAG.

Bilåga B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Samfälligheten A-D						
0-3+30	330	Sträckan A-B-C-D						
		Schaktning för öppet dike						
		av lera m³	1100	1:80			1980	-
		För arbetets tillsyn samt oförut-						
		sedda utgifter tillägges c:a 15%					295	50
		Ersättning enl. bil.D för bort-						
		grävd mark			104	50		
		för intrång av jordupplag			400	-	504	50
				Summa			2780	-
30-32+79	279	Sträckan A-Aa						
30-31		5" tegelrör m	100	1:35	135	-		
-32+5		4" " "	105	0:90	94	50		
-32+79		3" " "	74	0:60	44	40	273	90
30-30+56		Grävning för rörledning, "						
		rörens läggning och dikesjordens						
		återfyllning m	56	1:10	61	60		
-30+70		d:o "	14	0:80	11	20		
-31+70		d:o "	100	2:-	200	-		
-32+10		d:o "	40	0:75	30	-		
-32+40		d:o "	30	2:20	66	-		
-32+79		d:o "	39	0:70	27	30	396	10
30		fabriksgjutet rörledningsöga						
		av betong med stenhäll st.	1	20:-	20	-		
32+5, 32+79		Brunn typ A, d=0,45 m. "	2	45:-	90	-	110	-
		Tillägges c:a 15%					110	-
				Summa			890	-
40-42+90	290	Sträckan B-Ba						
40-41+90		5" tegelrör m	190	1:35	256	50		
-42 +90		4" tegelrör "	100	0:90	90	-	346	50
		överföres					346	50

1	2	3		4	5	6	7
		överfört					346 50
40-40+90		Grävning, läggning och					
		återfyllning	m	90	1:10	99 -	
-41+74		d:o	m	84	0:90	75 60	
-41+90		d:o	m	16	1:40	22 40	
		d:o	m	100	0:80	80 -	277 -
40		Fabriksgjutet rörledningsöga					
		av betong med stenhäll	st.	1	20:-	20 -	
40+54, 41+90, 42+90		Brunn typ A, d=0,45 m.	st.	3	45:-	135 -	155 -
		Tillägges c:a 15%					111 50
						Summa	890 -
50-51+73	173	Sträckan C-Ca					
50-50+51		6" tegelrör	m	51	1:70	86 70	
-51		5" "	m	49	1:35	66 15	
-51+73		4" "	m	73	0:90	65 70	218 55
		Grävning, läggning o.					
		återfyllning	m	51	1:-	51 -	
50+51-51+50		d:o	m	99	0:75	74 25	
-51+73		d:o	m	23	1:10	25 30	150 55
50		Fabriksgjutet rörledningsöga					
		av betong med stenhåll	st.	1	20 -	20 -	
50+51, 51+73		Brunn typ A, d=0,45 m	st.	2	45:-	90 -	110 -
		Tillägges c:a 15 %					70 90
						Summa	550 -
		Samfälligheten D - R					
3+30-7+4	374	Sträckan D-E-F-G					
3+30-4+20		10" lantbruksrör	m	90	2:25	202 50	
-7+4		12" "	m	284	3:25	923 -	1125 50
3+30-3+40		Grävning, läggning och återfyllning samt i förekommande fall påfyllning till föreskriven höjd	m	10	1:70	17 -	
-5+12		d:o	"	172	5:40	928 80	
-7+4		d:o	"	192	1:90	364 80	1310 60
		överföres					2436 10

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete,, jordmån m. m.		Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		överfört						2436	10
3+30		Betonggjutning A^2	st.	1	60:-	60	-		
4+20,4+99									
5+12		Brunn, typ C d=0,60 m.	"	3	50:-	150	-		
7+4		Brunn med 12" bräddavlopp, d=0,60 m.	"	1	50:-	50	-	260	-
		Putsning av botten och slänter för ytvattendike		374	0:60	224	40		
4+61		Rörtrumman av 21" kulvert bibehålles oförändrad.							
		För arbetssvårigheter tillägges				40	-	264	40
		Tillägges c:a 15 %						439	50
						Summa		3400	-
7+4-15+44	840	Sträckan G-H-I-K-L							
		12" lantbruksrör	m	840	3:25			2730	-
7+4-8+5		Grävning, läggning och återfyllning	"	101	2:80	282	80		
-10+27		d:o	"	222	2:-	444	-		
-12+1		d:o	"	174	2:40	417	60		
-13+98		d:o	"	197	2:-	394	-		
-15+44		d:o	"	146	2:60	379	60	1918	-
8+5,8+82 9+41, 10+27 11+15, 12+1 13+98, 15+44		Brunn typ A, d= 0,60 m.	st.	8	60:-			480	-
		Tillägges c:a 15%						772	-
						Summa		5900	-
15+44-20+28	484	Sträckan L-M-N-O-P-R							
15+44-16+92		10" lantbruksrör	m	148	2:25	333	-		
-17+44		9" -"-	"	52	2:-	104	-		
-18+74		8" -"-	"	130	1:70	221	-	658	-
-19+40		6" tegelrör	"	66	1:70	112	20		
-20+28		4" -"-	"	88	0:90	79	20	191	40
			överföres					849	40

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				849 40
15+44-						
16+54		Grävning, läggning och åter-				
		fyllning	m	110	1:90	209 -
-16+92		d:o	"	38	2:25	85 50
		d:o	"	52	1:60	83 20
		d:o	"	130	1:35	175 50
18+74-						
19+7		d:o	"	33	1:10	36 30
-19+40		d:o	"	33	1:35	44 55
		d:o	"	88	0:90	79 20 713 25
16+54,						
16+92						
17+44		Brunn typ A, d=0,60 m.	st.	3	60:-	180 -
19+7,						
19+40						
20+28		d=0,40 m.	st.	5	45:-	225 - 405 -
		Tillägges c:a 15 %				292 35 292 35
					Summa	2260 -
60-63+13	313	Sträckan E - Ea				
60-60+10		6" tegelrör	m	10	1:70	17 -
-61+50		5" "	"	140	1:35	189 -
-62+44		4" "	"	94	0:90	84 60
-63+13		3" "	"	69	0:60	41 40 332 -
		Grävning, läggning och				
		återfyllning	"	10	1:50	15 -
		d:o	"	140	1:-	140 -
61+50-						
61+88		d:o	"	38	0:75	28 50
-62+24		d:o	"	36	1:30	46 80
-62+44		d:o	"	20	0:75	15 -
		d:o	"	69	0:90	62 10 307 40
60+10,						
61+50						
62+44,						
63+13		Brunn typ A, d=0,45 m.	st.	4	45:-	180 -
		Tillägges c:a 15 %				120 60
					Summa	940 -
70-71+86	186	Sträckan F-Fa				
70-70+74		8" lantbruksrör	m	74	1:70	125 80
-71+86		5" tegelrör	m	112	1:35	151 20
						277 -

överföres

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		ÖVERFÖRT						277	-
70-70+48		Grävning, läggning och							
		återfyllning	m	48	1.40	67	20		
-70+74		d:o	"	26	1.10	28	60		
-71+75		d:o	"	101	0.80	80	80		
-71+86		d:o	"	11	2.60	28	60	205	20
70+74,71 +86		Brunn typ A, d=0.45 m.	st.	2	45:-			90	-
		Tillägges c:a 15						87	80
						Summa		660	-
80-81+16	116	Sträckan H-Ha							
80-80+50		6" tegelrör	m	50	1.70	85	-		
-81+16		3" "	"	66	0.60	39	60	124	60
		Grävning, läggning och åter-							
		fyllning	"	50	1.10	55	-		
		d:o	"	66	0.80	52	80	107	80
81+16		Brunn typ A, d=0.45 m	st.	1	45:-			45	-
		Tillägges c:a 15%						42	60
						Summa		320	-
90-91+18	118	Sträckan I - Ia							
90-91		6" tegelrör	m	100	1.70	170	-		
-91+18		4" "	"	18	0.90	16	20	186	20
		Grävning,läggning och åter-							
		fyllning	"	100	1:-	100	-		
		d:o	"	18	0:80	14	40	114	40
91+18		Brunn typ A,d=0.45 m	st.	1	45:-			45	-
		Tillägges c:a 15%						54	40
						Summa		400	-
100-101+53	153	Sträckan I - Ib							
		4" tegelrör	m	153	0.90			137	70
100-101+26		Grävning, läggning och							
		återfyllning	m	126	0.80	100	80		
			överföres			100	80	137	70

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			100 80	137 70
-101+53		d:o	m	27 1.20	32 40	133 20
101+53		Brunn typ A, d=0.45 m	st.	1 45:-		45 -
		Tillägges c:a 15%				44 10
					Summa	360 -
110-111+76	176	Sträckan K-Ka				
		4" tegelrör	m	176 0.90	158 40	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	176 0.80	140 80	
111+76		Brunn typ A,d=0.45 m.	st.	1 45:-	45 -	344 20
		Tillägges c:a 15%				55 80
					Summa	400 -
120-121+25	125	Sträckan L-La				
120-120+93		4" tegelrör	m	93 0.90	83 70	
-121+25		3" -"-	"	32 0.60	19 20	102 90
		Grävning, läggning och återfyllning	"	93 0.90	83 70	
		d:o	"	32 1.10	35 20	118 90
121+25		Brunn typ A, d= 0.45 m.	st.	1 45:-		45 -
		Tillägges c:a 15%				43 20
					Summa	310 -
130-131+43	143	Sträckan L-Lb				
		5" tegelrör	m	143 1.35	193 05	
		grävning, läggning och återfyllning	"	143 0.90	128 70	
131+43		Brunn, typ A, d=0,45 m.	st.	1 45:-	45 -	366 75
		Tillägges c:a 15%				53 25
					Summa	420 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7	
140-141+12	112	Sträckan M-Ma							
		5" tegelrör	m	112	1.35	151	20		
		grävning, läggning och återfyllning	m.	112	0.90	100	80		
141+12		Brunn typ A,d=0.45 m.	st.	1	45:-	45	-	297	-
		Tillägges c:a 15%						43	-
						Summa		340	-
150-150+87	87	Sträckan N-Na							
		3" tegelrör	m	87	0.60	52	20		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	87	0.70	60	90		
150+87		brunn typ A, d=0.45 m.	st.	1	45:-	45	-	158	10
		Tillägges c:a 15%						21	90
						Summa		180	-
160-160+54	54	Sträckan O-Oa							
		4" tegelrör	m	54	0.90			48	60
160-160+16		grävning, läggning och återfyllning	"	16	0.90	14	40		
-160+54		d:o		38	0.80	30	40	44	80
160+54		Brunn, typ A, d= 0.45 m.	st.	1	45:-			45	-
		Tillägges c:a 15%						21	60
						Summa		160	-
170-170+92		Sträckan O-Ob							
		4" tegelrör	m	92	0.90	82	80		
		grävning, läggning och återfyllning	m	92	0.80	73	60		
170+92		Brunn typ A,d=0.45 m	st	1	45:-	45	-	201	40
		Tillägges c:a 15%						28	60
						Summa		230	-

1	2	3		4	5	6	7
180-180+66	66	Sträckan P-Pa					
		5" tegelrör	m	66	1.35	89 10	
		grävning, läggning och återfyllning	"	66	0.90	59 40	
180+66		Brunn typ A, d=0.45 m.	st.	1	45:-	45 -	193 50
		Tillägges c:a 15 %					26 50
						Summa	220 -
		Samfälligheten Fa-Fb					
71+86-74+71	285	Sträckan Fa-Fb					
71+86-72+27		5" tegelrör	m	41	1.35	55 35	
-27+95		8" lantbruksrör	"	68	1.70	115 60	
-74+15		6" tegelrör	"	120	1.70	204 -	
-74+71		5" "	"	56	1.35	75 60	450 55
		Grävning läggning och återfyllning	m	41	2.80	114 80	
72+27-72+95		d:o	"	68	3.40	231 20	
-74+15		d:o	"	120	1:-	120 -	
		d:o	"	56	0:80	44 80	510 80
72+95, 74+71		Brunn typ A, d=0.45 m.	st.	2	45:-	90 -	
74+15		typ B, d=0.45 m.	"	1	25:-	25 -	115 -
		Tillägges c:a 15%					163 65
						Summa	1240 -
		Samfälligheten S-X					
202+50-209+95	745	Sträckan S-T					
202+50-203+54	104	Schaktning för öppet dike av:					
		lera	m^3	30	1:80	54 -	
		grus, sten o.block i lera	"	160	6:-	960 -	1014 -
-209+95		15" lantbruksrör	m	641	4:50		2884 50
203+54-203+60 -204		Grävning, läggning och återfyllning	m	6	8:-	48:-	
			"	40	5:40	216 -	
			överföres			264 -	3898 50

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			264 -	3898 50
-206+50		Grävning, läggning och åter-				
		fyllning m	250	2:10	525 -	
-207+30		d:o "	80	5:20	416 -	
-207+80		d:o "	50	2:25	112 50	
-208+68		d:o "	88	5:80	510 40	
-209+50		d:o "	82	4:80	393 60	
-209+95		d:o "	45	2:40	108 -	2329 50
203+54		Betonggjutning A[1] st.	1	60:-	60 -	
203+73, 206+95 208+28 208+68		Brunn typ A, d=0.60 m. st.	4	70:-	280 -	
204+41, 205+1 205+57, 207+65 209+95		D:o D:o "	5	60:-	300:-	640 -
202+88		Flyttning av kraftledningsstolpe				40 -
		Tillägges c:a 15%				1028 -
		Ersättning enl. bil.D				
		för bortgrävd mark			48:-	
		för intrång av jordupplag			16:-	64 -
					Summa	8000 -
209+95- 216+31	636	Sträckan T - U				
209+95- 211+10		15" lantbruksrör m	115	4:50	517 50	
-213+74		12" " "	264	3:25	858 -	
-216+31		15" " "	257	4:50	1156 50	2532 -
		Grävning, läggning och				
		återfyllning "	115	2:40	276 -	
211+10- 211+70		d:o "	60	1:80	108 -	
212+27		d:o "	57	4:-	228 -	
-212+67		d:o "	40	2:-	80 -	
-213+20		d:o "	53	4:10	217 30	
-213+40		d:o "	20	2:20	44 -	
-214		d:o "	60	3:-	180 -	
-215+50		d:o "	150	4:80	720 -	
-216+31		d:o "	81	2:60	210 60	2063 90
211+10, 212+27 212+54 213+30 216+5 216+31		Brunn typ A, d= 0.60 m st.	6	60:-	360 -	
211+74, 213+74 215		D:o D:o "	3	70:-	210 -	570 -
		Tillägges c:a 15%				774 10
					Summa	5940 -

Timpenning: ..... Kronor

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
140-141+12	112	Sträckan M-Ma							
		5" tegelrör	m	112	2.35	151	20		
		grävning, läggning och återfyllning	m	112	0.90	100	80		
141+12		Brunn typ A, d=0.45 m	st.	1	45:-	45	-	297	-
		Tillägges c:a 15 %						43	-
						Summa		340	-
150-150+87	87	Sträckan N - Na							
		3" tegelrör	m	87	0:60	52	20		
		grävning, läggning och återfyllning	m	87	0:70	60	90		
150+87		Brunn typ A, d=0.45 m	st.	1	45:-	45	-	158	10
		Tillägges c:a 15%						21	90
						Summa		180	-
160-160+54	54	Sträckan O-Oa							
		4" tegelrör	m	54	0$90			48	60
160-160+16		Grävning, läggning och återfyllning	m	16	0:90	14	40		
-160+54		d:o		38	0:80	30	40	44	80
160+54		Brunn, typ A,d=0.45 m	st.	1	45:-			45	-
		Tillägges c:a 15%						21	60
						Summa		160	-
170-170+92	92	Sträckan O-Ob							
		4" tegelrör	m	92	0:90	82	80		
		Grävning, läggning och återfyllning	m	92	0:80	73	60		
170+92		Brunn typ A, d=0.45 m	st.	1	45:-	45	-	201	40
		Tillägges c:a 15%						28	60
						Summa		230	-

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7	
216+31-220 +14	383	Sträckan U-V-X							
216+31- 219		8" lantbruksrör	m	269	1:70			457	30
-220+14		5" tegelrör	"	114	1:35			153	90
216+31- 217		Grävning, läggning och							
		återfyllning	"	69	1:20	82	80		
-217+16		d:o	"	16	1:70	27	20		
-218+64		d:o	"	148	1:20	177	60		
-219		d:o	"	36	1:70	61	20		
		d:o	"	114	0:75	85	50	434	30
217+16, 218+64, 219									
220+14		Brunn typ A, d=0.45 m	st.	4	45:-			180	-
		Tillägges c:a 15 %						184	50
						Summa		1410	-
240-245+10	510	Sträckan T-Ta							
240-240+58		9" lantbruksrör	m	58	2:-	116	-		
-242+48		8" -"-	"	190	1:70	323	-	439	-
-244+43		6" tegelrör	"	195	1:70	331	50		
-245+10		5" -"-	"	67	1:35	90	45	421	95
		Grävning, läggning och							
		återfyllning	"	58	1:40	81	20		
		d:o	"	42	1:20	50	40		
		d:o	"	50	1:80	90	-		
241+50-242 +20		d:o	"	70	4:60	322	-		
-242+48		d:o	"	28	1:60	44	80		
		d:o	"	195	1:20	234	-		
		d:o	"	67	1:50	100	50	922	90
240+58		Brunn typ A, d=0,60 m.	st.	1	60:-	60	-		
242+48, 243+63 244+43, 245+10		d:o d=0,45 m.	"	4	45:-	180	-		
241		d:o typ B d=0,60 m.	"	1	30:-	30	-	270	-
		Tillägges c:a 15 %						306	15
						Summa		2360	-

1	2	3	4	5	6	7
250-255+31	531	Sträckan U-Ua-UB				
250-250+67		10" lantbruksrör	m 67	2:25	150 75	
-252+71		9" "	" 204	2:-	408 -	
-255+31		8" "	" 260	1:70	442 -	1000 75
250-250+50		Grävning, läggning och				
		återfyllning	" 50	1:80	90 -	
-251+40		d:o	" 90	3:20	288 -	
-252+40		d:o	" 100	1:60	160 -	
-252+60		d:o	" 20	3:80	76 -	
-255+31		d:o	" 271	1:20	325 20	939 20
251+90 252+71		Brunn typ A, d= 0,60 m	st. 2	60:-	120 -	
254+12, 255+31		d= 0,45 m	" 2	45:-	90 -	
250+67, 251+32		d= 0,60 m	" 2	70:-	140 -	350 -
		Tillägges c:a 15 %				340 05
					Summa	2630 -
260-261+87	187	Sträckan Ua - Uc				
260-260+73		6" tegelrör	m 73	1:70	124 10	
-261+87		5" "	" 114	1:35	153 90	278 -
260-260+50		Grävning, läggning och				
		återfyllning	" 50	1:-	50 -	
-260+73		d:o	" 23	1:20	27 60	
		d:o	" 114	1:-	114 -	191 60
260+73 261+87		Brunn, typ A,d=0,45 m	st. 2	45:-		90 -
		Tillägges c:a 15%				80 40
					Summa	640 -
270-270+78	78	Sträckan V-Va				
		4" tegelrör	m 78	0:60	46 80	
		Grävning, läggning och				
		återfyllning	m 78	0:90	70 20	
270+78		Brunn, typ A, d = 0,45 m.	st. 1	45:-	45 -	162 -
		Tillägges c:a 15 %				28 -
					Summa	190 -

Timpenning: ..... *Kronor*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Samfälligheten Y - Ä							
Y-300	160	Sträckan Y-Z							
		12" lantbruksrör	m	150	3:25	487	50		
		Grävning, läggning och							
		återfyllning	m	150	2:-	300	-		
Y		Betonggjutning A[1]		1	60:-	60	-	847	50
	10	12" vägrör, grävning genom vägen,							
		rörens läggning, jordens åter-							
		fyllning och vägbanans iordnings-							
		ställande bekostas av Vägförvalt-							
		ningen i Skaraborgs län och med-							
		räknas ej här							
		Tillägges c:a 15%						122	50
						Summa		970	-
300-305+1 · 501		Sträckan Z - Ä							
300-301+34		12" lantbruksrör	m	134	3:25	435	50		
-302+34		10" "	"	100	2:25	225	-		
-303+94		9" "	"	160	2:-	320	-		
-305+1		8" "	"	107	1:70	181	90	1162	40
300-300 +66		Grävning, läggning och							
		återfyllning	"	66	2:-	132	-		
-301+34		d:o	"	68	1:80	122	40		
-302+34		d:o	"	100	1:50	150	-		
-303		d:o	"	66	1:40	92	40		
-303+70		d:o	"	70	3:60	252	-		
-303+94		d:0	"	24	1:20	28	80		
-304+80		d:o	"	86	1:40	120	40		
-305+1		d:o	"	21	3:10	65	10	963	10
300+66, 301+34 302+34, 302+86 303+94		Brunn, typ A d=0,60 m	st.	5	60:-	300	-		
303+24		d:o d:o		1	70:-	70	-		
305+1		d:o d=0,45 m.		1	55:-	55	-	425	-
			överföres					2550	50

1	2	3		4	5	6	7
		överfört					2550 50
		Tillägges c:a 15 %					379 50
						Summa	2930 -
305+1- 308+73	372	Sträckan Å-Ä					
305+1- 307+10		5" tegelrör	m	209	1:35	282 15	
-307+50		4" "	"	40	0:90	36 -	
-308+73		3" "	"	123	0:60	73 80	391 95
		Grävning, läggning och					
305+1- 305+20		återfyllning	m	19	3:-	57 -	
-305+50		d:o	"	30	0:70	21 -	
-305+94		d:o	"	44	2:-	88 -	
-306+44		d:o	"	50	1:10	55 -	
-308+19		d:o	"	175	0:90	157 50	
-308+73		d:o	"	54	1:20	64 80	443 30
305+74 308+19, 308+73		Brunn, typ A, d=0.45 m.	st.	3	55:-	165 -	
306+44, 307+10		d:o d:o	st.	2	45:-	90 -	255 -
		Tillägges c:a 15%					159 75
						Summa	1250 -
310- 313+20	320	Sträckan Å-Åa					
310- 310+76		9" lantbruksrör	m	76	2:-	152 -	
-312+6		8" "	"	130	1:70	221 -	373 -
-313+20		6" "	"	114	1:70		193 80
		Grävning, läggning och					
310- 310+50		återfyllning	m	50	2:80	140 -	
-312+6		d:o	"	156	1:10	171 60	
-312+80		d:o	"	74	0:90	66 60	
-313+20		d:o	"	40	1:80	72 -	450 20
310+76		Brunn typ A,d=0.60 m.	st.	1	60:-	60 -	
312+6		d=0,45 m	"	1	45:-	45 -	
313+20		Brunn med 6" intag,d=0,45 m	"	1	40:-	40 -	145 -
		Tillägges c:a 15%					178 -
						Summa	1340 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Sammandrag						
		Samfälligheten A-D						
330		Sträckan A - D			2780	-		
279		-"- A-Aa			890	-		
290		-"- B-Ba			890	-		
173	1072	-"- C-Ca			550	-	5110	-
		Samfälligheten D - R						
374		Sträckan D-E-F-G			3400	-		
840		-"- G-H-U-K-L			5900	-		
484		-"- L-M-N-O-P-R			2260	-		
313		-"- E-Ea			940	-		
186		-"- F-Fa			660	-		
116		-"- H-Ha			320	-		
118		-"- I-Ia			400	-		
153		-"- I-Ib			360	-		
176		-"- K-Ka			400	-		
125		-"- L-La			310	-		
143		-"- L-Lb			420	-		
112		-"- M-Ma			340	-		
87		-"- N-Na			180	-		
54		-"- O-Oa			160	-		
92		-"- Ǫ-Ob			230	-		
66	3439	-"- P-Pa			220	-	16500	-
		Samfälligheten Fa-Fb						
	285	Sträckan Fa-Fb					1240	-
		Samfälligheten S-X						
745		Sträckan S - T			8000	-		
636		-"- T - U			5940	-		
383		-"- U-V-X			1410	-		
510		-"- T-Ta			2360	-		
531		-"- U-Ua-Ub			2630	-		
187		-"- Ua-Uc			640	-		
78	3070	-"- V-Va			190	-	21170	-
	7866	överföres					44020	-


1	2	3	4	5	6	7
	7866	överfört				44020 -
		Samfälligheten Y - Ä				
	160	Sträckan Y-Z				970 -
501		-"- Z-Å			2930 -	
372		-"- Å-Ä			1250 -	
320	1193	-"- Å-Åa			1340	5520 -
Summa	9219				Summa	50510 -

Månstorp den 22 juni 1950

Gustaf Svensson


Typritningar
Skala 1:50

Brunn typ A'

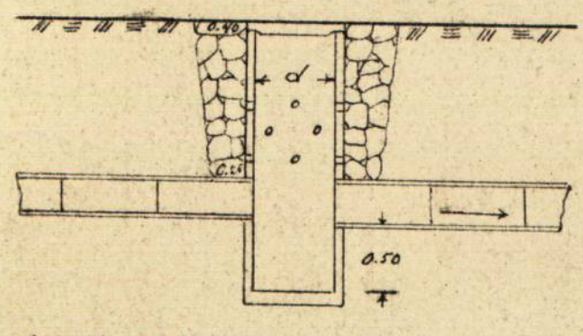


Lock och botten av betong

Brunn typ B




Lock av betong.
I brunnens nedre del gjutes en betongbotten, vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören.

Brunn typ A²

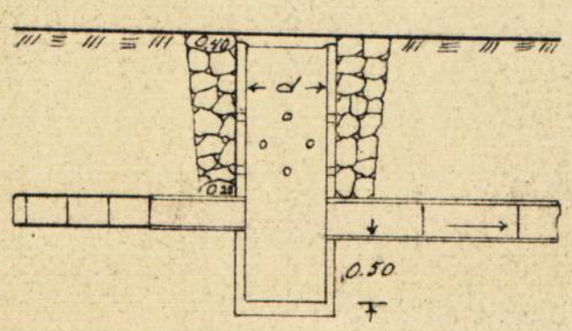


Lock och botten av betong

Brunn typ C

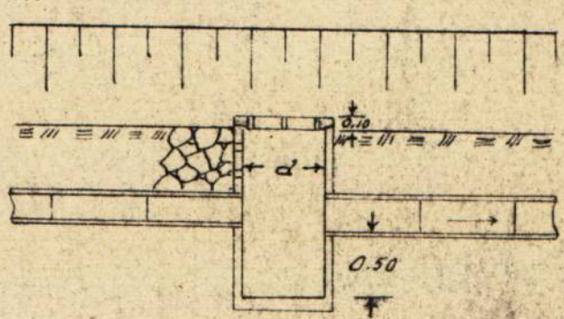


Lock och botten av betong
13 st 30 m/m hål eller ett ståltrådsnät i locket.

Brunn typ A³

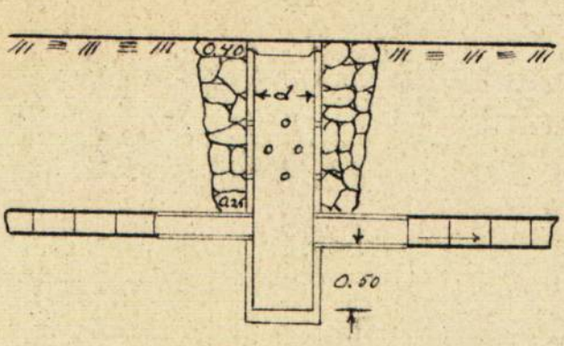

Lock och botten av betong


Brunn typ D

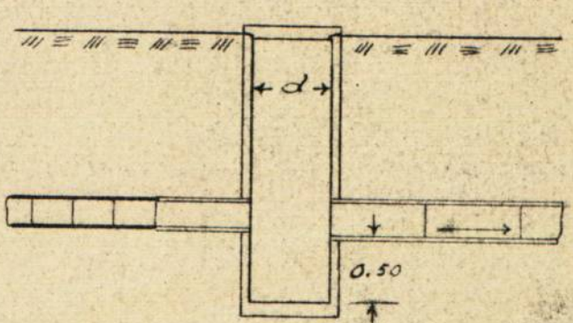

Lock och botten av betong

Gustafsvaadman


Brunn med bräddavlopp

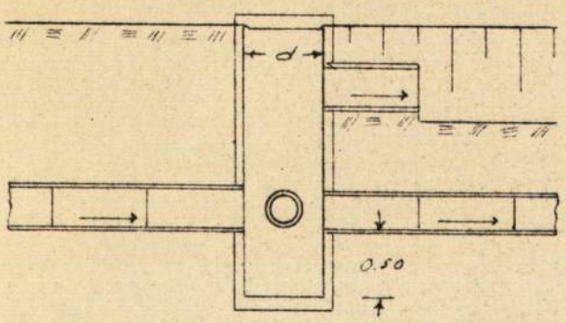


Lock och botten av betong

Typ-ritningar Skala 1:50


Betonggjutning typ B¹

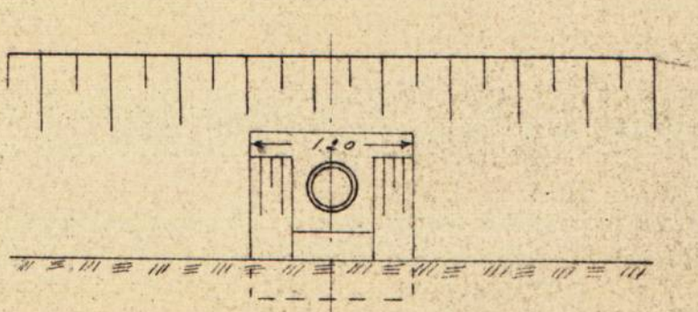


Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

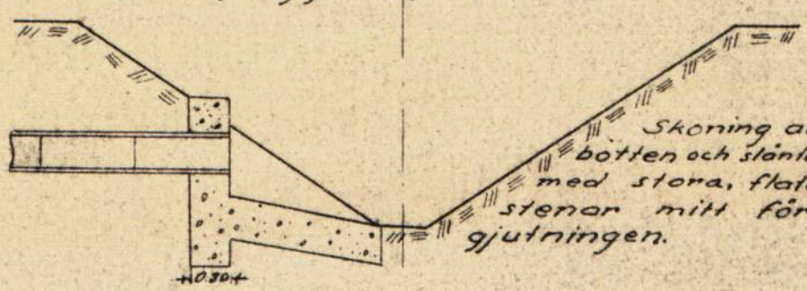

Betonggjutning typ B²

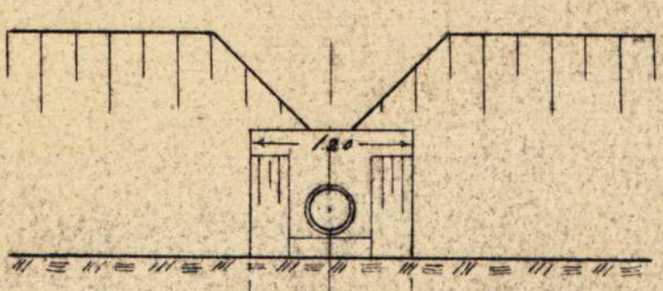


Alla betongväggars tjocklek = 0.30 meter

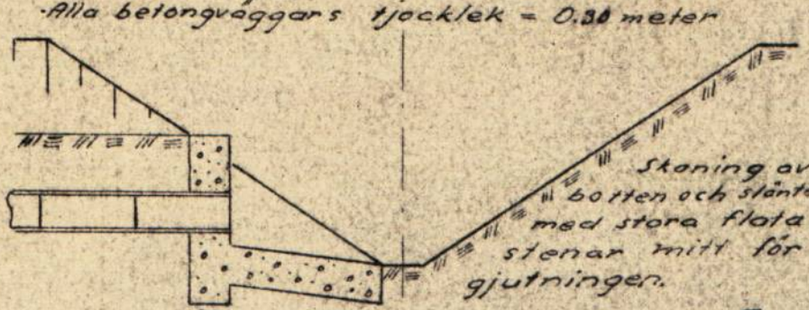


Typ-ritningar
Skala 1:50

Brunn med intag

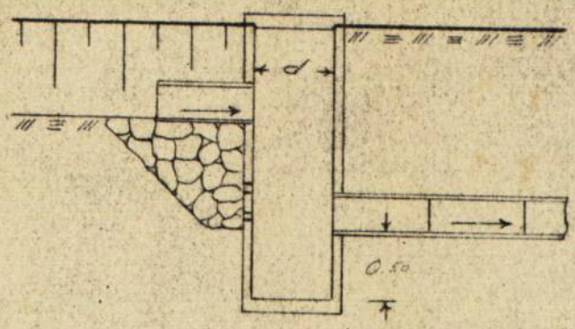


Lock och botten av betong


Betonggjutning typ A'

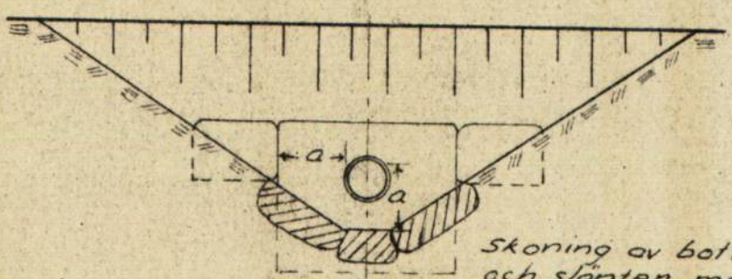


Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar.

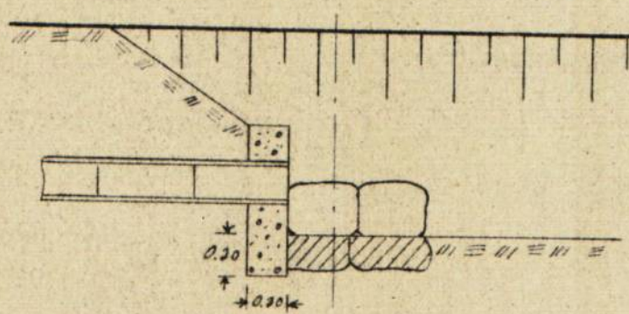

Betonggjutning typ A²

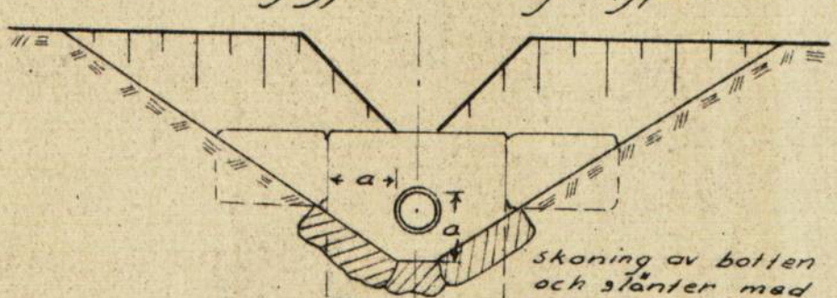

Skoning av botten och slänter med stora, flata stenar

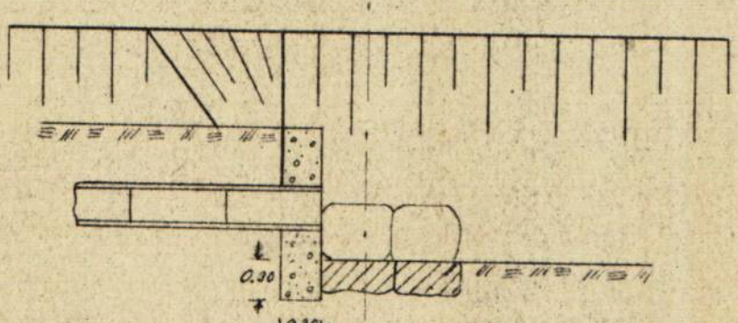

78 Bil.C.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN
Dnr 801-43/50
Ls/IM

Till

Lantbruksingenjören i Värmlands län

K a r l s t a d.

Betr. Månstorps dikningsföretag av år 1950.

Med anledning av Eder skrivelse den 22 februari rörande rubr. får vägförvaltningen härmed meddela.

Vägförvaltningen har intet att erinra mot Edert förslag och kommer att omlägga trumman vid sekt. 300 med 300 mm:s vägrör på samma djup som den befintliga utan kostnad för företaget.

Vägmästaren i Götene vägmästareområde torde i god tid underrättas om lämplig tidpunkt för arbetets utförande.

Mariestad den 24 februari 1950
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

A. Westgren

/ Nils G. Lenas

ERSÄTTNINGSLÄNGD

Bilaga D.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättning för bortgrävd mark						
Samfälligheten A - D						
Månstorp 1[1]	Kungl. Maj:t & Kronan	0-1+50	320	16,0	51 20	
		fig.1 & 3	390	11,0	42 90	
		fig.2	80	13,0	10 40	104 50
Samfälligheten S - X						
Götened 6[1]	Edvin Klasson	202+50-203+54	100	12,0	12 -	
			100	4,0	4 -	16 -
					Summa	120 50
Ersättning för intrång av jordupplag.						
Samfälligheten A-D						
Månstorp 1[1]	Kungl. Maj:t & Kronan	0-3+30	2500	16,0		400 -
Samfälligheten S - X.						
Götened 6[1]	Edvin Klasson	202+50-203+54	300	12,0	36 -	
			300	4	12 -	48 -
					Summa	448 -

Sammandrag

Samfälligheten A-D		
Ersättning för bortgrävd mark	104 50	
" " intrång av jordupplag	400 -	504 50
Samfälligheten S - X		
Ersättning för bortgrävd mark	16 -	
" " intrång av jordupplag	48 -	64 -
	Summa	568 50

Månstorp den 22 juni 1950

På tjänstens vägnar:

Nils Wilson Hjalmar Johansson

Bilaga E 1

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar inom samfälligheterna Y - Ä och S - X.

Avdelning	Ägofigurnummer	Förbättringsvärde	Deltager i kostnaden för avloppen. Z-303+94	303+94-Å - Å Å - Åa	Summa kostnad	Relativ kostnad eller kostnad per förbättringskrona
		Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
Samfälligheten Y - Ä						
I	220-231	1643:70	2450:-		2450:-	1.49
II	232-257	4608:60	870:-	3070:-	3940:-	0.85
I + II	220-257	6252:30	2450:-	3070:-	5520:-	0.88
Samfälligheten S-X			S-208+68	208+68-T T-U-V-X T-Ta, V-Va U-Ua-Ub Ua-Uc		
I	104-118	3704:20	6700:-		6700:-	1.81
II	119-210	23201:40	2790:-	14470:-	17260:-	0.74
I + II	104-210	26905:60	6700:-	14470:-	21170:-	0.79

Härav framgår att avdelning II får minsta relativa kostnaden, då avdelningarna torrläggas var för sig, varför avdelningarna med avseende på kostnaderna skola skiljas åt, varvid avdelning I skall påföras 1580 kronor och avdelning II 3940 kronor i samfälligheten Y-Ä och 3910:- och 17260:- kronor respektive i samfälligheten S-X.

Månstorp den 22 juni 1950

Gotfrid Svensson

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A - D				
	1 1		Månstorp				
			Kungl. Maj:t o. Kronan	sök.			
			arr. Gerhard Mogren		1-23		
			Götene Nils Tohlsgården				
✓	4 22		G. Hjellström		24		
			Summa				
			Samfälligheten D-R				
	1 1		Månstorp				
			Kungl. Maj:t o. Kronan ej bidrag				
			arr. Gerhard Mogren	sök.	25 - 75		
	21		Götene Backgården				
			Martin Nilsson		76		
			Erik Johansson Alfred Mattsson		77-78		
			Västerby				
✓	1 13		Hjalmar Andersson	sök	79-80		
			Helde				
✓	1 36		Ragnar Billing	sök	81-86		
✓	1 205		Erik Zälle	sök	87-88		
			Götene Prästegården ej bidrag				
	1 1		Eckl. löneboställe		89-90		
			Götene Hustru Ellasgården				
✓	3 30		Erik Blomberg	sök	91-92		
			Götene Nils Tohlsgården				
✓	4 17		Ragnar Billing	sök	93-94		
			Götene Ågården				
✓	5 9		Ragnar Billing	sök	95-96		
			Summa				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemen-samma kostn. med procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
5076:-						4834:06	94.60	170:46		
290:-					ej lån	275:94	5:40	9:73		
5366:-						5110:-	100.-	180:19		10.117
29863:80						13355:10	80.94	470:93		
313:60						140:25	0:85	4:95		
176:40						79:20	0:48	2:79		
1281:60	✓					572:55	3:47	20:18		
1969:80	✓					881:10	5:34	31:07		
924:-	✓					412:50	2:50	14:54		
749:40						334:95	2.03	11:81		
719:40	✓					321:75	1.95	11:35		
528:-	✓				ej lån	235:95	1.43	8:32		
372:40	✓				ej lån	166:65	1.01	5:88		
36898:40						16500:-	100.-	581:82		32.667

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten Fa-Fb.				
	1 1		Månstorp				
			Kungl. Maj:t o. Kronan				
			arr. Gerhard Mogren	sök.	97-103		
			Summa				
			Samfälligheten S - X				
			Götene Hustru Ellasgården				
✓	3 30		Erik Blomberg 1	sök.	104-110		
					143-144		
✓	3 19		Casten Johansson 2		166-168		
✓	3 29		Nils Svensson /nuvarande ägare Östen Lindgren/	sök.	203-206		
✓	3 13		Alexander Nordin 3		207-208		
	3 14		densamme		209-210		
			Götene Backgården				
✓	2 19		Karl Fröjd 4	sök.	111-112		
			Helde				
✓	1 102		Erik Svensson 5		113-116		
✓	1 204		Erik Zälle 6	sök.	127-142 2 189-190 ∫		
			Västerby				
✓	1 13		Hjalmar Andersson 7	sök.	117-118		
			Götene Ågården				
✓	5 6		Karl Lövgren 8	sök.	119-126		
			Götene Prästgården				
✓	1 1		Eckl. löneboställe 9		145-151		
			arr. Oskar Persson		191-202		
			Götene Nils Tohlsgården				
✓ ✓	4 14		Helge Ström 10	sök.	152-157		
✓ ✓	4 32		John Johansson 11	sök.	158-160		
✓ ✓	4 31		densamme	sök.	161-163		
			överföres				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
										Deltager i gemensamma kostn. med procent
1427:60						1240:-	100.00	43:73		
1427:60						1240:-	100.00	43:73		2.455
	Avd.I S-208+68	Avd.II 208+68-T T-Ta, T-U-V-X U-Ua-Ub Ua-Uc, V-Va								
1178:60	1244.08					1244:08	5.877	43:87		
1233:-		917:25				917:25	4.333	32:35		
388:20		288:79			gj lön	288:79	1.364	10:18		
803:40		597:67				597:67	2.823	21:07		
330:80		246:09			gj lön	246:09	1.162	8:67		
108:-		80:34			ej lön ej	80:34	0.380	2:84		
1884:-	1988:67					1988:67	9.394	70:13		
460:40	485:98					485:98	2.296	17:14		
3533:-		2628:27				2628:27	12.415	92:67		
181:20	191:27					191:27	0.903	6:74		
1901:60		1414:64				1414:64	6.682	49:88		
6176:40		4594:75				4594:75	21.704	162:02		
1783:80		1327:01				1327:01	6.268	46:79		
992:40		738:27				738:27	3.487	26:03		
548:-		407:67				407:67	1.926	14:38		
2502:80	3910:-	13240,75				17150:75	81.014	604:76		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			överfört				
	4 5		Albin Persson, nov. äg. Nils Svensson 12		164-165		
	1 1		Månstorp				
			Kungl.Maj:t o. Krönan				
			arr. Gerhard Mogren 13	sök.	169-188		
			Summa				
			Samfälligheten Y-Ä				
			Västeråns vattenavledningsföretag				
			av år 1932 i Götene o. Kinne				
			Vedums socken, Skaraborgs län				
			Helde				
	2 1		Arvid Andersson 1	sök.	211-219		
	1 104		Linnar Larsson 2	sök.	220-226		
	1 99		Sanfrid Lagers dödsbo		244-246		
	1 98		Erik Zälle	sök.	247-257		
			Västerby				
	1 16		Klas Larsson	sök.	227-231		
	1 13		Hjalmar Andersson	sök.	232-243		
			Summa:				
			Sammandrag.				
			Samfälligheten A - D				
			- " - D - R				
			- " - Fa - Fb				
			- " - S - X				
			- " - Y - Ä				
			Summa				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Deltager i gemensamma kostnader i procent
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
21502:80	3910:-	13240:75				17150:75	810:14	604:76		
150:80		112:18				112:18	0.530	3:96		
5252:-		3907:07				3907:07	18.456	137:77		
26905:60	3910:-	17260,-				21170:-	100.000	746:49		41.912
	Avd. I Z-303+94	Avd.II 303+ 94-Å-Ä Å-Åa								
			970.-			970:-	14.946	34:20		
526:-	505.62					505:62	7.791	17:83		
582:-	559.44					559:44	8.620	19:73		
351:80		300:76				300:76	4.634	10:60		
2532:40		2165:01				2165:01	33.359	76:34		
535:70	514.94					514:94	7.934	18:16		
1724:40		1474.23				1474:23	22.716	51:99		
6252:30	1580.-	3940.-	970.-			6490:-	100.000	228:85		12.849
5366:-						5110:-		180:19		10.117
36898:40						16500:-		581:82		32.667
1427:60						1240:-		43:73		2.455
26905:60						21170:-		746:49		41.912
6252:30						6490:-		228:85		12.849
76849:90						50510:-		1781:08		100.000

Månstorp den 22 juni 1950

På tjänstens vägnar:

Nils Svensson Ingemar Johansson

Bilaga F.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall förnyad avvägning av dubbar /pålar/ på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Förutom vad som bestämmes i synemännens utlåtande skall vid företagets utförande iakttagas:

att förefintliga gränsmärken ej genom arbetet må rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att de djupsiffror, som angivas i grävningstabeller, vilka komma att upprättas i samband med företagets utförande, äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att öppet dike, som icke går i gräns, i görligaste mån skall rätas, dock icke mer än att den gamla sektionen till fullo utnyttjas, utom i de fall, då helt nytt vattenavlopp föreskrivits;

att dikeskrökar ej må göras skarpa utan i möjligaste mån böra uträtas och avrundas;

att uppschaktad jord skall läggas minst 1,0 meter från blivande öppet avlopps kanter och med en sluttning icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att vägbana ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets trummor och rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission år 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att täckdikesstammar och sugdiken ej få inkopplas i betongrörsledningar. I tegelrörsledningar må inkoppling ske i samband med ledningens läggning; i annat fall skall inkopplingen ske i brunn;

att rören ej få helt täckas, förrän läggningen avsynats och godkänts,

att företagets trummor, rörutlopp och bassänger för att kunna godkännas skola utföras i full överensstämmelse med till förslaget hörande ritningar;

att slänten nedanför betongöga skall beklädas med häll av minimistorleken 0.40 x 0.60 x 0.25 meter;

att formarna till betonggjutningar skola vara av sådant virke och så konstruerade, att synliga betongytor bliva jämna;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

Förrättningens jämförelseplan har bestämts medelst följande fixpunkter:

Fixpunkt = +12.12 m,såsom kors i jordfast block,28 m. vänster punkt 3+30.

" = +15.74 m,såsom kors i jordfast block, 94 m.vänst.punkt 8.

" = +17.48 m,såsom kors i jordfast block,25 m.vänst.punkt 15.

" =+17.28 m,såsom kors i jordfast block,22 m.hög.punkt 17+18.

" =+15.62 m,såsom kors i jordfast block,100 m.vänst.punkt 62+44.

" =+17.65 m, såsom kors i jordfast block,60 m.vänst.punkt 180+66.

" =+10.79 m,såsom borrhål i ring i jordfast block i backkant, 8 m. vänster punkt 203+80.

" =+12.09 m,kors i jordfast block i backe, 20 m. vänst.punkt 206+25.

" =+14.69 m,kors i jordfast block, 7 m.vänst.punkt 23+70.

" =+16.11 m,såsom rektangel i jordfast block,58 m.höger punkt 217+50.

" =+15.88 m,såsom kors i jordfast block,35 m.höger punkt 219+20

Fixpunkt =+18.79 m, såsom kors i jordfast block intill väg, 150 m. nordväst punkt 255+31.

" =+13.64 m, såsom kors i jordfast block invid väg, 50 meter höger punkt 240+70.

" =+ 9.34 m, såsom kors i jordfast block i backkant, 10 meter höger punkt 300+95.

" =+11.49 m, såsom kors i jordfast block omedelbart vänster punkt 310+30.

Månstorp den 22 juni 1950

Gottfrid Wadman

lantbruksingenjör.

Kopia.

91

Förrättn. n:r 595 *Litt.* 15:64/50

ARVODESRÄKNING

upptagande ersättning till statsverket enligt lantbruksingenjörstaxan (Svensk Författningssamling nr 353 år 1945) för förrättning eller uppdrag, som utförts genom lantbruksingenjörsorganisationen.

Månstorps dikningsföretag av år 1950 i Götene socken av Skaraborgs län

(företagets benämning etc. samt socken och län)

Datum utvisande början resp. slut av den tidsperiod åtgärden omfattar 7/6 1949 - 22/6 1950

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
I. Planläggning av torrläggningsföretag huvudsakligen för jordbruksändamål.				
1. *Torrläggningsföretag med undantag för täckdikningsplaner.*				
Planen upprättad i ~~icke~~ samband med syneförrättning enligt vattenlagen.				
Jordareal som berörs av förrättningen 75,32 ha.				
530 *kr för* 70 *ha och* 6 *kr för varje ha däröver*	566	-		
1,8 % *av* 50510:- *kr, utgörande beräknad total anläggningskostnad*	909	18		
2 % *av* ..... *kr, utg. beräkn. kostn. för pumpstation m. utrustn.*			1475	18
Summa:				
För syneförrättning utan gode män utföres 80 % av ovanstående summa				
(Här införes bl. a. arvode för icke fullständigt förslag samt tilläggsarvode för alternativt förslag eller för planläggning som jämväl avser avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten)				
2. *Täckdikningsplaner.*				
II. Planläggning av företag huvudsakligen för avledande av kloakvatten eller industriellt avloppsvatten.				
1. *Företag som hänför sig till viss jordareal och med huvudsakligt ändamål att avleda kloakvatten.*				
Jordareal som beröres av förrättningen ..... ha.				
..... *kr för* ..... *ha och* ..... *kr för varje ha däröver*				
..... % *av* ..... *kr, utgörande beräknad arbetskostnad*				
2 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
4 % *av* ..... *kr, utgörande beräknad kostnad för reningsanläggning*				
5 *kr för var och en av* ..... *st astigheter*				
2. *Annat företag.*				
..... *dagarvoden à 60 kr*				
..... *dagarvoden à 40 kr*				
..... *dagarvoden à 20 kr*				
Transport:			1475	18

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 76 c.
3. 1947. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
52747

Arbetsåtgärd m. m.	Ersättning kronor	öre	kronor	öre
Transport:			1475	18
III. Övriga tjänsteuppdrag.				
1. *Fullständig arbetsledning och kontroll av företag för torrläggning av mark.*				
Företaget består helt / till övervägande delen av öppna / täckta avlopp. Beräknad arbetskostnad ..... kr.				
..... *kr jämte* ..... *% av* ..... *kr*				
1 % av ..... *kr, utgörande beräknad materialkostnad*				
2. *Andra uppdrag.*				
Åtgärden har / har icke till huvudsaklig uppgift att gagna jordbruket.				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för lantbruksingenjör*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för* {*extra ingenjör, ingenjörsaspirant, förste assistent, assistent eller tekniskt biträde*				
..... *dagarvoden à* ..... *kr för kansli-, kontors- eller skrivbiträde* ...				
Summa kronor:			1475	18

Särskilda anteckningar: .....

Månstorp den 22 juni 1950

förrättningsmannens namnteckning

Ovanstående belopp skall medelst bifogat inbetalningskort insättas å Kungl. Lantbruksstyrelsens **postgirokonto 1036** senast 30 dagar efter det räkningen mottagits.

Vill betalningsskyldig framställa anmärkning mot räkningen skall detta göras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Stockholm 16, inom 14 dagar från det han erhöll räkningen, då talan eljest vare honom förlustig. Ersättning kan utan hinder av anförda besvär utmätas, därest den icke erlagts inom ovan angiven tid.

93

Ver. a.

R Ä K N I N G

2 st. dagtraktamenten à 12:- kr.		24:-
Reseersättning 14 km. á 0:20kr.		2:80
	Summa	kr. 26:80

Kvitteras

Månstorp den 22 juni 1950

Gabriel Johansson

2 st. dagtraktamenten à 12:- kr.	24:-
Reseersättning 14 km. à 0:20 kr.	2:80
	26:80

Nils Nilsson

Kvitteras:

Månstorp den 22 juni 1950

Nils Nilsson

Attesteras:

Gustaf Svensson

RABORGS LÄNS TIDNING
SKARA TIDNING
SKARA

TEL. 11509

94 FAKTURA

Ver.b.
Nr D 3504

brukare Erik Zälle, Götene.

Debet

Text	Datum	Upp-laga	ggr	mm	Kronor
	19 50				
ng. ang. syneförrättning rande torrläggning av mark om Götened, Götene Back- rden m.fl.	31/5	L	1	80	Kr. 17:60

Redovisningsnr 258

Till postgirokonto nr 30170

Avgift 20 öre | Signatur

Inbetalt belopp

Kronor	öre
17	60

(för avsändarens anteckningar)

GÖTENE 5. 6. 50 A

utan avdrag.
all detta meddelande
i behållas.



Lantbrukare Erik Zälle

Götene

SKARABORGS LÄNS TIDNING
SKARA TIDNING
SKARA

ABORGS LÄNS TIDNING
SKARA TIDNING
SKARA

TEL. 1 15:09

95 FAKTURA Ver.b.
Nr D 6835

brukare Erik Zälle, Slåttan, Götene. Debet

Text	Datum	Upp-laga	ggr	mm	Kronor
	1949				
neförrättning Götened, tened Backgården m.fl.	9/11	L	1	65	Kr. 14:30

Redovisningsnr 926
Till p... konto nr 30170
Avgift 20 öre
Signatur
Inbetalt belopp
Kronor 14 öre 30
(för avsändarens anteckningar)

GÖTENE 19.11. 49

ga: L = Skaraborgs Läns Tidning.
S = Skara Tidning.
B = Båda upplagorna.

Att betalas extra kontant utan avdrag.
Före inbetalning på postanstalt skall detta meddelande avskiljas av Eder och behållas.



Lantbrukare Erik Zälle

Slåttan

Götene

KARABORGS LÄNS TIDNING
SKARA TIDNING
SKARA

96 Ver.C.

UTFÖR BESTÄLLNINGAR AV:
KENSKAPSBÖCKER
AV ALLA SLAG
SBLAD & KORTREGISTER
A FORMAT. ETT VÄLSORTERAT
ER AV KONTORSBÖCKER
GINERING & NUMRERING
D STÖRSTA NOGGRANNHET
NDNING AV LÄSEBÖCKER
LA SOM MERA DYRBARA BAND
NDNING AV HANDLINGAR
(S. K. LUNTOR)
RTFÖLJ- OCH KARTONG-
ARBETEN
NTERINGSARBETEN
OM SCHATULLER, ETUIER M. M.
PFODRING & FERNISSNING
TABELLER OCH KARTOR
AL: DROTTNINGG. 23, 1 TR.
STELEFON 10281. ETABL. 1837
POSTGIRO 73527

C. G. DAHLINS EFTR.

(Silfverberg & Glaes)

Bokbinderi & Kontorsboksfabrik

KARLSTAD

Karlstad den 28/7-50

Månstorps dikningsföretag

DEBET

Inb. 2 band handlingar	å	4:-	8:-
Kronor			8:-

Kvitteras
Karlstad den 28/7 1950
C. G. Dahlins Eftr.
Silfverberg & Glaes
gm. Dahlins Silfverberg

97.

Redovisning av förrättningskostnader o. d.

(Blanketten är avsedd att användas även till sådant kostnadssammandrag, som skall bifogas betänkande rörande statsunderstöd.)

Månstorps dikningsföretag av år 1950 i Götene socken av Skaraborgs län.

(Företagets namn samt socken och län m. m.)

Datum		Utgiftspost	Verifikation	Bekommet förskott		Utbetalat av			
						förrättningsmannen		intressenter	
År och månad	Dag			kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre
		Hantlangning						212	-
		Syneförrättning						1475	18
		Gode män	a					53	60
		Annonser	b					32	30
		Inbindning	c					8	-
								1781	08

Månstorp den 22 juni 1950

Gott Svedman

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K 87 b.
4 1947. 6000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
112247