4157-7

R 7*1474

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 DEC. 1952
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Ekebergs dikningsföretag av år 1951"

i Skärvs socken av Skaraborgs län;

upprättade år 1951 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

BESLUT
av
LANTBRUKSNÄMNDEN
i Skara
21/11 1952

7 x 1474

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA Tel.13140

A V S Y N I N G S I N T Y G

Undertecknad får härmed intyga, att "Ekebergs dikningsföretag av år 1951"
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning
å fastigheten - i Skärvs socken, beviljats
lånegaranti nr - å - kronor
avskrivningslån nr 1087/3370 å 9.660:-- kronor
statsbidrag nr - å - kronor
vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruksnämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:
Hela företaget

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda -

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar i fråga om:
använt material Inga

avvikelser från godkänd plan På markägarens begäran har sträckan 51+28 - 52+95 (H III) 137 m 5" rörledning icke utförts. Ändringen har på ritningarna införts med grönt.
~~arbetets kvalitet~~
~~Brandförsäkring~~

Skara den 9/12 1952.

Gunnar Karlsson
(verkst.avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:
å lånegarantien - kronor
å avskrivningslånet - kronor
å statsbidraget - kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna utbetalas ytterligare:
å lånegarantien - kronor
å avskrivningslånet 9.660:-- kronor
å statsbidraget - kronor

Kamerala avdelningens anteckning		
Utanordnat den		Signatur
/____ 19	nr	
20/5 1953		
/____ 19		

Skara den 11/12 1952.

~~konsulent~~
Lantbruksing. i Skaraborgs län

JORDBRUKS VERKET
Vattenenheten, Skara
Ingmar Petersson

1993-11-03

Leif Claesson
Axevalla Travbana
Box 141
532 02 AXVALL

Angående rensning i Ekebergs Dikningsföretag av år 1951.

Efter kontakter med delägare m fl föreslår undertecknad följande:

Avdelning I (Dike längs väg 740 över fält och vidare förbi Hallabo).

Diket rensas från Ekebergsvägen, vidare upp till väg 740 och längs staket vid väg till rörmynning. Sträckan nedströms Ekebergsvägen ger undertecknad besked om senare.
Totalt 1220 m, varav 330 m vid staket och väg 740. Eventuellt 250 m ytterligare nedströms Ekebergsvägen.
CREO (Mats Jönsson, 0511/640 85) ska kontaktas för medverkan med ris och staket längs väg 740 och Bengt Johansson (0511/620 58) för uppläggning av rensmassor.

Vägverket betalar 1650 kr.
CREO betalar 1000 kr.
Resterande betalas av delägarna enligt listan:

Leijon, Kockatorp 1:1	8.50 %
Johansson, Skärvs hallabo 3:1	58.36 %
Travet,Ingelstorp 1:2	33.14 %

Bengt Johansson, Hallabo, ska ha 200 kr för jordsträng längs väg 740, i övrigt läggs jordsträng upp utan att betala ersättning.

Avdelning II.

Översta plankan demonteras i våtmarkens dämme.
Diket rensas från våtmarkens uppströmsände, längs väg 740, via två vägtrummor och upp till rörledningsmynning. Dessutom rensas 10 m dikessträcka vid ingång till trumma under travträningsslingan runt Mossen.
Totalt 390 m, varav 70 m längs väg 740.

Postadress
Jordbruksverket
Box 224
532 23 SKARA

Besöksadress
Skaraborgsgatan 30

Telefon
0511-26589
0511-26588

Telefax
0511-26520

JORDBRUKSVERKET
Vattenenheten,Skara

1993-11-03

Vägverket, Arbetsområde 603, Åberg, Björkelundsgatan 2, 532 37 SKARA; ska kontaktas angående "arbete på väg".

Vägverket betalar 350 kr.
CREO betalar 1000 kr.
Resterande betalas av delägarna enligt listan:

Travet, Ingeltorp 1:2	61.00 %
Skara Sommarlandsparkering AB, Ingeltorp 1:16 (CREO)	25.68 %
Skara Sommarland AB, Ingelstorp 1:11	10.13 %
Fäldt, Mossen 1:1	3.19 %

Jordsträng läggs upp utan ersättning till markägare.

Det kan bli svårt att få betalt av Skara Sommarland AB, bolaget har betalningsinställelse.

Allmänt.

Undertecknads arvode för arbete med denna rensning är 1000 kr, fördelas lämpligen med hälften på varje avdelning.

Allt ovanstående förutsätter ett rensningspris på 5.00 kr/m i dike längs väg 740, och i övrigt 3.50 kr/m.

Vägverket begär att få betala till dikningsföretaget.

Alla priser är exkl. moms.

Ingmar Petersson
Bitr Lantbruksingenjör

Bilaga: Karta visande dikessträckor som föreslås bli rensade.

Protokoll vid ägare-
strättning enligt vatten-
lagen för förläggning
av rörledning från Stora
St. Ekeberg i Skarv
socken, Skaraborgs
län.

Den 28 dec. 1949 å St. Ekeberg
närvarande: undertecknad, skattmyndighetsmannen och förrättningsman,
samt godemannen Carl Petersson,
Dalen, och Sigge Andersson, Hoptorp,
förutom följande sakägare: förfarandet
föranledande för St. Ekeberg fastigheten
Stora Ekeberg 1 genom
skogsmästaren överlärarinnan Jean Haapsalo
företrädd av sysslomannen A. B. Lundgren
av övriga sakägare:
Karl-Gustav Andrén ägare Ingelstorp 1:2
Oskar Johansson " Hallebo 3
Knut Karlsson " Norrby 1

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen
utfärdade förordnandet, som vidare lydelse
enligt bil. A.

§ 2

Något jäv emot syneförrättningen kunde ej anföras.

§ 3

Fröken den vid förrättningen uppgjorda skifteskartan över det vatten-besvärade området samt protokollet godkändes.

§ 4

Sökanden yrkade på i följande avloppsföreläggning, så att fastighetens där berörde mark må kunna på ändamålsenligt sätt förläggas och brukas.

§ 5

Karl-Gustaf Andrén och Ernst Karlsson förenade sig med sökanden och yrkade på företagets utsträckning, så att deras där berörde mark måtte kunna på ändamålsenligt sätt förläggas och brukas, bil. E.

§ 6

Oskar Johansson ombads att avloppsstickspan ~~A-B~~ F-B över hans mark flyttas åt

gräns, om detta kan ske utan väsentlig försämring, eller om att sträckan utföres så att någon skog behöver fällas.

Han och H.-L. André meddelade, att valoppet A-C-E ~~A-G-J~~ ägde i det närmaste fortgång, som på grund av banans markernas sänkning nu befann sig i ett på det ställande skick. På förättningsmännens fråga svarade de sig för dagen icke vara beredda att yttra på detta valopps ytterligare förbättring, men skulle förutsätta att förrättningsmännen vid sina enskilda underrätta förrättningsmannen om sina önskemål därutinnan.

§ 7

Som vidare fanns att läsa protokollet angående förklarades remanatet upptaget med tillkännagivande, att sedan nödig förbättring verkställts och förklaring därom lämnats skulle remanatet kunna tagas i anspråk för den tid och ort som kommer att i laga ordning för sakägarna tillkännagivas.

Ort och

4.

Mot dem ovan.
Y Gjärtner
Carl Gellerman Sigge Andersson.

Den 21 februari 1951 å St. Ekeberg
Närvarande: Föreståndande nykterman och följande fakägare:
Direktionen för Stora Ekebergs Sanatorium
genom styrelsemannen överläkare
Jean Manfred, biträdd av styrelse-
mannen A. O. Lundgren (jfr mom. 6 § F.)
Mark. Gustav André
Oskar Johansson
Gunnar Gustafsson
Förslaget framlagt Ingelsbergs m. fl. genom Oskar Johansson

§ 8

Föreslades det ovan förekommande sammanträde uppskjutas till dess vattenbesvärade medlemmar bättre förslag med dithörande handlingar.

§ 9

Upplästes nykternämndens utlåtande som nedan lydelse enligt bil. O.

§ 10

Att mottaga och försvara bolagets rörande skadeståndsanspråk och rättegångar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsägo styrelseledamoten A.B. Lundgren, Fr. Ekeberg.

§ 11

I fråga om försäkringshandlingarna underskrifter styrelsemedlemmarna sig emellan, varav ett exemplar skulle överlämnas till försäkringstagaren.

§ 12

Som intet vidare fanns att bli protokollet antecknat förklarades ~~förrättningen~~ avslutad och sammanträdet upplöst.

Vid och bud som van

I tjänsten

Bertil Hallen

Justeras:

Carl Ekeberg.

Sigge Andersson.

E D 138-49
19 44

6.

Bil. A.

SKARABORGS LÄNS
22 DEC. 1944
LANDSKANSLI

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Ekeberg i Skärv sockn av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Tibbetorp

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Stora Ekebergs Sanatorium
adress
pr AXVALL
Telefon: 25 AXVALL

St. Ekebergs Sanatorium
Axvall
den 18/12 1944

Stora Ekebergs Sanatorium

7.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Hallsbo	Oscar Johansson, Hvall.
Ingelsbergs	Karl-Gustav Andrée, "
Abbasen	Knut Karlsson, "

FÖRORDNANDE.

~~Lantbruksingenjören~~
~~Distriktslantmätaren~~

Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22/12 1944.

Carl Mannerfelt.

Leo Wohlstein.

Bil. B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde å sysslomannakontoret, St. Ekeberg, onsdagen den 28 dec. 1949 klockan 10,00, vilka kallelser denna dag avsänts till:

1. St. Ekebergs Sanatorium, Arvall
2. Karl Gustav Andrén, Ingelstorp, "
3. Oscar Johansson, Hallabo, "
4. Knut Karlsson, Mossen, "
5. ~~Kriminalpolismannen Lennart Fjellstrand, Lund,~~ "
6. " Carl Pettersson, Dalen, Skövde, "

Skara den 22 dec. 1949.

I tjänsten:

7. Kriminalpolismannen Henning Thorin, Tärnstorp, Skara

Skara den 23 dec. 1949.

I tjänsten:

Ang. fortsatt sammanträde onsdagen den 21 febr. kl. 13.00 har avdrag av penningförelse sänts till ovanstående.

Skara den 8 febr. 1951.

I tjänsten:

9.

8. Skiftesgodemannen

Sigge Andersson, Olofstorp, Sval

i stället för godemannen

Henning Thorén, Tinnatorp, Skara.

Skara den 10 febr. 1951.

I tjänsten:

Bil. C

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning för torrläggning av St. Ekeberg m.fl.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Ekeberg m.fl.

i Skärvs socken

av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ å sysslomannakontoret, St. Ekeberg

ons- dagen den 21 febr. 1951 klockan 13.00,

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

St. Ekeberg, Ingelstorp, Hallabo och Mossen.

Skara den 26 jan. 1951.

I tjänsten:

Sven Hallin

(Sven Hallin)

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit ~~upplästxi~~ anslagen i laga ordning i Skärvs församling ~~sockenskyrkaxdenxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~ den 24/2 1951 betygas:

H. Lindberg

p. l.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med att den anslagits bevis, ~~om uppläsningen~~, varder till mig återsänd.

Bil. D.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Ekeberg m. fl. i Skärvs socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å sysslomannakontoret, St. Ekeberg, onsdagen den 21 febr. 1951 klockan 13.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: St. Ekeberg, Ingelstorp, Hallabo och Mossen.

Skara den 26 jan. 1951.

I tjänsten:

SVEN HALLIN

Lantbruksing. i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning måndagen den 29 jan. 1951. Intygas i tjänsten:

Skara den 5 mars 1951.

Sven Hallin

Bil. E

Undertecknade förena oss med förslaget till den synpunkt att ingen annan förläggning av klark fält lämplig än S:t Ekeby, och yrka vi på företagets utförande, så att tillfälle där finnas beredande klark må kunna på ändamålsenligt sätt förslagas och brukas.

S:t Ekeby den 28 dec. 1919.

H. G. Andell Emil Carlson

Bevittnas:

Carl Gellerman. Sigge Andersson.

Förestående förening bifölles:

på måtto, att på tyrkan på på tillgången av avlopp[ar]et Hedenpå ~~Sörbyån~~ punkt B — nämnde: Ingelstorps, Trolletorps m. fl. kommuns torrläggningsföretag om år 1921-22 — så att nämnda fenor beredande maken må kunna på ändamålsenligt sätt förslagas och brukas.

Åkarp den

13.

10 januari 1950.

Oskar Johansson

Bevittnas:
Wee Ahlin
Carl Pettersson.
Sigge Andersson.

Bilaga F.

FULLMAKT

för Doktor Jean Manfred eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande St.Ekeberg m. fl. hemman i Skärvs sock och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lekåsa den 15 Februari 1950.

Å Sanatoriedirektionens vägnar.

Aron Gustafsson

(Aron Gustafsson)
Ordförande

Bevittnas:

Einar Pettersson

Jakob Jakobsson

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA

448889

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Skärvs socken.							
Kockatorp 1[1]							
Axel Andersson							
	1						
	2						
	3						
Hallabo 3[1]							
Oscar Johansson							
åker, mossjord på sand	9	0,98		1040	1170 ~~1300~~	130	127:40
" mylla på sand	10	0,85		1230	"	70	59:50
odlingsmark, mossjord på sand	11		0,81	720	1170 ~~1300~~	450	364:50
" - " -	12		0,62	780	1250 ~~1300~~	470	291:40
" - " -	13		0,50	910	1270 ~~1300~~	360	180:--
" - " -	14		0,40	990	1300	310	124:--
" - " -	15		0,69	910	"	390	269:10
" - " -	16		0,15	780	"	520	78:--
" mylla på sand	17		0,60	720	"	580	348:--
åker, mossjord på sand	20	1,03		780	990 ~~1300~~	110	113:30
" - " -	21	0,31		1040	1250 ~~1300~~	210	65:10
" - " -	22	0,33		1230	1300	70	23:10
" - " -	23	0,23		"	"	"	16:10
" - " -	24	0,41		"	1290 ~~1300~~	60	24:60
" mylla på sand	25	1,19		990	1250 ~~1300~~	260	309:40
" mossjord på sand	26	1,12		1170	"	130	145:60
" - " -	27	1,65		780	"	520	858:--
" - " -	28	7,53		990	1300	310	2334:30
" - " -	29	1,49		650	1170 ~~1300~~	520	774:80
Överföres		17,12	3,77				6506:20

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Överfört		17,12	3,77				6506:20
åker, mossjord på sand	30	1,48		1170	1300	130	192:40
" - " -	31	0,68		650	~~1300~~	~~650~~	67:54 ~~442:--~~
" - " -	32	1,13		910	~~1300~~	~~390~~	67:33 ~~440:70~~
" - " -	33	0,35		1230	~~1300~~	~~80~~	4:27 ~~28:--~~
" - " -	34	0,25		1170	~~1300~~	~~170~~	6:49 ~~42:50~~
" - " -	35	0,35		990	~~1300~~	~~310~~	16:58 ~~108:50~~
" - " -	36	0,23		"	~~1300~~	~~310~~	10:90 ~~71:30~~
" - " -	37	0,20		1100	~~1300~~	~~200~~	6:11 ~~40:--~~
" - " -	38	0,22		1270	~~1300~~	~~30~~	1:01 ~~6:60~~
Summa		22,01	3,77				6878:83 ~~7878:20~~
Ingelstorp 1[2]							
Karl-Gustav André							
åker, mylla på sand	39	0,57		1290	1300	10	5:70
" mossjord på sand	40	0,96		1040	"	260	249:60
" mylla på sand	41	0,70		520	"	780	546:--
" - " -	42	0,10		"	"	"	78:--
" - " -	43	0,64		1040	"	260	166:40
" mossjord på sand	44	0,62		990	"	310	192:20
" - " -	45	0,77		1100	"	200	154:--
" - " -	46	0,43		990	"	310	133:30
" mylla på sand	47	0,12		1280	"	20	2:40
" - " -	48	0,09		780	"	520	46:80
" mossjord på sand	49	0,32		1170	"	130	41:60
" mylla på sand	52	0,04		"	"	"	5:20
" - " -	53	0,10		780	"	520	5:20
" - " -	57	0,10		1040	"	260	26:--
Överföres		5,56					1652:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Överfört		5,56					1652:40
åker, mossjord på sand	58	0,10		650	1300	650	65:--
" - " -	59	0,42		590	"	710	298:20
" - " -	61	0,89		650	"	650	578:50
" mylla på sand	62	0,37		910	"	390	144:30
" - " -	63	0,51		840	"	460	234:60
" mossjord på sand	64	0,23		520	"	780	179:40
" - " -	65	0,26		780	"	520	135:20
" - " -	66	0,27		720	"	580	156:60
" - " -	67	0,29		590	"	710	205:90
" - " -	68	0,23		460	"	840	193:20
" - " -	69	0,25		590	"	710	177:50
" - " -	70	0,21		650	"	650	136:50
" mylla på sand	71	0,25		1230	"	70	17:50
" - " -	72	0,15		1040	"	260	39:--
odlingsmark, mossjord på sand	73		0,09	40	910 ~~1200~~	870	78:30
" mylla på sand	74		0,25	360	1150 ~~1200~~	790	197:50
" mossjord på sand	75		0,05	30	910 ~~1200~~	880	44:--
" - " -	76		0,30	360	1150 ~~1200~~	790	237:--
" mylla på sand	77		0,41	720	1200	480	196:80
" - " -	78		0,34	600	1190 ~~1200~~	590	200:60
" - " -	79		0,71	660	1200	540	383:40
" mossjord på sand	80		0,12	600	1190 ~~1200~~	590	70:80
" - " -	81		0,10	"	1200	600	60:--
" - " -	82		0,66	120	"	1080	712:80
" mylla på sand	83		0,57	540	"	660	376:20
" mossjord på sand	84		0,35	70	1080 ~~1200~~	1010	353:50
" mylla på sand	85		0,46	540	1200	660	303:60
Överföres		9,99	4,41				7428:30

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Överfört		9,99	4,41				7428:30
åker, mossjord på sand	86		0,42	70	1200	1130	474:60
" mylla på sand	86 a		0,04	540	"	660	26:40
" mossjord på sand	87		0,35	600	"	600	210:--
" - " -	88		0,38	360	"	840	319:20
" - " -	89		0,20	300	"	900	180:--
" mossjord	90	1,68		390	1300	910	1528:80
" "	91	0,64		"	"	"	582:40
" mossjord på sand	92	0,15		720	"	580	87:--
" mossjord	93	0,52		320	"	980	509:60
" mylla på sand	94	0,08		460	"	840	67:20
" - " -	95	0,17		840	"	460	78:20
" mossjord på sand	96	0,33		260	"	1040	85:80
" mylla på sand	97	0,25		1020	1200	180	45;--
" - " -	98	0,39		960	"	240	93:60
" - " -	99	2,08		1020	"	180	374:40
" mossjord på sand	99a	0,12		300	"	900	108:--
" mylla på sand	100	1,64		1040	1300	260	426:40
" - " -	101	0,75		"	"	"	195:--
" mossjord på sand	102	0,77		460	"	840	646:80
" - " -	103	1,26		1230	"	70	88:20
Alstringsbåtnad							13554:90
Brukningsbåtnad							2255:45
Summa		20,82	5,80				15810:35

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Ekeberg 1[1]							
St. Ekebergs sanatorium							
åker, mossjord på mosse	104	2,35		910	1300	390	916:50
" mylla på sand	105	1,82		810	"	490	891:80
" - " -	105a	0,52		1170	"	130	67:60
" - " -	106	0,05		990	"	310	15:50
" mossjord på sand	107	0,20		320	"	980	196:--
äng, mossjord på mosse	108		0,52	150	250	100	52:--
" - " -	109		0,88	0	"	250	220:--
åker, - " -	110	1,58		190	1300	1110	1753:80
" mylla på sand	111	0,05		1100	"	200	10:--
Alstringsbåtnad							4123:20
Brukningsbåtnad							584:50
Summa		6,57	1,40				4707:70
Mossen 1[1]							
Knut Karlsson							
åker, mossjord på sand	112	0,70		600	1200	600	420:--
Sammandrag.							
Skärvs socken.							
Hallabo 3[1]							
Oscar Johansson	9-17, 20-38	22,01	3,77				6878:83
Ingelstorp 1[2]							
Karl-Gustav André	39-49,52, 53,57-59, 61-103	20,82	5,80				15810:35
Ekeberg 1[1]							
St. Ekebergs sanatorium	104-111	6,57	1,40				4707:70
Mossen 1[1]							
Knut Karlsson	112	0,70					420:--
Summa		50,10	10,97				27816:88
						I kolumn	

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor

"Värde pr ha efter" överskriven siffra avser markens värde vid genom företaget ernådd ofullständig torrläggning.

Med rött överskriven siffra avser båtnaden efter beräknad kostnad för avdragsdike reglerats.

St. Ekeberg den 21 febr. 1951.

Max Hallin

Biträdande gode män:

Emil Gillman.

Sigge Andersson.

Bil. H.

Beräkning av brukningsbåtnad.

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs undersökningar.

Fastighet och ägare	Avloppssträcka	Längd m.	Å-pris kr	Båtnad kr	Båtnad Summa kr	
Ingelstorp 1[2]						
Karl-Gustav André, avd. II	71+82a-M	228	3:25		741:--	
Densamme avd. III	61+70-64+26	256	3:--		768:--	
Densamme avd. IV	81+49-82+92	143	3:35	479:05		
	18+32-81+49	133,7	2:--	267:40	746:45	2255:45
Ekeberg 1[1]						
St. Ekebergs sanatorium	51+28-52+95	167	3:50		584:50	584:50
			Summa kronor			2839:95

St. Ekeberg den 21 februari 1951.

I tjänsten:

Nils Hallin

Bil. I. 22.

~~JORD~~ERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Sträckan A - B - B^{I}.							
Hallabo 3^{1}							
Oscar Johansson	930	12,5	116:25	2200	13	286:--	402:25
Sträckan B - F.							
Hallabo 3^{1}							
Oscar Johansson	580	8	46:40	540	13	70:20	116:60
	(För för tidig avverkning)						25:-
Ekeberg 1^{1}							
St. Ekebergs sanatorium	60	3	1:80	180	13	23:40	25:20
						Summa	166:80
Sträckan F - G - H - I - K - L - M - N - O.							
Ekeberg 1^{1}							
St. Ekebergs sanatorium	120	5	6:--	720	13	93:60	99:60
Ingelstorp 1^{2}							
Karl-Gustav Andre'	1050	5,4	56:70	3100	12	372:--	428:70
						Summa	528:30
Sträckan B^{I} - C - D - E.							
Hallabo 3^{1}							
Oscar Johansson	540	12	64:80	1200	13	156:--	220:80
Ingelstorp 1^{2}							
Karl-Gustav Andre'	430	12	51:60	1500	13	195:--	246:60
						Summa	467:40
			Slutsumma kronor				1564:75

St. Ekeberg den 21 febr. 1951.

Biträdande gode män:

Carl Gellersson

Sigge Andersson.

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avdelning I					
		Sträckan A-B-B^{I}.					
6-12+20	620	Grus och sten	m^3	320 x)	2:50	800:-	
		Mossjord med något rötter	"	550 x)	1:60	880:-	
7+83		Fördjupning under trumman				15:-	
9+19		Ersättning för försvårad överfart			100:-	100:-	
		Jordersättning				402:25	
		Arbetsledning o. oförutsett 15%				252:75	2450:-
	620			Avdelning I summa kronor			2450:-
		Avdelning II.					
		Sträckan B - F.					
100-100+80 101+32-101+90	138	Mossjord	m^3	340	1:60	544:-	
		Grus och sten	"	85	2:50	212:50	
100+80-101+32	52	600 mm:s rör	m	52	12:-	624:-	
		Grävn.läggn.o. återfylln.	"	52	9:-	468:-	
100+80		Kringmurning av rörutlopp	st	1	20:-	20:-	
101+32		Slamficka	"	1	80:-	80:-	
100+40		Rörbro typ A (b=3,00 l=5,00 d=0,60)	"	1	200:-	200:-	
		Jordersättning				141:80	
		Ersättning för förtidig avverkning av 5 st träd				25:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				284:70	2600:-
	190						
		Sträckan F-G-H-I-K-L-M-N-O.					
21+80-24+10	230	Grus och sten	m^3	30	2:50	75:-	
		Mossjord med något rötter	"	340	1:60	544:-	
24+10-26+25	215	" " " "	"	540	1:60	864:-	
26+25-27+25	100	500 mm:s rör	m	100	9:50	950:-	
						2433:-	2600:-

x) Massorna över den svarta streckade linjen har här icke inräknats. Överföres

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				2433:-	2600:-
		Grävn.läggn. o. återfylln.	m	100	4:-	400:-	
		Träunderlag för rören		100	1:20	120:-	
28+50-29+80	130	Mossjord	m^3	360	1:60	576:-	
		Grus och sten	"	85	2:50	212:50	
29+80-30+23	43	500 mm:s rör	m	63	9:50	598:50	
		Grävn.läggn.o. återfylln.	"	63	6:-	378:-	
26+25,29+80		Kringmurning av utlopp	st	2	30:-	60:-	
27+25,30+23		Slamficka typ B	"	2	80:-	160:-	
30+23-33+60	337	Mossjord	m^3	430	1:60	688:-	
		Grus med sten	"	115	2:50	287:50	
		Sand	"	105	1:60	168:-	
22+6		Rörbro typ A b=4,0 m l=6,0 " d=0,6 "	st	1	220:-	220:-	
30+2		Rörets framdragning genom väg	"	1	20:-	20:-	
		Jordersättning				528:30	
		Arbetsledning o. oförutsett C:a 15%				930:20	7780:-
	1055						
		Diket L - L^I.					
90-91+30	130	125 mm:s rör	m	130	1:25	162:50	
		Grävn.läggn. o. återfylln.	"	130	1:65	214:50	
		Träunderlag för rören	"	130	0:50	65:-	
90		Rörledningsöga typ A	st	1	30:-	30:-	
91+30		Brunn typ A,d=450 mm	"	1	50:-	50:-	
91+25		Rörens framdragn. genom väg	st	1	10:-	10:-	
		Arbetsledning o. oförusett C:a 20%				88:-	620:-
	130	Avdelning II summa kronor					11000:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Avdelning III.					
		Diket C - C^{I}.					
60-61+70	170	200 mm:s rör	m	170	2:-	340:-	
61+70-64+92	322	150 " "	"	322	1:60	515:20	
60-60+45		Grävn.läggn. o. återfylln.	"	45	1:45	65:25	
60+45-61+70		" " "	"	125	2:40	300:-	
61+70-64+92		" " "	"	322	2:50	805:-	
60-60+45		Träunderlag för rören		45	0;55	24:75	
61+70,64+24 64+35,64+92		Brunn typ A,d=450 mm	st	4	50:-	200:-	
60		Rörledningsöga typ A	"	1	35:-	35:-	
62+42,64+2		Genomgrävning av väg	"	2	5:-	10:-	
		Arbetsledning o. oförusettc:a 20 %				444:80	2740:-
	492	**Avdelning III summa kronor**					2740:-
		Avdelning IV.					
		Sträckan B^{I}-C-D-E.					
12+20-14	180	Mossjord	m^{3}	125$^{x)}$	1:40	175:-	
		Grus med sten	"	180$^{x)}$	2:60	468:-	
14-18	400	Mossjord	"	255$^{x)}$	1:60	408:-	
		Grus med sten	"	550$^{x)}$	2:50	1375:-	
		Jordersättning				467:40	
		Arbetsledning c. oförutsett				366:60	3260:-
	580						
		Diket D - D^{I}.					
80+38-81+49	111	200 mm:s rör	m	111	2:-	222:-	
81+49-82+92	143	150 " "	"	143	1:60	228:80	
80+38-81+8		Grävn.läggn. o. återfylln.	"	70	2:15	150:50	
81+8-81+49		" " "	"	41	2:35	96:35	
81+49-82+92		" " "	"	143	2:-	286:-	
80+38-81+8		Träunderlag för rören	"	70	0:55	38:50	
			Överföres			1022:15	3260:-

x) Massorna över den svarta streckade linjen har här icke inräknats.

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Överfört				1022:15	3260:-
81+49,82+92		Brunn typ A,d=450 mm	st	2	50:-	100:-	
80+38		Rörledningsöga typ B	"	1	35:-	35:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				222:85	1380:-
	254	Avdelning IV summa kronor					4640:-
		Avdelning V.					
		Diket H-H^{I}-H^{II}-H^{III}.					
40-40+80	80	Mossjord	m^3	40	1:60	64:-	
40+80-41+20	40	200 mm:s rör	m	40	2:-	80:-	
		Grävn.läggn. o. återfylln.	"	40	2:-	80:-	
40+80		Rörledningsöga typ B	st	1	35:-	35:-	
41+20		Brunn typ E, d=450 mm 200 mm intagsledning	st	1	45:-	45:-	
50-51+28	128	150 mm:s rör	m	128	1:60	204:80	
51+28-52+95	167	125 mm:s rör	"	167	1:25	208:75	
50-51+28		Grävning läggn. o. återfylln.	"	128	2:10	268:80	
51+28-52+95		" " "		167	2:30	384:10	
50+30-51+28		Träunderlag		98	0,45	44:10	
51+28,52+95		Brunn typ A,d=450 mm	st	2	50:-	100:-	
		Arbetsledning o. oförutsett				315:45	1830:-
	415	Avdelning V summa kronor					1830:-
		Sammandrag.					
		Avdelning I					2450:-
		" II					11000:-
		" III					2740:-
		" IV					4640:-
		" V					1830:-
						Summa	22660:-

Skara den 21 febr. 1951.

I tjänsten:

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		U t r e d n i n g				
		rörande kostnaderna varmed äldre torrläggningsföretaget "Kockatorp, Hallabo och Ingelstorp" skall deltaga vid uppgrävning av sträckan A - B - B^{I} - C - D - E å "Ekebergs dikningsföretag av år 1951".				
		Sträckan A - B - B^{I} - C - D - E.				
6 - 18	1200	Under svart streckad linje (enl. kostnadsförslag)				4.113:--
		Över svart streckad linje (slamjord) m^3	320	1:40	448:--	448:--
		Således skall det äldre företaget bidraga med 9,82 procent av verkliga kostnaderna av ovannämnda schaktningsarbete.				
		Skara den 21 febr. 1951.				
		I tjänsten:				

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor

Bil. L.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 50 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras, Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genom grävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användas till företagets rörledningsögon,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är: kors i betongplint för högspänningsledning å höjden + 9,00 m. omkring 100 meter öster punkt E i öppna avloppet.

Skara den 21 febr. 1951

I tjänsten:

Bil. M

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring	Andel i kostnad för						Relativ kostn. (kostnad för var je kronas jordförbättring)
			$A\text{-}B^{I}$	$B\text{-}F, F\text{-}O$ $L\text{-}L^{I}$	$C\text{-}C^{I}$	$B^{I}\text{-}E$ $D\text{-}D^{I}$	$H\text{-}H^{III}$	S:ma	
		Kr.öre	Kr.öre	Kr.öre	Kr.öre	Kr.öre	Kr.öre	Kr.öre	
I	9-17-20-27	3397:10	2450:-					2270:- ~~2450:-~~	0,668217 ~~0,721203~~
II	73-95 106-112	10686:20	1490:-	11000:-				12490:-	1,168797
III	63-72,99a 99,100	3152:20			2740:-	40:-		2740:- ~~2780:-~~	0,8692341 ~~0,8819237~~
IV	28-62,96-98,101-103	8120:98	180:-			4640:-		4820:-	0,5935244
V	104,105, 105a	2460:40		480:-			1830:-	2310:-	0,9388717
I-V		27816:88	2450:-	11000:-	2740:-	4640:-	1830:-	22660:-	0,814613
II+V		13146:60	-	11000:-			1830:-	12830:-	0,975917

Således skall företaget uppdelas så att avdelningarna II och V sammanslås till en med 0,975917 och övriga I,III samt IV beräknas var för sig med resp. 0,668217, 0,8692341 och 0,5935244 kronor på förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Skara i februari 1951.

I tjänsten:

Bil. N. 31.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.		Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			kronor	kronor	kronor	procent	procent
1		2	3	4	5	6	7
Hallabo 3[1]							
Oscar Johansson	avd. I		3397:10	2270:--			
	avd. IV		3481:73	2066:49	4336:49	19,14	
Ingelstorp 1[2]							
Karl-Gustav André'	avd. II	S	8018:90	7825:78			
	avd.III		3152:20	2740:--			
	avd. IV		4639:25	2753:51	13319:29	58,78	
Ekeberg 1[1]							
St.Ekebergs sanatorium	avd. II	S	2247:30	2193:18			
	avd. V		2460:40	2401:15	4594:33	20,28	
Mossen 1[1]							
Knut Karlsson	avd. II	S	420:--	409:89	409:89	1,80	
	Summa		27816:88	22660:--	22660:--	100,00	

St. Ekeberg den 21 febr. 1951.

Axel Hallin


Biträdande gode män:

Carl Pettersson

Sigge Andersson.

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7

Översiktskarta.

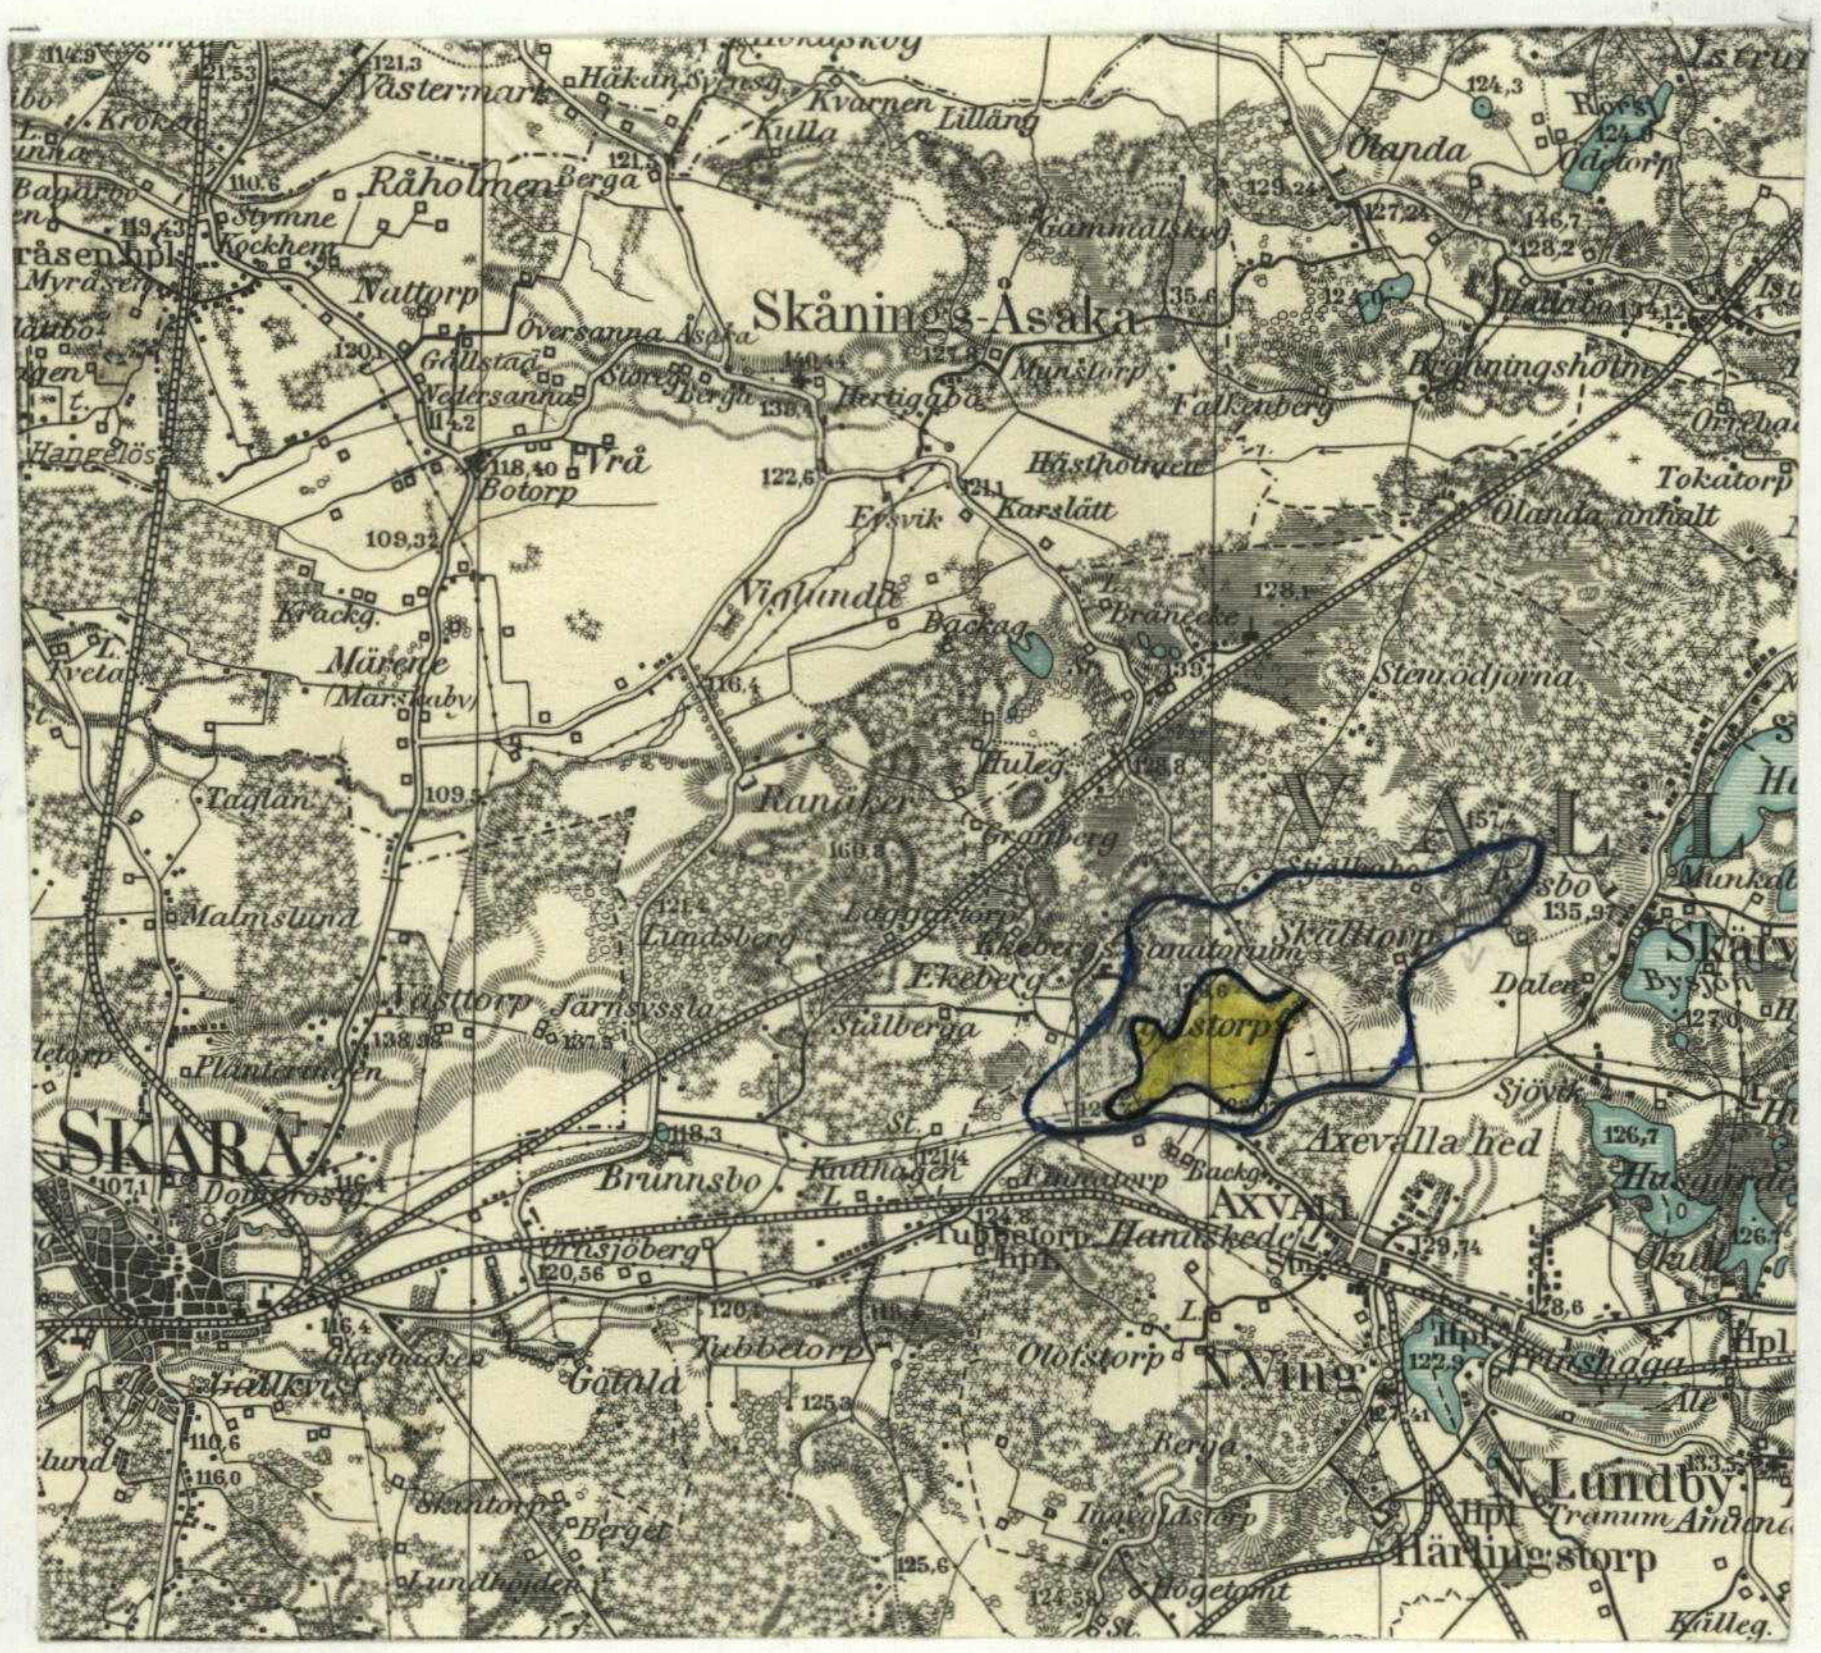

Skala 1:100 000.

Bil. O.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ekeberg m.fl. hemman i Skärvs socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i sydvästlig riktning flytande avlopp med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. sydväst om Skärvs kyrka inom sektion nr 2 av nederbördsområde nr 142, i och för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - - F - G - H - I - K - L - M - N - O för huvudavloppet samt B - B^{I} - C - D - E, C - C^{I}, D - D^{I}, H - H^{I} - H^{II} - H^{III} och L - L^{I} för sidodiken härtill. Sträckan A - B - B^{I} - C - D - E ingår i ett äldre torrläggningsföretag benämnt "Kockatorp, Hallabo och Ingelstorps torrläggningsföretag". För detta sistnämnda företag ha föreskrivna botten- och släntlinjer å profil- och sektionsritningarna inlagts som streckad svart linje. Föreslagna nya sektions- och bottenlinjer ha inlagts med rött. Å nivåkartan beteckna dubbla röda linjer, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vatten-

mängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till en liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till genom öppna avlopps igenläggning uppkommande brukningsbåtnad. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor och fastigheter framgår i detalj av bilaga H .

För utrönande om uppdelning i olika avdelningar vid fördelning av deltagningsskyldigheten bör ske har särskild utredning verkställts, bil. TT . Härav framgår, att företaget skall uppdelas på fyra avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för huvudavloppets uppgrävning skall delas mellan det nu ifrågavarande företaget och det äldre i proportion till kubikmassorna under och ovanför den streckade svarta linjen.

Inom det nya företaget skola kostnaderna för utförandet fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av förenämnda uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens

totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits. Dock skall sedan fem år efter färdigställandet förflutit, underhållet av avloppssträckan A - B - B^{I} - C - D - E, som ingår i det äldre torrläggningsföretaget åter åvila detta äldre företag.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Beträffande befintlig trumma för ägoväg vid 9+19, som för närvarande icke är i fullgott skick, få synemännen bestämma, att företaget skall betala ägaren ett kontant belopp av 100 kronor för försvårad överfart, innan trumman rives. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag och för tidig avverkning/ /skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda J. ersättningslängden.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 41 kronor 73 öre, vilken kostnad förskjutes av sökanden, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökanden och med denne jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga sluttförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1961;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Ekebergs dikningsföretag av år 1951".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna

inom sextio dagar från nedanstående datum.

Stora Ekeberg den 21 februari 1951.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Carl Gellerman

Sigge Andersson.