



Akt nr:

R-E1a-1516

AU$R-E1a-1516

4 733 - 1

LANTBRUKSSTYRELSEN
28 OKT. 1953
DIARIE Nr
SAK Nr

R 11-1516

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

LANTBRUKSSTYRELSEN
DIARIE Nr
SAK Nr

Handlingar angående

"Västanåker och Håkansgårdens m.fl. fastigheters dikningsföretag av år 1952" i Skalunda, Gösslunda, Rackeby och Örslösa socknar av Skaraborgs län upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1947 - 1952 av

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN [Utdr.] den 3/8 1953
LANTBRUKS-STYRELSEN [Utdr.] den / 19

Arbetets utförande godkänt
den 15/12 1953 [utan / med]
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar med grön färgbeteckning)

Protokoll fört vid syneförrättning angående vattenlägen för torrläggning av mark tillhörande Västanåkers m. fl. fastigheter i Gösslunda och Skalunda socknar av Skaraborgs län.

Den 3 juni 1947 i Västanåkers.

Närvarande: lantbrukaren, jordbruksbonden Erik Nilsson, förrättningsman samt fastighetsägarna Carl Johansson-Stenman, Skalunda, Lidköping och Fritz Svensson, Pantegården, Skalunda, Lidköping, varunder följande sakägare

uppges. Såsom:

-72.5 ba. Nils Andrén äg. av 1/4 mtl. Västanåkers Jon Skräddarey. 1 4
1/8 -"- -"- -"- 1 7
Västanåkers 5 2 i Gösslunda s. n.
1/6 mtl. Glömstorps Rytlarey. 4 6, Skalunda s:n
-"- -"- 4 6 -"-

- Paul Wängdahl äg. av 1/9 mtl. Glömstorps Storey. 3 2, Skalunda s:n

Av övriga sakägare:

:.0 - 13.0 August Anderssons Stråblus gm. Karl Andersson, bil. 6.
äg. av 1/6 mtl. Glömstorps Rytlarey. 4 5 Skal. s:n
Glömstorps Rytlarey. ~~4 4~~ 4 5/10 = 4 1/6

17.0 - 12.0 Johan Andersson äg. av 1/9 mtl. Glömstorps Storey. 3 3, Skal. s:n

0.0 27.0 Gilbert Persson äg. av 1/2 mtl. Glömstorps Rytlarey. 4 2, Skal. s:n

58.0 44.0 Edvin Pettersson äg. av 1/3 mtl. Glömstorps Storey. 3 4, -"-

2 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som befanns lydelse enl. bil. ~~#~~ 1.

§ 2.

Något jäv mot förättningsmannen och skiftesgodemännen anmäldes ej.

§ 3.

Förrättades den vid förrättningen upprättade nivåkartan över det omtvistade området samt profiler över dalgången härifrån. Nyanderätts förhållandena undersöktes.

§ 4.

Sökanden yrkade på i frågavarande dalgångs fördjupning och igenläggning vid sin, så att deras där varande marker må bättre torläggas enligt upprättad torläggningsplan och på ändamålsenligaste sätt brukas.

§ 5

Johan Andersson Stenjärden och Karl Andersson Ryttarey, klagande förenade sig med sökandena och yrkade på förrättens utsträckning, så att deras där varande marker jämväl må bättre på ändamålsenligaste sätt torläggas och brukas, bil. 2. Förrättningen vitsordades av ägarenämnden.

§ 6.

Som intet vidare fanns att tillföra protokollet antecknen förklarades sammanträdet slutligt avslutat med tillkännagivande, att nytt sammanträde komme att lysligen utlysas, sedan förrättningen kompletterats.

Det att tjänstgöra
som tillförordnad
Erik Andersson.

Bitträdande gode män.

Carl Johansson Erik Svensson

Protokoll fört vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Låkarsgården m. fl. fastigheter i Skelunda och Rasebyområdet av Skaraborgs län

Den 4 juni 1947 i Låkarsgården.

Närvarande: Undertecknad, jordbruksnämndsman Erik Nerelöf, förrättningsman samt skiftesgodemännen Karl Johansson, Stommen Skelunda Lidköping och Fritz Jonsson, Pantegården, Skelunda, Lidköping, varunder följande sakägare:

Sökanden:

Ang. uppg. 5/5 39.5

Paul Wängdahl åg. av 3/8 mtl. Glömstorps Låkarsgården 3
1/8 mtl. Glömstorps Storegården 2.
1/6 mtl. Glömstorps Rytlarey. 4
allt i Skelunda s:n.

Av övriga sakägare:

15.0 13.0 August Andersson Stenbloms gue. Karl Gustavsson enl. fullm. bil. 6. åg. av 1/6 mtl. Glömstorps Rytlarey 4 o 4 Skelunda s:n.

7/20 27.0 Gilbert Persson åg. av 1/2 mtl. Glömstorps Rytlarey 4 2, Skel. s:n.

58.0 44.0 Edvin Pettersson åg. av 1/3 mtl. Glömstorps Storey. 3 -"-

55.0 36.0 Torsten Rosén åg. av 1/2 mtl. Glömstorps 5 (Boda) -"-

18.0 15.0 Johan Williamsson åg. av 2/11 mtl. Sillsbro Mauritzeg. 1 2 Rackeby
1/44 " Sillsbro Mauritzeg. 17 -"-

34.0 25.0 Gustav Karlsson åg. av 1/11 Sillsbro Mauritzegården 1 13 -"-

38.0 30.0 Alfred Bjerke åg av 3/8 mtl. Glömstorps Låkaregård 1 2, Skelunda s:n.
Lägenheten Sandhulan 1 1 -"-

§ 1.

Upplåtes det för fönättningsmannen utpöndade förordnandet, som bör lydelse närmast. bil. A. 1.

§ 2.

Något jävsmot fönättningsmannen och skiftesgodemännen anmäldes ej.

§ 3.

Förrättades de vid förordnandeförrättningen upptagna värderingarna över de rättsenbevärade områdena samt i enlighet med upprättade ägandeförhållandena och fastighetsbeskrivningarna.

§ 4

Sökanden yrkade på ifrågavarande avloppsförrättning och igenläggning med rör, så att vatten från dikar berörde mossar må kunna tillgodogöras enligt upprättad täckdikningsplan och på ändamålsenligaste sätt brukas.

§ 5.

Edvin Pettersson, Storgården, Torsten Rosén, Backa, Johan Wilhelmsson Silfberg Mauritzg., Ronneby, och Kapt. Björk, Påbergården förklarade sig med sökandens åtgärder på förrättningsområdet i övrigt, så att deras där berörde mossar jämväl må kunna på ändamålsenligaste sätt tillgodogöras och brukas, bil. 3. Förrättningen bestyrkades av syneförrättaren.

§ 6.

Gustaf Karlsson Torsten yrkade att skälig ersättning togos till den del, myrtue,

som igenläggningen av dikat ~~5 - t B~~ kan erhålla för fastens del, mera ansög längd ligget att dikat utföres kostnadsfritt, om kostnaden för fastens del kåras inom gränsen för en kostnad av 500 kronor. (Se sid. 12.)

§ 7.

Fastens Rosén yrkade, att utrymning mot tillbyggnad förenade bestämmelse för öppet dike, stridande ~~mot B~~ och att avloppet genom Karlssons mark ordnas på billigast möjliga sätt för samfälligheten.

§ 8.

Som intet vidare förnes att till protokollet antecknas förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att nytt sammanträde kommer att läglingen utlysas sedan förrättningen kompletterats

Ort och tid som ovan
På tjänstens
Erik Lundin.

Förtrodde gode män:
Carl Johansson Frits Svensson

Protokoll fört vid sammanträde för tomläggning av mark tillhörande Västanåker och Håkansgården m. fl. fastigheter i Gösslunda, Skalunda, Rockeby, Destora och Snekan i Skaraborgs län. (Norra Kållands storkommun och Östra storkommun.)

Den 25 januari 1952, hos Paul Wängdahl i Håkansgården, Skalunda, Lidköping.

Närvarande, undertecknad lantbruksingenjör Erik Arnlöf, förrättningsman samt lantbruksingenjör Gunnar Bergstedt, som verkställt bearbetning av förslaget och skiftesgodemännen Karl Johansson, Stommen, Skalunda samt Fritz Svensson, Påvtagården, Skalunda, båda adr. Lidköping, äfvensom följande sakägare:

Sökandena eller de som sig vid sökandena fränat:

Nils Andrén, äg. av Västanåker Jon Skräddarey. 1/4 = 1/7 Gösslunda
Västanåker 5 2/5 = (5 5), -"-
Glömstorp Ryttarey. 4/6, Skalunda s:n
Johan Anderssons dödsbo, äg. av Glömstorp Storey. 3/3, Skalunda s:n
gm. Erik Andersson vid fullmakt bil. 7.
Karl Andersson, äg. av Glömstorp Ryttarey. 4/5 - 4/10 Skalunda.
~~Torsten Rosén~~, äg. av Glömstorps 5/1, (Backa), Skalunda
Paul Wängdahl, äg. av Glömstorp Håkarey. 1/3
Glömstorps Ryttarey. 4/4
Glömstorps Storey 3/2
} Skalunda s:n.
Åke Sjerf, äg. av Glömstorp, Håkarey 1/2, Skalunda s:n
Dr Lagmästaren Sandhulan 1/1 -"-
Gustaf Karlsson, äg. av Sillaberg Rauribyg., 1/3, Rockeby s:n.
Gustaf Pettersson, äg. av Sillaberg Rauribyg. 1/8 - 1/12 -"-
Johan Williamsson, äg. av Sillaberg Rauribyg. 1/2 - 1/7 -"-

Gunnar Blomvall, ägare av Brunnsbo 1/1, Skälunda sn.
Glömstorp Rytthamn 4:8 -"-
Arthur Karlsson, ägare av Glömstorp Rytthamn 4:9 -"-
kallad Högenäsen Skälunda

(Se bil. 4.)

Såsom övriga sökägare:
Gilbert Persson, ägare av Glömstorp Rytthamn 1/2 Skälunda.
J. E. Pettersson, ägare av Glömstorp Storegård 3:8 ÷ 3:4 -"-
Karl Wahlström, ägare av Skräddaregård Tubbetorp 4:2, Örslösa.
Lars Larsson, ägare av Glömstorp Rytthamn 4:8, Skälunda
Axel Andersson, ägare av Skräddaregård Tubbetorp 4:3, Örslösa sn.

Torsten Rosén i egenskap av, ordf i styrelsen för omskilda vägen från allmänna vägen Rockelyd-Örslösa vid Skälunda kyrka genom Glömstorp till allmänna vägen Röda-Fösklunda vid Hörebacken i Skälunda, kallad Lunnabacksvägen.

Gustaf Karlsson som suppl för vägomsållighetsmän Mauritzgården-Tomtarp-Backa i Skälunda och Rockelyd socken.

§ 1.

Meddelade föreningsmannen, att den föreliggande föreningen gundes på en ansökan som upptogs den 11 jan 1945 av Nils Andrén och Paul Wängdahl. Ursprungligen var avsikten att uppdela föreningen i två föreningar för vilken ändamål sammanträdet hölles den 3 juni och 4 juni 1947. Under föreningens handläggning beslutades emellertid att sam-

motsäga hela det första anmärkt till ny fastställelse. Ingen av de närvarande hade något att erinra mot detta tillvägagångssätt.

§ 2.

Något jäv mot fastställelsemannen eller skiftesgodemännen på grund av fastställelsens ändrade avvägning mot som var avsatt vid första sammanträdet anmäldes ej.

§ 3

Axel Andersson Skräddargården, Östlöv och Karl Wallström, Skräddarg, Östlöv framställde önskemål att få förrätta sig i fastställelsen för att kunna syssla på fastighets elektricitet i Östlövs socken. De flesta närvarande i förrättat ansåg ej lämpligt, att fastighet ytterligare fördröjes genom att ny medtaga ytterligare ändring i förrättat.

§ 4

Sammanträdet ajournerades kl 13.0 – 14.15.

§ 5.

Fastställelsemannen redogjorde för det upprättade förslaget med tillhörande preliminära kostnadsförslag och bättnadsberäkning. Några väsentliga erinringar därmot anförades ej.

§ 6

Det upplystes att de vattenföreningslopp genom vars närmaste väg i sagesområdet Riglestorp vore

byggda på år 1921.

§ 7.

Som intet vidare fanns att tillägga protokollet avlades fullmäktiges sammanträdet uppläst med tillkännagivande att nytt sammanträde, som är avsett att vara slutsammanträde, kommer att hållas på samma plats som dagens sammanträde, torsdagen den 13 mars 1952 kl. 10.00 f.m.

Ort och tid som ovan

Stig Gustav
Erik Nordkvist
Justeringsman.

Biträdande skiftesgodemän.

Carl Johansson Fritz Svensson

Den 13 mars 1952, hos Paul Wängdahl, Stökarsgården Skalunda, Lidköping.

Närvarande: Undertecknad, lantbruksbokhållare Lant Erik Nordkvist, förrättningsman med biträde av lantbruksbokhållare Gunnar Bergström samt skiftesgodemännen Carl Johansson, Stommen och Fritz Svensson Pantagården, Skalunda Lidköping ävensom följande sakägare:

Nils Andréa Västanåkra Skalunda, Tolsjö.
Johan Andersson dödsbo, Ekåsstorp Storegården Skalunda, Lidköping
gm Erik Andersson, Ekåsstorp. Lidköping, bil 8.
Karl Andersson Ekåsstorps Rytterng, Skalunda, Lidk.
Torsten Rosén, Ekåsstorps Backa, Skalunda, Lidk.
Paul Wängdahl, Ekåsstorps Stökarng., Skalunda, Lidk.
Ida Djurf Ekåsstorps Stökarng, Skalunda, Lidk.
Gustaf Pettersson, Fallebrog., Skaritygg, Rackeby, Lidk.

Gunnar Bernhard, Bergmästare, Björnby, Lidh.
Nelly Karlsson, Lunden, Björnegården, Lidhöjning.
Johan Wilhelmsson, Sillaberg Mauritzg., Skolvinda, Lidh.
J. G. Pettersson Klöstergr., Storgr., Skolvinda, Lidh.
Gustaf Karlsson Sillaberg Mauritzg. (Se bil. 5.) Skolvinda Lidh.
Lars Larsson Svensson, Röda, Lidhöjning.
Gunnar Borén, Klöstergr Storgr 3, Skogsvindsg 27, Lidh.
Torsten Rosén Bodam i egenskap av ordf. i
köpingsamf. "Lummelundaköpen".
Gustaf Karlsson Mauritzg i egenskap av ~~ordf i~~ representant.
för vägsamf. Mauritzg - Torsten - Roslag.
Lantmätare Stig Olof Svedgård genom fullm.
Wiktor Olsson Svedegården, Skolvinda, Lidh. (212.9.
Gilbert Persson, Klöstergr Rotbergr., Skolvinda Lidh.

§ 8.

Förelades den sedan föregående sammanträde upprättade nivåkarton över det sällanbesvärade området samt profiler över avloppen Ränjsjön samt därtill hörande handlingar. Förrättningsmännen redogjorde för det upprättade förslaget samt berörde förhandlingsläget och övriga handlingar.

§ 9.

Upplästes nyssnämnda utlåtande, som

koda lydelse enligt C:s.

§ 10.

Att mottaga och försvara åtal föranledda förseelser och brandbrigades och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsåga syneförrättaren Johan Wilhelmsson Norrskogsåker, Skedvi Sidkloppring.

§ 11.

Som intet årsmöte äger rum att före protokollet justeras, förklarades föreliggande förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Vid och till sist som ovan
I tjänsten
Emil Danielsson.
förrättningsman

Erik Johansson Erik Svensson
biträdande delägaresgodemän.

Avskrift av delar av handlingarna tillhörande Rackeby dikning 1932.

Dessutom har undersökning verkställts och förslag upprättats för flyttning av det från punkt I^1 kommande sidodiket till ägogräns, det vill säga till den med rött å nivåkartan betecknade sträckning $I - I^1$. Detta avlopp skall ej ingå i företaget, men ägaren till Silleberg Mauritzgården skall hava rättighet att på egen bekostnad uppgräva detta dike i ägogräns och därefter igenfylla de nuvarande diket nedom I^1, varvid jordersättning till rågrannarna skall erläggas efter ned för i företaget ingående avloppssträckor angivna grunder.

Vattensamlingsområdet för sidodiket $I-I^1$ 40 hektar

Kostnadsförslaget

125-126+40	lera	m^3 250	0.70	175:-	
126+16	vägbro 18"				
	bredd 3,60			100:-	275:-
	tillägges c:a 10 %				27:90
	jordersättning				17:10
					320:-

Bestyrkes:

13. Bil. 1.

59a

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. n:r 114 - 49
1946



Förordnande.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören S. Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 22 oktober 1946.

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

14.

E.D. 114-49 Bil. 1.

E D 11-49
1945



59 a

1494

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ryttarsg. Jon-Skräddarsg = Lökarsg. i Skalunda o. Gössunda sockn av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Lidköping 10 km.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Nils André
adress Västanåsen
pr Tolsjö
Telefon: Gössunda 16 Lidköping 17016

Tolsjö den 11/1 1945

för. Jon-Skräddarsgården
och Ryttarsgården

Nils Andrée

för. Lökarsgården

Paul Wängdahl

Tåcked. plan finnes ej för större delen av det berörda området.

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.

Skara den 15 jan. 1945.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Storegården	Johan Andersson
Nyttaregården	Aug. Andersson & Sön.
—"—	Gilbert Persson

FÖRORDNANDE.

~~Lantbruksingenjören~~
~~Distriktslantmätaren~~
Sven Hallin

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16/1 1945

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein. Elias Brandel.

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
448940

Bet. 2.

Undertecknad~~e~~ förenar sig med sökanden~~a~~ till den synefärrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Västanåbon m.fl. i Lovelunda ~~i~~ Skelunda och Rudtuby sock~~n~~ och yrka ~~jag~~ vi på företagets utsträckning, så att jämväl ~~min~~ vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

Norra Skelunda Lida den 3/6 1947

Jan Axel Blomberg Norra 33

(död 1950) ~~Erik Fredrik Andersson~~

Jan Axel Blomberg Ryttarg. 4 tr. Blomb. Ryttarg. 4 tr. 10

~~Karl Andersson~~

Föranstående förening vitsordas:
enligt dennes uppg.

Föranstående godkännes.

Nils Svensson Carl Johansson

Undertecknad.e förenar sig med sökanden.. till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Läkarexpeden m.fl. i Skelunda (Gosslunda) sock.. och yrka..~~den~~ vi på företagets utsträckning, så att jämväl ~~min~~ vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

Läkarexp. Skelunda Lidk. den 4/6 1947

~~Jon 1/3 mtl. Klämstorps Storexp. 3:4~~ Skelunda 6:m.
~~H. G. Pettersson~~
Jon 1/2 mtl. Klämstorps 5:1 (Borka) -"-
~~Hilding Rogius~~
Jon 2/11 mtl. Sillaberga Mosstorpsexp. 1:2 och 1/44 mtl. 1:7, Rockelstad 6:m.
Johan Williamsson
Jon 3/8 mtl. Klämstorps Läkarexp. 12 i lägenh. Skelunda 1:1 Skelunda 6:m.
~~Alfr. Djurf~~
Åke Djurf

Förklaring jämväl vitsordas
Smitstenslösa.

Vittnesförare gode män:
Carl Johansson Fritz Svensson

18. Bil. 4.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 5 DEC. 1951
Diarie Nr .....

Undertecknade förena sig med sökandena till den syneförrättning, som avder torrläggning av mark tillhörande Västanåker m.fl. fastigheter i Gösslunda, Skalunda och Rackeby socknar och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl våra därav beroende marker må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

Håkansgården, Skalunda, Lidköping, den 1 december 1951.

För Silleberg Mauritsgården 1^{13}

Gustav Karlsson

För Silleberg Mauritsgården 1^{8}

Gustaf Pettersson

För Brunnsbo 1^{1}

Gunnar Blomnell

För Lägenheten Lunden 4^{9}

Artur Karlsson

Förestående förening vitsordas:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Biträdande gode män:

.....

19. Bil 5.

Till Förrättningsmannen i Håkansgårdens m fl.
dikningsföretag inom Norra Kållands kommun av år 1952

Ang. Silleberg Mauritsgården 1 13 i Rackeby

Undertecknad som har sin jord fullständigt torrlagd dels genom tidigare laga syn och dels genom lagligt upprättad täckdikningsplan, samt endast berörs av ovannämnda företag av ovanför liggande markägare som behöva genomgång genom mina ägor med sitt vatten på en sträcka av cirka 120 meter. Ber härmed att få återkalla min ansökan, vari jag instämde med sökandena. Detta på grund av att enligt av förrättningsmannen preliminärt upprättat förslag, som förelades delägarne den 25 sistlidne januari, jag skulle komma att indragas som deltagare i företaget i långt vidare omfattning än jag hade tänkt mig. Och till kostnader som avsevärt överstiger det brukningsbåtnadsvärde som min fastighet kan få av detsamma.

Tomten Skalunda, LIDKÖPING den 22 februari 1952

Gust. Karlsson

I ovanstående ansökan instämma undertecknade
(Hosar ingen ändring häremot.)
E. Hf.
Johan Williamsson

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Västanåker och Glömstorp Håkansgården m. fl. hemman i Gösslunda och Skalunda socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträden hos:

Nils André, Västanåker, Tolsjö, tisdagen den 3 juni 1947 klockan 11 fm. och hos **Paul Wångdahl, Glömstorp Håkansgården, onsdagen den 4 juni 1947 klockan 11 fm.**, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Gösslunda socken:

Västanåker, Jon Skräddaregården.

Skalunda socken:

Glömstorp Håkansgården, Storegården och Ryttaregården.

Skara den 7/5 1947.

I tjänsten:

Erik Almlöf.
Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Vestergötlands Annonsblad den 9/5 1947 betygas:

Skara den 9/5 1947.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Västanåker och Glömstorp Håkansgården m. fl. fastigheter i **Gösslunda, Skalunda** och **Rackeby socknar** av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Paul Wångdahl, Håkansgården, fredagen den 25 jan. 1952, kl. 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillställeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröres följande fastigheter:

Gösslunda socken
Västanåker Jon Skräddaregården 1[4] och 1[7]

Skalunda socken
Glömstorp Ryttaregården 4[2], 4, 5, 6, 8, 9 och 10
Glömstorp Storeg. 3[2], 3 och 4
Glömstorp Håkansg. 1[2], 3 och 4
Glömstorp Backa 5[1]

Rackeby socken
Sillebergs Mauritsgården 1[2], 7, 8, 9 och 13

Skara den 28 december 1951.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tidningen den 3/1 1952 betygas:

Skara den 3/1 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

Gösslunda

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Västanåker Jon Skräddaregården m.fl. i Gösslunda och Skalunda socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Nils André, Västnåker, tisdagen den 3 juni 1947 kl 11 fm. och hos Paul Wångdahl, Glömstorp Håkansgården, onsdagen den 4 juni 1947 kl 11 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Gösslunda socken

Västanåker, Jon Skräddaregården

Skalunda socken

Glömstorp Håkansgården, Storegården och Ryttaregården

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Gösslunda församling den 11/5 1947 betygas:

Hugo Svensson
Kronolänsman

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 7/5 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

Skalunda

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Glömstorp Håkansgården m.fl. hemman i Skalunda och Gösslunda socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Nils Andréé Västanåker, tisdagen den 3 juni 1947 kl. 11 fm. och hos Paul Wångdahl, Glömstorp Håkansgården, onsdagen den 4 juni 1947 kl. 11 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Skalunda socken:

Glömstorp Håkansgården, Storegården och Ryttaregården

Gösslunda socken:

Västanåker, Jon Skräddaregården

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Skalunda församling den 15/5 1947 betygas:

Oscar Larsson

Nyrhokende

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 7/5 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf.

Erik Almlöf

Jordbrukskonsulent

LANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN
- 5 JAN. 1952
Diarie Nr .....

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Västanåker och Glömstorp Håkansgården m.fl. fastigheter i Gösslunda, Skalunda och Rackeby socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Paul Wångdahl, Håkansgården, fredagen den 25 januari 1952 kl. 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Gösslunda socken

Västanåker Jon Skräddaregården 1^{4} och 1^{7}

Skalunda socken

Glömstorp Ryttaregården $4^{2,4,5,6,8,9}$ och 10

" Storegården $3^{2,3}$ och 4

" Håkansgården $1^{2,3}$ och 4

" Backa 5^{1}

Brunnsbo 1^{1}

Rackeby socken

Silleberg Mauritsgården $1^{2,7,8,9}$ och 13

Skara den 28 december 1951.

I tjänsten:
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Rackeby församling den 31/12 51 betygas:

Hugo Hermansson
Kommunalman

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-

slagits varder till mig återsänd.

Skara den 28 december 1951.

I tjänsten:

Gunnar Bergström
Lantbrukskonsulent

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 4 JAN. 1952
Diarie Nr .....

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Västanåker och Glömstorp Håkansgården m.fl. fastigheter i Gösslunda, Skalunda och Rackeby socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Paul Wångdahl, Håkansgården, fredagen den 25 januari 1952 kl. 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Gösslunda socken

Västanåker Jon Skräddaregården 1^{4} och 1^{7}.

Skalunda socken

Glömstorp Ryttaregården $4^{2,4,5,6,8,9}$ och 10.

" Storegården $3^{2,3}$ och 4

" Håkansgården $1^{2,3}$ och 4

" Backa 5^{1}

Brunnsbo 1^{1}

Rackeby socken

Silleberg Mauritsgården $1^{2,7,8,9}$ och 13

Skara den 28 december 1951.

I tjänsten:
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Gösslunda församling den 31/12 1951 betygas:

Oscar Larsson
Klyckhonde

---

v.g.v.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd.

Skara den 28 december 1951.

I tjänsten:

Gunnar Bergström
Lantbrukskonsulent

LANTBRUKSNÄMNDEN
SKARABORGS LÄN
- 5 JAN. 1952
Diarie Nr .....

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Västanåker och Glömstorp Håkansgården m.fl. fastigheter i Gösslunda, Skalunda och Rackeby socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos lantbrukare Paul Wångdahl, Håkansgården, fredagen den 25 januari 1952 kl. 10.00 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen beröras följande fastigheter:

Gösslunda socken

Västanåker Jon Skräddaregården 1^{4} och 1^{7}.

Skalunda socken

Glömstorp Ryttaregården $4^{2,4,5,6,8,9}$ och 10
" Storegården $3^{2,3}$ och 4
" Håkansgården $1^{2,3}$ och 4
" Backa 5^{1}
Brunnsbo 1^{1}

Rackeby socken

Silleberg Mauritsgården $1^{2,7,8,9}$ och 13

Skara den 28 december 1951.

I tjänsten:
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Skalunda församling den 1/1 1952 betygas:

Hugo Hermansson
Kronolänsman

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den an-

slagits, varder till mig återsänd.

Skara den 28 december 1951.

I tjänsten:

Gunnar Bergström
Lantbrukskonsulent

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde hos Nils André, Västanåker, Gösslunda, Tolsjö tisdagen den 3 juni 1947 kl. 11.oo fm.

Nils André, Västanåker, Tolsjö.

Aug. Anderssons sterbhus, Ryttaregården, Lidköping.

Gilbert Persson, Ryttaregården, Lidköping.

Johan Andersson, Storegården, Lidköping.

Edvin Pettersson, Storegården, Lidköping.

Ordf. i Rackeby dikningsföretag Gustaf Karlsson, Tomten, Lidköping.

Skiftesgodemannen Frits Svensson, Pantegården, Lidköping.

" Carl Johansson, Stommen, Lidköping.

Skara den 7/5 1947.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående sammanträde hos Paul Wångdahl, Glömstorp Håkansgården, Skalunda, Lidköping onsdagen den 4 juni 1947 kl. 11.oo fm.

Paul Wångdahl, Håkansgården, Lidköping.

Aug. Anderssons stbhs, Ryttaregården, Lidköping.

Gilbert Persson, Ryttaregården, Lidköping.

Edvin Pettersson, Storegården, Lidköping.

Torsten Rosén, Glömstorp Backa, Lidköping.

Johan Williamsson, Silleberg Mauritsgården, Lidköping.

Skiftesgodemannen Frits Svensson, Pantegården, Lidköping.

" Carl Johansson, Stommen, Lidköping.

Skara den 7/5 1947.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Förteckning över underrättelser angående sammanträde hos Paul Wångdahl, Håkansgården, Skalunda, Lidköping, fredagen den 25 januari 1952.

Nils André, Västanåker, Skalunda, Tolsjö

Johan Anderssons sterbhus, Glömstorp Storegården, Skalunda, Lidköping

Karl Andersson, Glömstorp Ryttaregården, Skalunda, Lidköping

Gilbert Persson, Glömstorp Ryttaregården, Skalunda, Lidköping

Torsten Rosén, Glömstorp Backa, Skalunda, Lidköping

Paul Wångdahl, Glömstorp Håkansgården, Skalunda, Lidköping

J.E. Pettersson, Glömstorp Storegården, Skalunda, Lidköping

Åke Djerf, Glömstorp Håkansgården, Skalunda, Lidköping

Gustaf Karlsson, Silleberg Mauritsgården, Rackeby, Lidköping

Gustaf Pettersson, Silleberg Mauritsgården, Rackeby, Lidköping

Carl Wahlström, Skräddaregården, Örslösa

Lars Larsson, Snixåsen, Björnegården

Axel Andersson, Skräddaregården, Örslösa

Gunnar Blomnell, Brunnsbo, Björnegården

Artur Karlsson, Lunden, Skalunda, Björnegården

Johan Williamsson, Silleberg Mauritsgården, Rackeby, Lidköping

Skiftesgodemännen

Carl Johansson, Stommen, Skalunda, Lidköping

Fritz Svensson, Pantegården, Skalunda, Lidköping

Skara den 2 Januari 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Förteckning över underrättelser till sammanträde med Västanåker och Håkansgårdens df. av år 1952 i Skalunda, Gösslunda och Rackeby socknar, hos Paul Wångdahl, Håkansgården, Skalunda, Lidköping, torsdagen den 13 mars 1952 kl. 10.00.

Skiftesgodemän.

Carl Johansson, Stommen, Skalunda, Lidköping

Frits Svensson, Pantegården, " "

Nils André, Västanåker, Skalunda, Tolsjö,

Johan Anderssons Sterbhus, Glömstorp Storegården, Skalunda, Lidköping

Karl Andersson, Glömstorp Ryttaregården, Skalunda, Lidköping.

Torsten Rosén , Glömstorp Backa, Skalunda, Lidköping

Paul Wångdahl, Glömstorp Håkansgården, Skalunda, Lidköping

Åke Djerf, Glömstorp Håkansgården, Skalunda, Lidköping

Gustaf Pettersson, Silleberg Mauritsgården, Rackeby, Lidköping

Gunnar Blomnell, Brunnsbo, ~~Skalunda~~ Björnerp, Lidköping

Artur Karlsson, Lunden, ~~Skalunda~~ Björnerp, Lidköping

Johan Williamsson, Silleberg Mauritsgården, ~~Rackeby~~ Skalunda, Lidköping

Gilbert Persson, Glömstorp Ryttaregården, Skalunda, Lidköping

J.E. Pettersson, Glömstorp Storegården, Skalunda, Lidköping

Gustaf Karlsson, Silleberg Mauritsgården, ~~Rackeby~~ Skalunda, Lidköping

Karl Wahlström, Skräddaregården, Örslösa socken, Örslösa

Lars Larsson, Snixåsen, Råda, Lidköpig

Axel Andersson, Skräddaregården, Örslösa socken, Örslösa

Gunnar Borén, Glömstorp Storegården 36, ~~Skalunda~~ Lagalundsv 27, Lidköping

Ordf. för Lunnabackavägen Torsten Rosén, Glömstorp Backa, Skalunda, Lidköping.

Ordf. för vägsamfälligheten Mauritsgården - Tomten - Backa Gustaf Karlsson, Silleberg Mauritsgården, Rackeby Lidköping,

Lantmätare Stig Olof Smedegård, Smedegården, Skalunda, Lidköping.

Skara den 7 mars 1952.
I tjänsten
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Bilaga 6.

FULLMAKT

för Karl Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Västanåsen m. fl. hemman i Gyselunda och Skelunda socknar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Rytlarp, Skelunda, Skl. den 3 juni 1947

Johanna Andersson Arvid Andersson Gustav Pettersson

Bevittnas:

Sven Andersson Elin Andersson.

PETTERSONSKA TYPOGR.-EFTR. SKARA

Karl Andersson tillerkänd inköpt fastighet 448880
bestämd, d 25/1-52 EM.

Tullmakt för min hustru och vår broder Erik Andersson Storegården Skalunda, att vid hypotekskommunträde i Dikningsföretag rätteligt kunna att bevaka vår fordringsrätt å 1/9 mantal Storegården i Skalunda socken, för vår talan och vår rätt bevaka vid omförmälda kommunala åtgärders godkännande.

Storegården Skalunda den 31 Dec 1951

För Johan Andersons Dödsbo

Adam Andersson. Ingvar Andersson.

Ingrid Carlsson Astrid Larsson

Egenhändig namnteckning bevittnas.

Paul Wängdahl Harry Andersson

Bilaga 8.

FULLMAKT

Erik Andersson

för min son och vår bror eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Glömstorp Storegården 3:3 i Skalunda socken av Skaraborgs län å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skalunda den 10/3 1952

Ada Andersson. Astrid Lans.

Ingvar Pettersson Ingrid Carlsson.

Bevittnas:

Harry Andersson Paul Wängdahl

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga 9.

FULLMAKT

för H. Wiktor Olsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Håkansgården m fl i Hasslunda m fl. sockn av Skaraborgs län å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Hasslunda den 10 mars 1952

H. Svedegård

Bevittnas:

Anders Bruce Berta Bruce

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Samfällighet A - C							
Gösslunda socken							
Västanåker Jon Skräddaregården	1^4						
Nils André							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker mullbl. lera, alv lera	1	ingen alstringsbåtnad					
-"-	2	-"-					
-"-	3	0.27		900	1700	800	216
-"-	4	0.20		900	1700	800	160
-"-	5	0.38		900	1700	800	304
-"-	6	0.20		1020	1700	680	136
-"-	7	0.28		1680	1700	20	6
-"-	8	0.26		760	1700	940	240
-"-	9	0.41		760	1700	940	385
-"-	10	0.24		850	1700	850	204
-"-	11	0.25		940	1700	760	190
-"-	12	0.21		1530	1700	170	36
-"-	13	0.26		510	1700	1190	309
-"-	14	0.24		680	1700	1020	245
-"-	15	0.23		760	1700	940	216
-"-	16	0.11		1360	1700	340	37
-"-	17	0.16		1020	1700	680	109
-"-	18	0.16		1280	1700	420	67
-"-	19	0.21		1360	1700	340	71
	A Summa	4.07					2931
2. Brukningsbåtnad							
Diket A - B 350 m x 300	B Summa						1050
Gösslunda socken							
Västanåker Jon Skräddaregården	1^7	4.07					3981

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Nils André							
1.Alstringsbåtnad.							
Åker mullbl. lera, alv lera	14 a	0.15		680	1700	1020	153
-"-	15 a	0.10		760	1700	940	94
	Summa	0.25					247
Skalunda socken							
Glömstorp Ryttareg. 4[6]							
Nils André							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker mullbl. lera, alv lera	20	0.25		850	1700	850	213
-"-	21	0.10		1530	1700	170	17
	Summa	0.35					230
Skalunda socken							
Glömstorp Ryttareg. 4[2]							
Gilbert Persson							
1.Alstringsbåtnad.							
Åker mullbl. lera, alv lera	22	0.03		760	1700	940	28
	Summa	0.03					28
Samfällighet A - C slutsumma		4.70					4486
				Varav brukn. båtn.			1050
Samfällighet D - E							
Gösslunda socken							
Västanåker Jon Skräddaregården 1[7]							
Nils André							
1. Alstringsbåtnad							
Åker mullbl. lera, alv lera	23		Ingen alstringsbåtnad.				
-"-	24	0.31		900	1700	800	248
-"-	25	0.45		1360	1700	340	153
Samfällighet D - E	Summa	0.76		680	1700	1020	401

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfällighet F - G							
Gösslunda socken							
Västanåker Jon Skräddaregården 1⁴							
Nils André							
1. Alstringsbåtnad							
Åker mullbl. lera, alv lera	26	Ingen alstringsbåtnad.					
-"-	27		-"-				
-"-	28	0.09		1360	1700	340	31
-"-	29	0.23		1360	1700	340	78
-"-	30	0.36		900	1700	800	288
-"-	31	0.26		850	1700	850	221
-"-	32	0.22		600	1700	1100	242
-"-	33	0.20		940	1700	760	152
-"-	34	0.20		1680	1700	20	4
-"-	35	0.33		1690	1700	10	3
-"-	36	0.29		1680	1700	20	6
-"-	37	0.17		1680	1700	20	3
	A Summa						1028
2. Brukningsbåtnad.							
Diket F - G 399 m á 430	B Summa	2.35					1716
Samfällighet F - G	Summa	2.35					2744
				Varav	brukn.	båtn.	1716
Samfällighet H - K							
Skalunda socken							
Glömstorp Ryttareg. 4⁶							
Nils André							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker mullbl. lera, alv lera	38	0.15		1660	1700	40	6
-"-	39	0.52		1280	1700	420	218
	Trpt.	0.67					224

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt.	0.67	0.67					224
Åker mullbl. lera, alv lera	40	0.18		940	1700	760	137
-"-	41	0.46		1020	1700	680	313
-"-	42	0.34		1680	1700	20	7
-"-	43	0.89		1100	1700	600	534
-"-	44	0.19		1020	1700	680	129
-"-	45	0.18		1690	1700	10	2
-"-	46	0.22		1020	1700	680	150
-"-	47	0.09		1360	1700	340	31
	A Summa	3.22					1527
2. Brukningsbåtnad							
Diket H-I-K 130x370	B Summa						481
	A+B Summa	3.22					2008
Skalunda Socken							
Glömstorp Ryttareg. 4 10							
Karl Andersson							
1. Alstringsbåtnad							
Åker mullbl. lera, alv lera	48	0.12		1610	1700	90	11
-"-	49	0.33		1020	1700	680	224
	Summa	0.45					235
Skalunda socken							
Glömstorp Ryttareg. 4 5							
Karl Andersson							
1.Alstringsbåtnad							
Åker mullbl. lera, alv lera	50	0.12		1020	1700	680	82
-"-	51	0.21		1660	1700	40	8
-"-	52	0.11		1680	1700	20	2
	Summa	0.44					92

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfällighet H - K	Summa	4.11					2335
				Varav	brukn.	båtn.	481
Samfällighet L - S							
Skalunda socken							
Glömstorp Ryttareg. 4^2							
Gilbert Persson							
1. Alstringskostnad							
Åker mullbl. lera, alv lera	53	0.18		450	1000	550	99
-"-	54	0.14		700	1000	300	42
-"-	55	0.15		1590	1600	10	2
-"-	56	0.16		800	1600	800	128
-"-	57	0.26		400	1600	1200	312
-"-	58	0.20		720	1600	880	176
-"-	59	0.17		480	1600	1120	190
	A Summa	1.26					949
2. Brukningsbåtnad.							
Dike på str. L - M 17+87-18+41							
54 m á 3.60	B Summa						195
	A+B Summa	1.26					1144
Skalunda socken							
Glömstorp Ryttareg. 4^6							
Nils André							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker mullbl. lera, alv lera	60	0.26		1120	1600	480	125
-"-	61	0.64		1020	1700	680	435
-"-	62	0.25		1100	1700	600	150
-"-	63	0.10		1530	1700	170	17
	Trpt.	1.25					727

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt.		1.25					727
Åker mullbl. lera, alv lera	64	0.46		850	1700	850	391
-"-	65	0.10		1020	1700	680	68
-"-	66	1.07		510	1700	1190	1273
-"-	67	0.44		250	1700	1450	638
-"-	68	0.35		250	1700	1450	508
-"-	69	0.23		1530	1700	170	39
-"-	70	0.43		940	1700	760	327
-"-	71	0.50		760	1700	940	470
-"-	72	0.36		760	1700	940	338
-"-	73	0.27		1450	1700	250	68
-"-	74	0.23		1100	1700	600	138
-"-	75	0.13		1680	1700	20	3
-"-	76	0.55		1020	1700	680	374
	A Summa	6.37					5362
2. Brukningsbåtnad							
Diket N-O-Oa 260 300							780
-"- O-P 180 380							684
	B Summa						1464
	A+B Summa	6.37					6826
Skalunda socken							
Glömstorp Storeg. 3 3							
Johan Anderssons stbh.							
Åker mullbl. lera, alv lera	77	0.13		960	1600	640	83
-"-	78	0.15		750	1500	750	113
-"-	79	0.16		720	1600	880	141
-"-	80	0.10		960	1600	640	64
-"-	81	0.10		640	1600	960	96
	Summa	0.64					497

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
	Trpt.						
	Summa	0.64					497
Åker mullbl. lera, alv lera	82	0.16		880	1600	720	115
-"-	83	0.55		1440	1600	160	88
-"-	84	0.22		1280	1600	320	70
-"-	85	0.15		960	1600	640	96
-"-	86	0.35		720	1600	880	308
-"-	87	0.22		800	1600	800	176
-"-	88	0.18		1420	1500	80	14
-"-	89	0.25		820	1500	680	170
-"-	90	0.11		900	1500	600	66
-"-	91	0.08		380	1500	1120	90
-"-	92	0.10		450	1500	1150	115
-"-	93	0.10		600	1500	900	90
-"-	94	0.20		1490	1500	10	2
-"-	95	0.13		820	1500	680	88
	Summa	2.80					1488
2. Brukningsbåtnad	A Summa	3.44					1985
Diket P-Q 155 x 350							443
Diket R - 39x4 104x380							395
	B Summa						838
	A+B Summa	3.44					2823
Skalunda socken							
Glömstorp Storeg. 3 4							
J. Edvin Petersson							
1. Alstringsbåtnad							
Mullbl. lera, alv lera	96	0.71		670	1500	830	589
	Summa	0.71					589

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Skalunda socken							
Glömstorp Storeg. 3[2]							
Paul Wångdahl							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker mullbl. lera, alv lera	97	0.01		970	1500	530	5
	A Summa	0.01					5
Skalunda socken							
Glömstorp Ryttareg. 4[5]							
Karl Andersson							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker mullbl. lera, alv lera	98	0.43		1020	1700	680	292
	99	0.32		1680	1700	20	6
	100	0.36		850	1700	850	306
	101	0.49		850	1700	850	417
	102	0.40		910	1200	290	116
	103	0.41		1120	1600	480	197
	104	0.30		940	1700	760	228
Tomt	105	0.17		1020	1700	680	116
Åker, Mullbl. lera, alv lera	106	0.46		1360	1700	340	156
	107	0.36		760	1700	940	338
	108	0.39		680	1700	1020	398
	109	0.33		600	1700	1100	363
	110	0.40		680	1700	1020	408
	111	0.45		1190	1700	510	230
	112	0.18		760	1700	940	169
	113	0.30		1450	1700	250	75
	A Summa	5.75					3815
2. Brukningsbåtnad							
Diket N - 32 +19 319m x 330	B summa						1053
	A+B Summa	5.75					4868

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Skalunda socken							
Glömstorp Storeg. 3³							
Johan Anderssons Sterbhus							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker mullbl. lera, alv lera	114	0.26		1440	1600	160	42
-"-	115	0.44		1360	1600	240	106
-"-	116	0.65		800	1600	800	520
-"-	117	0.10		800	1600	800	80
-"-	118	0.18		400	1600	1200	216
-"-	119	0.20		400	1600	1200	240
-"-	120	0.40		1040	1600	560	224
-"-	121	0.13		900	1500	600	78
-"-	122	0.14		1580	1600	20	3
-"-	123	0.16		640	1600	960	154
-"-	124	0.15		320	1600	1280	192
-"-	125	0.20		1280	1600	320	64
-"-	126	0.15		240	1600	1360	204
-"-	127	0.24		960	1600	640	154
-"-	128	0.20		480	1600	1120	224
-"-	129	0.69		960	1600	640	442
	A Summa	4.29					2943
2. Brukningsbåtnad.							
Diket 33+38 - Nc 140 m.							
x 3.5o	B Summa						490
	A+B Summa	4.29					3433
Summa för samf.	L ~~+~~ S	21.83					19688
			Varav brukningsbåtnad				4040

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfällighet a - c							
Skalunda socken							
Glömstorp Håkansg. 1:3							
Paul Wångdahl							
1. Alstringsbåtnad							
Åker mullbl. lera, alv lera	130	1.65		900	1700	800	1320
-"-	131	1.25		940	1700	760	988
-"-	132	1.52		510	1700	1190	1809
-"-	133	0.23		1450	1700	250	58
-"-	134	0.76		940	1700	760	578
-"-	135	0.70		940	1700	760	532
-"-	136	0.24		800	1600	800	192
-"-	137	0.48		600	1700	1000	480
-"-	138	0.23		340	1700	1360	313
-"-	139	0.14		420	1700	1280	179
-"-	140	0.18		680	1700	1020	184
-"-	141	0.10		1190	1700	510	51
-"-	142	0.26		1360	1700	340	88
-"-	143	0.21		1190	1700	510	107
-"-	144	0.52		320	1600	1280	666
	A Summa	8.47					7545
2. Brukningsbåtnad							
Diket A-C 395 m x 310							1225
B-Ba 130 m x 200							260
	B Summa	8.47					1485
	A+B Summa	8.47					9030

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Skalunda socken							
Glömstorp Ryttareg. 4^{2}							
Gilbert Persson							
1. Alstringsbåtnad							
Åker mullbl. lera, alv lera	145	1.00		940	1700	760	760
	Summa	1.00					760
Samfällighet a - c	Summa	9.47					9790
				varav	alstr.	båtn.	1485
Samfällighet d - f							
Skalunda socken							
Glömstorp 5^{1} (Backa)							
Torsten Rosén							
1. Alstringsbåtnad							
Åker mullbl. lera, alv lera	146	1.53		900	1700	800	1224
-"-	147	0.60		850	1700	850	510
-"-	148	0.94		1280	1700	420	395
-"-	148 a	0.55		900	1 700	800	440
-"-	149	0.56		510	1700	1190	666
-"-	150	0.43		760	1700	940	404
-"-	151	1.40		760	1700	940	1316
-"-	152	0.30		760	1700	940	282
-"-	153	0.30		420	1700	1280	384
-"-	154	1.48		940	1700	760	1125
-"-	155	0.73		1660	1700	40	29
	A Summa	8.82					6775
	Trpt.	8.82					6775

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
	Trpt.	8.82					6775
2. Brukningsbåtnad							
Diket d - g 402 x 300							1206
f - fa 93 x 380							353
	B Summa						1559
	A+B Summa	8.82					8334
Skalunda socken							
Glömstorp Håkansg. 1^3							
Paul Wångdahl							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker mullbl. lera, alv lera	156	0.56		760	1700	940	526
-"-	157	0.50		1020	1700	680	340
-"-	158	0.90		1280	1700	420	378
-"-	159	0.65		1530	1700	170	111
-"-	160	0.92		1530	1700	170	156
-"-	161	1.00		600	1700	1100	1100
-"-	162	0.35		1020	1700	680	238
-"-	163	0.23		680	1700	1020	235
-"-	164	0.64		680	1700	1020	653
	A Summa	5.75					3737
2. Brukningsbåtnad							
Diket g - i 223 x 325							725
g - ga							45
h - 81+20							45
	B Summa						815
	A+B Summa	5.75					4552

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Skalunda socken							
Glömstorp Ryttareg. 4[4]							
Paul Wångdahl							
1. Alstringsbåtnad							
Åker mullbl. lera, alv lera	165	0.64		760	1700	940	602
Bete -"-	166	0.21		300	1500	1200	252
" -"-	167	0.14		900	1500	600	84
" -"-	168	0.23		230	1500	1270	292
" -"-	169	0.46		1050	1500	450	207
" -"-	170	0.15		140	1400	1260	189
" -"-	171	0.10		1080	1200	120	12
	Summa	1.93					1638
Åker -"-	172	0.06		1100	1700	600	36
" -"-	173	0.16		1100	1700	600	96
" -"-	174	0.82		1280	1700	420	344
" -"-	175	0.95		680	1700	1020	969
" -"-	176	0.94		680	1700	1020	959
" -"-	177	0.80		940	1700	760	608
" -"-	178	0.28		1360	1700	340	95
Bete -"-	179	0.57		660	1200	540	308
	Summa	4.58					3415
	A Summa	6.51					5053
Skalunda socken							
Glömstorp Storeg. 3[2]							
Paul Wångdahl							
1. Alstringsbåtnad							
Åker mullbl. lera, alv lera	180	0.90		1020	1700	680	612
	Trpt.	0.90					612

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
	Trpt.	0.90					612
Åker mullbl. lera, alv lera	181	0.38		170	1700	1530	581
-"-	182	0.25		600	1700	1100	275
-"-	183	1.18		680	1700	1020	1204
-"-	184	0.20		680	1700	1020	204
-"-	185	0.37		1530	1700	170	63
-"-	186	0.65		1360	1700	340	221
-"-	187	0.32		1360	1700	340	109
	A Summa	4.25					3269
2. Brukningsbåtnad.							
Diket k - 69+7 223x325							725
" 69+7 - 70+33							45
	B Summa						770
	A+B Summa	4.25					4039
Skalunda socken							
Glömstorp Storeg. 3^4							
J. Edvin Pettersson							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker mullbl. lera, alv lera	188	0.20		1100	1700	600	120
-"-	189	1.00		1190	1700	510	510
-"-	190	0.33		1100	1700	600	198
-"-	191	0.68		1100	1700	600	408
-"-	192	0.64		1190	1700	510	326
	A Summa	2.85					1562

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Skalunda socken							
Glömstorp Ryttareg. 4⁵							
Karl Andersson							
1. Alstringsbåtnad							
Åker mullbl. lera, alv lera	193	0.68		1360	1600	240	163
-"-	194	0.83		960	1600	640	531
-"-	195	0.30		1380	1400	20	6
	A Summa	1.81					700
Skalunda socken							
Glömstorp Håkansg. 1²							
Åke Djerf							
1. Alstringsbåtnad							
Åker mullbl. lera, alv lera	196	0.30		1120	1600	480	144
	A Summa	0.30					144
Samf. d - ~~e~~ Summa		30.29					24384
			därav brukn.båtn.				3144
Samfällighet n - r.							
Skalunda socken							
Glömstorp 5¹ (Backa)							
Torsten Rosén							
1. Alstringsbåtnad							
Bete mullbl. lera, alv lera	197	0.30		900	1500	600	180
-"-	197 a	0.24		940	1700	760	182
-"-	198	0.25		940	1700	760	190
	Trpt.	0.79					552

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt.							
		0.79					552
Åker mullbl. lera, alv lera	199	0.48		1530	1700	170	82
" -"-	200	0.74		1020	1700	680	503
" -"- pinnmo	201	0.17		600	1700	1100	187
" -"- pinnmo	202	0.23		1200	1600	400	92
" -"- "	203	0.22		1440	1600	160	35
" -"- "	204	0.18		1520	1600	80	14
" -"- lera	205	0.45		1040	1600	560	252
" -"- "	206	0.13		1360	1600	240	31
" -"- pinnmo	207	0.08		1200	1600	400	32
" -"- "	208	0.34		1200	1600	400	136
Tomt -"- "	209	0.17		1360	1600	240	41
	Summa	3.98					1957
Åker -"- "	210	0.12		1660	1700	40	5
" -"- lera o.pinnmo	211	0.32		1190	1700	510	163
" -"- pinnmo	212	0.23		420	1700	1280	294
" -"- "	213	0.18		1530	1700	170	31
" -"- lera	214	0.45		1190	1700	510	230
" -"- "	215	0.20		1360	1700	340	68
" -"- "	216	0.35		1360	1700	340	119
" -"- "	217	0.22		1360	1600	240	53
" -"- "	218	0.35		800	1600	800	280
" -"- "	219	0.30		1580	1600	20	6
		2.72					1249
" -"- "	220	0.65		1360	1700	340	221
" -"- "	221	0.73		1190	1700	510	372
" -"- "	222	0.90		1100	1700	600	540
" -"- "	223	1.20		340	1700	1360	1632
		3.48					2765
Trpt.	A Summa	10.18					5971

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt.	A Summa	10.18					5971
2. Brukningsbåtnad.							
Diket N-89+53 153 x 320							490
" O-Oa 180 x 300							540
" P - Pa							45
" P - 92+76 126 x 370							466
92+76-93+80 104 x 340							354
93+80-94+46 66 x 420							277
95+68 q-qa							45
q -97+16 73 x 450							329
	B Summa						2546
	A+B Summa	10.18					8517
Skalunda socken							
Glömstorp Håkansg. 1[2]							
Åke Djerf							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker mullbl. lera, alv lera	224	0.45		1020	1700	680	306
-"-	225	0.56		850	1700	850	476
-"-	226	0.45		1020	1700	680	306
	A Summa	1.46					1088
Samfällighet n - r	Summa	11.64					9605
				Därav brukn. båtn.			2546

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Samfällighet s - x							
Rackeby socken							
Silleberg Mauritsg. 1[2]							
Johan Williamsson							
1. Alstringsbåtnad							
Åker mullbl. lera, alv lera	227	0.19		1690	1700	10	2
-"-	228	0.40		1630	1700	70	28
-"-	229	0.41		680	1700	1020	418
-"-	230	0.19		1360	1700	340	65
-"-	231	0.48		1360	1700	340	163
-"-	232	0.19		1020	1700	680	129
-"-	233	0.95		1190	1700	510	485
-"-	234	0.30		1020	1700	680	204
-"-	235	1.12		850	1700	850	952
Tomt -"-	236	0.70		1020	1700	680	476
Tomt -"-	237	0.30		1360	1700	340	102
Åker -"-	238	0.51		760	1700	940	479
-"-	239	0.53		680	1700	1020	541
-"-	240	0.39		1360	1700	340	133
-"-	241	0.38		1200	1500	300	114
-"-	242	0.34		1450	1700	250	85
-"-	243	0.45		1490	1500	10	5
-"-	244	0.25		1190	1200	10	3
-"-	245	0.46		1610	1700	90	41
-"-	246	0.41		1660	1700	40	16
-"-	247	0.10		1680	1700	20	2
-"-	248	0.37		1100	1700	600	222
Trpt.		9.42				-	4665

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt.		9.42					4665
		9.42					4665
Åker mullbl. lera, alv lera	249	0.35		1690	1700	10	4
-"-	250	0.64		510	1700	1190	762
-"-	251	0.28		850	1700	850	238
Tomt -"-	251 a	0.20		1100	1700	600	120
Åker -"-	252	0.17		760	1700	940	160
" -"-	253	0.62		420	1700	1280	794
-"-	254	0.48		750	1000	250	120
	A Summa	12.16					6863
2. Brukningsbåtnad.							
Diket v - x							90
v - 118+88 88x4.00							352
ua - uc							60
	B Summa						502
	A+B Summa	12.16					7365
Rackeby socken							
Silleberg Mauritsgården 1:7							
Johan Williamsson.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker mullbl. lera, alv lera	255	0.25		760	1700	940	235
2	256	0.23		940	1700	760	175
	257	0.37		680	1700	1020	377
Trpt.		0.85					787

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Trpt.		0.85					787
Åker mullbl. lera, alv lera	258	0.23		1020	1700	680	156
-"-	259	0.25		980	1000	20	5
	A Summa	1.33					948
2. Brukningsbåtnad.							
Diket 116+2-117+50	B Summa						45
	A+B Summa	1.33					993
Skalunda socken							
Glömstorp 5[1] (Backa)							
Torsten Rosén							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker mullbl. lera, alv lera	260	1.35		940	1700	760	1026
-"-	261	1.32		1360	1700	340	109
-"-	262	0.82		850	1700	850	697
-"-	263	0.50		1280	1700	420	210
	A Summa	3.99					2042
Samfällighet s - x	Summa	17.48					10400
				Därav	brukn.	båtn.	547 ~~502~~
Samfällighet y - z							
Rackeby socken							
Silleberg Mauritsg. 1[8]							
Gustaf Pettersson							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker mullbl. lera, alv lera	264	0.05		1360	1700	340	17
-"-	265	0.08		1360	1700	340	27
Trpt.		0.13					44

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt.		0.13					44
Åker mullbl. lera, alv lera	266	0.43		850	1700	850	366
-"-	267	0.08		1360	1700	340	27
-"-	268	0.16		1610	1700	90	14
-"-	269	0.47		420	1700	1280	602
-"-	270	0.16		420	1700	1280	205
-"-	271	0.08		680	1700	1020	82
-"-	272	0.63		760	1700	940	592
-"-	273	0.30		760	1700	940	282
-"-	274	0.42		760	1700	940	395
-"-	275	1.20		510	1700	1190	1428
-"-	276	0.45		1450	1700	250	113
	A Summa	4.51					4150
2. Brukningsbåtnad.							
Diket 122+34-124+72							
238 m. á 3.25	B Summa						774
	A+B Summa	4.51					4924
Rackeby socken.							
Silleberg Mauritsg. 1:7							
Johan Williamsson							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker mullbl. lera, alv lera	277	0.14		1610	1700	90	13
-"-	278	0.60		760	1700	940	564
-"-	279	0.23		600	1700	1100	253
-"-	280	0.18		760	1700	940	169
-"-	281	0.39		1020	1700	680	265
-"-	282	0.09		1520	1600	80	7
-"-	283	0.14		1360	1600	240	34
Trpt.		1.77					1305

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt.		1.77					1305
Bete sandbl. mulljord,alv lera	284	0.12		990	1000	10	1
	A Summa	1.89					1306
2. Brukningsbåtnad.							
Diket 124+88-126+80							
192 m. x 3.10	B Summa						595
	A+B Summa	1.89					1901
Samfällighet y - z	Summa	6.40					6825
				Därav	brukn.	båtn.	1369
Samfällighet å - ö.							
Skalunda socken							
Glömstorp Håkansg. 1:2							
Åke Djerf							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker mullbl. lera, alv lera	285	0.17		1020	1700	680	116
-"-	286	0.95		600	1700	1100	1045
-"-	287	1.14		600	1700	1100	1254
-"-	288	0.35		760	1700	940	329
-"-	289	0.40		1280	1700	420	168
-"-	290	0.64		850	1700	850	544
-"-	291	0.62		510	1700	1190	738
-"-	292	0.87		510	1700	1190	1035
-"-	293	2.50		850	1700	850	2125
-"-	294	0.80		850	1700	850	680
-"-	295	0.20		940	1700	760	152
-"-	297	0.80		850	1700	850	680
Trpt.		9.44					8866

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt.		9.44					8866
Åker mullbl. lera, alv lera	298	0,35		510	1700	1190	417
-"-	299	0.52		940	1700	760	395
-"-	300	0.58		510	1700	1190	690
-"-	301	0.58		680	1700	1020	592
-"-	302	0.10		760	1700	940	94
Bete -"-	303	0.10		840	1400	560	56
-"- -"-	304	0.05		1190	1400	210	11
Åker -"-	305	1.34		850	1700	850	1139
-"-	306	0.16		760	1700	940	150
-"-	307	0.66		600	1700	1100	726
-"-	308	0.66		510	1700	1190	785
-"-	309	0.82		1100	1700	600	492
	A Summa	15.36					14413
2. Brukningsbåtnad.							
Diket 134+15-136+42							45
139+57-141+42							45
144+76-145+15							45
	B Summa						135
	A+B Summa	15.36					14548
Skalunda socken							
Sandhulan 1[1]							
Åke Djerf							
1. Alstringsbåtnad.							
Bete mullbl. lera, alv lera	296	0.57		800	1000	200	114
Summa Samfällighet å - ö		15.93					14662
				Därav	brukn.	båtn.	135
Samfällighet AA - CC							
Skalunda socken							
Glömstorp Håkansg. 1[2]							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åke Djerf							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker mullbl. sandbl. lera, alv lera	310	0.16		560	1600	1040	166
	311	0.23		640	1600	960	221
		0.39					387
-"-	312	0.18		800	1600	800	144
-"-	313	0.44		800	1600	800	352
-"-	314	0.30		1540	1600	60	18
-"-	315	0.39		880	1600	720	281
-"-	316	0.19		1040	1600	560	106
-"-	317	0.62		480	1600	1120	694
-"-	318	0.38		640	1600	960	365
-"-	319	0.72		720	1600	880	634
-"-	320	0.98		560	1600	1040	1019
-"-	321	0.17		960	1600	640	109
-"-	322	0.53		1120	1600	480	254
-"-	323	0.50		560	1600	1040	520
-"-	324	0.52		640	1600	960	499
-"-	325	0.29		1280	1600	320	93
-"-	326	0.10		1440	1600	160	16
-"-	327	0.08		1040	1600	560	45
-"-	328	0.12		720	1600	880	106
-"-	329	0.16		1590	1600	10	2
-"-	330	0.12		1120	1600	480	58
-"-	331	0.34		1520	1600	80	27
-"-	332	0.19		1120	1600	480	91
-"-	333	0.10		1280	1600	320	32
-"-	334	0.17		1590	1600	10	2
-"-	335	0.64		1440	1600	160	102
-"-	336	0.24		480	1600	1120	269
-"-	337	0.32		640	1600	960	307
-"-	338	0.12		720	1600	880	106
-"-	339	0.37		480	1600	1120	414
Trpt.	A Summa	9.67					7052

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt.	A Summa	9.67					7052
2. Brukningsbåtnad.							
Diket 154+12-157+21							45
" 160+32-CC 60 x 4.00							240
	B Summa						285
Samfällighet AA - CC	Summa	9.67					7337
Samfällighet DD - FF							
Skalunda socken							
Glömstorp Håkansg. 1^3							
Paul Wångdahl.							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker mullbl. lätt lera, alv lera	340	0.10		1360	1600	240	24
-"-	341	1.25		1280	1600	320	400
-"-	342	0.87		400	1600	1200	1044
-"-	343	1.30		480	1600	1120	1344
-"-	344	0.38		720	1600	880	434
-"-	345	0.63		240	1600	1360	857
-"-	346	0.25		880	1600	720	180
-"-	347	0.16		1560	1600	40	6
-"-	348	0.09		1280	1600	320	29
-"-	349	0.12		1280	1600	320	38
Bete -"-	350	0.04		1290	1300	10	1
" -"-	351	0.11		840	1300	460	51
" -"-	352	0.15		990	1300	310	47
Hagmark -"-	353	0.18	0.18	350	1000	650	117
" -"-	354	0.03	0.03	400	1000	600	18
" -"-	355	0.16	0.16	850	1000	150	24
Trpt.		5.35	0.37				4614

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Trpt.		5.35	0.37				4614
Åker mullbl.lättlera, alv lera	356	0.11		240	1600	1360	150
-"-	357	0.25		800	1600	800	200
-"-	358	0.18		640	1600	960	173
-"-	359	0.42		640	1600	960	403
-"-	360	0.25		480	1600	1120	280
-"-	361	0.16		720	1600	880	141
	Summa	6.72	0.37				5961
-"-	362	1.12		320	1600	1280	1434
-"-	363	0.23		320	1600	1280	294
-"-	364	0.51		320	1600	1280	653
-"-	365	0.52		320	1600	1280	666
-"-	366	0.37		400	1600	1200	444
-"-	367	0.40		560	1600	1040	416
-"-	368	0.65		1200	1600	400	260
-"-	369	0.15		560	1600	1040	156
	Summa	3.95					4323
	A Summa	10.67	0.37				10284
2. Brukningsbåtnad							
Diket 164+12-166+67							45
169+71-170+32							45
176+84-179+30							45
185-185+52 52 x 4.50							234
	B Summa						369
	A+B Summa	10.67	0.37				10653

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Skalunda socken							
Brunnsbo 1:1							
Gunnar Blomnell							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker mullbl. lera, alv lera	370	0.14		720	1600	880	123
-"-	371	0.03		1280	1600	320	10
-"-	372	0.16		1520	1600	80	13
-"-	373	0.08		320	1600	1280	102
-"-	374	0.18		560	1600	1040	187
-"-	375	0.12		320	1600	1280	154
-"-	376	0.24		720	1600	880	211
-"-	377	0.05		1360	1600	140	7
-"-	378	0.35		320	1600	1280	448
-"-	379	0.10		160	1600	1440	144
-"-	380	0.12		320	1600	1280	145
-"-	381	0.14		1120	1600	480	67
-"-	382	0.13		1520	1600	80	10
-"-	383	0.13		480	1600	1120	146
-"-	384	0.08		400	1600	1200	96
Tomt -"-	385	0.19		720	1600	880	167
Åker -"-	386	0.03		1040	1600	560	17
	A Summa	2.27					2047
2. Brukningsbåtnad.							
Diket 171+32-171+56 24 m. x 5							120
" 172+77-177+14							45
	B Summa						165
	A+B Summa						2212
Skalunda socken							
Glömstorp Ryttareg. av 4:8							

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Gunnar Blomnell							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker mullbl. lera, alv lera	387	0.40		480	1600	1120	448
-"-	388	0.18		960	1600	640	115
-"-	389	0.13		1040	1600	560	73
-"-	390	0.10		1590	1600	10	1
	Summa	0.81					637
-"-	391	0.19		1360	1600	240	46
-"-	392	0.20		320	1600	1280	256
-"-	393	0.22		560	1600	1040	229
-"-	394	0020		1520	1600	80	16
-"-	395	0.26		800	1600	800	208
-"-	396	0.13		960	1600	640	83
-"-	397	0.13		640	1600	960	125
-"-	398	0.34		640	1600	960	326
-"-	399	0.24		480	1600	1120	269
-"-	400	0.11		560	1600	1040	114
-"-	401	0.13		1040	1600	560	73
	Summa	2.15					1745
	A Summa	2.96					2382
2. Brukningsbåtnad.							
Diket182+81-184+40	B Summa						45
	A+B Summa	2.96					2427
Skalunda socken							
Glömstorp Ryttareg. 4 9							
(lägenheten Lunden)							
Artur Karlsson							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker, mullbl. lera, alv lera	402	0.22		720	1600	880	194
Trpt.		0.22					194

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt.		0.22					194
Åker mullbl. lera, alv lera	403	0.23		640	1600	960	221
-"-	404	0.11		1200	1600	400	44
Tomt -"-	405	0.24		1200	1600	400	96
Åker -"-	406	0.09		800	1600	800	72
-"-	407	0.38		480	1600	1120	426
-"-	408	0.12		560	1600	1040	125
-"-	409	0.17		640	1600	960	163
-"-	410	0.65		640	1600	960	624
-"-	411	0.27		640	1600	960	259
-"-	412	0.09		640	1600	960	86
-"-	413	0.14		640	1600	960	134
-"-	414	0.08		480	1600	1120	90
-"-	415	0.16		960	1600	640	102
-"-	416	0.13		1440	1600	160	21
	A Summa	3.08					2657
2. Brukningsbåtnad.							
Diket 187+5-189+97	B Summa						45
	A+B Summa	3.08					2702
Samfällighet DD - FF	Summa	18.98	0.37				17994
				Därav	brukn.	båtnad	624
Samfällighet GG-HH							
Skalunda socken							
Glömstorp Ryttareg. 4[9]							
(lägenheten Lunden)							
Artur Karlsson							
1. Alstringsbåtnad.							
Åker mullbl. lättlera, alv lera	417	0.11		800	1600	800	88
Tomt -"-	418	0.13		1590	1600	10	1
Åker -"-	419	0.10		1040	1600	560	56
Trpt.		0.34					145

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt.		0.34					145
Åker mullbl. lättlera, alv lera	420	0.56		720	1600	880	493
-"-	421	0.57		800	1600	800	456
-"-	422	0.05		880	1600	720	36
-"-	423	0.16		560	1600	1040	166
-"-	424	0.20		480	1600	1120	224
-"-	425	0.21		1200	1600	400	84
-"-	426	0.04		1580	1600	20	1
-"-	427	0.06		560	1600	1040	62
-"-	428	0.20		480	1600	1120	224
-"-	429	0.18		1360	1600	240	43
	A Summa	2.57					1934
Samfällighet GG - HH	Summa	2.57					1934

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sammandrag.							
Samfällighet A - C	3-22	4.70					4486
-"- D - E	23-25	0.76					401
-"- F - G	28-37	2.35					2744
-"- H - K	38-52	4.11					2335
-"- L - S	53-129	21.83				29:53	19688
-"- a - c	130-145	9.47					9790
-"- d - f	146-196	30.29				36:58	24384
-"- n - r	197 -226	11.64					9605
-"- s - x	227-263	17.48				15:60	10400
-"- y - z	264-284	6.40					6825
-"- å - ö	285-309	15.93				21:99	14662
-"- AA - CC	310-339	9.67					7337
-"- DD - FF	340-416	18.98	0.37			26:99	17994
-"- GG - HH	417-429	2.57					1934
Total Summa		156.18	0.37			130:69	132585

varav Alstringsbåtnad kronor 115163
och Brukningsbåtnad " 17422

Håkansgården, Skalunda, Lidköping den 13/3 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf

Lantbrukskonsulent.

Carl Johansson

Fritz Svensson

Biträdande gode män.

Lantbruksstyrelsen 3044 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 317249

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfällighet A-C					
	440	**Diket A-B-C**					
0-0+61		225 mm rör+frakt	m	61	2.00	122.00	
0+61-1+89		150 " " "	"	128	1.35	172.80	
1+89-2+93		125 " " "	"	104	1.18	122.72	
2+93-4+40		100 " " "	"	147	0.90	132.30	
0		Rörledningsöga B	st.	1	15.00	15.00	
1+89		Brunn Ad=450	"	1	50.00	50.00	
2+93, 4+40		" Ad=375	"	2	40.00	80.00	
0+61		Grusfilter	"	1	10.00	10.00	
0-0+61		Grävning, läggning, återfyllning	m	61	1.80	109.80	
0+61-1+89		" " "	"	128	1.40	179.20	
1+89-2+93		" " "	"	104	1.20	124.80	
2+93-3+50		" " "	"	57	1.10	62.70	
3+50-4		" " "	"	50	1.30	65.00	
4-4+40		" " "	"	40	0.80	32.00	
		Arbetsledning, oförutsett				131.68	1410.00
	66	**Diket B-Ba**					
5-5+66		75 mm rör+frakt	m	66	0.58	38.28	
5+66		Brunn Ad=375	st.	1	40.00	40.00	
5-5+66		Grävning, läggning, återfyllning	m	66	1.20	79.20	
		Arbetsledning, oförutsett				12.52	170.00
		Summa för samf. A-C					1580.00
		Samfällighet D-E					
	131	**Diket D-E**					
6-7+31		100 mm rör+frakt	m	131	0.90	117.90	
7+31		Brunn Ad=375	st.	1	40.00	40.00	
		Transport				157.90	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				157.90	
6		Rörledningsöga A	st	1	10.00	10.00	
6+50		Grusfilter	"	1	10.00	10.00	
6-7+31		Grävning,läggning,återfyllning	m	131	1.00	131.00	
		Arbetsledning, oförutsett				31.10	340.00
			Summa för samf. D-E				340.00
		Samfällighet F-G					
	403	Diket F-G					
8-9+5 11+6-12+3		225 mm rör+frakt	m	202	3.50	707.00	
9+5-11+6		200 " " "	"	201	3.00	603.00	
8		Rörledningsöga B	st.	1	20.00	20.00	
9+5, 11+6, 11+10,12+3		Brunn Ad=525	"	4	85.00	340.00	
8-9+5		Grävning,läggning,återfyllning	m	105	1.30	136.50	
9+5-11+6		" " "	"	201	1.20	241.20	
11+6-11+10		" " "	"	4	4.00	16.00	
11+10-12+3		" " "	"	93	1.30	120.90	
		Arbetsledning,oförutsett				215.40	2400.00
			Summa för samf. F-G				2400.00
		Samfällighet H-K					
	130	Diket H-I-K					
13-13+80		150 mm rör+frakt	m	80	2.37	189.60	
13+80-14+30		125 " " "	"	50	1.57	78.50	
13+80, 14+30		Brunn Ad=450	st.	2	70.00	140.00	
13-13+80		Grävning,läggning,återfyllning	m	80	1.60	128.00	
13+8-14+30		" " "	"	50	1.40	70.00	
		Arbetsledning, oförutsett				63.90	670.00
		Transport					670.00

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport					670.00
	34	Diket I-Ia					
15-15+34		100 mm rör+frakt	m	34	1.12	38.08	
15+34		Brunn Ad=450	st.	1	70.00	70.00	
15-15+34		Grävning, läggning,återfyllning	m	34	1.60	54.40	
		Arbetsledning,oförutsett				17.52	180.00
			Summa för samf. H-K				850.00
		Samfällighet L-S					
	1130	Diket L-M-N-O-P-Q-R-S					
	201	Sträckan L-M					
17-17+69		Fördjupning och släntning av dike 65 m^3		69	2.10	144.90	
17+69-18+41		375 mm rör+frakt	m	72	7.25	522.00	
18+41-19+1		225 " " "	"	60	3.50	210.00	
18+41		Brunn Fd=900	st.	1	185.00	185.00	
19+1		" Dad=525	"	1	70.00	70.00	
17+69		Rörledningsöga B	"	1	30.00	30.00	
18+41-19+1		Justering av flödesdike	m	60	1.00	60.00	
17+69-18+41		Grävning,läggning,återfyllning	"	72	3.20	230.40	
18+41-19+1		" " "	"	60	2.10	126.00	
		Arbetsledning,oförutsett				161.70	1740.00
	109	Sträckan M-N					
19+1-20+10		225 mm rör+frakt	m	109	3.50	381.50	
20+10		Brunn Fd=600	st	1	85.00	85.00	
19+1-20+10		Justering av flödesdike	m	109	1.00	109.00	
19+1-20+10		Grävning,läggning,återfyllning	"	109	2.10	228.90	
		Arbetsledning,oförutsett				85.60	890.00
		Transport					2630.00

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport					2630.00
	375	Sträckan N-O-P					
20+10-21+98		250 mm rör+frakt	m	188	3.85	723.80	
21+98-23+85		200 " " "	"	187	3.00	561.00	
21+25, 21+98		Brunn Ad=600	st	2	95.00	190.00	
23+85		" Ad=450	"	1	70.00	70.00	
21+80		Stensil	"	1	15.00	15.00	
20+10-20+40		Grävning,läggning,återfyllning	m	30	2.60	78.00	
20+40-21+98		" " "	"	158	2.40	379.20	
21+20-21+25		Extra för genomgrävning av väg				15.00	
21+98-23+85		Grävning,läggning,återfyllning	m	187	2.00	374.00	
23+80-23+88		Extra för genomgrävning av väg				15.00	
		Arbetsledning,oförutsett				239.00	2660.00
	199	Sträckan P-Q					
23+85-25+22		150 mm tegelrör+frakt	m	137	1.91	261.67	
25+22-25+84		125 " " "	"	62	1.57	97.34	
25+22, 25+84		Brunn Ad=450	st	2	70.00	140.00	
25+78		Stensil	"	1	15.00	15.00	
23+85-24+42		Grävning,läggning,återfyllning	m	57	2.00	114.00	
24+42-25+22		" " "	"	80	1.60	128.00	
25+22-25+84		" " "	"	62	1.50	93.00	
25+78-25+84		Extra för genomgrävning av väg				20.00	
		Arbetsledning,oförutsett				90.99	960.00
	246	Sträckan Q-R-S					
25+84-27+42		100 mm rör+frakt	m	158	1.12	176.96	
27+42-28+30		75 " " "	"	88	0.75	66.00	
26+65		Brunn Cd=450	st	1	35.00	35.00	
27+42, 28+30		Brunn Ad=450	"	2	70.00	140.00	
25+84-27+42		Grävning,läggning,återfyllning	m	158	1.60	252.80	
		Transport				670.76	6250.00

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				670.76	6250.00
27+42–28+30		Grävning, läggning, återfyllning	m	88	1.50	132.00	
		Arbetsledning, oförutsett				77.24	880.00
		Summa för diket L-M-N-O-P-Q-R-S					7130.00
	745	Diket N-Na-Nb-Nc-Nd					
	325	Sträckan N-Na-Nb-32+25					
29–31+30		200 mm rör+frakt	m	230	3.00	690.00	
31+30–32+25		150 " " "	"	95	2.37	225.15	
29+43, 30+37 31+30, 32+25		Brunn Ad=450	st	4	70.00	280.00	
32+19		Stensil	"	1	15.00	15.00	
29–31+30		Grävning, läggning, återfyllning	m	230	1.90	437.00	
31+30–32+25		" " "	"	95	1.60	152.00	
32+19–32+25		Extra för genomgrävning av väg				15.00	
		Arbetsledning, oförutsett				185.85	2000.00
	249	Sträckan 32-25-Nc					
32+25–34		125 mm rör+frakt	m	175	1.57	274.75	
34–34+74		100 " " "	"	74	1.12	82.88	
34+74		Brunn Ad=450	st	1	70.00	70.00	
34+66		Stensil	"	1	15.00	15.00	
32+25–33+38		Grävning, läggning, återfyllning	m	113	1.80	203.40	
33+38–34+66		" " "	"	128	1.50	192.00	
34+66–34+74		" " "	"	8	6.00	48.00	
		Arbetsledning, oförutsett				83.97	970.00
	171	Sträckan Nc-Nd					
34+74–36+45		75 mm rör+frakt	m	171	0.75	128.25	
36, 36+45		Brunn Ad=450	st	2	70.00	140.00	
34+74–36+45		Grävning, läggning, återfyllning	m	171	1.60	273.60	
		Arbetsledning, oförutsett				78.15	620.00
		Summa för diket N-Na-Nb-Nc-Nd					3590.00

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	102	**Diket Na-Ne**					
41-42+2		100 mm rör+frakt	m	102	1.12	114.24	
42+2		Brunn Ad=450	st	1	70.00	70.00	
41-42+2		Grävning,läggning,återfyllning	m	102	1.20	122.40	
		Arbetsledning,oförutsett				33.36	340.00
			Summa för diket Na-Ne				340.00
	84	**Diket Nb-Nf**					
43-43+84		100 mm rör+frakt	m	84	1.12	94.08	
43+84		Brunn Ad=450	st	1	70.00	70.00	
43-43+58		Grävning,läggning,återfyllning	m	58	1.20	69.60	
43+58-43+84		" " " "		26	1.60	41.60	
		Arbetsledning,oförutsett				34.72	310.00
			Summa för diket Nb-Nf				310.00
	93	**Diket 0-0a**					
40-40+50		100 mm rör+frakt	m	50	1.12	56.00	
40+50-40+93		75 mm rör+frakt	"	43	0.75	32.25	
40+50, 40+93		Brunn Ad=450	st	2	70.00	140.00	
40-40+50		Grävning,läggning,återfyllning	m	50	1.20	60.00	
40+50-40+93		" " " "		43	1.00	43.00	
		Arbetsledning,oförutsett				38.75	370.00
			Summa för diket 0-0a				370.00
	199	**Diket R-Ra**					
38-39+4		100 mm rör+frakt	m	104	1.12	116.48	
39+4-39+99		75 " " "	"	95	0.75	71.25	
39+4		Brunn Ad=450	st	1	70.00	70.00	
34+99		Stensil	"	1	15.00	15.00	
38-39+4		Grävning,läggning,återfyllning	m	104	2.00	208.00	
39+4-39+99		" " " "		95	1.70	161.50	
		Arbetsledning,oförutsett				67.77	710.00
			Summa för diket R-Ra				710.00
			Summa för samf. L-S				12450.00

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfällighet a-c					
	490	Diket a-b-c					
50-51+76		225 mm rör+frakt	m	76	2.00	152.00	
51+76-52+79		150 " " "	"	103	1.70	175.10	
52+79-54+90		125 " " "	"	211	1.18	248.98	
50		Rörledningsöga B	st	1	10.00	10.00	
50+90		Brunn Ad=525	"	1	60.00	60.00	
51+76, 52+79 53+95, 54+50		Brunn Ad=450	"	4	50.00	200.00	
50-51+76		Grävning,läggning,återfyllning	m	76	1.60	121.60	
51+76-52+79		" " "	"	103	1.20	123.60	
52+79-54+50		" " "	"	211	1.15	242.65	
52+79-53+50		Extra för pinnmo	"	(71)	1.00	71.00	
		Arbetsledning,oförutsett				145.07	1550.00
	331	Diket b-ba					
56-57+50		100 mm rör+frakt	m	150	0.90	135.00	
57+50-59+31		75 " " "	"	181	0.58	104.98	
57+50, 59+31		Brunn Ad=450	st	2	50.00	100.00	
56-57+6		Grävning,läggning,återfyllning	m	106	1.50	159.00	
57+6-57+50		" " "	"	44	1.30	57.20	
57+50-58+36		" " "	"	86	0.80	68.80	
58+36-59+31		" " "	"	95	1.20	114.00	
		Arbetsledning,oförutsett				71.02	810.00
			Summa för samf. a-c				2360.00
		Samfällighet d-l					
	1180	Diket d-e-f-g-h-i-k-l					
	402	Sträckan d-e-f-g					
60-61+80		300 mm rör+frakt	m	180	5.65	1017.00	
			Transport			1017.00	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				1017.00	
61+80-64+2		250 mm rör+frakt	m	222	3.85	854.70	
60		Rörledningsöga B	st	1	20.00	20.00	
60+48,61+80 63+41,64+2		Brunn Ad=600	"	4	95.00	380.00	
60-60+48		Grävning,läggning,återfyllning	m	48	2.80	134.40	
60+48-61+80		" " "	"	132	2.50	330.00	
61+80-62+22		" " "	"	42	2.55	107.10	
62+22-64+2		" " "	"	180	2.20	396.00	
		Arbetsledning,oförutsett				200.80	2440.00
	229	Sträckan g-i					
64+2-65+93		250 mm rör+frakt	m	191	3.85	735.35	
65+93-66+31		200 " " "	"	38	3.00	114.00	
65+15, 65+93		Brunn Ad=600	st	2	95.00	190.00	
66+31		" Ad=525	"	1	85.00	85.00	
66+25		" Ad=450	"	1	70.00	70.00	
64+2-65+93		Grävning,läggning,återfyllning	m	191	2.20	420.20	
65+93-66+25		" " "	"	32	1.80	57.60	
66+25-66+31		" " " (väg)	"	6	4.00	24.00	
		Arbetsledning,oförutsett				163.85	1860.00
	549	Sträckan i-k-l					
66+31-67+78		200 mm rör+frakt	m	147	3.00	441.00	
67+78-71+80		125 " " "	"	402	1.57	631.14	
66+84, 67+78 69+7, 70+37 71+80		Brunn Ad=450	st	5	70.00	350.00	
66+31-67+24		Grävning,läggning,återfyllning	m	93	2.25	209.25	
67+24-67+78		" " "	"	54	1.80	97.20	
67+78-70+20		" " "	"	242	1.50	363.00	
70+20-70+37		" " "	"	17	2.00	34.00	
		Transport				2125.59	4300.00

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				2125.59	4300.00
70+37–71+40		Grävning,läggning,återfyllning	m	103	1.50	154.50	
71+40–71+80		" " "(pinnmo)	"	40	2.50	100.00	
		Arbetsledning, oförutsett				239.91	2620.00
		Summa för diket d-e-f-g-h-i-k-l					6920.00
	224	Diket e-ea					
74–75+23		125 mm rör+frakt	m	123	1.57	193.11	
75+23–76+24		100 " " "	"	101	1.12	113.12	
75+23, 76+24		Brunn Ad=450	st	2	70.00	140.00	
74–75+23		Grävning,läggning,återfyllning	m	123	1.40	172.20	
75+23–76+24		" " "	"	101	1.20	121.20	
		Arbetsledning,oförutsett				70.35	810.00
		Summa för diket e-ea					810.00
	93	Diket f-fa					
127–127+93		75 mm rör+frakt	m	93	0.75	69.75	
127+93		Brunn Ad=375	st	1	50.00	50.00	
127–127+53		Grävning,läggning,återfyllning	m	93	1.00	93.00	
		Arbetsledning,oförutsett				17.25	230.00
		Summa för diket f-fa					230.00
	145	Diket g-ga					
77–78+45		100 mm rör+frakt	m	145	1.12	162.40	
78+45		Brunn Ad=450	st	1	70.00	70.00	
77–77+55		Grävning,läggning,återfyllning	m	55	1.60	88.00	
77+55–78+45		" " "	"	90	1.20	108.00	
		Arbetsledning,oförutsett				41.00	470.00
		Summa för diket g-ga					470.00

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	363	Diket h-ha-hb					
79-81+20		200 mm rör+frakt	m	220	3:00	660.00	
81+20-81+70		125 " " "	"	50	1.57	78.50	
81+70-82+63		75 " " "	"	93	0.75	69.75	
80+19, 81+20 81+26, 81+70		Brunn Ad=450	st	4	70.00	280.00	
82+63		" Ad=375	"	1	50.00	50.00	
79-80+80		Grävning,läggning,återfyllning	m	180	2.00	360.00	
80+80-81+20		" " "	"	40	2.30	92.00	
81+20-81+26		" " "	"	6	4.00	24.00	
81+26-81+70		" " "	"	44	1.50	66.00	
81+70-82+63		" " "	"	93	1.00	93.00	
		Arbetsledning,oförutsett				176.75	1950.00
			Summa för diket h-ha-hb				1950.00
	109	Diket ha-hc					
83-84+9		75 mm rör+frakt	m	109	0.75	81.75	
84+9		Brunn Ad=450	st	1	70.00	70.00	
83-84+9		Grävning,läggning,återfyllning	m	109	1.00	109.00	
		Arbetsledning,oförutsett				29.25	290.00
			Summa för diket ha-hc				290.00
	287	Diket i-ia					
85-87+32		150 mm tegelrör+frakt	m	232	1.91	443.12	
87+32-87+87		100 " " "	"	55	1.12	61.60	
85+72,87+32, 87+87		Brunn Ad=450	st	3	70.00	210.00	
85-85+72		Grävning,läggning,återfyllning	m	72	2.30	165.60	
85+72-87+32		" " "	"	160	2.00	320.00	
87+32-87+87		" " "	"	55	1.50	82.50	
		Arbetsledning,oförutsett				127.18	1410.00
			Summa för diket i-ia				1410.00
			Summa för samf. d-l				12080.00

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfällighet n-r					
	1056	Diket n-o-p-q-r					
	476	Sträckan n-o-p-92+76					
88-90+63		250 mm rör+frakt	m	263	3.85	1012.55	
90+63-91+50		200 " " "	"	87	3.00	261.00	
91+50-92+76		150 " " "	"	126	2.37	298.62	
88		Rörledningsöga B	st	1	20.00	20.00	
89+53,89+59 90+63		Brunn Ad=600	"	3	95.00	285.00	
91+50, 92+76		" Ad=450	"	2	70.00	140.00	
88-88+38		Grävning,läggning,återfyllning	m	38	2.50	95.00	
88+38-89+53		" " "	"	115	2.40	276.00	
89+53-89+59		" " "	"	6	3.50	21.00	
89+59-90+63		" " "	"	104	2.50	260.00	
90+63-91+50		" " "	"	87	2.20	191.40	
91+50-92+76		" " "(pinnmo)	"	126	6.00	756.00	
		Arbetsledning,oförutsett				363.43	3980.00
	440	Sträckan 92+76-Q-97+16					
92+76, 94+46		200 mm rör + frakt	m	170	3.00	510.00	
94+46-95+60		125 " " "	"	114	1.57	178.98	
95+60-96+43		150 " " "	"	83	2.37	196.71	
96+43-97+16		100 " " "	"	73	1.12	81.76	
93+31,93+80 94+46, 95+60, 95+68,96+43 97+16		Brunn Ad=450	st	7	70.00	490.00	
92+76-93+31		Grävning,läggning,återfyllning	m	55	6.00	330.00	
93+31-94+46		" " "	"	115	1.80	207.00	
94+46-95+60		" " "	"	114	0.90	102.60	
95+60-95+68		" " "	"	8	2.50	20.00	
95+68-96+43		" " "	"	75	1.30	97.50	
			Transport			2214.55	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				2214.55	
96+43-97+16		grävning, läggning, återfyllning	m	73	1.10	80.30	
		Arbetsledning, oförutsett				225.15	2520.00
	140	Sträckan 97+16-r					
97+16-98+56		75 mm rör+frakt	m	140	0.75	185.30	
97+70, 98+56		Brunn Ad=450	st	2	70.00	140.00	
97+16-97+70		Grävning, läggning, återfyllning	m	54	1.00	54.00	
97+70-98+56		" " "	"	86	1.20	103.20	
		Arbetsledning, oförutsett				47.50	530.00
		Summa för diket n-o-p-q-r					7030.00
	180	Diket o-oa					
99-99+57		100 mm rör+frakt	m	57	1.12	63.84	
99+57-100+80		75 " " "	"	123	0.75	92.25	
99+57, 100+80		Brunn Ad=450	st	2	70.00	140.00	
99-99+57		Grävning, läggning, återfyllning	m	57	1.20	68.40	
99+57-100+80		" " "	"	123	1.00	123.00	
		extra för pinnmo, 30 m		30	2.00	60.00	
		Arbetsledning, oförutsett				52.51	600.00
		Summa för diket o-oa					600.00
	122	Diket p-pa					
101-102+22		100 mm rör + frakt	m	122	1.12	136.64	
102+22		Brunn Ad=450	st	1	70.00	70.00	
101-101+38		Grävning, läggning, återfyllning	m	38	1.60	60.80	
101+38-102+22		" " "	"	84	1.20	100.80	
		Arbetsledning, oförutsett				41.76	410.00
		Summa för diket p-pa					410.00

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	164	Diket q-qa.					
103-104+64		75 mm rör + frakt	m	164	0.75	123.00	
104+64		Brunn A d=375	st	1	50.00	50.00	
103-104+64		Grävn., läggn. och återfylln.	m	164	1.00	164.00	
		Arbetsledning, oförutsett				33.00	370.00
			Summa för diket q-qa				370.00
			Summa för samf. n-r				8410.00
		Samfällighet s-x.					
		Diket s-t-u-v-x.					
	120	Sträckan s-t.					
105-106+20		Ingen åtgärd men framtida underhåll.				--	--
	270	Sträckan t-u-v.					
106+20-108+90		300 mm rör + frakt	m	270	5.65	1525.50	
106+20		Rörledningsöga B	st	1	20.00	20.00	
107+26,107+90, 108+90		Brunn A d=600	"	3	95.00	295.00	
106+20-106+25		Grävn., läggn., återfylln.	m	5	4.00	20.00	
106+25-108+55		" " "	"	230	2.90	667.00	
108+55-108+90		" " "	"	35	2.50	87.50	
		Arbetsledning, oförutsett				335.00	2940.00
	337	Sträckan v-x.					
108+90-110+19		300 mm rör + frakt	m	129	5.65	728.85	
110+19-110+98		250 " " "	"	79	3.85	304.15	
110+98-112+27		200 " " "	"	129	3.00	387.00	
			Transport			1420.00	2940.00

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				1420.00	2940.00
110+19,110+98		Brunn A d=600	st	2	95.00	190.00	
112+27		". A d=450	"	1	70.00	70.00	
108+90-109+80		Grävn. läggn. återfylln.	m	90	2.60	234.00	
109+80-110+19		" " "	"	39	2.90	113.10	
110+19-110+98		" " "	"	79	2.50	197.50	
110+98-112+27		" " "	"	129	2.30	296.70	
		Arbetsledning, oförutsett				308.70	2830.00
			Summa för diket s-t-u-v-x				5770.00
	455	Diket u-ua-ub.					
113-114+34		200 mm rör + frakt	m	134	3.00	402.00	
114+34-114+88		150 " " "	"	54	2.37	127.98	
114+88,115+50		100 " " "	"	62	1.12	69.44	
115+50-117+55		75 " " "	"	205	0.75	153.75	
114+34,114+88, 115+50,117+55		Brunn A d=450	st	4	70.00	280.00	
113-114+34		Grävn. läggn. återfylln.	m	134	1.20	160.80	
114+34-114+88		" " "	"	54	1.00	54.00	
114+88-115+50		" " "	"	62	2.20	136.40	
115+50-116+2		" " "	"	52	1.60	83.20	
116+2-117+55		" " "	"	153	1.00	153.00	
		Arbetsledning, oförutsett				159.43	1780.00
			Summa för diket u-ua-ub				1780.00
	180	Diket ua-uc.					
128-129+80		125 mm rör + frakt	m	180	1.57	282.60	
129+80		Brunn A d=450	st	1	70.00	70.00	
128-129+80		Grävn. läggn. återfylln.	m	180	1.70	306.00	
		Arbetsledning, oförutsett				71.40	730.00
			Summa för diket ua-uc				730.00

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
	217	**Diket v-va.**					
118-118+88		200 mm rör + frakt	m	88	3.00	264.00	
118+88-120+17		150 " " "	"	129	2.37	305.73	
118+88,120+17		Brunn A d=450	st	2	70.00	140.00	
119+33		Grusfilter	"	1	10.00	10.00	
118-118+88		Grävn. läggn. återfylln.	m	88	1.40	123.20	
118+88-120+17		" " "	"	129	2.00	258.00	
		Arbetsledning, oförutsett				109.07	1210.00
			Summa för diket v-va				1210.00
			Summa för samf. s-x				9490.00
		Samfällighet y-z.					
	580	**Diket y-z.**					
	372	**Sträckan y-124+72.**					
121-123+17		225 mm rör + frakt	m	217	3.50	759.50	
123+17-124+72		200 " " "	"	155	3.00	465.00	
121		Rörledningsöga B	st	1	20.00	20.00	
122+34		Brunn A d=525	"	1	85.00	85.00	
123+17,124+72		" A d=450	"	2	70.00	140.00	
122+26		Stensil	"	1	15.00	15.00	
121-122+26		Grävn. läggn. återfylln.	m	126	2.50	315.00	
122+26-122+34		" " "	"	8	5.00	40.00	
122+34-123+17		" " "	"	83	2.10	174.30	
123+17-124+72		" " "	"	155	1.80	279.00	
		Arbetsledning, oförutsett				227.20	2520.00
	208	**Sträckan 124+72-z.**					
124+72-126+80		200 mm ~~tegel~~rör + frakt	m	208	3.00	624.00	
126+80		Brunn A d=450	st	1	70.00	70.00	
124+72-126+80		Grävn. läggn. återfylln.	m	208	1.80	374.40	
		Arbetsledning, oförutsett				101.60	1170.00
			Summa för samfällighet y-z				3690.00

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPROGRAMCENTRAL
316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfällighet å-ö.					
	1042	**Diket å-ä-ö.**					
131-131+65		Fördjupning och släntning av dike (30m³)		65	1.00	65.00	
131+65-135+46		225 mm rör + frakt	m	381	3.50	1333.50	
135+46-140+27		150 " " "	"	481	2.37	1139.97	
140+27-141+42		75 " " "	"	115	0.75	86.25	
131+65		Rörledningsöga B	st	1	20.00	20.00	
132+54,135+46		Brunn A d=525	"	2	85.00	170.00	
136+42,136+50, 138+10,138+93, 140+27,141+42		Brunn A d=450	"	6	70.00	420.00	
131+65-134+15		Grävn. läggn. återfylln.	m	250	2.40	600.00	
134+15-135+46		" " "	"	131	2.00	262.00	
135+46-136+42		" " "	"	96	1.60	153.60	
136+42-136+50		" " "	"	8	4.00	32.00	
136+50-138+10		" " "	"	160	1.60	256.00	
138+10-138+93		" " "	"	83	1.80	149.40	
138+93-139+57		" " "	"	64	2.10	134.40	
139+57-140+27		" " "	"	70	1.60	112.00	
140+27-141+42		" " "	"	115	1.00	115.00	
131-131+65		Jordersättning		65		12.00	
		Arbetsledning, oförutsett				498.88	5560.00
			Summa för diket å-ä-ö				5560.00
	396	**Diket ä-äa.**					
141+60-143+4		150 mm rör + frakt	m	144	2.37	341.28	
143+4		125 " " "	"	252	1.57	395.64	
143+4,144+76, 145+56		Brunn A d=450	st	3	70.00	210.00	
141+60-143+4		Grävn. läggn. återfylln.	m	144	2.30	331.20	
143+4-144+76		" " "	"	172	2.00	344.00	
			Transport			1622.12	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				1622.12	
144+76-145+56		Grävn. läggn. återfylln.	m	80	1.50	120.00	
		Arbetsledning, oförutsett				177.88	1920.00
			Summa för diket ä-äa				1920.00
			Summa för samfälligheten å-ö				7480.00
		Samfällighet AA-CC.					
	992	Diket AA-BB-CC.					
150+90-151+36		Fördjupning och släntning av dike 40 m^3	m	46	2.40	110.40	
151+36-152+41		250 mm rör + frakt	"	105	3.85	404.25	
152+41-155+94		200 " " "	"	353	3.00	1059.00	
155+94-158+62		150 " " "	"	268	2.37	635.16	
158+62-159+14		125 " " "	"	52	1.57	81.64	
159+14-159+81		100 " " "	"	67	1.12	75.04	
159+81-160+82		75 " " "	"	101	0.75	75.75	
151+36		Rörledningsöga B	st	1	20.00	20.00	
152+41		Brunn A d=600	"	1	95.00	95.00	
153+33,154+3, 154+68,155+94, 157+21,158+62, 159+14,159+81		Brunn A d=450	"	8	70.00	560.00	
160+82		Brunn A d=375	"	1	50.00	50.00	
158+26,158+94		Stensil	"	2	15.00	30.00	
151+36-152		Grävn. läggn. återfyllning	m	64	2.50	160.00	
152-152+41		" " "	"	41	3.00	123.00	
152+41-154+12		" " "	"	171	2.80	478.80	
154+12-155+70		" " "	"	158	2.20	347.60	
155+70-155+94		" " "	"	24	2.40	57.60	
155+94-157+21		" " "	"	127	1.50	190.50	
		Transport				4553.74	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				4553.74	
157+21-157+56		Grävn. läggn. återfylln.	m	35	2.00	70.00	
157+56-158		" " "	"	44	1.50	66.00	
158-158+36		" " " (pinnmo)	"	36	6.50	234.00	
158+36-158+62		" " "	"	26	2.00	52.00	
158+62-159+14		" " "	"	52	2.00	104.00	
159+14-159+81		" " "	"	67	1.60	107.20	
159+81-160+32		" " "	"	51	1.45	73.95	
160+32-160+82		" " "	"	50	1.00	50.00	
150+90-151+36		Jordersättning enl. längd	"	46		21.44	
		Arbetsledning, oförutsett				537.67	5870.00
		Summa för samf. AA-CC					5870.00
		Samfällighet DD-FF.					
	1214	Diket DD-EE-FF.					
	194	Sträckan DD-EE.					
162-162+27		Fördjupning och släntning av dike 40 m^3	m	27	3.00	81.00	
162+27-163+94		300 mm rör + frakt	"	167	5.65	943.55	
162+27		Rörledningsöga B	st	1	20.00	20.00	
163+68-163+94		Brunn A d=600	"	2	95.00	190.00	
162+27-163+94		Grävn. läggn. återfylln.	m	167	3.50	584.50	
162-162+27		Jordersättning enl. längd				25.12	
		Arbetsledning, oförutsett				175.83	2020.00
	738	Sträckan EE-171+32.					
163+94-166+67		200 mm rör + frakt	m	273	3.00	819.00	
166+67-171+32		150 " " "	"	465	2.37	1102.05	
165+53		Brunn A d=600	st	1	95.00	95.00	
164+12		" A d=525	"	1	85.00	85.00	
		Trahsport				2101.05	2020.00

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				2101.05	2020.00
166+67,167+60, 168+10,168+53, 169+71,170+32, 171+32		Brunn A d=450	st	7	70.00	490.00	
170+60,171, 171+27		Stensil	"	3	15.00	45.00	
163+94-164+12		Grävn. läggn. återfylln.	m	18	3.00	54.00	
164+12-165+53 166-166+67		" " "	"	208	1.80	374.40	
165+53-166		" " "	"	47	2.30	108.10	
166+67-167+40		" " "	"	73	2.10	153.30	
167+40-168+53		" " "	"	113	2.00	226.00	
168+53-169+71		" " "	"	118	1.90	224.20	
169+71-171+32		" " "	"	161	1.60	257.60	
		Arbetsledning, oförutsett				406.35	4440.00
	282	Sträckan 171+32-FF.					
171+32-172+59		125 mm rör + frakt	m	127	1.57	199.39	
172+59-174+14		100 " " "	"	155	1.91	296.05	
171+56,173+27, 172+59,173+82, 174+14.		Brunn A d=450	st	5	70.00	350.00	
171+32-171+56		Grävn. läggn. återfylln.	m	24	1.40	33.60	
171+56-172+89		" " "	"	103	1.80	185.40	
172+59-172+77		" " "	"	18	1.70	30.60	
172+77-174+14		" " "	"	137	1.60	219.20	
		Arbetsledning, oförutsett				125.76	1440.00
			Summa för diket DD-EE-FF				7900.00
	430	Diket EE-EEa-EEb-EEc.					
	300	Sträckan EE-EEa.					
175-176+84		250 mm rör + frakt	m	184	3.85	708.40	
176+84-178		225 " " "	"	116	3.50	406.00	
			Transport			1114.40	

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport				1114.40	
175+74,176+64, 176+84		Brunn A d=600	st	3	95.00	285.00	
178		" A d=525	"	1	85.00	85.00	
175-176+84		Grävn. läggn. återfyllning	m	184	2.50	460.00	
176+84-178		" " "	"	116	2.00	232.00	
		Arbetsledning, oförutsett				213.60	2390.00
	90	Sträckan EEa-EEb.					
178-178+90		150 mm rör + frakt	m	90	2.37	213.30	
178+90		Brunn A d=450	st	1	70.00	70.00	
178-178+90		Grävn. läggn. återfylln.	m	90	1.50	135.00	
		Arbetsledning, oförutsett				41.70	460.00
	40	Sträckan EEb-EEc.					
178+90-179+30		75 mm rör + frakt	m	40	0.75	30.00	
179+30		Brunn A d=375	st	1	50.00	50.00	
178+90-179+30		Grävn. läggn. återfylln.	m	40	1.00	40.00	
		Arbetsledning, oförutsett				10.00	130.00
		Summa för diket EE-EEa-EEb-EEc					2980.00
	497	Diket EEa-EEd.					
	60	Sträckan EEa-185+60.					
185-185+60		200 mm rör + frakt	m	60	3.00	180.00	
185+60		Brunn A d=450	st	1	75.00	75.00	
185+52		Stensil	"	1	15.00	15.00	
185-185+52		Grävn. läggn. återfylln.	m	52	1.80	93.60	
185+52-188+60		" " "	"	8	5.00	40.00	
		Arbetsledning, oförutsett				36.40	440.00
		Transport					440.00

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport					440.00
	85	Sträckan 185+60-186+45.					
185+60-186+45		150 mm tegelrör + frakt	m	85	1.91	162.35	
186+45		Brunn A d=450	st	1	75.00	75.00	
186+40		Stensil	"	1	15.00	15.00	
185+60-186+40		Grävn. läggn. återfylln.	m	80	1.70	136.00	
186+40-186+45		" " "	"	5	4.00	20.00	
		Arbetsledning, oförutsett				41.65	450.00
	352	Sträckan 186+46-EEd.					
186+45-187+96		100 mm tegelrör + frakt	m	151	1.12	169.12	
187+96-189+97		75 " " "	"	201	0.75	150.75	
187+5,187+96 189+97		Brunn A d=50	st	3	70.00	210.00	
186+45-187+5		Grävn. läggn. återfylln.	m	60	1.60	96.00	
187+5-187+75		" " "	"	70	1.20	84.00	
187+75-187+96		" " "	"	21	1.60	33.60	
187+96-189+97		" " "	"	201	1.00	201.00	
		Arbetsledning, oförutsett				95.53	1040.00
		Summa för diket EEa-EEd					1930.00
	340	Diket EEb-EEe.					
	61	Sträckan EEb-181+61.					
181-181+61		125 mm tegelrör+ frakt	m	61	1.57	95.77	
181+61		Brunn A d=450	st	1	70.00	70.00	
181+55		Stensil	"	1	15.00	15.00	
181+181+55		Grävn. läggn. återfylln.	m	55	1.75	96.25	
181+55-181+61		" " "	"	6	4.00	24.00	
		Arbetsledning, oförutsett				28.98	330.00
		Transport					330.00

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316849

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport					330.00
	279	Sträckan 181+61-EEe.					
181+61-182+81		100 mm tegelrör + frakt	m	120	1.12	134.40	
182+81-184+40		75 mm " "	"	159	0.75	119.25	
182+81,184+40		Brunn A d=450	st	2	70.00	140.00	
182+40		Stensil	"	1	15.00	15.00	
181+61-182+40		Grävn. läggn. återfylln.	m	79	1.20	94.80	
182+40-182+81		" " "	"	41	1.60	65.60	
182+81-184+40		" " "	"	159	1.00	159.00	
		Arbetsledning, oförutsett				71.95	800.00
			Summa för diket EEb-EEe				1130.00
			Summa för samf. DD-FF				13940.00
		Samfällighet GG-HH.					
	546	Diket GG-HH.					
289+60-290=190 190-191+30 191+30-192+86		100 mm rör + frakt	m	326	1.12	365.12	
192+86-195+6		75 mm " "	"	220	0.75	165.00	
191+30		Brunn A d=450	st	1	70.00	70.00	
192+86,195+6		Brunn A d=450	"	2	70.00	140.00	
289+60-290=190 190-191+30		Grävn. läggn. återfylln.	m	170	1.00	170.00	
191+30-192+86		" " "	"	156	1.60	249.60	
192+86-195+6		" " "	"	220	1.20	264.00	
		Arbetsledning, oförutsett				136.28	1560.00
			Summa för samf. GG-HH				1560.00

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammandrag:				
		Samfällighet A-C			1580:-	
		" D-E			340:-	
		" F-G			2400:-	
		" H-K			850:-	
		" L-S			12450:-	17620:-
		" a-c			2360:-	
		" d-l			12080:-	
		" n-r			8410:-	
		" s-x			9490:-	
		" y-z			3690:-	
		" å-ö			7480:-	43510:-
		" AA-CC			5870:-	
		" DD-FF			13940:-	
		" GG-HH			1560:-	21370:-
				Totalsumma		82500:-

Håkansgården, Skalunda, Lidköping den 13 mars 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Lantbruksstyrelsen 3047 n, aug. 49, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316849

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Samfällighet AA-CC.							
Skräddaregården, Örslösa socken.							
Karl Wahlström							
Diket 150+90-151+36 = 46 lm x 1.0 m	46	16	7:36				7:36
40 m³ : 46 = 0.87 m³/lm x 2.20 =							
1.91 x 46 = 88				88	16	14:08	14:08
Summa							21:44
Samfällighet DD-FF.							
Skräddaregården, Örslösa socken.							
Axel Andersson							
Diket 162-162+27 = 27 lm x 1.2 m	32	16	5:12				5:12
40 m³ : 27 = 1.5 m³/lm x 3.10 =							
4.65 x 27 = 125				125	16	20:-	20:-
Summa							25:12
Samfällighet å-ö.							
Smedgården, Skalunda socken.							
Viktor Olsson							
Diket 131-131+65 = 65 lm x 0.4 m	26	16	4:16				4:16
30 m³ : 65 = 0.5 m³/lm x 1.5 =							
0.75 x 65 = 49				49	16	7:84	7:84
Summa							12:-
				Totalsumma kronor			58:56

Håkansgården, Skalunda, Lidköping den 13/3 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Carl Johansson

Fritz Svensson

Biträdande gode män.

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig i samband med andra avdelningar (utredning jämlikt 7:24, vattenlagen)

Avd.	Ägofig.	Jordförbättring	Andel i kostnader: Diket L-M-N I	Diket N-O-P-Q O-Oa II	Diket Q-R R-Ra III	Diket N-Na-Nb -Nc;Na-Ne Nb-Nf IV	Diket Nc-Nd V	Egen kostnad	S:a	
		kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	
				Samfällighet L-S						
I	53-65;98-100	2934	2630						2630	0,896387
II	66-81+97	6585		3990				2320	6310	0,958238
III	82-96	2472			1590			100 x	1690	0,683657
IV	101-120	6182				3620		2320	5940	0,960854
V	121-129	1515					620	240 x	860	0,567657
I,II, III,IV		19688	2630	3990	1590	3620	620		12450	0,632365
V								x	9900	0,630533
I,II,IV		15701							10240	0,652188

x/ Orsak till uppdelningar i avdelningar föreligger icke

Lidköping d 13/3 1952

93.

B21.11.

Avd.	Ägofig.	Jord-förbätt-ring	d-e-f-g e-ea f-fa I	g-h-i g-ga h-ha-hc II	i-k-l i-ia III	Egen kostnad		S:a	
			kr	kr	kr	kr		kr	
				Samfällighet d-h					
I	146 - 156	8860	3480				X	3970	0448081
								3480	0392778
II	157-171, 196	5808		4570		490		2980	0513085
								4080	0702479
								4570	0786846
III	172-187, 193-195	8154			4030	1100		4680	0573951
								3580	0439048
								4030	0494236
IV	188-192	1562				450	X	450	0288092
I II III IV		24384						12080	0495407
I+II		14668						8540	0582220
								8050	0488174
							X	7660	0548632
II+III		13962				490		9090	0651053

X/ Samfälligheten skall uppdelas i tre avdelningar med avd. I. 0448081 avd. II och III 0548632 och avd. IV 0288092 kr för förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Lidköping d 13/3 1952
Lars Dahlöf.

94.

3.7.12.

Andel i kostnader

Avd.	Ägofig.	Jord-förbätt-ring	N-92+76 0-0a P-Pa	92+76-95+60	95+60 - r q-qa	Egen kostnad	Summa	
				Samfällighet m - r.				
I	197-209	3498	4990				x 4560	1.303602
							4990	1.426529
II	210-219	1880		1850		430	x 2180	1.159574
							1850	0.984043
III	220-226	4227			1570	100	x 1670	0.395079
							1570	0.371422
I+II+III		9605					8410	

x/Samfälligheten skall uppdelas i tre avdelningar med avd. I 1.303602 avd. II 1.159574 avd. III 0.395079 kr. för förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Lidköping d 13/5 1952
Lecit Bunting

98.

B 2,13.

Andel i kostnader

Avd.	Ägofig.	Jord-förbätt-ring	DD-EE-FF	EE-EEa-EEb-EEc EEa-EEd, EEb-EEc	Egen kostnad.		Summa	
			Samfällighet DD - FF					
I	340-361, 370-386	8263	7900			x	6700	0810844
							7900	0956069
II	362-369, 387-416	9731		6040	1200	x	7240	0744014
							6040	0620697
I+II		17994					13.940	

x/ Samfälligheten skall uppdelas i två avdelningar med avd. I 0810844 och avd, II med 0744014 kr. för förbättringskrona i relativ beräknad kostnad.

Lidköping d 13/3 1952
Erik Dunkl.

96.

Bil. IV.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfällighet A-C.						
Gösslunda socken.						
Västanåker Jon-Skräddareg. 1⁴						
Nils André	S					
Ägofig. 1-19		3981		1402	88.7428	l.
Västanåker Jon-Skräddareg. 1⁷						
Nils André	S					
Ägofig. 14a, 15a		247		92 87	5.5060	l.
Skalunda socken.						
Glömstorp Ryttaregården 4⁶						
Nils André	S					
Ägofig. 20, 21		230		81	5.1271	l.
Glömstorp Ryttaregården 4²						
Gilbert Persson						
Ägofig. 22		28		10	0.6241	—
Samf. A-C Summa		4486		1580	100.0000	3.3835
Samfällighet D-E.						
Gösslunda socken.						
Västanåker Jon-Skräddareg. 1⁷						
Nils André	S					
Ägofig. 23-25		401		347 340	100.0000	l.
Samf. D-E Summa		401		340	100.0000	0.3025
Samfällighet F-G.						
Gösslunda socken.						
Västanåker Jon-Skräddareg. 1⁴						
Nils André	S					
Ägofig. 26-37		2744		2400	100.0000	l.
Samf. F-G Summa		2744		2400	100.0000	2.0696

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfällighet H-K.						
Skalunda socken.						
Glömstorp Ryttaregården 4⁶						
Nils André	S					
Ägofig. 38-47		2008		731	85.9958	l.
Glömstorp Ryttaregården 4¹⁰						
Karl Andersson	S					
Ägofig. 48, 49		235		86	10.0642	—
Glömstorp Ryttaregården 4⁵						
Karl Andersson	S					
Ägofig. 50-52		92		33	3.9400	—
Samf. H-K Summa		2335		850	100.0000	1.7611
Samfällighet L-S.						
Skalunda socken.						
Glömstorp Ryttaregården 4²						
Gilbert Persson						
Ägofig. 53-59		1144		723	5.8106	—
Glömstorp Ryttaregården 4⁶						
Nils André	S					
Ägofig. 60-76		6826		4317	34.6709	l.
Glömstorp Storegården 3³						
Johan Anderssons sterbhus	S					
Ägofig. 77-95		2823		1785	14.3387	l.
Glömstorp Storegården 3⁴						
J. Edvin Pettersson						
Ägofig. 96		589		373	2.9917	—
Glömstorp Storegården 3²						
Paul Vångdahl	S					
Ägofig. 97		5		3	0.0254	l.
Glömstorp Ryttaregården 4⁵						
Karl Andersson	S					
Ägofig. 98-113		4868		3078	24.7257	—
Transport		16255		10279	82.5630	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Transport		16255		10279	82.5630	
Glömstorp Storegården 3^3						
Johan Anderssons sterbhus	S					
Ägofig. 114-129		3433		2171	17.4370	
Samf. L-S Summa		19688		12450	100.0000	14.8493
Samfällighet a-c.						
Skalunda socken.						
Glömstorp Håkansgården 1^3						
Paul Vångdahl	S					
Ägofig. 130-144		9030		2177	92.2370	
Glömstorp Ryttaregården 4^2						
Gilbert Persson						
Ägofig. 145		760		183	7.7630	—
Samf. a-c Summa		9790		2360	100.0000	7.3839
Samfällighet d-l.						
Skalunda socken.						
Glömstorp 5^1 (Backa)						
Torsten Rosén	S					
Ägofig. avd. I 146-155		8334	3734	3734	30.9106	
Glömstorp Håkansgården 1^3						
Paul Vångdahl	S					
Ägofig. avd. I 156		526	236			
Ägofig. avd. II+III 157-164		4026	2209	2445	20.2401	
Glömstorp Ryttaregården 4^4						
Paul Vångdahl	S					
Ägofig. avd. II+III 165-179		5053	2772	2772	22.9470	
Glömstorp Storegården 3^2						
Paul Vångdahl	S					
Ägofig. avd. II+III 180-187		4039	2216	2216	18.3444	
Glömstorp Storegården 3^4						
J. Edvin Pettersson						
Ägofig. avd. IV 188-192		1562	450	450	3.7251	—
Transport		23540	11617	11617	96.1672	

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Transport		23540	11617	11617	96.1672	
Glömstorp Ryttaregården 4[5]						
Karl Andersson	S					
Ägofig. avd. II+III 193-195		700	384	384	3.1788	
Glömstorp Håkansgården 1[2]						
Åke Djerf	S					
Ägofig. avd. II+III 196		144	79	79	0.6540	
Samf. d-l Summa		24384	12080	12080	100.0000	18.3912
Samfällighet n-r.						
Skalunda socken.						
Glömstorp 5[1] (Backa)						
Torsten Rosén	S					
Ägofig. avd. I 197-209		3498	4560			
Ägofig. avd. II 210-219		1880	2180			
Ägofig. avd. III 220-223		3139	1240	7980	94.8870	
Glömstorp Håkansgården 1[2]						
Åke Djerf	S					
Ägofig. avd. III 224-226		1088	430	430	5.1130	
Samf. n-r Summa		9605	8410	8410	100.0000	7.2444
Samfällighet s-x.						
Rackeby socken.						
Silleberg Mauritsgården 1[2]						
Johan Williamsson	S					
Ägofig. 227-254		7365		6721	70.8173	
Silleberg Mauritsgården 1[7]						
Johan Williamsson	S					
Ägofig. 255-259		993		906	9.5481	
Skalunda socken.						
Glömstorp 5[1] (Backa)						
Torsten Rosén	S					
Ägofig. 260-263		2042		1863	19.6346	
Samf. s-x Summa		10400		9490	100.0000	7.8440

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfällighet y-z.						
Rackeby socken.						
Silleberg Mauritsgården 1[8]						
Gustaf Pettersson	S					
Ägofig. 264-276		4924		2662	72.1465	
Silleberg Mauritsgården 1[7]						
Johan Williamsson	S					
Ägofig. 277-284		1901		1028	27.8535	
Samf. y-z Summa		6825		3690	100.0000	5.1476
Samfällighet å-ö.						
Skalunda socken.						
Glömstorp Håkansgården 1[2]						
Åke Djerf	S					
Ägofig. 285-295, 297-309		14548		7422	99.2220	
Sandhulan 1[1]						
Åke Djerf	S					
Ägofig. 296		114		58	0.7780	
Samf. å-ö Summa		14662		7480	100.0000	11.0587
Samfällighet AA-CC.						
Skalunda socken.						
Glömstorp Håkansgården 1[2]						
Åke Djerf	S					
Ägofig. 310-339		7337		5870	100.0000	
Samf. AA-CC Summa		7337		5870	100.0000	5.5338
Samfällighet DD-FF.						
Skalunda socken.						
Glömstorp Håkansgården 1[3]						
Paul Vångdahl	S					
Ägofig. avd. I 340-361		6051	4906			
Ägofig. avd. II 362-369		4602	3424	8330	59.7561	
Transport		10653	8330	8330	59.7561	

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Transport		10653	8330	8330	59.7561	
Brunnsbo 1[1]						
Gunnar Blomnell	S					
Ägofig. avd. I 370-386		2212	1794	1794	12.8694	l.
Glömstorp Ryttaregården av 4[8]						
Gunnar Blomnell	S					
Ägofig. avd. II 387-401		2427	1806	1806	12.9556	l.
Glömstorp Ryttareg. 4[9] (lägenheten Lunden)						
Arthur Karlsson	S					
Ägofig. avd. II 402-416		2702	2010	2010	14.4189	l.
Samf. DD-FF Summa		17994	13940	13940	100.0000	13.5717
Samfällighet GG-HH.						
Skalunda socken.						
Glömstorp Ryttaregården 4[9] (lägenheten Lunden)						
Arthur Karlsson	S					
Ägofig. 417-429		1934		1560	100.0000	l.
Samf. GG-HH Summa		1934		1560	100.0000	1.4587
Sammandrag:						
Samfällighet A-C		4486		1580		3.3835
" D-E		401		340		0.3025
" F-G		2744		2400		2.0696
" H-K		2335		850		1.7611
" L-S		19688		12450		14.8493
" a-c		9790		2360		7.3839
" d-l		24384		12080		18.3912
" n-r		9605		8410		7.2444
" s-x		10400		9490		7.8440
" y-z		6825		3690		5.1476
" å-ö		14662		7480		11.0587
" AA-CC		7337		5870		5.5338
" DD-FF		17994		13940		13.5717
" GG-HH		1934		1560		1.4587
Totalsumma		132585		82500		100.0000

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Sammandrag över de enskilda delägarna:						
Nils André	S					
Samfällighet A-C						
Västanåker Jon-Skräddareg. 1^4		3981		1402		
" " " 1^7		247		87		
Glömstorp Ryttaregården 4^6		230		81		
Samfällighet D-E						
Västanåker Jon-Skräddareg. 1^4		401		340		
Samfällighet F-G						
Västanåker Jon-Skräddareg. 1^4		2744		2400		
Samfällighet H-K.						
Glömstorp Ryttaregården 4^6		2008		731		
Samfällighet L-S						
Glömstorp Ryttaregården 4^6		6826		4317		
Summa		16437		9358		
Gilbert Persson						
Samfällighet A-C						
Glömstorp Ryttaregården 4^2		28		10		
Samfällighet L-S						
Glömstorp Ryttaregården 4^2		1144		723		
Samfällighet a-c						
Glömstorp Ryttaregården 4^2		760		183		
Summa		1932		916		
Karl Andersson	S					
Samfällighet H-K						
Glömstorp Ryttaregården 4^{10}		235		86		
Samfällighet L-S						
Glömstorp Ryttaregården 4^5		4868		3078		
Samfällighet d-l						
Glömstorp Ryttaregården 4^5		700		384		
Samfällighet H-K						
Glömstorp Ryttaregården 4^5		92		33		
Summa		5895		3581		

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Johan Anderssons sterbhus	S					
Samfällighet L-S						
Glömstorp Storegården 3^{3}		2823		1785		
" " 3^{3}		3433		2171		
Summa		6256		3956	v	
J. Edvin Pettersson						
Samfällighet L-S						
Glömstorp Storegården 3^{4}		589		373		
Samfällighet d-l						
Glömstorp Storegården 3^{4}		1562		450		
Summa		2151		823	v	
Paul Vångdahl	S					
Samfällighet L-S						
Glömstorp Storegården 3^{2}		5		3		
Samfällighet a-c						
Glömstorp Håkansgården 1^{3}		9030		2177		
Samfällighet d-l						
Glömstorp Håkansgården 1^{3}		4552		2445		
Glömstorp Ryttaregården 4^{4}		5053		2772		
Glömstorp Storegården 3^{2}		4039		2216		
Samfällighet DD-FF						
Glömstorp Håkansgården 1^{3}		10653		8330		
Summa		33332		17943	v	
Torsten Rosén	S					
Samfällighet d-l						
Glömstorp 5^{1} (Backa)		8334		3734		
Samfällighet n-r						
Glömstorp 5^{1} (Backa)		8517		7980		
Samfällighet s-x						
Glömstorp 5^{1} (Backa)		2042		1863		
Summa		18893		13577	v	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Åke Djerf	S					
Samfällighet d-l						
Glömstorp Håkansgården 1^{2}		144		79		
Samfällighet n-r						
Glömstorp Håkansgården 1^{2}		1088		430		
Samfällighet å-ö						
Glömstorp Håkansgården 1^{2}		14548		7422		
Sandhulan 1^{1}		114		58		
Samfällighet AA-CC						
Glömstorp Håkansgården 1^{2}		7337		5870		
Summa		23231		13859	✓	
Gunnar Blomnell	S					
Samfällighet DD-FF						
Brunnsbo 1^{1}		2212		1794		
Glömstorp Ryttaregården av 4^{8}		2427		1806		
Summa		4639		3600	✓	
Johan Williamsson	S					
Samfällighet s-x						
Silleberg Mauritsgården 1^{2}		7365		6721		
" " 1^{7}		993		906		
Samfällighet y-z						
Silleberg Mauritsgården 1^{7}		1901		1028		
Summa		10259		8655	✓	
Gustaf Pettersson	S					
Samfällighet y-z						
Silleberg Mauritsgården 1^{8}		4924		2662		
Summa		4924		2662	✓	

Lantbruksstyrelsen 3045 n, aug. 49, 5 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
317049

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Arthur Karlsson	S					
Samfällighet DD-FF						
Glömstorp Ryttaregården 4⁹ (lägenheten Lunden)		2702		2010		
Samfällighet GG-HH						
Glömstorp Ryttaregården 4⁹ (lägenheten Lunden)		1934		1560		
Summa		4636		3570		
Slutsumma		132585		82500		

Håkansgården, Skalunda, Lidköping den 13/3 1952.

I tjänsten:


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Carl Johansson

Fritz Svensson

Biträdande gode män.

Översiktskarta.

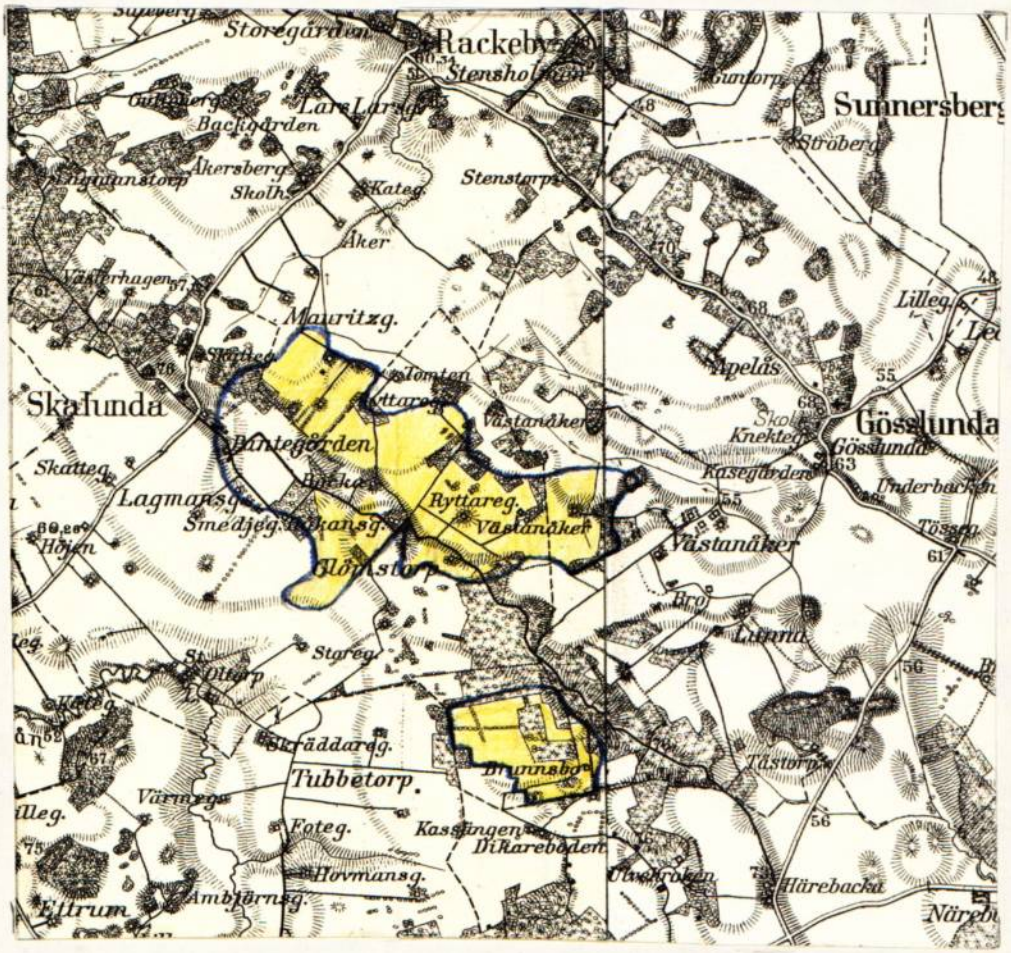

Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Västanåker och Håkansgården m.fl. fastigheter i Gösslunda, Skalunda, Rackeby och Örslösa s:nar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av vissa avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna mellan Skalunda och Gösslunda kyrka, inom nederbördsområde n:r 142/143 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom avdikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppsträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppsträckorna utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C; D-E; F-G; H-I-K; L-M-N-O-P-Q-R-S; a-b-c-; d-e-f-g-h-i-k-l; n-o-p-q-r; s-t-u-v-x; y-z; å-ä-ö; AA-BB-CC; DD-EE-FF och GG-HH för huvudavlopp och B-Ba; I-Ia; N-Na-Nb-Nc-Nd; Na-Ne; Nb-Nf; O-Oa; R-Ra; b-ba; e-ea; f-fa; g-ga; h-ha-hb; ha-hc; i-ia; o-oa; p-pa; q-qa; u-ua-ub; ua-uc; v-va; ä-äa; EE-EEa-EEb-EEc; EEa-EEd; EEb-EEe för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna, att avloppet skall utföras som öppet dike och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvänne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,65 liter pr sekund och hektar.

På grund av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor. Axel Anderssons och Karl Wahlström, Skräddareg. Örslösa yrkande enligt § 3 den 25/2-52 har synemännen ej funnit anledning bifalla.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till den brukningsbåtnad, som uppkommer genom öppna avlopps igenläggning med rör. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts fältarronderingskommitténs undersökningar och har brukningsbåtnaden i värderingslängden angivits för varje dike för sig.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i fjorton av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda A-C; D-E; F-G; H-K; L-S; a-c; d-l;,n-r; s-x; y-z; å-ö; AA-CC; DD-FF och GG-HH.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna A-C; D-E; F-G; H-K; a-c; s-x; y-z; å-ö; AA-CC och GG-HH i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheterna L-S, d-l, n-r, DD-FF har särskild utredning verkställts bil. 11-14. Härav framgår, att samfälligheterna d-l, n-r, och DD-FF skall uppdelas på resp. tre, tre och två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna d-l, n- r och DD-FF som av dessas uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande

beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden, bil. 10.

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsmän skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör, lantbrukskonsulent eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall för samfälligheterna L-S,d-e,s-X och å-ö så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med Etthundratre kronor 69 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår,

att rörbrott ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga sluntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att kostnaderna för de olika samfälligheterna skola bokföras var för sig,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1957,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller lantbrukskonsulent samt

att det skall benämnas "Västanåker och Håkansgårdens m.fl. fastigheters avdikningsföretag av år 1952".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Håkansgården, Skalunda, Lidköping, den 13 mars 1952.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Förrättningsman
Lantbrukskonsulent

Biträdande gode män:

Carl Johansson

Frits Svensson

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas skall renstakning, utpålning och avvägning med ledning av förslaget genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att sidostammar och övriga täckdiken, som skola anslutas till brunnarna böra kopplas samtidigt som brunnarna sättas, vilket betydligt underlättar arbetet vid den fortsatta täckdikningen. Det är därför önskvärt att täckdikningsplan finnes upprättad,

att alla in- och utgående ledningar måste anslutas till brunnarna genom betongrör,

att rörledning ej får täckas innan läggningen blivit genom lantbruksnämndens dikningsavdelning kontrollerad, såvida densamma utföres av annan än lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att huvudfixpunkt för höjdbestämningen är: för Blad 1. 13.80 40 m väster N. Blad 2. 13.18 15 m sydsydväst p. 57+50. Blad 3. 9.29 85 m norr p. 164+12. Inhugget kors i jordfasta stenar.

att räkenskaperna måste föras mycket noggrant med varje samfällighet för sig, så att vid slutavsyning fördelning av kostnaderna blir möjlig.

Skara den 13 mars 1952.

I tjänsten:
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Typritningar

Blad


Skala 1:50

Brunnar


Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A


d - 0.3 - 0.6 m

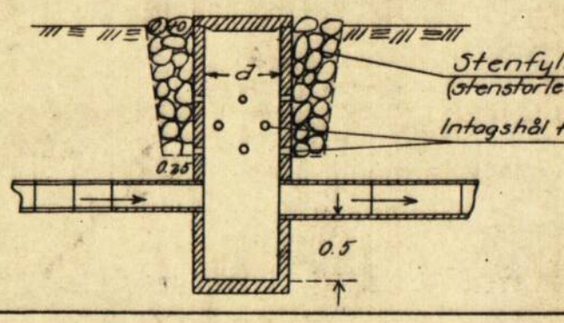

d = över 0.6 m

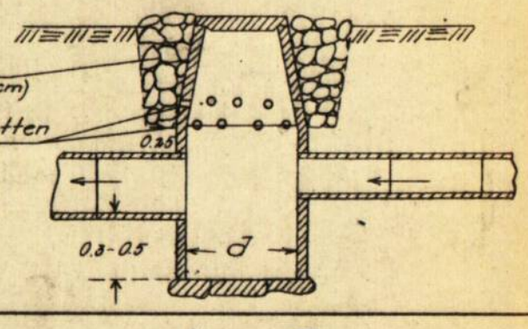


typ B

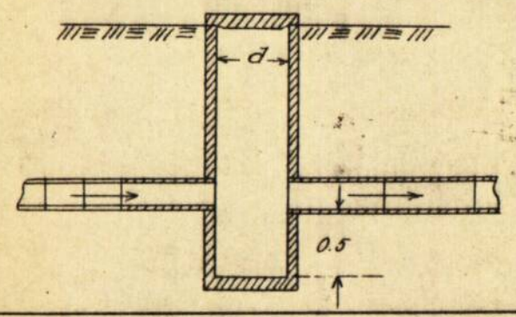


typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål

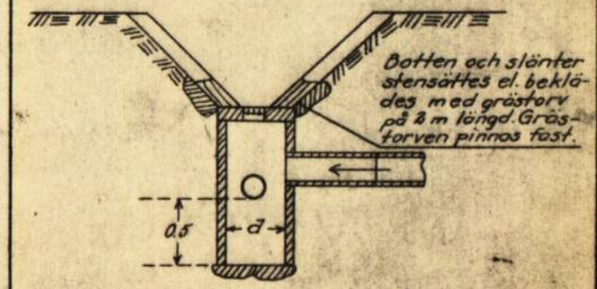


typ C.

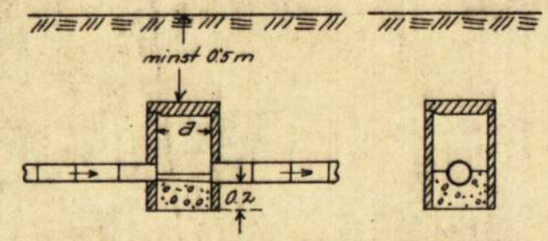


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten vari en ränna formas mellan inkommande och utgående rören


typ E

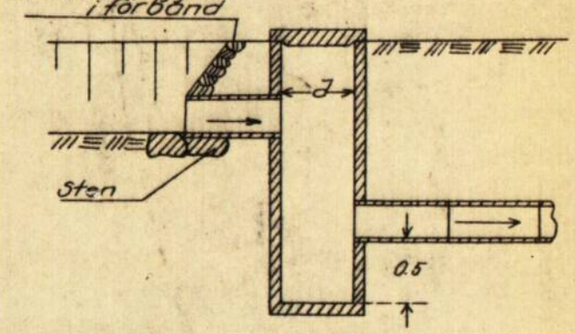

typ F

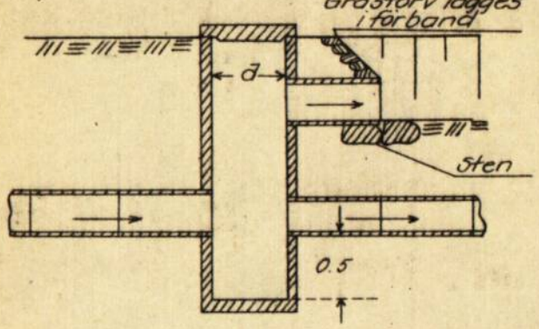


Detaljritning för lock med hål

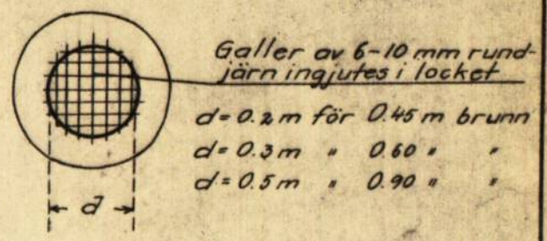


Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A

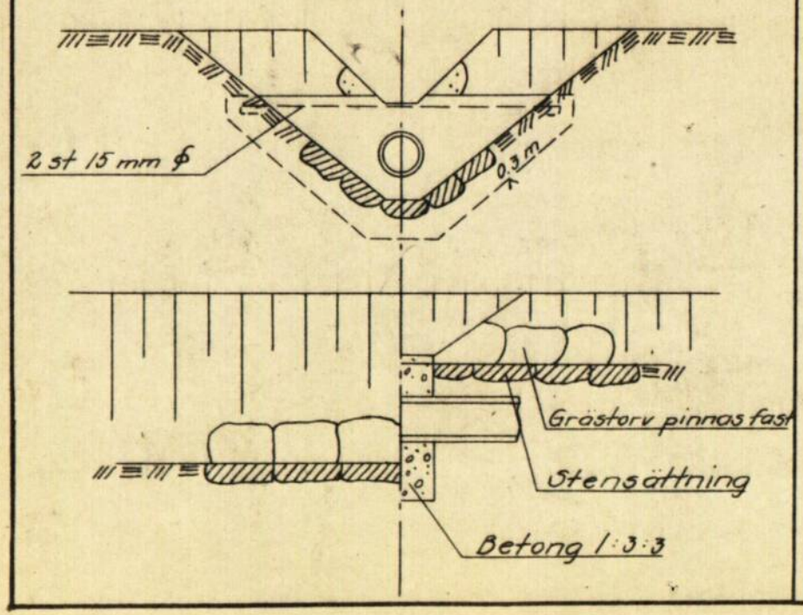

typ A Rörledningsöga typ B

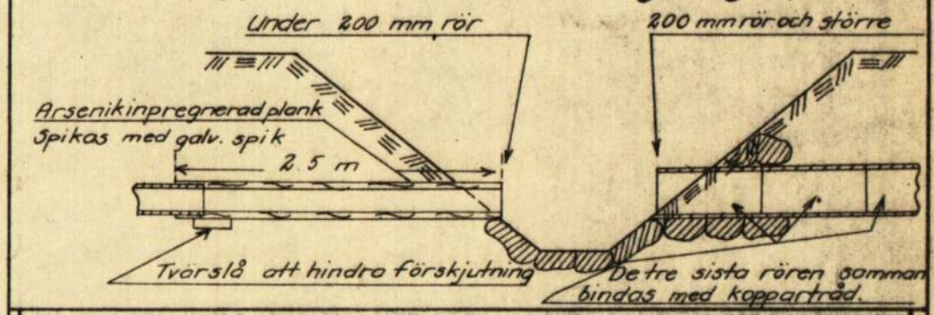

FÖRSLAG TILL

I SOCKEN(-NAR) AV LÄN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) {I / UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

..... (NAMN)

..... (TITEL)


ANTAL RITN ST.....

KUNGL. LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr


Typritningar

Träbroar

typ A

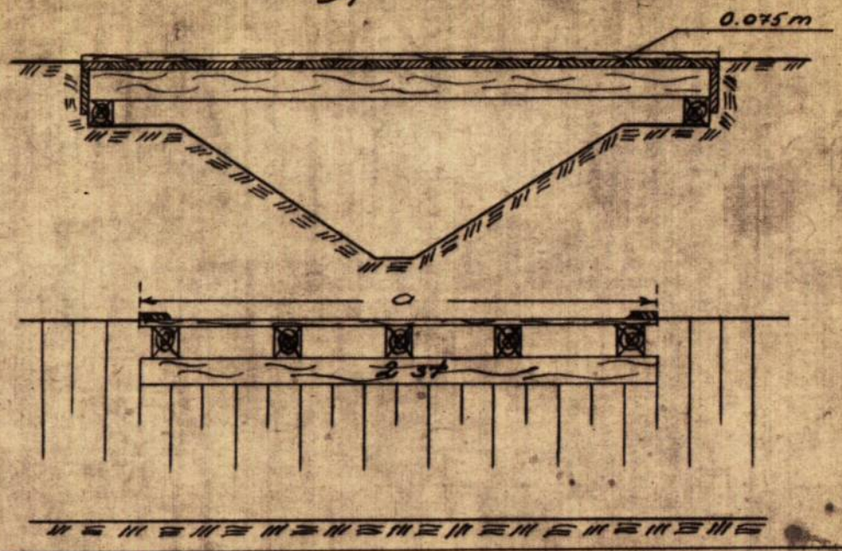


typ B

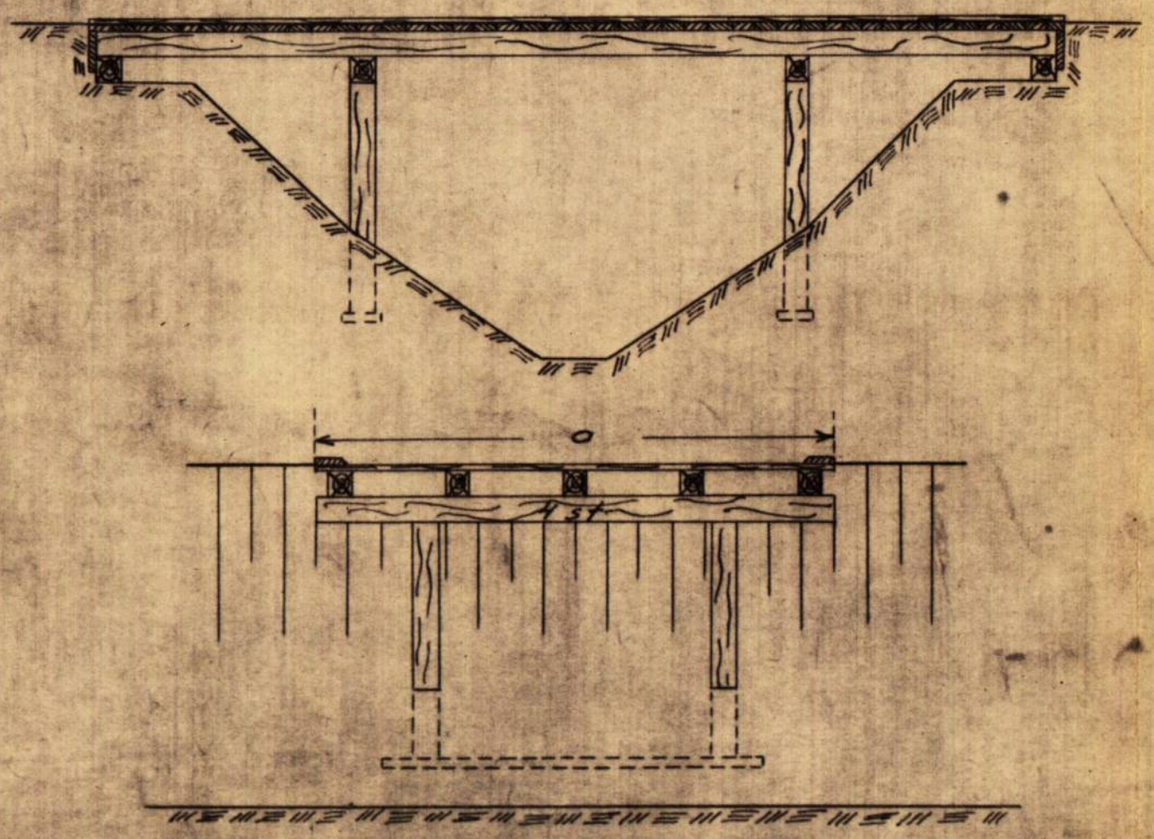

Trummor


Blad

typ A

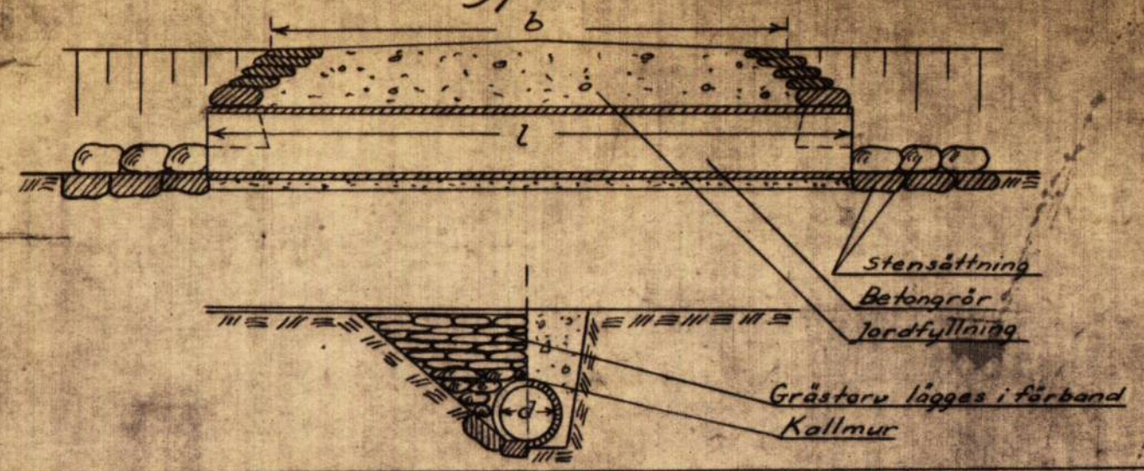

typ B

Övriga detaljer se typ A

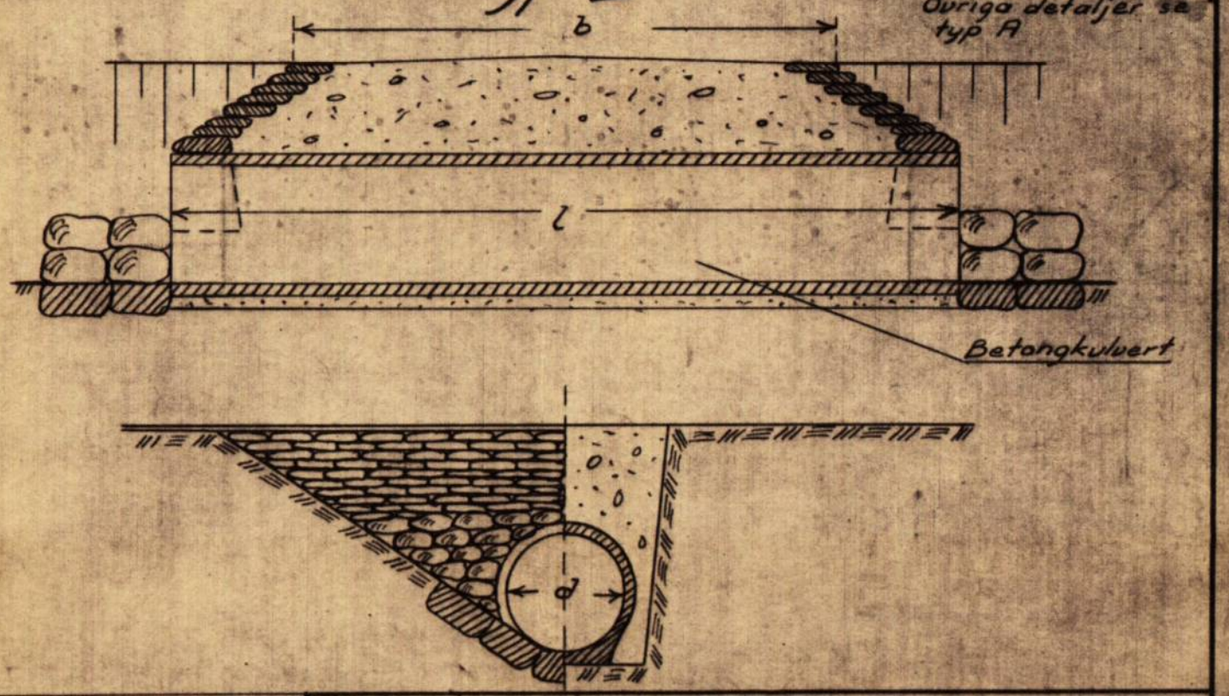

FÖRSLAG TILL

I SOCKEN(-NAR) AV LXN

UPPRÄTTAT ÅR(-EN) {I / UTAN} SAMBAND MED SYNEFÖRRÄTTNING ENL. VATTENLAGEN AV

ORIGINAL
KOPIA

(NAMN)

(TITEL)

ANTAL RITN. ST.....

KUNGL LANTBRUKS-STYRELSENS ARKIV Nr