



Akt nr:
R-E1a-1555

AU\$R-E1a-1555

1010-6

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN. 1954
Dnr: S. Nr.
S. Nr.

R 6-1555

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående
"Guldsmedstomtens dikningsföretag av år 1953"
i Bjärby och Särestads socknar, Grästorps kommun av
Skaraborgs län;
upprättade år 1953 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Jaak Lippert.
Förrättningsman.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS- ☒ Bidr. den 15/12 1953
NÄMNDEN ☒ Län
LANTBRUKS- ☒ Bidr. den / 19....
STYRELSEN ☒ Län
Arbetets utförande godkänt
den / 19.... ☐ utan
☐ med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar
med färgbeteckning)

AVSYNINGSI NTY G.

Undertecknad får härmed intyga att Guldsmidstomtens dikningsföretag av år 1953

som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning

å fastigheten	-	i Pjärby o. Särestads socken	nar	beviljats
lånegaranti nr	-	å	-	kronor
avskrivningslån nr	-	å	-	kronor
statsbidrag nr	1763	å	16.240:--	kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:

Se bifogad rapport över verkställd besiktning

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:

avvikelser från godkänd plan:

arbetets kvalitet:

Brandförsäkning:

Skara den 2 nov. 1955

(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien		kronor
å avskrivningslånet		kronor
å statsbidraget		kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas; ytterligare:

å lånegarantien	-	kronor
å avskrivningslånet	-	kronor
å statsbidraget	3.400:--	kronor

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den Signatur

/ 19 nr
/ 19
14/11 1955 ml

Skara den 2 nov. 1955

Lantbruksing.

RAPPORT över verkställd besiktning			
Företagets namn			
"Guldsmedstomtens dikningsföretag av år 1953"			
Socken		Län	
Bjärby och Särestad		Skaraborg	
Ordf. i styrelsen — ~~YOKKEMOJA X OKOKIMNOK~~			
Lantbrukare Frans Stålfelt, Guldsmedstomten, Grästorp			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
15/12 1953	16.240:--		-
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	3.400:--	-	-
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
d. 31/12 1960	-	d. 1/9 1958	-

Vid besiktning, som verkställts av assistent J. Lippert
den 31 okt. 1955 , har befunnits att ovan angivna företag var utfört
enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syne-
förrättningen motsvarar ett belopp av c:a 8.650:-- kronor eller omkring 21 procent
av det till 40.671:59 kronor godkända kostnadsbeloppet.

Skara den 2 nov. 1955.

I tjänsten:

Sven Hallin

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

LANDTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA Tel 13140

AVSYNINGSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga att Guldsmidstomtens dikn.företag av år 1953
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning Särestads
å fastigheten i Bjärby och socken beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 1763 å 16240:- kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: Samfällig-
heterna A, B, C, D, E och F.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda. Samfälligheten G.

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: inga

avvikelser från godkänd plan: -

arbetets kvalitet: god

Brandförsäkring: -

Skara den 11 juni 19 56.

Lennart Pelt
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalats:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 3.400:- kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalats ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 9.390:- kronor

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den Signatur

/ 19 nr

/ 19 *Pelt*

15/6 19 56

Skara den 11 juni 19 56.

M. Hultin
lantbruksingenjör.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA. Tel. 13140

AVSYNINGSSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga att "Guldsmedstomtens dikningsföretag av år 1953" som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning Särestads/ å fastigheten i Bjärby och socken, beviljats lånegaranti nr å kronor avskrivningslån nr å kronor statsbidrag nr 1763 å 16.240:-- kronor vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruksnämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: Samfälligheterna A, B, C, D, E, F och c:a 70 procent av G

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: C:a 30 procent av samfälligheten G

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: Inga

avvikelser från godkänd plan: -

arbetets kvalitet: God

Brandförsäkring: -

Skara den 17/8 1956..

Leuna B. Roth
(värdet: avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 12.790:-- kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna utbetalas ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 2.400:-- kronor

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den Signatur
...../.....19... nr

.....195..
30/8 1956 ML

Skara den 18/8 1956..

Henrik
Kontrollant
Lantbruksingenjör

12790
2400
15190
16240
-15190
1050

AVSYNINGSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga att "Guldsmedstomtens dikningsföretag av år 1953"

~~av för (avskrivningslånslånsföretagets)~~ Särestads, /

År 1953 i Bjärby o. / socken, beviljats

lånegaranti nr å kronor

avskrivningslån nr å kronor

statsbidrag nr 1763 å 16240:-- kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete:

Hela arbetet

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda:

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material:

avvikelser från godkänd plan: Se rapport över verkställd avsyning.

arbetets kvalitet:

Brandförsäkring:

Skara den 17/9 1956.

Lennart Rott
(verksam avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 15190:-- kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna
utbetalas ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 1050:-- kronor

Kamerala avdelningens anteckning

utanordnat den	Signatur
...../.....19...	nr
...../.....1956.	nr
.....2./11.....1956	nr <i>Bd.</i>

Skara den 18 okt. 1956.

W. H. H. H.
Lantbruksingenjör.

RAPPORT över verkställd ~~beskrivning~~ avsyning			
Företagets namn			
"Guldsmedstomtens dikningsföretag av år 1953"			
Socken		Län	
Bjärby o. Särestad		Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~			
Frans Stålfelt, Guldsmedstomten, Bjärby, <u>Grästorp</u>			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
15/12 1953	16240:--		
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
15/12 1953	16240:--		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	1050:--		
Arbets tid jml. V. L. 10: 62	Förlängning jml. V. L. 7: 58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12 1960		1/9 1958	

avsyningen

Vid ~~beskrivning~~, som verkställts av tekniker L. Roth

den 4 sept. 1956, har befunnits att ovan angivna företag var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Rörledningen Aa - Ae hade vid pkt Aa utförts 0,09 m grundare än förslaget anger.

Rörledningen B - Ba hade på sträckan 231+6 - 231+28 utförts 0,30 m grundare än förslaget anger på grund av oförutsett berg.

Rörledningen Cd - Ce hade på sträckan 235-235+8 utförts med 200 mm:s rör i stället för öppet dike.

Rörledningen Ch - Ck hade på grund av oförutsett berg flyttats å sträckan 256+11 - 256+84 c:a 20 m åt väster och höjts vid pkt 256+50 26 cm och vid pkt 256+74 20 cm. Ändringarna försämrar obetydligt den avsedda torrläggningen.

Rörledningen Da - Db hade givits rak sträckning å sträckan 303+11 - 303+55 och sträckan 303+11 - 303+16 var grävd så, att utfallet blir vid pkt 303+11.

<u>Rörledningen F - Fa</u>	hade höjts vid pkt 313+48	8 cm
" "	314	6 "
" "	314+24	6 "
" "	314+50	3 "
" "	314+60	6 "

Rörledningen G - Ga hade på sträckan 365+21 - 366 utförts med 200 mm:s rör i stället för öppet dike.

Samtliga ändringar, som med grönt inritats på plan- och profilritningar, tillstyrkas för godkännande i befintligt skick.

Företagets slutliga kostnader har uppgått till 41017:34 kronor.

Skara den 15 sept. 1956.


(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län.

Ändring i plan godkänd å Delegationens för inre rationalisering sammanträde
den 18 okt. 1956, § 141, ärende 2.

Skara den 18 okt. 1956.

I tjänsten:


Sven Hallin
Lantbruksingenjör.



Till

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län,
Skara.

Undertecknade, såsom styrelse för "Guldsmedstomtens dikningsföretag av år 1953" i Bjärby och Särestads socknar av Skaraborgs län, få härmed anhålla om ändring i arbetsplanen för företaget, så att detsamma kan godkännas med de vid avsyningen befintliga avvikelserna från fastställd arbetsplan, vilka framgå av lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Hallins avsyningsbevis av den 15 sept. 1956.

Guldsmedstomten, Grästorp den 21 september 1956.

.....
Frans Stålfelt
(Frans Stålfelt)

.....
Riktar Lundkvist
(Sven V. Lundkvist)

.....
Gerhard Vedner
(Gerhard Vedner)

Mot bifall till förestående ansökan hava undertecknade av ändringarna berörda markägare intet att invända.

.....
Frans Stålfelt
(Frans Stålfelt) äg. av Guldsmedstomten 1:1 och Gamla Bjärby 1:12.

.....
Gerhard Vedner
(Gerhard Vedner) " " Bjärby Stommen 1:3 och 1:4.

.....
Gust. Andréasson
(Gustav Andréasson) " " Gamla Bjärby 1:20 och 1:21.

.....
Anders Larsson
(Anders Larsson) " " Gamla Bjärby 1:18.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

.....
Evert Svensson

.....
Adolf Svensson

Protokoll fört vid Guldsmedstomtens *1953, Bjärby socken*
dikningsföretag 23/3 1970 hos
Evert Svensson Guldsmedstomten.

§ 1

Till ordförande valdes Evert Svensson Guldsmedstomten.

§ 2

Till justeringsmän valdes Olof Larsson Bjärby och Gustav
Andreasson Gamla Bjärby.

§ 3

Till sekreterare valdes Sten Johansson Stommen.

§ 4

Övriga styrelseledamöter Olof Larsson Bjärby, Egon Brandt
Härstorp, Gustav Andreasson Gamla Bjärby.

§ 5

Då inga anmärkningar på dikningsföretaget framställdes
avslutades detsamma i god sänja.

Dag som ovan.

Sten Johansson
Sekreterare.

Justerat

Olof Larsson

Gustaf Andreasson

18 JAN. 1954

DIARIE Nr

SAK Nr

Protokoll vid sammanträde med
delägarna i Guldsmeditomten
dickningsföretag av år 1953 för
val av styrelse.

Den 24 mars 1953 hos Frans Stålfelt, Guldsmeditomten, Bjärby

Närvarande: undertecknad e.o. assistent och förord-
ningsman samt godemännen Karl Fransson, Kvarnböcken,
Gråstorp, och Ivar Karlsson, Brandstötet, Särstad, övriga
följande delägare: Tage Carlsson, Anden Lannan,
Åke Nyberg, Axel Karlsson, Axel Börjesson, Sven Viktor
Lundqvist, Karl Einar Nilsson, Frans Stålfelt och
Gustav Andreasson.

§1.

Att justera dagens protokoll valdes Åke Nyberg,
Brättefors och Karl Einar Nilsson, Bjärby stormen.

§2.

Besluts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie
ledamöter och två suppleanter.

§3.

Till ordförande valdes Frans Stålfelt, Guldsmedi-
tomten och till ledamöter Tage Carlsson, Gamla Bjärby
och Karl Einar Nilsson, Bjärby stormen.

Till suppleanter utsågos Sven Viktor Lundqvist, Brättefors,
och Åke Nyberg, Brättefors.

Till revisorer att granska styrelsens räkenskaper

valdes Anders Larsson, Gamla Bjärby och Axel Karlsson,
Gamla Bjärby.

§4.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget
i dess helhet söka största möjliga bidrag av statens medel
och att underteckna för bidragets och länets utbe-
kommande nödiga kontrakt, rekviritionen och kvittenser.

§5

Så intet vidare förekom, avslutades samman-
trädet. Protokollet upplästes och lämnades utan
erinnran.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
J. Lippert,
förmätningsman.

Biträdande gode män:

Paul Thunman
Torar Karlsson

Festeras: Karl Oskar Nilsson
M. Ryberg

1.
 Protokoll vid syneförrättning enligt
 vattenlagen för terrälläggning av mark
 tillhörande Gamla Bjärby m.fl i
 Bjärby och Särstads socknar av
 Skarabergslän.

Den 30. nov. 1950 hos Frans Stålfelt, Guldsmedstomten, Bjärby

Närvarande: undertecknad v. assistent och förrättnings-
 man samt godemännen Karl Fransson, Kvarnbacken, Grästerp
 och Ivar Karlsson, Brandsölet, Särstad, ävensom följande sakägare:
 sökandena: Anders Larsson - äg. 1/96 mtl. Bjärby Gamla 1¹⁸.

Axel Börjesson - " 1/96 - " - " 1¹⁷

Jöge Carlsson m.fl. - " 1/48 - " - " 1¹⁸

" 1/36 - " - " 1¹⁹

genom Jöge Carlsson (bit. fullm. E^I). -

av övriga sakägare: Gustav Andreasson - äg. 1/9 mtl. Bjärby Gamla 1¹⁹⁻²⁴

Axel Karlsson - " 1/24 - " - " 1¹⁴

Frans Stålfelt - " - " - " 1¹¹⁻¹²

- " - " - " 1¹⁵⁻¹⁶

- " 1/16 - " Bjärby Stommen 1¹²

- " 1/2 - " Guldsmedstomten 1¹

Karl Einar Nilsson - " 7/16 - " Bjärby Stommen 1³⁻⁴

Sven Viktor Lundqvist - " 1/12 - " Brättelefs 1⁸

låg - " - " 1⁹

H. S. Nybergs dödsbo - " 7/16 - " - " 1⁵

och - " - " 1¹⁰ (Nyberg).

genom Åke Nyberg (bit. fullm. E^{II}). -

Egon Braudt - äg. - Häntorp 114,15
och vägförvaltningen i Skaraborgs län genom
vägmästaren O. B. Johansson, Grästorp -
(bil. fullm. E^{III}).

§1.

Upplästes det förrättningsmannen utfärdade
förelösnandet, som hade lydelse enl. bilaga A.

§2.

Något jäv emot synmännen kunde icke utrönas.

§3.-

Gustav Andreasson, Frans Stälfelt, Axel
Karlsson, Karl Einar Nilsson, Sven Wiktor
Lundqvist, Egon Braudt och Åke Nyberg förenade
sig med sökandena, bilaga D.

§4.-

Sökandena och de, som förenat sig med
sökandena, yrkade på fördyrning och i
möjligaste mån igensläggning med rön av ifråga-
varande avlopp, så att deras härar kenodde
mark må kunna på ett ändamålsenligt sätt
torrläggas och brukas.-

§5.

Förelades den vid förundersökningen

uppmättade nivåkartan över de vattenkvarnade
områdena samt profiler över avloppen härifrån.

§ 6.

Det upplystes att det befintliga genom-
loppet genom allmänna vägen vid p. 105+71
har tillkommit efter år 1880.-

§ 7.

Som inled vidare fanns att till protokollet
antagna förklarades sammanträdet upplöst
med tillkännagivande, att sedan förslag till
dikningen färdigställets nytt sammanträde
komme att hållas i ort och tid som i lag-
ordning skulle för sakägarna tillkänna-
givas.

Ort och tid som ovan

Stjärten
f. Lippst

Biträde gäde män:

Carl Fransson

Tomas Karlsson

Den 24. mars 1953 hos Frans Stålfelt, Guldsmedstomten, Bjärby.

Närvarande: Förestående synemän och följande

sakägare: Sykonen Carlsson - åg. Gamla Bjärby 17, 19.

genom Tage Carlsson enl. fullm., bil. E^I.

Axel Börjesson -	äg. Gamla Bjärby 1 ⁷ .
Anders Larsson -	" " 1 ⁸ .
Axel Karlsson -	" " 1 ¹⁴ .
Frans Stölfelt -	" " 1 ^{11, 12, 15, 16} , Bjärby stormen 1 ² och Guldsmedstormen 1 ¹
Karl Einar Nilsson -	äg. Bjärby stormen 1 ³⁻⁴ ,
Sven Viktor Lundqvist -	" Brätefors 1 ⁸ , 1 ⁹ .
H. E. Nybergs dödsbo -	" " 1 ⁵
genom Åke Nyberg enl. fullm. bil. <u>E^{II}</u>	
~~Egon Brandt~~ -	~~äg. Hårterp 1^{14, 15} och~~
Vägförvaltningen i Skaraborgs län genom vägmästaren	
Erik Sandberg, Gråstorp, enl. fullm. bil. - <u>E^{IV}</u> och.	
Gustav Andreasson -	äg. Gamla Bjärby 1 ^{20, U} .

§ 8.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenbesvärade munkarnas bättre tonnläggning med härtill hörande handlingar.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enl. bil. - VI.

§ 10.

Att mottaga och förvara, till förslaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo synemännen Frans Stölfelt, Guldsmedstormen.

§11.

I fråga om förrättningsakterna hänvisades till arvodesräkningen, varav ett exemplar skulle överlämnas till aktförvararen.

§12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anseena förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Omt och tid som ovan.

I tjänsten

f. Lippert,

förrättningsman.

Biträdande gode män: Paul Hansson

Ivar Håkanson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. 283-49

1949

Förordnande.

Assistenten Jaak Lippert, Skara,
förordnas härmed att istället för lant-
bruksingenjören S.Hallin i laga ordning
verkställa ifrågavarande förrättning.
Mariestad å landskansliet den 23 januari
1950.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein.

Erik Christiansson.



E.D. 105-49

1949

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 7/1 1946 Dnr. 8

Exp. den / 19 nr.....

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.



Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Gamla Bjärby i Bjärby socken.
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Grästorp.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

adress

pr

Telefon:

Gamla Bjärby den 7/12 1945

13/45 3-13

Anders Larsson.

Gamla Bjärby

Per Bärjesson

13/44. 548

Guldmedeltornen

Lenn Carlsson storb.

Rosta Anders Ylleson i 1945

8.
E. D. 283-49
19 49



FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:


J. Sunnerholm


Leo Wohlstein

Föreläsning

över underrättelser ang. sammankäde hos
Fram Hålfelt, Guldmadsboken, Bjäby, torsdagen
den 30 nov. 1950 klockan 10.00, vilka denna
dag avänto till:

1. Frans O. Hålfelt, Guldmadsboken, gårdsby
2. I. Tage backman m. fl. Gamla Bjäby, "
3. Karl M. Karlsson, " "
4. Karl V. Båjsson, " "
5. Anders J. Larsson, " "
6. Justav L. Andersson " "
7. Karl Einar Nilsson Bjäby Stommen, "
8. Herman Edvin Nyberg dödso, Brättefors, "
9. Toru Viktor Lundquist, Brättefors, "
10. Egon Brandt, Håstorp, Lärstad
11. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Marstrand
12. Skiftesgodman Karl Hansson, Roserbacken, gårdsby
13. " Toru Karlsson, Brandökt, Lärstad

Skara den 20 nov. 1950

I Hälsning:
J. Lippert

Ang. fortsatt sammankäde fredagen den 24 mars
1953 klockan 10.00 ha kallats såvitt till ovan-
stående.

Skara den 9 mars 1953
I Hälsning:

J. Lippert,
förordningsman

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen rörande Gamla Bjärby m.fl. i Bjärby och Särestads socken.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gamla Bjärby m.fl. fastigheter i Bjärby och Särestads socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Frans Stålfelt, Guldsmedstomten, tisdagen den 24 mars 1953 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I Bjärby socken:


Gamla Bjärby 1¹¹, 1¹², 1¹⁵, 1¹⁶, 1¹⁷, 1¹⁸, 1¹⁴, 1⁷, 1⁹, 1²⁰, 1²¹; Guldsmedstomten (Stommen) 1¹; Bjärby Stommen 1², 1³, 1⁴; Brättefors 1⁵, 1⁸, 1⁹.

I Särestads socken:

Härstorp 1¹⁴, 1¹⁵.


Skara den 7 mars 1953.

I tjänsten:


(J. Lippert)

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Bjärby och *Särestads* församling den 15 mars 1953, betygas:


Paul Stålfelt

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Assistent J. Lippert, Lantbruksingenjörs-
kontoret, Skara.

Bil. D.

Undertecknade förna oss härmed med
sökandena till den synförrättning, som avser torrläggning
av mark tillhörande Gamla Bjärby m.fl. i Bjärby och
Särestads socknar och yrka vi på företagets utsträckning,
så att jämväl vår därav beroende mark må kunna på
ett öndomärsenligt sätt torrläggas och brukas.

Guldsmedstomten den 30. nov. 1950.

Gustaf Andriansson	-	1/9 mtl. Bjärby gamla	119-24
Frans Seälfelt	-	" "	111-12
	-	" "	115-16
		1/16 mtl Bjärby stommen	12
		1/2 - " Guldsmedstomten	1'
Arvid Karlsson	-	1/24 - " Bjärby gamla	114
J. B. Nilsson	-	1/16 - " Bjärby stommen	11-4
P. G. Lundqvist	-	1/2 - " Bräddfors	18
		Läg - " "	19
Egon Brandt	-	Hänsörp	114,15
Whe Ryberg	-	1/16 mtl Bräddfors	15
	-	" "	110 (Nyång).

Bestyckes:

Stjärsten

J. Lippert

Biträdande godemän:
Paul Hansson
Egon Karlsson

FULLMAKT

för Jage Carlsson eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Gamla Bjärby m. fl.
i Bjärby o. Särstads socknar av Skarabongs län
å vår vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Guldsmedstomten den 30. nov. 19 83
Sigrid Carlsson. Ruth Carlsson

Bevittnas:

Helga BärjessonHelga BärjessonBjärby Gräskor

FULLMAKT

för Ake Nyberg eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Gamla Bjärby m. fl.
 i Bjärby och Särstads socknar av Skaraborgs län
 å vår vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Guldsmedstomten den 30. nov. 1950.

Margit Nyberg.
Evel Odelberg

Karlil Nyberg
Ingvar Nyberg

Bevittnas:

Erik Johansson

Harry Samuelson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 4035-43/50


Ls/MN

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren O.B. Johansson, Grästorps, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Guldsmedstomten m.fl. hemman inom Bjärby och Särestads socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 24 november 1950

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN



Nils G. Lenas

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1041-43/53

Ls/VH

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren Erik Sandberg, Grästorps, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gamla Bjärby m.fl. hemman inom Bjärby och Särestads socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 12 mars 1953.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Bjärby socken</u>							
<u>Gamla Bjärby 1^{20,21}</u>							
<u>Gustav Andreasson</u>							
åker, mylla på lera	1	0.33		400	2000	1600	528:-
" -"	2	0.51		500	"	1500	765:-
" -"	3	0.45		400	"	1600	720:-
" -"	4	0.38		200	"	1800	684:-
" -"	5	0.48		300	"	1700	816:-
" -"	6	0.45		500	"	1500	675:-
Summa		2.60					4188:-
<u>Gamla Bjärby 1^{7,19}</u>							
<u>Tage, Sigrid o. Ruth Carlsson</u>							
åker, mylla på lera	7	0.44		400	2000	1600	704:-
" -"	8	0.58		300	"	1700	986:-
" -"	9	0.16		800	"	1200	192:-
" -"	10	0.15		990	1800	810	121:50
" -"	11	0.06		1260	"	540	32:40
" -"	12	0.28		810	"	990	277:20
" -"	13	0.23		1350	"	450	103:50
" -"	14	0.16		1740	"	60	9:60
Summa		2.06					2426:20
<u>Gamla Bjärby 1¹⁷</u>							
<u>Axel Börjesson</u>							
åker, mylla på lera	15	0.05		1780	1800	20	1:-
tomt	16	0.05		3560	3600	40	2:-
åker, mylla på lera	17	0.39		990	1800	810	315:90
" -"	18	0.49		1170	"	630	308:70
" -"	19	0.36		990	"	810	291:60
Överföres	1.34						919:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Överfört	1.34					919:20
åker, mylla på lera	20	0.20		1790	1800	10	2:-
" -"	21	0.22		1440	"	360	79:20
	Summa	1.76					1000:40
<u>Gamla Bjärby 1¹⁸</u>							
<u>Anders Larsson</u>							
åker, mylla på lera	22	0.21		720	1800	1080	226:80
" -"	23	0.14		1080	"	720	100:80
" -"	24	0.13		1740	"	60	7:80
" -"	25	0.24		450	"	1350	324:-
" -"	26	0.11		1170	"	630	69:30
" -"	27	0.22		900	"	900	198:-
" -"	28	0.18		900	"	900	162:-
" -"	29	0.18		1530	"	270	48:60
tomt	30	0.07		2700	3600	900	63:-
"	31	0.08		2160	"	1440	115:20
åker, mylla på lera	32	0.11		900	1800	900	99:-
" -"	33	0.16		540	"	1260	201:60
" -"	34	0.21		900	"	900	189:-
	Summa	2.04					1805:10
<u>Gamla Bjärby 1^{11,12,15,16}</u>							
<u>Bjärby Stommen 1², Guldmeds-</u>							
<u>tomten (Stommen) 1¹</u>							
<u>Frans Stålfelt</u>							
åker, mylla på lera	35	0.71		400	2000	1600	1136:-
" -"	36	0.47		700	"	1300	611:-
	Överföres	1.18					1747:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Överfört	1.18					1747:-
åker, mylla på lera	37	0.38		500	2000	1500	570:-
" -"	38	0.36		1100	"	900	324:-
" -"	39	0.36		1200	"	800	288:-
" -"	40	0.21		1700	"	300	63:-
" -"	41	0.30		1990	"	10	3:-
" -"	42	0.34		1900	"	100	34:-
" -"	43	0.25		1500	"	500	125:-
" -"	44	0.67		1200	"	800	536:-
" -"	45	0.86		1300	"	700	602:-
" -"	46	1.07		1400	"	600	642:-
" -"	47	0.66		1300	"	700	462:-
" -"	48	1.10		800	"	1200	1320:-
" -"	49	0.23		500	"	1500	345:-
" -"	50	0.44		600	"	1400	616:-
" -"	51	0.08		1920	"	80	6:40
" -"	52	0.54		1000	"	1000	540:-
" -"	53	0.28		1000	"	1000	280:-
" -"	54	0.21		600	"	1400	294:-
" -"	55	0.60		600	"	1400	840:-
" -"	56	0.41		600	"	1400	574:-
" -"	57	0.20		1100	"	900	180:-
" -"	58	0.32		1600	"	400	128:-
" -"	59	0.23		800	"	1200	276:-
" -"	60	0.75		1000	"	1000	750:-
" -"	61	0.51		1400	"	600	306:-
" -"	62	0.80		1200	"	800	640:-
" -"	63	0.78		1100	"	900	702:-
" -"	64	0.11		900	"	1100	121:-
	Överföres	14.23					13314:40

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Överfört	14.23					13314:40
åker, mylla på lera	65	0.12		600	2000	1400	168:-
" -"	66	0.13		400	"	1600	208:-
tomt	67	0.17		1800	4000	2200	374:-
"	68	0.28		1800	4000	2200	616:-
åker, mylla på lera	69	0.45		1000	2000	1000	450:-
" -"	70	0.69		900	"	1100	759:-
" -"	71	0.86		900	"	1100	946:-
" -"	72	0.55		1100	"	900	495:-
" -"	73	0.83		1000	"	1000	830:-
" -"	73a	0.20		1200	"	800	160:-
" -"	74	1.03		900	"	1100	1133:-
" -"	74a	0.25		1000	"	1000	250:-
" -"	74b	0.05		1100	"	900	45:-
" -"	75	0.40		1700	"	300	120:-
" -"	76	0.31		500	"	1500	465:-
" -"	77	0.14		990	1800	810	113:40
" -"	78	0.12		810	"	990	118:80
" -"	79	0.39		1100	2000	900	351:-
" -"	80	0.21		1600	"	400	84:-
" -"	81	0.29		1400	"	600	174:-
" -"	82	0.19		1000	"	1000	190:-
" -"	83	0.14		900	1800	900	126:-
" -"	84	0.36		1000	2000	1000	360:-
" -"	85	0.15		1000	"	1000	150:-
" -"	86	0.28		1500	"	500	140:-
" -"	87	0.12		1500	"	500	60:-
" -"	88	0.20		1100	"	900	180:-
" -"	89	0.21		800	"	1200	252:-
" -"	90	0.46		900	"	1100	506:-
" -"	91	0.29		1200	"	800	232:-

Överföres 24.10

23370:60

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Överfört	24.10					23370:60
åker, mylla på lera	92	0.31		900	2000	1100	341:-
" -"	93	0.61		1100	"	900	549:-
" -"	94	0.19		1100	"	900	171:-
" -"	95	0.14		1500	"	500	70:-
Summa		25.35					24501:60
<u>Gamla Bjärby 1¹⁴</u>							
<u>Axel Karlsson</u>							
åker, mylla på lera	96	0.35		1200	2000	800	280:-
" -"	97	0.35		1200	"	800	280:-
" -"	98	0.18		1000	"	1000	180:-
" -"	99	0.34		1000	"	1000	340:-
" -"	100	0.89		1100	"	900	801:-
" -"	101	0.19		500	"	1500	285:-
" -"	102	0.48		700	"	1300	624:-
" -"	103	0.40		800	"	1200	480:-
" -"	104	0.10		800	"	1200	120:-
Summa		3.28					3390:-
<u>Bjärby Stommen 1³, 1⁴</u>							
<u>Karl Einar Nilsson</u>							
åker, mylla på lera	105	0.75		1000	2000	1000	750:-
" -"	106	0.90		1200	"	800	720:-
" -"	107	0.86		1000	"	1000	860:-
" -"	108	0.95		1400	"	600	570:-
" -"	109	0.67		1000	"	1000	670:-
" -"	110	0.68		1200	"	800	544:-
" -"	111	0.30		1400	"	600	180:-
Överföres		5.11					4294:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Bätnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Överfört	5.11					4294:-
åker, mylla på lera	112	0.99		1300	2000	700	693:-
" -"	113	0.45		1000	"	1000	450:-
" -"	114	0.13		1100	"	900	117:-
" -"	115	0.25		700	"	1300	325:-
" -"	116	0.25		800	"	1200	300:-
" -"	117	0.14		1000	"	1000	140:-
" -"	118	0.19		900	"	1100	209:-
" -"	119	0.08		1000	"	1000	80:-
" -"	120	0.16		800	"	1200	192:-
" -"	121	0.15		500	"	1500	225:-
" -"	122	0.87		800	"	1200	1044:-
" -"	123	0.42		900	"	1100	462:-
" -"	124	0.83		800	"	1200	996:-
" -"	125	0.65		700	"	1300	845:-
" -"	126	0.33		1100	"	900	297:-
" -"	127	0.58		900	"	1100	638:-
" -"	128	0.33		1100	"	900	297:-
" -"	129	0.36		700	"	1300	468:-
" -"	130	0.39		1100	"	900	351:-
" -"	131	0.32		720	1800	1080	345:60
" -"	132	0.22		1530	"	270	59:40
" -"	133	0.15		990	"	810	121:50
" -"	134	0.43		1800	2000	200	86:-
" -"	135	0.23		900	"	1100	253:-
" -"	136	0.47		1200	"	800	376:-
" -"	137	0.27		1600	"	400	108:-
" -"	138	0.35		800	"	1200	420:-
" -"	139	0.32		900	"	1100	352:-
	Överföres	15.42					14544:50

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
	Överfört	15.42					14544:50
Åker, mylla på lera	140	0.20		900	2000	1100	220:-
" -"	141	0.22		900	"	1100	242:-
" -"	142	0.25		800	"	1200	300:-
" -"	143	0.20		1260	1800	540	108:-
" -"	144	0.19		540	"	1260	239:40
" -"	145	0.16		1080	"	720	115:20
" -"	146	0.49		1100	2000	900	441:-
" -"	147	0.44		1400	"	600	264:-
" -"	148	0.40		1100	"	900	360:-
" -"	149	0.53		800	"	1200	636:-
" -"	150	0.11		1170	1800	630	69:30
" -"	151	0.02		1170	"	630	12:60
" -"	152	0.19		720	"	1080	205:20
" -"	153	0.13		360	"	1440	187:20
" -"	154	0.23		1440	"	360	82:80
" -"	155	0.19		540	"	1260	239:40
" -"	156	0.17		1260	"	540	91:80
" -"	157	0.18		1440	"	360	64:80
" -"	158	0.10		720	"	1080	108:-
" -"	159	0.45		1500	2000	500	225:-
" -"	160	0.76		900	"	1100	836:-
" -"	161	0.16		1170	1800	630	100:80
" -"	162	0.35		900	2000	1100	385:-
" -"	163	0.65		1500	"	500	325:-
	Summa	22.19					20403:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Särestads socken</u>							
<u>Härstorp 1¹⁴, 1¹⁵</u>							
<u>Egon Brandt</u>							
åker, mylla på lera	164	0.10		1080	1800	720	72:-
" -"	165	0.17		1620	"	180	30:60
Summa		0.27					102:60
<u>Bjärby socken</u>							
<u>Brättefors 1⁸, 1⁹</u>							
<u>Sven Lundqvist</u>							
åker, mylla på lera	166	0.11		~~970~~ ~~1300~~	~~1950~~ ~~2000~~	980	107:80
" -"	167	0.41		1000	2000	1000	410:-
" -"	168	0.46		1200	"	800	368:-
" -"	169	0.30		600	"	1400	420:-
" -"	170	0.44		700	"	1300	572:-
" -"	171	0.90		700	"	1300	1170:-
" -"	172	0.83		700	"	1300	1079:-
" -"	173	0.80		1000	"	1000	800:-
" -"	174	0.41		800	"	1200	492:-
" -"	175	0.90		600	"	1400	1260:-
" -"	176	0.07		~~600~~ ~~600~~	~~1980~~ ~~2000~~	1380	96:60
" -"	177	0.04		~~450~~ ~~600~~	~~1700~~ ~~2000~~	1250	50:-
" -"	178	0.16		1000	2000	1000	160:-
Summa		5.83					6985:40
<u>Brättefors 1⁵</u>							
<u>H. E. Nybergs dödsbo</u>							
åker, mylla på lera	179	0.07		~~1270~~ ~~1700~~	~~1800~~ ~~2000~~	530	37:10
" -"	180	0.15		1920	2000	80	12:-
" -"	181	0.21		1920	"	80	16:80
" -"	182	0.19		1920	"	80	15:20
Summa		0.62					81:10




x) Med rött överskriven siffra avser markens värde vid genom företaget ernådd ofull-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	BRUK	BRUKSBOK
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
ständig torrläggning.							
xx) Med blått överskriven siffra har erhållits efter reducering av markvärdet på grund av översvämningsskada.							
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Bjärby socken</u>							
<u>Samfälligheten A</u>							
<u>Gamla Bjärby 1^{20,21}</u>							
Gustav Andreasson	1-6 ab	2.60				4188:-	
	brb.					444:-	4632:-
<u>Gamla Bjärby 1^{7, 19}</u>							
Tage, Sigrid o. Ruth Carlsson	7-14 ab	2.06				2426:20	
	brb.					566:20	2992:40
<u>Gamla Bjärby 1¹⁷</u>							
Axel Börjesson	15-21 ab	1.76				1000:40	
	brb.					723:20	1723:60
<u>Gamla Bjärby 1¹⁸</u>							
Anders Larsson	22-30 ab	1.48				1200:30	
	brb.					157:50	1357:80
Summa		7.90					10705:80
<u>Samfälligheten B</u>							
<u>Gamla Bjärby 1¹⁸</u>							
Anders Larsson	31-34 ab	0.56				604:80	604:80
<u>Samfälligheten C</u>							
<u>Gamla Bjärby 1^{11,12, 15,16}</u>							
<u>Bjärby Stommen 1²</u>							
<u>Guldmedstomten (Stommen) 1¹</u>							
Frans Stålfelt	35-82 87-95 ab	24.42				23725:60	
	brb.					1855:60	25581:20

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt hektar	annan hektar	före kronor	efter kronor	~~REKOR~~ kronor	~~REKOR~~ kronor
<u>Samfälligheten D</u>							
<u>Bjärby Stommen 1³, 1⁴</u>							
Karl Einar Nilsson	105-114 ab	6.68				5554:-	
	brb.					297:-	5851:-
<u>Gamla Bjärby 1¹⁴</u>							
Axel Karlsson	96-104 ab	3.28				3390:-	3390:-
<u>Gamla Bjärby 1¹², 1¹⁵</u>							
Fr-ans Stålfelt	83-86 ab	0.93				776:-	776:-
Summa		10.89				10017	10017:-
<u>Samfälligheten E</u>							
<u>Bjärby Stommen 1³, 1⁴</u>							
Karl Einar Nilsson	122-132 ab	5.30				5803:-	
	brb.					716:30	6519:30
<u>Särestads socken</u>							
<u>Härstorp 1¹⁴, 1¹⁵</u>							
Egon Brandt	164,165 ab	0.27				102:60	102:60
Summa		5.57					6621:90
<u>Samfälligheten F</u>							
<u>Bjärby socken</u>							
<u>Bjärby Stommen 1³, 1⁴</u>							
Karl Einar Nilsson	115-121 133-149 ab	6.52				6113:10	
	brb.					1253:30	7366:40

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	~~kronor~~	~~kronor~~
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfälligheten G</u>							
<u>Bjärby Stommen 1³, 1⁴</u>							
Karl Einar Nilsson	150-163ab	3.69				2932:90	
	brb.					1488:40	4421:30
<u>Brättefors 1⁸, 1⁹</u>							
Sven Lundqvist	166-178	5.83				6985:40	
	brb.					433:70	7419:10
<u>Brättefors 1⁵</u>							
H.E. Nybergs dödsbo	179-182ab	0.62				81:10	81:10
<u>Summa</u>		10.14					11921:50
<u>Sammandrag</u>							
Samfälligheten A		7.90				10705:80	
" B		0.56				604:80	
" C		24.42				25581:20	
" D		10.89				10017:-	
" E		5.57				6621:90	
" F		6.52				7366:40	
" G		10.14				11921:50	
<u>Summa</u>		66.00					72818:60
Guldsmedstomten den 24 mars 1953.							
I tjänsten:							
 Förrättningsman.							
Biträdande gode män:  							

Beräkning av brukningsbåtnad

Beräkningen utförd med ledning av Fältarronderingskommitténs
undersökningar.

Fastighet och ägare	Läge	Avlopps- längd m.	Bruknings- båtnad pr.m. kr	Summa pr.avlopps- sträcka	Summa
				K r ö n o r	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Bjärby socken</u>					
<u>Samfälligheten A</u>					
<u>Gamla Bjärby 1²⁰, 1²¹</u>					
Gustav Andreasson	Lv. - skog	148	3:-	444:-	444:-
<u>Gamla Bjärby 1⁷, 1⁹</u>					
Tage, Sigrid och Ruth Carlsson	205+13-205+51	38	5:80	220:40	
	205+97-207+30	133	1:30	172:90	
	207+30-207+72	42	1:30	54:60	
	207+76-208+13	37	1:90	70:30	
	208+13-208+29	16	3:-	48:-	566:20
<u>Gamla Bjärby 1¹⁷</u>					
Axel Börjesson	208+40-208+96	56	2:90	162:40	
	208+96-209+24	28	3:-	84:-	
	209+24-krök	119	2:60	309:40	
	krök-210+43	21	3:-	63:-	
	210+43-210+79	36	2:90	104:40	723:20

Överföres

1733:40

1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Överfört		1733:40
<u>Gamla Bjärby 1¹⁸</u>					
Anders Larsson	225-225+75	75	2:10	157:50	157:50
			<u>Samfälligheten A. S: a kr 1890:90</u>		
<u>Samfälligheten C</u>					
<u>Gamla Bjärby 1¹¹, 1¹²</u>					
<u>Bjärby Stommen 1²</u>					
<u>Guldsmedstomten (Stommen) 1¹</u>					
Frans Stålfelt	260+6-260+59	53	2:50	132:50	
	265+18-265+70	52	1:30	67:60	
	235+8-235+57	49	2:90	142:10	
	235+64-landsv.	240	1:90	456:-	
	251+94-252+42	48	3:30	158:40	
	252+42-252+70	28	4:70	131:60	
	255-255+32	32	4:70	150:40	
	skog-256+50	131	1:70	222:70	
	275+13-276+40	127	1:90	241:30	
	277+94-278+96	102	1:50	153:-	1855:60
		<u>Samfälligheten C. Summa kr</u>			1855:60
<u>Samfälligheten D.</u>					
<u>Bjärby Stommen 1³, 1⁴</u>					
Karl Einar Nilsson	304+88-303+55	133	1:80	239:40	
	360-360+32	32	1:80	57:60	297:-
		<u>Samfälligheten D. Summa kr</u>			297:-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Samfälligheten E</u>					
<u>Bjärby Stommen 1³, 1⁴</u>					
Karl Einar Nilsson	å.k. - 411+85	117	2:-	234:-	
	411+91-413+28	137	1:90	260:30	
	tv.dike-414+54	111	2:-	222:-	716:30
	<u>Samfälligheten E. Summa kr</u>				716:30
<u>Samfällighet F</u>					
<u>Bjärby Stommen 1³, 1⁴</u>					
Karl Einar Nilsson	310+25-311+36	111	2:-	222:-	
	313+48-gräns	40	6:80	272:-	
	316+60-317+5	45	3:40	153:-	
	330+4-331	96	2:30	220:80	
	331+7-331+74	67	3:-	201:-	
	340-340+41	41	4:50	184:50	1253:30
	<u>Samfälligheten F. Summa kr</u>				1253:30
<u>Samfälligheten G</u>					
<u>Bjärby Stommen 1³, 1⁴</u>					
Karl Einar Nilsson	366+30-366+47	17	6:-	102:-	
	366+47-367+72	125	3:90	487:50	
	368+70-369+10	40	4:50	180:-	
	369+33-369+66	33	4:50	148:50	
	369+66-370+1	35	4:60	161:-	
	390+6-390+62	56	2:90	162:40	
	430+4-431+34	130	1:90	247:-	1488:40

överföres 1488:40

1.	2.	3.	4.	5.	6.
<u>Brättefors 1⁸, 1⁹</u>			Överfört		1488:40
Sven Lundqvist	370+1-tv.d.	161	1:70	273:70	
	405-405+80	80	2:-	160:-	433:70
	<u>Samfälligheten G. Summa kr</u>				1922:10
	<u>Sammandrag.</u>				
	Samfälligheten A		Kronor		1890:90
	" C		"		1855:60
	" D		"		297:-
	" E		"		716:30
	" F		"		1253:30
	" G		"		1922:10
			Summa kronor		7935:20

Guldsmedstomten den 24 mars 1953

I tjänsten:

J. Lippert

Förrättningsman

Biträdande gode män:

Perl Hansson

Tras Karlsson

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten A .</u>				
		<u>Sträckan A - Aa .</u>				
205+4-205+9	5	Justering av botten o. slänter m	5	0:75	3:75	
205+9-205+51 205+64-205+97	75	200 mm rör med frakt "	75	3:15	236:25	
205+9-205+40	31	Grävning, läggning och återfyllning "	31	1:10	34:10	
205+40-205+51	11	- " - "	11	1:75	19:25	
205+51-205+64	13	Rensning från slam av befintlig stenbro till stenfast botten utföres och bekostas av vägförvaltningen i Skaraborgs län.				
205+64-205+97	33	Grävn., lägn. o. återfylln. m	33	2:20	72:60	
205+9		Rörledningsöga typ B st	1	50:--	50:--	
205+51		Brunn typ E; d=0,45 m "	1	55:--	55:--	
205+64		Standardtrumöga, d=0,20 m "	1	8:40	8:40	
205+64		Stenskonning av botten o. slänter	1	10:--	10:--	
205+97		Brunn typ C, d=0,45 m st	1	35:--	35:--	
		Arbetsledning och oförutsett			45:65	570:--
		<u>Rördiket Aa - Ab .</u>				
205+97-207+30	133	150 mm rör med frakt m	133	2:30	305:90	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	133	1:90	252:70	
207+30		Brunn typ A; d=0,45 m st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			51:40	670:--
		<u>Rördiket Ab - Ac .</u>				
207+30-208+29	99	150 mm rör med frakt m	99	2:30	227:70	
207+30-207+50	20	Grävn., lägn. o. återfylln. "	20	2:25	45:--	
207+50-207+72	22	- " - "	22	1:45	31:90	
207+72-207+76	4	- " - "	4	5:--	20:--	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
207+76-207+88	12	Grävning, läggning och återfyllning	m	12	2:50	30:--
207+88-208+29	41	- " -	"	41	1:60	65:60
208+29-208+37	8	125 mm rör med frakt	"	8	1:90	15:20
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	8	4:--	32:--
208+29, 208+37		Brunn typ A; d=0,45 m	st	2	60:--	120:--
		Arbetsledning och oförutsett			62:60	650:--
<u>Rördiket Ac - Ad .</u>						
208+37-209+24	87	125 mm rör med frakt	m	87	1:90	165:30
208+37-208+40	3	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	3	4:--	12:--
208+40-209+24	84	- " -	"	84	1:50	126:--
209+24-210+79	155	100 mm rör med frakt	"	155	1:30	201:50
209+24-209+28	4	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	4	4:--	16:--
209+28-210+7	79	- " -	"	79	1:10	86:90
210+7-210+33	26	- " -	"	26	1:55	40:30
210+33-210+38	5	- " -	"	5	2:15	10:75
210+38-210+79	41	- " -	"	41	1:25	51:25
210+40-210+44	4	Sprängning av berg	"	4	25:--	100:--
210+44-210+46	2	- " -	"	2	35:--	70:--
210+46-210+56	10	- " -	"	10	50:--	500:--
210+40-210+56	16	Grusbädd för rörledning	"	16	0:50	8:--
209+24, 210+79		Brunn typ A; d=0,45 m	"	2	60:--	120:--
		Arbetsledning och oförutsett			162:--	1670:--
<u>Rördiket Aa - Ae .</u>						
195-195+40	40	100 mm rör med frakt	m	40	1:30	52:--
195-195+36	36	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	36	1:55	55:80
195+36-195+40	4	- " -	"	4	3:--	12:--
195+40-197+27	187	75 mm rör med frakt	"	187	0:90	168:30
195+40-197+20	180	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	180	2:--	360:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
197+20-197+27	7	Grävning, läggning och återfyllning	m 7	1:45	10:15	
195+40		Brunn typ A; d=0,45 m	st 1	60:--	60:--	
197+27		" " A; d=0,375 m	" 1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>81:75</u>	850:--
		<u>Rördiket Ac - Af .</u>				
220-220+86	86	100 mm rör med frakt	m 86	1:30	111:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 86	1:10	94:60	
220+86		Brunn typ A; d=0,45 m	st 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>33:60</u>	300:--
		<u>Rördiket Ad - Ag .</u>				
210+79-211+14 } 225-225+75 }	110	100 mm rör med frakt	m 110	1:30	143:--	
210+79-211+14	35	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 35	1:55	54:25	
225-225+68	68	- " -	" 68	1:10	74:80	
225+68-225+75	7	- " -	" 7	0:65	4:55	
211+14,225+75		Brunn typ A; d=0,45 m	st 2	60:--	120:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>43:40</u>	<u>440:--</u>
		<u>Samfälligheten A summa kronor</u>				<u>5150:--</u>
		<u>Samfälligheten B .</u>				
		<u>Rördiket B - Ba .</u>				
230-231+30	130	100 mm rör med frakt	m 130	1:30	169:--	
230-230+6	6	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 6	1:15	6:90	
230+6-230+10	4	- " -	" 4	3:--	12:--	
230+10-230+14	4	- " -	" 4	1:55	6:20	
230+14-230+90	76	- " -	" 76	1:10	83:60	
230+90-230+94	4	- " -	" 4	3:50	14:--	
230+94-231+30	36	- " -	" 36	1:10	39:60	

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
230		Rörledningsöga typ A st	1	35:--	35:--	
230+10, 231+30		Brunn typ A; d=0,45 m "	2	60:--	120:--	
		Arbetsledning och oförutsett			53:70	540:--
		<u>Samfälligheten B summa kronor</u>				540:--
		<u>Samfälligheten C .</u>				
		<u>Rördiket C - Ca .</u>				
265-266+50	150	100 mm rör med frakt m	150	1:30	195:--	
265-265+18	18	Grävning, läggning och återfyllning "	18	1:55	27:90	
265+18-265+70	52	- " - "	52	1:10	57:20	
265+70-266+32	62	- " - "	62	1:55	96:10	
266+32-266+50	18	- " - "	18	2:15	38:70	
266+50-268+35	185	75 mm rör med frakt "	185	0:90	166:50	
266+50-268+20	170	Grävn., lägn. o. återfylln. "	170	2:--	340:--	
268+20-268+35	15	- " - "	15	1:45	21:75	
265		Rörledningsöga typ A st	1	35:--	35:--	
266+50		Brunn typ A; d=0,45 m "	1	60:--	60:--	
268+35		" " A; d=0,375 m "	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett			111:85	1200:--
		<u>Rördiket Cb - Cc .</u>				
260-260+64	64	75 mm rör med frakt m	64	0:90	57:60	
260-260+32	32	Grävn., lägn. o. återfylln. "	32	1:45	46:40	
260+32-260+59	27	- " - "	27	0:90	24:30	
260+59-260+64	5	- " - "	5	3:50	17:50	
260		Rörledningsöga typ A st	1	35:--	35:--	
260+59, 260+64		Brunn typ A; d=0,375 m "	2	50:--	100:--	
		Arbetsledning och oförutsett			29:20	310:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan Cd - Ce - Cf - Cg .</u>						
235-235+8	8	Justering av botten o. slänter	m 8	1:--	8:--	
235+8-236+90	182	200 mm rör med frakt	" 182	3:15	573:30	
235+8-235+42	34	Grävning, läggning och återfyllning	" 34	1:10	37:40	
235+42-235+58	16	- " -	" 16	1:75	28:--	
235+58-235+63	5	- " -	" 5	5:50	27:50	
235+63-236+90	127	- " -	" 127	1:90	241:30	
236+90-238	110	100 mm rör med frakt	" 110	1:30	143:--	
236+90-237+50	60	Grävn., lägn. o. återfylln.	" 60	1:25	75:--	
237+50-237+92	42	- " -	" 42	0:85	35:70	
237+92-238	8	- " -	" 8	1:55	12:40	
235+8		Rörledningsöga typ B	st 1	50:--	50:--	
235+57, 235+64, 236+90, 238		Brunn typ A; d=0,45 m	" 4	60:--	240:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>148:40</u>	1620:--
<u>Rördiket Ce - Cl .</u>						
245-245+80	80	100 mm rör med frakt	m 80	1:30	104:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 80	1:10	88:--	
245+80-246+80	100	75 mm rör med frakt	" 100	0:90	90:--	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 100	0:90	90:--	
245+80		Brunn typ A; d=0,45 m	st 1	60:--	60:--	
246+80		" " A; d=0,375 m	" 1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>48:--</u>	530:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket Cf - Ch - Ci .</u>				
250-252+70	270	150 mm rör med frakt m	270	2:30	621:--	
250-252+4	204	Grävning, läggning och återfyllning "	204	2:50	510:--	
252+4-252+50	46	- " - "	46	1:90	87:40	
252+50-252+70	20	- " - "	20	1:45	29:--	
252+70-253+67	97	125 mm rör med frakt "	97	1:90	184:30	
252+70-253+40	70	Grävn., lägg. o. återfylln. "	70	1:70	119:--	
253+40-253+62	22	- " - "	22	2:35	51:70	
253+62-253+67	5	- " - "	5	5:--	25:--	
251+70, 253+62, 253+67		Brunn typ A; d=0,45 m st	3	60:--	180:--	
252+70		" " C; d=0,45 m "	1	35:--	35:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>187:60</u>	2030:--
		<u>Rördiket Ch - Ck .</u>				
255-256+94	194	75 mm rör med frakt m	194	0:90	174:60	
255-255+8	8	Grävn., lägg. o. återfylln. "	8	0:90	7:20	
255+8-255+32	24	- " - "	24	1:50	36:--	
255+32-255+44	12	- " - "	12	2:--	24:--	
255+44-255+80	36	- " - "	36	1:45	52:20	
255+80-256+36	56	- " - "	56	0:90	50:40	
256+36-256+50	14	- " - "	14	1:45	20:30	
256+50-256+60	10	- " - "	10	2:--	20:--	
256+60-256+84	24	- " - "	24	1:45	34:80	
256+84-256+94	10	- " - "	10	1:--	10:--	
255+56		Brunn typ A; d=0,375 m st	1	50:--	50:--	
256+94		" " A; d=0,375 m "	1	40:--	40:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>50:50</u>	570:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Rördiket Cm - Cn .</u>						
270+4-272+53	249	100 mm rör med frakt	m	249	1:30	323:70
270+4-270+8	4	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	4	1:15	4:60
270+8-270+16	8	- " -	"	8	1:55	12:40
270+16-271+32	116	- " -	"	116	1:10	127:60
271+32-271+38	6	- " -	"	6	3:--	18:--
271+38-272+1	63	- " -	"	66	1:55	102:30
272+1-272+4	3	- " -	"	3	2:--	6:--
272+4-272+24	20	- " -	"	20	2:15	43:--
272+24-272+40	16	- " -	"	16	1:70	27:20
272+40-272+53	13	- " -	"	13	1:10	14:30
272+4		Rörledningsöga typ A	st	1	35:--	35:--
271+32, 272+53		Brunn typ A; d=0,45 m	"	2	60:--	120:--
		Arbetsledning och oförutsett				<u>85:90</u>
						920:--
<u>Sträckan Co - Cp .</u>						
285-285+6	6	Justering av botten o. slänter	m	6	1:--	6:--
285+6-287+57	251	125 mm rör med frakt	"	251	1:90	476:90
285+6-285+34	28	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	28	0:75	21:--
285+34-285+38	4	- " -	"	4	3:--	12:--
285+38-286+60	122	- " -	"	122	1:40	170:80
286+60-287+40	80	- " -	"	80	0:80	64:--
287+40-287+57	17	- " -	"	17	1:40	23:80
286+93-287+9	16	Sprängning av berg	m	16	25:--	400:--
		Grusbädd för rörledning	"	16	0:60	9:60
287+57-288+94	137	100 mm rör med frakt	"	137	1:30	178:10
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	137	1:10	150:70
288+94-289+72	78	75 mm rör med frakt	"	78	0:90	70:20
288+94-289+68	74	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	74	1:45	107:30

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
289+68-289+72	4	Grävning, läggning och återfyllning	m 4	2:50	10:--	
285+6		Rörledningsöga typ A	st 1	40:--	40:--	
285+83, 287+57, 288+94		Brunn typ A; d=0,45 m	" 3	60:--	180:--	
289+72		" " A; d=0,375 m	" 1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>199:60</u>	2170:--
		<u>Rördiket Cr - Cs - Ct .</u>				
275-277+94	294	125 mm rör med frakt	m 294	1:90	558:60	
275-275+13	13	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 13	1:25	16:25	
275+13-276+40	127	- " -	" 127	1:40	177:80	
276+40-277+94	154	- " -	" 154	2:35	361:90	
277+94-279+3	109	100 mm rör med frakt	" 109	1:30	141:70	
277+94-278+97	103	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 103	1:10	113:30	
278+97-279+3	6	- " -	" 6	1:55	9:30	
275		Rörledningsöga typ A	st 1	40:--	40:--	
276+45, 277+94, 279+3		Brunn typ A; d=0,45 m	" 3	60:--	180:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>161:15</u>	1760:--
		<u>Samfälligheten C summa kronor</u>				<u>11110:--</u>
		<u>Samfälligheten D .</u>				
		<u>Rördiket D - Da .</u>				
304+88-303+55	133	200 mm rör med frakt	m 133	3:15	418:95	
304+88-304	88	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 88	1:10	96:80	
304-303+55	45	- " -	" 45	1:75	78:75	
304+88		Rörledningsöga typ B	st 1	50:--	50:--	
303+55		Brunn typ C; d=0,45 m	" 1	35:--	35:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>70:50</u>	750:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa	
					kronor	kronor	
<u>Rördiket Da - Db - Dc .</u>							
303+55-302+11	144	200 mm rör med frakt	m	144	3:15	453:60	
303+55-303+16	39	Grävning, läggning och återfyllning	"	39	2:80	109:20	
303+16-303+11	5	- " -	"	5	4:--	20:--	
303+11-302+11	100	- " -	"	100	2:40	240:--	
302+11-300+91	120	100 mm rör med frakt	"	120	1:30	156:--	
302+11-301+27	84	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	84	1:25	105:--	
301+27-301+24	3	- " -	"	3	3:50	10:50	
301+24-300+91	33	- " -	"	33	1:10	36:30	
303+16, 303+11, 302+11, 301+50, 300+91		Brunn typ A; d=0,45 m	st	5	60:--	300:--	
		Arbetsledning och oförutsett				<u>149:40</u>	1580:--
<u>Rördiket Db - Dd .</u>							
350-350+83	83	200 mm rör med frakt	m	83	3:15	261:45	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	83	2:40	199:20	
350+83-351+71	88	150 mm rör med frakt	"	88	2:30	202:40	
350+83-351+20	37	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	37	2:10	77:70	
351+20-351+71	51	- " -	"	51	1:60	81:60	
350+83, 351+71		Brunn typ A; d=0,45 m	st	2	60:--	120:--	
		Arbetsledning och oförutsett				<u>97:65</u>	1040:--
<u>Rördiket Dd - De .</u>							
351+71-353a+70	199	150 mm rör med frakt	m	199	2:30	457:70	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	199	2:50	497:50	
353a+70		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett				<u>104:80</u>	1120:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Rördiket Dd - Df .</u>				
355-356+21	121	75 mm rör med frakt m	121	0:90	108:90	
355-355+76	76	Grävning, läggning och återfyllning "	76	0:90	68:40	
355+76-355+84	8	- " - "	8	1:45	11:60	
355+84-355+88	4	- " - "	4	2:50	10:--	
355+88-356+21	33	- " - "	33	0:90	29:70	
356+21		Brunn typ A; d=0,375 m st	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>41:40</u>	320:--
		<u>Rördiket Da - Dg .</u>				
360-360+36	36	75 mm rör med frakt m	36	0:90	32:40	
360-360+33	33	Grävn., lägg. o. återfylln. "	33	0:90	29:70	
360+33-360+36	3	- " - "	3	2:50	7:50	
360+36		Brunn typ A; d=0,375 m st	1	50:--	50:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>20:40</u>	140:--
		<u>Samfälligheten D summa kronor</u>				4950:--
		<u>Samfälligheten E .</u>				
		<u>Rördiket E - Ea .</u>				
415-416+16	116	200 mm rör med frakt m	116	3:15	365:40	
415-415+15	15	Grävn., lägg. o. återfylln. "	15	2:20	33:--	
415+15-415+60	45	- " - "	45	2:80	126:--	
415+60-416+16	56	- " - "	56	3:80	212:80	
415		Rörledningsöga typ B st	1	50:--	50:--	
416+16		Brunn typ A; d=0,45 m "	1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>82:80</u>	930:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Rördiket Ea - Eb - Ec .</u>						
411+85-413+28	143	150 mm rör med frakt	m	143	2:30	328:90
411+85-411+91	6	Grävning, läggning och återfyllning	"	6	3:25	19:50
411+91-413+28	137	- " -	"	137	2:10	287:70
413+28-414+65	137	125 mm rör med frakt	"	137	1:90	260:30
413+28-413+54	26	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	26	2:35	61:10
413+54-414+54	100	- " -	"	100	1:40	140:--
414+54-414+65	11	- " -	"	11	2:35	25:85
425+99-426+5	6	100 mm rör med frakt	"	6	1:30	7:80
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	6	4:--	24:--
426+5-426+58	53	75 mm rör med frakt	"	53	0:90	47:70
		Grävn., lägg. o. återfylln.	"	53	0:90	47:70
413+28, 414+65, 426+5		Brunn typ A; d=0,45 m	st	3	60:--	180:--
426+58		" " A; d=0,375 m	"	1	50:--	50:--
Arbetsledning och oförutsett					<u>149:45</u>	1630:--
<u>Rördiket Ea - Ed .</u>						
420-421+5	105	75 mm rör med frakt	m	105	0:90	94:50
420-420+58	58	Grävn., lägg. o. återfylln.	"	58	1:45	84:10
420+58-420+64	6	- " -	"	6	4:--	24:--
420+64-421+5	41	- " -	"	41	1:45	59:45
420+64, 421+5	2	Brunn typ A; d=0,375 m	st	2	50:--	100:--
Arbetsledning och oförutsett					<u>37:95</u>	400:--
<u>Samfälligheten E summa kronor</u>						<u>2960:--</u>

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		<u>Samfälligheten F.</u>				
		<u>Rördiket F - Fa - Fb.</u>				
310+4-315+12	508	225 mm rör med frakt	m	508	3:65	1854:20
310+4-310+8	4	Grävning, läggning och återfyllning	"	4	1:85	7:40
310+8-310+26	18	- " -	"	18	2:40	43:20
310+26-311+33	107	- " -	"	107	1:90	203:30
311+33-311+37	4	- " -	"	4	3:--	12:--
311+37-311+41	4	- " -	"	4	5:--	20:--
311+41-312+8	67	- " -	"	67	1:90	127:30
312+8-313+44	136	- " -	"	136	2:70	367:20
313+44-314+24	80	- " -	"	80	3:--	240:--
314+24-315+12	88	- " -	"	88	2:70	237:60
315+12-316+60	148	125 mm rör med frakt	"	148	1:90	281:20
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	148	1:50	222:--
316+60-317a+5	45	75 mm rör med frakt	"	45	0:90	40:50
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	45	0:90	40:50
310+4		Rörledningsöga typ B	st	1	50:--	50:--
311+41, 313+48, 314+24, 315+12		Brunn typ A; d=0,525 m	"	4	70:--	280:--
316+60		" " A; d=0,45 m	"	1	60:--	60:--
317a+5		" " A; d=0,375 m	"	1	50:--	50:--
		Arbetsledning och oförutsett			<u>413:60</u>	4550:--
		<u>Rördiket Fa - Fc - Fd.</u>				
330-331+7	107	200 mm rör med frakt	m	107	3:15	337:05
330-330+5	5	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	5	2:80	14:--
330+5-331	95	- " -	"	95	1:75	166:25
331-331+7	7	- " -	"	7	2:80	19:60
331+7-331+78	71	125 mm rör med frakt	"	71	1:90	134:90

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
331+7-331+74	67	Grävning, läggning och återfyllning	m 67	2:35	157:45	
331+74-331+78	4	- " -	" 4	3:--	12:--	
331+7, 331+78		Brunn typ A; d=0,45 m	st 2	60:--	120:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>98:75</u>	1060:--
		<u>Rördiket Fe - Fe .</u>				
340-340+53	53	100 mm rör med frakt	m 53	1:30	68:90	
340-340+41	41	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 41	1:10	45:10	
340+41-340+53	12	- " -	" 12	1:55	18:60	
340+53		Brunn typ A; d=0,45 m	st 1	60:--	60:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>27:40</u>	220:--
		<u>Samfälligheten F summa kronor</u>				<u>5830:--</u>
		<u>Samfälligheten G .</u>				
		<u>Sträckan G - Ga - Gb .</u>				
365+21-365+60	39	Justering av botten o. slänter	m 39	0:75	29:25	
365+60-366	40	- " -	" 40	1:25	50:--	
366-367+77	177	200 mm rör med frakt	" 177	3:15	557:55	
366-366+5	5	Grävn., lägg. o. återfylln.	" 5	10:--	50:--	
366+5-366+32	27	- " -	" 27	1:10	29:70	
366+32-367+44	112	- " -	" 112	1:75	196:--	
367+44-367+71	27	- " -	" 27	1:--	27:--	
367+71-367+77	6	- " -	" 6	3:50	21:--	
367+65-367+77	12	Sprängning av berg	m 12	25:--	300:--	
		Grusbädd för rörledning	" 12	0:85	10:20	
366		Rörledningsöga typ B	st 1	50:--	50:--	
366+5, 366+47		Brunn typ A; d=0,45 m	" 2	60:--	120:--	
367+77		" " A; d=0,45 ", Slamficka 0,30 m	" 1	80:--	80:--	
367+34		Brunn typ C; d=0,45 m	" 1	35:--	35:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>154:30</u>	1710:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Rördiket Gb - Gc - Gd .</u>						
367+77-370+1	224	200 mm rör med frakt	m	224	3:15	705:60
367+77-368+12	35	Grävning, läggning och återfyllning	"	35	2:20	77:--
368+12-370+1	189	- " -	"	189	1:10	207:90
368+36-368+43	7	Sprängning av berg	"	7	25:--	175:--
		Grusbädd för rörledning	"	7	0:85	5:95
369+15-369+17	2	Sprängning av berg	"	2	15:--	30:--
		Grusbädd för rörledning	"	2	0:85	1:70
368+70,370+1		Brunn typ A; d=0,45 m	st	2	60:--	120:--
369+38		" " C; d=0,45 m	"	1	35:--	35:--
		Arbetsledning och oförutsett			<u>131:85</u>	1490:--
<u>Rördiket Gd - Ge - Gf .</u>						
370+1-373+31	330	150 mm rör med frakt	m	330	2:30	759:--
370+1-370+50	49	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	49	1:60	78:40
370+50-371+50	100	- " -	"	100	2:10	210:--
371+50-373+31	181	- " -	"	181	2:50	452:50
373+31-374+62	131	100 mm rör med frakt	"	131	1:30	170:30
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	131	2:15	281:65
371+73,373+31, 374+62		Brunn typ A; d=0,45 m	st	3	60:--	180:--
		Arbetsledning och oförutsett			<u>218:15</u>	2350:--
<u>Rördiket Ga - Gg .</u>						
385-385+52	52	75 mm rör med frakt	m	52	0:90	46:80
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	52	1:45	75:40
385+52		Brunn typ A; d=0,375 m	st	1	50:--	50:--
		Arbetsledning och oförutsett			<u>17:80</u>	190:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Rördiket Gc - Gh .</u>						
390-390+70	70	100 mm rör med frakt	m	70	1:30	91:--
390-390+7	7	Grävning, läggning och återfyllning	"	7	1:55	10:85
390+7-390+62	55	- " -	"	55	1:10	60:50
390+62-390+70	8	- " -	"	8	1:55	12:40
390+70		Brunn typ A; d=0,45 m	st	1	60:--	60:--
		Arbetsledning och oförutsett			25:25	260:--
<u>Rördiket Ge - Gi .</u>						
405-405+80	80	75 mm rör med frakt	m	80	0:90	72:--
		Grävn., lägn. o. återfylln.	"	80	1:45	116:--
405+80		Brunn typ A; d=0,375 m	st	1	50:--	50:--
		Arbetsledning och oförutsett			22:--	260:--
<u>Rördiket Gj - Gk .</u>						
430+3-431+48	145	225 mm rör med frakt	m	145	3:65	529:25
430+3-430+10	7	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	7	1:85	12:95
430+10-430+32	22	- " -	"	22	1:90	41:80
430+32-431+20	88	- " -	"	88	2:70	237:60
431+20-431+43	23	- " -	"	23	3:--	69:--
431+43-431+48	5	- " -	"	5	5:--	25:--
435-435+71	71	200 mm rör med frakt	"	71	3:15	223:65
435-435+2	2	Grävn., lägn. o. återfylln.	"	2	1:75	3:50
435+2-435+5	3	- " -	"	3	2:20	6:60
435+5-435+46	41	- " -	"	41	1:75	71:75
435+46-435+71	25	- " -	"	25	2:20	55:--
430+3		Rörledningsöga typ B	st	1	50:--	50:--
431+48		Brunn typ A; d=0,525 m	"	1	70:--	70:--
435+39		" " A; d=0,45 m	"	1	60:--	60:--

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
435+71		Standardtrumöga; d=0,20 m st	1	8:40	8:40	
435+71		Stenskonning av botten o. slänter	1	10:--	10:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>135:50</u>	1610:--
		<u>Flödesdikt Gk - Gl .</u>				
435+71-440	429	Justering av botten o. slänter m	429	1:--	429:--	
		Arbetsledning och oförutsett			<u>41:--</u>	470:--
		<u>Samfälligheten G summa kronor</u>				8340:--
		<u>S a m m a n d r a g .</u>				
		<u>Samfälligheten A .</u>				
205+4-205+97	93	Sträckan A - Aa				570:--
205+97-207+30	133	Rördiket Aa - Ab				670:--
207+30-208+37	107	" Ab - Ac				650:--
208+37-210+79	242	" Ac - Ad				1670:--
195-197+27	227	" Aa - Ae				850:--
220-220+86	86	" Ac - Af				300:--
210+79-211+14 225-225+75	110	" Ad - Ag				<u>440:--</u>
	998			<u>Summa kronor</u>		5150:--
		<u>Samfälligheten B .</u>				
230-231+30	130	Rördiket B - Ba		<u>Summa kronor</u>		540:--
		<u>Samfälligheten C .</u>				
265-268+35	335	Rördiket C - Ca				1200:--
260-260+64	64	" Cb - Cc				310:--
235-238	300	Sträckan Cd - Ce - Cf - Cg				1620:--
245-246+80	180	Rördiket Ce - Cl				530:--
250-253+67	367	" Cf - Ch - Ci				2030:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m.	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
255-256+94	194	Rördiket Ch - Ck				570:--
270+4-272+53	249	" Cm - Cn				920:--
285-289+72	472	Sträckan Co - Cp				2170:--
275-279+3	<u>403</u>	Rördiket Cr - Cs - Ct				<u>1760:--</u>
	<u>2564</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>11110:--</u>
<u>Samfälligheten D.</u>						
304+88-303+55	133	Rördiket D - Da				750:--
303+55-300+91	264	" Da - Db - Dc				1580:--
350-351+71	171	" Db - Dd				1040:--
351+71-353a+70	199	" Dd - De				1120:--
355-356+21	121	" Dd - Df				320:--
360-360+36	<u>36</u>	" Da - Dg				<u>140:--</u>
	<u>924</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>4950:--</u>
<u>Samfälligheten E.</u>						
415-416+16	116	Rördiket E - Ea				930:--
411+85-414+65 425+99-426+58	339	" Ea - Eb - Ec				1630:--
420-421+5	<u>105</u>	" Ea - Ed				<u>400:--</u>
	<u>560</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>2960:--</u>
<u>Samfälligheten F.</u>						
310+4-317a+5	701	Rördiket F - Fa - Fb				4550:--
330-331+78	178	" Fa - Fc - Fd				1060:--
340-340+53	<u>53</u>	" Fc - Fe				<u>220:--</u>
	<u>932</u>				<u>Summa kronor</u>	<u>5830:--</u>

ARBETSBESKRIVNING .

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

- att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,
- att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,
- att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,
- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framläppande genom upplagen,
- att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta,
- att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,
- att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubberna,
- att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,
- att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastets vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stener utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdiksesstammar, som beräknas komma att utnyttas i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslämning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorf, enris eller granris,

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Bolidens metoden användes till företagets rörledningsögon,

att entreprenören ålägges atttaga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är:

för samfälligheterna A och B inhugget kors i berg c:a 16 m. norr om p. 208+6 å höjden +9.15 m.

för samfälligheten C inhugget kors i berg c:a 86 m. väster om p. 272+7 å höjden +10.665 m.

för samfälligheterna D och F inhugget kors i berg c:a 127 m. öster om p. Db å höjden +10.97 m.

för samfälligheten E inhugget kors i jordfast sten c:a 38 m. norr om p. 413+28
å höjden +9.725 m. och
för samfälligheten G inhugget kors i berg c:a 25 m. söder om p. Gb å höjden
+10.29.

Guldsmedstomten den 24 mars 1953

I tjänsten:


Förrättningsman.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då
varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar.
(Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdel- ning	Ägofigurer	Jordförbätt- ring	Andel i kostnad för				Relativ kostnad. (Kostnad för varje kronas jordförbättring).
			A - Aa, Aa-Ab	Ab-Ac, Ac-Ad, Ac-Af, Ad-Ag	Aa - Ae	Summa	
			K	r	o	n	
		<u>Samfälligheten A .</u>					
I	7 - 9	2275:30	1240:--			<u>1110:--</u> (1240:--	<u>0,487848</u> 0,554983)
II	10-30	3798:50	70:--	3060:--		<u>3060:--</u> (3130:--	<u>0,805581</u> 0,824009)
III	1 - 6	4632:--	130:--		850:--	<u>980:--</u>	<u>0,211572</u>
I+II		6073:80				4300:--	0,707959
I+III		6907:30				2090:--	0,302 578
I-III		10705:80				5150:--	0,481048

Härav framgår att samfälligheten A skall uppdelas på tre avdelningar:

Avd. I med relativkostnad 0,487848

" II " " 0,805581

" III " " 0,211572

Guldsmedstomten den 24 mars 1953.

I tjänsten:

J. Lippert
Förrättningsman

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad,
 då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar.
 (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdel- ning	Ägofigurer	Jordförbätt- ring	Andel i kostnad för				Relativ kostnad. (Kostnad för varje kronas jordförbättring)	
			G-Ga-Gb, Ga - Gg	Gb-Gc-Gd, Gd-Ge-Gf, Gc-Gh, Ge - Gi, Gk - Gl	Gj-Gk	Summa		
			k	r	o	n		o
		<u>Samfälligheten G .</u>						
I	150-158 (150-158) (177-182)	1650:60 2188:70)		1900:--		1610:--	<u>1540:--</u> 3510:--	<u>0,932994</u> 1,603692
	159-163 166-182)	10270:90	360:--	4830:--	1610:--	<u>6800:--</u>	<u>0,662065</u>	
I+II		11921:50				8340:--	0,699576	

Härav framgår, att samfälligheten G skall uppdelas på två avdelningar:

Avd. I med relativkostnad 0,932994

" II " " 0,662065

Guldsmedstomten den 24 mars 1953.

I tjänsten:



J. Lippert
 Förrättningsman

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Säk. o. likst.	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Bjärby socken</u>						
<u>Samfälligheten A</u>						
<u>Gamla Bjärby 1^{20,21}</u>						
Gustav Andreasson	avd. III S	4632:-	980:-	980:-	19.029	
<u>Gamla Bjärby 1^{7, 19}</u>						
Tage, Sigrid o. Ruth Carlsson	S					
	avd. I	2275:30	1110:-			
	avd. II	717:10	577:68	1687:68	32.771	
<u>Gamla Bjärby 1¹⁷</u>						
Axel Börjesson	avd. II S	1723:60	1388:50	1388:50	26.961	
<u>Gamla Bjärby 1¹⁸</u>						
Anders Larsson	avd. II S	1557:80	1093:82	1093:82	21.239	
Summa		10705:80		5150:-	100.000	14.702
<u>Samfälligheten B</u>						
<u>Gamla Bjärby 1¹⁸</u>						
Anders Larsson	S	604:80		540:-	100.000	0.831
<u>Samfälligheten C</u>						
<u>Gamla Bjärby 1^{11,12, 15,16}</u>						
<u>Bjärby Stommen 1²</u>						
<u>Guldsmedstomten (Stommen) 1¹</u>						
Frans Stålfelt	S	25581:20		11110:-	100.000	35.130

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. list. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten D</u>						
<u>Bjärby Stommen 1³, 1⁴</u>						
Karl Einar Nilsson	S	5851:-		2891:34	58.411	✓
<u>Gamla Bjärby 1¹⁴</u>						
Axel Karlsson	S	3390:-		1675:18	33.842	✓
<u>Gamla Bjärby 1¹², 1¹⁵</u>						
Frans Stålfelt	S	776:-		383:48	7.747	✓
Summa		10017:-		4950:-	100.000	13.756
<u>Samfälligheten E</u>						
<u>Bjärby Stommen 1³, 1⁴</u>						
Karl Einar Nilsson	S	6519:30		2914:15	98.451	✓
<u>Särestads socken</u>						
<u>Härstorp 1¹⁴, 1¹⁵</u>						
Egon Brandt	S	102:60		45:85	1.549	
Summa		6621:90		2960:-	100.000	9.094
<u>Samfälligheten F</u>						
<u>Bjärby socken</u>						
<u>Bjärby Stommen 1³, 1⁴</u>						
Karl Einar Nilsson	S	7366:40		5830:-	100.000	10.116

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök o. likst.	Bätnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad	för samfällig- heten beräknad kostnad	samfällig- hetens verkliga kostnad	
			kronor	kronor	procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfälligheten G</u>						
<u>Bjärby Stommen 1³, 1⁴</u>						
Karl Binar Nilsson	S					
avd. I		1650:60	1540:-			
avd. II		2770:70	1834:38	3374:38	40.460	
<u>Brättefors 1⁸, 1⁹</u>						
Sven Lundqvist	S	7419:10	4911:93	4911:93	58.896	
<u>Brättefors 1⁵</u>						
H.E. Nybergs dödsbo	S	81:10	53:69	53:69	0.644	
Summa		11921:50		8340:-	100.000	16.371
<u>Sammandrag</u>						
Samfälligheten A		10705:80		5150:-	100	14.702
" B		604:80		540:-	100	0.831
" C		25581:20		11110:-	100	35.130
" D		10017:-		4950:-	100	13.756
" E		6621:90		2960:-	100	9.094
" F		7366:40		5830:-	100	10.116
" G		11921:50		8340:-	100	16.371
Summa		72818:60		38880:-		100,000
Guldsmedstomten den 24 mars 1953.						
I tjänsten:						
 Förordningsman.						
Biträdande gode män:  						

Översiktskarta.

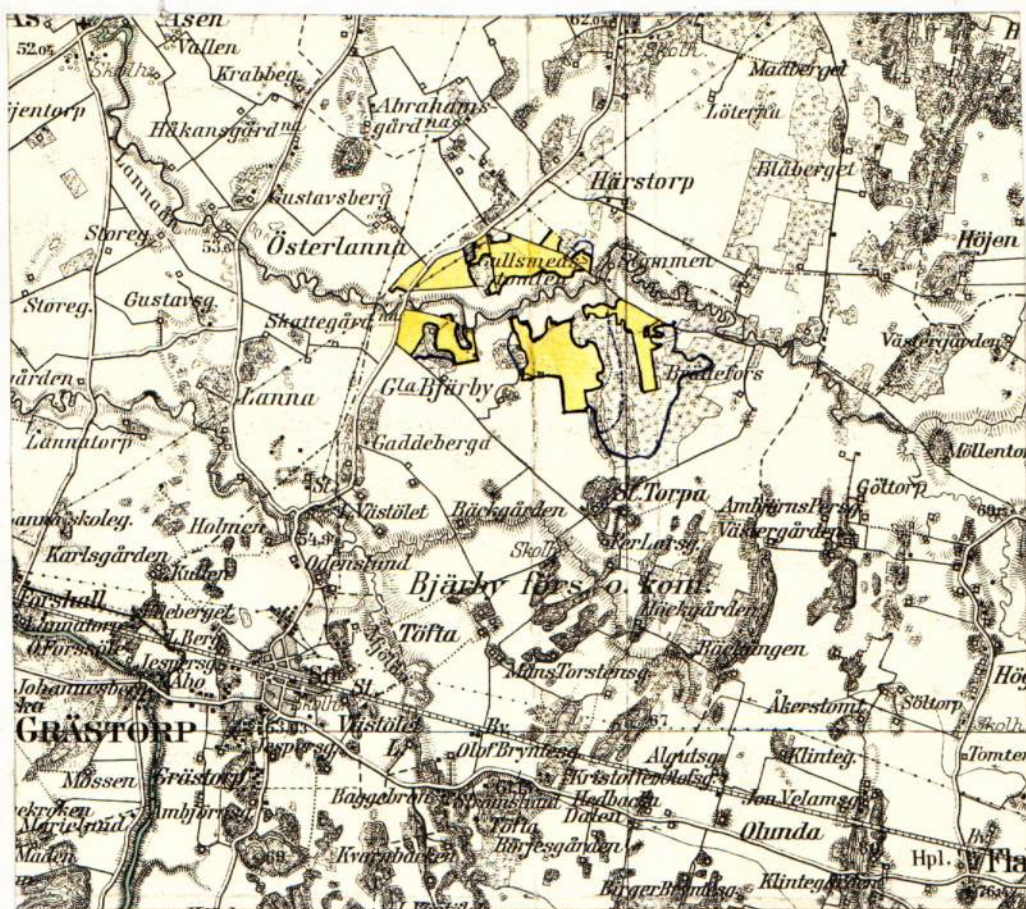

Skala 1:50 000 .

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gamla Bjärby m.fl. hemman i Bjärby och Särestads socknar, Grästorps kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning samt igenläggning med rör av åtskilliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km nordost om Grästorps kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, för möjliggörande av bättre torrläggning och brukning, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärktes med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - Aa - Ab - Ac - Ad - Ag, B - Ba, C - Ca, Cb - Cc, Cd - Ce - Cf - Cg, Cm - Cn, Co - Cp, Cr - Cs - Ct, D - Da - Db - Dc, E - Ea - Eb - Ec, F - Fa - Fb, G - Ga - Gb - Gc - Gd - Ge - Gf och Gj - Gk - Gl för huvudavloppen samt Aa - Ae, Ac - Af, Ce - Cl, Cf - Ch - Ci, Ch - Ck, Db - Dd - De, Dd - Df, Ea - Ed, Fa - Fc, Ga - Gg, Gc - Gh och Ge - Gi för sidodiken härtill. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil och sektionsritningarna utmärkt med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0

liter pr sekund och hektar och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat. Härvid har hänsyn tagits till tidigare upprättade detaljdräneringsförslag.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutänför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits jämväl till uppkommande brukningsbåtnad genom igenläggning av öppna avlopp. Till grund för brukningsbåtnadens beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar och lantbruksingenjör S. Hallins utredningar. Hur brukningsbåtnaden fördelar sig på olika avloppssträckor och fastigheter framgår i detalj av bilaga G.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i sju av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A", "B", "C", "D", "E", "F" och "G". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av värderings- och kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning på olika avdelningar bör verkställas här i fråga om samfälligheterna "A" och "G" särskild utredning verkställts, bil. ^{I, II} A. Härav framgår, att sam-

fällighet "A" skall uppdelas på tre och samfälligheten "G" på två avdelningar på sätt i bilagen närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfälligheterna "A" och "G", som av deras uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Avloppet A - Aa - Ab - Ac - Ad - Ag korsar allmänna vägen Grästorp - Särestad vid punkt 205+64, där genomloppet ligger tillräckligt djupt, men är igenslammat. Det skall därför åligga vägförvaltningen i Skaraborgs län, att bekosta genomloppets rensning från slam till stenfast botten

Skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle ifråga om samfälligheterna "D", "E", och "F" understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheterna "A", "C", "D" och "G" skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med resp. kr 16:06, kr 38:37, kr 15:03 och kr 17:88

eller tillsammans kr 87:34. Dessa kostnader förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas de på delägarana i sistnämnda samfälligheter med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutes nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter ifrån avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1960;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av
inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Guldsmedstomtens dikningsföretag av år 1953".

Talen mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbyg-
dens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvärerna med iakttagen-
de av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom
sextio dagar från nedanstående datum.

Guldsmedstomten den 24 mars 1953.

I tjänsten:

J. Lippert
Förrättningsman.

Biträdande gode män:

Paul Fransson
Ivar Karlsson


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el. stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör


typ A

$d = 0.3 - 0.6 \text{ m}$

$d = \text{över } 0.6 \text{ m}$

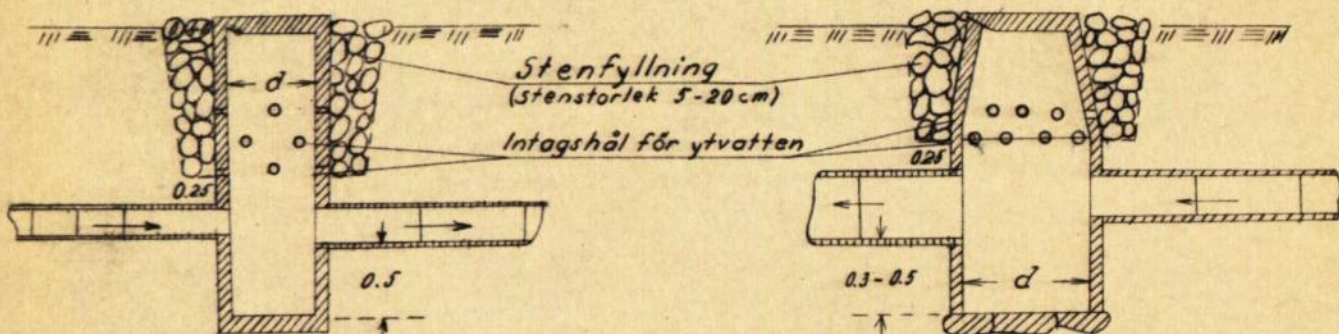


typ B

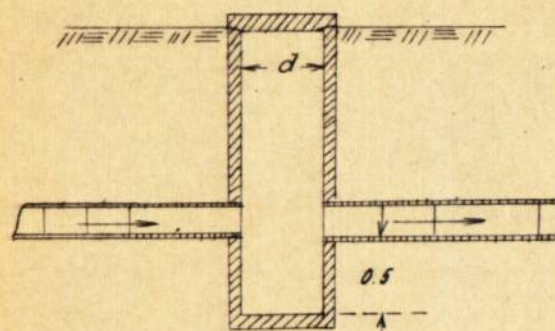


typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål

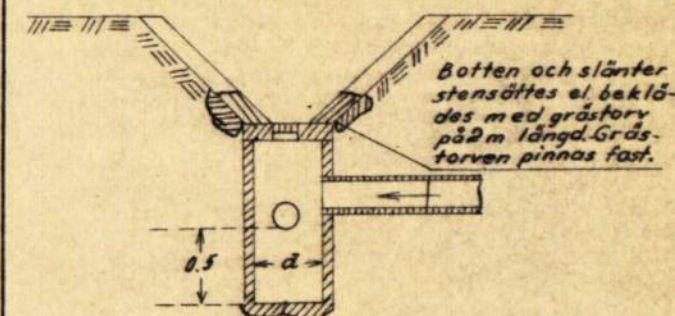


typ C

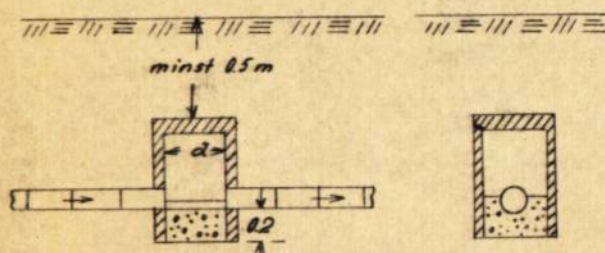

I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E

Gråstörv lägges
i förband

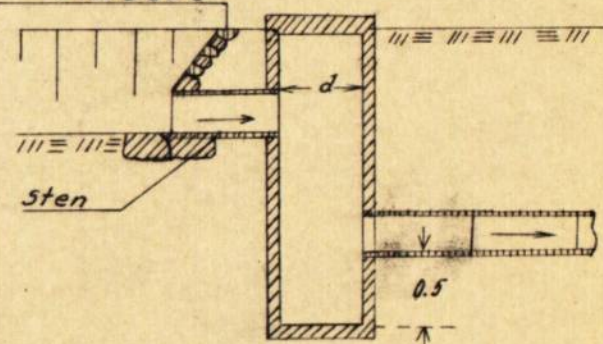


typ F

Gråstörv lägges
i förband

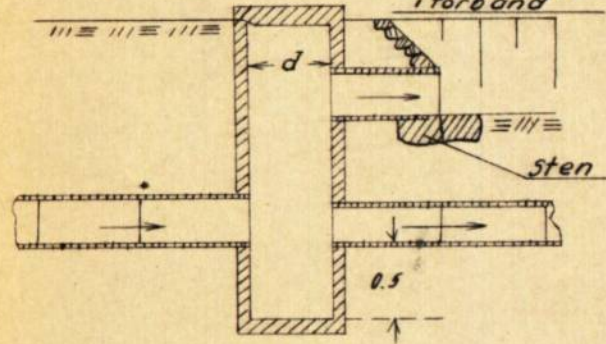

Detaljritning för lock med hål





Galler av 6-10 mm rund-
järningjutes i locket

$d = 0.2 \text{ m}$ för 0.45 m brunn
 $d = 0.3 \text{ m}$ " 0.60 " "
 $d = 0.5 \text{ m}$ " 0.90 " "

Betonggjutning vid
rörutlopp
under flödesdike

typ A

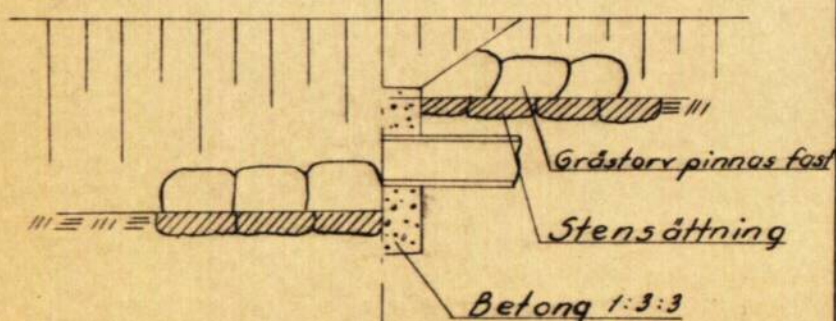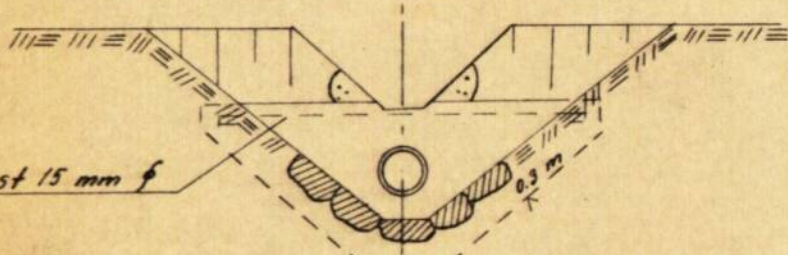

Betong 1:3:3

typ A Rörledningsöga typ B

under 200 mm rör

200 mm rör och större

Arsenikimpregnerad plank
Spikas med golv. spik

2.5 m

Tvårså att hindra förskjutning

De tre sista rören samman-
bindas med koppartråd

Förslag till

Guldsmedstomtens dikningsföretag av år 1953

i Björby o. Särestads socken-(nar) av Skaraborgs län
i Gråstörps kommun
upprättat år 1953 i samband med synförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JAN 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

F. Lippert
Förrättningsman
(Trot)

Antal ritn. st. 7
inr 1 st. typrit.

Arkivnummer