



Akt nr:
R-E1a-1585

AU\$R-E1a-1585

Protokoll vid sammanträde med delägarna
i "Vättlösa dikningsföretag av år 1953"
för val av styrelse.

Den 29 maj 1953 hos S. Fredriksson, Fogdegården.

Närvarande: Undertecknad förrättningsman och följande sakägare:

Nils Sjöstedt, Likälle
Harry Johansson, Nolgården
Sten Fredriksson, Fogdegården
Nils Bergander, Frälsegården
Rudolf Gustavsson, Munkgården
Eric Nilsson, Munkgården
Johan Johansson, Fridhem för Vättlösa
kyrkoråd enl. fullm.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skulle bestå av tre ledamöter med två suppleanter.

§ 2.

Till ordförande i styrelsen utsågs Sten Fredriksson, Fogdegården, Götene.

Till övriga ledamöter utsågs Nils Sjöstedt, Likälle, Götene och Nils Bergander, Frälsegården, Götene.

Till suppleanter valdes Harry Johansson, Nolgården, Lugnås och Eric Nilsson, Munkgården, Götene.

§ 3.

Till att justera dagens protokoll utsågos Rudolf Gustavsson, Munkgården, Götene och Johan Johansson, Fridhem, Götene.

§ 4.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag av statsmedel.

Ort och tid som ovan.

Justeras:
Rudolf Gustavsson
Johan Johansson

I tjänsten:
Sven Holmström.

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.			
Företagets namn Vättilösa dikningsföretag av år 1953			
Socken Vättilösa och Skälvums		Län Skaraborgs	
Ordf. i styrelsen — ~~XXXXXXXXXXXXXXX~~ Lantbr. Sten Fredriksson, Fogdegården, Götene.			
Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr Ännu ej beviljat
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den 31/5-1954	Bidrag till utförandet, kr 13.790:-		
Arbetsid jml. V. L. 10 : 62 31/12-1962	Förlängning jml. V. L. 7 : 58 —	Kontrakterad arbetsid 1/10-1957	Kontrakterad arbetsid förlängd till —
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
~~XXXXXX~~ verkställd den Avs. 22/9-1954		Besiktning verkställd av Lantbruksing. Sven Holmström	

Vid avsyningen har befunnits att företaget utförts i enlighet med det upprättade förslaget, varför det härmed godkännes.

Företagets verkliga kostnader ha uppgått till de beräknade.

Skara den 22 sept. 1954.

I tjänsten:

Sven Holmström
Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Bidrag

Lån

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
146853

Förestående lånebelopp från statens avdiktningsslånefond tillstyrkes.

Bilagor: 1. Låneansökan.

2. Förening för sökande av lån.

3. Förteckning över fastigheter för vilka lån sökes.

4. Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts.

5. Protokoll ang. styrelseval m.m.


6. Ett häfte synehandlingar och 7 st. ritningar i koncept.

Skara den 31 maj 1954.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Dess delegation för inre rationalisering

Rolf Eliasson


Sven Holmström

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ordförande i "Vättlösa dikningsföretag av år 1953" i Vättlösa och Skälvums socknar av Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla att till det samma måtte beviljas största möjliga lån från statens avdikningslånefond.

Fogdegården, Götene den 11 maj 1954.

Sten Fredriksson

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i "Vättlösa dikningsföretag av år 1953" inom Vättlösa och Skälvums socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisande statsmedel och giva för den skull ordföranden i företagets styrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Fogdegården, Göteborg den 29 maj 1953.

Nils Sjöstedt

Sten Fredriksson

Olof Sjöstedt

Nils Bergander

Harry Johansson

Florence Johansson

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Olof Isaksson

Asta Isaksson

Fastighetsförteckning.

Till nedanstående fastigheter ingående i "Vättlösa dikningsföretag av år 1953" i Skaraborgs län, tillstyrkes lån från statens avdikningslånefond.

Vättlösa socken.


Vättlösa 5 ²	Nils och Olof Sjöstedt
" 5 ⁶	Ida Maria (Florence) Johansson
" 8 ³ och 8 ⁴	Sten Fredriksson
" 8 ⁵	Nils Bergander

Skälvums socken.

Likälle 1 ¹	Nils och Olof Sjöstedt
------------------------	------------------------

Skara den 28 maj 1954.

I tjänsten:


Sven Holmström
t.f. lantbruksingenjör.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts emot en, enligt uppdrag, av e.o. ingenjören hos lantbruksingenjören i Skaraborgs län S. Holmström handlagd, den 29 maj 1953 avslutad syneförrättning rörande Vätzlösa dikningsföretag av år 1953 i Vätzlösa m.fl. socknar av Skaraborgs län; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomsstols kansli den 22 september 1953.

I tjänsten:
A. Dahlgren.

Protokoll vid sammanträde med delägarna
i "Vättlösa dikningsföretag av år 1953"
för val av styrelse.

Den 29 maj 1953 hos S. Fredriksson, Fogdegården.

Närvarande: Undertecknad förrättningsman och följande sakägare:

Nils Sjöstedt, Likälle
Harry Johansson, Nolgården
Sten Fredriksson, Fogdegården
Nils Bergander, Frälsegården
Rudolf Gustavsson, Munkgården
Eric Nilsson, Munkgården
Johan Johansson, Fridhem för Vättlösa
kyrkoråd enl. fullm.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skulle bestå av tre ledamöter med två suppleanter.

§ 2.

Till ordförande i styrelsen utsågs Sten Fredriksson, Fogdegården, Götene.
Till övriga ledamöter utsågs Nils Sjöstedt, Likälle, Götene och Nils
Bergander, Frälsegården, Götene.
Till suppleanter valdes Harry Johansson, Nolgården, Lugnås och Eric
Nilsson, Munkgården, Götene.

§ 3.

Till att justera dagens protokoll utsågos Rudolf Gustavsson, Munkgården,
Götene och Johan Johansson, Fridhem, Götene.

§ 4.

Uppdrogs åt ordföranden att till företaget i dess helhet söka största
möjliga bidrag av statsmedel.

Ort och tid som ovan.

Justeras:
Rudolf Gustavsson
Johan Johansson

I tjänsten:
Sven Holmström.

Protokoll vid nyre-
föreläsning enligt rätts-
lagen för föreläsning
av mork tillhörande
Västlösa m. fl. i Västlösa
och Skelörens socknar,
Skaraborgs län.

Den 3 mars 1953 hos S. Fredriksson, Fogdegården.

Närvarande: undertecknad c. o. ingenjör och
föreläsningsman, samt gode män

Oskar Johansson, Granelund och Simon Larsson,
Bölaholm, ävensom följande närvarare:

Närvarande: Nils och Olof Ljostedt äg. Västlösa 5², Lihult 1.

Sten Fredriksson äg. Västlösa 8³, 8⁴

av övriga närvarare: Hanna Ida Maria Johansson ^{äg. Västlösa 5⁶}
genom Harry Johansson ent. fullm. bil. F.I.

Gustav Larsson äg. Västlösa 5⁵

Nils Bergander äg. Västlösa 8⁵

Rudolf Gustafsson äg. Västlösa Munkgården 7⁷

Ewa Nilsson äg. " 7⁸

Johan H. Persson äg. av. Västlösa 8⁶
^{Hyrtas Johan Johansson för Västlösa postut äg. Västlösa 9 och Västlösa Skansen 6¹}
dessutom Västlöv. i Skaraborgs län genom ent. fullm. bil. F.III

vägnäst. O. R. Olsson, Grönske ent. fullm. bil. F.III

§ 1.

Upplästes det för föreläsningsmännen
utfordrade förordnandet, som hade lydelse
ent. bil. A.

2
§2.

Något jär emot synemånen
kunde ej utlösas.

§3

Förelades den vid förundersökningen
upprättade nivåkartan över det vatten-
besvärade området, samt profiler över
avloppen hörifrån.

§4

Sökandena yrkade på ifråga-
stående avlopps fördjupning, så att deras
därav beroende marker må kunna på
ändamålsenligt sätt förläggas och brukas.

§5.

Harry Johansson och Nils Bergander
förenade sig med sökandena och yrkade
på förtogets utskäckning, så att deras
därav beroende marker må kunna
på ändamålsenligt sätt förläggas och
brukas, bil. B.

§6.

Genomgåicks genomlopp genom
allmänna vid vattenförvaltningens
ombud vägmäst. O. R. Olsson meddelade
att vattenförvaltningen kommer att bekosta:
en brunne nedskäms vägen å avl. B-C.
" " " " " H-J
" " " " " KL
(väghusnumera redan lagda och bekostade av vägför.)

en rygkammare + en brun nedskräms ryge i ool. P-R
(denne kammare byggd efter år 1880)

en rygkammare + en brun nedskräms ryge i ool. ^{S-T}~~P-S~~
(rygkammaren besiktigades på platsen och
befanns vara i mycket dåligt skick)

§ 7.

Om intet vidare fanns att till
protokollat anteckna förklarades samman-
trädet upplöst med tillkännagivande,
att denna nödiga jordskattning verk-
ställts och förslag till dikningen upp-
rättats nytt sammanträde kommer att
hållas i höst och vt, som kommer att i
läga redning för skogarna tillkännagivits.

Att och till som roar

I tjänsten

Fredriksson

Bekräftande gode män:

Simon Larsson

Olaf Johansson

Den 29 maj 1953 hos S. Fredriksson, Fogdegården.

Närvarande: föresittande styrelsemän samt
följande skogare:

Nils Sjörstedt, Lihälle

Harry Johansson, Nalgården

Sten Fredriksson, Fogdegården

Nils Bergander, Trälsgården
Rudolf Gustavsson, Munkgården
Eva Nilsson, Munkgården
Johan Johansson, Tridhem för
Vättnäs kyrkoråd ent. fullm. bit. F^{II}

§ 8

Förelades det nedan föregående samman-
träte utarbetade förslaget till de
rättsbessvärade markerens bättre för-
läggning med därtill hörande handlingar.

§ 9

Upplöstes synemännens utlåtande, som
hade lydelse ent. bit. N.

§ 10

Att mottaga och förvara till för-
laget hörande handlingar och ritningar
och att sammankalla delägarna för
ut öf styrelse utse synemännen
Sten Fredriksson, Tozdegården, Gökne.

§ 11

I fråga om förretningskostnaderna
hänvisade synemännen till arvodess-
räkningen, varaf ett ex. skulle
överlämnas till aktförvararen.

§ 12

Som väkt vidare fanns att till
protokollet anteckna förklarades
Förretningen avslutad och samman-

fratet upplöst.

Art och hö som man

I tjänsten

Frentelmörken

Biträdande gode män

Simonsen

Oluf Johansen

SVENSKT NORMAL

JUN 1947

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET


IIIM 2 53

Förordnande.

E.o. ingenjören Sven Holmström, Skara,
förordnas härmed att i stället för lant-
bruksingenjören Sven Hallin i laga ordning
verkställa ifrågavarande förrättning: och
införväntas bevis om förordnandets emot-
tagande.

Mariestad å landskansliet den 16 januari
1953.

På länsstyrelsens vägnar:


J. Sunnerholm


Nils Karlberg

Avskrift.

Lantbruksstyrelsen
Lantbruksnämnden

Fm 1010

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

Ink. den 1/9 1946 Dnr 110
Exp. den 19 nr

E. D. 130-49

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
10 FEB. 1953

Diarie Nr LI 7

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i

1949
Skaraborgs



Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneför rättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
1/4 mk Lihälle - Skälrum
3/02 mk Löv-Oppgårdar i Skälrum och Vållö socker
av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:

Landsbrunn.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:

Carl Sjörstedt

adress Lihälle, Skälrum

pr Göteborg

Telefon: bud. 248 Göteborg 766

Göteborg den 20/6 1946

Ö 86 27,07 Carl Sjörstedt 766

1/8 mk Frälsegården

Fredrik Otterberg
Göteborg 488

Sten Fredriksson 2276

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

201/40 8,20 *Lars-Olofsgården.*

Lars-Olofsgården

Ö 72
579 *Kneklöjden*

Frälsregården

Gustav Larsson.

Kenny Johansson.

Vättlösa socken.

Nils Bergander

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
Distriktslantmätaren

förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införs väntas bevis
om förordnandets emottagande.

Mariestad ö landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm

J. Sunnerholm

Leo Wohlstein

Leo Wohlstein

Förteckning

över underrättelser ang. sammankommit hos
Herr Fredriksson, Fogdegården p. Götene, Fisdagen
den 3 mars 1953 kl. 10⁰⁰, vilka underrättelser
dena dag avsåts till:

- | | | | |
|---|--|---------------------|-----------|
| ✓ | 1. Nils och Alof Tjörstedt, | Litelle, | Götene |
| q | 2. Gustaf Larsson, | Lars-Alvsgården, | Götene |
| ✓ | 3. Harry Johansson, | Nalgården, | Lugns |
| q | 4. Laufrid Johansson, | Lars-Alvsgården, | Götene |
| ✓ | 5. Herr Fredriksson, | Fogdegården, | Götene |
| ✓ | 6. Nils Bergander, | Frätngården, | Götene |
| ✓ | 7. Rudolf Gustafsson, | Munkgården, | Götene |
| ✓ | 8. Enoc Nilsson, | Munkgården, | Götene |
| ✓ | 9. Johan Persson, | Fogdegården, | Götene |
| ✓ | 10. Einar Svensson, | Vättnäs, | Götene |
| ✓ | 11. Vättnäs kyrkoråd, | Frätngården, | Götene |
| | 12. Värförvaltningen i Skaraborgs län, | | Maricstad |
| ✓ | 13. Skiftesgodemannen Asker Johansson, | Gravelund, Vättnäs, | Götene |
| ✓ | 14. Skiftesgodemannen Simon Larsson, | Bälakolus, | Götene |

Skara den 17 febr. 1953.

I tjänsten:

Spentfästskriv

Alfred Larsson, Per Bengtsgården, Vättnäs

Angående fortsatt sammanträde hos
 Sten Fredriksson, Fogdegården på Gätene,
 fredagen den 29 maj 1953 kl. 9.30, har kungö-
 rade satts till föresående med understödj
 av Johan Persson, Fogdegården och Einar
 Larsson, Vättnäs, vilka icke bliva av
 fristyrket berörda. Istället för vagnförvaltningen
 har kungörade tillställts vagnmästare O. R.
 Ohorn, Gätene. Dessutom har kungörade
 satts till Alfred Larsson, Per Bengtsgården
 Vättnäs

Skara den 11 maj 1953
 Skattförvaltare

K u n g ö r e l s e

angående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vättlösa m.fl. i Vättlösa och Skälvums socknar av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Sten Fredriksson, Fogdegården, fredagen den 29 maj 1953 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I Vättlösa socken:

Vättlösa 5², 5⁵, 5⁶, 5⁷, 8³, 8⁴, 8⁵, 9¹; Vättlösa Munkagården 7⁷, 7⁸;
Vättlösa Stommen 6¹.

I Skälvums socken:

Likälle 1¹.

Skara den 7 maj 1953.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Vättlösa församling den 10 maj 1953, betygas:

[Signature]



Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Ing. Sven Holmström,

Lantbruksing.kontoret, Skara

K u n g ö r e l s eangående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vättlösa m.fl. i Vättlösa och Skälvums socknar av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Sten Fredriksson, Fogdegården, fredagen den 29 maj 1953 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bli berörda:

I Vättlösa socken:

Vättlösa 5², 5⁵, 5⁶, 5⁷, 8³, 8⁴, 8⁵, 9¹; Vättlösa Munkagården 7⁷, 7⁸;
Vättlösa Stommen 6¹.

I Skälvums socken:

Likälle 1¹.

Skara den 7 maj 1953.

I tjänsten:



(Sven Holmström)

Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Skälvums

församling den 10 maj 1953, betygas:


✓ Lyckohende.

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Ing. Sven Holmström,

Lantbruksing.kontoret, Skara

D ____ / ____ 19 ____

ANKOM

30 MAJ 1953

Landsfiskalen i
Götene distrikt.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Vättlösa m. fl. i Vättlösa och Skälvums socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Sten Fredriks-son, Fogdegården, fredagen den 29 maj 1953 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I VÄTTLÖSA socken:

Vättlösa 5², 5⁵, 5⁶, 5⁷, 8³, 8⁴, 8⁵, 9¹; Vättlösa Munkagården 7⁷, 7⁸; Vättlösa Stommen 6¹.

I SKÄLVUMS socken:

Likälle 1¹.

Skara den 7 maj 1953

I tjänsten:

SVEN HOLMSTRÖM.
Förrättningsman.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning,
onsdagen den 22 april 1953.

Skara den 24 april 1953.

I tjänsten:

Sten Fredriksson

Bil. E.

Undertecknade förena oss med sökandena
 till den syneförrättning, som avser förläggning
 av mark, tillhörande Västlön m. fl. hemman
 i Västlön. och Skäloums socknar av Skaraborgs
 län, och yrka vi på företagets utskäckning,
 så att jmväl vi därav beröende mark
 må kunna på ändamålsenligt sätt
 förläggas och brukas.

Fogdegården den 3 mars 1953.


Harry Johansson

Nils Bengtsson

Bestyrkes:

Sten Hultström
 Föredare: Alfred Johansson

FULLMAKT



för Harry Johansson
(namn)
Nolgården, Lugnås
(adress)

eller den han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Vättlösa m. fl. fastigheter

..... i Vättlösa och Skälvums socknar
inom Götene kommun av Skaraborgs län
å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 §
vattenlagen omförmäles, ävensom att i förekommande fall träffa överenskommelse om fördelning
av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Nolgården, Lugnås den 3 mars 1953

Florence Johansson

(Florence Johansson)

Bevittnas:

Einar Franzen
(namn)

Sil Götene
(adress)

Ljone Franzen
(namn)

Bergsten Götene
(adress)

Utdragit ur:

Protokoll, fört vid sammanträde med Vättnösa församlings kyrkoråd den 5 mars 1953.

Närvarande: I. Svensson, Johan Johansson, R. Post, Simon Larsson samt undertecknad ordf.

§ 1/53.

Till justeringsmän valdes: I. Svensson och J. Johansson.

§ 8/53.

Till att föra församlingens talan och bevaka dess rätt vid de fortsatta sammanträdena för den syneförrättning enl. vattenlagen, som den 3 innevarande mars hölls hos Sten Fredriksson, Fogdagården, vilken förrättning berör församlingens "kyrkjord" vid Likälle valdes kyrkov. Ivar Svensson St. Gullhammar och som suppleant kyrkov. Johan Johansson Fridhem.

Justerat:

Ivar Svensson
Johan Johansson

Som ovan

Carl Carlsson
/Carl Carlsson/
kyrkoherde.

Anslag om justeringen i laga ordning uppsatt i församlingen den 8 mars 1953.

Stig Luttermark
V. pastor

Rätt utdragit betygar

ex. officio

Stig Luttermark.



17.

Bil. F. III

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 753-43/53


HAN/MN

F u l l m a k t.

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren O.R. Olsson, Götene, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen angående Vätzlösa m.fl. hemman inom Vätzlösa och Skälvums socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 19 februari 1953

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVÄRKET

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD

Telefonadress 1005

Postgirokonto 18 29 16

18
Datum

27.5.53.

Bil. G.

Ingenjören Sven Holmström
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den

Vår beteckning

Ärende

2153-43/53


Ls/SH


Ang. Vättlösa dikningsföretag av år 1953.

Edert förslag till rubr. har ur vägsynpunkt granskats av vägförvaltningen utan erinran.

Vägförvaltningen kommer att omlägga trummorna vid sekt. 202+78 och 212+83 genom väg nr 712 Vättlösa-Sil (Götene) jämte brunnar nedströms om desamma samt utföra brunnar nedströms om trummorna vid sekt. 9+45, 33+62 och 42+1 genom rikshuvudväg nr 6 så snart avlopp från trummorna utförts.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson


/Nils G. Lenas

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet I.</u>							
<u>Vättlösa 8⁴.</u>							
Sten Fredriksson							
Betesmark, momylla på mo	1		0,45	750	1500	750	338
" "	2		0,37	830	"	670	248
" "	3		0,35	1200	"	300	105
" "	4		0,33	970	"	530	175
Åker	5	0,71		1360	1700	340	241
"	6	0,32		1100	"	600	192
"	7	0,18		1020	"	680	122
"	8	0,93		1020	"	680	632
Alstringsbåtnad							2053
Brukningsbåtnad å sträckan							
5+5-6+43=138 m å 1:50 =							207
6+46-8+74=228 m å 3:70							844
Brukningsbåtnad							1051
Summa							3104
<u>Vättlösa 8³</u>							
Sten Fredriksson							
Åker, moig, lermylla på moig lera 9		0,90		1080	1800	720	648
" " "	10	0,80		1260	"	540	432
Summa							1080
<u>Vättlösa 8⁵</u>							
Nils Bergander							
Åker, moig lermylla på lera	11	0,49		1080	1800	720	353
" lermylla på lera	12	0,63		1140	1900	760	479
" "	13	1,42		1140	"	760	1079
" "	14	1,09		1710	"	190	207
Transport		3,63					2118

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		3,63					2118
Åker, lermylla på lera	15	1,15		1140	1900	760	874
" "	16	1,06		950	"	950	1007
" "	17	1,09		1240	"	660	719
" "	18	1,17		1050	"	850	995
" moig lermylla på lera	19	1,20		990	1800	810	972
" "	20	0,95		990	"	810	770
" "	21	1,22		720	"	1080	1318
" "	22	0,74		810	"	990	733
Alstringsbåtnad							9506
Brukningsbåtnad							
å sträckan 10+00-11+80=180 m å 1:30,							234
11+84-13+8=124 m å 3:--							372
13+8-14+67=159 m å 4:10							652
Brukningsbåtnad							1258
Summa	11-22	12,21					10764
Vättlösa 8 ³							
Sten Fredriksson							
Åker, moig lermylla på moig lera	23	0,86		990	1800	810	697
Summa	23	0,86					697

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet II.</u>							
<u>Vättlösa Stommen 6¹</u>							
~~Gölene~~ ~~Vättlösa~~ pastorat							
Brukningsbåtnad							
å sträckorna							
60+7-61+22= 115 m å 1:40							161
61+38-62+12=74 m å 1:40							104
<u>S u m m a</u>							265
<u>Vättlösa 8³</u>							
Sten Fredriksson							
Åker, moig lermylla på moig lera 24		1,09		950	1900	950	1036
" " "	25	0,30		470	1850 ~~1900~~	1380	414
" " "	26	0,65		450	1760 ~~1800~~	1310	852
" " "	27	0,59		900	1800	900	531
" " "	28	0,66		1420	1900	480	317
" " "	29	0,27		1740	1800	60	16
<u>S u m m a</u>	24-29	3,56					3166
<u>Vättlösa 5⁶.</u>							
Ida Maria Johansson							
Åker, moig lermylla på lera	30	0,63		1240	1900	660	416
" " "	31	0,55		1610	1900	290	160
" " "	32	0,56		1800	1900	100	56
<u>S u m m a</u>	30-32	1,74					632

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet III.</u>							
<u>Vättlösa 5⁶.</u>							
Ida Maria Johansson							
Åker, lermylla på lera	33	0,34		1710	1900	190	65
" "	34	0,52		1610	"	290	151
" "	35	0,45		1520	"	380	171
" "	36	0,69		860	"	1040	718
" "	37	0,38		570	"	1330	505
" "	38	0,66		860	"	1040	686
" "	39	0,70		570	"	1330	931
" "	40	0,56		1140	"	760	426
Alstringsbåtnad							3653
Brukningsbåtnad							
å sträckorna 90+36-92+30=							
= 194 m å 4:-							776
92+34-93+56=122 m å 1:75							214
Brukningsbåtnad							990
Summa	33-40	4,30					4643
<u>Vättlösa 8³.</u>							
Sten Fredriksson							
Åker, moig lermylla på moig lera	41	0,79		1350	1800	450	356
" " "	42	0,32		1170	"	630	202
" " "	43	0,37		900	"	900	333
Summa	41-43	1,48					891

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet IV.</u>							
<u>Vättlösa 5⁶</u>							
Ida Maria Johansson							
Åker, lermylla på lera	44	0,56		1140	1900	760	426
" , moig lermylla på lera	45	0,79		1440	1800	360	284
" " "	46	0,62		1080	"	720	446
" " "	47	0,86		1260	"	540	464
" lermylla på lera	48	0,45		950	1900	950	428
" "	49	0,66		950	"	950	627
" "	50	1,35		950	"	950	1283
Alstringsbåtnad							3958
Brukningsbåtnad å							
sträckorna 30+00-30+56=56 m å							
3:20, 30+72-31+53=81 m							179
å 5:-, 31+53-32+45=							405
=92 m å 3:40, 32+50-							313
33+43=93 m å 2:10							195
Brukningsbåtnad							1092
<u>S u m m a</u>	44-50	5,29					5050
<u>Vättlösa 8⁵.</u>							
Nils Bergander							
Åker, lermylla på lera	51	1,01		950	1900	950	960
" "	52	1,25		950	"	950	1188
<u>S u m m a</u>	51-52	2,26					2148

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vättlösa 8³</u>							
Sten Fredriksson							
Åker, lermylla på lera	53	1,25		950	1900	950	1188
" "	54	0,67		1610	"	290	194
" moig lermylla på lera	55	1,18		900	1800	900	1062
" "	56	0,73		1530	"	270	197
<u>Summa</u>	<u>53-56</u>	<u>3,83</u>					<u>2641</u>
<u>Samfällighet V.</u>							
<u>Vättlösa 8⁵</u>							
Nils Bergander							
Åker, lermylla på lera	57	0,75		1050	1900	850	638
" " " "	58	1,50		1240	"	660	990
" " " "	59	0,55		1050	"	850	468
" " " "	60	0,52		860	"	1040	541
" " " "	61	0,71		1050	"	850	604
" " " "	62	0,66		1140	"	760	502
Alstringsbåtnad							3743
Brukningsbåtnad							
å sträckorna 42+16-45+00=							
= 284 m å 4:-							1136
100+00-101+37=137 m å 1:60							219
Brukningsbåtnad							1355
<u>Summa</u>	<u>57-62</u>	<u>4,69</u>					<u>5098</u>

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Vättlösa 8³							
Sten Fredriksson							
Åker, lermylla på lera	63	1,17		860	1900	1040	1217
" "	64	0,46		760	"	1140	524
" "	65	0,47		570	"	1330	625
" "	66	1,05		670	"	1230	1292
" "	67	1,78		860	"	1040	1851
" "	68	1,90		1050	"	850	1615
" moig lermylla på lera	69	0,70		570	"	1330	931
" " "	70	0,99		570	"	1330	1317
" momylla på moig sand	71	0,79		850	1700	850	672
" "	72	1,04		850	"	850	884
" "	73	0,67		420	~~1700~~ 1450	1030	690
" "	74	0,59		420	~~1700~~ 1530	1110	655
Alstringsbåtnad							12273
Brukningsbåtnad							
Å sträckorna 45+00-46+64=164 m							
Å 1:40, 46+68-49+30=							230
= 262 m Å 4:10							1074
Brukningsbåtnad							1304
Summa 63-74		11,61					13577
Vättlösa 8⁴							
Sten Fredriksson							
Åker, momylla på moig sand	75	1,23		770	1700	930	1144
" "	76	1,12		1530	"	170	190
Summa 75-76		2,35					1334

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Vättlösa 5².</u>							
Nils o. Olof Sjöstedt							
Åker, lermylla på lera	77	1,59		1240	1900	660	1049
" "	78	0,87		1370	"	570	496
" "	79	0,65		1420	"	480	312
" "	80	0,63		950	"	950	599
" "	81	0,33		1050	"	850	281
" "	82	1,19		950	"	950	1131
" "	83	0,71		1520	"	380	270
" "	84	0,72		1140	"	760	547
" momylla på moig sand	85	0,58		850	1700	850	493
" moig lermylla på lera	86	0,74		950	1900	950	703
" " "	87	0,75		760	1900	1140	855
Alstringsbåtnad							6736
Brukningsbåtnad å sträckorna							
120+00-121+9=109 m å 2:-							218
121+15-122+13=98 m å 2:-							196
130+00-131+9=109 m å 2:-							218
Brukningsbåtnad							632
Summa	77-87	8,76					7368
<u>Vättlösa 9¹.</u>							
Vättlösa församling							
Åker, momylla på moig sand	88	1,11		940	1700	760	844
" "	89	1,11		850	"	850	944
Summa	88-89	2,22					1788
<u>Likälle 1¹</u>							
Nils o. Olof Sjöstedt							
Åker, momylla på moig sand	90	0,41		1190	1700	510	209
Summa	90	0,41					209

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		äker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet VI</u>							
<u>Vättlösa 5⁶</u>							
Ida Maria Johansson							
Åker , momylla på mosand	91	0,21		1020	1700	680	143
" "	92	0,78		600	"	1100	858
" "	93	0,39		600	"	1100	429
" "	94	0,69		680	"	1020	704
" "	95	0,51		770	"	930	474
" "	96	0,83		940	"	760	631
" "	97	0,97		940	"	760	737
" "	98	0,67		940	"	760	509
" "	99	0,85		940	"	760	646
" "	100	0,58		600	"	1100	638
" "	101	0,48		850	"	850	408
Alstringsbåtnad							6177
Brukningsbåtnad							
Å sträckorna 200+81-201+77=96 m							
Å 2:10, 201+77-202+78=							202
=101 m Å 2:-							202
203+67-204+99=132 m Å 1:70							224
205+8-206+72=164 m							
Å 1:40 = 230							230
Brukningsbåtnad							858
Summa	91-101	6,96					7035

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet VII.</u>							
<u>Vättlösa 5⁶</u>							
Ida Maria Johansson							
Åker, momylla på mosand	102	0,65		940	1700	760	494
" "	103	0,26		680	~~1700~~ 1680	1000	260
" "	104	0,39		850	1700	850	332
" "	105	1,06		680	"	1020	1081
" "	106	1,19		770	"	930	1107
" "	107	0,55		1020	"	680	374
" "	108	0,41		940	"	760	312
Alstringsbåtnad							3960
Brukningsbåtnad							
Å sträckan 212-212+75=							
= 75 m å 2:50							188
Summa	102-108	4,51					4148
Minskning av "värde efter torrläggning" på grund av att marken icke erhållit full torrläggning.							
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Samfällighet I.</u>							
<u>Vättlösa 8⁴</u>							
Sten Fredriksson	1-8	2,14	1,50				3104
<u>Vättlösa 8³</u>							
Sten Fredriksson	9-10	1,70					1080
<u>Vättlösa 8⁵</u>							
Nils Bergander	11-22	12,21					10764
<u>Vättlösa 8³</u>							
Sten Fredriksson	23	0,86					697
Summa	1-23	16,91	1,50				15645

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Samfällighet II.</u>							
✓ <u>Vättlösa Stommen 6¹</u> <i>Gölene</i> ~~Vättlösa~~ pastorat							265
✓ <u>Vättlösa 8³</u>							
Sten Fredriksson	24-29	3,56					3166
✓ <u>Vättlösa 5⁶</u>							
Ida Maria Johansson	30-32	1,74					632
Summa	24-32	5,30					4063
<u>Samfällighet III.</u>							
✓ <u>Vättlösa 5⁶</u>							
Ida Maria Johansson	33-40	4,30					4643
✓ <u>Vättlösa 8³</u>							
Sten Fredriksson	41-43	1,48					891
Summa	33-43	5,78					5534
<u>Samfällighet IV.</u>							
✓ <u>Vättlösa 5⁶</u>							
Ida Maria Johansson	44-50	5,29					5050
✓ <u>Vättlösa 8⁵</u>							
Nils Bergander	51-52	2,26					2148
✓ <u>Vättlösa 8³</u>							
Sten Fredriksson	53-56	3,83					2641
Summa	44-56	11,38					9839
<u>Samfällighet V.</u>							
✓ <u>Vättlösa 8⁵</u>							
Nils Bergander	57-62	4,69					5098
✓ <u>Vättlösa 8³</u>							
Sten Fredriksson	63-74	11,61					13577
Transport	57-74	16,30					18675

[illegible]

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Biträdande gode män: <u>Simonsen</u> <u>Alf Johansen</u>	29 maj 1953. I tjänsten: <u>Frenthusen</u>						

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samfällighet I.</u>						
<u>Sträckan A - B - C.</u>						
3+80-4+00	20	Upprensning av gammalt dike m	20	0:50	10:-	
4+00		Rörledningsöge typ B st	1	80:-	80:-	
4+00-5+5	10 5	Lantbruksrör 300 mm:s med frakt m	105	6:-	630:-	
4+00-4+50	50	Grävn., lägn. o. återfylln. "	50	1:20	60:-	
4+00-4+30	30	Extra påfyllning "	30	0:50	15:-	
4+50-5+5	55	Grävn., lägn. o. återfylln. "	55	7:50	412:50	
5+5		Brunn typ A, Ø 450 mm st	1	85:-	85:-	
5+5-6+46	141	Lantbruksrör, 250 mm:s med frakt m	141	4:25	599:25	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	141	1:90	267:90	
6+46		Brunn typ A, Ø 450 mm st	1	85:-	85:-	
6+46-8+00	154	Lantbruksrör, 250 mm:s med frakt m	154	4:25	654:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	154	2:-	308:-	
8+00		Brunn typ A, Ø 450 mm st	1	85:-	85:-	
8+00-8+74	74	Lantbruksrör, 250 mm:s med frakt m	74	4:25	314:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	74	1:90	140:60	
8+74		Brunn typ A, Ø 450 mm st	1	85:-	85:-	
8+74-8+83	9	Lantbruksrör, 250 mm:s med frakt m	9	4:25	38:25	
		Grävn., lägn. o. återfylln. m	9	2:-	18:-	
8+83-8+87	4	Vägrör, 300 mm:s med frakt "	4	8:65	34:60	
		Grävn., lägn. o. återställande av vägbana "	4	6:-	24:-	
8+87		Brunn typ A, Ø 450 mm st	1	85:-	85:-	
8+87-9+45	58	Lantbruksrör, 250mm:s med frakt m	58	4:25	246:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	58	1:90	110:20	
9+45		Brunn typ A, Ø 450 mm st	1			
		Utföres och bekostas av vägförvaltningen.				

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
9+57		Brunn typ A, $\emptyset$ 450 mm st	1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledning, etc. tillkommer c:a 10 % av före- stående belopp			426:20	4.900:-
		<u>Sträckan B - Ba.</u>				
10+00-11+84	184	Lantbruksrör, 200 mm:s med frakt m	184	3:20	588:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	184	1:30	239:20	
11+84		Brunn typ A, $\emptyset$ 450 mm st	1	85:-	85:-	
11+84-13+8	124	Lantbruksrör, 150 mm:s m. frakt m	124	2:37	293:88	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	124	1:30	161:20	
13+8		Brunn typ A, $\emptyset$ 450 mm st	1	85:-	85:-	
13+8-14+67	159	Lantbruksrör, 125 mm:s m. frakt m	159	1:75	278:25	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	159	1:10	174:90	
14+67		Brunn typ A, $\emptyset$ 450 mm st	1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledn. etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			208:77	2.200:-
		<u>Summa kronor</u>				7.100:-
		<u>Samfällighet II.</u>				
60+7		<u>Sträckan D - E.</u> Rörledningsöga typ B st	1	40:-	40:-	
60+7-61+93	186	Lantbruksrör, 200 mm:s m. frakt m	186	3:20	595:20	
60+7-61+16	109	Grävn., lägg. o. återfylln. "	109	1:10	119:90	
61+16-61+93= =62+12	77	- " - "	77	2:75	211:75	
62+12		Brunn typ A, $\emptyset$ 450 mm st	1	85:-	85:-	
62+12-63+11	99	Lantbruksrör, 150 mm:s m. frakt m	99	2:37	234:63	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	99	1:60	158:40	
63+11		Brunn typ A, $\emptyset$ 450 mm st	1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledn. etc. tillkommer c:a 10 % av före- stående belopp			170:12	1.700:-
		<u>Summa kronor</u>				1.700:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Samfällighet III.</u>						
<u>Sträckan F - G.</u>						
90+00		Rörledningsöga typ B	st 1	80:-	80:-	
90+00-91+00	100	Lantbruksrör, 225 mm:s m. frakt	m 100	3:75	375:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 100	1:25	125:-	
91+00-92+30	130	Lantbruksrör, 225 mm:s m. frakt	" 130	3:75	487:50	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 130	1:50	195:-	
92+30		Brunn typ A, Ø 450 mm	st 1	85:-	85:-	
92+30-92+34	4	Lantbruksrör, 225 mm:s m. frakt	m 4	3:75	15:-	
	4	Grävn., lägn. o. återställande av vägbana	" 4	3:10	12:40	
92+34		Brunn typ A, Ø 450 mm	st 1	85:-	85:-	
92+34-93+56	122	Lantbruksrör, 125 mm:s m. frakt	m 122	1:85	225:70	
		Grävn. lägn. o. återfylln.	" 122	1:20	146:40	
93+56		Brunn typ A, Ø 450 mm	st 1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledn. etc., tillkommer c:a 10 % av före- stående belopp			183:-	2.100:-
Summa kronor						2.100:-
<u>Samfällighet IV.</u>						
<u>Sträckan H - I.</u>						
30+00		Rörledningsöga typ A	st 1	40:-	40:-	
30+00-30+38	38	Lantbruksrör, 200 mm:s m. frakt	m 38	3:20	121:60	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 38	1:10	41:80	
30+38-30+58	20	Lantbruksrör, 200 mm:s m. frakt	" 20	3:20	64:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 20	2:60	52:-	
30+58-31+53	87	Lantbruksrör, 200 mm:s med frakt	" 87	3:20	278:40	
		Grävn., lägn. o. återfylln.	" 87	1:90	165:30	
30+58		Brunn typ A, Ø 450 mm	st 1	85:-	85:-	
31+53		Brunn typ A, Ø 450 mm	" 1	85:-	85:-	
31+53-33+11= =33+62	158	Lantbruksrör, 200 mm:s m. frakt	m 158	3:20	505:60	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Grävn., lägg. o. återfylln.	m 158	2:90	458:20	
32+62		Brunn typ A, Ø 450 mm Utföres och bekostas av vägför- valtningen.	st 1			
33+75		Brunn typ A, Ø 450 mm	st 1	85:-	85:-	
33+75-35+95	220	Lantbruksrör 150 mm:s m. frakt	m 220	2:37	521:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 220	1:60	352:-	
35+95		Brunn typ A, Ø 450 mm	st 1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledn. etc. tillkommer c:a 10 % av före- stående belopp			259:70	3.200:-
		<u>Summa kronor</u>				3.200:-
<u>Samfällighet V.</u>						
<u>Sträckan K - L.</u>						
40+00		Rörlutlopp typ B	st 1	80:-	80:-	
40+00-42+1	201	Lantbruksrör, 250 mm:s m. frakt	m 201	4:25	854:25	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 201	1:50	301:50	
		Justering av slänter och botten i öppet dike	" 201	0:50	100:50	
42+1		Brunn typ F, Ø 1000 mm. Utföres och bekostas av vägförvaltningen				
42+16		Brunn typ A, Ø 1000 mm	st 1	225:-	225:-	
42+16-43+70	154	Lantbruksrör, 450 mm:s m. frakt	m 154	10:80	1.663:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 154	2:60	400:40	
43+70		Brunn typ A, Ø 900 mm	st 1	200:-	200:-	
		För oförutsett, arbetsledn. etc. tillkommer c:a 10 % av före- stående belopp			375:15	4.200:-
<u>Sträckan L - La.</u>						
43+70-45+00	130	Lantbruksrör, 300 mm:s m. frakt	m 130	6:-	780:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln.	" 130	2:60	338:-	
45+00		Brunn typ A, Ø 450 mm	st 1	85:-	85:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
45+00-46+64	164	Lantbruksrör, 250 mm:s m. frakt m	164	4:25	697:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	164	2:90	475:60	
46+64		Brunn typ A, Ø 450 mm st	1	85:-	85:-	
46+64-48+3	139	Lantbruksrör, 200 mm:s m. frakt m	139	3:20	444:80	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	139	1:90	264:10	
48+3		Brunn typ A, Ø 450 mm st	1	85:-	85:-	
48+3-49+30	127	Lantbruksrör, 150 mm:s m. frakt m	127	2:37	300:99	
		Grävn., lägg. o. återfylln. m	127	1:60	203:20	
49+30		Brunn typ A, Ø 450 mm st	1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledn. etc. tillkommer c:a 10 % av före- stående belopp			356:31	4.200:-
		<u>Sträckan L - M - N - O.</u>				
100+00-101+39	139	Lantbruksrör, 375 mm:s m. frakt m	139	7:70	1.070:30	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	139	2:-	278:-	
10 1+39		Brunn typ A, Ø 900 mm st	1	200:-	200:-	
101+39-102+57	118	Lantbruksrör, 300 mm:s m. frakt m	118	6:-	708:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	118	1:70	200:60	
102+57		Brunn typ A, Ø 600 mm st	1	120:-	120:-	
102+57-104+4	147	Lantbruksrör, 300 mm:s m. frakt m	147	6:-	882:-	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	147	1:60	235:20	
104+4		Brunn typ A, Ø 600 mm st	1	120:-	120:-	
10 4+4-105+42	138	Lantbruksrör, 250 mm:s m. frakt m	138	4:25	586:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	138	1:80	248:40	
105+42		Brunn typ A, Ø 600 mm st	1	120:-	120:-	
105+42-106+85	143	Lantbruksrör, 250 mm:s m. frakt m	143	4:25	607:75	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	143	1:90	271:70	
106+85		Brunn typ E, Ø 450 mm st	1	85:-	85:-	
10 6+85-108+66	181	Lantbruksrör, 150 mm:s m. frakt m	181	2:37	428:97	
		Grävn., lägg. o. återfylln. "	181	2:50	452:50	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
108+66		Brunn typ A, $\emptyset$ 450 mm st 1	1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledn. etc. tillkommer c:a 10 % för före- stående belopp			700:08	7.400:-
<u>Sträckan M - Ma.</u>						
120+00-121+15	115	Lantbruksrör, 225 mm:s m. frakt m 115	115	3:75	431:25	
		Grävn., lägn. o. återfylln. " 115	115	2:20	253:-	
121+15		Brunn typ A, $\emptyset$ 450 mm st 1	1	85:-	85:-	
121+15-122+13	98	Lantbruksrör, 200 mm:s m. frakt m 98	98	3:20	313:60	
		Grävn., lägn. o. återfylln. " 98	98	1:50	147:-	
122+13		Brunn typ A, $\emptyset$ 450 mm st 1	1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledn. etc. tillkommer c:a 10 % av före- stående belopp			85:15	1.400:-
<u>Sträckan N - Na.</u>						
130+00-131+15	115	Lantbruksrör, 200 mm:s m. frakt m 115	115	3:20	368:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln. " 115	115	1:20	138:-	
131+15		Brunn typ A, $\emptyset$ 450 mm st 1	1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledn. etc. tillkommer c:a 10 % av före- stående belopp			59:-	650:-
<u>Summa kronor</u>						17.850:-
<u>Samfällighet VI.</u>						
<u>Sträckan P - R.</u>						
200+00		Rörledningsöga typ B st 1	1	80:-	80:-	
200+00-200+81	81	Lantbruksrör, 250 mm:s m. frakt m 81	81	4:25	344:25	
		Grävn., lägn. o. återfylln. " 81	81	1:70	137:70	
200+81		Brunn typ A, $\emptyset$ 450 mm st 1	1	85:-	85:-	
200+81-201+77	96	Lantbruksrör, 250 mm:s m. frakt m 96	96	4:25	408:-	
		Grävn., lägn. o. återfylln. " 96	96	2:80	268:80	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	Ø-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
201+77		Brunn typ A, Ø 450 mm st 1	1	85:-	85:-	
201+77-202+78	101	Lantbruksrör, 250 mm:s m.frakt m 101	101	4:25	429:25	
		Grävn., lägg. o. återfylln. " 101	101	2:60	262:60	
202+78		Brunn typ A, Ø 600 mm				
202+78-202+85	7	Vägtrumma genom allmän väg. Utfö- res och bekostas av vägförvalt- ningen.				
202+85		Brunn typ A, Ø 800 mm st 1	1	175:-	175:-	
202+85-203+67	82	Lantbruksrör, 250 mm:s m.frakt m 82	82	4:25	348:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. " 82	82	3:10	254:20	
203+67		Brunn typ A, Ø 600 mm st 1	1	120:-	120:-	
203+67-205+5	138	Lantbruksrör, 250 mm:s m.frakt m 138	138	4:25	586:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln, " 138	138	3:20	441:60	
205+5		Brunn typ A, Ø 450 mm st 1	1	85:-	85:-	
205+5-205+75	70	Lantbruksrör, 225 mm:s m.frakt m 70	70	3:75	262:50	
		Grävn., lägg. o. återfylln. " 70	70	2:80	196:-	
205+75		Brunn typ A, Ø 450 mm st 1	1	85:-	85:-	
205+75-206+72	97	Lantbruksrör, 200 mm:s m.frakt m 97	97	3:20	310:40	
		Grävn., lägg. o. återfylln. " 97	97	1:90	184:30	
206+72		Brunn typ B, Ø 450 mm st 1	1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledn. etc. tillkommer c:a 10 % av före- stående belopp			515:40	5.750:-
		<u>Summa kronor</u>				5.750:-
<u>Samfällighet VII.</u>						
<u>Sträckan S - T.</u>						
210+00		Rörledningsöga typ B st 1	1	80:-	80:-	
210+00-211+91	191	Lantbruksrör, 200 mm:s m.frakt m 191	191	3:20	611:20	
		Grävn., lägg. o. återfylln. " 191	191	1:80	343:80	
211+91		Brunn typ A, 450 Ø mm st 1	1	85:-	85:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
211+91-212+50	59	Lantbruksrör, 150 mm:s m.frakt m	59	2:37	139:83	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	59	2:40	141:60	
212+50-212+75= =212+83	25	Lantbruksrör, 150 mm:s m.frakt "	25	2:37	59:25	
		Grävn., lägn. o. återfylln. "	25	3:20	80:-	
212+83		Brunn typ A, Ø 450 mm				
212+83-212+88	5	Vägtrumma genom allmän väg. Utfö- res och bekostas av vägförvalt- ningen.				
212+88		Brunn typ A, Ø 450 mm st	1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledn. etc. tillkommer c:a 10 % av före- stående belopp			174:32	1.800:-
		<u>Summa kronor</u>				1.800:-
<u>Sammanställning.</u>						
<u>Samfällighet I.</u>						
Sträckan A - B - C					4.900:-	
" B - Ba					2.200:-	7.100:-
<u>Samfällighet II.</u>						
Sträckan D - E					1.700:-	1.700:-
<u>Samfällighet III.</u>						
Sträckan F - G					2.100:-	2.100:-
<u>Samfällighet IV.</u>						
Sträckan H - I					3.200:-	3.200:-
<u>Samfällighet V.</u>						
Sträckan K - L					4.200:-	
" L - La					4.200:-	
" L - M - N - O					7.400:-	
" M - Ma					1.400:-	

Vättlösa den 29 maj 1953.

Frederick Johnson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

- att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla
fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937
fastställd standard för dräneringsrör av tegel;
- att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent
person;
- att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt
jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;
- att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör
eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lant-
bruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;
- att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i före-
kommande fall på grusbädd;
- att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;
- att det första röret för de täckdikessstammar, som beräknas komma att ut-
mynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopp-
las vid anläggandet av brunnen ifråga;
- att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;
- att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igen-
slamning förligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då be-
klädas med grästorv, enris eller granris;
- att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-,
moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;
- att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;
- att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;
- att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt
Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;
- att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbe-
skrivning;
- att huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Fixp. =+9,65, inhugget kors i berg
c:a 90 m öster sektion 6+00.

Vättlösa den 29 maj 1953.

I tjänsten:

Arvid J. Jansson

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggas för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 vattenlagen.)

Avdelning	Bätnad	Andel i kostnad för					Summa	Relativ kostnad(kostnad för varje kronas jordförbättring
		K - L	L - La	L-M-N-O	M - Ma	N - Na		
<u>Samf. V</u>								
I ägofig.57-59, 61	3316:-	4200:-					4200:-	1,2666
II ägofig.60, 62-76	16474:-	1) 2150:-	4200:-				6350:-	0,3855
III ägofig. 77-90	9584:-	1)750:-		7400:-	1400:-	650:-	10200:-	1,0643
I+II+III	29374:-	4200:-	4200:-	7400:-	1400:-	650:-	17850:-	0,6077
I+II	19750	4200:-	4200:-				8400:-	0,4245

1) K - L räknad som öppet avlopp

Påföring av K - L till avd. I+II minskar kostnaden för avd. III och dess jämkade relativitet blir:

Avd. III	9584:-			7400:-	1400:-	650:-	9450:-	0,9860
----------	--------	--	--	--------	--------	-------	--------	--------

Av utredningen framgår, att samfälligheten skall uppdelas i 2 avdelningar:

Avd. I med ett relativitet av 0,4245

Avd. II - " - 0,9860

Vättlösa den 29 maj 1953.

I tjänsten:

Henrik Johansson

44.

Bil. M.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD


Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. II	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet I.</u>						
<u>Vättlösa 8⁴.</u>						
Sten Fredriksson L	S					
Ägofig. 1 - 8		3104		1409	19,8402	l
<u>Vättlösa 8³.</u>						
Sten Fredriksson L	S					
Ägofig. 9-10, 23		1777		806	11,3583	l
<u>Vättlösa 8⁵</u>						
Nils Bergander L	S					
Ägofig. 11 - 22		10764		4885	68,8015	l
<u>Summa</u>		15645		7100	100,0000	
<u>Samfällighet II.</u>						
<u>Vättlösa Stommen 6¹.</u>						
~~Gålene~~ ~~Vättlösa~~ pastorat						
Brukningsbåtnad		265		111	6,5223	
<u>Vättlösa 8³</u>						
Sten Fredriksson L	S					
Ägofig. 24 - 29		3166		1325	77,9227	l
<u>Vättlösa 5⁶</u>						
Ida Maria Johansson L	S					
Ägofig. 30 - 32		632		264	15,5550	l
<u>Summa</u>		4063		1700	100,0000	

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet III.</u>						
<u>Vättlösa 5⁶.</u>						
Ida Maria Johansson L	S					
Ägofig. 33 - 40		4643		1762	83,8995	
<u>Vättlösa 8³</u>						
Sten Fredriksson L	S					
Ägofig. 41 - 43		891		338	16,1005	
Summa		5534		2100	100,0000	
<u>Samfällighet IV.</u>						
<u>Vättlösa 5⁶.</u>						
Ida Maria Johansson L	S					
Ägofig. 44 - 50		5050		1642	51,3264	
<u>Vättlösa 8⁵</u>						
Nils Bergander L	S					
Ägofig. 51 - 52		2148		699	21,8315	
<u>Vättlösa 8³</u>						
Sten Fredriksson L	S					
Ägofig. 53 - 56		2641		859	26,8421	
Summa		9839		3200	100,0000	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. =	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Samfällighet V.</u>						
<u>Vättlösa 8⁵.</u>						
Nils Bergander L	S					
Ägofig. 57 - 62	Avd. I	4879	2071			
Brukningssbåtnad	Avd. II	219	216	2287	12,8123	l
<u>Vättlösa 8³.</u>						
Sten Fredriksson L	S					
Ägofig. 63 - 74	Avd. I	13577		5763	32,2857	l
<u>Vättlösa 8⁴.</u>						
Sten Fredriksson L	S					
Ägofig. 75 - 76	Avd. I	1334		566	3,1709	l
<u>Vättlösa 5².</u>						
Nils o. Olof Sjöstedt L	S					
Ägofig. 77 - 87	Avd. II	7368		7265	40,7003	l
<u>Vättlösa 9¹.</u>						
Vättlösa församling pastorat						
Ägofig. 88 - 89	Avd. II	1788		1763	9,8767	
<u>Likälle 1¹.</u>						
Nils o. Olof Sjöstedt L	S					
Ägofig. 90	Avd. II	209		206	1,1541	l
Summa		29374		17850	100,0000	
<u>Samfällighet VI.</u>						
<u>Vättlösa 5⁶.</u>						
Ida Maria Johansson L	S					
Ägofig. 91 - 101		7035		5750	100,0000	l
Summa		7035		5750	100,0000	

Översiktskarta.

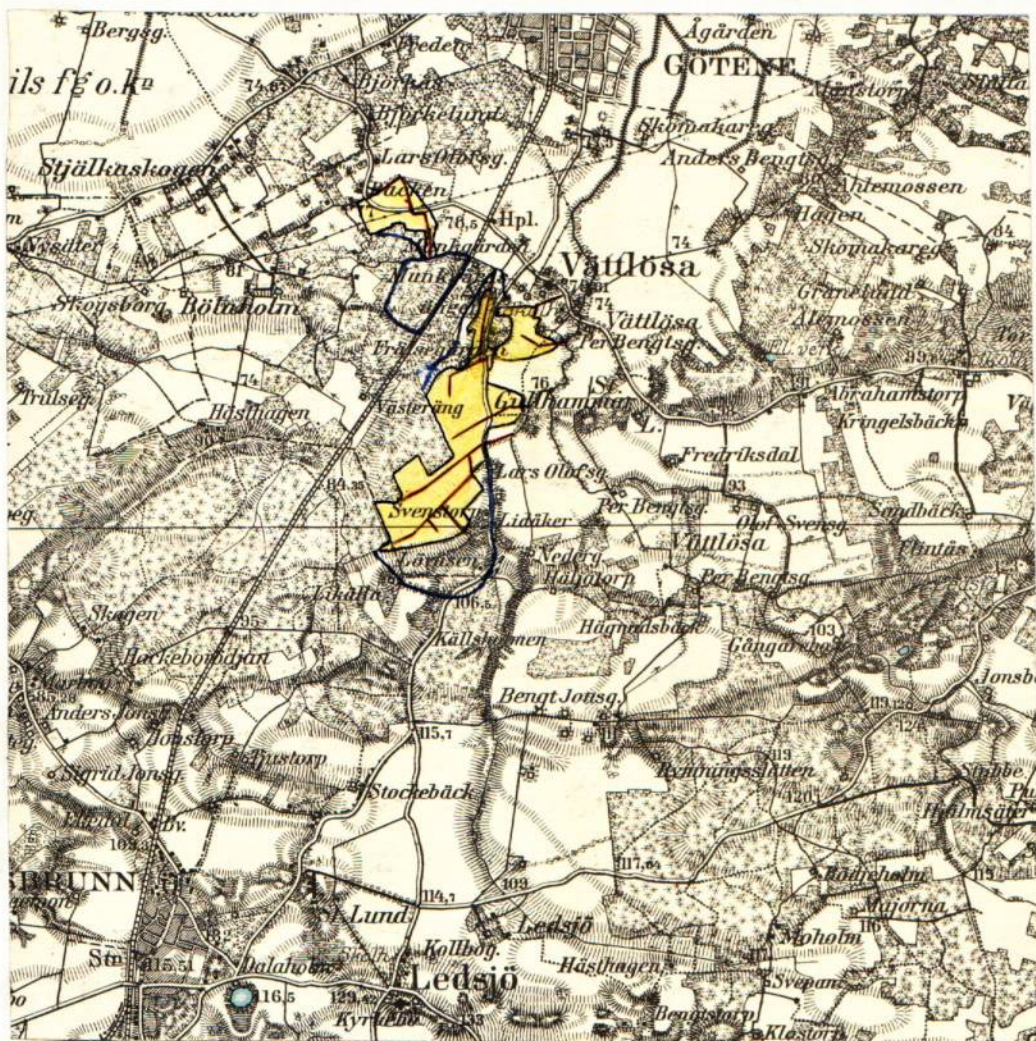

Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande
Vättlösa m.fl. hemman i Vättlösa och Skälvums
socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör
av befintliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna söder och
väster om Vättlösa kyrka inom nederbördsområde n:r 141, i och för ernående
av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna
i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av om-
stående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärks med gul färg och
vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och
sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstill-
fället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-
karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna
utmärkta med röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C , B - Ba , D - E ,
F - G , H - I , K - L - M - N - O , L - La , M - Ma , N - Na , P - R
och S - T . Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras
som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad
röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vatten-
föring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å
profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å
generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått
angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vatten-
mängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0
liter pr sekund och hektar från åker och 1,0 liter pr sekund och hektar från

30.

skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0,3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr se-kund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava syne-
männen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbruksingenjör Hallins utredningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i sju av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda

Samf. I omfattande sträckorna A - B - C och B - Ba

" II " sträckan D - E

" III " " F - G

" IV " " H - I

" V " sträckorna K-L-M-N-O , L-La, M-Ma och N-Na

" VI " sträckan P - R

" VII " " S - T .

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår närmare, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna I, II, III, IV, VI och VII i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet V har särskild utredning verkställts, bil. L. Härav framgår, att denna samfällighet skall uppdelas på två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet V, som av dess uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg på så sätt, att avloppen B - C, H - I och K - L korsa vägen Skara - Götene samt avloppen P - R och S - T vägen Vättlösa - Kinne Kleva. Enligt överenskommelse med vägförvaltningen i Skaraborgs län skall denna bekosta brunnar för insläppande av vägvatten nedströms vägen vid vägtrummorna för avloppen B - C, H - I och K - L. Befintliga trummor för avloppen P - R och S - T äro för grunda för ovanliggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och behöva därför kompletteras med djupare liggande rör.

Då trumman för avloppet P - R tillkommit efter år 1880 skall den jämte en brunn nedströms vägen bekostas av vägförvaltningen. Trumman för avloppet S - T är i mycket dåligt skick och skall jämte en brunn nedströms vägen

enligt överenskommelse med vägförvaltningen bekostas av denna. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas, att det ej hindrar företagets utförande. Företagets styrelse bör i god tid underrätta vederbörande vägmästare om beräknad tidpunkt för arbetet. Om arbetet utföres i företagets regi, skall vägförvaltningens tillstånd inhämtas innan arbetet påbörjas. I övrigt skall vid utförandet noggrant iakttagas, vad vederbörande vägdirektör till trafikens skydd och vägens bestånd föreskriver.

Angående genomloppens dimensioner och grävningsmått hänvisas i övrigt till profil- och sektionsritningarna.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättade ~~ty~~ritningar närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Enär företaget till största delen utgöres av täckta avlopp, skall någon ersättning för avlopps utvidgning och jordupplag ej utgå.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna II, III, IV, VI och VII understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

För samfälligheterna I och V skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med resp.

23:47 och 44:06 kronor eller tillsammans 67 kronor 53 öre. Denna kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas den på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen får synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom
länets tjänstgörande lantbruksingenjör samt
att det skall benämnas "Vättlösa dikningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens
vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av
bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio
dagar från nedanstående datum.

Vättlösa den 29 maj 1953.


I tjänsten:

Arvid Jönsson

Biträdande gode män:


Simon Larsson

Oskar Johansson

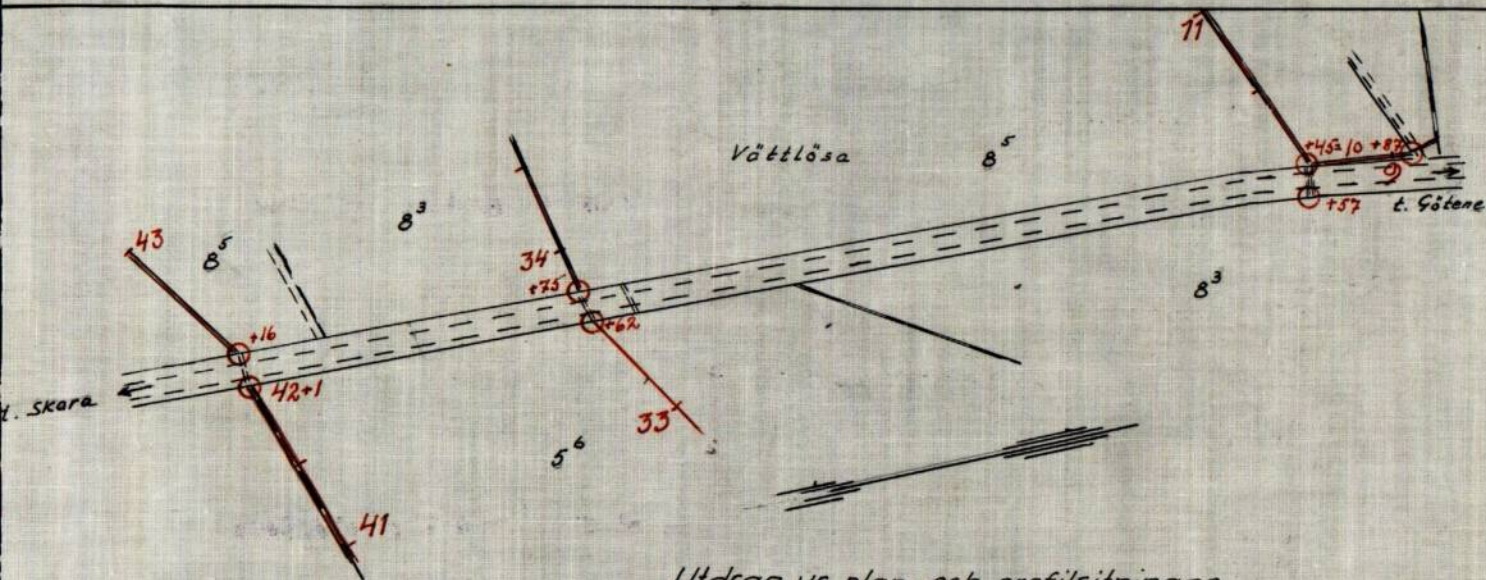


Litdrag ur plan- och profilritningar



till Vättnlösa df.
av år 1953
i Vättnlösa socken

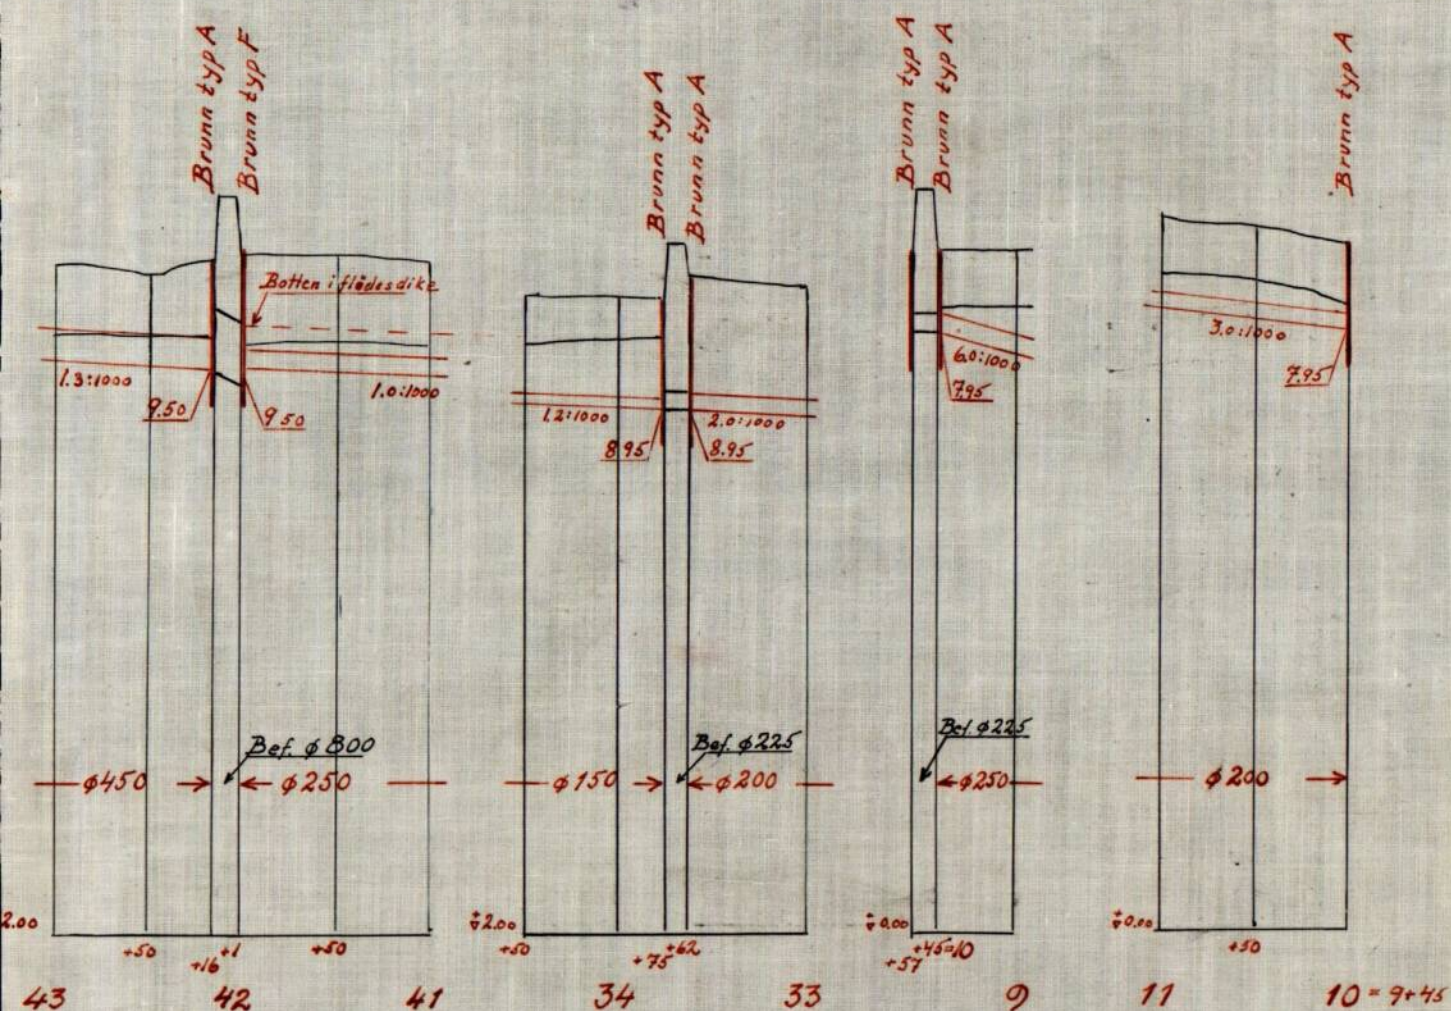

Längdskala 1:4000



Höjdskala 1:100

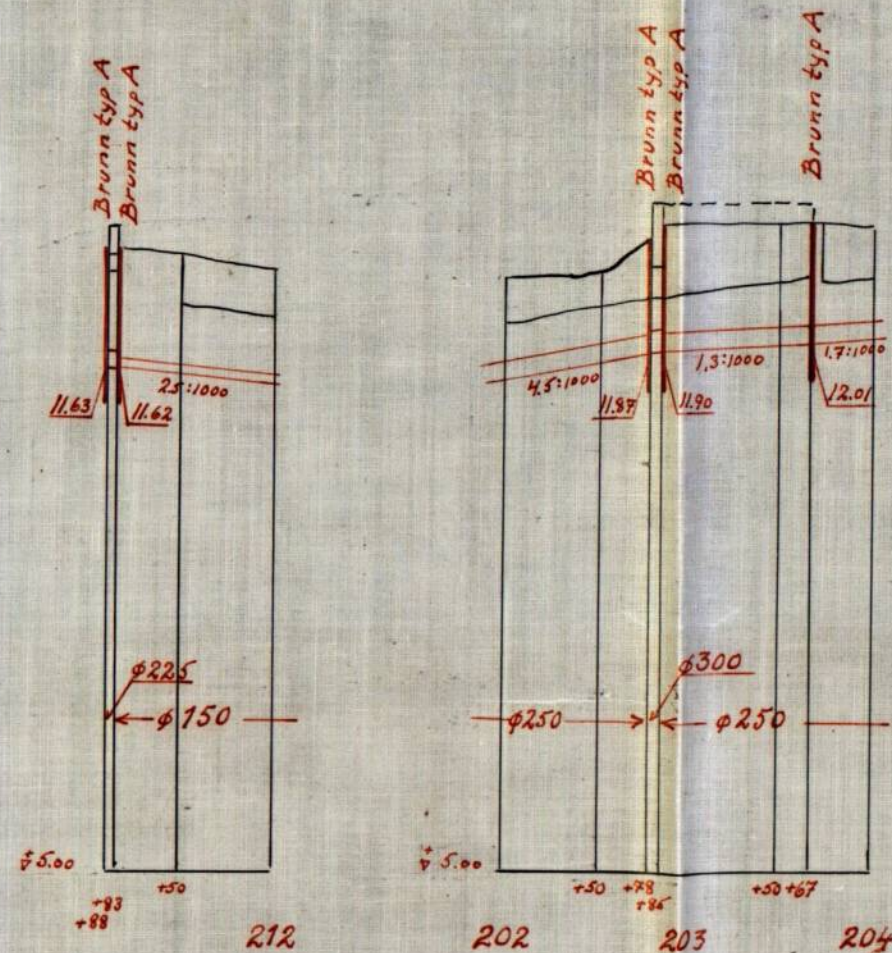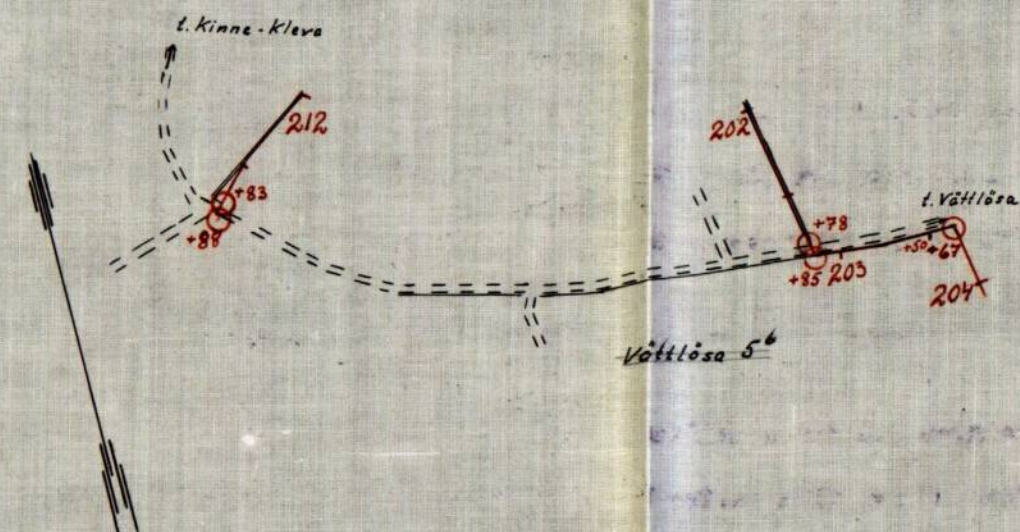

Bestyrkes i tjänsten
Jens Holmström