



Akt nr:

R-E1a-1586

AU$R-E1a-1586

5271-11

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

R 11•1586

Handlingar angående
"Sparlösa Gallegårdens dikningsföretag
av år 1953"
i Sparlösa socken av Skaraborgs län;
upprättade år 1953 vid syneförrättning
enligt vattenlagen
av
Sven Holmström.
Förrättningsman.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bäv. Dikn. den 31/5 1954
LANTBRUKS-STYRELSEN Bäv. Lån den / 19
Arbetets utförande godkänt
den / 19 (utan / med)
Ändring av arbetsplan.
(Ändring har införts å bif. 3 da ritningar med ..... (bet. beteckning)

11 x 1586

RAPPORT över verkställd ~~besiktning~~ avsyning.

Företagets namn

Sparlösa Gallegårdens dikningsföretag av år 1953

Socken	Län
Sparlösa	Skaraborgs

Ordf. i styrelsen — ~~xxxxxxxxxxxxxxxxxx~~

Lantbr. Karl Johansson, Sven-Månsgården, Ulfstorp.

Statligt stöd bev. av lbrstn den	Bidrag till utförandet, kr	Bidrag till rensning, kr	Lån, kr
			Ännu ej beviljat
Statligt stöd bev. av lbrnämnden den	Bidrag till utförandet, kr		
31/5-1954	51.890:-		
Nu tillstyrkes till utbetalning	av bidrag till utförandet, kr	av bidrag till rensning, kr	av lån, kr
	51.890:-	-	-
Arbetstid jml. V. L. 10:62	Förlängning jml. V. L. 7:58	Kontrakterad arbetstid	Kontrakterad arbetstid förlängd till
31/12-1962	-	1/10-1957	-

Vid ~~besiktningen~~ avsyningen som verkställts av assistent John Wikström

den 4 och 5 januari 1956, har befunnits att företaget var utfört enligt den fastställda arbetsplanen med undantag av följande:

Samf. II: Diket B^2-B^4-B^5-B^6 var utfört som heltäckt system med 600 mm:s rör å sträckan B^2-B^4-B^5 och 500 mm:s rör å sträckan B^5-B^6 mot 375 mm:s rör enligt förslaget. Merkostnaden härför har erlagts av berörda markägare och är ej medräknat i samf. slutliga kostnader. Brunnen vid B^4 var ej utförd. Flödesdiket B^2-B^3-B^4 och B^5-B^6 var ej utfört. Sträckan B^6-B^8 var utförd med 500 mm:s rör istället för 525 mm:s rör enligt förslaget, emedan den föreslagna rördim. ej längre tillverkas. Sträckan B^8-B^{8a} och B^6-117+47 var av samma anledning utförd med 400 mm:s rör istället för 375 mm:s rör enligt förslaget. Sträckan 190+56-191+44 var utförd med 150 mm:s rör istället för 125 mm:s rör enligt förslaget.

Samf. V: Flödesdiket E^1-E^2-E^3-E^4 var utfört med släntlutning 1:1.0 istället för 1:1.5 enligt förslaget. Förledningen å sträckan 266+56-E^4 var utförd med ändrat läge i plan på så sätt, att den från p. 266+56 fortsätter i rak linje, tills den träffar p. 230+40 å diket E^4-E^{4a}. Vid 230+40 var en extra brunn utförd. Sträckan E^4-230+40 var utförd med lutning i motsatt riktning mot förslaget och E^4-E^5 var utförd med högre bottenläge, så att jämn lutning (1.0:1.000) från 230+40-E^5 erhållits.

Samf. VI: Flödesdiket F-F^2 var utförd med släntlutning 1:1.0 istället för 1:1.5 enligt förslaget. Å sträckan F^2-306+87 hade lagts 400 mm:s rör mot 375 mm:s enligt förslaget.

Samf VII: Diket G^1-G^2-313+54 var utfört med 400 mm:s rör mot 375 mm:s rör enligt förslaget.

Vidtagna ändringar ha med blå färg inritats å plan- och profilritningar. Samtliga av ändringarna berörda markägare ha enligt bifogad skrivelse ansökt om ändring i arbets-

planen.

Företagets slutliga kostnader överstiga de beräknade och uppgå till kronor 134.465:11 varav i räntor under arbetstiden kronor 6.100:86 och i styrelsearvode kronor 850:-.

Företaget förordas till godkännade i befintligt skick.

Skara den 12 januari 1956.

I tjänsten:

Sven Holmström
Lantbruksingenjör.

Ändring i plan godkänd å delegationens för inre rationalisering sammanträde den 20 februari 1956, § 122, punkt 6.

Sven Hallin
Lantbruksingenjör.

Protokoll vid syne-förrättning enligt väglagen för torrläggning av mark, tillhörande Spårlösa Gällegården m. fl. i Spårlösa och Håle socknar, Skaraborgs län.

Den 5 febr. 1953 i Gamla kyrkskolan, Spårlösa.

Närvarande: undertecknad c.o. ingenjör och förrättningsman, samt gode männen Einar Andersson, Trittorp och Tage Bengtsson, Kullen, även som följande sakägare.

Sökande:

Viktor Larsson äg: Spårlösa Högen 4[3] genom Rudolf Larsson enl. fullm. bil. F[VII]

Peter Svensson äg: Spårlösa-Länge-Larsg. 2[5] genom Erik Svensson enl. fullm. bil. F[VI]

Arne Larsson äg: Spårlösa Sven Larsg. 8[5]

av övriga sakägare:

Allan Gustavsson äg. Anderstorp 9[3] och 9[5]

Anders Olofsson äg. Anderstorp 9[4], och Spårlösa Tomten 5[6]

Adolf Nilsson äg. ½ Trittorp 3[2]

Holger Gustavsson äg. Trittorp 3[10]

Astrid Anderssons dödsbo äg. Spårlösa 6[10] genom Olof Rudersson enl. fullm. bil. F[I]

Albert E. Svensson
St. Levene

God om

Gustav Andersson äg. Sporlösa 6" (samt mm ordf. i Gallegrådens mosk. väsamf.)
Gustav Larsson äg. Sporlösa Gallegården, 1[10] och 1[18]
Erik Wallgrist äg. 2/3 Sporlösa Gallegården 1[13], 1[17], 1[19], 1[27], 1[28], 1[29], 1[30], 1[31] samt genom fullm. bl. F[III] för Anna Svantesson som äg. till 1/3 i samma fastl.
Erland Karlsson äg. Sporlösa Gallegården 1[35]
Johan Andersson äg. Sporlösa-Lauge Larsg. 2[3].
Elisabeth och Lydia Larsson äga Sporlösa Lauge Larsg. 2[6] och 2[7] genom Alfred Larsson enl. fullm. bl. F[II]
August Anderssons sthk äg. Sporlösa Lauge Larsg. 2[8] samt Sporlösa Tomten 5[3] och 2[23] genom Robert Andersson enl. fullm. bl. F[III]
Erik Larsson äg. Sporlösa Sven Larsg. 8[3]
~~Alexander Svenssons sthk~~ äg. Sporlösa Sven Larsg. 8[4] ~~genom~~ Robert Svensson* ~~enl. fullm. bl.~~
Karl Johansson äg. Sporlösa Sven Mårsg. 3[2]
Karl Eriksson äg. Sporlösa Sven Mårsg. 3[3] genom ~~Richard~~ Falke Eriksson enl. fullm. bl. F[VIII]
Karl Karlsson äg. Sporlösa Tomten 5[7]
Oskar N. Gustafsson äg. Hålö Håkan Larsg. 6[6]
Viktor Andersson äg. Hålö Håkan Larsg. 6[27]
Sven Erik Källén äg. ass. Hålö Håkan Larsg. 6[43] samt ass. Hålö 1[13]
Harald A. Larsson äg. Hålö Karlsgården 3[3]
Herbert Carlsson ordf. i Hålö-Fritorp dff 1935
Per Persson " i Mårs-Mårsg. dff 1925
Arvid Andersson ordf. i Sven Larsgårdens och Tomtens vägsamf.

* Robert Svensson är sedan den 14-3-53 ägare till fastigheten.

§1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som lyder enl. bil. A.

§2

Något jäv emot syneförrättningsmannen kunde ej uppgivas.

§3

Förelades den vid förrättningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området, samt profiler över aaloppen härifrån.

§4

Sökandena yrkade på ifrågavarande aaloppss fördjupning, så att fastigheternas däröver berörande marker må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§5.

Karl Johansson, Allan Gustafsson, Gustaf Andersson, Erik Wallquist, Anders Alofsson, Erik Larsson, Holger Gustavsson, Adolf Nilsson, Gustav Larsson Karl Karlsson, Johan Andersson, Robert Svensson, Arvid Anderssons dödbo gen. Alof Andersson, Folke Eriksson, Aug Andersson gen. Robert Andersson förenade sig med sökandena och

yrkade på fastighets utsträckning, så att deras därav berörande mark må kunna på ändamålsenligt sätt tillvaratagas och brukas, bil. E.

§ 6

Meddelades att följande vägnummer byggts eller ombyggts till grunden.

Samf. I kr. nid 33+96, 1951-52, Ivan Lorsgårdens och Tomtens vägsamf.

Samf II. kr. nid 106+74, 1951-52, d:o

kr. nid 113+71, 1939, d:o

kr. nid 140+82, 1939, d:o

Samf. V kr. nid 209+86 och 266+56, 1951-52, d:o samt Tristorps vägsamf.

Samf VI kr. nid 306, 1951, Gallegården-Högen-Hulan vägsamf

Samf VII kr. nid 313+60, 1949, d:o

Vägnummer yrkades vid 10+60 (samf I) 107+22 (samf II), 110+86 och 112+45 (samf. II), 115+45 och 116+42 (samf. II)

§ 7

Allan Gustavsson yrkade att ledningen uppdroges i gränsen från 41+1 – 43.

§ 8

August Andersson yrkade att flödesdiket över hans mark i stället förlades till gränsen mellan hans mark samt Karl Johanssons mark vid vägens norra sida.

§ 9

Karl Johansson yrkade att flodesdelet ej jämlades till denna gräns.

§ 10

Ordf. i Mats Mårsgårdens dlf av d. 1925, Per Persson påpekade att Jons Josefinnes för att på grund av vanföreliggande markens dikning Karin Blomgren, Brokalm i', kan få sitt bostadshus besvärat av vatten.

§ 11

Ägarna av mark i Kålö n, som gränsar intill Jättegt, yrkade på ersättning för eventuella skador vid arbetets utförande.

§ 12

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till dikningen upprättats nytt sammanträde kommer att hållas i tid och ort, som kommer att i laga ordning för sökägarna tillkännagivas.

Att och bå som van
Tjänsten
Axel Blomskiöld

Biträdande jordmän:

Teinar Andersson Jesper Svensson

Den 28 maj 1953 i Gamla kyrkskolan, Sparlösa

Närvarande: undertecknad e.o. ingenjör och förrättningsman, gode männen Emil Andersson, Trittorp och Albert E. Lewerin, St. Levene samt följande sakägare:

Anders Olafsson, Tomten
Adolf Nilsson, Trittorp
Erik Wallgrist, Gallegården
Helmi Andersson, Gråstorp fö
Karl Anderssons dödsbo enl. fullm. bil. F[X]
Erland Karlsson, Gallegården
Viktor Larsson, Högen
Bengt Andersson, Långe Lorsgården fö
Johan Andersson enl. fullm. bil. F[VIII]
~~Per~~ Erik Svensson, Långe Lorsgården fö
Peter Svensson enl. fullm. bil. F[V]
Alfred Larsson, Halan fö
Elisabeth och Lydia Larsson enl. fullm. bil. F[IX]
Robert Andersson, Långe Lorsgården fö
August Andersson enl. fullm. bil. F[III]
Erik Larsson, Sven Lorsgården
Robert Svensson, Sven Lorsgården
Arne Larsson, Sven Lorsgården
Karl Johansson, Sven Månsgården
Folke Eriksson, Sven Månsgården fö
Karl Eriksson enl. fullm. bil. F[VII]
Karl Karlsson, Tomten
Harald A. Larsson, Höle Karlsgården

Karl V. Hermansson, Jon Korbygården
Arvid Andersson, Per Månsgården som
vdlf. i Sven Lorsgårdens och Tomtens vägsamf.
Allan Gustavsson, St. Levene
Gustav Larsson, Gallegården för egen del
samt som vdlf. i Spolsta-Hagen-Galle-
gårdens vägsamf.
Arvid Almqvist, Västbjörke

§ 13.

Något jäv emot gode mannen Albert E. Leverin Lunde ej utrönts.

§ 14

Gustavsson skallbch.

Föreslades det redan föregående sammanträde utarbetade förslaget till de rättenbesvärande markeras bättre förtydligning med därtill hörande handlingar.

§ 15

Allan Gustavsson bekräftade, att han under hand ändrat sitt vid föregående sammanträde framställda yrkande att föreläggningen skulle uppdragas i gränsen från pkt. 41+1 på så sätt att en ledning i stället skulle utföras mellan pkt. A4 och A4a enl. planförfarandets beteckningar.

§ 16

Upplästes synemannens utlåtande, som hade lydelse enl. bil. N.

§ 17.

Att mottaga och föra till företaget hörande handlingar och riktningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utöva syrenmännen Karl Johansson Sven Mårsgården, Ullstorp.

§ 18

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisade syrenmännen till arvodesräkningen, vilken ett ex. skulle överlämnas till aktförvararen.

§ 19.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Vårt att tid som vann.

I tjänsten

Bevittnande gode män:
Reinar Andersson
Albert E. Larsson,

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

9.

Bil. A.

E. D. 147-49
1949

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören ~~Distriktslantmätaren~~ S. HALLIN, Skara

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och inväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm

Leo Wohlstein

Fnr 1037

10.

E. D.

19

Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 7/12 1946 Dnr 231
Exp. den / 19 nr.....

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
10 FEB. 1953
Diarie Nr LI 5

HK RAPO 8 LÄNS
29 SEP 1949
LANDSKANSLI

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs *län.*

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Sparlösa socken(~~-nar~~) av Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser dikning

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åregiering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), ~~om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. berörés m. m.~~

300 hektar

Närmaste järnvägsstation Ullstorp

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Albert Larsson
Gallegården Sparlösa Ullstorp
Titel, namn och fullständig adress samt telefon.
Tel 37 Spl.

Gallegården den 2/12 1946

Erland H. Johansson
Sparlösa Ullstorp
Arne Larsson
Sven Lars gården Ullstorp
J. P. Svensson.
Långelarsgården

Albert Larsson
Sparlösa. Ullstorp
Karl Viktor Larsson
Högen Sparlösa Ullstorp
1946/43 (3,7940)
Robert Andersson
Sven i Månsgården

Ring: Albin Gustafsson St Levene 27035
Mr Albert Larsson är anträffbar

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 95.
5. 1946. 10 000.

Gunnar Larsson Gallegården Sparlösa

(Vänd)

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:	Ägare:
271/39 29/39 (6.17 ha) Godlesjörden 1/8 mtl.	Mathilda Jonsson
198/43 (1.44 ha) " " 1/4 mtl.	Arvid Almkvist-
197/42 (1.66 ha)	och Nora-Björke
" " 25/96 mtl	Tolmo Andersson
Godlesjörden	Erich Volkmist-
"	Wilhelm Lönnström
235/33 (4,20 ha) Ekelon	Erland Johansson
270/39 15.25 ha) Ölöyen	John Almkvist-
Ölöyen	Gösta Andersson och Grönlund
"	Wilhelm Jonsson
196/43 (3,79 ha) Sven Månsgården	Robert Andersson
" "	Erikssons
" "	Karl Johansson
Långeloxsjörden	J.P. Svensson
" "	Gyda- och Elisabet Jonsson
" "	August Andersson Ekelund
" "	Johan Andersson
Sven Jonsgården	Arne Jonsson
" "	Alex Svensson Ekelund
Tomten	Johan Karlsson

Torrläggningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den ..... 19.....

På Torrläggningsnämndens vägnar:

.....

Tomten — Anders Olofsson

Anders Tomt- — August Gustavsson Ekelund

Tomtbiljon i Sprokhöreds socken och Ulricehamns

21/10 49 Gust. Andersson Kalvegården
Nils Nilsson Fritorp } vill försöka sig.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
253446

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

12.

IIIM 4 53



Förordnande.

E.o. ingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning: och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 16 januar 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

Avskrift.
Lantbruksstyrelsen
Lantbruksnämnden

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde i Gamla kyrkskolan, Sparöa, söndagen den 5 febr. 1953, klockan 10.00, vilka denna dag avsänts till:

1.	Handlande Allan Gustavsson,		St. Levene
2.	Anders Olofsson,	Tomten, Sparöa	Ulvsbyn.
3.	Adolf Nilsson,	Fritbyn, "	"
4.	Helger Gustavsson,	" "	"
5.	Arvid Anderssons stenhus,	Hälvegården, "	"
6.	Gustav Andersson,	" "	"
7.	Arvid Almqvist,	Västbjörke,	Norra Björke
8.	Selma Andersson	Trumpetaregården, Levene	St. Levene
9.	Mathilde Larssons stenh.,	Gällegården, Sparöa,	Ulvsbyn
10.	Erik Wallqvist,	" "	"
11.	Helmi Andersson,	Torggatan,	Gästbyn
	för Karl Anderssons stenhus		
12.	Erland Karlsson,	Gällegården, Sparöa,	Ulvsbyn
13.	Erland Johanssons stenhus,	Helan, "	"
14.	Viktor Larsson,	Högen, "	"
15.	Johan Andersson,	Långe Lång:n, "	"
16.	Peter Svensson,	" " "	"
17.	Elisabeth o Lydia Larsson,	" " "	"
18.	August Andersson,	" " "	"
19.	Erik Larsson	Sven Lersgården "	"
20.	Alexander Svenssons stenhus	Sven Lång:n, Sparöa	"
21.	Arne Larsson,	Sven Lersgården, Sparöa	"
22.	Karl Johansson,	" Hansgården, "	"
22a.	Karl Eriksson,	" " "	"

23. Robert Andersson, Sven Månsgården, Spanlöv Ahlstorp.
24. Karl Karlsson, Tomten, " "
25. Oskar V. Gustafsson, Håle Håkan Larsgården Håle-Täng
26. Viktor Andersson, " " " —"—
27. Karl-A. E. Lundgren, " " " —"—
28. Sven Erik Källén, Håle "
29. Harald A. Larsson, " Karlsgården "
30. Karl V. Hermansson, Jon-Karlsgården "
31. Herbert Carlsson, Fritorp, Spanlöv "
32. Axel Allvén, Bengt Nilsgården "
33. Per Persson, Jockegården "
34. Gustav Larsson, Gallegården, Spanlöv Ahlstorp
35. Arvid Andersson, Per Månsgården, " "
36. Skiftesgodemannen Einar Andersson
Fritorp "
37. " John Persson,
Slädene gård "

Skara den 21 jan. 1953
I tjänsten:
Sven Johansson

Anj. förbättr sammanträde i Gamla Kyrkskolan, Spanlöv, torsdagen den 28 maj 1953, klockan 10.00, hvarvid kallelsen sänds till omnämnde.

Skara den 9 maj 1953.
Sven Johansson

Bil. C I

Kungörelse

angående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sparlösa Gallegården m.fl. i Sparlösa och Håle socknar av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Gamla kyrkskolan, Sparlösa, torsdagen den 28 maj 1953 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Sparlösa socken: Anderstomt, Frittorp, Sparlösa, Sparlösa Gallegården, Sparlösa Hulan, Sparlösa Högen, Sparlösa Långe-Larsgården, Sparlösa Sven-Larsgården, Sparlösa Sven-Månsgården, Sparlösa Tomten.

I Håle socken: Håle Håkan-Larsgård, Håle Karlsgården, Håle.

Skara den 6 maj 1953.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Sparlösa församling den 10 maj 1953, betygas:

STORSAMBEITET SPARLÖSA och SLÄDENE adr. Ulfstorp

Sven Fritson

v. kommunister

Bil. C II

Avlag Håle-Tång

Kungörelse

angående syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sparlösa Gallegården m.fl. i Sparlösa och Håle socknar av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Gamla kyrkskolan, Sparlösa, torsdagen den 28 maj 1953 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Sparlösa socken: Anderstomt, Frittorp, Sparlösa, Sparlösa Gallegården, Sparlösa Hulan, Sparlösa Högen, Sparlösa Långe-Larsgården, Sparlösa Sven-Larsgården, Sparlösa Sven-Månsgården, Sparlösa Tomten.

I Håle socken: Håle Håkan-Larsgård, Håle Karlsgården, Håle.

Skara den 6 maj 1953.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Förrättningsman

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Håle församling den 10 maj 1953, betygas:

Hilmer Andersson

Kronofogde

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Ing. Sven Holmström,

Lantbruksingenjörskontoret, Skara.

17.

Bil. D.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

SPARLÖSA GALLEGÅRDEN

m. fl. i Sparlösa och Håle socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Gamla kyrkskolan, Sparlösa, torsdagen den 28 maj 1953 klockan 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Sparlösa socken: Anderstomt, Frittorp, Sparlösa, Sparlösa Gallegården, Sparlösa Hulan, Sparlösa Högen, Sparlösa Långe-Larsgården, Sparlösa Sven-Larsgården, Sparlösa Sven-Månsgården, Sparlösa Tomten.

I Håle socken: Håle Håkan-Larsgård, Håle Karlsgården, Håle.

Skara den 6 maj 1953.

I tjänsten:

SVEN HOLMSTRÖM
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning fredagen den 8 maj 1953, intygas.

Skara den 9 maj 1953.

I tjänsten:

Sven Holmström

Bil. E.

Förening.

Undertecknade göra härmed gemensam sak med sökandena till det företag, som avser torrläggning av marker tillhörande Gallegården m.fl. fastigheter i Sparlösa socken, och yrka, att företaget gives sådan omfattning, att även våra marker kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas.

Sparlösa den 5/2 1952.

Karl Johansson.
Arvid Gustafsson
Gustaf Andersson
Erik Wallgvist
Anders Olofsson
Erik Larsson.
Holger Gustafsson.
Adolf Nilsson
Gustav Larsson
Karl Karlsson
Johan Andersson
Robert Svensson
Arvid Andersson. sterb.
Tolke Eriksson
Olof Andersson för Ragnhild Andersson
Robert Andersson
Bestyrkes:
Gustafsson
Alb E. Larsson, Linus Andersson

Bilaga F I

Andr?

FULLMAKT

för Olof Anderssan eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Johan Arvid Anderssons Athus i Sparlösa socken av Skaraborgs- län å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Halvegården den 9/2- 1953

Elin Anderssan
Halvegården

Lars Andersson
Vänersborg

Bevittnas:

Sven Andersson.

Ruth Andersson.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bil. F II

Fullmakt.

för Alfred Larsson Hulan Sparlösa att vid syneförrättningen med Sparlösa Gallegården m.fl. hemman inom Sparlösa och Håle socknar av Skaraborgslän torsdagen den 5 febr. 1953 föra vår talan och utöva vår rösträtt.

Långe Lassegården den 5 febr. 1953

Elisabeth Larsson Lydia Larsson

Bevittnas av.

Göran Nilsson Brita Nilsson

21.

Bilaga F III.

FULLMAKT

för Robert Andersson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gallegården m. fl. gårdar i Sparlösa socken av Skaraborgs län å Kons vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sparlösa den 12 Feb. 1953

Aug. Andersson
Sparlösa

Lång Lange
Ulfstorp

Bevittnas:

Folke Eriksson

Karl-Erik Eriksson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

22.

Bilaga F IV

FULLMAKT

för Erik Wallqvist Fallgården eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande

i Sparlösa sock en av Skaraborgs län

å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sandhem den 9 feb. 1953.

Anna Svantesson

Bevittnas:

Anna Larsson Sigfrid Larsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1 1946 5000

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F IV.

FULLMAKT

för Erik Svensson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Länge-Lassgården i Spånlöta sock en av Skaraborgs län å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Länge-Lassg den 14 Febr. 1953.

J. P. Persson.

Bevittnas:

Göran Nilsson Brita Nilsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F VII.

FULLMAKT

för Rudolf Larsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sparlösa Gallyg i Sparlösa socken av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Högen Sparlösa den 12 Mars 1958

Viktor Larsson

Bevittnas:

Robert Andersson

Anna-Lisa Larsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F VII

Rickard?

FULLMAKT

för Folke Eriksson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Tallegården m. fl. gårdar i Sjuarön sock av Skaraborgs län å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Sjuarön den 12 feb 1953

Karl Eriksson — Lundskärsgården Ulvsborg

Bevittnas:

Nils Andersson — Ingeborg Hammarsten

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bil. F VIII

Fullmakt för Bengt Andersson att vid syneförrättnings sammanträde i Sparlösa Kyrkskola den 28/5. 1953 föra min talan och utöva mig tillkommande rösträtt. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Långe Larsagården den 27-5-1953

Johan Andersson
Hemmansägare.

Att Johan Andersson den 27-5-1953 egenhändigt undertecknat föreskående fullmakt samt att Bengt Anderssons namn då jämväl fanns utsatt å fullmakten intyga undertecknade på en gång närvarande vittnen.

Hanna Svensson Märta Svensson.
Rosendal. Sparlösa Ullstorp

Bil. F IX

Fullmakt för

Alfred Larsson Hulan Tjarlösa
att å syneförrättningen för torrläggningen
å Gallegården m.fl. hemman i Tjarlösa
och Håle socknar i Skaraborgs län. Torsdagen
den 28 maj 1953 föra vår talan och utöva vår
rösträtt.

Länge Lassegården den 27/5 1953

Elisabeth Larsson Lydia Larsson

Bevittnas av

Göran Nilsson. Brita Nilsson.

28. 189: 4.

Bilaga F X

FULLMAKT

för Helmi Industrin eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gallegå m. fl. gårdar i Sparlösa socken av Skaraborgs län län å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 5/6 1953

Gerard Hugosson
Bergslagsgatan 26, Gbg.

Nils Gunnar Werbäck
Nils Gunnar Werbäck / Eden Skaregatan 17 Gbg.

Bevittnas:

S. E. Wadström

Eric B. Lundberg

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bil. G.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfällighet I							
Sparlösa Tomten 5⁷							
Karl Karlsson							
åker, lermylla på lera	1	1,14		1300	2000	700	798
" - " -	2	1,65		1200	"	800	1320
" - " -	3	1,83		1200	"	800	1464
" - " -	4	2,24		900	"	1100	2464
" - " -	5	1,13		800	"	1200	1356
" - " -	6	1,17		800	"	1200	1404
" - " -	7	1,15		900	"	1100	1265
" - " -	8	0,85		900	"	1100	935
Tomtmark	9	0,39		1800	4000	2200	858
åker, lermylla på lera	10	2,02		800	2000	1200	2424
" - " -	11	0,37		700	"	1300	481
Alstringsbåtnad							14769:-
Brukningsbåtnad å sträckan 30+00 - 33+92= 392 m å 1.10							431:-
Summa	1-11	13,94					15200:-
Sparlösa Tomten 5³							
August Andersson							
åker, lermylla på lera	12	1,80		1000	2000	1000	1800
" - " -	13	1,08		950	1900	950	1026
" - " -	14	1,07		950	"	950	1017
Summa		3,95					3843:-
Sparlösa Tomten 5⁶							
Anders Olofsson							
åker, lermylla på lera	15	2,23		950	1900	950	2119
Transport		2,23					2119

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Transport		2,23					2119
åker, lermylla, på lera	16	0,82		1140	1900	760	623
" - " -	17	1,28		1330	1900	570	730
" - " -	18	1,21		1100	2000	900	1089
" - " -	19	1,23		900	"	1100	1353
" - " -	20	1,62		700	"	1300	2106
Tomtmark	21	0,24		1400	4000	2600	624
"	22	0,28		1200	"	2800	784
åker, lermylla på lera	23	0,53		700	2000	1300	689
" - " -	24	0,83		600	"	1400	1162
" - " -	25	0,50		600	"	1400	700
" - " -	26	1,22		570	1900	1330	1623
" - " -	27	1,20		670	1[illegible]00	1230	1476
Alstringsbåtnad							15078:-
Brukningsbåtnad å sträckan 51+62 - 52+82 = 120 m á 1.80							108:-
Summa	15 - 27	13,19					15186:-
Anderstomt 9[4]							
Anders Olofsson							
åker, lermylla på lera	28	1,37		670	1900	1230	1685
" - " -	29	1,45		570	"	1330	1929
" - " -	30	0,61		600	2000	1400	854
" - " -	31	0,70		700	"	1300	910
Alstringsbåtnad							5378:-
Brukningsbåtnad å sträckan 51+62 - 52+82= 120 m á 1,80							108:-
Summa	28 - 31	4,13					5486:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Anderstomt 9⁵							
Allan Gustafsson							
åker, lermylla på lera	32	0,86		800	2000	1200	1032
" - " -	33	1,13		700	"	1300	1469
" - " -	34	2,36		700	"	1300	3068
Summa		4,35					5569:-
Anderstomt 9³							
Allan Gustafsson							
åker, lermylla på lera	35	0,99		1100	2000	900	891
" - " -	36	0,95		1000	"	1000	950
" - " -	37	2,00		1100	"	900	1800
Tomtmark	38	0,54		2800	4000	1200	648
åker, lermylla på lera	39	0,77		600	2000	1400	1078
" - " -	40	1,76		670	1900	1230	2165
" - " -	41	1,34		670	"	1230	1648
Summa		8,35					9180:-
Sparlösa Sven Månsgården 3⁹							
Karl Eriksson							
åker, lermylla på lera	42	1,54		810	1800	990	1525
" - " -	43	1,49		900	"	900	1341
" - " -	44	1,52		990	"	810	1231
" - " -	45	0,35		1050	1900	850	298
" - " -	46	0,64		1240	"	660	422
Summa		5,54					4817:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sparlösa Sven Månsgården 3[3]							
Karl Eriksson							
åker, lermylla på lera	47	0,44		1800	1900	100	44
Summa	47	0,44					44:-
Sparlösa Gallegården 1[6]							
Arvid Almquist							
åker, lermylla på lera	48	1,11		1140	1900	760	844
" - " -	49	1,57		1080	1800	720	1130
" - " -	50	1,51		810	"	990	1495
" - " -	51	1,52		810	"	990	1505
" - " -	52	1,01		630	"	1170	1182
" - " -	53	1,30		630	"	1170	1521
" - " -	54	0,66		630	"	1170	772
" - " -	55	0,60		540	"	1260	756
" - " -	56	0,47		540	"	1260	592
Summa	48 - 56	9,75					9797:-
Sparlösa Gallegården 1[18]							
Gustav Larsson							
åker, lermylla på lera	57	0,36		810	1800	990	356
" - " -	58	0,52		540	"	1260	655
" - " -	59	0,99		540	"	1260	1247
Summa	57 - 59	1,87					2258:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sparlösa Gallegården 1:16							
Selma Andersson							
åker, moig lermylla på moig lera	60	0,28		1710	1800	90	25
- " - - " -	61	1,12		630	"	1170	1310
Avgår för bristande dikning							752
Summa	60 - 61	1,40					583
Sparlösa Gallegården 1:17							
Anna Svantesson 2/108 mtl							
~~Gunnar Andersson 1/144 mtl~~							
Erik Wallquist 1/27 mtl							
åker, moig lermylla på moig lera	62	1,17		540	1800	1260	1474
- " - - " -	63	1,10		540	"	1260	1386
Summa	62 - 63	2,27					2860:-
Sparlösa Gallegården 1:19							
Anna Svantesson 1/3 mtl							
Erik Wallquist 2/3 mtl							
åker, moig lera på moig lera	64	0,54		540	1800	1260	680
Summa	64	0,54					680
Sparlösa Gallegården 1:13							
Anna Svantesson 1/3 mtl							
Erik Wallquist 2/3 mtl							
åker, moig lera på moig lera	65	0,70		540	1800	1260	882
- " - - " -	66	1,10		540	"	1260	1386
Summa	65 - 66	1,80					2268

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfällighet II							
Sparlösa Sven Larsgården 8⁴							
Robert Svensson							
åker, lermylla på lera	67	1,42		1600	2000	400	568
" - " -	68	1,17		1600	"	400	468
" - " -	69	0,92		1800	"	200	184
" - " -	70	1,53		1400	"	600	918
" - " -	71	1,74		1400	"	600	1044
" - " -	72	1,72		1400	"	600	1032
" - " -	73	1,70		1400	"	600	1020
Summa	67 - 73	10,20					5234:-
Sparlösa Sven Larsgården 8⁵							
Arne Larsson							
åker, lermylla på lera	74	1,34		1300	2000	700	938
" - " -	75	2,07		1000	"	1000	2070
" - " -	76	1,64		900	"	1100	1804
" - " -	77	1,02		1100	"	900	918
" - " -	78	0,50		1050	1900	850	425
" - " -	79	0,78		1050	"	850	663
Tomtmark	80	0,41		2200	4000	1800	738
åker, lermylla på lera	81	1,56		1050	1900	850	1326
" - " -	82	1,71		950	"	950	1625
" - " -	83	1,18		1050	"	850	1003
" - " -	84	0,99		1050	"	850	842
Summa	74 - 84	13,20					12352:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sparlösa Sven Månsgården 3:3							
Karl Eriksson							
åker, lermylla på lera	85	1,97		990	1800	810	1596
" - " -	86	2,00		1080	"	720	1440
" - " -	87	2,20		1170	"	630	1386
" - " -	88	0,79		1240	1900	660	521
Summa	85 - 88	6,96					4943
Sparlösa Sven Månsgården 3:2							
Karl Johansson							
åker, lermylla på lera	89	1,33		1050	1900	850	1131
" - " -	90	1,10		1140	"	760	836
" - " -	91	0,61		760	"	1140	695
" - " -	92	0,51		1050	"	850	434
" - " -	93	0,79		1050	"	850	672
" - " -	94	1,59		1140	"	760	1208
" - " -	95	1,47		1140	"	760	1117
" - " -	96	1,59		1050	"	850	1352
" - " -	97	2,16		1050	"	850	1836
" - " -	98	2,59		860	"	1040	2694
" - " -	99	2,00		760	"	1140	2280
Alstringsbåtnad							14255:-
Brukningsbåtnad å sträckorna							
130+00 - 132+01= 201 m å 4,10							824
150+00 - 151+81= 181 m å 5,10							923
Brukningsbåtnad							1747:-
Summa	89 - 99	15,74					16002:-

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sparlösa Långe Larsagården 2:23							
August Andersson							
åker, lermylla på lera	100	1,02		1050	1900	850	867
" - " -	101	1,32		1050	"	850	1122
" - " -	102	1,17		760	"	1140	1334
" - " -	103	1,09		950	"	950	1036
Alstringsbåtnad							4359
Brukningsbåtnad å sträckan 109+25 - 112+45=320 m á 1,50							480
Summa	100-103	4,60					4839:-
Sparlösa Långe Larsagården 2:8							
August Andersson							
åker, lermylla på lera	104	0,39		1520	1900	380	148
" - " -	105	1,04		1420	"	480	499
" - " -	106	0,88		1420	"	480	422
" - " -	107	1,62		1420	"	480	778
" - " -	108	0,42		1800	"	100	42
" - " -	109	0,81		1200	2000	800	648
" - " -	110	0,60		1200	"	800	480
Alstringsbåtnad							3017:-
Brukningsbåtnad å sträckorna							
117+47 - 118+64= 117 m á 1,80							211
113+4 - 113+71= 67 m á 5:-							335
112+45 - 113+4 = 59 m á 3:-							177
Brukningsbåtnad							723:-
Summa	104-110	5,76					3740:-
Sparlösa Långe Larsagården 2:3							
~~Johan Andersson~~							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sparlösa Länge Larsagården 2:3							
John Andersson							
åker, lermylla på lera	111	0,27		1080	1800	720	194
" - " -	112	0,49		1260	"	540	265
åker, moig lermylla på moig lera	113	0,72		600	1500	900	648
" - " -	114	0,29		970	"	530	154
Alstringsbåtnad							1261
Brukningsbåtnad å sträckorna							
190+00 - 190+52= 52 m å6,25 och							325
191+44 - 192+00=56 m å3,10							174
Brukningsbåtnad							499:-
Summa	111-114	1,77					1760:-
Sparlösa 6:11							
Gustav Andersson							
åker, moig lermylla på moig lera	115	0,34		1050	1500	450	153
Summa	115	0,34					153:-
Samfällighet III							
Sparlösa Länge Larsagården 2:3							
Johan Andersson							
åker, moig lermylla på moig lera	116	0,28		800	1600	800	224
Summa	116	0,28					224:-
Sparlösa Länge Larsagården 2:8							
August Andersson							
åker, moig lermylla på moig lera	117	0,43		800	~~1600~~ 1520	720	310
Summa	117	0,43					310:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sparlösa Långe Larsagården 2⁶							
Lydia och Elisabeth Larsson							
åker, moig lermylla på moig lera	118	0,29		880	1600	720	209
" - " -	119	0,49		1200	"	400	196
Summa	118-119	0,78					405:-
Sparlösa Långe Larsagården 2⁷							
Lydia och Elisabeth Larsson							
åker, moig lermylla på moig lera	120	0,83		960	1600	640	531
" - " -	121	0,86		1360	"	240	206
" - " -	122	0,53		960	"	640	339
" - " -	123	0,53		960	"	640	339
" - " -	124	0,45		1120	"	480	216
" - " -	125	0,60		1040	"	560	336
Summa	120-125	3,80					1967:-
Sparlösa Långe Larsagården 2⁵							
Petter Svensson							
åker, moig lermylla på moig lera	126	0,84		800	1600	800	672
" - " -	127	0,55		880	"	720	396
" - " -	128	0,72		880	"	720	518
" - " -	129	0,11		880	"	720	79
Alstringsbåtnad							1665:-
Brukningsbåtnad å sträckan							
125+70 - 127+10= 140 m á 1,60							224
Summa	126-129	2,22					1889:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfällighet IV							
Sparlösa Sven Månsgården 3 3							
Karl Eriksson							
Brukningsbåtnad å sträckan							
153+20 - 154+42 = 122 m á 3,30							403
Summa							403:-
Sparlösa Sven Månsgården 3 10							
Karl Eriksson							
åker, lermylla på lera	130	0,48		1080	1800	720	346
" - " -	131	0,48		1080	"	720	346
" - " -	132	0,34		1070	"	730	249
" - " -	133	0,95		990	"	810	770
Alstringsbåtnad							
Brukningsbåtnad å sträckan							
154+46 - 155+30 = 84 m á 4,20							353
Summa	130-133	2,25					2064:-
Sparlösa Gallegården 1 6							
Arvid Almquist							
åker, lermylla på lera	134	0,06		1170	1800	630	38
Summa	134	0,06					38

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sparlösa Gallegården 1[10]							
Gustav Larsson							
åker, lermylla på lera	135	0,40		1170	1800	630	252
" - " -	136	0,20		1170	"	630	126
" - " -	137	0,46		1440	"	360	166
Summa	135-137	1,06					544:-
Sparlösa Sven Månsgården 3[7]							
Robert Andersson							
åker, lermylla på lera	138	0,60		1080	1800	720	432
" - " -	139	0,27		1170	"	630	170
" - " -	140	0,48		1350	"	450	216
" - " -	141	0,72		1100	1700	600	432
" moig lermylla på moig lera	142	0,88		1360	"	340	299
" momylla på mo	143	0,93		1200	1500	300	279
" - " -	144	0,76		1420	"	80	61
Summa	138-144	4,64					1889:-
Sparlösa Sven Månsgården 3[8]							
Robert Andersson							
åker, moig lermylla på moig lera	145	0,57		1190	1700	510	291
" - " -	146	1,25		770	"	930	1163
" lermylla på lera	147	0,84		1170	1800	630	529
" - " -	148	0,78		1440	"	360	281
Alstringsbåtnad							2264:-
Brukningsbåtnad å sträckan 180+50 - 181+60= 110 m á 1,80							198
Summa	145-148	3,44					2462:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfällighet V							
Sparlösa Sven Larsgården 8³							
Erik Larsson							
åker, moig lermylla på moig lera	149	2,11		1530	1800	270	570
" - " -	150	0,79		1440	"	360	284
" - " -	151	3,12		900	"	900	2808
" - " -	152	2,30		630	"	1170	2691
" - " -	153	2,31		810	"	990	2287
" - " -	154	2,92		720	"	1080	3154
" lermylla på lera	155	3100		800	2000	1200	3600
" - " -	156	1,18		800	"	1200	1416
" - " -	157	1,03		800	"	1200	1236
Tomtmark	158	0,70		3200	4000	800	560
åker, - " -	159	2,49		1520	1900	380	946
" - " -	160	3,05		670	1900	1230	3752
Alstringsbåtnad							23304
Brukningsbåtnad å sträckan 260+00 — 266+44 = 644 m á 1,25							805
samt dike mellan fig. 159 och 160 = 205 m á 1,25							256
Brukningsbåtnad							1061:-
Summa	149-160	25,00					24365:-
1/2 Frittorp 3²							
Adolf Nilsson							
åker, moig lermylla på moig lera	161	4,01		810	1800	990	3970
" - " -	162	2,13		630	"	1170	2492
" - " -	163	1,64		810	"	990	1624
" - " -	164	1,13		720	"	1080	1220
Transport		8,91					9306

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Transport		8,91					9306
Tomtmark	165	0,40		1600	4000	2400	960
åker, moig lermylla på moig lera	166	1,70		630	1800	1170	1989
" , lermylla på lera	167	1,66		600	2000	1400	2324
" - " -	168	1,65		700	"	1300	2145
Summa	161-168	14,32					16724:-
Frittorp 3 10							
Holger Gustavsson							
åker, lermylla på lera	169	0,78		760	1900	1140	889
" - " -	170	0,54		670	"	1230	664
" - " -	171	0,68		760	"	1140	775
Summa	169-171	2,00					2328:-
Sparlösa 6 10							
Arvid Anderssons stbh.							
åker, lermylla på lera	172	2,14		670	1900	1230	2632
" - " -	173	1,92		670	"	1230	2362
" - " -	174	2,12		570	"	1330	2820
" - " -	175	1,57		570	"	1330	2088
", moig lermylla på moig lera	176	1,29		450	1500	1050	1355
" - " -	177	1,74		450	"	1050	1827
" - " -	178	1,19		450	"	1050	1250
"" - " -	179	0,90		450	"	1050	945
Tomtmark	180	0,53		1200	4000	2800	1484
åker, - " -	181	0,83		450	1500	1050	872
Alstringsbåtnad							17635:-
Brukningsbåtnad å sträckorna							
212+77 - 216+17= 340 m á 1,25							425
216+17 - 217+92= 175 m á 1,25							219
217+92 - 219+46= 154 m á 1,40							216
240+00 - 241+20= 120 m á 4,40							528
Brukningsbåtnad							1388:-
Summa	172-181	14,23					19023

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sparlösa 6[11]							
Gustav Andersson							
åker, moig lermylla på moig lera	182	1,18		750	1500	750	885
" - " -	183	2,14		680	"	820	1755
Summa	182-183	3,32					2640:-
Sparlösa Långe Larsagården 2[3]							
Johan Andersson							
åker, moig lermylla på moig lera	184	1,11		830	1500	670	744
" - " -	185	0,39		830	1500	670	261
" - " -	186	0,99		770	1700	930	921
" - " -	187	1,93		680	"	1020	1969
" , lermylla på lera	188	2,36		670	1900	1230	2903
" - " -	189	1,06		570	"	1330	1410
" - " -	190	3,20		670	"	1230	3936
Summa	184-190	11,04					12144:-
Samfällighet VI							
Sparlösa Gallegården 1[29]							
Erik Wallquist 1/96 mtl och							
Anna Svantesson 1/192 mtl							
åker, moig lermylla på moig lera	191	0,74		680	1700	1020	755
Summa	191	0,74					755:-
Sparlösa Gallegården 1[28]							
Erik Wallquist 1/96 mtl och							
Anna Svantesson 1/192 mtl							
åker, moig lermylla på moig lera	192	0,67		680	1700	1020	683
Summa	192	0,67					683:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Sparlösa Gallegården 1[27]							
Erik Wallquist 1/48 mtl							
Anna Svantesson 1/96 mtl							
åker, moig lermylla på moig lera	193	0,84		770	1700	930	781
" - " -	194	0,18		1280	"	420	76
Summa	193-194	1,02					857:-
Sparlösa Gallegården 1[25]							
Erland Karlsson							
åker, moig lermylla på moig lera	195	1,38		770	1700	930	1283
" - " -	196	1,20		850	"	850	1020
Tomtmark	197	0,21		2800	4000	1200	252
åker, - " -	198	0,46		770	1700	930	428
Alstringsbåtnad							2983
Brukningsbåtnad å sträckan							
306 - 306+87 = 87 m á 2,30							200
Summa	195-198	3,25					3183
Sparlösa Hulan 13[2]							
Erland Johanssons stbh							
åker, moig lermylla på moig lera	199	0,75		940	1700	760	570
Summa	199	0,75					570
Sparlösa Gallegården 1[8]							
Selma Andersson							
åker, moig lermylla på moig lera	200	0,53		680	1700	1020	541
	201	0,55		940	1700	760	418
Alstringsbåtnad							959
Trpt	200-201	1,08					959

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt	200-201	1,08					959
Brukningsbåtnad å sträckan							
306+87 - 307+77=90 m á 2,30							207
Summa	200-201	1,08					1166
Sparlösa Gallegården 1:44							
Erland Johanssons stbh							
åker, moig lermylla på moig lera	202	0,13		1100	1700	600	78
" - " -	203	0,80		940	"	760	608
Summa	202-203	0,93					686:-
Samfällighet VII							
Sparlösa Gallegården 1:44							
Erland Johanssons stbh							
Brukningsbåtnad å sträckan							
309+27 - 309+90= 63 m á 4,20							132
Summa							132:-
Sparlösa Hulan 13:2							
Erland Johanssons stbh							
Brukningsbåtnad å sträckan							
309+27 - 309+90 = 63 m á 4,20							132
Summa							132:-
Sparlösa Högen 4:4							
Karl Anderssons stbh							
åker, moig lermylla på moig lera	204	0,58		1420	1500	80	46
" - " -	205	0,38		1050	"	450	171
Trpt		0,96					217

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432160

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Trpt		0,96					217
åker, moig lermylla på moig lera	206	0,25		1350	1500	150	38
Avgår för bristande dikning å fig. 204							46
Summa	204-206	1,21					209:-
Sparlösa Högen 4:3							
Viktor Larsson							
åker, moig lermylla på moig lera	207	0,21		800	1600	800	168
" - " -	208	0,21		1440	"	160	34
" - " -	209	0,50		720	"	880	440
" - " -	210	0,80		560	"	1040	832
" - " -	211	1,01		800	"	800	808
" - " -	212	0,27		960	"	640	173
" - " -	213	0,51		720	"	880	449
" - " -	214	0,74		680	1500	820	607
" - " -	215	0,60		830	"	670	402
" - " -	216	0,25		1100	1700	600	150
" - " -	217	0,74		600	1500	900	666
" - " -	218	0,75		600	"	900	675
" - " -	219	0,43		680	"	820	353
" - " -	220	0,79		600	"	900	711
Alstringsbåtnad							6468
Brukningsbåtnad å sträckorna							
310+37 - 311+39= 102 m á 2,00							204
311+39 - 312+78= 139 m á 4,25							591
314+16 - 315+53= 137 m á 3,10							425
Brukningsbåtnad							1220
Summa	207-220	7,81					7688:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sparlösa Sven Månsgården 3⁸							
Robert Andersson							
åker, moig lermylla på moig lera	221	0,40		1360	1700	340	136
" - " -	222	0,84		680	"	1020	857
", lermylla på lera	223	0,66		720	1800	1080	713
" - " -	224	0,56		630	1[illegible]00	1170	655
", moig lermylla på moig lera	225	0,34		1040	1600	560	190
Summa	221-225	2,80					2551:-
Samfällighet VIII							
Sparlösa Sven Månsgården 3⁵							
Karl Eriksson							
åker, moig lermylla på moig lera	226	0,52		1480	1500	20	10
" - " -	227	1,53		1200	"	300	459
" - " -	228	0,60		900	"	600	360
Summa	226-228	2,65					829:-
Sparlösa Långe Larsagården 2⁵							
Petter Svensson							
åker, moig lermylla på moig lera	229	1,01		1050	1500	450	455
" - " -	230	0,71		970	"	530	376
" - " -	231	1,21		900	"	600	726
" - " -	232	0,91		1120	"	380	346
" - " -	233	0,48		1270	"	230	110
" - " -	234	0,51		1420	"	80	41
" - " -	235	0,33		900	"	600	198
Summa	229-235	5,16					2252:-

Minskning av "värde efter torrläggning" på grund av att marken inte erhållit full torrläggning.

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark åker, tomt hektar	 annan hektar	Värde pr ha före kronor	 efter kronor	Båtnad pr ha kronor	 pr ägofigur kronor
Sammandrag							
Samfällighet I							
Sparlösa Tomten 5[7]							
Karl Karlsson	1-11	13,94					15200
Sparlösa Tomten 5[3]							
August Andersson	12-14	3,95					3843
Sparlösa Tomten 5[6]							
Anders Olofsson	15-27	13,19					15186
Anderstomt 9[4]							
Anders Olofsson	28-31	4,13					5486
Anderstomt 9[5]							
Allan Gustavsson	32-34	4,35					5569
Anderstomt 9[3]							
Allan Gustavsson	35-41	8,35					9180
Sparlösa Sven Månsgården 3[9]							
Karl Eriksson	42-46	5,54					4817
SparlösaSven Månsgården 3[3]							
Karl Eriksson	47	0,44					44
Sparlösa Gallegården 1[6]							
Arvid Almquist	48-56	9,75					9797
Sparlösa Gallegården 1[18]							
Gustav Larsson	57-59	1,87					2258
Sparlösa Gallegården 1[16]							
Selma Andersson	60-61	1,40					583
Sparlösa Gallegården 1[17]							
Anna Svantesson 2/108 mtl, ~~Gunnar Andersson 1/144 mtl,~~ Erik Wallquist 1/27 mtl.	62-63	2,27					2860
Sparlösa Gallegården 1[19]							
Anna Svantesson 1/3 mtl Erik Wallquist 2/3 mtl	64	0,54					680
Sparlösa Gallegården 1[13]							
Anna Svantesson 1/3 mtl Erik Wallquist 2/3 mtl	65-66	1,80					2268
Summa	1 - 66	71,52					77771:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfällighet II							
Sparlösa Sven Larsgården 8[4]							
Robert Svensson	67-73	10,20					5234
Sparlösa Sven Larsgården 8[5]							
Arne Larsson	74-84	13,20					12352
Sparlösa Sven Månsgården 3[3]							
Karl Eriksson	85-88	6,96					4943
Sparlösa Sven Månsgården 3[2]							
Karl Johansson	89-99	15,74					16002
Sparlösa Länge Larsagården 2[23]							
August Andersson	100-103	4,60					4839
Sparlösa Länge Larsagården 2[8]							
August Andersson	104-110	5,76					3740
Sparlösa Länge Larsagården 2[3]							
Johan Andersson	111-114	1,77					1760
Sparlösa 6[11]							
Gustav Andersson	115	0,34					153
Summa	67-115	58,57					49023:-
Samfällighet III							
Sparlösa Länge Larsagården 2[3]							
Johan Andersson	116	0,28					224
Sparlösa Länge Larsagården 2[8]							
August Andersson	117	0,43					310
Sparlösa Länge Larsagården 2[6]							
Lydia och Elisabeth Larsson	118-119	0,78					405
Sparlösa Länge Larsagården 2[7]							
Lydia och Elisabeth Larsson	120-125	3,80					1967
Sparlösa Länge Larsagården 2[5]							
Petter Svensson	126-129	2,22					1889
Summa	116-129	7,51					4795:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfällighet IV							
Sparlösa Sven Månsgården 3[3]							
Karl Eriksson							
Brukningsbåtnad							403
Sparlösa Sven Månsgården 3[10]							
Karl Eriksson	130-133	2,25					2064
Sparlösa Gallegården 1[6]							
Arvid Almquist	134	0,06					38
Sparlösa Gallegården 1[10]							
Gustav Larsson	135-137	1,06					544
Sparlösa Sven Månsgården 3[7]							
Robert Andersson	138-144	4,64					1889
Sparlösa Sven Månsgården 3[8]							
Robert Andersson	145-148	3,44					2468
Summa	130-148	11,45					7400
Samfällighet V							
Sparlösa Sven Larsgården 6[3]							
Erik Larsson	149-160	25,00					24365
1/2 Frittorp 3[2]							
Adolf Nilsson	161-168	14,32					16724
Frittorp 3[10]							
Holger Gustafsson	169-171	2,00					2328
Sparlösa 6[10]							
Arvid Anderssons stbh	172-181	14,23					19023
Sparlösa 6[11]							
Gustav Andersson	182-183	3,32					2640
Sparlösa Långe Larsagården 2[3]							
Johan Andersson	184-190	11,04					12144
Summa	149-190	69,91					77224

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfällighet VI							
Sparlösa Gallegården 1[29]							
Erik Wallquist 1/96 mtl							
Anna Svantesson 1/192 mtl	191	0,74					755
Sparlösa Gallegården 1[28]							
Erik Wallquist 1/96 mtl							
Anna Svantesson 1/192 mtl	192	0,67					683
Sparlösa Gallegården 1[27]							
Erik Wallquist 1/48 mtl							
Anna Svantesson 1/96 mtl	193-194	1,02					857
Sparlösa Gallegården 1[25]							
Erland Karlsson	195-198	3,25					3183
Sparlösa Hulan 13[2]							
Erland Johanssons stbh	199	0,75					570
Sparlösa Gallegården 1[8]							
Selma Andersson	200-201	1,08					1166
Sparlösa Gallegården 1[44]							
Erland Johanssons stbh	202-203	0,93					686
Summa	191-203	8,44					7900:-
Samfällighet VII							
Sparlösa Gallegården 1[44]							
Erland Johanssons stbh							
Brukningsbåtnad							132
Sparlösa Hulan 13[2]							
Erland Johanssons stbh							
Brukningsbåtnad							132
Sparlösa Högen 4[4]							
Karl Anderssons stbh	204-206	1,21					209
Sparlösa Högen 4[3]							
Viktor Larsson	207-220	7,81					7688
Sparlösa Sven Månsgården 3[8]							
Robert Andersson	221-225	2,80					2551
Summa	204-225	11,82					10712:-

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfällighet VIII							
Sparlösa Sven Månsgården 3⁵							
Karl Eriksson	226-228	2,65					829
Sparlösa Långe Larsagården 2⁵							
Petter Svensson	229-235	5,16					2252
Summa	226-235	7,81					3081:-

Slutsammandrag

Samfälligheten	I	1 - 66	71,52					77771
- " -	II	67 - 115	58,57					49023
- " -	III	116-129	7,51					4795
- " -	IV	130-148	11,45					7400
- " -	V	149-190	69,91					77224
- " -	VI	191-203	8,44					7900
- " -	VII	204-225	11,82					10712
- " -	VIII	226-235	7,81					3081
Summa		1 - 235	247,03					237906

Sparlösa den 28 maj 1953.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Alb E. Larsson,

Folmer Andersson

Bil. H.

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Samfällighet II							
Sparlösa Långe Larsagården 2:23							
August Andersson							
Sträckan 140+00 - 140+73	90	11	9:90	170	19.0	32:30	
" 350+00 - 351+58	290	11	31:90	470	19.0	89:30	
" 351+62 - 353+18	300	10	30:-	440	19.0	83:60	
Summa			71:80			205:20	277:-
Sparlösa Långe Larsagården 2:8							
August Andersson							
Sträckan 353+22 - 353+85	120	15	18:-	160	19.0	30:40	
Summa			18:-			30:40	48:40
Sparlösa Sven Månsgården 3:2							
Karl Johansson							
Sträckan 113+77 - 115+41	165	11	18:15	260	19.0	49:40	
" 115+45 - 116+42	80	11	8:80	135	19.0	25:65	
Summa			26:95			75:05	102:-

Sparlösa den 28 maj 1953.

I tjänsten:

Axel Johansson

Biträdande gode män:

Albert Larsson,

Linus Andersson

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 316949

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfällighet I .					
		Sträckan A1 - A2 .					
(A1)							
0+00		Rörutlopp typ B	st	1	80:--	80:--	
0+00-3+26	326	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	326	6:--	1956:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	326	2:40	782:40	
		Justering av botten och slänter i öppet dike	"	326	0:75	244:50	
(A2)							
3+26		Brunn typ Da; d=800 mm	st	1	135:--	135:--	
		För arbetsledning, oförutsett etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				302:10	3500:--
		Sträckan A2 - A3 - A4 - A5 - A6 .					
(A2)							
3+26-6+00	274	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	274	4:25	1164:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	274	2:10	575:40	
		Justering av botten och slänter i öppet dike	"	274	0:75	205:50	
(A3)							
6+00		Brunn typ Da; d=600 mm	st	1	95:--	95:--	
6+00-8+49	249	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	249	3:75	933:75	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	249	2:10	522:90	
		Justering av botten och slänter i öppet dike	"	249	1:80	448:20	
(A4)							
8+49		Brunn typ Da; d=450 mm	st	1	70:--	70:--	
8+49-9+66	117	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	117	3:20	374:40	
		Grävning, läggning och återf.	"	117	2:--	234:--	
		Justering av botten och slänter i öppet dike	"	117	1:80	210:60	
9+66		Brunn typ F; d=600 mm	st	1	120:--	120:--	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300.351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
9+66-10+56	90	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt	m	90	7:70	693:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	90	3:30	297:--	
10+56-10+60	4	Vägrör, 375 mm:s (15") med frakt	m	4	12:75	51:--	
		Grävning, läggning och återställande av vägbana	m	4	5:--	20:--	
(A5) 10+60		Brunn typ A; d=900 mm	st	1	200:--	200:--	
10+60-11+77= =11+50	117	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt	m	117	7:70	900:90	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	117	4:25	497:25	
11+50		Brunn enl. typritning G; d=900 mm	st	1	240:--	240:--	
11+50 - a	22	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	22	3:75	82:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	22	1:50	33:--	
a		Rörledningsöga typ B	st	1	45:--	45:--	
11+50-13+81	231	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt	m	231	7:70	1778:70	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	231	3:40	785:40	
13+81		Brunn typ A; d=600 mm	st	1	120:--	120:--	
13+81-15+25	144	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt	m	144	7:70	1108:80	
		Grävning, läggning och återf.	"	144	3:25	468:--	
(A6) 15+25		Brunn typ A; d=800 mm	st	1	175:--	175:--	
		För arbetsledning, oförutsett etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				1250:20	13700:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan A6 - A7 - A8 - A9 .					
(A6)							
15+25-16+26	101	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	101	6:--	606:--	
		Grävning, läggning och återf.	"	101	2:60	262:60	
16+26		Brunn typ A; d=800 mm	st	1	175:--	175:--	
16+26-17+34	108	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	108	6:--	648:--	
		Grävning, läggn. o. återfylln.	"	108	2:60	280:80	
17+34		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
17+34-18+43	109	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	109	4:25	463:25	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	109	2:40	261:60	
(A7)							
18+43		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
18+43-20+54	211	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	211	3:75	791:25	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	211	2:10	443:10	
(A8)							
20+54		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
20+54-21+98	144	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	144	3:20	460:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	144	1:90	273:60	
(A9)							
21+98		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				494:--	5500:--
		Sträckan A2 - A2a .					
(A2)							
30+00-31+31	13 1	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	131	6:--	786:--	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	131	2:50	327:50	
31+31		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
31+31-32+63	132	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	132	6:--	792:--	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300451

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Grävning, läggning och återfyllning	m	132	2:50	330:--	
32+63		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
32+63-33+92	129	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	129	4:25	548:25	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	129	2:10	270:90	
33+92-33+96	4	Trumma genom enskild väg, utföres och bekostas av vägsamfälligheten					
33+96		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
33+96-34+41	45	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	45	4:25	191:25	
		Grävning, läggning o.återf.	"	45	2:10	94:50	
34+41		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
34+41-36+52	211	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	211	3:75	791:25	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	211	1:70	358:70	
36+52		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
36+52-37+72	120	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	120	3:20	384:--	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	120	1:55	186:--	
(A2a) 37+72		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				529:65	6100:--
		Sträckan A3 - A3a .					
(A3) 40+00-40+62	62	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	62	2:37	146:94	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	62	1:30	80:60	
		Justering av botten o.slänter i öppet dike	"	62	0:50	31:--	
40+62-40+67	5	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	"	5	2:37	11:85	
		Upptagning av de gamla rören, grävning,läggn. o. återfylln.	"	5	5:--	25:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Läggning av de gamla rören, torvsättning av ändar samt återställande av vägbana	m	5	5:--	25:--	
40+67-41+1	34	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	"	34	2:37	80:58	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	34	1:30	44:20	
(A3a)		Justering av botten och slänter i öppet dike	"	34	0:50	17:--	
41+1		Brunn typ Da; d=450 mm	st	1	70:--	70:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				67:83	600:--
		Sträckan A4 - A4 a.					
(A4) 90+00-91+4		Lantbruksrör, 150 mm.s (6") med frakt	m	104	2:37	246:48	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	104	2:10	218:40	
(A4 a) 91+4		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				50:12	600:--
		Sträckan A5 - A5 a.					
(A5) 50+00-51+37	137	Lantbruksrör,200 mm:s (8") med frakt	m	137	3:20	438:40	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	137	2:10	287:70	
51+37		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
51+37-52+82	145	Lantbruksrör,150 mm (6")m.frakt	"	145	2:37	343:65	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	m	145	1:75	253:75	
(A5 a) 52+82		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				106:50	1600:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300.551

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan A6 - A6 a .					
(A6)							
60+00-60+72	72	Lantbruksrör,300 mm:s (12") med frakt	m	72	6:--	432:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	72	2:40	172:80	
60+72		Brunn typ A; d=800 mm	st	1	175:--	175:--	
60+72-62+40	168	Lantbruksrör,300 mm:s (12") med frakt	m	168	6:--	1008:--	
		Grävn.,läggn. o.återfylln.	"	168	2:40	403:20	
62+40		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
62+40-64+27	187	Lantbruksrör,250 mm:s (10") med frakt	m	187	4:25	794:75	
		Grävn.,läggn. o. återfyllning	"	187	2:10	392:70	
64+27		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
64+27-66+39	212	Lantbruksrör,200 mm:s (8") med frakt	m	212	3:20	678:40	
		Grävning,läggn. o. återfylln.	"	212	1:55	328:60	
(A6 a)							
66+39		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				459:55	5100:--
		Sträckan A7 - A7 a .					
(A7)							
70+00-70+44	44	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	44	2:37	104:28	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	44	1:60	70:40	
(A 7a)							
70+44		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				40:32	300:--
		Samfällighet I summa kronor					37000:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan A8 - A8 a .					
		(Avdragsdike, ingår ej i företag)					
(A8)							
80+00-80+55	55	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	55	2:37	130:35	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	55	2:30	126:50	
(A8 a)							
80+55		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				58:15	400:--
		Samfällighet II .					
		Sträckan B1 - B2 .					
(B1)							
100+00		Rörutlopp typ B	st	1	80:--	80:--	
100+00-101+10	110	Lantbbruksrör,375 mm:s (15") med frakt	m	110	7:70	847:--	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	110	2:25	247:50	
		Justering av botten och slänter i öppet dike	"	110	0:50	55:--	
101+10		Brunn typ Da; d=600 mm	st	1	95:--	95:--	
101+10-102+20	110	Lantbruksrör,375 mm:s (15") med frakt	m	110	7:70	847:--	
		Grävning,läggn. o. återfylln.	"	110	2:25	247:50	
		Justering av botten och slänter i öppet dike	"	110	0:50	55:--	
102+20-102+24	4	Lantbruksör, 375 mm:s (15") med frakt	"	4	7:70	30:80	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	4	2:25	9:--	
		Armerade falsrör,700 mm:s (30") med frakt	"	4	43:25	173:--	
		Läggning, torvsättning av ändar, påfyllning och återställande av vägbana	"	4	12:--	48:--	
102+24		Brunn typ Da; d=600 mm	st	1	95:--	95:--	
102+24-103+58	134	Lantbruksrör,375 mm:s (15") med frakt	m	134	7:70	1031:80	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300.451

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Grävning, läggning och återfyllning	m	134	2:75	368:50	
		Justering av botten och slänter i öppet dike	"	134	0:50	67:--	
103+58		Brunn typ Da; d=600 mm	st	1	95:--	95:--	
103+58-104+73	115	Lantbruksrör,375 mm:s (15") med frakt	m	115	7:70	885:50	
		Grävning,läggning och återfyllning	"	115	2:75	316:25	
		Justering av botten och slänter i öppet dike	"	115	0:50	57:50	
104+73		Brunn typ Da; d=600 mm	st	1	95:--	95:--	
104+73-105+84	111	Lantbruksrör,375 mm:s (15") med frakt	m	111	7:70	854:70	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	111	2:75	305:25	
		Justering av botten och slänter i öppet dike	"	111	0:50	55:50	
105+84		Brunn typ Da; d=600 mm	st	1	95:--	95:--	
105+84-106+69	85	Lantbruksrör,375 mm:s (15") med frakt	m	85	7:70	654:50	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	85	2:75	233:75	
		Justering av botten och slänter i öppet dike	"	85	0:50	42:50	
106+69-106+74	5	Trumma genom enskild väg, utföres och bekostas av vägsamfälligheten					
106+74		Brunn typ Da; d=600 mm	st	1	95:--	95:--	
106+74-107+22	48	Lantbruksrör,375 mm:s (15") med frakt	m	48	7:70	369:60	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	48	2:75	132:--	
		Justering av botten och slänter i öppet dike	"	48	0:50	24:--	
107+22-107+26	4	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt	"	4	7:70	30:80	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	4	6:--	24:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
107+26-108+27	101	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt	m	101	7:70	777:70	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	101	2:85	287:85	
		Justering av botten och slänter i öppet dike	"	101	0:50	50:50	
108+27		Brunn typ Da; d=600 mm	st	1	95:--	95:--	
108+27-109+20	93	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt	m	93	7:70	716:10	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	93	3:10	288:30	
		Justering av botten o. slänter i öppet dike	"	93	0:50	46:50	
109+20-109+25	5	Vägrör, 375 mm:s (15") m. frakt	"	5	13:--	65:--	
		Grävning, läggning, återfyllning samt återställande av vägbana	"	5	7:--	35:--	
(B2) 109+25		Brunn typ Da; d=900 mm	st	1	140:--	140:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				1135:10	12300:--
		Sträckan B2 - B4 - B5 .					
(B 2) 109+25-112+45	320	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt	m	320	7:70	2464:--	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	320	2:60	832:--	
112+45		Brunn typ A; d=600 mm	st	1	120:--	120:--	
112+45-113+39= =113+71	94	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt	m	94	7:70	723:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	94	4:--	376:--	
(B 4) 113+71		Brunn typ Da; d=800 mm	st	1	135:--	135:--	
113+71-113+77	6	Avlopp genom enskild väg utföres och bekostas av vägsamfälligheten					
(B 5) 113+77		Brunn typ Da; d=900 mm	st	1	140:--	140:--	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp			459:20	5250:--
		Sträckan B2 - B3 - B4 .				
(B2) (B3) 140+00-140+73= =350+00	73	Schaktning, lera m^3	60	2:60	156:--	
350+00-351+58	158	" " "	225	2:60	585:--	
351+58-351+62	4	Armerade falsrör,600 mm:s(24") med frakt "	4	34:80	139:20	
		Grävning, läggning, torvsättning av ändar samt återställande av vägbana m	4	5:--	20:--	
351+62-353+18	156	Schaktning, lera m^3	200	2:60	520:--	
353+18-353+22	4	Armerade falsrör, 600 mm:s(24") med frakt m	4	34:80	139:20	
		Grävning, läggning, torvsättning av ändar samt återställande av vägbana m	4	5:--	20:--	
(B 4) 353+22-353+85	63	Schaktning, lera m^3	60	2:60	156:--	
		Ersättning för marklösen och upplag enligt jordersättnings-längd			325:40	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp			139:20	2200:--
		Sträckan B5 - B6 .				
(B 5) 113+77-115+41	164	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt m	164	7:70	1262:80	
		Grävning, läggning och återfyllning "	164	2:60	426:40	
		Schaktning, lera m^3	85	2:60	221:--	
		Flyttning av telefonstolpar st	4	60:--	240:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
115+41-115+45	4	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt	m	4	7:70	30:80	
		Upptagning av gamla vägrör, grävning, läggning och återfyllning	"	4	5:--	20:--	
		Läggning av gamla vägrör, torvsättning av ändar samt återställande av vägbana	"	4	5:--	20:--	
115+45		Brunn typ Da; d=600 mm	st	1	95:--	95:--	
115+45-116+42	97	Lantbruksrör,375 mm:s (15") med frakt	m	97	7:70	746:90	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	97	2:60	252:20	
		Schaktning, lera	m^3	40	2:60	104:--	
		Flyttning av telefonstolpar	st	2	60:-	120:--	
116+42-116+47	5	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt	m	5	7:70	38:50	
		Upptagning av gamla vägrör, grävning, läggning och återfyllning	"	5	5:--	25:--	
		Läggning av gamla vägrör, torvsättning av ändar samt återställande av vägbana	"	5	5:--	25:--	
(B 6) 116+47		Brunn typ F; d=1000 mm	st	1	225:--	225:--	
		Ersättning för marklösen och upplag enl. jordersättningslängd				102:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				345:40	4300:--
		Sträckan B 6 - B 7.					
(B6) 116+47-116+53	6	Vägrör, 375 mm:s (15") m.frakt	m	6	13:--	78:--	
		Grävning, läggning och återställande av vägbana	"	6	10:--	60:--	
116+53		Brunn typ A; d=800 mm	st	1	175:--	175:--	
116+53-117+47	94	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt	m	94	7:70	723:80	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300:451

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Grävning, läggning och återfyllning	m	94	2:60	244:40	
117+47		Brunn typ E; d=600 mm	st	1	120:--	120:--	
117+47-118+64	117	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	117	3:20	374:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	117	1:90	222:30	
(B 7) 118+64		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				217:10	2300:--
		Sträckan B 7 - B 7 a.					
(B 7) 190+00-190+56	56	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	56	2:37	132:72	
		Grävning, läggning och återf.	"	56	1:40	78:40	
190+56		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
190+56-191+44	88	Tegelrör, 125 mm:s (5") m.frakt	m	88	1:85	162:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	88	1:30	114:40	
191+44		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
191+44-192+23	79	Tegelrör, 100 mm:s (4") m.frakt	m	79	1:35	106:65	
		Grävning,läggn, o. återfylln.	m	79	1:60	126:40	
(B 7a) 192+23		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				73:63	1050:--
		Sträckan B2 - B3 - B3 a.					
(B2) (B3) 140+00-140+73	73	Lantbrukrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	73	4:25	310:25	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	73	2:40	175:20	
140+73-140+82	9	Avlopp genom enskild väg, utföres och bekostas av vägsamfälligheten					

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
140+82		Brunn typ A; d=600 mm	st	1	120:--	120:--	
140+82-141+86		Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	104	3:75	390:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	104	1:75	182:--	
141+86		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
141+86-143+8	122	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	122	3:20	390:40	
(B3 a)		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	122	1:50	183:--	
143+8		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				179:15	2100:--
		Sträckan B 5 - B 5 a.					
(B 5)							
130+00-132+01	201	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	201	2:37	476:37	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	201	1:10	221:10	
(B 5 a)							
132+01		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				67:53	850:--
		Sträckan B 6 - B 8.					
(B 6)							
150+00-150+87	87	Lantbruksrör, 525 mm (21") med frakt	m	87	16:50	1435:50	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	87	3:70	321:90	
(B 8)							
150+87		Brunn typ E; d=1000 mm	st	1	225:--	225:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				167:60	2150:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300:451

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan B 8 - B8 a .					
(B 8)							
150+87-151+81	94	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt	m	94	7:70	723:80	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	94	2:90	272:60	
(5 8a)							
151+81		Brunn typ E; d=600 mm	st	1	120:-	120:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				83:60	1200:--
		Samfällighet II summa kronor					33700:--
		Samfällighet III .					
		Sträckan C1 - C2 - C3 .					
(C 1)							
121+40-121+60	20	Upprensning av gamla diket	m	20	0:50	10:--	
121+60		Rörledningsöga typ B	st	1	80:--	80:--	
121+60-122+39	79	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	79	6:--	474:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	79	1:55	122:45	
(C 2)							
122+39		Brunn typ A; d=800 mm	st	1	175:--	175:--	
122+39-123+53	114	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	114	3:20	364:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	114	1:80	205:20	
123+53		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
123+53-124+20	67	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	67	3:20	214:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	67	2:50	167:50	
124+20		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
124+20-125+63	143	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	143	3:20	457:60	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	143	2:60	371:80	
125+63		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
125+63-127+33	170	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	170	3:20	544:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Grävning, läggning och återfyllning	m	170	1:60	272:--	
		Sprängning av berg	"	4	30:--	120:--	
(C 3)							
127+33		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				381:25	4300:--
		Sträckan C 2 - C 2 a .					
C2 - C2 a	4	Vägrör, 300 mm:s (12")m.frakt	m	4	8:65	34:60	
		Grävning, läggning och återfyllning samt återställande av vägbana	"	4	3:50	14:--	
C 2 a		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				16:40	150:--
		Samfällighet III summa kronor					4450:--
		Samfällighet IV .					
		Sträckan D1 - D2 .					
/D 1/							
152+82-153+02	20	Upprensning av öppet dike	m	20	0:25	5:--	
153+02-153+05	3	Vägrör, 300 mm:s (12")m.frakt	"	3	8:65	25:95	
		Grävning, läggning samt återställande av vägbana	"	3	6:--	18:--	
153+05		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
153+05-154+46	141	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	141	6:--	846:--	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	141	1:30	183:30	
154+46		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
154+46-155+30	84	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	84	6:--	504:--	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	84	1:70	142:80	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300951

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
155+30		Brunn typ A; d=800 mm	st	1	175:--	175:--	
155+30-156+57	127	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	127	4:25	539:75	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	127	1:80	228:60	
156+57		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
156+57-157+18= =157+43	61	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	61	4:25	259:25	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	61	2:40	146:40	
(D 2) 157+43		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				385:95	3800:--
		Sträckan D 2 - D 3.					
(D 2) 157+43-158+36= =159+00	118	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	118	3:20	377:60	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	118	2:70	318:60	
159+00		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
159+00-160+44	144	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	144	3:20	460:80	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	144	1:75	252:--	
160+44		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
160+44-160+49	5	Vägrör, 250 mm:s (10"), de gamla användas					
		Upptagning av de gamla rören, grävning, läggning samt återställande av vägbanan	m	5	4:--	20:--	
(D 3) 160+49		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				116:--	1800:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan D 3 - D 4 .					
(D 3)							
180+00-181+60	160	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	160	2:37	379:20	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	160	1:75	280:--	
(D 4)							
181+60		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				55:80	800:--
		Samfällighet IV summa kronor					6400:--
		Samfällighet V .					
		Sträckan E 1 - E 2 .					
(E 1)							
200+00		Rörutlopp typ A	st	1	80:--	80:--	
200+00-201+8	108	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	108	6:--	648:--	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	108	2:25	243:--	
		Justering av botten och slänter i öppet dike	"	108	0:50	54:--	
(E 2)							
201+8		Brunn typ Da; d=800 mm	st	1	135:--	135:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				140:--	1300:--
		Sträckan E2 - E3 - E4 .					
(E 2)							
201+8-202+57	149	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	149	3:20	476:80	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	149	1:90	283:10	
		Justering av botten och slänter i öppet dike	"	149	0:50	74:50	
202+57-202+61	4	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	"	4	3:20	12:80	
		Borttagning av gammal bro, grävning, läggning och återfylln.	"	4	7:--	28:--	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Vägrör, 450 mm:s(18") m.frakt	m	4	18:35	73:40	
		Läggning, torvsättning av ändar och återställande av vägbana	m	4	5:--	20:--	
202+61-203+19	58	Lantbruksrör,200 mm:s (8") med frakt	"	58	3:20	185:60	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	58	1:50	87:--	
		Justering av botten och slänter i öppet dike	"	58	0:50	29:--	
203+19		Brunn typ Da; d=450 mm	st	1	70:--	70:--	
203+19-204+57	138	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	138	2:37	327:06	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	138	1:60	220:80	
		Justering av botten o.slänter i öppet dike	"	138	1:25	172:50	
204+57-204+61	4	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	"	4	2:37	9:48	
		Upptagning av de gamla rören, grävning, läggning och återfyllning	"	4	4:--	16:--	
		Vägrör, 450 mm:s (18")m.frakt	"	4	18:35	73:40	
		Läggning, torvsättning av ändar och återställande av vägbana	m	4	5:--	20:--	
204+61		Brunn typ Da; d=450 mm	st	1	70:--	70:--	
204+61-206+23	162	Lantbruksrör, 125 mm:s (5") med frakt	m	162	1:75	283:50	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	162	1:60	259:20	
		Justering av botten o.slänter i öppet dike	"	162	1:25	202:50	
206+23		Brunn typ Da; d=450 mm	st	1	70:--	70:--	
206+23-207+95	172	Lantbruksrör, 125 mm:s (5") med frakt	m	172	1:75	301:--	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	172	1:55	266:60	
		Justering av botten o.slänter i öppet dike	"	172	1:25	215:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
207+95		Brunn typ Da; d=450 mm	st	1	70:--	70:--	
207+95-209+81	186	Lantbruksrör, 100 mm:s (4") med frakt	m	186	1:75	325:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	186	1:25	232:50	
		Justering av botten o.slänter i öppet dike	"	186	1:25	232:50	
209+81-209+86	5	Avlopp genom enskild väg, utföres och bekostas av vägsamfälligheterna					
(E 3) 209+86		Brunn typ Da; d=450 mm	st	1	70:--	70:--	
209+86-212+77	291	Justering av botten och slänter i öppet dike	m	291	1:50	436:50	
(E 4) 212+77		Brunn typ F; d=800 mm	st	1	175:-	175:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				510:76	5900:--
		Sträckan E 2 - E 4 .					
(E - 2) 260+00-261+61	161	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt	m	161	7:70	1239:70	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	161	3:30	531:30	
261+61		Brunn typ A; d=600 mm	st	1	120:-	120:--	
261+61-263+22	161	Lantbruksrör,375 mm:s (15") med frakt	m	161	7:70	1239:70	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	161	3:30	531:30	
263+22		Brunn typ A; d=600 mm	st	1	120:-	120:--	
263+22-264+83	161	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	161	6:--	966:--	
		Grävn., läggn. o.återfylln.	"	161	2:50	402:50	
264+83		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
264+83-266+51	168	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	168	4:25	714:--	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	168	2:20	369:60	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
266+51-266+56	5	Avlopp genom enskild väg, utföres och bekostas av vägsamfälligheten					
266+56		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
(E 4)							
266+56-268+67	211	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	211	3:20	675:20	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	211	2:80	590:80	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				729:90	8400:--
		Sträckan E4 - E5 - E6 .					
(E 4)							
212+77-214+53	176	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	176	6:--	1056:--	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	176	2:80	492:80	
214+53		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
214+53-216+17	164	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	164	6:--	984:--	
		Grävning, läggning o.återfylln.	"	164	3:--	492:--	
(E 5)							
216+17		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
216+17-217+56= =217+92	139	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	139	3:75	521:25	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	139	3:--	417:--	
217+92		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
217+92-219+46	154	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	154	3:75	577:50	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	154	2:30	354:20	
(E 6)							
219+46		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				565:25	5800:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan E 4 - E 4 a.					
(E 4)							
230+00-231+21	121	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	121	3:20	387:20	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	121	2:10	254:10	
(E 4a)							
231+21		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				73:70	800:--
		Sträckan E 5 - E 5 a.					
(E 5)							
240+00-241+20	120	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	120	3:20	384:--	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	120	2:30	276:--	
(E 5a)							
241+20		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				55:--	800:--
		Sträckan E6 - E6 a.					
(E 6)							
250+00-250+80	80	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	80	2:37	189:60	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	80	1:60	128:--	
(E 6a)							
250+80		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				47:40	450:--
		Samfällighet V summa kronor					23450:--
		Samfällighet VI.					
		Sträckan F 1 - F 2.					
(F 1)							
300+00		Rörutlopp typ B	st	1	80:--	80:--	
300+00-302+5	205	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	205	4:25	871:25	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0.351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Grävning, läggning och återfyllning	m	205	1:65	338:25	
		Justering av botten o.slänter i öppet dike	"	205	0:50	102:50	
302+5		Brunn typ Da; d=450 mm	st	1	70:--	70:--	
302+5-303+89	184	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	184	4:25	782:--	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	184	2:10	386:40	
		Justering av botten o.slänter i öppet dike	m	184	1:25	230:--	
303+89		Brunn typ Da; d=450 mm	st	1	70:--	70:--	
303+89-305+87	198	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	198	3:20	633:60	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	198	1:50	297:--	
		Sprängning av berg	m	7	32:--	224:--	
		Justering av botten o.slänter i öppet dike	"	198	1:--	198:--	
305+87		Brunn typ F; d=800 mm	st	1	200:-	200:--	
305+87-305+93	6	Avlopp genom enskild väg, utföres och bekostas av vägsamfälligheten					
(F 2) 305+93		Brunn typ A; d=900 mm	st	1	225:--	225:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				492:--	5200:--
		Sträckan F 2 - F 3.					
(F 2) 305+93-306+87	94	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt	m	94	7:70	723:80	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	94	2:90	272:60	
306+87		Brunn typ A; d=600 mm	st	1	120:--	120:--	
306+87-307+77	90	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	90	6:--	540:--	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	90	2:30	207:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
(F 3)							
307+77		Brunn typ E; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				151:60	2100:--
		Sträckan F 2 - F 2 a .					
(F 2)							
320+00-320+72	72	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	72	3:75	270:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	72	1:70	122:40	
(F 2a)							
320+72		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	80:--	80:--	
		För o-förutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				27:60	500:--
		Samfällighet VI summa kronor					7800:--
		Samfällighet VII .					
		Sträckan G1 - G2 - G3 - G4 .					
(G 1)							
309+19		Rörledningsöga typ B	st	1	80:--	80:--	
309+19-310+37	118	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt	m	118	7:70	908:60	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	118	2:50	295:--	
309+19-309+60		Täckning av rör	"	41	0:50	20:50	
		Sprängning av berg	"	10	40:--	400:--	
(G 2)							
310+37		Brunn typ A; d=600 mm	st	1	120:-	120:--	
310+37-311+39	102	Lantbruksrör, 375 mm (15") med frakt	m	102	7:70	785:40	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	102	2:90	295:80	
311+39		Brunn typ A; d=800 mm	st	1	175:--	175:--	
311+39-313+6= =313+54	167	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt	m	167	7:70	1285:90	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	167	3:75	626:25	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300.951

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
313+54		Brunn typ A; d=900 mm	st	1	200:-	200:--	
313+54-313+62	8	Avlopp genom enskild väg, utföres och bekostas av vägsamfälligheten					
(G 3) 313+62		Brunn typ A; d=900 mm	st	1	200:-	200:--	
313+62-314+16	54	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	54	4:25	229:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	54	2:10	113:40	
(G 4) 314+16		Brunn typ A; d=600 mm	st	1	120:-	120:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				544:65	6400:--
		Sträckan G 4 - G 5 .					
(G 4) 314+16-315+53	137	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	137	4:25	582:25	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	137	1:60	219:20	
(G 5) 315+53		Brunn typ E; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				113:55	1000:--
		Sträckan G 3 - G3 a .					
(G 3) 340+00-340+06	6	Vägrör,225 mm:s(9") m.frakt	m	6	6:40	38:40	
		Grävn., läggn. o. återställande av vägbana	"	6	6:--	36:--	
(G 4) 340+06		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				40:60	200:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan G 4 - G 4 a .					
(G 4)							
350+00-351+29	129	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	129	3:20	412:80	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	129	2:30	296:70	
351+29		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
351+29-353+8	179	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	179	2:37	424:23	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	179	2:50	447:50	
353+8		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
353+8-353+13	5	Vägrör,225 mm:s(9") m.frakt	m	5	6:40	32:--	
		Grävn., läggn. o. återställande av vägbana	"	5	7:--	35:--	
(G 4 a)							
353+13		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:-	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				196:77	2100:--
		Samfällighet VII summa kronor					9700:--
		Sträckan G 2 - G 2 a .					
		(Avdragsdike, ingår ej i företaget)					
(G 2)							
330+00-330+19	19	Tegelrör,100 mm:s(4")m.frakt	m	19	1:35	25:65	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	19	1:30	24:70	
(G 2a)							
330+19		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				14:65	150:--
		Samfällighet VIII .					
		Sträckan H - H 1 .					
(H)							
175+50-175+80	30	Upprensning av gammalt dike	m	30	0:50	15:--	
175+80		Rörutlopp typ A	st	1	80:--	80:--	
175+80-176+42	62	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	62	4:15	257:30	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
3C0.951

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Grävning, läggning och återfyllning	m	62	1:40	86:80	
		Sprängning av berg	"	11	40:--	440:--	
		Justering av slänter och botten i öppet dike	"	62	0:40	24:80	
176+42		Brunn typ Da; d=450 mm	st	1	70:--	70:--	
176+42-178+33	191	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	191	3:65	697:15	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	191	1:10	210:10	
		Justering av slänter och botten i öppet dike	"	191	0:40	76:40	
178+33		Brunn typ Da; d=450 mm	st	1	70:--	70:--	
178+33-179+73	140	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	140	3:15	441:--	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	140	1:10	154:--	
		Justering av slänter och botten i öppet dike	m	140	0:40	56:--	
(H 1) 179+73		Brunn typ Da; d=450 mm	st	1	70:--	70:--	
		För arbetsledning, oförutsett etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				251:45	3000:--
		Samfällighet VIII summa kronor					3000:--

Sammandrag.

Samfällighet I

Sträckan	A1 - A2	3500:--
"	A2-A3-A4-A5-A6	13700:--
"	A6 - A7 - A8 - A9	5500:--
"	A2 - A2 a	6100:--
"	A3 - A3 a	600:--
"	A4 - A4 a	600:--
"	A5 - A5 a	1600:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan A6 - A6 a			5100:--	
		" A7 - A7 a			300:--	37000:--
		Samfällighet II .				
		Sträckan B1 - B2			12300:--	
		" B2 - B4 - B5			5250:--	
		" B2 - B3 - B4			2200:--	
		" B5 - B6			4300:--	
		" B6 - B7			2300:--	
		" B7 - B7 a			1050:--	
		" B2 - B3 - B3 a			2100:--	
		" B5 - B5 a			850:--	
		" B6 - B8			2150:--	
		" B8 - B8 a			1200:--	33700:--
		Samfällighet III .				
		Sträckan C1 - C2 - C3 .			4300:--	
		" C2 - C2 a			150:--	4450:--
		Samfällighet IV .				
		Sträckan D1 - D2			3800:--	
		" D2 - D3			1800:--	
		" D3 - D4			800:--	6400:--
		Samfällighet V .				
		Sträckan E1 - E2			1300:--	
		" E2 - E3 - E4			5900:--	
		" E2 - E4			8400:--	
		" E4 - E5 - E6			5800:--	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan E4 - E4 a			800:--	
		" E5 - E5 a			800:--	
		" E6 - E6 a			450:--	23450:--
		Samfällighet VI .				
		Sträckan F1 - F2			5200:--	
		" F2 - F3			2100:--	
		" F2 - F2 a			500:--	7800:--
		Samfällighet VII .				
		Sträckan G1 - G2 - G3 - G4			6400:--	
		" G4 - G5			1000:--	
		" G3 - G3 a			200:--	
		" G4 - G4 a			2100:--	9700:--
		Samfällighet VIII .				
		Sträckan H - H1			3000:--	3000:--
		Slutsumma				125500:--

Sparlösa den 28 maj 1953.

I tjänsten:

Bengt Johansson

Bil. K.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 m. för ytvattnets framsläppande genom upplagen,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta,

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan,

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna,

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick,

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet,

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade,

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel,

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person,

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl,

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör,

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd,

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna,

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga,

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm,

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris,

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöras av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag,

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk,

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten,

att styrelsen skall kontrollera, att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets rörledningsögon,

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning,

att fixpunkter för höjdbestämningen är:

Samf. 1 Fixp. I +9,22 inhugget kors i grundsten på södra sidan av uthus-byggnad, 4,5 m från västra hörnet, c:a 60 m N sekt.33+50.

Fixp.II +9,60 inhugget kors i grundsten i västra hörnet till loge, c:a 32 m N sekt. 11+00.

Fixp.III +13,81 inhugget kors i berg, 13 m N gärdesgård, 0,6 m över markytan, c:a 120 m Ö sekt. 21+98.

Fixp.IV +11,77 inhugget kors i berg, c:a 65 m S sekt. 66+00.

Samf. 2 Fixp. V +9,27 inhugget kors i jordfast sten c:a 110 m N sekt. 102+00.

Fixp.VI +9,91 inhugget kors i jordfast sten, c:a 125 m S sekt. 107+50.

Fixp.VII +13,83 inhugget kors i berg, 2 m V vägkant, c:a 40 m NO sekt. 191+44.

Fixp.VIII +13 ,55 inhugget kors i berg, 5 m Ö väg, c:a 27 m S sekt. 172+00

Samf.3,8 Fixp.IX +18,74 inhugget kors i berg 0,6 m över markytan, c:a 10 m SV sekt. 127+33.

Samf. 4 Fixp. X +17,53 inhugget kors i NV hörnet av brunnslock, c:a 80 m S sekt. 160+00.

Samf. 5 Fixp. XI +8,87 inhugget kors i stentrappa till rivet hus, 7 m S åkerkant, c:a 24 m V sekt. 203+00.

Samf.6,7 Fixp.XII +17,16 inhugget kors i berg, 4 m V åkerkant, c:a 50 m SV sekt. 311+00.

Sparlösa den 28 maj 1953.

I tjänsten:

Sven Johansson

Bil. 4.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Jordförbättring kr	Andel i kostnad för kr						
1.	2.	3.						
Samf. I		A1-A2	A2-A2a	A2-A3-A4--A5-A6	A3-A3a	A4-A4a	A5-A5a	A6-A6a
I Ägofig.1-2	2118	3500						
II " 4-21	24105	3500	6100					
III "3,22-41,52,53	30944	3500		13700	600	600	1600	
IV " 42-51	9835			1) 11600				5100
V " 54-66	10769			1) 11600				
I+II+III+IV+V	77771	3500	6100	13700	600	600	1600	5100
I+II	26223	3500	6100					

Påföring av A1-A2 till avdelning I+II medför minskning i kostnaden för avdelningen III och dess jämkade relativtal blir:

III	30944	13700	600	600	1600		
III+IV	40779	13700	600	600	1600	5100	
III+V	41713	13700	600	600	1600		
III+IV+V	51548	13700	600	600	1600	5100	

Av utredningen framgår att med hänsyn till att skillnaden mellan funna relativtalen 0,53154 och 0,52968 är obetydlig, samf. skall uppdelas i två avdelningar:

I med relativ kostnad 0,36609

II " " " 0,53154

Samf. II		B1-103+ +58	103+58- -B2	B2-B4- -B5	B2-B3- -B4	B2-B3- -B3 a	B5-B6	B5-B5a
I 67-73	5234	4800						
II 74-87,90,92-108	37267	4800	7500	5250	2200	2100	4300	850
III 88,89,91	3270			700			4300	
IV 109-115	3252			700			4300	
I+II+III+IV	49023	4800	7500	5250	2200	2100	4300	850
I+II	42501	4800	7500	5250	2200	2100	4300	850

Av utredningen framgår, att med hänsyn till att skillnaden mellan funna relativtalen 0,68743 och 0,63528 är obetydlig, samf. icke skall uppdelas i avdelningar.

		Summa kr	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)	
		4.	5.	
A6-A7--A8-A9	A7-A7 a			
		3500	1,65250	
		9600	0,39825	
		20000	0,64633	
		16700	1,69801	1) Utgör kostnader för sträckan 5+00-A3-A4-A5-A6 med sträckan 5+00-A4 räknat som öppet avlopp.
5500	300	17100	1,58789	
5500	300	37000	0,47576	
		9600	0,36609	
		16500	0,53322	
		21600	0,52968	
5500	300	22300	0,53461	
5500	300	27400	0,53154	
B6-B8--B8a	B6-B7-B7a			
		4800	0,91708	
		27000	0,72450	
3350		8350	2,55351	1) Utgör kostnader för sträckan lll+00-B4-B5 med sträckan lll+00-B4 räknat som öppet avlopp
	3350	8350	2,56765	
3350	3350	33700	0,68743	
		27000	0,63528	

1.	2.	3.				
Samf. IV		D1-156+57	156+57-D2	D2-D3	D3-D4	
I 130-137	3049	3175				
II 138-148	4351	1) 40	625	1800	800	
I+II	7400	3175	625	1800	800	

Påföring av 40+-- till avdelning II medför minskning i kostnaden för avd. I och dess jämkade relativtal blir:

I 3049 3135

Av utredningen framgår, att samf. skall uppdelas i två avdelningar:

I med relativ kostnad 1,02820

II " " " 0,75040

Samf. V		E1-E2	E2-E4	E2-E3-E4	E4-E5--E6	E4-E4a	E5-E5a	E6-E6a
I 149-160	24365	1300	8400					
Hela samf.	77224	1300	8400	5900	5800	800	800	450

Ingen uppdelning i avdelningar.

	4.	5.	
	3175	1,04133	
	3265	0,75040	1) Utgör kostnaden för sträckan 156+20-156+57 räknat som öppet avlopp
	6400	0,86486	
	3135	1,02821	
	9700	0,39811	
	23450	0,30366	

Sparlösa den 28 maj 1953.

I tjänsten:

Sven Johansson

Bil. IV.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Sparlösa socken						
Samfällighet I						
Sparlösa Tomten 5⁷	S					
Karl Karlsson						
Ägofig. 1-2; 4-11	Avd. I	13736	5029			
" 3	Avd. II	1464	778	5807	15.6946	
Sparlösa Tomten 5³	S					
August Andersson						
Ägofig. 12-14	Avd. I	3843		1407	3.8027	
Sparlösa Tomten 5⁶	S					
Anders Olofsson						
Ägofig. 15-21	Avd. I	8644	3165			
" 22-27	Avd. II	6542	3477	6642	17.9513	
Anderstomt 9⁴	S					
Anders Olofsson						
Ägofig. 28-31	Avd. II	5486		2916	7.8811	
Anderstomt 9⁵	S					
Allan Gustavsson	Avd. II					
Ägofig. 32-34		5569		2960	8.0000	
Anderstomt 9³	S					
Allan Gustavsson						
Ägofig. 35-41	Avd. II	9180		4880	13.1892	
Sparlösa Sven Månsgården 3⁹	S					
Karl Eriksson						
Ägofig. 42-46	Avd. II	4817		2560	6.9189	
	Transport	59281		27172	73.4371	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.=S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällighet beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Transport				27172	73,4371	
Sparlösa Sven Månsgården 3[3]	s					
Karl Eriksson						
Ägofig. 47 Avd II		44		23	0.0622	
Sparlösa Gallegården 1[6]						
Arvid Almquist						
Ägofig. 48-56 Avd II		9797		5208	14.0757	
Sparlösa Gallegården 1[13]	s					
Anna Svantesson 1/3 mtl						
Erik Wallquist 2/3 mtl						
Ägofig. 65-66 Avd II		2268		1206	3.2595	
Sparlösa Gallegården 1[19]	s					
Anna Svantesson 1/3 mtl						
Erik Wallquist 2/3 mtl						
Ägofig. 64 Avd II		680		361	0.9757	
Sparlösa Gallegården 1[17]	s					
Anna Svantesson 2/108 mtl						
~~Gunnar Andersson 1/144 mtl~~						
Erik Wallquist 1/27 mtl						
Ägofig. 62 -63 Avd II		2860		1520	4.1081	
Sparlösa Gallegården 1[18]	s					
Gustav Larsson						
Ägofig. 57-59 Avd II		2258		1200	3.2432	
Sparlösa Gallegården 1[16]						
Selma Andersson						
Ägofig, 60 - 61 Avd II		583		310	0.8378	
Summa		77771:-		37000:-	100.000	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfällighet beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfällighet II						
Sparlösa Sven Larsgården 8^4	s					
Robert Svensson						
Ägofig. 67-73		5234		3598	10.6766	
Sparlösa Sven Larsgården 8^5	s					
Arne Larsson						
Ägofig. 74-84		12352		8491	25.1963	
Sparlösa Sven Månsgården 3^3	s					
Karl Eriksson						
Ägofig. 85-88		4943		3398	10.0830	
Sparlösa Sven Månsgården 3^2	s					
Karl Johansson						
Ägofig. 89-99		16002		11000	32.6418	
Sparlösa Långe Larsagården 2^{23}	s					
August Andersson						
Ägofig. 100-103		4839		3327	9.8709	
Sparlösa Långe Larsagården 2^8	s					
August Andersson						
Ägofig. 104-110		3740		2571	7.6291	
Sparlösa Långe Larsagården 2^3	s					
Johan Andersson						
Ägofig. 111-114		1760		1210	3.5902	
Sparlösa 6^{11}	s					
Gustav Andersson						
Ägofig. 115		153		105	0.3121	
Summa		49023:-		33700:-	100.000	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.=S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfällighet III						
Sparlösa Långe Larsagården 2^{3}	s					
Johan Andersson						
Ägofig. 116		224		209	4.6715	
Sparlösa Långe Larsag:n 2^{8}	s					
August Andersson						
Ägofig. 117		310		287	6.4651	
Sparlösa Långe Larsagården 2^{6}						
Lydia och Elsiabeth Larsson						
Ägofig. 118-119		405		376	8.4463	
Sparlösa Långe Larsag:n 2^{7}						
Lydia och Elisabeth Larsson						
Ägofig. 120-125		1967		1825	41.0219	
Sparlösa Långe Larsag:n 2^{5}	s					
Petter Svensson						
Ägofåg. 126-129		1889		1753	39.3952	
Summa		4795:-		4450:-	100.000	
Samfällighet IV						
Sparlösa Sven Månsgården 3^{3}	s					
Karl Eriksson						
Brukningsbåtnad Avd,1		403		414	6.4688	
Sparlösa Sven Månsgården 3^{10}	s					
Karl Eriksson						
Ägofig. 130-133 Avd I		2064		2122	33.1563	
Transport		2467		2536	39.6251	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfällighet beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Trpt		2467		2536	39.6251	
Sparlösa Gallegården 1[6]						
Arvid Almquist						
Ägofig. 134 avd I		38		39	0.6094	
Sparlösa Gallegården 1[10]	s					
Gustav Larsson						
Ägofig. 135-137 Avd I		544		599	8.7343	
Sparlösa Sven Månsgården 3[7]	s					
Robert Andersson						
Ägofig. 138- 144 Avd II		1889		1418	22.1562	
Sparlösa Sven Månsgården 3[8]						
Robert Andersson	s					
Ägofig. 145-148 Avd II		2462		1848	28.8750	
Summa		7400:-		6400:-	100.000	
Samfällighet V						
Sparlösa Sven Larsgården 8[3]	s					
Erik Larsson						
Ägofig. 149-160		24365		7399	31.5511	
1/2 Frittorp 3[2]	s					
Adolf Nilsson						
Ägofig. 161-168		16724		5078	21.6565	
Frittorp 3[10]	s					
Holger Gustavsson						
Ägofig. 169-171		2328		707	3.0146	
Sparlösa 6[10]	s					
Arvid Anderssons stbh						
Transport		43417		13184	56.2222	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 208650

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Trpt		43417		13184	56.2222	
Ägofig. 172- 181		19023		5776	24.6335	
Sparlösa 6[11]	s					
Gustav Andersson						
Ägofig. 182-183		2640		802	3.4186	
Sparlösa Långe Larsagården 2[3]	s					
Johan Andersson						
Ägofig 184-190		12144		3688	15.7257	
Summa		77224:-		23450:-	100.000	
Samfälligheten VI						
Sparlösa Gallegården 1[29]	s					
Erik Wallquist 1/96 mtl						
Anna Svantesson 1/192 mtl						
Ägofig. 191		755		746	9.5570	
Sparlösa Gallegården 1[28]	s					
Erik Wallquist 1/96 mtl						
Anna Svantesson 1/192 mtl						
Ägofig. 192		683		674	8.6456	
Sparlösa Gallegården 1[27]	s					
Erik Wallquist 1/48 mtl						
Anna Svantesson 1/96 mtl						
Ägofig. 193-194		857		846	10.8481	
Sparlösa Gallegården 1[25]						
Erland Karlsson						
Ägofig. 195-198		3183		3143	40.2911	
Transport		5478		5409	69.3418	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Transport		5478		5409	69.3418	
Sparlösa Hulan 13 2	s					
Erland Johanssons stbh						
Ägofig. 199		570		563	7.2152	
Sparlösa Gallegården 1 8						
Selma Andersson						
Ägofig. 200-201		1166		1151	14.7595	
Sparlösa Gallegården 1 44	s					
Erland Johanssons stbh						
Ägofig 202-203		686		677	8.6835	
Summa		7900:-		7800:-	100.000	
Samfällighet VII						
Sparlösa Gallegården 1 44	s					
Erland Johanssons stbh						
Brukningsbåtnad		132		120	1.2323	
Sparlösa Hulan 13 2	s					
Erland Johanssons stbh						
Brukningsbåtnad		132		120	1.2323	
Sparlösa Högen 4 4						
my äger Oskar Johansson ~~Karl Anderssons stbh~~						
Ägofig 205-206		209		189	1.9510	
Sparlösa Högen 4 3	s					
Viktor Larsson						
Ägofig. 207-220		7688		6961	71.7700	
Sparlösa Sven Månsgården 3 8	s					
Robert Andersson						
Ägofig 221-225		2551		2310	23.8144	
Summa		10712:-		9700:-	100.000	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 206850

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.=S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfällighet VIII						
Sparlösa Sven Månsgården 3^5	s					
Karl Eriksson						
Ägofig. 226-228		829		807	26.9068	
Sparlösa Länge Larsagården 2^5	s					
Petter Svensson						
Ägofig. 229-235		2252		2193	73.0932	
Summa		3081:-		3000:-	100.000	

Sammandrag.


Samfällighet I	77771	37000		32.6898
" II	49023	33700		20.6060
" III	4795	4450		2.0155
" IV	7400	6400		3.1105
" V	77224	23450		32.4599
" VI	7900	7800		3.3206
" VII	10712	9700		4.5026
" VIII	3081	3000		1.2951
Summa	237906:-	125500:-		100.000

Sparlösa den 28 maj 1953.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Översiktskarta.

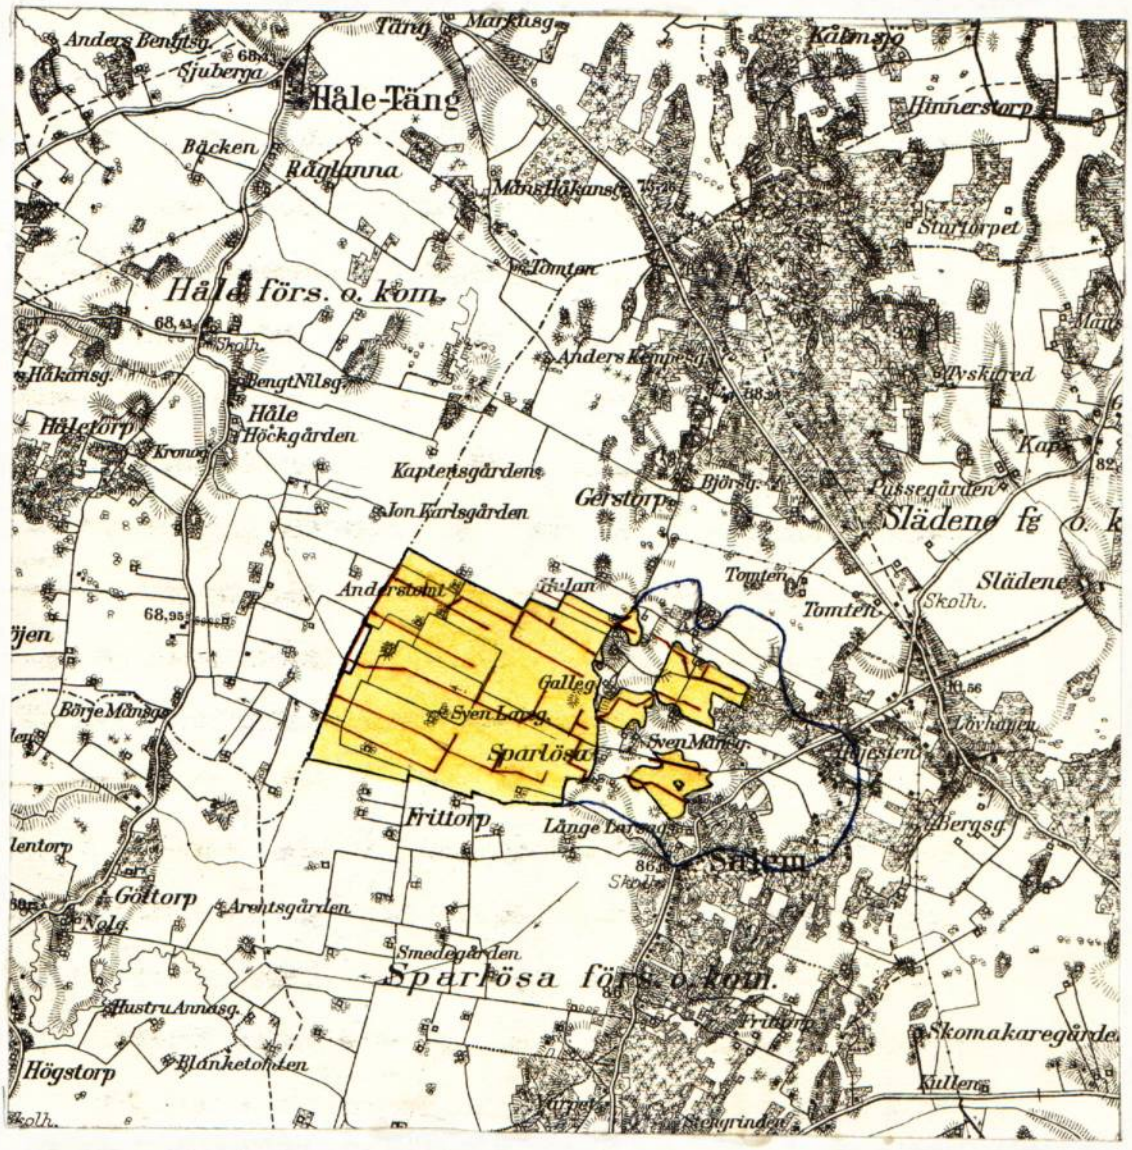

Skala 1:50 000 .

Bil. N.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sparlösa Gallegården m. fl. hemman i Sparlösa socken, av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och igenläggning med rör av befintliga avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 km NV Salem kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. Kostnadsberäknade avlopp, vilka icke föreskrivas till utförande (s.k. avdragsdiken) äro utmärkta med grön färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits kommaatt uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar från åker och 1.0 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen

dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnade hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning, har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar samt lantbr.ing. Hallins utredningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 8 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda:

Samf. I omfattande sträckorna A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 - A9
A2 - A2a, A3 - A3a, A4 - A4a,
A5 - A5a, A6 - A6a samt A7 - A7a.

" II " " B1 - B2, B2 - B4 - B5, B2 - B3 - B4,
B5 - B6, B6 - B7 - B7a, B6 - B8 - B8a,
B2 - B3 - B3a samt B5 - B5a.

" III " " C1 - C2 - C3 samt C2 - C2a.

" IV " sträckan D1 - D2 - D3 - D4.

" V " sträckorna E1 - E2, E2 - E3 - E4, E2 - E4,
E4 - E5 - E6 - E6a, E4 - E4a,
samt E5 - E5a.

" VI " " F1 - F2 - F3 samt F2 - F2a.

" VII " " G1 - G2 - G3 - G4 - G5, G3 - G3a
samt G4 - G4a.

" VIII " sträckan H - H1.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår närmare vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna III, VI, VII och VIII i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheterna I, II, IV och V har särskild utredning verkställts, bil. 4... Härav framgår, att samfälligheterna I och IV skall uppdelas på vardera 2 avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet I och IV, som av uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör tre olika vägsamfälligheter på följande sätt.

Inom samf. I korsar avloppet A2 - A2a vid 33 + 92 väg ingående i Sparlösa Sven Larsgårdens m. fl. vägsamfällighet.

Inom samf. II korsar avloppet B1 - B2 - B4 - B5 vid 106 + 69 och 113 + 71 samt avloppet B2 - B3 - B3a vid 140 + 73 väg ingående i Sparlösa Sven Larsgårdens m. fl. vägsamfällighet.

Inom samf. V korsar avloppet E2 - E4 vid 266 + 51 väg ingående i Sparlösa Sven Larsgårdens m. fl. vägsamfällighet samt avloppet E2 - E3 vid 209 + 81 väg ingående i Sparlösa Sven Larsgårdens m. fl. vägsamfällighet samt Frittorps vägsamfällighet.

Inom samf. VI korsar avloppet F1 - F2 vid 305 + 87 väg ingående i Sparlösa Högen - Gallegårdens vägsamfällighet.

Inom samf. VII korsar avloppet G2 - G3 vid 1313 + 54 väg ingående i Sparlösa Högen - Gallegårdens vägsamfällighet.

Samtliga befintliga trummor äro för grunda för ovanför liggande

åkers torrläggning till 1.2 meters djup och behöva därför fördjupas. Då de ombyggts från grunden efter år 1921 skola dessa arbeten bekostas av resp. vägsamfällighet.

Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall resp. vägsamfällighet ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas, att det ej hindrar företagets utförande.

Företagets styrelse bör i god tid underrätta resp. vägsamfällighets ordf. om beräknad tidpunkt för arbetet.

Angående genomloppens dimensioner och grävningsmått hänvisas i övrigt till profil- och sektionsritningarna.

I arbetet för avloppen B3 - B4 och B5 - B6 ingår upptagande av flödesdike längs väg ingående i Sven Larsgårdens och Tomtens vägsamfällighet. Enligt direktiv av övervägmästare G. Bennfors, Mariestad skall närmast vägbanan anläggas en 0.6 m bred bankett i lutning 1:3. Dikets sluttlutning skall närmast vägen vara 1:2 och närmast åker 1: 1.5. Bottenbredden skall vara 0.3 m. I övrigt skall vid detta arbetes utförande iakttagas den noggranhet, som för trafikens skydd och vägens bestånd erfordras.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Då vattenflödet till en branddamm, belägen vid Allan Gustavssons gård, genom företagets utförande avledes från dammen åligger det företaget att utföra och bekosta rörledningen 11 + 50 - a inom samfällighet I, samt brunn vid punkt 11 + 50 med speciella anordningar enl. typritning G för möjliggörande av branddammens fyllning med vatten. Skötseln av denna anläggning skall åvila Levene Brandkår.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilåda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos

styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, för samfälligheterna III, IV, VI, och VIII skulle understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

För samfälligheterna I, II, V och VII skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med resp. 116:66, 73:53, 115:84 och 16:07 kronor eller tillsammans 322 kronor 10 öre. Denna kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas den på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gäl-

lande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga sluntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lanthruksingenjör samt

att det skall benämnas "Sparlösa Galliegårdens dikningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Sparlösa den 28 maj 1953.

I tjänsten.

Sven Holmström.

Biträdande gode män:

.....

.....