



Akt nr:

R-E1a-1594

AU$R-E1a-1594

5618-15

R 15*1594

R 15*1594

Handlingar angående

5618-15

"Djursätra vattenavledningsföretag av år 1954"

i Värsås, Varola och Fridene socknar, Värsås och Fröjereds kommuner av Skaraborgs län;

upprättade år 1954 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Holmström.

E. o. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv

LANDTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Stämoe/38 sid/.

5618 - 15

R 15*1594

R 15·1594

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN Bidr. / Lån den / 19.....
LANTBRUKS-STYRELSEN Bidr. / ~~Lån~~ den 5/5 1955

Arbetets utförande godkänt
den 27/3 1956 ~~utan~~ / med
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar med ~~rött~~ ..... färgbeteckning)

Protokoll vid syne-förrättning enligt utredningen för bro-läggning av norra tillkörande Djursåtra Skattegården m. fl. i Vårås m. fl. socken av Skaraborgs län.

Den 28 jan. 1954 i Kommunalrummet, Vårås.

Närvarande: undertecknad t. o. lantbruks-ingenjör och förrättningsman samt skiftes-godemannen Artur Engelbrektsson, Kyrke-bråten, Vårås och Erland Larsson, Galle-gården, Varola, även som följande sakägare:

sökande: Robert Jerum äg. Djursåtra Västergården 27
Martin Karlsson äg. Djursåtra 18
Hugo, Berta, Hanna och Nils Djurberg äg. Djursåtra Kyrkobolet 15 gen. Hugo Djurberg enl. fullm. bil. F III
Morris Morén äg. Djursåtra Skattegården 15
och " Brunnsgården 53
Oskar Eriksson äg. ans. " " 513
och ans. " Kyrkobolet 113
gen. Bengt Nilsson enl. fullm. bil. F IV
August Bergkands dödsbo äg. ans. Djursåtra Västa-gården 2" gen. Artur Bergkand enl. fullm. bil. F IV
Erik Djurberg äg. ans. Djursåtra Brogården 46
Paul Johansson äg. och Västergården 22 Djursåtra Storegården 37
och " Kyrkobolet 111
Bernhard Johansson äg. " Storegården 38
och " Kyrkobolet 112
Sören Johansson äg. " Västergården 29

Karl Leuchovius äg. Djursåka Skattegården 1[3]
" " Kyrkobolet 1[3]

av övriga nkägare:

John Ahlgren äg. Sörvoretorp 1'
Erik Gustavsson äg. Alebacken Östra 1[2]
Tage Johansson äg. " Lilla 2'
Johan Anderssons dödsbo äg. Dunbergshult 1[3]
gen. Erik Andersson enl. fullm.-bil. F-IX
John Hasselquist äg. Dunbergshult 1[2]
Emil Larsson äg. Pärkallen 1[3] samt
som delägare i Pärkallens vägsamfällighet.
Ragnar Svensson äg. Djursåka Brunnsgården 5[8]
Edvard Kjellander äg. " Västergården 2[6]
Gideon Bengtsson äg. Pärkallen 1[2]
Alle och Artur Dahlén äg. Djurshult 1[3]
gen. Artur Dahlén enl. fullm.-bil. F-VI
Hilmer Arvidsson äg. Djurshult 1[4] och
Trädet Bredegården 4'.
Gösta Larsson äg. Djursåka Brunnsgården 5[5], 5[9] och 5[11]
Gösta Jonsson äg. " Storegården 3[4]
gen. Axel Johansson enl. fullm.-bil. F-VII
Sven, Sverker och Ester Elofsson äg. Djursåka Skatteg. 1[4]
gen. Sverker Elofsson enl. fullm.-bil. F-I
P. Oskar Svensson äg. ass. Djursåka Storegården 3[10]
Lars Larsson äg. Norala Lögården 7[2] och 7[4]
Sysk. Hasselkvist äg. Djursåka Västergården 2[10]
gen. Gustav Hasselkvist enl. muntligt uppdrag
Gustav Johansson äg. Djursåka Brogården 4[2]
gen. Lennart Johansson enl. fullm.-bil. F-VIII
Oskar Johansson äg. ass. Djursåka Skattegården 1[6]
gen. Paul Johansson enl. fullm.-bil. F-II

samt Vägförvaltningen i Skaraborgs län gen. d.f. vägmästaren G. Davidsson, Tibro.

§1.

Upplästes de för förrättningsmannen utfärdade förordnandena bil. A I-II.

§2

Något jäv emot synemännen kunde ej åtkomas.

§3

Vägå av sökanden önskade förrätta sig med sökanden. Å bil grund för förrättningen lägga två ansökningar, upprättade två föreningsstämmor, vilka undertecknades av de, som önskade förrätta sig med sökanden, bil. E I, III

§4

En ansökan av Bengt Skant om återtagande av förening tillstyrkes av sökande att med den förrättande. bil. E II

§5.

Sökanden att de, som förrättat sig med den yrkade på ifrågavarande anläggs förbigående att den så ske kan igenläggning med rör, så att deras därav berörde marker må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas.

§6

Förelades den vid förrättningen upprättade nivåkartan över de aktuella områdena samt profiler över

avloppen körifrån.

§7.

Bengt Wilson, ombud för Oskar Eriksson, yrkade på fortsatt ledning sträckan G-H-J (samf. II).

Åke Johansson yrkade att avloppet från 101+13 skall få sträckningen 101+13 - 103+18 - Gg (samf. II)

Paul Johansson, Oskar Johanssons ombud, yrkade på utförandet av ledningen Gd - Gk (samf. II)

Sören Johansson yrkade på utförande av ledningen Fa - 81+90 ak E-Ea (samf. II)

Åke Johansson och Karl Leuchovius yrkade att öppna diket 20+16 - 24+28 (samf. I) skall utföras längs vägen.

Morris Marvén yrkade på dorrläggning av konsm tillhörig mark belägen ovanför ans. Gärstens Brogården 4° (samf. II)

På sidogrenarna från punkterna 211+90, 213+82, 226+91 och 232+27 (samf IV) samt sträckan 340 - 345 (samf V) skulle ma mycket rekommendera att utföra, beslutade beträda markägare Morris Marvén, Martin Karlsson, Artur Dahlén och Linus Larsson att dessa sträckor ej skall medtagas i företaget.

§8.

Paul och Bernhard Johansson meddelade på förfrågan att de önskar utföra samf. I för att relativa kostnaden är hög, om de kunna få stabbdräg.

§9.

Upptogs frågan om hö vattensamlingar inom sanf. II, nämligen vid sektion 204+50 och 215, vilka sedan flera år tillbaka betraktas som kanaldammar.
Efter inlägg av flera sakägare bl.a. brandstyrelsens ordf. Karl Lenckerus beslutades att dammarna vid företagets utförande skola på företagets bekostnad återställas i befintligt skick, men att undersökas skall övriga brandvattendet.

§10.

Diskuterades frågan om bron för betande djur vid sekt. 201+50 och 218 (sanf. II) varvid överenskoms att markägarna på egen bekostnad skall utföra enkla bankar.

§11.

Nejo sakägare framförde det önskemålet att anordningar för vattning av betande djur skall utföras och bekostas av företaget.
Efter diskussion av frågan beslutades slutligen genom votering att markägarna själva skola utföra och bekosta dylika anordningar.

§12.

Bestämdes att en vägbumma vid sekt. 311+73-77 (sanf. V) liggande i Pärelallens vägsamfällighet (ordf. Einar Eriksson) skall uppresas genom vägsamfällighetens försorg och på dess bekostnad.

Väg förvaltningens ombud meddelade att landsvägsbro vid sekt. 204+65-72 (samf. IV) och landsvägstrumman vid sekt. 347+14-24 (samf. VI) komma att uppföras genom väg förvaltningens försorg och på dess bekostnad.

§ 13.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att nedan försedd till delningen (upprättats), nytt sammanträde kommer att hållas å tid och ort, som kommer att i laga ordning för utsägas tillkännagivas.

Vid ack tid som ovan
i tjänsten
Ingemar Johansson

Bärande gode män:
N. Engelbrektsson Erland Simon

Den 24 mars 1954 i kommunalrummet, Värnäs.

Närvarande: Förestående styrelsen och följande ombud:

Johan Ahlgren
Erik Gustavsson gen. Arne Dahlberg
Tage Johansson
Johan Anderssons dödsbo gen. Erik Andersson
Einar Larsson
Erik Björberg
Edvard Kjellander
Robert Jerum

Gideon Bergsson
Markus Karlsson
Alle Dahlén
Hugo Djurberg
Oscar Marvén
Gösta Jonsson gen. Stue Johansson
Bengt Nilsson
Artur Bergskaud
P. Aug. Fransson
Bernhard Johansson
Lars Larsson
Gustav Hasselkvist
Sven Johansson
Karl Leuchovius
Gustav Johansson gen. Lennart Johansson

§ 14.

Föreslades det sedan föregående sammankomst utarbetade förslaget till de nattbesvärade markernas bättre inläggning med därtill hörande handlingar.

§ 15.

Upplästes ingenjörens utlåtande, som hade lydelse enl. bil.

§ 16

Att motsvara att Jonsa till Fastighet hörande handlingar och ritningar att att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo ingenjören Karl Leuchovius, Djursåkra, Skövde.

§ 17.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisade synemännen till arvodesräkningen, vilka ett ex. skulle överlämnas till aktsprövaren.

§ 18

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Vid och för som ovan

J Hjärtén

Fredrik Ekström

Bikodande gode män:

~~A Engelbrektsson~~ Erland Sunna

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 104 53

9. Bil. A I

Inv 1126

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
27 JULI 1953
Diarie Nr LI 91/53

Förordnande.

Extra ingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 18 juli 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

Avskrifter: LbruksSt och lantbruksnämnden.

Fmr 1126

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
25 APR. 1949
Diarie Nr B 342

10.

Insändes till Torrläggningsnämnden.
Adress: vederbörande hushållningssällskap.

E. D. 246-49
1949

SKARABORGS
29 SEP 1949

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
17 JUL 1953
III M 104 53

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs *län.*

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av ~~mig~~ oss tillhörig mark inom Vårås socken(-nar) av Skaraborgs län. Förteckning över fastigheter, som väntas bliva berörda av företaget, återfinnes å omstående sida. Företaget avser "Dikning" dels stammar till bäckdikningsplanen å undertecknads gård samt en bäck som rinner igenom ägorna vilken är avlopp för ett område på cirka 76 har. Landsväg berörs av företaget

Här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg, e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation Skövde

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Lantbr. Karl Leuchovius Djursåtra Skövde. Vårås 44.

Titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Djursåtra den 12 april 1949

Karl Leuchovius
Oskar Eriksson (gm Bengt Nilsson)
Ernst Salomonsson
August Berghard (gm Arthur Berghard)
Bernhard Johansson (sålt till Sven Johansson)
Sigurd Berggvist (sålt till Erik Björberg)
Paul Johansson

Lantbruksstyrelsens formulär K. 95.
5. 1946. 10 000.

(Vänd)

Av företaget väntas nedanstående fastigheter bliva berörda.

Fastighet:	Ägare:
368/47 40,00 ha Skattegr. Hjuråtra	Karl Lundholm
Västergr. "	Ernst Salomonsson
Storegr. "	Linus Jonsson
" "	Bernhard Johansson
" "	Paul Johansson
" "	Arvar Johansson
Lillskogr "	Oskar Johansson
Vilhelmsro "	August Bergstrand.
	Sigurd Berggvist
	Oskar Eriksson.
Allmän väg.	

Torrläggningsnämnden får till förrättningsman föreslå:

..... den ..... 19.....

På Torrläggningsnämndens vägnar:

.....

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S. HALLIN, Skara
~~Distriktslantmätaren~~

Förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 SEP. 1949

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

J. Sunnerholm

Lee Wehlstein

STATENS REPRODUKTIO
253446

2.6

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 142 53

12. Bil. A II Inv 603

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 9 SEP. 1953
Diarie Nr LI 112/53

Förordnande.

Extra ingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 4 september 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 99 53

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 1 SEP. 1953
Diarie Nr LI 112/53

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, Skara, förordnas härmed att i stället för e.o. lantbruksingenjören Rolf Kristoferson i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets enottagande.

Mariestad å landskansliet den 28 augusti 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Nils Karlberg

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
- 3 SEP 1953
III M 142 53

14.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA

Tel. 13140 (växel)
Postgiro nr 68815

Dnr .....

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
- 8 JUL 1953
III/7 99 53

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Hallin.

Skara den 13 juni 1953.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson

Bo Hjalmarsson.
Bo Hjalmarsson

15. F. nr. 603.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. 67-49-1951

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Rolf Kristoferson, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören Sven Hallin i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande. Mariestad å landskansliet den 16 maj 1951.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm

Leo Wohlstein

16.

E D. 67-49
1951

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Västergården	Martin Eliasson
Storegården	Linus Jonsson
Brunnsgården	Svensson Sterbh.
"	Petrus Fägelströms Sterbh.
"	Harry Friden
Stregården (Torsskogen)	Karl Stenberg
Perkullen	Gideon Bengtsson
Västergården	K. E. Kjellander
"	Frits Djurberg
Perkullen	Einar Larsson
Stenåsen	Albert Hedberg
Djurskult	A. V. Dahlin

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå

Lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara

Skara den 14 december 1948

På Lantbruksnämndens vägnar:
Dess delegation för inre rationalisering

FÖRORDNANDE

Lantbruksingenjören S.Hallin, Skara

Förordnas härmed att i laga ordning verkställa
avgavrandis förrättning, och åtnjutas bevis
på förordnandets emottagande.

Stockholm d. lantbruksnämnden den 10 jan 1949

Carl Mannerfelt

Carl Mannerfelt

PETTERSONSKA BOKTR.EFTR.
SKARA
448949

Leo Wohlstein

Fnr: 603 17.

E.D. 1-49
1949

SKARABORGS LÄNS
- 8 JAN 1949
LANDSKANSLI

Ank. 20/1 46
TORRLÄGGNINGSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
Ink. den 20/1 1946 Dnr 26
Exp. den / 19 nr

Till
Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

inte 11/1

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skattegården Djursåtra m.fl. i Vårås socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Korsberga

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Carl N. Marvén
adress Djursåtra Skattegården
pr Skövde.
Telefon: Vårås 58

Djursåtra den 28 Januari 1946

C. N. Marvén.

Martin Carlsson Djurshult
Hugo Djurberg Fryxebolet
Robert Ferm Västergården

SKARABORGS LÄNS
12 MAJ 1951
LANDSKANSLI

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

E.o. lantbruksingenjören Rolf Kristoferson

Skara den 19 april 1951.

På lantbruksnämndens vägnar:

Elis Andersson

E.D.nr 16-49-1950.

Resolution.

Överlämnas till lantbruksingenjören Sven Hallin i Skara, som den 10 januari ~~1950~~ 1949 av länsstyrelsen förordnats att handlägga ifrågavarande syneförrättning. Mariestad å landskansliet den 2 juni 1950.

På Länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein



SKARABORGS
31 MAJ 1950
LANDSKANS

FÖRENINGSSKRIVELSE.

Undertecknad får härmed vördsamt förena sig med sökanden till den syneförrättning, som sökts av Karl Marvin Marvén, Djursätra Skattegården, Skövde, och vartill lantbruksingenjör Sven Hallin förordnats som förrättningsman den 10/1 1949 och yrkar jag därvid på företagets utsträckning, så att jämväl full torrläggning av åkerjorden till min fastighet erhålles.

Karl Säll
(Karl Säll)

Bevittnas:

Hans Nordby Einar Mårdström

Nav. Bengt Skand
Vårs 78 Karl Johansson (Smp)

adr. Brk 219
Vårs

Bil. B.

Förteckning

över underrättelser angående sammanträde i Kommunalrummet, Värsås, torsdagen den 28 jan. 1954 kl. 9.30, vilka denna dag avsänts till:

1.	John Ahlgren,	Svarvaretorp,	Varola
2.	Erik Gustavsson,	Alebäcken,	"
3.	Erik Gustavsson,	Tåstorp,	Skövde
4.	Tage Johansson,	Alebäcken,	Varola
5.	Johan Anderssons stbh.,	c/o Erik Andersson, Gallegården,	"
6.	John Hasselquist,	Dunbergshult,	"
7.	Einar Larsson,	Pärekullen, Djursätra,	Skövde
8.	Erik Djurberg,	Västergården, "	"
9.	Ragnar Svensson,	Brunnsgården, "	"
10.	Edvard Kjellander,	Västergården, "	"
11.	Robert Ferm,	" "	"
12.	Gideon Bengtsson,	Pärekullen, "	"
13.	Martin Karlsson,	Djurshult, "	"
14.	Sven Nylander,	Stenåsen,	Fridene
15.	Olle o. Artur Dahlén,	Djurshult,	"
16.	Hilmer Arvidsson,	Wasängen,	"
17.	Gustav Kvist,	Perstorp, Djursätra,	Skövde
18.	Karl Stenberg,	Storegården, "	"
19.	Hugo Djurberg,	Kyrkobolet, "	"
20.	Marvin Marvén,	Skattegården, "	"
21.	Harry Fredén,	Brunnsgården, "	"
22.	Gösta Larsson,	" "	"
23.	Gösta Jonsson,	Storegården, "	"
24.	Sten o.Sverker Eliasson,	Västergården, "	"
25.	Oskar Eriksson,	Djursätra,	"
26.	Artur Bergstrand,	"	"

27. Sigurd Bergkvist, Djursätra, Skövde
28. P. Aug. Fransson, " "
29. Oskar Johansson, " "
30. Paul Johansson, " "
31. Bernhard Johansson, " "
32. Lars Larsson, Skattegården, Varola
33. Sysk. Hasselkvist, Djursätra, Skövde
34. Ernst Salomonsson, " "
35. Karl Leuchovius, " "
36. Gustav Johansson, Brogården, Djursätra, "
37. Doktor M. Madsen, Djursätra Brunn, "
38. Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad
39. Skiftesgodemannen Artur Engelbrektsson, Kyrkebråten, Värsås
40. " Erland Larsson, Gallegården, Varola.

Skara den 14 jan. 1954.

I tjänsten:

(Sven Holmström)

Ang. fortsatt sammanträde onsdagen den 24 mars 1954 klockan 9,30 har avdrag av kungörelse sänts till:

41. John Ahlgren, Svarvaretorp, Varola
42. Erik Gustavsson, Alebäcken, "
43. Erik Gustavsson, Tåstorp, Skövde
44. Tage Johansson, Alebäcken, Varola
45. Johan Anderssons stbh., c/o Erik Andersson, Gallegården, "
46. Einar Larsson, Pärekullen, Djursätra, Skövde
47. Erik Djurberg, Västergården, " "
48. Ragnar Svensson, Brunnsgården, " "
49. Edvard Kjellander, Västergården, " "

50. Robert Ferm,	Västergården,	Djursätra,	Skövde
51. Gideon Bengtsson,	Pärekullen,	"	"
52. Martin Karlsson,	Djurshult,	"	"
53. Sven Nylander,	Stenåsen,		Fridene
54. Olle o. Artur Dahlén,	Djurshult,		"
55. Hilmer Arvidsson,	Wasängen,		"
56. Gustav Kvist,	Perstorp,	Djursätra,	Skövde
57. Karl Stenberg,	Storegården,	"	"
58. Hugo Djurberg,	Kyrkobolet,	"	"
59. Marvin Marvén,	Skattegården,	"	"
60. Gösta Larsson,	Brunnsgården,	"	"
61. Gösta Jonsson,	Storegården,	"	"
62. Sverker Eliasson,	Västergården,	"	"
63. Bengt Nilsson,	Djursätra,		"
64. Artur Bergstrand,	"		"
65. P. Aug. Fransson,	"		"
66. Oskar Johansson,	"		"
67. Paul Johansson,	"		"
68. Bernhard Johansson,	"		"
69. Lars Larsson,	Skattegården,		Varola
70. Sysk. Hasselkvist,	Djursätra,		Skövde
71. Sören Johansson,	"		"
72. Karl Leuchovius,	"		"
73. Gustav Johansson,	Brogården,	Djursätra,	"
74. Vägmästare G. Davidsson,			Tibro
75. Skiftesgodemannen Artur Engelbrektsson,		Kyrkebråten,	Värsås
76. " Erland Larsson,		Gallegården,	Varola.

Skara den 8 mars 1954.

I tjänsten:

(Sven Holmström)

Bil. C I

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Djursätra Skattegården m.fl. hemman i Värsås, Varola och Fridene socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i kommunalrummet, Värsås, onsdagen den 24 mars 1954 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Djurshult 1^{3}, 1^{4}, 1^{8}
Djursätra Brogården 4^{2}, 4^{6}
" Brunnsgården 5^{3}, 5^{4}, 5^{5}, 5^{8}, 5^{9}, 5^{11}, avs. 5^{13}
" Kyrkobolet 1^{3}, 1^{5}, 1^{11}, 1^{12}, avs. 1^{13}
" Skattegården 1^{3}, 1^{4}, 1^{5}, avs. 1^{6}
" Storegården 3^{4}, 3^{5}, 3^{6}, 3^{7}, 3^{8}, avs. 3^{10}
" Västergården 2^{2}, 2^{6}, 2^{7}, 2^{9}, 2^{10}, avs. 2^{11}
Dunbergshult 1^{3}
Fridene Bredegården 4^{1}
Pärekullen 1^{2}, 1^{3}
Pärstorp 1^{3}
Stenåsen 1^{1}
Svarvaretorp 1^{1}
Varola Logården 7^{2}, 7^{4}
Alebäcken Lilla 2^{1}
" Stora 1^{2}, 1^{3}.

Skara den 1 mars 1954.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

E.o. lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Värsås församling den 7 mars 1954, betygas:

Ragnar Lundell
Kommunalisten.

VÄSTORSÅKRETSEN I VÄRSÅS

Anhålles, att förestående

kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. Sven Holmström, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 1 mars 1954.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

E.o. lantbruksing.

Bil. C II

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Djursätra Skattegården m.fl. hemman i Värsås, Varola och Fridene socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i kommunalrummet, Värsås, onsdagen den 24 mars 1954 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Djurshult 1^{3}, 1^{4}, 1^{8}
Djursätra Brogården 4^{2}, 4^{6}
" Brunnsgården 5^{3}, 5^{4}, 5^{5}, 5^{8}, 5^{9}, 5^{11}, avs. 5^{13}
" Kyrkobolet 1^{3}, 1^{5}, 1^{11}, 1^{12}, avs. 1^{13}
" Skattegården 1^{3}, 1^{4}, 1^{5}, avs. 1^{6}
" Storegården 3^{4}, 3^{5}, 3^{6}, 3^{7}, 3^{8}, avs. 3^{10}
" Västergården 2^{2}, 2^{6}, 2^{7}, 2^{9}, 2^{10}, avs. 2^{11}
Dunbergshult 1^{3}
Fridene Bredegården 4^{1}
Pärekullen 1^{2}, 1^{3}
Pärstorp 1^{3}
Stenåsen 1^{1}
Svarvaretorp 1^{1}
Varola Logården 7^{2}, 7^{4}
Ålebäcken Lilla 2^{1}
" Stora 1^{2}, 1^{3}.

Skara den 1 mars 1954.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

E.o. lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Varola församling den 7 mars 1954, betygas:

Elsa Ahlquist,
Kyrkoherde.

Anhålles, att förestående

kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. Sven Holmström, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 1 mars 1954.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

E.o. lantbruksing.

Bil. C III

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
-9. MRS 1954
Diarie Nr .....

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Djursätra Skattegården m.fl. hemman i Värsås, Varola och Fridene socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i kommunalrummet, Värsås, onsdagen den 24 mars 1954 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Djurshult 1^{3}, 1^{4}, 1^{8}
Djursätra Brogården 4^{2}, 4^{6}
" Brunnsgården 5^{3}, 5^{4}, 5^{5}, 5^{8}, 5^{9}, 5^{11}, avs. 5^{13}
" Kyrkobolet 1^{3}, 1^{5}, 1^{11}, 1^{12}, avs. 1^{13}
" Skattegården 1^{3}, 1^{4}, 1^{5}, avs. 1^{6}
" Storegården 3^{4}, 3^{5}, 3^{6}, 3^{7}, 3^{8}, avs. 3^{10}
" Västergården 2^{2}, 2^{6}, 2^{7}, 2^{9}, 2^{10}, avs. 2^{11}
Dunbergshult 1^{3}
Fridene Bredegården 4^{1}
Pärekullen 1^{2}, 1^{3}
Pärstorp 1^{3}
Stenåsen 1^{1}
Svarvaretorp 1^{1}
Varola Logården 7^{2}, 7^{4}
Ålebäcken Lilla 2^{1}
" Stora 1^{2}, 1^{3}.

Skara den 1 mars 1954.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

E.o. lantbruksingenjör

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Fridene församling den 7 mars 1954, betygas:

L. G. Wetterberg
Nyrholmen

Anhålles, att förestående

kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Lantbruksing. Sven Holmström, lantbruksing.kontoret, Skara.

Skara den 1 mars 1954.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

E.o. lantbruksing.

Bil. D

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Djursätra Skattegården m. fl. hemman i Värsås, Varola och Fridene socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i kommunalrummet, Värsås onsdagen den 24 mars 1954 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Djurshult 1:3, 1:4, 1:8, Djursätra Brogården 4:2, 4:6, Djursätra Brunnsgården 5:3, 5:4, 5:5, 5:8, 5:9, 5:11, avs. 5:13, Djursätra Kyrkobolet 1:3, 1:5, 1:11, 1:12, avs. 1:13, Djursätra Skattegården 1:3, 1:4, 1:5, avs. 1:6, Djursätra Storegården 3:4, 3:5, 3:6, 3:7, 3:8, avs. 3:10, Djursätra Västergården 2:2, 2:6, 2:7, 2:9, 2:10, avs. 2:11, Dunbergshult 1:3, Fridene Bredegården 4:1, Pärekullen 1:2, 1:3, Pärstorp 1:3, Stenåsen 1:1, Svarvaretorp 1:1, Varola Logården 7:2, 7:4, Älebäcken Lilla 2:1, Älebäcken Stora 1:2, 1:3.

Skara den 1 mars 1954.

I tjänsten:

SVEN HOLMSTRÖM.
E. o. lantbruksing.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad, Skövde, måndagen den 1 mars 1954, intygas.

Skara den 3 mars 1954.

(Sven Holmström)
E.o. lantbruksing.

Förening.

Undertecknade förena oss med sökanden
till den syneförrättning, som avser borrläggning
av mark, tillhörande Djursåtra Skattegården
m.fl. i Vårås m.fl. orter av Skaraborgs län
och yrka vi på företagets utsträckning så att
jämväl vå därav berörande mark må kunna
på ändamålsenligt sätt borrläggas och brukas.

Vårås den 28 juli 1954.

Ivar Larsson.
Oskar Eriksson gm Bengt Nilsson
Sösta Jonsson gm. Jens Johansson
Oskar Johansson gm Paul Johansson

Bestyrkes:
Lantmätaren
A Engelbrektsson
Erland Sunn

Bil. E II

Undertecknad ägare till
Brunstorps Kulegården 1" ak
Djursholm 2²

i Visby rakes
av Skaraborgs län är genom att därvarande ägaren
Karl Falk underteckande en föreningsskrivelse
enl. vattenlagens bestämmelser att anse
såsom förenad med sökandena till den syne-
förrättning, om avser borrläggning av mark till-
hörande Djursholm Skattegården m.fl. i Visby m.fl. rakar
av Skaraborgs län.

Jag önskar nu återtaga denna förening.

Visby den 28-1-54.

Bengt L Strand

Bevittnas:
Lovat folmarkning
Annan framställt önskemål tillstyrkes

Lars Larsson.
Oskar Eriksson gm Bengt Nilsson
Gösta Jonsson gm. Jens Johansson
Oskar Johansson gm. Paul Johansson
Sören Johansson
Karl Lindmann
Oskar Eriksson gm. Bengt Nilsson
Bernhard Johansson C. M. Marvin.
Paul Johansson Erik Gustafsson
John Bergshamn John Ahlgren
Erik Djurberg Tage Johansson

Erik Djurberg — Sven Nylander

Brukhus:

A. Engellaredebatten
Erland Lamm

Bil. E III

Förening.

Undertecknade förena oss med sökanden i den syneförrättning, som avser bortläggning av mark, tillhörande Djursätra Skattegården m.fl. i Västerås m.fl. socknar av Skaraborgs län och yrka vi på företagets utsträckning så att ändamålet vid dråv berörande mark må kunna på ändamålsenligt sätt bortläggas och brukas.

Västerås den 28 jan. 1954

Erik Gustafsson
John Ahlgren
Sage Johansson
Erik Djurberg
Sven Nylander

Bestyrkes:
Ivar Falkenström
K. Engelbrektsson
Erland Sunn

45.

Bilaga F I

FULLMAKT

för Sveriker Eliasson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skattegården 1/4 i Värsås sock av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Djursätra den 3/2 1954

Ester Eliasson

Bevittnas:

Lennart Svensson.

Paul Johansson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

46.

Bilaga F II

FULLMAKT

för Paul Johansson, eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Oscar Johansson Lilleskog i Värsås sock av Skaraborgs län å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Värsås den 7 Febr 1954

O. Johansson

Bevittnas:

Gunnar Andrén. Bengt Larsson.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F III

FULLMAKT

för Hugo Djurberg eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kyrkobolet, Djursätra i Västerås socken av Skaraborgs län å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kyrkobolet den 30 jan. 1954

Nils Djurberg

Bertha Djurberg Hanna Djurberg

Bevittnas:

Karl Lundström Maria Lundström

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F IV

FULLMAKT

för ~~Erik Bergstrand~~ Artur Bergstrand eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Västergården 2. 11. Vilhelmsro i Värsås socken av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a. fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skövde den 30/1 1954

Erik Bergstrand
Mariestadsvägen 49.

Artur Bergstrand
Djursåka Skövde

Bevittnas:

Bengt Nilsson

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 b.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F II

FULLMAKT

för Bengt Nilsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Brunsbo 5/13 Kyrkebobel 1/13 i Värsås socken av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a. fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Värsås den 1 Februari 1954

Oscar Eriksson
Brevl 7152 Skövde

Bengt Nilsson
Brunsbo Brevl. 7152 Skövde

Bevittnas:

Arthur Bergstrand

Märta Bergstrand

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 b.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

50.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
- 1. FEB. 1954
Diarie Nr .....

Bilaga F VI

FULLMAKT

för Artur Dahlin eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Djurstuhlt 1:3 i Fridene socken av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Djurstuhlt Fridene den 28 - januari 1954

Olof Dahlin
Djurstuhlt Fridene

Bevittnas:

Viktor Fredsson

Sven Nyländer

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bil. F VII

Fullmakt för Herr Arne Johansson, att vid sammanträdet i Värsås kommunalrum torsdagen 28 jan. 1954 angående diknings-frågan i Djursätra, utöva min rösträtt och föra min talan.

Stockholm den 23 jan. 1954.

Göta Jonsson

Ovanstående namnteckning bevittnas:

Lilleri Larsson ..... Valborg Jonsson .....

Bil. F VIII

Tillkännagives för Herr Lennart Johansson, att vid sammanträdet i Vårsåo kommunalnämnd, torsdagen den 28 januari 1954 anförande tillstyrkande yttrande i Djurvåden, utföra min rösträtt och föra min talan.

Bergsjöen den 27/1 1954.
Gustav Johansson

Ovanstående namnteckning bevittnas:

Folke Johansson Thora Johansson

Bilaga F IX

FULLMAKT

för Erik Andersson, eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Dunbergshult 1:3 i Vadla sock av Skaraborgs län å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Vadla den 8 mars 1954.

Anna Andersson

Edla Andersson

Gustaf Andersson

Bevittnas:

Helge Hedman

Arne Jakobsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

54.

Bil. F X

Avskrift.

LANTBRUKSNÄMNDEN I
SKARABORGS LÄN
SKARA

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN
Dnr 182-43
Inkom 15 jan 1954

Vägförvaltningen i Skaraborgs län
Mariestad.

Syneförrättning enligt vattenlagen angående Djursätra Skattegården m.fl. hemman inom Värsås m.fl. socknar av Skaraborgs län kommer att handläggas vid sammanträde i Kommunalrummet, Värsås, torsdagen den 28 januari 1954 klockan 9,30.
Då allmänna vägen Värsås-Korsberga synes bliva av förrättningen berörd, varder Ni härigenom jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen om sammanträdet underrättad.

Förrättningsmannen.

Överlämnas till t.f. vägmästaren i Tibro vmo med anmodan att vid sammanträdet närvara och därvid bevaka vägförvaltningens intressen. Efter sammanträdet insändes rapport rörande de åtgärder som erfordras ifråga om allmän väg.

Mariestad den 27 januari 1954.
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Enligt uppdrag
Nils G. Lenas

Bil. F XI

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 182-43/54
Ls/VH

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga t.f. vägmästaren G. Davidsson, Tibro, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Djursätra Skattegården m.fl. hemman inom Värsås m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 27 januari 1954.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson

Avskrift.
O. 594/45, Ka 7348-66.

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Med stöd av 26 § 2 mom. i Kungl. Maj:ts instruktion den 30 augusti 1943, nr 681, för väg- och vattenbyggnadsstyrelsen och dess lokala förvaltningar befullmäktigar jag härigenom vägförvaltningen att utföra och bevaka styrelsens talan för Kungl. Maj:t och kronan

vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen;

inför vattendomstol, där fråga ej är om stämningsmål;

inför taxeringsnämnd eller fastighetstaxeringsnämnd i mål angående taxering av kronan tillhöriga, under styrelsens förvaltning stående fastigheter;

inför vägsynenämnd samt

vid lantmäteriförrättning.

I detta bemyndigande inbegripes rätt att godkänna vid lantmäteriförrättning träffad förening.

Vägförvaltningen bemyndigas därjämte att till högre instanser fullfölja talan i mål och ärenden, som ovan nämnts.

Vägförvaltningen anmodas att till styrelsen anmäla överklagande och skälen därför.

Det åligger vägförvaltningen att införskaffa lagakraftbevis i samtliga av vägförvaltningen med stöd av denna fullmakt handlagda mål.

Vägförvaltningen bemyndigas vidare att vid utbetalning av vittnesersättningar och motparts rättegångskostnader, vilka utdömts i sådana mål, som ovan omförmälts, verkställa utanordning från titeln Rs.2. Ersättning åt domare, vittnen och parter.

Slutligen må framhållas, att mål eller ärende av här omförmäld art, som på grund av sin omfattning eller av annat skäl är svårbedömbart, bör överlämnas till styrelsens ombudsmannaexpedition för handläggning.

Stockholm den 1 juli 1946

E.G. Braune
Chef för Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsens kanslibyrå.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
Margit Salmon

Bil. G I

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

För sådant ändamål, som stadgas i 10 kap. 52 § VL översändes härmed utdrag ur planen för "Djursätra dikningsföretag av år 1954" i Värsås m.fl. socknar i den del, som berör allmänna vägen Korsberga - Värsås, sträckan M - N sekt. 204+65 - 72 inom samf. IV samt allmänna vägen Fridene - Varola, sträckan U - V sekt. 347+14 - 24 inom samf. VI . I den förstnämnda korsningen skall en upprensning verkställas under vägbron och i den senare korsningen skall vägtrumman upprensas samt överbyggnaden, som satt sig, iordningställas. Erforderliga åtgärder torde närmare framgå av ritningen. T.f. vägmästaren G. Davidsson, Tibro har som vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid syneförrättningssammanträde. Vid detta sammanträde överenskommo ombudet och synemännen, att vägförvaltningen skall utföra och bekosta nämnda arbeten.

2 ex. av utdraget bifogas.


Skara den 9 mars 1954.


I tjänsten:


Sven Holmström

(Sven Holmström)


E. o. lantbruksingenjör

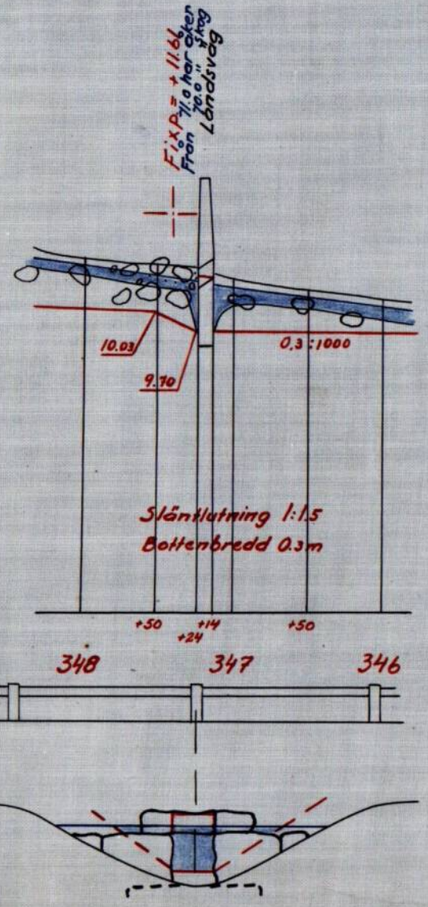

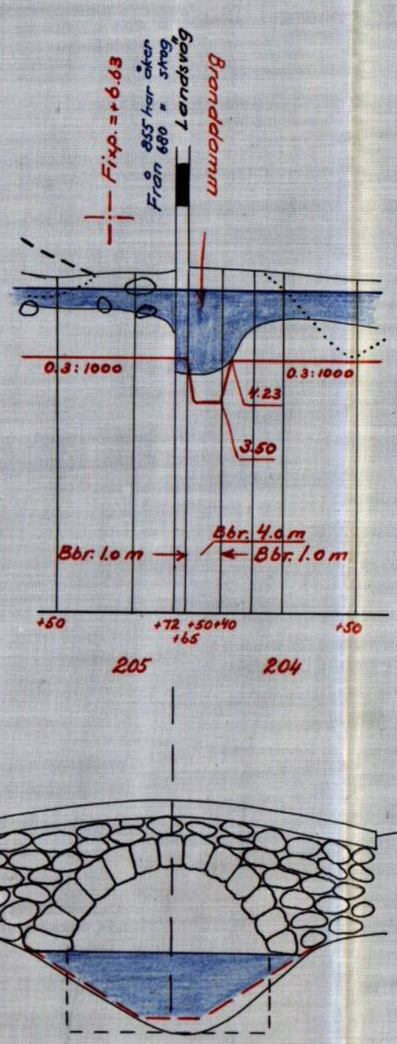


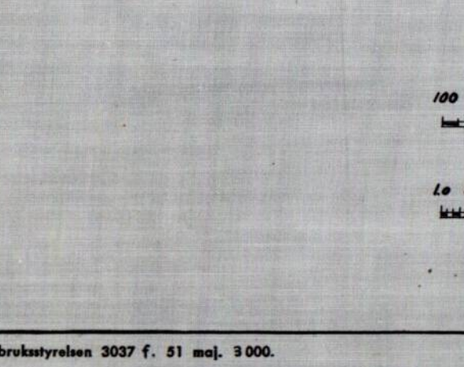


Längdskala 1:4000




Höjd- o. sektionsskala 1:100



Dunbergshult
1³





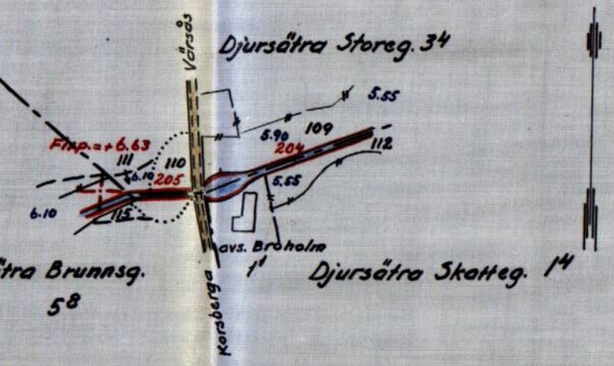

Förslag till

Djursätra dikningsföretag av år 1954

i Vårsås m.fl. socken(-nar) av Skaraborgs län

upprättat år(-en) 1954 { 1 / samband } med syneförrättning enl. vattenlagen av

~~Original~~
Kopia

Sven Holmström
(Namn)

e.o. lantbruksingenjör
(Titel)

Antal ritn. st. _____ | Arkivnummer

Lantbruksstyrelsen 3037 f. 51 maj. 3 000.

Statens Reproduktionsanstalt 1951
274251 L

Bil. G II

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN
Postadress MARIESTAD
Telefonadress 1005
Postgirokonto 18 29 16

Datum
16.3.54

Lantbruksingenjör Sven Holmström
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning	Edert meddelande av den	Vår beteckning
	9.3.54	1180-43/54
Ärende		Ls/SH

Djursätra dikningsföretag av år 1954.

Edert förslag till åtgärder beträffande i rubr. ingående vattengenomlopp genom allmän väg har av vägförvaltningen granskats utan erinran.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson

/Nils G. Lenas

Bil. H.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt hektar	Förbättrad mark: annan hektar	Värde pr ha: före kronor	Värde pr ha: efter kronor	Båtnad: pr ha kronor	Båtnad: pr ägofigur kronor
Värsås socken							
Samfällighet I							
Djursätra Storegården 3:8							
Bernhard Johansson							
Betesmark, över 20 cm LL	1		0,68	370	1500	1130	768
" " " " "	2		0,49	680	"	820	402
Summa	1 - 2		1,17				1170
Djursätra Storegården 3:7							
Paul Johansson							
Åker, över 20 cm LL	3	0,35		1240	1900	660	231
Betesmark, över 20 cm LL	4		0,31	830	1500	670	208
" " " " "	5		0,34	680	"	820	279
" " " " "	6		0,12	830	"	670	80
Summa	3 - 6	0,35	0,77				798
Samfällighet II							
Djursätra Skattegården 1:3							
Karl Leuchovius							
Åker, 25 cm mmh LL på ML	7	0,06		1610	1900	290	17
" " " " " " "	8	0,07		1710	"	190	13
" " " " " " "	9	0,20		1610	"	290	58
" " " " " " "	10	0,16		1140	"	760	122
" " " " " " "	11	0,38		1710	"	190	72
" " " " " " "	12	0,48		1610	"	290	139
" " " " " " "	13	0,34		1330	"	570	194
" " " " " " "	14	0,28		760	"	1140	433

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Åker, 25 cm mmh LL på ML	15	0,69		1240	1900	660	455
Betesmark, 15 cm mmh LL på ML	16		1,88	1450	1700	250	470
Åker " " " " " "	17	0,41		1330	1900	570	234
" " " " " " "	18	0,78		1520	"	380	296
" " " " " " "	19	0,77		1330	"	570	439
" " " " " " "	20	0,73		1330	"	570	416
" " " " " " "	21	0,13		670	"	1230	160
" 20 " " " " "	22	1,18		1240	"	660	779
" " " " " " "	23	1,45		1140	"	760	1102
" " " " " " "	24	1,21		1140	"	760	920
" 15 " " " " "	25	0,89		450	1800	1350	1202
Alstringsbåtnad							7521
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
60+00-63+15=315 m å 4:10							1292
64+23-65+5=82 m å 3:70							303
65+5-65+50=45 m å 2:70							122
Brukningsbåtnad							1717
Summa	7 - 25	10,21	1,88				9238
Djursättra Kyrkebolet 1:3							
Karl Leuchovius							
Åker, 15 cm mmh LL på ML	26	1,17		450	1800	1350	1580
" " " " " " "	27	2,02		540	"	1260	2545
" " " " " " "	28	0,81		900	"	900	729
Alstringsbåtnad							4854
Brukningsbåtnad å sträckan:							
65+50-67+5=155 m å 2:70							419
Summa	26 - 28	4,00					5273

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Djursätra Västergården 2:9							
Sören Johansson							
Åker, 20 cm mmh LL på ML	29	1,17		1900	2000	100	117
" " " " " " "	30	1,93		1300	"	700	1351
" " " " " " "	31	1,27		900	"	1100	1397
" " " " " " "	32	1,24		700	"	1300	1612
" " " " " " "	33	0,65		600	"	1400	910
" " " " " " "	34	1,19		600	"	1400	1666
" " " " " " "	35	1,06		600	"	1400	1484
" " " " " " "	36	1,28		950	1900	950	1216
" " " " " " "	37	1,13		1140	"	760	859
" " " " " " "	38	0,27		860	"	1040	281
" " " " " " "	39	0,62		1050	"	850	527
" " " " " " "	40	0,99		1420	"	480	475
" " " " " " "	41	0,36		1140	"	760	274
" " " " " " "	42	1,28		470	"	1430	1830
" " " " " " "	43	0,84		380	"	1520	1277
" " " " " " "	44	1,01		1140	"	760	768
" " " " " " "	45	1,25		760	"	1140	1425
" " " " " " "	46	1,33		570	"	1330	1769
Alstringsbåtnad							19238
Brukningsbåtnad å strückorna:							
70+42-71+63=121 m å 4:50							545
71+63-74+16=253 m å 1:20							304
80+18-81+90=172 m å 1:20							206
90+00-91+85=185 m å 4:10							759
Brukningsbåtnad							1814
Summa	26-46	18,87					21052

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Djursätra Västergården 2[10]							
Syskonen Hasselkvist							
Åker, 20 cm mmh LL på ML	47	1,29		950	1900	950	1226
" " " " " " "	48	0,74		670	"	1230	910
Alstringsbåtnad							2136
Brukningsbåtnad å sträckan:							
82+64-83+78=114 m å 1:80							205
Summa		2,03					2341
Djursätra Brunnsgården 5[11]							
Gösta Larsson							
Åker, 20 cm mmh LL på LL	49	0,99		990	1800	810	802
" " " " " " "	50	1,23		540		1260	1550
Summa	49 - 50	2,22					2352
avs Djursätra Brogården 4[6]							
Erik Djurberg							
Åker, 20 cm mmh LL på LL	51	0,82		540	1800	1260	1033
" " " " " " "	52	0,86		180	"	1620	1393
" " " " " " "	53	0,80		180	"	1620	1296
" " " " " " "	54	0,97		1260	"	540	524
" " " " " " "	55	0,74		1350	"	450	333
" " " " " " "	56	1,13		1780	"	20	23
Alstringsbåtnad							4602
Brukningsbåtnad å sträckan:							
40+89-42+71=182 m å 4:10							746
Summa	51 - 56	5,32					5348

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
avs Djursätra Brunnsgården 5[13]							
Oskar Eriksson							
Åker, 20 cm mmh mo LL på Mo	57	0,60		940	1700	760	456
" " " " " " " "	58	1,17		1100	"	600	702
Tomt	59	0,18		2720	3400	680	122
"	60	0,10		1880	"	1520	152
Åker, 20 cm mmh LL på LL	61	0,41		1440	1800	360	148
" " " " " " "	62	0,46		810	"	990	455
" " " " " " "	63	0,46		810	"	990	455
" " " " " " "	64	0,73		1440	"	360	263
" " " " " " "	65	0,75		900	"	900	675
" " " " " " "	66	1,17		1170	"	630	737
" " " " " " "	67	0,38		540	"	1260	479
Alstringsbåtnad							4644
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
24+76-25+26=50 m å 3:40							170
25+30-27+60=230 m å 4:10							943
28+8-29+30=122 m å 4:30							525
50+00-50+16=16 m å 4:10							66
40+00-40+85=85 m å 2:20							187
Brukningsbåtnad							1891
Summa	57 - 67	6,41					6535
avs Djursätra Kyrkebolet 1[13]							
Oskar Eriksson							
Åker, 20 cm mmh mo LL på Mo	68	1,00		1360	1700	340	340
" " " " " " " " LL	69	0,81		1440	1800	360	292
" " " " " " " " "	70	0,94		990	"	810	761
" " " " " " " " "	71	0,27		990	"	810	219

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, 20 cm mmh mo, LL på Mo	71	0,62		810	1800	990	614
Alstringsbåtnad							2226
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
50+16-51+86=170 m å 4:10							697
30+00-31+00=170 m å 5:-							500:-
Brukningsbåtnad							1197
Summa	68 - 72	3,64					3423
Djursätra Storegården 3⁴							
Gösta Jonsson							
Åker, 20 cm mmh LL på LL	73	0,90		1080	1800	720	648
" " " " " " "	73 a	0,21		360	"	1440	302
" " " " " " "	74	0,86		1170	"	630	542
" " " " " " "	75	1,29		1740	"	60	77
" " " " " " "	76	1,16		1530	"	270	313
" " " " " " "	77	2,19		630	"	1170	2562
" " " " " " "	78	2,29		630	"	1170	2679
Alstringsbåtnad							7123
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
100+00-101+13=113 m å 4:40							497
101+13-103+10=197 å 1:30							256
Brukningsbåtnad							753
Summa	73 - 78	8,90					7876
avs Djursätra Västergården 2¹¹							
Artur Bergstrand							
Åker, 20 cm mmh LL på LL	79	1,04		630	1800	1170	1217
" " " " " " "	80	1,03		720	"	1080	1112
" " " " " " "	81	0,79		1530	"	270	213
" " " " " " "	82	0,61		1080	"	720	439

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Betesmark, 20 cm mmh LL på LL	82 a	0,18		770	1700	930	167
" " " " " " "	82 b	0,28		680	"	1020	286
Åker " " " " " "	82 c	0,67		1350	1800	450	302
" " " " " " "	82 d	0,59		1260	"	540	302
" " " " " " "	82 e	0,91		"	"	"	491
Alstringsbåtnad							4546
Brukningsbåtnad å sträckan 31+00-31+46=46 m å 6:-							276
Summa	79 - 82	e 6,10					4822
avs Djursätra Storegården 3[10]							
P. Aug. Fransson							
Åker, 20 cm mmh LL på LL	83	1,70		900	1800	900	1530
" " " " " " "	84	0,19		1740	"	60	11
" " " " " " "	85	0,65		1710	"	90	59
" " " " " " "	86	1,28		720	"	1080	1382
Summa	83 - 86	3,82					2982
Djursätra Kyrkebolet 1[12]							
Bernhard Johansson							
Åker, 20 cm mmh LL på LL	87	1,43		630	1800	1170	1673
" " " " " " "	88	1,19		450	"	1350	1607
" " " " " " "	89	1,31		270	"	1530	2004
" " " " " " "	90	1,46		540	"	1260	1840
Alstringsbåtnad							7124
Brukningsbåtnad å sträckan 111+18-112+26=108 m å 4:50							486
Summa	87 - 90	5,39					7610

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Djursätra Kyrkeboået 1[11]							
Paul Johansson							
Åker, 20 cm mmh LL på LL	91	0,65		510	1700	1190	774
" " " " " " "	92	0,70		510	"	1190	833
Summa	91 - 92	1,35					1607
avs Djursätra Skattegården 1[6]							
Oskar Johansson							
Åker, 20 cm mmh LL på LL	93	1,20		540	1800	1260	1512
" " " " " " "	94	1,12		540	"	1260	1411
" " " " " " "	95	1,36		420	1700	1280	1741
" " " " " " "	96	1,32		340	"	1360	1795
" " " " " " "	97	0,53		600	"	1100	583
Summa	93 - 97	5,53					7042
Djursätra Skattegården 1[5]							
Marvin Marvén							
Åker, 20 cm mmh LL på ML	98	0,63		720	1800	1080	680
" " " " " " "	99	1,12		630	"	1170	1310
" " " " " " "	100	1,13		810	"	990	1119
Betesmark, 20 cm mmh LL på ML	101		1,68	660	1200	540	907
Summa	98 - 101	2,88	1,68				4016
Varola socken							
Samf. till Varola Logården 7[2] o. 7[4]							
Lars Larsson							
Betesmark, 20 cm mmh LL på LL	102		1,03	200	1000	800	824
Summa	102		1,03				824

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Värsås socken							
Samfällighet III							
Djursätra Skattegården 1³							
Karl Leuchovius							
Åker, 25 cm mmh LL på LL	103	0,49		1000	2000	1000	490
" " " " " " "	104	0,82		1600	"	400	328
" " " " " " "	105	0,57		1200	"	800	456
" " " " " " "	106	0,31		1200	"	800	248
Alstringsbåtnad							1522
Brukningsbåtnad å sträckorna							
180+94-181+15 = 21 m å 3:30							69
181+21-182+30=109 m å 4:80							523
182+30-183+4=74 m å 2:60							192
Brukningsbåtnad							784
Summa	103 - 106	2,19					2306
Djursätra Västergården 2⁹							
Sören Johansson							
Åker, 25 cm mmh LL på LL	107	0,95		1300	2000	700	665
Summa	107	0,95					665
Samfällighet IV							
Djursätra Storegården 3⁴							
Gösta Jonsson							
Betesmark, 40 cm mmh LL på Gmo	108		0,19	210 ~~300~~	1000	790	150
" " " " " " "	109		0,44	70 ~~100~~	"	930	409
" " " " " " "	110		0,08	105 ~~150~~	"	895	72
Åker, 20 cm mmh LL på mo LL	111	0,04		1050	1900	850	34
Summa	108-111	0,04	0,71				665

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPROGRAMKONTOR 432160

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Djursätra Skattegården 1⁴							
Ester Eliasson							
Betesmark, 40 cm nmh LL på Gmo	112		0,33	175 ~~250~~	1000	825	272
Summa	112		0,33				272
Djursätra Brunnsgården 5⁸							
Ragnar Svensson							
Åker, 20 cm nmh LL på Mo LL	113	0,07		1610	1900	290	20
Betesmark, 40 cm nmh LL på Gmo	114		0,35	240	1700	1460	511
Åker, 30 cm nmh LL på mo LL	115	0,02		~~340~~ 1700	2000	300	6
Betesmark 40 cm nmh LL på Gmo	116		0,18	1360	1700	340	61
" " " " " " "	117		0,24	120	"	1580	379
Åker 20 cm nmh LL på ML	118	0,06		~~170~~ 1240	1900	660	40
Summa	113-118	0,15	0,77				1017
Djursätra Brunnsgården 5¹¹							
Gösta Larsson,							
Betesmark, 40 cm nmh LL på Gmo	119		0,17	1360	1700	340	58
" " " " " " "	120		0,44	120	"	1580	695
Åker, 25 cm nmh LL på ML	121	0,14		~~170~~ 1050	1900	850	119
Summa	119-121	0,14	0,61				872
Djursätra Brunnsgården 5⁹							
Gösta Larsson							
Åker, 25 cm nmh LL på ML	122	0,05		1330	1900	570	29
Betesmark, 40 cm nmh LL på Gmo	123		0,15	20 ~~30~~	1700	1680	252
" " " " " " "	124		0,04	1360	"	340	14
Summa	122-124	0,05	0,19				295

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Djursätra Brunnsgården 5⁵							
Gösta Larsson							
Betesmark, 40 cm nmh LL på Gmo	125		0,25	1100	1700	600	150
" " " " " " "	126		0,95	20	"	1680	1596
Åker, 25 cm nmh LL på ML	127	0,07		~~30~~ 1610	1900	290	20
Summa	125-127	0,07	1,20				1766
Djursätra Skattegården 1⁵							
Marvin Marvén							
Åker, 25 cm nmh LL på ML	128	0,16		1140	1900	760	122
" " " " " " "	129	0,31		400	"	1500	465
" " " " " " "	130	0,32		~~570~~ 1330	"	570	182
" " " " " " "	131	0,11		1420	"	480	53
Betesmark, 40 cm nmh LL på Gmo	132		0,93	20 ~~30~~	1700	1680	1562
" " " " " " "	133		0,46	180	"	1520	699
" " " " " " "	134		0,49	~~260~~ 20	"	1680	823
" " " " " " "	135		0,22	20	"	1680	370
" " " " " " "	136		0,27	~~30~~ 35	"	1665	450
Åker, 25 cm nmh LL på ML	137	0,15		~~50~~ 760	1900	1140	171
Betesmark, 40 cm nmh LL på Gmo	138		0,42	20 ~~30~~	1700	1680	706
Åker, 25 cm nmh LL på ML	139	0,23		1240	1900	660	152
Summa	128-139	1,28	2,79				5755
Djursätra Brunnsgården 5³							
Marvin Marvén							
Åker, 25 cm nmh LL på ML	140	0,36		950	1900	950	342
" " " " " " "	141	0,23		55	"	1845	424
" " " " " " "	142	0,26		~~190~~ 760	"	1140	296
" " " " " " "	143	0,44		760	"	1140	502
" " " " " " "	144	0,49		760	"	1140	559

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Betesmark, 40 cm nmh LL på Gmo	145		0,87	20 ~~30~~	1700	1680	1462
" " " " " " "	146		0,06	295	"	1405	84
Åker, 25 cm nmh LL på ML	147	0,12		~~420~~ 1800	1900	100	12
Summa	140-147	1,90	0,93				3681
Djursätra Brunnsgården 5⁴							
Karl Stenberg							
Åker, 25 cm nmh LL på ML	148	0,07		1710	1900	190	13
Betesmark 40 cm nmh LL på ML	149		0,69	20 ~~30~~	1700	1680	1159
Åker, 25 cm nmh LL på ML	150	0,41		1050	1900	850	349
Betesmark, 40 cm nmh LL på ML	151		0,57	20 ~~30~~	1700	1680	958
Summa	148-151	0,48	1,26				2479
Djursätra Kyrkobolet 1⁵							
Syskonen Djurberg							
Betesmark, 40 cm nmh LL på ML	152		1,69	20 ~~30~~	1700	1680	2839
" " " " " " "	153		0,29	35 ~~50~~	"	1665	483
Åker, 25 cm nmh LL på ML	154	0,28		1050	1900	850	238
" " " " " " "	155	0,33		1050	"	850	281
Betesmark, 40 cm nmh LL på ML	156		0,64	20 ~~30~~	1700	1680	1072
Summa	152-156	0,61	2,62				4913
Pärekullen 1²							
Gideon Bengtsson							
Betesmark, 40 cm nmh LL på ML	157		0,63	20 ~~30~~	1700	1680	1054
Åker, 25 cm nmh LL på ML	158	0,51		330 ~~470~~	1900	1570	801
" " " " " " "	159	0,54		760	"	1140	616
" " " " " " "	160	0,17		860	"	1040	177

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Betesmark, 40 cm nmh LL på ML	161		0,88	20	1700	1680	1478
Åker, 25 cm nmh LL på ML	162	0,48		760	1900	1140	547
" , 20 " " " " "	163	0,24		950	1900	950	228
" " " " " " "	164	0,19		860	"	1040	198
Betesmark, 40 cm nmh LL på Mb	165		0,56	70	1700	1630	913
" " " " " " "	166		1,02	20	"	1680	1714
Åker, 20 cm nmh LL på ML	167	0,31		1050	1900	850	264
" " " " " " "	168	0,19		1520	"	380	72
" " " " " " "	169	0,28		1330	"	570	160
Betesmark, 40 cm nmh LL på ML	170		0,30	20	1700	1680	504
Summa	157–170	2,91	3,39				8726
Djursätra Storegården 3:5							
Karl Stenberg							
Betesmark, 40 cm nmh LL på ML	171		0,67	20	1700	1680	1126
" " " " " " "	172		0,68	20	"	"	1142
" " " " " " "	173		0,23	70	"	1630	375
Åker, 20 cm nmh LL på ML	174	0,30		860	1900	1040	312
" " " " " " "	175	0,24		1240	"	660	158
" " " " " " "	176	0,55		1420	"	480	264
" " " " " " "	177	0,25		860	"	1040	260
" " " " " " "	178	0,35		1420	"	480	168
Betesmark, 20 cm nmh LL på ML	179		0,30	20	1700	1680	504
" " " " " " "	180		0,23	20	"	"	386
Åker, 20 cm nmh LL på ML	181	0,18		1330	1900	570	103
" " " " " " "	182	0,21		950	"	950	200
" " " " " " "	183	0,27		1050	"	850	230
" " " " " " "	184	0,10		860	1900	1040	104
Betesmark, 20 cm nmh LL på ML	185		0,14	20	1700	1680	235

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Betesmark, 20 cm nmh LL på ML	186		0,19	20	1700	1680	319
Åker, 20 cm mmh LL på ML	187	0,49		760	1900	1140	559
" " " " " " "	188	0,27		760	"	"	308
" " " " " " "	189	0,24		1050	"	850	204
Betesmark, 20 cm nmh LL på ML	190		0,46	20	1700	1680	773
Alstringsbåtnad							7730
Brukningsbåtnad å sträckorna							
402+83-406+92=409 m å 1:-							409
408+00-409+00=100 m å 1:-							100
Brukningsbåtnad							509
Summa	171-190	3,45	2,90				8239
Djursätra Storegården 3⁶							
Karl Stenberg							
Betesmark, 20 cm nmh LL på ML	191		0,23	20	1700	1680	386
Åker, 20 cm mmh LL på ML	192	0,40		860	1900	1040	416
" " " " " " "	193	0,33		950	"	950	314
Betesmark, 40 cm nmh LL på ML	194		0,72	20	1700	1680	1210
Alstringsbåtnad							2326
Brukningsbåtnad å sträckan							
409+00-409+60=60 m å 1:-							60
Summa	191-194	0,73	0,95				2386
Pärstorp 1³							
Gustav Kvist							
Åker, 20 cm mmh LL på ML	195	0,32		760	1900	1140	365
Brukningsbåtnad å sträckan							
410+94-410+94=40 m å 2:50							100
Summa	195	0,32					465

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Djursätra Västergården 2⁷							
Robert Ferm							
Betesmark, 40 cm nmh LL på ML	196		0,19	20 ~~30~~	1700	1680	319
Åker, 20 cm nmh LL på ML	197	0,31		760	1900	1140	353
" " " " " " "	198	0,07		1140	"	760	53
" " " " " " "	199	0,22		430 ~~470~~	"	1470	323
Betesmark, 40 cm nmh LL på ML	200		0,34	400 ~~570~~	1700	1300	442
Summa	196-200	0,60	0,53				1490
Djursätra Västergården 2⁶							
Edvard Kjellander							
Betesmark, 40 cm nmh LL på ML	201		0,19	20 ~~30~~	1700	1680	319
Åker, 20 cm nmh LL på ML	202	0,28		950	1900	950	226
" " " " " " "	203	0,18		860	"	1040	187
Betesmark, 40 cm LL på ML	204		0,06	20 ~~30~~	1700	1680	101
Summa	201-204	0,46	0,25				873
Djursätra Västergården 2²							
Erik Djurberg							
Åker, 20 cm nmh LL på ML	205	0,25		670	1900	1230	308
" " " " " " "	206	0,23		950	"	950	2219
Betesmark 40 cm nmh LL på ML	207		0,62	35 ~~50~~	1700	1665	1032
Summa	205-207	0,48	0,62				1559
Pärekullen 1³							
Einar Larsson							
Betesmark, 40 cm nmh LL på ML	208		0,44	70 ~~100~~	1700	1630	717
Åker, 20 cm nmh LL på ML	209	0,09		1420	1900	480	43
Summa	208-209	0,09	0,44				760

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Fridene socken							
Djurshult 1⁸							
Martin Karlsson							
Åker, 20 cm nmh LL på ML	210	0,11		1140	1900	760	84
Tomtmark 20 cm nmh LL på ML	211	0,15		2100	3800	1700	255
Betesmark, 40 cm nmh LL på ML	212		0,56	20 ~~30~~	1700	1680	941
" 40 cm nmh LL på Gmo	213		0,38	20	"	"	638
Åker, 20 cm nmh LL på ML	214	0,08		860 ~~30~~	1900	1040	83
" " " " " " "	215	0,54		950	"	950	513
" " " " " " "	216	0,20		1520	"	380	76
Betesmark, 40 cm nmh LL på ML	217		0,44	20 ~~30~~	1700	1680	739
Summa	210-217	1,08	1,38				3329
Djurshult 1³							
Olof och Artur Dahlén							
Betesmark, 40 cm nmh LL på Gmo	218		0,29	20	1700	1680	487
Åker, 20 cm nmh LL på ML	219	0,47		1140 ~~30~~	1900	760	357
Betesmark, 40 cm nmh LL på Gmo	220		0,69	20	1700	1680	1159
Åker, 20 cm nmh LL på ML	221	0,12		1240 ~~30~~	1900	660	79
" " " " " " "	222	0,51		760	"	1140	581
" " " " " " "	223	0,15		1820	"	80	12
" " " " " " "	224	0,33		1140	"	760	251
" " " " " " "	225	0,51		860	"	1040	530
Summa	218-225	2,09	0,98				3456
Djurshult 1⁴							
Hilmer Arvidsson							
Betesmark, 40 cm nmh LL på ML	226		0,33	120 ~~170~~	1700	1580	521
Åker, 20 cm nmh LL på ML	227	0,08		1140	1900	760	61
Summa	226-227	0,08	0,33				582

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Fridene Bredegården 4:1							
Hilmer Arvidsson							
Betesmark, 40 cm nmh LL på ML	228		0,06	120 ~~170~~	1700	1580	95
Åker, 20 cm mmh LL på ML	229	0,09		760	1900	1140	103
Summa	228-229	0,06					198
Stenåsen 1:1							
Sven Nylander							
Betesmark, 40 cm m LL på ML	230		0,36	20	1700	1680	605
Åker, 20 cm mmh LL på ML	231	0,11		1850 ~~30~~	1900	50	55
" " " " " " "	232	0,27		1420	1900	480	130
Betesmark, 40 cm nmh LL på ML	233		0,29	20	1700	1680	487
" 30 cm mf Mo på Gmo	234		0,07	860 ~~30~~	"	1040	73
" 40 cm nmh LL på ML	235		0,41	20	"	1680	689
" 20 " " " " "	236		0,05	1360 ~~30~~	"	340	17
" 40 " " " " Gmo	237		0,34	20	"	1680	571
Åker, 20 cm mmh LL på ML	238	0,22		1520 ~~30~~	1900	380	84
" 15 cm mmh LMo på Gmo	239	0,19		990	1800	810	154
Betesmark, 40 cm nmh LL på Gmo	240		0,17	20	1700	1680	286
" 40 cm nmh LL på ML	241		0,89	35 ~~50~~	1700	1665	1482
Åker, 20 cm mmh LL på ML	242	0,54		1710	1900	190	103
" " " " " " "	243	0,54		670	"	1230	664
" " " " " " "	244	0,50		280	"	1620	810
" " " " " " "	245	0,53		1240	"	660	350
" " " " " " "	246	0,29		1140	"	760	220
" " " " " " "	247	0,23		950	"	950	219
" " " " " " "	248	0,27		1240	"	660	178
" " " " " " "	249	0,54		1420	"	480	259
" " " " " " "	250	0,28		1050	"	850	238

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Åker, 20 cm mmh LL på ML	251	0,49		860	1900	1040	510
" " " " " " "	252	0,57		860	"	"	593
" " " " " " "	253	0,66		1240	"	660	436
" " " " " " "	254	0,54		1800	"	100	54
" " " " " " "	255	0,63		670	"	1230	775
" " " " " " "	256	0,44		1240	"	660	290
" " " " " " "	257	1,02		1800	"	100	102
Alstringsbåtnad							10434
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
410+94-412+82=188 m å 4:10							771
412+87-417+64=477 m å 4:10							1956
Brukningsbåtnad							2727
Summa	230-257	8,86	2,58				13161
Samfällighet V							
Värsås socken							
Djursätra Västergården 2:2							
Erik Djurberg							
Betesmark, 40 cm mmh LL på ML	258		0,25	850	1700	850	213
Åker, 20 cm mmh LL på ML	259	0,13		380	1900	1520	198
" " " " " " "	260	0,42		470	"	1430	601
" " " " " " "	261	0,31		640	1600	960	298
" " " " " " "	262	0,10		320	"	1280	128
" " " " " " "	263	0,36		670	1900	1230	443
" " " " " " "	264	0,27		1330	"	570	154
" " " " " " "	265	0,63		1710	"	190	120
" " " " " " "	266	0,35		1610	"	290	102
Alstringsbåtnad							2257

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Brukningsbåtnad å sträckorna							
314+83-316+76=193 m å 4:10							791
318+34-320+31=197 m å 4:10							808
330+00-330+58=58 m å 3:00							174
Brukningsbåtnad							1773
Summa	258-266	2,57	0,25				4030
Djursätra Västergården 2⁶							
Edvard Kjellander							
Åker, 25 cm mmh LL på ML	267	0,97		670	1900	1230	1193
" " " " " " "	268	1,00		950	"	950	950
" " " " " " "	269	1,03		1520	"	380	391
Avgår för bristande dikning å ägofig. 267 - 269							1140
Summa	267-269	3,00					1394
Djursätra Brunnsgården 5⁸							
Ragnar Svensson							
Åker, 25 cm mmh LL på ML	270	1,05		1800	1900	100	105
Summa	270	1,05					105
Pärekullen 1³							
Einar Larsson							
Åker, 20 cm mmh LL på ML	271	0,14		1050	1900	850	119
Betesmark, 20 cm mmh LL på ML	272		0,17	770	1700	930	158
" " " " " " "	273		0,13	100	"	1600	208
Summa	271-273	0,14	0,30				485

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfällighet VI							
Dunbergshult 1:3							
Johan Anderssons stbh							
Åker, 20 cm mmh LL på ML	274	0,12		1240	1900	660	79
" " " " " " "	275	0,08		1330	"	570	46
Summa	274-275	0,20					125
Älebäcken Stora 1:2							
Erik Gustavsson							
Åker, 20 cm mmh LL på ML	276	0,33		670	1900	1230	406
" " " " " " "	277	0,38		950	"	950	361
" " " " " " "	278	0,22		950	"	950	209
" " " " " " "	279	0,30		1240	"	660	198
" " " " " " "	280	0,30		1050	"	850	255
Betesmark, 40 cm mmh LL på ML	281		0,55	10	500	490	270
Åker, 20 cm mmh LL på ML	282	0,26		1140	1900	760	198
" " " " " " "	283	0,33		1520	"	380	125
" " " " " " "	284	0,41		1710	"	190	78
" " " " " " "	285	0,11		1420	"	480	53
" " " " " " "	286	0,59		1240	"	660	389
" " " " " " "	287	0,53		1420	"	480	254
" " " " " " "	288	0,45		1330	"	570	257
" " " " " " "	289	0,53		1330	"	570	302
" " " " " " "	290	0,39		1420	"	480	187
Alstringsbåtnad							3542
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
370+25-372+12=187 m å 4:10							767
373+32-376+92=360 m å 4:10							1476

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
380+37-381+83=146 m å 4:20							613
Brukningsbåtnad							2856
Summa	276-290	5,13	0,55				6398
Älebäcken Stora 1:3							
Erik Gustavsson							
Åker, 20 cm nmh LL på ML	291	0,37		1520	1900	380	141
" " " " " " "	292	0,67		1050	"	850	587
" " " " " " "	293	0,37		670	"	1230	480
" " " " " " "	294	0,99		950	"	950	941
" " " " " " "	295	0,12		570	"	1330	160
" " " " " " "	296	0,15		860	"	1040	156
Betesmark, 40 cm nmh LL på ML	297		0,35	15	500	485	170
" " " " " " "	298		0,24	~~20~~ 175	1000	825	198
" " " " " " "	299		0,71	~~250~~ 30 ~~40~~	"	970	689
Summa	291-299	2,71	1,30				3522
Svarvaretorp 1:1							
John Ahlgren							
Betesmark, 40 cm nmh LL på ML	300		0,31	20	1500	1480	460
Åker, 20 cm nmh LL på ML	301	0,23		~~30~~ 1050	1900	850	196
" " " " " " "	302	0,57		860	"	1040	593
" " " " " " "	303	0,33		1330	"	570	188
Alstringsbåtnad							1437
Brukningsbåtnad å sträckan							
3 57+54-358+90=136 m å 4:30							585
Summa	300-303	1,13	0,31				2022

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Älebäcken Lilla 2:1							
Tage Johansson							
Betesmark, 40 cm nmh LL på ML	304		0,71	15 ~~20~~	500	485	344
" " " " " " "	305		0,16	35 ~~50~~	500	465	74
Åker, 20 cm nmh LL på ML	306	0,35		1330	1900	570	200
" " " " " " "	307	0,17		950	"	950	162
" " " " " " "	308	0,25		1240	"	660	327
" " " " " " "	309	0,51		1710	"	190	97
" " " " " " "	310	0,73		1520	"	380	277
" " " " " " "	311	0,99		1420	"	480	475
" 15 " " " " "	312	1,07		470	"	1430	1530
" " " " " " "	313	1,13		860	"	1040	118
" " " " " " "	314	1,08		1710	"	190	205
" " " " " " "	315	0,80		280	1860 ~~1700~~	1600	1280
" " " " " " "	316	1,18		190	1520 ~~1900~~	1330	1569
" " " " " " "	317	0,92		1240	1900	660	607
" " " " " " "	318	0,78		1800	"	100	78
" " " " " " "	319	0,94		1520	"	380	357
" " " " " " "	320	0,74		950	"	950	703
" " " " " " "	321	0,64		1420	"	660	422
" " " " " " "	322	0,62		1800	"	100	62
Alstringsbåtnad							8887
Brukningsbåtnad å sträckorna							
360+12-362+40=228 m å 4:-							912
362+40-364+33=193 m å 4:10							791
390+27-392+80=283 m å 1:15							325
Brukningsbåtnad							2028
Summa	304-322	12,90	0,87				10915

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Minskning av värdet "före torrläggning" på grund av översvämning, vilket av synemännen bestämts till 30 %							
Minskning av värdet "efter torrläggning" på grund av ofullständig torrläggning							
Sammandrag							
Samfällighet I							
Djursätra Storegården 3 8							
Bernhard Johansson	1-2		1,17				1170
Djursätra Storegården 3 7							
Paul Johansson	3-6	0,35	0,77				798
Summa	1-6	0,35	1,94				1968
Samfällighet II							
Djursätra Skattegården 1 3							
Karl Leuchovius	7-25	10,21	1,88				9238
Djursätra Kyrkebolet 1 3							
Karl Leuchovius	26-28	4,00					5273
Djursätra Västergården 2 9							
Sören Johansson	29-46	18,87					21052
Djursätra Västergården 2 10							
Syskonen Hasselkvist	47-48	2,03					2341
Djursätra Brunnsgården 5 11							
Gösta Larsson	49-50	2,22					2352
avs Djursätra Brogården 4 6							
Erik Djurberg	51-56	5,32					5348
avs Djursätra Brunnsgården 5 13							
Oskar Eriksson	57-67	6,41					6535
avs Djursätra Kyrkobolet 1 13							
Oskar Eriksson	68-72	3,64					3423

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Djursätra Storegården 3[4]							
Gösta Jonsson	73-78	8,90					7876
avs Djursätra Västergården 2[11]							
Artur Bergstrand	79-82 e	6,10					4822
avs Djursätra Storegården 3[10]							
P. Aug. Fransson	83-86	3,82					2982
Djursätra Kyrkobolet 1[12]							
Bernhard Johansson	87-90	5,39					7610
Djursätra Kyrkobolet 1[11]							
Paul Johansson	91-92	1,35					1607
avs Djursätra Skattegården 1[6]							
Oskar Johansson	93-97	5,53					7042
Djursätra Skattegården 1[5]							
Marvin Marvén	98-101	2,88	1,68				4016
Samf. till Varola Logården 7[2] och 7[4]							
Lars Larsson	102		1,03				824
Summa	7-102	86,67	4,59				92341
Samfällighet III							
Djursätra Skattegården 1[3]							
Karl Leuchovius	103-106	2,19					2306
Djursätra Västergården 2[9]							
Sören Johansson	107	0,95					665
Summa	103-107	3,14					2971
Samfällighet IV							
Djursätra Storegården 3[4]							
Gösta Jonsson	108-111	0,04	0,71				665

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Djursättra Skattegården 1:4							
Ester Eliasson	112		0,33				272
Djursättra Brunnsgården 5:8							
Ragnar Svensson	113-118	0,15	0,77				1017
Djursättra Brunnsgården 5:11							
Gösta Larsson	119-121	0,14	0,61				872
Djursättra Brunnsgården 5:9							
Gösta Larsson	122-124	0,05	0,19				295
Djursättra Brunnsgården 5:5							
Gösta Larsson	125-127	0,07	1,20				1766
Djursättra Skattegården 1:5							
Marvin Marvén	128-139	1,28	2,79				5755
Djursättra Brunnsgården 5:3							
Marvin Marvén	140-147	1,90	0,93				3681
Djursättra Brunnsgården 5:4							
Karl Stenberg	148-151	0,48	1,26				2479
Djursättra Kyrkobolet 1:5							
Syskonen Djurberg	152-156	0,61	2,62				4913
Pärekullen 1:2							
Gideon Bengtsson	157-170	2,91	3,39				8726
Djursättra Storegården 3:5							
Karl Stenberg	171-190	3,45	2,90				8239
Djursättra Storegården 3:6							
Karl Stenberg	191-194	0,73	0,95				2386
Pärstorp 1:3							
Gustav Kvist	195	0,32					465
Djursättra Västergården 2:7							
Robert Ferm	196-200	0,60	0,53				1490
Djursättra Västergården 2:6							
Edvard Kjellander	201-204	0,46	0,25				873

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Djursätra Västergården 2[2]							
Erik Djurberg	205–207	0,48	0,62				1559
Pärekullen 1[3]							
Einar Larsson	208–209	0,09	0,44				760
Djurshult 1[8]							
Martin Karlsson	210–217	1,08	1,38				3329
Djurshult 1[3]							
Olof och Artur Dahlén	218–225	2,09	0,98				3456
Djurshult 1[4]							
Hilmer Arvidsson	226–227	0,08	0,33				582
Fridene Bredegården 4[1]							
Hilmer Arvidsson	228–229	0,09	0,06				198
Stenåsen 1[1]							
Sven Nylander	230–257	8,86	2,58				13161
Summa	108–257	25,96	25,82				66939
Samfällighet V							
Djursätra Västergården 2[2]							
Erik Djurberg	258–266	3,57	0,25				4030
Djursätra Västergården 2[6]							
Edvard Kjellander	267–269	3,00					1394
Djursätra Brunnsgården 5[8]							
Ragnar Svensson	270	1,05					105
Pärekullen 1[3]							
Einar Larsson	271–273	0,14	0,30				485
Summa	258–273	6,76	0,55				6014

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfällighet VI							
Dunbergshult 1:3							
Johan Anderssons stbh	274–275	0,20					125
Älebäcken Stora 1:2							
Erik Gustavsson	276–290	5,13	0,55				6398
Älebäcken Stora 1:3							
Erik Gustavsson	291–299	2,71	1,30				3522
Svarvaretorp 1:1							
John Ahlgren	300–303	1,13	0,31				2022
Älebäcken Lilla 2:1							
Tage Johansson	204–322	12,90	0,87				10915
Summa	274–322	22,07	3,03				22982
Slutsammandrag							
Samfällighet I	1–6	0,35	1,94				1968
" II	7–102	86,67	4,59				92341
" III	103–107	3,14					2971
" IV	108–257	25,96	25,82				66939
" V	258–273	6,76	0,55				6014
" VI	274–322	22,07	3,03				22982
Summa		144,95	35,93				193215

Värsås den 24 mars 1954.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Bil. I

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Samfällighet I							
Sträckan A - B							
Djursätra Storegården 3⁸							
Bernhard Johansson							
Sträckan 8+82-10+52	70	3,7	2:60	540	15,0	81:-	83:60
Djursätra Storegården 3⁷							
Paul Johansson							
Sträckan 10+52-12+77				640	15.0	96:-	96:-
				Summa kronor			179:60
Samfällighet II							
Sträckan C - D - E - F - G							
Djursätra Skattegården 1³							
Karl Leuchovius							
Sträckan 16+00-22a+4	55	13,3	7:30	1485	19,0	282:20	
	55	16,1	8:90	1040	17,0	176:80	
	70	12,4	8:70				
	70	11,4	8:-				
	380	14,5	55:10				547:-
Djursätra Storegården 3⁴							
Gösta Jonsson							
Sträckan 22a+4-24+28	550	3,6	19:80	1130	18,0	203:40	223:20
avs Djursätra Brunnsgården 5¹³							
Oskar Eriksson							
Sträckan 24+28-24+76	100	5,4	5:40	210	18,0	37:80	43:20
						Summa kronor	813:40

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Samfällighet IV							
Sträckan M - N - O							
Djursätra Skattegården 1⁴							
Ester Eliasson							
Sträckan 200+40-202+4				370	10,0	37:-	37:-
Djursätra Storegården 3⁴							
Gösta Jonsson							
Sträckan 202+4-204+65				890	10,0	89:-	
" 204+72-205+14				110	10,0	11:-	
				60	19,0	11:40	111:40
Djursätra Brunnsgården 5⁸							
Ragnar Svensson							
Sträckan 205+14-207+53				1360	17,0	231:20	231:20
Djursätra Brunnsgården 5¹¹							
Gösta Larsson							
Sträckan 207+53-208+69				820	17,0	139:40	139:40
Djursätra Brunnsgården 5⁹							
Gösta Larsson							
Sträckan 208+69-209+00				230	17,0	39:10	39:10
Djursätra Brunnsgården 5⁵							
Gösta Larsson							
Sträckan 209+00-210+98				1520	17,0	258:40	258:40
Djursätra Skattegården 1⁵							
Marvin Marvén							
Sträckan 210+98-216+00	250	0,4	1:-	3420	17,0	581:40	582:40

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Djursätra Kyrkebolet 1⁵							
Syskonen Djurberg							
Sträckan 216+00-219+26				2510	17,0	426:70	426:70
				Summa kronor			1825:60
Sträckan 0 - P							
Djursätra Brunnsgården 5⁴							
Karl Stenberg							
Sträckan 219+26-220+37				680	17,0	115:60	115:60
Pärekullen 1²							
Gideon Bengtsson							
Sträckan 220+37-226+91	860	0,2	1:70	2420	17,0	411:40	
	90	10,5	9:50	120	19,0	22:80	
	280	0,7	19:60				465:-
Djursätra Storegården 3⁵							
Karl Stenberg							
Sträckan 220+37-224+30	470	0,2	0:90	1320	17,0	224:40	
	200	14,2	28:40	330	19,0	62:70	316:40
Djursätra Storegården 3⁶							
Karl Stenberg							
Sträckan 224+30-226+35	480	0,2	1:-	760	17,0	129:20	130:20
Djurshult 1⁸							
Martin Karlsson							
Sträckan 227+60-229+94	230	0,2	0:50	830	17,0	141:10	
" 230+25-231+57				400	17,0	68:-	
" 235+40-236+92	150	0,2	0:30	550	17,0	93:50	303:50
Djurshult 1³							
Olof o. Artur Dahlén							
Sträckan 231+57-235+40	170	0,2	0:30	1130	17,0	192:10	
	20	11,4	2:30	100	19,0	19:-	213:70

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Djurshult 1⁴							
Hilmer Arvidsson							
Sträckan 236+92-238+60	55	1,2	0:70	420	17,0	71:40	72:10
Fridene Bredegården 4¹							
Hilmer Arvidsson							
Sträckan 238+8-238+60				60	17,0	10:20	10:20
Stenåsen 1¹							
Sven Nylander							
Sträckan 226+35-230+60	50	17,1	8:60	210	19,0	39:90	
	270	0,35	1:-	1220	17,0	207:40	
				205	18,0	36,90	
" 231+74-238+4	25	13,6	3:40	2040	17,0	346:80	
	190	0,2	0:40				
	55	8,6	4:70				
	10	14,2	1:40				
	10	18,5	1:90				652:40
					Summa kronor		2279:10
Sträckan 0 - 0a							
Djursätra Kyrkobolet 1⁵							
Syskonen Djurberg							
Sträckan 300+00-301+89	189	0,2	0:40	590	17,0	100:30	100:70
Djursätra Brunnsgården 5⁴							
Karl Stenberg							
Sträckan 300+00-301+00	30	0,2	0:10	100	17,0	17:-	
	70	10,0	7:-	200	10,0	20:-	44:10
Pärekullen 1²							
Gideon Bengtsson							
Sträckan 301+00-303+32	230	0,2	0:50	810	17,0	137:70	

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Sträckan 305+72-308+71	320	0,2	0:60	1270	17,0	215:90	
	70	8,6	6:-	260	19,0	49:40	410:10
Djursätra Västergården 2⁷							
Robert Ferm							
Sträckan 301+89-304+89	130	7,6	9:90	790	19,0	150:10	
	120	0,2	0:20	610	17,0	103:70	
	100	4,0	4:-				
	150	4,3	6:50				274:40
Djursätra Västergården 2⁶							
Edvard Kjellander							
Sträckan 304+89-305+72	170	0,2	0:30	290	17,0	49:30	
" 307+16-307+86				230	17,0	39:10	88:70
Djursätra Västergården 2²							
Erik Djurberg							
Sträckan 307+86-309+70				470	17,0	79:90	79:90
Pärekullen 1³							
Einar Larsson							
Sträckan 308+71-310+00				190	17,0	32:30	32:30
				Summa kronor			1030:20
Samfällighet V							
Sträckan R - S - T - Ta							
Djursätra Västergården 2²							
Erik Djurberg							
Sträckan 311+77-313+10				270	17,0	45:90	45:90
				Summa kronor			45:90

Lantbruksstyrelsen 3408 n. 50 okt. 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432350

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor			kronor	kronor
Samfällighet VI							
Alebäcken Lilla 2:1							
Tage Johansson							
Sträckan 347+35-350+82				850	5,0	42:50	42:50
Alebäcken Stora 1:2							
Erik Gustavsson Sträckan 350+82-352+61				500	5,0	25:-	25:-
Alebäcken Stora 1:3							
Erik Gustavsson							
Sträckan 352+61-354+24				480	5,0	24:-	
" 354+50-357+50				140	19,0	26:60	
				1030	10,0	103:-	153:60
				Summa kronor			221:10

Värsås den 24 mars 1954.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Bil. K.

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfällighet I					
		Sträckan A - B					
4+50-7+00	250	Upprensning av gammalt dike	m	250	0:50	125:-	
7+00-9+44	294	Schaktning, grusbl. lera + grus och sten	m^3	300	3:-	900:-	
9+41-9+44	3	Trumma typ B av armerade falsrör, 1200 mm, med frakt	m	3	97:40	292:20	
		Läggning, torvsättning av ändar samt återställande av vägbana	"	3	20:-	60:-	
9+44-12+77	333	Schaktning, dyjord + grus och sand	m^3	475	2:-	950:-	
		Ersättning för marklösen och jordupplag enligt särskild längd				179:60	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 % av förestående belopp				243:20	2750:-
				Summa			2750:-
		Samfällighet II					
		Sträckan C - D - E - F - G					
(C) (D) 15+90-19+20	330	Schaktning, lera	m^3	780	2:-	1560:-	
(E) 19+20-20+50a	130	" "	"	430	2:-	860:-	
19+56-19+60	4	Trumma typ B av armerade falsrör, 800 mm, med frakt	m	4	52:50	210:-	
		Läggning, torvsättning av ändar samt återställande av brobana	"	4	20:-	80:-	
20+13-20+16	3	Trumma typ B av armerade falsrör, 800 mm, med frakt	"	3	52:50	157:50	
		Läggning, torvsättning av ändar samt återställande av brobana	"	3	20:-	60:-	
(F) 20+50a-22a+40	190	Schaktning, lera	m^3	900	2:-	1800:-	
(G) 22a+40-24+76	248	" "	"	1050	2:-	2100:-	
23a+19-23a+23	4	Trumma typ B av armerade falsrör, 700 mm, med frakt	m	4	43:25	173:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Läggning, torvsättning av ändar samt återställande av vägbana	m	4	20:-	80:-	
		Ersättning för marklösen och jordupplag enligt särskild längd				813:40	
		För oförutsett, arbetsledning etc tillkommer c:a 10 % av förestående belopp				706:10	8.600:-
		Sträckan G - H - I					
(G)							
24+76		Rörledningsöga typ B	st	1	80:-	80:-	
24+76-26+36	160	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt	m	160	7:25	1160:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	160	3:-	480:-	
(H)							
26+36		Brunn typ A, d=900 mm	st	1	200:-	200:-	
26+36-27+74	138	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	138	5:65	779:70	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	138	2:50	345:-	
27+74-27+78	4	Vägrör 300 mm:s (12") med frakt	"	4	8:65	34:60	
		Grävning, läggning och återställande av vägbana	"	4	4:50	18:-	
27+78		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
27+78-29+30	152	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	152	5:65	858:80	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	152	2:50	380:-	
(I)							
29+30		Brunn typ E, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledning etc, tillkommer c:a 10 % av förestående belopp				443:90	4950:-
		Sträckan D - Da					
60+00		Rörledningsöga typ B	st	1	80:-	80:-	
60+00-61+2	102	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	102	3:85	392:70	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	102	2:10	214:20	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
61+2		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
61+2-62+35	133	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	133	3:85	512:05	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	133	2:10	279:30	
62+35		Brunn, typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
62+35-63+15	80	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	80	3:85	308:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	80	2:10	168:-	
63+15		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
63+15-64+23	108	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	108	3:85	415:80	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	108	2:40	259:20	
64+23		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
64+23-65+5	82	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	82	3:85	315:70	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	82	2:30	188:60	
65+5		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
65+5-67+5	200	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	200	2:30	460:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	200	1:45	290:-	
67+5		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledning etc, tillkommer c:a 10 % av förestående belopp				406:45	4800:-
(E)		**Sträckan E - Ea**					
70+35		Rörledningsöga typ B	st	1	80:-	80:-	
70+35-70+42	7	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	7	5:65	39:55	
		Grävning, läggning och återställande av vägbana	"	7	3:10	21:70	
70+42		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300451

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
70+42-71+63	121	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	121	3:85	465:85	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	121	2:30	278:30	
71+63		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
71+63-72+30	67	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	67	3:50	234:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	67	2:10	140:70	
72+30		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
72+30-74+16	186	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	186	3:-	558:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	186	1:90	353:40	
(Ea) 74+16		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp				238:-	2750:-
		Sträcken F - Fa - Fb					
(F) 80+12		Rörledningsöga typ B	st	1	80:-	80:-	
80+12-81+45	133	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	133	3:85	512:05	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	133	2:50	332:50	
(Fa) 80+18, 81+45		Brunn typ A, d=450 mm	st	2	85:-	170:-	
81+45-82+64	119	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	119	3:50	416:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	119	2:70	321:30	
81+90, 82+64		Brunnar typ A, d=450 mm	st	2	85:-	170:-	
82+64-83+80	116	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	116	3:-	348:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	116	2:-	232:-	
83+80		Brunn, typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
83+80-85+35	155	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	155	3:-	465:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	155	2:60	403:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
(Fb)							
85+35		Brunn typ E, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 % av förestående belopp				379:65	4000:-
		Sträckan Fa - Fc					
90+00-91+85	185	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	185	2:30	425:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	185	1:80	333:-	
91+85		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp				81:50	925:-
		Sträckan G - Gb - Gc - Gd - Ge					
(G)							
50+00		Rörledningsöga typ B	st	1	80:-	80:-	
50+00-51+26	126	Lantbruksrör, 400 mm:s (16") med frakt	m	126	9:15	1152:90	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	126	3:30	415:80	
(Gb)							
51+26		Brunn, typ A, d=900 mm	st	1	200:-	200:-	
51+26-52+19	93	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt	m	93	7:25	674:25	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	93	3:-	279:-	
(Gc)							
52+19		Brunn typ F, d=900 mm	st	1	200:-	200:-	
52+19-54+36	217	Lantbruksrör 225 mm:s (9") med frakt	m	217	3:50	759:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	217	2:70	585:90	
		Justering av botten och slänter i öppet dike	m	217	1:-	217:-	
54+36		Brunn typ AF, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
54+36-55+57	121	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	121	3:-	363:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	121	2:40	290:40	
		Justering av botten och slänter i öppet dike	"	121	0:80	96:80	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
(Gd)- 55+57		Brunn typ AF, d=600 mm	st	1	120:-	120:-	
55+57-56+82	125	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	125	3:-	375:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	125	2:40	300:-	
(Ge) 56+82		Brunn typ E, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp				620:45	6900:-
		Sträckan Gb - Gf					
(Gb) 30+00-31+46	146	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	146	5:65	824:90	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	146	2:50	365:-	
31+00		Brunn typ A, d=800 mm	st	1	175:-	175:-	
31+46-32+35	89	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	89	5:65	502:85	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	89	2:80	249:20	
32+35		Brunn typ A, d=600 mm	st	1	120:-	120:-	
32+35-33+10	75	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	75	5:65	423:75	
33+10-33+15	5	Vägrör, 300 mm:s (12") med frakt	"	5	8:65	43:25	
32+35-33+15	80	Grävning, läggning och återfyllning samt återställande av vägbana	"	80	2:60	208:-	
(Gf) 33+15		Brunn typ E, d=600 mm	st	1	120:-	120:-	
		För oförutsett, arbetsledning etc, tillkommer c:a 10 % av förestående belopp				318:05	3350:-
		Sträckan Gc - Gg					
(Gc) 100+00-101+13	113	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	113	3:85	435:05	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	113	2:90	327:70	
101+13		Brunn typ A, d=600 mm	st	1	120:-	120:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
101+13-103+18	205	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	205	3:50	717:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	205	2:70	553:50	
102+50, 103+18		Brunn typ A, d=450 mm	st	2	85:-	170:-	
103+18-104+32	114	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	114	3:-	342:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	114	2:50	285:-	
104+32		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
104+32-106+12	180	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	180	3:-	540:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	180	2:50	450:-	
105+7, 106+12		Brunn, typ A, d=450 mm	st	2	85:-	170:-	
		För oförutsett, arbetsledning etc, tillkommer c:a 10 % av förestående belopp				404:25	4600:-
		Sträckan Gd - Gh					
(Gd) 110+00-111+70	170	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	170	3:85	654:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	170	3:10	527:-	
111+70		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
111+70-113+44	174	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	174	3:85	669:90	
113+44-113+49	5	Vägrör, 300 mm:s (12") med frakt	"	5	8:65	43:25	
111+70-113+49	179	Grävning, läggning och återfyllning samt återställande av vägbana	"	179	2:80	501:20	
(Gh) 113+49		Brunn typ E, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 % av förestående belopp				234:15	2800:-
		Sträckan H - Ha					
40+00-40+89	89	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	89	3:-	267:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Grävning, läggning och återfyllning	m	89	1:90	169:10	
40+89		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
40+89-42+71	182	Lantbruksrör, 125 mm:s (5") med frakt	m	182	1:75	318:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	182	1:40	254:80	
42+71		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 % av förestående belopp				120:60	1300:-
					Summa Kronor		44975:-
		Samfällighet III					
		Sträckan K - L					
180+83		Rörledningsöga typ B	st	1	80:-	80:-	
180+83-181+21	38	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	38	3:-	114:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	38	1:60	60:80	
181+21		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
181+21-182+30	109	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	109	2:30	250:70	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	109	1:-	109:-	
182+30		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
182+30-183+36	106	Lantbruksrör 125 mm:s (5") med frakt	m	106	1:75	185:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	106	1:50	159:-	
183+4, 183+36		Brunn typ A, d=450 mm	st	2	85:-	170:-	
		För oförutsett, arbetsledning etc, tillkommer c:a 10 % av förestående belopp				151:-	1450:-
					Summa		1450:-

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfällighet IV.				
		Sträckan M - N - O.				
(M)						
200+40-202+00	160	Schaktning, grus och sten m³	230	4:50	1035:-	
202+00-204+40	240	" lera och sand "	560	2:-	1120:-	
204+40-204+65	25	Extra schaktning till branddamm, lera och sand "	75	2:-	150:-	
204+65-204+72	7	Rensning av landsvägstrumma utföres och bekostas av vägförvaltningen				
204+72-206+00	128	Schaktning, lera och sand med något sten "	355	2:50	887:50	
206+00-211+90	590	Schaktning, lera och sand "	2235	2:-	4470:-	
206+65-206+69 208+69-208+73	8	Trummor typ B av 2 st armerade falsrör, 1500 mm:s, med frakt "	16	147:90	2366:40	
		Läggning, sten- och torvsättning av ändar samt återställande av vägbana "	16	40:-	640:-	
211+90-213+82	192	Schaktning, lera m³	780	2:-	1560:-	
213+82-216+00	218	" lera och sand "	750	2:25	1687:50	
214+82-215+20	38	Extra schaktning till branddamm, lera och sand "	75	2:-	150:-	
213+82-213+86	4	Trumma typ B, av 2 st armerade falsrör, 1500 mm:s med frakt m	8	147:90	1183:20	
		Läggning, sten- och torvsättning av ändar samt återställande av vägbana "	8	40:-	320:-	
(N)						
216+00-217+50	150	Schaktning, lera och sand m³	630	2:-	1260:-	
(O)						
217+50-219+26	176	" " "	665	2:-	1330:-	
		Ersättning för marklösen och jordupplag enligt särskild längd			1825:60	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			1814:80	21800:-
		Sträckan O - P.				
(O)						
219+26-223+00	374	Schaktning, lera m³	1425	2:-	2850:-	
223+00-226+35	335	" " och sand "	1850	2:-	3700:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
226+35-229+98	363	Schaktning, lera och sand	1350	2:-	2700:-	
229+94-229+98	4	Trumma typ B av armerade falsrör 1500 mm:s med frakt m	4	147:90	591:60	
		Läggning, sten- och torvsättning av ändar samt återställande av vägbana "	4	30:-	120:-	
229+98-232+27	229	Schaktning, lera och sand m^3	640	2:-	1280:-	
232+72-232+74 (P)	2	Förstärkning av gångbro			100:-	
232+27-238+60	633	Schaktning, lera "	2025	2:-	4050:-	
		Ersättning för marklösen och jordupplag enligt särskild längd			2279:10	
		För oförutsett, arbetsledning etc tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			1529:30	19200:-
		Sträckan N - Na.				
(N) 400+00		Rörutlopp typ B st	1	80:-	80:-	
400+00-402+7	207	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt m	207	3:85	796:95	
		Grävning, läggning och återfyllning "	207	2:50	517:50	
400+00-402+3		Justering av botten och slänter i öppet dike "	203	1:-	203:-	
402+3-402+7	4	Trumma typ B av vägrör, 375 mm:s (15") med frakt m	4	12:75	51:-	
		Läggning och återställande av vägbana "	4	3:-	12:-	
402+7		Brunn typ AF, d=600 mm st	1	120:-	120:-	
402+7-404+00	193	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt m	193	3:50	675:50	
		Grävning, läggning och återfyllning "	193	2:40	463:20	
		Justering av botten och slänter i öppet dike "	193	1:-	193:-	
404+00		Brunn typ AF, d=450 mm st	1	85:-	85:-	
404+00-406+96	296	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt m	296	3:50	1036:-	
		Grävning, läggning och återfyllning "	296	2:40	710:40	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
404+00–406+92		Justering av botten och slänter i öppet dike	m	292	1:–	292:–	
406+92–406+96	4	Trumma typ B av vägrör, 375 mm:s (15") med frakt	"	4	12:75	51:–	
		Läggning samt återställande av vägbana	"	4	3:–	12:–	
406+96		Brunn typ AF, d=600 mm	st	1	120:–	120:–	
406+96–408+50	154	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	154	3:50	539:–	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	154	2:40	369:60	
		Justering av botten och slänter i öppet dike	"	154	1:–	154:–	
408+50		Brunn typ AF, d=450 mm	st	1	85:–	85:–	
408+50–410+54	204	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	204	3:50	714:–	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	204	2:40	489:60	
		Justering av botten och slänter i öppet dike	"	204	1:–	204:–	
410+54		Brunn typ F, d=600 mm	st	1	120:–	120:–	
410+54–410+94	40	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	40	5:65	226:–	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	40	2:40	96:–	
410+94		Brunn typ A, d=600 mm	st	1	120:–	120:–	
410+94–412+87	193	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	193	3:85	743:05	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	193	2:20	424:60	
412+87		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:–	85:–	
412+87–413+79	92	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	92	3:85	354:20	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	92	2:20	202:40	
413+14; 413+79		Brunnar typ A, d=450 mm	st	2	85:–	170:–	
413+79–414+93	114	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	114	3:–	342:–	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Grävning, läggning o. återfyllning m	114	1:75	199:50	
414+93		Brunn typ A, d=450 mm st	1	85:-	85:-	
414+93-416+27	134	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt m	134	2:30	308:20	
		Grävning, läggning och återfyllning "	134	1:60	214:40	
416+27		Brunn typ A, d=450 mm st	1	85:-	85:-	
416+27-417+15	88	Lantbruksrör, 125 mm:s (5") med frakt m	88	1:75	154:-	
		Grävning, läggning och återfyllning "	88	1:40	123:20	
417+15		Brunn typ A, d=450 mm st	1	85:-	85:-	
417+15-417+69	54	Lantbruksrör, 100 mm:s (4") med frakt m	54	1:75	94:50	
		Grävning, läggning och återfyllning "	54	1:10	59:40	
417+69		Brunn typ A, d=375 mm st	1	70:-	70:-	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			1264:80	13600:-
		Sträckan 0 - 0a.				
(0) (0a) 300+00-310+00	1000	Schaktning, lera m^3	3200	2:-	6400:-	
303+74-303+78 306+80-306+84	4	Trummor typ B av 1200 mm:s armerade falsrör med frakt (2 st) m	8	97:40	779:20	
		Läggning, sten- och torvsättning av ändar samt återställande av vägbana m	8	25:-	200:-	
		Ersättning för marklösen och jordupplag enligt särskild längd			1030:20	
		För oförutsett, arbetsledning etc.,tillkommer c:a 10 % av förestående belopp			740:60	9150:-
			Summa kronor			63750:-
		Samfällighet V.				
		Sträckan R - S - T - Ta				
(R) 311+73-311+77	4	Rensning av trumma. Utföres och bekostas av Pärekullens vägsamfällighet.				

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
311+77-312+50	73	Schaktning, sten och grus	m^3	60	4:50	270:-	
312+50-313+10 (S)	60	" lera	"	50	2:-	100:-	
313+10		Rörutlopp typ A	st	1	80:-	80:-	
313+10-314+38	128	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	128	3:85	492:80	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	128	2:20	281:60	
		Justering av botten och slänter i öppet dike	"	128	0:75	96:-	
314+38		Brunn typ AF d=600 mm	st	1	120:-	120:-	
314+38-314+83	45	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	45	3:50	157:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	45	1:90	85:50	
		Justering av botten och slänter i öppet dike	"	45	0:75	33:75	
314+83		Brunn typ F, d=525 mm	st	1	105:-	105:-	
314+83-316+76	193	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	193	3:85	743:05	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	193	2:20	424:60	
316+76		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
316+76-318+34	158	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	158	3:-	474:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	158	1:75	276:50	
318+34		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
318+34-319+70 (T)	136	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	136	3:-	408:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	136	1:75	238:-	
319+70		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
319+70-320+31 (Ta)	61	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	61	2:30	140:30	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	61	1:40	85:40	
320+31		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Ersättning för jordupplag enligt särskild längd				45:90	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp				502:10	5500:-
		Sträckan T - Tc.					
330+00-330+58	58	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	58	2:30	133:40	
		Grävning, läggning, och återfyllning	"	58	1:40	81:20	
330+58		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp				25:40	325:-
				Summa kronor			5825:-
		Sträckan Ta - Tb.					
		(Avdragsdike, ingår ej i företaget)					
(Ta) 320+31-320+67	36	Lantbruksrör, 125 mm:s (5") med frakt	m	36	1:75	63:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	36	1:40	50:40	
(Tb) 320+67		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp				26:60	225:-
		Samfällighet VI.					
		Sträckan U - V - X - Y - Z.					
(U) (V) 345+50-349+59	409	Schaktning, lera med sten	m^3	270	2:50	675:-	
347+14-347+24	10	Rensning av landsvägstrumma. Utföres och bekostas av vägförvaltningen					
(X) 349+59-350+82	123	Schaktning, lera med sten	m^3	160	2:50	400:-	
350+82-352+50	168	" " " "	"	220	2:50	550:-	
351+50-351+53	3	Trumma typ B av 700 mm:s armerade falsrör med frakt	m	3	43:25	129:75	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Läggning, torv- och stensättning av ändar samt återställande av vägbana	m	3	20:-	60:-	
352+50-353+90	140	Schaktning, lera	m^3	210	2:-	420:-	
353+90-356+00	210	" " med sten	"	450	2:50	1125:-	
354+24-354+29	4	Trumma typ B av 700 mm:s armerade falsrör med frakt	"	4	43:25	173:-	
		Läggning, torv- och stensättning av ändar samt återställande av vägbana	"	4	20:-	80:-	
356+00-357+50	150	Schaktning, lera	m^3	340	2:-	680:-	
357+50-357+54	4	Trumma typ B av 500 mm:s armerade falsrör, med frakt	m	4	29:60	118:40	
		Grävning, läggning, torv- och stensättning av nedströmsändan samt återställande av vägbana	"	4	15:-	60:-	
357+54		Brunn typ A, d=900 mm	st	1	200:-	200:-	
357+54-358+90	136	Lantbruksrör, 375 mm:s (15") med frakt	m	136	7:25	986:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	136	3:-	408:-	
(Z) 358+90		Brunn typ E, d=600 mm	st	1	120:-	120:-	
		Ersättning för jordupplag enligt särskild längd				221:10	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp				643:75	7050:-
		Sträckan V - Va.					
(V) 360+00		Rörledningsöga typ B	st	1	80:-	80:-	
360+00-360+70	70	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	70	3:50	245:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	70	1:20	84:-	
360+00-360+12		Extra påfyllning	"	12	0:50	6:-	
360+70		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
360+70-362+5	135	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	135	3:50	472:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	135	2:20	297:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
362+5		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
362+5-362+40	35	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	35	3:50	122:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	35	2:60	91:-	
362+40		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
362+40-363+47	107	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	107	3:00	321:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	107	2:90	310:30	
363+47		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
363+47-364+33	86	Lantbruksrör 150 mm:s (6") med frakt	m	86	3:-	258:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	86	2:40	206:40	
364+33		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
364+33-364+38	5	Vägrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	5	6:40	32:-	
(Va)		Grävning, läggning och återställande av vägbana	"	5	6:-	30:-	
364+38		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp				284:30	3350:-
		Sträckan X - Xa.					
(X)							
390+00		Körledningsöga typ A	st	1	40:-	40:-	
390+00-390+85	85	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	85	2:30	195:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	85	1:40	119:00	
390+85		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
390+85-391+94	109	Tegelrör, 100 mm:s (4") med frakt	m	109	1:30	141:70	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	109	0:90	98:10	
391+94		Brunn typ A, d=375 mm	st	1	70:-	70:-	
391+94-392+80	86	Tegelrör, 100 mm:s (4") med frakt	m	86	1:30	111:80	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Grävning, läggning och återfyllning	m	86	0:75	64:50	
392+80-392+85	5	Vägrör, 225 mm:s (9") med frakt	"	5	6:40	32:00	
		Grävning, läggning samt återställande av vägbana	"	5	6:-	30:-	
(Xa) 392+85		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp				127:40	1200:-
		Sträckan Y - Ya - Yb.					
370+00		Rörledningsöga typ B	st	1	80:-	80:-	
370+00-370+94	94	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	94	5:65	531:10	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	94	1:90	178:60	
370+00-370+10	10	Extra påfyllning	"	10	0:50	5:-	
370+94		Brunn typ A, d=800 mm	st	1	175:-	175:-	
370+94-372+12	118	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	118	3:85	454:30	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	118	1:80	212:40	
372+12		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
372+12-372+69	57	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	57	3:50	199:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	57	1:50	85:50	
372+69-372+74	5	Vägrör 225 mm:s (9") med frakt	"	5	6:40	32:-	
		Grävning, läggning samt återställande av vägbana	"	5	6:-	30:-	
372+74		Brunn typ A, d=525 mm	st	1	105:-	105:-	
372+74-373+19	45	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med ffakt	m	45	3:-	135:-	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	45	1:70	76:50	
373+19		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
373+19-375+24	205	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	205	3:-	615:-	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300.851

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Grävning, läggning och återfyllning	m	205	1:20	246:-	
374+58,375+24		Brunn typ A, d=450 mm	st	2	85:-	170:-	
375+24-376+92	168	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	168	3:-	504:-	
		Grävning, läggning, återfyllning	"	168	1:20	201:60	
376+92		Brunn typ E, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp				408:50	4700:-
		Sträckan Ya - Yc.					
380+00-380+37	37	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	37	2:30	85:10	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	37	1:20	44:40	
380+37		Brunn typ A, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
380+37-381+83	146	Lantbruksrör, 125 mm:s (5") med frakt	m	146	1:75	255:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	146	1:10	160:60	
381+83		Brunn typ E, d=450 mm	st	1	85:-	85:-	
		För oförutsett, arbetsledning etc., tillkommer c:a 10 % av förestående belopp				84:40	800:-
				Summa kronor			17100:-
		Sammandrag.					
		Samfällighet I					
		Sträckan A - b				2750:-	2750:-
		Samfällighet II					
		Sträckan C - D - E - F - G				8600:-	
		" G - H - I				4950:-	
		" D - Da				4800:-	
		" E - Ea				2750:-	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan F - Fa - Fb			4000:-	
		" Fa - Fc			925:-	
		" G - Gb - Gc - Gd - Ge			6900:-	
		" Gb - Gf			3350:-	
		" Gc - Gg			4600:-	
		" Gd - Gh			2800:-	
		" H - Ha			1300	44975:-
		Samfällighet III				
		Sträckan K - L			1450:-	1450:-
		Samfällighet IV				
		Sträckan M - N - O			21800:-	
		" O - P			19200:-	
		" N - Na			13600:-	
		" O - Oa			9150:-	63750:-
		Samfällighet V.				
		Sträckan R - S - T - Ta			5500:-	
		" T - Te			325:-	5825:-
		Samfällighet VI				
		Sträckan U - V - X - Y - Z			7050:-	
		" V - Va			3350:-	
		" X - Xa			1200:-	
		" Y - Ya - Yb			4700:-	
		" Ya - Yc			800:-	17100:-
		Summa				135850:-

Värsås den 24 mars 1954.

I tjänsten:

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

Bil. L

ARBETSBESKRIVNING .

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 m. från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40. m för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning, att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledningen under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm.;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten;

att styrelsen skall kontrollera, att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;

att entreprenören åläggés att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att fixpunkter för höjdbestämningen äro:

Samf. I och III. Fixp. = + 7,20, inhugget kors i jordfast sten i gräns c:a 65 m söder sekt. 181

Samf. II. Fixp.= +6,27, inhugget kors i jordfast sten c:a 2 m S sekt. 15+65

Fixp.= +8,36, " " " " " 0,7 m över markytan och c:a 27 m N sekt. 21+50

Fixp.= +7,79, " " " " " intill ägoväg c:a 26 m S sekt. 24+50

Samf. IV. Fixp.= +6,63, " " " stenblock 0,9 m över markytan c:a 6 m N sekt. 205+34

Fixp.= +7,00, " " " jordfast sten c:a 55 m V sekt. 212

Fixp.= +7,03, " " " " " c:a 15 m N sekt. 300+50

Fixp.= +7,31, " " " " " " 55 m SO sekt. 223

Fixp.= +8,61, " " " " " " 7 m Ö sekt. 237+70

Fixp.= +8,64, " " " " " " 22 m N sekt. 311

Samf. V. Fixp.=+14,36, " " " " " " 50 m SO sekt. 318

Samf. VI. Fixp.=+11,61, " " " stenblock 0,9 m över markytan c:a 4,0 m Ö sekt. 347+45

Fixp.=+14,13, " " " jordfast sten 0,8 m över markytan c:a 25 m Ö sekt. 354+50

Fixp.=+14,15, " " " jordfast sten c:a 2,0 m S sekt.373+20

Fixp.=+14,95, " " " grundmur till ladugård 0,35 m från SÖ hörnet 0,5 m över markytan, c:a 46 m V sekt. 392+50.

Värsås den 24 mars 1954.

I tjänsten:

Sven Jakobsson

Bil. 77.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Jordförbättring kr	Andel i kostnad för kr					
1.	2.	3.					
Samf. II		C-D-E-F-G	G-H-I	D - Da	E - Ea	F-Fa-Fb	Fa - Fc
Hela samf.Ägofig. 7-102	92341	8600	4950	4800	2750	4000	925
I. Ägofig. 7-28	14511	1) 5375		4800			
II. " 29-48,51-53, 66-67,73-76, 98-101	34229	8600			2750	4000	925
III. " 49-50,54-65, 68,102	10395	6025	4950				
IV. " 69-72,77-97	33206	6025					
I + II	48740	8600		4800	2750	4000	925

Av utredningen framgår, att med hänsyn till att skillnaden mellan de funna relativtalen 0,48705 och 0,43240 är obetydlig, samfälligheten icke skall uppdelas i avdelningar.

Samf. IV		M - N - O	O - P	N - Na	O - Oa
Hela samf.Ägofig. 108-257	66939	21800	19200	13600	9150
I.Ägofig.108-147, 151-156	20194	21800			
II. " 157-176,193- -194,196-242	30610	21800	19200		9150
III. " 148-150,177- -192,195, 243-257	16135	1) 20170		13600	
I + II	50804	21800	19200		9150

Ingen uppdelning i avdelningar.

					Summa kr	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)	
					4.	5.	
G-Gb-Gc-Gd-Ge	Gb-Gf	Gc-Gg	Gd-Gh	H-Ha			
6900	3350	4600	2800	1300	44975	0,48705	
					10175	0,70119	1) Avser kostnaden för C-D-E--22a+4
					16275	0,47547	
				1300	12275	1,18086	
6900	3350	4600	2800		23675	0,71297	
					21075	0,43240	
					63750	0,95236	
					21800	1,07953	
					50150	1,63835	
					33770	2,09297	1) Avser kostnaden för sträckan M - N
					50150	0,98713	

1.	2.	3.		
Samf. V		R-S-T-Ta	T - Tc	
Hela samf. Ägofig. 258-273	6014	5500	325	
I. " 267-269	1394	1)275		
II. Ägofig.258-266,270-273	4620	5500	325	

Påföring av 275:-- kr till avd. I medför minskning i kostnaden för avd. II och dess jämkade relativtal blir:

II.	4620	5225	325	

Samfälligheten skall uppdelas i 2 avdelningar:

Avd. I med relativtalet 0,19727

" II " " 1,20130

Samf. VI		U-V-X-Y-Z	V - Va	X - Xa	Y-Ya-Yb	Ya - Yc
Hela samf. Ägofig. 274-322	22982	7050	3350	1200	4700	800
I. " 304-322	10915	1)1220	3350	1200		
II " 274-290	6523	2)1220			4700	800
III. " 291-303	5544	7050				
II + III	12067	7050			4700	800

Påföring av 1220:-- kr till avd. I medför minskning i kostnaden för avd. II+III och dess jämkade relativtal blir:

II + III	12067	5830			4700	800

Samfälligheten skall uppdelas i 2 avdelningar:

Avd. I med relativtalet 0,52863

" II " " 0,93892

	4.	5.	
	5825	0,96857	
	275	0,19727	1) Avser kostnaden för sträckan 319+40 - Ta
	5825	1,26082	
	5550	1,20130	

	17100	0,74406	1.62) Avser kostnaden för sträckan U-350+82
	5770	0,52863	
	6720	1,03020	
	7050	1,27165	
	12550	1,04003	
	11330	0,93892	

Värsås den 24 mars 1954.

I tjänsten:

Förrättningsman

Bil. N.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfällighet I						
Djursätra Storegården 3[8]						
Bernhard Johansson	S					
Ägofig 1-2		1170		1635	59,4512	
Djursätra Storegården 3[7]						
Paul Johansson	S					
Ägofig. 3-6		798		1115	40,5488	
Summa		1968		2750	100,0000	1,0186
Samfällighet II						
Djursätra Skattegården 1[3]						
Karl Leuchovius	S					
Ägofig 7-25		9238		4499	10,0042	
Djursätra Kyrkobolet 1[3]						
Karl Leuchovius	S					
Ägofig.26-28		5273		2568	5,7104	
Djursätra Västergården 2[9]						
Sören Johansson	S					
Ägofig.29-46		21052		10253	22,7981	
Djursätra Västergården 2[10]						
Syskonen Hasselkvist						
Ägofig. 47-48		2341		1140	2,5352	
Djursätra Brunnsgården 5[11]						
Gösta Larsson						
Ägofig. 49-50		2352		1146	2,5471	
avs Djursätra Brogården 4[6]						
Erik Djurberg	S					
Ägofig. 51-56		5348		2605	5,7916	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
avs Djursätra Brunnsgården 5[13]						
Oskar Eriksson	s					
Ägofig. 57-67		6535		3183	7,0770	l
avs Djursätra Kyrkobolet 1[13]						
Oskar Eriksson	s					
Ägofig 68-72		3423		1667	3,7069 10,7839	l
Djursätra Storegården 3[4]						
Gösta Jonsson	s					
Ägofig 73-78		7876		3836	8,5293	l
avs Djursätra Västergården 2[11]						
Artur Bergstrand	s					
Ägofig 79-82 e		4822		2349	5,2219	l
avs Djursätra Storegården 3[10]						
P. Aug. Fransson						
Ägofig. 83-86		2982		1452	3,2293	l
Djursätra Kyrkobolet 1[12]						
Bernhard Johansson	s					
Ägofig 87-90		7610		3707	8,2412	l
Djursätra Kyrkobolet 1[11]						
Paul Johansson	s					
Ägofig. 91-92		1607		783	1,7403	l
avs Djursätra Skattegården 1[6]						
Oskar Johansson	s					
Ägofig. 93-97		7042		3430	7,6261	l
Djursätra Skattegården 1[5]						
Marvin Marvén	s					
Ägofig 98-101		4016		1956	4,3491	l

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samf. till Varola Logården 7[2] o. 7[4]						
Lars Larsson	S					
Ägofig. 102		824		401	0,8923	
Summa		92341		44975	100,0000	47,7918
Samfällighet III						
Djursätra Skattegården 1[3]						
Karl Leuchovius	S					
Ägofig. 103-106		2306		1125	77,6170	
Djursätra Västergården 2[9]						
Sören Johansson	S					
Ägofig 107		665		325	22,3830	
Summa		2971		1450	100,000	1,5377
Samfällighet IV						
Djursätra Storegården 3[4]						
Gösta Jonsson	S					
Ägofig 108-111		665		633	0,9934	
Djursätra Skattegården 1[4]						
Ester Eliasson						
Ägofig 112		272		259	0,4063	
Djursätra Brunnsgården 5[8]						
Ragnar Svensson						
Ägofig 113-118		1017		969	1,5193	
Djursätra Brunnsgården 5[11]						
Gösta Larsson						
Ägofig 119-121		872		830	1,3027	

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Djursätra Brunnsgården 5⁹						
Gösta Larsson						
Ägofig 122-124		295		281	0,4407	
Djursätra Brunnsgården 5⁵						
Gösta Larsson						
Ägofig 125-127		1766		1682	2,6382	
Djursätra Skattegården 1⁵						
Marvin Marvén	s					
Ägofig 128-139		5755		5481	8,5974	
Djursätra Brunnsgården 5³						
Marvin Marvén	s					
Ägofig 140-147		3681		3506	5,4990	
Djursätra Brunnsgården 5⁴					14.0964	
Karl Stenberg						
Ägofig 148-151		2479		2361	3,7034	
Djursätra Kyrkobolet 1⁵						
Syskonen Djurberg	s					
Ägofig 152-156		4913		4679	7,3395	
Färekullen 1²						
Gideon Bengtsson						
Ägofig 157-170		8726		8310	13,0357	
Djursätra Storegården 3⁵						
Karl Stenberg						
Ägofig 171-190		8239		7847	12,3082	
Djursätra Storegården 3⁶						
Karl Stenberg						
Ägofig 191-194		2386		2272	3,5644	
					15.8726	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Pärstorp 1:3						
Gustav Kvist						
Ägofig 195		465		443	0,6947	
Djursättra Västergården 2:7						
Robert Ferm	S					
Ägofig 196-200		1490		1419	2,2259	
Djursättra Västergården 2:6						
Edvard Kjellander						
Ägofig 201-204		873		831	1,3042	
Djursättra Västergården 2:2						
Erik Djurberg	S					
Ägofig 205-207		1559		1485	2,3290	
Pärebullen 1:3						
Einar Larsson						
Ägofig 208-209		760		724	1,1354	
Djurshult 1:8						
Martin Karlsson	S					
Ägofig 210-217		3329		3170	4,9732	
Djurshult 1:3						
Olof och Artur Dahlén						
Ägofig. 218-225		3456		3291	5,1629	
Djurshult 1:4						
Hilmer Arvidsson						
Ägofig 226-227		582		554	0,8695	
Fridene Bredegården 4:1						
Hilmer Arvidsson						
Ägofig 228-229		198		189	0,2958	
					1,1653	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.=S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Stenåsen 1[1]						
Sven Nylander	S					
Ägofig 250-257		13161		12534	19,6612	
Summa		66939		63750	100,0000	34,6448
Samfällighet V						
Djursätra Västergården 2[2]						
Erik Djurberg	S					
Ägofig 258-266 Avd II		4030		4841	83,1073	
Djursätra Västergården 2[6]						
Edvard Kjellander						
Ägofig 267-269 Avd I		1394		275	4,7210	
Djursätra Brunnsgården 5[8]						
Ragnar Svensson						
Ägofig 270 Avd II		105		126	2,1631	
Pärekullen 1[3]						
Einar Larsson						
Ägofig 271-273 Avd II		485		583	10,0086	
Summa		6014		5825	100,0000	3,1126
Samfällighet VI						
Dunbergshult 1[3]						
Johan Anderssons stbh						
Ägofig 274-275 Avd II		125		117	0,6842	
Alebäcken Stora 1[2]						
Erik Gustavsson	S					
Ägofig 276-290 Avd II		6398		6007	35,1286	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Alebäcken Stora 1:3						
~~Erik Gustavsson~~ Arne Dahlberg äb						
Ägofig 291-299 Avd II		3522		3307	19,3392	ℓ
Svarvaretorp 1:1						
John Ahlgren	s					
Ägofig 300-303 Avd II		2022		1899	11,1053	ℓ
Alebäcken, Lilla 2:1						
Tage Johansson	s					
Ägofig 304-322 Avd I		10915		5770	33,7427	ℓ
Summa		22982		17100	100,0000	11,8945


Värsås den 24 mars 1954.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
206650

Översiktskarta.

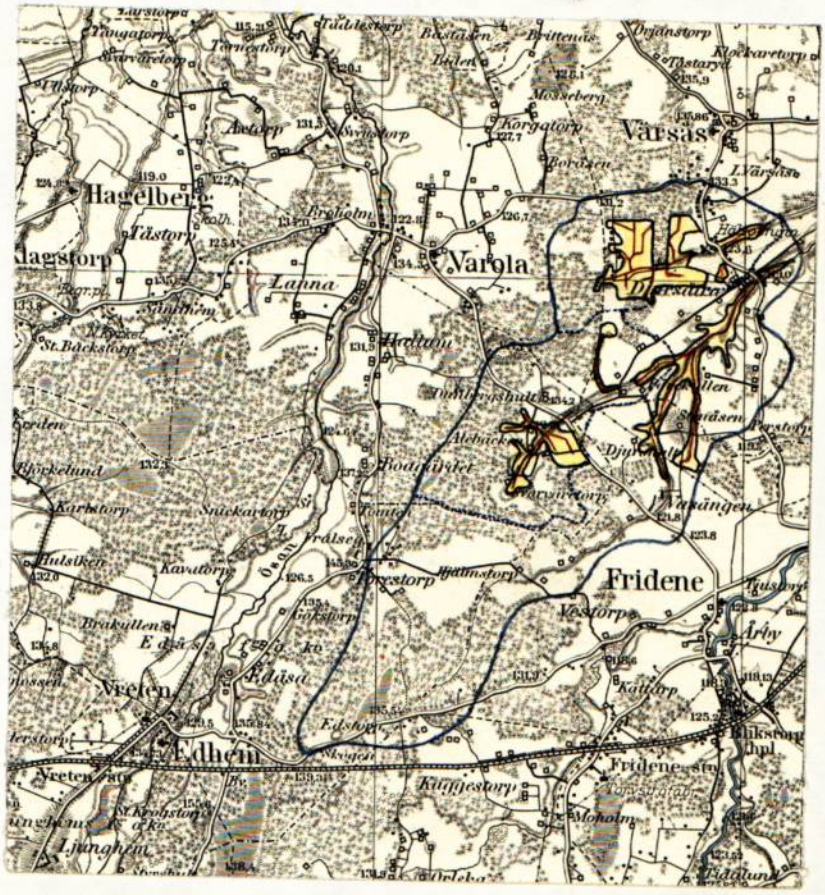

Skala 1:100 000 .

Bil. O.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Djursätra Skattegården m.fl. hemman i Värsås, Varola och Fridene socknar, Värsås och Fröjeredskommuner av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av övre delen av en bäck kallad Djuran jämte en sidogren till denna samt fördjupning och igenläggning med rör av i dessa vattendrag mynnande befintliga öppna avlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2.5 km söder om Värsås kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och röda bokstäver. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Streckad röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. Avloppet Ta - Tb, vilket ej föreskrives till utförande (s.k. avdragsdike) är utmärkt med brun färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2,0

liter pr sekund och hektar från åker och 1.0 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.3 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor. Heldragen blå linje betecknar gräns för översvämning vid högsta under observationstiden förekommande högvatten.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts Fältarronderingskommitténs undersökningar. samt lantbruksingenjör Sven Hallins utredningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 6 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda:

Samf. I	omfattande	sträckan	A - B.
" II	"	sträckorna	C - D - E - F - G - H - I, D - Da, E - Ea, F - Fa - Fb, Fa - Fc, G - Gb - Gc - Gd - Ge, Gb - Gf, Gc - Gg, Gd - Gh samt H - Ha.
" III	"	sträckan	K - L.
" IV	"	sträckorna	M - N - O - P, N - Na samt O - Oa.
" V	"	"	R - S - T - Ta samt T - Tc.
" VI	"	"	U - V - X - Y - Z, V - Va, X - Xa, Y - Ya - Yb samt Ya - Yc.

Av det bilagda kostnadsförslaget framgår närmare, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfälligheterna I och III i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfällighet II, IV, V och VI har särskild utredning verkställts, bil. M . Härav framgår, att samfällighet V och VI skall uppdelas på vardera två avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning i fråga om samfällighet V och VI, som av uppdelning på avdelningar betingas. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg på så sätt, att avloppet M - N korsar vägen Korsberga - Värsås samt avloppet U - V vägen Fridene - Varola. Enligt överenskommelse med Vägförvaltningen i Skaraborgs län skall denna bekosta upprensning under vägbron vid korsningen med avloppet M - N samt upprensning av trumman vid korsningen av avloppet U - V jämte iordningställande av trummans överbyggnad, som satt sig. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall Vägförvaltningen ombesörja arbetets utförande. Arbetet bör så bedrivas, att det ej hindrar företagets utförande. Företagets styrelse bör i god tid underrätta vederbörande vägmästare om beräknad tidpunkt för arbetet.

Företaget berör Pärekullens vägsamfällighet på så sätt att avloppet R - S vid R korsar vägsträcka ingående i nämnda vägsamfällighet. Enligt överenskommelse med vägsamfällighetens styrelse skall vägtrumman vid R upprensas på vägsamfällighetens bekostnad. Om ej annan överenskommelse träffas med företaget skall vägsamfälligheten ombesörja arbetets utförande. Arbetet

bör så bedrivas, att det ej hindrar företagets utförande. Företagets styrelse bör i god tid underrätta vägsamfällighetens ordförande om beräknad tidpunkt för arbetet.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av enskilda vägövergångar på sätt och platser, som avdet bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Inom samf. IV erfordras genom bäckens fördjupning nya övergångsbroar för betande kreatur på en del ställen där f.n. inga broar finnas. Dessa broar skola utföras och bekostas av resp. markägare. (Se även protokollets § 10).

Vid de platser där kreatur vattnas direkt i bäcken skall särskilda nedgångar schaktas och dessa förstärkas med kalkstensplattor, plank el. dyl. så att vattnet ej uppdämmes i bäcken. Om så erfordras skall längs bäcken uppsättas staket för att förhindra att kreaturen trampa ned slänterna. Dessa arbeten skola utföras och bekostas av resp. markägare. (Se protokollets § 11).

De inom samf. IV vid sekt. 204+50 och 215 av sträckan M - N befintliga branddammarna skola genom företagets försorg och på dess bekostnad uppschaktas med de bottendjup och dimensioner, som framgå av profilritningen. Underhållet av dessa dammar skall för framtiden åvila brandväsendet. (Se protokollets § 9.)

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande

vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samfälligheterna I, III och V understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas.

För samfälligheterna II, IV och VI skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med resp. 138:51, 100:41 och 34:47 kronor eller tillsammans 273 kronor 39 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget genomsamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omdel-

bart skola avhjälpas och nödiga sländförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Djursätra vattenavledningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Värsås den 24 mars 1954.

I tjänsten:

Lantbruksingenjör

Biträdande gode män:

A. Engelbrektsson

Erland Lunn