



Akt nr:

R-E1a-1595

AU$R-E1a-1595

5619-5

R 9-1595

LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC. 1954
DIARIE Nr
SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar angående

"Öttums vattenavledningsföretag av år 1953"

i Öttums socken, Kvänums kommun av Skaraborgs län;

upprättade år 1953 vid syneförrättning

enligt vattenlagen

av

Sven Holmström.

Förrättningsman.

Statligt stöd beviljat av
LANTBRUKS-NÄMNDEN B:dr. Län den / 19.....
LANTBRUKS-STYRELSEN B:dr. Skog den 5/5 1955.

Arbetets utförande x/godkänt
den 22/1 1957 [utom / med]
ändring av arbetsplan.
(ändring har införts å berörda ritningar med grön färgbeteckning)

x/ kommunfällighetsens II, III och IV.

Protokoll fört vid sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Vallen m. fl. fastigheter i Åtlunds socken, av Skaraborgs län.

Den 1 december 1947, i Hemmansgården, Åtlunda.

Närvarande: Underteknad, jordbruksingenjör Axel Almlöf, förrättningsman samt skiftesgodemännen Oscar Persson, St:e Skattegården Vinköl och Gustaf Johansson Olofstorp, Källtorp, även som följande sakägare:

Sökanden:

22.0 - 17.0 Bertil Börjesson äg. 3/16 mtl. Vallen.

12. - 12.0 Hemming Andersson äg. 3/16 mtl. Bergt. Sörsgården
L. Lidsgården 7 9 2

Av övriga sakägare:

17.0 - 15.0 Anders Svantesson äg. 1/12 mtl. Stora Jonstorp
1/24 -"- Framstatorpet

7.0 - 7.0 Gustaf Eklund äg 1/24 mtl. Stora Jonstorp
1/48 -"- Framstatorpet F VIII
genom ombud Nils Eklund enl. fullmakt bil. F II,

16.0 - 14.0 Sander Johansson äg. Jonstorp Stora nr 2
Fäbod L. Lassgården 1/10 - 1/12

22.0 - 20. Brödrena Wilsson genom sökand Wilsson enl. fullmakt bil. F I, F VI äg. 5/28 mtl. Stora Jonstorp 2 8 2 9

Helge Nilsson åy. 1/8 utl. Fårtorp 3[19] - 3[21] 49.0 - 45.
1/3 -"- Stommen 3[3] ö 3[4]
(Granhulla.)

Karl Olsson åy. 1/8 utl. Lassegården 1[8] 21.0 - 17.0

Gustaf Johansson åg 1/8 utl. Brogården 17.0 - 15
1/16 -"- Lidsgården l. tomgt
Svanegården.

August Karlsson genom sonen Karl Karlsson avl. 12.0 - 11.0
fullmakt bil F[IV] åy 9/64 utl. Jäggagården inv 6[2]

Maria Lindlund genom sonen Hans Lindlund avl. fullmakt bil F[VIII] åy. 3/64 utl. Jäggagården 6[11] 4.0 - 4.

Martin Thorell åy. 3/16 utl. Backgården 8[6]? 17.0 - 15.

Karl Jonsson genom sonen Nils Karlsson avl. full. 14.0 - 13
makt bil F[II] åy. 1/8 utl. Brogården
1/32 -"- Fårtorp

Hjalmar Hans, Emil och Alice Svensson genom 16.5 - 15.
Emil Svensson avl. fullmakt bil. F[III]
åy. 1/32 utl. Vallen 2[13], Fårtorp 3[29]
och Fårtorp 3[31]

Otto Svensons efterlevs genom Sten Svensson 21.0 - 20
avl. fullmakt bil. F[III]
åy. 1/16 utl. Ättern Vallen 2[12]
1/30 -"- Fårtorp 3[28]
1/32 -"- Fårtorp 3[30] och
3/16 -"- Fårtorp 3[34]

Johan Karlsson åy 3/64 utl. Fårtorp 3[35] 18.5 - 18.
3/32 -"- Fårtorp 3[11]

28.0 - 25.0 Direktör Anton Grönberg äg. Fäboryd 1[13]
Hans Pmsy. 94
(Lappvägen.)
(Bostaden i Åtorps pmnde.) Lägenheten Karlsberg

– Bröderna Anton, Karl och Axel Grönberg genom direktör Anton Grönberg enl. fullmakt. bil. äg. Axelfyhrig fyra Stommen
(Villagatan 1 – 7)
(Obs. är endast bildande för tillabyggnaden.)

15.0 - 13.0 Karl Fiberg, äg. 13/72 utb. Jäggagården
(Hälften barar) enl. fullm. bil. F[X], F[XII]
Sysslorna Fru Agnes Persenius f. Fiberg och Maria Cecilia Fiberg äg 13/72 utb. Jäggagården
(Varder ägare av 1/4 i Jäggagården)

15.5 - 5.0 Hjalmar Larsson äg. 5/72 utb. Jäggagården.

17.0 - 15.0 Justus Johansson äg. 1/6 utb. Mårtens Larsby.
1/27 -"- Lars Nilsby.

– Aug. Wilsson äg. av Lägenheten Villadal 1[18]
(Stommen)

§ 1.

Upplåtes det för fastställningsmannen utstakade fiordrandet, som bör upptas enl. bil. A.

§ 2.

Något jär mot fastställningsmannens eller skiftesgodemännens anmärkas ej.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upptäckte nivåhalten även det saltutbrända området samt profilen även avloppens läge från.

Byggnadsrättsförbållandena och fastighetens registerbeteckning kontrollerades.

§ 4.

Sökanden yrkade på avloppens fördjupning och i största möjliga utsträckning igenläggning med sin så att deras där- och bevarande marken må kunna tomläggas enligt upprättad tåkdikningsplan och brukas på ändamålsenligaste sätt.

Sökanden bestämde börjande yrkade vidare på att huvudavloppet (Landån) upprätas och rätas genom Vallens ägor så att däri genom förbindes tidvis uppkommande översvämningar i såväl Vallens som angränsande ägor.

§ 5.

Sykonen Jonsson gen. Jonil Jonsson, Otto Jonssons stenhuggeri och Stan Jonsson samt Direktör Anton Grönberg förenade sig med sökanden och yrkade på förlagets utsträckning, så att deras dikar bevarande marker jämväl må kunna tomläggas enl. tåkdik. plan och bättre brukas.

Dir. Grönbergs förening avser att få undersökt möjligheterna för skarvbyggs från Villabalkongen vid Åtvidabergs station.

Förrättningen återsordades av nyssnämnde

§ 6.

Som intet vidare förnes är till protokollet antecknas förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att nytt sammanträde kommer att laglingen utlysas vaden förrättningen hemvisterhants.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten
Erik Lundh.

G. A. Johansson Oskar Persson
justerande goda män.

Protokoll vid syne-
förrättning enligt
vattenlagen för torr-
läggning av mark,
tillhörande Åttum-Vallen
m. fl. i Åttums socken
av Skaraborgs län.

Den 5 maj 1953 i Åttums Hemvärnslokal.

Närvarande: Undertecknad e. o. ingenjör
och förrättningsman samt gode männen
Karl Florén, Tygunga och Johan Ullberg,
Åttum såsom följande sakägare,
sökande:

Henning Andersson äg. Åttum Ledsgården 7⁹
Bertil Börjesson äg. Åttum Vallen 2⁸
av övriga sakägare:
Nils A. Karlsson äg. Tårtorp 1⁷ och Åttum Brogården 11⁴
Bertil Ljunghvist äg. " 3⁵ och Åttum Lars Nilsgården 4⁸
Josef Svensson äg. " 3²⁹ och Åttum Vallen 2¹³
Otto Svenssons sterbhus äg. Tårtorp 10¹ genom
Sten Svensson enl. fullm. bil. F III
Erik Svantesson äg. Åttum Backgården 8⁹ och 8¹⁰
Ragnar Johansson äg. ars. Åttum Jäggegården 6¹⁶
August Karlsson äg. Åttum Jäggegården 6⁵ och 6¹⁰
genom Karl Karlsson enl. fullm. bil. F IV
Justus Johansson äg. Åttum Måns Larsgården 5⁵
Karl Grönberg äg. arst. Åttum Måns Larsgården 5¹¹
ars. Åttum Jäggegården 6²⁰
ars. Åttum Stommen 3¹⁹ och 3²⁰
Sven Grönberg äg. ars. Åttum Jäggegården 6²⁰ samt

ars. Åtvm Stommen 3^{19} och 3^{20}
Anton Grönberg äg. Tårtorp $9'$
ars. Åtvm Jöggyrden 6^{20}
arst. Åtvm Hans Lorsgyrden 5^{12}
ars. Åtvm Stommen 3^{9}, 3^{19} och 3^{20}
Johan Karlsson äg. Tårtorp $3''$ och 3^{35}
Hjalmar Larsson äg. Åtvm Jöggyrden 6^{15}
Hilmer Gren äg. arst. Åtvm Stommen 3^{16}
Ellen Wilsson äg. ars. Åtvm Stommen 3^{17}
John Johansson äg. ars. Åtvm Backen 10^{5}
Karl Oskar Larsson äg. ars. Åtvm Stommen 3^{10}
gen. förmynd. P. Aug. Wilsson Bil. F XX
P. Aug. Wilsson äg. ars. Åtvm Stommen 3^{18}
Gustav Johansson äg. Åtvm Ledsgyrden 7^{10}
Helge Wilsson äg. Åtvm Stommen 3^{3} och 3^{4}
samt Tårtorp 3^{20} och 3^{21} samt
såsom ombud för Åtvms Mejeriförening
äg. Nyholm $3'$
Erhard Wilsson äg. Jonstorp Stora 2^{8} och 2^{9}
Hans Wilhelm Wilsson äg. " " 2^{8} och 2^{9}
gen. Erhard Wilsson enl. fullm. bil. F I
Sander Johansson äg. Jonstorp Stora 2^{10} och $2''$
samt Tårtorp 1^{10}, $1''$ och 1^{12}
Anders Svantesson äg. Jonstorp Stora 2^{17}, 2^{18} och 2^{19}
Gustav Eklund äg. " " 2^{20} och 2^{21}
gen. Nils Eklund enl. fullm. bil. F II
Karl Hedeberg såsom vdsp. för Åtvms
Hemvärns Byggnadsförening äg.
ars. Åtvm Stommen 3^{14} gen. Helge Wilsson
enl. fullm. bil. F XVI

Karin Margareta Svensson äg. Åttum Backen 10^2
gen. Verner Svensson enl. fullm. bil. F XIII
Karl Triberg äg. Åttum Jäggegården 6^{21}
Ewald Kjellén äg. Åttum Tedsgården 7^3
Aug. Wilsson såsom ombud för Kronans
Lommen
Väghållningen gen. vägmäst. A. Karlsson,
Kallinge enl. fullm. bil. F XVIII
Statens Järnvägar gen. inj. Nils Waller,
Tidköping enl. fullm. bil. F XVII.

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen upprättade förordnandet, som hade lydelse enl. bil. A.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området, samt profil över aaloppen Kärrbrån

§ 4

Sökandena yrkade på ifrågasvarande aaloppss fördjupning, så att fosfyhalterna därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas och brukas och så att fuktmark och källare kunna torrläggas.

§5

Antecknades att nyssnämnen Svensson genom Jarl Svensson, Otto Svensson genom Sten Svensson samt Anton Grönberg den 1 dec. 1947 förenat sig med nämnda bil. E I. Föreningen hade nämnts av jordbrukskonsulent Erik Almlöf samt gode männen Oskar Persson och Gustaf Johansson. Den 29 sept. 1951 hade Bertil Ljunghorst och Erik Svantesson förenat sig med nämnda bil. E II. Sedan dessa bekräftat denna förening nämndes den av undertecknade syneman. Bröderna Anton, Karl och Sven Grönberg förenade sig med nämnda. Även denna förening nämndes av undertecknade syneman, bil. E III.

§6

Beslutades att två alternativ skulle genomräknas för ans sänkning: dels ett alt. omfattande sträckan B-P och dels ett alt. omfattande endast sträckan O-P.

§7

Meddelades att berörda kommunen genom allm. väg vid 62+76 (Str. J-K) samt vid 210+44 (Str. La-Lab) den förra ombyggts för gemenden efter år 1880 samt att den senare är i mycket dåligt skick och behöver ombyggas.

Vägmäst. A. Karlsson, Kalltorp meddelade, att väghållningen kommer att ombesörja och bekosta omläggnaden av dessa trummor jämte uppreasning enl. förslaget av så under landsvägsbron vid pkt. 44+23 (Sk. O-P)

§ 8

Vidare meddelades att trumman genom järnvägen vid 63+48 (Sk. J-K-L) samt järnvägsbron vid 40+69 (Sk. O-P) byggts före år 1921. samt att vid bägge dessa genomlopp mycken svamp växt och att kännas till åker eller äng vid tiden för utförandet.

§ 9

Som vidare förnes att till protokollet antecknas förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till dikningen upprättats nytt sammanträde kommer att hållas så vid och ort, som kommer att i laga ordning för sakägarna tillkännagivas.

Ort och tid som ovan

J Jönsson

Ordförande

Bikrädande gode män:

Johan Ljungberg

Karl Florén

Den 29 juli 1953 i Åbums kommunalhus.

Närvarande: förutvarande styrelsen samt följande sakägare:

Nils A. Karlsson
Bertil Ljunghorst
Josef Svensson
Otto Svenssons dödsbo gen. Sten Svensson
Erik Svantesson
Henning Andersson
Ragnar Johansson
August Karlsson gen. Karl Karlsson
Justus Johansson
Karl Grönberg
Sven Grönberg
Anton Grönberg
Johan Karlsson gen. Allan Karlsson, bil. F XII
Hjalmar Larsson
Hilmer Green
Bertil Börjesson
Karl Oskar Larsson gen. P. Aug Wilsson
P. Aug. Wilsson
Helge Wilsson gen. Toge Wilsson
Erhard Osk. V. Wilsson gen. Erhard V. Wilsson
Karin Margareta Svensson gen. Verner Svensson bil. F XIII
Karl Friberg
Ewald Kjellén, Gustav Johansson
P. Aug. Wilsson för kommun kommun
samt Stefans Jönsson gen. Nils Möller
enl. fullm. bil. F XIV.

§ 10.

Föreslogs det sedan föregående sammanträde utarbetade förslaget till de nattenbesvärade markernas bättre tvrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 11.

Upplästes syneman̈nens utlåtande som hade lydelse enl. bil. O.

§ 12.

Att mottaga och förvara till förslaget hörande handlingar och ritningar och att sammankalla delägarna för val av styrelse utsågo syneman̈nen Verner Svensson, St. Jonstorp, Åttum.

§ 13.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisade syneman̈nen till arvodesräkningen, som ett ex. skulle överlämnas till aktförmannen.

§ 14.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Att så är och bild som vår
Tjänsten
Bikudade gode män: Svenstjärna
Johan Ulvby Karl Flodén

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

13.

Bil. A.

IIIM 28 53

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
27 APR. 1953
Diarie Nr LI 36

Förordnande.

Lantbruksingenjören Sven Holmström, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbruksingenjören R. Kristoferson i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 14 april 1953.

På länsstyrelsens vägnar:

Leo Wohlstein

Nils Karlberg

Avskrift: LbruksSt

14.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
SKARA
Tel. 13140

Dnr .....

SKARABORGS LÄNS
LANDSKANSLI
14 APR 1953
III M 28 53

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbruksingenjör Sven Holmström

Skara den 20 mars 1953.

På lantbruksnämndens vägnar:

.....
Rolf Eliasson

.....
Erik Almlöf

15.

F.nr: 1346

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D.nr 43-49-1951

Förordnande.

E.o. lantbruksingenjören Rolf Kristoferson, Skara, förordnas härmed att i stället för lantbrukskonsulenten Erik Almlöf i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning.

Mariestad å landskansliet den 16 februari 1951.

Carl Mannerfelt

Leo Wohlstein

16.

31.

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE
I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

E.D. n:r 58-49
1946

Förordnande.

Jordbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara,

förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och införväntas från honom bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 29 juni *1946.*

Carl Mannerfelt.

Leo Wohlstein.

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:
E.o. lantbruksing. Rolf Kristoferson.
Skara den 29 januari 1951.
På lantbruksnämndens vägnar:
Elis Andersson

Utan avgift.

17.

F.nr. 1346

E. D. 53-49
1944

E. D. 43-49
1951

19 JUN. 1944
LÄNSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
27 APR. 1953
Diarie Nr LI 36

Undertecknad e få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 3/16 mtl. Vallen o 3/16 mtl. Bangt. Sonnegården i Åttenna socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är:
Åttenna 3 km

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till:
Bertil Börjesson Vallen
adress Vallen
pr Åttenna
Telefon: Åttenna 45

Åttenna den 16/6 1944

Jfr 3/16 mtl. Vallen — Bertil Börjesson
" 3/16 mtl. Bangt Sonneg. — Henning Andersson
Fäld. plan över Vallen år 1942
" " Bangt Sonneg. år 1938.
Fäld. påbörjad E. Kf.

Jag får vördsamt föreslå, att ifrågavarande förordnande utfärdas för mig.
Skara den 17 juni 1944.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Stark intressent

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Vallen { Fårtorps	Jonssons Stenbrs
-"-	-"- -"-
vägl Sävs. Brogården	Gustaf Johansson

FÖRORDNANDE.

Lantbruksingenjören ~~Distriktslantmätaren~~ Sven Wallin, Skara förordnas härmed att i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; och inväntas bevis om förordnandets emottagande.

Mariestad å landskansliet den 19/6 1944

Carl Mannerfelt.

J. Sunnerholm.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
392196

Bil. B.

Förteckning

över underrättelser ang. sammanträde i Öttums Hemvärnslokal, Öttum, tisdagen den 5 maj 1953 klockan 9^{30}, vilka underrättelser denna dag avsänts till:

x	1.	Nils A. Karlsson,	Brogården,	Öttum
x	2.	Bertil Gunnarsson,	Färtorp,	Öttum
x	3. f.	Jarl Svensson,	Färtorp,	Öttum
x	4. f.	Otto Svenssons sthh.,	Färtorp,	Öttum
x	5.	Erik Svensson,	Backgården,	Öttum
x	6.	Hemming Andersson,	Ledsgården,	Öttum
x	7.	Ragnar Johansson,	Sandtorp,	Öttum
x	8. f.	August Karlsson,	Jägaregården,	Öttum
x	9.	Justus Johansson,	Nils Langgården,	Öttum
x	10.	Karl Grönberg,		Öttum
x	11.	Sven Grönberg,		Öttum
x	12.	Anton Grönberg,		Öttum
x	13.	Johan Karlsson,	Färtorp,	Öttum
x	14.	Hjalmar Larsson,	Jägaregården,	Öttum
	— 15.	Albin Karlsson,	Stommen,	Öttum
	x 16.	Hilmer Gren,		Öttum
	x 17.	Ellen Wilson,		Öttum
	x 18.	Bertil Börjesson,	Vallen,	Öttum
	x 19.	John Johansson,		Öttum
	x 20.	Karl Oskar Larsson,		Öttum
	— 21.	Elisabeth o. Emma Svensson,		Öttum
	— 22.	Aug. Waldén,	Hermans Johanssons sthh	Öttum
	x 23.	P. Aug. Wilson,		Öttum

Agnes Forsenius fru
Greta Wilson fru
Karl Jonsson fru

Ej. Karl Karlsson

24. Gustav Johansson, Brogården, Östhammar +
25. Helge Nilsson, Stenkulla, Östhammar
26. f Erhard o. Anna Wilhelm Wilson, St. Jonstorp, Östhammar
27. Sander Johansson, St. Jonstorp, Östhammar ×
28. Anna Adelfrida Johansson, St. Jonstorp, Östhammar ×
29. Anders Svensson, St. Jonstorp, Östhammar ×
30. f Gustav Eklund, St. Jonstorp, Östhammar ×
31. f. Maria Cederlund, Jäggegården, Östhammar
32. (f) Karl Hedberg, Kvänum ×
33. Karin Margareta Svensson, Östhammar
34. f Karl Tiberg, Jäggegården, Östhammar
35. Adolf Engelbrektsson, Ödegården, Åsc-Korsby
36. Oswald Kjellin, Olofstorp, Östhammar
37. Helge Nilsson, Stenkulla, Östhammar ×
38. Ester Wilson, Östhammar ×
39. Ellen Ingeborg Olsson, Hanna Johansson och Hilda Jakobsson, Lassegården, Östhammar
40. Harald Pettersson, Fredängen, Kvänum ×
41. Väghållningen, Mariestad
42. Distriktschefen för II distriktet Statens Järnvägar, Göteborg
43. Skiftesgodemannen Karl Florin Nolsby Tyrunga
44 Skiftesgodemannen Johan Ullberg Lassegården Östhammar

f = fullm som gälles för 2:o man
(f) = " " gj " —

Skara den 17 april 1953

I tjänsten

Svenska Jordbruksbanken

Järnv. fortsatt sammanträde i Ältums Hemvärnslokal, Ältum, onsdagen den 29 juli 1953 har kallelser sänts till ovanstående med undantag av 24, 27, 28, 29, 30, 38, vilka ej blevo av föreläget berörda. I stället för till vägförvaltningen har kallelse tillsänts vägm. A. Karlsson, Kalltorp, och i stället för till distriktschefen för II distriktet Stelens Järnvägar, Järnv. Nils Möller, Lidköping.

Skara den 10 juli 1953.

I tjänsten:

Ebbe Johnsson

Bil. C I

KUNGÖRELSE

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vallen m.fl. fastigheter i Öttum socken av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Hemvärnsgården i Öttum, måndagen den 1 december 1947 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Öttum socken:

Brogården
Fårtorp
Jäggegården
Lassegården
Ledsgården
Mörkagården
Skattegården
Stenkulla
Stommen
St. Jonstorp
Vallen

Skara den 6/11 1947

I tjänsten:

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Att förestående kungörelse varit anslagen i laga ordning i Öttum församling den 16/11 1947 betygas:

Magnus Johansson

Nyckelvärde

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den anslagits, varder till undertecknad återsänd (adr: Hushållningssällskapet).

Skara den 6/11 1947

Enligt uppdrag:

Ragnar Appelqvist

Ragnar Appelqvist

Bil. C II

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vallen m. fl. fastigheter i Öttums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Hemvärnsgården, Öttum, måndagen den 1 december 1947 klockan 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Öttums socken:

Brogården, Fårtorp, Jäggegården, Lassegården, Ledsgården, Mörkagården, Skattegården, Stenkulla, Stommen, St. Jonstorp och Vallen.

Skara den 6/11 1947.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF.
Jordbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning fredagen den 7 november bestyrkes:

Skara den 8/11 1947

Erik Almlöf

Erik Almlöf
Jordbrukskonsulent

Bil. D I

KUNGÖRELSE

ang. syneförrättning enl. vattenlagen.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Öttum Vallen m.fl. fastigheter i Öttums socken av Skaraborgs län, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Hemvärnsgården, Öttum, onsdagen den 29 juli 1953 klockan 9.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Fårtorp, Jonstorp Stora, Nyholm, Öttum Backen el. Sven Arvidsgården, Öttum Backgården, Öttum Bengt Svens- el. Ledsgården, Öttum Brogården, Öttum Hans Persgården, Öttum Jäggegården, Öttum Lars Nilsgården, Öttum Måns Larsgården, Öttum Stommen och Öttum Vallen.

Dessutom beröres järnvägen Skara - Vara samt allmänna vägen Stora Jonstorp - Kvänum.

Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.

Skara den 1 juli 1953.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

Förrättningsman.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Öttums församlingskyrka den 12 juli 1953, betygas:

Magnus Johansson
Kyrkoherde

Anhålles att förestående kungörelse, försedd med bevis, att den anslagits, varder till mig återsänd under adress: Ing. Sven Holmström, Lantbruksing.kontoret, Skara

Bil. D II

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Öttum Vallen m. fl. fastigheter i Öttums socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Hemvärnsgården, Öttum, onsdagen den 29 juli 1953 kl 9.30 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Fårtorp, Jonstorp Stora, Nyholm, Öttum Backen el. Sven Arvidsgården, Öttum Backgården, Öttum Bengt Svens- el. Ledsgården, Öttum Brogården, Öttum Hans Persgården, Öttum Jäggegården, Öttum Lars Nilsgården, Öttum Måns Larsgården, Öttum Stommen och Öttum Vallen.

Dessutom beröres järnvägen Skara—Vara samt allmänna vägen Stora Jonstorp—Kvänum.

Vid sammanträdet kommer styrelse för företaget att väljas.

Skara den 1 juli 1953.

I tjänsten:

SVEN HOLMSTRÖM
Förrättningsman

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning fredagen den 3 juli 1953, intygas.

Skara den 4 juli 1953.

I tjänsten:

Sven Holmström

Bil. E I

Undertecknad förenar sig med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Vallen m.fl. i Ottuns sock. och yrka. jag/vi på företagets utsträckning, så att jämväl min/vår därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas och brukas.

Ottuns den 1/12 1947

För 1/32 utl. Vallen 2:13 Fårtorp 3:29 ö 3:31	Sylvanus Svensson gm.
För Vallen 2:12, Fårtorp 3:28	Jakob Svensson
Fårtorp 3:30, 3:16 ö 3:34	Otto Svensson Axbloms gm.
För avlopp från Villa Solaros fastigheten	Sten Svensson
	Johan Jönsberg

Förrättande förrättningsmannen.

Biträdande godemän.

G. A. Johansson Oskar Persson

Bil. E II

Förening.

Undertecknade förena sig med sökandena till den ansökningsåtgärd, som avser torrläggning av mark tillhörande Vallen m.fl. fastigheter i Oltorps socken, och yrka vi på förrättens utsträckning, så att jämväl vår däri belägna mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas.

Oltorp den 29 sept 1951

Bertil Hjorthmark Erik Svantesson.

Föreskrift förening nämndes.

Sven Klockhem

Biträdande godemän

Johan Ulberg Karl Lövén

Bil. E III

Förening

Undertecknade förena oss med förbindelse att del den syneförrättning, som avser fastläggning av mark tillhörande Åttum-Vallen m.fl. fastigheter i Åttum socken av Skaraborgs län, att yrka på företagets utförande, så att jämväl på därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt avloppas

Åttum den 5 maj 1953

Carl Jönsberg
Anton Jönsberg
Sven Jönsberg

Förestående förening intygas
Gert Johansson

Tillhörande goda män.
Johan Ljung
Karl Lövén

Fullmakt

Bil. F I.

För Erh. Wilsson från St. Jonstorp Åttum att vid sammanträde d. 4/12 1947 angående syneförrättning av vattenskadade marker, dat. kungörelse d. 6/11-1947, föra min talan och utöva min rösträtt.

St. Jonstorp Åttum d. 1/12-1947

Aron Wilsson

Bevittnas.

Erna Karlsson, Edith Karlsson

St. Jonstorp Åttum d. 1/12-1947

Bil. F II

Fullmakt

För Nils Ivar Eklund att vid sammanträdet i Hemvärnsgården Ättum den 1/12 1947 och där för min talan i andel och vandel

St Jonstorp Källtorp den 30/11 1947

Gustaf Eklund.

Egenhändig namnteckning bevittnas

Anders Svensson
St. Jonstorp Källtorp

Greta Svensson
St Jonstorp Källtorp

Bilaga F III

FULLMAKT

för Sten Svensson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Otto Svensson sthh. Fårtorp av 3:14 3:28-3:31, 3:34 Valbo av 2:12 2:13 i Öttums sock av Skaraborgs län å sina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Öttum den 24 nov. 1947

Berta Svensson Nany Svensson

Dagny Svensson David Svensson

Bevittnas:

Vilgot Larsson Sig. Ulvsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F IV

FULLMAKT

för Jarl Svensson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Vallen i Åttum sock en av Skaraborgs – län å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Håkantorp den 24 Nov. 1947

Harry Svensson Alice Svensson.

Bevittnas:

Mej Skog Ragnar Haag

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F IV.

FULLMAKT

för Karl Karlsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Vallen med flera gårdar i Ö Hums socken av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ö Hum den 1/12 1947

August Karlsson
Jägargården Öttum

Bevittnas:

Sidean Johansson Ivar Karlsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F VI

FULLMAKT

för Erh. Wilsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kallen m. fl. hemman i Ätlum socken av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

H. Jonstorp Ätlum den 20 dec. 1947

Aron Wilsson

Bevittnas:

Anders Svensson Nils Eklund

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F VII

FULLMAKT

för Nils Eklund eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Wallen m. fl. hemman i Oltorp sock en av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

St. Jonstorp Oltorp den 20 dec. 1947

Gustaf Adolf Eklund

Bevittnas:

Anders Svensson Erh. Wilsson.

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F VIII

FULLMAKT

för Harry Cederlund eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande 3/64 mtl. Jäggården 6 11 i Öttum socken av Skaraborgs län å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Öttum den 3 dec. 1947

Maria Cederlund
Jäggården Öttum

Bevittnas:

Carl Anton Johansson
Box 21 Öttum

Knut Johansson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F IX

FULLMAKT

för Nils Karlsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande 1/8 mant Brog:n 4 1/32 Tårtorp. 1:7 i Öttums sock av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Öttum den 8/12 1948

Karl Jonsson

Bevittnas:

Karl Sjöberg

Carl G Jonsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F-X

FULLMAKT

för Karl Friberg eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Jäggegården 13/22 mantal. i Ottens sock av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ottens den 8/12 1947

Märtha Friberg.

Bevittnas:

Nils Karlsson Britta Sandström

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F XI

FULLMAKT

för Karl Friberg eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Jäggegården 13/72 mantal i Ockelbo sockn av Skaraborgs län å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Göteborg den 4 dec. 1947

Agnes Jonsenius

Klingelg. 22 III

Bevittnas:

Nils Karlsson

Carl G. Jonsson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F-XII

FULLMAKT

för Allan Karlsson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Åttums Vallen m.fl. i Åttums sock en av Skaraborgs län å vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att träffa överenskommelse om bl.a. fördelning av kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Åttum den 29 juli 1953

Johan Karlsson
Fäntorp Åttum

Bevittnas:

Gösta Larsson

Gustav Johansson

K. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 b.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bilaga F XIII

FULLMAKT

för Herman Svensson eller den, han i sitt ställe sätter att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Backen d. Sven-Arvidsgården Alteen 10:2 i Alteen socken av Skaraborgs län å min vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kostnader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Alteen den 28 juni 1943

Karin Svensson

Bevittnas:

Gunnar Svensson

Kungl. Lantbruksstyrelsens formulär K. 92 a.
1. 1946. 5000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
45646

Bil. F XIV

Fullmakt för Olof Ivarsson, Jägargården, Öttum, att föra min talan vid sammanträde i Hemvärnsgården Öttum, onsdagen d. 29 juli 1953 såsom sakägare ägofrågattning.

Öttum den 27 juli 1953

Ägnes Svensson.

Bevittnas.

Olof Fransson
Jägargården
Öttum.

Ingrid Fransson
Jägargården
Öttum.

Bil. F XV

Undertecknad får härmed tillkännage, att jag på min talan vid sammanträde i Hemvärnsgården Östhem onsdagen den 29 juli 1953 påkommer sakägare syne-förrättning.

Östhem den 27 juli 1953

Martha Jonsson.

Bevittnas.

Olof Fransson
Jäggegården
Östhem

Ingrid Fransson
Jäggården
Östhem.

Bil. F XVI

Härmed kefullmäktigas hemmansägaren Herr Helge Nilsson, Slenkulla i Öllunda, att vid syneförrättning enl. vattenlagen ang. torrläggning av mark, i Hemmanslokalen i Öllunda lördagen den 5 maj 1953 kl. 9.30 i mitt ställe föra Öllunds Hemmans Byggnadsförenings talan.

Kvänum d. 20/4 1953.

Carl Sedeberg,
ordf. i Öllunds Hemmans Byggnadsförening.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Tiburtius Berg

Tyra Ahlsten

STATENS JÄRNVÄGAR

45.

Bil. F XVII

FULLMAKT för ombud vid lantmäteri- eller dylik förrättning

Härigenom befullmäktigas Ingenjör Nils Möller
Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande syneförrättning enligt
Enligt uppgift i kallelsen
vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Öttum m fl hemman

i Öttums socken av Skaraborgs län.
t. ex. ..... socken och ..... kommun av ..... län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 3).

Lidköping den 22.4. 1953.

STATENS JÄRNVÄGAR 36:e Baningenjören LIDKÖPING

J. Hansberg

(I. Hansberg)

Baningenjör,

föreståndare för 36 bansektionen

Telefon: 20384

På en gång närvarande vittnen:

ing. Möller Lidköping 20111

SJ bl 272 (Bbr 52)
2000 10 52 SJT

Bil. F XVIII

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1694-43/53
Ls/VH

Fullmakt.

I enlighet med skrivelse från Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägmästaren A. Karlsson, Kålltorp, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Öttum Vallen m.fl. hemman inom Öttums socken av Skaraborgs län.

Mariestad den 22 april 1953.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson

47.

STATENS JÄRNVÄGAR

Bil. F XIX

FULLMAKT för ombud vid lantmäteri- eller dylik förrättning

Härigenom befullmäktigas Ingenjör Nils Möller
Befattning och namn

att statens järnvägars talan föra och rätt bevaka vid förrättning rörande torrläggning av vatten-
Enligt uppgift i kallelsen
skadade marker tillhörande Öttum Vallen m fl fastigheter

i Öttums socken av Skaraborgs län.
t. ex. ..... socken och ..... kommun av ..... län

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Denna fullmakt är utfärdad med stöd av Arbetsordning för distriktsbefälet (intagen i Statens järnvägars författningssamling, särtryck nr 3).

Lidköping den 13.7. 1953.

STATENS JÄRNVÄGAR 36:e Baningården LIDKÖPING

(I.Högberg)
Baningenjör,
föreståndare för 36 bansektionen

Telefon: 20384

På en gång närvarande vittnen:

SJ bl 272 (Bbr 52)
2000 10 52 SJT

Bil. F XX.

Avskrift.

Utdrag ur protokoll över ärenden rörande förmynderskap och godmansskap hållet vid sjätte allmänna sammanträdet under lagtima vårtinget med Skånings och Valle härad å tingsstället i Skara den 6 juni 1935.

V:273.

§ 57. Vid handläggningen av det till denna dag uppskjutna ärendet rörande förmynderskapet för handlanden Karl Oskar Larsson i Öttum, vilken omyndigförklarats den 27 september 1934 under nr 84 i domboken, vilket ärende tidigare handlagts den 9 maj 1935, § 54, så upplystes nu att handlanden August Wilsson i Öttum vore villig att åtaga sig förmynderskapet för nämnde Karl Oskar Larsson.

Med anledning härav blev kommunalordföranden Alfred Svensson i Stommen, Öttum, vilken den 27 september 1934, § 18, förordnats till förmyndare för Karl Oskar Larsson, av häradsrätten entledigad från nämnda förmynderskap och förordnades August Wilson till förmyndare för densamme.

Förmynderskapet skulle inskrivas och stå under tillsyn av överförmyndaren i Öttums socken. Som Ovan.

På Häradsrättens vägnar
Olof Haglund.

Rätt avskrivet bestyrkes:

Överförmyndare i Kvänum.

Bil. G I

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,

Mariestad.

För sådant ändamål, som stadgas i 10 kap. 52 § V.L. översändes härmed utdrag ur planen för "Öttums dikningsföretag av år 1953" i Öttums socken, i den del som berör allmänna vägen St. Jonstorp - Kvänum.

Vägmästare A. Karlsson, Kålltorp, har som vägförvaltningens ombud tagit del av förslaget vid syneförrättningssammanträde, varvid överenskommits att vägförvaltningen skall bekosta och utföra:

1. Upprensning av ån under landsvägsbro vid sekt. 44+23 av str. O - P. Fallbrottet nedströms landsvägsbron vid sekt. 44+6 kommer att stensättas, om så visar sig erforderligt.
2. Vägtrumma vid sekt. 62+76 av str. I - K - L - M samt brunn nedströms vägen (trumman ombyggd efter år 1880).
3. Vägtrumma vid sekt. 210+44 av str. La - Lab samt brunn nedströms vägen (trumman i mycket dåligt skick).

Två ex. av utdraget bifogas och kunna behållas av vägförvaltningen.

Skara den 10 juli 1953.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

e.o. ingenjör.

Bil. G II

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD
Telefonadress 1005
Postgirokonto 18 29 16

Datum
28.7.53

Civilingenjör Sven Holmström
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning

Edert meddelande av den
10.7.53

Vår beteckning
Dnr 2905-43/53 BE/VH

Ärende

Ang. Öttums dikningsföretag av år 1953.

Med anledning av Eder skrivelse får vägförvaltningen meddela.

1. Vägförvaltningen kommer att utföra och bekosta upprensning av ån under landsvägsbron vid sekt. 44+23 av sträckan O-P. Denna upprensning kan dock icke göras till lägre höjd än bottenplattans ö.k. eller + 8,16 enligt Edert höjdsystem. Enligt Edert förslag är ifrågavarande upprensning tänkt till höjden + 7,90. Bron är utförd som en sluten ram.

2. Vägförvaltningen kommer att utföra och bekosta vägtrumma av 400 mm:s vägrör vid sekt. 62+76 av sträckan I-K-L-M ävensom brunn nedströms vägen.

3. Vägförvaltningen kommer att utföra och bekosta vägtrumma av 225 mm:s vägrör vid sekt. 210+44 av sträckan La-Lab ävensom brunn nedströms vägen.

Vägmästaren i Kålltorps vägmästareområde bör i god tid underrättas om beräknad tidpunkt för arbetet.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Holger Andersson

Bengt Ekblad

Bil. G III

Till

Föreståndaren för 36 bansektionen,

Lidköping.

För sådant ändamål, som stadgas i 10 kap. 52 § V. L. översändes härmed utdrag ur planen för "Öttums dikningsföretag av år 1953" i Öttums socken, i den del som berör järnvägen Skara - Vara.

Ingenjör Nils Möller har som S.J:s ombud tagit del av förslaget vid syneförrättningssammanträde.

Av företaget beröres trumma genom järnvägen vid sekt. 63+48 av str. I - K - L samt järnvägsbron vid sekt. 40+70. Befintliga genomlopp äro för grunda för ovanför liggande åkers torrläggning till 1,2 meters djup och behöva därför fördjupas. Då både trumman och bron byggts före år 1921 ~~och~~ vid bägge dessa genomlopp marken ovanför varit att hänföra till åker eller äng, vid tiden för utförandet, skall enligt 7 kap. 9 - 10 §§ V. L. S.J. utföra och bekosta ny trumma genom järnvägen vid sekt. 63+48 jämte brunn nedströms järnvägen samt upprensning av ån under järnvägsbron vid sekt. 40+70.

Två ex. av utdraget bifogas.

Skara den 10 juli 1953.

I tjänsten:

Sven Holmström

(Sven Holmström)

e.o. ingenjör.

Bil. G IV

SVERIGES
METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA
INSTITUT

HYDROLOGISKA BYRÅN

Post: STOCKHOLM 12

Telefon: 52 00 00
Telegram: HYDROMETEOR STOCKHOLM

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
10 DEC. 1951
Diarie Nr .....

I svar var god åberopa nr H 1722

Datum 8/12 1951

Ink. skriv. SMHI nr H 2 - 1001

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

S k a r a

108 Lidan, tillflöde

Med anledning av Eder skrivelse Kn/O den 5 dennes får institutet härmed lämna uppgift enligt vår uppskattning på vissa karakteristiska vattenföringar i Landån vid Öttums samhälle.

Högsta högvattenföring	15 m^3/s
Normal "	5 "
" medelvattenföring maj-sept.	0,3 "
Nederbördsområde	89 km^2
Sjöprocent	1,2

Stockholm den 8 december 1951

Ragnar Melin

Ragnar Melin
Byråchef

Folke Bergsten
Förste statshydrolog

Bil. H

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfällighet I							
Fårtorp 1:8							
Ester Wilson, Hilda Jacobsson,							
Hanna Johansson, Ellen Olsson							
åker, lermylla på lera	1	1,93		1890 ~~2100~~	2100	210	405
" - " -	2	0,32		1470 ~~2100~~	"	630	202
" - " -	3	0,18		1470 ~~2100~~	"	"	113
" - " -	4	0,19		1470 ~~2100~~	"	"	120
" - " -	5	0,59		1470 ~~2100~~	"	"	372
" - " -	6	0,55		1890 ~~2100~~	"	210	116
Summa	1-6	3,76					1328
Öttum Bengt Svens- el.Ledsg. 7:9							
Henning Andersson							
åker, lermylla på lera	7	0,77		1890 ~~2100~~	2100	210	162
" - " -	8	0,64		1890 ~~2100~~	"	"	134
Summa	7-8	1,41					296
Öttum Vallen 2:8							
Bertil Börjeson							
åker, lermylla på lera	9	1,35		1980 ~~2200~~	2200	220	297
" - " -	10	0,85		1980 ~~2200~~	"	"	187
" - " -	11	2,91		1980 ~~2200~~	"	"	640
" - " -	12	0,72		1980 ~~2200~~	"	"	158

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, lermylla på lera	13	0,31		1540 ~~2200~~	2200	660	205
" - " -	14	0,72		1540 ~~2200~~	"	"	475
" - " -	15	0,81		1470 ~~2100~~	2100	630	510
" - " -	16	0,31		1890 ~~2100~~	"	210	65
tomtmark	17	0,50		3780 ~~4200~~	4200	420	210
åker, - " -	18	0,31		1890 ~~2100~~	2100	210	65
" - " -	19	0,81		1470 ~~2100~~	"	630	510
Betesmark	20		0,60	700 ~~1000~~	1000	300	180
"	21		0,59	700 ~~1000~~	"	"	177
åker, lermylla på lera	22	1,81		1320 ~~1890~~	2100	780	1412
" - " -	23	3,14		1400 ~~2000~~	"	700	2198
" - " -	24	0,49		1840 ~~2050~~	"	260	127
Summa	9-24	15,04	1,19				7416
Öttum Bengt Svens el.Ledsg. 7[3]							
J. V. Kjellén							
åker, lermylla på lera	25	0,83		1400 ~~2000~~	2100	700	581
" - " -	26	0,76		1820 ~~2020~~	"	280	213
" - " -	27	0,35		2080	"	20	7
" - " -	28	0,59		1840 ~~2050~~	"	260	153
" - " -	29	0,20		1250 ~~1790~~	"	850	170

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, lermylla på lera	30	0,47		1610 ~~1790~~	2100	490	230
" - " -	31	0,14		2020	"	80	11
" - " -	32	0,15		"	"	"	12
Summa	25-32	3,49					1377
avs. Öttum Jäggeg:n 6[16]							
Ragnar Johansson							
åker, lermylla på lera	33	0,30		2020	2100	80	24
Summa	33	0,30					24
Öttum Jäggeg:n 6[5]							
August Karlsson							
åker, lermylla på lera	34	0,13		1890	2100	210	27
" - " -	35	0,31		1180 ~~1680~~	"	920	285
" - " -	36	0,46		1840 ~~2050~~	"	260	120
" - " -	37	0,56		1820 ~~2020~~	"	280	157
" - " -	38	3,52		1410 ~~2020~~	"	690	2429
" , moig lera på lera	39	1,28		1880 ~~2090~~	"	220	282
" - " -	40	1,00		1890 ~~2100~~	"	210	210
" - " -	41	0,41		1470 ~~2100~~	"	630	258
Summa	34-41	7,67					3768

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt, hektar	Förbättrad mark: annan, hektar	Värde pr ha: före, kronor	Värde pr ha: efter, kronor	Båtnad: pr ha, kronor	Båtnad: pr ägofigur, kronor
Öttum Jäggegin 6 10							
August Karlsson							
åker, moig lermylla på lera	42	0,18		1800 ~~2000~~	2000	200	36
" - " -	43	0,56		1400 ~~2000~~	"	600	336
" - " -	44	0,15		1390 ~~1990~~	"	610	92
" - " -	45	0,06		1340 ~~1920~~	"	660	40
" - " -	46	0,09		1360 ~~1950~~	"	640	58
" - " -	47	0,25		1400 ~~2000~~	"	600	150
" - " -	48	0,13		1800 ~~2000~~	"	200	26
Summa	42-48	1,42					738
Fårtorp 1 7							
Nils Karlsson							
åker, moig lermylla på lera	49	0,32		1360 ~~1950~~	2000	640	205
" - " -	50	0,12		1400 ~~2000~~	"	600	72
" - " -	51	0,17		1800 ~~2000~~	"	200	34
" - " -	52	0,26		1400 ~~2000~~	"	600	156
" - " -	53	0,12		1800 ~~2000~~	"	200	24
" - " -	54	0,37		1800 ~~2000~~	"	"	74
Summa	49-54	1,36					565

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Öttum Vallen 2[13]							
Jaril Svensson							
åker, lermylla på lera	55	0,24		1890 ~~2100~~	2100	210	50
Summa	55	0,24					50
Öttum Jäggeg:n 6[11]							
Maria Cederlund							
åker, moig lermylla på lera	56	0,28		1800 ~~2000~~	2000	200	56
" - " -	57	0,46		1400 ~~2000~~	"	600	276
" - " -	58	0,32		1800 ~~2000~~	"	200	64
Summa	56-58	1,06					396
Öttum Jäggeg:n 6[21]							
Karl, Agnes o. Märta Friberg							
åker, moig lermylla på lera	59	0,49		1800 ~~2000~~	2000	200	98
" - " -	60	0,14		1400 ~~2000~~	1800 ~~2000~~	400	56
" - " -	61	0,63		1400 ~~2000~~	1800 ~~2000~~	"	252
" - " -	62	0,27		1800 ~~2000~~	2000	200	54
" - " -	63	0,29		1800 ~~2000~~	"	"	58
" - " -	64	0,61		1400 ~~2000~~	"	600	366
betesmark	65		0,25	700 ~~1000~~	1000	300	75
åker, moig lermylla på lera	66	0,14		1400 ~~2000~~	2000	600	84
" - " -	67	0,33		1800 ~~2000~~	"	200	66

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, moig lermylla på lera	68	0,16		1390 ~~1980~~	2000	610	98
" - " -	69	0,12		1800 ~~2000~~	"	200	24
" - " -	70	0,13		1800 ~~2000~~	"	"	26
" - " -	71	0,37		1260 ~~1800~~	"	740	274
" - " -	72	0,09		1400 ~~2000~~	"	600	54
" - " -	73	0,13		1390 ~~1990~~	"	610	79
" - " -	74	0,33		1400 ~~2000~~	"	600	198
" - " -	75	0,12		1800 ~~2000~~	"	200	24
Summa	59-75	4,35	0,25				1886
Öttum Jäggegården 6[20]							
Anton, Karl o. Sven Grönberg							
tomtmark	76	0,36		9500	15000	5500	1980
Summa	76	0,36					1980
Öttum Jäggegården 6[15]							
Hjalmar Larsson							
åker, moig lermylla på lera	77	0,24		1400 ~~2000~~	2000	600	144
" - " -	78	0,22		1360 ~~1950~~	"	640	141
" - " -	79	0,14		1390 ~~1980~~	"	610	85
tomtmark	80	0,06		2800 ~~4000~~	4000	1200	72
åker, moig lermylla på lera	81	1,20		1400 ~~2000~~	2000	600	720
" - " -	82	0,48		1800 ~~2000~~	"	200	96

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
åker, moig lermylla på lera	83	0,14		1400 ~~2000~~	2000	600	84
" - " -	84	0,21		1800 ~~2000~~	"	200	42
Summa	77-84	2,69					1384
Öttum Stommen 3[2]							
Albin Karlsson							
åker, moig lermylla på lera	85	0,06		1800 ~~2000~~	2000	200	12
" - " -	86	0,37		1400 ~~2000~~	"	600	222
" - " -	87	0,54		1800 ~~2000~~	"	200	108
Summma	85-87	0,97					342
avs. Öttum Backen el.							
Sven Arvidsg:n 10[5]							
John Johansson							
tomtmark	88	0,05		10500 ~~15000~~	15000	4500	225
Alstringsbåtnad							225
Torrläggning av källarbotten							300
Summa	88	0,05					525
Nyholm 3[1]							
Öttums Mejeriförening m.b.p.a.							
tomtmark	89	0,10		10500 ~~15000~~	15000	4500	450
Summa	89	0,10					450

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
avst. Öttum Måns Larsg:n 5[11]							
Karl Grönbe rg							
tomtmark	90	0,05		10500 ~~15000~~	15000	4500	225
Alstringsbåtnad							225
Torrläggning av källarbotten							1500
Summa	90	0,05					1725
avst. Öttum Måns Larsg:n 5[12]							
Anton Grönberg							
Torrläggning av källarbotten							1700
Summa							1700
Öttum Måns Larsg:n 5[5]							
Justus Johansson							
åker, moig lermylla på lera	91	0,14		1050 ~~1500~~	2000	950	133
" - " -	92	0,17		1400 ~~2000~~	"	600	102
betesmark	93		0,32	700 ~~1000~~	1000	300	96
Summa	91-93	0,31	0,32				331
Skolltomt							
Öttums församling							
tomtmark	93 a	0,23		10500 ~~15000~~	15000	4500	1035
Summa		0,23					1035
Öttum Backen el.Sven Arvidsg:n	10[2]						
Karin Margareta Svensson							
betesmark	93 b		0,18	700 ~~1000~~	1000	300	54
Summa	93 b		0,18				54

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfällighet II .							
Öttum Vallen 2[8]							
Bertil Börjesson							
åker, lermylla på lera	9	1,35		1320	2200	880	1188
" - " -	10	0,85		"	"	"	748
" - " -	94	1,46		1100	"	1100	1606
" - " -	95	1,47		1430	"	770	1132
" - " -	96	1,67		880	"	1320	2204
Alstringsbåtnad		6,80					6878
Brukningsbåtnad å sträckorna							
dike-132+6-132+79=116 m à 2:50							290
132+79-134+33=154 m à 4:25							655
Brukningsbåtnad							945
Summa	9-10,94-96	6,80					7823
Öttum Vallen 2[13]							
Jaril Svensson							
åker, lermylla på lera	97	2,34		950	2100	1150	2691
" - " -	98	1,59		900	2000	1100	1749
" - " -	99	1,11		1000	"	1000	1110
Alstringsbåtnad		5,04					5550
Brukningsbåtnad å sträckorna							
134+37-135+20=83 m à 4:20							349
135+20-136+50-gräns=187 m à 1:70							318
140+00-140+78=78 m à 4:20							328
Brukningsbåtnad							995
Summa	97-99	5,04					6545

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Fårtorp 3[29]							
Jaril Svensson							
åker, moig lermylla på moig lera	100	0,82		700	2000	1300	1066
" - " -	101	0,87		"	"	1300	1131
" - " -	102	1,61		1200	"	800	1288
Summa	100-102	3,30					3485
Fårtorp 10[1]							
Otto Svenssons sterbhus							
åker, moig lermylla på lera	103	1,62		1200	2000	800	1296
" - " -	104	1,27		900	"	1100	1397
" - " -	105	1,11		1100	"	900	999
" , lermylla på lera	106	1,08		1360	2100	740	799
" - " -	107	2,23		1470	"	630	1405
" - " -	108	1,73		1050	"	1050	1817
Summa	103-108	9,04					7713
Samfällighet III .							
Öttum Vallen 2[8]							
Bertil Börjesson							
Brukningsbåtnad å sträckorna							
50+00-51+47=147 m à 1:50							221
51+47-53+44=197 m à 4:10							808
Summa							1029

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Öttum Vallen 2[13]							
Jaril Svensson							
åker, lermylla på lera	55	0,24		1260	2100	840	202
" - " -	109	1,26		1890	"	210	265
Alstringsbåtnad		1,50					467
Brukningsbåtnad å sträckan 53+50-55+13=163 m à 4:10							668
Summa	55,109	1,50					1135
Fårtorp 1[7]							
Nils Karlsson							
åker, lermylla på lera	110	0,16		1680	2100	420	67
Summa	110	0,16					67
Öttum Brogården 11[4]							
Nils Karlsson							
åker, lermylla på lera	111	0,61		1680	2100	420	256
" - " -	112	0,65		"	"	"	273
" - " -	113	0,68		"	"	"	286
Summa		1,94					815
Fårtorp 10[1]							
Otto Svenssons sterbhus							
åker, lermylla på lera	114	1,07		1890	2100	210	225
" - " -	115	1,97		1150	"	950	1872
" - " -	116	2,01		1050	"	1050	2111
" , moig lera på moig lera	117	1,35		1800	2000	200	270
Alstringsbåtnad							4478

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Brukningsbåtnad å sträckorna							
55+13-57+11=198 m à 1:25							248
120+45-121+45=100 m à 2:--							200
Brukningsbåtnad							448
Summa	114-117	6,40					4926
Fårtorp 3 35							
Johan Karlsson							
åker, lermylla på lera	118	3,71		2110	2200	90	334
Summa	118	3,71					334
Fårtorp 3 11							
Johan Karlsson							
åker, lermylla på lera	119	2,63		2190	2200	10	26
Summa	119	2,63					26
Öttum Stommen 3 2							
Albin Karlsson							
åker, lermylla på lera	120	0,58		2110	2200	90	52
" - " -	121	1,58		1870	"	330	521
" - " -	122	2,53		1870	"	"	835
" - " -	123	1,08		"	"	"	356
" - " -	124	1,16		1650	"	550	638
" - " -	125	1,90		1540	"	660	1254
" - " -	126	1,26		"	"	"	832
" - " -	127	1,46		"	"	"	964
" - " -	127 a	0,46		620 ~~880~~	"	1580	727
Alstringsbåtnad							6179

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)	
Brukningsbåtnad å sträckorna:								
57+11-59+87=276 m à 2:65							731	
59+91-62+31=240 m à 2:65							636	
Brukningsbåtnad							1367	
Summa	120-127a	12,01					7546	
avs. Öttum Stommen 3[17]								
Ellen Wilson								
tomtmark	128	0,1681		8250	15000	6750	1135	X
Summa	128	0,1681					1135	
avst. Öttum Stommen 3[19]								
Anton, Karl o. Sven Grönberg								
tomtmark	129	0,1045		7500	15000	7500	784	X
Alstringsbåtnad							784	
torrläggning av källarbotten							1500	
Summa	129	0,1045					2284	
avst. Öttum Stommen 3[16]								
Hilmer Gren								
tomtmark	130	0,1560		9750	15000	5250	819	X
Summa	130	0,1560					819	
avst. Öttum Stommen 3[20]								
Anton, Karl o. Sven Grönberg								
tomtmark	131	0,6650		9750	15000	5250	3491	X
Alstringsbåtnad							3491	↓
torrläggning av källarbotten å 7 fastigheter å 800:-- kr							5600	X
Summa	131	0,6650					9091	

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
avs. Öttum Stommen 3[18]							
Per Aug. Wilsson							
tomtmark	132	0,3850		7350 ~~10500~~	15000	7650	2945
Summa	132	0,3850					2945
avs. Öttum Stommen 3[14]							
Öttums Hemvärns Byggnadsförening							
tomtmark	133	0,1395		3670 ~~5250~~	15000	11330	1581
Summa	133	0,1395					1581
avs. Öttum Stommen 3[12]							
Herman Johanssons sterbhus							
tomtmark	134	0,1240		3120 ~~4500~~	15000	11880	1473
Summa	134	0,1240					1473
avs. Öttum Stommen 3[9]							
Anton Grönberg							
tomtmark	135	0,1234		3120 ~~4500~~	15000	11880	1466
Alstringsbåtnad							1466
Torrläggning av källarbotten							1200
Summa	135	0,1234					2666
avs. Öttum Stommen 3[7]							
Elisabeth o. Emma Svensson							
tomtmark	136	0,1030		3120 ~~4500~~	15000	11880	1224
Summa	136	0,1030					1224

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Skoltomt							
Samf. till Öttums by							
tomtmark	137	0,393		3670 ~~5250~~	15000	11330	4453
Summa	137	0,393					4453
avs. Öttum Stommen 3:10							
Karl Oskar Larsson							
tomtmark	138	0,1234		4250 ~~7500~~	15000	10750	1327
Summa	138	0,1234					1327
Öttum Hans Persg:n 9:3							
Tuns kommun							
åker, lermylla på lera	139	0,32		1490	2300	810	259
" - " -	140	1,24		1950	"	350	434
" - " -	141	0,81		1040 ~~1490~~	"	1260	1021
" - " -	142	0,59		1720	"	580	342
" - " -	143	1,08		1610 ~~2300~~	"	690	745
" , moig lermylla på lera	144	1,72		1870	2200	330	568
" - " -	145	1,68		2090	"	110	185
avgår för bristande dikning å fig. 139							429
Alstringsbåtnad							3125
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
63+67-65+19=152 m à 4:20							638
65+23-66+87=164 " " 4:20							689
Brukningsbåtnad							1327
Summa	139-145	7,44					4452

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Öttum Backgården 8:9							
Erik Svantesson							
åker, moig lermylla på moig lera	146	0,91		1440	1800	340	309
" - " -	147	0,60		1740	1800	60	36
" - " -	148	0,44		1780	"	20	9
" - " -	149	0,79		1760	"	40	32
" - " -	150	0,21		810	"	990	208
" - " -	151	0,91		900	"	900	819
" - " -	152	0,26		"	"	"	234
Alstringsbåtnad							1647
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
66+87-67+19 = 32 m à 7:--							224
67+22-69+19 =197 " " 4:10							808
170+00-170+65 = 65 m à 1:60							104
Brukningsbåtnad							1136
Summa	146-152	4,12					2783
Öttum Backgården 8:10							
Erik Svantesson							
åker, moig lermylla på moig lera	153	0,37		1360	1700	340	126
" - " -	154	1,15		1190	"	510	587
" - " -	155	0,43		1360	"	340	146
" - " -	156	0,63		1190	"	510	321
" - " -	157	1,27		680	"	1020	1295
Alstringsbåtnad							2475
Brukningsbåtnad å sträckan 170+65-172+00=135 m à 1:60							216
Summa	153-157	3,85					2691

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Fårtorp 3:5							
Bertil Ljungkvist							
åker, moig lermylla på moig lera	158	1,03		900	1800	900	927
" - " -	159	0,90		"	"	"	810
tomtmark	160	0,64		2400	4000	1600	1024
åker, moig lera på moig lera	161	0,81		1170	1800	630	510
" - " -	162	0,68		1440	"	360	245
" - " -	163	0,68		"	"	"	245
" - " -	164	1,20		1760	"	40	48
" ngt moig lermylla på ngt moig lera	165	1,36		1300	2000	700	952
" - " -	166	1,32		"	"	"	924
" - " -	167	1,14		1500	"	500	570
" - " -	168	1,30		1000	"	1000	1300
" - " -	169	2,18		700	"	1300	2834
" - " -	170	1,99		900	"	1100	2189
" moig lermylla på moig lera	171	1,13		1620	1800	180	203
Alstringsbåtnad		16,36					12781
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
69+19-70+9 = 90 m à 4:15							374
180+03-181+63 = 160 " " 2:10							336
172+72-174+50 = 178 " " 4:10							730
Brukningsbåtnad							1440
Summa	158-171	16,36					14221

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Öttum Lars Nilsg:n 4[8]							
Bertil Ljungkvist							
åker, moig lermylla på moig lera	172	1,27		810	1800	990	1257
Summa	172	1,27					1257
Samfällighet IV.							
Öttum Bengt Svens-el.Ledsg:n 7[9]							
Henning Andersson							
åker, lermylla på lera	173	1,48		1150	2100	950	1406
" - " -	174	1,32		1050	"	1050	1386
" - " -	175	1,07		"	"	"	1124
" - " -	176	0,98		1360	"	740	725
" - " -	177	1,20		1050	"	1050	1260
Alstringsbåtnad		6,05					5901
Brukningsbåtnad å sträckorna:							
191+00-191+89 = 89 m å 2:20 kr							196
192+02-193+26 = 124 " " 4:30 "							533
193+63-196+45 = 282 " " 1:20 "							338
Brukningsbåtnad							1067
Summa	173-177	6,05					6968

—— Minskning av "värde efter torrläggning" på grund av att marken icke erhåller fullständig torrläggning.

____ Minskning av "värde före torrläggning" på grund av översvämningsskador, som synemännen uppskattat till 30 procent för mark, som översvämmas och 10 procent för mark, som ligger intill 20 cm över översvämningsnivån.

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Sammandrag.							
Samfällighet I							
Fårtorp 1 8							
Ester Wilson, Hilda Jacobsson, Hanna Johansson, Ellen Olsson, Öttum Bengt Svens- el. Ledsg:n 7 9	1-6	3.76					1328
Henning Andersson Öttum Vallen 2 8	7-8	1.41					296
Bertil Börjesson Öttum Bengt Svens- el. Ledsg:n 7 3	9-24	15.04	1.19				7416
J.V. Kjellén avs. Öttum Jäggegården 6 16	25-32	3.49					1377
Ragnar Johansson Öttum Jäggegården 6 5	33	0.30					24
August Karlsson Öttum Jäggegården 6 10	34-41	7.67					3768
August Karlsson Fårtorp 1 7	42-48	1.42					738
Nils Karlsson Öttum Vallen 2 13	49-54	1.36					565
Jaril Svensson Öttum Jäggegården 6 11	55	0.24					50
Maria Cederlund Öttum Jäggegården 6 21	56-58	1.06					396
Karl, Agnes o. Märta Friberg avs. Öttum Jäggegården 6 20	59-75	4.35	0.25				1886
Anton, Karl o. Sven Grönberg Öttum Jäggegården 6 15	76	0.36			9 1		1980
Hjalmar Larsson	77-84	2.69					1384

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo-figur-nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Öttum Stommen 3^{2}							
Albin Karlsson	85-87	0.97					342
avs. Öttum Backen el.Sven Arvids-gården 10^{5}							
Johan Johansson	88	0.05			ej d		525
Nyholm 3^{1}							
Öttums Mejeriförening m.b.p.a	89	0.10			ej d		450
avst.Öttum Måns Larsg:n 5^{11}							
Karl Grönberg	90	0.05			ej d		1725
avst. Öttum Måns Larsg:n 5^{12}							
Anton Grönberg					ej d		1700
Öttum Måns Larsgården 5^{5}							
Justus Johansson	91-93	0.31	0.32				331
Skoltomt Öttums församling ~~Kvinnums kommun~~	93 a	0.23			ej d		1035
Öttum Backen el. Arvidsg:n 10^{2}							
Karin Margareta Svensson	93 b		0.18				54
Summa	1-93b	44.86	1.94				27370
järbl. fäst. -"-		44.07	1.94				19'955
Samfällighet II.							
Öttum Vallen 2^{8}							
Bertil Börjesson	9-10,94-96	6.80					7823
Öttum Vallen 2^{13}							
Jaril Svensson	97-99	5.04					6545
Fårtorp 3^{29}							
Jaril Svensson	100-102	3.30					3485
Fårtorp 10^{1}							
Otto Svenssons stbh.	103-108	9.04					7713
Summa	9-10,94-108	24.18					25566

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Samfällighet III.							
Öttum Vallen 2[8]							
Bertil Börjesson							1029
Öttum Vallen 2[13]							
Jaril Svensson	55,109	1.50					1135
Fårtorp 1[7]							
Nils Karlsson	110	0.16					67
Öttum Brogården 11[4]							
Nils Karlsson	112-113	1.94					815
Fårtorp 10[1]							
Otto Svenssons stbh.	114-117	6.40					4926
Fårtorp 3[35]							
Johan Karlsson	118	3.71					334
Fårtorp 3[11]							
Johan Karlsson	119	2.63					26
Öttum Stommen 3[2]							
Albin Karlsson	120-127a	12.01					7546
avs. Öttum Stommen 3[17]							
Ellen Wilson	128	0.1681					1135
avst. Öttum Stommen 3[19]							
Anton, Karl o. Sven Grönberg	129	0.1045					2284
avst. Öttum Stommen 3[16]							
Hilmer Gren	130	0.1560					819
avst. Öttum Stommen 3[20]							
Anton,Karl o. Sven Grönberg	131	0.6650					9091
avs. Öttum Stommen 3[18]							
Per Aug. Wilsson	132	0.3850					2945
avs. Öttum Stommen 3[14]							
Öttums Hemvärns Byggn.för.	133	0.1395					1581

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
avs. Öttum Stommen 3[12]							
Herman Johanssons stbh.	134	0.1240					1473
avs. Öttum Stommen 3[9]							
Anton Grönberg	135	0.1234					2666
avs. Öttum Stommen 3[7]							
Elisabeth o. Emma Svensson	136	0.1030					1224
Skoltomt							
Gemens. för Öttums Skifteslag ~~Kvänums kommun~~	137	0.393					4453
avs. Öttum Stommen 3[10]							
Karl Oskar Larsson	138	0.1234					1327
Öttum Hans Persgården 9[3]							
Tuns kommun	139-145	7.44					4452
Öttum Backgården 8[9]							
Erik Svantesson	146-152	4.12					2783
Öttum Backgården 8[10]							
Erik Svantesson	153-157	3.85					2691
Fårtorp 3[5]							
Bertil Ljungkvist	158-171	16.36					14221
Öttum Lars Nilsgården 4[8]							
Bertil Ljungkvist	172	1.27					1257
Summa	55,109-172	63.8749					70280
Samfällighet IV							
Öttum Bengt Svens- el.Ledsg:n 7[9]							
Henning Andersson	173-177	6.05					6968
Summa	173-177	6.05					6968

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare / Ägobeskrivning	Ägofigur-nr	Förbättrad mark: åker, tomt (hektar)	Förbättrad mark: annan (hektar)	Värde pr ha: före (kronor)	Värde pr ha: efter (kronor)	Båtnad: pr ha (kronor)	Båtnad: pr ägofigur (kronor)
Slutsammandrag							
Samfällighet I	1-93b	44.86	1.94				27370
" II	9-10, 94-108	24.18					25566
" III	55,109--172	63.8749					70280
" IV	173-177	6.05					6968
Summa	1 - 177	138.9649	1.94				130184

Öttum den 29 juli 1953.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Lantbruksstyrelsen 3044 n, 50 okt. 20000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 432150

Bil. I

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Samfällighet I.							
Öttum Stommen 3[1]							
Helgo Nilsson							
Sträckan 16+84-17+30	70	8	5:60	270	8	21:60	
Summa	70		5:60	270		21:60	27:20
Jonstorp Stora 2[8]							
Bröderna Wilson							
Sträckan 16+84-17+30	40	8	3:20	90	8	7:20	
Summa	40		3:20			7:20	10:40
Fårtorp 9[1]							
Anton Grönberg							
Sträckan 17+30-19+4	90	8	7:20	500	8	40:--	
Summa	90		7:20	500		40:--	47:20
Fårtorp 1[8]							
Ester Wilson, Hilda Jacobsson,							
Hanna Johansson, Ellen Olsson							
Sträckan 17+30-22+20	980	8	78:40	4120	8	329:60	
" 22+20-25+10	310	15	46:50	2890	21	606:90	
Summa	1290		124:90	7010		936:50	1061:40
Öttum Vallen 2[8]							
Bertil Börjesson							
Sträckan 25+10-28+00	310	15	46:50	3610	22	794:20	
" 28+00-29+50	470	8	37:60	1660	10	166:--	
Summa	780		84:10	5270		960:20	1044:30

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Fastighet och ägare m. m.		Avlopp Areal m²	Avlopp Ersättning öre/m²	Avlopp Ersättning kronor	Upplag Areal m²	Upplag Ersättning öre/m²	Upplag Ersättning kronor	Summa ersättning kronor
Fårtorp 1[7]								
Nils Karlsson								
Sträckan 29+50-31+60		250	14	35:--	870	20	174:--	
					1070	8	86:--	
	Summa	250		35:--	1940		260:--	295:--
Öttum Jäggeg:n 6[10]								
August Karlsson								
Sträckan 31+70-33+64		450	14	63:--	2690	20	538:--	
	Summa	450		63:--	2690		538:--	601:--
Öttum Jäggeg:n 6[11]								
Maria Cederlund								
Sträckan 33+64-35+4		35	14	4:90	1810	20	362:--	
	Summa	35		4:90	1810		362:--	366:90
Öttum Jäggeg:n 6[21]								
Karl, Agnes och Märta Friberg								
Sträckan 35+8-36+88		620	14	86:80	1490	18	268:20	
					330	8	26:40	
" 36+88-38+92		230	7	16:10	780	10	78:--	
		420	14	58:80	140	8	11:20	
					670	20	134:--	
" 38+92-40+66					1370	20	274:--	
" 40+75-41+78		370	8	29:60	600	8	48:--	
					150	20	30:--	
	Summa	1640		191:30	5530		869:80	1061:10

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Öttum Jäggeg:n 6[15]							
Hjalmar Larsson							
Sträckan 41+38-44+23				660	8	52:80	
				1920	20	384:--	
				230	40	92:--	
Summa				2810		528:80	528:80
Öttum Backen el.Sven Arvidsg:n 10[2]							
Karin Margareta Svensson							
Sträckan 44+30-45+70				380	10	38:--	
				280	8	22:40	
Summa				660		60:40	60:40
Öttum Måns Larsg:n 5[5]							
Justus Johansson							
Sträckan 45+70-46+50				670	8	53:60	
" 46+54-48+00				820	10	82:--	
Summa				1490		135:60	135:60
Samfällighet II.							
Öttum Vallen 2[13]							
Jaril Svensson							
Sträckan 160-161	90	11	9:90	190	21	39:90	
" 161-162+52	135	10	13:50	310	21	65:10	
Summa	225		23:40	500		105:--	128:40

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Fastighet och ägare m. m.		Avlopp			Upplag			Summa ersättning
		Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
		m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Samfällighet III .								
Fårtorp 1[7]								
Nils Karlsson								
Sträckan 149+4-149+68		90	14	12:60	115	20	23:--	
" 150+8-151+54		80	18	14:40	215	20	43:--	
" 151+50-152+20		40	17	6:80	100	21	21:--	
	Summa	210		33:80	430		87:--	120:80
Öttum Brogården 11[4]								
Nils Karlsson								
Sträckan 152+20-154+70		125	17	21:25	350	21	73:50	
	Summa	125		21:25	350		73:50	94:75
Öttum Vallen 2[13]								
Jaril Svensson								
Sträckan 150+97-151+50		25	11	2:75	70	21	14:70	
" 151+50-152+70		65	19	12:35	100	21	21:--	
	Summa	90		15:10	170		35:70	50:80
Fårtorp 10[1]								
Otto Svenssons sterbhus								
Sträckan 152+70-154+70		100	20	20:--	280	21	58:80	
	Summa	100		20:--	280		58:80	68:80

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Sammandrag.							
Samfällighet I.							
Öttum Stommen 3⁴							
Helge Nilsson							27:20
Jonstorp Stora 2⁸							
Bröderna Wilson							10:40
Fårtorp 9¹							
Anton Grönberg							47:20
Fårtorp 1⁸							
Ester Wilson, Hilda Jacobsson, Hanna Johansson, Ellen Olsson							1061:40
Öttum Vallen 2⁸							
Bertil Börjesson							1044:30
Fårtorp 1⁷							
Nils Karlsson							295:--
Öttum Jäggegården 6¹⁰							
August Karlsson							601:--
Öttum Jäggegården 6¹¹							
Maria Cederlund							366:90
Öttum Jäggegården 6²¹							
Karl, Agnes o. Märta Friberg							1061:10
Öttum Jäggegården 6¹⁵							
Hjalmar Larsson							528:80
Öttum Backen el.Sven Arvidsg:n 10²							
Karin Margareta Svensson							60:40

Lantbruksstyrelsen 3048 n, aug. 49, 4 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
316949

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa ersättning
	Areal	Ersättning		Areal	Ersättning		
	m²	öre/m²	kronor	m²	öre/m²	kronor	kronor
Öttum Måns Larsgården 5[5]							
Justus Johansson							135:60
Summa							5239:30
Samfällighet II.							
Öttum Vallen 2[13]							
Jaril Svensson							128:40
Summa							128:40
Samfällighet III.							
Fårtorp 1[7]							
Nils Karlsson							120:80
Öttum Brogården 11[4]							
Nils Karlsson							94:75
Öttum Vallen 2[13]							
Jaril Svensson							50:80
Fårtorp 10[1]							
Otto Svenssons sterbhus							68:80
Summa							335:15

Öttum den 29 juli 1953.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Johan Ullberg

Karl Flodin

Bil. K

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfällighet I .					
		Sträckan B - R - C - F - O .					
16+84-18+00	116	Schaktning, lera	m^3	600	1:50	900:--	
18+00-22+00	400	" , "	"	2550	1:50	3825:--	
21+36-21+41	5	Armerade falsrör, d=1800 mm med frakt	m	5	248:25	1241:25	
		Läggning, torv- och stensättning av ändar, återfyllning samt återställande av vägbana	m	5	50:--	250:--	
22+00-26+00	400	Schaktning, lera	m^3	3225	1:50	4837:50	
26+00-29+58	358	" "	"	3425	1:50	5137:50	
28+00-28+05	5	Armerade falsrör, d=1800 mm med frakt	m	5	248:25	1241:25	
		Läggning, torv- och stensättning av ändar, återfyllning samt återställande av vägbana	"	5	50:--	250:--	
29+58-32+00	242	Schaktning, lera	m^3	2490	1:50	3735:--	
3 2+00-35+00	300	" "	"	3150	1:50	4725:--	
32+75-32+80	5	Armerade falsrör, d=1800 mm med frakt	m	5	248:25	1241:25	
		Läggning, torv- och stensättning av ändar, återfyllning samt återställande av vägbana	"	5	50:--	250:--	
34+87-34+92	5	Stensättning vid fallbrott	"	5	40:--	200:--	
		Ersättning för marklösen och upplag enl. särskild längd				3453:40	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				3112:85	34400:--
		Sträckan O - P .					
35+00-35+20	20	Sprängning av berg	m^3	5	40:--	200:--	
35+00-38+00	300	Schaktning, lera	"	1785	1:50	2677:50	
37+80-38+12	32	Sprängning av berg	"	35	40:--	1400:--	
38+00-40+70	270	Schaktning, lera	"	1600	1:50	2400:--	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
38+00-38+5	5	Armerade falsrör; d=1800 mm med frakt	m	5	248:25	1241:25	
		Läggning, torv- och stensättning av ändar, återfyllning samt återställande av vägbana	"	5	50:--	250:--	
40+70-40+74		Järnvägsbro. Upprensas av Statens Järnvägar					
40+74-44+23	349	Schaktning, lera	m^3	2700	1:50	4050:--	
44+6-44+12	6	Stensättning vid fallbrott enl. ritning				450:--	
44+23-44+29		Landsvägsbro. Upprensas av Vägförvaltningen					
44+29-48+00		Schaktning, lera med större sten	m^3	1200	2:60	3120:--	
46+50-46+54		Armerade falsrör; d=1800 mm med frakt	m	5	248:25	1241:25	
		Läggning, torv- och stensättning av ändar, återfyllning samt återställande av vägbana	"	5	50:--	250:--	
		Ersättning för marklösen och upplag enl. särskild längd				1785:90	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				1934:10	21000:--
		Summa					55400:--
		Samfällighet II.					
		Sträckan C - D - E.					
(C) 130+00		Rörledningsöga typ B	st	1	45:--	45:--	
130+00-131+47	147	Tegelrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	147	3:15	463:05	
		Grävning, läggning och återf.	"	147	2:50	367:50	
131+47		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
131+47-132+79	132	Tegelrör, 200 mm:s (8") m.frakt	m	132	3:15	415:80	
		Grävning, läggning o.återf.	m	132	2:20	290:40	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
132+79		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
132+79-134+37	158	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	158	3:15	497:70	
		Grävning, läggning o.återfylln.	"	158	1:60	252:80	
(D) 134+37		Brunn typ F; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
134+37-135+20	83	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	83	4:15	344:45	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	83	2:40	199:20	
(E) 135+20		Brunn typ A; d=600 mm	st	1	120:-	120:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				299:10	3550:--
		Sträckan H - D .					
(H) (D) 160+00-162+52		Schaktning, lera	m^3	200	2:60	520:--	
		Ersättning för marklösen och upplag enl. särskild längd				128:40	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				51:60	700:--
		Sträckan E - Ea .					
(E) 135+20-137+13	193	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	193	3:15	607:95	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	193	2:10	405:30	
137+13		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
137+13-138+50	137	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	137	3:15	431:55	
(Ea)		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	137	2:20	301:40	
138+50		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				183:80	2100:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300451

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sträckan E - Eb .					
(E)							
140+00-140+78	78	Lantbruksrör 200 mm:s (8") med frakt	m	78	3:15	245:70	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	78	1:90	148:20	
(Eb)							
140+78		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				21:10	500:--
			Summa				6850:--
		Samfällighet III .					
		Sträckan F - G .					
(F)							
149+4		Rörutlopp typ B	st	1	80:--	80:--	
149+4-150+4	100	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	100	5:90	590:--	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	100	2:90	290:--	
		Schaktning, lera	m^3	90	2:60	234:--	
		För arbetsledning, oförutsett etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				106:--	~~1300:--~~
		Sträckan G - H - I .					
150+4-150+8	4	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	m	4	5:90	23:60	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	4	3:60	14:40	
		Vägrör, 450 mm:s (18") med frakt	"	4	18:35	73:40	
		Läggning, torvsättning av ändar samt återställande av vägbana	m	4	5:--	20:--	
150+8-150+97	89	Lantbruksrör, 300 mm:s (12") med frakt	"	89	5:90	525:10	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	89	2:20	195:80	
(H)		Schaktning, lera	m^3	50	2:60	130:--	
150+97		Brunn typ AF; d=800 mm	st	1	175:-	175:--	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
150+97-152+70	173	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	173	4:15	717:95	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	173	2:--	346:--	
		Schaktning, lera	m^3	140	2:60	364:--	
152+70		Brunn typ AF; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
152+70-154+82	203	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	203	4:15	842:45	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	203	2:--	406:--	
(I)		Schaktning, lera	m^3	150	2:60	390:--	
154+82		Brunn typ F; d=900 mm	st	1	200:-	200:--	
		Ersättning för marklösen och upplag enl. särskild längd				335:15	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				456:15	5300:--
		Sträckan I - K - L.					
(I) 57+11-58+39	128	Lantbruksrör, 600 mm:s (24") med frakt	m	128	19:85	2540:80	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	128	3:--	384:--	
58+39		Brunn typ A; d=900 mm	st	1	200:-	200:--	
58+39-59+91	152	Lantbruksrör, 525 mm:s (21") med frakt	m	152	16:20	2462:40	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	152	2:90	440:80	
59+91		Brunn typ A; d=800 mm	st	1	175:-	175:--	
59+91-62+76	285	Lantbruksrör, 450 mm:s (18") med frakt	m	285	10:80	3078:--	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	285	3:25	926:25	
62+76		Brunn typ A; d=800 mm					
62+76-62+81	5	Trumma genom allmän väg. Utföres och bekostas av vägförvaltningen					
62+81		Brunn typ A; d=800 mm	st	1	175:--	175:--	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 3C0351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
62+81-63+48	67	Lantbruksrör, 400 mm (16") med frakt	m	67	9:50	636:50	
(K)		Grävning, läggning och återfyllning	"	67	3:10	207:70	
63+48		Brunn typ A; d=800 mm					
63+48-63+54		Trumma genom järnväg. Utföres och bekostas av Statens Järnvägar					
(L) 63+54		Brunn typ A; d=900 mm	st	1	200:--	200:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				1123:55	12550:--
		Sträckan L - M.					
(L) 63+54-64+92	138	Lantbruksrör, 300 mm (12") med frakt	m	138	5:90	814:20	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	138	1:75	241:50	
64+92		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
64+92-66+87	195	Lantbruksrör, 300 mm (12") med frakt	m	195	5:90	1150:50	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	195	2:20	429:--	
66+87		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
66+87-67+18	31	Lantbruksrör, 300 mm (12") med frakt	m	31	5:90	182:90	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	31	2:40	74:40	
67+18-67+22	4	Vägrör, 300 mm (12") med frakt	"	4	8:65	34:60	
		Grävning, läggning samt återställande av vägbana	"	4	5:--	20:--	
67+22		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
67 +22-68+69	147	Lantbruksrör; 300 mm:s (12") med frakt	m	147	5:90	867:30	
(M)		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	147	2:40	352:80	
68+69		Brunn typ A; d=600 mm	st	1	120:--	120:--	
		För orförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				457:80	5000:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
(M)		**Sträckan M - N .**					
68+69-69+19	50	Lantbruksrör, 250 mm:s (10") med frakt	m	50	4:15	207:50	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	50	2:40	120:--	
69+19		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
69+19-70+9	90	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	90	3:65	328:50	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	90	1:90	171:--	
(N) 70+9		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent				103:--	1100:--
(I)		**Sträckan I - Ia .**					
120+00-120+45	45	Lantbruksrör, 200 mm:s (8") med frakt	m	45	3:15	141:75	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	45	1:70	76:50	
120+45-121+67	122	Lantbruksrör, 200 mm (8") med frakt	"	122	3:15	384:30	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	122	1:90	231:80	
(Ia) 121+67		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				80:65	1000:--
(M)		**Sträckan M - Ma .**					
170+00-172+72	272	Lantbruksrör, 200 mm (8") med frakt	m	272	3:15	856:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	272	2:10	571:20	
172+72		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
172+72-174+50	178	Lantbruksrör, 150 mm:s (6") med frakt	m	178	2:30	409:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	178	1:60	284:80	
(Ma) 174+50		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT 300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				207:80	2500:--
		Sträckan N - Na .					
(N) 180+00-181+63	163	Lantbruksrör, 150 mm (6") med frakt	m	163	2:30	374:90	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	163	1:90	309:70	
181+63		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
181+63-182+69	106	Lantbruksrör, 150 mm (6") med frakt	m	106	2:30	243:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	106	1:90	201:40	
(Na) 182+69		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oför-utsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				100:20	1400:--
		Sträckan L - La - Laa .					
(L) 200+00-200+93	93	Lantbruksrör, 225 mm (9") med frakt	m	93	3:65	339:45	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	93	2:50	232:50	
200+93		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
200+93-201+47	54	Lantbruksrör, 225 mm (9") med frakt	m	54	3:65	197:10	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	54	2:40	129:60	
201+47		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
201+47-201+83	36	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	36	3:65	131:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	36	2:20	79:20	
(La) 201+83		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
201+83-202+27	44	Lantbruksrör, 225 mm:s (9") med frakt	m	44	3:65	160:60	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	44	2:20	96:80	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
(Laa)							
202+27		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				193:35	1900:--
		Sträckan La - Lab .					
(La)							
210+00-210+44	44	Lantbruksrör, 150 mm (6") med frakt	m	44	2:30	101:20	
		Grävning, läggning och återfyllning	"	44	2:20	96:80	
210+30		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
210+44		Brunn typ A; d=450 mm					
210+44-210+50	6	Trumma genom allmän väg. Utföres och bekostas av vägförvaltningen					
(Lab)							
210+50		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				32:--	400:--
		Summa					32450:--
		Sträckan K - Ka .					
		(Avdragsdike, ingår ej i företaget)					
110+00-110+44	44	Tegelrör, 100 mm:s (4") med frakt	m	44	1:35	59:40	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	44	1:--	44:--	
110+44		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillkommer c:a 10 procent av förestående belopp				11:60	200:--

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.		Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Samfälligheten IV .					
		Sträckan R - Ra .					
190+80		Rörledningsöga typ A	st	1	40:--	40:--	
190+80-191+94	114	200 mm:s (8") tegelrör m.frakt	m	114	3:15	359:10	
		Grävning, läggning och återfyllning	m	114	1:70	193:80	
191+94		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
191+94-193+26	132	150 mm:s (6") tegelrör med frakt	m	132	2:15	283:80	
		Grävn., läggn. o. återfylln.	"	132	1:55	204:60	
193+26-193+63	37	150 mm:s (6") tegelrör med frakt	"	37	2:15	79:55	
		Grävn., läggn. o.återfylln.	"	37	1:85	68:45	
193+63		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
193+63-194+67	104	125 mm:s (5") tegelrör med frakt	m	104	1:85	192:40	
		Grävn.,läggn. o. återfylln.	"	104	1:15	119:60	
194+67		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
194+67-195+38	71	125 mm:s (5") tegelrör m.frakt	m	71	1:85	131:35	
		Grävn.,läggn. o.återfylln.	"	71	0:90	63:90	
195+38		Brunn typ A; d=450 mm	st	1	85:--	85:--	
195+38-196+45	107	100 mm:s (4") tegelrör m.frakt	m	107	1:35	144:45	
		Grävn.,läggn. o.återfylln.	m	107	1:--	107:--	
196+45		Brunn typ A; d=375 mm	st	1	70:--	70:--	
		För oförutsett, arbetsledning etc. tillägges c:a 10 procent av förestående belopp				202:--	2600:--
		Summa					2600:--

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	à-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Sammandrag.				
		Samfällighet I				
		Sträckan B - R - C - F - O			34400:--	
		" O - P			21000:--	(55400:--)
		Samfällighet II				
		Sträckan C - D - E			3550:--	
		" H - D			700:--	
		" E - Ea			2100:--	
		" E - Eb			500:--	6850:--
						4700
		Samfällighet III				
		Sträckan ~~F - G~~ utgår			~~1300:--~~	
		" G - H - I			5300:--	
		" I - K - L			12550:--	
		" L - M			5000:--	
		" M - N			1100:--	
		" I - Ia			1000:--	
		" M - Ma			2500:--	
		" N - Na			1400:--	
		" L - La - Laa			1900:--	
		" La - Lab			400:--	31.150 ~~32450:--~~
						28000
		Samfällighet IV				
		Sträckan R - Ra				2600:--
		Summa:				~~97300:--~~

Skara den 29 juli 1953.

I tjänsten:

Bengt Johansson

Lantbruksstyrelsen 3047 n. 1951 juli, 20 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
300351

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framsläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras. Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning att de underkastats vederbörande lantbruksingenjörs kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;

att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standard för dräneringsrör av tegel;

att rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

att rörledning under flödesränna skall täckas med ett minst 0,30 m. tjockt jordlager, där ej annorlunda föreskrivits; fyllningen stampas väl;

att rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbruksingenjör eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförman, vilken ej är entreprenör;

att rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

att tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

att det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

att stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

att rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;

att till rörledning, vilken skall utföras med täta rörfogar, skall användas muffrör av betong. Tätningen utföres med tjärdrev och cementsvulst samt täckes sedan med väl puddlad lera;

att rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av dy-, moss-, lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

att synliga ytor av betonggjutningar skola putsas med cementbruk;

att styrelsen under arbetets gång skall kontrollera alla betongarbeten:

att styrelsen skall kontrollera att endast arsenikimpregnerat virke enligt Boliden-metoden användes till företagets träbroar och rörledningsögon;

att entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

att fixpunkter för höjdbestämningen är:

Samf. I. Fixp. I, +8.67 = inhugget kors i grundsten i sydvästra hörnet av loge c:a 120 m. S sekt. 26+00.

Fixp. II, +11.73 = inhugget kors i nordöstra hörnet av brodäck till landsvägsbro vid sekt. 44+29.

Samf. II. Fixp. III, + 12.34 = inhugget kors i jordfast sten c:a 0,8 m. över markytan och c:a 230 m. Ö sekt. 138+50.

Samf. III. Fixp. IV, +10.92 = inhugget kors i däcket uppströms till järnvägstrumma vid sekt. 63+54.

Fixp. V, + 15.02 = inhugget kors i jordfast sten c:a 140 m. N sekt.67+00.

Fixp. VI, + 15.09 = inhugget kors i jordfast sten c:a 50 m. S sekt.173+00.

Öttum den 29 juli 1953.

I tjänsten:

Ingemar Johansson

Bil. M

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Avdelning	Jordförbättring kr	Andel i kostnad för				Summa kostnad kr	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
		C-D-E	H-D	E-Ea	E-Eb		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Samf. II							
I 9-10,94-96	7823	1) 2750	700			3450	0,44101
II 97-108	17743	3550	700	2100	500	6850	0,38607
I+II 9-10, 94-108	25566	3550	700	2100	500	6850	0,26793

1) Avser sträckan C - 134+33.

Ingen uppdelning i avdelningar.

Samf. I		B-C-F-O	O-P			
I 1-62	16418	34400			34400	2,09526
II 62-93 b	10952		21000		21000	1,91746
I+II	27370				55400	2,02411

Av utredningen framgår, att med hänsyn till att skillnaden mellan de funna relativtalen 1,91746 och 2,02411 är obetydlig, samf. icke skall uppdelas i avdelningar.

		F-G	G-H-I	I-Ia	I-K-L	L-M	L-La-Laa
Samf. III							
I 55,109-154	52515	1300	5300	1000	12550	5000	1900
II 155-163	6573					1) 2550	
III 164-172	11192					1) 2550	
I+II+III	70280	1300	5300	1000	12550	5000	1900
II+III	17765					2550	

La-Lab	M - N	N - Na	M - Ma	Summa kostnad kr	Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)	
400				27450	0,52271	
			2500	5050	0,76829	1) Avser sträckan 65+23-M, varvid 65+23-66+87 räknats som öppet avlopp
	1100	1400		5050	0,45122	
400	1100	1400	2500	32450	0,46172	
	1100	1400	2500	7550	0,42499	

Av utredningen framgår, att med hänsyn till att skillnaden mellan de funna relativtalen 0,46172 och 0,42499 är obetydlig, samf. icke skall uppdelas i avdelningar.

Skara den 29 juli 1953.

I tjänsten:

Sven Johansson

Bil. N

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Samfällighet I.						
(alt. 1 om hela avloppssträckan B - R - C - F - O - P kommer till utförande)						
Fårtorp 1⁸						
Ester Wilsson, Hilda Jacobsson, Hanna Johansson, Ellen Olsson						
Ägofig. 1-6		1328		2688	4,8520	
Öttum Bengt Svens-el.Ledsg. 7⁹						
Henning Andersson	S					
Ägofig. 7-8		296		599	1,0815	
Öttum Vallen 2⁸						
Bertil Börjesson	S					
Ägofig. 9-24		7416		15011	27,0954	
Öttum Bengt Svens-el.Ledsg. 7³						
J. V. Kjellén						
Ägofig. 25-32		1377		2787	5,0311	
avs. Öttum Jäggeg:n 6¹⁶						
Ragnar Johansson						
Ägofig. 33		24		49	0,0877	
Öttum Jäggeg:n 6⁵						
August Karlsson						
Ägofig. 34-41		3768		7627	13,7669	
Öttum Jäggeg:n 6¹⁰						
August Karlsson						
Ägofig. 42-48		738		1494	2,6964	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.=S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfällighet beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Fårtorp 1[7]						
Nils Karlsson						
Ägofig. 49-54		565		1144	2,0643	
Öttum Vallen 2[13]						
Jaril Svensson	S					
Ägofig. 55		50		101	0,1827	
Öttum Jäggeg:n 6[11]						
Maria Cederlund						
Ägofig. 56-58		396		802	1,4468	
Öttum Jäggeg:n 6[21]						
Karl, Agnes o. Märta Friberg						
Ägofig. 59-75		1886		3817	6,8908	
avs. Öttum Jäggeg:n 6[20]						
Anton, Karl o. Sven Grönberg	S					
Ägofig. 76		1980		4008	7,2342	ej bäst.
Öttum Jäggeg:n 6[15]						
Hjalmar Larsson						
Ägofig. 77-84		1384		2801	5,0566	
Öttum Stommen 3[2]						
Albin Karlsson						
Ägofig. 85-87		342		692	1,2495	
avs. Öttum Backen el. Sven Arvidsg:n 10[5]						
John Johansson						
Ägofig. 88		525		1063	1,9182	ej bäst.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Nyholm 3[1]						
Öttums Mejeriförening m.b.p.a.						
Ägofig. 89		450		911	1,6441	✓ ej bih.
avst. Öttum Måns Larsg:n 5[11]						
Karl Grönberg	S					
Ägofig. 90		1725		3491 1745	6,3025	✓ ej bih.
avst. Öttum Måns Larsg:n 5[12]						
Anton Grönberg	S					
Torrläggning av källarbotten		1700		3441 1720	6,2112	✓ ej bih.
Öttum Måns Larsg:n 5[5]						
Justus Johansson						
Ägofig. 91-93		331		670	1,2093	
Skoltomt						
Öttums församling						
Ägofig. 93 a		1035		2095	3,7815	✓ ej bih.
Öttum Backen el. Sven Arvidsg:n 10[2]						
Karin Margareta Svensson						
Ägofig. 93 b		54		55 109	0,1973	
Summa		27370		55400	100,0000	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.=S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
(alt. 2, om endast avloppssträckan O - P kommer till utförande)						
Öttum Jäggeg:n 6[21]						
Karl, Agnes o. Märta Friberg		(1886)				
Ägofig. 59-75		1634		3075	14,6416	
avs. Öttum Jäggeg:n 6[20]						
Anton, Karl o. Sven Grönberg	S					
Ägofig. 76		1980		3726	17,7419	
Öttum Jäggeg:n 6[15]						
Hjalmar Larsson						
Ägofig. 77-84		1384		2604	12,4014	
Öttum Stommen 3[2]						
Albin Karlsson						
Ägofig. 85-87		342		644	3,0645	
avs. Öttum Backen el. Sven Arvidsg:n 10[5]						
John Johansson						
Ägofig. 88		525		988	4,7043	
Nyholm 3[1]						
Öttums Mejeriförening m.b.p.a.						
Ägofig. 89		450		847	4,0323	
avs. Öttum Måns Larsg:n 5[11]						
Karl Grönberg	S					
Ägofig. 90		1725		3246	15,4570	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
avst. Öttum Måns Larsg:n 5[12]						
Anton Grönberg	S					
Torrläggning av källarbotten		1700		3199	15,2330	
Öttum Måns Larsg:n 5[5]						
Justus Johansson						
Ägofig. 91-93		331		623	2,9659	
Skoltomt						
Öttums församling						
Ägofig. 93 a		1035		1947	9,2742	
Öttum Backen el. Sven Arvidsg:n 10[2]						
Karin Margareta Svensson						
Ägofig. 93 b		54		101	0,4839	
Summa		11160		21000	100,0000	
Samfällighet II.						
Öttum Vallen 2[8]						
Bertil Börjesson	S					
Ägofig. 9-10,94-96		7823		2096	30,5992	
Öttum Vallen 2[13]						
Jaril Svensson	S					
Ägofig. 97-99		6545		1754	25,6004	
Fårtorp 3[29]						
Jaril Svensson	S					
Ägofig. 100-102		3485		934	13,6314	

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.=S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Fårtorp 10[1]						
Otto Svenssons sterbhus	S					
Ägofig. 103-108		7713		2066	30,1690	
Summa		25566		6850	100,0000	
Samfällighet III.						
Öttum Vallen 2[8]						
Bertil Börjesson	S					
Brukningsbåtnad		1029		475	1,4641	
Öttum Vallen 2[13]						
Jaril Svensson	S					
Ägofig. 55, 109		1135		524	1,6150	
Fårtorp 1[7]						
Nils Karlsson						
Ägofig. 110		67		31	0,0953	
Öttum Brogården 11[4]						
Nils Karlsson						
Ägofig. 111-113		815		376	1,1596	
Fårtorp 10[1]						
Otto Svenssons sterbhus	S					
Ägofig. 114-117		4926		2275	7,0091	
Fårtorp 3[35]						
Johan Karlsson						
Ägofig. 118		334		154	0,4752	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Fårtorp 3[11]						
Johan Karlsson						
Ägofig. 119		26		12	0,0370	
Öttum Stommen 3[2]						
Albin Karlsson						
Ägofig. 120-127 a		7546		3484	10,7371	
avs. Öttum Stommen 3[17]						
Ellen Wilson						
Ägofig. 128		1135		524	1,6150	
avst. Öttum Stommen 3[19]						
Anton, Karl o. Sven Grönberg	S					
Ägofig. 129		2284		1055	3,2499	
avst. Öttum Stommen 3[16]						
Hilmer Gren						
Ägofig. 130		819		378	1,1653	
avst. Öttum Stommen 3[20]						
Anton, Karl o. Sven Grönberg	S					
Ägofig. 131		9091		4198	12,9354	
avs. Öttum Stommen 3[18]						
Per Aug. Wilsson						
Ägofig. 132		2945		1360	4,1904	
avs. Öttum Stommen 3[14]						
Öttums Hemvärns Byggnadsförening						
Ägofig. 133		1581		730	2,2496	


Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208850

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst.=S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
avs. Öttum Stommen 3[12]						
Herman Johanssons sterbhus						
Ägofig. 134		1473		680	2,0959	
avs. Öttum Stommen 3[9]						
Anton Grönberg	S					
Ägofig. 135		2666		1231	3,7934	
avs. Öttum Stommen 3[7]						
Elisabeth och Emma Svensson						
Ägofig. 136		1224		565	1,7416	
Skoltomt						
samf. till Öttums by						
Ägofig. 137		4453		2056	6,3361	
avs. Öttum Stommen 3[10]						
Karl Oskar Larsson						
Ägofig. 138		1327		613	1,8882	
Öttum Hans Persg:n 9[3]						
~~Tuna kommun~~ Silvii Stiftelse						
Ägofig. 139-145		4452		2056	6,3346	
Öttum Backg:n 8[9]						
Erik Svantesson	S					
Ägofig. 146-152		2783		1285	3,9599	
Öttum Backg:n 8[10]						
Erik Svantesson	S					
Ägofig. 153-157		2691		1242	3,8290	

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet / Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i: för särskild avdelning beräknad kostnad	Fastighets andel i: för samfälligheten beräknad kostnad	Fastighets andel i: samfällighetens verkliga kostnad	Samfällighets andel i gemensamma kostnader
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Fårtorp 3⁵						
Bertil Ljungkvist	S					
Ägofig. 158-171		14221		6566	20,2348	
Öttum Lars Nilsg:n 4⁸						
Bertil Ljungkvist	S					
Ägofig. 172		1257		580	1,7885	
Summa		70280		32450	100,0000	
					53.4046	
Samfällighet IV.						
Öttum Bengt Svens-el.Ledsg. 7⁹						
Henning Andersson	S					
Ägofig. 173-177		6968		2600	100,0000	
Summa		6968		2600	100,0000	

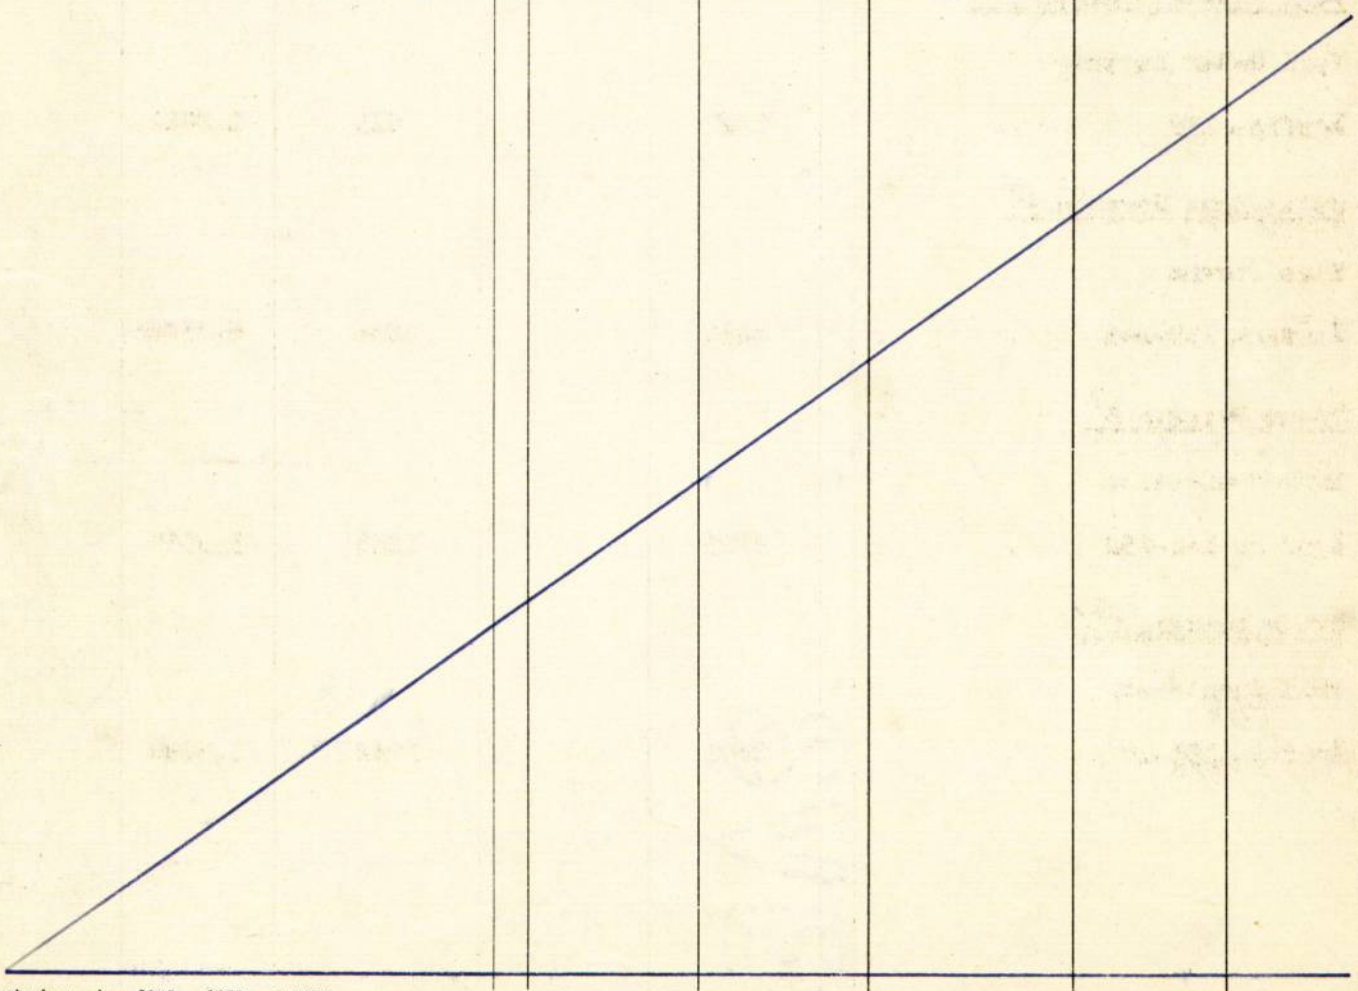

Lantbruksstyrelsen 3045 n. 1950 maj 8000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
208650

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader
			för särskild avdelning beräknad kostnad	för samfälligheten beräknad kostnad	samfällighetens verkliga kostnad	
		kronor	kronor	kronor	procent	procent
1	2	3	4	5	6	7
Sammandrag.						
Samfällighet I		27370		55400:-		21,0241
" II		25566		6850:-		19,6384
" III		70280		32450:-		53,9851
" IV		6968		2600:-		5,3524
Summa		130184		97300:-		100,0000

Öttum den 29 juli 1953.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Översiktskarta.



Skala 1:100 000 .

Bil. 0

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Öttum Valle n m.fl. hemman i Öttums socken, Kvänums kommun av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av Landån jämte fördjupning och igenläggning med rör av en del avlopp som avrinna till denna genom och från vattenskadade marker, belägna NO. och V. om Öttums k:a inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med röda linjer och röda bokstäver. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det skall göras täckt. Strecked röd linje mellan tvenne heldragna betecknar täckt ledning för vanlig vattenföring under öppen ränna för flöden. Avloppens blivande dimensioner hava å profil- och sektionsritningarna utmärkts med rött. Kostnadsberäknade avlopp vilka icke föreskrivas till utförande (s.k. avdragsdiken) äro utmärkta med grön färg.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken. Storleken har med blått angivits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om avlopp för flöden antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar från åker och 1.0 liter pr sekund och hektar från skog och i fråga om avlopp för vanlig vattenföring till 0.3 liter pr

sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna samt uppgifter från S.M.H.I. (bil.G^{IV}) hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför alstringsbåtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor. Heldragen blå linje betecknar gräns för översvämning vid högsta under observationstiden förekommande högvatten resp. gräns för mark belägen intill 20 cm över denna nivå.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid har hänsyn tagits till såväl alstrings- som brukningsbåtnad. Till grund för den sistnämndas beräkning har lagts fältarronderingskommittens undersökningar och lantbruksingenjör S.Hällins utredningar.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i 4 av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda: Samf. I omfattande avloppssträckan B - R - C - F - O - P(Landån)
Samf. II omfattande avloppssträckorna C - D - E, H - D, E - Ea och E - Eb.
Samf. III " " F - G - H - I - K - L - M - N, I - Ia,
M - Ma, N - Na, L - La - Laa och La - Lab.
Samf. IV omfattande avloppssträckan R - Ra.
En del av samf. II samt hela samf. IV var vid syneförrättningens påbörjande utförda enl. år 1942 resp. 1938 upprättade dräneringsplaner varför föreliggande förslag till nämnda delar anpassats till dessa. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfällig-

heter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av samfällighet IV i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör verkställas i fråga om samfälligheterna I; II och III har särskild utredning verkställts, bil. M . Härav framgår, att ingen uppdelning på avdelningar skall ske.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet. För samf. I ha två alternativa kostnadsfördelningslängder upprättats. Alt. 1. gäller om hela avloppssträckan B - R - C - F - O - P kommer till utförande och alt. 2. om endast sträckan O - P kommer till utförande.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Företaget berör allmän väg på så sätt att vägen St.Jonstorp - Kvänum korsas av avloppssträckorna O - P, I - K - L - M samt La - Lab. De befintliga genomloppen äro i samtliga fall för grunda för ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup. Enligt V.L:s bestämmelser samt medgivande av vägförvaltningen bil. G^{II}, skall denna utföra och bekosta upprensning av Landån under landsvägsbron vid sekt. 44+23, str. O - P, vägtrumma vid sekt. 62+76 av str. I - K - L - M jämte brunn nedströms vägen samt vägtrumma vid sekt. 210+44 av str. La - Lab jämte brunn nedströms vägen.

Företaget berör järnväg på så sätt att avloppen O - P och I - K - L korsa järnvägen Skara - Vara. De befintliga genomloppen äro för grunda för ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup. Järnvägen har tillkommit före år 1921. Då vid båda genomloppen marken vid tiden för utförandet varit att hänföra till åker eller äng skall enl. 7 kap. 9 - 10 §§ V.L. Statens Järnvägar utföra och bekosta ny trumma genom järnvägen vid sekt.

63+48 av str. I - K - L jämte brunn nedströms järnvägen samt upprensning av ån under järnvägsbron vid sekt. 40+70 av str. O - P.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle för samf. IV understiga femton kronor och behöver förty ej erläggas. För samfälligheterna I, II och III skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft sådan avgift erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med resp. 41.06, 38.35 och 105.42 kronor eller tillsammans 184 kronor 83 öre. Denna kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas den på delägarna med en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga sluntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att kostnader för olika samfälligheter skola bokföras var för sig;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1962;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Öttums vattenavledningsföretag av år 1953".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Öttum den 29 juli 1953.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

Johan Ljungberg Karl Flodin