



Akt nr:
R-E1a-1706

AU\$R-E1a-1706

5235-4

R 4-1706

LANTBRUKSSTYRELSEN
11 DEC 1956
DIARIE Nr
SAK Nr

Handlingar

rörande "Segerstads dikningsföretag av
år 1954" i Ullervads och Utby socknar av
Skaraborgs län upprättade år 1954 vid
syneförrättning enl. vattenlagen av

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

AVSYNINGSINTYG.

Undertecknad får härmed intyga att Segerstads df. av år 1954 i Ullervads och Utby socknar
som för (rationaliseringsåtgärdens art) dikning

å fastigheten i socken, beviljats
lånegaranti nr å kronor
avskrivningslån nr å kronor
statsbidrag nr 2350 å 4.280:- kronor

vid av mig verkställd avsyning befunnits hava i överensstämmelse med av lantbruks-
nämnden godkänd plan och arbetsbeskrivning utfört följande arbete: Hela företaget
så när som på sträckan 12+31-15+0, till vilken sträcka bidrag likväl ej beräknats
utgå.

Av föreskrivna arbeten äro följande icke utförda: Se ovan.

Avsyningen har föranlett följande anmärkningar ifråga om:

använt material: Inga.

avvikelser från godkänd plan: Inga. Vissa obetydliga ändringar ha lagts
in på profilritningarna.

arbetets kvalitet: God.

Brandförsäkring:

Skara den 21 sept. 19 55

Se ovan
(verkst. avsyningsman)

Hittills hava utanordnats och/eller utbetalts:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget kronor

På grund av ovan intygade arbeten kunna

utbetalas ytterligare:

å lånegarantien kronor

å avskrivningslånet kronor

å statsbidraget 4.280:- kronor

Kamerala avdelningens anteckning

Utanordnat den Signatur

/ 19 nr

/ 19

21/9 1955

ML

Skara den 21/9 19 55.

Se ovan
konsulent

1.
Protokoll, fört vid sammankom-
träde för synförskötning enligt
vattenlagen för torrläggning av
mark, tillhörande Sgustad
Ljtnantsgården nr fl. fastighetar i
Ullervads socker och lätby socker av
Skaraborgs län.

Den 25 maj 1954, hos Antil Gustafsson
Sgustad Magnusgården Jula.

Närvarande: Lärdestenbruk, Lantbruks-
konulent Erik Möröf, förättwingsman
samt skiftesgodsmannen Lenn Hansson
Ribbenås, Ljgården, Eklyrall och Lenn Johans-
son Pörsås Volgården, Mariestad, ära som
följande sakägare:

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län genom
Oggonne Helge Andersson med. fullmakt, bil. 3,
ägare av Sgustad Ljtnantsgården 4³
i Ullervads socker.

Lantbrukaren Antil Gustafsson, ägare av
Sgustad Magnusgården 3¹-3⁶ och Eklyrall
Mallongården 2¹⁸ i Ullervads socker
Johan David Andersson, genom hans mög David
Lennarsson med. fullmakt, bil. 4.

ägare av Sgustad 5¹ Ullervads socker.
Johan Helge och ägare av Juleby 1¹ lätby socker
David B. Hasselblad ägare av Sgustad Anders-
gården 2⁶ i Ullervads socker.

så till Alfred Larsson ägar av Ekensås Löv-
 gården 1³, 1⁴, 1⁶ och 1⁷ i Allersvads s.m.
 Lantbrukare H. Brothund, Fröken Elia Lurikson,
 och Rida Luriksons alla samtliga adress
 Jula genom lantbrukaren H. Brothund, Lys-
 stad Jula ant. fullmakt bil. 5, genom-
 denna ägar av Lysstad Åkeri och ända 2³,
 Lysstad Åkeri och ända 3³ och 3¹¹ samt Lys-
 stad Lysstadgårdens 4⁴ och i Allersvads s.m.
 Karl Karl Larsson och hans systrar Signe Maria
 Larsson ^{genom Karl Larsson d. 16.} ägar av Lysstad Per Lysgården 1²/₁₈.
 Karl Karl Larsson ägar av Lysstad
 Per Lysgården 1⁷, i Allersvads s.m.
 Anders Emanuel Andersson och hans systrar Inge-
 borg Maria Andersson genom Anders Emanuel
 Andersson ant. fullmakt bil. 7, ägar av
 Lysstad Åkeri och ända 2⁴, Allersvads s.m.
 Fröstgårdens d.f. och år 1951 genom frösta-
 gats ordf. Ben Johansson Fröstgården, Allersv.
 Jula och d.f. och år 1946 genom fröstgats
 ordf. godsägare Karl Karl Henrik Jula och
 Jula samt.
 Vägförvaltningen i Skerfborgs län genom
 vägförman E. Pettersson, Allersv., Jula bil. 8.

21.

Något för mest förädlingsmannen
 eller skiftesgodsmännens anmäldes ej

§ 2.

Upplöstes det för förättningen om en ut-
föddes förordnandet, som hade givits ned,
bil. 1.

§ 3.

Följdes den vid förundersökningen upp-
ställda beaktan som det rättsövervakande om-
rådet. Förättningen emellan utgjorde för
de olika alternativen, som förefanns för
förläggning av området.

§ 4

Lantbruksmännens utvalda på långsiktigt möj-
liga förläggning av sin fastighet. Segers-
Ljtuantens 4.³ Följdes både upprättas med
hänseende till att fastigheten kunde
komma att upprättas på omgränsande jord-
bruk.

§ 5.

För de sökande, som kallats till dagens
sammanträde framkom följande ykame-
lar.

Arvid Samuelson sökte omröda på åren
till fastigheten Segersd 5' ykade på att en
lätt och uppskattning upptogs genom fastig-
heten till falltopp 1'. Samuelson förmade sig
därför med sökanden till förättningen, bil. 2.
Josef Halgerson förmade sig liksom med sök-
anden till förättningen och givde, med an-
märkning av Samuelson ykande, på att arloppet

utfr²as om t²äkt o²llops i forts²ättningen
 upp till jämv²gstrumman, ^{bl. 2/}det upplystes
 att jämv²gstrumman var tillräckligt djup
 för t²äktning av den mark, som ligger
 ovanför jämv²gan.

Således kan man se, som o²mbeskrif² för fort-
 beten S²gustad strömsg. 2⁴, g²skade på att
 o²loppet i -M²igulobolus d²f. liksom i forts²ätt-
 ningen till trumman under v²gan till b²ent,
 utfr²as om t²äkt o²llops. Adressen föränd-
 sig med anledning härav med s²h²and²en, ^{bl. 2.}

Såsom Brostomb g²skade på utredning rörande
 den frid²el, som kunde t²änkas up²st²å för fort-
 beten S²gustad strömsg. 2³ och fl. g²anna att
 allt vatten, som nu o²lides till hos fort-
 bet g²anna landv²gstrumman vid B5,
 i stället o²lides till äppan o²loppet i
 landbruksmännens fort²ighet. Resultatet
 av undersökningen blev o²g²ivande för om
 Brostomb skall fr²åna sig med s²h²an-
 d²en till fr²ättningen eller ej.

Bestil S²gustad strömsg. 3⁴-3⁶ hade
 i²eg²et g²skade rörande o²loppets reglering längs
 om den som utfr²as för s²h²and²en, var
 framh²åll att o²loppet i forts²ättningen för-
 l²oppas till gr²änsen med S²gustad strömsg. 1³:1⁴.
 Om gr²ävningen forts²ättes till hos under
 v²gan till sk²ende för hos direkt²ör b²ad²en
 4²an up²st²åns v²gan.

26.

Det upplystes att landöfverstyrelsens sändare
 aktuarius landöfverstyrelsen Merikstad - Maholm i
 Ängstads Lofthuset 43 var för gunde och att
 de ombyggt för ca 150000. Västfästningens
 ombud hade intat att aktuarius mot att
 Västfästningens papper bekräftade för turen
 var för djupning.

27

Som intat vidare ganns om tina poster-
 lottet anteckna förbländs sammantaget upp-
 löst med tuchannagivande, att nytt samman-
 trätt logiken kommer att utlysa sedan
 förättningen kompletterats.

Och var tid som var

I tjänsten
 i riksdagen.
 lottet bekräftat
 för att vara.

Peren Johansson och Lennart
 i de andra riksdagen.

Quamquam fortis et dextraque
 gånge för öfver och markviken om
 disk. och förkort.

Den 28 december 1954, hos Arvid Andersson
Löjtnantsgården, Ullevad, Jula.

Närvarande; verkställande, lantbruks-
 konsulent Erik Skerfving, förädlingsman
 samt agronom Bo Gjalmarsson. Skiftes-
 godsmånnen utgjordes av Lenn Persson
 Ribbenså Lögården, Ekbyrätt och Ivan Johans-
 son Rösås Kålgården Märestad. Över-
 som följande sökägare hade infun-
 nit sig.

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
 genom agronom Bo Gjalmarsson su-
 dligt fullmakt, bil. 9.

Martel Gustafsson, Skerfstad Högnyss. Jula.

Arvid Andersson Löjtnantsg. Jula

Emanuel Andersson och Hugo Borg Mäster

Andersson genom Emanuel Andersson

Jula suligt fullmakt, bil. 7.

Jonf Helgesson Julebotorp, Jula.

Erik Alfred Larsson Eklanda Lög. Jula.

H. Brorlund Skerfstad Jula med fullt.

vald för samtliga delägare, bil. 10.

Karl Axel Larsson med. fullmakt för sin

syster, Per-Lönn. Jula, bil. 6.

Eklanda - Skerfstad - Besslingens Ögrann -

föreligst genom dess ordf. Antori Larsson

Eklanda, Jula.

Förklades den sädan föregående sam-

mantråde upprättade nivå kartan över
det vattenburenade ^{området} med profiler över
svoloppen lösn från.

Förättningsmannen redogjorde för
förslaget jämte kostnadsfördelningslängd
och öfriga handlingar.

§ 9.

Upplöstes nyemännens utlåtande,
som hade lydelse ant. bil. 12.

§ 10

Det mestliga och förre till förslaget
berörande rätningar och handlingar och
ett sammanhållet delägarna för
val av styrelse utsågs lantbrukaren
Anders Hedesson, Lofthantsgården, Jula.
tal Jula 300 48.

§ 11.

Den intet vidare fanns, att till pro-
tokollet anteckna förklarades förslätt-
ningen av betad och sammanträd
upp löst.

Ort och tid som ovan

Stjärten

Seidsdalen.

Förättningsman.

Peter Johansson

Spensson

biträdande grän.

I
SKARABORGS LÄN

LANDSKANSLIET

IIIM 50 54

Förordnande.




Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf, Skara,
förordnas härmed att i laga ordning verkställa
ifrågavarande förrättning; och införsäntas be-
vis om förordnandets emottagande.

Mariestad & landskansliet den 5 april 1954.

På länsstyrelsens vägnar:




Leo Wohlstein


Nils Karlberg

Förbursrätt beviljad
i Tm. del. d. 18/3-54
§ 92 pkt. 1.



Insändes till vederbörande lantbruksnämnd.



Till Länsstyrelsen i Skaraborgs

län.

Härmed anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt 10
kap. vattenlagen för torrläggning av mig oss tillhörig mark inom

Ullervad

och Ubbå

socken(-nar) av Skaraborgs län.

Förrättningen avser avlopp för töckedikning

här uppgives så fullständigt som möjligt företagets beskaffenhet (dikning, åreglering, sjösänkning, invallning e. d.), vidare

företagets omfattning (areal som skall torrläggas, avloppens längd o. d.), om flottled, damm, järnväg, landsväg e. d. beröres m. m.

Närmaste järnvägsstation

Meddelanden om förrättningen ställas till

titel, namn och fullständig adress samt telefon.

Skara

den

4/3

19 54

Sökandes namn:

Fastighet:

Lantbruksnämnden

för fastigheten

Segerstad Ljtnantsgården 43

Jesken Stenlund » »
» »

Förutom nämnda, sökandena tillhöriga fastigheter, väntas nedanstående ägare och fastigheter bliva berörda av företaget.

icke sökandes namn:		Fastighet:
Arvid Andersson	ägare av fastigheten	Segerstad 5'
Anders Emanuel Andersson	» » »	Segerstad Snickargården 24
Erik Alfred Larsson	» » »	Eklunda Sörgården 13 m. fl. ▶
Arvid Bertil Gustavsson		Eklunda Millongården 28
		Segerstad Magnusg 34-6
F. G. Børström		Segerstads Snickarg. 23
		— " Magnusg 33 3''
		" Ljtnantag 44
Vägförvaltningen i Skaraborgs län		
Ulf Nyman		
J. M. Helgesson		Julebarns 1'

Lantbruksnämnden får till förrättningsman föreslå:

Lantbrukskonsulenten Erik Almlöf

Skara den 8 mars 1954.

På Lantbruksnämndens vägnar:

Rolf Eliasson.

Bo Hjalmarsson.
Bo Hjalmarsson.

Undertecknade förenar sig härmed med
 sådana till den egne försättningen, som
 avse tilläggning av mark, tillhörande
 Rysstad Lögtnantsgården m fl. fortigheter
 i Ulleruds och Ulby socknar och yttre
 till på protogols utställning, så att våra
 gäskanden enligt protokollet bli beaktade.

Rysstadskyrkans. Jula d. 25 maj 1954.

för Rysstad 5', *And Samuel*

"- Julbotop 1', *Josef Helgson.*

"- Rysstadskyrkans 2', *Emanuel Skerfvar*

Förstående församling utses:
 Erikson.

Enem Svensson Sven Juhansson
 biträdande skriftsgherrare.

F ö r t e c k n i n g

3 ex.

2 fj + 1 k.

över underrättelser rörande sammanträde för torrläggning av mark tillhörande Segerstad Löjtnantsgården m.fl. fastigheter i Ullervads och Utby socknar hos lantbrukaren Bertil Gustafsson, Segerstad Magnusgården, Jula, tisdagen den 25 maj 1954 kl 9.00 denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

Sven Svensson, Ribbenås Sörgården, Ekbyvall

Sven Johansson, Rörsås Nolgården, Mariestad

Sakägarna:

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län, Skara ✓

Bertil Gustafsson, Segerstad Magnusg:n, Jula

Johan Arvid Andersson, Segerstad, Jula

Anders Emanuel Andersson, Anundsgården, Brevlåda 114, Jula

Josef Helgesson, Julbotorp, Jula

David B. Hasselblad, Anundsgården, Brevlåda 113, Jula.

Erik Alfred Larsson, Eklunda Sörgården, Brevlåda 70, Jula

H. Brostrand, Segerstad, Jula

Karl Axel Larsson m.fl. Brevlåda 60, Jula


Prästgårdens df av år 1951 ordf. Sven Johansson, Prästgården, Ullervad.

Julaholms df av år 1946 ordf. Karl Axel Henkow, Julaholm, Jula

Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad

Skara den 30/4 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Segerstad Löjtnantsgården m. fl. fastigheter i Ullervads och Utby socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Bertil Gustafsson, Segerstad Magnusgården, Jula, tisdagen den 25 maj 1954 klockan 9.00, då vederbörande delägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Ullervads socken.

Segerstad Löjtnantsgården 4:3 och 4:4,
Segerstad 5:1,
Segerstad Anundsgården 2:3, 2:4 och 2:6,
Segerstad Magnusgården 3:3, 3:4, 3:5 och 3:6,
Segerstad Per Larsgården 1:2,
Eklunda Sörgården 1:3, 1:4, 1:6 och 1:7,
Eklunda Millomgården 2:18.

Utby socken.

Julbotorp 1:1,
Prästgårdens dikningsföretag av år 1951 i Ullervads socken,
Julaholms dikningsföretag av år 1946 i Utby och Ullervads socknar,
Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Skara den 24 april 1954.

I tjänsten:

ERIK ALMLÖF.
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs Län, Mariestad, den 28 april 1954, betygar:

Erik Almlöf
Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Ture

15.

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

18. MAJ 1954

Diarie Nr.....

K U N G Ö R E L S E

angående synesförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenkadade
marker tillhörande Segerstad Bjtnantagården a.fl. fastigheter i Ullervads och
Utby socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer synesförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos Bertil Gustafsson, Segerstad Magnusgården, Jula, tis-
dagen den 25 maj 1954 klockan 9.00 fm., då vederbörande delägare hava att till-
stådeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Ullervads socken.

Segerstad Bjtnantagården 4³ och 4⁴

Segerstad 5¹

Segerstad Anundagården 2³, 2⁴ och 2⁶

Segerstad Magnusgården 3³, 3⁴, 3⁵ och 3⁶

Segerstad Per Larsgården 1²

Skilunda Sörgården 1³, 1⁴, 1⁶ och 1⁷

Skilunda Skillogården 2¹⁸

Utby socken.

Julibetorp 1¹

Prästgårdens dikningsföretag av år 1951 i Ullervads socken

Julaholms dikningsföretag av år 1946 i Utby och Ullervads socknar

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Skara den 20 april 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i Utby för-
samling *den 2 och 9 maj 1954* *Eklövsköld* *den 10 maj 1954* *J. Agge Snell*
samlingsbetygas *Kommisarius*

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den ansla-
gits, varder till mig återsänd. Skara den 20 april 1954.

Erik Almlöf
Erik Almlöf, Lantbruksnämnden, Skara.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser rörande sammanträde för torrläggning av mark tillhörande Segerstad Löjtnantsgården m.fl. fastigheter i Ullervads och Utby socknar hos lantbrukare Arvid Andersson, Löjtnantsgården, Jula tisdagen den 28 december 1954 kl. 10.00 denna dag utsända till:

Skiftesgodemännen:

Sven Svensson, Ribbenås Sörgården, Ekbyvall

Sven Johansson, Rörsås Nolgården, Mariestad

Sakägarna:

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län, Skara.

Bertil Gustafsson, Segerstad Magnusgården, Jula.

Arvid Andersson, Löjtnantsgården, Jula.

Emanuel Andersson och Ingeborg Maria Andersson, Brevlåda 114, Jula.

Josef Helgesson, Julbotorp, Jula.

Erik Alfred Larsson, Eklunda Sörgården, Brevlåda 70, Jula.

H. Brostrand, Segerstad, Jula.

Karl Axel Larsson m.fl., Brevlåda 60, Jula.

Julaholms dikningsföretag av år 1946, ordf. Karl Axel Henkow, Julaholm, Jula.


Vägförvaltningen i Skaraborgs län, Mariestad.

Eklunda - Segerstad - Russlingens vägsamfällighet, ordf., Anton Larsson, Eklunda,

Jula.

Skara den 10 december 1954.

I tjänsten:


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

K u n g ö r e l s e.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Segerstad Löjtnantsgården m.fl. fastigheter i Ullervads och Utby socknar av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Arvid Andersson, Löjtnantsgården, Jula, tisdagen den 28 december 1954 kl. 10.00 då vederbörande delägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Ullervads socken.

Segerstad Per Larsgården 1², 1⁷ och 1⁸

Segerstad Anundsgården 2³ och 2⁴

Segerstad Magnusgården 3³, 3⁴ och 3⁵

Segerstad Löjtnantsgården 4³ och 4⁴

Segerstad 5¹

Eklunda Sörgården 1³, 1⁴ och 1⁶

Utby socken.

Julbotorp 1¹ samt

Julaholms dikningsföretag av år 1946 i Utby och Ullervads socknar.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Eklunda - Segerstad - Russlingens vägsamfällighet.

Skara den 6 december 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län, onsdagen den 8 december 1954, betygas:


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Segerstad Löjtnantsgården m.fl. fastigheter i Ullervads och
Utby socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att hand-
läggas vid sammanträde hos Arvid Andersson, Löjtnantsgården, Jula, tisdagen den
28 december 1954 kl 10.00, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för
utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Ullervads socken.

Segerstad Per Larsgården 1², 1⁷ och 1⁸

Segerstad Anundsgården 2³ och 2⁴

Segerstad Magnusgården 3³, 3⁴ och 3⁵

Segerstad Löjtnantsgården 4³ och 4⁴

Segerstad 5¹

Eklunda Sörgården 1³, 1⁴ och 1⁶

Utby socken.

Julbotorp 1¹ samt

Julaholms dikningsföretag av år 1946 i Utby och Ullervads socknar.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län

Eklunda-Segerstad-Russlingens vägsamfällighet

Skara den 6 december 1954.

I tjänsten:

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i *Ullervads* för-
samling betygas.....

(alt Utby)
Hugo Sjöstrand
L. Rydholm

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den
anslagits, varder till mig återsänd. Skara den 5 dec. 1954.

B. Hjalmarsson
Bö Hjalmarsson, Lantbruksnämnden. Skara

K U N G Ö R E L S E

angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade
marker tillhörande Segerstad Löjtnantsgården m.fl. fastigheter i Ullervads
och Utby socknar av Skaraborgs län.

För rubricerade ändamål kommer syneförrättning enligt vattenlagen att
handläggas vid sammanträde hos Arvid Andersson, Löjtnantsgården, Jula tis-
dagen den 28 december 1954 kl. 10.00, då vederbörande sakägare hava att till-
städeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Ullervads socken.

Segerstad Per Larsgården 1², 1⁷ och 1⁸

Segerstad Anundsgården 2³ och 2⁴

Segerstad Magnusgården 3³, 3⁴ och 3⁵

Segerstad Löjtnantsgården 4³ och 4⁴

Segerstad 5¹

Eklunda Sörgården 1³, 1⁴ och 1⁶

Utby socken.

Julbotorp 1¹ samt

Julaholms dikningsföretag av år 1946 i Utby och Ullervads socknar.

Vägförvaltningen i Skaraborgs län.

Eklunda-Segerstad-Russlingens vägsamfällighet.

Skara den 6 december 1954.

I tjänsten

Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Att förestående kungörelse blivit anslagen i laga ordning i *Utby* för-
samling betygas



Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis att den
anslagits, varder till mig återsänd. Skara den 6 december 1954.

Erik Almlöf
Erik Almlöf, Lantbruksnämnden, Skara.

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA


Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

F U L L M A K T.

Med stöd av bestämmelserna i 33 § Kungl. Maj:ts instruktion den 17 juni 1948 (nr 349) för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna befullmäktigas härigenom agronomen Helge Anderson, Skara, att företräda lantbruksnämnden i Skaraborgs län vid laga förrättning angående torrläggning av mark tillhörande Segerstad Löjtnantsgården 4³ m.fl. fastigheter i Ullervads och Utby socknar, vilken förrättning tager sin början kl. 9⁰⁰ tisdagen den 25 maj 1954. Skara den 22 maj 1954.



Torsten Adolfsson

Fullmakt
för

Arvid Samuelsson att föra
min talan och utöva min röst rätt
vid rikningsammansättade hos
Bertil Gustavsson, Segerstedt tisdagen
den 25 dennes

Falköping den 9-5-1954

Arvid Samuelsson

Egenhändig namnteckning berättas

Ernas Thunberg

Bertil Gustavsson

Fullmakt

för lantbrukaren H. Brostrand, Segerstad, Jula att under syneförrättning avseende torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Segerstad Löjtnantsgården m. fl. fastigheter i Ullervads och Utby socknar av Skaraborgs län föra vår talan.

Segerstad, Jula den 25 maj 1954.

Elin Henrikson.....

Frida Henriksons sterbhus
gm Elin Henrikson

På en gång närvarande vittnen:

Bengt Persson.....
Segerstad..
Jula..

.....Ella Persson.....
Segerstad..
Jula..

FULLMAKT

för Arvid Karl Erik Larsson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Löjtnantens m. fl. fastigheter
 i Ullervads sock av Skaraborgs län
 å ~~min~~ vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen förmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

P. Larss

den

28 dec1954Pigme Larsson

Bevittnas:

Elsa JohanssonBevittnas

FULLMAKT

för Emanuel Knutsson eller den, han i sitt ställe sätter
 att vid synförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
 hörande Pegestad Bruksgården 24
 i Ullervads sock av Åsarögs län län
 å mina vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
 nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

brundsg. den 27-12 1954

Lageting Andersson.

Bevittnas:

Henrik Johansson Karl-Erik Johansson.

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET

VÄGFÖRVALTNINGEN
I SKARABORGS LÄN

Dnr 1903-43/54

F u l l m a k t

I enlighet med skrivelse från Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen av den 1 juli 1946, dnr O. 594/45, Ka 7348-66, får vägförvaltningen i Skaraborgs län härmed befullmäktiga vägförman E. Pettersson, Ullervad, att utföra och bevaka Styrelsens talan för Kungl. Maj:t och Kronan vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Segerstad Löjtnantsgården m.fl. fastigheter i Ullervads och Utby socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 24 maj 1954.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson

LANTBRUKSNÄMNDEN

I

SKARABORGS LÄN

SKARA


Tel. 13140 (växel)

Postgiro nr 68815

Dnr

F U L L M A K T.

Med stöd av bestämmelserna i 33 § Kungl. Maj:ts instruktion den 17 juni 1948 (nr 349) för lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna erhåller härigenom agronomen Bo Hjalmarsson, Kålltorp, fullmakt att tisdagen den 28 december 1954 företräda lantbruksnämnden i Skaraborgs län vid laga för-
rättning angående torrläggning av mark tillhörande Segerstad Löjtnantsgår-
den 4³ m.fl. fastigheter i Segerstads och Eklunda skifteslag i Ullervads
och Utby socknar. Skara den 23 december 1954.



Torsten Adolfsson

FULLMAKT

för H. Brostrand, Segerstad, J u l a eller den, han i sitt ställe sätter
att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Segerstad Löjtnantsgården m. fl. fastigheter
i Ullervads och Utby socknar av Skaraborgs län
å våra vägnar föra talan samt ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap.
58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till kost-
nader för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Segerstad, Jula den 28 december 1954.

Elin Henrikson

Frida Henriksens storbh.
gm Elin Henrikson

Bevittnas:

Omgf. Persson
Segerstad
Jula

Ella Persson
Segerstad
Jula

Till

Vägförvaltningen i Skaraborgs län,
M a r i e s t a d .

Ang. syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker
tillhörande Segerstad Löjtnantsgården m.fl. fastigheter i Ullervads och Utby
socknar.


Den 25 maj 1954 hölls sammanträde i Segerstad för ovannämnda syneförrättning. Vägförvaltningens ombud, vägförman E. Pettersson, hade därvid intet att erinra mot, att två vägtrummor under landsvägen Mariestad-Moholm, dels en vid B 5 dels en c:a 220 m öster B 5, fördjupas på Vägförvaltningens bekostnad.

De ifrågavarande trummorna äro utförda av betongrör. Deras djup är helt otillräckligt för en ändamålsenlig torrläggning.

Utförda beräkningar har givet till resultat, att det, särskilt om hänsyn tages till kostnaden för en fördjupning av trumman vid B 5, torde vara lämpligt att i framtiden avleda vattnet från markerna norr om vägen norrut till ett befintligt dike och således låta vägen bli vattendelare.


Med hänsyn till att Vägförvaltningen efter åtgärdens genomförande ej längre kommer att behöva underhålla de nämnda trummorna föreslås, att Vägförvaltningen som ersättning härför betalar 200:- kronor. Skara den 9/12 1954.

I tjänsten:




Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

Plankarta
över en del av vägen
Mariestad - Moholm.

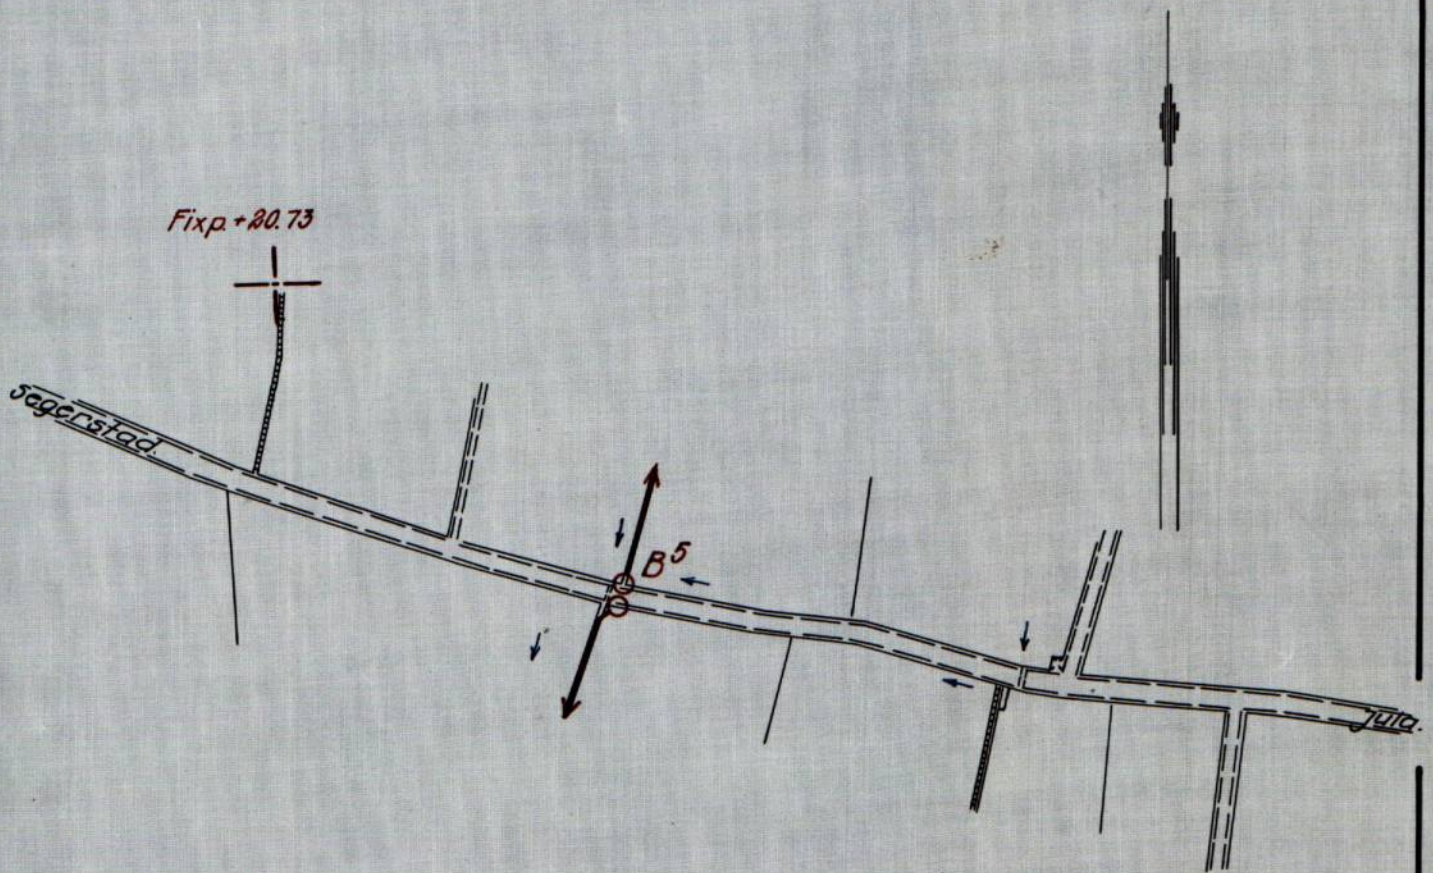

Skala 1:4000.



VÄG- OCH VATTENBYGGNADSVERKET
VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN

Postadress MARIESTAD
Telefonadress 1005
Postgirokontonummer 18 29 16

Datum
14.12.54

Lantbrukskonsulent Erik Almlöf
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län
Skara

Eder beteckning

Eder meddelande av den
9.12.54

Vår beteckning
5373-43/54 Ls/SH


Ärende


Ang. syneförrättning vid Segerstad Löjtnantsgården i Ullervads kommun.

Edert förslag att två trummor genom väg nr 201, som egentligen skulle ingå i rubr. torrlägningsföretag i stället för att fördjupas skulle slopas och vägen i stället utbildas såsom vattendelare samt att vägförvaltningen, som icke längre behöver underhålla dessa trummor, på grund härav skulle lämna ett bidrag till företaget med 200 kronor kan av vägförvaltningen godkännas.

När arbetet utförts skall företaget överlämna räkning å ovan angiven summa till vägmästaren i Ullervads vägmästareområde. Räkningen, som skall vara i tre exemplar, skall upptaga denna skrivelses diarienummer och vara attesterad av den förrättningsman, som verkställer avsyningen.

VÄGFÖRVALTNINGEN I SKARABORGS LÄN


Holger Andersson


/Nils G. Lenas

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
<u>Sträckan A - B.</u>						
0-3+45	345	Ingen åtgärd	-	-	-	
3+45-3+97 4+0-9+7	559	Schaktning av lera m ³	650	3.00	1.950:-	
3+97-4+0	3	Trumma typ B, d=1,0 m st	1	300:-	300:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			238:-	
		Jordersättning enl. längd			212:-	2.700:-
<u>Sträckan B - C.</u>						
9+7-9+88	81	Schaktning av lera m ³	280	2.50	700:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			60:-	
		Jordersättning enl. längd			90:-	850:-
<u>Sträckan C - D.</u>						
9+88-12+31 12+37-12+50	256	Schaktning av lera m ³	540	2.50	1.350:-	
12+31-12+37	6	Omläggning av vägtrumma m	6	25:-	150:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			154:-	
		Jordersättning enl. längd			196:-	1.850:-
<u>Sträckan D - E.</u>						
12+50-13+76	126	375 mm rör med frakt m	126	7.25	913:50	
-"-	"	Grävn. läggning o. återfylln. "	126	3.20	403:20	
13+76-15+0	124	300 mm rör med frakt "	124	5.65	700:60	
-"-	"	Grävn. läggning o. återfylln. "	124	3.00	372:-	
12+50	-	Rörledningsöga typ B st	1	25:-	25:-	
13+76	-	Brunn typ A, d=0,9 m "	1	180:-	180:-	
15+0	-	Brunn typ A, d=0,3 m "	1	160:-	160:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			245:70	
		Transport			3.000:-	5.400:-

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport			3.000:-	5.400:-
		Sedan divassträckan D-E utförts av all Julaholms dikningsföretag av år 1946 såsom ersättning för att den i företagets ingående divassträckan L-M ej längre be- höver underhållas, betala 300:- kr.			-300:-	2.700:-
		<u>Sträckan B-B1-B2.</u>				
40-42+97	297	375 mm rör med frakt m	297	7.25	2.153:25	
"	297	Grävn. läggning o. återfylln. "	297	3.60	1.069:20	
41+48, 42+97	-	Brunnar typ A, d=0,9 m st	2	180:-	360:-	
40+0		Rörledningsöga typ B "	1	25:-	25:-	
		Arbetsledning o. oförutsett	-	-	392:55	
					4.000:-	
		Såsom ersättning för att vägtrum- men vid 70+70 och 90 m. söder påle 45 efter dikningsföretagets utförande ej längre behöver under- hållas, betalar Vägförvaltningen 200:- kr.			-200:-	3.800:-
		<u>Sträckan B2-B3.</u>				
42+97-45+40	243	375 mm lantbruksrör med frakt m	243	7.25	1.761:75	
45+40-45+48	8	375 mm vägrör med frakt "	8	12.75	102:-	
42+97-45+40	243	Grävn. läggning o. återfylln. "	243	3.60	874:80	
45+40-45+48	8	" " "	8	6:-	48:-	
45+48-47+72	224	300 mm rör med frakt "	224	5.65	1.265:60	
"	"	Grävn. läggning o. återfylln. "	"	2.90	649:60	
47+72-50+13	241	250 mm rör med frakt "	241	3.85	927:85	
"	"	Grävn. läggning o. återfylln. "	241	2.50	602:50	
48+80-49+50	70	Tillägg för grävning av pinnmo"	70	6:-	420:-	
50+13-51+67	154	225 mm rör med frakt "	154	3.50	539:-	
"	"	Grävn. läggning o. återfylln. "	154	2.20	338:80	
43+50	-	Brunn typ A, d=0,5 m, kopplad vid sidan st	1	75:-	75:-	
44+11, 45+48		Brunnar typ A, d=0,9 m st	2	180:-	360:-	
46+70, 47+72		brunnar typ A, d=0,8 m "	2	160:-	320:-	
		Transport			8.284:90	11.900:-


KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport			8.284:90	11.900:-
49+11, 50+13		Brunnar typ A, d=0,6 m st	2	90:-	180:-	
51+8, 51+67		Brunnar typ A, d=0,5 m "	2	70:-	140:-	
45+40		Stensil "	1	15:-	15:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			880:10	9.500:-
		<u>Sträckan B1-B4.</u>				
20-21+12	112	150 mm rör med frakt m	112	2.30	257:60	
"	"	Grävn. läggning o. återfylln. "	112	2.40	268:80	
21+12-22+52	140	125 mm rör med frakt "	140	1.90	266:-	
"	140	Grävn. läggning o. återfylln. "	140	1.70	238:-	
22+46-22+52	6	Tillägg för grävn. genom väg	6	2:-	12:-	
21+12, 22+52	-	Brunnar typ A, d=0,5 m st	2	70:-	140:-	
22+46	-	Stensil "	1	15:-	15:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			102:60	1.300:-
		<u>Sträckan B2-B5.</u>				
70-70+70	70	150 mm rör med frakt	70	2.30	161:-	
"	"	Grävn. läggning o. återfylln. m	70	1.20	84:-	
		Brunn typ A, d=0,5 m st	1	70:-	70:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			35:-	350:-
		<u>Sträckan C-C1.</u>				
30-30+90	90	400 mm rör med frakt m	90	9.15	823:50	
"	90	Grävn. läggning o. återfylln. "	"	2.60	234:-	
30+90		Brunn typ A, d=0,9 m st	1	180:-	180:-	
30+0		Rörledningsöga typ B			25:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			137:50	1.400:-
		Hela företaget				24.450:-
						21.750

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
<u>Sträckan B7-B6-B5.</u> (Under förutsättning att vattnet ledes den föreslagna vägen. Sträckan utföres ej.)						
86+16-84+68	148	Schaktning av lera m ³	100	3:-	300:-	
		Jordersättning			40:-	
84+68-82+92	176	300 mm rör med frakt m	176	5.65	994:40	
"	"	Grävn. läggning o. återfylln. "	176	1.70	299:20	
82+92-82+20	72	225 mm rör med frakt "	72	3.50	252:-	
"	72	Grävn. läggning o. återfylln. "	72	1.50	108:-	
82+20-81+15	105	200 mm rör med frakt "	105	3.00	315:-	
"	105	Grävn. läggning o. återfylln. "	105	1.30	136:50	
81+15-80+11	104	100 mm rör med frakt "	104	1.35	140:40	
"	104	Grävn. läggning o. återfylln. "	104	1.00	104:-	
84+68	-	Rörledningsöga, typ B st	1	30:-	30:-	
83+34, 82+92	-	Brunnar typ A, d=0,8 m "	2	160:-	320:-	
82+20, 81+15, 80+11	-	Brunnar typ A, d=0,5 m "	3	70:-	210:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			350:50	
		Summa			3.600:-	
<u>Sträckan B7-B6-B5.</u> (Under förutsättning att vattnet ledes den förutvarande vägen. Sträckan utföres ej.)						
86+16-84+68	148	Enligt ovanstående			340:-	
84+68-82+92	176	450 mm rör med frakt m	176	10.35	1.821:60	
"	"	Grävn. läggning o. återfylln. "	176	2.90	510:40	
82+92-80+11	281	375 mm rör med frakt "	281	7.25	2.037:25	
"	"	Grävn. läggning o. återfylln. "	281	2.40	674:40	
84+68	-	Rörledningsöga typ B		30:-	30:-	
83+34		Brunn typ A, d=0,5 m, kopplad vid sidan st	1	75:-	75:-	
82+92		Brunn typ A, d=1,0 m "	1	200:-	200:-	
		Transport			5.688:65.	

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad kronor	Summa kronor
		Transport			5.688:65	
82+20, 81+15	-	Brunnar typ A, d=0,9 m	-	180:-	360:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			651:35	
		Summa			6.700:-	
Ny trumma å sträckan 80-80+11 jämte brunn nedströms vägen utföres och bekostas av vägförvaltningen i Svaraborgs län.						
		<u>Sträckan B5-B2.</u>				
		(Under förutsättning att vattnet ledes den förutvarande vägen. Sträckan utföres ej.)				
70+70-70	70	375 mm rör med frakt m	70	7.25	507:50	
"	"	Grävn. läggning o. återfylln. "	70	3.50	245:-	
70+0, 70+70	-	Brunnar typ A, d=0,9 m st	2	180:-	360:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			137:50	
		Summa			1.250:-	
		<u>Sträckan B-B1.</u>				
		(Under förutsättning att vattnet ledes den förutvarande vägen. Sträckan utföres ej.)				
40-41+48	148	200 mm rör med frakt m	148	3:-	444:-	
"	"	Grävn. läggning o. återfylln. "	148	2.50	370:-	
40+0		Rörledningsöga typ B st	1	25:-	25:-	
41+48		Brunn typ A, d=0,5 m		70:-	70:-	
		Arbetsledning o. oförutsett			91:-	
		Summa			1.000:-	
		<u>Kostnadsjämförelse.</u>				
1. Torrläggning av hela områdets enligt det upprättade förslaget.						
		Sträckan A-B-C-D-E			8.100:-	
		" B-B1-B2			3.800:-	
		" B2-B3			9.500:-	
		" B1-B4			1.300:-	
		" B2-B5			350:-	
		Transport			23.050:-	

Läge	Längd m	Arbete, material e. d.	Antal	å-pris kr.	Kostnad	Summa
					kronor	kronor
		Transport			23.050:-	
		Sträckan C-C1			1.400:-	24.450:-
		"- B7-B6-B5				3.600:-
		Summa				28.050:-
2 Torrläggning av hela området, varvid vattnet ledes den förutvarande vägen.						
		Sträckan A-B-C-D-E			8.100:-	
		"- B1-B4			1.300:-	
		"- B2-B3			9.500:-	
		"- C-C1			1.400:-	20.300:-
		"- B7-B6-B5			6.700:-	
		"- B5-B2			1.250:-	
		"- B-B1			1.000:-	8.950:-
		Summa				29.250:-
		Skillnad 29.250 - 28.050 = 1.200:-				
		Segerstad, Jula den 28 december 1954.				
		I tjänsten:				
		 Erik Almlöf Lantbrukskonsulent.				

JORDERSÄTTNINGSLÄNGD

Fastighet och ägare m. m.	Avlopp			Upplag			Summa
	Areal	Ersättning		Antal	Ersättning		ersättning
	m ²	öre/m ²	kronor			kronor	kronor
Segerstad Magnusgården 3 ⁵ Bertil Gustafsson	-	-	-	200	15	30 :-	30 :-
Ewlanda Sörgården 1 ⁴ Erik Larsson	210	10	21 :-	380	20	76 :-	97 :-
Segerstad Löjtnantsgården 4 ³ Lantbruksnämnden i Skaraborgs län	640	10	64 :-	1480	20	296 :-	360 :-
Segerstad Anundsgården 2 ⁴ Anders Emanuel Andersson	30	10	3 :-	40	20	8 :-	11 :-
Summa			88 :-			410 :-	498 :-
Segerstad, Jula den 28 december 1954. I tjänsten: <i>Erik Almlöf</i> Erik Almlöf Lantbrukskonsulent <i>Sven Svensson</i> <i>Sven Johansson</i> Sven Svensson Sven Johansson Biträdande gode män.							

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
<u>Ullervads socken.</u>							
<u>Evlunda Sörgården 1³, 1⁴ o. 1⁶</u>							
Erik Larsson							
Åker	1	0,10		1700	2000	300	30:-
"	2	0,75		1600	"	400	300:-
"	3	0,51		1600	"	400	204:-
"	4	0,90		1400	"	600	540:-
"	5	0,89		1200	"	800	712:-
"	6	1,64		1200	"	800	1.312:-
"	7	0,11		1700	"	300	33:-
"	8	0,10		1700	"	300	30:-
Summa	-	5,00					3.161:-
<u>Segerstad Magnusgården 3⁴, 3⁵</u>							
Bertil Gustavsson							
Åker	9	0,70		1700	2000	300	210:-
Bete	10 a	-	0,26	1300	1500	200	52:-
"	10 b	-	0,30	1300	1500	200	60:-
Summa		0,70	0,56				322:-
<u>Segerstad Löjtnantsgården 4³</u>							
Lantbruksnämnden i Skaraborgs län							
Åker	11	0,82		1400	2000	600	492:-
"	12	0,90		1950	"	50	45:-
"	13	1,00		1950	"	50	50:-
"	14	0,66		1600	"	400	264:-
"	15	0,51		1500	"	500	255:-
"	16	0,88		1500	"	500	440:-
"	17	0,11		600	"	1400	154:-
"	18	0,50		1200	"	800	400:-
"	19	0,07		600	"	1400	98:-
"	20	1,26		1200	"	800	1.008:-

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		6,71					3.206:-
Åker	21	0,64		1400	2000	600	384:-
"	22	0,91		1100	"	900	819:-
"	23	0,77		1300	"	700	539:-
"	24	0,78		1600	"	400	312:-
"	25	0,41		1400	"	600	246:-
"	26	0,81		800	"	1200	972:-
"	27	0,82		800	"	1200	984:-
"	28	0,54		800	"	1200	648:-
"	29	0,81		800	"	1200	972:-
"	30	1,63		700	"	1300	2.119:-
"	31	0,31		1000	"	1000	310:-
"	32	0,69		1000	"	1000	690:-
"	33	0,98		1000	"	1000	980:-
"	34	0,79		1000	"	1000	790:-
"	35	0,97		900	"	1100	1.067:-
Summa	-	18,57					15.038:-
<u>Segerstad Anundsgården 2⁴</u>							
Emanuel och Ingeborg Andersson							
Åker	36	0,76		1400	2000	600	456:-
"	37	1,67		1400	"	600	1.002:-
"	38	1,27		1400	"	600	762:-
"	39	0,27		1400	"	600	162:-
Summa		3,97					2.382:-
<u>Segerstad 5¹</u>							
Arvid Andersson							
Åker	40	1,73		1000	2000	1000	1.730:-
"	41	1,94		1000	"	1000	1.940:-
"	42	2,02		900	"	1100	2.222:-
Transport		5,69					4.892:-

VÄRDERINGSLÄNGD

Fastighet och ägare Ägobeskrivning	Ägo- figur- nr	Förbättrad mark		Värde pr ha		Båtnad	
		åker, tomt	annan	före	efter	pr ha	pr ägofigur
		hektar	hektar	kronor	kronor	kronor	kronor
Transport		5,69					4.892:-
Åker	43	0,70		1000	2000	1000	700:-
"	44	0,71		1600	"	400	284:-
"	45	1,15		1000	"	1000	1.150:-
"	46	0,91		1600	"	400	364:-
"	47	0,51		1620	1800	180	92:-
"	48	0,37		1620	1600	180	67:-
Summa		10,04					8.549:-
<u>Segerstad Amundsgården 2³</u>							
<u>Segerstad Löjtnantsgården 4⁴</u>							
<u>Segerstad Magnusgården 3³</u>							
H. Brostrand m.fl.							
Åker	54	1,43		1500	2000	500	715:-
"	55	1,82		1500	"	500	910:-
"	56	0,52		1500	"	500	260:-
"	57	1,05		1500	"	500	525:-
"	58	2,16		1600	"	400	864:-
"	59	1,30		1500	"	500	650:-
"	60	0,89		1700	"	300	267:-
"	61	1,28		1500	"	500	640:-
"	62	0,16		1700	"	300	48:-
Summa		10,61					4.879:-
<u>Segerstad Per-Larsgården 1²</u>							
Karl Axel och Signe Maria Larsson							
Åker	63	1,07		1700	2000	300	321:-
"	64	0,53		1600	"	400	212:-
Summa		1,60					533:-

Ullervads socken.Segerstad Löjtnantsgården 4³

Lantbruksnämnden i Svaraborgs län.	Kronor	Summa kronor
Sträckan C-C1, 90 m öppet dike á 4:- kr/m,	360:-	
"- B-B1-B2 möjliggör igenläggning av 270 m. dike á 4:- kr/m	1.080:-	
Sträckan B2-B5, 70 m öppet dike á 4:- kr/m	280:-	
"- 20-21+12 möjliggör igenläggning av 112 m dike á 4:- kr/m	448:-	
Sträckan 21+12-22+46, 134 m dike á 2:- kr/m	268:-	
"- 42+97-45+40, 243 m dike á 2:- kr/m	486:-	2.922:-

Segerstad Anundsgården 2⁴

Emanuel och Ingeborg Andersson

Sträckan 12+50-15 möjliggör igenläggning av 285 m dike á 3:- kr/m	855:-	855:-
---	-------	-------

Segerstad 5¹

Arvid Andersson

Sträckan 45+48-49+11, 363 m öppet dike á 2:- kr/m	726:-	
Sträckan 49+11-50+13, 102 m öppet dike á 3:- kr/m	306:-	1.032:-

Segerstad Anundsgården 2³Segerstad Magnusgården 3³Segerstad Löjtnantsgården 4⁴

H. Brostrand m.fl.

Sträckan 80+11-83+34, 323 m. öppet dike á 4:- kr/m	1.292:-	1.292:-
--	---------	---------

Segerstad Fer Larsgården 1²

Karl Axel och Signe Maria Larsson

Sträckan 83+40-84+68, 128 m öppet dike á 4:- kr/m	512:-	512:-
---	-------	-------

Kronor Summa-kronor

Transport 6.613:-

Utby socken.Julbotorp 1¹

Josef Helgesson

Sträckan 50+13-51+8, 95 m öppet dike å 4:-kr/m 380:-

"- 51+8-51+67, 59 m öppet dike å 3:- kr/m 177:- 557:-Summa bru'ningsbåtnad 7.170:-

Br'u'ningsbåtnaden har uppskattats med ledning av fältarronderingskommittens
betänkande.

Segerstad, Jula den 28 december 1954.

I tjänsten:

*Erik Almlöf*Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent*Sven Svensson* *Sven Johansson*

Sven Svensson

Sven Johansson

Biträdande gode män.

Båtnadssammandrag.Ullervads socken.Eklunda Sörgården 1³, 1⁴ och 1⁶

Erik Larsson

Alstringsbåtnad

3.161:-

Segerstad Magnusgården 3⁴, 3⁵

Bertil Gustavsson

Alstringsbåtnad¹

322:-

Segerstad Löjtnantsgården 4³

Lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Alstringsbåtnad

15.038:-

Brukningsbåtnad

2.922:-

17.960:-

Segerstad Anundsgården 2⁴

Emanuel och Ingeborg Andersson

Alstringsbåtnad

2.382:-

Brukningsbåtnad

855:-

3.237:-

Segerstad 5¹

Arvid Andersson

Alstringsbåtnad

8.549:-

Brukningsbåtnad

1.032:-

9.581:-

Segerstad Anundsgården 2³Segerstad Löjtnantsgården 4⁴Segerstad Magnusgården 3³

H.Brostrand m.fl.

Alstringsbåtnad

4.879:-

Brukningsbåtnad

1.292:-

6.171:-

Segerstad Per Larsgården 1²

Karl Axel och Signe Maria Larsson

Alstringsbåtnad

533:-

Brukningsbåtnad

512:-1.045:-

Transport

41.477:-

Transport 41.477:-

Utby socken.

Julbotorp 1¹

Josef Helgesson

Alstringsbåtnad

3.852:-

Brukningsbåtnad

557:- 4.409:-

Summa båtnad 45.886:-

Bcl. II.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen).

Preliminär avdelning	Ägofig.	Jordför- bättring	Andel i kostnaden för								Summa Kostnad	Relativ kostn. (kostn. för varje kronas jordförbätt- ring).
			A-B	B-C	C-C ¹	C-12+31	12+31-15	B-B1-B2- 49+11 B1-B4 B2-B5	49+11-B3	B7-80+11 (Gamla vatten- lagen)		
1	1-4,9,10a											
	b.11-16	2942:-	2700:-	-	-	-	-	-	-	-	2700:-	0,9177
2	17-18-20	1562:-	800:-	850:-	-	-	-	-	-	-	1650:-	1,0563
3	5-8 Br- båtnad	2447:-	300:-	750:-	1400:-	-	-	-	-	-	2450:-	1,0012
4	19,21-24	2152:-	300:-	750:-	-	1600:-	-	-	-	-	2650:-	1,2314
5	36-39 Br-båtnad	3237:-	-	-	-	300:-	2950:-	-	-	-	3250:-	1,0040
6	25-35,40- 46 Br-båtnad	21456:-	800:-	-	-	-	-	12750:-	-	-	13550:-	0,6315
7	47-53 Br- båtnad	4874:-	-	-	-	-	-	300:-	2200:-	-	2500:-	<u>0,512926</u>
8	54-64 Br-båtnad	7216:-	-	-	-	-	-	-	-	6700:-	6700:-	0,9285
1-8	Se ovan	45886:-	2700:-	850:-	1400:-	1600:-	2950:-	12750:-	2200:-	3600:-	28050:-	0,6113
1,2	"	4504:-	2700:-	850:-	-	-	-	-	-	-	3550:-	0,7882
1,2,3	"	6951:-	2700:-	850:-	1400:-	-	-	-	-	-	4950:-	0,7121
1,2,3,4	"	9103:-	2700:-	850:-	1400:-	1600:-	-	-	-	-	6550:-	0,7195
1,2,3,4,5	"	12340:-	2700:-	850:-	1400:-	1600:-	2950:-	-	-	-	9500:-	0,7699
6,8	"	28672:-	800:-	-	-	-	-	12750:-	-	3600:-	17150:-	0,5981
1,2,3,6,8	"	35623:-	2700:-	850:-	1400:-	-	-	12750:-	-	3600:-	21300:-	0,5979

Av ovanstående utredning framgår att samfälligheten skall uppdelas på fyra avdelningar. De preliminära avdelningarna 1,2,3,6 och 8 sammanföres till en avd. I. Preliminära avd. 4 skall utgöra avd. II, preliminära avd.5 skall utgöra avd. III, och preliminära avd. 7 skall utgöra avd. IV. Efter jämkning erhålla de olika avdelningarna nedanstående kostnader och relativtal.

I	35623:-	2700:-	850:-	1400:-	-	-	12450:-	-	3600:-	21000:-	0,589507
II	2152:-	-	-	-	1600:-	-	-	-	-	1600:-	0,743494
III	3237:-	-	-	-	-	2950:-	-	-	-	2950:-	0,911338
IV	4874:-	-	-	-	-	-	300:-	2200:-	-	2500:-	0,512926

Segerstad, Jula den 28 december 1954,

I tjänsten

Erik Almlöf


Erik Almlöf, Lantbrukskonsulent.

47.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD

Fastighet Ägare m. m.	Sök. o. likst. = S	Båtnad kronor	Fastighets andel i			Samfällighets andel i gemensamma kostnader procent
			för särskild av- delning beräknad kostnad kronor	för samfällig- heten beräknad kostnad kronor	samfällig- hetens verkliga kostnad procent	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ullervads socken.</u>						
<u>Eklunda Sörgården 1³, 1⁴ o. 1⁶</u>						
Erik Larsson						
Ägofig. 1-8.						
Avd. I -		3.161:-	1.863:-	1.863:-	7.620	
<u>Segerstad Magnusgården 3⁴ o. 3⁵</u>						
Bertil Gustavsson						
Ägofig. 9, 10a, 10b						
Avd. I -		322:-	190:-	190:-	0,777	
<u>Segerstad Löjtnantsgården 4³</u>						
Lantbruksnämnden i Skara- borgs län	S					
Ägofig. 11-35, Brukningsbåtnad						
Avd. I		15.808:-	9.319:-			
Avd. II		2.152:-	1.600:-	10.919:-	44.659	
<u>Segerstad Anundsgården 2⁴</u>						
Emanuel o. Ingeborg Andersson	S					
Ägofig. 36-39, Brukningsbåtnad						
Avd. III		3.237:-	2.950:-	2.950:-	12.065	
<u>Segerstad 5¹</u>						
Arvid Andersson	S					
Ägofig. 40-84, Brukningsbåtnad						
Avd. I		9.116:-	5.374:-			
Avd. IV		465:-	239:-	5.613:-	22,957	
<u>Segerstad Anundsgården 2³</u>						
<u>Segerstad Löjtnantsgården 4⁴</u>						
<u>Segerstad Magnusgården 3³</u>						
H. Brostrand m. fl.	-					
Ägofig. 54-62, Brukningsbåtnad						
Avd. I		948:-	559:-	559:-	2.286	
<u>Segerstad Per Larsgården 1²</u>						
Karl Axel o. Signe Maria Larsson	-					
Ägofig. 63-64, Brukningsbåtnad						
Avd. I		161:-	95:-	95:-	0.389	
Transport		35.370:-	22.189:-	22.189:-	90.753	

Översiktskarta.

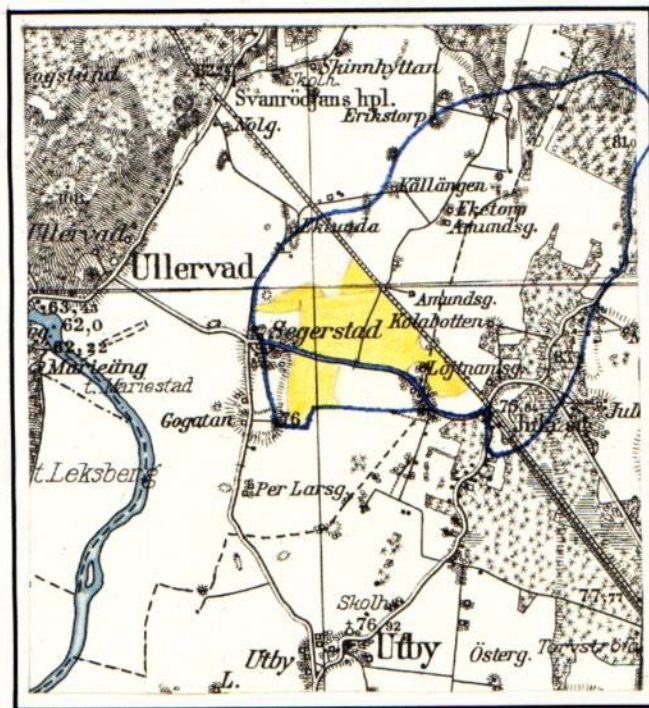

Skala 1:50 000.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning av
mark tillhörande Segerstad Löjtnants-
gården m.fl. hemman i Ullervads och
Utby socknar, Ullervads kommun av
Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett
öppet avlopp samt fördjupning och igenläggning med rör av till det öppna
avloppet ledande sidodiken genom och från vattenskadade marker, belägna 2
km öst-syd-öst Ullervads kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r
140 i och för ernående av ökad alstringsförmåga, och bättre betingelser
för markens brukning är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att an-
se såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torr-
läggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser
med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och
sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstill-
fället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-
karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna ut-
märkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-
B-C-D-E, B-B1-B2-B3, B1-B4, B2-B5 och C-C1. Dubbla röda linjer beteckna
härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje,
att det skall göras täckt. Avloppens blivande dimensioner hava å profil-
och sektionsritningarna utmärkts med rött.

Profil- och sektionsritningar ha ~~även~~ upprättats över avloppssträckan
B7-B6-B5, varjämte de av denna avloppssträcka beroende markerna avfattats
å nivåkarta. Denna avloppssträcka är inte avsedd att komma till utförande.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å
dikningsplaner och delvis upgåtts å marken. Storleken har med blått an-

givits å profilritningarna. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,05 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till ändamålsenligt djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena för-enat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemänn-en efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall utgöra en samfällighet. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av samfälligheten, och av kostnadsfördelningsläng-den, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. För utrönande om uppdelning i olika avdelningar bör verkställas, har särskild utredning verk-ställts, bil. //. Härav framgår, att samfälligheten skall uppdelas på fyra avdelningar på sätt i bilagan närmare angivits.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom samfälligheten fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämk-ning som av den utförda uppdelningen på avdelningar betingas. Den sålunda ut-räknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällig-hetens totalkostnad. I kolumn 5 är det häremot svarande beräknade kostnads-beloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder,

som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilgda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Genom att markerna norr landsvägen Segerstad-Jula efter företagets utförande kommer att avvattnas norrut blir fördjupning av vägtrumman vid B5 överflödig. Då landsvägen i framtiden kommer att bli vattendelare, blir det dessutom överflödigt att underhålla vägtrumorna vid B5 och 220 m öster B5. Såsom ersättning härför skall Vägförvaltningen i Skaraborgs län betala 200:- kronor. De ovannämnda vägtrumorna skola igentäppas av företaget sedan dikningen färdigställts.

Då rörledningen D-E färdigställts behöver det öppna diket L-M ingående i Julaholms dikningsföretag av år 1946 ej längre underhållas. Såsom engångsersättning härför skall Julaholms dikningsföretag av år 1946 betala 300:- kronor.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning och till jordupplag, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilgda jordersättningslängden.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, därest någon sakägare hos styrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Sådan skada skall då utan dröjsmål genom styrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med Femtionio (59:-) kronor Sextiosex (0:66) öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med

en krona 50 öre för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörledningar och rörtrummor skola användas rör, som uppfylla gällande standardfordringar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att rörbrott, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1963;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbrukskonsulent samt


att det skall benämnas "Segerstads dikningsföretag av år 1954".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens

vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Segerstad, Jula den 28 december 1954.

I tjänsten:



Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent

Biträdande gode män:

Sven Svensson *Sven Johansson*
Sven Svensson Sven Johansson.

56.

för dräneringsrör av tegel;

tt rörläggning skall utföras av vid dylika arbeten van och fullt kompetent person;

tt rörledning ej får täckas, innan läggningen blivit genom lantbrukskonsulent eller hans ombud kontrollerad, såvida densamma utförts av annan än Lantbruksnämndens täckdikningsförmän, vilken ej är entreprenör;

tt rörledning ej må läggas direkt på berg eller stora stenar utan i förekommande fall på grusbädd;

tt tegelrörsledningarna skola kopplas medelst betongrör i brunnarna;

tt det första röret för de täckdikesstammar, som beräknas komma att utmynna i en brunn, efter tillsägelse av vederbörande brukare skall inkopplas vid anläggandet av brunnen ifråga;

tt stenarna kring dagvattenbrunnar ej må vara större än 20 cm;

tt rörfogarna skola grusas, om jorden är så beskaffad, att risk för igenslamning föreligger. Stenfyllningen kring dagvattenbrunnarna skall då beklädas med grästorv, enris eller granris;


tt rörbro lägges på trärust, om det befinnes att grunden utgöres av lös lerjord eller annat icke bärande jordslag;

tt entreprenören ålägges att taga del av bestämmelserna i denna arbetsbeskrivning;

tt huvudfixpunkt för höjdbestämmningen är: Fixp. + 16,40, inhugget kors i berg c:a 100 sydöst punkt A.

Segerstad den 28 december 1954.

I tjänsten:


Erik Almlöf
Lantbrukskonsulent.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar skola anordnas vid sänkor i marken, tillstötande diken eller i övrigt på minst var 40 meter för ytvattnets framläppande genom upplagen;

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätare försorg nya märken blivit utsatta;

att förrättningsens fixpunkter icke utan tvingande skäl må förstöras.

Måste så ske, skall fixpunkten ifråga genom sakkunnig person ersättas med en ny sådan;

att i grävningstabell angivna djupsiffror äro beräknade i förhållande till de avvägda dubbarna;

att genomgrävd vägbana snarast möjligt skall återställas i fullgott skick;

att betongrören till företagets rörledningar godkännas endast under förutsättning

att de underkastats vederbörande lantbrukskonsulents kontroll och därvid uppfyllt gällande normalbestämmelser ifråga om hållfasthet och täthet;


att brunnsringarna skola vara maskinstampade eller vibrerade;

att allenast sådana tegelrör må komma till användning, som uppfylla fordringarna uti av Sveriges Standardiseringskommission i december 1937 fastställd standa


Brunnar

Lock av betong, botten av betong el stensättning
Alla kopplingar i brunnar utföres med betongrör

typ A

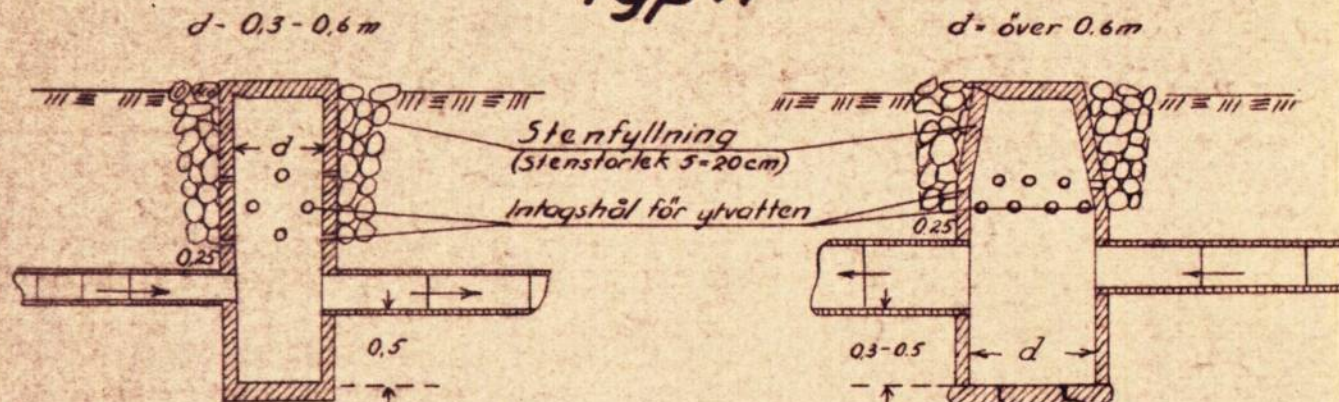


typ B

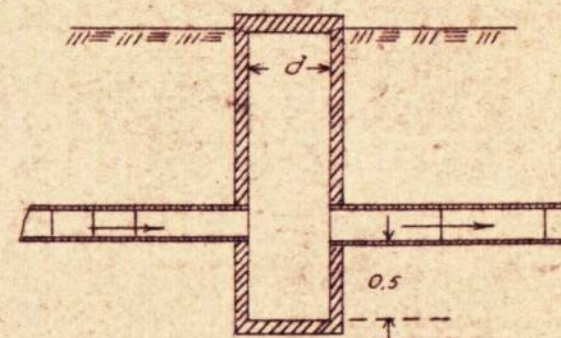


typ D och Da

D helt lock, Da lock med hål

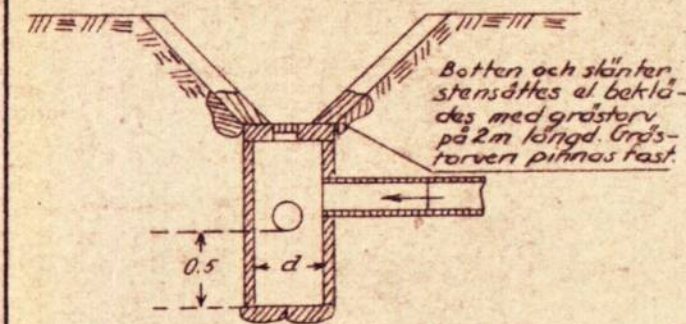


typ C

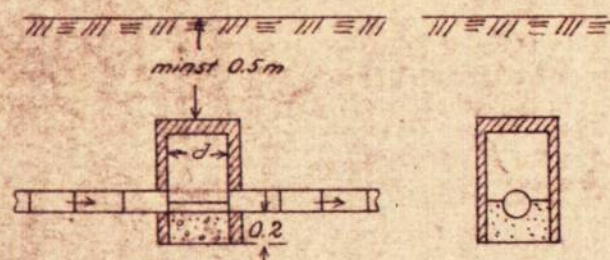


I brunnens nedre del gjutes en betongbotten
vari en ränna formas mellan inkommande
och utgående rören


typ E

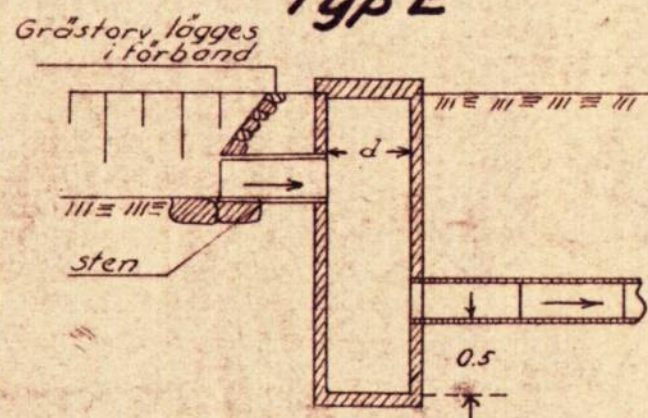

typ F

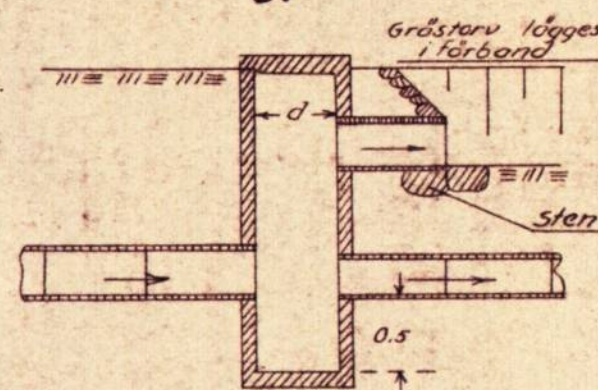


Detaljrättning för lock med hål

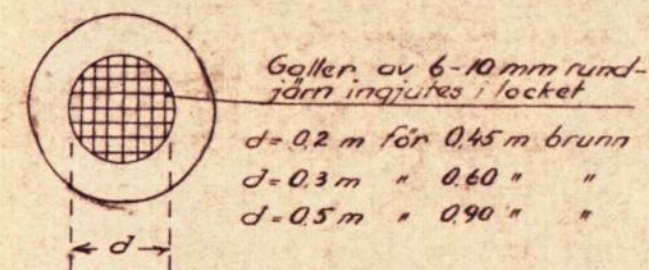


Betonggjutning vid rörutlopp under flödesdike

typ A

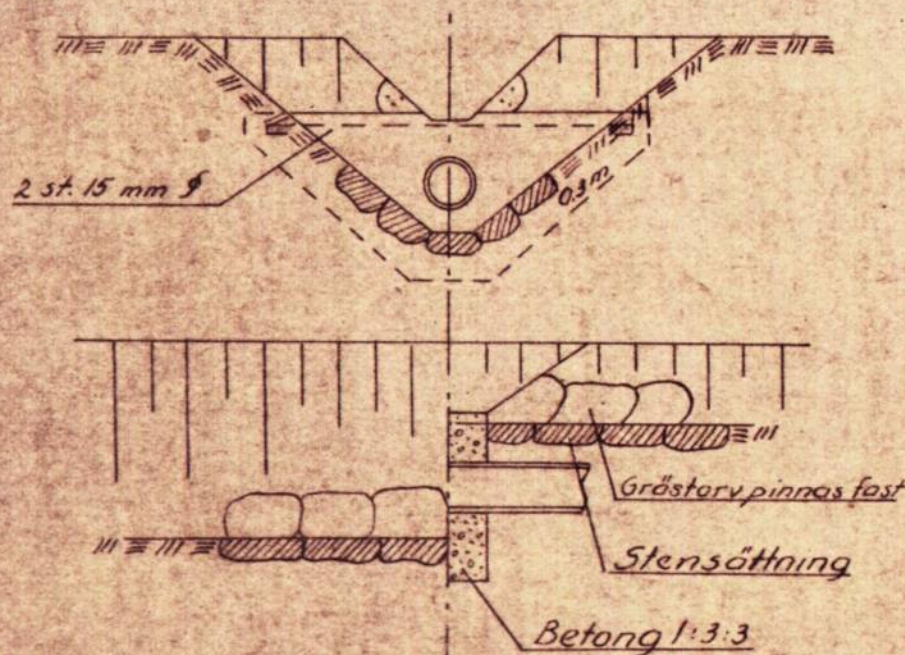

typ A Rörledningsöga typ B

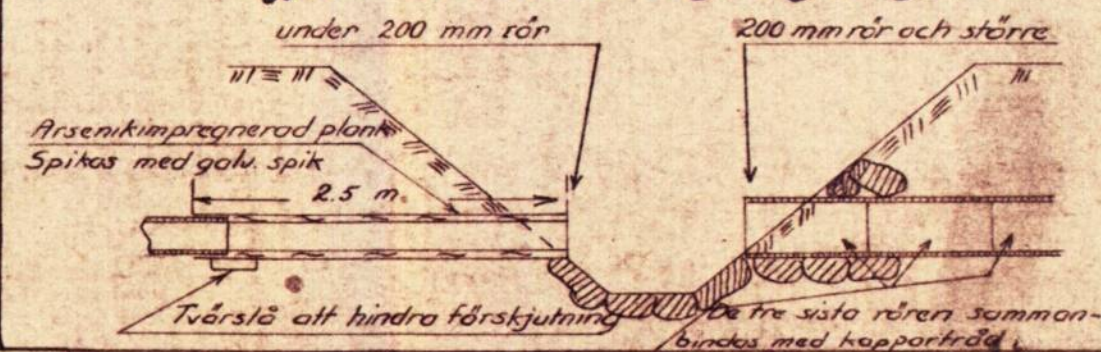

Förslag till

upprättat år(-en) socken(-nar) av län
{ I utan } samband med syneförrättning enl. vattenlagen av

Original
Kopia

(Namn)

(Ettel)

Antal ritn. st.

Arkivnummer