Akt nr:

R-E1a-1809

AU$R-E1a-1809

Västerbygdens Vattendomstol

23 APR 1928

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

R 3 • 1809

E 379

Handlingar rörande

STUBBAGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1927

i Norra Vånga socken

av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år

1927 av

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

3 exh

Vederbrödsmäk. nr. 142, sekt. nr. 3.

P. D. III: 9

Protokoll vid sammanträde enligt vattenlagen för fastläggande av mark tillhörande Vånga Stubbagården m.fl. hemmahan i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Den 21 oktober 1926 i kommunalfullmäktigesammanträdet i Norra Vånga.

Vid sammanträdet denna dag hade ~~delag~~ sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppsatt i sockenkyrkan, bilA och dels varit infärd i Skaraborgs Läns Tidning bil. B. Vidare underrättelse om sammanträdet tillställts varje känd sakägare enligt förteckning bil. C.

Närvarande: Undertecknad statens lantbruksingenjör och fastställningsman samt gode männen J. A. Zetterberg i Skänningsgården och Frans Olsson i Elvagården.

Sökanden C. J. Gustafsson, ägare av Stubbagården 8[5] och 8[6] genom Samuel Karlsson

Av övriga sakägare enligt fullmakt bilaga D.

Jakob Friberg, arbetares ägare av Börje Bengtsgården 9[2] genom delägarna Emil Söderberg och Einar Friberg (Det uppgives att övriga arbetare delägare äro änkan Klara Friberg och myndiga döttrarna Jenny Jakobsson och Olga Söderberg)

Albin Olsson ägare av Börje Bengtsgården 9[4]

~~Aug. Andersson~~ samt " " Carl Nilsgården 15 9[5]

Elias Andersson äger av Holmen n:r 7 1
Johan Lyllin " " Hunnegården 6 15
Johannes Würsoth, jämte fanden ägare av
Storegården 1/4 2

Herbert Anderssons stenblus äger av
Hunnegården 6 8 genom delägaren
Einar Andersson (Det upplystes
att övriga stenblus delägare
voro änkan Selma Andersson
samt myndiga barnen Jenny Jo-
hansson, Mildred Andersson
Helmy Sundberg Agnes Andersson
och Gerhard Andersson samt omyn-
diga ~~barnen~~ Anna Andersson)

Ordförunden i Skåninge Härads ~~vägnämnd~~
Vägstyrelse Aug. Svensson.

Stenbluset efter Anna Andersson äger
av Börje-Bengtsgården 4 5 genom
delägarna Aug. Andersson och
Ewald Andersson (Det upplystes
att stenbluset dessutom bestod
av myndiga Edith Andersson)

§ 1

Upplästes det för detta ändamål
utfärdade förordnandet, samt Hade
Styrelse enligt bilaga A.

§ 2.

Något jäv emot sysnemännen
kunde ej anföras.

§ 3

Föreslades den nu förrättningen
upprättade plankarten
över det vattenskadade området
samt profil over uloppen till åen.

§ 4

Sökanden till jorrättsmagen yrkade genom ombudet på i åga varande dalopps utvidgning och djupning, så att hans därav beroende mark kunde torrläggas till 1.2 meters djup. Dessutom yrkade han att vattnet från Storegården skulle ledas i sådike snett över hans ägor till lämplig punkt av huvudavloppet mellan påle 8 och 9

§ 5

Jakob Friberg, stebbens genom närvarande ombud, A. E. Andersson, Albin Olsson, Herbert Andressons stebbens genom ombudet, Johan Skylin och Johannes Wirsäth ~~yrkade på~~ inlämnade en skrivelse bil. F, varigenom de förenade sig med sökanden och yrkade på företagets utförande, så att även deras därav beroende mark må kunna på tillfredsställande sätt torrläggas.

A. E. Andersson yrkade i samband härmed dels att ett sådike skulle uppdragas från en punkt strax nedanför påle 28 å huvudavloppet till lämplig punkt nordost om hans odlingsmark omedelbart ovan för den nu befintliga ägovägen, dels att huvudavloppet skulle följa landsvägen upp till gränsen mellan Albin Olsson och J. Friberg stebbens.

Albin Olsson yrkade dels att huvudavloppet i stället skulle framdragas i den gräns mellan ~~Hans~~ Börje Bengts gården 9⁴ och 9⁵

som går i nordvästlig-sydostlig riktning, så att den avloppsstrecka, som följa landsvägen blir så rent som möjligt, dels att vägstyrelsen ålägges ombygga befintliga trummor genom den utmed Survikavloppet gående landsvägen i den mån fördjupning erfordras för torslagning av Ånedan till högst åker till 1.2 meters djup.

§ 6

Det upplystes att i föreliggande vägstrecka alle trummor byggts efter år 1880.

§ 7

Vägstyrelsens ordförande yttrade, att, i den händelse avloppsbäcke kommer att framdragas närmare allmän väg än 4.0 meter, företaget skall ålägges dels att uppföra räck av stenstolpar med ovirare enligt gällande bestämmelser dels att företaget härutöver må erlägga ett belopp motsvarande samtliga underhållskostnader.

§ 8

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att synemännen omedelbart kommer att verkställa den för kostnadernas fördelning erforderliga jordnyttoskatt mängen, varefter, sedan undersökningarna kompletterats och förslag till dessa mängder upprättats, nytt sammanträde kom-

mer att hållas i samma ställe som dagens förrätten den 22 mars 1927 kl. 2 em. och kommer inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:
J. A. Sätterberg Frans Olsson

Den 22 mars 1927 i Norra Vånga kommunalrum.

Närvarande: Förestående Synemän och följande sakägare:

Magnus Ottosson, som genom köp blivit ägare av den tidigare C. J. Gustafsson till höriga fastigheterna Stubbagården 8⁵ och 8⁶

Jakob Friberg sterbhus genom Einar Friberg

Albin Olsson

~~Aug. Andersson~~

Johan Sylvin

Johannes Wirsäth

Herbert Anderssons sterbhus genom Einar Andersson

Anna Anderssons sterbhus genom Aug. Andersson och Ewald Andersson.

§ 9.

Förelades det sedan första sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med däri till hörande handlingar.

§ 10

Upplästes Synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga. L

§ 11.

Albin Olsson ansåg att om sidodiket B – B¹ ~~skulle~~ utföres som täckt ledning, skulle nya svårigheter uppstå för vattenavledningens ordnande inom det att de till detta dike avsinande markerna kunnat täckdikas. Han yrkade därför på rätt att utföra detta dike som öppet avloppe.

§ 12

~~Å grund av § att utföra yrkande bestämto~~ Synemännen under detta villkor bifalla föreslående yrkande och gjorde på grund härav tillägg till det förut upplästa utlåtandet (bilaga 4)

§ 13

Att mottaga och förvara till företagets nödvändiga kartor och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Albin Olsson, Per Andersgården.

§ 14

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 15

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och

till dem vänn.
I tjänsten
Ludvig Berthelsen

Biträdande goda min:

J. A. Sätterberg Frans. Olsson.

Bilaga A. 8.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande **Vånga Stubbagården m.fl.** i **Norra Vånga** socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~xxxx~~ **i Norra Vånga kommunalrum** **tors-**dagen den **21 okt.** 19**26** klockan **11 f.m.** då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Vånga Börje Bengtsgården 9 2, 9 4, 9 5, Holmen 7 1, Humlegården 6 15, 6 8, Storegården 14 2, Stubbagården 8 5, 8 6 och 8 7, jämte Lars Nilsgården 15 3.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i **Norra Vånga** sockens kyrka den 3 st. 19**26** betygas:

G. Lawenius,
Kommunalmästare.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, varder till mig återsänd.

SKARA den **27 sept.** 19**26.**

I tjänsten
SVEN HALLIN
Statens lantbruksingeniör.

Bilaga B.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vånga Stubbagården m. fl. i Norra Vånga socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Norra Vånga kommunalrum torsdagen den 21 okt. 1926 kl. 11 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Vånga Börje Bengtsgården 9^2, 9^4, 9^5, Holmen 7^1, Humlegården 6^{15}, 6^8, Storegården 14^2, Stubbagården 8^5, 8^6 och 8^7, jämte Lars Nilsgården 15^3.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns tidning lördagen den 2 oktober 1926, betygar

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde i Norra Vånga kommunalrum, torsdagen den 21 oktober 1926 klockan 11 f.m., angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vånga Stubbagården m.fl. hemman uti Norra Vånga socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 ka. 40 § Vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1./ Delägarna i Jakob Fribergs sterbhus, Börje Bengtsg, Vångaby.
2./ Lantbr. Albin Olsson, Per Andersgården, -"-
3./ -"- Aug. Andersson, Börje Bengtsg. -"-
4./ -"- Klas Andersson, Vånga Holmen -"-
5./ -"- Johan ~~Sjulin,~~ Kylin -"- Humleg. -"-
6./ -"- Joh:s Winroth, Storeg. -"-
7./ -"- Karl Gustafsson, Stubbag. -"-
8./ -"- Albert Brax, -"- -"-
9./ Delägarna i Jortsatt Anderssons sterbhus, Vånga Humleg. -"-
10./ Ordförande i Skåninge härads väghållningsdistrikt Herr Aug. Svensson, Jonstorp, Öttum.

Skara den 30 sept. 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Till fortsatt sammanträde den 22 mars 1927 har ytterligare kallats lantbrukaren J. Johs Winroth Storegården, Vånga by genom underrättelse, som denna dag å posten avlämnats.

Skara den 13 mars 1927

I tjänsten

Sven Hallin

Bilaga D 11.

Fullmakt

Härmed befullmäktigas jag undertecknad Hemmansägaren Samuel Kallsson St. Stvallegården Vinköl att vid sammanträde med delägarne i Diktningsföretaget för uppgrävning av avloppsdiken genom Stubbagården m.fl. hemman i Norra Vånga socken, min talan föra och min rätt bevaka och håller jag för giltigt vad detta mitt ombud vid nämda sammanträden lagligen gör och låter

Stubbagården Vångaby den 21 okt. 1926

E J Gustavsson

Bevittnas av undertecknade

Anton Johansson

Jakob Ek

D. o. N. D. N:o 1-19.
192 6.

12.

Bilaga E.

KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I SKARABORGS LÄN

Resolution.

Extra lantbruksingenjören S. Hallin,

_____, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 3 februari 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

[illegible]

Stämpel ~~Tre~~ Fem kronor.

d. o. v. d. n:o 1-19.
1926.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

782

13.

Till

Länsstyrelsen i Mariestad.

Hos Kungl. Lantbruksstyrelsen har Ni anhållit, att Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande förordnande av förrättningsman för verkställande av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande dels Stubbagården m.fl. i Norra Vånga socken, dels ock kronoparken Östra Kinneskogen av Skaraborgs län.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att förordnande att utföra ifrågavarande förrättningar synes böra utfärdas för extra lantbruksingenjören S. Hallin.

De hit översända handlingarna i ärendet återställas härjämte. Stockholm den 26 januari 1926.

.//.

Arthur Lundquist

Axel Berthelsen

14.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

D. o. W.D. N:o 1-19.
1926.

1632

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Inkom den 22 JAN. 1926

Hellin för Förordnas

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade inkomma med yttrande i ärendet och därvid återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 20 januari 1926.

På tjänstens vägnar:

Utan avgift.

D. o. M. N:r 1-19.

1926.

15.

SKARABORGS LÄNS
18 JAN. 1926
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Majts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Jag får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att jämligt bestämmelserna i gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark tillhörande Stubbagården inom Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Av förrättningen torde dessutom följande fastigheter bliva berörda:

Storegården, ägare Johannes Winroth
Källegården " Otto Vesterberg
Börje-Bengtsgården, August Andersson
" " Klara Fribergs sterbhus

Förrättningen önskas verkställd snarast möjligt och meddelande angående densamma torde ställas till undertecknad, adress Vångaby.

Närmaste järnvägsstation är Kvänum.

Stubbagården den 16 jan. 1926.

G. J. Gustafsson

ägare till Stubbagården.

Albin Olsson
Per Andersgården
Tel. Vångaby 15

Förening

Bilaga F.

Vi undertecknade förena oss och göra gemensam sak med sökanden till det företag som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stubbagården m. fl. hemman inom N. Vånga socken av Skaraborgslän. Och påyrka vi företagets utsträckning i den mån som erfordras för en tillfredsställande torrläggning av oss tillhörig vattenskadad mark

Börje Bengtsgården den 16 febr. 1926

Einar Friberg A. E. Andersson

Joh. Ekvall Albin Olsson

Einar Andersson Johanner Kylin

Ej underskriftsberättigade namnteckningarna bekräftas:

Owen Gallin

J. A. Sitterberg Gustav Olsson

Bilaga G 7.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Norra Vänga socken.					
Vänga Håkan Heljeg.	3^{6}		1/8		ägare Johansson i Amerika (Vänga godeman: Viktor Johansson Björkeby)
					arr. Evert Johansson
				1	åker
" Börje Bengtsg.	9^{4}		1/4		Albin Olsson, arr. G. Magnusson
				2	åker
				3	" "
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	" "
					Summa
Vänga Lars Nilsg.	15^{3}		1/2		Albin Olsson, arr. G. Magnusson
				20	åker
				21	" "
				22	" "
				23	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	74							700	1218	-	1000	1740	-	300	522	-
	45							500	225	-	1000	450	-	500	225	-
	68							"	340	-	"	680	-	"	340	-
	42							"	210	-	"	420	-	"	210	-
	57							"	285	-	"	570	-	"	285	-
	58							700	406	-	"	580	-	300	174	-
	40							500	200	-	"	400	-	500	200	-
	70							"	350	-	"	700	-	"	350	-
	90							"	450	-	"	900	-	"	450	-
	74							"	370	-	"	740	-	"	370	-
2	63							700	1841	-	"	2630	-	300	789	-
1	80							900	1620	-	"	1800	-	100	180	-
	36							700	252	-	1000	360	-	300	108	-
	45							"	315	-	"	450	-	"	135	-
	31							"	217	-	"	310	-	"	93	-
	23							500	115	-	"	230	-	500	115	-
	56							"	280	-	"	560	-	"	280	-
	48							"	240	-	"	480	-	"	240	-
	22							"	110	-	"	220	-	"	110	-
12	48								7826	-		12480	-		4654	-
	55							500	275	-	1000	550	-	500	275	-
5	90							"	2950	-	"	5900	-	"	2950	-
1	70	8	15					700	1190	-	"	1700	-	300	510	-
	90							"	630	-	"	900	-	"	270	-
9	05								5045	-		9050	-		4005	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HADERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				24	åker
				25	"
				26	"
				27	"
				28	tomt
					Summa
Vänga Lars Nilsg.	15				Albin Olsson
				29	åker
				30	"
					Summa
" Börje Bengtsg.	95		1/4		August Andersson
				31	åker
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	tomt
				37	åker
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	05								5045	-		9050	-		4005	-
	80							700	560	-	1000	800	-	300	240	-
	83							"	581	-	"	830	-	"	249	-
1	02							"	714	-	"	1020	-	"	306	-
1	00							"	700	-	"	1000	-	"	300	-
	45							900	405	-	"	450	-	100	45	-
13	15								8005	-		13150	-		5145	-
2	-							500	1000	-	1000	2000	-	500	1000	-
3	75							"	1875	-	"	3750	-	"	1875	-
5	75								2875	-		5750	-		2875	-
	70							700	490	-	1000	700	-	300	210	-
	55							"	385	-	"	550	-	"	165	-
	68							"	476	-	"	680	-	"	204	-
	80							"	560	-	"	800	-	"	240	-
	35							500	175	-	"	350	-	500	175	-
	40							700	280	-	"	400	-	300	120	-
	19							"	133	-	"	190	-	"	57	-
	30							"	210	-	"	300	-	"	90	-
	30							"	210	-	"	300	-	"	90	-
	12							500	60	-	"	120	-	500	60	-
	60							"	300	-	"	600	-	"	300	-
	65							"	325	-	"	650	-	"	325	-
	70							"	350	-	"	700	-	"	350	-
1	10							"	550	-	"	1100	-	"	550	-
1	06							700	742	-	"	1060	-	300	318	-
1	10							"	770	-	"	1100	-	"	330	-
9	60								6016	-		9600	-		3584	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				47	åker
				48	"
				49	"
				50	äng
				51	åker
				52	"
					Summa
Vänga Börje Bengtg.	9^2		1/2		Jakob Fribergs sterbhus
				53	åker
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	"
				68	"
				69	"
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	60								6016	-		9600	-		3584	-
1	93							550	1061	50	800	1544	-	250	482	50
1	01							"	555	50	"	808	-	"	252	50
1	30							700	910	-	"	1040	-	100	130	-
			03					300	9	-	400	12	-	100	3	-
	55							700	385	-	800	440	-	100	55	-
1	25							400	500	-	"	1000	-	400	500	-
15	64		03						9437	-		14444	-		5007	-
	50							500	250	-	1000	500	-	500	250	-
	52							"	260	-	"	520	-	"	260	-
	50							"	250	-	"	500	-	"	250	-
	48							"	240	-	"	480	-	"	240	-
	50							"	250	-	"	500	-	"	250	-
	50							"	250	-	"	500	-	"	250	-
	55							"	275	-	"	550	-	"	275	-
	54							"	270	-	"	540	-	"	270	-
	60							"	300	-	"	600	-	"	300	-
	47							"	235	-	"	470	-	"	235	-
	52							"	260	-	"	520	-	"	260	-
	47							700	329	-	"	470	-	300	141	-
	47							"	329	-	"	470	-	"	141	-
	50							"	350	-	"	500	-	"	150	-
	47							"	329	-	"	470	-	"	141	-
	40							"	280	-	"	400	-	"	120	-
	50							500	250	-	"	500	-	500	250	-
	45							"	225	-	"	450	-	"	225	-
	58							700	406	-	"	580	-	300	174	-
	55							"	385	-	"	550	-	"	165	-
	55							"	385	-	"	550	-	"	165	-
10	62								6108	-		10620	-		4512	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				74	åker
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
					Summa
Vänga Hundag.	6 8		1/9		H. Andersons sterbhus
				79	åker
				80	"
				81	"
				82	"
				83	"
					Summa
" "	6 15		1/9		Johan Rydin
				84	åker
				85	"
				86	"
				87	"
				88	"
				89	"
					Summa
" Stubbag.	8 5		1/15		Karl Gustafsson
				90	åker
				91	"
				92	"
				93	"
				94	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	62								6108	-		10620	-		4512	-
	55							700	385	-	1000	550	-	300	165	-
	46							800	368	-	900	414	-	100	46	-
	40							"	320	-	"	360	-	"	40	-
	45							650	292	50	"	405	-	250	112	50
	50							"	325	-	"	450	-	"	125	-
12	98								7478	50		12439	-		4960	50
	60							500	300	-	1000	600	-	500	300	-
	58							"	290	-	"	580	-	"	290	-
	60							"	300	-	"	600	-	"	300	-
	63							700	441	-	"	630	-	300	189	-
	32							"	224	-	"	320	-	"	96	-
2	73								1555	-		2730	-		1175	-
	41							500	205	-	1000	410	-	500	205	-
	48							"	240	-	"	480	-	"	240	-
	42							"	210	-	"	420	-	"	210	-
	48							700	336	-	"	480	-	300	144	-
	40							"	280	-	"	400	-	"	120	-
	28							"	196	-	"	280	-	"	84	-
2	47								1467	-		2470	-		1003	-
1	50							400	600	-	800	1200	-	400	600	-
	60							550	330	-	"	480	-	250	150	-
	47							"	258	50	"	376	-	"	117	50
	17							450	76	50	900	153	-	450	76	50
	25							"	112	50	"	225	-	"	112	50
2	99								1377	50		2434	-		1056	50

VÄSTGÖTATRYCKERI-ET, HADERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				95	åker
				96	"
					Summa
Vänga Stubbag.	8 6		2/15		Karl Gustafsson
				97	åker
				98	"
				99	"
				100	"
				101	"
				102	"
				103	"
				104	"
				105	"
				106	"
				107	äng
				108	tomt
				109	åker
				110	"
					Summa
" "	8 7		2/15		Albert Brax
				111	åker
" Storegården	14 2		1/2		J. Linus Vinroth
				112	åker
				113	"
				114	"
				115	"
				116	äng
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	99								1377	50		2434	-		1056	50
	30							450	135	-	900	270	-	450	135	-
	20							"	90	-	"	180	-	"	90	-
3	49								1602	50		2884	-		1281	50
	10							500	50	-	1000	100	-	500	50	-
	13							"	65	-	"	130	-	"	65	-
	30							400	120	-	800	240	-	400	120	-
	54							550	297	-	"	432	-	250	135	-
	37							"	203	50	"	296	-	"	92	50
	12							"	66	-	"	96	-	"	30	-
	48							500	240	-	1000	480	-	500	240	-
	85							"	425	-	"	850	-	"	425	-
	88							550	484	-	800	704	-	250	220	-
	58							700	406	-	"	464	-	100	58	-
			20					250	50	-	300	60	-	50	10	-
	15							550	82	50	800	120	-	250	37	50
	48							500	240	-	700	336	-	200	96	-
	25							"	125	-	"	175	-	"	50	-
5	23		20						2854	-		4483	-		1629	-
	16							500	80	-	700	112	-	200	32	-
	49							350	171	50	700	343	-	350	171	50
	38							"	133	-	"	266	-	"	133	-
	32							"	112	-	"	224	-	"	112	-
	25							"	87	50	"	175	-	"	87	50
			82					300	246	-	400	328	-	100	82	-
1	44		82						750	-		1336	-		586	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Norra Vånga socken.					Sammandrag.
Vånga Håkan Helgesg.	3^{6}		1/8	1	Johansson, arr. Ewert Johansson
" Börje Bengtsg.	9^{4}		1/4	2-19	Albin Olsson, arr. G. Magnusson
" Lars Nilsg.	15^{3}		1/2	20-28	d:o d:o
" " "	15			29-30	d:o —
" Börje Bengtsg.	9^{5}		1/4	31-52	~~August~~ Anna Andersson st.
" " "	9^{2}		1/2	53-78	Jakob Fribergs sterbhus
" Humlagården	6^{8}		1/9	79-83	H. Anderssons sterbhus
" "	6^{15}		1/9	84-89	Johan Kylin
" Stubbagården	8^{5}		1/15	90-96	~~Karl Gustafsson~~ Magnus Olsson
" "	8^{6}		2/15	97-110	d:o
" "	8^{7}		2/15	111	Albert Brax
" Storegården	14^{2}		1/2	112-116	Lantbr. Linus Vinrot
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	74								1218	-		1740	-		522	-
12	48								7826	-		12480	-		4654	-
13	15								8005	-		13150	-		5145	-
5	75								2875	-		5750	-		2875	-
15	64		03						9437	-		14444	-		5007	-
12	98								7478	50		12439	-		4960	50
2	73								1555	-		2730	-		1175	-
2	47								1467	-		2470	-		1003	-
3	49								1602	50		2884	-		1281	50
5	23		20						2854	-		4483	-		1629	-
	16								80	-		112	-		32	-
1	44		82						750	-		1336	-		586	-
77	26	1	05						45148	-		74018	-		28870	-

Norra Vänga den 22 mars 1927.

I tjänsten

Sven Hallin

Taxe-Man. J A Sthenberg

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga H.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kanalen A-B-C-D-E-F-G-H-J.				
34	—	0.80	0.30	2.70	1:1.5	3.65	
+50	50	0.90	"	3.00	"	1:1000	
35	50	1.20	"	3.90	"		
+57	57	1.45	"	4.65	"	3.80	
		1.80	"	5.70	"	3.84	
36	43	1.55	"	4.95	"	4.10	
+50	50	1.55	"	4.95	"	1:1000	
37	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.80	"	5.70	"	4.70	
38	50	1.65	"	5.25	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"	4.80	
39	50	1.65	"	5.25	"		
+50	50	1.55	"	4.95	"		
0	50	1.75	"	5.55	"	1:1000	
+54	54	1.75	"	5.55	"		
1	46	1.60	"	5.10	"		
+16=C	16	1.60	"	5.10	"	5.90	
1a	100	1.70	"	5.40	"		
2a	100	1.70	"	5.40	"	6.20	
2a+70=5	70	1.70	"	5.40	"	6.60	
+50	50	1.60	"	5.10	"		
6	50	1.65	"	5.25	"	1:1.5:1000	
+50	50	1.70	"	5.40	"		
7	50	1.75	"	5.55	"	6.90	
+50	50	1.70	"	5.40	"		
8	50	1.60	"	5.10	"	7.30	
+50	50	1.60	"	5.10	"		
9	50	1.70	"	5.40	"		
+50	50	1.50	"	4.80	"	1:1000	
10	50	1.55	"	4.95	"		
	1486						

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERGONN & STENBÅCK, BORÅS

1	2	3	4	5	6	7	8
	1486						
10+50	50	1.50	0.30	4.80	1:1.5		
11	50	1.55	"	4.95	"		
		1.90	"	6.00	"	7.75	
+50	50	1.35	"	4.35	"	8.30	
12	50	1.50	"	4.80	"	8.35	
+62	62	1.40	"	4.50	"	8.70	
	1748						

Kanalen B - B.I.
(Täckt ledning)

+44 +67		1.55		15" cementrör		4.15
1	56	1.60				
+50	50	1.75				
2	50	1.95				
+50	50	1.95		12" cementrör		
3	50	2.-				
+30	30	1.90				
4	70	1.85			1:1.000	
+50	50	1.85				
5	50	1.85		9" cementrör		
+50	50	1.80				
6	50	1.80				
+66	66	1.45				4.77
	622					

Kanalen C - C.I.
(Täckt ledning).

0	—	1.35				5.04
+68	68	1.30				5.38
1	32	1.35		8" tegelrör		
2+8	108	1.35				5.80
3	92	1.40				
3+44	44	1.30				6.56
	344					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Kanalen D - D^I.					
		(Täckt ledning					
0	–	1.35	8" tegelrör			5.08	
0+10	10	1.35				5.10	
		Kanalen F - F^I.					
		(Täckt ledning)					
0	–	1.50	8" tegelrör			6.42	
1	100	1.40				2:1000	
2	100	1.50					
2+40	40	1.50				6.90	
3	60	1.50					
3+68	68	1.40				1.5:1000	
4	32	1.35	6" tegelrör				
5+8	108	1.30				7.30	
	508						
		Kanalen H - H^I.					
		(Täckt ledning.)					
0	–	1.35	9" cementrör			7.80	
1+6	106	1.35				8.12	
2+20	114	1.35	8" tegelrör			8.57	
	220						

Vid arbetenas utförande iakttages:

att de i föreliggande grävningstabell samt å profilritningen angivna dikesdjupen skola gälvas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant och bör, i händelse dubbarna frikammit eller tubbats, ny utsättning ske innan arbetet verkställes;

att de angivna höjdmåtten endast äro approximativa samt böra fixeras genom den färdiggjorda slantbottningens bottenytande med slänkmall;

att förekommande dikeskrökar ej skola göras skarpa utan böra i möjligaste mån avrundas samt

1	2	3	4	5	6	7	8
att	där dike går i sågång, bör grävningen utföras så att dikets mitt linje och sågången komma att sammanfalla, dock med undantag för, där dike går längs väg, i vilket fall dikets utvidgning göres helt åt den från vägen vettande sidan, varvid även iakttages, att vägbanan ej får användas som upplagsplats för dikesjord.						

N. Vanja den 22 mars 1927

I tjänsten

Oven Hallin

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Kanalen A-B					
Holmen 7'	Klas Andersson	34-35+57	400	10		40 -
		Summa				40 -
	Kanalen B-C					
Börje Bengtsg. 9⁴	Albin Olsson	35+57-37+92	590	10		59 -
		Summa				59 -
	Kanalen C-D-E					
" " 9⁴	Albin Olsson	37+92-0+58	910	10		91 -
" " 9⁵	August Andersson	0+58-1+16	370	10		37 -
		Summa				128 -
	Kanalen E-F-G					
" " 9⁴	Albin Olsson	0-2+70	670	10		67 -
" " 9⁵	August Andersson	0-2+70	670	10		67 -
		Summa				134 -
	Kanalen G-H					
" " 9⁵	August Andersson	5-7+83	570	10		57 -
" " 9²	Jakob Fribergs stenhl.	5-7+83	570	10	57 -	
" " 9²	" " "	7+83-10	500	10	50 -	107 -
Stubbag.	~~Karl Gustafsson~~ M. Ottosson	7+83-10	500	9		45 -
		Summa				209 -
	Kanalen H-I.					
"	~~Karl Gustafsson~~ M. Ottosson	10-12+62	520	9		46 80
Börje Bengtsg. 9²	Jakob Fribergs stenhl.	10-12+62	520	10		52 -
		Summa				98 80

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA 1926

1	2	3	4	5	6	7

Sammandrag.

Kanalen A - B		40 -
"	B - C	59 -
"	C - D - E	128 -
"	E - F - G	134 -
"	G - H	209 -
"	H - I	98 80
"	Summa	668 80

Nora Vänga den 22 mars 1927.

Sven Hallin

Frans. Olsson. J. A. Sitterberg

Tillägg

I händelse sidodiket B - B[I] utföres som öppet dike enl. tillägg till utlåtandet, skall Hallin Olsson äga tillgodoräkna sig ersättning för mark, som togs till dikets utvidgning med 253.- kronor.

N. Vänga den 22 mars 1927

Sven Hallin

J. A. Sitterberg Frans. Olsson.

Bilaga K.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen A-B.								
34-35+57	157	lera	300	0.80			240	-		
		tillägges c:a 10%					25	-		
		jorderättning enl. bil. J					40	-	305	-
		Kanalen B-C.								
35+57-37+92	235	lera	700	0.80			560	-		
		tillägges c:a 10%					56	-		
		jorderättning enl. bil. J					59	-	675	-
		Kanalen C-D-E.								
37+92-1+16	324	lera	1250	0.80			1000	-		
		en utfartsvägstrumma								
		vid 38+74 enl. typ a								
		b = 4.00 meter								
		d = 0.70 "			225	-				
		en ägovägstrumma vid								
		0+54 enl. typ a								
		b = 3.6 meter								
		d = 0.70 "			200	-	425	-		
		tillägges c:a 10%					142	-		
		jorderättning enl. bil. J					128	-	1695	-
		Kanalen E-F-G.								
0-2+70	270	lera	1270	0.80			1016	-		
		en utfartsvägstrum-								
		ma vid 0+8 enl. typ a								
		b = 4.00 meter								
		Överföres					1016	-	2675	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört				1016 -	2675 -
		d = 0.70 meter				225 -	
		tillägges c:a 10 %				125 -	
		jordersättning enl. bil. J				134 -	1500 -
		Kanalen G - H.					
5 - 10	500	sand stenbunden	2150	1.20		2580 -	
		tillägges c:a 10 %				261 -	
		jordersättning enl. bil. J				209 -	3050 -
		Kanalen H - J					
10 - 12+62	262	sand och lera utg. stenb.	1050	0.90		945 -	
		tillägges c:a 10 %				96 20	
		jordersättning enl. bil. J				98 80	1140 -
		Kanalen B - B^I Alternativ I ~~(utföres ej)~~ (öppet dike)					
0 - 6+66	666	lera	3400	0.80		2720 -	
		tillägges c:a 10 %				272 -	
		jordersättning enl. bil. J				253 -	
						3245 -	
		Kanalen C - C^I. (Täckt ledning)					
0 - 3+44	344	1200 st. 8" tegelrör	1200	0.40	480 -		
		grävning, läggning och igenfyllning l. m.	344	0.60	206 40		
		transport och hemkörning av 11:- ton rör ton	11	9.-	99 -		
		3 st. dagvattenbrunnar	3	40.-	120 -		
		kringmurning av utlopp			30 -	935 40	
		tillägges c:a 10 %				94 60	1030 -
		Kanalen D - D^I. (Täckt ledning)					
0 - 0+10	10	35 st. 8" tegelrör	35	0.40	14 -		
		grävning, läggning och					
		Överföres			14 -		9395 -

1	2	3	4	5	6	7	8
							9395 -
		Överfört			14 -		2640 -
		igenfyllning l. m.	10	0.60	6 -		
		kringmurning av utlopp			30 -	50 -	
		tillägges c:a 10 %				5 -	55 -
		Kanalen F - F I.					
		(Täckt ledning)					
0-5+8	508	1300 st. 8" tegelrör	1300	0.40	520 -		
		500 " 6" "	500	0.30	150 -		
		grävning, läggning och					
		igenfyllning l. m.	508	0.60	304 80		
		transport och hemkörning av 17 ton rör ton	17	9.-	153 -		
		4 st. dagvattenbrunnar	4	40.-	160 -		
		kringmurning av utlopp			30 -	1317 80	
		tillägges c:a 10 %				132 20	1450 -
		Kanalen H - H I.					
		Täckt ledning.					
0-2+20	220	106 meter 9" cementrör	106	2.50	265 -		
		400 st. 8" tegelrör	400	0.40	160 -		
		grävning, läggning och					
		igenfyllning l. m.	220	0.60	132 -		
		transport och hemkörning av 10 ton rör ton	10	9.-	90 -		
		2 st. dagvattenbrunnar	2	40	80 -		
		kringmurning av utlopp			30 -	757 -	
		tillägges c:a 10 %				73	830 -
		Kanalen B - B I. Alternativ II.					
		(Täckt ledning.)					
0+44-6+66	622	336 meter 9" cementrör	336	2.50	840 -		
		254 " 12" "	254	3.75	952 50		
		32 " 15" "	32	5.-	160 -		
		grävning, läggning och					
		Överföres			1952 50		11730 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MASERBOMN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			1952 50		11730 -
		igenfyllning l.m.	622	0.90	559 80		
		transport, och hem-					
		körning av 44 ton					
		rör ton	44	10.-	440 -		
		3 st. dagvattenbrunnar	3	40.-	120 -		
		kringmurning av utlopp			30 -	3102 30	
		tillägges c:a 10%				307 70	3410 -
		avgår vägstyrelsens bidrag				3410 -	
		enl. utlåtandet				165 -	
		återstående kostnad				3245 -	3245 -
					Summa		14975 -

Norra Vänga den 22 mars 1927.

I tjänsten

[illegible]

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERDONN & STENBÄCK, SKARA

Översiktskarta.

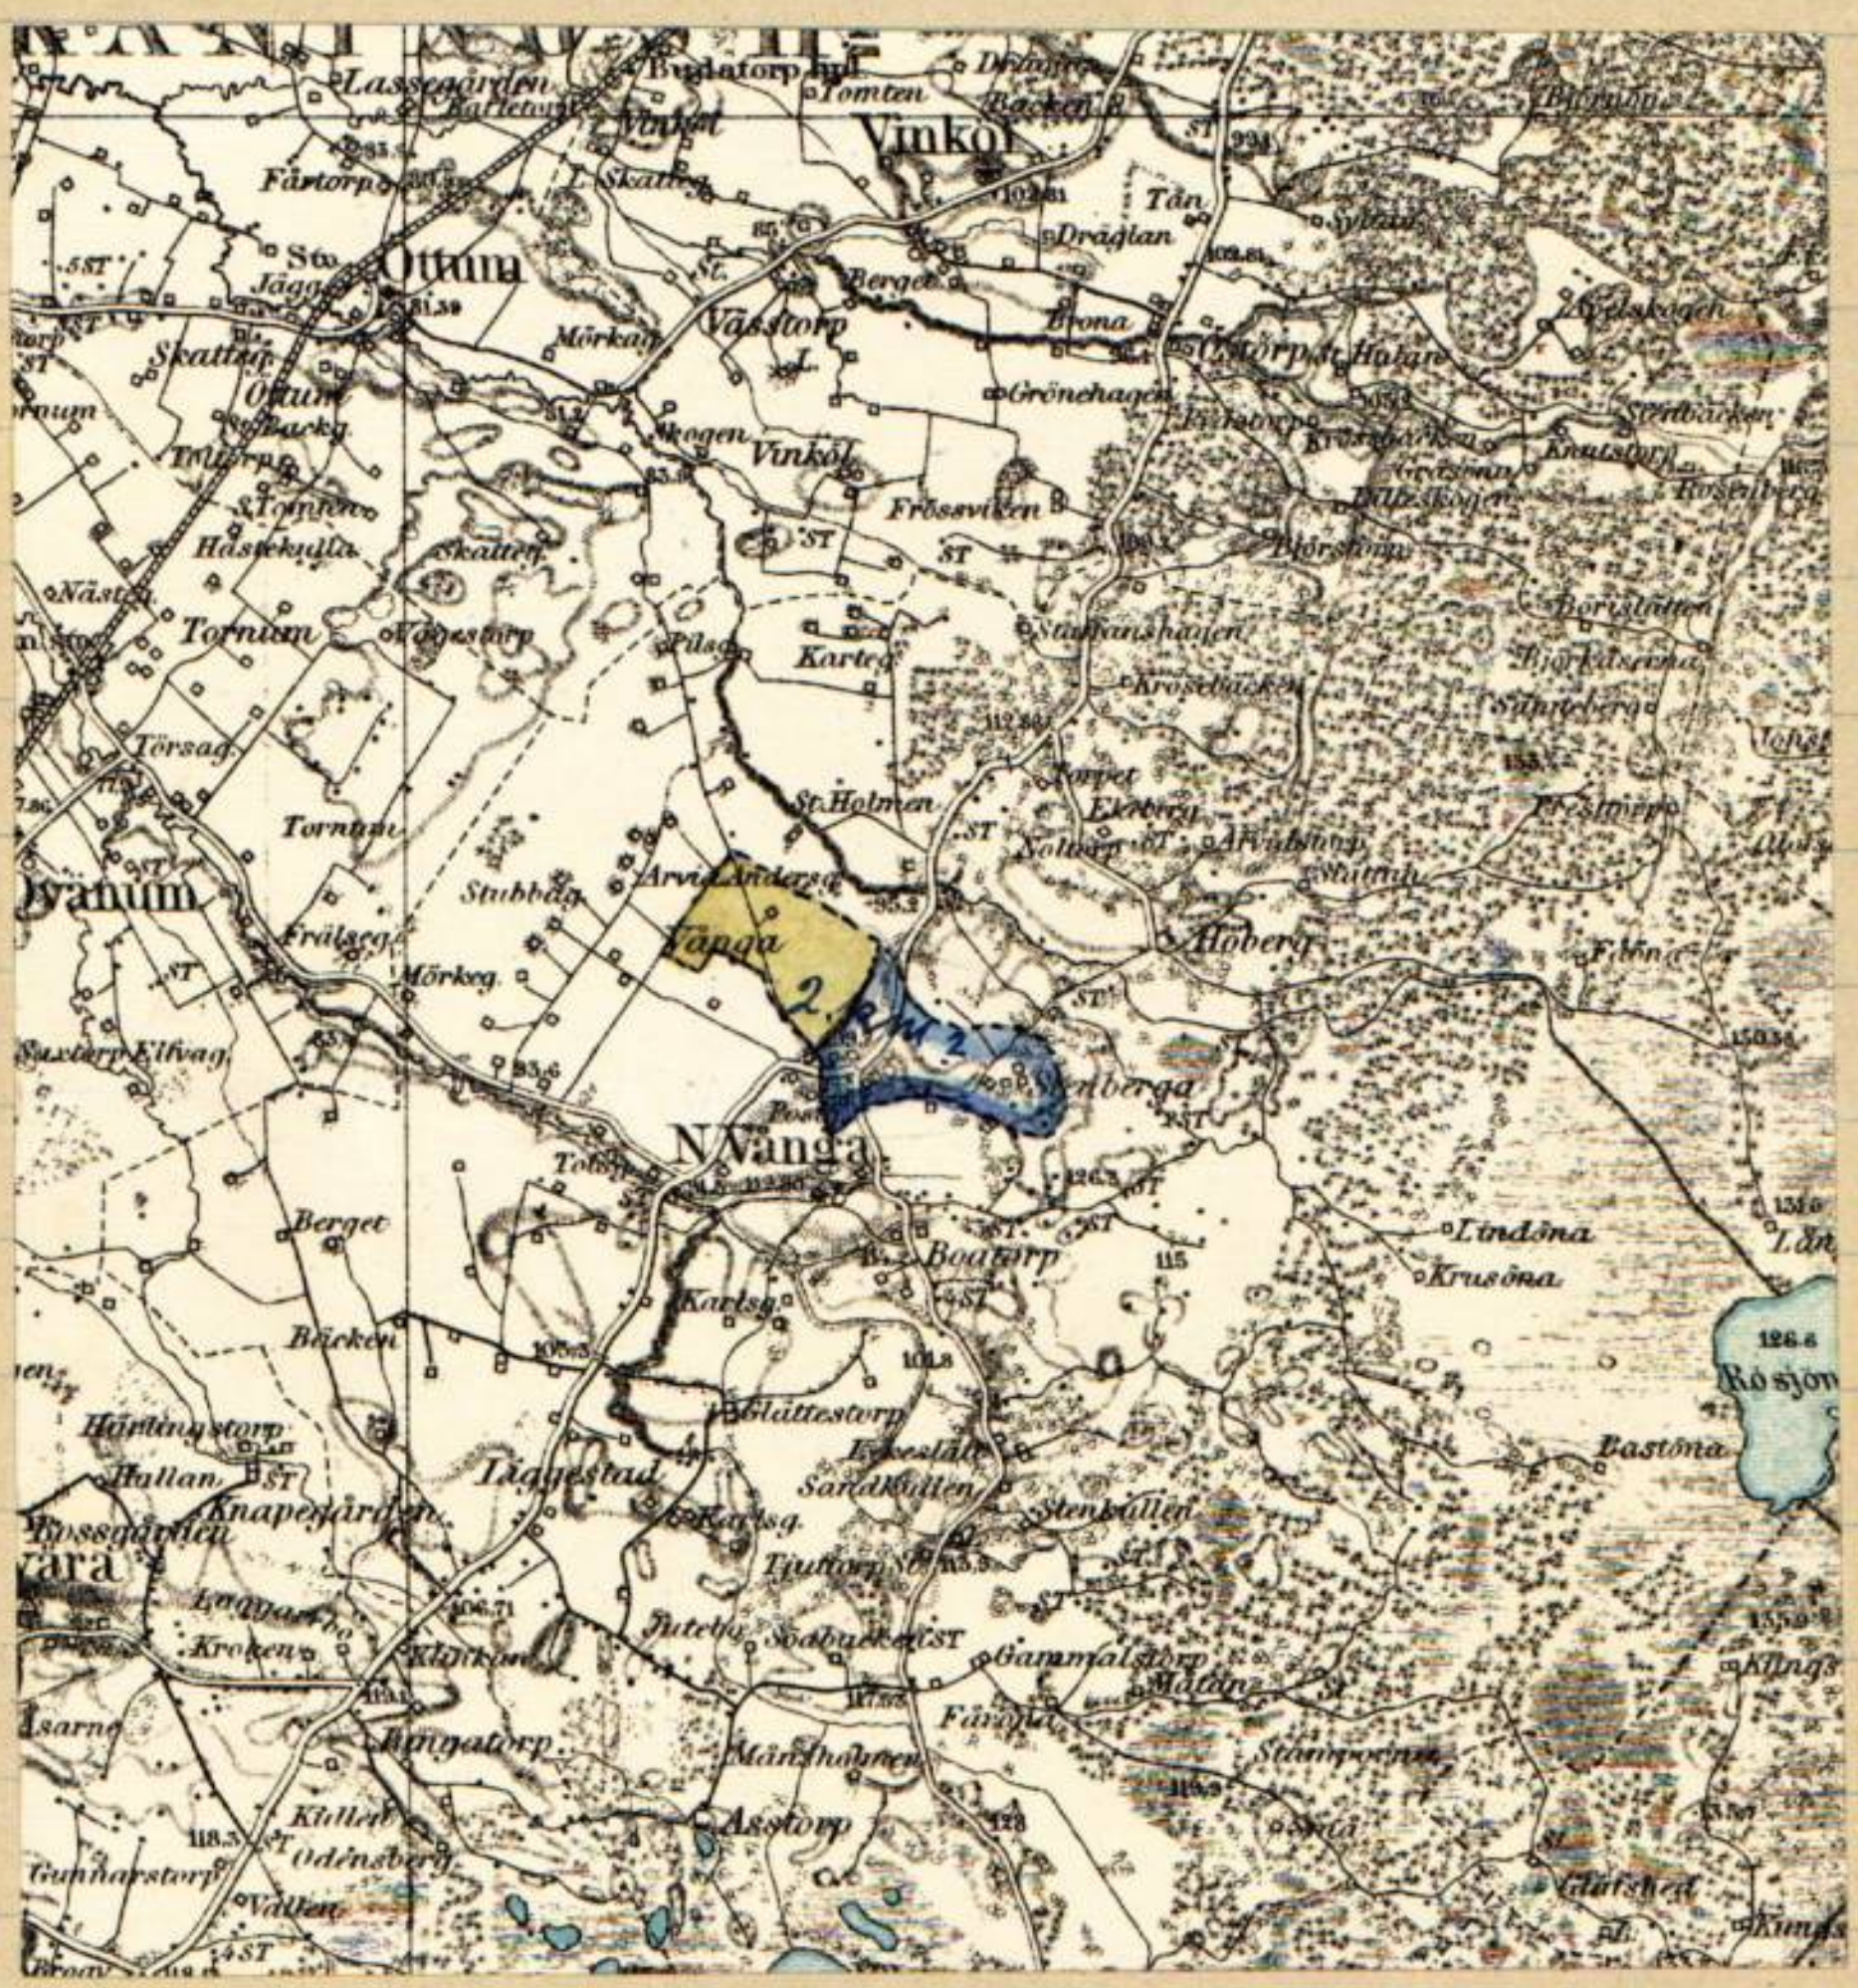

Skala = 1:100000.

Bilaga L.

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på dåvarande gjord ansökan förordnade laga syne och rättningen för dazslagning av mark, tillhörande Stubbagården m. fl. numman i Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser utvidgning och fördjupning av avloppsdike med tvo grenar genom och från vattenskadade marker inom ecklian n:r 3 av Nederbords område n:r 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. Vattenlagen att anse såsom dikning. Torrläggningsområdet är beläget omkring 1.5 km. norr om Norra Vånga kyrka och finnes till ungefärlig utsträckning utmärkt med gult färg å omstående översiktskarta. Vattenavrinningsområdets gränser äro däri inritade med streckad blå linja.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppsstråkar ha profil och ecktransversiteringar upprättats utvisande förhållandena hos undersökningsfältet, varjämte de härav berörda vattenskadade markerna avfattats å nivå-karta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppsstråkarna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C -

- D - E - F - G - H - J för huvudavloppet och B - B^I, C - C^I, D - D^I, F - F^I och H - H^I för sidodikena, varvid dubbel röd linje betecknar öppet dike och enkel, fackt avlopp. Förenämnda bokstavsbeteckning återfinnes ovan för motsvarande punkter å profilritningarna. Dessutom hava en del alternativa sträckningar varit föremål för undersökning. Om dessa äro å nivåkartan ~~röd~~ i allmänhet endast röda pålinjer införda. Den alternativa sträckningen av sidodiket B - B^I, som icke skall komma till utförande och för vilken fullständigt förslag upprättats, har dock utmärkts med dubbla gröna linjer å nivåkartan.

Nederbördsområdena ha med hjälp av ekonomiska kartan över länet uppgåtts å marken och befunnits utgöra

För huvudavloppet	vid	GB	omkring	200 hektar
" sidodiket B - B^I	"	B		21 "
" " C - C^I	"	C		10 "
" " F - F^I	"	F		7.5 "
" " H - H^I	"	H		12 "

För de fackta avloppen finnas i övrigt vattenområdenas storlek angivna å plankartan vid varje brunn. Den största till avrinning kommande vattenmängden har ~~för~~ huvudavloppets vidkommande antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar och för de mindre områden, som avvattnas genom fackta ledningar till 2.0 liter pr sekund och hektar. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha de olika avloppssträckorna dimensionerats för

ernående av en ändamålsenlig och bestående torrläggning av i pågående varande market.

Att företaget har på grund av yrkandena till synprotokollets §§ 4 och 5 givits den utsträckning som erfordras, för att all av i pågående varande dolopps sträckor berörande mark, till köring sökandens och dem, som med honom sig förenat, må kunna torrläggas till 1.2 meters djup. Den mark, som av den sålunda begränsade dikningen röner båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje (som dock ej inritats, då den sammanfaller med annan linje å kartan), så belägen, att all därutanför liggande mark borde kunna till fullo torrläggas utan kunder av numerarande vattenförhållanden i till uppgrävning föreskrivna dolopps-sträcker.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofägor anger markens värde före och efter företaget, äventyr förbättringsvärdet.

Den å kartan avsatta och i föregående länge beskrivna marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet. För utrönande om sådan uppdelning på olika av-

delningar, som omförmälas i 7 kap. 24 § Vattenlagen, för äga rum, har särskild utredning verkställts, bilaga M. Härvid har till avdelning I räknats den mark, som avvattnas genom sidodiket B–B^I, och till avdelning II all övrig mark. Av utredningen framgår att en dammanläggning skulle medföra en ökning av sannolika torrläggningskostnaden för avdelning I, varför påtänkta uppdelning av företaget på två avdelningar bör ske.

De kostnaderna för företagets utförande skola alltså fördelas på delägarna i förhållande till beräknaden för vars och ens mark med den räkning, som av föreningens avdelningsuppdelning betingas. Den på sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden, där nämnda deltagningsskyldighet är uttryckt i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som ovan för fördrytställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa anläggnad av följande vägövergångar:

Öbackamalstrakten C–D–E.

Trummor för utfartsväg vid 38+74, typ a, b = 4.00 m., d = 0.70 m.
" " ägoväg " 0+54 " a b = 3.6 " d = 0.70 "

Över kanalstrecken E-F-G.

Trumma för utfartsväg vid 0+8 typ a, b = 1.0 m. d = 0.70 m.

För sidodiket B-B^I har, som förut påpekats, alternativa förslag uppgjorts, avsende dess utförande dels som öppet dike (kostnadsförslagets alt. I) och dels som täckt ledning (alt. II). Om alt. I skulle kommit till utförande, hade en ombyggnad och fördjupning av trumma genom allmän väg strax väster om punkt B varit nödvändig. Då denna trumma tillkommit efter år 1880, skulle det ha ålegat vägstyrelsen att på egen bekostnad verkställa denna ombyggnad, som kan antagas draga en kostnad av minst 200 kronor. Av den alternativa kostnadsberäkningen framgår, att ett täckt avlopp B-B^I kan beräknas draga en kostnad som med 165 kronor understiger kostnaden för motsvarande öppna avlopp. ~~i sistnämnda fall~~ Totalkostnaden kan alltså förväntas bli lägst, om avloppet göres täckt. På grund härav ha dynemännen föreskrivit att sidodiket B-B^I skall utföras enligt alternativ II. Merkostnaden för företaget bör emellertid ersättas av Skånings Härads Vägstyrelse, som alltså skall till företaget utbetala 165 kronor, så snart i fråga varande sidodike blivit utfört i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande.

Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över huvudavloppet, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning.

Någon deltagnings skyldighet i framtida underhållet av det av loppet be-

dande vägövergången skall ej åtbila företaget.

För mark, som åtgår till avlopps utvidgning och till bankett mellan öppet avlopp och allmän väg utöver, vad som nu finnes, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten, skall, där upplaget utföres av skubemängd eller dumpas för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den tabeltal markens fyra valde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utföres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av föreskrivna markvärde. För sådan bankett mot allmän väg, som upptagits i jordersättningslängden, skall dock ersättning för upplag ej erläggas. Skada av nu skrivet det skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I fråga på åsättande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av någon länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i ett ställe sätter.

Stoyift, varom finnäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till länsstyrelsen i Mariestad med 28

kronor 87 öre vilken kostnad skall fördelas på delägarna i företaget med en krona för staven av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för synefördämningen skola gäldas av delägarna i företaget efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas av sökanden och med honom jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § Vattenlagen har Sysselmannen i fråga om företaget ytterligare bestämt:

att det skall därest sökandena vilja fullföljа detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med dertill hörande ritningar och handlingar.

att av öppna avlopp upptschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande böra lämnas eller anordnas vid tillstötande äppna diken, vid förekommande dräneringar i marksystem och i övrigt på minst var femtionde meter.

att äppet avlopp utmed allmän väg skall så förläggas, att banketten med minst fyra meters bredd

erhållas mellan vägen och diken-
banken;

att till täckta ledningar, brunnar och sö-
prunnar skall användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör med större in-
re diameter än 8" skola vara av betong i blandning ej mag-
rare än 1 del cement klass A på 3 delar gott grus och 3 de-
lar ej för grov makadam eller
stigel;

att alla rörlägningsarbeten skola
verkställas av tack dikningsfö-
man eller annan häfst bär-
skatt kvalificerad person;

att tag eller förskjutningar, som
äventyrs uträffas i omve-
delbart skola anläggnas och
erfordliga förstärkningsåt-
gärder vidtagas;

att dikningsarbeten genom allmän väg
på böjas, skall vederbörligt till-
stånd hava inhemtats, varefter
i samband med tillståndet givet.
Med delade åtaganden för skriften
noggrant skola iakttagas.

att arbetena för föreslagets ut-
förande böra genom entreprenad
överlåtas på härför skickad per-
son, med vilken kontrakt om
utförandet enligt bestämmelserna
i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena nå begynna så snart
detta utlåtande blivit lagakraft
samt böra vara bragta till slut
senast nyss år därefter;

att föreslaget skall därés fullbordat,

när det av synats och godkänts av länet tjänstgörande lantbruksingenjör;

att det därefter åligger företagets arbetsstyrelse över vaka dess vidmakthållande, för vilket ändamål reparations- och röjningsarbeten böra på gemensam bekostnad verkställas samt efter sådana av någon delägare påfordras och begäras röjda samt

att företaget skall benämnas "Stubbagårdens dikningsföretag av år 1927".

Talan mot föreläggandet och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Norra Vånga den 22 mars 1927.

I tjänsten

[illegible]

Biträdande gode män:

Frans Olsson. J. A. Ottosson

Yttrande till föreliggande utlåtande.

På grund av yttrandet till syneförrättningsprotokollets § 11 beslöto synemännen att sidodiket B - B[I] skulle få utföras som öppet utloppsdike enligt alt. I, om Albin Olsson för entreprenadanbud införande till arbetsstyrelsen inlämnade skriftlig an-

sökan härom och under förutsättning att Olsson till Skåninge härads vägstyrelse erlägger den del av behövliga kostnaden för ~~[illegible]~~ omläggning och fördjupning av trumma genom allmän väg vid 0+76 som överskjuter 165 kronor samt att Olsson icke skall vara berättigad till ersättning för upplag av dikes jord från i fråga varande sidodike.

Det skall, om det nu nämnda avloppet utföres som öppet dike, åligga Skåninge härads vägstyrelse att utan annan ersättning, än ovan sagts, verkställa ombyggnad och fördjupning av trumma genom allmän väg vid 0+76 å ~~[illegible]~~ orket B-B[I], varvid blivande botten i trumman ej får läggas högre än 3.90 meter över järnbrobreplanet och dess ~~[illegible]~~ fria vattenöppning ej får göras mindre än 0.60 (0.60) meter.

N. Vånga den 22 mars 1927.

Sven Hallin

J. A. Ettarborg Frans Olsson.

Bilaga M.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				B-B^I		A-B		Övriga diken						S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	1	522	-													
	10-12	1339	-													
	20-22	3735	-													
	29-30	2875	-													
I		8471	-	3245	-	305	-							3550	-	0.41907
	2-9, 13-19	3315	-													
	23-28	1410	-													
	31-52	5007	-													
	53-78	4960	50													
	79-83	1175	-													
	84-89	1003	-													
	90-96	1281	50													
	97-110	1629	-													
	111	32	-													
	112-116	586	-													
II		20399	-			305	-	11425	-					11730	-	0.57502
I+II	1-116	28870	-	3245	-	305	-	11425	-					14975	-	0.51870

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde: Nuvarande värde (Kronor)		Markens uppskattade värde: Blivande värde (Kronor)	
1	2	3	4	5	6	7		8	
			Norra Vånga socken.						
- 3⁶		1/8	Lars-Göran Johansson äg. Vånga Håkan Heljes f. arr. E. Johansson	-	1	1218	-	1740	-
3 9⁴		1/4	Gunnar Lustig " Börje Bengtsg. Albin Olsson	sök.	2-19	7826	-	12480	-
3 15³		1/2	Gunnar Lustig " Lars Nilsg. d:o	sök.	20-28	8005	-	13150	-
3 15			Herman Jansson " " d:o	sök.	29-30	2875	-	5750	-
6 9⁵		1/4	Jan-Åke Jansson " Börje Bengtsg. ~~Hug~~ Lyna Andersson stärbh.	sök.	31-52	9437	-	14444	-
2 9²		1/2	Egon Broberg " " J. Friberg stärbh.	sök.	53-78	7478	50	12439	-
5 6⁸		1/9	Georg Andersson " Hjumleg. H. Anderssons stärbh.	sök.	79-83	1555	-	2730	-
4 6¹⁵		1/9	Konrad Norin " " Johan Kylin	sök.	84-89	1467	-	2470	-
1 8⁵		1/15	Kerstin Svensson " Stubbagården ~~Karl Gustafsson~~ M. Ottosson	sök.	90-96	1602	50	2884	-
1 8⁶		2/15	Kerstin Svensson " " d:o	sök.	97-110	2854	-	4483	-
- 8⁷		2/15	Astrid Josefsson " " Albert Brax	-	111	80	-	112	-
7 14²		1/2	Erik Vinnot " Storeg. J. Linus Vinnot	sök.	112-116	750	-	1336	-
			Summa			45148	-	74018	-

Bilaga N.

delningslängd.

Förbättrings-värde		Andel i kostnaden för syneförrättningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, ~~sträckan~~						Summa delaktighet i företaget		
				I	II							
Kronor		%	Kronor							Kronor	%	
9		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
522	-		10.69	219			141-			219	1	462
4654	-		118.09	561	1857					2418	16	147
5145	-		115.01	1565	790		3078-			2355	15	726
2875	-		58,85	1205			777			1205	8	047
5007	-		136.94		2804		1808			2804	18	725
4960	50		135.66		2778		1791			2778	18	550
1175	-		32.14		658		424			658	4	394
1003	-		27.45		562		362			562	3	753
1281	50		35.07		718					718	4	795
1629	-		44.55		912		1051-			912	6	091
32	-		0.88		18		12			18	0	120
586	-		16.02		328		212			328	2	190
28870	-		731.35	3550	11425		9656-			14975	100	000

Norra Vånga den 22 mars 1927.

Per Hallin

Frans Olsson, j. S. Ottenberg

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Stubbagårdens dikningsföretag av år 1927" i Norra Vånga socken av Älvsborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	17	0,50			8	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km.	3.4	1,50	5	10		
		kroklinje ... „	2.4	3,00	7	20		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „	0.2	6,00	1	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 68 ar ... st.	113	0.36	40	65		
		... har	77.26	0.54	41	70		
		äng och odlingsmark, medelareal 35 ar ... st.	3	0.18	0	55		
		... har	1.05	0.58	0	60		
		annan mark och impediment, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~10—15~~ <10 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.	0.6	3.-	1	80		
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket ...			4	—		
		övriga regalark ... st.	2	1,00	2	-		
							104	80
		Överföres					113	30

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					113	30
1926		**Avvägning:**						
febr.	11-14	a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 ... dagar	4	12,00	48	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 4.5 punkter pr har ... har	78.31	0.52	40	60		
		avvägda punkter ... st.	350	0.04	14	—		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	5.2	2,50	13	—		
		i annan mark ... „	—	5,00			115	60
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 68 ar, ... st.	116	0.07	8	10		
		... har	78.31	0.06	4	70	12	80
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	116	0,03			3	45
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 ... dagar	1/2	12.-	6	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	3.2	1,50	4	80		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal st.	116	0,06	6	95		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	116	0,12	13	90	35	65
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.	1.9	3,00	5	70		
		2) befintligt belopp ell. vall ... „	3.8	3,50	13	30		
		b) antal ritningar ... st.	2	3,00	6	-	25	-
		Tvärsektion § 22, 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	21	0,15	3	15		
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	24	0,25	6	—		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		„						
		„					9	15
		Hydrografisk utredning, § 24, ~~grundbelopp~~ ... dygn	1	12.-	12	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02			12	-
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	2.4	3,50	8	40		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	1.4	1,00	1	40		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		„ „ „ ... „						
		„ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	1	6,00	6	-		
		2) „ „ över „ ... „	1	10,00	10	-	25	80
		Överföres					352	75

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					352	75
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	105	0,03	3	15	4	15
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... st.	2	2,00	4	-	7	-
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning ... km.	1.7	2,50	4	25		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	1.4	4,00	5	60		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			17	45	27	30
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet ... st.	1	5.-	5	-		
		b) för detaljerad kostnadsberäknad ... km.						
		c) för ~~grundförstärkning~~ brum och kringmuring av avlopp			6	-		
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ... „		8,00				
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... m.		1,00				
		och för särskilt konstruerat landfäste ... st.		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... m.		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... st.		4,00			11	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 ... „	350	0,01			3	50
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... st.	13	0,25	3	25	4	75
		Utlåtande och betänkande, § 43 ... sid.	9	3,00			27	-
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom, 1, dagar	1½	12,00			18	-
		Översiktskarta					4	-
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 ... „		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ... „	1	12,00			12	-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 ... dagar	1/2	12,00			6	-
		Summa kronor					477	45
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, § 49,						
		1) 1:sta ~~regalarket~~ normalblad			10	50		
		övriga regalark ...		1,75				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 68 ar ägofigurer ... st.	116	0.10	11	60		
		har	78.21	0.08	6	25		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...			4	45		
		Överföres			32	80		

55

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			32	80		
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	350	0,02	7	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	105	0,05	5	25	46	80
							4	45
							42	
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ... km.	1.7	5,00	8	50		
		ändring av befintligt avlopp ... „	1.4	6,00	8	40		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			11	90		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			14	20		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ... st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ... „	1	5,00	5	–	48	10
							12	05
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %					36	05
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 ... sid.	44	0,75	33	–		
		Översiktskarta			4	–	37	–
		Summa kronor					131	90
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden			10	20		
		Inbindning av förrättningshandlingarne och upplåtning av räkningen			8	–	28	20
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar			65	80		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. Reps.	7	4.–	28	–	93	80
		C. Svärberg dagar 2½						
		Ag. Andersson „ 1						
		Kl. Gustafsson „ 2						
		A. Olsson „ 1½						
		Summa kronor					122	00
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					477	45
		Lösen för kopior och avskrift					131	90
		Övriga förrättningskostnader					122	00
		Summa kronor					731	35

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skänings och Valle *häradsrätt.*

A. Vänga *den* 22 mars 1927

Sven Sallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Frans Olsson J. A. S. Ekberg

Kronor ..... *kvitteras:*

den ..... 19 .....

Örebro Dagblads Tryckeri, 1924.