Akt nr:

R-E1a-2144

AU$R-E1a-2144

Fnr. 4618.

Inkom den
21. DEC. 1936
till
Västerbygdens vattendomstol
R 4*2144

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byrås arkiv

Se A.U. Tolarp.

Handlingar rörande

Tolarps m.fl. torrläggningsföretag

i Jäla socken, Skaraborgs län.

Upprättade vid syn enligt vattenlagen år 1934 av

Statens lantbruksingenjör

Se D.P.U.M. 4/1935.

Handlingar röraude

"Tolarps m. fl. torrläggningsföretag

i Jäla socken, Skaraborgs län.

Upprättade vid syn enligt vattenlagen

år 1934.

Översiktskarta

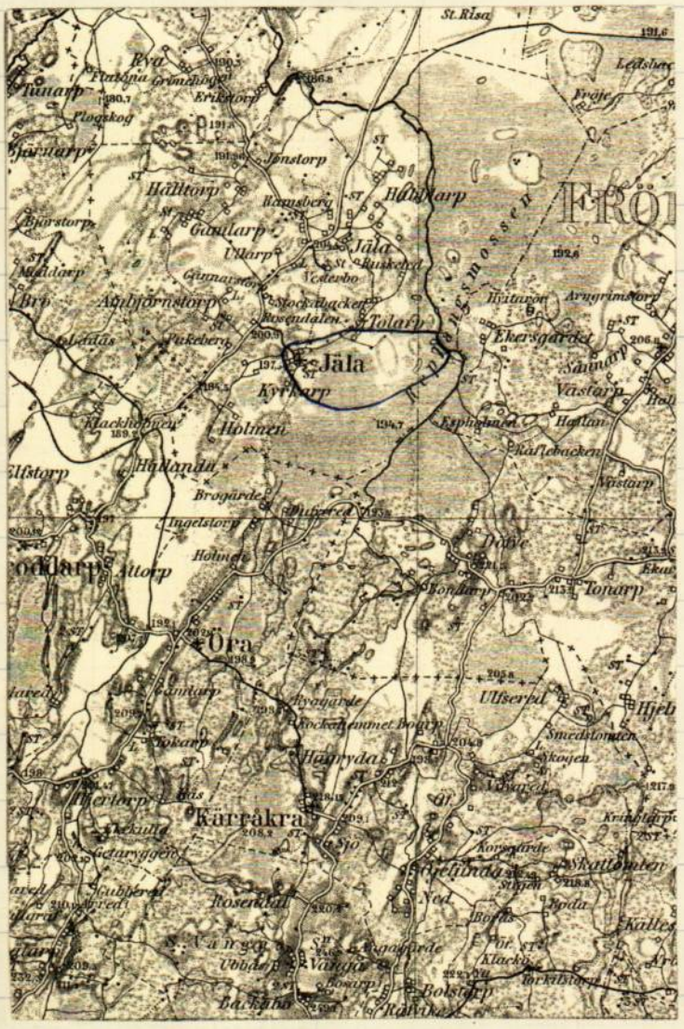

Skala - 1:100.000

Protokoll vid sammanträde vid sysmafriämning enligt reservlagen kap. 10 och angående tomläggning av mark till Solarp m.fl. i Jola socken. Thorsbergslän

Den 26 september 1932 inställde sig efter föreläsande av Kungens Befallningshavande i Thorsbergslän undertecknad styrelse c. lantbruksingenjör i Jola Jordbruksskola. Såsom biträdande sysmän till Lommer tillhallade skiftesgodemännen Ove Ludvig Brodersp och Karl Johansson Bälsp Brismene Lycom sohågare inställde sig. Kontraktsprost J. Weterholm såsom kyrkoherde enl. fullm. Bil. 13.

J. H. Persson	Solarp	Jola
Georg Gustafsson	"	"
Nils "	"	"
Karl Johansson	Nygårdsgården	"
Erik Klasson	"	"

§ 1.

Förrättandet för fastställningsmannen upplästes vid sammanträdets öppnande bilaga Pr. A. protokollet.

§ 2.

Något jäv mot sysmännen anfördes icke.

§ 3.

Något lag hinder mot det föreslagna företaget kunde icke utrönas.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade profilritning och planskarta över de rattenskadade markerna och yrkade sökandena företagets utförande till den omfattning, att bästa möjliga tomläggning kunde erhållas.

§ 5

För upplåtelse av mark till dikenas utvidgning skall ersättning utgå. Nils Hallin hvärk ersättning för intrång genom diket vid skäligt klopp.

§ 6

För omläggnad av broarna och trummorna vid 0^{+94}, 1^{+54}, 1^{+72}, 2^{+50} 34^{+40}, 35^{+67}, 36^{+69}, 36^{+90}, 38^{+34} 42^{+42}, 31^{+59}, 32^{+90} i diket E-E' skall utgå en ersättning av 50- kronor för varje.

§ 7.

Då icke längre vidare anföres bestämdes att nästa sammanträde för sådan handling kunna i laga ordning hållas, varför sammanträdet förklarades avslutat

Jöla den 26 okt. 1932.

Nils Gustafsson

Carl Johansson Ture Andersson

Den 18 dec. 1938 instämde sig styrelsemen ämne i Jöla folkskola för att jämlikt kungörelse som dels varit uppsatt i Jöla kyrka, dels och infört i Dalköpings tidning vidare handlägga denna syneförrättning och inställt sig:

Nils Johansson	Anebjörnstorp
Sand Gustafsson	Kyrkorp
Karl Johansson	"
Axel Jonsson	"
Erik Olsson	"
Georg Gustafsson	Jolorp
Nils Gustafsson	"
Nils Hallin	"
J. H. Persson	"
Robert Gustafsson	äfven ombud för pastoratet enl. fullm. till C.
Oskar Olofsson	La Österbo.

§ 8.

Föreningsmannen uppläste en skrivelse, som undertecknats av Nils Hallin Solsäp om sitten bilades protokollet.

§ 9.

Föreningsmannen redogjorde för kostnaderna för företagets utförande samt uppläste värderingslängd och kostnadsfördelningslängd.

§ 10.

Meddelade styrelsemännen tillåtande i ärendet.

§ 11.

På sakägarnas begäran företogs val av styrelse för företaget och utsågs J. H. Persson Solsäp Berg Gustafsson Solsäp, Nils Gustafsson Solsäp Nils Johansson La Ambjörnstorp och Kelan Klosen La Västerbo med J. H. Persson som ordförande.

§ 12.

Till förmån till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs styrelseordföranden J. H. Persson Solsäp jr. Jäta.

§ 13.

Förklarades föreningen avslutad

Jäta den 8 dec 1934

Nils Gustafsson

Karl Johansson

Ture Andersson

L. o. ne. L. nr 26-7.
1930.

SKARABORGS LÄNS
20 MRS. 1930
LANDSKANSLI

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad ... får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Tolarps m. fl. Hemman

i Jäla socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Floby

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till J. A. Persson

adress Tolarps pr Jäla

Telefon Jälaby 3 b

Jäla den 14 mars 1930

J. A. Persson

Georg Gustafsson

Förteckning

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
1/4 mtl Tolarps n:r 1	G. H. Persson
1/16 " — " — " 2	
1/4 " — " — " 1	Georg Gustafsson
Ukeberg	Einar Johansson
L:a Ambjörnstorps	Nils Johansson
— " — " —	R. & G. Gustafsson
St. Vesterbo	Kronan (Kyrkoboden)
L:a — " —	E. Florén
Tolarps	Nils Hallin
— " —	Nils Gustafsson

D.o,V.DN:o 26 - 7.
1930

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin.....
....., varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 21 mars 1930.

Stämpel Fem kronor.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

Avskrift.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Jag får härmed vördsamt anhålla, att nedan angivna till mig överlämnade syneförrättningar enligt vattenlagen för befrämjande av snabbare handläggning bliva överförda på annan förrättningsman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen befinnes lämplig. Länsstyrelsens resolutioner med tillhörande ansökningshandlingar återgå härmed.

D.& W.N:o	Sökande	Fastigheter	Socken
25-158,1929	Johan Jonsson	Bya Klockareg.	Skarstad
44-162,1929	Levin Karlsson m.fl.	Stommen m.fl.	Skörstorps m.fl.
71-170,1929	G.Hultén, m.fl.	Lyckhem m.fl.	Essunga
69-169,1929	A.Andersson	Nedre Kapellsg.	Falköpings v:a
2 - 1, 1930	Gerda Pettersson	Kättilstorp m.fl.	Yllestads
3 - 1, 1930	N.G.Högberg	Gärdstorp	"
6 - 2, 1930	G.S. Svensson	Siggetorp	Mellby
8 - 3, 1930	C.Andersson m.fl.	Ledsg. m.fl.	Floby
24-6, 1930	Frans Eng m.fl.	Anders Kämpesg. m.fl.	Sparlösa
25 - 7,1930	G.Boström m.fl.	Kaptensg. m.fl.	"
26 - 7,1930	J.H.Persson m.fl.	Tolarp m.fl.	Jäla
27 - 7,1930	Axel Johansson m.fl.	Bragnum Bajareg. m.fl.	Lekåsa
31 - 9, 1930	S.E.Johansson	Botberga Nolg.	V.Bitterna
36-10, 1930	C.Johansson m.fl.	Döve by m.fl.	Börstigs m.fl.

Skara den 22 maj 1930.

I tjänsten :

Sven Hallin

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade i ärendet avgiva yttrande samt därmed jämte remisshandlingarna hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 28 maj 1930.

På tjänstens vägnar:

Einar Johnson

Yttrande.

Kungl. Lantbruksstyrelsen hemställer, att förevarande för statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län S. Hallin utfärdade förordnanden mät-

te transporteras på extra lantbruksingenjören N. Gustafsson, Vänersborg. Stockholm den 14 juni 1930.

Erik Insulander

Olof Fredholm

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

J. Lundholm

91 9.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

D.o.V.D.n:r 50 - 13.
1930.

Resolution.

Extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis samt underrätta frånträdande lantbruksingeniören.

Mariestad å landskansliet den 14 juli 1930.

På länsststyrelsens vägnar:

Bil. B.

Avskrift av

Herr Kontraktsprosten m.m. F. Wetterholm.

Sedan till domkapitlet anmälts, att sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande bl.a. löneboställena Jäla Stommen och Västerbo i Jäla socken, utsatts att hållas i Jäla folkskola måndagen den 26 innevarande september 1932 kl. 12 middagen, förordnar domkapitlet, härmed Eder eller den Ni i Edert ställe sätter att vid sammanträdet ävensom under förrättningens fortgång i egenskap av konsistorieombud bevaka nämnda löneboställens rätt och bästa.

SKARA DOMKAPITEL den 14 september 1932.

Å domkapitlets vägnar:

Hj. Danell

/ Nils Broström

Rätt avskrivet betygar
På tjänstens vägnar:

Avskrift av

Utdrag av protokoll, fört vid e.o. kyrkostämma med Grolanda pastorats församlingar i Grolanda folkskola den 27 nov. 1934.

§ 3 b.

Till ombud att närvara vid sammanträde d. 18/12 1934 rörande torrläggning av mark, tillhörande lönebostället St. Västerbo och Stommen i Jäla socken, och därvid föra pastoratets talan, valde stämman lantbrukaren Robert Gustafsson, L:a Ambjörntorp Jäla.

Som ovan

G. Franck

ordf.

Rätt utdraget ur det justerade protokollet, betygar

G. Franck

ordf.

Rätt avskrivet betygar
På tjänstens vägnar:

Å begäran av Hemmanäg. Nils Hallin i Solarp, hava undertecknade denna dag besiktigat hans nuvarande vattningsställe för fastighetens djurbesättning under den årliga betestiden.

Anledningen till besiktningen är, att här pågående laga syneförrättning för marks torläggning, har blivit starkts ifrågasatt att en mindre kanal skall framdragas direkt genom det nämda vattningstället.

Vid besök på stället har vi funnit, att vattenkällan troligen härleder sig från en stark källåder. Förlägges kanal på detta ställe är det helt naturligt att kanalen upptager denna källåder och källan försvinner. Vi anse att ett dylikt vattenställe, fritt som utan uppfodring är tillgängligt för djuren även under stark torka, svårligen ej kan åstadkommas på fastighetens ägor.

Vi för vår del anse att det vore bäst för båda parter, (dikningsföretaget och mardägaren) att kanalen förlägges längre åt öster, ty då är för mardägaren, ej allenast vattningsstället räddat utan också olägenheten att få betesmarken avskuren medelst kanalen är borta, och för dikningsföretaget är skadeståndsskyldigheten i det ena och andra avseendet också borta.

Jäla den 12 December 1934.

Rich. Böjeson
f.d. skiftesgodman i Jäla socken.

Per Andersson
skiftesgodman Primnäs

Hj. Persson
Skiftesgodman i Gulande

Vänd.

På begäran av Hemmansäg. Nils Hallin Tolarp, få vi härmed intyga att på förutnämda fastighet befintliga vattningställe, har så långt vi kunna minnas, utgjort enda naturliga vattenkälla å betesmarken och har även under de senaste ovanligt torra somrarna varit fullt tillräckligt för kreatursbesättningen å fastigheten, som i vanliga fall utgjort 13 à 14 nötkreatur och 2 à 3 hästar och har betestiden varat uteslutande från tiden djuren utsläppts på betet till dess de insläppts för vinterutfodring på hösten.

Vi anse att utan denna vattenkälla å ägorna, ägaren i avsevärd grad skulle betungas med arbete och besvär samt stora kostnader för vatten till djuren under betestiden

Jäla den 13 December 1934.

Edland Lovén Einar Christiansson

Avskrift av

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark - medelst vidgning och fördjupning av Lidan med tillopp - hörande till Erikstorp, Jäla Store Hallagård, Bondegård, Korsgård, Knapagård, Storegård, Hallagård, Hulegård, Stommen, Habblarp Sunnagård, Skattegård, Håkan Eskilsgård, Ramsberg, Ruskeled, Stockebacken, Pukeberg, Tolarp, Ambjörntorp Stora och Lilla, Västerbo, Kyrkarp, Bryntesgård, Ullarp, Gunnestorp, Rosendalen, Holmen, Ekersgärdet, Sånnarp, Västorp, Skattegård, Östergärdet, Espholmen, Rävlebäcken, Döve Trägården, Skattegården, Klockaregården, Västergården, Frälsegården, Döve Stom och Bondarp i Grolanda, Jäla, Brismeneds och Börstigs socknar, Skaraborgs län samt Duvered i Öra socken, Älvsborgs län, vilket företag berör allmän väg samt vattenverket vid Jälabrokvarn hålles i Jäla folkskola måndagen den 26 september 1932 kl. 12, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 2 september 1932

Nils Gustafsson

e. lantbruksingenjör

Ovanstående uppläst i Brismene kyrka sönd. den 18 Sept. 1932

betygar

Hugo Grefberg

Kyrkoherde

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Nils Gustafsson

Avskrift av

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark - medelst vidgning och fördjupning av Lidan med tillopp - hörande till Erikstorp, Jäla Store Hallagård, Bondegård, Korsgård, Knapagård, Storegård, Hallagård, Hulegård, Stommen, Habblarp Sunnagård, Skattegård, Håkan Eskilsgård, Ramsberg, Ruskeled, Stockebacken, Pukeberg, Tolarp, Ambjörntorp Stora och Lilla, Västerbo, Kyrkarp, Bryntesgård, Uplarp, Gunnestorp, Rosendalen, Holmen, Ekersgärdet, Sånnarp, Västorp, Skattegård, Östergärdet, Espholmen, Rävlebäcken, Döve Trägården, Skattegården, Klockaregården, Västergården, Frälsegården, Döve Stom och Bomdarp i Grolanda, Jäla, Brismeneds och Börstigs socknar, Skaraborgs län samt Duvered i Öra socken, Älvsborgs län, vilket företag berör allmän väg samt vattenverket vid Jälabrokvarn hålles i Jäla folkskola måndagen den 26 september 1932 kl. 12, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 2 september 1932

Nils Gustafsson

e. lantbruksingenjör

Uppläst i Grolanda kyrka den 11 sept. 1932 av

Edvin Nilsing

vicepastor

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Nils Gustafsson

Avskrift av

K u n g ö r e l s e.

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark - medelst vidgning och fördjupning av Lidan med tillopp - hörande till Erikstorp, Jäla, Store Hallgård, Bondegård, Korsgård, Knapagård, Storegård, Hallagård, Hulegård, Stommen, Habblarp, Sunnagård, Skattegård, Håkan Eskilsgård, Ramsberg, Ruskeled, Stockebacken, Pukeberg, Tolarp, Ambjörntorp Stora och Lilla, Västerbo, Kyrkarp, Bryntesgård, Ullarp, Gunnestorp, Rosendalen, Holmen, Ekersgärdet, Sånnarp, Västorp, Skattegård, Östergärdet, Espholmen, Rävlebäcken, Döve Trägården, Skattegården, Klockaregården, Västergården, Frälsegården, Döve Stom och Bondarp i Grolanda, Jäla, Brismeneds och Börstigs socknar, Skaraborgs län samt Duvered i Öra socken, Älvsborgs län, vilket företag berör allmän väg samt vattenverket vid Jälabrokvarn hålles i Jäla folkskola måndagen den 26 september 1932 kl. 12, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 2 september 1932

Nils Gustafsson

e. lantbruksingenjör

Uppläst i Öra kyrka d. 11/9 - 32

Bertil Zandrén

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar

Nils Gustafsson

Avskrift av

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark - medelst vidgning och fördjupning av Lidan med tillopp - hörande till Erikstorp, Jäla, Store Hallgård, Bondegård, Korsgård, Knapagård, Storegård, Hallagård, Hulegård, Stommen, Habblarp, Sunnagård, Skattegård, Håkan Eskilsgård, Ramsberg, Ruskeled, Stockebacken, Pukeberg, Tolarp, Ambjörntorp Stora och Lilla, Västerbo, Kyrkarp, Bryntesgård, Ullarp, Gunnestorp, Rosendalen, Holmen, Ekersgärdet, Sånnarp, Västorp, Skattegård, Östergärdet, Espholmen, Rävlebäcken, Döve Trägården, Skattegården, Klockaregården, Västergården, Frälsegården, Döve Stom och Bondarp i Grolanda, Jäla, Brismeneds och Börstigs socknar, Skaraborgs län samt Duvered i Öra socken, Älvsborgs län, vilket företag berör allmän väg samt vattenverket vid Jälabrokvarn hålles i Jäla folkskola måndagen den 26 september 1932 kl. 12, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 2 september 1932

Nils Gustafsson

e. lantbruksingenjör

Uppläst i Börstigs kyrka sönd. den 11 sept. 1932 betygar

Hugo Grefberg

Kyrkoh.

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Nils Gustafsson

Avskrift av

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark - medelst vidgning och fördjupning av Lidan med tillopp - hörande till Erikstorp, Jäla, Store Hallgård, Bondegård, Korsgård, Knapagård, Storegård, Hallagård, Hulegård, Stommen, Habblarp, Sunnagård, Skattegård, Håkan Eskilsgård, Ramsberg, Ruskeled, Stockebacken, Pukeberg, Tolarp, Ambjörntorp Stora och Lilla, Västerbo, Kyrkarp, Bryntesgård, Ullarp, Gunnestorp, Rosendalen, Holmen, Ekersgärdet, Sånnarp, Västorp, Skattegård, Östergärdet, Espholmen, Rävlebäcken, Döve Trägården, Skattegården, Klockaregården, Västergården, Frälsegården, Döve Stom och Bondarp i Grolanda, Jäla, Brismeneds och Bürstigs socknar, Skaraborgs län samt Duvered i Öra socken, Älvsborgs län, vilket företag berör allmän väg samt vattenverket vid Jälabrokvarn hålles i Jäla folkskola måndagen den 26 september 1932 kl. 12, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 2 september 1932

Nils Gustafsson

e. lantbruksingenjör

Uppläst i Jäla kyrka den 11 sept. 1932 av

Elvin Nilsing

vicepastor

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Nils Gustafsson

Avskrift av

Förteckning

över å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Hallagården, Bondegården, Habblarp, Ekersgärdet, Tolarp, Döve m.fl. i Jäla Brismeneds, Börstigs socknar samt Duvered i Ära socken, Älvsborgs län.

Den 2 september 1932.

Kungörelse avsänd till	Pastorsämbetet	i Grolanda Förs.	Grolanda
" " "	"	i Jäla "	Jäla
" " "	"	i Brismeneds "	Brismene
" " "	"	i Börstigs "	Börstig
" " "	"	i Ära "	Ärastom
" " "	Länsstyrelsen		Mariestad
" " "	Falköpings Tidning		Falköping
Kallelse " "	skiftesgodeman	Tore Andersson Hallanda /Broddarp/	
" " "	"	Karl Johansson Västorp Bris-/mene/	

Meddelande avsänt till:

Vägstyrelsens ordf.	Bankdirektören F. L. Vallin		Floby
Kammarherre H. Fock		Hövere	"
Arr. Kjellander		Erikstorp	Grolanda
" Aug. Larsson		"	"
Fru Hulda Johansson " Ida Gustafsson Herr Oskar Karlsson Fru Anna Larsson " Ellen Persson " Josefina Andersson	Karl Anderssons sterbhus	St. Hallagården	Jäla
Arr. Karl Larsson		St. Hallagården	"
Lantbr. Gustaf Johansson		Bondegården	"
" Henning Gustafsson		"	"
" Rickard Josefsson		Korsgården	"
" Rickard Lindberg		"	"
Arr. Einar Lindberg		"	"
Fru Anna Pettersson		Borgmästaretomten	Falköping

Fru Ella Linnea Börjesson	Knapegården	Jäla
Fröken Dagny Pettersson	Borgmästaretomten	Falköping
" Svea "	"	"
Herr L.E. Pettersson	"	"
" P.J. Fält	Storgatan	"
Arr. Erik Börjesson	Knapagården	Jäla
Lantbr. Emil Andersson	"	"
" Hilmer "	"	"
" Albin "	"	"
" Rickard Börjesson	Habblarp Sunnagården	"
" Karl Andersson	" "	"
Fröken Emma Andersson	" "	"
" Alma Franzén	" "	"
" Tyra "	" "	"
Herr Gerhard "	" "	"
Lantbr. Vitalis Karlsson	" "	"
" Aug. Johansson	" Skattegården	"
Arr. Gideon Hallin	" "	"
Fru Kristina Karlsson	" "	"
Lantbr. Klas Johansson	" "	"
" Erik Karlsson	Ramsberg	"
" Oskar Klasson	"	"
" Linus Andersson	Korsgården	"
Arr. Frans Karlsson	"	"
" Elias Klasson	Storegården	"
" Hanna Vesterberg	"	"
" Einar Gustafsson	Bondegården	"
Lantbr. Karl Jansson	Hallagården	"
" Oskar Johansson	"	"
Herr Gottfrid Josefsson	Habblarp Håkan Eskilsgård	"
" Harald " "	" "	"
Fröken Gerda Josefsson	" " "	"
Lantbr. Martin Lindberg	Ruskeled	"
Arr. Sven "	"	"
Lantbr. Rickard "	"	"
Arr. Karl Jansson	"	"
Lantbr. Ivar Magnusson	Hulegården	"

Lantbr.	Johan Magnusson	Hulegården	Jäla
Fröken	Agnes "	"	"
"	Beda "	"	"
"	Elsa "	"	"
Lantbr.	Elias Johansson	Stockebacken	"
"	Einar Svensson	Pukeberg	"
"	Nils Hallin	Tolarp	"
"	Nils Gustafsson	"	"
"	Georg Gustafsson	"	"
"	J.H.Persson	"	"
"	Johan Gustafsson	Ambjörntorp	"
"	Robert "	"	"
"	Nils Johansson	"	"
Arr.	J. Elfversson	Västerbo	"
Lantbr.	Elam Florén	"	"
Herr	Fritiof Karlsson	Jäla kvarn	"
Lantbr.	Sanfrid Lagergren	Ekersgärdet	Brismene
"	Sanfrid Jonsson	"	"
"	Axel Andersson	"	"
"	John Abrahamsson	"	"
"	Oskar Johansson	Sånnarp Dalbogården	"
"	Levin Olsson	Västorp Skattegården	"
"	Erland Johansson	" "	"
"	Karl Johansson	Östergärdet (Hallan)	"
"	Emil Jonsson	Espholmen	"
"	Abraham Abrahamsson	Rävlebäcken	"
"	Axel Jonsson	Kyrkarp	Jäla
"	J.V. Johansson	"	"
Arr.	Paul Johansson	"	"
Lantbr.	David Gustafsson	"	"
"	Emil Nyman	"	"
"	Karl Bengtsson	Ullarp	"
"	Alfr. Gustafsson	Gunnestorp	"
"	Gustaf Lundgren	Rosendalen	"
"	Erik Jonsson	Holmen	"

Lantbr.	Oskar Lundgren	Holmen	Jäla
"	Karl Berg	"	"
"	Karl L. Andersson	Ambjörntorp	"
"	Karl J. Andersson	"	"
"	Erik Klasson	Kyrkarp	"
"	Verner Alfredsson	"	"
"	Karl Johansson	"	"
"	Oskar Gustafsson	"	"
Arr.	Gottfrid Jonsson	Stommen	"
Lantbr.	Karl Johansson	Västerbo	Brismene
"	Elias Larsson	Döve Trägården	Börstig
"	Sven Johansson	" "	"
"	David Johansson	" Skattegården	"
"	Erik Johansson	" "	"
"	Algot Dahlén	" "	"
"	Sigfrid Andersson	" "	"
Fr.	Märta Johansson	" Klockaregård	"
Lantbr.	Rickard Blank	" Västergården	"
"	Karl Johansson	" Frälsegården	"
"	Efraim Johanssons sterbh.	" "	"
"	Johan Efraimsson	" "	"
"	Levin Andersson	" "	"
"	Karl Johansson	" Stom	"
"	Ivar Johansson	" "	"
"	Torsten Larsson	Bondarp	"
"	Aron Persson	Duvered	Örastom

Vähersborg den 2 september 1932

Nils Gustafsson

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Nils Gustafsson

Kungörelse.

Syneförrättning för torrläggning av mark till Tolarp, Ambjörntorp Lilla, Västerbo, Kyrkarp och Kyrkarp Bryntesgård i Jäla socken, Skaraborgs län handlägges ånyo vid sammanträde i Jäla folkskola tisdagen den 18 december 1934 kl. 1, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Gävle den 23 november 1934

Nils Pistofsson

Statens lantbruksingenjör

Uppläst i Jäla kyrka söndagen den 25-nov. 1934,

betygar

G. Franck

kyrkoherde

Om ovanstående kungörelses uppläsande i Jäla kyrka fortast möjligt samt om kungörelsens återsändande till mig med bevis om uppläsandet anhålles vördsamt, som ovan

Nils Pistofsson

Förteckning

över å posten avlämnade underrättelser angående syneförrättning för torrläggning av mark till Tolarp, Ambjörntorp m.fl. i Jäla socken, Skaraborgs län.

Den 23 november 1934.

Kungörelse till Pastorsämbetet i Jäla socken		Jäla
'' '' Falköpings Tidning		Falköping
Kallelse till		
skiftesgodemannen Ture Andersson,	Hallanda	Broddarp
'' Karl Johansson,	Västorp	Brismened

Den 24 november 1934

Meddelande till:

Nils Johansson	Ambjörntorp	Jäla
Verner Klasson	Kyrkarp	''
David Gustafsson	''	''
Karl Johansson	''	''
J.V.Johansson	''	''
Arr. Paul Johansson	''	''
Axel Jonsson	''	''
Erik Klasson	''	''
Georg Gustafsson	Tolarp	''
Nils Gustafsson	''	''
Nils Hallin	''	''
J.H.Persson	''	''
Arr. J.Elfversson	Västerbo	''
Elam Florén	''	''

Gävle den 24 november 1934

Nils Gustafsson

Statens lantbruksingenjör

Synemännens utlåtande rörande föreslagen utdikning av mark tillhörande Solarp m.fl. i Jäla socken, Skaraborgs län avgivet vid sådan synefortsättning, som omförmäles i vattenlagens 10de kap. 32 och följande paragrafer.

Mom 1. Avdikningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet.

Avdikningsområdet, vilket skall bilda en dikningssamfällighet är beläget inom Jäla socken, Skaraborgs län och tillhör vattensystem № 142.

I enlighet med sökandenas yrkande skall företaget omfatta de delar av och de dikessträckor, som å hitförande plan- och profilritningar betecknas med $E-E^1$, $E^1-E^2-E^3$, E^1-E^4 och E^2-E^5.

Företaget, vilket skall kunnäs Solarps m.fl. torläggningsföretag i Jäla socken, Skaraborgs län är att anse såsom sådan dikning, varom stadgas i 7. kap. vattenlagen.

Mom 2. Laga hinder.

För handläggande av föreläggningen, vilken grundar sig på K. B:s i Skaraborgs län förordnande den 14 juli 1930 har något laga hinder icke funnits föreligga. Synemännen finna icke heller hinder möta mot företagets utförande.

Mom 3. Karta, profilritning m.m.

Över avdikningsområdet har upprättats planhärta i skalan 1:4000. Såsom av företaget begärt har använts att den mark, som ligger mindre än 1.4 meter över det nuvarande sne-

delvattenståndet i närmaste del av dikena. Åker ritades på plankartan med gul färg, äng med grön. Blå siffror angiva markens höjdläge över förrättningens jämförelseplan. Med heldragna dubbla röda linier ritades de öppna avlopp, inom vilka grävningsarbeten skola utföras. Över avloppen hava upprättats profil och sektionsritningar, angivande lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda.

Nom 4. Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet för huvudavloppets nedre del utgör ca 3 km². Samt består av odlade fält skogsmark och mosse. Avrinningen vid flöden har antagits till 9 sekl pr km² och medelvattenmängden till 1/10 av den vid högsta flöden antagna.

Beträffande dikenas dimensioner hänvisas till arbetsbeskrivningen samt till profil- och sektionsritningarna.

Nom 5. Broar och trummor.

Allmän väg beröres icke genom företaget. I samband med detta företag och på dikningssamfällighetens bekostnad skola icke några broar eller trummor uppföras. Beträffande de broar eller trummor, som ej äga rum i pågående avlopp bestämmes allenast att de icke få uppföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet. Överbyggnad får sålunda icke läggas på mindre höjd än 0.8 meter över dikenas botten och vertikala landfästen icke närmare varandra än 0.8 meter.

Nom 6. Ersättningar.

För jord som åtgår vid dikenas utvidgning skall ersättning utgå enligt upprättad längd.

Vid bestämmande av ersättningsbeloppet har som värde å bortgrävd mark använts det tal i kronor pr hektar, som i värderingslängden uteckyats med nuvarande värde.

För försvårad överkörsel eller för svabyggnad av enskilda broar, vilka måste rivas skall ersättning utgå för broarna vid 1^{+54}, 1^{+72}, 2^{+50} 34^{+40}, 35^{+67}, 36^{+69}, 36^{+90}, 38^{+34}, 42^{+42}, 31^{+59}, 32^{+90} i avloppsdiket $E-E'-E^2-E^3$ med 50-kronor för varje bro. För uppgrävning av nytt vattningsställe skall utgå en ersättning till Nils Hallén Torp av 39 kronor.

Mom 7 Kostnadsförslaget.

Enligt till synehandlingarna bifogat kostnadsförslag som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0.70 kronor uppgår kostnaden för schaktningsarbetet jämte ersättning för broar till 11260 - kronor. I detta belopp har då inräknats 10% tillägg för arbetets tillkyn och ofördutsedda fall.

Mom 8. Kostnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

För utrönande av den kostnad som uppstår för den vattensjuka marken genom dikenas upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt i 10 kap. 60§ vattenlagen stadgade grunder och resultatet infördes i den till förslaget hörande värderingslängden. Såsom av företaget berörde hava ansetts de marker som ligga mindre än 1.4 meter över det nuvarande medelvattenståndet i närmaste del av dikena. Synemännen hava åsatt dessa marker värde i kronor pr hektar vid fullt torr-

läggning, infört i värderingslängden under sådiken värde efter torläggningen. Det nuvarande värdet eller värdet före torläggningen har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torlagt skick med hänsyn av de erfarenheter, som numera beträffande avkastningen av jord med olika torläggningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har längn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning som de sålunda ansågs kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Åtnjutande av annat slag än jordförbättring förekommer icke vid detta företag.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 24 § vattenlagen har den till samfälligheten hörande marken för sin torläggning länförts till 2 avdelningar. I kostnadsfördelningslängden äro angivna vilka ägofigurer som länförts till de olika avdelningarna samt kostnaderna för dessamas torläggning. Varje avdelnings sålunda beräknade andel i kostnaderna fördelas på fordägarna inom avdelningen varefter varje delägares beräknade kostnader läggas till grund för beräkmandet av repartitionstalet. Efter dessa repartitionstal skola alla kostnader för företagets ändamålsenliga fullbordande utgå om delar av företaget bliva dyrare eller billigare än som beräknats.

Förrättningskostnaderna skola om företaget kommer till stånd jämväl fördelas efter nyss nämnda repartitionstal, men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Delägare, som icke äro sökande

till företaget eller med sökanden likställda är icke skyldig att till detsamma tillskjuta större belopp än värdet av den å hans mark kräkvade tätnaden.

Vilka intressenter som ansetts såsom sökande eller med den likställda, anges i kostnadsfördelningslängden medelst förkortningen "sök" och likst. "sök".

Nom 9. Arbetets utförande.

På grund av vad nan anförts finna sysnemännen skäligt medgiva tillstånd till företaget.

Företaget skall, om någon av sökandena önka fullföja detsamma, utföras i nogram överensstämmelse med den bid denna förrättning upprättade arbetsplanen, plan-profil- och sektionsritningarna samt arbetsbeskrivningen. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1938.

Beträffande förlängning av arbetstiden tillnäs till 7:58 vattenlagen.

Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som kommes för deligarna mest gynnsamma och betryggande.

Skada genom uppdämning under arbetstiden skall i görlig mån undvikas.

De till ledning för arbetets utförande utsatta fixpunkter, vilka närmare beskrivas i arbetsbeskrivningen äro tagligen skyddade och få icke avlägsnas eller bortsprängas för att de blivit av bant-

bruksingenjör ersätta med nya.

Av lantmätare utsatta gränsmärken böra icke flyttas utan att av lantmätare ersättas med nya.

Avsyning enligt 13:1 vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom 10. Framtida underhållet.

Varje intressent i företaget har rätt att fordra, att de kanal- och dikesstrackor varav han är berörande, fullständigt rensas vart fjunde år eller så snart behov därtill finnes. Tillfälliga regn eller andra svårare hinder för vattnets avlopp böra dock omedelbart avlägsnas. Rensningar böra verkställas å tider då arbetet åstadkommer så lite skada som möjligt å växande gröda. Kostnaden för rensning skola fördelas efter de i kostnadsfördelningslängden upförda separatinstalen. För rensningsjordens upplägning må intressent icke äga rätt att fordra ersättning. Kostnad för rensningsåtgärd, som förorsakats av enskild persons åtskillnad eller försummelse må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria avlopp må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Broar eller trummor, som i samband med företaget skola om- eller nybyggas, skola underhållas av vederbörande trafikanter.

Mom 11. Organisation.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola intressenterna utse en styrelse bland vilka av skall vara ordförande och verkställande ledamot. Det åvilar styrelsen att omsorga

arbetets utförande och kontrollera detsamma — i den mån så finnes nödigt med tillåtande av sakkunnig person — att i mån av arbetets fortgång verkställa utdelningar, på sätt närmare angives i vattenlagen, att föra räkenskaper för landvarda medel, vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sitt vanliga ändamål och då så han finnas nödigt kalla intressenterna till sammanträde på sätt i 7:64 vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll samt i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Styrelsearbetet skall anmälas till länsstyrelsen.

Vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelseordföranden sedan denna valts.

Mom 12. Domstolsavgift

Avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen skall utgå för detta förslag med femtio öre för tusen kronors belopp eller 22 kronor och 7 öre, vilket belopp skall inbetalas till Kommunens kassahållningshavande i länet innan arbetet påbörjas.

Mom 13. Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd, eller vägrat under synförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande äger att inom sextio dagar räknat i fyra exemplar till Västerbyggdens vattendomstol ingiva sina besvär. I besvären skola full-

ständigt upptagas klagandens alla påstäm-
den och skälen därtill samt vid besvären fogas
de handlingar klaganden vill åberopa till
stöd för ändringssökandet.

Mom 14. Verkställighet

Då i denna sak underställning till
rättendomstolen icke skall ske, kommer jämlikt
10:75 rättegångslagen detta utlåtande att gå i
verkställighet i den ordning som för laga
kraft vunna dom är stadgat, för så vitt icke
inom den i mom. 13 här ovan angivna tid
besvär anföres mot synefortsättningen och på
grund därav ändring i synemannens ut-
låtande kommer till stånd.

Åbo den 18 dec 1934

Nils Frietsfeldt

Carl Johansson

Turk Andersson

Den 3 december 1935 inställde sig sagesmännen hos Nils Hallin i Solarp för att jämlikt kungörelse, som dels enligt upplåst i Jäla kyrka den 17 nov 1935, dels och genom i Solhöjdens tidning sidare tillkunnagjorts denna ägnefördelning och uppmäta sig:

David	Gustafsson	Kyrkarp.
Paul	Johansson	"
Axel	Jonsson	"
Erik	Klasson	"
Georg	Gustafsson	Solarp
Nils	"	"
Nils	Hallin	"
J. H.	Persson	"
Elias	Olsson	Västerbo
Rickard	Börjesson	Styrelsen för Habblarps m. fl. tvångsgrupp.
Oskar	Johansson	
Benny	Gustafsson	
Karl	Johansson	Kyrkarp.

§ 14.

Rickard Börjesson ordf i styrelsen för Habblarps m. fl. tvångsgruppsförslag inlämnade en skrivelse, som upplästes och lades akten.

§ 15.

Förrättningsmannen framlade plankarta och profilritningar över förslag att avleda vattnet från punkt 31 +59 till Lidan dels genom att följa rågången mellan Solarp 2⁴ och Solarp 2⁵ dels och genom avlopp över fastigheten Solarp 2⁴ och därefter i rågången mellan nämnda fastighet och Västerbo 2¹.

§ 16

Förrättningsmannen anförde att han icke av rättendomstolens domslut kunde säker tyda vilka rågång som avses. Genom dikets framdragning i föreskriven riktning från punkt 31 +59 synes det som om detsamma träffar minst 3 rågångar i ungefär nordvest-sydstlig riktning.

§ 17.

Efter diskussion rörande dikets förläggning och besök på markerna enades intressenterna om det föreslagna förslaget varpå förrättningsmannen sedogjorde för de beräknade kostnaderna för företagets utförande samt upplät de omarbetade kostnadsfördelningsbegren. Nils Gustafsson Tolarp 3:e avsade sig nu alla anspråk på ersättning för dikenas omläggning.

§ 18.

Meddelades allmänt i ärendet.

§ 19.

På sakägarnas begäran föreslogs val av styrelse för företaget och utsågs J. H. Persson Tolarp Berg Gustafsson Tolarp, Nils Gustafsson Tolarp samt Nils Hallén Tolarp.

§ 20.

Nej förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs J. H. Persson Tolarp pr. fota.

§ 21.

Förklarades förrättningen avslutad

Tolarp den 3 dec 1935

Nils Gustafsson

Carl Johansson

Ture Andersson

Protokoll vid sammanträde med styrelsen för Habblaxes m. fl. torrläggningsföretag i Jäla m. fl. socknar i Skaraborgslän i Tolaxs den 21 nov. 1935.

Alla ledamöterna närvarande.

§ 1. Beslöts att Rich. Böjeson, Oskar Johansson, Lille Hellqv., Henning Gustafsson och Nils Hallin skall installa sig vid det föreslagna sammanträde som hålles hos Nils Hallin i Tolaxs den 3 nästa december kl. 8.30 f. m. angående ny syneförrättning för det s. k. Tolaxsdiket, enär den första förrättningen blivit av vattendomstolen upphävd. De här ovan nämnda personer skall, i händelse saken därtill föranleder, dels omuntligt föra Habblaxes m. fl. torrläggningsföretags talan och dels inlämna med yrkande till införande ordagrant i dagens protokoll en så lydande skrivelse:

Till förrättningsmännen för det s. k. Tolaxs diket.

etc.

Som ovan
Rich. Böjeson
ordförande

Justerat:
J. H. Gustafsson
Oskar Johansson

Rätt transumerat, betygar:
Rich. Böjeson

Till föreläsningsmännen för det s.k. Tolarpsdiket.

Nu, sedan Ölasbyggdens vattendomstol genom dom den 4 juni 1935 fullständigt upphäft föreläsningsmännens beslut den 18 december 1934, att nyss Tolarpsdikes utfall skulle bli i den stora avlopps kanalen i närheten av det s.k. "Fävadet," har denna ackfråga kommit i helt nytt läge, för vi undertecknade styrelse för Habblarps m. fl. torläggnings företag i Jäla m. fl. socknar i Skaraborgs län vördsamt framställa följande synpunkter:

Att det blivande diket ingår i samfälligheten Habblarps företaget och samma grundbestämmelse som gäller för samma företag isättes även för Tolarpsdiket. Det är onaturligt, för att ej säga lagstridigt, att en kil omfattande kanske mer än 50 hektar (exakt mark) och med ett höjdläge som kanske understiger omgivande odlingsmarker, vilka marker nu redan ingår i Habblarps företaget, denna kil skulle utgöra ett särskilt företag. Enligt vår mening finnes ej annan avgörande faktor än höjdläget. Något privilegium finnes ej. Vi förbehålla oss rätt att eventuellt vid vederbörande vattendomstol närmare utveckla vår talan.

Att denna vår skrivelse intages ordagrant i dagens (den 3 december 1935) protokoll.

Att i händelse föreläsningsmännen ej tar någon hänsyn till vårt yrkande angående om Tolarpsdikets ingående i Habblarps m. fl. torläggnings företag, föreläsningsmännen då i sitt utlåtande angiver de skäl och de lagparagrafer som utgör hinder för att lagens bestämmelser i detta fall ej följes.

Att avskrift av synemännes utlåtande insändes till styrelsen för Habblarps företaget.

Wärnd.

Jåla den 21 november 1935.

Wördsmt.

Rich. Börjeson Oscar Johansson. Nils Hamin

J. W. Gustafsson Oskar Johansson

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående besvär av Nils Hallin i Tolarp över en av lantbruksingenjören Nils Gustafsson med biträde av gode män handlagd, den 18 december 1934 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Tolarp med flera hemman i Jäla socken, Skaraborgs län; hållet vid sammanträde hos Hallin samt vid syn å stället den 4 juni 1935.

Närvarande i rätten: Undertecknad, särskild vattenrättsdomare, vattenrättsingenjörerna Karl Elfström och H. Larsson samt vattenrättsnämndemännen Karl Eklöf i Timmele och J.O. Nordlander i Nya Åsled.

Vid protokollet: Särskilde vattenrättssekreteraren Nils Viklund.

Då vattendomstolen å utsatt tid och plats sammanträdde, inställde sig Hallin personligen.

Av övriga delägare i torrläggningsföretaget tillstädeskommo personligen J.H. Person, Georg Gustafsson och Nils Gustafsson, alla i Tolarp.

Sedan vattenrättsdomaren redogjort för det huvudsakliga innehållet av handlingarna, förklarade Hallin, att han fullföljde sin talan i målet under yrkande om bifall till densamma. För torrläggningen av Hallins marker vore det utan betydelse, om vattnet leddes i den ena eller den andra riktningen, men för bibehållande av det vattningsställe, som vore beläget strax intill en genom Hallins ägor ledande väg, vore det av största vikt, att diket förlades med utlopp längre österut än synemännen bestämt. Därest åt diket gåves den av Hallin föreslagna sträckningen, vore Hallin villig avstå från varje anspråk på ersättning för mark, som genom dikets upptagande på hans ägor toges i anspråk.

Till utveckling av sin talan ingav Hallin vidare en skrift i målet /akten sid. 22-24 /.

Person anförde: Vid syneförrättningen hade förrättningsmännen undersökt möjligheterna för dikets förläggande i den av Hallin föreslagna sträckningen. Lutningsförhållandena hade emellertid visat sig vara dåliga, och diket skulle, om det gåves denna sträckning, med säkerhet snart slamma igen. Därest företaget utan olägenhet och ökad kostnad kunnat utföras på det sätt, Hallin föreslagit, skulle Person för sin del icke haft något att erinra däremot. Före

1880-talet hade vattnet från ifrågavarande ägor troligen avrunnit i den riktning, som förrättningsmännen nu bestämt. Sedan nämnda tidpunkt hade emellertid vattnet haft sin väg från punkt 41 å den av förrättningsmännen upprättade kartan i så gott som rakt östlig riktning. Den västligaste grenen av diket hade uppgrävts för omkring 10 år sedan i ändamål att från punkt 9 på kartan avleda vattnet i nordostlig riktning.

Hallin anförde ytterligare: Den i Persons och Georg Gustafssons å sid. 11 - 12 i akten intagna skrift omförmälda förrättningen för uppgrävning av Lidan hade numera vunnit laga kraft, och Hallin hade sig bekant, att just i dessa dagar sammanträde hållits för utlämnande på entreprenad av de föreskrivna arbetena. I och med att detta företag komme till utförande, vore vad av Person och Georg Gustafsson anförts därom, att Lidan vid Kristabro vore för grund, icke värt beaktande. Hallin hade aldrig sagt, att hans vattningsställe varit torrt men möjligen uppgivit, att det vid ett tillfälle efter en längre torka hållit litet vatten.

Person medgav, att han icke vid något tillfälle sett vattningsstället torrt.

Hallin nedsatte den av honom yrkade ersättningen för rättegångs-

kostnaderna till att avse de direkta utgifter han fått vidkännas för besvärens anförande. Förutom kungörelsekostnader och kostnaden för vattendomstolens syn utgjordes dessa av ett belopp om 10 - 12 kronor, som Hallin fått utbetala för erhållande av hjälp med besvärens avfattande med mera.

Härefter vidtog synegång, varunder till en början besiktigades Hallins vattningsställe, vilket var beläget intill en genom Hallins marker ledande väg. Vattningsstället befanns för närvarande äga god vattentillgång. Härefter besågos de till dikningssamfälligheten hörande markerna, därvid den av Hallin föreslagna sträckningen av huvudavloppet blev föremål för undersökning.

Nils Gustafsson framhöll i detta sammanhang, att, därest åt diket gåves den ifrågavarande sträckningen, han skäligen borde bliva gottgjord för omläggning av de genom hans ägor ledande öppna diken, vilka genom det till utförande ifrågasatta diket bleve överflödiga och hindersamma för jordens ändamålsenliga brukande.

Då synegången var avslutad, återvände vattendomstolen till sammanträdeslokalen.

Det antecknades, att Hallin erlade kostnaden för vattendomstolens sammanträde, efter fördelning med annat denna dag handlagt mål utgörande

74 kronor 50 öre, ävensom att kostnaderna för kungörelser och en avskrift i målet uppginge till sammanlagt 26 kronor 85 öre.

Sedan härefter tillsagts, att dom komme att meddelas å vattendomstolens kansli i Vänersborg lördagen den 29 innevarande juni, överlade vattendomstolen enskilt till följande

D O M,

meddelad å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 29 juni 1935.

Nils Hallin i Tolarp har i anförda besvär över en av lantbruksingenjören Nils Gustafsson med biträde av gode män handlagd, den 18 december 1934 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Tolarp med flera hemman i Jäla socken, Skaraborgs län, yrkat, att ett i synemännens utlåtande föreskrivet, såsom E - E 1 betecknat dike måtte till förekommande av skada på ett Hallin tillhörigt vattningsställe förläggas med sitt utlopp längre åt öster än enligt den av synemännen uppgjorda planen. Därest nämnda yrkande icke kunde bifallas, har Hallin yrkat åläggande för vederbörande sakägare dels att å central plats på Hallins ägor anlägga ett nytt vattningsställe, lika pålitligt och praktiskt som det förutvarande, samt att vid behov tillse, att vatten icke kommer att saknas i detsamma dels ock att erlägga jordlösen och ersättning för intrång

genom diket med skäligt belopp, att å ömse sidor om diket uppsätta och underhålla hägnad samt att bygga och i fullgiltigt skick underhålla en bro över diket. Hallin har tillika förklarat att, därest åt diket gåves den av honom föreslagna sträckningen, han vore villig avstå från honom eljest tillkommande ersättning för mark, som genom diket toges i anspråk.

Genom dikets framdragande på sätt synemännen bestämt bliver det ovannämnda vattningsstället, som får anses vara av betydande värde för Hallins fastighet, helt förstört. Med hänsyn härtill och då det icke kan på förhand med någon säkerhet avgöras, huruvida möjlighet förefinnes, att å Hallins betesmarker anordna annat vattningsställe av lika god belägenhet och beskaffenhet samt dikets upptagande i den av synemännen föreslagna sträckningen även eljest skulle medföra skada å Hallins fastighet, finner vattendomstolen den av Hallin föreslagna dikessträckningen böra göras till föremål för närmare undersökning och kostnadsberäkning.

På grund härav och då ifrågavarande undersökning lämpligen bör verkställas av synemännen, prövar vattendomstolen lagligt att med undanröjande av överklagade utlåtandet visa förrättningen åter till synemännen, som snarast hava att ånyo företaga densamma till hand-

läggning och därmed vidare lagligen förfara.

Vid förrättningens förnyade handläggning hava synemännen, bland annat, att undersöka möjligheterna för dikets förläggande i huvudsakligen nordostlig riktning från den punkt, som på den av lantbruksingenjören Gustafsson upprättade plankartan motsvarar längdmätningssektion 31 + 59, till dess detsamma träffar en i riktning nordväst - sydost gående rågång, i vilken diket därefter kan framdragas för att sedan utmynna i Lidan. Denna undersökning bör omfatta de olika möjligheterna att förlägga diket inom en vinkel, som begränsas av å ena sidan förlängningen i nordostlig riktning av den utav synemännen föreslagna dikessträckan mellan längdmätningssektion 31 och längdmätningssektion 31 + 59 och å andra sidan förlängningen i huvudsakligen ostnordostlig riktning av den utav synemännen föreslagna dikessträckan mellan längdmätningssektion 31 + 59 och längdmätningssektion 32 + 90. Vid kostnadsberäkningen skall beaktas, att vid företagets utförande enligt detta förslag gottgörelse bör tillerkännas Nils Gustafsson för omläggning av de öppna diken, som för närvarande leda genom hans fastighet Tolarp 2 5, ägofigurerna 54 - 59.

Det åligger sökandena till företaget att, vilken gälda gitter, till Hallin utgiva ersättning för hans kostnader å målet vid vattendomstolen med etthundratretton kronor 35 öre jämte vad Hallin visar sig hava erlagt för vattendomstolens protokoll i målet; skolande nämnda kostnader, därest företaget kommer till utförande, mellan delägarna i detsamma fördelas såsom annan förrättningskostnad.

Ett exemplar av detta protokoll jämte förrättningshandlingarna skall, sedan domen vunnit laga kraft, genom vattendomstolens försorg översändas till lantbruksingenjören Gustafsson.

Talan mot denna dom må hos Vattenöverdomstolen fullföljas efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 13 juli 1935.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anton Ahlin

Mot förestående dom har vad icke inom behörig tid anmälts; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 15 juli 1935.

Nils Nilsson

Vattenrättssekreterare.

Kungörelse.

Syneförrättning för torrläggning av mark till Tolarp, Västerbo, Kyrkarp och Kyrkarp Bryntesgård i Jäla socken, Skaraborgs län handlägges ånyo vid sammanträde hos Nils Hallin Tolarp tisdagen den 3 december 1935 kl. 8.30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Gävle den 8 november 1935

Nils Pettersson

Statens lantbruksingenjör

Uppläst i Jäla kyrka söndagen den 17. november 1935, betygar

G. Franck
kyrkoherde

Om ovanstående kungörelses uppläsande i Jäla kyrka fortast möjligt samt om kungörelsens återsändande till mig med bevis om uppläsandet anhålles vördsamt, som ovan

Nils Pettersson

F ö r t e c k n i n g

över till posten avlämnade underrättelser angående syneförrättning för torrläggning av mark till Tolarp, Västerbo, Kyrkarp och Kyrkarp Bryntesgård i Jäla socken, Skaraborgs län.

Den 8 november 1935.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Jäla socken		Jäla
" " " Falköpings Tidnings Exp.		Falköping
Kallelse till:		
skiftesgodemannen Ture Andersson,	Hallanda	Broddarp
" Karl Johansson,	Västorp	Brismened
Meddelande till:		
Verner Klasson	Kyrkarp	Jäla
David Gustafsson	"	"
Karl Johansson	"	"
J. V. Johansson	"	"
arr. Paul Johansson	"	"
Axel Jonsson	"	"
Erik Klasson	"	"
Georg Gustafsson	Tolarp	"
Nils Gustafsson	"	"
Nils Hallin	"	"
J. H. Persson	"	"
Elam Florén	"	"

Gävle den 8 november 1935

Nils Gustafsson

Statens lantbruksingenjör

Synemännens utlåtande rörande förbättrad utdikning av marker tillhörande Solarp m.fl. i Jäla socken, Skaraborgs län, avgivet vid sådan syneförrättning som omförmäles i vattenlagens 10 de kap 32 och följande paragrafer.

Mom 1. Utdikningsområdets läge, företagets omfattning och beskaffenhet.

Se föregående.

Mom 2 Läga linder.

Se föregående.

Mom 3 Karta, profilritning m.m.

Sedan Västerbygdens vattendomstol i dom den 29 juni 1935 meddelat att ny undersökning skulle företagas, varvid förekommits att avloppet från punkt 31 +59 å den upprättade plankartan skall läggas i viss uppgiven riktning har kartan kompletterats genom kopiering från karta tillhörig Habblarps m.fl. torlaggningsföretag. Med heldragna dubbla röda linjer betecknas de öppna avlopp som skola utföras

Mom 4. Vattenmängd, fallförhållanden och avloppens dimensioner.

Se föregående.

Mom 5 Broar och trummor

Se föregående.

Mom 6 Ersättningar.

För jord, som åtgår vid dikenas utvidgning skall ersättning utgå enligt upprättad längd. Vid bestämmande av ersättningsbloppet har som värde å bortgrävd mark avräknats det tal i kronor pr hektar, som i värderingslängden betecknats med nuvarande värde. Å ägaren av Solarp 2:4 Nils Hallin avsagt sig anspråk på er-

sättning för dikenas utvidgning skall ersättning icke utgå till denne. Sedan enighet träffats om dikets förläggning har ägaren av Torsåp 2:5 Nils Gustafsson avsagt sig anspråk på ersättning för nyläggning av tegdikena, varför dylik ersättning icke skall utgå.

För försvårad överkörsel eller för ombyggnad av enskilda broar skall ersättning utgå för broarna vid 50+20 31+59 och 32+95 med 50:- kronor för varje.

Mom 7 Kostnadsförslaget.

Enligt till synehandlingarna bifogat kostnadsförslag, som är uppräknat med hänsyn till en tinjenning av 0.70 kronor uppgår kostnaden för schaktningsarbetet jämte erforderlig ny broar till 6390:- kronor. I detta belopp har då inräknats 10% tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda fall.

Mom 8. Kostnadsuppskattning och kostnadsfördelning

Se föregående.

Mom 9. Arbetets utförande

Se föregående.

Mom 10. Framtida underhållet

Se föregående.

Mom 11 Organisation

Se föregående.

Mom 12 Omsättningsskatt.

Avgift enligt 11 kap. 95 § nittonlagen skall utgå för detta förslag med en krona och femtio öre för tusen kronors kostnad eller 20 kronor och 96 öre, vilket belopp skall inbetalas till Kommunens Kassaförvaltare i länet innan arbetet påbörjas.

Mom 13 Besvärshänvisning.

Den som är missnöjd med åtgärd eller beslut under synenförrättning eller vill föra talan mot synemännens ut-

lätande äger att inom sexti dagar härefter i tre exemplar till Västerbyggdens nämndemanstol ingiva sina besvär. I besvären skola fullständigt uppgivas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom 14 Verkställighet

Se föregående.

Solarp den 3 December 1935

Nils Matsson

Carl Johansson

Ture Andersson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd
för torläggning av vattenskadade marker hörande
till Solarp m.fl. i Fåla socken, Skaraborgs län,
upprättad vid dyneförrättning enligt vattenlagen
år.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Jäla socken						
Rukeberg	1^1	H	1/4		Einar Svensson	
				1	avloppskanal	
Tolarp.	1^2	B	1/4		J. H. Persson	
				2	åker, dyjord	
				3	äng, "	
				4	avloppskanal	
				5	äng, dyjord	
				6	åker, "	
				7	väg	
				8	åker, "	
					Summa	
"	1^3	C	1/4		Georg Gustafsson	
				9	åker, dyjord	
				10	väg	
				11	åker, "	
				12	avloppskanal	
					Summa	
Ambjörntorp Lilla	1^3	Ab	1/8		Johan ö Robert Gustafsson	
				13	avloppskanal	
				14	åker, dyjord	
				15	" , "	
					Summa	
" "	1^2	Aa	1/8		Nils Johansson	
				16	åker, dyjord	75
				17	" , mylla på sand o grus	80
				18	" , dyjord	75.
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
								1									
6.20		15										600	90	-			
5.25				2								200	4	-			
								4									
6.05				3								200	6	-			
6.25		11										800	88	-			
								1									
6.20		6										800	48	-			
		32		5				5					236	-			
6.70		62								-		800	496	-			
								1									
6.20		1.5										"	12	-			
								3									
		63.5						4					508	-			
								2									
6.45		6										800	48	-			
6.35	1	26										"	1008	-			
	1	32						2					1056	-			
6.45		51							600	306	-	700 (800)	357	-	100	51	-
6.70		21							640	134	40	800	168	-	160	33	60
6.45		49							600	294	-	700 (800)	343	-	100	49	-
	1	21								734	40		868	-		133	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				19	avloppskanal	
				20	åker, dyjord	80
					Summa	
Västerbo	1'	Y	1/2		Kronan, echl. boställe arr. J. Elfverson	
				21	dike i avloppskanal	
				22	åker, dyjord	70
				23	" "	70
				24	" , mylla på sand o grus	95
				25	" , dyjord	95
				26	" "	70
				27	" "	70
					Summa	
"	2'	Z	1/2		Elam Florén	
				28	åker, dyjord	40
				29	dike	
				30	åker, "	95
				31	" "	50
				32	" "	60
				33	" "	60
				34	" "	50
				35	" "	50
				36	" "	45
				37	väg	
				38	avloppskanal	
				39	dike	
				40	betesmark	70
				41	avloppskanal	
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	21								734	40		868	-		133	60
								2									
6.70		6							560	33	60	700	42	-	140	8	40
	1	27						2		768	-		910	-		142	
								7									
6.80		14							490	68	60	700	98	-	210	29	40
6.85	1	26							560	705	60	800	1008	-	240	302	40
6.90		10							750	75	-	"	80	-	50	5	-
6.85		38															
6.70		94							560	526	40	800	752	-	240	225	60
6.65		19							"	106	40	"	152	-	"	45	60
	3	01						7		1482	-		2090	-		608	-
6.60		49							320	156	80	800	392	-	480	235	20
								12									
7.20		8							650	52	-	700	56	-	50	4	-
6.85		20							350	70	-	"	140	-	350	70	-
6.75		35							480	168	-	800	280	-	320	112	-
6.70		40							"	192	-	"	320	-	"	128	-
6.70		38							400	152	-	"	304	-	400	152	-
6.80		34							350	119	-	700	238	-	350	119	-
6.90		26							320	83	20	"	182	-	380	98	80
								3									
								11									
								13									
7.25						9			70	6	30	100	9		30	2	70
								5									
	2	50				9		44		999	30		1921	-		921	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				42	betesmark, mylla på sand	70
				43	" , " " "	70
					Summa	
Tolarp	2^4	A	3/16		Nils Hallin	
				44	betesmark, mylla på sand	50
				45	avloppskanal	
				46	betesmark, mylla på sand	50.
				47	väg	
				48	betesmark, " " "	50
				49	avloppskanal	
				50	betesmark, mylla på sand	50
				51	äng, "	30
					Summa	
"	2^5	B	3/16		Nils Gustafsson	
				52	äng	50
				53	"	30
				54	åker, dyjord	30
				55	avloppskanal	
				56	åker, dyjord	30
				57	" " "	35
				58	" " "	40
				59	" " "	40
				60	väg	
					Summa	
"						
"	2^8	C	1/36		J. H. Persson	
				61	åker, dyjord	50
				62	" , "	30.
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	2	50				9		44		999	30		1921	-		921	70
7,25						1.5			70	105		100	150		30	45	
"						5			4	350		"	5	-	"	1	50
309,5	2	50				15		44		1003	85		1927	50		923	65
7,40						2.5			50	125		100	250		50	125	
								2									
"						2.5			"	125		100	250		+	125	
								10									
7,50						7			"	350		4	7		+	350	
								8									
7,50						11			"	550		+	11	-	+	550	
7,25				72					90	64	80	300	216	-	210	151	20
										64	80		216	-		151	20
				72		23		11		70	30		239	-		162	70
7,60				15					50	7	50	100	15	-	50	7	50
7,30				8					30	2	40	"	8	-	70	5	60
7,20	1	48							210	310	80	700	1036	-	490	725	20
								11									
"		72							240	189	60	800	632	-	560	442	40
7,25		88							280	246	40	"	704	-	520	457	60
7,30	1	67							320	534	40	"	1336	-	480	801	60
7,35	1	73							"	553	60	"	1384	-	-	830	40
								15									
7,08	6	55		23				26		1844	70		5115	-		3270	30
693 15 708																	
7,52		75							400	300	-	800	600	-	400	300	-
7,35		61							240	146	40	"	488	-	560	341	60
	1	36								446	40		1088	-		641	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				63	avloppskanal	
				64	åker, dyjord	30
				65	äng, "	40
				66	" , "	40.
				67	dike	
				68	äng "	40
					Summa	
Tolarp	2⁷	B	5/144		J. H. Persson	
				69	äng, dyjord	40
				70	dike	
				71	äng, "	30.
				72	" , "	30
				73	väg	
				74	åker, dyjord	30
				75	avloppskanal	
				76	åker, dyjord	30
				77	" , "	55
				78	väg	
					Summa	
"	1²	B	1/4		J. H. Persson	
				79	åker, dyjord	60
				80	" , "	45
				81	avloppskanal	
				82	åker, dyjord	30
				83	imp	
				84	åker, "	35
				85	" , myllra på sand	30
				86	" , dyjord	30.
					Transport	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	1	36								446	40		1088	-		641	60
								3									
7.23		36							240	86	40	800	288	-	560	201	60
7.50				19					40	7	60	100	19	-	60	11	40
"				7					"	2	80	"	7	-	"	4	20
								1									
7.60				11					50	5	50	100	11	-	50	5	50
2.13	1	72		37				4		548	70		1413	-		864	30
7.55				10					40	4	-	100	10	-	60	6	-
								0.5									
7.45				1					30	-	30	"	1	-	70	-	70
7.50				23					"	6	90	"	23	-	"	16	10
								5									
7.30		35							240	84	-	800	280	-	560	196	-
								2									
7.40		48							"	115	20	"	384	-	"	268	80
7.55		71							440	312	40	"	568	-	360	255	60
								15									
20.95	1	54		34				22.5		522	80		1266	-		743	20
7.70	1	88							480	902	40	800	1504		320	601	60
7.55	2	08							360	748	80	"	1664	-	440	915	20
								6									
7.40		50							240	120	-	800	400	-	560	280	-
								26									
7.50		39							280	109	20	"	312	-	520	202	80
"		4							150	6	-	500	20	-	350	14	-
7.47	1	19							240	285	60	800	952	-	560	666	40
	6	08						32		2172	-		4852	-		2680	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				87	åker, dyjord på sand	30
				88	" , "	30
				89	äng , "	20
				90	dike	
				91	väg	
					Summa	
Tolarp	1^3	C	1/4		Georg Gustafsson	
				92	åker, mylla på sand	95
				93	äng , " " "	95
				94	åker , " " "	95
				95	" , dyjord	40
				96	" , "	25
				97	" , "	25
				98	" , "	25
				99	" , "	"
				100	" , "	"
				101	" , "	"
				102	" , "	"
				103	" , "	"
				104	" , "	"
				105	avloppskanal	
				106	åker, dyjord	30
				107	" , "	50
				108	" , " "	85
				109	" , mylla på sand	97
				110	" , " "	"
				111	avloppskanal	
				112	åker, dyjord på sand o. gras	70
				113	betesmark, äng	75
					Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	6	08						32		2172	-		4852	-		2680	-
7.55		32							150	48	-	500	160	-	350	112	-
7.37		30							210	63	-	700	210	-	490	147	-
7.45				6					30	1	80	100	6	-	70	4	20
								2									
								24									
7.34	6	70		6				58		2284	80		5228	-		2943	20
8.20		5							650	32	50	700	35	-	50	2	50
"				2					190	3	80	200	4	-	10	-	20
"		5							650	32	50	700	35	-	50	2	50
7.70		33							280	92	40	"	231	-	420	138	60
7.23		32							210	67	20	"	224	-	490	156	80
7.45		33							200	66	-	800	264	-	600	198	-
"		33							"	66	-	"	264	-	"	198	-
"		31							"	62	-	"	248	-	"	186	-
"		30							"	60	-	"	240	-	"	180	-
7.50		32							"	64	-	"	256	-	"	192	-
"		32							"	64	-	"	256	-	"	192	-
"		50							"	100	-	"	400	-	"	300	-
"		53							"	106	-	"	424	-	"	318	-
								14									
7.45		76							240	182	40	"	608	-	560	425	60
7.78	1	68							400	672	-	"	1344	-	400	672	-
7.95	2	25							700	1575	-	"	1800	-	100	225	-
8.30		3.5							770	26	95	"	28	-	30	1	05
"		1.5								11	55	"	12	-		-	45
								9									
8.25		55							500	275	-	700	385	-	200	110	-
8.55				28					70	19	60	100	28	-	30	8	40
	8	98		30				23		3578	90		7086	-		3507	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Transport	
				114	väg	
				115	avloppskanal	
				116	åker, mylla på sand o lera	75
				117	" , " . . .	95
				118	" , " . . .	95
				119	imp	
					Summa	
Kyrkarp Bryntesgården	2^6	E	1/8		Erik Klasson	
				120	skog	45
				121	imp	
				122	betesmark	15
				122a	"	20
				123	skog	"
				124	"	45
					Summa	
" "	2^4	C	1/8		Verner Alfredsson Klasson	
				125	skog	45
				126	äng, dyjord	40
				127	" , "	50
				128	skog	75
				129	"	50
				130	imp	
					Summa	
" "	2^5	D	1/8		Karl Johansson	
				131	åker, dyjord	~~75~~ 60
				132	" , mylla på sand	95
				133	odlingsmark	95
				134	åker, mylla på sand o grus	97
					Summa	

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	8	98		30				23		3578	90		7086	-		3507	10
								32									
								7									
8,15		4							530	21	20	700	28	-	170	6	80
8,30		41							650	266	50	"	287	-	50	20	50
8,70		13							"	84	50	"	91	-	"	6	50
								16									
10,60	9	56		30				75		3951	10		7492	-		3540	90
Torr																	
8,70						53			50	26	50	100	53	-	50	26	50
								1									
8,20						31			4	12	40	200	62	-	160	49	60
8,50						1.5			"		60		3	-	"	2	70
"						7			20	1	40	100	7	-	80	5	60
8,70						14			50	7	-	"	14	-	50	7	-
1,07,5						106.5		1		47	90		139	-		91	10
8,70						79			40	31	60	100	79	-	60	47	40
8,55				21					120	25	20	300	63	-	180	37	80
8,60				188					200	376	-	400	752	-	200	376	-
8,85						30			70	21	-	100	30	-	30	9	-
8,70						4			50	2	-		4	-	50	2	-
								1									
3,23				209		113		1		455	80		928	-		472	20
8,75		95							420	399	-	700	665	-	280	266	-
9,00		6.5							650	42	25	"	45	50	50	3	25
9,15				9					280	25	20	300	27	-	20	1	80
9,45		5							670	33	50	700	35	-	30	1	50
	1	6.5		9						499	95		772	50		272	55

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Kyrkarp	1^7	A	11/64		Axel Jonsson	
				135	åker, dyjord	50
				136	" , "	40
				137	" , mylla på sand	80
					Summa	
"	1^3	B	1/8		J. V. Johansson arr. Paul Johansson	
				138	åker, mylla på sand	80
				139	" , dyjord	50
				140	" , "	90
					Summa	
"	1^2	Aa	1/8		David Gustafsson	
				141	åker, dyjord	70
				142	" , mylla på sand	85
					Summa	
					Sammandrag	
Jäla socken						
Pukeberg	1^1	H	1/4	1	Einar Svensson	
Tolarp	1^2	B	1/4	79-91 2-8	J. H. Persson	
"	1^3	C	1/4	92-119 9-12	Georg Gustafsson	
Ambjörntorp Lilla	1^3	Ab	1/8	13-15	Johan o Robert Gustafsson	
" "	1^2	Aa	1/8	16-20	Nils Johansson	
Västerbo	1^1	Y	1/2	21-27	Kronan, Eckl. bost. arr. J. Elfversson	
"	2^1	Z	1/2	28-43	Elam Florén	
Tolarp	2^4	A	3/16	44-51	Nils Hallin	
"	2^5	B	3/16	52-60	Nils Gustafsson	
"	2^8	C	1/36	61-68	J. H. Persson	
"	2^7	B	5/144	69-78	" " "	
Kyrkarp Bryntesgården	2^6	E	1/8	120-124	Erik Klasson	
					Transport	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

	Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
	Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
	7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
~~8.20~~																	
8.20		7							350	24	50	700	49	-	350	24	50
8.10		79							320	252	80	800	632	-	480	379	20
8.40		5							640	32	-	"	40	-	160	8	-
		91								309	30		721	-		411	70
8.40		4							640	25	60	800	32	-	160	6	40
8.15		40							400	160	-	"	320	-	400	160	-
8.15		6							630	37	80	700	42	-	70	4	20
		50								223	40		394	-		170	60
8.20		39							560	218	40	800	312	-	240	93	60
8.40		6							680	40	80	"	48	-	120	7	20
		45								259	20		360	-		100	80
								1									
	7	02		11				63		2284	80		5228	-		2943	20
	10	19.5		30				79		3951	10		7492	-		3540	90
	1	32						2									
	1	27						2		768	-		910	-		142	-
	3	01						7		1482			2090			608	-
	2	50				15.5		44		1003	85		1927	50		923	65
				72		23		11		76	30		239	-		162	70
	6	55		23				26		1844	70		5115	-		3270	30
	1	72		37				4		548	70		1413	-		864	30
	1	54		34				22.5		522	80		1266	-		743	20
						1065		1		47	90		139	-		91	10
	35	12.5		207		145		262.5		12530	15		25819	50		13289	35

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
Kyrkarp Bryntesgården	2^4	C	1/8	125-130	Verner ~~Alfredsson~~ Klaesson
" "	2^5	D	1/8	131-134	Karl Johansson
"	1^7	A	11/64	135-137	Axel Jonsson
"	1^3	B	1/8	138-140	J. V. Johansson env. Paul Johansson
"	1^2	Aa	1/8	141-142	David Gustafsson
					Summa

Tillägg till värderingslängd rörande torrläggning av mark till Tolarp m. fl.

Västerbo	2^1	Z	1/2		Olaus Floréu
				468	åker, dyjord
				469	" "
				470	" "
				471	" "
				472	" "
				473	" "
				474	äng "
				475	" "
					Summa
Tolarp	2^4	A	3/16		Nils Hallin
				478	åker, dyjord
				479	" mylla på sand
				480	imp.
				481	åker " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
35	12.5	2	07	1	45	2	62.5		12530	15		25819	50		13289	35
		2	09	1	13		1		455	80		928	-		472	20
1	06.5		9						499	95		772	50		272	55
	91								309	30		721	-		411	70
	50								223	40		394	-		170	60
	45								259	20		360	-		100	80
47.51.5 38	05	4	25	2	58	2	63.5		14277	80		28995	-		14717	20

Jäla den 18 Dec 1934
Nils Nilsson
Carl Johansson
Ture Andersson

	12											500			(50)	
	59											700			(180)	
	82											600			(150)	
	38											"			(270)	
	32											700			(460)	
	14											"			(")	
			4									200			(90)	
			7									"			(140)	
2	37		11													
	62											800			(400)	
	52											700			(20)	
	14											500			(100)	
1	28															

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				482	åker, dyjord
				483	" " på sten och grus
				484	väg
				485	åker "
				486	" "
				487	" "
				488	" "
				489	" "
				490	" " mylla på sand
				491	" " " " "
				492	" " dyjord
				493	" " "
					Summa
					Sammandrag
Tolarp	2^{4}	A	3/16	51	Nils Hallin
"	2^{5}	B	3/16	52-60	Nils Gustafsson
"	2^{8}	C	1/36	61-68	J. H. Persson
"	2^{7}	B	5/144	69-78	Dens^me
"	1^{2}	B	1/4	79-91	Dens^me
"	1^{3}	C	1/4	92-119	Georg Gustafsson
Ryrkarp, Bryntesg.	2^{6}	E	1/8	120-124	Erik Klasson
" "	2^{4}	C	1/8	125-130	Verner Klasson
" "	2^{5}	D	1/8	131-134	Karl Johansson
" "	1^{7}	A	11/64	135-137	Axel Jonsson
" "	1^{3}	B	1/8	138-140	J. V. Johansson arr. Paul Johansson
" "	1^{2}	Aa	1/8	141-142	David Gustafsson
Tolarp	2^{4}	A	3/16	486-488	Nils Hallin
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	28															
	33										600			(120)		
	35										500			(80)		
	31										700			(140)		
	93							240	223	20	600	558	–	360	334	80
	80							480	384	–	800	640	–	320	256	–
1	10							"	528	–	"	880	–	"	352	–
	37										"			(160)		
	15										500			(30)		
	25										700			(70)		
1	05										800			(400)		
1	58										"			(440)		
8	50								1·135	20		2·078	–		942	80
			72						64	80		216	–		151	20
6	55		23				26		1·844	70		5·115	–		3·270	30
1	72		37				4		548	70		1·413	–		864	30
1	54		34				22.5		522	80		1·266	–		743	20
6	70		6				58		2·284	80		5·228	–		2·943	20
9	56		30				75		3·951	10		7·492	–		3·540	90
				1	06.5		1		47	90		139	–		91	10
		2	09	1	13		1		455	80		928	–		472	20
1	06.5		09						499	95		772	50		272	55
	91								309	30		721	–		411	70
	50								223	40		394	–		170	60
	45								259	20		360	–		100	80
2	83								1·135	20		2·078	–		942	80
31	82.5	4	20	2	19.5	1	87.5		12·147	65		26·122	50		13·974	85

Tolarp den 3 dec. 1935

Karl Johansson Ture Andersson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kostnadsförslag						
		för kulaggning av mark tillhörande Solaryd i Jäla socken						
		Skaraborgs län Dimensning 0.70 kr						
		Solbergsgraven E-E¹-E²-E³.						
0-2 +50	250	Schaktning av dyjord med ngt sten	30	0.80	24 -			
		" " grus, sten och ngt. block	170	2.50	425 -		449 -	
34-37	300	" " " " " " "	340	2.50	850 -			
		" " dyjord med n. sten	560	0.80	448 -		1298 -	
37-41	400	" " " " " "	760	0.80	608 -			
		" " sand sten och block	600	2.75	1650 -			
		" " " "	290	1.30	377 -			
		" " " sten och ngt. block	300	2.50	750 -		3385 -	
41-42 +81	181	" " sten och grus	70	1.50	105 -			
		" " dyjord med n. sten	580	0.80	464 -		569 -	
30 +75 - 33 +7	232	" " " " " "	820	0.80	656 -			
		" " sten och grus	140	2 -	280 -		936 -	
12 +11 - 13 +45	134	" " sand	30	1.20	36 -			
		" " dyjord m. n. sten	410	0.80	328 -		364 -	
13 +45 - 15 +26	181	" " " " " "	360	0.80	288 -			
		" " sten och grus	150	2 -	300 -			
		Bergsprängning	37	10 -	370 -		958 -	
		Bidrag till ombyggnad av broarna vid 1 +54, 17 +2, 2 +50, 34 +70, 35 +67, 36 +69, 36 +90, 38 +34, 42 +42, 81 +59, 82 +90	11	50 -	550		550 -	
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m/m. tillägges ca 10%					861 -	
		Summa					9370 -	
		Ersättning till Nils Hallin Solaryd 2⁴ för vattne					30 -	
	1678	Summa					9400 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Sidodiket E¹ - E⁴						
9 - 12 +11	311	Schaktning av dyjord m. m. sten	980	0.80	784	-		
		" " sand och grus	120	1.50	180	-	964	-
		För oförutsedda fall m. m. tillägges c:a 10%					96	-
	311	Summa					1060	-
		Sidodiket E² - E⁵						
16 - 17 +12	78	Schaktning av dy m. m. sten	20	0.50	10	-		
		" " grus och sten med block	360	2 -	720	-	730	-
		För oförutsedda fall tillägges c:a 10%					70	-
	78	Summa					800	-
		Sammandrag						
1678		Stolpprofilgraven E - E¹ - E² - E³					9400	-
311		Sidodiket E¹ - E⁴					1060	-
78		" E² - E⁵					800	-
2067		Summa					11260	-

Fola den 18 dec. 1934
Nils Pettersson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsförslag								
		för torrläggning av mark tillhörande Tolarp i Jäla socken, Skaraborgs län.								
		Avloppsgraven H – H^I – E^I – E^2 – E^3								
55+70 – 52	370	Schaktning av dyjord m. mycket sten	1200	0.90	1080	–	1080	–		
52 – 31+59	308	" " dyjord	1010	0:80	808	–				
		" " grus och sten	60	1:50	90	–	898	–		
31+59 – 33+7	148	" " dyjord med st.	480	0:80	384	–				
		" " sten och grus	140	2:–	280	–	664	–		
12+11 – 13+45	134	" " sand	30	1:20	36	–				
		" " dyjord m. sten	410	0:80	328	–	364	–		
13+45 – 15+26	181	" " " " "	360	0:80	288	–				
		" " sten och grus	150	2:–	300	–				
		Berapsprängning	37	10:–	370	–	958	–		
		Bidrag till ombyggnad av broarne vid 50+22, 31+59 och 32+90	3	50:–	150	–	150	–		
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m. m. tillägges c:a 10% av förestående belopp					416	–		
	1.141	Summa					4.530	–		
		Sidodiket E^I – E^4								
9 – 12+11	311	Schaktning av dyjord med sten	980	0:80	784	–				
		" " sand och grus	120	1:50	180	–	964	–		
		För oförutsedda fall m. m. tillägges c:a 10%					96	–		
	311	Summa					1060	–		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sidodiket $E^2 - E^5$								
16-17+12	78	Schaktning av dy med sten	20	0:50	10	–				
		" " grus och sten								
		med något block	360	2:-	720	–	730	–		
		För oförutsedda fall, tillägges								
		c:a 10 %					70	–		
	78	Summa					800	–		
		Sammandrag								
	1141	Avloppsdiket $H - H^I - E - E^2 - E^3$					4530	–		
	311	Sidodiket $E^I - E^4$					1060	–		
	78	" $E^2 - E^5$					800	–		
	1530	Summa					6390	–		
		Alt. 2								
		Dikesträckan $G - H^I$								
60-64	400	Schaktning av dyjord med sten	530	0:80	424	–				
		" " grus o. sten, utf. block	710	2:-	1420	–	1844	–		
		För arbetets tillsyn, oförutsedda								
		fall m. m. tillägges c:a 10 %					186	–		
	400	Summa					2030	–		

Solarp den 3 December 1935

[illegible]

Jordersättningslängd.

för torläggning av mark till Volarp i Föla socken Skaraborgs län enligt vid Syneförrättning upprättat förslag.

Hemman och jordägare	Ersättningar för avloppets utvidgning: Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa ersättning	Ersättningar för jordupplag: Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa ersättning	Summa
	Ar	Kr.	Kr. öre	Kr. öre	Ar	Kr.	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre
1	2	3	4	5 6	7	8	9	10 11	12 13	14 15
Avloppskanalen E – E¹										
Tolarp 1/3, Georg Gustafsson	~~0.1~~	~~3.00~~	~~– 36~~							
	~~0.1~~	~~2~~	~~– 20~~	~~– 56~~						
~~Andjäntorp Lilla 1/3, Johan i Petrut Gustafsson~~	~~0.3~~	~~4.80~~	~~1 44~~							
	~~0.3~~	~~2~~	~~– 60~~	~~2 04~~						
~~" " 1/2, Nils Johansson~~	~~0.3~~	~~6~~	~~1 80~~							
	~~0.3~~	~~5.80~~	~~1 48~~	~~3 48~~						
~~Vitaby 1/1, Erik Kristian Nils Olsson~~	~~1.0~~	~~5.60~~	~~5 60~~							
	~~6.0~~	~~4.90~~	~~4 90~~	~~10 50~~						
~~" 2/1, Elam Florin~~	~~1.6~~	~~3.20~~	~~5 12~~							
	~~0.6~~	~~3.50~~	~~2 10~~							
	~~1.2~~	~~4.80~~	~~5 76~~							
	~~0.4~~	~~4~~	~~1 60~~							
	~~5.9~~	~~3.70~~	~~4 13~~	~~18 71~~						
~~Tolarp 2/4, Nils Hallin~~	~~1.5~~	~~3.50~~	~~3 75~~							
	~~2.6~~	~~3.90~~	~~2 34~~	~~6 09~~						
" 2/5, Nils Gustafsson	2.6	2.40	6 24							
	3.3	2.80	9 24							
	~~5.0~~	~~2.10~~	~~10 50~~							
	2.7	3.20	8 64	34 68						
	2.4	4.40	10 56							
	~~2.4~~	~~2.40~~	~~5 76~~	~~16 26~~						
	2.0	2.40	4 80	4 80						
" 2/8, J. H. Persson	~~2.4~~	~~2.10~~	~~5 04~~	~~5 04~~						
	1.6		4 64	4 64						
" 2/7, " " "	~~1.4~~	~~2.40~~	~~3 36~~	~~3 36~~						
" 1/2, " " "	2.2	3.60	7 92							
	1.5	2.40	3 60							
	0.7	2.80	1 96	13 48						57 60
~~Sidodikel E¹ – E² – E³ Summa~~				~~57 60~~						~~14 52~~
										~~74 52~~
" 1/3, Georg Gustafsson	1.9	2 –	3 80							57.60
	2.6	5 –	13 –							
Transport			16 80							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Transport			16	80									~~79~~ 77	~~52~~
	2.7	2.40	6	48										
	1.4	4-	5	60										
	0.4	7-	2	80	31	68							31	68
Sidodikt E²- E⁵														
Tolarp 1³. Georg Gustafsson	0.7	5-	3	50										
	0.4	2-	-	80										
	0.7	5.30	3	71										
	0.4	6.50	2	60	10	61							10	61
Sidodikt E¹- E⁴.														
Tolarp 1², J. H. Persson	1.5	2.80	4	20										
	3.1	2.40	7	44	11	64								
" 1³, Georg Gustafsson	4.0	2-	8	-										
	0.4	2.10	-	84										
	0.2	2.80	-	56	9	40								
Summa					21	04							21	04
													~~142~~	~~85~~

Sammandrag:

Stolappskatten	E - E¹	57	60
		~~79~~	~~52~~
Sidodikt	E¹- E²- E³	31	68
"	E²- E⁵	10	61
"	E¹- E⁴	21	04
		120	93
Summa		~~142~~	~~85~~

Jäla den 18 Dec 1937
Nils Justesson
Karl Johansson
Sture Andersson

Tolarp den 7 dec 1935
Nils Justesson
Karl Johansson
Sture Andersson

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
							Skloppsgraven H-H^I-E^I
55+70	–	1.45	0.3	3.95	1:1/25		Bottenlåge vid 50+70 + 5.56 m.
55	70	1.55	"	4.20	"		
+50	50	1.60	"	4.30	"		
54	"	1.55	"	4.20	"		
+50	"	1.60	"	4.30	"		
53	"	1.60	"	4.30	"		
+50	"	1.55	"	4.20	"		Bottenlutning å strecken 55+70-49+3 =
52	"	1.50	"	4.05	"		= 0.25 : 1000.
+50	"	1.65	"	4.45	"		Bottenlåge vid 52 + 5.65 m.
51	"	1.70	"	4.55	"		
+50	"	1.70	"	4.55	"		
50	"	1.65	"	4.45	"		
+50	"	1.65	"	4.45	"		
49	"	1.80	"	4.80	"		
31+54-49+3	3	1.80	"	4.80	"		Bottenlåge vid 49+3 + 5.72 m.
32	41	1.80	"	4.80	"		Tiep. att i stn. inhugget kors, belägen
+50	50	1.90	"	5.05	"		40 m. nne m 32+30, höjdlåge + 8.83 m.
33+7	57	1.70	"	4.55	"		Bottenlåge vid 33+7 + 5,79 m.
	821						

Fala den 3 dec. 1915
Nils Petersson

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sidodikt E¹ - E² - E³			
12+11	–	1.70	0.3	4.55	1:1.25		Bottenläge vid 12+11 = + 5.79 m.
+50	39	1.60	"	4.30	"		" " 12+24 + 6.00 "
13	50	1.60	"	4.30	"		
+50	"	1.60	"	4.30	"		Bottenlutning å sträckan 12+24-15+26 = 1.99:1000
14	"	1.60	"	4.30	"		
+50	"	1.50	"	4.05	"		
15	"	1.45	"	3.95	"		
+26	26	1.40	"	3.80	"		Bottenläge vid 15+26 + 6.60 m.
Summa	315						
				Sidodikt E¹ - E⁴.			
12+11	–	1.70	0.3	4.55	1:1.25		Bottenläge vid 12+11, + 5.79 m.
12	"	1.70	"	4.55	"		
+50	50	1.75	"	4.70	"		Bottenlutning å sträckan 12+11-9 = 0.5:1000
11	"	1.80	"	4.80	"		
+50	"	1.85	"	4.95	"		
10	"	1.70	"	4.55	"		
+50	"	1.60	"	4.30	"		
9	"	1.60	"	4.30	"		Bottenläge vid 9 = + 5.95 m.
Summa	311						
				Sidodikt E² - E⁵.			
16	–	1.40	0.3	3.80	1:1.25		Bottenläge vid 16, + 6.50 m.
+20	20	1.50	"	4.05	"		" " 16+20, + 6.70 "
17	40	2.20	"	5.80	"		
+17	17	1.85	"	4.95	"		" " 17+17 + 6.80 m.
Summa	77						

Uppkastad jord skall läggas på ett avstånd av minst 1 m. från dikenas kanter

Fala den 18 dec. 1934

Nils Jonatansson

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningsförslag
för torlaggning av mark till Solarp
m. fl. i Jäla socken, Skaraborgs län
enligt vid syneförrättning upprättat
förslag.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Fåle.				
1/4	1 2	B	Solarp. J. H. Persson	Sö	2-8 79-91	2284.80	5228 -
1/4	1 3	C	" Georg Gustafsson	Sö	9-12 92-119	3951.10	7492 -
~~1/8~~	~~1 2~~	~~Aa~~	~~Ambjörnstorp Lilla Nils Johansson~~		~~16-20~~	~~768~~	~~910~~ -
~~1/2~~	~~1 1~~	~~H~~	~~Österbo Ekl. Inl. av J. Eriksson~~		~~21-27~~	~~1482~~	~~2090~~ -
~~1/2~~	~~2 1~~	~~L~~	~~" Olam Olsson~~		~~28-48~~	~~10085~~	~~19275~~
3/16	2 4	A	Solarp Nils Hallin		485-487 ~~44-51~~	1200:- ~~76.30~~	2294 - ~~239~~ -
3/16	2 5	B	" Nils Gustafsson		52-60	1844.70	5115 -
1/36	2 8	C	" J. H. Persson	Sö	61-68	548.70	1413 -
5/144	2 7	B	" " " "	Sö	69-78	522.80	1266 -
1/8	2 6	E	Kyrkarp Kyrkleg. Erik Klasson		120-124	47.90	139 -
1/8	2 4	C	" " Jerker Kyrkes Nilsson		125-130	455.80	928 -
1/8	2 5	D	" " Karl Johansson		131-134	499.95	772.50
1/64	1 7	A	" Axel Jonsson		135-137	309.30	721 -
1/8	1 3	B	" J. V. Johansson, ar. P. Johansson		138-140	223.40	394 -
1/8	1 2	Aa	" David Gustafsson		141-142	259.20	360 -
			Summa			18 1417.65 ~~14277.80~~	26 122:50 ~~28995~~ -

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	Avd 1	Avd 2				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2943.20	1276.90 ~~2245.87~~					1276.90 ~~2245.87~~	19.612 ~~19.696~~	153 41 ~~109.76~~		
3540.90	1536.21 ~~2701.87~~					1536.21 ~~2701.87~~	23.594 ~~23.695~~	184.65 ~~132.05~~		
~~142~~	~~108.36~~					~~108.36~~	~~0.950~~	~~5.29~~		
~~608~~	~~465.97~~					~~465.97~~	~~4.069~~	~~22.68~~		
~~923.65~~	~~704.81~~					~~704.81~~	~~6.181~~	~~34.44~~		
1094	474.63					474.63	7.290	57.05		
~~162.70~~	~~124.14~~					~~124.14~~	~~1.089~~	~~6.07~~		
327030	1418 81 ~~2495.45~~					1418.81 ~~2495.45~~	21.791 ~~21.884~~	170.54 ~~121.96~~		
864.30	374.97 ~~659.47~~					374.97 ~~659.47~~	5.759 ~~5.783~~	45.07 ~~32.23~~		
743.20	322.44 ~~567.11~~					322.44 ~~567.11~~	4.952 ~~4.973~~	38.76 ~~27.71~~		
91.10		88 35				88.35	1.357 ~~0.775~~	10.62 ~~4.32~~		
472.20		457 94				457.94	7.033 ~~4.016~~	55.04 ~~22.38~~		
272.55		264 32				264.32	4.060 ~~2.318~~	31.77 ~~12.92~~		
411.70	178.62 ~~314.16~~					178.62 ~~314.16~~	2.743 ~~2.755~~	21.47 ~~15.35~~		
170.60	74.01 ~~130.18~~					74.01 ~~130.18~~	1.137 ~~1.142~~	8.90 ~~6.36~~		
100.80	43.73 ~~76.90~~					43.73 ~~76.90~~	0.672 ~~0.677~~	5.26 ~~3.76~~		
13974.85 ~~14717.20~~	5700.32 ~~10542.34~~	810.61				6510.93 11402.85	100.000	782.62 ~~557.27~~		

Fole den 18 dec 1937
Nils Pettersson
Karl Johansson
Ture Andersson

Solberga den 23 dec. 1935
Nils Pettersson
Karl Johansson
Ture Andersson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Solarps torlägningsföretag

i

Fåla *socken och* Skaraborgs *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	32	0,50	16	–	16	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.	1.1	1,50	1	65		
		kroklinje	„	1.1	3,00	3	30		
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„	0.2	6,00	1	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	„						
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II							
		åker, medelareal 55.8 ar	st.	51	0.36	18	36		
			har	28.46	0.54	15	37		
		äng och odlingsmark, medelareal 22.6 ar	st.	30	0.14	4	20		
			har	6.78	0.74	5	02		
		annan mark och impediment, medelareal 9.2 ar	st.	23	0.05	1	15		
			har	2.14	0.78	1	67	51	92
		Tillägg för mätning i skala 1: Kopiering skala 1:4000	st	39	0.07	2	73		
		areal 9.59 har 39 st fig. medelareal 27.6 ar	har	9.59	0.14	1	34		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10	m.	25%	förh.	4 / 1	07 / 02	5	09
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet						4	–
		övriga regalark / blad							
		Överföres						77	01

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					77	01
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	2½	12,00	30	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 34 punkter pr har har	35.26	0.30	10	58		
		avvägda punkter st.	138	0.08	11	04		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	1.9	2,00	3	80		
		i annan mark „		5,00			55	42
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 33.8 ar, st.	104	0.05	5	20		
		har	35.26	0.10	3	52	8	72
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	104	0,04	4	16	4	16
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	½	12,00	6	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.	1.06	1,50	1	59		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	78	0,06	5	88		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	"	0,12	11	76	29	23
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: (min. ½ klm)						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0.7	3-	2	10		
		2) befintligt avlopp ell. vall „	3.2	3.50	11	20		
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	42	0.12	5	04		
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	38	0.25	9	50		
		„						
		„						
		Antal profil- och sektionsritningar „	2	3,00	6	-	33	84
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
		för vattenområdets areal km.²		0,02				
		dagar		12,00			2	-
		Dimensionsberäkning, § 24 (min. 1 klm)						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	2.067	3,50	7	23		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00	2	07		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen m² sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ - „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ „		10,00			9	30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1			
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	48	0,03	1	44	2	44
		Överföres					222	12

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				222 12
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.	0.3	2,50	0 75	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² *sektion på* „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	1.767	4,00	7 07	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			11 26	19 08
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	138	0,01	1 38	1 38
		Översiktskarta *§ 41*	1	4-	4 -	4 -
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar st.	36	0,25	9 -	10 50
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter st.	15	0,30	4 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20		6 50
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* sid.	8	3,00	24 -	24 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,* dagar	1	12,00	12 -	12 -
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* dagar	1/2	12,00	6 -	6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „		12,00		
		utlopp för täckt ledning „		12,00		
		slamficka „		12,00		
		Lösen för: *Summa kronor*				310 58
		Kopia av plankartan *§ 51*				
		1 a) 1:sta regalarket / bladet				7 -
		övriga regalark / blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 32.8 ar ägofigurer st.	173	0.07	10 01	
		har	46.99	0.14	6 58	
		Överföres			16 59	7 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 59	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4 15	
		3) insättning av höjdlägestal st.	188	0,02	3 76	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	48	0,05	2 40	28 65
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „	0.3	5-	1 50	
		ändring av befintligt avlopp „	1.767	6-	10 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			14 54	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	29 64
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	51	0,55	28 05	28 05
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 - 69.29
		Summa kronor				97 34
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7 10	
		Annonskostnader ang. sammanträden 5.50 + 9.75			15 25	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			1 -	23 35
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar 15.20 + 10.80			26 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d. 20 dag å 5 -			100 -	
						126
		Summa kronor				149 35
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			310 58	
		Lösen för kopior och avskrifter			97 34	
		Övriga förrättningskostnader			149 35	
		Summa kronor			557 27	

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till redertvande *häradsrätt.*

Gävle *den* 15 januari *19* 35

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. E/TR. SKARA
30613

Arvodesräkning

för lagsynefarättning angående Tolarps torlägg-
nings företag i Jäla socken, Skaraborgs län.

Kallelser och kungörelser	§ 5	8 – kr
Artelsbokföring	§ 27	3 .
Kostnadsfördelning	§ 43	5.60 .
Utlåtande	§ 45	9 .
Sammanträde och upprättande av protokoll	§ 46	18 – .
	Summa	43.60 .

Lösen:

Kopia av profil och sektionsritningar		17.30 .
för varje med rubrik, skala o.d. försett blad		3 – .
Avskrifter		7.70 .
	Summa	28

Övriga förrättningskostnader:

Resekostnader avg. sammanträde		8.25 .
Ersättning till gränsmän		24 – .
	Summa	32.25

Sammandrag:

Förrättningsmannens arvode		43.60 .
Lösen för kopior och avskrifter		28 – .
Övriga förrättningskostnader		32.25 .
	Summa	103.85 .

Den, som icke är nöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag hänskjuta däröver avtalla genom stämning till rätterbunden häradsrätt.

Gävle den 3 December 1935

Nils Gustafsson
Statens lantmätningsingenjör.